

PREMIUM SPECIAL

EXKLUSIV SALE BETRIEBSEINRICHTUNG/WERKZEUGE

2025

GÜLTIG: 15.09.2025 – 30.04.2026

PREMIUM
format GROUP

www.premium-format.com



AB **990,00** €
S. 8



1775,00 €
S. 26



AB **1625,00** €
S. 55



AB **945,00** €
S. 66

format
professional quality

NUTZEN SIE DEN WACHSTUMSBOOSTER!

format
professional quality

1165,00 €

WERKSTATTWAGEN MIT 116-TEILIGEM SORTIMENT

- Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer mit Vollauszug
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen.

S. 43



JETZT INVESTITIONSBOOSTER NUTZEN!

Die Bundesregierung hat mit dem Wachstumschancen-Gesetz ein umfassendes steuerliches Investitionsprogramm beschlossen, das gezielt die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland stärken soll. Ein zentrales Element dieses Gesetzes ist die Wiedereinführung und Ausweitung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.



KONKRET BEDEUTET DAS:

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Zeitraum zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.12.2027 angeschafft werden, können mit einem degressiven Satz von bis zu 30 % abgeschrieben werden.

Vorteile der degressiven Abschreibung im Überblick

1. Höhere Abschreibungsbeträge in den Anfangsjahren

Unternehmen können bis zu 30 % des Restbuchwerts pro Jahr abschreiben.

Dadurch sinkt der steuerpflichtige Gewinn schneller, das führt zu einer geringeren Ertragsteuerlast.

2. Verbesserte Liquidität

Durch die geringere Ertragsteuerlast können Spielräume für weitere Investitionen freigesetzt werden.

3. Realistische Abbildung des Wertverlusts

Viele Wirtschaftsgüter verlieren in den ersten Jahren überproportional an Wert. Die degressive Abschreibung bildet in diesen Fällen diesen Wertverlust realitätsnäher ab als die lineare Methode.

Bitte beachten Sie, dass unsere Ausführungen nur einen groben Überblick bieten können und keine steuerliche Beratung darstellen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.

Kastenwerkbank, 4 Schubladen und 1 Tür

- Kastenwerkbank mit 4 Schubladen (2x Fronthöhe 85 mm, 2x Fronthöhe 170 mm) und 1 Tür (Fronthöhe 510 mm)
- Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unterschränk aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Mit Niveaueingleich, Verstellbereich 20 mm
- Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200 kg
- Rollengeführte Schubladen mit 90% Auszug und mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
- Zentralschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
- Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- 2-farbig pulverbeschichtet

Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

JE **998,00** €



Plattenstärke mm	Maße B x T x H mm	Maße Unterschränk B x T x H mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Farbe	Preis	Bestell-Nr.
40	1500 x 700 x 840	1200 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 5012	998,00 €	3094 4179
40	1500 x 700 x 840	1200 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 7016	998,00 €	3094 5642

Kastenwerkbank, 3 Schubladen und 1 Tür

- Kastenwerkbank mit 3 Schubladen (Fronthöhe 170 mm) und 1 Tür (Fronthöhe 510 mm)
- Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unterschränk aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Mit Niveaueingleich, Verstellbereich 20 mm
- Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200 kg
- Rollengeführte Schubladen mit 90% Auszug und mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
- Zentralschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
- Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- 2-farbig pulverbeschichtet

Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

JE **858,00** €



Plattenstärke mm	Maße B x T x H mm	Maße Unterschränk B x T x H mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Farbe	Preis	Bestell-Nr.
40	1500 x 700 x 840	1200 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 5012	858,00 €	3094 4186
40	1500 x 700 x 840	1200 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 7016	858,00 €	3094 5648

Kastenwerkbank, 2 Schubladen und 2 Türen

- Kastenwerkbank mit 2 Schubladen (Fronthöhe 170 mm) und 2 Türen (Fronthöhe 340 mm)
- Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unterschränk aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Mit Niveaueingleich, Verstellbereich 20 mm
- Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200 kg
- Rollengeführte Schubladen mit 90% Auszug und mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
- Zentralschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
- Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- 2-farbig pulverbeschichtet

Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

JE **1049,00** €



Plattenstärke mm	Maße B x T x H mm	Maße Unterschränk B x T x H mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Farbe	Preis	Bestell-Nr.
40	2000 x 700 x 840	1780 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 5012	1049,00 €	3094 4187
40	2000 x 700 x 840	1780 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 7016	1049,00 €	3094 5650

Kastenwerkbank, 3 Schubladen und 1 Tür

- Kastenwerkbank mit 3 Schubladen (Fronthöhe 170 mm) und 1 Tür (Fronthöhe 510 mm)
- Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unterschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Mit Niveaueingleich, Verstellbereich 20 mm
- Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200 kg
- Rollengeführte Schubladen mit 90% Auszug und mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
- Zentralschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
- Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- 2-farbig pulverbeschichtet

Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.



JE **1133,00** €!

Plattenstärke mm	Maße B x T x H mm	Maße Unterschrank B x T x H mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Farbe	Preis	Bestell-Nr.
40	2000 x 700 x 840	1780 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 5012	1133,00 €	3094 4188
40	2000 x 700 x 840	1780 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 7016	1133,00 €	3094 5652

Kombi-Werkbank, Belastung 800 kg, 2 Schubladen und 1 Tür

- Kombiwerkbank mit 2 Schubladen (Fronthöhe 85 mm) und 1 Tür (Fronthöhe 340 mm)
- Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unterschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Mit Niveaueingleich, Verstellbereich 20 mm
- Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 800 kg
- Rollengeführte Schubladen mit 90% Auszug und mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
- Zentralschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
- Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- 2-farbig pulverbeschichtet



AB **914,50** €!

Plattenstärke mm	Maße B x T x H mm	Maße Unterschrank B x T x H mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Farbe	Preis	Bestell-Nr.
40	1500 x 700 x 840	625 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 5012	914,50 €	3094 4233
40	1500 x 700 x 840	625 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 7016	914,50 €	3094 5665
40	2000 x 700 x 840	625 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 5012	994,50 €	3094 4234
40	2000 x 700 x 840	625 x 640 x 600	500 x 540	RAL 7035/RAL 7016	994,50 €	3094 5667

Kombi-Werkbank, Belastung 1000 kg, 5 Schubladen

- Kombiwerkbank mit 5 Schubladen (2x Fronthöhe 85 mm, 3x Fronthöhe 170 mm)
- Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unterschränk aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Mit Niveaueingleich, Verstellbereich 20 mm
- Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1000 kg
- Rollengeführte Schubladen mit 90% Auszug und mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
- Zentralschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
- Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- 2-farbig pulverbeschichtet




AB **1126,00 €**

Plattenstärke mm	Maße B x T x H mm	Maße Unterschränk B x T x H mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Farbe	Preis	Bestell-Nr.
40	1500 x 700 x 840	625 x 640 x 800	500 x 540	RAL 7035/RAL 5012	1126,00 €	3094 4191
40	1500 x 700 x 840	625 x 640 x 800	500 x 540	RAL 7035/RAL 7016	1126,00 €	3094 5701
40	2000 x 700 x 840	625 x 640 x 800	500 x 540	RAL 7035/RAL 5012	1212,00 €	3094 4192
40	2000 x 700 x 840	625 x 640 x 800	500 x 540	RAL 7035/RAL 7016	1212,00 €	3094 5703

Schubladenschrank, Aluminiumgriff

- Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast
- Schubladen mit 100% Vollauszug, Einzelauszugssperre
- Schubladen mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung
- Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste
- Zentralverschluss mit DOM®-Wechselzylinder, durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- 2-farbig pulverbeschichtet

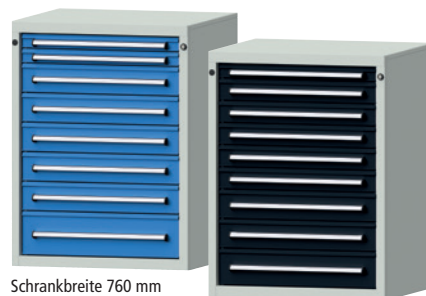

Schrankbreite 760 mm



Schrankbreite 910 mm

AB **1220,00 €**

Maße B x T x H mm	Schubladenanzahl x Höhe mm	Schubladenmaße B x T mm	Schubladentraglast kg	Farbe	Preis	Bestell-Nr.
760 x 675 x 1000	2x 60, 5x 120, 1x 180	600 x 600	75	RAL 7035/RAL 5012	1220,00 €	3196 2803
760 x 675 x 1000	2x 60, 5x 120, 1x 180	600 x 600	75	RAL 7035/RAL 7016	1220,00 €	3196 2804
760 x 675 x 1000	1x 60, 5x 90, 2x 120, 1x 150	600 x 600	75	RAL 7035/RAL 5012	1286,00 €	3196 2806
760 x 675 x 1000	1x 60, 5x 90, 2x 120, 1x 150	600 x 600	75	RAL 7035/RAL 7016	1286,00 €	3196 2807
910 x 675 x 1000	2x 60, 5x 120, 1x 180	750 x 600	75	RAL 7035/RAL 5012	1296,00 €	3196 2838
910 x 675 x 1000	2x 60, 5x 120, 1x 180	750 x 600	75	RAL 7035/RAL 7016	1296,00 €	3196 2839
910 x 675 x 1000	1x 60, 5x 90, 2x 120, 1x 150	750 x 600	75	RAL 7035/RAL 5012	1364,00 €	3196 2841
910 x 675 x 1000	1x 60, 5x 90, 2x 120, 1x 150	750 x 600	75	RAL 7035/RAL 7016	1364,00 €	3196 2842

CNC-Rotationsschrank RotaRex®

- Alle Werkzeuge schnell griffbereit
- Platzsparend: Lagerung von z. B. maximal 400 SK-30-Einsätzen oder 300 SK-40-Einsätzen
- CNC-Rahmen: leichtläufig mit Kugellagerführung, 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar
- Gesamtbelastung: 1,5 t
- CNC-Träger: individuell höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Mit elektrischer Rolllade (Fernbedienung)

Lieferung: Erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör).

1891,00 €



Rollladen, elektrisch

Maße B x T x H mm	Traglast t	Preis	Bestell-Nr.
1055 x 1035 x 2130	1,5	1891,00 €	3030 6169

CNC-Flügeltürenschränk

- Höhenverstellung: 25 mm Raster
- Material: verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt
- Griffschale: aus Kunststoff mit Drehriegel-Zylinderschloss
- Inklusive CNC-Werkzeugeinsätze
- 4 Werkzeugaufnahmerahme

Hinweis: * 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.

Lieferung: Ohne Werkzeuge.

1255,00 €



mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

Maße B x T x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Farbe	Preis	Bestell-Nr.
980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	1255,00 €	3010 0584

CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen

- Höhenverstellung: 25 mm Raster
- Inklusive CNC-Werkzeugeinsätzen
- Material: verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt
- Bügelgriff: aus Aluminium, direkt an der Schließleiste verschraubt
- 4 Aufnahmen

Hinweis: * 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.

Lieferung: Ohne Werkzeuge.

1840,00 €



mit 4 Aufnahmerahmen

Maße B x T x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Farbe	Preis	Bestell-Nr.
1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	RAL 7035 lichtgrau	1840,00 €	3010 0601

Gerüst PaxTower S-PLUS 1T

- Gerüstteile: Aluminium
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert
- Holm- und Sprossendurchmesser: 45 mm
- Lenkrollen: Ø 125 mm mit Feststellbremse (durch Rollenadapter zu spindelbaren Rollen aufrüstbar)
- Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)
- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2 m Abstand
- Mit vorlaufenden Geländer für noch mehr Sicherheit
- EN 1004-1

Hinweis: Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.




AB **1072,00 €**

Arbeitshöhe m	Plattformhöhe m	Gerüsthöhe m	Gerüst Länge m	Gerüstbreite m	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
2,55	0,55	1,65	1,80	0,72	38,3	1072,00 €	3010 2121
3,55	1,55	2,65	1,80	0,72	71,4	2387,00 €	3010 2122
4,55	2,55	3,65	1,80	0,72	79,5	2573,00 €	3010 2123
5,55	3,55	4,65	1,80	0,72	108,0	3493,00 €	3010 2124
6,55	4,55	5,65	1,80	0,72	114,1	3678,00 €	3010 2125
7,55	5,55	6,65	1,80	0,72	142,6	4599,00 €	3010 2126

Ein-Personen-Gerüst FlexxTower SG

- Stabiles Aluminium-Rundrohr
- Geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Knieleiste zur Absturzsicherung und Aluminium-Bordbrettern
- Rundum gesichert durch vorlaufendes SG-Sicherheitsgeländer
- Klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Entspricht Normenreihe DIN EN 1004
- Vier Lenkrollen, Ø 125 mm
- Mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln für Höhenausgleich
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt werden und als Transportwagen genutzt werden.
- Werkzeuglose Montage: einfacher und schneller Aufbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Durch eine Person von Ebene zu Ebene auf-, ab- und umbaubar
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Benutzung bis zu zwei Personen
- Ideal für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen

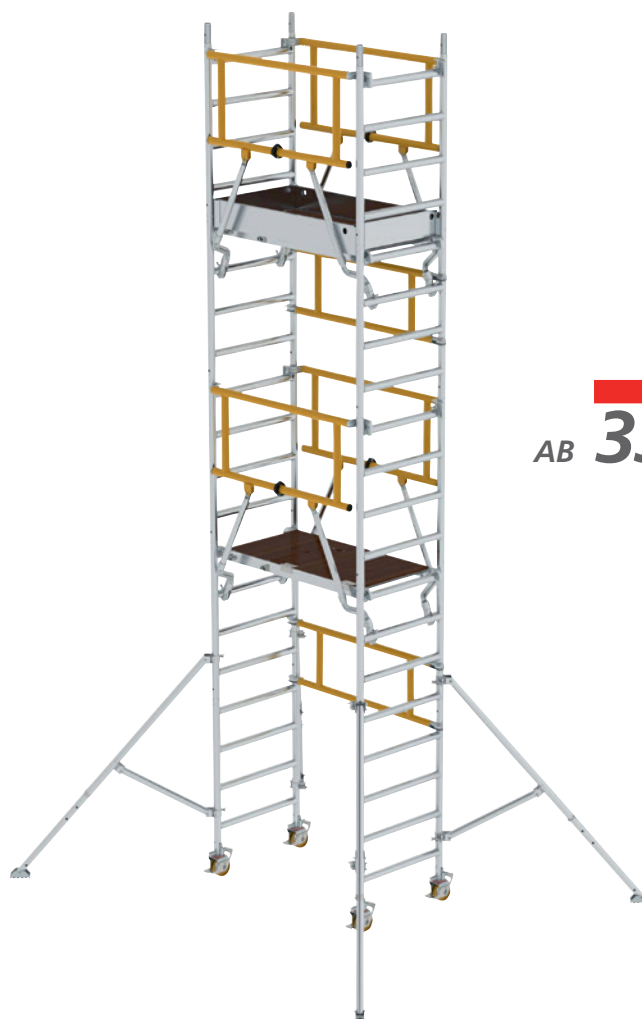

AB **3399,00 €**

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Plattformbreite m	Plattformlänge m	Transportmaß B x T x H m	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
4,10	3,30	2,10	0,60	1,20	1,65 x 0,80 x 0,75	87,0	3399,00 €	3010 2091
5,10	4,30	3,10	0,60	1,20	1,65 x 0,80 x 0,95	115,0	4548,00 €	3010 2092
6,10	5,30	4,10	0,60	1,20	1,65 x 0,80 x 1,86	130,0	5132,00 €	3010 2090

Hochhubwagen

- Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal
- Hublast 1000 kg
- Absenken stufenlos regulierbar
- Sicherer Stand, auch bei voller Auslastung
- Deichselgriff mit 3 Funktionen, Deichsel mit zusätzlicher Verstärkung für den Schub
- Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
- Zusätzliches Überdruckventil, für lange Lebensdauer
- Druckkolben hartverchromt
- Alle Rollen aus PU, Lenkrollen mit Bremsen
- Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb

Modell		SFH 10	SFHD 10
Hublast	kg	1000	1000
Resttragkraft		–	ca. 800 kg (ab Hubhöhe 2000 mm bei LSP 600 mm)
Hubhöhe	mm	1600	2500
Gesamthöhe	mm	1980	1830
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtbreite	mm	740	740
Wenderadius	mm	1380	1380
Deichselrollen-Ø	mm	180	180
Gabelrollen-Ø	mm	74	74
Gewicht ca.	kg	220	300
Preis		990,00 €	1350,00 €
Bestell-Nr.		3020 1172	3020 1174

AB **990,00 €**!



Wiegehubwagen PREMIUM

Hubwagen:

- Robuste Stahlkonstruktion: Oberfläche pulverbeschichtet
- Deichselgriff mit Gummi-Kunststoffummantelung
- Stabile Hubeinheit
- Lenkräder: Polyurethan, 180 x 50 mm
- Tandem Gabelrollen: Polyurethan, 70 x 70 mm

Waage:

- Übersichtlichen Display: Ziffernhöhe 30 mm
- Teilung: 0,5 kg, Gewichtsanzeige ab 0 kg
- Funktionstasten: mit Klick-Impuls (auch mit Handschuh nutzbar)
- Hohe Präzision: (+/- 0,1 %) 4 in den Gabeln eingebaute Wiegezellen sorgen auch bei ungünstigen Lastenlagen oder Bodenverhältnissen für ein präzises Wiegen
- Summenfunktion: addiert das Gewicht mehrerer Paletten zu einem Gesamtgewicht (wird weiteres Gewicht hinzugefügt, zeigt das Display das neue Gesamtgewicht, sowie die Anzahl des bereits gewogenen Stückgutes an)
- Tara: Null-Stellung für Summenfunktion und für Brutto-Netto Wiegung
- Automatischer Ruhemodus
- Temperaturbereich: von -10°C bis +40°C
- Schutzart IP54
- Akku 6 V/4 Ah und ein externes Ladegerät 7 V/1 A

Einsatz: in der Warenlogistik.

1156,00 €!



ohne Drucker



Display



externes Ladegerät

Tragfähigkeit	t	2,5
mit Drucker		nein
Gabelhöhe gesenkt	mm	80
Hub	mm	120
Gabellänge	mm	1150
Gabelbreite	mm	160
Gabelweite	mm	220
Deichselhöhe max.	mm	1210
Gesamtlänge	mm	1563
Gewicht	kg	99
Preis		1156,00 €
Bestell-Nr.		3010 3902



optional mit Drucker



4 präzise Sensoren

Scherengabelhubwagen SHW Premium 10 EF

Scherenhubwagen:

- Ergonomisches Arbeiten: mit den Tasten Heben/Senken passen Sie den Scherenhubwagen bequem der nötigen Einsatzhöhe an
- Elektrisches Heben und Verfahren von Lasten bis 1000 kg per Knopfdruck
- 2 Motoren: 800 Watt Hubmotor und 750 Watt Antriebsmotor (Verfahren bis zu 4 km/h)
- Robuste Stahlkonstruktion: Oberfläche pulverbeschichtet
- Verstärktes Chassis: mit kugelgelagerter Lenkung
- Upright-Modus (mit Deichsel in vertikaler Position verfahrbar): erleichtert die Handhabung in engen Räumen, wie z. B. in Aufzügen oder auf Ladeflächen
- PIN-Code: schützt das Gerät vor unbefugtem Zugriff
- Lenkräder: Polyurethan, 220 x 75 mm
- Lastrollen: Polyurethan, 75 x 50 mm
- Stützräder: Polyurethan, 50 x 27 mm

Multifunktionsgriff mit:

- Signal-Taster
- heben/senken
- Not-Umkehr-Taster
- Fahrschalter
- Schildkröten-Taster
- Pin-Eingabe
- Ein-Aus-Schalter
- Display Ladestandsanzeige

Tragfähigkeit	t	1,0
Gabelhöhe gesenkt	mm	85
Hub	mm	715
Hubzeit mit/ohne Last	s	25/35
Gabellänge	mm	1140
Gabelbreite	mm	160
Gabelweite	mm	240
Deichselhöhe max.	mm	1320
Gesamtlänge	mm	1794
Antriebsmotor	kW	0,75
Hubmotor	kW	0,8
Wenderadius	mm	1635
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4
Bremse		elektromagnetisch
Batterie	V/Ah	24/20 Lithium
Batteriegewicht +/- 5%	kg	10,8
Gewicht	kg	172
Preis		2664,00 €
Bestell-Nr.		3010 3905



Multifunktionsgriff (Vorderseite)



Multifunktionsgriff (Rückseite)



Elektrohubwagen EHW 20 ECO SEMI

Elektrohubwagen:

- Robuste Stahlkonstruktion: Oberfläche pulverbeschichtet
- Mit stabiler Motoreinheit, Schutzblech und Deichselanschlagsdämpfer
- Antriebsmotor: 48 V/1,0 kW, bürstenfrei
- Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- Wartungsfreier Lithium-Ionen Akku: Aufladung per externem Ladegerät 48 V/ 2 A (an 230 Volt Steckdose)
- Mit Entladeanalyzer
- Multifunktionsgriff: ergonomisch geformt
- Geschwindigkeit: zweistufig einstellbar
- Not-Aus-Schalter
- Energiesparend: automatische Umschaltung in den Stand-by-Modus
- Magnetbremse
- Antriebsrad: Polyurethan, 140 x 55 mm
- Tandem Gabelrollen: Polyurethan, 80 x 70 mm

Schildkrötenmodus:


- Deichsel in Fahrposition bringen
- Hupe betätigen und gleichzeitig den Fahrschalter 2x schnell nach vorne bewegen

Hinweis: Lithium-Akku, vor Frost schützen!

1117,00 €



Tragfähigkeit	t	2,0
Hub	mm	115
Gabellänge	mm	1150
Gabelbreite	mm	160
Gabelweite	mm	230
Gabelhöhe min.	mm	85
Gabeltragbreite	mm	550
Gabeldicke	mm	55
Gesamtlänge	mm	1650
Gesamtbreite	mm	550
Temperaturbereich		0 – 45°C
Einschlagwinkel Deichsel		85°
Deichselhöhe	mm	1310
Gangbreite m. EURO-Palette	mm	1687
Wenderadius	mm	1353
Geschwindigkeit beladen	km/h	4,0
Schildkrötenmodus beladen	km/h	2,0
Steigfähigkeit beladen		5%
Bremse		elektromagnetisch
Antriebsmotor	kW	1,0
Batterie	V/Ah	48/10 Lithium
Batteriegewicht +/- 5%	kg	5
Gewicht mit Batterie	kg	113
Preis		1117,00 €
Bestell-Nr.		3010 3906



Multifunktionsgriff



stabile Motoreinheit



Schutzblech



Not-Aus-Schalter



Hydraulikpumpe



Magnetbremse



Tandem Rollen



externes Ladegerät



Batterie-Pack

Stapler HSE ECO Professional Semi

- Robuste Stahlkonstruktion: Oberfläche pulverbeschichtet
- Geringe Bauhöhe: dadurch kann der Stapler auch in Aufzügen transportiert werden und gängige Türöffnungen passieren
- Zwei stabile Seitengriffe: erleichtern das Verfahren und Positionieren
- Batterie: wartungsfrei, mit Entladeanzeige, Aufladung mittels externem Ladegerät 48 V/3 A
- Lenkräder: Polyurethan, 180 x 50 mm, mit Feststellbremse
- Lastrollen: Polyurethan, 74 x 70 mm

Deichsel mit:

- Schlüsselschalter (Schutz vor unbefugtem Zugriff)
- Signaltaste
- Ablasshebel (feinfühliges Absenken möglich)

Anwendung: Lasten bis zu 1000 kg werden, je nach Bedarf, elektrisch oder durch manuelles Pumpen angehoben.

Traglastdiagramm:

Hubhöhe bis 1600 mm/Traglast 1000 kg/
Lastschwerpunkt 600 mm



Batterie mit Entladeanzeige



Gesamthöhe max.	mm	1983
Antrieb		Semi-Elektrik
Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm	kg	1000
Radabstand vorne/hinten	mm	1205
Gabeltragbreite	mm	550
Gabelhöhe min.	mm	90
Gesamthub	mm	1510
Gabelhöhe max.	mm	1600
Gabellänge	mm	1150
Gabelbreite	mm	160
Gabeldicke	mm	60
Gesamthöhe min.	mm	1983
Gesamtlänge	mm	1690
Gesamtbreite	mm	740
Bodenfreiheit	mm	30
Gangbreite m. EURO-Palette	mm	2130
Wenderadius	mm	1285
Hubgeschwindigkeit beladen	mm/s	50
Senkgeschwindigkeit beladen	mm/s	70–250
Batteriegewicht +/- 5%	kg	27
Gewicht mit Batterie	kg	250
Batterie	V/Ah	4x 12/20
Hubmotor	kW	1,2
Preis		1884,00 €
Bestell-Nr.		3010 3909

1884,00 €



Stapler EHS ECO Professional Semi

- Robuste Stahlkonstruktion: Oberfläche pulverbeschichtet
- Kompakte Abmessung
- Deichsel: Benutzerfreundlich geformt
- Bedienelemente: Anordnung ermöglicht ein feinfühliges positionieren der Gabel
- Ergonomisch angebrachte Griffe: erleichtern das Manövrieren
- Gitter zwischen den Hubmasten: schützt den Anwender vor unabsichtlichem Durchgriff oder herabfallenden Gegenständen
- Batterie: wartungsfrei, mit Entladeanzeige, schnelles Laden durch das externe 12 V/15 A Ladegerät
- Mit mechanischer Fuß-Feststellbremse
- Lenkräder: Nylon, 180 x 50 mm, mit Fußschutz
- Lastrollen: Nylon, 80 x 70 mm

Anwendung: Das Heben und Senken erfolgt elektrohydraulisch.

Einsatz: Für die schnelle und effiziente Regalbefüllung, Be- und Entladung von Nutzfahrzeugen oder bei gelegentlichem Ein- und Ausstapeln. Als Arbeits- oder Hubtisch einsetzbar.

Traglastdiagramm:

Hubhöhe bis 2000 mm/Traglast 1500 kg/Lastschwerpunkt 400 mm

Hubhöhe bis 2500 mm/Traglast 1100 kg/Lastschwerpunkt 400 mm

Hubhöhe bis 3000 mm/Traglast 800 kg/Lastschwerpunkt 400 mm

Hubhöhe bis 2000 mm/Traglast 900 kg/Lastschwerpunkt 600 mm

Hubhöhe bis 2500 mm/Traglast 650 kg/Lastschwerpunkt 600 mm

Hubhöhe bis 3000 mm/Traglast 500 kg/Lastschwerpunkt 600 mm



Bedienelement

Gesamthöhe max.	mm	2100
Antrieb		Semi-Elektrik
Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 400 mm	kg	1500
Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm	kg	900
Radabstand vorne/hinten	mm	1180
Gabeltragbreite	mm	570
Gabelhöhe min.	mm	90
Gesamthub	mm	1510
Gabelhöhe max.	mm	1600
Gabellänge	mm	1150
Gabelbreite	mm	170
Gabeldicke	mm	60
Gesamthöhe min.	mm	2090
Gesamtlänge	mm	1780
Gesamtbreite	mm	810
Gangbreite m. EURO-Palette	mm	2267
Wenderadius	mm	1425
Hubgeschwindigkeit beladen	mm/s	50
Senkgeschwindigkeit beladen	mm/s	100
Batteriegewicht +/- 5%	kg	45
Gewicht mit Batterie	kg	335
Batterie	V/Ah	12/125
Hubmotor	kW	1,5
Preis		2595,00 €
Bestell-Nr.		3010 3910

2595,00 €



Stapler EGV ECO

3542,00 €

- Robuste Stahlkonstruktion: Oberfläche pulverbeschichtet
- Starker Antriebsmotor: mit einer Gesamtleistung bei voller Auslastung von bis zu 4 Stunden
- Deichsel: ergonomisch geformt, seitlich angebracht (zur Verbesserung des Sichtfelds des Bedieners)
- Multifunktionsgriff: Vorderseite mit Not-Umkehrtaster, Fahrschalter, Schildkrötentaster, Code-Eingabe, Ein-Aus-Taste, Batteriekontrollleuchte, Modus-Übersicht, Hinterseite mit Not-Umkehrtaste, Fahrschalter, Hupentaster, Heben/Senken Taste
- 2 Batterien: wartungsfrei, im Chassis integriert
- Akkustand beträgt die 100% Aufladung ca. 6,5 Stunden.
- Ladegerät: 24 V/15 A, im Chassis integriert (per Ladestecker an handelsüblicher Steckdose aufladbar)
- Stützrad: Polyurethan, 125 x 50 mm
- Antriebsrad/Lenkrad: Polyurethan, 210 x 70 mm
- Lastrollen: Polyurethan, 80 x 70 mm

Schildkrötenmodus:

- Schildkrötentaste drücken
- Deichsel in Fahrposition bringen
- Fahrschalter betätigen
- Schildkrötentaste nochmals drücken und der Stapler hat wieder Normalgeschwindigkeit

UPRIGHT - MODUS – mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren

- Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrschalter bewegen
- Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

Anwendung: Das Heben und Senken erfolgt elektrohydraulisch.

Einsatz: Für das Einstapeln und Kommissionieren in kleineren Lager- und Produktionsräumen, LKWs oder Aufzügen.

Traglastdiagramm:

Hubhöhe bis 2500 mm/Traglast 1500 kg/Lastschwerpunkt 600 mm

Hubhöhe bis 3000 mm/Traglast 1000 kg/Lastschwerpunkt 600 mm

Hinweis: Eine Komplettentladung verkürzt die Lebensdauer der Batterien und sollte daher vermieden werden. Bei geringem Akkustand beträgt die 100% Aufladung ca. 6,5 Stunden.



Not-Aus-Knopf und Ladestecker



Multifunktionsgriff (Rückseite)



Multifunktionsgriff (Vorderseite)

Gesamthöhe max.	mm	2090
Antrieb		elektrisch
Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 600 mm	kg	1500
Radabstand vorne/hinten	mm	1200
Deichselhöhe	mm	1330
Gabeltragbreite	mm	560
Gabelhöhe min.	mm	90
Freihub	mm	1510
Gesamthub	mm	1510
Gabelhöhe max.	mm	1600
Gabellänge	mm	1125
Gabelbreite	mm	160
Gabeldicke	mm	60
Gesamthöhe min.	mm	2090
Gesamtlänge	mm	1790
Gesamtbreite	mm	800
Bodenfreiheit	mm	30
Gangbreite m. EURO-Palette	mm	2230
Wenderadius	mm	1600
Hubgeschwindigkeit beladen	mm/s	75
Fahrgeschwindigkeit beladen	km/h	4
Senkgeschwindigkeit beladen	mm/s	100
Steigfähigkeit beladen		3%
Gewicht mit Batterie	kg	415
Batterie	V/Ah	2x 12/100
Antriebsmotor	kW	0,75
Hubmotor	kW	2,2
Preis		3542,00 €
Bestell-Nr.		3010 3913



Akku-Kettenzug BatteryStar™ Set 1

- Tragfähigkeit 1000 kg
- Hubgeschwindigkeiten: von bis zu 2,4 m/min ermöglicht den Bediener eine Steigerung der Effizienz im Vergleich zu einem manuellen Hebezeug um das 4-Fache
- Echte variable Geschwindigkeit
- Für ein präzises Heben und Senken in jeder Anwendung
- Doppelter Schutz vor Überlastung (durch die elektronische Kupplung und die mechanische Sekundärkupplung)
- Die Elektronik ist nach IP55 eingestuft
- Integrierten Endschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe
- Das Hebezeug kann entweder mit am Aufhängepunkt befestigtem Gehäuse oder umgedreht verwendet werden
- M15™ Akku: ist vollständig mit mehr als 250 Milwaukee Tool® Produkten kompatibel, die M18™ Akkus verwenden

Lieferung: Set mit Akku-Kettenzug, Kettenspeicher und Fernbedienung.

Hinweis: Umfangreiches Zubehör wie z. B. einen Transportkoffer, Tasche mit Trägerklemme, Schäkel, Rundschlingen und Hebebänder auf Anfrage lieferbar. Yale® Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden!

3340,00 €



Tragfähigkeit kg	Aufhängung	Hubgeschwindigkeit m/min	Hub m	mit Kettenspeicher	mit Fernbedienung	mit Akku u. Ladegerät	Preis	Bestell-Nr.
1000	drehbarer Haken	2,4	6	ja	ja	ja (EU-Stecker)	3340,00 €	3010 3614

Akku-Kettenzug BatteryStar™2

- Hubgeschwindigkeit: bis zu 2,4 m/min (Hub 6 m), ermöglicht dem Bediener eine Steigerung der Effizienz im Vergleich zu einem manuellen Hebezeug um das 4-Fache
- Variable Geschwindigkeit
- Durch die elektronische Kupplung und die mechanische Sekundärkupplung, doppelter Schutz vor Überlastung
- Das Hebezeug kann entweder mit am Aufhängepunkt befestigtem Gehäuse oder umgedreht verwendet werden
- M15™ Akku ist vollständig mit mehr als 250 Milwaukee Tool® Produkten kompatibel, die M18™ Akkus verwenden

Lieferumfang: Set mit Akku-Kettenzug, Kettenspeicher, je nach Ausführung mit Fernbedienung, Ladegerät EU-Stecker und Akku.

Hinweis: Umfangreiches Zubehör wie z. B. einen Transportkoffer, Tasche mit Trägerklemme, Schäkel, Rundschlingen und Hebebänder auf Anfrage lieferbar.

2938,00 €



Hubgeschwindigkeit m/min	Hub m	mit Kettenspeicher	mit Fernbedienung	mit Akku u. Ladegerät	Preis	Bestell-Nr.
2,4	6	ja	ja	nein	2938,00 €	3010 3616

Gefahrstoffschränk S-Classic-90, mit 3 Fachböden

- Außenkorpus: aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
- Innenkorpus: aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- Brandschutzdämmung: mit hochwertigen Fugendichtungen
- Türen: arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde.
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenlagenfähig)
- Erdungsanschluss: im Dachbereich
- Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Aufstellung: Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- Kennzeichnung: gemäß DIN EN 14470-1

Lieferung: Schrank mit 3 Fachböden, 1 Lochblechinsatz (75 kg Tragkraft), 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR.

Hinweis: Zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

AB **2658,00** €



Schränke		RAL 7035 lichtgrau	RAL 1004 sicherheitsgelb	RAL 7035 lichtgrau	RAL 1004 sicherheitsgelb	RAL 7035 lichtgrau	RAL 1004 sicherheitsgelb
Maße außen B x T x H	mm	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	896 x 616 x 1968	896 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H	mm	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	750 x 524 x 1742	750 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Tragkraft Fachboden	kg	75	75	75	75	75	75
Abluftanschluss (NW)		75	75	75	75	75	75
Auffangvolumen Bodwanne	l	33	33	22	22	22	22
Leergewicht	kg	420	420	310	310	260	260
Preis		3413,00 €	3413,00 €	3276,00 €	3276,00 €	2658,00 €	2658,00 €
Bestell-Nr.		3010 8855	3010 8856	3010 8857	3010 8858	3010 8859	3010 8860

Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: EX II 3/- G Ex ic nA IIC T4 G
- Mit Abluftüberwachung: integrierte Druckdose, im Störfall erlischt die grüne Kontroll-Leuchte und die rote Kontroll-Leuchte geht in Funktion

Technische Daten

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Stromaufnahme: 0,35 A
Geräuschpegel: 35 dB (A)
Umdrehungen: 2400 min⁻¹

Lieferung: Inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial, Anschlusskabel und Netzstecker

Hinweis: Steckerfertig, er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.



Montage auf Schrank

AB **938,50!** €



Zur Wandmontage

Ausführung	Maße B x T x H mm	Abluftüberwachung	Preis	Bestell-Nr.
Montage auf Schrank	200 x 400 x 200	ja	938,50 €	3010 8562
Zur Wandmontage	200 x 400 x 200	ja	967,00 €	3010 8565

Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung für Fassschränke

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Besonders geräuscharm
- Zur Wandmontage
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: EX II 3/- G Ex ic nA IIC T4 G
- Mit Abluftüberwachung integrierte Druckdose, im Störfall erlischt die grüne Kontroll-Leuchte und die rote Kontroll-Leuchte geht in Funktion
- Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle

Lieferung: Inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial, Anschlusskabel und Netzstecker

Hinweis: Steckerfertig, er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.



1069,00! €

Nennspannung V	Umdrehungen min ⁻¹	Geräuschpegel dB(A)	Frequenz Hz	Maße B x T x H mm	Preis	Bestell-Nr.
230	2400	35	50	200 x 400 x 200	1069,00 €	3010 8883

Akku-Sicherheitsschrank ION-CORE-90

- Geeignet zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen
- Typ-90-Sicherheitsschrank zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Akkus mit Netzanschluss, Rauchmelder und potenzialfreiem Schaltkontakt

Korpus:

- Stabile Konstruktion, Oberfläche kratzfest, RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung (Optional erhältlich mit Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung)
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- Aufstellung: Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus
- Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette

Tür:

- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Automatische 2-Punktverriegelung: für dauerhafte Verriegelung
- Abschießbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)
- Mit Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Im Brandfall selbstschließend

Innenraumgestaltung:

- Fachböden gelocht, Tragkraft 25 kg, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- 1 Bodenauffangwanne, Volumen 1 l, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Rauchmelder für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik
- Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- Service: sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive. Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle

Hinweis: Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.



5307,00 €

Steckdosenplätze		2x 8 St.
Innenmaße B x T x H	mm	450 x 522 x 1647
Außenmaße B x T x H	mm	599 x 615 x 1953
Tragkraft Fachboden	kg	25
Anzahl Fachböden		4
Maße Transportsockel B x T	mm	520 x 90
Leistung max. 1-phasig	kW	3,68
Leistung max. 3-phasig	kW	7,36
Absicherung 1-phasig	A	16
Absicherung 3-phasig	A	3x 16
Preis		5307,00 €
Bestell-Nr.		3010 2055



Akku-Sicherheitsschrank ION-PRO-90

- Geeignet zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen
- Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- Entlüftungsaufsatz: zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs

Korpus:

- Stabile Konstruktion, Oberfläche kratzfest, RAL 7016 anthrazit-grau pulverbeschichtet
- Mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung (Optional erhältlich mit Relais- oder Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung)
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren
- Aufstellung: Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus
- Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien

Türen:

- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Automatische 2-Punktverriegelung: für dauerhafte Verriegelung
- Abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)
- Mit Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Im Brandfall selbstschließend
- Einhandbedienung, beide Schranktüren gleichzeitig öffnen, bequemes Ein- und Auslagern

Innenraumgestaltung:

- Fachböden gelocht, Tragkraft 75 kg, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- 1 Bodenauffangwanne, Volumen 3 l, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Rauchmelder und Temperatursensor für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik
- Brandunterdrückungssystem: automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren
- Service: sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive. Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle

Hinweis: Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

AB **9635,00** €



mit 5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne



Steckdosenplätze		4x 8 St.	5x 8 St.
Innenmaße B x T x H	mm	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Außenmaße B x T x H	mm	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224
Tragkraft Fachboden	kg	75	75
Anzahl Fachböden		4	5
Maße Transportsockel B x T	mm	1120 x 90	1120 x 90
Leistung max. 1-phasig	kW	3,68	3,68
Leistung max. 3-phasig	kW	11,04	11,04
Absicherung 1-phasig	A	16	16
Absicherung 3-phasig	A	3x 16	3x 16
Preis		9635,00 €	9936,00 €
Bestell-Nr.		3010 0137	3010 0140

Akku-Sicherheitsschrank ION-ULTRA-90

- Einsatz: zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
- Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- Entlüftungsaufsatz: zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs

Korpus:

- Stabile Konstruktion, Oberfläche kratzfest, RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung (Optional erhältlich mit Relais- oder Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung)
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren
- Aufstellung: Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus
- Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien

Türen:

- RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Automatische 2-Punktverriegelung: für dauerhafte Verriegelung
- Abschießbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Mit Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Selbstschließend, nach 10 Sekunden
- Einhandbedienung, beide Schranktüren gleichzeitig öffnen, bequemes Ein- und Auslagern

Inneneinrichtung:

- Fachböden gelocht, Tragkraft 75 kg, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- 1 Bodenauffangwanne, Volumen 3 l, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichte
- Rauchmelder und 2 Temperatursensoren für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik
- Optionales Brandunterdrückungssystem: automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren

Hinweis: Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.



Mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne und 3 Steckdosenleisten

Mit 6 Fachböden, Bodenauffangwanne und 6 Steckdosenleisten



Steckdosenplätze		3x 8 St.	4x 8 St.	5x 8 St.	6x 8 St.
Innenmaße B x T x H	mm	1050 x 565 x 1643	1050 x 565 x 1643	1050 x 565 x 1643	1050 x 565 x 1643
Außenmaße B x T x H	mm	1193 x 650 x 1953	1193 x 650 x 1953	1193 x 650 x 1953	1193 x 650 x 1953
Schranklast max.	kg	600	600	600	600
Anzahl Fachböden		3	4	5	6
Maße Transportsockel B x T	mm	1120 x 90	1120 x 90	1120 x 90	1120 x 90
Leistung max. 1-phasig	kW	3,68	3,68	3,68	3,68
Absicherung 1-phasig	A	16	16	16	16
Leistung max. 3-phasig	kW	11,04	11,04	11,04	11,04
Absicherung 3-phasig	A	3x 16	3x 16	3x 16	3x 16
Preis		11919,00 €	12304,00 €	12688,00 €	13073,00 €
Bestell-Nr.		3010 1962	3010 1963	3010 2001	3010 2003

Palettenwaage Typ UIB

- Lastaufnahme aus Stahl, pulverbeschichtet
- 4 Wägezellen aus Aluminium, silikonbeschichtet
- Transport platzsparend und bequem, mit Rollen und Haltegriff
- Staub- und spritzwassergeschützt IP 67
- LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm
- Maße Auswertegerät 260 x 115 x 70 mm
- Kabellänge Auswertegerät 5 m
- Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA, nicht serienmäßig
- Betriebsdauer bis zu 60 Stunden
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C bis +40 °C


Hinweis: Diese Palettenwaage ist sehr robust. Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise eignet sie sich zum Einsatz an mehreren Standorten.

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube.



Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Maße B x T x H mm	Preis	Bestell-Nr.
600	0,2	1195 x 840 x 110	1020,00 €	3042 1260
1500	0,5	1195 x 840 x 110	1020,00 €	3042 1261
3000	1,0	1195 x 840 x 110	1020,00 €	3042 1262

JE **1020,00 €**

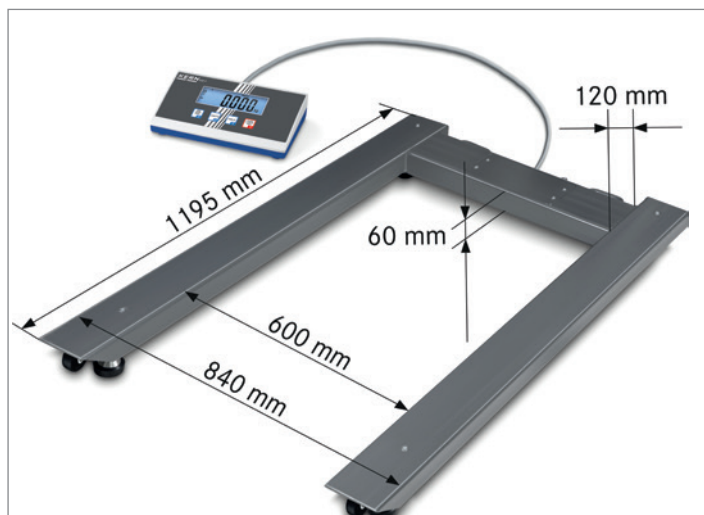

Videomikroskop OIV 345

- Zur Optimierung der digitalen Stereomikroskopie
- Ermöglicht die direkte und unkomplizierte Darstellung von Proben am Bildschirm
- LED-Auflichtbeleuchtung (Ring) sorgt für eine optimale Beleuchtung der Probe
- Gepaart mit der großen Arbeitsfläche ist die Erfassung von Objekten am Bildschirm ideal zur Beobachtung, Analyse und Dokumentation im industriellen Bereich geeignet
- Optik ermöglicht eine durchgehend scharfe Bildführung innerhalb des gesamten Zoomspektrums von 0,7x-4,5x
- 5 MP starke Kamera des okularlosen Mikroskops bietet, dank HDMI-Ausgang, eine reibungslose Livebeobachtung der Proben über den HD-Monitor
- Einfache digitale Bearbeitung und Speicherung der Ergebnisse dank intuitiv zu bedienender Software
- Über eine weitere HDMI-Schnittstelle ist es möglich, einen zusätzlichen Monitor anzuschließen und somit die Livebeobachtung an zwei parallel betriebenen Geräten durchzuführen
- Besonderheit der Mikroskopserie sind die Zoom-Räder mit integriertem Click-Stop. Diese Click-Stop-Funktion bietet eine präzise Wahl der Vergrößerungsstufe und unterstützt den Benutzer beim Kalibrieren der Dokumentationsfunktionen in der Software

Lieferung: Inklusive Staubschutzhaube, USB-Stick (32 GB), kabelloser USB-Maus, Software und mehrsprachiger Betriebsanleitung.

2550,00 €



Schnittstelle	Sensor	Sehfeld mm	Maße B x T x H mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
HDMI (60 FPS)	CMOS 1/2,8"	Ø 16-2,5	320 x 260 x 450	4,4	2550,00 €	3010 3900

Akku-Umreifungsgerät BW-01

- Einfache Tastenprogrammierung
- Spann-Verschluss: manuell/elektrisch
- Akku: 14,8 V/2,0 Ah
- Lebensdauer Akku: bis 2000 Ladungen
- Ladegerät: 230 V/50 Hz
- Bandtypen: PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

2108,00 €

Lieferung: Umreifungsgerät, Akku und Ladegerät

Bandbreiten	mm	12–16
Bandsorten		PP und PET
Banddicke	mm	0,5–1,05
Maße B x T x H	mm	140 x 290 x 165
Spannkraft	N	bis 2200
Preis		2108,00 €
Bestell-Nr.		3041 4713



Akku-Umreifungsgerät BW-03

- Ergonomisch ausbalanciertes Kombigerät
- Zum Spannen und Verschließen
- Bürstenloser hocheffizienter linearer Spann- und Verschlussmotor mit geringen Wartungskosten
- Mit Reibschweiß-Verschluss
- Bandtypen: PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

2365,00 €

Lieferung: Gerät, Akku und Ladegerät.

Hinweis: 3 Betriebsarten verfügbar: Hand, Handautomatik und Automatikbetrieb.

Bandbreiten	mm	13–16 mm/0,5–1,05
Bandsorten		PP und PET
Banddicke	mm	0,50–1,05
Maße B x T x H	mm	150 x 300 x 160
Spannkraft	N-m	2500
Spanngeschwindigkeit	m/min	ca. 16
Akku		Lithium-Polymer 14,8 V
Gewicht inkl. Akku	kg	3,9
Preis		2365,00 €
Bestell-Nr.		3041 4714



Akku-Umreifungsgerät BW-04

- Zum Spannen und Verschließen von PP- und PET-Kunststoffbändern
- Mobil einsetzbar
- Vollautomatisch: Spannen, Schweißen, Abschneiden mit nur einem Knopf
- Halbautomatisch: Spannen mittels Halten des Knopfes bis eine eingestellte Spannung erreicht wird, dann verschweißt Gerät automatisch
- Manuell: Spannen mittels Halten des Knopfes, Verschweißen und Abschneiden mittels eines weiteren Knopfdrucks
- Einlegen des Bandes mit nur einem Knopfdruck
- Bandtypen: PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- Bandmaße: 12 und 16 mm einstellbar

Lieferung: Gerät, Akku und Ladegerät.

2794,00 €

Bandbreiten	mm	12–16
Bandsorten		PP und PET
Banddicke	mm	0,5–1,05
Maße B x T x H	mm	135 x 325 x 135
Spannkraft	N-m	2500
Spanngeschwindigkeit	m/min	11
Akku		Lithium-Ion 18V/5,0 Ah
Gewicht inkl. Akku	kg	4,4
Preis		2794,00 €
Bestell-Nr.		3010 1898



Winkelschreibtisch Serie X, höhenverstellbar 635–1285 mm

- Gestell: Quadratstahlrohr, silber pulverbeschichtet
- Tischplatte: melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet
- Stahlrahmen: unter der Tischplatte, 40 x 20 mm, Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne
- 2 Motoren: in den Säulen integriert
- Hubgeschwindigkeit: ca. 36 mm/sec.
- Höhenjustierung: ± 5 mm
- Mit Schutzkontaktstecker
- Stufenlos höhenverstellbar
- Bedienung: erfolgt über einen Memory-Schalter mit 4 Speicherplätzen, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- Display Memory-Schalter: links/rechts unter der Tischplatte montierbar
- Abschaltung bei Nichtgebrauch, Stromverbrauch im Stand-by 0,3 Watt
- Links/rechts montierbar

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Hinweis: Eine Verkettung ist nicht möglich. Wichtig, der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.



Gestell höhenverstellbar



Kabelkanal abklappbar



Memory-Schalter

Dekor	Maße B x T mm	Tischhöhe mm	max. Belastung kg	Preis	Bestell-Nr.
Ahorn	2000 x 1200/800	635–1285	120	1332,00 €	3078 1589
grau	2000 x 1200/800	635–1285	120	1332,00 €	3078 1590
Buche	2000 x 1200/800	635–1285	120	1332,00 €	3078 1591
Nuss- baum	2000 x 1200/800	635–1285	120	1332,00 €	3078 1592
weiß	2000 x 1200/800	635–1285	120	1332,00 €	3078 1593
Eiche	2000 x 1200/800	635–1285	120	1332,00 €	3078 1594



Dekor: grau



Dekor: Ahorn



Dekor: Buche



Dekor: Nussbaum



Dekor: weiß



Dekor: Eiche

JE **1332,00** €

mauser®
Sitz Kultur



Schwerlastdrehstuhl attivo

- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Extrem belastbarer Stoffbezug, mit 100.000 Scheuertouren getestet
- Höhenverstellbare Rückenlehne, um 70 mm
- Inklusive Sitztiefenverstellung, um 60 mm
- Ergonomisch, gute Unterstützung im Lordosenbereich
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Mit harten Rollen, Ø 60 mm

Lieferbare Bezugstoffe:



schwarz royal



bis 180 kg



Bezug	Sitzhöhe mm	Sitz- breite mm	Sitz- tiefe mm	Rücken- lehnenhöhe mm	Belast- barkeit kg	Preis	Bestell-Nr.
schwarz	420–550	500	420	550–620	180	931,12 €	3040 3603
blau	420–550	500	420	550–620	180	931,12 €	3040 3604



JE **931,12** €



HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.



Konferenztisch, elektronisch höhenverstellbar

- Mit Tastschalter elektrisch höhenverstellbar
- 2 Motoren in den Säulen integriert
- 1 Schutzkontakt-Stecker
- Stabiles Gestell, Höhenjustierung ± 5 mm
- Stahlrahmen unter der Tischplatte, 40x20 mm
- Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne
- Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/s
- Nutzlast des Tisches 80 kg dynamisch, 120 kg statisch
- Mit Kabelwanne und zusätzlich mit optionaler Kabelspirale (separat bestellbar)
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten.
- Gestellfarbe silber



Tastschalter

JE **941,50** €



Dekor: Ahorn



Dekor: grau



Dekor: Buche



Dekor: weiß



Nussbaum



Dekor: Eiche

Dekor	Maße B x T x H mm	Höhenverstellung mm	Preis	Bestell-Nr.
Ahorn	2200 x 1030/830 x 720	720-1190	941,50 €	3078 1803
grau	2200 x 1030/830 x 720	720-1190	941,50 €	3078 1804
Buche	2200 x 1030/830 x 720	720-1190	941,50 €	3078 1805
Nussbaum	2200 x 1030/830 x 720	720-1190	941,50 €	3078 1806
weiß	2200 x 1030/830 x 720	720-1190	941,50 €	3078 1807
Eiche	2200 x 1030/830 x 720	720-1190	941,50 €	3078 1808

Aktenvernichter SECURIO B32

- Schredder Kopf: Kunststoff, weiß
- Motor: 610 W, für dauerhaften Betrieb
- Getriebe: geschlossen, zum Schutz gegen Papierstau
- Vollstahl-Schneidwellen: mit lebenslanger Garantie
- Holzunterschrank: mit Rollen, Mehrweg-Auffangbeutel, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige, CD-Auffangbeutel
- EcoSmart: besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus
- Multifunktionsbedientaste
- Bediensicherheit: durch aufklappbares Sicherheitselement
- Mit Lichtschranke: automatischer Start/Stop und Rücklauf
- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CD
- Mit Rollen

Die Sicherheitsstufen nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

Sicherheitsstufe P-2 (3,9 mm Streifenschnitt): für Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, z. B. EDV-Listen.

Sicherheitsstufe P-4 (3,9 x 30/4,5 x 30 mm Partikelschnitt): für vertrauliches Schriftgut, etwa personenbezogene Dokumente.

Sicherheitsstufe P-5 (1,9 x 15 mm Partikelschnitt): für geheimes Schriftgut, das für Unternehmen existenziell wichtig ist.

Hinweis: Zum Einsatz als Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros, für bis zu 5 Anwender. Leiser Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.

Schnittbreiten	mm	Partikel 1,9 x 15
Sicherheitsstufe nach DIN 66399		P-5/T-5/E-4/F-2
Schnittleistung Blatt 80 g/mm² DIN A4		9–11
Maße B x T x H	mm	497 x 398 x 793
Auffangvolumen	l	82
Gewicht	kg	27,0
Preis		896,00 €
Bestell-Nr.		3010 2228

896,00 €!



Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel.



Mit separatem CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung.

Aktenvernichter SECURIO B34

- Vollstahl-Schneidwellen: mit lebenslanger Garantie
- Komfortable Entleerung: robuster Holzunterschrank mit Rollen, nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden
- Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts
- Mit Anti-Papierstau-Funktion: Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau
- Für Schnittgut wie Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- Start-Stopp-Automatik: bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern
- Anwendersicherheit: Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr
- Leiser Betriebsmodus: Minimierter Geräuschentwicklung, Geräuschpegel (Leerlauf) ca. 56 dB(A)
- Im Stand-by-Modus: geringer Stromverbrauch von 0,1 W
- Einsatzbereich: für den zuverlässigen Dauerbetrieb im Großraumbüro

1041,00 €!



Schnittbreiten	mm	Partikel 4,5x30
Sicherheitsstufe nach DIN 66399/ISO/IEC 21964		E-3/F-1/O-3/P-4/T-4
Schnittleistung Blatt 80 g/mm² DIN A4		20–22
Eingangsbreite	mm	310
Maße B x T x H	mm	541 x 439 x 845
Auffangvolumen	l	100
Spannung	V	220–240
Leistungsaufnahme	W	700
Gewicht	kg	42,0
Preis		1041,00 €
Bestell-Nr.		3010 2229

Metallkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320

Sauber, zügig und exakt: Zum Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen wird diese Handkreissäge mit Führungsschiene verwendet.

Produkteigenschaften:

- Kein Schmiermittel nötig
- Sichere und verkantungsfreie Führung des Sägeblatts durch das Material
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Magnesium-Leichtbauweise
- Überlastindikator durch mehrfarbige LED-Anzeige
- Geschlossene Bauweise verhindert Späneflug und reduziert deutlich die Staubbildung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt für Stahl Ø 320 mm 84 Z, Führungsschiene 1400 mm, 2 Schnellspannklemmen.

Leistung W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Schnitttiefe 90° mm	Sägeblatt-Ø mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1800	230	1700	120	320	8,4	1318,00 €	0100 1929



1318,00 €!

REMS

Rohrreinigungsmaschine Cobra 22

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine, für Rohre Ø 20–150 mm. Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.

Produkteigenschaften:

- Hochflexible, speziell gehärtete Rohrreinigungsspirale für leichten Vortrieb, auch bei engen Rohrbogen
- Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 16 und 22 mm erfolgt direkt ohne Wechseln der Spannbacken
- Variable Spirallänge durch schnell kuppelbare Teilspiralen; kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen
- Manueller Vorschub für gefühvolles Arbeiten
- Stabiler, mittig angeordneter Andrückhebel für zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestigkeit. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff
- Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung
- Rechts-Links-Lauf

Lieferumfang: Antriebsmaschine, Führungsschlauch, Werkzeugset, 5 Teilspiralen 16 x 2,3 m im Spiralkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen 22 x 4,5 m im Spiralkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz.

Leistung W	Spannung V	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
750	230	740	19	2395,00 €	0100 1225



Set 22

2395,00 €!

REMS

L-BOXX

Radialpresse Power-Press ACC

Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4"
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, L-BOXX.

Leistung W	Spannung V	Pressverbindungen mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
450	230	10–108 (110)	4,7	1540,00 €	0100 1253



1540,00 €!

Radialpresse Power-Press ACC

Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4"
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, Stahlblechkasten.

Leistung W	Spannung V	Pressverbindungen mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
450	230	10–108 (110)	4,7	1500,00 €	0100 1254

1500,00 €



Hybrid-Radialpresse Akku-Press 14V ACC

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX.

Spannung V	Kapazität Ah	Pressverbindungen mm	Gewicht ohne Akku kg	Preis	Bestell-Nr.
14,4	5,0	10–108 (110)	3,8	1775,00 €	0100 1256

1775,00 €



Hybrid-Radialpresse Akku-Press 14V ACC

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Stahlblechkasten.

Spannung V	Kapazität Ah	Pressverbindungen mm	Gewicht ohne Akku kg	Preis	Bestell-Nr.
14,4	5,0	10–108 (110)	3,8	1735,00 €	0100 1257

1735,00 €



Hybrid-Radialpresse Akku-Press 22V ACC

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Ladegerät, L-BOXX.

Spannung	Kapazität	Pressverbindungen	Gewicht ohne Akku	Preis	Bestell-Nr.
V	Ah	mm	kg		
21,6	2,5	10–108 (110)	2,8	2185,00 €	0100 1264

2185,00 €



Hybrid-Radialpresse Mini-Press 14V ACC

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4"
- Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini und Pressringe S
- Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
- Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/1,5 Ah, Schnellladegerät, Stahlblechkasten

Spannung	Kapazität	Pressverbindungen	Gewicht ohne Akku	Preis	Bestell-Nr.
V	Ah	mm	kg		
14,4	2,5	10–40	2,1	1545,00 €	0100 1322

1545,00 €



Hybrid-Radialpresse Mini-Press 22V ACC

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4"
- Für alle REMS Presszangen Mini und Pressringe S (Zwischenzange erforderlich)
- Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
- Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Ladegerät, L-BOXX.

Spannung	Kapazität	Pressverbindungen	Gewicht ohne Akku	Preis	Bestell-Nr.
V	Ah	mm	kg		
21,6	2,5	10–40	2,1	1875,00 €	0100 1323

1875,00 €



Gewindeschneidkluppe Amigo

Leistungsstarke, handliche Gewindeschneidkluppe mit Abstützbügel. Ideal für Reparatur, Renovierung und Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Kompakt, robust und baustellengerecht
- Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen
- Spitzenaufnahme bis 1800 W
- Überlastschutz
- Abstützbügel zum Abstützen des Drehmoments in beide Richtungen
- Schnellwechsel-Schneidköpfe mit langer, präziser Rohrführung zur perfekten Rohrzentrierung
- Schneidbacken aus besonders gehärtetem Spezialstahl

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 4 Schnellwechsel-Schneidköpfe, Abstützbügel, Stahlblechkasten.

Leistung W	Spannung V	für Rohrgewinde "	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1200	230	1/2; 3/4; 1; 1 1/4	3,5	1130,00 €	0100 1376

1130,00 €



Gewindeschneidkluppe Amigo 2 Compact Set

Handliche, kompakte und leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde.

Produkteigenschaften:

- Robustes, wartungsfreies Getriebe, speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung
- Durchzugsstarker Universalmotor mit Rechts-/Linkslauf, thermischem Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter
- Stabiler Gegenhalter zum Abstützen des Drehmoments in beide Drehrichtungen
- Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe
- Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes in der Antriebsmaschine, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden
- Zum mühelosen, schnellen Gewindeschneiden ohne Schraubstock
- Ideal für Reparatur und Renovierung

Lieferumfang: Maschine, Gegenhalter, Schneidköpfe Central, Stahlblechkasten

Leistung W	Spannung V	für Rohrgewinde "	Schneidköpfe Zoll	Preis	Bestell-Nr.
1200	230	1/8–2" (16–50 mm)	R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2	1795,00 €	0100 1377

1795,00 €



Rohreinfrigergerät Frigo 2 F-Zero

Universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfrigergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen.

Produkteigenschaften:

- Für Rohre Ø 1/8–2", 10–60 mm
- Kein Entleeren, kein Befüllen und kein Entlüften der Rohrleitungen
- Schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kälteleistung
- LCD-Digital-Thermometer für genaue Temperaturanzeige an den Einfrierstellen
- Besonders schmale Einfrierköpfe und robuste und flexible Kältemittelschläuche 2,5 m lang aus synthetischem Kautschuk

Lieferumfang: Rohr-Einfriergerät, Ausrüstung für Ø 1/4–1,1/4", Ø 15–42 mm, 2 Kältemittelschläuche, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer.

Leistung W	Spannung V	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
430	230	10–60	23	1895,00 €	0100 1400

1895,00 €



Installationsprüfgerät IT 200

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100.

Lieferumfang: Prüfgerät, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, 3 Prüfspitzen, +3 Krokodilklemmen und Kalibrierzertifikat.

IT 200. Für die rationelle Prüfung und Dokumentation elektrischer Anlagen und EV-Ladestationen (Wallboxen) der Ladebetriebsart 3. Prüfung diverser RCD-Typen, allgemein, selektiv, AC, A, F, B, B+, EV RCD, EV RCM (RDC-DD), MI RCD und PRCDs. RCD-Prüfung mit RCD Auto-, RCD t-, RCD I- und Uc-Messung. TRMS Spannungs- und Frequenzmessung, Drehfeld- und Varistorprüfung. Einzelprüfungen und vorprogrammierte Auto Sequence®-Messungen für TN-/TT-Netze und EV-Ladestationen (Wallboxen). Isolationswiderstand mit Prüfspannung. Schleifen- (LOOP) und Leitungsimpedanz (LINE) mit 20 A Prüfstrom inkl. Kurzschlussstrom-/ Spannungsfallberechnung für präzise Messergebnisse. Lieferung zusätzlich mit 3-Leiter-Prüfleitung mit 1,5 m Länge, PC-Software, USB-Kabel, RS232-Kabel, 8 GB SD-Karte, Commander-Prüfstecker (inkl. Batterien), Prüfspitzen- und Krokodilklemmensatz, Trageriemen (Gerät), Ladegerät mit Li-Ionen Akku 4400 mAh, Kalibrierzertifikat und gepolsterte Tragetasche.

Modell	IT 200
Niederohmwiderstand	0,01 Ohm–2 kOhm
Isolationswiderstand	10 kOhm–1000 MOhm
Leitungsimpedanz (L-N/L)	0,01 Ohm–10 kOhm
Schleifenimpedanz (L-PE)	0,01 Ohm–10 kOhm
Kurzschlussstrom	0,01 A–200 kA
Drehfeld	ja
Spannung	1 V–550 V
Frequenz	14 Hz–500 Hz
Messverfahren	TRUE RMS
Batteriebestückung	1 x Li-Ionen-Akku 4400 mAh
Preis	2931,00 €
Bestell-Nr.	5586 0200



2931,00 €

Installationsprüfgerät IT 130

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100.

Lieferumfang: Prüfgerät, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, 3 Prüfspitzen, 3 Krokodilklemmen und Kalibrierzertifikat.

IT 130. Bidirektionale Schnittstellen (USB/RS232). Prüfung von FI-/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) Typ AC, A, F, B, B+ mit AUTO-Test. Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm, Online-Spannungswächter, Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige. Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt), Upload von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten, integrierte Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit), Prüfprotokoll. Lieferung zusätzlich mit 3-Leiter-Prüfleitung mit 1,5 m Länge, PC-Software, USB-Kabel, RS232-Kabel, schaltbarer Commander-Prüfspitze, Ladegerät mit 6 NiMH-AA-Akkus und Tasche.

Modell	IT 130
Niederohmwiderstand	0,01 Ohm–2 kOhm
Isolationswiderstand	10 kOhm–1000 MOhm
Leitungsimpedanz (L-N/L)	0,01 Ohm–10 kOhm
Schleifenimpedanz (L-PE)	0,01 Ohm–10 kOhm
Kurzschlussstrom	0,01 A–200 kA
Drehfeld	ja
Spannung	1 V–550 V
Frequenz	14 Hz–500 Hz
Messverfahren	TRUE RMS
Batteriebestückung	6 x NiMH-AA-Akkus 1,5 V
Preis	1807,00 €
Bestell-Nr.	5586 0130



1807,00 €

Installationsprüfgerät IT 115

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100.

Lieferumfang: Prüfgerät, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, 3 Prüfspitzen, 3 Krokodilklemmen und Kalibrierzertifikat.

IT 115. Prüfung von FI-/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) Typ AC, A, F mit AUTO-Test. Hilfsfunktion mit Anschlussdiagramm, Online-Spannungswächter, Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige. Lieferung zusätzlich mit 3-Leiter-Prüfleitung mit 1,5 m Länge, Ladegerät mit 6 NiMH-AA-Akkus und Tasche.

Modell	IT 115
Niederohmwiderstand	0,01 Ohm–2 kOhm
Isolationswiderstand	10 kOhm–1000 MOhm
Leitungsimpedanz (L-N/L)	0,01 Ohm–10 kOhm
Schleifenimpedanz (L-PE)	0,01 Ohm–10 kOhm
Kurzschlussstrom	0,01 A–200 kA
Drehfeld	ja
Spannung	1 V–550 V
Frequenz	14 Hz–500 Hz
Messverfahren	TRUE RMS
Batteriebestückung	6 x NiMH-AA-Akkus 1,5 V
Preis	1022,00 €
Bestell-Nr.	5586 0115



1022,00 €

Installationsprüfgerät IT 105

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100.

Lieferumfang: Prüfgerät, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, 3 Prüfspitzen, 3 Krokodilklemmen und Kalibrierzertifikat.

IT 105. Prüfung von FI-/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) Typ AC, A mit AUTO-Test. Lieferung zusätzlich mit Schultergurt und Hartschalenkoffer.

Modell	IT 105
Niederohmwiderstand	0,15 Ohm–199 Ohm
Isolationswiderstand	0,2 MOhm–199 MOhm
Leitungsimpedanz (L-N/L)	0,2 Ohm–1999 Ohm
Schleifenimpedanz (L-PE)	0,2 Ohm–1999 Ohm
Kurzschlussstrom	0,01 A–26 kA
Drehfeld	ja
Spannung	1 V–440 V
Frequenz	45 Hz–65 Hz
Messverfahren	RMS
Batteriebestückung	6 x Mignon AA/LR6
Preis	850,50 €
Bestell-Nr.	5586 0105



850,50 €

Photovoltaik-Installationstester und Kennlinienmessgerät PV 2

Ausführung: Mit automatischen Prüfabläufen für Kennlinienmessung und Riso-Prüfung, sichere Messverbindung auch bei Energielieferung der PV-Anlage. **USB-Schnittstelle für Messwertdownload.** Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel. **Funkverbindung** an Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät Benning SUN 2. ISO-Messergebnis mit gut/schlecht-Anzeige, automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/visueller Warnung bei Falschpolung, direkter Anschluss an alle Standard-PV-Module mit MC4- oder Sunclix-Steckerverbinder. Strom-Spannungs-Kennlinie und Leistungskennlinie mit Anzeige von Spannung, Strom am Maximum Power Point und Füllfaktorbewertung, kostenlose App für Android (NFC) für Kennliniendarstellung, STC-Berechnung und Leistungsvergleich über integrierte PV-Moduldatenbank.

Anwendung: Für die Installations- und Wiederholungsprüfung sowie Leistungsbeurteilung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) und VDE 0126-24 (DIN EN 62446). Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams.

Lieferumfang: Prüfgerät, Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/Sunclix-Messleitungen, Tasche, Batterien, USB-Kabel und Downloadsoftware (Solar Datalogger).



1922,00 €!

Schutzleiterwiderstand	0,05 Ohm–199 Ohm
Isolationswiderstand	0,05 MOhm–199 MOhm (Riso)/0,05 MOhm–300 MOhm (2-polig)
Leerlaufspannung	5 V–1000 V DC
Kurzschlussstrom	0,5 A–15 A DC
Schnittstelle	USB, Funk, NFC
Messwertspeicher	999
Batteriebestückung	6 x Mignon AA/LR6
Preis	1922,00 €
Bestell-Nr.	5586 0600

Photovoltaik-Installationstester PV 1-1+

Ausführung: Mit automatischem Prüfablauf, sichere Messverbindung auch bei Energielieferung der PV-Anlage. **Messwertspeicher für 200 Photovoltaikstränge,** **USB-Schnittstelle für Messwertdownload.** Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datums- und Zeitstempel. **Funkverbindung** an Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2. ISO-Messergebnis mit gut/schlecht-Anzeige, automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/visueller Warnung bei Falschpolung, direkter Anschluss an alle Standard-PV-Module mit MC4- oder Sunclix-Steckerverbinder.

Anwendung: Für die Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446). Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams.

Lieferumfang: Prüfgerät, Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/Sunclix-Messleitungen, Tasche und Batterien.



1798,00 €!

Schutzleiterwiderstand	0,05 Ohm–199 Ohm
Isolationswiderstand	0,05 MOhm–199 MOhm
Leerlaufspannung (Gleichstrom)	5 V–1000 V
Kurzschlussstrom (Gleichstrom)	0,5 A–15 A
Spannung	30 V–440 V
Messwertspeicher	200
Batteriebestückung	6 x Mignon AA/LR6
Preis	1798,00 €
Bestell-Nr.	5586 0305

Photovoltaik-Installationstester PV 2 SET

Ausführung: Mit automatischem Prüfablauf, sichere Messverbindung auch bei Energielieferung der PV-Anlage. **Messwertspeicher für 999 Photovoltaikstränge,** **USB-Schnittstelle für Messwertdownload.** Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datums- und Zeitstempel. Messung der Strom-Spannungs-Kennlinie (I-U) und Leistungskennlinie (P-U). Direkter Anschluss an alle Standard-PV-Module mit MC4- oder Sunclix-Steckerverbinder.

Anwendung: Für die Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) und DIN EN 61829 (VDE 0126-24) zum Nachweis der Leistungsdaten. Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams.

Lieferumfang: Prüfgeräte PV 2 und SUN 2, Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/Sunclix-Messleitungen, PC-Software SOLAR Manager, Micro-USB-Kabel, Tasche und Batterien.

Schutzleiterwiderstand	0,05 Ohm–199 Ohm
Isolationswiderstand	0,05 MOhm–199 MOhm
Leerlaufspannung (Gleichstrom)	5 V–1000 V
Kurzschlussstrom (Gleichstrom)	0,5 A–15 A
Spannung	30 V–440 V
Messwertspeicher	999
Batteriebestückung	6 x Mignon AA/LR6
Preis	2469,00 €
Bestell-Nr.	5586 0800

2469,00 €!



Gerätetester-Set ST 760+ SET

2836,00 €

Ausführung: Große Bedienoberfläche über kapazitives 7"-Touchscreen mit QWERTZ-Tastatur und Hilfefunktion, automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige, komplette Prüfungsdatenbank inkl. Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar, kostenloses Firmware-Update, akkugestützt bei Ausfall der Netzspannung. Funktionstest (V/A/W) im TRUE RMS-Verfahren, Prüfung mobiler PRCD (PRCD-S/-S+/-K), FI-/RCD-Prüfung Typ AC/A/F/B/+.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Geräten und Arbeitsmitteln nach DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, BetrSichV und von medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353), Krankenhaus-/Pflegebetten.

Lieferumfang: Prüfgerät im wasser- und staubdichten (IP67), bruchfesten Koffer, selbstkompensierende Prüfleitung, Messzubehör, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten (1000 Stück), Prüfplaketten (300 Stück), Kalibrierzertifikat.

Zusätzlich zur Prüfung von Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4: Scheitelwert und TRMS-Effektivwert der Leerlaufspannung sowie Berührungsstrom des Schweißstromkreises.

Modell	ST 760+ SET
Schutzleiterwiderstand	50 mOhm–10 Ohm
Prüfstrom	600 mA DC, 10 A AC
Isolationswiderstand	0,1 MOhm–100 MOhm
Prüfspannung	100 V–1000 V DC
Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/ direkte Messung/Ersatzableitstromverfahren	0,03 mA–25 mA
Geräteableitstrom und Ableitstrom vom Anwendungsteil bei ME-Geräten	0,03 mA–25 mA
Durchgangsprüfung (Neutralleiter)	ja
Durchgangsprüfung (Phasenleiter)	ja
Prüfung von Schweißgeräten	ja
Spannung/Strom	1 V–360 V/0,1 A–16 A
Wirk-/Scheinleistung	20 W–2300 W



Modell	ST 760+ SET
Schnittstelle	WLAN, Bluetooth®, 4 USB-A, 1 Mini-USB, 1 RJ 45, 1 SD-Kartenslot
Anzeige	Farb-LCD-Touchscreen
Preis	2836,00 €
Bestell-Nr.	5561 1760

Gerätetester-Set ST 755+ SET

2416,00 €

Ausführung: Große Bedienoberfläche über kapazitives 7"-Touchscreen mit QWERTZ-Tastatur und Hilfefunktion, automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige, komplette Prüfungsdatenbank inkl. Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar, kostenloses Firmware-Update, akkugestützt bei Ausfall der Netzspannung. Funktionstest (V/A/W) im TRUE RMS-Verfahren, Prüfung mobiler PRCD (PRCD-S/-S+/-K), FI-/RCD-Prüfung Typ AC/A/F/B/+.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Geräten und Arbeitsmitteln nach DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, BetrSichV und von medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353), Krankenhaus-/Pflegebetten.

Lieferumfang: Prüfgerät im wasser- und staubdichten (IP67), bruchfesten Koffer, selbstkompensierende Prüfleitung, Messzubehör, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten (1000 Stück), Prüfplaketten (300 Stück), Kalibrierzertifikat.

Modell	ST 755+ SET
Schutzleiterwiderstand	50 mOhm–10 Ohm
Prüfstrom	600 mA DC, 10 A AC
Isolationswiderstand	0,1 MOhm–100 MOhm
Prüfspannung	100 V–1000 V DC
Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/ direkte Messung/Ersatzableitstromverfahren	0,03 mA–25 mA
Geräteableitstrom und Ableitstrom vom Anwendungsteil bei ME-Geräten	0,03 mA–25 mA
Durchgangsprüfung (Neutralleiter)	ja
Durchgangsprüfung (Phasenleiter)	ja
Prüfung von Schweißgeräten	nein
Spannung/Strom	1 V–360 V/0,1 A–16 A
Wirk-/Scheinleistung	20 W–2300 W



Modell	ST 755+ SET
Schnittstelle	WLAN, Bluetooth®, 4 USB-A, 1 Mini-USB, 1 RJ 45, 1 SD-Kartenslot
Anzeige	Farb-LCD-Touchscreen
Preis	2416,00 €
Bestell-Nr.	5561 1755

Aktiv-Messadapter MA 4

Ausführung: Mit CEE-Prüfanschlässen 3-polig 16 A, 5-polig 16 A und 5-polig 32 A, einem Schutzkontaktstecker zum Anschluss an den Gerätetester und sieben LED zur Auswertung der Kabelfunktionsprüfung. Durch IPE-Fehlerrückmeldung von 1 mA oder 3 mA ist ein Eigentest möglich. Passend für die Gerätetester BENNING ST 725, ST 755+ und ST 760+ sowie für jeden vergleichbaren einphasigen Gerätetester, der Netzspannung aufschaltet. Lieferung im wasser- und staubdichten (IP67), bruchfesten Koffer mit Prüflingsanschlussschema im Deckel.

Anwendung: Zur normgerechten Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 und DGUV Vorschrift 3 ein- und dreiphasiger Geräte und Maschinen mit CEE-Anschluss bis 32 A, Prüfung von Schweißgeräten gemäß DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) und zur Differenzstrommessung an dreiphasigen Geräten während des normalen Betriebs. Unterstützt abhängig vom Gerätetester die Prüfung des Schutzleiter- und Isolationswiderstands und des Ersatzableitstroms (Schutzleiter-/Berührungsstrom), die Sicherheits- und Funktionsprüfung von CEE-Verlängerungsleitungen, die Differenzstrommessung einphasiger Betriebsmittel mit CEE-Anschluss (3-polig 16 A) und die Messung von Auslösezeit/Auslösestrom von PRCD und RCD in mobilen Stromverteilern.



1372,00 €

Differenzstrom	Messkategorie	Maße (L x B x H)/Gewicht	Preis	Bestell-Nr.
0,08 mA–10 mA	CAT II 300 V	410 x 350 x 170 mm/6 kg	1372,00 €	5561 0004

Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 1"

Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette.



1351,00 €

Ausführung	15-teilig D 21 EMU-10 765 x 289 x 105 mm
Satzinhalt	1 Umschaltknarrenkopf 10 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 mm 2 Verlängerungen 200 und 400 mm 1 Quergriff 1 Gleitstück
Preis	1351,00 €
Bestell-Nr.	6145 0010

Montagewerkzeug-Satz, 238-teilig

Satzinhalt:

- 1 Werkzeugkoffer
- 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 8-teilig
- 1 Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 19-teilig
- 1 Schraubendreher-Satz, 10-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5–10mm
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, T9–T40 mit Bohrung
- 1 Bit-Sortiment, 31-teilig
- 1 Gripzange, 250 mm
- 1 Zangenschlüssel, 250 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm
- 1 Sicherungsringzangen-Satz, 4-teilig
- 1 Zangen-Satz, 3-teilig
- 1 Kantenlange, 200 mm
- 1 Hebeleisen mit Rollkopf, 400 mm
- 1 Werkzeug-Satz, 6-teilig
- 1 Schlosserhammer, 300 g
- 1 Schlosserhammer, 500 g
- 1 Schonhammer, 40 mm
- 1 Ideal-Bleischere, 260 mm
- 1 Drahthandbürste
- 1 Werkstattfeilen-Satz, 5-teilig
- 1 Metallsägebogen, ohne Blatt
- 1 Handsägeblatt HSS
- 1 Flachscher, 200 mm
- 1 Aufreiber, 100 mm
- 1 Abisolierzange, 0,08–6 qmm
- 1 Crimpwerkzeug-Satz, 5-teilig
- 1 Phasenprüfer, 140 mm
- 1 Isolierband schwarz, 10 m
- 1 Taschenbandmaß, 3 m
- 1 Stifteleuchte
- 1 Kunststofföler, 0,125 l
- 1 Permanentmarker, schwarz
- 1 Cuttermesser, 18 mm
- 1 Kabelbinder-Set, 100-teilig
- 1 Taschenmessschieber, 150 mm

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.

Elektrikerwerkzeug-Satz, 208-teilig

Satzinhalt:

- 1 Werkzeugkoffer
- 1 Schaltschrankschlüssel Elektro
- 1 Entmanteler Allrounder 4–15 mm
- 1 Abisolierzange 0,08–6 qmm
- 1 Zangenschlüssel, 250 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm
- 1 Crimpzange 0,5–6 qmm
- 4 VDE-Schraubendreher für Schlitz 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm
- 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH1; 2
- 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 1 Phasenprüfer, 140 mm
- 1 Schlosserhammer, 300 g
- 1 Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig
- 1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 6-teilig
- 1 Magnet-Wasserwaage Mini, 100 mm
- 1 Elektriker-Wasserwaage, 250 mm
- 1 Elektrikermeißel, 250 mm
- 1 VDE-Kraft-Spitz-Kombizange
- 1 VDE-Storcheschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kabelmesser, 202 mm
- 1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m
- 1 Marker Graphit
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5–10mm
- 1 Bit-Sortiment, 31-teilig
- 1 Spannungsprüfer 1000V, 2-polig
- 1 Stifteleuchte
- 1 Elektriker-Schere, 145 mm
- 1 Kabelbinder-Set, 100-teilig
- 1 VDE-Abisolierzange, 160 mm
- 1 Isolierband schwarz, 10 m

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.



1025,00 €

Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
238-teilig 680 x 497 x 336 mm	1025,00 €	6165 0070



815,00 €

Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
208-teilig 680 x 497 x 336 mm	815,00 €	6165 0060

Werkzeugsatz Kraftform Kompakt E 1 für Elektro, 73-teilig

Satzinhalt:

- 1 Zyklus Steckschlüssel-Garnitur, 28-teilig
- 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz Multicolour mit Haltefunktion, 9-teilig, 1,5–10 mm
- 1 Kraftform Kompakt Wechselklingen-Satz, 16-teilig
- 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, mit Schlagkappe 7 mm
- 1 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Edelstahl PH 2
- 1 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Edelstahl PZ 2
- 1 VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben 6,5 mm
- 1 VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben, mit reduziertem Klingendurchmesser 3,5 mm
- 1 Selbstjustierender Maulschlüssel Joker
- 1 VDE-Kombizange
- 1 VDE-Abisolier-Seitenschneider
- 1 VDE-Flachrundzange
- 1 VDE-Wasserpumpenzange Cobra®
- 1 VDE-Kabelmesser
- 1 Universal-Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®
- 1 Kleinsägebogen PUK®
- 1 Tieflochmarkierer Lyra® Dry Profi
- 1 Wasserwaage Pocket Electric
- 1 Wasserwaage 30 cm
- 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m
- 1 Schlosserhammer 400 g
- 1 Gipsbecher
- 1 Malerspachtel

Werkzeugsatz BIG Basic Move Mechanik, 79-teilig

Satzinhalt:

- 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
- 1 Wasserpumpenzangen Cobra®, 250 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 8-13 mm
- 1 Kompakt-Bolzenschneider, 200 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider, 180 mm
- 1 Seitenschneider, 160 mm
- 1 VDE-Seitenschneider, 0,2-2,1 mm
- 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm
- 4 Schraubendreher für Schlitz 1,5; 3,5; 4; 5,5
- 4 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 00; 1; 2; 3
- 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
- 5 Schraubendreher für Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
- 1 Zyklus Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5-10 mm
- 1 Elektronik-Schraubendreher für Schlitz 2,5 mm
- 1 Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 0
- 2 Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz 7; 9 mm
- 1 Schlosserhammer, 300 g
- 1 Splintentreiber-Satz
- 1 Wasserwaage, 220 mm
- 1 Sicherheits-Cuttermesser, 18 mm
- 1 Zangenschlüssel, 250 mm
- 1 Elektriker-Klappmesser
- 1 Gliedermaßstab, 200 mm

1114,00 €



1329,00 €



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
73-teilig	1114,00 €	616A 0030

Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
79-teilig 515 x 430 x 280 mm	1329,00 €	616C 0030



Sanitärwerkzeug-Satz Vision 27, 60-teilig

Satzinhalt:

- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Maurermeißel 250 mm
- 1 Wasserwaage 300 mm
- 1 Sicherheits-Cuttermesser 18 mm
- 2 Wasserpumpenzangen Cobra® 250; 400 mm)
- 1 Zangenschlüssel 250 mm
- 1 VDE-Storchschnabelzange gerade, 200 mm
- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm
- 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm
- 1 Doppel-Maulschlüssel für Stock- und Express-Schrauben 17 x 19 mm; M10
- 1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5–10 mm
- 2 Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz 7; 9 mm
- 2 Schraubendreher für Schlitz 3,5; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 3 Schraubendreher für Innen-TORX® T 15; 20; 25
- 1 Phasenprüfer, einpolig
- 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®



Werkzeugsatz Robust45 Move Mechanik, 90-teilig

Satzinhalt:

- 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
- 1 Wasserpumpenzangen Cobra®, 250 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 8-13 mm
- 1 Kompakt-Bolzenschneider
- 1 Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- 1 Seitenschneider, 160 mm
- 1 VDE-Seitenschneider, 0,2-2,1 mm
- 1 Zangenschlüssel, 250 mm
- 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm
- 3 Schraubendreher für Schlitzschrauben, mit Schlagkappe 5,5; 7; 9 mm
- 1 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, mit Schlagkappe PZ 3
- 2 Schraubendreher für Schlitz 3,5; 4 mm
- 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 5 Schraubendreher für Innen-TORX® T 10, 15; 20, 25; 30
- 1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5–10 mm
- 2 Elektronik-Schraubendreher für Schlitz 1,5; 2,5 mm
- 2 Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 00; 0
- 1 Schlosserhammer, 300 g
- 1 Splintentreiber-Satz, 6-teilig
- 1 Automatischer Körner, 130 mm
- 1 Wasserwaage, 220 mm
- 1 Elektriker-Klappmesser, 120 mm
- 1 Gliedmaßstab, 200 mm
- 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 12-teilig

899,00 €



1560,00 €



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
60-teilig 480 x 380 x 200 mm	899,00 €	616C 0015

Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
90-teilig 609 x 428 x 263 mm	1560,00 €	616C 0040



Werkzeugrucksack Modular X18 Elektro, 30-teilig

Satzinhalt:

- 1 Automatische Abisolierzange PreciStrip16® 190 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm
- 1 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm
- 2 VDE-Slim-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
- 2 VDE-Slim-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2
- 1 VDE-Slim-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ/S 1
- 1 VDE-Spitz-Kombizange 185 mm
- 1 VDE-Flachrundzange mit Schneide 200 mm
- 1 VDE-Elektronik-Seitenschneider Electronic Super Knips®
- 1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Kabelmesser 190 mm
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5–10 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Mini-Wasserwaage 68 mm
- 1 Wasserwaage 300 mm
- 1 Kunststofffrohrschnneider BiX®
- 1 Schaltschrankschlüssel TwinKey®
- 1 Tieflochmarker

984,00 €



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
30-teilig 530 x 340 x 210 mm	984,00 €	616C 0035



Werkzeugsatz BIG Basic Move ElektroPlus, 68-teilig

Satzinhalt:

- 1 Schaltschrankschlüssel TwinKey®
- 1 VDE-Spitz-Kombizange 145 mm
- 1 Wasserpumpenzange Cobra® 180 mm
- 1 Automatische Abisolierzange PreciStrip®16 195 mm
- 1 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm
- 1 VDE-Elektronik-Seitenschneider Electronic Super Knips®
- 1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
- 1 VDE-Flachrundzange mit Schneide 200 mm
- 1 Zyklus Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 VDE-Schraubendreher für Schlitz 2,5 mm
- 3 VDE-Slim-Schraubendreher für Schlitz 3,5; 4; 5,5 mm
- 2 VDE-Slim-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 VDE-Slim-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 2 VDE-Slim-Schraubendreher für PlusMinus PZ/S 1; 2
- 5 VDE-Schraubendreher für Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5–10 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
- 1 Mini-Wasserwaage 68 mm
- 1 Wasserwaage 430 mm
- 1 Gliedermaßstab, 200 mm

1242,00 €



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
68-teilig 515 x 438 x 265 mm	1242,00 €	616C 0055



Werkzeugsatz L-BOXX® Elektro, 63-teilig

Satzinhalt:

- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
- 2 Wasserwaagen 68; 430 mm
- 1 Automatische Abisolierzange PreciStrip®16 195 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm
- 1 Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange Cobra® 180 mm
- 1 Zangenschlüssel 180 mm
- 1 VDE-Storcheschnabelzange gebogen, 200 mm
- 1 VDE-Spitz-Kombizange 145 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
- 1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm
- 1 VDE-Kabelmesser 185 mm
- 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm
- 1 Zyklus Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 VDE-Slim-Schraubendreher für Schlitz 3,5 mm
- 1 VDE-Slim-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1
- 1 VDE-Slim-Wechselklingensatz, 16-teilig
- 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®

1113,00 €



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
63-teilig L-BOXX® Elektro 442 x 357 x 151 mm	1113,00 €	616C 0050



Werkzeugsatz BIG Twin Move Elektro, 63-teilig


Satzinhalt:

- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
- 2 Wasserwaagen 68; 430 mm
- 1 Automatische Abisolierzange PreciStrip®16 195 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm
- 1 Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange Cobra® 180 mm
- 1 Zangenschlüssel 180 mm
- 1 VDE-Storcheschnabelzange gebogen, 200 mm
- 1 VDE-Spitz-Kombizange 145 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
- 1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm
- 1 VDE-Kabelmesser 185 mm
- 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm
- 1 Zyklus Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 VDE-Slim-Schraubendreher für Schlitz 3,5 mm
- 1 VDE-Slim-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1
- 1 VDE-Slim-Wechselklingensatz, 16-teilig
- 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®

1333,00 €



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
63-teilig BIG Twin Move Elektro 520 x 435 x 290 mm	1333,00 €	616C 0025



Werkzeugsatz Robust 45 Move Elektro, 63-teilig

Satzinhalt:

- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
- 2 Wasserwaagen 68; 430 mm
- 1 Automatische Abisolierzange PreciStrip®16 195 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm
- 1 Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange Cobra® 180 mm
- 1 Zangenschlüssel 180 mm
- 1 VDE-Storcheschnabelzange gebogen, 200 mm
- 1 VDE-Spitz-Kombizange 145 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
- 1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm
- 1 VDE-Kabelmesser 185 mm
- 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm
- 1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 VDE-Slim-Schraubendreher für Schlitz 3,5 mm
- 1 VDE-Slim-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1
- 1 VDE-Slim-Wechselklingensatz, 16-teilig
- 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®

1523,00
€



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
63-teilig Robust 45 Move Elektro 609 x 428 x 263 mm	1523,00 €	616C 0010



Elektrikerwerkzeug-Satz XXL PREMIUM-Edition, 38-teilig

Satzinhalt:

- 5 VDE-Schraubendreher für Außensechskant 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
- 4 VDE-Schraubendreher slimFix für Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
- 1 VDE-Schraubendreher slimFix für PlusMinus SL/PZ 2
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 VDE-Schraubendreher slimFix für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 3 VDE-Schraubendreher slimFix für TORX® T 15; 20; 25
- 1 Schaltschrankschlüssel Kreuzschlitz PH 2; Außenvierkant 5–8 mm; Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3–5, Schlitz 7 mm
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig 1,5–10 mm
- 1 Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax® electric
- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 VDE-Kombizange 180 mm
- 1 VDE-Flachrundzange, gerade, 200 mm
- 1 Automatisches Abisolierwerkzeug, 200 mm, 0,03-16 mm²
- 1 Abisolier-Multitool, 125 mm, Ø 8-13 mm
- 1 Crimpwerkzeug automatisch Vierkant-Pressung, 193 mm, 0,08-16 mm²
- 1 Bit-Sortiment 31-teilig
- 1 Elektriker-Gliedermaßstab, 2 m
- 1 Elektriker-Wasserwaage, 40 cm

999,00
€



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
38-teilig 680 x 497 x 336 mm	999,00 €	616D 0020

Elektrikerwerkzeug-Satz, 77-teilig

Satzinhalt:

- 1 VDE-Wechselklingen-Set, 18-teilig
- 1 Schraubendreher-Satz SoftFinish® electric slimFix, 6-teilig
- 1 Bit-Set XLSelector, 31-teilig
- 1 Schraubendreher mit Bit-Magazin, PocketMax® electric, 4-teilig
- 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig, 1,5–10 mm
- 1 Elektriker-Hammer 300 g
- 1 Elektriker-Wasserwaage 400 mm
- 1 Elektriker-Gliedermaßstab 2 m
- 1 Spannungs- und Durchgangsprüfer 12–1000 VAC
- 1 Abisolier-Multitool 125 mm
- 1 Zangen-Set, 3-teilig
- 1 Kabelschneider

1155,00 €



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
77-teilig 680 x 497 x 336 mm	1155,00 €	616D 0030

GEDORE

Werkzeugsatz, 74-teilig

Satzinhalt:

- 5 Ringmaulschlüssel 10; 13; 17; 19; 22 mm
- 1 Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 35-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 5 Schraubendreher, Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
- 3 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 0; 1; 2
- 1 Rollgabelschlüssel 8"
- 1 Schonhammer, rückschlagfrei
- 1 Taschenmessschieber
- 1 Taschenbandmaß, 3 m
- 1 Abisolierzange, 160 mm
- 1 Kombizange, 200 mm
- 1 Kraft-Kombizange, 180 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 10"
- 1 Schlagwerkzeugsatz, 6-teilig
- 1 Phasenprüfer, 1-polig
- 1 Kabelmesser, 1-teilig
- 1 Drahtbürste, 3-reihig



828,00 €



Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
74-teilig 490 x 395 x 185 mm	828,00 €	6166 0074

Werkzeugschrank Nr. 1400 G, 100-teilig

Satzinhalt:

8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
 10 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19;
 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm
 19 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
 7 Schraubendreher-Einsätze 1/2", Innensechskant 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
 1 Umschaltknarre 1/2"
 2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm
 1 Kardangelenke 1/2"
 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2"
 6 Steckschlüssel mit Griff 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
 10 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
 1 Einmaulschlüssel verstellbar bis 25 mm
 1 Gripzange, 240 mm
 1 Wasserpumpenzange, 250 mm
 4 Schraubendreher, Schlitz 4; 4,5; 6,5; 8 mm
 2 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1; 2
 1 Körner, 5 mm

1 Durchtreiber, 5 mm
 1 Flachmeißel, 250 mm
 1 Kreuzmeißel, 5 mm
 3 Splintentreiber 1,5; 3; 4 mm
 1 Metallbügelsäge
 1 Hobbysäge
 1 Flachstumpffeile, Hieb 2, 150 mm
 1 Dreikantfeile, Hieb 2, 150 mm
 1 Rundfeile, Hieb 2, 150 mm
 1 Schlüsselfeilensatz, 6-teilig
 1 Dreikant-Hohlschaber, 150 mm
 1 Kraft-Kombizange, 180 mm
 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
 1 Flachrundzange, 160 mm
 2 Schlosserhammer 300; 500 g
 1 Schonhammer, 40 mm Ø
 1 Hebelblechschere, 250 mm
 1 Stahlschrank

Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
100-teilig 970 x 650 x 250 mm	2252,00 €	6166 0092

2252,00 €





GEDORE

Mechaniker-Werkzeugsatz Nr. S 1007 M, 175-teilig

2459,00 €

Satzinhalt:

12 Doppelringsschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
 12 Doppelausschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
 20 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
 1 Umschaltknarre 1/2"
 2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm
 1 Kardangelknarre 1/2"
 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2"
 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
 1 Umschaltknarre 1/4"
 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4"
 1 Verlängerung 1/4", 97 mm
 1 Kardangelknarre 1/4"
 1 Vierkant-Griff 1/4"
 9 Innensechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm
 1 Schraubenlöser
 1 Verbindungsteil für Bits, Vierkant 1/2" auf Sechskant 5/16"
 1 Verbindungsteil für Bits, Vierkant 1/4" auf Sechskant 5/16"
 4 Bits für Schlitzschrauben 7; 8; 9; 12 mm
 4 Bits für Innensechskantschrauben 5; 6; 8; 10 mm
 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PH 2; 3; 4
 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
 1 Mechanikerzange, 175 mm
 1 Universalzange, 248 mm
 1 Rohrzange, 1.1/2"
 1 Gripzange, 240 mm
 2 Sicherungsringzangen für Außensicherungsringe gerade Backen A 1; A 2
 2 Sicherungsringzangen für Außensicherungsringe gewinkelte Backen A 11; A 21
 2 Sicherungsringzangen für Innensicherungsringe gerade Backen J 1; J 2
 2 Sicherungsringzangen für Innensicherungsringe gewinkelte Backen J 11; J 21
 1 Kraft-Kombizange, 180 mm
 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
 1 Kraft-Vornschneider, 160 mm
 1 Flachrundzange, gerade, 160 mm

1 Flachrundzange, abgewinkelt, 160 mm
 3 Schraubendreher mit Antriebs-Sechskant, Schlitz 6,5; 8; 10 mm
 3 Schraubendreher, Schlitz 3; 4; 5,5 mm
 3 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
 2 Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 1; 2
 1 Schraubendreher, kurz, Schlitz 6,5 mm
 2 Schraubendreher kurz, Kreuzschlitz PH 1; 2
 6 Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
 1 Körner, 4 x 120 mm
 2 Durchtreiber 3; 5 mm
 3 Flachmeißel 125; 150; 200 mm
 1 Kreuzmeißel, 125 mm
 1 Hebelblechschere, 250 mm
 1 Einmaulschlüssel verstellbar bis 28 mm
 1 kleine Metallsäge PUK®, 290 mm
 1 Metallbügelsäge, 520 mm
 1 Stichsäge, 380 mm
 1 Flachstumpffeile, 200 mm Hieb 2
 1 Dreikantfeile, 200 mm, Hieb 2
 1 Rundfeile, 200 mm, Hieb 2
 1 Halbrundfeile, 200 mm, Hieb 2
 1 Schlüsselfeilensatz, 6-teilig
 1 Gewindefeile
 1 Kabel- und Elektrikermesser, 195 mm
 1 Schlosserhammer Rotband-Plus, 500 g
 1 Desmopan-Schonhammer, 40 mm Ø
 1 Dreikant-Hohlchaber, 200 mm
 1 Vierkant-Ahle
 1 Hebeleisen, 400 mm
 1 Magnetheber, 1800 g
 1 Schraubenausdreher-Satz, 8-teilig
 1 Ölspritzkanne, 0,3 l
 1 Maßband, 3 m
 1 Reißnadel, 250 mm
 1 Taschen-Messschieber, 140 mm


Ausführung	Preis	Bestell-Nr.
175-teilig	2459,00 €	6166 0175

Werkstattswagen

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugelgelagert. Oberfläche pulverbeschichtet.

Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module); 2 x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module)). Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Kunststoff-Ablagen Rechts und Links.

Hinweis: Maßangaben inklusive Griffen und Rollenhöhe.





899,00 €

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
795 x 480 x 1030	565 x 397	397	45	700	69	899,00 €	6172 1805

Werkstattswagen mit 116-teiligem Sortiment

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. **Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module); 2 x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module)).** Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Kunststoff-Ablagen Rechts und Links. Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugelgelagert. Oberfläche pulverbeschichtet.

Hinweis: Maßangaben inklusive Griff und Rollenhöhe.



1165,00 €


Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
795 x 480 x 1030	565 x 397	45	700	75	1165,00 €	6172 1800

Werkstattswagen

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugelgelagert. Oberfläche pulverbeschichtet.

Mit 7 breiten, einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75 mm hoch (passend für vier 1/3-Module); 2 x 154 mm hoch (passend für vier 1/3-Module)). Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Kunststoff-Ablagen Rechts und Links.

Hinweis: Maßangaben inklusive Griffen und Rollenhöhe.

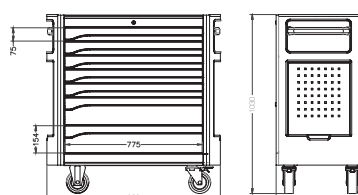


1099,00 €

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
980 x 480 x 1030	753 x 397	397	45	800	94	1099,00 €	6172 1810

Werkstattwagen

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugelgelagert. Oberfläche pulverbeschichtet.
Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module); 1 x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module)), 1 extrabreites Schubfach (940 x 397 x 120 mm (passend für fünf 1/3-Module)). Hinter einer abschließbaren Tür befindet sich eine große Ablage, die durch einen Einlegeboden unterteilt werden kann. Arbeitsplatte mit 9 mm starkem MDF.

Hinweis: Maßangaben inklusive Griffen und Rollenhöhe.

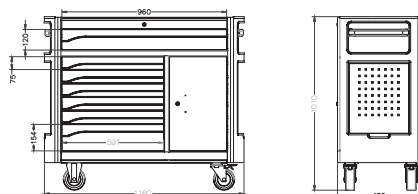


1255,00 €!

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1160 x 480 x 1010	565 x 397	397	45	1000	115	1255,00 €	6172 1815

Rollwerkbank

Ausführung: Extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit Schiebegriff, 12 einseitig ausziehbaren Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, davon 7 Schubladen (5 x 75 mm; 2 x 154 mm hoch) auf der Vorderseite sowie 5 Schubladen (1 x 75 mm; 4 x 154 mm hoch) auf der Seite. Schubladen mit Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerten Führungsschienen. Zentral verschließbar mittels 2 Zylinderschlössern. Eine Seitenwand mit Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen von Zubehörteilen. Mit stabiler MDF-Arbeitsplatte. Mit 2 innen liegenden, kugelgelagerten Vollgummi-Laufrollen sowie Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Oberfläche pulverbeschichtet.

Hinweis: Maßangaben inklusive Rollenhöhe, ohne Griff.

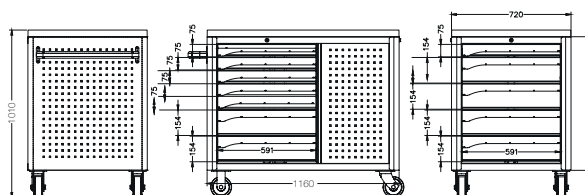


1874,00 €!

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1160 x 720 x 1010	565 x 397	379	45	800	172	1874,00 €	6172 1850

Rollwerkbank 1170 x 560 x 1020 mm

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss, Türen lassen sich einzeln verschließen. Mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 festen Rollen. Oberfläche pulverbeschichtet.
Ausführung: Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern auf der Vorderseite (5 x 75 mm hoch; 2 x 154 mm hoch), alle individuell unterteilbar. 2 geräumige Fächer mit Tür, beide Stirnseiten mit Vierkantlochung. 37 mm starke MDF-Arbeitsplatte.

Hinweis: Maßangaben inklusive Rollen- und Plattenhöhe, ohne Griff.



1017,00 €!

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1170 x 560 x 1020	568 x 398	380	30	800	104,5	1017,00 €	6171 0035


Rollwerkbank 1220 x 890 x 1060 mm

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss, Türen lassen sich einzeln verschließen.

Mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 festen Rollen. Oberfläche pulverbeschichtet.

Ausführung: Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern auf der Vorderseite (5 x 75 mm hoch; 2 x 154 mm hoch) und 3 einseitig ausziehbaren Schubfächern auf der Seite (283 x 398 x 75/154/233 mm hoch), alle individuell unterteilbar. Geräumiges Fach mit Tür und 2 Einlegebögen an der Seite, 1 großes Fach mit 2 Einlegeböden mit abschließbarer Jalousie auf der Rückseite, Seitenwand mit Vierkantlochung. 56 mm starke MDF-Arbeitsplatte (Überstand je Seite 5 cm). Lieferung inklusive 4 Schlüsseln (passend für Schubladen und Jalousie).

Hinweis: Maßangaben inklusive Rollen- und Plattenhöhe, ohne Griff.

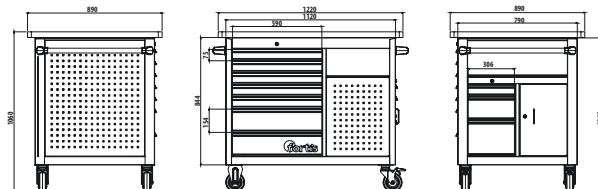

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1220 x 890 x 1060	568 x 398	380	40	550	110	1348,00 €	6171 0040

1348,00 €!



GEDORE

Werkstattswagen workster smartline mit 7 Schubladen

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen und Einhand-Sicherheitsverriegelung, alle Schubladen sind individuell unterteilbar. Beidseitig mit Vierkantlochung (10 x 38 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Arbeitsplatte aus Polypropylen mit Kleinteilefächern, frontaler Abflachung und Rollschutzkante. 2 innen liegende Leichtlaufrollen sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet.

Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 80; 2 x 160 mm hoch).



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
785 x 510 x 1045	640 x 400	390	20	400	77	1099,00 €	6170 0150


1099,00 €!



GEDORE

Werkstattswagen workster highline

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 80; 2 x 160 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen und Einhand-Sicherheitsverriegelung. Beidseitig mit Vierkantlochung (10 x 38 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Arbeitsplatte aus Polypropylen mit Edelstahl einleger im Deckel, Kleinteilefächern, frontaler Abflachung und Rollschutzkante. 2 innen liegende Leichtlaufrollen sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Totalfeststeller. Zusätzlich verfügt der Werkstattswagen über einen senkrechten, durchgehenden Kantenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet.

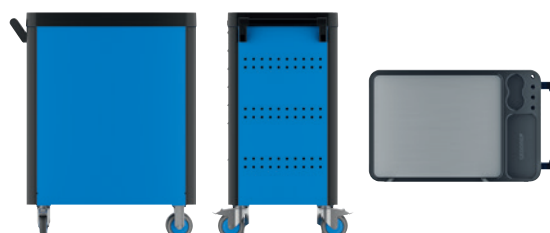

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
785 x 510 x 1045	640 x 400	390	40	500	84	1374,00 €	6170 0250

1374,00 €!



Werkstattwagen Typ 2004

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, **multifunktionell, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern** (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, Einzelsicherung und Verschlussblenden, stabil und herausnehmbar. **Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Komfortable und großflächige Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff, mit erhöhtem, breitem Rand. Hohe Standfestigkeit, Spurtreue und Wendigkeit durch das stabile Schwerlastfahrwerk. Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über einen umlaufenden Rammschutzpuffer mit Fersenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

Typ 2004

Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längs- und 2 Querteiler. Vordere Stirnseite mit Vierkantlochung 10 x 38 mm zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Arbeitsplattform inklusive einem Kleinteilefach. Mit 2 großen, seitlich überstehenden Hochleistungsrädern sowie 2 kugelgelagerten Lenkrollen, einseitig mit Totalfeststeller.

1650,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
775 x 435 x 985	480 x 400	390	40	500	83	1650,00 €	6170 0130

Werkstattwagen Typ 2005

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, **multifunktionell, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern** (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, Einzelsicherung und Verschlussblenden, stabil und herausnehmbar. **Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Komfortable und großflächige Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff, mit erhöhtem, breitem Rand. Hohe Standfestigkeit, Spurtreue und Wendigkeit durch das stabile Schwerlastfahrwerk. Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über einen umlaufenden Rammschutzpuffer mit Fersenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

Typ 2005

Die Grundausstattung beinhaltet 10 Längs- und 2 Querteiler. Beidseitig mit Vierkantlochung 9 x 33 mm zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Arbeitsplattform inklusive 3 Kleinteilefächern. Mit 2 großen, seitlich überstehenden Hochleistungsrädern sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Totalfeststeller.

1650,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
775 x 435 x 985	640 x 400	390	40	500	93	1650,00 €	6170 0140

Werkstattwagen 2005 XL

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, **multifunktionell mit 7 einseitig ausziehbaren, herausnehmbaren Schubfächern** (5 x 71; 2 x 146 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen und Einhand-Sicherheitsverriegelung. Leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff und spezielle GEDORE Achskonstruktion. Beidseitig mit Vierkantlochung (10 x 38 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Großflächige Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefächern und erhöhtem Rand. Zwei Leichtlaufrollen (Ø 125 mm) mit Totalfeststeller sowie 2 Bockrollen (Ø 200 mm). Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über einen umlaufenden Rammschutzpuffer mit Fersenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Schubfächer in GEDORIT blau.



2114,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1021 x 605 x 1020	792 x 400	390	6 x 60; 1 x 70	1000	106	2114,00 €	6170 0025

Werkstattwagen workster smartline mit 169-teiligem Sortiment

1796,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
625 x 510 x 903	480 x 400	20	300	76,9	1796,00 €	6170 0172



Werkstattwagen workster smartline, mit 147-teiligem Sortiment



2072,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
785 x 510 x 1045	640 x 400	20	400	90,9	2072,00 €	6170 0147



Werkstattwagen workster highline, mit 147-teiligem Sortiment



2486,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
785 x 510 x 1045	640 x 400	40	500	95,3	2486,00 €	6173 0147



Werkstattwagen Nr. 2005, mit 147-teiligem Sortiment



2487,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
775 x 475 x 985	640 x 400	40	500	104,3	2487,00 €	6174 0147



Rollwerkbank Typ 1502

Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie mit einseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

Typ 1502

Mit 6 Schubfächern (5 x 79; 1 x 180 mm hoch). **Schubfachhöhe 180 mm für 60 kg Schubfachbelastung.**

Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Große, frei zugängliche Ablagen an einer Seite für sperrige Teile.

1581,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch/mobil kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
950 x 870 x 550	480 x 400	390	40	1000/750	100	1581,00 €	6170 0010

Rollwerkbank Typ 1504

Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie mit einseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

Typ 1504

Mit 7 Schubfächern (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch). **Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung.** Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Hinter einer verschließbaren Metalltür befindet sich eine große Ablage, die durch einen Einlegeboden unterteilt werden kann.



2338,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch/mobil kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1100 x 550 x 985	480 x 400	390	40	700/500	100	2338,00 €	6170 0015

Rollwerkbank Typ 1504 XL

Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie mit einseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

Typ 1504 XL

Mit 7 Schubfächern (4 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch und 1 extrabreites Schubfach 1055 x 67 mm hoch).

Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung. Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Hinter einer verschließbaren Metalltür befindet sich eine große Ablage.

2475,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch/mobil kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1250 x 550 x 985	640 x 400	390	40	700/500	120	2475,00 €	6170 0115

Rollwerkbank Typ 1506 XL

Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie mit einseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

Typ 1506 XL

Mit 14 Schubfächern (10 x 67; 2 x 137; 2 x 207 mm hoch). **Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung.** Die Grundausrüstung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Je Schubladenblock verschließbar mittels Zylinderschloss.

2613,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch/mobil kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1250 x 550 x 985	480 x 400	400	40	700/500	140	2613,00 €	6170 0011

Rollwerkbank Typ 1505

Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 5 einseitig ausziehbaren Schubfächern (3 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, davon 3 individuell unterteilbar), mit kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausrüstung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Mit großem, verschließbarem Seitenteil mit Ablageboden. Arbeitsplatte aus 40 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte. Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Solides, **ausfahrbares 4-Rad-Einzelfahrwerk mit hydraulisch gedämpftem Hebemechanismus**, auszulösen durch Anheben oder Absenken des Zuggriffes. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Tür in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

3162,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachbelastung kg	Schubfachauszug mm	Hub mm	Tragkraft statisch/mobil kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1100 x 652 x 900	480 x 550	40	505	40	1000/500	138	3162,00 €	6170 0020

Rollwerkbank Typ 1507 XL

Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 6 einseitig ausziehbaren, herausnehmbaren Schubfächern (4 x 75; 2 x 155 mm hoch), mit kugelgelagerten Führungsschienen und Einzelauszugssperre, verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade. Leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff und spezielle GEDORE Achskonstruktion. Beidseitig mit Vierkantlochung (10 x 38 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte. Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges Parken der Rollwerkbank an der Wand. Hohe Standsicherheit durch 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder (Ø 200 mm) sowie 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Totalfeststeller für festen Stand in alle Richtungen. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus, Tür und Schubladen in GEDORIT blau.

2750,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachbelastung kg	Schubfachauszug mm	Tragkraft statisch/mobil kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1200 x 675 x 985	998 x 474	70	400	1000/750	136	2750,00 €	6170 0031



Werkstattwagen Typ 176N

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (5 x 80; 2 x 165 mm hoch), mit Rollenführung, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit Fächern für Kleinteile. Mit großen, stark belastbaren Kugellagerrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen, mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz.

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
780 x 498 x 1018	522 x 348	20	480	74,9	1028,00 €	6307 1007

1028,00 €



Werkstattwagen Typ 179N-6, 6 Schubladen, Kunststoff-Arbeitsfläche

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit kugellagerten Führungsschienen, Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, **mit Selbsteinzug.** Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz. **Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (3 x 81; 3 x 166 mm hoch).** Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern.

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	1000	90	1362,00 €	6308 1796

1362,00 €



Werkstattwagen Typ 179N-7, 7 Schubladen, Kunststoff-Arbeitsfläche

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit kugellagerten Führungsschienen, Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, **mit Selbsteinzug.** Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz. **Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 81; 2 x 166 mm hoch).** Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern.

Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	1000	90	1427,00 €	6308 1797

1427,00 €





Werkstattwagen Typ 179N-7, 7 Schubladen, Kunststoff-Arbeitsfläche

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, **mit Selbsteinzug**. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss**. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz. **Mit 8 einseitig ausziehbaren Schubfächern (7 x 81; 1 x 166 mm hoch)**. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern.

1490,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	1000	90	1490,00 €	6308 1798



Rollwerkbank Typ 179NW-7

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, **mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (6 x 81; 1 x 166 mm hoch)**, mit kugelgelagerten Führungsschienen, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Vollauszug, Schubfächer sind individuell unterteilbar. Eine Seitenwand verfügt über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogene und innerhalb der Wagenabmessung angebrachte Seitenwand vor Beschädigung geschützt. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss**. Seitenteil mit 9-fach verstellbarem Ablageboden und fest montierter Tür. Kabeldurchlass an der Rückwand ermöglicht beispielsweise das Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Birke-Schichtholzplatte, geölt. Mit Kugellagerrollen, 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz.

2225,00 €




Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1150 x 600 x 964	522 x 398	25/40	750	120	2225,00 €	6312 1007





Werkstattwagen Typ 176N-7 mit 147-teiligem Sortiment

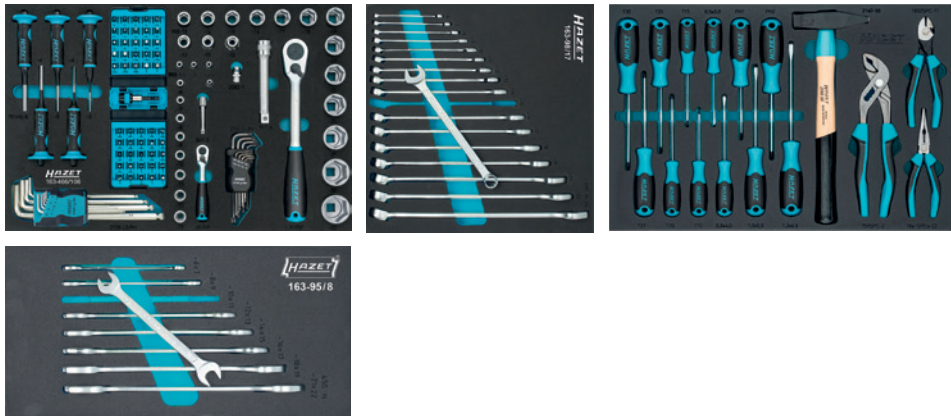


2261,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
780 x 498 x 1018	522 x 348	20	480	85,3	2261,00 €	6307 9147



Werkstattwagen Typ 176N-7 mit 204-teiligem Sortiment

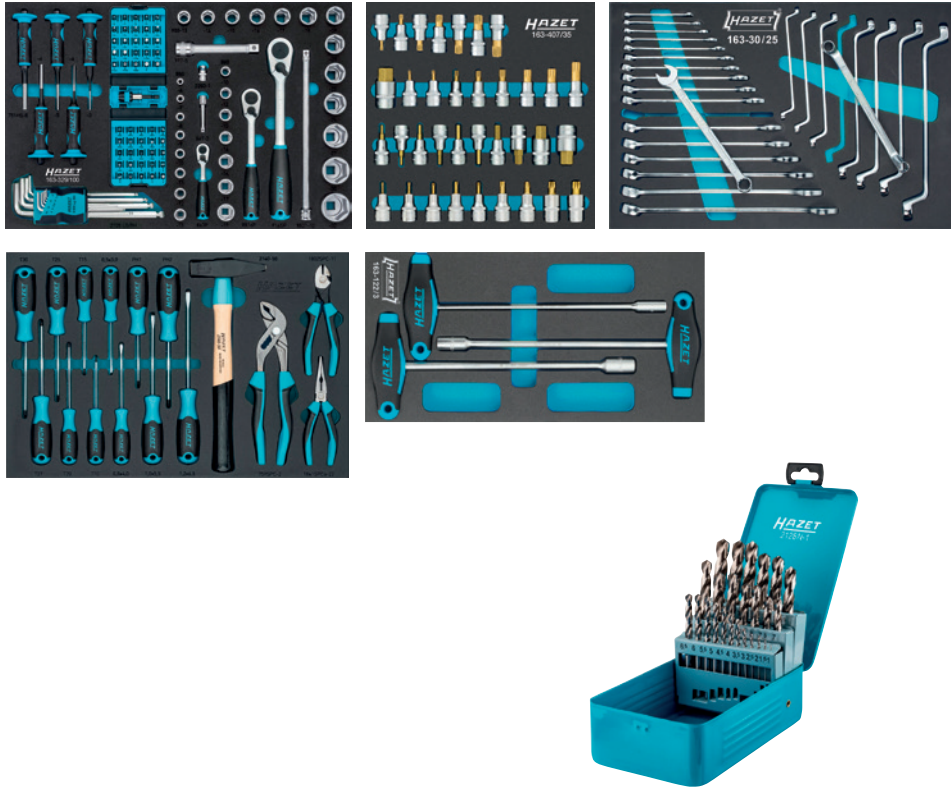


2887,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
780 x 498 x 1018	522 x 348	20	480	91,6	2887,00 €	6307 9204




Werkstattwagen Typ 179N-7 mit 137-teiligem Sortiment



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	540	112	3697,00 €	6309 7137




Werkstattwagen Nr. 179N-7/220 mit 219-teiligem Sortiment



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	540	112	3625,00 €	6309 7221



Werkstattwagen Typ 179NXL-7 mit 265-teiligem Sortiment

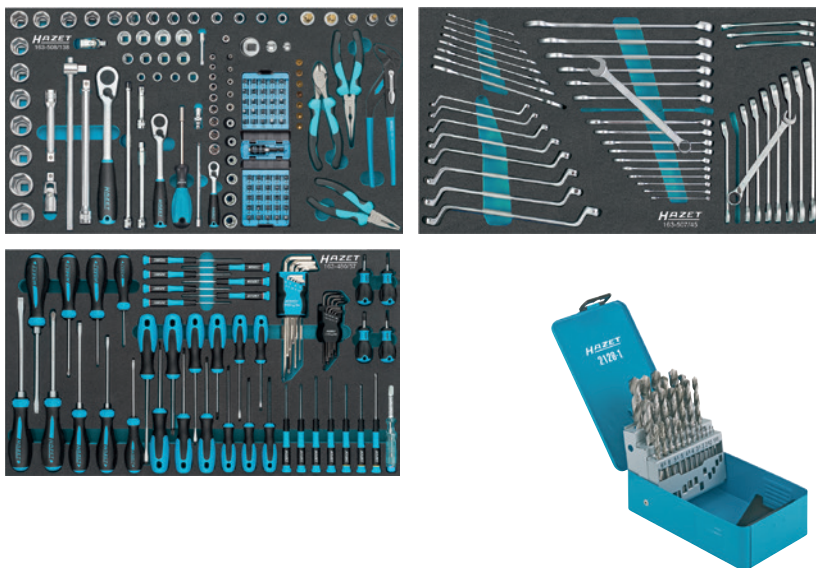


4845,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
959 x 518 x 1020	696 x 398	40	1000	128	4845,00 €	6309 7265



Werkstattwagen Typ 179NXXL-7 mit 340-teiligem Sortiment

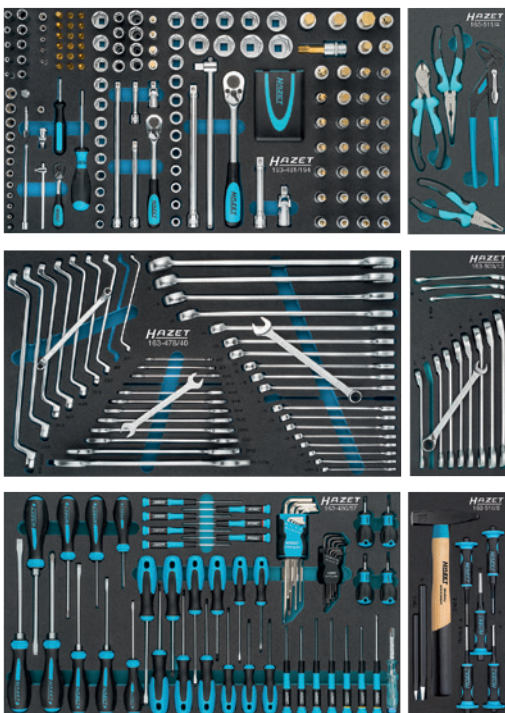

6144,00 €



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
1133 x 518 x 1020	870 x 398	40	1000	162	6144,00 €	6309 7340

Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC

Ausführung: Mit ergonomischem Ballengriff und integrierter Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten. **Mit Micro-USB-Schnittstelle** zur Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Speicherung von bis zu 2500 Schraubvorgängen möglich. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar cN·m, N·m, in·lb, ft·lb und in·oz, lesbar über kontrastreich leuchtendes OLED-Farbdisplay. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Das Erreichen des Drehmoments wird **optisch, akustisch und fühlbar** signalisiert. Zur Betätigung mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüsseinsätzen. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, Bithalter, Lithium-Akku 3,6 V und Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten und dokumentierten Schraubenanzug bei geringen Drehmomenten.

Hinweis: Der elektromechanische Drehmoment-Schraubendreher verbindet die Präzision der elektronischen Messung mit dem Klicken der mechanischen Auslösung.

AB **1436,00** €



Skalenbereich N·m	Länge mm	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
0,60–6	317	0,572	1469,00 €	6279 0015
0,30–3	317	0,570	1436,00 €	6279 0010

Elektronischer Drehmomentschlüssel SENSOTORK® 713R

Ausführung: Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel, ergonomisches Design mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff und Einsteckwerkzeug Umschaltknarre. **Mit USB-Schnittstelle** zur Programmierung des Drehmoment-Drehwinkelschlüssels und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar N·m, ft·lb, in·lb, lesbar über kontrastreich leuchtendes LED-Display. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug sowie Drehwinkel. Drehmoment und Drehwinkel sind gleichzeitig sichtbar. Besonders großer Messbereich von 5 % bis 100 % des Nennwertes. 3-fache Signalisierung des Schraubverlaufs durch **Akustik-Signal (Summer)**, **Vibration** und eine gut sichtbare **LED-Anzeige**, mit Ampelfunktion.

AB **1625,00** €



Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf·ft	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Umschaltknarre Zoll	Länge mm	Preis	Bestell-Nr.
10–200	7 –148	±1	14 x 18	1/2	608	1725,00 €	6279 0810
3– 60	2,5– 44	±1	9 x 12	3/8	378	1625,00 €	6279 0805

Elektronischer Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 714

Ausführung: Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel, ergonomisches Design mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff und QuickRelease-Sicherheitsverriegelung. **Mit Micro-USB-Schnittstelle** zur Programmierung des Drehmoment-Drehwinkelschlüssels und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Mit Wechselsystem für Einsteckwerkzeuge. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar N·m, ft·lb, in·lb, hochauflösendes farbiges Grafik-Display mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten. Für den kontrollierten Rechtsanzug sowie Drehwinkel. Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar. 4-fache Signalisierung des Schraubverlaufs durch **Akustik-Signal (Summer)**, **fühlbares Auslösesignal durch elektromechanische Auslösung**, mitlaufende **Ziffernanzeige** und von allen Seiten gut sichtbare **LED-Anzeige**, mit Ampelfunktion. Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte. 4 Messmodi: Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment. Programmiermöglichkeit von Parametersätzen und Ablaufplan (je 25). Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel und 4 Micro-Batterien AAA/LR03 im Kunststoffkasten.

Anwendung: Für hochpräzise Verschraubungen mit Drehmoment/-winkel, bei denen eine hohe Genauigkeit oder Dokumentationspflicht besteht, z. B. bei Motorenbauteilen, insbesondere Zylinderkopfschrauben, oder im Maschinenbau mit erhöhten Anforderungen, u. a. Robotertechnik etc.

AB **1457,00** €



Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf·ft	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Länge mm	Preis	Bestell-Nr.
10–100	7,4–75	±1	9 x 12	466	1559,00 €	6279 0615
6– 60	4,5–45	±1	9 x 12	393	1502,00 €	6279 0610
1– 10	0,7– 7,5	±1	9 x 12	226	1457,00 €	6279 0605

Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte. Für den kontrollierten **Rechts- und Linksanzug** sowie **Drehwinkel**. Individuelle Einsteckwerkzeuglängen einstellbar, wartungsfreundlich durch einfache Justierung und selbsttätigen Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin, wiederkehrende Schraubfälle zu einem menügeführten Ablaufplan zusammenfassbar, Schraubvorgänge werden mit Zeitstempel gespeichert. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, Umschaltknarre, 2 Mignon-Batterien AA/LR6, im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Elektronischer Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 714R

Ausführung: Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel, mit Einsteckwerkzeug Umschaltknarre. Ergonomisches Design mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff und QuickRelease-Sicherheitsverriegelung. **Mit Micro-USB-Schnittstelle** zur Programmierung des Drehmoment-Drehwinkelschlüssels und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar N-m, ft-lb, in-lb, hochauflösendes farbiges Grafik-Display mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug sowie Drehwinkel. Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar.

4-fache Signalisierung des Schraubverlaufs durch **Akustik-Signal (Summer)**, **fühlbares Auslösesignal durch elektromechanische Auslösung**, mitlaufende **Ziffernanzeige** und von allen Seiten gut sichtbare **LED-Anzeige**, mit Ampelfunktion. Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte. 4 Messmodi: Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment. Programmiermöglichkeit von Parametersätzen und Ablaufplan (je 25). Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel und 4 Micro-Batterien AAA/LR03 im Kunststoffkasten.

Anwendung: Für hochpräzise Verschraubungen mit Drehmoment/-winkel, bei denen eine hohe Genauigkeit oder Dokumentationspflicht besteht, z. B. bei Motorenbauteilen, insbesondere Zylinderkopfschrauben, oder im Maschinenbau mit erhöhten Anforderungen, u. a. Robotertechnik etc.

AB **1502,00 €!**



Skalenbereich N-m	Skalenbereich lbf-ft	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Umschaltknarre Zoll	Länge mm	Preis	Bestell-Nr.
20–200	15 –150	±1	14 x 18	1/2	594	1669,00 €	6279 0720
10–100	7,4– 75	±1	9 x 12	1/2	500	1648,00 €	6279 0715
6– 60	4,5– 45	±1	9 x 12	3/8	427	1580,00 €	6279 0710
1– 10	0,7– 7,5	±1	9 x 12	1/4	269	1502,00 €	6279 0705

Drehmoment-Werkzeug-Satz

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. **Kein Zurückdrehen auf kleinsten Skalenwert mehr notwendig.** Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung in Metallkasten inkl. Prüfzertifikat.

2166,00 €!



Inhalt	Satzinhalt	Preis	Bestell-Nr.
28-teilig	1 Drehmomentschlüssel 14 x 18 mm 1 Einsteck-Umschaltknarre 1/2" 14 x 18 mm 13 Einsteck-Maulschlüssel 14 x 18 mm, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 13 Einsteck-Ringschlüssel 14 x 18 mm, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	2166,00 €	6272 1035

Drehmomentschlüssel-Satz 730R/40/32 Quick

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl. Lieferung im Stahlkasten mit Schaumeinlage.

1712,00 €!



Inhalt	Satzinhalt	Preis	Bestell-Nr.
32-teilig	1 Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 1 Einsteckknarre, 60 Zähne 1 Vierkant-Einsteckwerkzeug 8 Maul-Einsteckwerkzeuge 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm 7 Ring-Einsteckwerkzeuge 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm 10 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Quergriff 1/2" 300 mm 3 Verlängerungen 1/2" 52; 130; 255 mm	1712,00 €	6279 3200

Drehmomentvervielfältiger MULTIPOWER

Ausführung: Gehäuse aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit Planetengetriebe und Überlastsicherung. Hohe Genauigkeit $\pm 5\%$. Robuste Konstruktion für große Drehmomente bis 5.000 N-m/3.687 ft-lb. Lieferung inkl. Ersatzsonnenrad (Überlastsicherung), im Koffer.

Anwendung: Zum kontrollierten Festziehen von Schrauben und zum Lösen von Verschraubungen mit einem Drehmomentschlüssel. Ideal für den Schiffs-, Maschinen- und Anlagenbau in der Industrie, bei Bau- und Landmaschinen sowie in der Kfz-Technik.

AB **969,50** €



max. Ausgangs-drehmoment	Reaktionsarm	Übersetzungs-verhältnis	Antriebsvierkant	Abtriebsvierkant	max. Eingangs-drehmoment N-m	Ausführung	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
2000	L-Form	1:12,5	1/2 Zoll	1 Zoll	160	mit Rücklaufsperre	7	2953,00 €	6299 2000
1350	L-Form	1:3,6	3/4 Zoll	3/4 Zoll	375	–	3,4	1415,00 €	6299 1350
800	L-Form	1:3,5	1/2 Zoll	3/4 Zoll	229	–	2	969,50 €	6299 0800

GEDORE



Elektronisches Drehmomentprüfgerät CAPTURE LITE

Ausführung: Leichtes und robustes Gehäuse aus Aluminium. Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über zwei Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels **Vier- bzw. Sechskantaufnahme**. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/ Knackpunkterkennung), Spitzenwertmessung (peak), Gleitwertanzeige (track). Messgenauigkeit $\pm 1\%$ Toleranz bei allen Ablesewerten ± 1 Digit. Gut beleuchtetes OLED-Display. **Umschaltbar** zwischen N-m, lbf-ft und lbf-in. Startet automatisch bei Einstecken des Drehmomentwerkzeugs und schaltet sich kurze Zeit nach Entfernen wieder ab. Stromversorgung und Datenübertragung über USB-Anschluss. Lieferung inkl. USB-Kabel, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat, im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

AB **1399,00** €



Prüfbereich N-m	Prüfbereich lbf-ft	Vierkant-Adapter Zoll	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
10 –350	7,4 –260	1/2	1,6	1538,00 €	6338 0020
5 –150	3,7 –110	3/8	1,5	1538,00 €	6338 0015
0,25– 10	0,19 – 7,4	1/4	1,5	1538,00 €	6338 0010
0,02– 1	0,015– 0,74	1/4	1,4	1399,00 €	6338 0005

GEDORE



Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E

Ausführung: Robuste Konstruktion mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS). Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Messgenauigkeit $\pm 1\%$ Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit. Umschaltbar zwischen N-m und lbf-ft. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232. Lieferung inkl. Netzteil mit Euro-Stecker, Bedienungsanleitung in 3 Sprachen und Prüfzertifikat.

Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

AB **1328,00** €



Prüfbereich N-m	Prüfbereich lbf-ft	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Vierkant-Adapter Zoll	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
90 –1100	66 –811	36	–	1/2 und 3/4	10	1819,00 €	6254 0200
9 – 320	7 –236	17	–	3/8 und 1/2	3	1328,00 €	6254 0150
0,9– 55	0,7– 40,6	10	3/8	1/4 und 3/8	3	1328,00 €	6254 0100

Gewinderückform-Werkzeug für Rechts-/Linksgewinde

Anwendung: Zur spanlosen Rückverformung von Gewinden, dadurch kein Materialabtrag. Geometrie und Festigkeit bleiben erhalten, die Oberfläche wird zusätzlich verdichtet.
Für beschädigte Links- oder Rechtsaußengewinde. Direkt an der Problemstelle einsetzbar, zum Beispiel an Achsgewinden, ohne die Achsen ausbauen zu müssen. Das Gewinde bleibt bis zu 2-fach höher dynamisch belastbar.

1410,00 €



für Gewinde	Preis	Bestell-Nr.
M50–M120 x 1,5	1410,00 €	6972 0005



Handhebelpresse

Ausführung: Spindel gehärtet und geschliffen, mit langer Führung. T-Nute nach DIN 650 mittig gefräst, Arbeitshöhe verstellbar. Handhebel mit Feder-Rückführung.
Anwendung: Zum wirtschaftlichen Pressen, Nieten, Drücken, Stanzen etc.
Kraftübertragung über Kniehebel
Max. Druckleistung bei gestrecktem Kniehebel.

AB 980,50 €



7114 2601



7114 1701

Kraftübertragung		Kniehebel	Kniehebel
Modell		HK 2600	HK 1700
Druckkraft	kN	26	17
Arbeitshöhe	mm	70–250	75–180
Hub	mm	60	60
Ausladung	mm	110	105
Spindel-Ø	mm	30	25
Spindelbohrung	mm	10 H 7	10 H 7
Spindelführung	mm	120	110
Nutbreite	mm	14	14
Ständerhöhe	mm	475	415
Tischfläche	mm	190 x 140	170 x 130
Grundfläche	mm	310 x 140	260 x 130
Gewicht	kg	46	35
Preis		1475,00 €	980,50 €
Bestell-Nr.		7114 2601	7114 1701



IP44

CEE-Verlängerungskabel

Ausführung: Kabeltyp Neopren H07 RN-F 5G, mit CEE-Stecker und -Kupplung mit Klappdeckel 400 V, 5-polig. Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustellen-einsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
Mennekes PowerTOP Xtra.

843,00 €



Kabellänge	Stromstärke	Leiterquerschnitt	Preis	Bestell-Nr.
m	A	mm		
25	63	16	843,00 €	9029 4250



Blindnietpistole TAURUS®4 pneumatisch-hydraulisch

Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich. Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge. Nachhaltig durch zweifache Nutzung der Druckluft.

Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS®-Serie, 2 Montageschlüssel SW 12/14, SW 14/17, Flasche Hydrauliköl 100 ml, Öl-Nachfüllbehälter. TAURUS®4 Lieferung mit 3 Mundstücken 17/36, 17/40, 17/45.



Gerätehub mm	Luftverbrauch pro Niet l	Setzkraft bei 6 bar N	Preis	Bestell-Nr.
19	4,8	23000	1519,00 €	9316 0009



Blindnietpistole TAURUS®3 pneumatisch-hydraulisch

Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich. Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge. Nachhaltig durch zweifache Nutzung der Druckluft.

Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS®-Serie, 2 Montageschlüssel SW 12/14, SW 14/17, Flasche Hydrauliköl 100 ml, Öl-Nachfüllbehälter. TAURUS®3 Lieferung mit 3 Mundstücken 17/36, 17/40, 17/45.



Gerätehub mm	Luftverbrauch pro Niet l	Setzkraft bei 6 bar N	Preis	Bestell-Nr.
25	4,8	18000	1401,00 €	9316 0007



Blindnietpistole TAURUS®2 pneumatisch-hydraulisch

Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich. Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge. Nachhaltig durch zweifache Nutzung der Druckluft.

Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS®-Serie, 2 Montageschlüssel SW 12/14, SW 14/17, Flasche Hydrauliköl 100 ml, Öl-Nachfüllbehälter. TAURUS®2 Lieferung mit 4 Mundstücken 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.



Gerätehub mm	Luftverbrauch pro Niet l	Setzkraft bei 6 bar N	Preis	Bestell-Nr.
18	2,3	11000	1062,00 €	9316 0005



Blindnietpistole TAURUS®1 pneumatisch-hydraulisch

Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich. Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge. Nachhaltig durch zweifache Nutzung der Druckluft.

Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS®-Serie, 2 Montageschlüssel SW 12/14, SW 14/17, Flasche Hydrauliköl 100 ml, Öl-Nachfüllbehälter. TAURUS®1 Lieferung mit 3 Mundstücken 17/18, 17/20, 17/22.



Gerätehub mm	Luftverbrauch pro Niet l	Setzkraft bei 6 bar N	Preis	Bestell-Nr.
15	1	5500	1026,00 €	9316 0003

Akku-Nietgerät AccuBird® Pro

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang.

AccuBird® Pro

Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte. Lieferung ohne Schnellwechselakku und ohne Schnellladegerät, 7 Mundstücke 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Druckbuchse 5 mm, Montageschlüssel, im Karton.



Gerätehub mm	Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
25	13000	834,00 €	9320 2011

Akku-Nietgerät AccuBird® Pro

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang.

AccuBird® Pro

Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte. Lieferung mit Schnellwechselakku 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 12 V bis 36 V, 7 Mundstücke 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Druckbuchse 5 mm, Montageschlüssel, in L-Boxx.



Gerätehub mm	Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
25	13000	995,00 €	9320 0011

Akku-Nietgerät AccuBird® mit 2. Akku

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang.

AccuBird® mit 2. Akku

Lieferung mit 2 Schnellwechselakkus 14,4 V/2 Ah, Schnellladegerät 14,4 V, 4 Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, Montageschlüssel, im Kunststoffkoffer.



Gerätehub mm	Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
20	10000	878,00 €	9320 0007

Akku-Nietgerät PowerBird® Pro Gold Edition

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang. Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte. Besonders kräftig, setzt sogar G-Bulb- und PolyGrip®-Blindniete bis Ø 6,4 mm. Lieferung ohne Schnellwechselakku und ohne Schnellladegerät, 4 Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, im Karton.



Gerätehub mm	Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
25	20000	1374,00 €	9318 2020

Akku-Nietgerät PowerBird® Pro Gold Edition

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang. Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte. Besonders kräftig, setzt sogar G-Bulb- und PolyGrip®-Blindniete bis Ø 6,4 mm. Lieferung mit Schnellwechselakku 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 12 V bis 36 V, 4 Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, in L-Boxx.

1534,00 €!



Gerätehub mm	Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
25	20000	1534,00 €	9318 0020



Akku-Blindnietmutternsetzgerät GO-RN2

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Softgrip und bürstenlosem Motor für eine lange Lebensdauer sowie einer LED zur Arbeitsstellenbeleuchtung. Hohe Funktionssicherheit durch elektronische Steuerung. Setz- und Aufdrillvorgang sind funktional getrennt. Werkzeugloser Wechsel der Gewindedorne und präzise Hubeinstellungen. Die Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub, um eine exakte Anwendung zu gewährleisten.

GO-RN2 mit 2. Akku

Lieferumfang: Mit 2 Li-Ion-Schnellwechselakkus 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 18 V, 3 Gewindedorne M8, M10, M12 und 3 Mundstücke M8, M10, M12, im ABS-Koffer.

859,00 €!



Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
27000	859,00 €	9280 0035



Akku-Blindnietmutternsetzgerät GO-SN1 für Spreiz-Blindnietmuttern

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Softgrip und bürstenlosem Motor für eine lange Lebensdauer sowie einer LED zur Arbeitsstellenbeleuchtung. Hohe Funktionssicherheit durch elektronische Steuerung. Setz- und Aufdrillvorgang sind funktional getrennt. Werkzeugloser Wechsel der Gewindedorne und präzise Hubeinstellungen über das Bedienfeld am Gerät. Die Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub, um eine exakte Anwendung zu gewährleisten.

Lieferumfang: Akku-Nietmutternsetzgerät GO-SN1, 2 Li-Ion-Schnellwechselakkus 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 18 V, 4 Gewindedorne M5, M6, M8, M10, 4 Mundstücke M5, M6, M8, M10, im ABS-Koffer.

1179,00 €!



Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
21000	1179,00 €	9280 0025

Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro S Gold Edition

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub.

Lieferumfang: Blindnietmutterngerät FireBird®-Serie, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27.

FireBird® Pro S Gold Edition

Mit mechanischer Setzhubeinstellung. Die Gerätesteuerung über Setzhubeinstellung garantiert eine konstante Höhe der Blindnietmutter nach dem Setzen, unabhängig von kleinen Streuungen bei Mutter und Material. Lieferung mit 3 Gewindedorne M6, M8, M10, 3 Mundstücke M6, M8, M10, ohne Schnellwechselakku und ohne Schnellladegerät, im Karton.

Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
20000	2022,00 €	9340 2030

2022,00 €



Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro Gold Edition

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub.

Lieferumfang: Blindnietmutterngerät FireBird®-Serie, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27.

FireBird® Pro Gold Edition

Sehr schnelle Setzgeschwindigkeit und sehr hohe Setzkraft. **Einfache Setzkraftvoreinstellung erfolgt über das LED-Eingabe-Feld.** Lieferung mit 3 Gewindedorne M6, M8, M10, 3 Mundstücke M6, M8, M10, ohne Schnellwechselakku und ohne Schnellladegerät, im Karton.

Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
20000	2022,00 €	9340 2025

2022,00 €



Akku-Blindnietgerät FireBird® Pro

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub.

Lieferumfang: Blindnietmutterngerät FireBird®-Serie, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27.

FireBird® Pro

Schnelle Setzgeschwindigkeit und hohe Setzkraft. **Einfache Setzkraftvoreinstellung erfolgt über das LED-Eingabe-Feld.** Lieferung mit 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4, M5, M6, ohne Schnellwechselakku und ohne Schnellladegerät, im Karton.

Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
15000	1246,00 €	9340 2020

1246,00 €



Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro S Gold Edition

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub.

Lieferumfang: Blindnietmutterngerät FireBird®-Serie, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27.

FireBird® Pro S Gold Edition

Mit mechanischer Setzhubeinstellung. Die Gerätesteuerung über Setzhubeinstellung garantiert eine konstante Höhe der Blindnietmutter nach dem Setzen, unabhängig von kleinen Streuungen bei Mutter und Material. Lieferung mit 3 Gewindedorne M6, M8, M10, 3 Mundstücke M6, M8, M10, Schnellwechselakku 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 12 V bis 36 V, in L-Boxx.

Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
20000	2159,00 €	9340 0030

2159,00 €



Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro Gold Edition

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub.

Lieferumfang: Blindnietmutterngerät FireBird®-Serie, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27.

FireBird® Pro Gold Edition

Sehr schnelle Setzgeschwindigkeit und sehr hohe Setzkraft. **Einfache Setzkraftvoreinstellung erfolgt über das LED-Eingabefeld.** Lieferung mit 3 Gewindedorne M6, M8, M10, 3 Mundstücke M6, M8, M10, Schnellwechselakku 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 12 V bis 36 V, in L-Boxx.

Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
20000	2159,00 €	9340 0025

2159,00 €



Akku-Blindnietgerät FireBird® Pro

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub.

Lieferumfang: Blindnietmutterngerät FireBird®-Serie, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27.

FireBird® Pro

Schnelle Setzgeschwindigkeit und hohe Setzkraft. **Einfache Setzkraftvoreinstellung erfolgt über das LED-Eingabefeld.** Lieferung mit 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4, M5, M6, Schnellwechselakku 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 12 V bis 36 V, in L-Boxx.

Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
15000	1407,00 €	9340 0020

1407,00 €



Akku-Blindnietgerät FireBird® mit 2. Akku

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub.

Lieferumfang: Blindnietmutterngerät FireBird®-Serie, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27.

FireBird® mit 2. Akku

Lieferung mit 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4, M5, M6, Schnellwechselakku 14,4 V/2 Ah, Schnellladegerät 14,4 V, im Kunststoffkoffer.

Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
13000	1419,00 €	9340 0007



1419,00 €

Akku-Blindnietgerät FireBird®

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub.

Lieferumfang: Blindnietmutterngerät FireBird®-Serie, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27.

FireBird®

Lieferung mit 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4, M5, M6, Schnellwechselakku 14,4 V/2 Ah, Schnellladegerät 14,4 V, im Kunststoffkoffer.

Setzkraft N	Preis	Bestell-Nr.
13000	1292,00 €	9340 0005



1292,00 €

Blindnietmutter- und Schraubensetzwerkzeug AIRPOWER 4, pneumatisch-hydraulisch

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Setz- und Aufdrillvorgang sind funktional getrennt. Werkzeugloser Wechsel der Gewindedorne und präzise Hubeinstellungen. Versenkbarer Aufhängebügel, Handschutz und ergonomischer Griff sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Der um 360° drehbare, hinten liegende Anschluss verhindert eine Beeinträchtigung durch den Schlauch.

Lieferumfang: Blindnietmutter- und Schraubensetzwerkzeug AIRPOWER 4, Umrüstsätze für Blindnietmutter M4–M8 (M10 und M12 auf Anfrage erhältlich).

Gerätehub mm	Länge mm	Luftverbrauch pro Niet l	Setzkraft bei 6 bar N	VE	Preis	Bestell-Nr.
7	270	2	18700	1 Δ	899,00 €	9280 0040



899,00 €

NC-Kompaktspanner FKS

Ausführung: Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt.

Der stabile Stahlgrundkörper und alle Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen, die Spannschieber mit Quernuten sind allseitig gehärtet und die Funktionsflächen geschliffen. Die Antriebsspindel verfügt über eine Spannkraftvoreinstellung. Mit Spannflächen für Spannpratzen und einem stabilen Späneschutz gegen das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers. Mit beidseitig angebrachten Schmiernippeln können alle dem Verschleiß unterliegenden Führungen und das Spindelgewinde geschmiert werden. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren. Grundseitig aufspannbar.

Lieferumfang: NC-Kompaktspanner mit einer festen und einer beweglichen Stufenbacke.

AB **2418,00** €



Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Spannbereich mm	erweiterter Spannbereich mm	Spannkraft kN	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
160	50	0–320	131–451	60	79	3747,00 €	3845 1160
125	40	0–216	97–312	40	41	2418,00 €	3845 1125

NC-Kompaktspanner FKG

Ausführung: Mit Spannsystem mechanisch/mechanisch. Beim Guss-NC-Kompaktspanner sind die Werkstückauflageflächen gehärtet und geschliffen. Mit einer festen und einer beweglichen Stufenbacke, umkehrbar, gehärtet und geschliffen. Mit Spannflächen für Spannpratzen und einem stabilen Späneschutz gegen das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen.

Lieferumfang: NC-Kompaktspanner mit Stufenbacken.

2107,00 €



Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Spannbereich mm	erweiterter Spannbereich mm	Spannkraft kN	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
125	40	0–216	71–312	40	41	2107,00 €	3839 1125

Platten-Entmagnetisiergerät

Ausführung: Hochwertiges, modernes Gerät mit 100 % Einschaltdauer und einem einzigartigen System, welches die Feldintensität der Größe bzw. dem Volumen des Werkstückes anpasst, wodurch ein geringer Stand-by-Verbrauch und eine hohe Entmagnetisierungsqualität erreicht werden. Das Entmagnetisiergerät kann auch als Unter- oder Überbandgerät eingesetzt werden. Die Werkstücke werden von Hand oder per Förderband über die Polplatten geführt. Masseteile können in einem nicht magnetischen Behälter gesammelt und über die Polflächen geführt werden.

945,00 €!



Polfläche mm	Bauhöhe mm	Leistung W	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
281 x 266	86	350	14	945,00 €	3425 0004




Digital-Werkstattmessschieber mit Messspitzen

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

AB 1135,00 €!

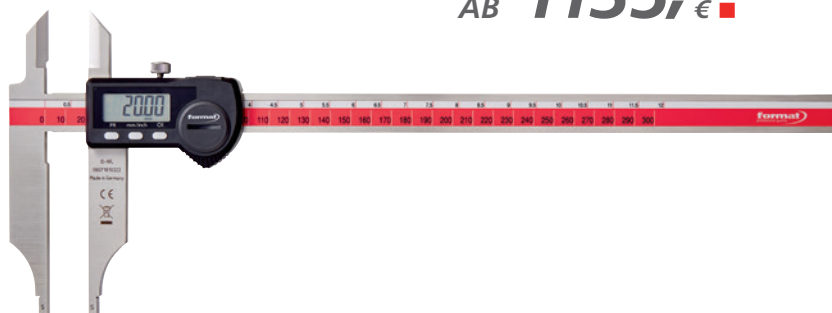

Messbereich mm	Ableseung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	Preis	Bestell-Nr.
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1340,00 €	4057 1000
800	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1135,00 €	4057 0800



Digital-Werkstattmessschieber IP65, ohne Messspitzen


Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Ohne Messspitzen.

AB 945,00 €!

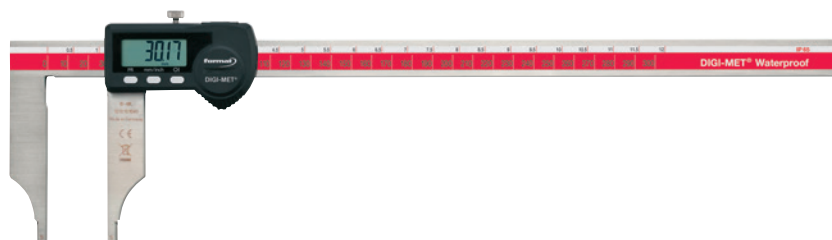

Messbereich mm	Ableseung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	Preis	Bestell-Nr.
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1621,00 €	4062 1001
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	125	20	945,00 €	4062 0501

Digital-Höhenmess- und Anreißgerät, Bluetooth®

Ausführung: Mit kräftigem Fuß und geläppte Standfläche. Verstellung über Handrad. Mit Feststellung. Auswechselbarer HM-Anreißnadel. Mit Aufnahme für Messuhren/Fühlhebelmessgeräte. Datenausgang mit Bluetooth®. Lieferung mit Batterie CR2450 (Stromversorgung über Batterie und USB-Kabel).

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Stelle möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Zum einfachen, aber präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.

AB **1047,00** €



Messbereich mm	Ablesung mm	Preis	Bestell-Nr.
600	0,01	1548,00 €	4376 0600
300	0,01	1047,00 €	4376 0300


Digital-Werkstattmessschieber IP65, mit Messspitzen

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Mit Messspitzen.

AB **1059,00** €

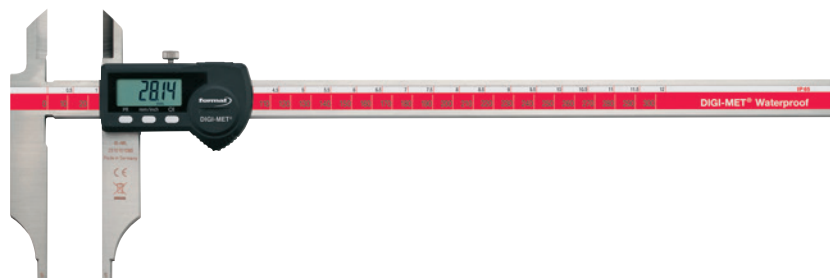

Messbereich mm	Ablesung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	Preis	Bestell-Nr.
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1621,00 €	4061 1001
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	125	20	1059,00 €	4061 0501


Digital-Werkstattmessschieber mit Messspitzen und Feineinstellung

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

AB **833,50** €

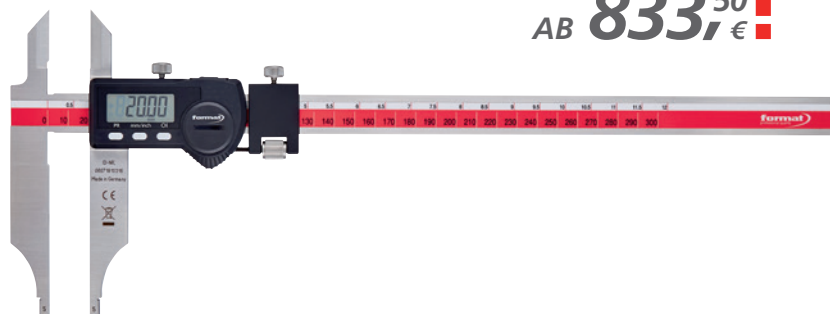

Messbereich mm	Ablesung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	Preis	Bestell-Nr.
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1463,00 €	4058 1000
800	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1306,00 €	4058 0800
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	833,50 €	4058 0500



Herausgeber



ULLNER u. ULLNER
Partner für Industrie und Handwerk
Seit 1806

Ullner u. Ullner GmbH

Grüner Weg 25 • 33098 Paderborn I Oberes Feld 8 • 33100 Paderborn
Tel.: 05251 7104-0 • Fax: 05251 7104-5010
info@ullner.de • www.ullner.de



Schweiß- und
Drucklufttechnik



Befestigungstechnik
und Eisenwaren



Stahl, Edelstahl
und NE-Metalle



Werkzeuge
und Maschinen



Arbeitsschutz



Betriebseinrichtungen

... kann mehr!