ELEKTROWERKZEUG

Drucklufttechnik | Pumpentechnik | Reinigungstechnik

2020/21
gültig bis 30.04.2021

www.premium-format.com

PREMIUM format GROUP

Immer in IHRER NÄHE



www.premium-format.com

PREMIUM format GROUP






















V Verzeichnisse

9 Halbstationäre Holzmaschinen

8 Pumpentechnik

7 Reinigungs-technik

6 Druckluft-technik

5 Intelligente Messtechnik

4 Gartentechnik

3 Schleiftechnik

2 Edelstahl-bearbeitung

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Unser KONZEPT




www.premium-format.com

PREMIUM format GROUP

Mehrwert durch ZUSAMMENARBEIT

Professionelle Fachhandelskompetenz verzahnt mit Systemleistungen der PREMIUM FORMAT GROUP. Wir schaffen in der Gruppe Mehrwerte, von denen unsere Kunden in Industrie und Handwerk tagtäglich profitieren.

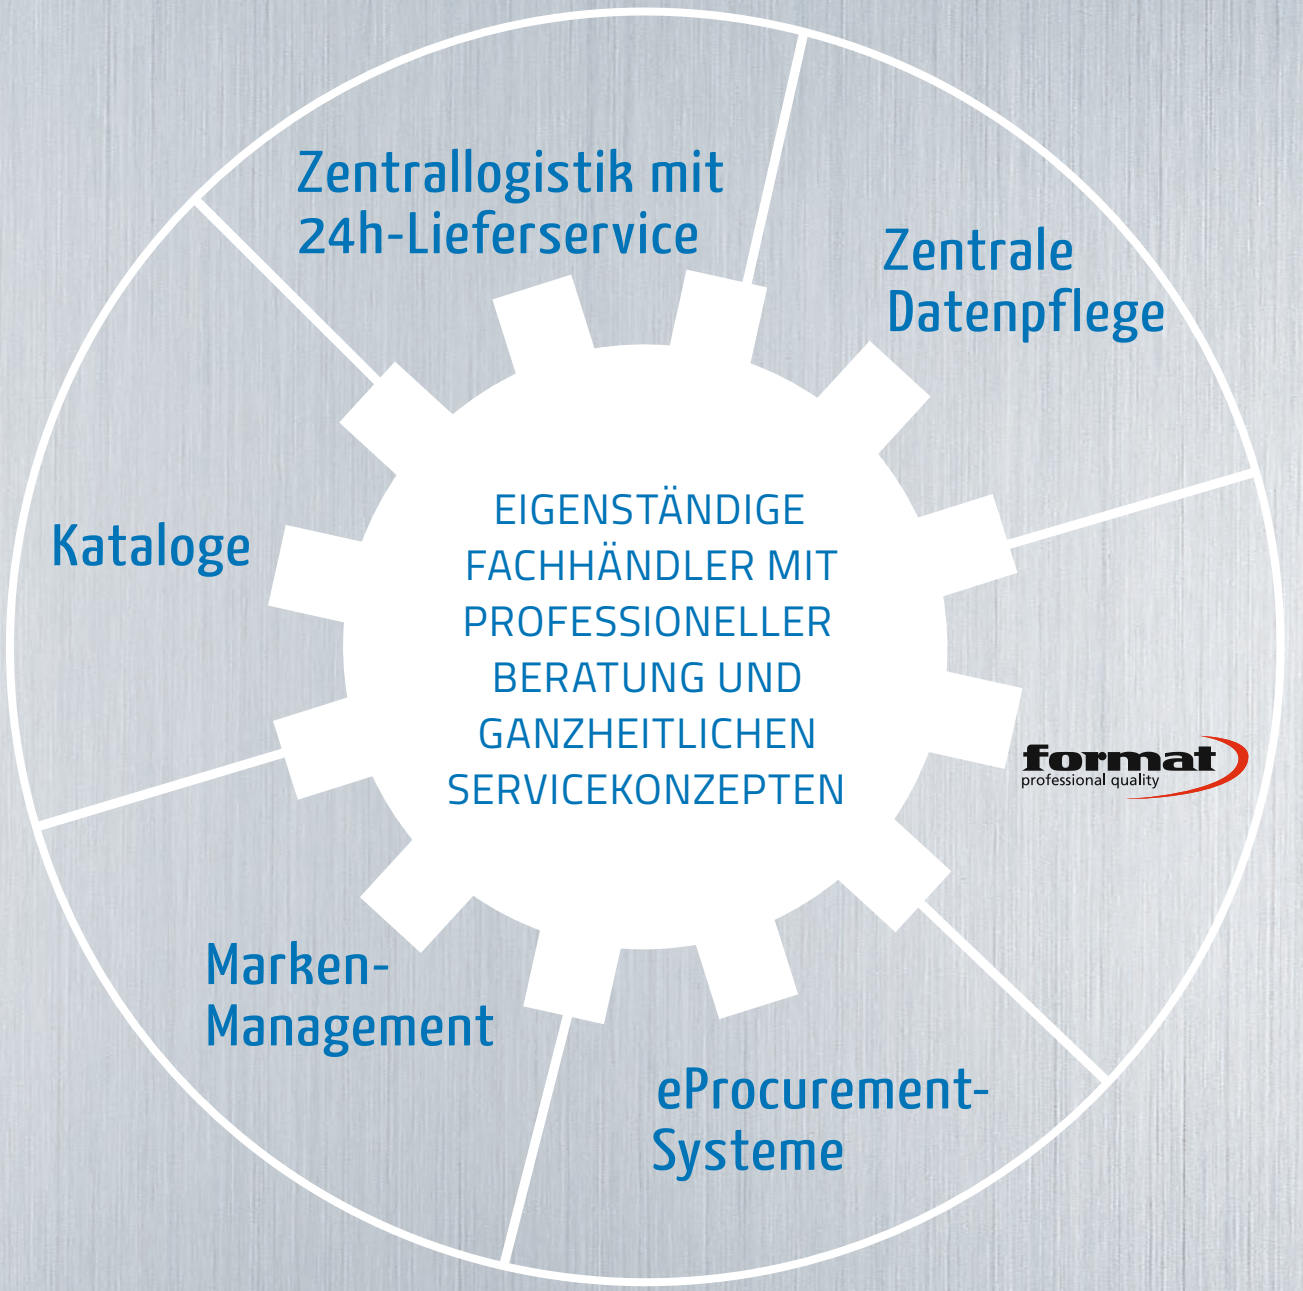

www.premium-format.com

PREMIUM format GROUP



Professionelle Lösungen
FÜR IHREN GESAMTEN BEDARF

Unser PREMIUM Gesamtsortiment ruht auf 4 Säulen: Werkzeuge, Betriebseinrichtungen, Elektrowerkzeuge und Arbeitsschutz. Damit decken wir nahezu alle Bedarfe unserer professionellen Kunden aus Industrie und Handwerk ab.

Unsere Leistung HAT SYSTEM

- Professionelle Kataloge mit langfristiger Preisgarantie
- Zentrales, strategisches Produktmanagement
- Enge, strategische Zusammenarbeit mit der herstellenden Industrie
- Individuelle Online-Shops der PREMIUM Partner mit zusätzlichen Sortimenten



UNSERE **PREMIUM Sortimente**

Elektrowerkzeuge

- Handgeführte Elektrowerkzeuge
- Edelstahlbearbeitung
- Schleiftechnik
- Gartentechnik
- Intelligente Messtechnik
- Drucklufttechnik
- Reinigungstechnik
- Pumpentechnik
- Halbstationäre Holzmaschinen

Werkzeuge

- Mono-Zerspanung
- Modulare Zerspanung
- Spanntechnik
- Messtechnik
- Handwerkzeuge
- Schleifmittel
- Löten-Schweißen
- Werkstattbedarf

Betriebseinrichtungen

- Betrieb
- Lager
- Steigtechnik
- Transport
- Umwelt
- Verpackung/ Werkstattmaterial
- Büro

Arbeitsschutz

- Kopfschutz
- Atemschutz
- Handschutz
- Berufskleidung
- Wetterschutz
- PSA-Kleidung
- Fußschutz
- Betrieblicher Arbeitsschutz

Wir setzen auf MARKENQUALITÄT

Was zählt sind verlässliche Produkte, mit denen Sie Ihre tägliche Arbeit wirtschaftlich und sicher meistern können.
Wir arbeiten daher mit führenden Markenherstellern zusammen, deren Produkte absoluter Industriequalität entsprechen.

Intelligente Sortimente

In der PREMIUM FORMAT GROUP bringen alle Partner ihr umfassendes Produktwissen ein. Wir bilden Sortimente, die aus bestens bewährten und hoch innovativen Produkten bestehen, die sich perfekt ergänzen.





Top-Marken DIESES KATALOGS



BOSCH
FEIN
HAZET
KÄRCHER
makes a difference
Makita
metabo
schneider airsystems
STEINEL PROFESSIONAL
TRUMPF
YOKOTA


format
format

Professional Quality

Unsere Exklusivmarke FORMAT garantiert seit über 30 Jahren kompromisslose Qualität für Industrie und Handwerk.








IN ALLEN **Anwendungsbereichen**

- **Strenge Qualitätskontrollen**
- **Höchste Lieferfähigkeit**
- **24h-Lieferservice**
- **Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis**
- **Lösung zur Verbesserung Ihrer Produktivität und Produktionssicherheit**
- **Bedarfsgerechte Sortiments-Entwicklung durch die Experten der PREMIUM FORMAT GROUP**

Über 13.000 FORMAT PRODUKTE

- Modulare Zerspanungswerkzeuge
- Mono-Zerspanungswerkzeuge
- Spanntechnik
- Messtechnik
- Handwerkzeuge
- Schleifmittel
- Werkstattwagen
- Leuchten
- Arbeitsschutz
- Betriebseinrichtungen

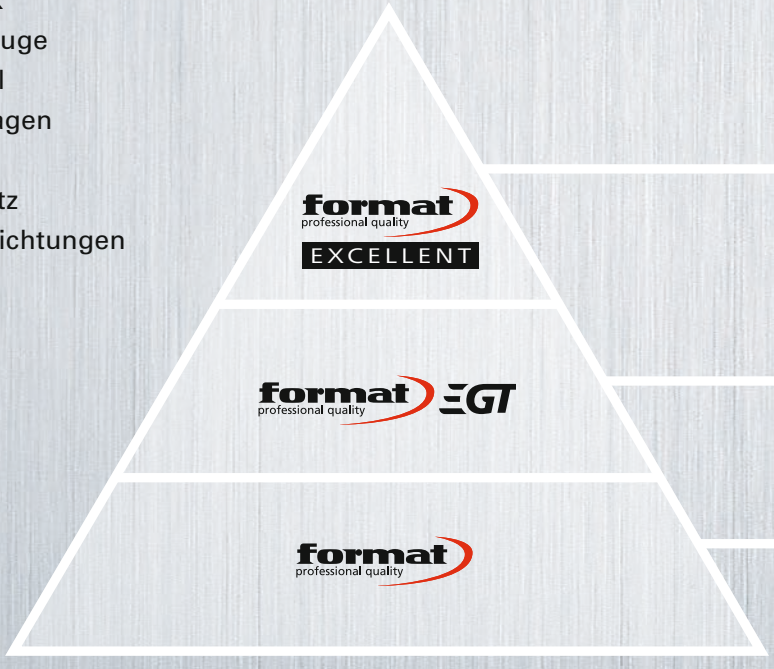

Modernste Werkzeugtechnologie im Bereich Präzisionswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Prozesssicherheit und Performance

Innovative Hochleistungswerkzeuge im Bereich Zerspanung und Spanntechnik mit einzigartiger Performance

Professionelle Qualität für anspruchsvolle Aufgaben in Industrie und Handwerk

Folgen Sie FORMAT Quality!

WWW.FORMAT-QUALITY.COM

Mehr Nähe.


MEHR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.

Termindruck. Kostendruck. Und alles muss perfekt funktionieren. Der Alltag unserer Kunden in Industrie und Handwerk ist geprägt von großen Anforderungen. Das Liefern der richtigen Produkte ist dabei nur ein Teil der Lösung.

Wir hören Ihnen zu, denken weiter. Durch unsere Berater erhalten Sie individuelle Serviceleistungen, die Ihre Arbeit einfacher, wirtschaftlicher und sicherer machen. Wir sind in Ihrer Region zu Hause und sprechen Ihre Sprache. Das macht vieles einfacher. Oft kennen wir unsere Kunden seit langer Zeit. Manchmal gehören wir fast mit zur Familie.
PREMIUM FORMAT GROUP heißt für Sie:
Wir verbinden die Stärke einer großen Leistungsgemeinschaft mit regional verwurzelter Fachhandelskompetenz.


- Persönliche Betreuung durch spezialisierte Fachberater
- Individuelle Servicekonzepte für Ihren Bedarf





Das richtige Produkt
FÜR IHREN BEDARF

Unsere Berater empfehlen Ihnen das, was perfekt passt.




Individuelle
LOGISTIK-KONZEPTE

Damit Sie prozessoptimiert und sicher versorgt arbeiten können.



Das Know-how
FÜR KONKRETE ANWENDUNGSFÄLLE

Unsere Berater sind echte Problemlöser, die Sie nicht im Stich lassen.



Digitale LÖSUNGEN

Wir liefern nach Ihrem Bedarf Produkt- und Prozess-Daten für Ihre Systeme.



Mehr Sicherheit –
WENIGER PROZESSKOSTEN

Perfekt organisiertes C-Teile-Management



1 ANALYSE

Welche C-Teile benötigen Sie wann, in welchen Mengen und an welchen Orten? Eine gemeinsame, gründliche Analyse Ihrer Bedarfe steht bei einem optimierten Materialmanagement immer an erster Stelle.
Eine ganzheitliche Betrachtung macht Sinn. Wenn Sie Ihren C-Teile-Bedarf automatisiert steuern, sparen Sie Aufwände, Sie gewinnen mehr Sicherheit und eine hohe Nachvollziehbarkeit.

- Integrative Analyse Ihrer Prozesse und Systeme
- Einsparungspotenziale erkennen und nutzen
- Bestellaufwände reduzieren
- Senkung der Kapitalbindung



2 KONZEPT-ENTWICKLUNG

Auf Basis der gemeinsamen Analyse erarbeiten unsere Experten ein integratives Konzept, welches Ihre C-Teile-Versorgung sichert und Ihre Prozesskosten nachhalt ig senkt.

Für alle Arten von Produkten und alle räumlichen Voraussetzungen können wir Ihnen Lösungen anbieten.

- Anbindung Ihres ERP-Systems
- Berücksichtigung Ihrer vorhandenen Intralogistik
- Einbindung von Warenausgabeautomaten
- Schaffung von Freigabe-Prozessen per Software



3 PRÄSENTATION

Im Rahmen der Angebotspräsentation zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unserem Konzept Ihr C-Teile-Management sicher und wirtschaftlich organisieren können.

- Maximale Kostentransparenz
- Berechnung des ROI
- Planungs- und Investitionssicherheit
- Verschiedene Finanzierungsmodelle bei Einsatz von Ausgabeautomaten



4 SYSTEM-INSTALLATION

In Abstimmung mit Ihrer Betriebsleitung und Ihrer IT-Abteilung integrieren wir z. B. Materialmanagement-Systeme physisch und elektronisch in Ihr Unternehmen.

- Detaillierte Projektpläne zum Installationsprozess
- Qualitätsmanagement für reibungslose Abläufe



5 SCHULUNG

Ein neues C-Teile-Management verändert Abläufe in Ihrem Unternehmen. Einen reibungslosen Start gewährleisten wir durch ein bedarfsgerechtes Schulungskonzept.

- Einbindung aller involvierten Mitarbeiter Ihres Unternehmens
- Unsere Berater leisten professionellen Support vor und nach der System-Installation



6 SYSTEMBETRIEB

Das neu organisierte Materialmanagement wird Ihre interne Abläufe schnell verschlanken. Mit umfassenden Statistiken werden wir dies belegen.

Unsere Systeme sind darüber hinaus auch nach Inbetriebnahme skalierbar.

- Anbindung weiterer Bedarfsträger
- Bedarfsanpassungen
- Systemerweiterungen
- Update-Service



Zentrale Logistik

FÜR MEHR ALS 100.000 PRODUKTE


Die gemeinsame, zentralisierte Logistik der PREMIUM FORMAT GROUP beschleunigt Lieferungen, optimiert Lieferquoten und -qualität. Wir arbeiten dadurch besser und wirtschaftlicher für Sie.

- 24h-Lieferservice für Werkzeuge und zahlreiche Produkte anderer Sortimente
- Maximale Versorgungssicherheit für unsere Kunden

UNSER LOGISTIK-CENTER in Zahlen:

- Über **170.000 Lagerplätze**
- Über **6.000 Pakete** täglich
- Rund **400 Mitarbeiter**
- Rund **25.000 Positionen** pro Tag
- Vollautomatisches **Kleinteilelager**

WIR MACHEN ES MÖGLICH:
Unsere Services




Reparatur-Service FÜR ELEKTROWERKZEUGE

In vielen Fällen lohnt es sich, defekte Elektrowerkzeuge wieder instand zu setzen. Wir reparieren in unserer eigenen Werkstatt oder in Zusammenarbeit mit dem Hersteller.



Nachschleifen und BESCHICHTEN

Zahlreiche Zerspanungswerkzeuge lassen sich durch unseren professionellen Service weiter nutzen. Gerne rechnen wir Ihnen vor, wie wirtschaftlich diese Lösung sein kann.



Messmittel-KALIBRIERUNG

Messwerkzeuge müssen in festgelegten Abständen neu kalibriert werden. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Prüfmittelmanagement für alle Fabrikate. Unser Service garantiert kurze Prüfzeiten und nachvollziehbare Sicherheit.




Textil-VEREDELUNG

Mit einem Logo oder Schriftzug wird Ihre Arbeitskleidung perfektioniert. Wir können zahlreiche Textilien mit Patches, Stickereien, Transfers und weiteren Techniken für Sie veredeln.




PSA-BERATUNG

Welche Schutzausrüstung ist für welche Arbeitssituation vorgeschrieben? Was ist darüber hinaus sinnvoll? Unsere PSA Experten unterstützen Sie bei der Wahl der konformen Produkte.



Regal-INSPEKTIONEN

Regalsysteme müssen jährlich durch einen Regalinspekteur geprüft werden. Mit unserem Service sind Sie auf der sicheren Seite.



Lager-PLANUNG

Unsere Experten entwickeln für Sie Konzpte für hoch funktionale, prozessoptimierte und sichere Lagerungstechnik. Nennen Sie uns Ihren Bedarf. Wir sind Ihr Partner von der Planung (2D/3D) bis zur Umsetzung.

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge	Seite 1/1–1/236	 1/9	 1/23	 1/34	 1/40
2 Edelstahl-bearbeitung	Seite 2/1–2/14	 2/2	 2/4	 2/7	 2/8
3 Schleiftechnik	Seite 3/1–3/10	 3/2	 3/3	 3/4	 3/9
4 Gartentechnik	Seite 4/1–4/8	 4/2	 4/4	 4/6	 4/7
5 Intelligente Messtechnik	Seite 5/1–5/12	 5/2	 5/2	 5/3	 5/8
6 Drucklufttechnik	Seite 6/1–6/32	 6/3	 6/5	 6/8	 6/15
7 Reinigungstechnik	Seite 7/1–7/22	 7/2	 7/3	 7/6	 7/7
8 Pumpentechnik	Seite 8/1–8/10	 8/2	 8/3	 8/5	 8/6
9 Halbstationäre Holzmaschinen	Seite 9/1–9/16	 9/2	 9/6	 9/9	 9/13
V Verzeichnisse	Seite V/1–V/16	**Impressum** V/2	**Inhaltsverzeichnis** V/2–V/11	**Bestellnummernverzeichnis** V/12–V/15	


1/106


1/165

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte	**1/6–1/89**	Seite 1/1–1/236
Netzabhängige Elektrohandwerkzeuge	**1/90–1/236**	


2/12


2/14

Winkelschleifer	**2/2–2/3**	Seite 2/1–2/14
Satiniermaschinen	**2/4–2/5**	
Bandfeilen	**2/6–2/7**	
Kehlnahtschleifer	**2/8–2/9**	
Rohrbandschleifer	**2/10–2/13**	
Polierer	**2/14**	


3/9


3/10

Tischbandschleifer	**3/2**	Seite 3/1–3/10
Scheibenschleifmaschine	**3/2**	
Bandschleifer	**3/3-3/4**	
Bandschleifmaschinen	**3/4-3/8**	
Trocken-/Nassschleifmaschinen	**3/9**	
Bohrerschärfmaschinen	**3/10**	


4/7


4/8

Akku-Heckenschere	**4/2**	Seite 4/1–4/8
Heckenscheren	**4/3**	
Akku-Geräte	**4/4–4/8**	
Elektrokettensäge	**4/8**	


5/11


5/12

Akku-Inspektionskamera, Thermodetektor	**5/2**	Seite 5/1–5/12
Wärmebildkamera	**5/2**	
Rotationslaser, Kreuzlinienlaser	**5/3–5/6**	
Entfernungsmesser	**5/7–5/9**	
Ortungsgeräte	**5/10-5/11**	
Neigungs- und Winkelmesser	**5/12**	


6/30


6/31

Kompressoren	**6/2–6/13**	Seite 6/1–6/32
Kältetrockner	**6/14**	
Druckluftwerkzeuge	**6/15–6/27**	
Balancer	**6/22**	
Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte	**6/30–6/31**	
Ausblaspistolen	**6/31**	


7/12


7/19

Hochdruckreiniger	**7/2–7/4**	Seite 7/1–7/22
Trockensauger	**7/6–7/7**	
Nass- und Trockensauger	**7/8–7/13**	
Industriesauger	**7/14**	
Sicherheitssauger	**7/16–7/17**	
Bodenreinigungsmaschinen	**7/18-7/22**	


8/7


8/10

Drainagepumpen	**8/2**	Seite 8/1–8/10
Tauchpumpen	**8/3–8/5**	
Gartenpumpen	**8/5–8/7**	
Hauswasserwerke	**8/7–8/9**	
Tiefbrunnenpumpen	**8/10**	
Montage-Sets	**8/10**	


9/14


9/16

Kapp- und Gehrungssägen	**9/2–9/6**	Seite 9/1–9/16
Kreissägeblätter	**9/8**	
Tischkreissägen	**9/9–9/11**	
Baukreissägen	**9/12**	
Bandsägen	**9/13**	
Dekupiersägen	**9/14**	
Absauganlagen	**9/15–9/16**	

Impressum	**V/2**	Seite V/1–V/16
Inhaltsverzeichnis	**V/2–V/11**	
Bestellnummernverzeichnis	**V/12–V/15**	

GARANTIEÜBERSICHT

Marke	Garantie (bei gewerblicher Nutzung)	Garantie (nach Online Registrierung)	Besonderheiten	Pfad für die Online-Registrierung
BOSCH	**1 Jahr**	**3 Jahre*** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Bei Li-Io Akku-Geräten ersten **2 Jahren** ProService (Garantie und kostenlose Reperatur bei Verschleiß auf Maschine, Akku und Ladegerät). Im 3. Jahr gelten die Standard Garantiebedingungen. Ausgenommen sind Hochfrequenzwerkzeuge, Industrie-Akkuschrauber und Druckluftwerkzeuge, mitgeliefertes Zubehör sowie Akku-Packs und die Verwendung durch Power-User.	www.bosch-professional.com/warranty
Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät	**1 Jahr** Gewährleistung ab dem Lieferscheindatum	–	Dies gilt für die Marke **Drill Doktor.**	Nicht notwendig
EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge	**1 Jahr**	**2 Jahre**	Durch Formular „Garantieverlängerung" wird die Garantiezeit um ein weiteres Jahr verlängert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Diese Zusatzgarantie ist nur gültig für Kunden mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland & Österreich. Bei Inanspruchnahme der Garantieverlängerung ist das Gerät direkt an den Hersteller einzusenden.	https://www.eibenstock.com/de/service/garantieverlaengerung
FEIN	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Bitte beachten Sie die Ausnahmen die Sie in der FEIN Herstellergarantieerklärung unter https://warranty.fein.com finden.	https://warranty.fein.com
HAZET	**1 Jahr** Gewährleistung	–	HAZET gewährt auf alle Werkzeuge eine Vollgarantie bei Material- und Fertigungsfehlern. Ausgeschlossen von der Vollgarantie sind Adapter. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.hazet.de/de/verkaufs-lieferungs-und-zahlungsbedingungen	Nicht notwendig
HEGNER	**3 Jahre** **1 Jahr** auf Motoren und Elektronik	–	Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile.	Nicht notwendig
KÄRCHER makes a difference	**1 Jahr**	**2 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Nur für Geräte bis UVP 1.000 € Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.kaercher.com/de/services/downloads/garantiebedingungen.html	https://www.kaercher.com/de/services/professional/garantieverlaengerung.html
makita	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Nur für Elektrowerkzeuge (Benzingeräte und Zubehör ausgeschlossen) **Verlängerung der Garantie auf 2 Jahre für Li-Ion Akkus** nur für Käufer mit Wohnsitz in Deutschland	www.makita.de
metabo	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	**3 Jahre** Garantie auf Akkus auch ohne Registrierung (ab Kaufdatum)	www.metabo-service.com
schneider airsystems	**1 Jahr**	**3 Jahre** (Bei Registrierung eines 1+2 Artikels innerhalb 30 Tagen ab Kaufddatum)	**10 Jahre Garantie gegen Durchrosten** auf Kompressoren-Behälter, ausgenommen Serie Base. **15 Jahre Garantie gegen Durchrosten auf innenbeschichtete Behälter** und auf Kompressoren-Behälter mit 2 Komponenten-Innenbeschichtung (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet).	www.schneider-airsystems.de
STEINEL PROFESSIONAL	Garantie abhängig vom Sortiment	–	STEINEL Intelligent technology: DIY Tools Sortiment Heißluft, Heißkleben **3 Jahre** STEINEL Professional: Tools Profi-Sortiment, Heißluft, Heißkleben **1 Jahr** NOVUS Befestigungstechnik: Blindnietenzangen **5 Jahre** Handtacker, Akkutacker, Elektrotacker, Druckluftacker, Hammertacker **2 Jahre**	Nicht notwendig
TRUMPF	**1 Jahr**	**5 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Ausgenommen sind Auflageleistenreiniger TSC 100, Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Verschleißteile.	www.warranty-powertool.trumpf.com
YOKOTA	**1 Jahr**	–	Für YOKOTA, RED ROOSTER und TOKU Akku-, Elektro- und Druckluft-Werkzeuge und für RED ROOSTER Hebezüge und Winde.	Nicht notwendig

PREMIUM format GROUP



1/8



1/39



1/67

Akku-Maschinen, Ersatzakkus und Ladegeräte **1/6–1/89**

1/6–1/89



1/93



1/97



1/102

Bohrmaschinen **1/90–1/94**
Gewindeschneidmaschinen **1/95**
Winkelbohrmashinen **1/95**
Rührwerke **1/96–1/97**
Kernbohrmaschinen **1/98–1/110**
Schlagschrauber **1/111–1/112**
Schlagbohrmaschinen **1/113–1/115**

1/90–1/115



1/116



1/141



1/162

Bohr- und Schlaghämme **1/116–1/133**
Mauernutfräsen **1/134–1/135**
Beton- und Renovierungsschleifer **1/136–1/138**
Geradschleifer **1/139–1/144**
Winkelschleifer **1/144–1/167**

1/116–1/167



1/169



1/172



1/189

Kantenfräsmaschinen **1/169–1/169**
Blechbearbeitungs-maschinen **1/170–1/186**
Schwingschleifer **1/187–1/187**
Exzenterschleifer **1/188–1/189**

1/169–1/189



1/190



1/197



1/202

Langhalsschleifer **1/189–1/191**
Sicherheitssauger **1/191**
Bandschleifer **1/192**
Multifunktionsgeräte **1/193–1/201**
Stichsägen **1/202–1/204**
Stichsägeblätter **1/205–1/209**

1/189–1/210



1/211



1/219



1/229

Säbelsägen **1/211–1/212**
Säbelsägeblätter **1/203–1/217**
Handkreissägen **1/218–1/223**
Kreissägeblätter **1/224**
Oberfräsen **1/225–1/227**
Lack- und Flachdübelfräse **1/228**
Heißluftgebläse **1/229–1/231**
Heißklebepistolen **1/232–1/234**
Tacker **1/235–1/236**

1/211–1/236

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE AKKU-MASCHINE.

L
KLASSE



Die Kompakten
für leichte Anwendungen

Bis zu max. Drehmoment
60 Nm



Schlangenbohrer Bohr-Ø
bis zu 13 mm

LT
KLASSE



Die Universellen
für anspruchsvolle Anwendungen

Bis zu max. Drehmoment
75 Nm



Schlangenbohrer Bohr-Ø
bis zu 38 mm

LTX
KLASSE



Die Kraftpakete
mit maximaler Leistung
für schwerste Anwendungen

Bis zu max. Drehmoment
120 Nm



Schlangenbohrer Bohr-Ø
bis zu 50 mm

100 % KOMPATIBEL. SELBSTVERSTÄNDLICH.

PICK+MIX
EINFACH CLEVER KOMBINIERT.

Grenzenlose Flexibilität
Wählen Sie nur genau das, was Sie brauchen, und sparen Sie bares Geld!

LiHD TECHNOLOGY

LiHD-Akkupacks
- LiHD 4,0 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 8,0 Ah



Li-Ion LiHD

100 % Kompatibilität mit allen Metabo Akku-Maschinen gestern, heute und in Zukunft.

ultra M Technology

Ultra-M-Technologie Perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Lade-gerät.

3 Jahre Garantie
LI-POWER / LiHD

3 Jahre Akkupack-Garantie
3 Jahre auf alle Li-Ion-und LiHD-Akkupacks.

Metabo bietet den Elektrowerkzeug Partner Kunden exklusiv den Service der **30 Tage Geld-zurück-Garantie**.



Diese Garantie erhalten Sie auf alle in diesem Katalog befindlichen Metabo-Elektrowerkzeuge. Kaufen und testen Sie die Geräte und stellen fest, ob diese Ihren Anforderungen entsprechen – wenn nicht, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen ab Kauf durch Ihren Metabo Partner den Kaufpreis voll erstattet. Nutzen Sie diese risikolose Möglichkeit, um die volle Bandbreite der Metabo-Elektrowerkzeuge auszuschöpfen.

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

ALL-IN SERVICE

LiHD TECHNOLOGY Partner



36 Monate keine Reparaturkosten für Akku-Produkte.

Profitieren Sie jetzt von unserem

36 Monate kostenfreien All-In Service

und registrieren Sie Ihr Metabo Akku-Produkt unter www.metabo-service.com

Und so funktioniert's:

1. Maschine online auf metabo-service.com für den All-In Service registrieren.
2. Die registrierte Maschine im Reparaturfall vom Paketdienst kostenlos abholen lassen.
3. Die Maschine wird im Metabo Servicecenter repariert und gewartet.
4. Der Paketdienst bringt Ihnen die komplett gewartete Maschine kostenlos zurück.



Mehr Informationen zum All-In Service sowie die Leistungsbedingungen finden Sie auf www.metabo.com/all-in-service.

Nicht zu verwechseln ist der All-In Service mit der XXL-Garantie. Die XXL-Garantie erweitert die herkömmliche Garantie auf 3 Jahre, während der All-In Service auch alle verschleißbedingten Reparaturen beinhaltet.

Der All-In Service gilt nur für Metabo Akku-Produkte, die bei einem teilnehmenden Metabo LiHD Partner gekauft wurden und innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum auf www.metabo-service.com registriert wurden.

Mehr Kostensicherheit durch umfassende Service-Angebote

Ergänzend zum umfangreichen Angebot an Bosch Elektrowerkzeugen und Messtechnik bieten die Bosch Premium Partner weitere Serviceleistungen, die für Sie einen erheblichen Vorteil darstellen. Zu den Serviceleistungen, die nur beim Bosch Premium Partner erhältlich sind, gehören der 36-Monate-VollService und die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie



36 Monate VollService

Erwerben Sie bei Ihrem Bosch Premium Partner diesen Service individuell für Ihre Bosch Produkte. Im Falle einer Gerätestörung erhalten Sie den kostenlosen Abhol- und Anlieferservice von Bosch an jede feste Lieferadresse in Deutschland und die schnelle Reparatur Ihres Gerätes. Auf Wunsch erhalten Sie für die Dauer der Reparatur ein Ersatzgerät. Die Konditionen für den Erwerb des Service entnehmen Sie bitte den unten abgebildeten Preisstufen. Bei den im Katalog abgebildeten Bosch Produkten ist die jeweilige Preisstufe abgebildet.



Best.-Nr. 0175 5000
€/Stück 39,00



Best.-Nr. 0175 5001
€/Stück 59,00



Best.-Nr. 0175 5002
€/Stück 79,00



Best.-Nr. 0175 5003
€/Stück 99,00



30 Tage Geld-zurück-Garantie

Mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie bieten Ihnen die Bosch Premium Partner einen weiteren Service, der Ihnen mehr Flexibilität und Risikofreiheit bei der Kaufentscheidung sichert. Nach dem Kauf haben Sie die Möglichkeit, das Gerät unter realen Bedingungen zu testen. Sollte das Gerät nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie es innerhalb von 30 Tagen nach Kauf bei Ihrem Bosch Partner zurückgeben und Sie erhalten den vollen Kaufpreis erstattet.

Erklärungen der Piktogramme:

mit 1. Akku	1 Akku im Lieferumfang
mit 3. Akku	3 Akkus im Lieferumfang
im Koffer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem Koffer verpackt
in L-BOXX	Maschinen sind bei der Lieferung in einer L-BOXX verpackt
in Tasche	Maschinen sind bei der Lieferung in einer Tasche verpackt
MAKPAC	Maschinen sind bei der Lieferung in einem MAKPAC-Koffer verpackt
im MetaLoc Koffer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem MetaLoc-Koffer verpackt
TRUMPF Box	Spezielle Verpackung für TRUMPF Produkte
Motorbremse	Die Motoren sind mit einer automatischen Motorbremse konzipiert
Bürstenloser Motor	Maschinen mit verschleißarmem, bürstenlosem Motor
Totmann-schalter	Maschinen mit höchstem Anwenderschutz. Sofortiger Stillstand.
Schnell-spann-system	Maschinen besitzen ein „Quick"-Aufnahmesystem für einfaches und schnelles Aufnehmen des Bohrfutters
exclusiv	Diese Produkte finden Sie so nur in diesem Katalog
	Bosch Premium Partner sind hochqualifizierte Bosch-Fachhändler, die sich auf den Vertrieb von Bosch Elektrowerkzeugen spezialisiert haben. Produkte mit diesem Zeichen bieten immer einen deutlichen Mehrwert
TIP Preis/ Leistung	Maschinen stehen in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
LiHD	Der Hersteller gewährt bei Registrierung eine 3-Jahres-Garantie
3 Jahre Garantie	Der Hersteller gewährt eine 3 Jahre Akku-Pack-Garantie
ultra M Technology	Metabo Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akku-Packs
3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE	Der Hersteller gewährt bei Registrierung eine 3-Jahres-Garantie
3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE	Der Hersteller gewährt bei Registrierung eine 3-Jahres-Garantie inkl. Akku

Akku-Knickschlagschrauber TD022DSE — 7,2 V/1,5 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system | in Tasche

Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben lässt sich der Akku-Knickschlagschrauber verwenden. Zum Einsatz kommt er unter anderem bei der Montage, Demontage, im Regal- sowie im Klimaanlagen- und Lüftungsbau.

Produkteigenschaften:
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Rechts-Links-Umschaltwippe
- Rechts-/Linkslauf
- Motorbremse
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 7,2 V/1,5 Ah, Ladegerät, Bit PH 2 x 50, Transporttasche, Schrauber-Holster



Spannung	V	7,2	
Kapazität	Ah	1,5	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2450	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3000	
Drehmoment hart	Nm	25	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht mit Akku	kg	0,56	
	€/Stück	119,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 1310	

Akku-Knickschrauber DF012DSE — 7,2 V/1,5 Ah

im Koffer

Wenn Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum zu erledigen sind, kommt dieser Akku-Knickschrauber zum Einsatz. Er hat ein geringes Gewicht und ist kompakt gebaut.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Verriegelungshebel zur Verwendung des Werkzeugs als Handschrauber
- Spindelarretierung
- Blinkende LED zeigt nachlassende Akkukapazität an
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 7,2 V/1,5 Ah, Ladegerät, 3 PH-Bit, Koffer



INFO

Drehmoment 5,6 Nm

Spannung	V	7,2	
Kapazität	Ah	1,5	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–200/0–650	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	6/5	
Drehmoment weich/hart	Nm	3,6/5,6	
Drehmomentstufen		21 + 1	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht mit Akku	kg	0,53	
	€/Stück	145,00	(E006)
Best.-Nr.		0179 1357	

Akku-Bohrschrauber-Set GSR 12V-15 FC Professional — 12,0 V/2,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Der Akku-Bohrschrauber ist besonders kompakt gefertigt. Das macht ihn gut verwendbar für Überkopfarbeiten und Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Er vereint 5 Arbeitslösungen in einem kompakten Werkzeug.

Produkteigenschaften:
- Vielseitig durch 5 Optionen zur Wahl: Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
- 2-Gang-Bohrschrauber
- Rechts-/Linkslauf
- Motorbremse
- 1/4" Innensechskant-Bitaufnahme
- Electronic Cell Protection
- Akku-Ladestandanzeige
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Überlast- und Überhitzungsschutz
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV, Bitaufsatz GFA 12-B, Bohrfutter GFA 12-X, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, **L-BOXX**





Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1300	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	15/30	
Drehmomentstufen		20 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht mit Akku	kg	0,8	
	€/Stück	245,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0195**	

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional — 12,0 V/3,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Dieser Akku-Bohrschrauber ist kompakt, leicht und besonders handlich. Daher eignet er sich sehr gut für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Hoher Drehmoment
- Maximale Flexibilität dank der größten Auswahl an Aufsätzen und Kombinationen
- Einfache und schnelle Fixierung der Aufsätze dank „One-Click"-Schnittstelle

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bohrfutteraufsatz GFA 12-B / Winkelaufsatz GFA 12-W / Exzenteraufsatz GFA 12-E / Bithalteraufsatz GFA 12-X), **L-BOXX**





Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–460/0–1750	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	20/35	
Drehmomentstufen		20 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	10	
Gewicht mit Akku	kg	0,47	
	€/Stück	299,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 2538**	

FlexiClick-Bohrfutteraufsatz GFA 12-B Professional

BOSCH

Der Bohrfutteraufsatz GFA 12-B Professional verfügt über eine Auto-Lock-Funktion und nimmt Bohrer bis 10 mm auf. Inklusive Bohrfutteraufsatz ist der Akku-Bohrschrauber 178 mm lang und erlaubt präzises Bohren an engen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Wechselaufsatz passend zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC



Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
	€/Stück	35,00	(E003)
Best.-Nr.		**0175 2539**	

Bitaufsatz GFA 12-X Professional

Produkteigenschaften:
- 1/4"-Sechkant-Bithalter mit Arretierung
- Kompatibel mit GSR 12V-15 FC
- Schrauben-Ø, max. 7 mm

BOSCH



Abtrieb	"	Innensechskant 1/4	
Werkzeugaufnahme		FlexiClick	
Gewicht ohne Akku	kg	0,1	
	€/Stück	25,00	(E003)
Best.-Nr.		**0175 2541**	

FlexiClick-Winkelaufsatz GFA 12-W Professional

Der Winkelaufsatz GFA 12-W Professional ist mit 61 mm der kürzeste Winkelaufsatz seiner Klasse. Mit ihm können Handwerker Schrauben auch dort bequem und präzise eindrehen, wo wenig Platz ist. Er schraubt um die Ecke und lässt sich schnell und einfach in 16 verschiedenen Positionen arretieren.

Produkteigenschaften:
- Wechselaufsatz passend zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC

BOSCH



	€/Stück	35,00	(E003)
Best.-Nr.		**0175 0243**	

FlexiClick-Exzenteraufsatz GFA 12-E Professional

Der Exzenteraufsatz GFA 12-E Professional ermöglicht exaktes, randnahes Schrauben. Der Anwender kommt bis zwölf Millimeter an die Kante heran. Es sind 16 Arbeitspositionen einstellbar, ohne dabei den FlexiClick-Aufsatz vom Akku-Bohrschrauber lösen zu müssen.

Produkteigenschaften:
- Wechselaufsatz passend zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC

BOSCH



	€/Stück	35,00	(E003)
Best.-Nr.		**0175 0244**	

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

12,0 V/2,0–4,0 Ah NEU

Motorbremse | Schnell-spann-system | in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Handlich, kräftig und flexibel: Dieser Akku-Schrauber steht mit 169 mm für eine besonders kurze Bauform. Damit lässt er sich gerade auch bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen verwenden.

Produkteigenschaften:
- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Motorbremse
- Rechts-/ Linkslauf
- Elektronische Drehzahlregulierung
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-20, **Tasche**



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0/4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1300	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	19/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	15/30	
Drehmomentstufen		20 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht mit Akku	kg	0,95	
	€/Stück	184,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0111**	

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

12,0 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Akkus 12 V/2,0 Ah
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe A, optional möglich

	€/Stück	150,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0112**	

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional

12,0 V/2,0 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Diese Akku-Winkelbohrmaschine kombiniert hohe Leistung mit einer kompakten Bauform.
Das empfiehlt sie für Einsätze bei wenig Platz.

Produkteigenschaften:
- Rechts-/ Linkslauf
- Motorbremse
- 5-fach verstellbarer Kopf mit vollwertigem Auto-Lock-Bohrfutter und 11 cm Kopflänge
- Haltegriff mit Softgrip-Auflage und langem Gasgebeschalter
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, **L-BOXX**



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1300	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	10/10	
Drehmoment	Nm	11	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht mit Akku	kg	1,2	
	€/Stück	249,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0235**	

Akku-Pendelhubstichsäge GST 12V-70 Professional

12,0 V/3,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Diese extrem kompakte und leichte Akku-Stichsäge lässt sich sehr gut handhaben und ist besonders kurvengängig.

Produkteigenschaften:
- Bestmögliche Kontrolle durch ergonomische Bauform mit geringem Gewicht
- Optimierte Schnittpräzision – kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
- Leistungsfähiger und kraftvoller Motor für Schnitte bis zu 70 mm bei Holzarbeiten
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Sägeblatt für Hartholz, Ladegerät GAL 12V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1500–2800	
Sägeblatthub	mm	18	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	70/3/3	
Pendelhubstufen		2 + neutral	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht mit Akku	kg	3,5	
	€/Stück	229,00	(E002)
Best.-Nr.		**0145 2522**	

Akku-Säbelsäge
GSA 12V-14 Professional — 12,0 V/3,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Vielseitig einzusetzen ist sie in Holz, Metall und Kunststoff.

Produkteigenschaften:
- Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel mit SDS-System
- Hohe Schnittleistung
- Elektronischer Zellschutz sichert den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	14,5	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	50/50/65	
Gewicht mit Akku	kg	1,2	
	€/Stück	249,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 2503	

Akku-Hobel
GHO 12V-20 Professional — 12,0 V/3,0 Ah

Bürstenloser Motor

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Hohe Oberflächengüte durch ultrascharfe und langlebige HM-Hobelmesser

Produkteigenschaften:
- Tiefen-Feineinstellung, optimiert für Hobeltiefen bis 1,0 mm
- V-Nut für sauberes Fasen
- Optimierte Handposition und tief liegender Schwerpunkt für einhändiges Arbeiten
- Schneller Messerwechsel
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Messerhalter zur Aufbewahrung eines zweiten Hobelmessers

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL1230, Hobelmesser, Schraubenschlüssel, **L-BOXX**



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–14500	
Hobelbreite	mm	40–56	
Spanabnahme	mm	0–2	
Falztiefe	mm	0–17	
Gewicht mit Akku	kg	2,0	
	€/Stück	339,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 2505	

Akku-Kantenfräse
GKF 12V-8 Professional — 12,0 V/3,0 Ah

Bürstenloser Motor

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Eine innovative Form, kombiniert mit geringem Gewicht und einem bestmöglichen Schwerpunkt. Ergonomisch gestaltet und komfortabel zu handhaben. Kabellos ist sie extrem wendig und flexibel einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Große Auflagefläche der Fußplatte
- Bürstenloser EC-Motor
- Frästiefen-Feineinstellung
- Spindelarretierung für leichten Bitwechsel
- Zuverlässige Tiefenführung und einfache Feineinstellung durch Makro-Tiefenverstellung
- Schnitttiefenarretierung
- Kompatibel mit allen Bosch-Akkus 10,8 V und 12,0 V

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 1230, **L-BOXX**



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–13000	
Spannzangen-Ø		6/8 mm + 1/4"	
Gewicht mit Akku	kg	2,1	
	€/Stück	309,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 2516	

Hobelmesser „Wood Razor"

WOOD RAZOR



Produkteigenschaften:
- Wendehobelmesser mit Rückennut, Keilwinkel 40°
- Mit extrem scharfer Schneidkante für feine Oberflächen

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
56,0	5,5	1,1	2	6,01	0175 2513
56,0	5,5	1,1	10	27,00	0175 2517
				(E004)	

Akku-Sauger GAS 12V Professional — 12,0 V/3,0 Ah

in L-BOXX

BOSCH

Dieser Akku-Sauger bietet das bestmögliche Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung – mit der stärksten Saugkraft der 12,0-V-Klasse.

Produkteigenschaften:
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten
- Auch an schwer zugänglichen Stellen dank zusätzlicher Fugendüse
- Kompakte Bauweise, einfaches Entleeren und Reinigen

Lieferumfang: Sauger, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV, Fugendüse, Tiefzieheinlage, **L-Boxx**



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Saugleistung	l/min	900	
Unterdruck	mbar	45	
Behältervolumen	l	0,35	
Filterfläche	cm^2	408	
Gewicht mit Akku	kg	0,87	
	€/Stück	199,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 2528	

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

12,0 V/3,0 Ah

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Dieser Akku-Winkelschleifer lässt sich vielseitig einsetzen.
Er eignet sich für verschiedene Materialien.
Produkteigenschaften:
- Kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge
- Schnelles Abbremsen der Scheibe

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel, 2 x 76-mm-Inox-Trennscheibe, **L-BOXX**



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–19500	
Schleifscheiben-Ø	mm	76	
Bohr-Ø	mm	10	
Spindelgewinde		M5	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	13,5	
Gewicht mit Akku	kg	0,9	
	€/Stück	269,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 2459**	

Trennscheiben

BOSCH

Schleifscheiben-Ø 76,0 mm
Aufnahmebohrung 10 mm
VE 5

Typ	Schleifscheiben-Dicke mm	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
HM	1,0	1	11,35	**0175 0342**
INOX	1,0	5	7,33	**0175 0343**
DIA	1,9	1	15,63	**0175 0347**

(E003)

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional

12,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Das Akku-Rotationswerkzeug bietet verschiedene professionelle Anwendungsmöglichkeiten. Seine kompakte Bauweise erlaubt besonders das Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren oder Bohren an schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl
- Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Zubehöre und Arbeitsmaterialien
- Spindelarretierung
- Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Batterie-Ladestandanzeige mit 3 LEDs
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1230 CV, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Schlüssel, Spannzange, Trennscheibe, Zubehör-Box, **L-BOXX**



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000–35000	
Spannzangen-Ø	mm	3,2	
Gewicht mit Akku	kg	0,62	
	€/Stück	190,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 2495**	

Schneidset SpeedClic

NEU

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zum leichten Trennen und für schnelle Schnitte in Metall und Kunststoff

Lieferumfang: 10 SpeedClic Trennscheiben mit 38 mm Durchmesser, 1 Aufspanndorn



	€/Stück	20,33	(E003)
Best.-Nr.		**0175 5075**	

Schneidset Multi

NEU

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zum leichten Trennen und für schnelle Schnitte in Metall und Kunststoff

Lieferumfang: 60 Trennscheiben 24 mm, 8 Trennscheiben 32 mm, 1 Aufspanndorn



	€/Stück	15,62	(E003)
Best.-Nr.		**0175 5080**	

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 12-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten.
Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen.
Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Starter Set GAL 12V-40 Professional

Produkteigenschaften:
- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Sehr kompakt
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
2,0	2	89,00	0175 0416
2,0 + 4,0	je 1	109,00	0175 0419
3,0	2	109,00	0175 0417
6,0	2	159,00	0175 0418

(E002)

Ersatz-Akku GBA 12V

Produkteigenschaften:
- Akku ist kompatibel mit allen 10,8-V- und 12,0-V-Bosch-Professional-Maschinen



2,0 oder 3,0 Ah



6,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
12,0	2,0	1600Z0002X	45,00	0175 0843
12,0	3,0	1600A00X79	55,00	0175 2270
12,0	6,0	1600A00X7H	79,00	0175 2280

(E004)



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

Karton

90,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–350/0–1300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht mit Akku	0,95 kg

Best.-Nr. 0175 0205
(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

in L-BOXX

100,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–350/0–1300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht mit Akku	0,95 kg

Best.-Nr. 0175 2420
(E002)

BOSCH

CLICK &GO

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 12-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten. Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen. Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	30/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0175 2423 (E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional

in L-BOXX

219,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	10 mm
Gewicht mit Akku	0,47 kg

Best.-Nr. 0175 2429 (E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Gewicht ohne Akku	0,72 kg

Best.-Nr. 0175 2426 (E002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional

in L-BOXX

100,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–380/0–1300 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–19500 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	19/10/10 mm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Drehmoment hart	15/30 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2425 (E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional

Karton

125,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Gewicht ohne Akku	0,72 kg

Best.-Nr. 0175 2427 (E002)

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min^{-1}
Drehmoment	105 Nm
Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2435 (E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional

in L-BOXX

149,00 € *





FlexiClick-Aufsatz GFA 12-B

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Drehmoment weich/hart	20/35 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	10 mm
Gewicht mit Akku	0,47 kg

Best.-Nr. 0175 2428 (E002)

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-110 Professional

in L-BOXX

160,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min^{-1}
Drehmoment	110 Nm
Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2431 (E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 12-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten.
Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen.
Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Schlagschrauber GDS 12V-115 Professional

in L-BOXX

160,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min^{-1}
Drehmoment	115 Nm
Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Gewicht mit Akku	0,9 kg

Best.-Nr. **0175 2432** (E002)

Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

249,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–14500 min^{-1}
Hobelbreite	40–56 mm
Spanabnahme	0–2 mm
Falztiefe	0–17 mm
Gewicht mit Akku	4,7 kg

Best.-Nr. **0175 2508** (E002)

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufhubzahl	1500–2800 min^{-1}
Sägeblatthub	18 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	70/3/3 mm
Pendelhubstufen	3
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45 °
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. **0175 2465** (E002)

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional

Bürstenloser Motor | Karton

179,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–13000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6/8 mm + 1/4"
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Best.-Nr. **0175 2519** (E002)

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 Professional

in L-BOXX

135,00 €



Leerlaufdrehzahl	0–1400 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	26,5/17 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	85/15 mm
Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr. **0175 2555** (E002)

Akku-Universalschere GUS 12V-300 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–700 min^{-1}
Schneidleistung mit einer Akku-Ladung (in 4 mm PVC)	200 m
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. **0175 2445** (E002)

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	14,5 mm
Schnittleistung Metallrohre/Holz	50/50/65 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. **0175 2460** (E002)

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}
Eckmaß	113 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl	10/10 mm
Drehmoment	11 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. **0175 2455** (E002)

BOSCH

CLICK &GO

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 12-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten. Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen. Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–19500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Spindelgewinde	M5
Bohr-Ø	10 mm
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	13,5 m/s^2
Gewicht mit Akku	0,9 kg

Best.-Nr. **0175 2458**
(E002)

Radio GPB 12V-10 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Spannung	12,0/230 V
Empfangsfrequenz	UKW (FM), MW (AM)
Speicherplätze	5/5
Anschlüsse	3,5 mm AUX-Eingang
Abmessung (L x B x H)	80 x 311 x 200 mm
Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr. **0175 2450**
(E002)

Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28 Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

135,00 € *



Spannung	12,0 V
Schwingungen	5000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 1,4 (2,8) °
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht ohne Akku	0,81 kg

Best.-Nr. **0175 2493**
(E002)

Akku-Lampe GLI 12V-80 Professional

Karton

39,00 € *



LED	1 Stück
Lichtstrom	80 lm
Leuchtdauer	7 h
Abmessung (L x B x H)	160 x 60 x 57 mm
Gewicht ohne Akku	0,14 kg

Best.-Nr. **0175 0466**
(E002)

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufdrehzahl	5000–35000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	3,2 mm
Gewicht mit Akku	0,62 kg

Best.-Nr. **0175 2475**
(E002)

Akku-Lampe GLI 12V-300 Professional

Karton

49,00 € *



LED	6 Stück
Lichtstrom	300 lm
Leuchtdauer	pro Ah: 3 h
Abmessung (L x B x H)	55 x 51 x 182 mm
Gewicht ohne Akku	0,16 kg

Best.-Nr. **0175 2250**
(E002)

Akku-Staubsauger GAS 12V Professional

in L-BOXX

112,00 € *



Saugleistung	900 l/min
Unterdruck	45 mbar
Behältervolumen	0,35 l
Filterfläche	408 cm^2
Abmessung (L x B x H)	273 x 77 x 170 mm
Gewicht mit Akku	0,87

Best.-Nr. **0175 2480**
(E002)

Akku-Lampe GLI 12V-330 Professional

Karton

69,00 € *



LED Stück	10
Lichtstrom	330 lm
Beleuchtungsstärke	350 lx
Leuchtdauer	pro Ah: 3 h
Abmessung (L x B x H)	139 x 50 x 68 mm
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Best.-Nr. **0175 2400**
(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Bohrschrauber DF333DSAE

12,0 V/2,0 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system | im Koffer

Ein kompakter Bohrschrauber für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und hohem Drehmoment.
Produkteigenschaften:
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker LED
- Rechts-/Linkslauf
- Kompatibel mit 10,8 und 12,0 V

Lieferumfang : Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, Schnellspannborhfutter, PH Bit 2x50, Koffer



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	21/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	14/30	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,8–10	
Gewicht mit Akku	kg	1,3	
	€/Stück	139,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0077**	

Akku-Schlagbohrschrauber HP333DSAX1

12,0 V/2,0 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system | im Koffer

Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz.
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Schlagwerk abschaltbar
- Mit Kapazitätsanzeige am Akku
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang : Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, PH Bit 2x50, Bohrer- und Bit-Sortiment, Koffer



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1700	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–6750/0–25500	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	21/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	14/30	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,8–10	
Gewicht mit Akku	kg	1,3	
	€/Stück	189,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0078**	

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12

12,0 V/2,0 Ah

ultra Technology | Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden

Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, Koffer



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–360/0–1400	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	18/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	17/40	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht mit Akku	kg	1,0	
	€/Stück	139,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 0586**	

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q

12,0 V/2,0 Ah

ultra Technology | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten.
Produkteigenschaften:
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden

Lieferumfang: Maschine, 2 x Li-Power Akku 12,0 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, Koffer



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1650	
Bohr-Ø Holz/Stahl max.	mm	25/10	
Drehmoment weicher/harter Schraubfall	Nm	18/45	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	1	
	€/Stück	209,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 0588**	

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL

12,0 V/2,0 Ah NEU

ultra Technology | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

metabo

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten.
Produkteigenschaften:
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden
- Akkus mit Kapazitätsanzeige
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, Koffer



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1650	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	18/45	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Gewicht mit Akku	kg	1	
	€/Stück	179,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 0576**	

Exzenteraufsatz Quick

NEU

metabo

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Metabo PowerMaxx BS Quick, PowerMaxx BS 12 Q, PowerMaxx BS 12 BL Q, BS 18 Quick, BS 18 L BL Q
- Ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten
- Das Eckmaß beträgt 11,2 mm
- Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter



	€/Stück	61,50	(E008)
Best.-Nr.		**0178 0577**	

Ihre Individuelle Freiheit

metabo

PICK+MIX
EINFACH CLEVER KOMBINIERT.

Basis-Set 12,0 V

Produkteigenschaften:
- Zum Aufladen von Li-Ion-Akkus 12,0 V - 18,0V



12,0 V/2,0 Ah



12,0 V/4,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
12,0	2,0	2	89,00	0178 0082
12,0	4,0	2	139,00	0178 0040
			(E008)	

Akkupack LiHD 12,0 V

Produkteigenschaften:
- „AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands



4,0 Ah



2,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
12,0	2,0	625406000	40,00	0178 0057
12,0	4,0	625349000	71,00	0178 0056
			(E010)	

Metabo bietet den Elektrowerkzeug Partner Kunden exklusiv den Service der **30 Tage Geld-zurück-Garantie**.

Diese Garantie erhalten Sie auf alle in diesem Katalog befindlichen Metabo-Elektrowerkzeuge. Kaufen und testen Sie die Geräte und stellen fest, ob diese Ihren Anforderungen entsprechen – wenn nicht, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen ab Kauf durch Ihren Metabo Partner den Kaufpreis voll erstattet.

Nutzen Sie diese risikolose Möglichkeit, um die volle Bandbreite der Metabo-Elektrowerkzeuge auszuschöpfen.



Ihre Individuelle Freiheit

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12

Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

95,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–360/0–1400 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	18/10 mm
Drehmoment weich/hart	17/40 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Best.-Nr. **0178 0000**
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12 BL

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

145,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1650 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Drehmoment weich/hart	18/45 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Best.-Nr. **0178 0025**
(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q

im MetaLoc Koffer | Schnell-spann-system

125,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–360/0–1400 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	18/10 mm
Drehmoment weich/hart	17/40 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Best.-Nr. **0178 0005**
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12

Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

105,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–360/0–1400 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	18/10 mm
Drehmoment weich/hart	17/40 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Best.-Nr. **0178 0020**
(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer | Schnell-spann-system

165,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1650 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Drehmoment weich/hart	18/45 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Best.-Nr. **0178 0015**
(E008)

Akku-Säbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL

NEU

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

189,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. **0178 0572**
(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

135,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1650 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Drehmoment weich/hart	18/45 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Best.-Nr. **0178 0010**
(E008)

Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL

NEU

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

139,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–20000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Spindelgewinde	M5
Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. **0178 0573**
(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.

PICK+MIX
EINFACH CLEVER KOMBINIERT.

Akku-Kartuschenpistole KPA 12 400

285,00 € *



Kartuschengröße	400	ml
Auspresskraft	4400	N
Vorschubgeschwindigkeit	1,5–10	mm/s
Gewicht mit Akku	2,5	kg

Best.-Nr. 0178 0030
(E008)

Akku-Kartuschenpistole KPA 12 600

279,00 € *



Kartuschengröße	600	ml
Auspresskraft	4400	N
Vorschubgeschwindigkeit	1,5–10	mm/s
Gewicht mit Akku	2,7	kg

Best.-Nr. 0178 0035
(E008)

Akku-Power-Adapter PowerMaxx PA 12 LED-USB

29,90 € *



Eingangsspannung	12,0	V
Ausgangsspannung	5,0	V
Ladestrom	2,0	A

Best.-Nr. 0178 0046
(E010)

Akku-Handlampe PowerMaxx ULA 12 LED

29,90 € *



LED	1	Stück
Lichtstrom	210	lm
Gewicht ohne Akku	0,26	kg

Best.-Nr. 0178 0048
(E008)



Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+BT

119,00 € *



Radiofrequenzbereich AM	522 – 1620	kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108	MHz
Gewicht mit Akku	1,9	kg

Best.-Nr. 0178 0044
(E008)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional — 18,0 V/2,0 Ah

Schnell-spann-system | in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

Dieser Profi-Akku-Bohrschrauber ist für den täglichen Einsatz auf der Baustelle geeignet. Er verfügt über ein ECP-Vollmetallgetriebe und ein extrem robustes Gehäuse.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe und Rechts-/Linkslauf
- Professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection
- Schnellspannbohrfutter
- LED-Arbeitslicht
- Akku mit Ladestandanzeige

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–480/0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	21/55	
Drehmomentstufen		20 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,7	
	€/Stück	225,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0627**	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional — NEU — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

Dieser Akku-Bohrschrauber ist mit dem neustem und effizientesten EC Motor ausgerüstet und bietet einen großen Drehmoment.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Rechts-/ Linkslauf
- Robustes und langlebiges 13 mm Röhm Metallbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX.**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1750	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	28/55	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,9	
	€/Stück	319,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0622**	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional — 18,0 V/4,0 Ah

Schnell-spann-system | in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

Langlebig durch weniger Verschleiß: Dieser Akku-Bohrschrauber verfügt über ein 13-mm-Bohrfutter in Vollmetallausführung.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe mit Rechts-/Linkslauf
- Elektronischer Zellschutz (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP) schützen den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	28/63	
Drehmomentstufen		20 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,5	
	€/Stück	279,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0621**	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C Professional — NEU — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

Mit seiner sehr kurzen Kopflänge von nur 173 mm ist dieser Akku-Bohrschrauber besonders kompakt. Er ist mit einem Connectivity Modul nachrüstbar, welches das Gerät mit der Toolbox-App verbindet.

Produkteigenschaften:
- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Bürstenloser Motor
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- KickBack -Control
- Präzisionskupplung
- CoolPack-Akkus sorgen für eine optimierte Wärmeabstrahlung und verlängern die Lebensdauer
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	31/60	
Drehmomentstufen		20 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,7	
	€/Stück	409,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 5500**	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 Professional

NEU

18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Der kompakte 2-Gang-Bohrschrauber ist mit einem Bluetooth Chip ausgerüstet. Es ermöglicht ein intelligentes Bestands- und Gerätemanagement via App.

Produkteigenschaften:
- Sehr kurze Kopflänge (198 mm)
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronischer Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- KickBack-Control
- Präzisionskupplung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–480/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	82/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	47/85/110	
Drehmomentstufen		25 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	2,2	
	€/Stück	479,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 5505	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 Professional

NEU

18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber ist mit bürstenlosem Motor ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Electronic CellProtection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP)
- Rechts-/Linkslauf
- Robust und langlebig durch optimiertes 2-Gang Vollmetallgetriebe
- 13 mm Röhm Metallbohrfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1750	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	35/13/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Drehmoment hart	Nm	28/55	
Drehmomentstufen		20 + 1	
Gewicht mit Akku	kg	1,4	
	€/Stück	329,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 5510	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional

18,0 V/2,0 Ah

Schnell-spann-system | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber liefert professionelle Qualität – mit seinem 2-Gang-Vollmetallgetriebe mit Rechts-/Linkslauf.

Produkteigenschaften:
- Optimierte Leistung dank 55 Nm Drehmoment
- Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP)
- Autolock-Bohrfutter
- LED zur Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–480/0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	35/10/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Drehmoment hart	Nm	21/55	
Drehmomentstufen		20 + 1	
Gewicht mit Akku	kg	1,6	
	€/Stück	254,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0280	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110C Professional

NEU

18,0 V/4,0 Ah

Schnell-spann-system | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit bürstenlosen Motor.

Produkteigenschaften:
- Electronic CellProtection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP)
- KickBackControl
- Präzisionskupplung
- Robust und langlebig durch optimiertes 2-Gang Vollmetallgetriebe
- 13 mm Röhm Metallbohrfutter
- LED-Arbeitslicht
- Connectivity Modul nachrüstbar

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–480/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	82/13/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Drehmoment hart	Nm	110/47/85	
Drehmomentstufen		25 + 1	
Gewicht mit Akku	kg	2,3	
	€/Stück	499,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 5515	

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-300 Professional

NEU

18,0 V

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser bürstenloser Akku-Schlagschrauber bietet ein optimales Verhältnis von besonders kurzer Kopflänge zu Drehmoment.

Produkteigenschaften:
- Auto BoltRelease (ABR) schaltet das Werkzeug im Linkslauf automatisch ab
- Schnellerer Steckschlüsselwechsel und bessere Fixierung dank neuer 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Sprengring und Sicherungs-Pin
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2400	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3400	
Drehmoment	Nm	300	
Schrauben-Ø	mm	M10–M18	
Gewicht mit Akku	kg	1,9	
	€/Stück	438,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 5520	

Akku-Schlagschrauber GDX 18V-180 Professional

18,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet eine spezielle Werkzeugaufnahme und kombiniert 1/2"-Vierkant und 1/4"-Sechskant – für ein breites Anwendungsspektrum.

Produkteigenschaften:
- hohe Drehzahl und hoher Drehmoment
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Rechts-/Linkslauf
- Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Kurze Bauform mit 160 mm Kopflänge
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3200	
Drehmoment	Nm	180	
Werkzeugaufnahme	mm	Innensechskant 6,3 + Außenvierkant 12,5	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4 + Außenvierkant 1/2	
Gewicht mit Akku	kg	1,45	
	€/Stück	286,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0658	

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional

18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Für härteste Schraubanwendungen in Metall (M12–M20) und Beton empfiehlt sich dieser Akku-Schlagschrauber.

Produkteigenschaften
- Vollmetallgetriebe und Metallgehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV, **L-BOXX**



INFO

650 Nm

Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1900	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2100	
Drehmoment	Nm	650	
Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Schrauben-Ø	mm	M12–M20	
Gewicht mit Akku	kg	3,2	
	€/Stück	649,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0660	

Akku-Schlagschrauber GDX 18V-200 C Professional

18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet eine spezielle Werkzeugaufnahme und **kombiniert 1/2"-Vierkant und 1/4"-Sechskant** – für ein breites Anwendungsspektrum. Die bürstenlose EC-Motor-Technologie sichert zugleich eine bis zu 100 % längere Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Maschinen.

Produkteigenschaften:
- Schneller Arbeitsfortschritt dank hoher Drehzahl und hohem Drehmoment
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Rechts-/ Linkslauf
- Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Kurze Bauform mit 147 mm Kopflänge
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1100/0–2300/0–3400	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4200	
Drehmoment	Nm	200	
Werkzeugaufnahme	mm	Innensechskant 6,3 + Außenvierkant 12,5	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4" + Außenvierkant 1/2	
Gewicht mit Akku	kg	1,5	
	€/Stück	479,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0659	

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC Professional

18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Sein geringes Gewicht und seine gute Balance empfehlen ihn für den Dauereinsatz – etwa beim Innenausbau, bei der Montage oder zur Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser EC-Motor mit integriertem Motormanagement
- Mit Dreh- und Schlagstopp
- SDS-plus-Werkzeugaufnahme
- Rotation-Control
- Lange Laufzeit: mit einer Akkuladung 153 Löcher (6 x 40 mm in Beton)
- Dosensenken bis Ø 68 mm in Kalksandstein und Mauerwerk
- Robust dank EMP (Electronic Motor Protection)
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1400	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4550	
Einzelschlagenergie	J	1,7	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	20/13/18	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s^2	16,0	
Gewicht mit Akku	kg	2,6	
	€/Stück	575,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0655**	

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F Professional

18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser akkubetriebene Bohrhammer besitzt nahezu die Schlagstärke eines kabelgebundenen Gerätes. Optional ist die integrierte Staubabsaugung GDE 18V-16 erhältlich.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser EC-Motor, kompakt, staubgeschützt, leicht und wartungsfrei
- Vibration Control
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- KickBack Control (KBC)

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter SDS-plus, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–890	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4350	
Einzelschlagenergie	J	2,6	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/26	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s^2	13,0	
Gewicht mit Akku	kg	3,0	
	€/Stück	589,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0656**	

Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Motorbetriebener Akku-Staubsauger
- Alle GBH 18V-26-SDS plus-Ausführungen
- Sauberes Arbeiten dank herausnehmbaren Staubbehälter mit HEPA-Filter für bis zu 40 Löchern (6 x 40 mm)



Bohrer-Ø	mm	16	
Bohrerlänge	mm	165	
Bohrtiefe	mm	100	
Gewicht mit Akku	kg	1,2	
	€/Stück	125,00	(E003)
Best.-Nr.		**0175 0663**	

Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-125 V-LI Professional — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Der Akku-Winkelschleifer hat eine kompakte Bauform und leichtes Gewicht für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf. Ein robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor sorgt für lange Lebensdauer

Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz, 2-Wege Seitenschalter, Ladezustandsanzeige
- Electronic Motor Protection (EMP): Schützt den Motor vor Überlastung,
- Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: Maschine, Standard-Zusatzhandgriff, Schutzhaube, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–10000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	6,0	
Gewicht mit Akku	kg	2,3	
	€/Stück	350,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0664	

Akku-Winkelschleifer
GWX 18V-15 C Professional — 18,0 V/8,0 Ah

NEU

Bürstenloser Motor

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH BITURBO BRUSHLESS X-LOCK

Kleiner bürstenloser Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1500 Watt.

Produkteigenschaften:
- PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
- KickBack Control, Drop-Control und Intelligent Brake System
- Wiederanlaufschutz, Soft Start
- X-Lock Aufnahme

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-160 C, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, **L-BOXX**





Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Gewicht mit Akku	kg	4,9	
	€/Stück	693,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 5550	

Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-15 SC Professional — 18,0 V/8,0 Ah

NEU

Bürstenloser Motor

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH BITURBO BRUSHLESS

Kleiner bürstenloser Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1500 Watt.

Produkteigenschaften:
- PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
- KickBack Control, Drop-Control und Intelligent Brake System
- Wiederanlaufschutz, Soft Start, Geschwindigkeitsvorauswahl
- **Bluetooth Connectivity Modul für Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellung über Mobilgeräte**

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-160 C, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Connectivity-Modul GCY 42, **L-BOXX**





Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3400–11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht mit Akku	kg	4,9	
	€/Stück	698,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 5545	

Akku-Winkelschleifer
GWX 18V-15 SC Professional — 18,0 V/8,0 Ah

NEU

Bürstenloser Motor

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C


BOSCH BITURBO BRUSHLESS X-LOCK

Bürstenloser Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.500 Watt.

Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- KickBack Corntol, X-Brake und Drop Control
- PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
- **Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK**
- Geschwindigkeitsvorwahl und Connectivity ready
- **Bluetooth Connectivity Modul für Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellung über Mobilgeräte**

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-160 C, Vibration Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Connectivity-Modul GCY 42, **L-BOXX**





Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3400–11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Gewicht mit Akku	kg	2,2	
	€/Stück	749,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 5555	

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional

18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Die robuste und sparsame Akku-Säbelsäge verfügt über eine sehr hohe Schnittleistung. So schafft sie es, mit nur einer Akkuladung mehr als 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) abzulängen.

Produkteigenschaften:

- Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung
- CoolPack-Akkus sorgen für optimale Wärmeabstrahlung
- Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Akku-Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Sägeblatt für Holz, Sägeblatt für Metall, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–2400/0–2700	
Sägeblatthub	mm	28	
Gewicht mit Akku	kg	3,5	
	€/Stück	479,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0670**	

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional

18,0 V/5,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Akku-Säbelsäge ist sehr kompakt gebaut. So lässt sie sich vielfältig anwenden – etwa für Einhand- und Überkopf-Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit
- Variable Schnittgeschwindigkeit
- SDS für einfachen Sägeblattwechsel
- Geringe Vibrationswerte
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät GAL 1880CV, Metall-Sägeblatt S 922 EF, Holz-/Metall-Sägeblatt S 922 HF, Säbelsägeblatt S 922 AF, **L-BOXX**



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3050	
Sägeblatthub	mm	21	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	100/100/200	
Gewicht mit Akku	kg	2,5	
	€/Stück	445,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0458**	

Akku-Bandsäge GCB 18V-63 Professional

18,0 V NEU

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht ist diese Akku-Bandsäge sehr gut in beengten Arbeitssituationen einsetzbar.

Produkteigenschaften:

- Komfortable Handhabung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Verbesserte Lebensdauer der Sägeblätter durch reduzierte Dicke und optimierte Verzahnungsstruktur

Lieferumfang: Maschine, 2 Bandsägeblätter, **L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Bandgeschwindigkeit	m/min	162	
Sägeblattabmessung	mm	733 x 12,7 x 0,35	
Schnitttiefe	mm	63,5 x 63,5	
Abmessung	mm	355 x 255 x 200	
Gewicht mit Akku	kg	3,3	
	€/Stück	219,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 5095**	

BOSCH

CLICK &GO

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 18-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten. Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen. Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Starter-Set ProCORE 18V: 18V 4,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18V Akkus

Lieferumfang: 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Anzahl Akkus	Stück	2	
	€/Stück	209,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 2635	

Starter-Set ProCORE 18V 18,0V 8,0Ah

Produkteigenschaften:
- ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18-V-Bosch-Professional-Maschinen
- Akkus mit Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-160 C, Connectivity-Modul



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	8,0	
Anzahl Akkus	Stück	2	
	€/Stück	359,00	(E004)
Best.-Nr.		0175 3650	

Starter-Set ProCORE 18V: 18,0 V 4,0 Ah / 8,0 Ah

Produkteigenschaften:
- ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18-V-Bosch-Professional-Maschinen
- Akkus mit Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 1 ProCORE Akku 18 V/4,0 Ah, 1 ProCORE Akku 18 V/8,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0 + 8,0	
Anzahl Akkus	Stück	2	
	€/Stück	279,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 2640	

Starter-Set ProCORE 18V: 18,0 V 12,0 Ah

Produkteigenschaften:
- ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18-V-Bosch-Professional-Maschinen
- Lange Lebensdauer dank aktiver COOLPACK 2.0 Technologie
- Ladedauer von 36/55 Minuten (80/100 % Aufladung)
- Akkus mit Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 ProCORE Akkus 18 V/12,0 Ah Ladegerät GAL 1880 CV, Connectivity-Modul



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	12,0	
Anzahl Akkus	Stück	2	
	€/Stück	492,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 3655	

Ersatz-Akku GBA 18V



2,0 Ah | 4,0 Ah | 5,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	2,0	1600Z00036	58,00	0175 0928
18,0	4,0	1600Z00038	105,00	0175 0391
18,0	5,0	1600A002U5	116,00	0175 0905

(E004)

Ersatz-Akku GBA 18,0 V ProCORE



4,0 Ah | 8,0 Ah | 12,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	4,0	1600A016GB	105,00	0175 2305
18,0	8,0	1600A016GK	175,00	0175 2310
18,0	12,0	1600A016GU	245,00	0175 2315

(E004)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional

in L-BOXX

129,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/0–1800 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/10 mm
Drehmoment weich/hart	21/55 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 5390 (E002)



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 18-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten. Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen. Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional

in L-BOXX

169,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1900 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/63 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 5395 (E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	31/60 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 0515 (E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

169,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/55 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 5570 (E002)

NEU

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	31/60 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 0720 (E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C Professional

Bürstenloser Motor | Karton

219,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	31/60 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 5400 (E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

309,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	31/60 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 3540 (E002)

Zubehör für Akku-Bohrschrauber GSR18V-60 FC Professional

Winkelaufsatz GFA 18-W Professional

65,00 € *



Abtrieb	Innensechskant 1/4 "
Werkzeugaufnahme	FlexiClick
Eckmaß	11 mm
Gewicht mit Akku	0,4 kg

Best.-Nr. 0175 3095 (E003)

Exzenteraufsatz GEA FC 2

65,00 € *



Eckmaß	11 mm

Best.-Nr. 0175 3105 (E003)

Bohrfutter GFA 18-M Professional

65,00 € *



Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Werkzeugaufnahme	FlexiClick
Gewicht mit Akku	0,4 kg

Best.-Nr. 0175 3115 (E003)

BOSCH

CLICK &GO

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 18-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten. Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen. Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

169,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1750 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	35/13/13 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment hart	28/55 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0175 5575 (E002)

NEU

Akku-Schlagschrauber GDX 18V-180 Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

169,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3600 min^{-1}
Drehmoment	180 Nm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0175 0541 (E002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–1900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–28500 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	38/13/13 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment hart	31/60 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0175 0529 (E002)

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 C Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–1100/0–2800/0–3400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4000 min^{-1}
Drehmoment	200 Nm
Drehmomentstufen	3
Schrauben-Ø	M6–M16
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0175 0441 (E002)

Akku-Bohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	82/13 mm
Drehmoment weich/hart	110/85/47 Nm
Drehmomentstufen	25 + 1
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0175 5580 (E002)

NEU

Akku-Schlagschrauber GDX 18V-200 C Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–1100/0–2300/0–3400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4200 min^{-1}
Drehmoment	200 Nm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 0543 (E002)

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-160 Professional

in L-BOXX

135,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3600 min^{-1}
Drehmoment	160 Nm
Schrauben-Ø	M6–M14
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0175 0740 (E002)

NEU

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-300 Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–2400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3400 min^{-1}
Drehmoment	300 Nm
Schrauben-Ø	M10–M18 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Best.-Nr. 0175 2602 (E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 18-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten.
Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen.
Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-200 C Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–3400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4000 min^{-1}
Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Schrauben-Ø	M10–M16 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Best.-Nr. **0175 5415** (E002)

Akku-Bohrhammer GBH 18V-20 Professional

in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–1800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4550 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,7 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/20 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	12,6 m/s^2
Gewicht ohne Akku	3,2 kg

Best.-Nr. **0175 0730** (E002)

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-200 C Professional

Bürstenloser Motor | Karton

219,00 € *



Spannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	0–3400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4000 min^{-1}
Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Schrauben-Ø	M10–M16 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Best.-Nr. **0175 5420** (E002)

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

292,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–1400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4550 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,7 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	20/13/18 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	16,0 m/s^2
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Best.-Nr. **0175 0438** (E002)

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional

in L-BOXX

409,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–1900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2100 min^{-1}
Drehmoment	650 Nm
Schrauben-Ø	M12–M20 mm
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Best.-Nr. **0175 0457** (E002)

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

309,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–890 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,6 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	13,0 m/s^2
Gewicht ohne Akku	3,2 kg

Best.-Nr. **0175 0442** (E002)

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional

Karton

399,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–1900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2100 min^{-1}
Drehmoment	650 Nm
Schrauben-Ø	M12–M20 mm
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Best.-Nr. **0175 0448** (E002)

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

339,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–890 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,6 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	13,0 m/s^2
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Best.-Nr. **0175 5445** (E002)

BOSCH

CLICK &GO

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 18-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten. Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen. Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional

in L-BOXX

179,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0427 (E002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 C Professional

NEU

BITURBO BRUSHLESS

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

309,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0175 5600 (E002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional

NEU

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

199,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0175 5085 (E002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC Professional

NEU

BITURBO BRUSHLESS

in L-BOXX

339,00 € *



Leerlaufdrehzahl	3400–11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	124 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0175 5605 (E002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PC Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

239,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0175 5465 (E002)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-8 Professional

NEU

X-LOCK

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

204,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 5610 (E002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

309,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0175 3442 (E002)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional

NEU

X-LOCK

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

224,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0175 5090 (E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 18-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten.
Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen.
Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 C Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX | X-LOCK

309,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Best.-Nr. **0175 3462** (E002)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 C Professional

NEU

Bürstenloser Motor | in L-BOXX | X-LOCK BITURBO BRUSHLESS

334,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Best.-Nr. **0175 5615** (E002)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 PC Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX | X-LOCK

309,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Best.-Nr. **0175 3463** (E002)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 SC Professional

NEU

Bürstenloser Motor | in L-BOXX | X-LOCK BITURBO BRUSHLESS

364,00 € *



Leerlaufdrehzahl	3400–11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Best.-Nr. **0175 5620** (E002)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX | X-LOCK

345,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Best.-Nr. **0175 3464** (E002)

Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI Professional

in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–22000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzange bis Ø 8 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Best.-Nr. **0175 0455** (E002)

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 PSC Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX | X-LOCK

345,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Best.-Nr. **0175 3465** (E002)

Akku-Geradschleifer GGS 18 V-23 LC Professional

Bürstenloser Motor | in L-BOXX

309,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–23000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzange bis Ø 8 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Best.-Nr. **0175 3473** (E002)

BOSCH

CLICK &GO

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 18-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten. Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen. Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional

in L-BOXX

169,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–3050 min^{-1}
Sägeblatthub	21 mm
Schnittleistung Metallrohre/Holz	100/100/200 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Best.-Nr. **0175 0423** (E002)

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G Professional

in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–3400 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	57/42 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht ohne Akku	3,7 kg

Best.-Nr. **0175 0434** (E002)

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional

in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufhubzahl 1./2. Gang	0–2400/0–2700 min^{-1}
Sägeblatthub	28 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Best.-Nr. **0175 0425** (E002)

Akku-Paneelsäge GCM 18V-216 Professional

NEU

BITURBO BRUSHLESS

Bürstenloser Motor | Karton

519,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–4600 min^{-1}
Gehrungswinkel links/rechts	47/47 °
Neigungswinkel links/rechts	45/0 °
Schnittbereich 90°/90°	270 x 70 mm
Schnittbereich 45°/45°	190 x 45 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30 mm
Gewicht	15,7 kg

Best.-Nr. **0175 5070** (E002)

Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional

NEU

Bürstenloser Motor | im Koffer

361,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–2500 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Schnittleistung Metallrohre/Holz	230/20/175 mm
Gewicht ohne Akku	3,5 kg

Best.-Nr. **0175 5625** (E002)

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S Professional

in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufhubzahl	550–2700 min^{-1}
Sägeblatthub	23 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	120/20/8 mm
Pendelhubstufen	4
Neigung Fußplatte beidseitig bis 45	°
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Best.-Nr. **0175 0428** (E002)

Akku-Hobel GHO 18 V-LI Professional

in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–14000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0–1,6 mm
Falztiefe	0–8 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Best.-Nr. **0175 0487** (E002)

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B Professional

in L-BOXX

229,00 € *



Leerlaufhubzahl	550–2700 min^{-1}
Sägeblatthub	23 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	120/20/8 mm
Pendelhubstufen	4
Neigung Fußplatte beidseitig bis 45	°
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Best.-Nr. **0175 0429** (E002)

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-28 Professional

in L-BOXX

229,00 € *



Schwingungen	8000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 1,4 (2,8) °
Schleifplatte über Eck	93 mm
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Best.-Nr. **0175 3480** (E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 18-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten.
Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen.
Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 Professional

in L-BOXX

169,00 € *



Leerlaufschwingzahl	11000–22000	min⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6	mm
Schleifplatte 1/4; 1/6	113 x 101; 80 x 130	mm
Delta-Schleifplatte	100 x 150	mm
Gewicht ohne Akku	1,2	kg

Best.-Nr. 0175 3470
(E002)

Akku-Nass-/Trockensauger GAS 18V-10 L Professional

Karton

145,00 € *



Saugleistung	1440	l/min
Unterdruck	90	mbar
Behältervolumen	6	l
Filterfläche	2375	cm²
Gewicht ohne Akku	4,7	kg

Best.-Nr. 0175 0705
(E002)

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600 Professional

Karton

351,00 € *



Kartuschengröße	400/600	ml
Auspresskraft	3500	N
Vorschubgeschwindigkeit	9	mm/s
Länge	635	mm
Gewicht ohne Akku	2,2	kg

Best.-Nr. 0145 3475
(E002)

Akku-Gebläse GBL 18V-120 Professional

Karton

93,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–17000	min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	270	km/h
Luftdurchsatz	120	m³/h
Gewicht ohne Akku	1,1	kg

Best.-Nr. 0175 2405
(E002)

Akku-Sauger GAS 18V-1 Professional

Karton

95,00 € *



Saugleistung	600	l/min
Unterdruck	60	mbar
Behältervolumen brutto/netto	1,0/0,7	l
Filterfläche	55	cm²
Gewicht ohne Akku	1,3	kg

Best.-Nr. 0175 0703
(E002)

Akku-Lampe GLI 18V-300 Professional

Karton

59,00 € *



LED	6	Stück
Lichtstrom	300	lm
Leuchtdauer	pro Ah: 5	h
Abmessung (L x B x H)	116 x 78 x 163	mm
Gewicht ohne Akku	0,3	kg

Best.-Nr. 0175 2260
(E002)

Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L Professional

NEU

Karton

159,00 € *



Behältervolumen brutto/netto	10/6	l
Unterdruck	90	mbar
Luftstrom	24	l/s
Laufzeit	4	min/Ah
Gewicht ohne Akku	4,7	kg

Best.-Nr. 0175 5650
(E002)

Akku-Lampe GLI VariLED 14,4/18 V-LI Professional

Karton

69,00 € *



LED	3	Stück
Lichtstrom	420	lm
Leuchtdauer	pro Ah: 2,25	h
Abmessung (L x B x H)	130 x 80 x 40	mm
Gewicht ohne Akku	0,3	kg

Best.-Nr. 0175 0465
(E002)

BOSCH

CLICK &GO

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell die Starter-Sets mit 18-Volt-Sologeräten Ihrer Wahl.

Alle Komponenten frei kombinierbar und kompatibel. Zum Wunschprodukt in zwei Schritten. Maschine mit L-BOXX oder im Karton wählen. Starterset mit Akkus und Ladegerät wählen. Oder sie wählen nur eine Maschine zu Ihren vorhandenen und kompatiblen Akkus.

Für alle Solo-Geräte ist der Erwerb eines 36-Monate-Voll-Service optional möglich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die entsprechende Klasse. (A – D)

Akku-Baustellenstrahler GLI 18V-1200 C Professional

Karton

99,00 € *



LED	12 Stück
Lichtstrom	1200 lm
Leuchtdauer pro Ah 18,0 V:	2,2 h
Schutzart	IP 64
Abmessung	217 x 133 x 215 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Best.-Nr. 0175 2281
(E002)

Akku-Baustellenstrahler GLI 18V-10000 C Professional

NEU

Karton

299,00 € *



LED	1 Stück
Lichtstrom	10000 lm
Schutzart	IP 64
Leuchtdauer	12,5 min
Abmessung	310 x 299 x 222 mm
Gewicht ohne Akku	3,9 kg

Best.-Nr. 0175 5660
(E002)

Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 Professional

Karton

115,00 € *



LED	1 Stück
Lichtstrom	1900 lm
Leuchtdauer pro Ah 14,4/18,0 V:	1,3/1,7 min
Schutzart	IP 64
Abmessung	292 x 187 x 72 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0175 3580
(E002)

Radio GML SoundBoxx Professional

125,00 € *



Empfangsfrequenz	UKW (FM), MW (AM)
Speicherplätze	5/5
Anschlüsse	3,5 mm AUX-Eingang
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 0144
(E002)

Akku-Baustellenstrahler GLI 18V-2200 C Professional

Karton

145,00 € *



LED	1 Stück
Lichtstrom	2200 lm
Schutzart	IP 64
Leuchtdauer	80/100 min
Abmessung	292 x 187 x 130 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 3571
(E002)

Radio GML 20 Professional

229,00 € *



Empfangsfrequenz	UKW (FM), MW (AM)
Speicherplätze	30
Nennleistung Verstärker	20 W
Anschlüsse	USB, SD, 2 x 3,5 mm Aux-Eingang, LINE-OUT, 12-V-DC
Steckdosen	2 Stück
Schutzart	IP 54
Gewicht ohne Akku	7,5 kg

Best.-Nr. 0175 0630
(E002)

Akku-Baustellenstrahler GLI 18V-4000 C Professional

NEU

Karton

219,00 € *



LED	1 Stück
Lichtstrom	4000 lm
Schutzart	IP 64
Leuchtdauer	30 min
Abmessung	244 x 235 x 193 mm
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0175 5655
(E002)

Radiolader GML 50 Professional

309,00 € *



Empfangsfrequenz	UKW (FM), MW (AM)
Speicherplätze	30
Nennleistung Verstärker	50 W
Anschlüsse	2x 3,5 mm AUX-Eingang, LINE-OUT, 12-V-DC, USB, SD/MMC
Steckdosen	2 Stück
Schutzart	IP 54
Gewicht ohne Akku	7,5 kg

Best.-Nr. 0175 0635
(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Koffersystem L-BOXX

Produkteigenschaften:
- Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung
- Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO
- Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln
- Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen
- Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg

BOSCH



L-BOXX 102



L-BOXX 136



L-BOXX 238



L-BOXX 374

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
L-BOXX 102	442 x 357 x 117	1,8	45,00	0175 5005
L-BOXX 136	442 x 357 x 151	1,9	48,00	0175 5010

(E003)

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
L-BOXX 238	442 x 357 x 253	2,4	54,00	0175 5015
L-BOXX 374	442 x 357 x 389	3,0	58,00	0175 5020

(E003)

Koffersystem L-BOXX 306

Produkteigenschaften:
- Kompakt verpackt: Werkzeuge, Kleinteile und Zubehör platzsparend in einer Einheit verstauen
- Praktische Schubfächer für schnellen Zugriff: Individuell bestückbar mit i-BOXXen und Schubladen, die sich transportsicher einrasten lassen
- Transportieren mit System: Verbinden und trennen mehrerer BOXXen untereinander durch die patentierte Klick-Verbindung

BOSCH



Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
LS-BOXX 306 Professional	442 x 357 x 273	5,5	90,00	0175 5025

(E003)

Koffersystem i-BOXX

Produkteigenschaften:
- Einfache Entnahme aus LS-BOXX und Rack
- Integrierter Griff zum bequemen Tragen

BOSCH



i-BOXX 53



i-BOXX 72

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
i-BOXX 53	367 x 313 x 53	1,2	22,00	0175 5030
i-BOXX 72	357 x 313 x 72	1,4	22,00	0175 5035

(E003)

Koffersystem i-BOXX Set

Produkteigenschaften:
- Verbrauchsmaterialien übersichtlich und geordnet: durch Boxen mit unterschiedlicher Größe
- Einfache Entnahme aus LS-BOXX und Rack

BOSCH



Set 12



Set 10

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt Stück	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
i-BOXX 53 Set 12	367 x 313 x 53	12 Boxen	1,7	38,00	0175 5040
i-BOXX 72 Set 10 Professional	367 x 313 x 72	10 Boxen	1,9	38,00	0175 5045

(E003)

Koffersystem L-BOXX 102

Produkteigenschaften:
- Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung
- Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO
- Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material und verbesserten Verschlussbügeln

BOSCH



Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt Stück	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
L-BOXX 102	357 x 442 x 117	13 Boxen	2,9	75,00	0175 5050
L-BOXX 102	357 x 442 x 117	12 Boxen	2,9	75,00	0175 5055
L-BOXX 102 Professional	357 x 442 x 117	6 Boxen	2,8	70,00	0175 5060

(E003)

Akku-Starter-Set 18,0 V High Power

Produkteigenschaft:
- Sehr ausdauernde 18 V Li-Ion-Akkus mit SafetyCell-Technologie
- SaftyCell schützt Maschinen und Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Akkus mit Ladestandsanzeige

Lieferumfang:
2 Akkus 18 V/3,0 Ah oder
2 Akkus 18 V/5,2 Ah,
Schnellladegerät ALG 80.



Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	5,2	2	319,00 (E028)	0127 2885

Akku-Starter-Set

Produkteigenschaften:
- FEIN Safety Cell-Technology
- Ladestandanzeige am Akku
- Für Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer

Lieferumfang:
2 Akkus 18 V/6,0 Ah,
Ladegerät ALG 80



2 Akkus 18 V/3,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	3,0	2	219,00	0127 2925
18,0	6,0	2	279,00 (E028)	0127 2920

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select

NEU

18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

Dieser Akku-Bohrschrauber ist mit einem flexiblen 4-Gang-Getriebe ausgestattet. Er schneidet im 1.Gang kraftvoll Gewinde.

Produkteigenschaften:
- Elektronische Drehmomenteinstellung
- FEIN SafetyCell-Technology – schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, QuickIN-Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, Handgriff, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–400/0–800/ 0–19850/0–3850	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	50/25	
Gewindebohren		M12 (mit opt. Zubehör)	
Schrauben	mm	10 x 400	
Drehmoment weich/hart	Nm	45/90	
Drehmomentstufen		15 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	259,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 2800	

Ersatz-Akku 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Mit Ladestandanzeige



3,0 Ah — 6,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	3,0	75,00	0127 2930
18,0	6,0	105,00 (E028)	0127 2935

Ersatz-Akku 18,0 V HighPower

Produkteigenschaften:
- FEIN Safety Cell-Technology
- Ladestandanzeige
- Hochstromfähige Zellen
- **Für Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer**



Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	5,2	125,00 (E028)	0127 2905

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select

18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

Der Akku-Bohrschrauber ist mit einem flexiblen 4-Gang-Getriebe ausgeführt. Er schneidet im 1 Gang kraftvoll Gewinde.
Er dosiert die Drehzahl für selbstbohrende Schrauben oder für Arbeiten mit Stufenbohrer.

Produkteigenschaften:
- Abnehmbares Bohrfutter in Vollmetall-Ausführung
- Mit Spindellock und Spannkraftsicherung
- QuickIN-Schnittstelle für den schnellen Wechsel aller QuickIN-Zubehöre
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Bitgarage, QuickIN Bohrfutter (120 Nm), Gürtel-Clip, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–400/0–700/ 0–1400/0–2500	
Drehmomentstufen		20 + 1	
Drehmoment weich/hart	Nm	20/40	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/13	
Schrauben	mm	8 x 200	
Gewindebohren		M8	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	203,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0301	

FEIN

QuickIN-Zubehör-Set Metall

NEU

QuickIN-Zubehör-Set für Akku-Bohrschrauber
Produkteigenschaften:
- Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN-/QuickIN MAX-Schnittstelle

Lieferumfang: Bithalter (1/4 in), Stecknus-Adapter (1/2 in), Gewinde-bohr-Adapter mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm



Bohrfutterspannbereich mm	Werkzeugaufnahme	€/ Stück	Best.-Nr.
4,5/6	QuickIN/QuickIN MAX	105,00 (E028)	0127 2980

Schnellspannbohrfutter QuickIN/QuickIN MAX

Produkteigenschaften:
- Kleines Vollmetall-Bohrfutter
- Maximales Drehmoment 60 Nm
- Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN-/QuickIN MAX-Schnittstelle



Bohrfutterspannbereich mm	Werkzeugaufnahme	€/ Stück	Best.-Nr.
1,5–13	QuickIN/QuickIN MAX	31,14 (E028)	0127 0302

Bohrfutter QuickIN/QuickIN MAX

Produkteigenschaften:
- Hartmetallbestückte Spannbacken
- Hohe Spannkräfte
- Schrauber-Bit kann in der Antriebswelle bleiben, das Bohrfutter schiebt sich über den Bit
- Maximales Drehmoment 120 Nm
- Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN-/QuickIN MAX-Schnittstelle



Bohrfutterspannbereich mm	Werkzeugaufnahme	€/ Stück	Best.-Nr.
1,5–13	QuickIN/QuickIN MAX	42,05 (E028)	0127 0303

Bohrfutter QuickIN/QuickIN MAX

Produkteigenschaften:
- Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter aus Vollmetall
- Verhindert Durchdrehen von Spiralbohrer und Gewindebohrer
- Präzises Arbeiten durch hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm
- Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle



Bohrfutterspannbereich mm	Werkzeugaufnahme	€/ Stück	Best.-Nr.
1,5–13	QuickIN/QuickIN MAX	82,11 (E028)	0127 0304

Gewindebohr-Adapter

Produkteigenschaften:
- Mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4/M5/M6/M8
- Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant
- Kompatibel mit QuickIN-/QuickIN MAX-Schnittstelle



€/Stück	74,40 (E028)	
Best.-Nr.	0127 0305	

Bithalter

Produkteigenschaften:
- 1/4"-Innensechskant-Bithalter mit Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet
- Durch Einsatz des Bithalters wird der Schrauber leichter und kürzer
- Kompatibel mit QuickIN-/QuickIN MAX-Schnittstelle



€/Stück	31,26 (E028)	
Best.-Nr.	0127 0306	

Stecknuss-Adapter

Produkteigenschaften:
- Zur Aufnahme von Schlagnüssen mit 1/2"-Vierkantaufnahme
- Kompatibel mit QuickIN-/QuickIN MAX-Schnittstelle



€/Stück	31,26 (E028)	
Best.-Nr.	0127 0307	

Lochsägen-Adapter

Produkteigenschaften:
- Zum Bohren großer Löcher in Metall. Passend für alle FEIN HM-Lochsägen und Kernbohrer mit QuickIN PLUS Aufnahme
- Optimal geeignet bis Durchmesser 40 mm
- Kompatibel mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle

Lieferumfang: Lochsäge-Adapter, Zentrierbohrer



€/Stück	70,24 (E028)	
Best.-Nr.	0127 0308	

Winkelkopf zu ASCM 18 QSW

- Metall-Winkelkopf zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben
- Ür alle FEIN QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter. etc
- Kompatibel mit QuickIN / QuickIN MAX Schnitt-stellen



Zubehör	€/ Stück	Best.-Nr.
Winkelkopf	90,60 (E028)	0127 0309

Gewindebohr-Spannzange

NEU

Gewindebohr-Spannzangen für das effiziente Bohren von Gewinde.
Produkteigenschaften:
- Passend mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QiuckIN MAX
- Komfortabler und werkzeugloser Wechsel des Gewindebohrers
- Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant



Gewindebohr-Spannzange für Gewindebohrer ø mm	€/ Stück	Best.-Nr.
4,5	44,79	0127 2985
6	44,79	0127 2990
8	44,79	0127 2995
9	44,79	0127 3000
10	44,79 (E028)	0127 3005

Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q Select — 12,0–18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Dieser 2-Gang-Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN-Schnittstelle ermöglicht flexibles Arbeiten: Er eignet sich besonders zum Bohren und Gewindebohren bis 10 mm.

Produkteigenschaften:
- MultiVolt-Schnittstelle, mit allen FEIN Li-Ionen-Akkus (12,0–18,0 V) betreibbar
- Mechanische Drehmomenteinstellung
- FEIN SafetyCell-Technology schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: Maschine, QuickIN-Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–2000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	50/13	
Gewindebohren		M10	
Schrauben	mm	8 x 300	
Drehmoment weich/hart	Nm	32/60	
Drehmomentstufen		22 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	217,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2805**	

Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 Q Select — 12,0–18,0 V

NEU

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber hat einen bürstenlosen FEIN PowerDrive-Motor mit hohem Wirkungsgrad. Sein 2-Gang-Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk eignet sich zum Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften
- Mechanische Drehmoment-Einstellung
- QuickIN-Zubehörschnittstelle für alle QuickIN-Zubehöre
- Geeignet für FEIN Li-Ionen-Akkus 12,0–18,0 V
- FEIN SafetyCell-Technology schützt Akku und Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: Maschine, QuickIn-Bohrfutter (120 Nm), Gürtelclip, Bitgarage, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–2000	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–7360/0–32000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	50/13/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Drehmoment hart	Nm	32/60	
Drehmomentstufen		22 + 1	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	237,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2810**	

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 Select — 12,0–18,0 V

Bürstenloser Motor | im Koffer

FEIN

Dieser kompakte Akku-Schlagschrauber arbeitet mit einem bürstenlosen Motor und bietet eine elektronische Drehmoment-Einstellung in 6 Stufen. Sie verhindert ein Abreißen von Schraubenköpfen. Der Schlagschrauber eignet sich für metrische Verschraubungen bis M18.

Produkteigenschaften:
- 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben
- MultiVolt-Schnittstelle, mit allen FEIN Li-Ionen-Akkus (12,0–18,0 V) betreibbar
- Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe
- Berührschutz an Getriebekopf
- FEIN SafetyCell-Technology schützt Akku und Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Bitgarage, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	12,0–18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1700	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3400	
Drehmoment	Nm	290	
Lösemoment	Nm	320	
Schrauben-Ø		max. M18	
Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,0	
	€/Stück	259,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2815**	

Akku-Winkelbohrmaschine AWBP 10 Select — 18,0 V

Bürstenloser Motor | im Koffer

FEIN

Diese extrem kleine, flache und schlanke Akku-Winkelbohrmaschine eignet sich für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
- Rechts-/Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik
- Metall-Getriebekopf
- Bohrwellen-Kegelaufnahme
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Hohe Rundlaufgenauigkeit

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter 10 mm, Bohrfutterschlüssel, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1370	
Eckmaß	mm	17	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,8–10	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	327,00	(E027)
Best.-Nr.		**0177 0470**	

Akku-Gewindebohrmaschine AGWP 10 — 18,0 V

Bürstenloser Motor | im Koffer

FEIN

Dieser schnelle und präzise Akku-Gewindebohrer hat ein Wendegetriebe für geringere Arbeitszeiten.
Produkteigenschaften:
- **Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung**
- Schnellrücklauf mit 670 min^{-1} für kürzere Taktzeiten
- B-12-Kegelaufnahme
- Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Gewindefutter**



Spannung	V	18,0	
Lastdrehzahl Schneiden/Rücklauf	min^{-1}	0–440/0–670	
Gewindebohren		M10	
Drehmoment	Nm	26	
Bohrfutteraufnahme		B 12	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	411,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2825**	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125 BL Select — 12,0–18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | im Koffer

FEIN

Staubresistent und leistungsstark: Dieser Akku-Winkelschleifer ermöglicht effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz. Für ermüdungsarmes Arbeiten sorgen sein schlankes Umgreifmaß und die kompakte Bauweise.
Produkteigenschaften:
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven Stäuben
- Stufenlose Drehzahlvorwahl
- Wartungsfreier, temperaturüberwachter Motor
- Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch vom Gehäuse entkoppelten Motor und Vibrationsdämpfer
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse
- Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower-Li-Ionen-Akkus (empfohlen: 5,2 Ah)
- FEIN MultiVolt Schnittstelle erlaubt Betrieb mit allen FEIN Li-Ionen-Akkus von 12–18 Volt
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	12,0–18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Wellendurchmesser	mm	22,23	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	1,95	
	€/Stück	293,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2840**	

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Schnellspannmutter, Antivibrationshandgriff, Schlüssel, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125 BLPD Select — 12,0–18,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Totmannschalter

	€/Stück	293,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2845**	

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 BL Select

12,0–18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | im Koffer

FEIN

Dieser leistungsstarke und kompakte Akku-Geradschleifer eignet sich für Trenn-, Schleif-, Entgrat- und Fräsarbeiten.
Produkteigenschaften:
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven Stäuben
- Stufenlose Drehzahlvorwahl
- Wartungsfreier, temperaturüberwachter Motor
- Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch vom Gehäuse entkoppelten Motor und Vibrationsdämpfer
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse
- Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich
- Spannzangen mit umlaufendem Bund schützen das Werkstück und verhindern das Abrutschen des Werkzeugschlüssels
- Integrierte LED-Leuchte
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower-Li-Ionen-Akkus
- FEIN MultiVolt-Schnittstelle erlaubt Betrieb mit allen FEIN Li-Ionen-Akkus von 12–18 Volt

Lieferumfang: Maschine, Spannzange ∅ 6 mm, 2 Gabelschlüssel (SW 13, SW 17), Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9000–28000	
Spannzangen-∅	mm	8	
Schleifkörper-∅	mm	50	
Polierkörper-∅	mm	50	
Fräser-∅	mm	12	
Spindelhals-∅	mm	43	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	248,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2850**	

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 LBL Select

12,0–18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | im Koffer

FEIN

Staubresistent, leistungsstark und kompakt: Dieser Akku-Geradschleifer verfügt über eine hohe Eintauchtiefe für Trenn-, Schleif-, Entgrat- und Fräsarbeiten.
Produkteigenschaften:
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven Stäuben
- Stufenlose Drehzahlvorwahl
- Wartungsfreier, temperaturüberwachter Motor
- Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch vom Gehäuse entkoppelten Motor und Vibrationsdämpfer
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse
- Integrierte LED-Leuchte
- FEIN MultiVolt-Schnittstelle erlaubt Betrieb mit allen FEIN Li-Ionen-Akkus von 12,0–18,0 Volt

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9000–28000	
Spannzangen-∅	mm	6 (max. 8)	
Schleifkörper-∅	mm	50	
Polierkörper-∅	mm	50	
Fräser-∅	mm	12	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	269,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2855**	

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-90 LBL Select

12,0–18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | im Koffer

FEIN

Dieser kompakte Akku-Geradschleifer ist sehr staubresistent. Mit seiner hohen Eintauchtiefe eignet er sich für Trenn-, Schleif-, Entgrat- und Fräsarbeiten.
Produkteigenschaften:
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven Stäuben
- Stufenlose Drehzahlvorwahl
- Wartungsfreier, temperaturüberwachter Motor
- Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch vom Gehäuse entkoppelten Motor und Vibrationsdämpfer
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse
- Integrierte LED-Leuchte
- FEIN MultiVolt-Schnittstelle erlaubt Betrieb mit allen FEIN Li-Ionen-Akkus von 12–18 Volt

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2900–9000	
Spannzangen-∅	mm	8	
Schleifkörper-∅	mm	50	
Polierkörper-∅	mm	80	
Fräser-∅	mm	12	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	289,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2860**	

Akku-Bohrhammer ABH 18 Select — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | im Koffer

FEIN

Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit einer Schlagenergie von 2 J für das Bohren in Beton bis 20 mm.
Produkteigenschaften:
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer
- Kompakte Bauform und geringe Vibrationen
- Sicherheitskupplung, Überlastschutz
- 80 Bohrungen (10 x 75 mm) mit einer Akkuladung (5 Ah)
- Staubarmes Arbeiten mit optionaler Bohrstaubdüse

Lieferumfang: Maschine, Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1200	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4400	
Einzelschlagenergie	J	2,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	20/13/22	
Bohr-Ø Mauerwerk	mm	68	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	325,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 2915**	

Akku-MultiMaster AFMM 18 QSL Select — 18,0 V

im Koffer

FEIN STARLOCK

Dieses akkubetriebene Multifunktionswerkzeug eignet sich zum Schleifen, Sägen und Trennen – etwa bei Ausbau- und Renovierungsarbeiten. Das leistungsstarke System ist mit QuickIN und großer Zubehörausstattung vielseitig einsetzbar.
Produkteigenschaften:
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem Systemzubehör
- Leistungsstarke 18-V-Li-Ion-Akkus mit SafetyCell-Technology

Lieferumfang: Maschine, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Schwingungen	min^{-1}	11000–18500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7 (3,4)	
Schleifplatte über Eck	mm	80	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	179,00	(E027)
Best.-Nr.		**0177 0490**	

Akku-SuperCut AFSC 18 QSL Select — 18,0 V

im Koffer

FEIN STARLOCK

Der Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem ist für den Dauereinsatz und hohe Belastungen gefertigt. Seine Performance kommt einer kabelgebundenen Maschine nahe. Hauptsächlich ist er bei der Holzbearbeitung oder beim Innenausbau im Einsatz.
Produkteigenschaften:
- StarlockMax-Werkzeugaufnahme
- Elektronische Drehzahlregelung
- Vibrationsreduziert. Elastische Dämmungselemente zwischen Motor und Gehäuse
- Moderne Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung

Lieferumfang: Maschine, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2,0 (4,0)	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Gewicht mit Akku	kg	1,8	
	€/Stück	252,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0818**	

Akku-Bohrschrauber DDF451RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Der akkubetriebene Bohrschrauber ist mit einem kompakten 4-poligen Motor ausgeführt. Er arbeitet selbst bei geringer Stromaufnahme ohne Drehmomentverlust.

Produkteigenschaften:
- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Motorbremse
- 1-hülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, Bit-Halter, Kontaktschutzkappe, Einhängebügel, Seitengriff, MAKPAC



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–300/0–600/0–1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	65/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/80	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Drehmomentstufen		16+1	
Gewicht mit Akku	kg	2,3–2,6	
	€/Stück	405,00	(E006)
Best.-Nr.		**0179 0038**	

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Motorbremse
- Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Gürtelclip, PH/LS Doppelbit, Seitengriff, MAKPAC



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	76/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	60/115	
Drehmomentstufen		21+1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	2,7–3,0	
	€/Stück	439,00	(E006)
Best.-Nr.		**0179 0043**	

Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | MAKPAC

Besonders handlicher Akku-Bohrschrauber durch kompakte, kurze Bauform. Mit feinfühlig regelbare Drehzahl und bürstenlosen Motor.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Drehmomentstufen		21	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,7	
	€/Stück	309,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0308**	

Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Dieser leichte Akku-Bohrschrauber ist mit nur 172 mm Gehäuselänge besonders kurz. Durch seine kompakte Bauweise ist er gut über Kopf und in engen Bereichen einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- XPT (eXtreme Protection Technology) Staub- und Spritzwassergeschützt
- Motorbremse
- Rechts-/ Linkslauf
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Akku-Kapazitätsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, MAKPAC



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/54	
Drehmomentstufen		21 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,8	
	€/Stück	386,00	(E006)
Best.-Nr.		**0179 0108**	

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ — 18,0 V/3,0 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system | MAKPAC

Dieser Akku-Bohrschrauber kann auch im Außenbereich verwendet werden. Er verfügt über ein schmutz- und spritzwassergeschütztes Gehäuse (eXtreme Protection Technology).

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Spindelarretierung
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Ladegerät, Tiefziehteil, Kontaktschutzkappe, Einhängebügel, PH-Bit, MAKPAC



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/62	
Drehmomentstufen		21	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,5–1,8	
	€/Stück	225,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 0101	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | MAKPAC

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber empfiehlt sich für den Einsatz auf engstem Raum: Mit nur 182 mm Gehäuselänge ist er sehr handlich und kompakt.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Mit Schnellspannbohrfutter
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät, PH/LS Doppelbit, MAKPAC



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2000	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–7500/0–30000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13	
Drehmoment hart	Nm	36/54	
Drehmomentstufen		21 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,8	
	€/Stück	395,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3110	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RFX2 — 18,0 V/3,0 Ah

im Koffer

Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kurzer Bauform.

Produkteigenschaften:
- Schlagwerk abschaltbar
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Ladegerät, umfangreiches Zubehör-sortiment, Alukoffer



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1300	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–6000/0–19000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	36/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/42	
Gewicht mit Akku	kg	1,7	
	€/Stück	329,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 0264	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | MAKPAC

Mit diesem kräftigen Akku-Schlagbohrschrauber lässt sich flexibel arbeiten: Sein Schlagwerk ist bei Bedarf abzuschalten.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Motorbremse
- 21-fache Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- Akku-Kapazitäts-anzeige
- Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ion-Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, 10 x PH/LS Doppelbit, Bit-Halter, Tiefen-anschlag, Seitengriff, Gürtelclip, MAKPAC.



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–2100	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–8250/0–31500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	76/13/16	
Drehmoment hart	Nm	60/115	
Drehmomentstufen		21 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	2,7	
	€/Stück	455,00	(E006)
Best.-Nr.		0179 1695	

Akku-Kombihammer DHR243RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | MAKPAC

Mit diesem Akku-Kombihammer lässt sich bohren, hammerbohren und meißeln. Die Maschine verfügt über eine Motorbremse.
Produkteigenschaften:
- Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Anschluss für Staubabsaugung DX07

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter, MAKPAC



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4700	
Einzelschlagenergie	J	2,0	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	27/13/24	
Werkzeugaufnahme		SDS-PLUS	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	13,0	
Gewicht mit Akku	kg	3,7	
	€/Stück	535,00	(E006)
Best.-Nr.		**0179 0204**	

Akku-Kombihammer DHR243RTJW — NEU — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | MAKPAC

Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter.
Produkteigenschaften:
- Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Rutschkupplung
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX07

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/5,0Ah, Schnellladegerät, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-plus, MAKPAC



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4700	
Einzelschlagenergie	J	2,0	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	27/13/24	
Werkzeugaufnahme		SDS-PLUS	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	13,0	
Gewicht mit Akku	kg	3,7	
	€/Stück	581,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0184**	

Akku-Schlagschrauber DTW300RTJ — NEU — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | MAKPAC

Kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber mit drei Drehzahleinstellungen.
Produkteigenschaften:
- XPT – Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18,0 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC 18RC, MAKPAC



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1600/0–2100/0–2800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–1800/0–2600/0–3500	
Drehmoment	Nm	280	
Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	Zoll	1/2	
Schrauben-Ø		M10–M20	
Gewicht mit Akku	kg	1,8	
	€/Stück	499,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3115**	

Akku-Baustellenradio DMR115 — NEU — 12,0–18,0 V

Der ideale Begleiter für die Baustelle mit kräftigem Subwoofer für besten Hi-Fi-Sound.
Produkteigenschaften
- DAB, DAB+ und FM-Empfang, AUX-Anschluss
- Bluetooth
- USB-Anschluss zum Laden von Mobilgeräten
- Großflächiges, digitales Display
- Schutzklasse IP65

Lieferumfang: Radio, Netzteil (dient nicht zum Laden der Akkus), **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	12,0–18,0	
Gewicht mit Akku	kg	5,5	
	€/Stück	215,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0617**	

Akku-Baustellenradio DMR112 — 7,2–18,0 V

Dieses robustes hochleistungsfähige Akku-Bluetooth-Radio kann zur dauerhaften Stromversorgung mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose angeschlossen werden. (dient nicht zum Laden der Akkus)

Produkteigenschaften:
- Mit Bluetooth
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2 - 18 V betrieben werden - auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64

Lieferumfang: Radio, Netzteil, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	7,2–18,0 V	
Anschlüsse		AUX-Eingang, Mini-USB	
Schutzart		IP64	
Gewicht mit Akku	kg	4,9	
	€/Stück	165,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0625**	

Akku-Baustellenradio DMR110 — 7,2–18,0 V

Dieses Akku-Radio in robuster Baustellenausführung verfügt über ein digitales, großflächiges Display. Hier lassen sich Sender präzise einstellen.

Produkteigenschaften:
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2–18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8-V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie Akkus
- 2 Line-In-Eingänge 3,5 mm Klinke
- Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
- Mini-USB für Software-Upgrade

Lieferumfang: Radio, Netzteil, Antenne, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	7,2–18,0	
Empfangsfrequenz		DAB, DAB+, UKW (FM)	
Speicherplätze		5/5	
Anschlüsse		AUX-Eingang, Mini-USB	
Schutzart		IP64	
Gewicht mit Akku	kg	4,6	
	€/Stück	155,00	(E006)
Best.-Nr.		**0179 3150**	

Akku-Winkelschleifer DGA511RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | MAKPAC

Handlicher Akku-Winkelschleifer mit XPT – Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.

Produkteigenschaften:
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- ADT (Automatic torque Drive Technology) während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Sanftanlauf
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, 6-mm-INOX-Schruppscheibe, MACPAC Gr. 2



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Bohr-Ø	mm	22,23	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht mit Akku	kg	3,0	
	€/Stück	349,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0627**	

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

Bürstenloser Motor | Motorbremse | MAKPAC

Akku-Winkelschleifer mit Automatic torque Drive Technology (ADT): Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert. Der elektronische Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung, während die Motorbelastung kontrolliert wird.

Produkteigenschaften:
- XPT (eXtreme Protection Technology) – vor Staub und Spritzwasser geschützt
- Einstellbare Drehzahl
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Anlaufsperre mit Warnlampe
- Elektronische Motorbremse
- AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe gezwungen ist zu stoppen

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, MAKPAC-Koffereinsatz, MAKPAC Gr. 3



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Bohr-Ø	mm	22,23	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht mit Akku	kg	2,3	
	€/Stück	359,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0628**	

Power Source KIT 18 V — 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Akkus mit LED-Ladestandanzeige

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät DC18RC



Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
197490-7	18,0	4,0	2	175,00	0179 0629
197570-9	18,0	5,0	2	189,00	0179 0630
199480-6	18,0	6,0	2	199,00	0179 0631

(E007)

Ersatzakku 18,0 V — 18,0 V/1,5–6,0 Ah

Produkteigenschaften:
- 18,0-V-Ersatzakku eignet sich für alle entsprechenden Akku-Maschinen von Makita
- Je nach Ausführung mit LED-Ladestandanzeige



1,5 Ah



3,0 Ah



4,0 Ah



5,0 Ah



6,0 Ah

Typ	Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
197599-5	18,0	3,0	65,00	0179 3075
197265-4	18,0	4,0	79,00	0179 0554
197280-8	18,0	5,0	95,00	0179 0552
197422-4	18,0	6,0	99,00	0179 0548

(E007)

Akku-Bohrschrauber DDF451Z — 18,0 V

Motorbremse | Schnell-spann-system

Der akkubetriebene Bohrschrauber ist mit einem kompakten 4-poligen Motor ausgestattet. Er arbeitet selbst bei geringer Stromaufnahme ohne Drehmomentverlust.

Produkteigenschaften:
- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Motorbremse
- 1-hülsiges Metall-Schnellspann-bohrfutter
- Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Bit-Halter, Kontaktschutzkappe, Einhängebügel, Seitengriff, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–300/0–600/0–1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	65/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/80	
Drehmomentstufen		16 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	139,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3600	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3704
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	0179 3676

(E007)

Akku-Bohrschrauber DDF485Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht
- XPT (eXtreme Protection Technology)-Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	25/50	
Drehmomentstufen		21 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	99,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 0632	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3704
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	0179 3676

(E007)

Akku-Bohrschrauber DDF481Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber.
Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Motorbremse
- Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Seitengriff komplett, Bit-Halter, PH-Bit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	76/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	60/115	
Drehmomentstufen		21 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2,7	
	€/Stück	215,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0104**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Bohrschrauber DDF483Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Der kompakte Akku-Bohrschrauber ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet – für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer
Produkteigenschaften:
- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Schrauberbit, **ohne Akkus, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	36/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	21/40	
Drehmomentstufen		20	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	109,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3602**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Bohrschrauber DDF482Z — 18,0 V

Motorbremse | Schnell-spann-system

Der Akku-Bohrschrauber ist durch seinen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz (XPT) für die Verwendung im Außenbereich geeignet.
Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/62	
Drehmomentstufen		21	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	75,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0633**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Bohrschrauber DDF484Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Der kompakte Akku-Bohrschrauber ist nur 172 mm lang. Damit ist er besonders gut verwendbar in beengten Bereichen oder bei Arbeiten über Kopf.
Produkteigenschaften:
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- XPT (eXtreme Protection Technology) – staub- und spritzwassergeschützt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, PH/LS-Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/54	
Drehmomentstufen		21 + 1	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	129,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3401**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP451Z 18,0 V

Motorbremse | Schnell-spann-system

Leistungsstarker und robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe.

Produkteigenschaften:
- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Schlagwerk abschaltbar
- Mit leuchtstarker LED
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bithalter, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–300/0–600/0–1700	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–4500/0–9000/0–25500	
Bohr-Ø Mauerwerk	mm	16	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Drehmoment hart	Nm	40/80	
Drehmomentstufen		16	
Gewicht mit Akku	kg	2,2	
	€/Stück	125,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3604**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP485Z 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren.

Produkteigenschaften:
- Regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht
- XPT (Xtreme Protection Technology)-Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Lieferumfang: Maschine, 1Bit, Gürtelclip, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–7500/0–28500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Drehmoment hart	Nm	27/50	
Drehmomentstufen		21	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	115,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0634**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481Z 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system

Mit diesem kräftigen Akku-Schlagbohrschrauber lässt sich flexibel arbeiten: Sein Schlagwerk ist bei Bedarf abzuschalten.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Motorbremse
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Seitengriff, Bit-Halter, 10 x PH/LS Doppelbit, Gürtelclip, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–2100	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–8250/0–31000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	76/13/16	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Drehmoment hart	Nm	60/115	
Drehmomentstufen		21	
Gewicht mit Akku	kg	3,0	
	€/Stück	229,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3606**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3704**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Rührgerät DUT130Z 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Kräftiges Akku-Rührgerät für maximale Flexibilität und optimalen Spritzschutz für Maschine und Akku.

Produkteigenschaften:
- Installierter Spritzschutz
- 2-Gang-Getriebe
- Sanftanlauf
- XPT (Xtreme Protection Technology)–Staub und Spritzwasser geschützt
- Elektronisch regelbare Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, Schaft für Scheibenrührer, Spritzschutz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–350/0–1300	
Rührkorb-Ø	mm	165	
Werkzeugaufnahme		M12/M14	
Gewicht mit Akku	kg	2,8	
	€/Stück	269,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0648**	

Akku-Nietzange DRV150Z — 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise.
Produkteigenschaften:
- Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
- Mechanischer Halter zum Führen der Nieten
- Durchsichtiges Reservoir zur Kontrolle der verarbeiteten Dornen
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Auffangbehälter f. Nietdorn, Zubehör-Set 2,4; 3,2; 4,0B; Schraube M4x12, MoS2-Fett-Set 5g, Gürtelhaken, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Niet-Ø	mm	2,4/3,2/4,0/4,8	
Setzkraft	N	10.000	
Gerätehub	mm	25	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	775,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 0649	

Akku-Bohrhammer DHR171Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme

Dieser Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren hat einen bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer und eine längere Lebensdauer. Durch seine kompakte und kurze Bauform ist er besonders handlich.
Produkteigenschaften:
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-konstruktion
- Mit Konstant-Elektronik
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Griffhalter, Tiefenanschlag, **ohne Akku und ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–680	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4800	
Einzelschlagenergie	J	1,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	13/10/17	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s^2	9,0	
Gewicht mit Akku	kg	2,1	
	€/Stück	149,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3410	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3724
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	0179 3678
	(E007)	

Akku-Kombihammer DHR243Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme

Dieser Akku-Kombihammer lässt sich zum Bohren, Hammerbohren. Die Maschine verfügt über eine Motorbremse.
Produkteigenschaften:
- Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Motorbremse
- Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Anschluss für Staubabsaugung DX07

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4700	
Einzelschlagenergie	J	2,0	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	27/13/24	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	13,0	
Gewicht mit Akku	kg	3,7	
	€/Stück	249,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3430	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3723
MAKPAC-Systemkoffer	58,15	0179 3680
	(E007)	

Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z — 18,0 V

Motorbremse | Schnell-spann-system

Diese Akku-Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt – mit nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante, bei geöffnetem Bohrfutter. Sie empfiehlt sich damit zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.
Produkteigenschaften:
- 4-poliger Gleichstrommotor
- Elektronik und Motorbremse
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Bohrfutterschlüssel, Zahnkranzbohrfutter, Seitengriff, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1800	
Eckmaß	mm	66	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Gewicht mit Akku	kg	1,8	
	€/Stück	159,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3610	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3706
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	0179 3676
	(E007)	

Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z — 18,0 V

Motorbremse

Kompakte Bauweise zum Bohren und Schrauben in Winkeln und Nischen: Mit nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante steht diese Akku-Winkelbohrmaschine für bestmögliche Handlichkeit und sichere Führung.

Produkteigenschaften:
- 4-poliger Gleichstrommotor
- Elektronik und Motorbremse
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schnellspanbohrfutter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Gewicht mit Akku	kg	1,9	
	€/Stück	169,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3612**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3706**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Schlagschrauber DTD171Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor — Motorbremse

Akku-Schlagschrauber mit A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen startet die Maschine mit wenig und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl und T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits.

Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Schlagschrauber mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche
- Modusauswahl mit einer Hand möglich
- Elektronisch regelbare Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1100/0–2100/ 0–3200/0–3600	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1100/0–2600/ 0–3600/0–3800	
Drehmoment	Nm	180	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	175,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0635**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Schlagschrauber DTD153Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor — Motorbremse

Dieser Schlagschrauber mit Akkutechnik beansprucht beim Transport und bei der Arbeit wenig Platz: Das Werkzeug ist besonders handlich und kurz.

Produkteigenschaften:
- Rechts-/Linkslauf
- Motorbremse
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, **ohne Akku und ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3400	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3600	
Drehmoment	Nm	170	
Schrauben-Ø		M5–M16	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht mit Akku	kg	1,6	
	€/Stück	119,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3440**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Schlagschrauber DTW300Z — 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor — Motorbremse

Kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber mit drei Drehzahleinstellungen.

Produkteigenschaften:
- XPT – Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1600/0–2100/0–2800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1800/0–2600/0–3500	
Drehmoment	Nm	280	
Schrauben-Ø		M10–M20	
Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	228,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3455**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3682**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Schlagschrauber DTW450Z 18,0 V

Leistungsstark: Dieser Akku-Schlagschrauber bietet eine sehr hohe Schlagkraft von 440 Nm – bei geringem Gewicht. Er lässt sich unter anderem zur Demontage und beim Reifenwechsel einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Spezielle Konstruktion mit Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Kurze Bauform mit einer Länge von nur 266 mm
- LED-Arbeitslicht über separaten Schalter zu bedienen
- Drehrichtungswechsel über großen Wippschalter

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel, **ohne Akkus und ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1600	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2200	
Drehmoment	Nm	440	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Schrauben-Ø		M12–M22	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	215,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3624	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3692
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	0179 3678
	(E007)	

Akku-Schlagschrauber DTW1002Z 18,0 V

Bürstenloser Motor, Motorbremse

Dieser Akku-Schlagschrauber beansprucht bei der Arbeit wenig Platz: Er ist handlich konstruiert und bietet eine sehr kurze Bauform. Der Akku und die Kontakte sind zudem besonders vor Vibration geschützt. Dafür sorgt die spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Extreme Schlagkraft von 1000 Nm
- Motorbremse
- Rechts-/ Linkslauf
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–900/0–1000/0–1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1800/0–2000/0–2200	
Drehmoment	Nm	1000	
Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Schrauben-Ø	mm	M12–M30	
Gewicht ohne Akku	kg	3,3	
	€/Stück	329,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3470	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3692
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	0179 3678
	(E007)	

Akku-Schlagschrauber DTW1001Z 18,0 V

Bürstenloser Motor, Motorbremse

Mit diesem kraftvollen Akku-Schlagschrauber lässt sich auch bei beengtem Platz zügig und sicher arbeiten: Er ist handlich konstruiert und beansprucht dank seiner sehr kurzen Bauform wenig Platz.

Produkteigenschaften:
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Elektronische Motorbremse
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–900/0–1000/0–1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1800/0–2000/0–2200	
Drehmoment	Nm	1050	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Schrauben-Ø	mm	M12–M30	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	345,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3460	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3692
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	0179 3678
	(E007)	

Akku-Geradschleifer DGD800Z 18,0 V

Dieser Akku-Schleifer mit langer Schleifspindel ist sehr handlich. Dafür sorgt sein geringer Gehäusedurchmesser.

Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- Ohne Kunststoffschutz im Bohrständer einsetzbar
- Runde Spannmutter reduziert Oberflächenbeschädigungen
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Spannzangen 3, 1/8", 1/4", 8 mm im optionalen Zubehör erhältlich

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Einmaulschlüssel SW13, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–26000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Schleifkörper-Ø	mm	36	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	109,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3638	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3686
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	0179 3676
	(E007)	

Akku-Winkelschleifer DGA511Z 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Der Akku-Winkelschleifer hat eine einstellbare Drehzahl im Bereich von 3000–8500 U/min.

Produkteigenschaften:
- XPT (eXtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe
- Anlaufsperre mit Warnlampe
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Bohr-Ø	mm	22,23	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	165,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3485	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3725
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	0179 3678
	(E090,E007)	

Akku-Winkelschleifer DGA517Z 18,0 V

Bürstenloser Motor, Motorbremse

Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit: Die Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist. Die AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe gezwungen ist zu stoppen.

Produkteigenschaften:
- XPT (eXtreme Protection Technology) – vor Staub und Spritzwasser geschützt
- ADT Automatic torque Drive Technology: Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- **Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter**
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe
- Elektronische Motorbremse

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Antivibration-Seitengriff, Spannflanch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, 6mm-INOX-Schruppscheibe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Bohr-Ø	mm	22,23	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	3,1	
	€/Stück	166,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 0637	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3710
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	0179 3678
	(E007)	

Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor, Motorbremse

Die Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist. Die AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe gezwungen ist zu stoppen.

Produkteigenschaften:
- XPT (eXtreme Protection Technology) – vor Staub und Spritzwasser geschützt
- ADT Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Bohr-Ø	mm	22,23	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	155,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3495	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3710
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	0179 3678
	(E007)	

Akku-Blechschere DJS101Z 18,0 V

Diese Akku-Kurvenschere eignet sich für einfache, saubere Schnitte mit kleinem Radius. Ihre Doppelschneide verringert die Deformation des Werkstücks.

Produkteigenschaften:
- Schneidspalt auf unterschiedliche Materialstärke einstellbar zur Reduzierung von Gratbildung
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–4300	
Schnittleistung Alu 200 N/mm^2	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm^2	mm	1,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm^2	mm	0,7	
Kleinster Kurvenradius	mm	30	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	289,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3642	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	0179 3718
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	0179 3676
	(E007)	

Akku-Knabber DJN161Z — 18,0 V

Vielseitig: Dieser Akku-Knabber eignet sich zur Bearbeitung von Tafel-, Well- und Trapezblech.

Produkteigenschaften:
- Stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Messnuten zur Überprüfung der Materialdicke
- Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel

Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel, Montagewerkzeug, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–1900	
Schnittleistung Alu 200 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,2	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	0,8	
Schneidspurbreite	mm	5	
Startloch-Ø	mm	22	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	335,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3644**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3684**
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	**0179 3678**
	(E007)	

Akku-Reciprosäge DJR188Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnellspannsystem | Motorbremse

Besonders handlich durch eine kompakte, kurze Bauform: Diese Akku-Reciprosäge ist ebenso zügig wie sicher zu benutzen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Staub- und spritzwassergeschützt durch XPT (eXtreme Protection Technology)
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Reciprosägeblatt TC 152/8T, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	20	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	130/255	
Gewicht ohne Akku	kg	2,9	
	€/Stück	165,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3650**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3716**
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	**0179 3678**
	(E007)	

Akku-Metallkreissäge DCS553Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Diese Akku-Kreissäge eignet sich zum Sägen von Profilen und Vollmaterialien aus Metall. Schnelles, fast funkenfreies Metallschneiden mit bürstenlosem Motor.

Produkteigenschaften:
- Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Grundplatte aus rostfreiem Stahl

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt, Parallelanschlag, Schutzbrille, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–4200	
Schnitttiefe 90°	mm	57,5	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	150/20	
Gewicht ohne Akku	kg	3,1	
	€/Stück	239,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0639**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3714**
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	**0179 3678**
	(E007)	

Akku-Reciprosäge DJR186ZK — 18,0 V

Schnellspannsystem | Motorbremse

Bei dieser akkubetriebenen Reciprosäge verhindert ein Staubschutz das Eindringen von Staub und Schmutz.

Produkteigenschaften:
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- XPT (eXtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Von außen wechselbare Kohlebürsten
- Universallaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

Lieferumfang: Maschine, Reciproblatt BIM 130/6, 4Z, **ohne Akku, ohne Ladegerät,** Koffer



Spannung	V	18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	32	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	130/255	
Gewicht ohne Akku	kg	3,5	
	€/Stück	149,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3260**	

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | Motorbremse

Diese Stichsäge ist leicht gebaut und arbeitet mit einer geringen Geräuschentwicklung.
Produkteigenschaften:
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Motorbremse
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Gleitschuh Kunststoff, Spanreißschutz, Absaugstutzen, Stichsägeblätter (B-10/BR-13/N-22), **ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3500	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht ohne Akku	kg	2,6	
	€/Stück	239,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3500**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3702**
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	**0179 3678**
	(E007)	

Akku-Handkreissäge DSS501Z — 18,0 V

Diese Akku-Handkreissäge empfiehlt sich besonders für Arbeiten an Wänden und Decken: Sie hat ein geringes Gewicht und verfügt über einen anwenderfreundlichen Handgriff.
Produkteigenschaften:
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 136 mm, Parallelanschlag, 6-kant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3600	
Schnitttiefe 90°/45°	°	51/35	
Max. Gehrung links/rechts	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	136 / 20	
Gewicht ohne Akku	kg	2,7	
	€/Stück	149,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3520**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3688**
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	**0179 3678**
	(E007)	

Akku-Pendelhubstichsäge DJV182Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | Motorbremse

Mit dieser Akku-Pendelhubstichsäge ist einfach und schnell zu arbeiten. Sie hat ein geringes Gewicht und sägt lärmreduziert.
Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Vibrationsdämpfung
- Motorbremse
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Gleitschuh Kunststoff, Spanreißschutz, 6-kant-Stiftschlüssel, Stichsägeblatt (B-10, BR-13, B22), Absaugstutzen, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3500	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Pendelhubstufen		3 + neutral	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht ohne Akku	kg	2,5	
	€/Stück	239,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3510**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3720**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Handkreissäge DHS660Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Die MAKITA Akku-Handkreissäge mit ADT Automatic torque Drive Technology reguliert während des Betriebs automatisch die Drehzahl.
Produkteigenschaften:
- Anzeigelampe blinkt bei Überlastung, gekoppelt mit ADT
- Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs
- Elektrische Motorbremse
- Neigungseinstellung bis 50°
- XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Blasvorrichtung

Lieferumfang: Maschine, EFFICUT Sägeb. 165x20x25Z, Parallelanschlag, 6-kant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–5000	
Schnitttiefe 90°/45°	°	57/41	
Max. Gehrung links/rechts	°	0–50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	229,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0641**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3712**
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	**0179 3678**
	(E007)	

Akku-Handkreissäge DHS630Z 18,0 V

Diese Akku-Handkreissäge empfiehlt sich besonders für den Einsatz bei Dacharbeiten und im Innenausbau.
Produkteigenschaften:
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Stufenlose Winkelverstellung von 0°–45°
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle frei von Spänen
- Doppel-LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, 6-kant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3100	
Schnitttiefe 90°/45°	°	66/46	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165 / 20	
Gewicht ohne Akku	kg	3,5	
	€/Stück	289,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3540**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 0643**
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	**0179 3678**
	(E007)	

Akku-Exzenterschleifer DBO180Z 18,0 V

Motorbremse

Ist bei der Oberflächenbearbeitung ein Finish von hoher Qualität gefragt, kommt dieser Akku-Exzenterschleifer zum Einsatz. Das handliche Gerät lässt sich gut und sicher führen, da die Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte für sehr geringe Vibration sorgt.
Produkteigenschaften:
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Schleifpapierbefestigung mit KLETT-Verschluss
- Motorbremse
- Mit integrierter Absaugung durch die Grundplatte

Lieferumfang: Maschine, Schleifpad, Staubsammelbox, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–7000/0–9500/0–11000	
Schwingkreis-Ø	mm	2,8	
Schleifteller-Ø (Klett)	mm	125	
Gewicht mit Akku	kg	1,7	
	€/Stück	109,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3668**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3700**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Langhalsschleifer DSL800ZU 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Der Anwender profitiert von maximaler Bewegungsfreiheit und komfortablen Arbeitsbedingungen. Überkopfarbeiten sind mit dem DSL800 problemlos möglich und deutlich komfortabler als mit vergleichbaren Kabelmaschinen.
Produkteigenschaften:
- AWS Auto-Start Wireless System. Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine
- XPT Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Griffverlängerung als optionales Zubehör lieferbar (199937-7)

Lieferumfang: Maschine, Funkadapter, Schleifteller Ø 210 mm, Schleifpapier Ø 225 mm K120, Transporttasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1000–1800	
Schleifscheiben-Ø	mm	210	
Gewicht mit Akku	kg	4,5–5,7	
	€/Stück	529,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3679**	

Akku-Exzenterpolierer DPO600Z 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Ein handlicher Exzenterpolierer für Arbeiten mit hoher Leistung beim Polieren. Sehr gut geeignet für die Auto-Politur.
Produkteigenschaften:
- XPT Xtreme Protection Technology
- Umschaltbar von Exzenter auf Exzenter/Rotationsbetrieb
- Konstantelektronik
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung
- Gummierte Einlagen zum Schutz des Werkstückes
- Einstellen der Drehzahl über Stellrad
- Arritierbarer Schalter für den Dauerbetrieb

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller Ø 150 mm, Sechskant-Stiftschlüssel 5 mm, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–780	
Schwingungen	1/min	0–13600	
Schwingkreis-Ø	mm	5,5	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Abmessung	mm	530 x 148 x 126	
Gewicht mit Akku	kg	3,6	
	€/Stück	345,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3675**	

Akku-Hobel DKP180Z — 18,0 V

Motorbremse

Mit diesem Akku-Hobel können Arbeiten ebenso zügig wie kraftschonend erledigt werden: Die Maschine ist leicht und handlich gestaltet.

Produkteigenschaften:
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen

Lieferumfang: Maschine, Steckschlüssel SW 9, Parallelanschlag, Messereinstelllehre, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	15000	
Hobelbreite	mm	82	
Spanabnahme	mm	0–2	
Falztiefe	mm	0–9	
Gewicht mit Akku	kg	3,5	
	€/Stück	159,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3670**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3694**
MAKPAC-Systemkoffer	43,85	**0179 3678**
	(E007)	

Akku-Tacker DST221Z — 18,0 V

Kraftvoll: Komfortabel und schnell lassen sich mit diesem Akku-Tacker Tackerklammern einschlagen. Ein Hangriff mit eingelegtem Gummipolster und ein Alu-Magazin mit Sichtfenster zur Kontrolle des Klammer-Vorrats erleichtern die Arbeit.

Produkteigenschaften:
- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik erlaubt hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Knopf

Lieferumfang: Maschine, Schutzbrille, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Klammerstärke	mm	0,6 x 1,2	
Klammerbreite	mm	10	
Klammerlänge	mm	10–22	
Einschlagtiefe Hartholz/Weichholz	mm	16/22	
Magazinkapazität	Stück	98	
Gewicht mit Akku	kg	2,4	
	€/Stück	269,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3658**	

Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
MAKPAC-Koffereinlage	9,80	**0179 3722**
MAKPAC-Systemkoffer	37,75	**0179 3676**
	(E007)	

Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX — 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuschen-Inhaltes nach Lösen des Einschalters
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Kartuschenhalter, Schlauchhalter, Beutelhalter 600 ml, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Kartuschengröße	ml	300/600/800	
Auspressdruck	kg	500	
Vorschubgeschwindigkeit	mm/s	0–28	
Länge	mm	404	
Gewicht mit Akku	kg	2,3	
	€/Stück	245,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0886**	

Akku Gewindestangentrenner DSC102ZJ — 18,0 V

Bürstenloser Motor | MAKPAC

Lästige Nacharbeiten werden mit dem neuen Akku-Gewindestangentrenner überflüssig. Der DSC102ZJ liefert gratfreie Schnitte. Dank der handlichen Bauform ist die Maschine flexibel einsetzbar und Überkopfarbeiten einfach zu bewältigen.

Produkteigenschaften:
- Schneidbacken beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange

Lieferumfang: Maschine, Schneidbacken M6 Satz, Schneidbacken M8 Satz, Schneidbacken M10 Satz, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Schnittleistung Edelstahl		M6, M8	
Geeignet für Stahl		M6, M8, M10	
Gewicht mit Akku	kg	3,2	
	€/Stück	725,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0644**	

Akku-Drahtbindemaschine DTR180ZJ 18,0 V

Bürstenloser Motor | MAKPAC

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

Produkteigenschaften:
- Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte mit der anderen Hand
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödelns
- XPT (Xtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Haken, Schraube, Innensechskantschlüssel, MAPKAC Koffereinsatz, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Bindedraht ∅	mm	0,8	
Gewicht ohne Akku	kg	2,6	
	€/Stück	955,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 0646	

Bindedraht NEU

Produkteigenschaften:
- Bindedrahtsatz für Akku- Drahtbindemaschine DTR180ZJ
- Blank



∅	mm	0,8	
Länge	m	100	
Inhalt	Rolle	50	
	€/Stück	168,30	(E090)
Best.-Nr.		0179 0655	

Akku-Staubsauger DVC750LZX1 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Kompakter, transportabler Akku-Staubsauger mit 7,5-l-Staubsack, HEPA-Filter und Blasfunktion.

Produkteigenschaften:
- Auch als Gebläse einsetzbar
- Für Trockenbetrieb
- XPT-Xtreme Protect Technology – optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Maschine, HEPA-Filter, Saugschlauch, Fugendüse, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät.**



Spannung	V	18,0	
Schalldruckpegel LpA	dB(A)	76	
Laufzeit	min	18,0 V/5,0 Ah 30/60	
Behältervolumen	l	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	418 x 251 x 278	
Gewicht mit Akku	kg	4,3	
	€/Stück	179,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 0661	

Akku-Lüfter DCF300Z 14,4–18,0 V

Dieser Lüfter kann wahlweise mit Netzstrom oder mit Akkus betrieben werden. Daher bieten sich viele Einsatzmöglichkeiten. Die Luftgeschwindigkeit ist in 3 Stufen regelbar.

Produkteigenschaften:
- Maximale Luftgeschwindigkeit von 220 m/min
- Ventilator von 45° bis –45° neigbar
- Ventilator schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links
- Automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden

Lieferumfang: Maschine, Netzteil, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	14,4/18,0/230	
Luftgeschwindigkeit	m/s	max. 3,7	
Abmessung (H x B x T)	mm	315 x 480 x 600	
Gewicht mit Akku	kg	4,7	
	€/Stück	125,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 1515	

Akku-Lüfter DCF203Z 14,4–18,0 V NEU

Dieser Lüfter kann wahlweise per Akkus oder Netzstrom betrieben werden und ist in 3 Stufen regelbar.

Produkteigenschaften:
- Maximale Luftgeschwindigkeit von 190 m/min
- Ventilator von 90° bis -45° neigbar
- Ventilator schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links
- Automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden

Lieferumfang: Maschine, Netzteil, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	14,4/18,0/230	
Ventilator-∅	mm	235	
Luftgeschwindigkeit	m/s	3,2	
Abmessung (H x B x T)	mm	140 x 333 x 447	
Gewicht mit Akku	kg	1,9	
	€/Stück	89,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 0658	

Power Source Kit 18,0 V/5,0 Ah

18,0 V/5,0 Ah

Lieferumfang: Set bestehend aus 2 oder 4 Akkus, Doppel-Ladegerät DC18RD





Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus	€/ Stück	Best.-Nr.
199482-2	18,0	5,0	2	229,00	0179 3900
199483-0	18,0	5,0	4	359,00 (E007)	0179 3905

AWS

Die kabellose Einschalt-Automatik ermöglicht einfach und komfortabel einen staubfreien Arbeitsplatz.
Ein gekoppeltes Werkzeug aktiviert automatisch den Sauger durch Betätigen des Einschalters.


Auto-start Wireless System



Bluetooth®

AWS verbindet das Akku-Werkzeug über Bluetooth

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

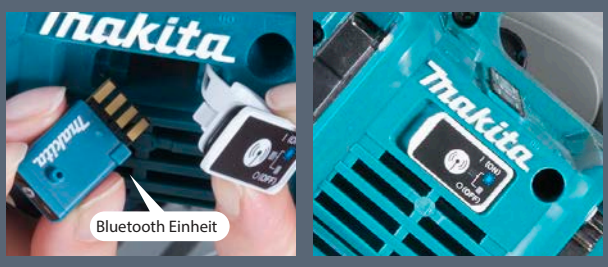

Bluetooth Einheit ist kompatibel mit allen unterstützen Geräten

Akku-Kombihammer DHR281ZJ

2x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | SDS-plus Aufnahme | MAKPAC | AWS Auto-start Wireless System

Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln.
Produkteigenschaften:
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit LED

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS+,Seitengriff, Tiefenanschlag, 100-ml-Bohrer-/Meißel-Fett, MAKPAC,
ohne Akku, Ladegerät

Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–980	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–5000	
Einzelschlagenergie	J	2,8	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	32/13/28	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht mit Akku	kg	4,9	
	€/Stück	359,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3910**	



Akku-Kombihammer DHR283ZWJU

2x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | SDS-plus Aufnahme | MAKPAC | AWS Auto-start Wireless System

Dieser Akku-Kombihammer verfügt über ein AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen).
Produkteigenschaften:
- Staubabsaugung DX09 Best.-Nr.: 199585-2 im Lieferumfang
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit LED

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung DX09, Funk-Adapter, Schnellwechselfutter SDS-plus, Tiefenanschlag, Bohrer- / Meißelfett 100 ml, Seitengriff, MAKPAC,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–980	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–5000	
Einzelschlagenergie	J	2,9	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	32/13/28	
Werkzeugaufnahme		SDS-PLUS	
Gewicht mit Akku	kg	4,9	
	€/Stück	489,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3915**	



Akku-Kombihammer DHR400ZKU

2x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | SDS-Max Aufnahme | im Koffer | AWS Auto-start Wireless System

Äußerst leistungsfähiger bürstenloser Kombihammer mit Antivibrationstechnik und Autostart zu Staubabsaugung.
Produkteigenschaften:
- AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion
- Zum Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- 24-fache Meißelverstellung
- Ausrastkupplung

Lieferumfang: Maschine, D-Griff komplett, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Funk-Adapter, Bohrer-/Meißelfett, Koffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	250–500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1450–2900	
Einzelschlagenergie	J	8,0	
Bohr-Ø Beton Hammer-bohren/Bohrkrone	mm	40/105	
Werkzeugaufnahme		SDS-Max	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	5,0	
Gewicht mit Akku	kg	8,1	
	€/Stück	639,00	(E006)
Best.-Nr.		**0179 1545**	



Akku-Winkelschleifer
DGA900ZKX2 — 2x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse | im Koffer

Handlich und effizient: Dieser Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18-V-Antrieb arbeitet bedarfsgerecht – dank Automatic torque Drive Technology (ADT): Sie sorgt dafür, dass die Drehzahl während des Betriebs automatisch reguliert wird. Je nach Anforderung ergibt sich daraus die bestmögliche Leistung.

Produkteigenschaften:
- Mit Motorbremse
- Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf
- Umlaufender Metallbügel schützt die Akkus vor Beschädigungen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- Von Motor-/Getriebeeinheit entkoppelter hinterer Griff überträgt weniger Vibrationen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, EZYNUT M14, Aufnahmeflansch 42B, Seitengriff Antivibration, Stirnlochschlüssel 35 mm, Transportkoffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–6000	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Bohr-Ø	mm	22,23	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	7,5	
Gewicht mit Akku	kg	8,0	
	€/Stück	267,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 1550	

Akku-Tauchkreissäge
DSP601ZJU — 2x 18,0 V

Bürstenloser Motor | MAKPAC | AWS Auto-start Wireless System

Diese Akku-Tauchkreissäge ermöglicht professionelles Arbeiten mit der Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird damit die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung bestmögliche Leistungen zu erzielen.

Produkteigenschaften:
- **AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine**
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis 48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalem Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausrißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Konstant-Elektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, 6-kant-Stiftschlüssel, Funk-Adapter, MAKPAC Gr. 4, **ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–6300	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	56/40	
Schrägstellung	°	–1° – +48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht mit Akku	kg	5,1	
	€/Stück	495,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 1532	

Akku-Handkreissäge
DHS782ZJ — 2x 18,0 V

NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | MAKPAC | AWS Auto-start Wireless System

Leistungsfähige und kompakte Handkreissäge mit Motorbremse und leichter Magnesium-Druckgussplatte.

Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Motorbremse
- Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus
- Sägetisch aus Aluminium
- Tiefentladeschutz

Lieferumfang: Maschine, Efficut Sägeblatt Ø 190 x 30 mm x 24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, MAKPAK Gr. 4, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–6000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	62,5/44,5	
Schrägstellung	°	0–48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190 / 30	
Gewicht mit Akku	kg	4,5–5,1	
	€/Stück	319,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 1531	

Akku-Reciprosäge
DJR360ZK — 2x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Schnellspannsystem | im Koffer

Bei dieser Akku-Reciprosäge sorgt eine neue Kurbelwellenkonstruktion für eine sehr hohe Schnittleistung. Die Verstellung des Führungsschuhs sowie der Sägeblattwechsel erfolgen ohne den Einsatz von Werkzeug.

Produkteigenschaften:
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Rücklaufbewegung schneller als Vorwärtsbewegung
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Praktischer Einhängebügel
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Reciproblatt BIM 130/6, 4Z, Reciproblatt BIM 130/18Z, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	32	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	255	
Gewicht mit Akku	kg	4,6	
	€/Stück	269,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3280	

Akku-Kapp und Gehrungssäge DLS211ZU

2x 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse | AWS Auto-start Wireless System

Leistungsfähige 2 x 18 V Kappsäge mit der größten Schneidleistung in der Klasse.

Produkteigenschaften:
- DXT Deep and Exact Cutting Technology
- AWS Auto Start Wireless System
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Motorbremse
- Doppelter Zug-Mechanismus
- Werkzeuglose Neigungsverstellung
- Tiefentladeschutz
- Staubabsaugung an zwei Stellen
- Laser-Schnittlinie

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt ∅ 305 x 50 mm 60Z, Staubsack, Schraubzwinge, Winkeleinstelldreieck, Steckschlüssel, 6-kant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–4400	
Schnittleistung 0°	mm	107 x 363/92 x 382	
Schnittleistung 45°	mm	107 x 255/92 x 268	
Sägeblatt-∅/Bohrung	mm	305 / 30	
Abmessung	mm	898 x 690 x 725	
Gewicht mit Akku	kg	31,3	
	€/Stück	959,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3083	

Akku Rucksacksauger DVC261ZX15

2x 18,0 V

Bürstenloser Motor

Der Akku-Rucksacksauger hat eine Memory-Funktion, bei Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten.

Produkteigenschaften:
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bequeme Gurte und geringes Gewicht machen die Arbeit komfortabel
- Teleskopierbares Saugrohr
- Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Lieferumfang: Sauger, Filterelement HEPA, Filtersack, Saugschlauch, Schlauchklemme, Handrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse-Gummi, Polsterdüse, Fugendüse schwarz, **ohne Akku, ohne Ladegerät.**



Spannung	V	2 x 18,0	
Behältervolumen	l	2	
Laufleistung 1./2./3. Stufe	min	140/75/40	
Gewicht mit Akku	kg	4,5	
	€/Stück	259,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3925	

Akku-Sauger DCL182Z

18,0 V

Dieser Akku-Sauger empfiehlt sich zur Reinigung von Polstermöbeln und Treppenstufen. Auch für den Werkstatteinsatz ist er geeignet.

Produkteigenschaften:
- Mit 2 Saugstufen
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil

Lieferumfang: Sauger, Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Saugleistung	m^3/min	1,4	
Unterdruck	mbar	54	
Abmessung (L x B x H)	mm	1004 x 115 x 151	
Gewicht mit Akku	kg	1,3	
	€/Stück	59,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3013	

Filtersack-Set 197903-8

Produkteigenschaften:
- Filtersack für Trockensauger für DVC 260 und für DVC 265
- Fassungsvermögen 2,0 l



VE	Stück	10	
	€/VE	23,95	(E007)
Best.-Nr.		0179 3930	

Papierfilter 194566-1

Produkteigenschaften:
- Passend für CL072/DCL182



VE	Stück	5	
	€/VE	3,55	(E007)
Best.-Nr.		0179 3014	

Akku-Staubsauger DVC154LZ 2x 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Leistungsstarker Trockensauger mit Kantenschutz für den flexiblen Einsatz unterwegs.
Produkteigenschaften:
- AWS Auto-Start Wireless System
- Bürstenloser Motor
- HEPA-Filter
- **Staubklasse L**
- Feststellbare Räder

Lieferumfang: Maschine, HEPA Filterelement, Feuchtfilter, Vorfilter, Entsorgungssack, Zubehörbox, Saugschlauch 28 mm 3,5 m, Saugschlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugendüse, WKZ Muffe 22, WKZ Muffe 24, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18	
Saugleistung	m³/min	2,1	
Unterdruck	mbar	98	
Behältervolumen	l	15	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	70	
Abmessung (L x B x H)	mm	366 x 334 x 421	
Gewicht mit Akku	kg	8,6	
	€/Stück	475,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 4000	

Akku-Staubsauger DVC150LZ 2x 18,0 V NEU

Dieser Akkusauger lässt sich vielseitig und flexibel sowohl als Trocken, als auch als Nasssauger verwenden, außerdem ist ein Betrieb per Akku oder Netz möglich.
Produkteigenschaften:
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Kabelgebundener oder 2x 18 V Akku Betrieb
- **Staubklasse L**
- Kantenschutz

Lieferumfang: Maschine, Bodendüse, Textilfilter, Handrohr, Saugrohr, Entsorgungssack, Fugendüse, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0/230	
Leistung	W	320	
Saugleistung	m³/min	2,1/3,6	
Unterdruck	mbar	90/240	
Behältervolumen	l	15	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	64/75	
Abmessung (L x B x H)	mm	366 x 334 x 421	
Gewicht mit Akku	kg	9,6	
	€/Stück	509,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 4005	

Entsorgungssack 195432-5 NEU

Produkteigenschaften:
- Passend für: DVC150, DVC154, DVC864
- Fassungsvermögen 45,0 l



VE	Stück	10	
	€/Stück	7,65	(E007)
Best.-Nr.		0179 4010	

Funk-Adapter WUT02U NEU

Produkteigenschaften:
- AWS Auto-start Wireless System
- Drahtlose Ein- und Ausschaltkommunikation zwischen Werkzeug und Staubabsaugung
- Für alle netzbetriebenen Staubsauger mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose



	€/Stück	199,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 4015	

Akku-Lampe DEADML801 — 14,4–18,0 V

Die Akku-Lampe leuchtet sehr hell und ist kompakt gefertigt. Sie eignet sich daher gut zum Ausleuchten von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen.

Produkteigenschaften:
- 2-stufig mit 6 oder 12 LEDs
- Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar

Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Abbildung mit Zubehör

Spannung	V	14,4/18,0	
LED	Stück	6/12	
Lichtstrom	lm	240/120	
Beleuchtungsstärke	lx	400/200	
Leuchtdauer	h	20/48	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 79 x 116	
Gewicht ohne Akku	kg	0,68	
	€/Stück	48,00	(E007)
Best.-Nr.		**0179 0387**	

Akku-Baustrahler LED DEADML805 — 14,4–18,0 V

Dieser leistungsstarke Baustrahler lässt sich variabel einsetzen. Er kann mit 14,4-Volt-, 18-Volt-Akkus oder mit 230 Volt Netzspannung versorgt werden.

Produkteigenschaften:
- 20 LED mit je 0,5 W sorgen für best mögliche Ausleuchtung
- 2 Helligkeitsstufen
- Leuchtkörper um 360° drehbar
- Netzkabel kann zur Aufbewahrung um 2 Haltehaken gewickelt werden
- Kapazitätsanzeige über eine LED

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	14,4/18,0/230	
LED	Stück	20	
Lichtstrom	lm	750/450	
Beleuchtungsstärke	lx	0,5 m: 1150/750; 1 m: 300/200	
Leuchtdauer	h	18,0 V/5,0 Ah: 8,5/17	
Abmessung (L x B x H)	mm	214 x 261 x 328	
	€/Stück	149,00	(E007)
Best.-Nr.		**0179 3000**	

Akku-Lampe DML808 — 14,4–18,0 V NEU

Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen. Zu den Merkmalen gehören eine Strahlverstellung von Punkt zu Flut und ein um 12 Positionen schwenkbaren Kopf mit positiven Anschlägen von 60°–110°.

Produkteigenschaften:
- Zoom / Fokus Funktion
- 4,9-W-LED mit 190 Lumen
- Bis zu 32-Stunden-Beleuchtung

Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	14,4/18,0	
LED	Stück	1	
Lichtstrom	lm	190	
Leuchtdauer	h	32	
Abmessung (L x B x H)	mm	297 x 79 x 119	
Gewicht ohne Akku	kg	0,73–1,09	
	€/Stück	65,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 0401**	

Lampenstativ GM00001381

Produkteigenschaften:
- Passend für DEADML805



Arbeitshöhe	cm	99–175	
Gewicht mit Akku	kg	3,187	
	€/Stück	69,90	(E007)
Best.-Nr.		**0179 3010**	

MAKPAC-Systemkoffer

Produkteigenschaften:
- Zum Aufbewahren von Maschinen und Zubehör
- Erhältlich in 4 verschiedenen Größen
- Aus Kunststoff
- ohne Einsatz


Größe 1


Größe 2


Größe 3



Größe 4

Makita-Art.-Nr.	Größe	Abmessung außen mm	Abmessung innen mm	Gewicht mit Akku kg	€/ Stück	Best.-Nr.
821549-5	1	110 x 395 x 295	72 x 377 x 277	1,4	32,65	0179 3674
821550-0	2	163 x 395 x 295	124 x 377 x 277	1,7	37,75	0179 3676
821551-8	3	215 x 395 x 295	176 x 375 x 277	1,9	43,85 N	0179 3678
821552-6	4	320 x 395 x 295	281 x 360 x 277	2,6	58,15	0179 3680
					(E007)	

MAKPAC Polster-Set 20mm

NEU

Produkteigenschaften:
- Einlage für Makita MAKPAC-Koffer




Makita-Art.-Nr.	P-84268	
Passend für	alle MAKPACs Größe 1 bis 4	
€/Stück	11,90	(E007)
Best.-Nr.	0179 4020	

MAKPAC Polster-Set 40mm

NEU

Produkteigenschaften:
- Einlage für Makita MAKPAC-Koffer



Makita-Art.-Nr.	P-84274	
Passend für	alle MAKPACs Größe 1 bis 4	
€/Stück	13,90	(E007)
Best.-Nr.	0179 4025	

MAKPAC-Trolley

Produkteigenschaften:
- Perfekt für den Transport der MAKPAC-Systemkoffer
- Robuste und leichte Rahmenkonstruktion
- Gummierte und kugelgelagerte Räder, dadurch besonders leichtgängig
- Sackkarrenfunktion und Treppengängigkeit
- Höhenverstellbarer Teleskopauszug
- Gummierte Handgriffe für besondere Griffigkeit
- Inkl. Sicherungsgurt
- Sicherheitsgut werkzeuglos anzubringen und in der Höhe verstellbar
- Werkzeuglos klappbar, dadurch handlich zu transportieren

Makita-Art.-Nr.		TR00000001	
Maße (L x B x H) aufgebaut	mm	570 x 495 x 1125	
Maße (L x B x H) transportfähig	mm	275 x 495 x 730	
Max. Traglast gerade Fläche	kg	125	
Max. Traglast Treppe	kg	60	
	€/Stück	169,30	(E007)
Best.-Nr.		0179 3970	


Abbildung mit Zubehör

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS





ALL-IN SERVICE

LiHD TECHNOLOGY Partner

36 Monate keine Reparaturkosten für Akku-Produkte.

Metabo Black Edition – Die Sonderedition für professionelle Anwender



BS 18 LT BL SE
1/66



WB 18 LTX BL125 Q SE
1/67



SB 18 LT BL SE
1/67



BS 18 LT BL SE
1/66



5,5 Ah
1/66



KHA 18LTXBL 24 Q SE
1/67



4,0 Ah
1/66



Werkzeugtasche SE
1/67

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE

18,0 V/4,0 Ah NEU

Bürstenloser Motor | LiHD | im Koffer

metabo

Dieser bürstenlose Akku-Bohrschrauber bietet neben einer langen Lebensdauer eine kompakte Bauweise – für universelle und anspruchsvolle Arbeiten. Sein LiHD-Akku bietet dabei ultimative Leistung bei extrem langer Laufzeit und Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, schonendes Laden, optimierte Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- Akku mit Ladestandanzeige und Akku-Schutzelektronik
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55 AIR COOLED, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, Koffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/60	
Drehmomentstufen		20	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku		1,7	
	€/Stück	249,00	(E090)
Best.-Nr.		**0178 3605**	

Akku-Basis Set 18V

18,0 V/5,5 Ah,18,0 V/4,0 Ah NEU

metabo

Ultra M Technology | LiHD

Produkteigenschaften:
- Zum Aufladen von Akkus 18,0 V

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät



Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	4,0	2	155,00	**0178 3610**
18,0	5,5	2	209,00	**0178 3620**
			(E090)	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE

18,0 V/2,0 Ah NEU

Bürstenloser Motor | im Koffer

metabo

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten.

Produkteigenschaften
- Kraftvoller Metabo-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Rechts/ Linkslauf
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akku
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/75	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,2	
	€/Stück	105,00	(E090)
Best.-Nr.		**0178 3630**	

Akku Schlagbohrmaschine SB 18 LT BL SE

NEU

18,0 V

Ultra M Technology | Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

metabo

Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit leichter, kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/75	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,3	
	€/Stück	109,00	(E090)
Best.-Nr.		**0178 3640**	

Akku Winkelschleifer WB 18 LTX BL125 Q SE

NEU

18,0 V

Ultra M Technology | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | Totmann-schalter | im Koffer

metabo

Eine schlanke Bauform kombiniert mit einem drehbaren Akku: Dieser Akku-Winkelschleifer ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf.

Produkteigenschaften:

- Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel zum Anwenderschutz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–9000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht mit Akku	kg	2,6	
	€/Stück	185,00	(E090)
Best.-Nr.		**0178 3660**	

Akku Bohrhammer KHA18LTXBL 24 Q SE

NEU

18,0 V

Ultra M Technology | Bürstenloser Motor | SDS-plus Aufnahme

metabo

Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle.

Produkteigenschaften:

- Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 18 LTX 24 (Zubehör)
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik
- Elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1200	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	25/13/24	
Einzelschlagenergie	J	2,2	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht mit Akku	kg	3,4	
	€/Stück	259,00	(E090)
Best.-Nr.		**0178 3650**	

Werkzeugtasche SE

NEU

metabo

Robustes Material: Diese Werkzeugtasche ist aus wasserabweisendem und reißfestem 600D Polyester gefertigt.

Produkteigenschaften:

- Stabile, integrierte Bodenplatte mit aufgesetzten Standleisten zum Schutz des Taschenninhalts
- Komfortable Seitenpolster und gepolsterter Schultergurt
- Im Innenbereich befinden sich Taschenunterteilungen mit Klettverschluss-Riemen
- Zusätzliche Taschen an der Außenseite



Abmessung (L x B x H) außen	mm	460 x 260 x 280	
Taschenunterteilung innen		3	
Taschen außen		1 große/2 kleine	
	€/Stück	19,00	(E090)
Best.-Nr.		**0178 3670**	

Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick 18,0 V/2,0 Ah

im Koffer

Zum komfortablen Arbeiten ohne Bohrfutter verfügt dieser akkubetriebene Bohrschrauber über eine Spindel mit Innensechskant für Schrauberbits. Mit ihm ist besonders kraftschonend zu arbeiten, da seine Griffe gummiert und ergonomisch geformt sind.

Produkteigenschaften
- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Rechts/ Linkslauf
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: starke Leistung, schonendes Laden
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30 Plus, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, Koffer



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	20/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	25/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,6	
	€/Stück	219,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 1642**	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Set 18,0 V/4,0 Ah

mit 3. Akku | im MetaLoc Koffer

Der Akku-Bohrschrauber besitzt eine Spindel mit Innensechskant für Schrauberbits. So kann er ohne Bohrfutter eingesetzt werden. Mit seinen ergonomischen Griffen ist er gut zu handhaben.

Produkteigenschaften:
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Kraftvoller 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Rechts-/ Linkslauf
- Ultra-M-Technologie für starke Leistung, schonendes Laden, optimierte Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- Akku mit Ladestandsanzeige
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle


Lieferumfang: Maschine, **3 Akkus 18 V/4,0 Ah**, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1600	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/60	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,8	
	€/Stück	285,00	(E090)
Best.-Nr.		**0178 0603**	

Winkeladapter Quick

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4“ (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/ Linkslauf geeignet, bis max. 28 Nm
- **Speziell für PowerMaxx BS Quick und BS 18 Quick**



	€/Stück	25,90	(E010)
Best.-Nr.		**0178 1425**	

Exzenteraufsatz Quick

NEU

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Metabo PowerMaxx BS Quick, PowerMaxx BS 12 Q, PowerMaxx BS 12 BL Q, BS 18 Quick, BS 18 L BL Q
- Ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten
- Das Eckmaß beträgt 11,2 mm
- Verriegelbarer 1/4“-Universalbithalter



	€/Stück	61,50	(E008)
Best.-Nr.		**0178 0577**	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT 18,0 V/4,0 Ah

LiHD | im Koffer

Extrem leistungsfähig: Dieser Akku-Bohrschrauber verfügt über einen kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor – für schnelle Bohr- und Schraubarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, rechts oder links fixierbar
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung und schonendes Laden
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, Koffer



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1600	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/60	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,8	
	€/Stück	365,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3530**	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

18,0 V/4,0 Ah

ultra M Technology | LiHD | Bürstenloser Motor | im Koffer

metabo

Mit seinem in dieser Form einzigartigen Metabo Brushless-Motor bietet dieser Akku-Bohrschrauber einen schnellen Arbeitsfortschritt und sehr hohe Effizienz beim Bohren und Schrauben.

Produkteigenschaften

- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung und schonendes Laden
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 LiHD-Akkus 18,0 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Koffer



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/60	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	1,7	
	€/Stück	399,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3540**	

Schnellwechselwinkeladapter Quick

metabo

Produkteigenschaften:

- Zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/ Linkslauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 100 Nm
- **Passend für Metabo BS 18 LT Quick, BS 18 LT BL Q, BS 18 L Quick, BS 14.4 LT Quick**



	€/Stück	49,10	(E010)
Best.-Nr.		**0178 1420**	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

18,0 V/4,0 Ah

ultra M Technology | Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Ein zuschaltbarer Impulsbetrieb erleichtert bei diesem Akku-Bohrschrauber das Herausdrehen festsitzender Schrauben. Der Impulsantrieb ist auch zum sicheren Anbohren auf glatten Oberflächen zu empfehlen.

Produkteigenschaften:

- Besonders leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor
- Rechts-/Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ultra-M-Technologie: hohe Leistung, schonendes Laden
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18,0 V/4,0 Ah Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Koffer



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	65/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	55/110	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht mit Akku	kg	2,3	
	€/Stück	425,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 0352**	

Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0L

18,0 V/2,0 Ah

ultra M Technology | Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

metabo

Mit diesem Akku-Blindnietgerät können Anwender ähnlich wie mit Druckluftgeräten sehr schnell nieten. Zum Gerät gehören außerdem ein bürstenloser Motor und ein robustes Präzisionsgetriebe.

Produkteigenschaften:
- Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position
- Transparenter Auffangbehälter
- Mit Handschutzbügel
- Mit Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“, 4 Festhaltemundstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, MetaLoc



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Gerätehub	mm	25	
Setzkraft	N	10000	
Niet-Ø	mm	2,4–5	
Gewicht mit Akku	kg	2,2	
	€/Stück	699,00	(E008)
Best.-Nr.		0178 3560	

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

18,0 V/4,0 Ah

ultra M Technology | Bürstenloser Motor | im Koffer

metabo

Dieser Akku-Schlagschrauber ermöglicht kraftvolles und kräfteschonendes Arbeiten: Er verfügt über ein hohes Drehmoment und ist besonders handlich konstruiert.

Produkteigenschaften:
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- 12-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden
- Akkus mit Kapazitätsanzeige
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“, Gürtelhaken, Koffer



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2150	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4250	
Drehmoment	Nm	400	
Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht mit Akku	kg	1,9	
	€/Stück	509,00	(E008)
Best.-Nr.		0178 0298	

Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

18,0 V/5,2 Ah

ultra M Technology | Bürstenloser Motor | Motorbremse | Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion. Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung.

Produkteigenschaften:
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung
- Spindel mit Innensechskant
- Mit Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung
- Akkus mit Kapazitätsanzeige
- Integriertes Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18,0 V/5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4–M6, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8–M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,2	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1850	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	65/13	
Gewindebohren		M12	
Drehmoment weich/hart	Nm	60/120	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht mit Akku	kg	2,5	
	€/Stück	595,00	(E008)
Best.-Nr.		0178 3042	

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

18,0 V/5,2 Ah

Schnell-spann-system | im Koffer

Mit diesem Akku-Winkelschleifer lässt sich gerade auch an schwer erreichbaren Stellen arbeiten: Er hat ein schlankes Motorengehäuse, lässt sich damit gut handhaben und verfügt über einen drehbaren Akku.

- **Produkteigenschaften:**
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Abnehmbarer Staubfilter
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (zum Beispiel ausgelöster Wiederanlaufschutz)
- Thermischer Überlastschutz
- Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Koffer

Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–8000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	4,5	
Gewicht mit Akku	kg	2,4	
	€/Stück	499,00	(E008)
Best.-Nr.		0178 0397	



Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

18,0 V/5,5 Ah

LiHD | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im Koffer

Mit seiner schlanken Bauform empfiehlt sich dieser Akku-Winkelschleifer für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf. **Bei Bedarf lässt sich der Akku drehen.**

Produkteigenschaften:

- **Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel für höchsten Anwenderschutz**
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter
- Akkus mit Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,5-Ah, Ladegerät ASC 30-36 V, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter

Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,5	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–9000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	5	
Gewicht mit Akku	kg	2,7	
	€/Stück	589,00	(E008)
Best.-Nr.		0178 1255	



Akku-Winkelschleifer WPB 18 LTX BL 125 Quick

18,0 V/5,5 Ah

LiHD | Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | Totmann-schalter | im Koffer

Eine schlanke Bauform kombiniert mit einem drehbaren Akku: Dieser Akku-Winkelschleifer ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf.

Produkteigenschaften:

- **Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel zum Anwenderschutz**
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung
- LiHD-Akku für hohe Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD-Akkus 18 V/5,5 Ah, Ladegerät ASC 145 „AIR-COOLED“, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter

Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,5	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–9000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht mit Akku	kg	2,8	
	€/Stück	615,00	(E008)
Best.-Nr.		0178 3230	



Ihre Individuelle Freiheit

Basis-Set LiHD 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Basis-Set für das 18,0-V-Sytsem
- besonders leistungsfähige LiHD-Akkus

Lieferumfang: Akkus
mit Ladegerät SC 30



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
4,0	2	229,00 N	0178 3231
4,0	3	225,00	0178 3450
4,0/5,5	je 1	229,00	0178 3485
5,5	2	285,00	0178 3460
		(E008,E010)	

Ersatz-Akku LiHD 18,0 V



2,0 Ah | 4,0 Ah | 5,2 Ah | 5,5 Ah | 8,0 Ah

Kapazität Ah	Akku-Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
2,0	625596000	52,00	0178 0695
4,0	625591000	105,00	0178 0672
4,0	625367000	105,00	0178 3490
5,2	625592000	137,00	0178 0673
5,5	625368000	168,00	0178 3500
8,0	625369000	210,00	0178 3510
		(E010)	

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

139,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1850 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/13 mm
Drehmoment weich/hart	25/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0178 1705
(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

169,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1850 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/13 mm
Drehmoment weich/hart	25/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0178 1708
(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

165,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1600 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0178 1710
(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

199,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0178 1635
(E008)

Metabo bietet den Elektrowerkzeug Partner Kunden exklusiv den Service der **30 Tage Geld-zurück-Garantie**.

Diese Garantie erhalten Sie auf alle in diesem Katalog befindlichen Metabo-Elektrowerkzeuge. Kaufen und testen Sie die Geräte und stellen fest, ob diese Ihren Anforderungen entsprechen – wenn nicht, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen ab Kauf durch Ihren Metabo Partner den Kaufpreis voll erstattet. Nutzen Sie diese risikolose Möglichkeit, um die volle Bandbreite der Metabo-Elektrowerkzeuge auszuschöpfen.



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.

metabo®

PICK+MIX
EINFACH CLEVER KOMBINIERT.

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Q

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

199,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1600 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0178 1730
(E008)

Schnellwechsel-Winkeladapter Quick

Produkteigenschaften:
- **Für Rechts-/ Linkslauf geeignet**
- Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 110 Nm
- Passend für Metabo Quick-Maschinen mit Ø 43 mm

70,00 € *



Best.-Nr. 0178 0276
(E010)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

245,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0178 1645
(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

im MetaLoc Koffer

215,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13 mm
Drehmoment weich/hart	55/110 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0178 1720
(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

225,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1850 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13 mm
Drehmoment weich/hart	60/120 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0178 1711
(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Q

Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

239,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13 mm
Drehmoment weich/hart	55/110 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2 kg

Best.-Nr. 0178 1740
(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

255,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1850 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13 mm
Drehmoment weich/hart	60/120 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0178 3060
(E008)

Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6

im MetaLoc Koffer

205,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	12/6 mm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0178 1700
(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

285,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–500/0–2050/0–3800 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13 mm
Drehmoment weich/hart	60/120 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0178 3080
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

149,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1850 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/13 mm
Drehmoment weich/hart	25/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,3 kg

Best.-Nr. 0178 1712
(E008)

Ihre Individuelle Freiheit

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT

im MetaLoc Koffer

165,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	27200 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	38/13/13 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment hart	34/60 Nm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. **0178 1770**
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

305,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–500/0–2050/0–3800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	32300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	65/13/16 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment hart	60/120 Nm
Impulsdrehmoment	65 Nm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. **0178 3180**
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

199,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	31950 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	38/13/13 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment hart	34/60 Nm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. **0178 3150**
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX I

Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

215,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	32300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	65/13/16 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment hart	55/110 Nm
Impulsdrehmoment	60 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. **0178 1780**
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

285,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1850 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	32300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	65/13/16 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment hart	60/120 Nm
Impulsdrehmoment	60 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. **0178 3160**
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Q

Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

255,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	32300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	65/13/16 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment hart	55/110 Nm
Impulsdrehmoment	60 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. **0178 1790**
(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL I

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

279,00 € *



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–500/0–2050/0–3800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	32300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	65/13/16 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Drehmoment hart	60/120 Nm
Impulsdrehmoment	65 Nm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. **0178 3170**
(E090)

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX

SDS-plus Aufnahme | im MetaLoc Koffer

249,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–1100 min^{-1}
Schlagzahl	0–4000 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	25/13/24 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht mit Akku	2,9 kg

Best.-Nr. **0178 1800**
(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.

PICK+MIX
EINFACH CLEVER KOMBINIERT.

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Q

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | im MetaLoc Koffer

299,00 €*



Leerlaufdrehzahl	0–1200 min^{-1}
Schlagzahl	0–4500 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	25/13/24 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht mit Akku	3,4 kg

Best.-Nr. **0178 1805**
(E008)

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

Bürstenloser Motor | im Koffer

245,00 €*



Leerlaufdrehzahl	0–2650 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3750 min^{-1}
Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	12,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. **0178 1842**
(E008)

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | im Koffer

399,00 €*



Leerlaufdrehzahl	0–1200 min^{-1}
Schlagzahl	0–4500 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	25/13/24 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht mit Akku	4,5 kg

Best.-Nr. **0178 1592**
(E008)

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

285,00 €*



Leerlaufdrehzahl	0–2150 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4250 min^{-1}
Drehmoment	400 Nm
Werkzeugaufnahme	12,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 Zoll
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. **0178 1850**
(E008)

Staubabsaugung ISA 18 LTX 24

im MetaLoc Koffer

159,00 €*



Nennaufnahme	65 W
Bohrer-Ø	5–16 mm
Bohrerlänge	160 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Best.-Nr. **0178 1594**
(E010)

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600

im MetaLoc Koffer

335,00 €*



Leerlaufdrehzahl	0–1600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min^{-1}
Drehmoment	600 Nm
Werkzeugaufnahme	12,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht mit Akku	3,1 kg

Best.-Nr. **0178 1860**
(E008)

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

225,00 €*



Leerlaufdrehzahl	0–2900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4000 min^{-1}
Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht mit Akku	1,3 kg

Best.-Nr. **0178 1845**
(E008)

Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

335,00 €*



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1850 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13 mm
Gewindebohren	M12
Drehmoment weich/hart	60/120 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Best.-Nr. **0178 3044**
(E008)

Ihre Individuelle Freiheit

Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

149,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–20000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Spindelgewinde	M5
Gewicht mit Akku	1 kg

Best.-Nr. 0178 0343 (E008)

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

205,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–8000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	4,5 m/s²
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 1900 (E008)

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox

Schnell-spann-system

239,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–5000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	4,5 m/s²
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 0470 (E008)

Akku-Winkelschleifer WPB 18 LTX BL 125 Quick

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | Totmann-schalter | im MetaLoc Koffer

305,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	5,0 m/s²
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 2140 (E008)

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

289,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–9000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	5,0 m/s²
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 2130 (E008)

Akku-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick NEU

Schnell-spann-system | im MetaLoc Koffer

295,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–8000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	4,5 m/s²
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 1910 (E008)

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 180

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

329,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–8200 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Spindelgewinde	M14
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	8,3 m/s²
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 1905 (E008)

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX

im MetaLoc Koffer

289,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–25000 min⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0178 1880 (E008)

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G

Karton

389,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–6000 min⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0178 0427 (E008)

Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

609,00 € *



Gerätehub	25 mm
Setzkraft	10000 N
Niet-Ø	2,4–5,0 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0178 3570 (E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.

PICK+MIX
EINFACH CLEVER KOMBINIERT.

Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150

Karton

509,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–3800 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku	3,0 kg

Best.-Nr. 0178 0478
(E008)

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115

Karton

409,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–3000 min^{-1}
Schleifkörper-Ø	100–200 mm
Schleifkörperbreite	50–100 mm
Gewicht mit Akku	3,1 kg

Best.-Nr. 0178 0480
(E008)

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60

Karton

615,00 € *



Bandgeschwindigkeit	9,2 m/s
Bandabmessung (B x L)	30 x 533 mm
Umschlingungswinkel	190 °
Für Rohr-Ø	max. 60 mm
Gewicht mit Akku	3,3 kg

Best.-Nr. 0129 0341
(E008)

Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90

Karton

379,00 € *



Bandgeschwindigkeit	8 m/s
Schleifband (B x L)	6–19 x 457 mm
Nutzbare Schleifarmlänge	90 mm
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 0490
(E008)

Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF

Karton

819,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–7000 min^{-1}
Fasenhöhe 45°	4 mm
Radien	R2 / R3
Gewicht mit Akku	3,1 kg

Best.-Nr. 0129 1010
(E008)

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Karton

205,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}
Sägeblatthub	30 mm
Gewicht mit Akku	3,6 kg

Best.-Nr. 0178 0445
(E090)

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL

NEU

Bürstenloser Motor | im Koffer

239,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht mit Akku	3,2 kg

Best.-Nr. 0178 0417
(E008)

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

im MetaLoc Koffer

175,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–3100 min^{-1}
Sägeblatthub	13 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0178 3190
(E008)

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact

NEU

Bürstenloser Motor | im MetaLoc Koffer

199,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0178 3175
(E008)

Akku-Handkreissäge MKS 18 LTX 58

im MetaLoc Koffer

329,00 € *



Schnitttiefe 90°	58 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht mit Akku	3,7 kg

Best.-Nr. 0178 3192
(E008)

Ihre Individuelle Freiheit

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

im MetaLoc Koffer

245,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–4600	min⁻¹
Schwenkbereich von/bis	0/50	°
Schnitttiefe 45°	43	mm
Schnitttiefe 90°	57	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht mit Akku	3,4	kg

Best.-Nr. 0178 1925
(E008)

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600

Karton

339,00 € *



Aufnahmegröße	600	ml
Auspresskraft	7259	N
Vorschubgeschwindigkeit	1–10	mm/s
Gewicht mit Akku	3	kg

Best.-Nr. 0178 1954
(E008)

Akku-Pendelhubstichsäge STA 18 LTX 100

im MetaLoc Koffer

205,00 € *



Leerlaufhubzahl	550–2800	min⁻¹
Schnitttiefe		
Holz/NE-Metall/Stahl	100/25/10	mm
Pendelhubstufen	4 + neutral	
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45	°
Gewicht mit Akku	2,5	kg

Best.-Nr. 0178 1935
(E008)

Akku-Rührwerk 18 RW LTX 120

Karton

339,00 € *



Nenndrehzahl	0–750	min⁻¹
Mischmenge max.	40	l
Rührkorb-Ø	120	mm
Werkzeugaufnahme	M14 innen	
Gewicht mit Akku	4,2	kg

Best.-Nr. 0178 1956
(E008)

Akku-Pendelhubstichsäge STA 18 LTX 140

im MetaLoc Koffer

255,00 € *



Leerlaufhubzahl	1000–3000	min⁻¹
Schnitttiefe		
Holz/NE-Metall/Stahl	140/35/10	mm
Pendelhubstufen	4	
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45	°
Gewicht mit Akku	2,9	kg

Best.-Nr. 0178 1940
(E008)

Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

NEU

Karton

165,00 € *



Luftstrom	200/160	l/min
Luftstrom-Einstellung	2-stufig	
Temperaturbereich	300/500	°C
Temperatur-Einstellung	2-stufig	
Gewicht mit Akku	0,6	kg

Best.-Nr. 0178 1957
(E008)

Akku-Pendelhubstichsäge STA 18 LTX 100

im MetaLoc Koffer

205,00 € *



Leerlaufhubzahl	550–2800	min⁻¹
Schnitttiefe		
Holz/NE-Metall/Stahl	100/25/10	mm
Pendelhubstufen	4 + neutral	
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45	°
Gewicht mit Akku	2,5	kg

Best.-Nr. 0178 1935
(E008)

Akku-Sauger AS 18 L PC

Karton

199,00 € *



Saugleistung	2100	l/min
Unterdruck	120	mbar
Behältervolumen	7,5	l
Filterfläche	3600	cm²
Arbeitsgeräusch	72	dB(A)
Gewicht mit Akku	7,4	kg

Best.-Nr. 0178 2002
(E008)

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400

Karton

309,00 € *



Aufnahmegröße	400	ml
Auspresskraft	7259	N
Vorschubgeschwindigkeit	1–10	mm/s
Gewicht mit Akku	2,8	kg

Best.-Nr. 0178 1952
(E008)

Vlies-Filterbeutel 7,5 l

13,80 € *



VE	5	Stück

Best.-Nr. 0178 2006
(E010)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen und kombinieren Sie diese mit der für Sie passenden Energieversorgung sowie den gewünschten Transportmitteln.

metabo

PICK+MIX
EINFACH CLEVER KOMBINIERT.

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216

Karton

399,00 € *



Leerlaufdrehzahl	0–4200	min⁻¹
Drehtellereinstellung	47/47	°
Neigungswinkel links/rechts	47/2	°
Schnittbereich 90°/90°	305 x 65	mm
Schnittbereich 45°/45°	205 x 36	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30	mm
Gewicht mit Akku	13,6	kg

Best.-Nr. 0178 1550
(E008)

Akku-Heckenschere AHS 18-55 V

Karton

209,00 € *



Leerlaufhubzahl	0–2700	min⁻¹
Schnittlänge	530	mm
Schnittstärke	18	mm
Gewicht mit Akku	3,9	kg

Best.-Nr. 0194 0085
(E008)

Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF NEU

299,00 € *



Nennaufnahmeleistung	0,7	kW
Ansaugleistung	120	l/min
Füllleistung	60	l/min
Betriebsdruck	8	bar
Behältervolumen	5	l
Abmessung (L x B x H)	340 x 315 x 380	mm
Gewicht mit Akku	9,9	kg

Best.-Nr. 0178 1965
(E008)

Akku-Gebläse AG 18

Karton

105,00 € *



Luftgeschwindigkeit	266	km/h
Luftdurchsatz	156	m³/h
Gewicht mit Akku	1,9	kg

Best.-Nr. 0178 1960
(E008)

Akku-Ventilator AV 18

Karton

105,00 € *



Luftgeschwindigkeit	1,8/2,8/3,8	m/s
Rotor-Ø	355	mm
Betriebszeit	18 V/5,2 Ah: 7	h
Gewicht mit Akku	4,6	kg

Best.-Nr. 0178 1970
(E008)

Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED

Karton

50,90 € *



LED	1	Stück
Lichtstrom	280	lm
Gewicht ohne Akku	0,39	kg

Best.-Nr. 0178 1370
(E008)

Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED

Karton

59,90 € *



LED	1	Stück
Lichtstrom	440	lm
Gewicht ohne Akku	0,46	kg

Best.-Nr. 0178 1380
(E008)

Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED

Karton

165,00 € *



LED	18	Stück
Lichtstrom	2600	lm
Gewicht ohne Akku	2,5	kg

Best.-Nr. 0178 1170
(E008)

Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

Karton

99,00 € *



Radiofrequenzbereich AM	522 – 1.620	kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108	MHz
Gewicht mit Akku	1,9	kg

Best.-Nr. 0178 0504
(E008)

Taschen

Robustes Material: Diese Werkzeugtasche ist aus wasserabweisendem und reißfestem 600D Polyester gefertigt.
Produkteigenschaften:
- Stabile, integrierte Bodenplatte mit aufgesetzten Standleisten zum Schutz des Taschineinhalts
- Komfortable Seitenpolster und gepolsterter Schultergurt
- Im Innenbereich befinden sich Taschenunterteilungen mit Klettverschluss-Riemen
- Zusätzliche Taschen an der Außenseite



klein



groß

Ausführung	Abmessung (L x B x H) außen mm	Taschenunterteilung innen	Taschen außen	€/ Stück	Best.-Nr.
klein	460 x 260 x 280	3	1 große/2 kleine	18,90	0178 1470
groß	670 x 290 x 325	5	2 große/3 kleine	26,90	0178 1480
				(E010)	

Metaloc Systemkoffer

Dieser Systemkoffer dient der Aufnahme von Metabo Maschinen.
Produkteigenschaften:
- Extrem robuste, bruchsichere Boxen mit breitem Tragegriff
- Boxen sind miteinander koppelbar


Größe 2


Größe 2,
mit Schaumstoffeinlage


Größe 3


Größe 4

Größe	Abmessung (L x B x H) außen mm	€/ Stück	Best.-Nr.
2	396 x 296 x 157,5	28,90	0178 1430
2, mit Schaumstoffeinlage	396 x 296 x 157,5	46,60	0178 1460
3	396 x 296 x 210	34,40	0178 1440
4	396 x 296 x 315	41,00	0178 1450
		(E010)	

Rollbrett AS 18 L PC/MetaLoc

Produkteigenschaften:
- Passend für den Akku-Sauger AS 18 L PC und die MetaLoc-Koffer
- AS 18 L PC und MetaLocs mit Verschlüssen fixierbar



	€/Stück	59,00	(E010)
Best.-Nr.		0178 3595	

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230 — 2x 18,0 V/8,0 Ah

Ultra M Technology | LiHD | Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | im Koffer

metabo

Dieser weltweit erste große Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb eignet sich zum kraftvollen Trennen und Schruppen – unabhängig vom Netz. Er arbeitet im 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus.

Produkteigenschaften:
- Große Trenntiefe von 77 mm
- Schnelles Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
- Drehbarer Haupthandgriff
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Ultra-M-Technologie: sehr hohe Leistung, schonendes Laden

Lieferumfang: Maschine, 4 LiHD-Akkus 2 x 18 V/8,0 Ah, 2 Ladegeräte ASC Ultra „AIR COOLED“, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, Koffer



Spannung	V	2 x 18,0	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	8,2	
Gewicht mit Akku	kg	6,9	
	€/Stück	1225,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3415**	

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230 — 2x 18,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	599,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3420**	

Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion — 2x 18,0 V

Ultra M Technology | Bürstenloser Motor | Motorbremse

metabo

Bürstenloser Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine. Durch den Betrieb mit zwei 18-V-Akkus ist die Maschine zu 100 % kompatibel zur Metabo 18-V-Klasse.

Produkteigenschaften:
- Integrierte Absaugung mit Staubzyklon für staubarmes Arbeiten ohne Sauger
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und Überlastschutz
- Motorbremse
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Anbauteile kompakt am Gehäuse fixierbar für Transport und Lagerung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 40W Z, Untergestell, Gummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock, Staubzyklon, Textil-Staubsack, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–5000	
Max. Schnittgeschwindigkeit	m/s	66	
Neigungswinkel links/rechts	°	–1,5/46,5	
Schnitthöhe 90°	mm	87	
Schnitthöhe 45°	mm	50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Auflagefläche	mm	970 x 955	
Arbeitshöhe min./max.	mm	355/850	
Gewicht mit Akku	kg	34,5	
	€/Stück	1065,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3440**	

Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32 — 2x 18,0 V

Ultra M Technology | Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | im MetaLoc Koffer

metabo

Dieser Akku-Kombihammer bietet eine 100-prozentige Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Er ermöglicht einen kraftvollen 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus von Metabo. Die ergonomische Gehäuseform unterstützt Meißel-Arbeiten ohne Zusatzhandgriff.

Produkteigenschaften:
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Rechts-/ Linkslauf
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4500	
Einzelschlagenergie	J	3,1	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/32	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht mit Akku	kg	4,7	
	€/Stück	399,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3430**	

Akku-Bohrhammer
GBH 36 V-EC Compact Professional 36,0 V/2,0 Ah

Bürstenloser Motor | Schnell-spann-system | SDS-Max Aufnahme | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Bei diesem Akku-Schlagbohrhammer handelt es sich um ein kompaktes Kraftpaket. Er ist fast so stark wie ein netzbetriebenes Gerät. Sein geringes Gewicht empfiehlt ihn für Überkopfarbeiten im Innen- oder Außenbereich.

Produkteigenschaften:
- Pneumatisches Schlagwerk
- Schlagstopp
- Electronic Motor Protection (EMP)
- Electronic-Schalter für stufenlose Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 36 V/2,0 Ah, Ladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**



Spannung	V	36,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4850	
Einzelschlagenergie	J	1,8	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/18	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s^2	16,0	
Gewicht mit Akku	kg	2,9	
	€/Stück	649,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0107**	

Akku-Bohrhammer
GBH 36 V-LI Plus Professional 36,0 V/4,0 Ah

Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Dieser Bohrhammer überzeugt mit besonders hohen Kraft- und Ausdauerwerten.

Produkteigenschaften:
- Staubgeschützter 4-poliger Motor mit verbesserter Wärmeableitung
- Electronic Precision Control für sicheres Bohren empfindlicher Materialien
- Electronic Rotation Control schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Vibrationsdämpfung
- Dreh- und Schlagstopp
- Kurze Ladezeit – 80 % der Kapazität sind nach 25 Minuten erreicht
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 36 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 3680 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**



Spannung	V	36,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1150	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4200	
Einzelschlagenergie	J	3,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/28	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s^2	15	
Gewicht mit Akku	kg	4,5	
	€/Stück	779,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 2410**	

Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus Professional Set 36,0 V/6,0 Ah

Schnell-spann-system | SDS-plus Aufnahme | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Dieser Akku-Bohrhammer ist mit seinen starken 36-Volt-Akkus besonders kraftvoll und ausdauernd. Seine Vibrationsdämpfung sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Staubgeschützter 4-poliger Motor mit verbesserter Wärmeableitung
- Electronic Precision Control für sicheres Bohren empfindlicher Materialien
- Electronic Rotation Control schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Vibrationsdämpfung
- Dreh- und Schlagstopp
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Optional möglich: 36 Monate Voll-Service, Preisstufe C,

Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ion-Akkus 36 V/6,0 Ah, Ladegerät GAL 3680 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Wechselbohrfutter SDS-plus, **L-BOXX**



Spannung	V	36,0	
Kapazität	Ah	6,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1150	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4200	
Einzelschlagenergie	J	3,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/28	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s^2	15	
Gewicht mit Akku	kg	4,6	
	€/Stück	875,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 2417**	

Akku-Bohrhammer
GBH 36 VF-LI Plus Professional Set 36,0 V/4,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Kapazität 4 Ah
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe C, optional möglich

	€/Stück	825,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0104**	

BOSCH

Starter Set 12,0 V Professional

Produkteigenschaften:
- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
- Unterschiedliche Zusammenstellungen der Akkukapazitäten in den einzelnen Sets

Lieferumfang: Akkus, Ladegerät GAL 12V – 40



2,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
12,0	2,0	2	89,00	0175 0416
12,0	2,0 + 4,0	2	109,00	0175 0419
12,0	3,0	2	109,00	0175 0417
12,0	6,0	2	159,00	0175 0418

(E002)

Starter-Set ProCORE 18,0 V — 18,0 V/8,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18V Akkus

Lieferumfang: Akkus mit Ladegerät GAL 18V-40, GAL 1880 CV, GAL 18V-160 C



4,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	4,0	2	209,00	0175 2635
18,0	4,0 + 8,0	2	279,00	0175 2640
18,0	8,0	2	359,00	0175 3650
18,0	12,0	2	492,00	0175 3655

(E002,E004)

Ersatz-Akku 12,0 V

Produkteigenschaften:
- Akku ist kompatibel mit allen 10,8-V- und 12,0-V-Bosch-Professional-Maschinen



2,0 Ah/3,0 Ah — 6,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
12,0	2,0	1600Z0002X	45,00	0175 0843
12,0	3,0	1600A00X79	55,00	0175 2270
12,0	6,0	1600A00X7H	79,00	0175 2280

(E004)

Akku-Ladegerät GAL 12V-40 Professional

Produkteigenschaften:
- Für alle 12-Volt-Akkus



Eingangsspannung V	Spannung V	Ladestrom A	€/ Stück	Best.-Nr.
230	10,8–12,0	4,0	45,00	0175 3581

(E002)

Ersatz-Akku GBA 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Akku ist kompatibel mit allen 18,0-V-Bosch-Professional-Maschinen
- Mit Ladestandanzeige



2,0 Ah — 4,0 Ah — 5,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	2,0	1600Z00036	58,00	0175 0928
18,0	4,0	1600Z00038	105,00	0175 0391
18,0	5,0	1600A002U5	116,00	0175 0905

(E004)

Ersatz-Akku GBA 18,0 V ProCORE

Produkteigenschaften:
- ProCORE18V-Akku ist kompatibel mit allen 18-V-Bosch-Professional-Maschinen
- Lange Lebensdauer dank aktiver COOLPACK 2.0 Technologie
- Schnelle Ladezeit von 50/64 Minuten bei 80/100 % Aufladung (abhängig vom Ladegerät)
- Akku mit Ladestandanzeige



4,0 Ah — 8,0 Ah — 12,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	4,0	1600A016GB	105,00	0175 2305
18,0	8,0	1600A016GK	175,00	0175 2310
18,0	12,0	1600A016GU	245,00	0175 2315

(E004)

BOSCH

Ersatz-Akku Bosch 36 V

Produkteigenschaften:
- Für Bosch Akku-Maschinen dieser Volt-Klasse



Spannung	V	36,0	
Kapazität	Ah	6,0	
Akku-Typ		1600A00L1M	
	€/Stück	249,00	(E004)
Best.-Nr.		**0175 3600**	

Akku-Ladegerät GAL 1880 CV Professional

Produkteigenschaften:
- Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus 14,4 und 18,0 Volt



Eingangsspannung	V	230	
Ausgangsspannung	V	14,4–18,0	
Ladestrom	A	8,0	
Gewicht mit Akku	kg	0,7	
	€/Stück	100,00	(E004)
Best.-Nr.		**0175 0615**	

Akku-Ladegerät GAL 18V-40 Professional

Produkteigenschaften:
- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18,0 V Akkus



Eingangsspannung	V	230	
Ausgangsspannung	V	14,4/18,0	
Ladestrom	A	4,0	
Gewicht mit Akku	kg	0,55	
	€/Stück	49,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 3582**	

Akku-Ladegerät GAL 18V-160 C Professional + CoMo

Produkteigenschaften:
- 16 Ampere Ladestrom
- Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18,0 V Akkus
- **Bluetooth Connectivity-Modul: Lademodus am Smartphone steuern und zusätzlich Informationen abrufen**





Eingangsspannung	V	230	
Ausgangsspannung	V	14,4/18,0	
Ladestrom	A	16,0	
Gewicht mit Akku	kg	0,95	
	€/Stück	139,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 3583**	

Akku-Ladegerät GAL 18V-160 C Professional

Produkteigenschaften:
- 16 Ampere Ladestrom
- Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18,0 V Akkus



Eingangsspannung	V	230	
Ausgangsspannung	V	14,4/18,0	
Ladestrom	A	16,0	
Gewicht mit Akku	kg	0,95	
	€/Stück	119,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 3584**	

Akku-Ladegerät GAX 18V-30 Professional

Produkteigenschaften:
- Für alle Bosch Professional 10,8/12,0 V und 14,4/18,0 V Akkus
- Schnelllade-Verfahren mit 3,0-A-Ladestrom und sequenziellem Lademodus
- Mit USB-Anschluss zum Laden von Smart-Geräten



Eingangsspannung	V	230	
Ausgangsspannung	V	USB 5,0 / 10,8–18,0	
Ladestrom	A	3,0	
Gewicht mit Akku	kg	0,8	
	€/Stück	49,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 3610**	

Akku-Ladegerät GAL 3680 CV Professional

Produkteigenschaften:
- Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–36,0 Volt



Eingangsspannung	V	230	
Ausgangsspannung	V	14,4–36,0	
Ladestrom	A	8,0	
Gewicht mit Akku	kg	0,9	
	€/Stück	119,00	(E003)
Best.-Nr.		**0175 2620**	

USB-Adapter GAA 18V-24 Professional

Produkteigenschaften:
- Für alle Bosch 14,4/18,0 V Akkus
- 2 x USB, mit Einschalt-Button
- Maximaler Ladestrom pro USB-Anschluss 2,4 A
- Kann zum Anschluss zum Beheizen der Bosch Heizjacke benutzt werden



Eingangsspannung	V	18,0	
Ausgangsspannung	V	12,0 / 2 x USB 5,0	
Gewicht mit Akku	kg	0,125	
	€/Stück	29,00	(E004)
Best.-Nr.		**0175 3620**	

FEIN

Akku-Starter-Set 18,0 V

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Produkteigenschaft:
- Sehr ausdauernde 18 V Li-Ion-Akkus mit SafetyCell-Technologie
- SaftyCell schützt Maschinen und Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Akkus mit Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 1 Akku 18 V/3,0 Ah, 1 Akku 18 V/6,0 Ah, Schnellladegerät ALG 80



3,0 Ah



6,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	3,0	2	219,00	0127 2925
18,0	6,0	2	279,00	0127 2920
			(E028)	

Akku-Starter-Set 18,0 V High Power

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Produkteigenschaften:
- **HighPower** Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen
- Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology
- **Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku**
- Empfohlen für FEIN Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer
- Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/5,2 Ah, Ladegerät ALG 80



Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	5,2	2	319,00	0127 2885
			(E028)	

Ersatz-Akku 18,0 V

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Produkteigenschaften:
- Mit Ladestandanzeige



3,0 Ah



6,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	3,0	75,00	0127 2930
18,0	6,0	105,00	0127 2935
		(E028)	

Ersatz-Akku 18,0 V HighPower

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Produkteigenschaften:
- FEIN Safety Cell-Technology
- Ladestandanzeige
- Hochstromfähige Zellen
- **Für Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer**



Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	5,2	125,00	0127 2905
		(E028)	

Schnellladegerät ALG80

NEU

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Produkteigenschaften:
- Für alle FEIN Li-Ion-Akkus
- Ladestandsanzeige
- USB Schnittstelle / Buchse
- Aktive Kühlung
- Ladezeiten:
  Li-Ionen-Akku 18V / 3 Ah: 26 min. (80% der max. Kapazität).
  Li-Ionen-Akku 18V / 6 Ah: 38 min. (80% der max. Kapazität)



Eingangsspannung V	€/ Stück	Best.-Nr.
230	69,00	0127 3010
	(E028)	

Akku-LED-Lampe ALED 12,0-18,0 V

Kompakt, ausdauernd, variabel:
Diese Akku-LED Lampe hat einen schwenkbaren Kopf.

Produkteigenschaften:
- Sehr hell und äußerst leicht
- Helligkeit in 2 Stufen einstellbar
- Farbtemperatur entspricht Tageslicht
- Haken zum Aufhängen der Lampe
- Kompatibel mit allen 12,0/14,4/18,0-V-FEIN-Akkus

Lieferumfang: Lampe,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung V	LED Stück	Lichtstrom lm	Gewicht ohne Akku kg	€/ Stück	Best.-Nr.
max. 18,0	1	900	0,13	52,85	0177 0360
				(E028)	

Li-Ionen-Ersatz-Akkus 12,0 V

Produkteigenschaften:
- 12,0-V-Ersatzakku eignet sich für alle entsprechenden Akku-Maschinen von Makita
- **Ladezeit 30 min (DC10SB)**




Typ	Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
197396-9	12,0	2,0	39,00	0179 3960
197406-2	12,0	4,0	55,00	0179 3965

(E007)

Akku-Ladegerät DC10SB

NEU

Produkteigenschaften:
- Für Li-Ionen-Akkus bis 12 V



Eingangsspannung V	Ausgangsspannung V	€/ Stück	Best.-Nr.
230	12	65,00	0179 0327

(E007)

Power Source Kit 18,0 V

Lieferumfang:
2 Li-Ion-Akkus 18 V/3,0 Ah,
Schnellladegerät DC18RC,
MAKPAC



4,0 Ah

Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
197952-5	18,0	3,0	2	165,00	0179 3935
197490-7	18,0	4,0	2	175,00	0179 0629
197570-9	18,0	5,0	2	189,00	0179 0630

(E007)

Power Source Kit 18,0 V/5,0 Ah mit Doppel-Ladegerät

Lieferumfang:
1 Akku 18 V/5,0 Ah,
1 Akku 18 V/6,0 Ah,
Doppelladegerät DC18RC



5,0 Ah

Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
199482-2	18,0	5,0	2	229,00	0179 3900
199484-8	18,0	6,0	2	239,00	0179 3955

(E007)

Ersatzakku 18,0 V

Produkteigenschaften:
- 18,0-V-Ersatzakku eignet sich für alle entsprechenden Akku-Maschinen von Makita
- Je nach Ausführung mit LED-Ladestandanzeige



3,0 Ah



5,0 Ah



4,0 Ah



6,0 Ah

Typ	Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
197599-5	18,0	3,0	65,00	0179 3075
197265-4	18,0	4,0	79,00	0179 0554

(E007)

Typ	Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
197280-8	18,0	5,0	95,00	0179 0552
197422-4	18,0	6,0	99,00	0179 0548

(E007)

Akku-Ladegerät DC18RC

Produkteigenschaften:
- Ladegerät für alle Makita-Li-Ionen-Akkus bis 18,0 V und bis 6,0 Ah geeignet
- Auch für alle Makita-NiCd- und NiMH-Akkus bis 18,0 V und 3,3 Ah
  nur mit Adapter 193947-8



Eingangs-spannung V	Ausgangs-spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
230	14,4–18,0	6,0	75,00	0179 0588

(E007)

Akku-Doppelladegerät DC18RD

Produkteigenschaften:
- Ladegerät für alle Makita-Li-Ionen-Akkus bis 18,0 V und bis 6,0 Ah geeignet
- Zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkus



Eingangs-spannung V	Ausgangs-spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Best.-Nr.
230	14,4–18,0	6,0	115,00	0179 3030

(E007)

Basis-Set 12,0 V

Produkteigenschaften:
- LiHD
- Zum Aufladen von Li-Ion-Akkus 12,0 V - 18,0V

Lieferumfang: 2 Akkus 12 V/2,0 Ah mit Ladegerät SC 30, 2 Akkus 12 V/4,0 Ah mit Ladegerät ASC 55



Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
12,0	2,0	2	89,00	0178 0082
12,0	4,0	2	139,00	0178 0040
			(E008)	

Akkupack LiHD 12,0 V

Produkteigenschaften:
- Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- LiHD für ultimative Leistung und lange Anwendung



Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
12,0	2,0	625406000	40,00	0178 0057
12,0	4,0	625349000	71,00	0178 0056
			(E010)	

PowerMaxx 12,0 V Adapter

Produkteigenschaften:
- Der Adapter ist zum Einstecken in entsprechende Metabo Akku-Elektrowerkzeuge (für 10,8 V) bestimmt. Nur passende 12 V-Li-Ionen Metabo Akkus in den Adapter einsetzen.



	€/Stück	25,80	(E010)
Best.-Nr.		0178 0055	

Basis-Set 18,0 V

NEU

im MetaLoc Koffer

Lieferumfang: 2 Li-Power Akkus 12 V/4,0 Ah, Ladegerät SC 30



Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	4,0	2	229,00	0178 3231
			(E010)	

Basis-Set 18,0 V LiHD

mit 3. Akku

Lieferumfang: 3 LiHD Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55



Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	4,0	3	225,00	0178 3450
18,0	4,0/5,5	2	229,00	0178 3485
18,0	5,5	2	285,00	0178 3460
18,0	8,0	2	365,00	0178 0051
			(E008)	

metabo

Ersatz-Akku 18,0 V

Produkteigenschaften:
- „AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden


2,0 Ah


4,0 Ah


5,2 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	2,0	625596000	52,00	0178 0695
18,0	4,0	625591000	105,00	0178 0672
18,0	5,2	625592000	137,00	0178 0673
			(E010)	

Ersatz-Akku LiHD 18,0 V

Produkteigenschaften:
- „AIR COOLED"- Ladetechnologie
- elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands


4,0 Ah


5,5 Ah


8,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	Typ	€/ Stück	Best.-Nr.
18,0	4,0	625367000	105,00	0178 3490
18,0	5,5	625368000	168,00	0178 3500
18,0	8,0	625369000	210,00	0178 3510
			(E010)	

Ladegerät LC 40

Produkteigenschaften:
- Ladestrom 2,3 A



Eingangs-spannung V	Ausgangs-spannung V	Ladestrom A	€/ Stück	Best.-Nr.
230–240	10,8	2,3	32,70	0178 0546
			(E010)	

Ladegerät ASC 55 12-36V "AIR COOLED"

Produkteigenschaften:
- Für alle Li-Ion- und LiHD Schiebesitz-Akkus
- Patentierte „AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner



Eingangs-spannung V	Ausgangs-spannung V	Ladestrom A	€/ Stück	Best.-Nr.
230	12,0–36,0	3/4	42,60	0178 1490
			(E010)	

Schnellladegerät ASC 145 DUO NEU

Produkteigenschaften:
- Für alle Li-Power- und LiHD-Schiebesitz-Akkus (12–36 V)
- Patentierte „AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung
- Lademanagement für schonendes Laden und maximale Ladezyklen
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner



Eingangs-spannung V	Ausgangs-spannung V	Ladestrom A	€/ Stück	Best.-Nr.
230	12–36	8	169,00	0178 1505
			(E010)	

Akku-Power-Adapter PowerMaxx PA 12 LED-USB

Produkteigenschaften:
- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Schneller USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
- 12-Volt-Anschluss für die Metabo Heizjacke
- Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkus mit 12 Volt

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät



Eingangs-spannung V	Ausgangs-spannung V	Ladestrom A	€/ Stück	Best.-Nr.
14,4–18,0	2 x USB 5,0/12,0	2,0	29,90	0178 0690
			(E008)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RFX2

Zur Grundausstattung des Akku-Schlagbohrers erhalten Sie bei diesem exklusiven Premium-Set zusätzlich ein umfangreiches Zubehörsortiment und einen Alukoffer.

Ausführliche Informationen zu den technischen Daten und Ausstattung finden Sie auf 1/43



329,00 € •

Best.-Nr. 0179 0264

Bohrmaschine GBM 6 RE Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Mit ihrem kompakten Design und geringen Gewicht lässt sich diese Bohrmaschine gut handhaben – gerade auch bei Serienbohrungen. Hinzu kommt eine gute Ergonomie durch eine verbesserte Griffposition und Grifflänge.

Produkteigenschaften:
- Hohe Präzision durch neu entwickeltes Kugellager
- Rechts-/Linkslauf
- Sehr hohe Drehzahl (Leerlaufdrehzahl: 4000 U/min) für kleine Bohrdurchmesser
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Vollmetall-Kugellager, drehbare Bürstenplatte

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	15/8/6,5	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,8–6	
Gewicht nach EPTA	kg	1,2	
	€/Stück	115,00	(E002)
Best.-Nr.		0100 0015	

Bohrmaschine GBM 10 RE Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Das kompakte Design und geringe Gewicht machen diese Bohrmaschine gut handhabbar. Sie empfiehlt sich für mittelschwere Bohrungen.

Produkteigenschaften:
- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Rechts-/Linkslauf
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter



Nennaufnahme	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2600	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	25/10/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	139,00	(E002)
Best.-Nr.		0100 0025	

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Diese Bohrmaschine ist besonders robust – dank geschnittener Zahnräder, Kugel- und Nadellager. Gleiches gilt für das Metallgetriebegehäuse. Mit ihrem dreifach untersetzten Getriebe und dem größten Drehmoment ihrer Klasse eignet sie sich für verschiedenste Aufgaben.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Steuerelektronik
- Hohes Drehmoment
- Mechanische Anti-Rotations-Funktion schützt vor Geräte-Rückschlag
- Selbst nachspannende Klemmbacken

Lieferumfang: Maschine, Präzisionsbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1000/0–3000	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	32/20/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	275,00	(E002)
Best.-Nr.		0100 0013	

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter
- 36 Monate Voll-Service Preisstufe C, optional möglich

	€/Stück	259,00	(E002)
Best.-Nr.		0100 0023	

Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional

Zum Bohren großer Durchmesser in Holz lässt sich diese Maschine verwenden. Sie eignet sich auch zum Rühren dickflüssiger Materialien mittels Rührvorsatz.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Produkteigenschaften:
- 3-fach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Metallgetriebegehäuse
- Rechts-/ Linkslauf
- Steuerelektronik

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–550	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	40/20/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	269,00	(E002)
Best.-Nr.		0100 0040	

Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Diese Bohrmaschine eignet sich besonders für Schalungsbohrungen.

Produkteigenschaften:
- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufens möglich
- 1. Gang zum Schalungsbohren
- Rechts-/Linkslauf
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Mit Spatengriff für guten Halt
- Auch zum Farbrühren geeignet

Lieferumfang: Maschine mit 16-mm-Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1450	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	40/20/16	
Bohrfutterspannbereich	mm	2,0–16	
Werkzeugaufnahme		B 16	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	629,00	(E002)
Best.-Nr.		0100 0060	

Bohrmaschine GBM 23-2 E Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Wenn besonders exakte Bohrungen erforderlich sind, kommt diese leistungsstarke Bohrmaschine zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Hochleistungs-Bohrmaschine mit Kreuzgriff und Andruckplatte
- Exakte Bohrungen bis 23 mm Ø in Stahl
- 43 mm Spindelhals-Ø für Einsatz im Bohrständer
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert

Lieferumfang: Maschine, Austreibkeil, Zusatzhandgriff

INFO

MK-2-Aufnahme



Nennaufnahme	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–920	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	50/28/23	
Werkzeugaufnahme		MK 2	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	4,8	
	€/Stück	759,00	(E002)
Best.-Nr.		0100 0070	

Bohrmaschine BOP 6 Set

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese schnell laufende 1-Ggang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl eignet sich dank ihrer hohen Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstark mit optimierter Drehzahl im unteren Durchmesserbereich
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	20/10/6	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,5–10	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	295,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0001	

Bohrmaschine BOP 6

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

	€/Stück	271,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0002	

Bohrmaschine BOP 10 Set

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese Bohrmaschine ist besonders kompakt und eignet sich damit für Einsätze bei wenig Platz. Das liegt an ihrer besonders flachen und schlanken Bauweise mit sehr gutem Eckmaß.

Produkteigenschaften:
- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1500	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	30/15/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	295,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0004	

Bohrmaschine BOP 10

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

	€/Stück	271,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0006	

Bohrmaschine BOP 10-2 Set

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese Bohrmaschine ist besonders kompakt und eignet sich damit für Einsätze bei wenig Platz. Das liegt an ihrer besonders flachen und schlanken Bauweise mit sehr gutem Eckmaß.

Produkteigenschaften:

- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, einhülsiges Metall-Schnellspann-bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–700/0–2250	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	35/16/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	354,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0008	

Bohrmaschine BOP 13-2 Set

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese universelle 2-Gang-Bohrmaschine bis 13 mm eignet sich mit ihrem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Produkteigenschaften:

- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, einhülsiges Metall-Schnellspann-bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–680/0–2200	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	37/16/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	371,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0028	

Bohrmaschine BOP 10-2

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

	€/Stück	331,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0022	

Bohrmaschine BOP 13-2

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

	€/Stück	345,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0032	

Bohrmaschine BOS 16

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system

FEIN

Flexibel, stark in der Leistung und präzise: Diese Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung eignet sich für den Einsatz im Metallbau.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Optimierte Drehzahl durch sechs elektronische Drehzahlstufen
- Rechts-/Linkslauf
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschnitte bis M12
- Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, Metall-Schnellspann-bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–520	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	50/20/16	
Gewindebohren		M12	
Bohrfutterspannbereich	mm	3,0–16	
Eckmaß	mm	27	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	3,5	
	€/Stück	436,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0097	

Bohrmaschine BOS 16-2

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system

FEIN

Diese Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung kommt im Metallbau zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Optimierte Drehzahl durch sechs elektronische Drehzahlstufen
- Rechts-/Linkslauf
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschnitte bis M12
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, Metall-Schnellspann-bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–520/0–1600	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	50/20/16	
Gewindebohren		M12	
Bohrfutterspannbereich	mm	3–16	
Eckmaß	mm	27	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	503,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0103	

Bohrmaschine BOZ 32-4 M

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Drehzahleinstellung, MK3-Werkzeugaufnahme für schwere Bohrarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Mechanisches 4-Gang-Getriebe
- Mit elektronischer Drehzahlreduzierung für sämtliche Bohrarbeiten, wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
- Elektronische Drehmomentabschaltung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Metall-Getriebekopf. Kreuzgriff
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern
- Drehmoment-Rutschkupplung

Lieferumfang: Maschine, 3,1 m Kabel mit Stecker, Zusatz-Handgriff, Austreibkeil



Nennaufnahme	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–480	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	–/60/32	
Gewindebohren		M24	
Eckmaß	mm	38	
Spannhals-Ø	mm	65	
Gewicht nach EPTA	kg	7,5	
	€/Stück	1068,00	(E027)
Best.-Nr.		**0101 0138**	

Bohrmaschine BE 650

Schnell-spann-system

metabo

Diese Bohrmaschine verfügt über eine Spindel mit Innensechskant speziell für Schrauber-Bits.

Produkteigenschaften:
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-/Linkslauf
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus



Nennaufnahme	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2800	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	30/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	109,00	(E008)
Best.-Nr.		**0102 0038**	

Magnet-Bohrständer MBS 16 X

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Dieser flexible Magnet-Bohrständer eignet sich für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.



Lieferung ohne Bohrmaschine

Produkteigenschaften:
- Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer für den universellen Einsatz: Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken
- Doppelte Bohrmotorführung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe

Lieferumfang: Bohrständer, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Berührschutz

Nennaufnahme	W	100	
Spannung	V	230	
Höhe (Bohrständer)	mm	420	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	325	
Spannhals-Ø	mm	43	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Magnethaltekraft	N	12500	
Gewicht nach EPTA	kg	9,5	
	€/Stück	934,00	(E027)
Best.-Nr.		**0101 0132**	

Bankbohrmaschine BE 500/10

Schnell-spann-system

metabo

Diese handliche Bohrmaschine eignet sich speziell für die Metallbearbeitung. Ihr Drehzahlbereich ermöglicht präzises Bohren in Stahl bis 10 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-/Linkslauf
- Spindelstopp
- Futuro Top Schnellspannfutter zum automatischen Nachspannen beim Bohren
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Maschine, Futuro Top Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1600	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	30/–/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	255,00	(E008)
Best.-Nr.		**0102 0058**	

Bohrmaschine BE 600/13-2

Schnell-spann-system

Diese handliche Bohrmaschine eignet sich speziell für die Metallbearbeitung.
Produkteigenschaften:
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- 2-Gang-Getriebe
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-/Linkslauf
- Spindelstopp
- Futuro Top Schnellspannfutter zum automatischen Nachspannen beim Bohren
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Maschine, Futuro Top Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2500	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	37/–/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,9	
	€/Stück	335,00	(E008)
Best.-Nr.		**0102 0059**	

Bohrmaschine BE 75-16

Diese Bohrmaschine lässt sich universell einsetzen: Sie eignet sich ebenso zum Bohren größerer Durchmesser wie zum Beispiel auch zum Rühren dickflüssiger Materialien.
Produkteigenschaften:
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Sehr hoher Drehmoment
- Rechts-/Linkslauf
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf (zum Herausdrehen festsitzender Schrauben)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Bohrspindel mit Innensechskant

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Drehmoment	Nm	75	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–660	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	50/16	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	299,00	(E008)
Best.-Nr.		**0120 0038**	

Bohrmaschine BEV 1300-2

Diese Bohrmaschine verfügt über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb – zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- 2-Gang-Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1100/0–3100	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	40/16	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	315,00	(E008)
Best.-Nr.		**0120 0201**	

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Diese Bohrmaschine in Winkelform lässt sich gut handhaben und leicht bedienen. Dafür sorgt der schlanke Stabmotor.

Produkteigenschaften:
- Steuerelektronik
- Gasgebeelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- 74 mm Kopfhöhe

Lieferumfang: Maschine, 10 mm Zahnkranzbohrfutter (eingebaut)



Nennaufnahme	W	400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1300	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	22/12/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Eckmaß	mm	23	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	309,00	(E002)
Best.-Nr.		0100 0080	

Winkelbohrmaschine DA3010FJ

MAKPAC

makita

Im Einsatz beansprucht diese Winkelbohrmaschine nur wenig Platz. Das liegt an ihrer sehr geringen Bauhöhe von 79 mm.

Produkteigenschaften:
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rechts-/Linkslauf
- Mit Seitengriff verwendbar
- Zahnkranzbohrfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Zahnkranz-bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, MAKPAC



Nennaufnahme	W	450	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2400	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	25/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Eckmaß	mm	79	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	339,00	(E006)
Best.-Nr.		0179 0705	

Winkelbohrmaschine WBP 10

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Diese Winkelbohrmaschine empfiehlt sich für den Einsatz an besonders engen Stellen und gerade auch in Ecken. Dafür sorgt ihre besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe.

Produkteigenschaften:
- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Stufenlose Gasgebe-Elektronik
- Rechts-/Linkslauf
- Metall-Getriebekopf
- Bohrwellen-Kegelaufnahme
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- 5 Meter Kabel

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm, Bohrfutterschlüssel



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1830	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	25/15/10	
Drehmoment	Nm	8	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,8–10	
Kopfmaß	mm	96	
Eckmaß	mm	17	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	332,00	(E027)
Best.-Nr.		0101 0145	

Gewindeschneidmaschine GWP 10

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Diese Gewindeschneidmaschine verfügt über ein Wendegetriebe – zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung.

Produkteigenschaften:
- Spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B-12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit
- Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter

Lieferumfang: Maschine, 5 m Kabel mit Stecker, Zusatzhandgriff, **ohne Gewindefutter**



Nennaufnahme	W	450	
Spannung	V	230	
Drehzahl beim Gewindeschneiden	min^{-1}	0–450	
Drehzahl beim Rücklauf	min^{-1}	0–680	
Gewinde in Stahl bis		M10	
Werkzeugaufnahme		B 12	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	602,00	(E027)
Best.-Nr.		0192 0505	

Backenfutter für GWP 10

Produkteigenschaften:
- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel



Spannbereich	mm	2,0–8,1	
	€/Stück	83,96	(E028)
Best.-Nr.		0192 0540	

Pendelbackenfutter für GWP 10

Produkteigenschaften:
- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel



Spannbereich	mm	2–8,1	
	€/Stück	123,93	(E028)
Best.-Nr.		0192 0550	

Zangenfutter für GWP 10

Produkteigenschaften:
- Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm



	€/Stück	82,37	(E028)
Best.-Nr.		0192 0520	

Akku-Rührwerk 18 RW LTX 120

18,0 V

metabo

Dieses Akku-Rührwerk ermöglicht kraftvolles Mischen auf der Baustelle. Zum Führen ist nur geringe Kraft erforderlich. Ausgestattet ist das Rührwerk mit einem robusten Griffrahmen aus Metall – zum Schutz vor Beschädigungen.

Produkteigenschaften:

- Akku sitzt geschützt auf der Oberseite und sorgt für gute Balance beim Rühren
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung und schonendes Laden

Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R2, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–750	
Mischmenge max.	l	40	
Rührkorb-Ø	mm	120	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht mit Akku	kg	4,2	
	€/Stück	339,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 1956**	

Rührwerk RWE 1020

metabo

Dieses Rührwerk eignet sich für Mischmengen bis 30 Liter.

Produkteigenschaften:

- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks
- Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Vario (V)-Elektronik

Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R2



Nennaufnahme	W	1020	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–900	
Mischmenge max.	l	30	
Rührkorb-Ø	mm	120	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	175,00	(E008)
Best.-Nr.		**0120 0210**	

Rührwerk RWEV 1200

metabo

Für Mischmengen bis 40 Liter eignet sich dieses Rührwerk.

Produkteigenschaften:

- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks
- Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R3



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–590	
Mischmenge max.	l	40	
Rührkorb-Ø	mm	140	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	3,4	
	€/Stück	219,00	(E008)
Best.-Nr.		**0120 0215**	

Rührwerk RWEV 1200-2

Dieses Mischwerk ist auf eine Mischmenge von bis zu 50 Litern ausgelegt. Das hohe Drehmoment per Zweiganggetriebe empfiehlt sich für zähflüssige Materialien.

Produkteigenschaften:
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks
- Hoher Drehmoment
- 2-Gang-Getriebe
- Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R3



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–520/0–720	
Mischmenge max.	l	50	
Rührkorb-Ø	mm	140	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	4,3	
	€/Stück	355,00	(E008)
Best.-Nr.		0120 0220	

Rührwerk RWEV 1600-2

Geeignet für Mischmengen bis 90 Liter: Mit diesem Mischwerk lassen sich auch zähflüssige Materialien verarbeiten. Dafür sorgt das hohe Drehmoment durch das Zweiganggetriebe.

Produkteigenschaften:
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks
- Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R3



Nennaufnahme	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–470/0–680	
Mischmenge max.	l	90	
Rührkorb-Ø	mm	160	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	4,5	
	€/Stück	455,00	(E008)
Best.-Nr.		0120 0225	

Rührstab RS-R2

Dieser Wendelrührer eignet sich für alle klebrigen und zähen Materialien. Dazu zählen zum Beispiel Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen oder auch Klebermörtel.

Produkteigenschaften:
- Mit 2 Rechtswendeln
- Mischwirkung von unten nach oben
- Schraubt sich selbst ins Material hinein
- Ring wirkt schützend für den Behälter



Gesamtlänge 590 mm
Gewindeaufnahme M14

Rührkorb-Ø mm	Rührgutmenge kg	€/ Stück	Best.-Nr.
120	10–15	25,90	0120 0230
140	15–30	28,20	0120 0235
		(E010)	

Rührstab RS-R3

Sind klebrige und zähe Materialien zu verarbeiten, kommt dieser Wendelrührer zum Einsatz. Er eignet sich zum Beispiel für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen und Klebermörtel.

Produkteigenschaften:
- Mit 3 Rechtswendeln
- Mischwirkung von unten nach oben
- Schraubt sich selbst ins Material
- Ring wirkt schützend für den Behälter



Gesamtlänge 590 mm
Gewindeaufnahme M14

Rührkorb-Ø mm	Rührgutmenge kg	€/ Stück	Best.-Nr.
120	15–25	33,20	0120 0240
140	25–40	36,90	0120 0245
160	30–60	41,40	0120 0250
		(E010)	

Rührstab RS-L2

Für dünnflüssige Materialien eignet sich dieser Wendelrührer. Dazu zählen Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen und Dispersionsklebstoffe.

Produkteigenschaften:
- Mit 2 Linkswendeln
- Mischwirkung von oben nach unten
- Ring wirkt schützend für den Behälter
- Rührkorb-Geometrie und Wendelung für spritzfreies Arbeiten



Rührkorb-Ø	mm	120	
Gesamtlänge	mm	590	
Gewindeaufnahme		M14	
Rührgutmenge	kg	20–30	
	€/Stück	22,70	(E010)
Best.-Nr.		0120 0255	

Rührstab SR 12

Dieser Wendelrührer ist für alle flüssigen und verlaufenden Materialien geeignet. Das reicht vom Dünnbettmörtel bis zur Plansteinverklebung.

Produkteigenschaften:
- Mischwirkung von oben nach unten
- Ring wirkt schützend für den Behälter



Rührkorb-Ø	mm	120	
Gesamtlänge	mm	590	
Gewindeaufnahme		M14	
Rührgutmenge	kg	20–40	
	€/Stück	25,90	(E010)
Best.-Nr.		0120 0260	

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 1801

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Für Trockenbohrungen bis 90 mm Durchmesser in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	W	1800	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–2050	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	max. 90	
Werkzeugaufnahme		M18 außen	
Spannhals-Ø	mm	53	
Gewicht nach EPTA	kg	5,9	
	€/Stück	512,00	(E074)
Best.-Nr.		**0700 0005**	

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Set

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diese Trocken-Kernbohrmaschine eignet sich zum Trockenbohren bis zu einem Durchmesser von 82 mm. Zum Einsatz kommt sie in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Mit geschütztem Arretierknopf gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Langlebiger, durchzugsstarker Motor
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung HB, Dosensenker Ø 82 mm für Mauerwerk, Zentrierbohrer, Koffer



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–2000	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	32–82	
Werkzeugaufnahme		M18 außen	
Spannhals-Ø	mm	46	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	455,00	(E074)
Best.-Nr.		**0700 0010**	

Staubabsaugung HB M18i - M16a

Produkteigenschaften:
- Staubabsaugung HB für Zentrierbohrer
- Passend für EHD 1500, EHD 2000 S und ESD 1801

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



	€/Stück	80,00	(E075)
Best.-Nr.		**0700 0030**	

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Zum Dosensenken, trocken
- **Für Mauerwerk und Softbeton**
- Werkzeugaufnahme M16

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
68	70	49,00	**0700 0070**
82	70	53,00	**0700 0090**
		(E075)	

Zentrierbohrer für Staubabsaugung

Produkteigenschaften:
- Passend für Staubabsaugung HB M18i - M16a

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Nutzlänge	mm	70	
	€/Stück	20,00	(E075)
Best.-Nr.		**0700 0050**	

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Zum Dosensenken, trocken
- **Für Kalksandstein**
- Werkzeugaufnahme M16

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
68	70	49,00	**0700 0110**
82	70	58,00	**0700 0130**
		(E075)	

Diamant-Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3

im Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Beim Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und anderen abrasiven Materialien kommt diese Diamant-Kernbohrmaschine zum Einsatz. Sie eignet sich auch zum Nassbohren in armiertem Beton, Naturstein und Asphalt.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Mit geschütztem Arretierknopf gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Wechsel-System zum Umrüsten von Nass- auf Trockenbetrieb
- 3-Gang-Getriebe
- Drehzahl-Konstanthaltung
- Kombispindel mit 2 Werkzeugaufnahmen
- Neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Libellen auf Maschine und Handgriff
- Ölbadgetriebe zur optimierten Schmierung
- Überlast- und Service-LED
- Schnellaufnahmesystem für Bohrständer

Lieferumfang: Maschine, Anschluss für Wasserzuführung und Stauabsaugung, Maulschlüssel SW 32/41, Koffer



Nennaufnahme	W	2200	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–510/0–1150/0–2500	
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	12–162	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	12–202	
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1.1/4" außen	
Spannhals-Ø	mm	60	
Gewicht nach EPTA	kg	6,7	
	€/Stück	909,00	(E074)
Best.-Nr.		**0700 0150**	

Diamant-Kernbohreinheit DBE 162

Diese Diamant-Kernbohreinheit eignet sich für Naturstein und Asphalt. Sie ermöglicht Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien. Das gilt auch für das Nassbohren in armiertem Beton.

Produkteigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahl-Konstanthaltung
- Service-LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
- Ölbadgetriebe zur optimalen Schmierung
- 3-Gang-Getriebe
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange, dadurch schnelles, präzises Anbohren
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System für schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten
- Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Kompakter Kombifuß: Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar

Lieferumfang: Maschine, Bohrständer, ohne Bohrkrone

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Nennaufnahme	W	2200	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–510/0–1150/0–2500	
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	12–162	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	12–202	
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1.1/4" außen	
Spannhals-Ø	mm	60	
Säulenlänge	mm	995	
Hub	mm	700	
Gewicht nach EPTA	kg	20,7	
	€/Stück	1557,00	(E074)
Best.-Nr.		**0700 0170**	

Zentrierstange für Kernbohrmaschine

Produkteigenschaften:
- Passend für ETN 162/3 und PLD 182.1 NT



Nutzlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
200	47,00	0700 0190
400/450	49,00	0700 0210

(E075)

Diamant-Nass-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- **Anwendung für armierten Beton, gelegentliche Trockenbohrungen in Mauerwe**rk
- Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4"



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
81	450	107,00	0700 0490
106	450	136,00	0700 0510
121	450	151,00	0700 0530
131	450	168,00	0700 0550
151	450	185,00	0700 0570
161	450	218,00	0700 0590

(E075)

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
- Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
- Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
82	200	123,00	0700 0270
112	200	153,00	0700 0290
132	200	174,00	0700 0310
152	200	191,00	0700 0330
162	200	207,00	0700 0350
172	200	241,00	0700 0370
182	200	249,00	0700 0390
192	200	254,00	0700 0410
202	200	285,00	0700 0430
225	200	372,00	0700 0450
250	200	402,00	0700 0470

(E075)

Kunststoff-Wasserdruckbehälter

Produkteigenschaften:
- Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrgeräte
- Schlauch mit Gardena-Anschluss



Fassungsvermögen l	Schlauchlänge m	€/ Stück	Best.-Nr.
5	4	47,00	0700 0230

(E075)

Metall-Wasserdruckbehälter

Produkteigenschaften:
- Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrgeräte
- Schlauch mit Gardena-Anschluss



Fassungsvermögen l	Schlauchlänge m	€/ Stück	Best.-Nr.
10	3,5	188,00	0700 0250

(E075)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kernbohrmaschine KBH 25-2 U

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Dieses handgeführte 2-Gang-Metall-Kernbohrsystem eignet sich für den universellen Kern- und Spiralbohreinsatz. Einsetzbar ist es auf allen gängigen Metallen und Oberflächen und ermöglicht ein bis zu sechsmal schnelleres Arbeiten – dank innovativer Bohrtechnik.

Produkteigenschaften:
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Drehzahlvorwahl
- Drehzahlgeregelte Tacho-Elektronik
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, Zentrierbohrer, Zusatz-Handgriff, Schneidspray, Schnellspann-Bohrfutter Ø 3 bis 16 mm, Koffer



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–520/0–1600	
Kernbohr-Ø Stahl	mm	25	
Kernbohr-Ø Alu	mm	30	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	20	
Gewindeschneiden		M12	
Kernbohraufnahme		QuickIN Plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,4	
	€/Stück	705,00	(E027)
Best.-Nr.		0111 0210	

HM-Lochsäge „QuickIN PLUS“

FEIN

Produkteigenschaften:
- Hartmetallbestückt
- Mit optimierter Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4,0 mm Materialstärke
- Metrische Abmessungen
- Quick In Plus Lochsägen können mittels Adapter auf allen Fein Akku Bohrschraubern mit Quick IN Schnittstelle betrieben werden



Lochsägen-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
31	4	43,22	0110 0141
32	4	43,22	0110 0093
33	4	43,22	0110 0094
34	4	46,54	0110 0142
35	4	46,54	0110 0095
36	4	51,05	0110 0143
37	4	51,05	0110 0096
38	4	51,05	0110 0097
39	4	51,05	0110 0144
40	4	51,05	0110 0098
41	4	51,05	0110 0145
42	4	51,05	0110 0099
43	4	56,01	0110 0146
44	4	56,01	0110 0121
45	4	56,01	0110 0147
46	4	56,01	0110 0148
47	4	56,01	0110 0149
48	4	59,81	0110 0150
49	4	59,81	0110 0151
50	4	59,81	0110 0122
51	4	59,81	0110 0123
52	4	59,81	0110 0152
53	4	61,58	0110 0153
54	4	61,58	0110 0124
55	4	63,94	0110 0840
60	4	94,23	0110 0845
65	4	96,47	0110 0850
70	4	104,33	0110 0855
75	4	106,56	0110 0860
80	4	111,05	0110 0865

(E028)

HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme

FEIN

Produkteigenschaften:
- Höchste Standzeit durch Hartmetallbestückung und **TiAlN-Beschichtung**
- Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen
- Reduzierte Schnitt- und Vorschubkräfte durch TiAlN-Beschichtung
- Bohr-Ø Stahl bis 25 mm
- Bohr-Ø Alu bis 30 mm
- Quick In Plus Bohrkronen können mittels Adapter auf allen Fein Akku Bohrschraubern mit Quick In Schnittstelle verwendet werden



Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
14	20	54,36	0110 0061
15	20	54,36	0110 0062
16	20	54,36	0110 0063
17	20	54,36	0110 0064
18	20	57,31	0110 0065
19	20	57,31	0110 0066
20	20	57,31	0110 0067
21	20	57,31	0110 0068
22	20	57,31	0110 0069
23	20	57,31	0110 0070
24	20	60,89	0110 0071
25	20	60,89	0110 0072
26	20	60,89	0110 0073
27	20	60,89	0110 0074
28	20	60,89	0110 0075
29	20	60,89	0110 0076
30	20	60,89	0110 0077

(E028)

Zentrierbohrer für Bohrkronen und Lochsägen

FEIN

Produkteigenschaften:
- Passend für alle Kernbohrer mit QuickIN Plus-Aufnahme
- 107 mm lang.



	€/Stück	14,65	(E028)
Best.-Nr.		0110 0016	

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 30

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Handliches Leichtgewicht: Diese 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine eignet sich auch für den harten Einsatz – bei langer Lebensdauer und mit einem schnellen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:

- Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle bis 30 mm
- FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Hohe Magnethaltekraft
- Innen liegende Motorkabelführung
- Innenkühlung
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	0–430	
HM-Kernbohr-Ø	mm	30	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	30	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
Hub	mm	65	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnetfuß-Abmessung	mm	178 x 95	
Magnethaltekraft	N	9000	
Gewicht nach EPTA	kg	10,5	
	€/Stück	599,00	(E027)
Best.-Nr.		**0111 0202**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 35

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Für den harten Einsatz konstruiert: Diese Kernbohreinheit bietet eine sehr hohe Verarbeitungsqualität – für eine lange Lebensdauer und schnelles Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Extra großer Hubbereich zum Kern- und Spiralbohren
- Hohe Magnethaltekraft
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe
- Integrierter Innensechskanthalter

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 + 6 mm



Nennaufnahme	W	850	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	0–460	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	13	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Magnethaltekraft	N	12000	
Gewicht nach EPTA	kg	11,8	
	€/Stück	762,00	(E027)
Best.-Nr.		**0111 0205**	

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ Select 18,0 V

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Bürstenloser Motor | im Koffer

FEIN

Diese kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Magnet-Kernbohrmaschine bietet einen Rechts- und Linkslauf und eine MK2-Werkzeugaufnahme. **Die leichte Maschine mit Permanent-Magnet** und sehr hoher Funktionalität sichert mobiles Arbeiten auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- Bürstenloser FEIN PowerDrive-Motor mit Tacho-Elektronik
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Magnethaltekraftanzeige
- Kippsensor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Extra großer Hubbereich
- **Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung**
- Drehzahlspeicher „Memory Function“
- FEIN SafetyCell-Technology schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Optimale Leistungsergebnisse werden mit HighPower-Akkus erzielt

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	18	
Gewindeschneiden		M14	
Senken-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	18	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		QuickIn	
Werkzeugaufnahme		MK 2	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 70	
Magnethaltekraft	N	9000	
Gewicht ohne Akku	kg	12,1	
	€/Stück	1285,00	(E027)
Best.-Nr.		**0111 0212**	

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW Select 18,0 V

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Bürstenloser Motor | im Koffer

FEIN

Kompakt, leicht und hubstark: Diese 1-Gang-Akku-Magnet-Kernbohrmaschine bietet einen Rechts- und Linkslauf und ist mit einer 3/4"-Weldon-Werkzeugaufnahme ausgestattet. Die Maschine mit Permanent-Magnet ermöglicht den vielseitigen Einsatz auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- Bürstenloser FEIN PowerDrive-Motor mit Tacho-Elektronik
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Magnethaltekraftanzeige
- Kippsensor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Extra großer Hubbereich
- Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Drehzahlspeicher „Memory Function“
- FEIN SafetyCell-Technology schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Optimale Leistungsergebnisse werden mit HighPower-Akkus erzielt

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

INFO

Weldon-Aufnahme



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	18	
Gewindeschneiden		M14	
Senken-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	18	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		Weldon	
Werkzeugaufnahme	"	MK 2	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 70	
Magnethaltekraft	N	9000	
Gewicht ohne Akku	kg	12,1	
	€/Stück	1285,00	(E027)
Best.-Nr.		**0111 0214**	

Akku-Starter-Set 18,0 V/5,2 Ah

FEIN

Produkteigenschaften:
- Akkus mit Ladestandanzeige

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/5,2 Ah, Ladegerät ALG 80



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	5,2	
Anzahl Akkus	Stück	2	
	€/Stück	319,00	(E028)
Best.-Nr.		**0127 2885**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 QW

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer | FEIN

Diese 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und hoher Drehzahl ist kompakt und hubstark. Sie ermöglicht effizientes Spiralbohren auf der Baustelle. Konzipiert wurde sie für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher "Memory Function"

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1600	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M14	
Senken-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnetfuß-Abmessung	mm	187 x 70	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	1319,00	(E027)
Best.-Nr.		**0111 0250**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer | FEIN

Diese Kernbohreinheit hält auch großer Beanspruchung stand: Sie ist extrem belastbar konstruiert – mit einem soliden Maschinenaufbau und mit einem schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch. Dies empfiehlt das System für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.

Produkteigenschaften:
- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher "Memory Function"

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M14	
Senken-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	10,6	
	€/Stück	999,00	(E027)
Best.-Nr.		**0111 0230**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 PQ

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist klein und hubstark mit höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Zentral angeordnete Bedienelemente im direkten Blickfeld
- Sicheres Arbeiten durch **Permanent-Magnet, Kippsensor und Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige**
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch reduziert das Risiko zum einfädeln am Werkstück
- Leichtes Ansetzen Dank minimalem Gewicht und Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Hohe Standfestigkeit
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch
- Intuitives Bedienkonzept mit Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Rechts-/Linkslauf
- Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Bohrmotor-Klemmhebel

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

INFO

Permanent Magnet



Nennaufnahme	W	1010	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M14	
Senken-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		FEIN QuickIN	
Magnetfuß-Abmessung	mm	70 x 195 x 52	
Magnethaltekraft	N	9000	
Gewicht nach EPTA	kg	12,5	
	€/Stück	1170,00	(E027)
Best.-Nr.		**1111 0257**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQW

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer

FEIN

Eine extrem belastbare Konstruktion und ein schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch: Diese Kernbohreinheit eignet sich für den Einsatz in Industrie und Handwerk – unter großer Beanspruchung.

Produkteigenschaften:

- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/ Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher "Memory Function"

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Kunststoff-Transportkoffer

INFO

Weldon-Aufnahme



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	260–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50 (manuell 75)	
Spiralbohrer-Ø	mm	18	
Gewindeschneiden		M14	
Senken-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	18	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Werkzeugaufnahme		MK 2	
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	1163,00	(E027)
Best.-Nr.		**0111 0270**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 PQW

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Weldonaufnahme

	€/Stück	1170,00	(E027)
Best.-Nr.		**1111 0255**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQ

- Ausstattung wie vor , jedoch mit Kernbohraufnahme QUICK IN

	€/Stück	1163,00	(E027)
Best.-Nr.		**0111 0260**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese Kernbohreinheit ist besonders robust. Das liegt an ihrer extrem belastbaren Konstruktion mit solidem Maschinenaufbau und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch. Konzipiert wurde sie für den harten Einsatz in der Industrie und im Handwerk.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/ Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher "Memory Function"

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	W	1100
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–520/400–1600
HM-Kernbohr-Ø	mm	35
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	16
Gewindeschneiden		M14
Senken-Ø	mm	31
Reiben-Ø	mm	16
Hub	mm	135
Hubbereich gesamt	mm	260
Kernbohraufnahme		QuickIN
Magnetfuß-Abmessung	mm	186 x 70
Magnethaltekraft	N	9500
Gewicht nach EPTA	kg	11
	€/Stück	1319,00 (E027)
Best.-Nr.		0111 0240

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 Q

- Ausstattung wie vor, jedoch mit einem 1-Gang-Getriebe

	€/Stück	999,00 (E027)
Best.-Nr.		0111 0220

3/4" Weldon-Aufnahmeschaft

Produkteigenschaften:
- MK 2-Aufnahmeschaft zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Werkzeugen
- Mit interner Kühlmittelzufuhr



Bohr-Ø	mm	12–35
Schnitttiefe	mm	75
Antrieb		MK2
Abtrieb		3/4" Weldon
	€/Stück	172,65 (E028)
Best.-Nr.		0111 0280

HSS-Kernbohrer Dura 25 mit 3/4"-Weldon-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- TiN-Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und Gleiteigenschaften
- Metrische Abmessungen



Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
12	25	27,09	0111 0020
13	25	27,09	0111 0021
14	25	27,09	0111 0022
15	25	27,09	0111 0023
16	25	27,09	0111 0024
17	25	29,56	0111 0025
18	25	29,56	0111 0026
19	25	29,56	0111 0027
20	25	33,24	0111 0028
21	25	33,24	0111 0029
22	25	33,24	0111 0030
23	25	40,63	0111 0031
24	25	40,63	0111 0032
25	25	40,63	0111 0033
26	25	44,33	0111 0034
27	25	44,33	0111 0035
28	25	48,02	0111 0036
29	25	48,02	0111 0037
30	25	52,95	0111 0038
31	25	52,95	0111 0039
32	25	60,35	0111 0040
33	25	60,35	0111 0041
34	25	66,50	0111 0042
35	25	66,50	0111 0043
36	25	66,50	0111 0044
37	25	75,13	0111 0045
38	25	75,13	0111 0046
39	25	75,13	0111 0047
40	25	83,72	0111 0048
41	25	83,72	0111 0049
42	25	91,13	0111 0050
43	25	91,13	0111 0051
44	25	97,27	0111 0052
45	25	97,27	0111 0053
46	25	108,36	0111 0054
47	25	108,36	0111 0055
48	25	118,22	0111 0056
49	25	118,22	0111 0057
50	25	118,22	0111 0058
51	25	125,60	0111 0059
52	25	125,60	0111 0060
53	25	131,76	0111 0061
54	25	131,76	0111 0062
55	25	135,47	0111 0063
56	25	141,61	0111 0064
57	25	141,61	0111 0065
58	25	153,93	0111 0066
59	25	153,93	0111 0067
60	25	153,93	0111 0068
		(E028)	

QuickIN-Aufnahmeschaft

Produkteigenschaften:
- MK-Aufnahmeschaft zur Nutzung von QuickIN-Werkzeugen
- Mit interner Kühlmittelzufuhr



Bohr-Ø	mm	12–35
Schnitttiefe	mm	75
Antrieb		MK 2
Abtrieb		QuickIN
	€/Stück	172,65 (E028)
Best.-Nr.		0111 0290

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 Q

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Mit geringem Gewicht und einfacher Handhabung empfiehlt sich diese Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Hohe Magnethaltekraft
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–260/260–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	50	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M16	
Senken-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	315	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Magnethaltekraft	N	12500	
Gewicht nach EPTA	kg	13,2	
	€/Stück	1454,00	(E027)
Best.-Nr.		**0110 0027**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 U

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Kompakt und mit hoher Funktionalität: Diese Kernbohreinheit eignet sich für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt. Sie ist gut und sicher zu handhaben, da ihr Bediensystem im Blickfeld des Anwenders einfach gehalten ist und damit Verwechselungen ausschließt.

Produkteigenschaften:
- Universelle 2-Gang-Kernbohrmaschine
- Optimierte Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK-3-Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Kompakter Aufbau und optimales Leistungsgewicht
- Rechts-/ Linkslauf
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–260/260–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	50	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50 (manuell 75)	
Spiralbohrer-Ø	mm	23	
Gewindeschneiden		M16	
Senken-Ø	mm	50	
Reiben-Ø	mm	23	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	315	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Werkzeugaufnahme		MK 3	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Magnethaltekraft	N	12500	
Gewicht nach EPTA	kg	13,9	
	€/Stück	1631,00	(E027)
Best.-Nr.		**0110 0036**	

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 auto

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese leichte und vollautomatische 2-Gang-Kernbohrmaschine eignet sich zum Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle. Sie ermöglicht das Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb – durch ihren Rechts-/ Linkslauf und die MK-3-Aufnahme.

Produkteigenschaften:
- Digital angesteuerter Bohrvorschub
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Hohe Magnethaltekraft
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Kippsensor
- Bedienelemente im Blickfeld

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer

Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–260/260–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	50	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50 (manuell 75)	
Spiralbohrer-Ø	mm	18 (manuell 23)	
Gewindeschneiden		M16	
Senken-Ø	mm	50 (manuell)	
Reiben-Ø	mm	23 (manuell)	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	315	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Werkzeugaufnahme		MK 3	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Magnethaltekraft	N	12500	
Gewicht nach EPTA	kg	16,2	
	€/Stück	1999,00	(E027)
Best.-Nr.		**0110 0038**	



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 65 U

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Diese leistungsstarke Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe eignet sich für die Werkstatt und die Baustelle. Sie hält dabei auch großer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:
- Rundlaufgenau und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK-3-Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrdurchmesser
- Optimiertes Leistungsgewicht
- Elektrische Drehzahleinstellung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Integrierter Kühlmitteltank

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer

Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	120–240/260–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	65	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	45	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50 (manuell 75)	
Spiralbohrer-Ø	mm	25	
Gewindeschneiden		M20	
Senken-Ø	mm	50	
Reiben-Ø	mm	25	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	315	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Werkzeugaufnahme		MK 3	
Magnetfuß-Abmessung	mm	205 x 95	
Magnethaltekraft	N	14000	
Gewicht nach EPTA	kg	16,1	
	€/Stück	2078,00	(E027)
Best.-Nr.		**0110 0250**	



Adapter mit 3/4"-Weldon-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- 3/4"-Weldon-Aufnahme zur Nutzung von QuickIN-Werkzeugen



Antrieb	3/4" Weldon	
Abtrieb	QuickIN	
€/Stück	43,73	(E028)
Best.-Nr.	**0110 0248**	

Adapter für Weldon

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Werkzeugen



Antrieb	QuickIN	
Abtrieb	3/4" Weldon	
€/Stück	20,34	(E028)
Best.-Nr.	**0110 0110**	

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von Weldon-Spezial-Werkzeugen (Innenbohrung > 6,4 mm, dicker Zentrierstift), z. B. ALFRA-Rotabest und -Rotabroach



Antrieb	QuickIN	
Abtrieb	Weldon Spezial, Innenbohrung > 6,4 mm	
€/Stück	20,34	(E028)
Best.-Nr.	**0110 0115**	

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 1/2" 20 UNF-Werkzeugen



Antrieb	QuickIN	
Abtrieb	1/2" 20 UNF	
€/Stück	20,34	(E028)
Best.-Nr.	**0110 0120**	

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von M18 x 6 P 1,5-Werkzeugen



Antrieb	QuickIN	
Abtrieb	M18 x 6 P 1,5	
€/Stück	20,34	(E028)
Best.-Nr.	**0110 0100**	

Universalzentrierstift

Produkteigenschaften:
- 82 mm / 100 mm Zentrierstift passend für KBE 35, KBE 50-2, KBE 50-2 M, KBE 30, KBE 65-2M
- 125 mm Zentrierstift passend für KBU 110-4 M

Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
100	13,00	**0110 0636**
125	13,50	**0110 0637**

(W149)



QuickIN-Aufnahmeschaft

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahmeschaft zur Nutzung von MK-Werkzeugen
- Für den Einsatz von FEIN-Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohreinheiten mit MK-Aufnahme
- Mit externer Kühlschmiermittelzufuhr



Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Best.-Nr.
12–35	50	MK 2	QuickIN	161,09	**0110 0633**
12–65	50	MK 3	QuickIN	169,22	**0110 0635**

(E028)

Zubehörset „Best of Kernbohrer QuickIN“



Produkteigenschaften:
- HM-bestückt für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung
- Metrische Abmessungen

Lieferumfang: Set bestehend aus 6 Kernbohrern (QuickIN) Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm sowie 2 Zentrierstiften (105 mm), Box

Ausführung	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
8-teilig	35	223,23	**0110 0175**

(E028)

HM-Kernbohrer Ultra 35



Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- QuickIN-Aufnahme

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
12	35	45,63	**1054 1235**
13	35	46,60	**1054 1335**
14	35	46,60	**1054 1435**
15	35	46,60	**1054 1535**
16	35	46,60	**1054 1635**
17	35	46,60	**1054 1735**
18	35	46,60	**1054 1835**
19	35	46,60	**1054 1935**
20	35	46,60	**1054 2035**
21	35	46,60	**1054 2135**
22	35	46,60	**1054 2235**
23	35	46,60	**1054 2335**
24	35	46,60	**1054 2435**
25	35	46,60	**1054 2535**
26	35	46,60	**1054 2635**
27	35	46,60	**1054 2735**
28	35	46,60	**1054 2835**
29	35	53,60	**1054 2935**
30	35	53,60	**1054 3035**
31	35	53,60	**1054 3135**
32	35	53,60	**1054 3235**
33	35	53,60	**1054 3335**
34	35	53,60	**1054 3435**
35	35	53,60	**1054 3535**
36	35	62,10	**1054 3635**
37	35	62,10	**1054 3735**
38	35	62,10	**1054 3835**
39	35	62,10	**1054 3935**
40	35	62,10	**1054 4035**
41	35	73,40	**1054 4135**
42	35	73,40	**1054 4235**
43	35	73,40	**1054 4335**
44	35	73,40	**1054 4435**
45	35	73,40	**1054 4535**
46	35	81,90	**1054 4635**
47	35	81,90	**1054 4735**
48	35	81,90	**1054 4835**
49	35	81,90	**1054 4935**
50	35	81,90	**1054 5035**
51	35	90,40	**1054 5135**
52	35	90,40	**1054 5235**
53	35	90,40	**1054 5335**
54	35	90,40	**1054 5435**
55	35	90,40	**1054 5535**
56	35	94,30	**1054 5635**
57	35	94,30	**1054 5735**
58	35	94,30	**1054 5835**
59	35	94,30	**1054 5935**
60	35	94,30	**1054 6035**
61	35	106,50	**1054 6135**
62	35	106,50	**1054 6235**
63	35	106,50	**1054 6335**
64	35	106,50	**1054 6435**
65	35	106,50	**1054 6535**

(W149)

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 110-4M

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer

FEIN

Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch.

Produkteigenschaften:
- Extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-,Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
- Hohe Magnethaltekraft
- Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit
- Kippsensor
- Drehmoment Rutschkupplung
- Magnethaltekraftanzeige
- Drehzahlreduzierung
- Rechts-/Linkslauf
- MK4-Werkzeugaufnahme
- Integrierter Kühlmitteltank
- Visuelle Magnethaltekraftanzeige
- Magnet lässt sich nur bei nicht aktiver Motoreinheit ausschalten
- Stufenlose elektronische Drehzahlabsenkung

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt mit Ratsche, Spänehaken, je 1 Zentrierstift Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm, Berührschutz, Austreibkeil, je 1 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, Zusatz-Handgriff, Koffer



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	60–120/90–170/150–300	
HM-Kernbohr-Ø	mm	110	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	80	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	100	
Spiralbohrer-Ø	mm	40	
Gewindeschneiden		M36	
Senken-Ø	mm	60	
Reiben-Ø	mm	36	
Hub	mm	280	
Hubbereich gesamt	mm	400	
Kernbohraufnahme		Weldon 32	
Werkzeugaufnahme		MK 4	
Magnetfuß-Abmessung	mm	240 x 120	
Magnethaltekraft	N	23000	
Gewicht nach EPTA	kg	39	
	€/Stück	2599,00	(E027)
Best.-Nr.		**0110 0647**	

Adapter mit QuickIN-MAX-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-MAX-Aufnahme zur Nutzung von QuickIN-Werkzeugen



Antrieb		QuickIN-MAX	
Abtrieb		QuickIN	
	€/Stück	42,10	(E028)
Best.-Nr.		**0110 0835**	

Wechselreduziereinsatz

Produkteigenschaften:
- Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen Größe 2 (M6–M20)
- In Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Größe 3



	€/Stück	196,87	(E028)
Best.-Nr.		**0110 0820**	

HM-Kernbohrer Ultra 50

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- QuickIN-MAX-Aufnahme



Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
50	50	85,80	**1057 5050**
51	50	94,80	**1057 5150**
52	50	94,80	**1057 5250**
53	50	94,80	**1057 5350**
54	50	94,80	**1057 5450**
55	50	94,80	**1057 5550**
56	50	98,80	**1057 5650**
57	50	98,80	**1057 5750**
58	50	98,80	**1057 5850**
59	50	98,80	**1057 5950**
60	50	98,80	**1057 6050**
61	50	112,00	**1057 6150**
62	50	112,00	**1057 6250**
63	50	112,00	**1057 6350**
64	50	112,00	**1057 6450**
65	50	112,00	**1057 6550**
66	50	128,50	**1057 6650**
67	50	128,50	**1057 6750**
68	50	128,50	**1057 6850**
69	50	128,50	**1057 6950**
70	50	141,50	**1057 7050**
71	50	143,00	**1057 7150**
72	50	144,50	**1057 7250**
73	50	145,50	**1057 7350**
74	50	147,00	**1057 7450**
75	50	148,50	**1057 7550**
76	50	155,00	**1057 7650**
77	50	156,50	**1057 7750**
78	50	158,50	**1057 7850**
79	50	160,50	**1057 7950**
80	50	160,50	**1057 8050**

(W149)

Schlagschrauber GDS 18 E Professional

Dieser handliche Schlagschrauber eignet sich besonders für Radmontagen an Pkw. Beim Gerüst- und Regalbau kommt er ebenso zum Einsatz wie in der Werkstatt, in Service-Betrieben und bei Direktverschraubungen in Beton und Holz.

Produkteigenschaften:
- Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus Metall
- Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl
- Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff

Lieferumfang: Maschine, Aufhängebügel

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	500–1300	
Anziehdrehmoment	Nm	250	
Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Schrauben-Ø		M6–M18	
Gewicht nach EPTA	kg	3,2	
	€/Stück	625,00	(E002)
Best.-Nr.		**0115 0210**	

Drehschlagschrauber GDS 24 Professional

Dieser Schlagschrauber für den professionellen Einsatz eignet sich unter anderem für den Stahl- und Maschinenbau, wenn ein leistungsstarkes Werkzeug für Schraubverbindungen gefragt ist. Auch zur Lkw-Radmontage sowie im Kessel- und Rohrleitungsbau wird er verwendet.

Produkteigenschaften:
- Drehschlagschrauber mit hohem Drehmoment
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- Rechts-/ Linkslauf
- Aufhängevorrichtung für Federzugbefestigung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufhängebügel

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH



Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	950	
Anziehdrehmoment	Nm	600	
Werkzeugaufnahme	mm	20	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Schrauben-Ø		max. M24	
Gewicht nach EPTA	kg	5,7	
	€/Stück	655,00	(E002)
Best.-Nr.		**0115 0220**	

Drehschlagschrauber GDS 30 Professional

Für den Einsatz an großen Verschraubungen eignet sich dieser Drehschlagschrauber. Benutzt wird er unter anderem für Lkw, Baumaschinen, im Nutzfahrzeugbau, in der Schwerindustrie sowie in der Petrochemie.

Produkteigenschaften:
- Zusatzgriff mit Stützteller in zwei Positionen montierbar
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- Rechts-/ Linkslauf
- Aufhänge-Einrichtung für Federzugbefestigung

Lieferumfang: Maschine, Aufhängebügel, Zusatzhandgriff

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH



Nennaufnahme	W	920	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	860	
Anziehdrehmoment	Nm	1000	
Werkzeugaufnahme	mm	25	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Schrauben-Ø		max. M30	
Gewicht nach EPTA	kg	7,3	
	€/Stück	1235,00	(E002)
Best.-Nr.		**0115 0230**	

Schlagschrauber TW0350J

MAKPAC

Kraftvoll und auf den professionellen Einsatz ausgelegt: Dieser Schlagschrauber bietet ein sehr hohes Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts-/ Linkslauf
- Kohlebürsten von außen wechselbar

Lieferumfang: Maschine, Steckschlüsseleinsatz SW 24, MAKPAC, O-Ring 23,5; Sicherungsstift 4



Nennaufnahme	W	400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2000	
Anziehdrehmoment	Nm	350	
Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Schrauben-Ø		M12–M22	
Gewicht nach EPTA	kg	3,0	
	€/Stück	393,00	(E006)
Best.-Nr.		**0118 0153**	

Schlagschrauber TW1000

MAKPAC

Auf schwerste Schraubarbeiten ist dieser Schlagschrauber für den professionellen Einsatz ausgelegt: Er arbeitet kraftvoll mit einem besonders hohen Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Gummimanschetten schützen empfindliche Gehäuseteile
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Schutzisolation
- Rechts-/ Linkslauf

Lieferumfang: Maschine, Stabseitengriff, Sicherungsstift, Steckschlüssel, O-Ring, MAKPAK



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1400	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1500	
Anziehdrehmoment	Nm	1000	
Werkzeugaufnahme	mm	25	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Schrauben-Ø		M24–M30	
	€/Stück	1105,00	(E006)
Best.-Nr.		**0118 0180**	

Schlagschrauber 6906J

MAKPAC

Mit seinem besonders hohen Anziehdrehmoment arbeitet dieser Schlagschrauber zügig und zuverlässig.

Produkteigenschaften:

- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf
- Seitengriff 360° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

Lieferumfang: Maschine, Steckschlüsseleinsatz SW 32, MAKPAC, Seitengriff kpl., O-Ring 36, Sicherungsstift 4



Nennaufnahme	W	620	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1700	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1600	
Anziehdrehmoment	Nm	600	
Werkzeugaufnahme	mm	20	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Schrauben-Ø		M16–M22	
Gewicht nach EPTA	kg	5,6	
	€/Stück	708,00	(E006)
Best.-Nr.		**0118 0170**	

Schlagschrauber SSW 650

Extrem leistungsfähig: Dieser Schlagschrauber ist auf schwere Schraubanwendungen ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimierte Wärmeableitung



Nennaufnahme	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2800	
Anziehdrehmoment	Nm	600	
Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Schrauben-Ø	mm	24	
Gewicht nach EPTA	kg	3,0	
	€/Stück	409,00	(E008)
Best.-Nr.		**0120 0350**	

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine für den professionellen Einsatz ist besonders handlich und beansprucht wenig Platz. Das liegt an ihrer kompakten Bauform.

Produkteigenschaften:
- Softgrip
- Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Rechts-/ Linkslauf
- Metall-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2800	
Leerlaufschlagzahl max.	min^{-1}	44800	
Bohr-Ø Holz/Stahl max.	mm	25/10	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton max.	mm	15/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Max. Drehmoment	Nm	10,8	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	26	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	75,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0109**	

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine lässt sich auf lange Sicht einsetzen: Das robuste Metallgetriebegehäuse hält auch größerer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:
- Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/ Linkslauf
- Metall-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2800	
Leerlaufschlagzahl max.	min^{-1}	47600	
Bohr-Ø Holz/Stahl max.	mm	30/13	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton max.	mm	18/16	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Max. Drehmoment	Nm	18	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	15	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	155,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0113**	

Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Robuste und kraftvolle 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf, Überlastkupplung für schwere Bohr- und Schraubarbeiten mit KickBack-Control.

Produkteigenschaften:
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Rechts-/ Linkslauf
- Auto-Lock-Schnell-spannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	W	850	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1000/0–3000	
Leerlaufschlagzahl max.	min^{-1}	51000	
Bohr-Ø Holz/Stahl max.	mm	40/13	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton max.	mm	20/18	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Max. Drehmoment	Nm	36	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	15	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	219,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0118**	

Schlagbohrmaschinen-Set GSB 24-2 Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Profi-Schlagbohrmaschine eignet sich für den gewerblichen Einsatz.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Getriebegehäuse aus Metall
- Drehzahlvoreinstellung über Stellrad
- Zahnkranzbohrfutter für sicheren Halt der Bohrer
- KickBack Control
- Drehbare Bürstenplatte
- Rechts-/Linkslauf
- Softgrip

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, L-Case



Nennaufnahme	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–900/0–3000
Bohr-Ø Holz	mm	40
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22
Drehmoment	Nm	40
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
	€/Stück	235,00 (E002)
Best.-Nr.		**0140 0137**

Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne L-case
- 36 Monate VollService, Preisstufe B, optional möglich

	€/Stück	219,00 (E002)
Best.-Nr.		**0140 0139**

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

Schnell-spann-system

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment eignet sich für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern. Auch Schraub- und Rührarbeiten kann man mit der Maschine schnell und professionell erledigen.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getrieb
- Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung – Anti-Rotation
- Constant-Electronic
- Drehmomentregelung Torque Control
- Drehbare Bürstenplatte
- Rechts-/Linkslauf
- Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–900/0–3000
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	51000
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Drehmoment	Nm	43
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	14,6
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
	€/Stück	275,00 (E002)
Best.-Nr.		**0100 0169**

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

Schnell-spann-system

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment eignet sich für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern. Auch Schraub- und Rührarbeiten kann man mit der Maschine schnell und professionell erledigen.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung – Antirotation
- Constant-Electronic
- Drehmomentregelung Torque Control
- Drehbare Bürstenplatte
- Rechts-/Linkslauf
- Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–900/0–3000
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	51000
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Drehmoment	Nm	43
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	14,6
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
	€/Stück	249,00 (E002)
Best.-Nr.		**0100 0165**

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine arbeitet mit einer optimierten Drehzahl – für einen schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Überlastkupplung
- Wiederanlaufschutz
- Zahnkranzbohrfutter mit automatischer Verriegelung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zahnkranzfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–750/0–1800
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	30600
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	50/20
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	162/82
Bohrfutterspannbereich	mm	3–16
Drehmoment	Nm	50
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	15,6
Gewicht nach EPTA	kg	4,8
	€/Stück	529,00 (E002)
Best.-Nr.		**0100 0138**

Schlagbohrmaschine SBE 780-2

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Diese Schlagbohrmaschine eignet sich für den Einsatz auf Dauer: Sie ist mit einem robusten Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse versehen – für eine sehr gute Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Sicherheitskupplung
- Rechts-/Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kabelschonende Kugeltülle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer

Nennaufnahme	W	780	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1100/0–3100	
Bohr-Ø Holz/Stahl max.	mm	40/13	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton max.	mm	20/18	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Max. Drehmoment	Nm	32/13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	17	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	135,00	(E090)
Best.-Nr.		**0102 0117**	



Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Robust und mit sehr guter Wärmeableitung: Das Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss macht diese Schlagbohrmaschine besonders langlebig.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Drehbare Kohlebürstenbrücke
- Sicherheitskupplung
- Rechts-/Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant
- Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer

Nennaufnahme	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1000/0–2800	
Leerlaufschlagzahl max.	min^{-1}	53200	
Bohr-Ø Holz/Stahl max.	mm	40/25	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton max.	mm	22/20	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Max. Drehmoment	Nm	40/14	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	17	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	205,00	(E090)
Best.-Nr.		**0102 0157**	



Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Mit ihrem zuschaltbaren Impulsbetrieb eignet sich diese Schlagbohrmaschine auch zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten
- Rechts-/Linkslauf
- Drehbare Bürstenplatte
- Sicherheitskupplung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Überlast- und Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle
- Kohlebürsten-Verschleißanzeige

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer

Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1100/0–3100	
Leerlaufschlagzahl max.	min^{-1}	58900	
Bohr-Ø Holz/Stahl max.	mm	40/16	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton max.	mm	24/22	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–13	
Max. Drehmoment	Nm	44	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	17	
Gewicht nach EPTA	kg	2,8	
	€/Stück	269,00	(E008)
Best.-Nr.		**0102 0153**	



Bohrhammer GBH 2-26 F Professional

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Ist ein schneller „Allrounder" für den täglichen Einsatz gefragt, kommt dieser Bohrhammer zur Anwendung.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Rechts-/Linkslauf
- Drehbare Bürstenplatte
- Überlastkupplung
- Feststellknopf
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Maschine, Wechselbohrfutter SDS-plus, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer



Nennaufnahme	W	830	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–900	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	2,7	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	16,5/14,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	229,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0221**	

Bohrhammer GBH 2-28 Professional

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Bohrhammer entwickelt im Einsatz wenig Vibration: Er verfügt über eine aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger.

Produkteigenschaften:
- KickBack Control (KBC)
- Rechts-/Linkslauf
- Meißelposition verstellbar
- Elektronische Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	880	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–900	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	3,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	11,5/11,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	269,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0177**	

Bohrhammer GBH 2-28 F Professional

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Kraftvoll und kräfteschonend: Dieser Bohrhammer arbeitet vibrationsarm. Er bietet die beste Performance seiner Klasse und wurde in seiner Leistung verbessert.

Produkteigenschaften:
- KickBack Control (KBC)
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger
- Rechts-/ Linkslauf
- Meißelposition verstellbar
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	880	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–900	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	3,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	11,0/11,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	305,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0182**	

Bohrhammer GBH 3-28 DRE Professional

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Ein hoher Bohrfortschritt und eine um 20 % höhere Meißel-Leistung im Vergleich zu anderen Werkzeugen seiner Klasse: Dieser Bohrhammer arbeitet schnell, flexibel und kraftschonend.

Produkteigenschaften:
- Metall-Getriebegehäuse in Topfbauweise
- Umschaltung zwischen Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißelfunktion
- Vibration-Control: Reduzierung der Vibration
- Vibration-Control-Handgriff
- Rechts-/Linkslauf
- Softgrip bei Haupt- und Zusatzhandgriff
- Robust und langlebig
- Vario-Lock Meißelverstellung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–900	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	3,1	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/82	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	14,5/10,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	349,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0253**	

Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Dieser Bohrhammer mit Vibrationskontrolle hat eine drehbare Bürstenplatte. Damit bietet er die gleiche Kraft im Rechts- und im Linkslauf.

Produkteigenschaften:
- Vibration-Control: Reduzierung der Vibration
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Ausgewogene Gewichtsverteilung
- Drehstopp
- Schlagstopp

Lieferumfang: Maschine, Fetttube, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–900	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	3,1	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/82	
Schwingungsemissionswert ah (Beton/Meißeln)	m/s^2	13/9,5	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	389,00	(E002)
Best.-Nr.		0100 0247	

Bohrhammer GBH 4-32 DFR Professional

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Dieser Bohrhammer lässt sich vielseitig einsetzen. Er eignet sich für Meißel- und Bohrarbeiten sowie zur Arbeit mit der Hohlbohrkrone.

Produkteigenschaften:
- Gasgebeelektronik
- Überlastkupplung
- Rechts-/Linkslauf
- Drehbare Kohlebürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißelfixierung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- Drehstopp für Meißelarbeiten

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–800	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	0–3600	
Einzelschlagenergie	J	4,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/90	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	12,0/9,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	559,00	(E001)
Best.-Nr.		0100 0276	

Bohrhammer GBH 4-32 DFR-Set Professional

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Dieses Bohrhammer-Set ermöglicht vielseitiges Arbeiten: Zum Einsatz kommt es beim Meißeln und Bohren sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone.

Produkteigenschaften:
- Gasgebeelektronik
- Überlastkupplung
- Rechts-/Linkslauf
- Drehbare Kohlebürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißel-Fixierung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- Drehstopp für Meißel-Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter, Fett-Tube, Koffer



Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–800	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	0–3600	
Einzelschlagenergie	J	4,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/90	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	12,0/9,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	599,00	(E001)
Best.-Nr.		0100 0275	

NEU

Staubabsaugung GDE 18V-26 D Professional 18,0 V

BOSCH

Diese Staubabsaugung besitzt eine Auto-Power-Funktion, die sich beim Bohren automatisch einschaltet und zwei Sekunden nach Freigabe des Bohrhammerschalters abschaltet.

Produkteigenschaften:
- Staubfreies mobiles Arbeiten
- 4 austauschbare Staubaugen für Bits bis Ø 26 mm und einer Verlängerung bis 265 mm
- Kompatibel mit den gängigen Bosch Bohrhämmern

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung, 4 Staubaugen (kleines Fixierfutter, kleines Schnellwechselfutter, großes Fixierfutter, großes Schnellwechselfutter), Erweiterung



Typ		GDE 18V-26 D	
Spannung	V	18	
Bohrer-Ø	mm	26	
Bohrerlänge	mm	265	
Bohrtiefe	mm	100	
Gewicht	kg	1,7	
	€/Stück	199,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0661	

Multihammer UHE 2660-2 Quick Set

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

metabo

Dieser Multihammer eignet sich zum Hammerbohren, zum Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln. Er empfiehlt sich mit seinem handnahen Schwerpunkt und mit seiner optimierten Griffkontur, die den Einsatz erleichtern.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Getriebe-Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Sicherheitskupplung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Kabelschonende Kugeltülle
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.), Koffer



Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Schlagzahl	min^{-1}	4200	
Einzelschlagenergie	J	2,8	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	199,00	(E090)
Best.-Nr.		**0102 0199**	

Multihammer UHEV 2860-2 Quick

NEU

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

metabo

Dieser Multihammer bietet 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln. Gut handhaben lässt er sich dank seines handnahen Schwerpunktes und seiner optimierten Griffkontur.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- 2-Gang-Getriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Schlagzahl	min^{-1}	4500	
Einzelschlagenergie	J	3,4	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,3	
	€/Stück	289,00	(E008)
Best.-Nr.		**0102 0207**	

Kombihammer KHE 3251

SDS-plus Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

metabo

Mit diesem Kombihammer ist in verschiedensten Positionen sicher zu arbeiten: Er verfügt über einen langen Schalterdrücker, der komfortabel in jeder Arbeitssituation erreichbar ist.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Abschaltkohlebürsten
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk in Alu-Gehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp und Drehstopp
- Sicherheitskupplung
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- V-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende oder zylindrischem Schaft
- Vibrationsreduzierender Handgriff mit Gummibeschichtung

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, 13-mm-Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusatzhandgriff, Vibra Tech (MVT), Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1150	
Schlagzahl	min^{-1}	4470	
Einzelschlagenergie	J	3,1	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/82	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	389,00	(E090)
Best.-Nr.		**0120 0200**	

metabo®

Beim Kauf einer der hier abgebildeten Maschinen erhalten Sie den 36 Monate FullService als kostenlose Zugabe im Wert von 99,00 €.

Preisvorteil 99,00 € *



649,00 € *

KHEV 5-40 BL
Best.-Nr. 0120 0202
1/125



789,00 € *

KHEV 8-45 BL
Best.-Nr. 0120 0207
1/126



399,00 € *

KH 5-40
Best.-Nr. 0120 0203
1/125



899,00 € *

KHEV 11-52 BL
Best.-Nr. 0120 0208
1/126



799,00 € *

MHEV 11 BL
Best.-Nr. 0120 0214
1/131



549,00 € *

MHEV 5 BL
Best.-Nr. 0120 0212
1/131

SDS-plus Hammerbohrer

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
- Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
4,0	50	110	2,15	1250 0411
5,0	50	110	1,74	1250 0511
5,0	100	160	1,87	1250 0516
6,0	50	110	1,72	1250 0611
6,0	100	160	1,87	1250 0616
6,0	150	210	3,20	1250 0621
6,0	200	260	3,87	1250 0626
6,5	150	210	3,68	1250 0653
7,0	100	160	2,49	1250 0716
8,0	50	110	2,26	1250 0811
8,0	100	160	2,30	1250 0816
8,0	150	210	2,77	1250 0821
8,0	200	260	3,12	1250 0826
8,0	250	310	5,05	1250 0831
8,0	400	460	7,70	1250 0846
10,0	50	110	2,58	1250 1011
10,0	100	160	2,73	1250 1016
10,0	150	210	3,14	1250 1021
10,0	200	260	3,87	1250 1026
10,0	250	310	4,41	1250 1031
10,0	400*	450	6,45	1250 1046
12,0	100	160	2,97	1250 1216
12,0	150	210	3,46	1250 1221
12,0	200	260	4,41	1250 1226
12,0	250	300	6,15	1250 1230
12,0	400*	460	7,70	1250 1246
12,0**	550*	600	12,60	1250 1260

(W120)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
13,0	150	210	8,95	1250 1321
14,0	100	160	4,52	1250 1416
14,0	150	210	5,50	1250 1421
14,0	200	260	6,10	1250 1426
14,0	250	310	6,45	1250 1431
14,0	400*	460	9,50	1250 1446
14,0**	550*	600	20,10	1250 1460
15,0	100	160	8,55	1250 1516
15,0	200	250	10,15	1250 1526
16,0	100	150	6,10	1250 1615
16,0	150	210	6,75	1250 1621
16,0	200	250	12,00	1250 1625
16,0**	250	300	10,00	1250 1630
16,0	400*	450	13,15	1250 1645
16,0**	550*	600	14,40	1250 1660
18,0**	150	200	16,25	1250 1820
18,0	200	260	12,45	1250 1825
18,0	250	300	13,60	1250 1830
18,0**	400*	450	14,40	1250 1845
20,0**	150	200	19,55	1250 2020
20,0	250	300	15,65	1250 2030
20,0**	400*	450	16,55	1250 2045
22,0**	400*	450	26,30	1250 2245
24,0**	400*	450	29,50	1250 2445
25,0	400	450	31,40	1250 2545
26,0**	400*	450	41,90	1250 2645

(W120)

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
** Ausführung als Wendelhammerbohrer

SDS-plus-Bohrer-Satz

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- In Kunststoffkassette
- 5-teilig



Ausführung	Satzinhalt mm	€/ Stück	Best.-Nr.
5-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160	18,10	1253 0010

(W120)

SDS-plus-Bohrer-Satz

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- In Metallkassette
- 7-teilig



Ausführung	Satzinhalt mm	€/ Stück	Best.-Nr.
7-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160	19,65	1253 0005

(W120)

SDS-plus Spitzmeißel

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
250	9,45	1256 0005

(W120)

SDS-plus Flachmeißel

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
20	250	9,45	1256 0010

(W120)

SDS-plus Hohlmeißel

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
22	250	15,25	1256 0015

(W120)

SDS-plus Spatmeißel

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
35	250	15,50	1256 0020

(W120)

SDS-plus Fliesenmeißel

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
40	250	19,35	1256 0025

(W120)

SDS-plus Flügelmeißel

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Lange Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
20	250	33,60	1256 0030

(W120)

SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X

SDS-plus Aufnahme

BOSCH



Produkteigenschaften:
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden und Vollhartmetall-Kopf mit **3-mal höherer Lebensdauer**
- Für Bohrungen in Beton, armierten Beton und Mauerwerk
- Unzerstörbare Verbindung zwischen Spitze und Wendel
- 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung
- Große Staubentfernungskanäle und 4-spiraliges Design für höchste Bohrgeschwindigkeit
- 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
4,0	50	115	5,45	1273 0411
4,0	100	165	5,55	1273 0416
10,0	50	115	7,15	1273 1011
10,0	100	165	7,30	1273 1016
10,0	150	215	8,65	1273 1021
10,0	200	265	10,90	1273 1026
10,0	250	315	13,10	1273 1031
10,0	300	365	16,40	1273 1036
10,0	400	465	18,45	1273 1046
10,0	550	600	30,00	1273 1060
12,0	100	165	8,70	1273 1216
12,0	150	215	10,20	1273 1221
12,0	200	265	13,10	1273 1226
12,0	250	315	14,85	1273 1231
12,0	300	365	19,20	1273 1236
12,0	400	465	23,00	1273 1246
30,0	400	450	64,00	1273 3045
12,0	550	600	34,30	1273 1260
14,0	100	165	12,85	1273 1416
14,0	150	215	14,75	1273 1421
14,0	200	265	16,25	1273 1426
14,0	250	315	18,70	1273 1431
14,0	300	365	21,80	1273 1436
14,0	400	465	27,40	1273 1446
14,0	550	600	38,60	1273 1460
15,0	100	165	15,75	1273 1516
15,0	200	265	20,10	1273 1526
15,0	400	465	30,60	1273 1546
16,0	150	215	19,45	1273 1621
16,0	200	265	20,80	1273 1626
16,0	250	315	23,80	1273 1631
16,0	400	465	37,30	1273 1646
28,0	400	450	59,60	1273 2845
16,0	550	600	38,60	1273 1660
18,0	200	250	25,70	1273 1825
18,0	400	450	29,50	1273 1845
20,0	200	250	29,10	1273 2025
20,0	400	450	32,90	1273 2052
22,0	200	250	36,90	1273 2225
22,0	400	450	48,50	1273 2245
24,0	400	450	52,90	1273 2445
25,0	400	450	55,70	1273 2545

(W264)

SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, Großpack

SDS-plus Aufnahme

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für Bohrungen in Beton, armierten Beton und Mauerwerk
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden und Vollhartmetall-Kopf mit 3-mal höherer Lebensdauer
- Unzerstörbare Verbindung zwischen Spitze und Wendel
- 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung
- Große Staubentfernungskanäle und 4-spiraliges Design für höchste Bohrgeschwindigkeit
- 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung

Lieferumfang: 10 Bohrer in Kunststoffbox



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Pack	Best.-Nr.
10	200	265	92,70	1273 9102

(W264)

SDS-plus-Bohrer Satz 4 Schneiden

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- In Metallkassette
- 7-teilig



Ausführung	Satzinhalt mm	€/ Pack	Best.-Nr.
7-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160	49,30	1272 0007

(W120)

SDS-plus Hammerbohrer, 4 Schneiden

SDS-plus Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- SDS-plus-Aufnahmeschaft
- Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign für hohen Schlagenergiedurchsatz
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
5,0	50	110	5,15	1272 0511
5,0	100	160	5,45	1272 0516
6,0	50	110	5,50	1272 0611
6,0	100	160	5,75	1272 0616
6,0	150	210	9,35	1272 0621
6,0	200	260	11,50	1272 0626
8,0	50	110	6,25	1272 0811
8,0	100	160	7,00	1272 0816
8,0	150	210	9,35	1272 0821
8,0	200	260	10,95	1272 0826
8,0	250	310	15,05	1272 0831
8,0	400	460	23,20	1272 0846
10,0	50	110	7,55	1272 1011
10,0	100	160	8,15	1272 1016
10,0	150	210	9,85	1272 1021
10,0	200	260	11,70	1272 1026
10,0	250	310	13,40	1272 1031
10,0	400*	460	20,10	1272 1046

(W120)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
12,0	100	160	9,30	1272 1216
12,0	150	210	12,55	1272 1221
12,0	200	260	13,20	1272 1226
12,0	250	310	19,60	1272 1231
12,0	400	450	23,20	1272 1245
12,0**	550*	600	37,40	1272 1260
14,0	100	160	14,20	1272 1416
14,0	150	200	17,50	1272 1421
14,0	200	250	20,10	1272 1425
14,0	250	300	23,50	1272 1431
14,0	400	450	29,20	1272 1445
14,0**	550*	600	43,10	1272 1460
16,0	150	200	23,20	1272 1621
16,0	200	250	25,90	1272 1625
16,0	250	300	29,00	1272 1630
16,0	400*	450	40,10	1272 1645
16,0**	550*	600	46,00	1272 1660

(W120)

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
** Ausführung als Wendelhammerbohrer.

Bohrhammer GBH 5-40 DCE Professional

SDS-Max Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Dieser Bohrhammer lässt sich auch bei längeren Einsätzen kraftschonend benutzen: Er ist mit der Vibrationsdämpfung Vibration-Control ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Besonders leistungsstark
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Sicherheitskupplung
- Standby-Anzeige und Service-Display
- Vibration-Control für 40 % weniger Vibrationen im Handgriff und Schlagwerk
- Vario-Lock für zwölf Meißel-Positionen

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	W	1150	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	170–340	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	1500–3050	
Einzelschlagenergie	J	8,8	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/90	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	10,5/7,5	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	6,8	
	€/Stück	645,00	(E001)
Best.-Nr.		**0100 0322**	

Bohrhammer GBH 8-45 DV Professional

SDS-Max Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Dieser Bohrhammer verfügt über eine Turbo-Power-Funktion. Sie bietet eine Extra-Leistung im Meißelbetrieb.

Produkteigenschaften:
- Constant-Electronic, Drehzahlregulierung
- Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Überlastkupplung, Sanftanlauf
- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Automatisch arretierbarer Schalter im Meißelbetrieb
- Service-Display

Lieferumfang: Maschine, Fetttube, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–305	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	1380–2760	
Einzelschlagenergie	J	12,5	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	8,0/7,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	8,9	
	€/Stück	919,00	(E001)
Best.-Nr.		**0100 0317**	

Bohrhammer GBH 8-45 D Professional

SDS-Max Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Dieser Bohrhammer ermöglicht professionelles Arbeiten und lässt sich selbst bei schweren Meißel-Arbeiten komfortabel bedienen. Dafür sorgt unter anderem sein automatischer Lock-On-Schalter.

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Leistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen
- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Service-Display
- Überlastkupplung, Sanftanlauf, Drehzahlregler

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–305	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	1380–2720	
Einzelschlagenergie	J	12,5	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	18,5/14,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	8,2	
	€/Stück	819,00	(E001)
Best.-Nr.		0100 0318	

Bohrhammer GBH 12-52 DV Professional

SDS-Max Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Hohen Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißel-Anwendungen bietet dieser Bohrhammer. Er ist mit einer automatischen Schalterarretierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen durch intelligentes 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Überlastkupplung
- Drehzahlregler
- Sanftanlauf
- Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–220	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	1750–2150	
Einzelschlagenergie	J	19	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	52/150	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	10,0/8,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	11,9	
	€/Stück	1199,00	(E001)
Best.-Nr.		0100 0331	

Bohrhammer GBH 12-52 D Professional

SDS-Max Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Hohen Bedienkomfort auch beim dauerhaften Meißeln bietet dieser Bohrhammer. Dafür sorgt zum Beispiel seine automatische Schalter-Arretierung.

Produkteigenschaften:
- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- Überlastkupplung
- Drehzahlregler
- Sanftanlauf
- Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Nenndrehzahl	min^{-1}	0–220	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	1750–2150	
Einzelschlagenergie	J	19	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	52/150	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	20,0/15,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	11,5	
	€/Stück	1099,00	(E001)
Best.-Nr.		0100 0385	

Kombihammer KHEV 5-40 BL

Bürstenloser Motor | SDS-Max Aufnahme | Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Dieser Kombihammer bietet maximalen Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf
- Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT), Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer



Nennaufnahme	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	350/500	
Schlagzahl	min^{-1}	2900	
Einzelschlagenergie	J	8,7	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/105	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	8,3	
	€/Stück	649,00	(E008)
Best.-Nr.		**0120 0202**	

INFO

Kostenlose Zugabe: 36 Monate FullService (Preisvorteil 99,00 €.

Kombihammer KH 5-40

SDS-Max Aufnahme | Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Dieser Kombihammer bietet 2 Funktionen: Zum Hammerbohren lässt er sich ebenso verwenden wie zum Meißeln.

Produkteigenschaften:

- Sicherheitskupplung
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse

Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Koffer



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	620	
Schlagzahl	min^{-1}	2800	
Einzelschlagenergie	J	7,1	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/105	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	7,1	
	€/Stück	399,00	(E008)
Best.-Nr.		**0120 0203**	

INFO

Kostenlose Zugabe: 36 Monate FullService (Preisvorteil 99,00 €.

Kombihammer KHEV 8-45 BL

Bürstenloser Motor | SDS-Max Aufnahme | Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Dieser Kombihammer hat VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Produkteigenschaften:
- Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	210/300	
Schlagzahl	min^{-1}	2900	
Einzelschlagenergie	J	12,2	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	10,1	
	€/Stück	789,00	(E008)
Best.-Nr.		**0120 0207**	

INFO

Kostenlose Zugabe: 36 Monate FullService (Preisvorteil 99,00 €.

SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL

Bürstenloser Motor | SDS-Max Aufnahme | Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Dieser Kombihammer hat VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Produkteigenschaften:
- Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	200/270	
Schlagzahl	min^{-1}	2360	
Einzelschlagenergie	J	18,8	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	52	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	12,4	
	€/Stück	899,00	(E008)
Best.-Nr.		**0120 0208**	

INFO

Kostenlose Zugabe: 36 Monate FullService (Preisvorteil 99,00 €.

Kombihammer HR3541FCX

SDS-Max Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

Dieser Kombihammer lässt sich zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln verwenden. Er verfügt über eine zusätzliche Vibrationsdämpfung im Handgriff.

Produkteigenschaften:
- Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- Ausrastkupplung
- Sanftanlauf
- Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer
- Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft und Kohlebürstenverschleiß
- 24-fache Meißelverstellung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter (1,5–13 mm) SDS-max, Bohrer-Meißelfett, Koffer



Nennaufnahme	W	850	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	315–630	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1650–3300	
Einzelschlagenergie	J	5,7	
Bohr-∅ Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	35/90	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	11,0/9,0	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	5,6	
	€/Stück	661,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3330**	

Kombihammer HR4013C

SDS-Max Aufnahme | Schnellspannsystem | im Koffer

Zum Hammerbohren und Meißeln: Dieser Kombihammer arbeitet mit einer Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion, die auf geringe Vibrationen ausgelegt ist.

Produkteigenschaften:
- Anti-Vibratioms-Technologie (AVT)
- Soft-No-Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Sanftanlauf
- Ausrastkupplung
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- 24-fache Meißelverstellung

Lieferumfang: Maschine, D-Griff, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett, Lappen, Koffer



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	250–500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1450–2900	
Einzelschlagenergie	J	8,0	
Bohr-∅ Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/105	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	5,0/4,5	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	6,8	
	€/Stück	703,00	(E090)
Best.-Nr.		**0179 3340**	

Schlaghammer GSH 3 E Professional

SDS-plus Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

Bei Renovierungen und Sanierungen lässt sich dieser Schlaghammer einsetzen. Er ist gut und sicher zu handhaben, da er ein geringes Gewicht hat.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Motor
- Robustes Schlagwerk
- Ölschmierung für lange Lebensdauer
- Drehzahlregulierung
- Arretierbarer Gasgebeschalter
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel

Lieferumfang: Maschine, Spezialfliesenmeißel, Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	W	650	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	2,6	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	0–3500	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	16	
Gewicht nach EPTA	kg	3,5	
	€/Stück	389,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0370**	

Schlaghammer GSH 5 Professional

NEU

SDS-Max Aufnahme | im Koffer | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

Dieser Schlaghammer mit SDS-max-Aufnahme ist als Einstiegswerkzeug für leichte Meißelarbeiten gedacht. Da er ebenso leicht wie kompakt ist, eignet er sich für horizontale Arbeiten oder für Überkopf-Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Optimiertes Leichtgewicht-Design
- Leicht und kompakt mit einhändigem Vario-Lock-System
- Robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem
- Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Maschine, Spitzmeißel, Koffer



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	7,5	
Schlagzahl	min^{-1}	2900	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	6,1	
	€/Stück	419,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0383**	

Schlaghammer GSH 7 VC Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Dauerhaftes horizontales Meißeln ist mit diesem Schlaghammer möglich: Bei einem geringen Gerätegewicht bietet er genug Schlagleistung selbst für härteste Materialien.

Produkteigenschaften:
- Vibration-Control: Reduzierung der Vibrationen
- Stellrad für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl
- Elektronik
- Arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln
- Vario-Lock: 16-fache Verstellung der Meißelposition
- Service-Display zur Ankündigung eines Kohlenbürstenwechsels

Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	13	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	2720	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	9,5	
Gewicht nach EPTA	kg	8,5	
	€/Stück	739,00	(E001)
Best.-Nr.		**0100 0333**	

Schlaghammer GSH 11 E Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Auf Durchbrüche und Abbrucharbeiten ist dieser starke Schlaghammer spezialisiert.

Produkteigenschaften:
- Extreme Schlagkraft mit 16,8 Joule für hohe Abtragsleistung
- Variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen
- Rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff
- Breiter Schiebeschalter
- Abschaltkohlen
- Constant-Electronic für konstante Schlagzahl
- Service-Display

Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Flachmeißel 25 x 400 mm, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	16,8	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	900–1890	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	18,5	
Gewicht nach EPTA	kg	10,1	
	€/Stück	689,00	(E001)
Best.-Nr.		**0100 0350**	

Schlaghammer GSH 11 VC Professional

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Dieser stärkste 11-kg-Abbruchhammer von Bosch lässt sich dank seiner Bauform sehr gut zum Boden hin handhaben und kraftschonend einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Sehr gutes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
- Geringe Vibrationen durch entkoppelten Haupt- und Seitengriff und optimiertes Schlagwerk
- Inline-Form für Abwärtsanwendungen

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, RTec-Speed Spitzmeißel, Maschinentuch, Koffer



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	23	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	900–1700	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	8,0	
Gewicht nach EPTA	kg	11,4	
	€/Stück	879,00	(E001)
Best.-Nr.		**0100 0345**	

Abbruchhammer GSH 16-28 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Mit diesem Schlaghammer lässt sich ein großes Material-Pensum abarbeiten: Möglich sind bis zu 13 Tonnen Abtrag täglich. Ermöglicht wird das durch 41 Joule Einzelschlagstärke und eine 1750-Watt-Motorleistung.

Produkteigenschaften:

- Lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
- Vibration-Control: Reduzierung von Vibrationen

Lieferumfang: Maschine, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Fetttube, Trolley



Nennaufnahme	W	1750	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	41	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	1300	
Werkzeugaufnahme		28-mm-Innensechskant	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	13,0	
Gewicht nach EPTA	kg	17,9	
	€/Stück	1349,00	(E001)
Best.-Nr.		**0100 0365**	

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Dieser stärkste Elektro-Abbruchhammer von Bosch erreicht eine hohe Schlagleistung – mit 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schlägen pro Minute. Er eignet sich zum Beispiel zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken und Fundamenten.

Produkteigenschaften:

- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl
- Sehr geringe Vibrationen dank entkoppelter Handgriffe
- Vibrationsreduziertes Schlagwerk für eine längere Einschaltzeit pro Tag
- Anti-Abrutsch-Oberfläche

Lieferumfang: Maschine



Nennaufnahme	W	2000	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	62	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	min^{-1}	1000	
Werkzeugaufnahme		28-mm-Innensechskant	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	8,5	
Gewicht nach EPTA	kg	29,5	
	€/Stück	1965,00	(E002)
Best.-Nr.		**0100 0362**	

Stemmhammer HM0871C

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

Dieser vibrationsarme Stemmhammer sichert konstantes Arbeiten: Eine Kontrollleuchte meldet den Kohlebürstenverschleiß und die Betriebsbereitschaft.

Produkteigenschaften:
- Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Soft-No-Load für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- 12-fache Meißelverstellung

Lieferumfang: Maschine, Stabseitenhandgriff, Bohrer- / Meißelfett, Koffer



Nennaufnahme	W	1110	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	8,1	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1100–2650	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	8	
Gewicht nach EPTA	kg	5,6	
	€/Stück	483,00	(E006)
Best.-Nr.		0179 3360	

Stemmhammer HM1213C

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

Kraftschonend: Dieser Stemmhammer arbeitet mit der Anti-Vibrations-Technologie AVT. Seine Kontrollleuchte meldet den Kohlebürstenverschleiß und die Betriebsbereitschaft.

Produkteigenschaften:
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Soft-No-Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Zusatzhandgriff um 360° drehbar und 8° schwenkbar

Lieferumfang: Maschine, D-Handgriff, Spitzmeißel, Bohrer- / Meißelfett, Koffer



Nennaufnahme	W	1510	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	18,6	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	950–1900	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	7	
Gewicht nach EPTA	kg	10,8	
	€/Stück	691,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3380	

Stemmhammer HM1111C

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

Die Schlagwerktechnik dieses Stemmhammers sichert vibrationsgedämpftes Arbeiten – mit Anti-Vibrations-Technologie AVT. Eine Kontrollleuchte meldet den Kohlebürstenverschleiß und die Betriebsbereitschaft.

Produkteigenschaften:
- Soft-No-Load für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- High-Power-Motor mit langer Lebensdauer
- Konstantelektronik
- Leerlauffunktion, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten mit erhöhter Standzeit

Lieferumfang: Maschine, D-Handgriff, Spitzmeißel, Bohrer- /Meißelfett, Koffer



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	11,2	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1100–2650	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	8	
Gewicht nach EPTA	kg	8	
	€/Stück	666,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3370	

Stemmhammer HM1214C

SDS-Max Aufnahme | im Koffer

Dieser Stemmhammer arbeitet kraftschonend mit der Anti-Vibrations-Technologie AVT. Seine Schlagwerktechnik ermöglicht zudem eine hohe Meißelleistung.

Produkteigenschaften:
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Soft-No-Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Kohlebürsten mit extra langer Standzeit
- Zusatzhandgriff um 360° drehbar und 8° schwenkbar

Lieferumfang: Maschine, D-Handgriff, Spitzmeißel, Bohrer- / Meißelfett, Koffer



Nennaufnahme	W	1510	
Spannung	V	230	
Einzelschlagenergie	J	19,9	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	950–1900	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	8	
Gewicht nach EPTA	kg	12,3	
	€/Stück	815,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 3390	

Meißelhammer MHEV 5 BL

Bürstenloser Motor | SDS-Max Aufnahme | im Koffer

metabo

Dieser Meißelhammer hat eine lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor.

Produkteigenschaften:

- Metabo VibraTech (MVT) Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer

Nennaufnahme	W	1150	
Spannung	V	230	
Schlagzahl	min^{-1}	2900	
Einzelschlagenergie	J	8,7	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	7,9	
	€/Stück	549,00	(E008)
Best.-Nr.		0120 0212	



INFO

Kostenlose Zugabe: 36 Monate FullService (Preisvorteil 99,00 €.

Meißelhammer MHEV 11 BL

Bürstenloser Motor | SDS-Max Aufnahme | im Koffer

metabo

Dieser Meißelhammer hat eine lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor.

Produkteigenschaften:

- Metabo VibraTech (MVT) Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer

Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Schlagzahl	min^{-1}	2100	
Einzelschlagenergie	J	18	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	12,0	
	€/Stück	799,00	(E008)
Best.-Nr.		0120 0214	



INFO

Kostenlose Zugabe: 36 Monate FullService (Preisvorteil 99,00 €)

Absaugset ESA max für SDS-max-Hämmer

NEU

Produkteigenschaften:

- Für Bohr- und Meisselarbeiten - durch unterschiedliche Aufsätze kann die Absaugung für Bohrer von Ø 16 - 52 mm und Spitz- und Flachmeißel bis 25 mm breite eingesetzt werden
- Werkzeuglose Montage - Bohrer und Meißel können ohne Abnahme der Absaugung gewechselt werden

	€/Stück	159,00	(E008)
Best.-Nr.		0120 0216	

INFO

Kompatibel - mit allen neuen Metabo SDS-max Hämmern in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern



SDS-max-Hammerbohrer max-8X

SDS-Max Aufnahme

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für Bohrungen in Beton und armierten Beton, Kalksandstein sowie Mauerwerk
- **Aggressiver Bohrer mit 4 Schneiden:** Robuste VHM-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden
- Aufgrund der starken und langlebigen Schweißverbindung zwischen dem Stahlkörper und dem Vollhartmetallkopf extrem belastungs- und wärmebeständig
- Äußerst scharfe 90°-Zentrierspitze zum präzisen Anbohren



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
12	200	340	49,30	1283 1234
12	400	540	57,90	1283 1254
14	400	540	64,30	1283 1454
16	400	540	68,60	1283 1654
18	200	340	62,10	1283 1834
18	400	540	68,60	1283 1854
18	800	940	111,50	1283 1894
20	200	320	64,30	1283 2032
20	400	520	72,90	1283 2052

(W264)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
22	400	520	77,10	1283 2252
24	200	320	75,00	1283 2432
25	200	320	75,00	1283 2532
25	400	520	85,70	1283 2552
25	800	920	137,00	1283 2592
28	400	520	96,40	1283 2852
30	400	520	103,00	1283 3052
32	200	320	94,30	1283 3232
32	800	920	169,50	1283 3292

(W264)

SDS-max-Hammerbohrer max-7

SDS-Max Aufnahme

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für Bohrungen in Beton und armierten Beton, Kalksandstein sowie Mauerwerk
- **Aggressiver Bohrer mit 4 Schneiden:** Robuste VHM-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden
- 2-und-2-Spiralendesign, vibrationsoptimiert, für bestmögliche Kraftübertragung und Geschwindigkeit
- Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
- Mit Verschleißindikator



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
32	1200	1320	262,00	1279 3299
35	400	520	116,50	1279 3552
35	600	720	165,00	1279 3572
38	400	520	139,00	1279 3852
38	600	720	164,00	1279 3872

(W264)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
40	400	520	168,00	1279 4052
40	600	720	201,00	1279 4072
40	800	920	227,00	1279 4092
45	400	520	205,00	1279 4552

(W264)

SDS-max Wendelhammerbohrer

SDS-Max Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- 2-Schneider für schnelle Bohrergebnisse
- Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie
- Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
- Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
- HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendung: Beton, Stein, Mauerwerk



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
12	200	340	38,40	1265 1234
12	400	540	45,40	1265 1254
14	200	340	40,40	1265 1434
14	400*	540	47,90	1265 1454
16	200	340	41,50	1265 1634
16	400*	540	49,00	1265 1654
18	200	340	42,00	1265 1834
18	400*	540	49,40	1265 1854
20	200	320	42,60	1265 2032
20	400*	520	51,40	1265 2052
22	200	320	45,40	1265 2232

(W120)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
22	400*	520	53,00	1265 2252
24	200	320	46,20	1265 2432
24	400*	520	53,70	1265 2452
25	200	320	47,80	1265 2532
25	400*	520	54,30	1265 2552
28	400*	520	61,50	1265 2857
30	400*	520	62,10	1265 3057
32	400*	520	65,90	1265 3257
35	400*	520	73,80	1265 3557
40	400*	520	104,50	1265 4057

(W120)

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

SDS-max Spitzmeißel

SDS-Max Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
280	11,75	1262 0002
400	11,40	1262 0005
600	16,30	1262 0010

(W120)

SDS-max Flachmeißel

SDS-Max Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
25	280	12,15	1262 0012
25	400	11,40	1262 0015
25	600	16,75	1262 0020

(W120)

SDS-max Spatmeißel

SDS-Max Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Lange Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
50	400	21,70	1262 0030
80	300	30,40	1262 0035
115	350	50,50	1262 0040

(W120)

SDS-max Fliesenmeißel

SDS-Max Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
50	300	27,70	1262 0045


(W120)

SDS-max Flügelmeißel

SDS-Max Aufnahme

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
35	380	44,30	1262 0050

(W120)

Mauernutfräse GNF 20 CA Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Zum schlagfreien Ziehen von Nuten in Mauerwerk, auch in Beton, wird diese Fräse verwendet. Für kraftschonendes Arbeiten sorgt ihr besonders geringes Gewicht in Kombination mit einer ergonomischen Gestaltung.

Produkteigenschaften:
- Constant-Electronic
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben **(Sonderzubehör)**
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (5 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9300	
Scheiben-Ø	mm	115	
Trenntiefe	mm	0–20	
Nutbreite	mm	3–23	
Gewicht nach EPTA	kg	3,4	
	€/Stück	499,00	(E002)
Best.-Nr.		**0155 0110**	

Mauernutfräse GNF 35 CA Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Das patentierte Staubdichtsystem dieser Mauernutfräse sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Maschine lässt sich gut halten und handhaben – mit ihrem ergonomischen Griffdesign und flexiblen Greifmöglichkeiten.

Produkteigenschaften:
- Constant-Electronic
- Patentiertes Staubdichtsystem
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben **(Sonderzubehör)**
- Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9300	
Scheiben-Ø	mm	150	
Trenntiefe	mm	0–35	
Nutbreite	mm	3–39	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	639,00	(E002)
Best.-Nr.		**0155 0120**	

Mauernutfräse GNF 65 A Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Sind große Rohr- und Kabelkanäle in Mauerwerk, Stein und Beton zu ziehen, kommt diese Fräse zum Einsatz. Ihre Schnitttiefe ist per Skala stufenlos einstellbar. Die Diamantscheiben sind separat erhältlich.

Produkteigenschaften:
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Sanftanlauf, Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer, **Diamantscheiben nicht im Lieferumfang enthalten**



Nennaufnahme	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5200	
Scheiben-Ø	mm	230	
Trenntiefe	mm	20–65	
Nutbreite	mm	3–40	
Gewicht nach EPTA	kg	8,4	
	€/Stück	915,00	(E002)
Best.-Nr.		**0155 0130**	

Mauernutfräse MFE 40 + Diamanttrennscheiben

im Koffer

Bei Elektroinstallationen kommt diese Mauernutfräse inklusive Trennscheiben zum Einsatz – zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm.

Produkteigenschaften:
- Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe
- Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimierte Griffanordnung für komfortable Führung
- Schiebender Schnitt für bestmögliche Sicht auf die Markierungslinie
- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
- Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers
- Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe

Lieferumfang: Maschine, Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Koffer

INFO

Mit Diamanttrennscheibe



Nennaufnahme	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Trenntiefe	mm	10–40	
Nutbreite	mm	9/15,5/22/28,5/35	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	615,00	(E008)
Best.-Nr.		0102 0201	

Mauernutfräse MFE 40

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Diamant-Trennscheibe

	€/Stück	519,00	(E008)
Best.-Nr.		0102 0202	

Diamanttrennscheibe Classic, UC, Universal ∅ 125 mm

Produkteigenschaften:
- Für alle Bau-/Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
- Laserstrahlgeschweißte Diamantsegmente



Abb. zeigt
∅ 230-mm-Ausführung

Scheiben-Ø	mm	125	
Stärke	mm	2,15	
Bohrung-Ø	mm	22,23	
	€/Stück	28,40	(E010)
Best.-Nr.		0102 0203	

Betonschleifer GBR 15 CAG Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

Dieser kompakte und leichte Betonschleifer bietet eine starke Arbeitsleistung. Er empfiehlt sich gerade auch für Randbereiche.
Produkteigenschaften:
- Schneller Arbeitsfortschritt auch unter Last durch kraftvollen 1500-Watt-Motor mit Constant-Electronic
- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Randnahes Schleifen durch bewegliches Schutzhauben-Element möglich
- Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer
- Mit Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Staubsauger

Lieferumfang: Maschine, Diamantscheibe, 3 Ersatzbürsten, Spannmutter, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9300	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	599,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0348	

Betonschleifer GBR 15 CA Professional

im Koffer

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

Dieser Betonschleifer ist kompakt, leicht und leistungsstark. Entsprechend gut lasst er sich bei der Arbeit handhaben.
Produkteigenschaften:
- Schneller Arbeitsfortschritt auch unter Last durch kraftvollen Motor mit Constant-Electronic
- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Spezielles Dichtungssystem schutzt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub fur lange Lebensdauer

Lieferumfang: Maschine, 3 Ersatzbursten, Spannmutter, Koffer



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9300	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	439,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0346	

Diamanttopfscheibe Best for Concrete

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Geeignet für das rasche Abschleifen dicker Betonschichten
- Mit hartmetallverstärkter Bindung aus Kobalt für den härtesten Einsatz



Schleiftopf-Ø	mm	125	
Bohrungs-Ø	mm	22,23	
Segmentanzahl	Stück	18	
Segmenthöhe	mm	4,5	
	€/Stück	114,38	(E003)
Best.-Nr.		0125 0365	

Renovierungsschleifer RSEV 17-125 + Diamantschleiftopf Beton "classic"

NEU

metabo

im Koffer

Geeignet zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen. Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:

- Hoher Drehmoment und Überlastfähigkeit
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube
- Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Stützflansch, Schutzhaube, Absaughaube GED 125, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton "classic", Zweilochschlüssel, Metaloc



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–9600	
Nenndrehzahl	min^{-1}	9600	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	449,00	(E008)
Best.-Nr.		**0194 2045**	

Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT

metabo

im Koffer

Putz, Klebereste, weicher Estrich und Altanstriche an Wand, Decke und Boden lassen sich mit dieser Renovierungsfräse entfernen – gründlich und zügig.

Produkteigenschaften:

- Zweistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und hohen Abtrag
- Schneller Arbeitsfortschritt durch großen Fräsdurchmesser
- Schlanker Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Frästiefe werkzeuglos einstellbar
- Robuste Schutzhaube aus Aluminium-Druckguss mit gefedertem Bürstenkranz
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Auf kleinen Flächen als Renovierungsschleifer einsetzbar durch Verwendung einer Diamanttopscheibe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Bügelgriff, Fräskopf Spitzzahn (komplett), Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	750–3100	
Fräskopf-Ø	mm	125	
Frästiefe	mm	0–6	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	615,00	(E008)
Best.-Nr.		**0194 2105**	

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Diamantschleiftopf Beton „professional“

im Koffer

metabo

Beton, Estrich und Beschichtungen lassen sich mit diesem Renovierungsschleifer effektiv anschleifen und abtragen.

Produkteigenschaften:
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Maschine, Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton professional, Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800–8200	
Nenndrehzahl	min^{-1}	6800	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	3,5	
	€/Stück	589,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 2175	

Diamantschleiftopf Beton „professional“ Ø 125 mm

Produkteigeschaften:
- Besonders geeignet zum Abschleifen von dicken Betonschichten
- Zum Nivellieren von Beton, zur Bodenvorbereitung, zum Entfernen von Schlammhäuten und Schalungsnähten auf Beton
- Zum Abschleifen von hartem Zement-, Kalk-Zement-Putz, hartem Estrich
- Zum Nivellieren von Granit, Natursteinen und anderen sehr harten Materialien
- Zum sauberen Kantenbearbeiten ohne Ausbrechen



Schleiftopf-Ø	mm	125	
Bohrungs-Ø	mm	22,23	
Segmentanzahl	Stück	16	
	€/Stück	132,00	(E010)
Best.-Nr.		0194 2050	

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Diamantschleiftopf Abrasiv „professional“

- Ausstattung wie vor, jedoch mit **Diamanttopfscheibe Abrasiv**

	€/Stück	589,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 2185	

Fräskopf, Spitzzahn

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT
- Fräskopf Spitzzahn komplett bestückt mit 10 HM-Frässternen
- Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken, Kleberesten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Balken und Latex-/Ölfarben auf Putz
- Untergrund wird durch die spitze Form der Frässterne aufgeraut



	€/Stück	170,00	(E010)
Best.-Nr.		0194 2125	

Diamantschleiftopf abrasiv „professional“ Ø 125 mm

Produkteigenschaften:
- Besonders geeignet zum Abschleifen von frischen Betonschichten, Kalk- und Zementputz, Gipsspachtel
- Zum Nivellieren von frischem Estrich
- Zum Entfernen von Fliesenkleber
- Zum Bearbeiten von Marmor



Schleiftopf-Ø	mm	125	
Bohrungs-Ø	mm	22,23	
Segmentanzahl	Stück	16	
	€/Stück	132,00	(E010)
Best.-Nr.		0194 2060	

Fräskopf, Flachzahn

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT
- Fräskopf Flachzahn komplett bestückt mit 10 HM-Frässternen
- Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischem (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberesten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken, Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufen an risch betonierten Flächen
- Untergrund wird durch die flache Form der Frässterne (ziehender Schnitt) glatt



	€/Stück	170,00	(E010)
Best.-Nr.		0194 2127	

PKD-Schleiftopf „professional“ Ø 125 mm

Produkteigenschaften:
- Besonders geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen (auf weichen und harten Untergründen), Klebstoffe, Dichtstoffe
- Zum Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/Polyurethan, Epoxid, elastischer Kleber
- Zum Abfräsen von Kalk- und Gipsputz, zum Anschleifen von Kunstharzputz, harter Zementputz



Schleiftopf-Ø	mm	125	
Bohrungs-Ø	mm	22,23	
Segmentanzahl	Stück	12	
	€/Stück	209,00	(E010)
Best.-Nr.		0194 2070	

Geradschleifer GGS 28 CE Professional

Dieser Geradschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Er hat eine kompakte und ergonomische Form.

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsreserve
- Constant-Elektronic
- Elektronikvorwahl zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
- Direktkühlung
- KickBack Stop
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Doppelt abgedichtete Kugellager für hohe Lebensdauer
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz

Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel SW 19, Spannmutter und Spannzange



Nennaufnahme	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–30000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	264,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0335	

Geradschleifer GGS 28 LCE Professional

Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen: Dieser Geradschleifer hat eine lange und schlanke Schleifspindel.

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und geringes Axialspiel
- Constant- und Steuer-Elektronik
- Direktkühlung
- KickBack Control
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- Vertieft angeordneter Schiebeschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferumfang: Maschine, 2 x Maulschlüssel SW 19, Spannmutter, Spannzange



Nennaufnahme	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–30000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	384,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0345	

Geradschleifer GGS 28 C Professional

Seine kompakte und ergonomische Form empfiehlt diesen Geradschleifer für verschiedenste Schleifarbeiten.

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsreserve
- Constant-Elektronic
- Direktkühlung
- KickBack Stop
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Doppelt abgedichtete Kugellager für hohe Lebensdauer
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz

Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel SW 19, Spannmutter, Spannzange



Nennaufnahme	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–30000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	229,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0325	

Geradschleifer GGS 28 LC Professional

Dieser Geradschleifer eignet sich besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen: Er ist mit einer langen und schlanken Schleifspindel ausgestattet.

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
- Direktkühlung
- KickBack Stop
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel (SW 13 und 19), Spannmutter und Spannzange



Nennaufnahme	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	30000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	374,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0342	

Geradschleifer GGS 8 CE Professional

Handliche Bauform trifft hohes Drehmoment: Dieser Geradschleifer eignet sich besonders zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten und anderem Zubehör.
Produkteigenschaften:
• Constant- und Regel-Elektronik, Drehzahlvorwahl
• Direktkühlung
• KickBack Stop
• Doppelt abgedichtete Kugellager
• Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
• Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel 13 mm, Einmaulschlüssel 19 mm, 6-mm-Spannzange

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–8000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	459,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0315**	

Geradschleifer GGS 8 SH Professional

Dieser Geradschleifer lässt sich einfach und schnell mit einer neuen Scheibe versehen: Dafür sorgt seine SDS-Schnellspannmutter.
Produkteigenschaften:
• Hohe Abtragsleistung
• Tri-Control-Sicherheitsschalter
• Direktkühlung
• Sanftanlauf
• Wiederanlaufschutz
• Abschaltkohlebürsten
• Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
• Gute Handhabung auch für Linkshänder
Lieferumfang: Maschine, Haltestift, Rundmutter, Schnellspannmutter SDS, Schutzhaube, Sechskantstiftschlüssel SW 6, Spannflansch, Zweilochschlüssel

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000	
Spannzangen-Ø	mm	20	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		Spindel M14	
Gewicht nach EPTA	kg	4,4	
	€/Stück	674,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0465**	

Geradschleifer GGS 18 H Professional

Dieser Geradschleifer bietet einen besonders präzisen Rundlauf. Dafür sorgt die Zangenspannung.
Produkteigenschaften:
• Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4"
• Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung
• Abschaltkohlebürsten
• Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
• Gute Handhabung auch für Linkshänder
Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel SW 14, Maulschlüssel SW 22, Spannzange 8 mm

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH



Nennaufnahme	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	18000	
Spannzangen-Ø	mm	10	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	3,0	
	€/Stück	609,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0470**	

Geradschleifer GSZ 4-280 EL

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Sind Rohre von innen zu schleifen, kommt dieser Geradschleifer zum Einsatz. Er kann tief in Werkstücke eintauchen – dank seines langen, schlanken Halses und eines maximalen Fadenmaßes von 210 mm.

Produkteigenschaften:

- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, 5 m Kabel mit Stecker, Spannzange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	13000–28000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Schleifkörper-Ø	mm	20	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	382,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0237**	

Geradschleifer GSZ 4-90 EL

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Ein langer, schlanker Hals und ein maximales Fadenmaß von 210 mm: Mit diesem Geradschleifer ist tiefes Eintauchen in Werkstücke möglich. Das hilft zum Beispiel beim Innenschleifen von Rohren.

Produkteigenschaften:

- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, 5 m Kabel mit Stecker, Spannzange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3500–8500	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Schleifkörper-Ø	mm	20	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	382,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0242**	

Geradschleifer GSZ 8-280 PE

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Die kompakte Bauform empfiehlt diesen Geradschleifer für den Einsatz an besonders beengten Stellen.

Produkteigenschaften:

- Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (zum Beispiel als Kopierfräse)
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, 6 mm Spannzange, je 1 Gabelschlüssel SW 13, SW 17



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500–28000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	239,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0270**	

Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen: Dieser Universal-Geradschleifer verfügt über Spannzangen mit umlaufendem Bund. Das schützt das Werkstück und verhindert das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel.

Produkteigenschaften:

- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, Spannzange Ø 6 mm, Schlüsselsatz, je 1 Gabelschlüssel SW 13

Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500–28000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	416,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0280**	



Geradschleifer GSZ 8-280 PL

- Ausstattung wie vor, jedoch mit konstanter Drehzahl 28000 min^{-1}, max. Schleifkörper-Ø 45 mm

	€/Stück	395,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0275**	

Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Handlich und leistungsstark: Dieser Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe eignet sich für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Drehzahl optimiert für die Edelstahlbearbeitung, zum Satinieren und Polieren von Ecken und Kanten
- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und Drehzahlkonstanz unter Last
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, Spannzange Ø 6 mm, Schlüsselsatz, je 1 Gabelschlüssel SW 13, SW 17

Nennaufnahme	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–9000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	494,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0285**	



Geradschleifer GSZ 11-90 PERL

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Mit diesem Geradschleifer lässt sich tief in Werkstücke eintauchen – etwa beim Innenschliff von Rohren. Dazu verfügt er über einen ebenso langen wie schlanken Hals.

Produkteigenschaften:

- Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, Spannzange Ø 8 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17

Nennaufnahme	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2900–9900	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	529,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0290**	



Geradschleifer GSZ 11-320 PERL

FEIN

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Der lange und schlanke Hals dieses Geradschleifers ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke, etwa beim Innenschleifen von Rohren.

Produkteigenschaften:

- Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, Spannzange Ø 8 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17



Nennaufnahme	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9500–32500	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	45	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	447,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0298**	

Geradschleifer GE 710

metabo

Mit seiner langen Schleifspindel empfiehlt sich dieser Geradschleifer zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein schlankes Design macht ihn besonders handlich.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Aluminiumdruckguss-Lagerflansch
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- 43-mm-Spannhals für stationären Einsatz
- Gehärtete und geschliffene Spannzange, zum Antrieb von Biegewellen geeignet

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel



Nennaufnahme	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–30500	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Schleifkörper-Ø	mm	43	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	369,00	(E090)
Best.-Nr.		**0129 0315**	

Geradschleifer GE 950 G Plus

Dieser handliche Schleifer arbeitet mit besonders hohem Drehmoment: Das empfiehlt ihn zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit einem Lamellenschleifer.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Aluminiumdruckguss-Lagerflansch
- Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- 43-mm-Spannhals für stationären Einsatz
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge, zum Antrieb von Biegewellen geeignet

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	W	950	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–8700	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Schleifkörper-Ø	mm	55	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	489,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0325**	

Winkelschleifer GWS 24-230 JVX Professional + SDS-clic

Sicher und zuverlässig: Die patentierte Auslaufbremse dieses Winkelschleifers bringt die Scheibe in 2,5 Sekunden zum Stillstand.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Schalterarretierung
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, schnell verstellbare Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, **SDS-Schnellspannmutter**

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH



Nennaufnahme	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	6,5	
	€/Stück	360,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0148**	

Winkelschleifer WSB 25-230 X

FEIN

Der flache Getriebekopf dieses Winkelschleifers erlaubt das Eintauchen in komplexe Werkstücke.
Produkteigenschaften:
- Bremssystem EBS, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, QuickIN-Schnellspannsystem
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Staubgeschützte Kugellager
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	W	2500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Werkzeugaufnahme		QuickIN	
Bohrungs-Ø	mm	22,23	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	6,7	
	€/Stück	415,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0154**	

Winkelschleifer WSB 25-180 X

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}, Gewicht 6,5 kg

	€/Stück	415,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0152**	

Winkelschleifer WSB 20-230

FEIN

Mit diesem Winkelschleifer lässt sich flexibel arbeiten: Sein hinterer Handgriff ist in 4 Positionen zu drehen.
Produkteigenschaften:
- Bremssystem EBS, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, QuickIN-Schnellspannsystem
- FEIN Hochleistungsmotor mit großer Durchzugskraft
- Staubgeschützte Kugellager
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Werkzeugaufnahme		QuickIN	
Bohrungs-Ø	mm	22,23	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	5,9	
	€/Stück	338,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0130**	

Winkelschleifer WSB 20-180

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}

	€/Stück	338,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0120**	

BOSCH


X-LOCK

Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln. 100 % werkzeuglos!

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK

EINFACH & SCHNELL

Nur ein Klick. Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile oder zusätzliches Werkzeug – bis zu 5-mal schneller im Vergleich zu konventionellen Wechselsystemen.

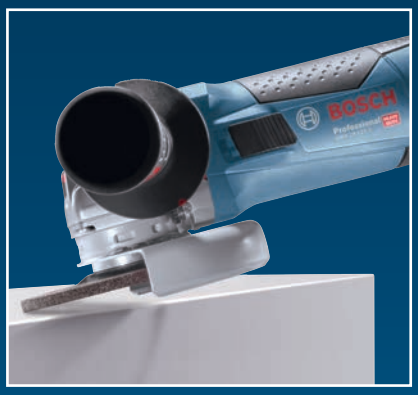

UMFASSEND

Wir bieten eine große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören, um alle anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Ein bahnbrechendes System, entwickelt von Bosch Professional.



ZUVERLÄSSIG

Drehrichtungsgebundene Zubehöre wie Diamantscheiben können mit Hilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Dies führt zu besseren Arbeitsergebnissen!





BOSCH

X-TRA REVOLUTIONÄR


Die einfachste Lösung, um mit Winkelschleifern zu arbeiten!

KOMFORTABLER WECHSEL

EINFACH & SCHNELL

Klicke das Zubehör auf die X-förmige Aufnahme und lege los. Betätige den Hebel und löse das Zubehör mit geringem Kraftaufwand.


BEFESTIGEN




Zentriere die Scheibe

Drücke bis zum Klick

LÖSEN



Betätige den Hebel




Entferne die Scheibe



XLOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

PASST IMMER

Nahezu jedes X-LOCK Zubehör kann auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Spindelaufnahme befestigt werden.

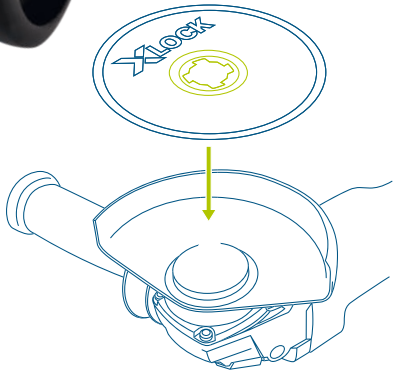

Winkelschleifer GWX 10-125 Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH X-LOCK

Robuster Allrounder für den täglichen Einsatz mit X-LOCK.
Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- Mit optimierter direkter Motorkühlung
- Getriebekopf um 90° drehbar
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Klick-System X-Lock, Zusatzgriff



Nennaufnahme	W	1000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		X-LOCK	
	€/Stück	120,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0011	

Winkelschleifer GWX 14-125 Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH X-LOCK

Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic und X-LOCK.
Produkteigenschaften:
- Constant Speed, Soft Start und Overload Protection
- KickBack Control, Stufenlose Drehzahleinstellung und Wiederanlaufschutz
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Klick-System X-Lock, Vibration Control Zusatzgriff



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		X-LOCK	
	€/Stück	150,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0013	

Winkelschleifer GWX 13-125 S Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH X-LOCK

Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic, Drehzahlvorwahl und X-LOCK.
Produkteigenschaften:
- Constant Speed und Overload Protection
- Kick-Back-Control und Wiederanlaufschutz
- Stufenlose Drehzahleinstellung
- Vibration-Control-Haltegriff
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Klick-System X-Lock, Zusatzgriff



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		X-LOCK	
	€/Stück	207,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0012	

Winkelschleifer GWX 17-125 S Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH X-LOCK

Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic, Drehzahlvorwahl und X-LOCK.
Produkteigenschaften:
- Kick-Back-Control
- Stufenlose Drehzahleinstellung
- Vibration-Control-Haltegriff
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Klick-System X-Lock, Antivibrationshandgriff



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		X-LOCK	
	€/Stück	234,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0014	

Winkelschleifer GWX 19-125 S Professional

Schnell-spann-system

Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic, Drehzahlvorwahl und X-LOCK.
Produkteigenschaften:
- Kick-Back-Control, Constant Speed und Overload Protection
- Stufenlose Drehzahleinstellung und Wiederanlaufschutz
- Vibration-Control-Haltegriff
- Verdrehsichere Schutzhaube

Nennaufnahme	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		X-LOCK	
	€/Stück	260,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0016	

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH X-LOCK

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Klick-System X-Lock, Zusatzgriff



X-LOCK Trennscheibe PSF STEELOX

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

Produkteigenschaften:
- Mittelharte Ausführung
- Ausführung: Korund (A 24, A 46, A 60), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung und gute Standzeit
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel

Anwendungen:
Ideal zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl und Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen und die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben. Ideal für den Einsatz auf Akku-Winkelschleifer.



Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Best.-Nr.
125 x 1	gerade	12200	1,68	8918 1125
125 x 1,6	gerade	12200	1,74	8914 4125
125 x 2,4	gekröpft	12200	1,94	8918 3125

(W835)

X-LOCK Schruppscheibe SG STEEL

Schruppscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit.

Produktbeschreibung:
- Gekröpft
- Spezialkorund (A 24), hart, für die universelle Stahlbearbeitung
- Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung
- Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.

Anwendung:
Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Ausfugen, Entgraten und Kehlnahtbearbeitung.

INFO

Stärke 4,1 mm optimal für die Wurzelnahtbearbeitung.



Ø x Stärke mm	Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
125 x 4,1	gekröpft	4,65	8918 2125
125 x 7	gekröpft	5,10	8914 7125

(W835)

X-LOCK Schruppscheibe PSF STEEL

Schruppscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.

Produktbeschreibung:
- Gekröpft
- Korund (A 30), mittelhart, für die Stahl- und Gussbearbeitung
- Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit
- Gute Standzeit
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel

Anwendung:
Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Ausfugen, Entgraten und Kehlnahtbearbeitung.



Ø x Stärke mm	Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
125 x 7	gekröpft	3,06	8912 7125

(W835)

X-LOCK Trennscheibe SG STEELOX

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.

Produkteigenschaften:
- Harte Ausführung
- Ausführung: Hochleistungskorund (A 24, A 46, A 60), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel

Anwendung:
Ideal zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl und zum Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen und die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.



Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Best.-Nr.
125 x 1	gerade	12200	2,88	8924 1125
125 x 1,6	gerade	12200	2,97	8924 2125
125 x 2,4	gekröpft	12200	3,02	8916 0125

(W835)

X-LOCK Fächerschleifscheibe Z PSF STEELOX POLIFAN

Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.

Produktbeschreibung:
- Gewölbt
- Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Schneller Arbeitsfortschritt und gute Standzeit
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel

Anwendung:
Ideal für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Flächenschliff auf Stahl. Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet.



Ø mm	Körnung	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Best.-Nr.
125	40	gewölbt	12200	3,81	8935 0040
125	60	gewölbt	12200	3,81	8935 0060
125	80	gewölbt	12200	3,81	8935 0080

(W848)

X-LOCK Fächerschleifscheibe Z SGP STRONG STEEL POLIFAN

Diese Fächerschleifscheibe zeigt besonders bei der Bearbeitung von Stahl ein hohes Leistungsniveau

Produktbeschreibung:
- Gewölbt
- Schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn.
- Ultimative Wirtschaftlichkeit durch höchsten Abtrag je Zeiteinheit und weniger Scheibenverbrauch.
- Ultimativ hohe Standzeit.
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel

Ausführung:
Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden

Korngröße 36 ist optimal geeignet für hohen Abtrag, z. B. Schweißnahtbearbeitung.
Korngröße 50 ist optimal geeignet für Kantenbearbeitungen, z. B. Anfasen oder zur Erzielung feiner Oberflächen. Das Hochleistungsschleifmittel Zirkonkorund erzielt die beste Wirkung auf leistungsstarken Winkelschleifern.



Ø mm	Körnung	Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
125	36	gewölbt	12,30	8943 0036
125	50	gewölbt	12,30	8943 0050

(W848)

X-LOCK Fächerschleifscheibe Z SG POWER STEELOX POLIFAN

Leistungsstarke Fächerscheibe für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Ideal für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten, Flächenschliff auf Stahl.

Produktbeschreibung:
- Gewölbt
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Zirkonkorund-Lamellen (Z). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden
- Schneller Arbeitsfortschritt und sehr gute Standzeit



Ø mm	Körnung	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Best.-Nr.
125	40	gewölbt	12200	5,55	8939 0040
125	60	gewölbt	12200	5,55	8939 0060
125	80	gewölbt	12200	5,55	8939 0080

(W848)

X-LOCK Fächerschleifscheibe Z SGP CURVE STEELOX POLIFAN

Hochleistungsfächerscheibe für maximalen Materialabtrag auf Stahl und Edelstahl (INOX).

Produktbeschreibung:
- Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), sowohl auf der Schleifscheibe, als auch auf der Rückseite, sowie am Radius
- Hohe Abtragsleistung sichert einen schnellen Arbeitsfortschritt und damit deutliche Einsparung von Lohnkosten
- Herausragende Standzeit bei der Bearbeitung von Kehlnähten
- Präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel

Anwendung:
Durch die spezielle radiale Bauform ist die Fächerschleifscheibe für die Bearbeitung von Kehlnähten geeignet sowie zum Anfasen und Entgraten.



Ø mm	Körnung	Kehlnahtbreite mm	Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
125	40	> 5	radial	9,85	8947 1040
125	40	> 8	radial	10,30	8947 2040

(W848)

X-LOCK Fächerschleifscheibe PVL

Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Produktbeschreibung:
- Mit Korund-Lamellen (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und hohe Schleifleistung
- Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird.
- Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s einsetzen.

PFERD



Ø mm	Körnung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Best.-Nr.
125	100	12200	12,15	8963 0100
125	180	12200	11,30	8963 0180
125	240	12200	10,90	8963 0240

(W849)

Topfbürste, gezopft mit X-LOCK Aufnahme

osborn



Gehärteter Stahldraht



Rostfreier Stahldraht

Material	Bürsten-Ø mm	Drahtstärke mm	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Best.-Nr.
Gehärteter Stahldraht	65	0,35	12500	12,75	7920 1065
Gehärteter Stahldraht	65	0,50	12500	12,30	7920 0065
Rostfreier Stahldraht	65	0,50	12500	23,10	7922 0065

(W701)

Rundbürste X-LOCK

osborn



6 mm breit



13 mm breit



Rostfreier Draht

Material	Bürsten-Ø mm	Draht-stärke mm	Arbeits-breite mm	Dreh-zahl min^{-1}	€/ Stück	Best.-Nr.
gehärteter Stahldraht	125	0,5	6	12500	23,50	7902 0125
gehärteter Stahldraht	125	0,5	13	12500	18,05	7904 0125
rostfreier Stahldraht	125	0,5	13	12500	36,50	7906 0125

(W701)

Topfbürste X-LOCK

osborn



Gehärteter Draht



Rostfreier Draht

Material	Bürsten-Ø mm	Drahtstärke mm	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Best.-Nr.
Gehärteter Draht	60	0,30	12500	9,65	7916 0060
Rostfreier Draht	60	0,30	12500	13,65	7918 0060

(W701)

Kegelbürste X-LOCK

osborn



gewellt



gezopft

Material	Bürsten-Ø mm	Draht-stärke mm	Arbeits-breite mm	Dreh-zahl min^{-1}	€/ Stück	Best.-Nr.
gewellt	100	0,30	10	12500	13,20	7912 0100
gezopft	100	0,50	13	12500	15,55	7908 0100

(W701)

Winkelschleifer GWS 7-115 Professional

Sehr handlich: Dieser Profi-Winkelschleifer bietet mit 176 mm den kleinsten Griffumfang im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse.
Produkteigenschaften:
- 2-Wege-Seitenschalter
- Flacher Getriebekopf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Speziell entwickelte Lufteinlässe für bestmögliche Kühlung

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH



Nennaufnahme	W	720	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	115	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1,9	
	€/Stück	79,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0000**	

Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional

Mit 176 mm bietet der Winkelschleifer den kleinsten Griffumfang in seiner Wattklasse. Das macht ihn besonders handlich.
Produkteigenschaften:
- 2-Wege-Seitenschalter
- Drehzahlvorwahl
- Flacher Getriebekopf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Speziell entwickelte Lufteinlässe für bestmögliche Kühlung

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH



Nennaufnahme	W	720	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	115	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1,9	
	€/Stück	85,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0003**	

Winkelschleifer GWS 1000 Professional

Dieser Winkelschleifer erreicht eine hohe Leistung – mit seinem extra starken CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten.
Produkteigenschaften:
- Direktkühlung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Karton

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH



Nennaufnahme	W	1000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	8,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	95,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0039**	

SDS-clic-Schnellspannmutter Professional

Produkteigenschaften:
- Für den werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Passend zu allen Bosch Winkelschleifern mit Gewinde M14

BOSCH



Gewindeanschluss		M14	
	€/Stück	35,12	(E003)
Best.-Nr.		**0125 0180**	

Winkelschleifer GWS 1100 Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Für den Einsatz auf Dauer: Der Winkelschleifer ist mit einem CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic, Überlastschutz
- KickBack Stop

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, SDS-clic-Spannmutter.



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	125,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0041**	

Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional

Dieser Winkelschleifer ermöglicht professionelles und flexibles Arbeiten: Sein Getriebekopf ist in 90°-Schritten drehbar.
Produkteigenschaften:
- Constant Speed, 2-Wege-Seitenschalter, Wiederanlaufschutz und SDS-click
- Direkte Motorkühlung, Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Anlaufstrombegrenzung

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	164,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0270**	

Winkelschleifer GWS 13-125 CIE Professional

Dieser Winkelschleifer ist ebenso flexibel wie exakt einsetzbar: Sein Getriebekopf lässt sich in 90°-Schritten drehen.
Produkteigenschaften:
- Drehzahlvorwahl, Constant Speed und 2-Wege-Seitenschalter
- Direkte Motorkühlung, Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Anlaufstrombegrenzung

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	184,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0077**	

Winkelschleifer GWS 17-125 CI Professional

Dieser vibrationsarme Winkelschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Sein schlankes Gehäuse ist mit einer Softgrip-Oberfläche versehen.

Produkteigenschaften:
- Constant Speed und 2-Wege-Seitenschalter
- Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Spindelarretierung
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	205,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0290**	

Winkelschleifer GWS 1400 Professional

Bei diesem handlichen Winkelschleifer für den Profi-Einsatz wurde die Motorkühlung optimiert – die ermöglicht das Arbeiten unter hoher Belastung.

Produkteigenschaften:
- Constant-Elektronic
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Werkzeugloser Scheibenwechsel

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	8,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	125,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0240**	

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional

Sicher im Einsatz und flexibel in der Ausrichtung: Der Getriebekopf dieses Winkelschleifers lässt sich in 90°-Schritten drehen.

Produkteigenschaften:
- Drehzahlvorwahl, Constant Speed und 2-Wege-Seitenschalter
- Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Spindelarretierung
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	209,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0300**	

Winkelschleifer GWS 17-150 CI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Dieser Winkelschleifer lässt sich kraftschonend einsetzen und gut handhaben: Er arbeitet mit reduzierter Vibration und ist mit einer Softgrip-Oberfläche versehen.

Produkteigenschaften:
- Constant Speed und 2-Wege-Seitenschalter
- Motor mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürsten-Standzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Verbesserter Schutz gegen Metallstaub
- Spindelarretierung
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9300	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	229,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0307**	

Winkelschleifer GWS 18-125 SL Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Dieser Winkelschleifer mit einem durchzugsstarken Motor ist sehr leicht und kompakt gebaut .

Produkteigenschaften:
- Anwenderschutz durch KickBack Control
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Überlastschutz
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aufgrund Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–12000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Topfbürsten-Ø	mm	75	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	10,0	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	244,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0309**	

Winkelschleifer GWS 19-125 CI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Dieser Winkelschleifer ist auf eine große Beanspruchung ausgelegt und lässt sich flexibel einsetzen: Sein Getriebekopf ist in 90°-Schritten drehbar.

Produkteigenschaften:
- Constant Speed und 2-Wege-Seitenschalter
- Motor mit direkter Motorkühlung und Überlastschutz
- Constant-Elektronic
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel, Karton



Nennaufnahme	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	229,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0445**	

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit variabler Drehzahl 2800–11500 min^{-1}
- 36 Monate Vollservice, Preisgruppe B, optional möglich

	€/Stück	239,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0450**	

Winkelschleifer GWS 19-150 CI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Dieser Winkelschleifer ist auf eine große Beanspruchung ausgelegt und lässt sich flexibel einsetzen: Sein Getriebekopf ist in 90°-Schritten drehbar.

Produkteigenschaften:
- 2-Wege-Seitenschalter
- Motor mit direkter Motorkühlung und Überlastschutz
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Constant Speed
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel, Karton



Nennaufnahme	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9700	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	259,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0460**	

Winkelschleifer WSG 7-125

NEU

FEIN

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Mit seinem Vollmetall-Getriebekopf ist dieser Winkelschleifer ebenso robust wie langlebig.

Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz
- Vollmetall-Getriebekopf

Lieferumfang: Maschine, 4 m Kabel mit Stecker, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	W	760	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	80,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0003	

Winkelschleifer WSG 17-125 PQ

FEIN

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Schnell-spann-system

Mit Vollmetall-Getriebekopf: Das macht den Winkelschleifer besonders robust – für den Einsatz auf lange Sicht.

Produkteigenschaften:
- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, 4 m Industriekabel H07 mit Stecker, Schutzhaube, Innenflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	207,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0142	

Winkelschleifer WSG 17-125 P

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1 Paar Flansche, ohne Schnellspannmutter, ohne Innenflansch

	€/Stück	195,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0039	

Winkelschleifer WSG 17-125 PSQ

FEIN

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Schnell-spann-system

Speziell zum Einsatz von Fächer- und Fiberscheiben arbeitet dieser Winkelschleifer mit einer optimierten Drehzahl und mit einem hohen Drehmoment.

Produkteigenschaften:
- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Blockierüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, 4 m Industriekabel H07 mit Stecker, Schutzhaube, Innenflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	207,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0145	

Winkelschleifer WSG 17-125 PS

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1 Paar Flansche, ohne Schnellspannmutter, ohne Innenflansch

	€/Stück	195,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0148	

Langhals-Winkelschleifer MSfv 649-1

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Dieser Langhals-Winkelschleifer empfiehlt sich für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
- Sehr flacher Getriebekopf, um tief in Werkstücke einzutauchen
- Sichere und bequeme Handhabung durch komfortable Griffpositionen
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	3,8	
Gewicht nach EPTA	kg	4	
	€/Stück	681,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0052**	

Winkelschleifer WSG 17-150 PQ

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Schnell-spann-system

FEIN

Handlich und kompakt: Dieser Winkelschleifer hat eine hohe Leistungsreserve. Mit ihm lassen sich Schleif- und Trennarbeiten gründlich und schnell erledigen.
Produkteigenschaften:
- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Blockierüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz
- Vollmetall-Getriebekopf

Lieferumfang: Maschine, 4 m Industriekabel H07 mit Stecker, Schutzhaube, Innenflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	207,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0118**	

Winkelschleifer WSG 17-150 P

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1 Paar Flansche ohne Schnellspannmutter

	€/Stück	195,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0135**	

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

Dieser besonders handliche Flachkopf-Winkelschleifer eignet sich zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Speziell entwickelt wurde er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Constamatic-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)



Nennaufnahme	W	910	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	249,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0091**	

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

Durchzugsstark und mit flachem Kopf: Dieser Winkelschleifer ermöglicht schnelles Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Er wurde speziell zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen entwickelt.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl unter Last
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim blockieren der Scheibe
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 1 Lamellenschleifteller, Flexiamant Super Convex 125 mm; P 60), Schruppscheibe Flexiamant Super FKS 60 (125 x 4 mm; P 60)



Nennaufnahme	W	1550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	309,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0174**	

Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox

Schnell-spann-system

metabo

Dieser Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung eignet sich für die Edelstahlbearbeitung. Benutzt wird er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen.

Produkteigenschaften:

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Fleximant Super Convex P60



Nennaufnahme	W	1000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	315,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0176**	

Winkelschleifer W 9-115 Quick

Schnell-spann-system

metabo

Dieser Winkelschleifer ist besonders handlich: Er hat eine kompakte Bauform mit geringem Griffumfang.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Für Linkshänder geeignet
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10500	
Schleifscheiben-Ø	mm	115	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,9	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	119,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0019	

Winkelschleifer W 1100-125

metabo

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



INFO

besondere Preisleistung

Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	75,00	(E090)
Best.-Nr.		0129 0052	

Winkelschleifer WQ 1100-125

Schnell-spann-system

metabo

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.
Produkteigenschaften:
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	85,00	(E090)
Best.-Nr.		0129 0051	

Winkelschleifer W 11-125 Quick

NEU

Schnell-spann-system

metabo

Mit einem sehr geringen Griffumfang ist dieser Winkelschleifer besonders handlich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeitem. Seine Technik ist vor Staub geschützt und sichert eine lange Lebensdauer.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,8	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	129,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0000	

Winkelschleifer WP 11-125 Quick

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Paddle-Schalter mit Totmannfunktion

	€/Stück	139,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0001	

Winkelschleifer WEA 11-125 Quick

NEU

Schnell-spann-system

metabo

Der integrierte Autobalancer reduziert die Hand-Arm-Vibration. Das entlastet den Anwender, verlängert die Lebensdauer der Maschine und kann die Standzeit der Schleifscheiben verdoppeln.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentierten Staubschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	139,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0002	

Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

NEU

Schnell-spann-system

metabo

Für kraftschonendes und damit ermüdungsarmes Arbeiten: Dieser kompakte Winkelschleifer bietet neben einer Drehzahlregelung den geringsten Griffumfang seiner Leistungsklasse.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Drehzahlregulierung mit Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–10500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	139,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0046	

Winkelschleifer W 13-125 Quick

NEU

Schnell-spann-system

metabo

Mit einem sehr geringen Griffumfang ist dieser Winkelschleifer besonders handlich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeitem.
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	W	1350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
	€/Stück	169,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0048	

Winkelschleifer WP 13-125 Quick

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Paddle-Schalter mit Totmannfunktion

Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
	€/Stück	179,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0049	

Winkelschleifer WEQ 1400-125

Schnell-spann-system

metabo

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.

Produkteigenschaften:
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	109,00	(E090)
Best.-Nr.		0129 0053	

Winkelschleifer WE 15-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

Mit diesem Winkelschleifer lässt sich auch unter großer Beanspruchung sicher arbeiten. Er ist robust gebaut, durchzugsstark und sichert mit der größten Leistungsdichte seiner Klasse einen zügigen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic(VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech(MVT)

Nennaufnahme	W	1550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	195,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0081**	



Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentierten Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic(VTC)-Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Nennaufnahme	W	1550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	205,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0082**	



Winkelschleifer WE 17-125 Quick

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Autobalancer

	€/Stück	209,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0098**	

Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

Dieser Winkelschleifer kombiniert die Leistung einer großen Maschine mit der Handlichkeit eines kleinen Schleifers. Ein integrierter Autobalancer sorgt für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	219,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0089**	



INFO

mit Autobalancer minimalste Vibrationen

Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox

NEU

metabo

Schnell-spann-system

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste und besonders kräftige Winkelschleifer arbeitet mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl – für einen kühlen Schliff.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentierten Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech

Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	289,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0054**	



Winkelschleifer WEV -150 Quick

NEU

metabo

Schnell-spann-system

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentierten Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–10000	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,8	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	239,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0102**	



Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick

metabo

Totmann-schalter

Schnell-spann-system

Dieser Winkelschleifer verfügt über einen Paddle-Schalter mit Totmannfunktion. Sicher zu handhaben ist der ergonomisch integrierte Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur.

Produkteigenschaften:
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- **Integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen**
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnellstes Bremssystem, stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff VibraTech

Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	239,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0157**	



INFO

mit Autobalancer minimalste Vibrationen

Winkelschleifer WE 17-125 Quick RT

Schnell-spann-system

metabo

Dieser Winkelschleifer verbindet die Leistung eines großen mit der Handlichkeit eines kleinen Schleifers. Das sichert einen sehr schnellen Materialabtrag in der industriellen Anwendung.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht, montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Nennaufnahme	W	1750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,8	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	229,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 1050**	



Winkelschleifer WEV 17-125 Quick RT

Schnell-spann-system

metabo

Winkelschleifer mit hohem Drehmoment und mit Drehzahlregelung.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Nennaufnahme	W	1750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,8	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	239,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 1060**	



Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT

Totmann-schalter | Schnell-spann-system

metabo

Dieser Winkelschleifer eignet sich dank des geringen Gewichtes auch für Arbeiten über Kopf. Der schlanke und ergonomische Griffbereich bietet bestmögliche Kontrolle.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Patentierte, mechanische Scheibenbremse: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Totmannschalter
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Nennaufnahme	W	1750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,1	
Gewicht	kg	2,7	
	€/Stück	269,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 1070**	



INFO

mit Autobalancer minimalste Vibrationen

Partikelfilter für Winkelschleifer

Produkteigenschaften:
- Zum Schutz vor groben Partikeln oder Spänen
- Für Arbeiten mit keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder zum Polieren mit Lammfell
- Werkzeuglose Montage
- **Für alle Winkelschleifer W...12..., W...13..., WE...15..., WE...17...Standard**
- **Nicht geeignet für Winkelschleifer mit Paddle-Schalter und Rattail-Winkelschleifer**



	€/Stück	11,60	(E076)
Best.-Nr.		0129 1130	

Staubschutzfilter für Winkelschleifer

Produkteigenschaften:
- Zum Schutz vor groben Partikeln oder Spänen
- Für Arbeiten mit keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder zum Polieren mit Lammfell
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Für alle Winkelschleifer WE...17...RT, WE...19...RT
- **Nicht geeignet für WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT, WE 1500-150 RT**



	€/Stück	12,80	(E010)
Best.-Nr.		0129 1110	

Staubschutzfilter für alle Winkelschleifer mit Paddle-Schalter

Produkteigenschaften:
- Filter gegen grobe Partikel oder Späne für länger Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell
- **Für alle Winkelschleifer WP...12..., WP...13..., WEP...15...,WEP...17.... mit Paddleschalter**



	€/Stück	8,50	(E076)
Best.-Nr.		0129 1150	

Trennschutzhauben-Clp für Winkelschleifer

Produkteigenschaften:
- Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
- Wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt
- **Passend für Metabo Winkelschleifer: W..8-..; W..9-..; W..10-..; W..11-..; W..12-..; W..13-..; W..14-..; W..15-..; W..17-..; W 18 LTX; ab Baujahr 2008**



Für Scheiben-Ø	mm	125	
	€/Stück	9,90	(E010)
Best.-Nr.		0129 1121	

Staubschutzfilter für Winkelschleifer Typ I NEU

Produkteigenschaften:
- Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- **Für alle Winkelschleifer W...9-..., WE...10-..., W...11-... Nicht geeignet für Winkelschleifer mit Paddle-Schalter und Rattail-Winkelschleifer**



	€/Stück	10,80	(E010)
Best.-Nr.		0129 1160	

Schnellspannmutter M14

Produkteigenschaften:
- Zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Speziell für Winkelschleifer bis Ø 150 mm
- Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M14



Gewindeanschluss		M14	
	€/Stück	22,90	(E010)
Best.-Nr.		0129 0057	

Quick-Spannmutter M14

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- Für alle Winkelschleifer (erforderliche freie Spindellänge mindestens 8 mm)



Gewindeanschluss		M14	
	€/Stück	36,30	(E010)
Best.-Nr.		0129 0199	

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional

Mit seiner kompakten Bauform beansprucht dieser Winkelschleifer bei der Arbeit nur wenig Platz. Seine Leistung empfiehlt ihn auch für besonders harte Einsätze.
Produkteigenschaften:
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH



Nennaufnahme	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	155,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0193	

Winkelschleifer GWS 22-180 JH Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Scheiben-Ø 180 mm
- 36 Monate VollService, Preisstufe D, optional möglich

	€/Stück	155,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0187	

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional

Dieser Winkelschleifer verbindet Leistungsstärke mit einem besonders geringen Gewicht.
Produkteigenschaften:
- CHAMPION-Motor
- KickBack Stop

- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, schnell verstellbare Schutzhaube

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH



Nennaufnahme	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,4	
	€/Stück	259,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0205	

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional

Dieser Winkelschleifer kombiniert Leistungsstärke mit einem sehr geringen Gewicht.
Produkteigenschaften:
- Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Stop

- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH



Nennaufnahme	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,5	
	€/Stück	280,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0163	

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI Professional

Mit 2600 Watt bietet dieser Winkelschleifer eine besonders hohe Leistung – bei einem minimierten Gewicht.
Produkteigenschaften:
- Geringstes Gewicht seiner Klasse
- KickBack Stop
- Verdrehsichere Schutzhaube

- Drehbarer Bügelgriff mit Softgrip
- Wiederanlaufschutz und Anlaufstrombegrenzung
- Vibration-Control Haupt- und Seitengriff

Lieferumfang: Maschine, SDS-clic-Schnellspannmutter, Antivibrationshandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, verstellbare Schutzhaube

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH



Nennaufnahme	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,6	
	€/Stück	330,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0182	

Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT

Schnell-spann-system

Dieser Winkelschleifer eignet sich für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und eine Trenntiefe wie ein 230-mm-Winkelschleifer. Der schlanke Griffbereich unterstützt die Kontrolle des Gerätes.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Nennaufnahme	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8200	
Schleifscheiben-Ø	mm	180	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,7	
Gewicht	kg	2,7	
	€/Stück	269,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 1080	

Winkelschleifer WEA 19-180 Quick RT

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Autobalancer

	€/Stück	285,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 1090	

Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Autobalancer und Totmanschalter

	€/Stück	305,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 1100	

Winkelschleifer WE 2000-230

NEU

Professioneller Zweihand Winkelschleifer.
Produkteigenschaften:
- Robuster Motor
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Metabo Sicherheitsschalter
- Sanftanaluf

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	115,00	(E090)
Best.-Nr.		0129 1095	

Winkelschleifer WE 2200-230

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2200 W Nennaufnahme.

	€/Stück	129,00	(E090)
Best.-Nr.		0129 0191	

Winkelschleifer WE 22-230 MVT

Mit diesem Winkelschleifer lässt sich auch unter harten Bedingungen sicher arbeiten: Die Maschine ist mit elektronischen Sicherheitssystemen zum Schutz ihres Anwenders und ihrer Technik ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,2	
Gewicht nach EPTA	kg	5,8	
	€/Stück	225,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0137	

Winkelschleifer WE 22-180 MVT

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}

	€/Stück	225,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0127	

Winkelschleifer WE 2400-230

NEU

Professioneller Zweihand Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen.
Produkteigenschaften:
- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Wiederanlaufschutz
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7	
Gewicht nach EPTA	kg	6	
	€/Stück	149,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 1102	

Winkelschleifer WEP 2400-230

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Totmannschalter

	€/Stück	159,00	(E090)
Best.-Nr.		0129 1103	

Winkelschleifer WE 24-230 MVT Quick

Schnell-spann-system

Auch bei der Arbeit in verschiedenen Positionen lässt sich dieser Winkelschleifer sicher handhaben: Dafür sorgt der drehbare Haupthandgriff.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochmutter, Zweilochmutterschlüssel



Nennaufnahme	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,2	
Gewicht nach EPTA	kg	5,8	
	€/Stück	255,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0153	

Winkelschleifer WE 24-230 MVT

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schnellspannmutter

	€/Stück	245,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0147	

Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick

Schnell-spann-system

Winkelschleifer mit drehbarem Haupthandgriff: Das sorgt beim Trennen für hohe Sicherheit. Hinzu kommt das Anti-Vibrationssystem mit integriertem Autobalancer. Es reduziert die Hand-Arm-Vibrationen und verlängert die Standzeit der Schleifscheiben jeweils um bis zu 50 %.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Nennaufnahme	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	3,9	
Gewicht nach EPTA	kg	6,4	
	€/Stück	295,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0167	

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Autobalancer

	€/Stück	285,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0169	

Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick

- Ausstattung wie vor, jedoch 2400 Watt

	€/Stück	279,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0162	

Schnelle und saubere Bearbeitung von Kanten: Die Metabo Kantenfräsen.

Für das Anbringen von 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten

- Geeignet für Stahl, Edelstahl, Aluminium und Aluminiumlegierungen
- Keine Blaufärbung oder Gefüge-Veränderungen durch Hitze
- Staubfreies Arbeiten für hohen Anwenderschutz



KFM 9-3 RF
1/169

Patentierter One-Touch-Controller. Integrierte Rastpunkte gegen unabsichtliches Verstellen der Frästiefe während des Arbeitens



Ermöglicht eine Einhand-Verstellung der Frästiefe ohne zusätzlichen Klemmhebel

Führungsanschlag für leichtes Bearbeiten von geraden Werkstücken

Standard-HM-Wendeplatten für oxid- und gratfreie Oberflächen und staubfreies Arbeiten

Kugellager-Anlaufring für einfaches Arbeiten in Kurven oder Ecken



Auch als Akku-Variante erhältlich:



KFM 18 LTX 3 RF
1/169

3 Jahre Garantie LI-POWER / LIHD

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kantenfräsmaschine KFM 9-3 RF

im MetaLoc Koffer

Diese kompakte Metall-Kantenfräse eignet sich für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten. Sie schafft Oxid- und gratfreie Oberflächen zur Vorbereitung von Pulver- oder Lackbeschichtungen zum Korrosionsschutz.



Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentierten Staubschutz
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten
- Schlanker Fräskopf mit handelsüblichen Hartmetall-Wendeplatten
- Führungsanschlag für die Bearbeitung gerader Bleche
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, 2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher Torx® 15, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), MetaLoc Koffer

Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500–11500	
Radius		R2/R3	
Fasenwinkel	°	45	
Fasenbreite 45°	mm	6	
Fasenhöhe 45°	mm	4	
Rundungen kleinster Außen-Ø	mm	13	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	825,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0980**	

Kantenfräsmaschine KFM 15-10 F

im Koffer

Diese Metall-Kantenfräse ist für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung geeignet. Der One-touch Controller als patentierte und werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten bietet Rastpunkte für kurze Einstellzeiten. Das schützt vor einer ungewollten Verstellung der Frästiefe.



Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit 3 Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0–90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Schutz durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Lieferumfang: Maschine, Anschlagrolle, Schraubendreher Torx® 15, Winkelschraubendreher SW 4, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7800–12200	
Fasenwinkel	°	0–90	
Fasenbreite 45°	mm	14	
Fasenhöhe 45°	mm	10	
Rundungen kleinster Außen-Ø	mm	75	
Gewicht nach EPTA	kg	4,9	
	€/Stück	1815,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0995**	

Kantenfräsmaschine KFM 16-15 F

im Koffer

Diese Metall-Kantenfräse ist auf Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung ausgelegt. Mit dem One-touch Controller verfügt sie über eine patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten. Rastpunkte sorgen für kurze Einstellzeiten und schützen vor ungewolltem Verstellen der Frästiefe.



Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit 3 Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0–90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Schutz durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Lieferumfang: Maschine, Anschlagrolle, Schraubendreher Torx® 15, Winkelschraubendreher SW 4, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel SW 10, Koffer

Nennaufnahme	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Fasenwinkel	°	0–90	
Fasenbreite 45°	mm	21	
Fasenhöhe 45°	mm	15	
Rundungen kleinster Außen-Ø	mm	100	
Gewicht nach EPTA	kg	6,9	
	€/Stück	2239,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 1000**	

HM-Wendeplatten

Produkteigenschaften:
- Zur Schweißnahtvorbereitung von Flachmaterial und Rohren
- Geeignet für KFM 15-10 F, KFM 16-15 F, KFMPB 15-10 F
- Zum Anfasen von Bau- und Feinkornstählen, sowie Edelstahl

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Universal	10	117,00	**0129 1030**
Edelstahl	10	117,00	**0129 1040**
		(E010)	

Schlitzschere TruTool C 160

NEU

TRUMPF

TRUMPF Box

Diese Schlitzschere eignet sich für Schneidaufgaben, bei denen der Span während des Schneidvorgangs nicht abzutrennen ist.
Produkteigenschaften:
- Verwindungsfreier Schnitt
- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Optimierte Schnittspiel-Einstellung
- Für C-, L-, U-Profile geeignet

Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Lasthubzahl	min^{-1}	3800	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	6–10	
Werkstoffdicke Aluminium 250 N/mm²	mm	2,0	
Werkstoffdicke Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6	
Werkstoffdicke Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2	
Kleinster Radius	mm	90	
Startloch-Ø	mm	15	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	540,00	(E055)
Best.-Nr.		0197 0161	

Messer-Set für Schlitzschere TruTool C 160

Ausführung	Für Materialstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
gerade	1,0–1,6	2	109,80	0197 0000
gerade	1,0–1,6	5	265,30	0197 0120
Kurvenmesser	bis 1,0	2	131,50	0197 0005

(E056)

Akku-Schlitzschere TruTool C 160 mit Spanabtrenner

10,8 V/2,0 Ah

TRUMPF

TRUMPF Box

Die kurvengängige Akku-Schlitzschere mit integriertem Spanabtrenner eignet sich besonders gut für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte. Der Span kann an beliebigen Punkten abgetrennt werden. Die Schere lässt sich jederzeit aus dem Werkstück ziehen und maßgenau wieder ansetzen.
Produkteigenschaften:
- Verwindungsfreie und hochwertige Schnitte, Material wird beim Bearbeiten nicht deformiert
- Definiertes, spiralförmige Abrollen des Spans verhindert Kratzer am Werkstück
- Freie Sicht auf die Schnittlinie
- Ohne Einstellarbeiten einsatzbereit
- Leicht, ergonomisch, handlich

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 10,8 V/2,0 Ah, Ladegerät, Messer gerade 1–1,6 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel, Spanabtrenner, Gürtel-Clip, TRUMPF Box



Spannung	V	10,8	
Kapazität	Ah	2,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	2500	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,2	
Kleinster Kurvenradius	mm	90	
Startloch-Ø	mm	15	
Gewicht inkl. Akku	kg	1,4	
	€/Stück	770,00	(E055)
Best.-Nr.		0197 0110	

Messer-Set für Schlitzschere TruTool C 160

Ausführung	Für Materialstärke mm	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
gerade	1,0–1,6	2	109,80	0197 0000
gerade	1,0–1,6	5	265,30	0197 0120
Kurvenmesser	bis 1,0	2	131,50	0197 0005

(E056)

Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner

TRUMPF Box

TRUMPF

Mit dieser Schlitzschere mit Spanabtrenner lässt sich der Span an jeder beliebigen Stelle entfernen – mit einer Hand. Damit eignet sie sich besonders für Innenausschnitte und Ausklinkungen.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Span rollt definiert gleichmäßig und spiralförmig ab
- Für C-, L-, U-Profile geeignet

Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	550	
Spannung	V	230	
Lasthubzahl	min^{-1}	2400	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	3–10	
Werkstoffdicke Aluminium 250 N/mm²	mm	3,0	
Werkstoffdicke Stahl bis 400 N/mm²	mm	2,5	
Werkstoffdicke Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,5	
Kleinster Radius	mm	150	
Startloch-Ø	mm	22	
Gewicht nach EPTA	kg	2,0	
	€/Stück	850,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0220**	

Messer-Set für Schlitzschere TruTool 250

Ausführung	Für Materialstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
gerade	1,5–2,5	2	154,20	**0197 0010**
Kurvenmesser	0,5–1,5	2	162,50	**0197 0015**
			(E056)	

Akku-Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner

18,0 V/2,0 Ah

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

TRUMPF

Für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Kurven: Diese Akku-Schlitzschere bietet eine extreme Leistungsstärke. Sie trennt Blechdicken von 2,5 mm in Baustahl und 1,5 mm in Edelstahl. Besonderen Zusatznutzen bietet der integrierte und mit einer Hand bedienbare Spanabtrenner. So lässt sich der Span jederzeit mit einer Hand abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen, um sie neu anzusetzen.

Produkteigenschaften:
- Für jede Anwendung das richtige Messer
- Verwindungsfreier Schnitt
- Mit akkuoptimierter Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät, Messer (gerade) 1,5–2,5 mm, Schneidleistensatz, Abschneiderplatte, Gürtel-Clip, TRUMPF Box



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2400	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	3,0–10,0	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Kleinster Kurvenradius	mm	150	
Startloch-Ø	mm	22	
Gewicht inkl. Akku	kg	2,3	
	€/Stück	1280,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0130**	

Messer-Set für Schlitzschere TruTool C 250

Ausführung	Für Materialstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
gerade	1,5–2,5	2	154,20	**0197 0010**
Kurvenmesser	0,5–1,5	2	162,50	**0197 0015**
			(E056)	

Blechschere TruTool S 160

TRUMPF Box

TRUMPF

Diese Blechschere liefert sehr gute Schneidergebnisse in Dünnblech.
Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen

Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Lasthubzahl	min^{-1}	4800	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	8–12	
Werkstoffdicke Aluminium 250 N/mm²	mm	2	
Werkstoffdicke Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6	
Werkstoffdicke Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2	
Werkstoffdicke Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,0	
Kleinster Radius	mm	15	
Startloch-Ø	mm	27	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	530,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0255**	

- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie

Lieferumfang: Maschine, Messer eingebaut, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Messer-Set für Blechschere TruTool S 160

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
2	31,10	**0197 0020**
10	145,80	**0197 0140**
	(E056)	

Akku-Blechschere TruTool S 160 — 10,8 V/2,0 Ah

TRUMPF Box

TRUMPF

Die Akku-Blechschere ermöglicht durch ihre sehr gute Schneidengeometrie ein bequemes und kräfteschonendes Arbeiten. Sie wird zumeist für die Bearbeitung von dünnen Blechen verwendet. Der Getriebekopf wurde für eine besonders lange Akku-Laufzeit optimiert.
Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen

Spannung	V	10,8	
Kapazität	Ah	2,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	2800	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,2	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Kleinster Kurvenradius	mm	15	
Startloch-Ø	mm	27	
Gewicht inkl. Akku	kg	1,6	
	€/Stück	670,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0260**	

- Hohe Werkzeugstandzeiten durch 4-fach-Wendemesser
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Messer (eingebaut), 2 Akkus 10,8 V/2,0 Ah, Ladegerät, Gürtelclip, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Messer-Set für Blechschere TruTool S 160

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
2	31,10	**0197 0020**
10	145,80	**0197 0140**
	(E056)	

Blechschere TruTool S 250

TRUMPF Box

TRUMPF

Diese robuste Maschine eignet sich in besonderem Maße zur Bearbeitung von Blechdicken bis 2,5 mm in Baustahl.
Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen

Nennaufnahme	W	550	
Spannung	V	230	
Lasthubzahl	min^{-1}	1760	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4–7	
Werkstoffdicke Aluminium 250 N/mm²	mm	3,0	
Werkstoffdicke Stahl bis 400 N/mm²	mm	2,5	
Werkstoffdicke Stahl bis 600 N/mm²	mm	2,0	
Werkstoffdicke Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,5	
Kleinster Radius	mm	20	
Startloch-Ø	mm	28	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	740,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0310**	

- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie

Lieferumfang: Maschine, Messer, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Messer-Set für Blechschere TruTool S 250

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
4	61,00	**0197 0025**
	(E056)	

Akku-Blechschere TruTool S 250

18,0 V/2,0 Ah

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

TRUMPF

Für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Kurven: Diese robuste Akku-Blechschere eignet sich zur Bearbeitung von Blechdicken bis 2,5 mm in Baustahl. Der starke 550-W-Motor empfiehlt die Maschine für den täglichen und dauerhaften Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Schnelles, präzises Schneiden nach Anriss auch in Überkopflage
- Einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser (Standard und CR)
- Spanfreies Trennen
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Mit akkuoptimierter Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät, Messer (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel 4 mm, Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm, Gürtel Clip, TRUMPF Box



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1300	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4,0–7,0	
Schnittleistung Alu 250 N/mm^2	mm	3,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm^2	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm^2	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm^2	mm	1,5	
Kleinster Kurvenradius	mm	28	
Startloch-Ø	mm	20	
Gewicht inkl. Akku	kg	2,5	
	€/Stück	1050,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0320**	

Messer-Set für Blechschere TruTool S 250

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
4	61,00 (E056)	**0197 0025**

Blechschere TruTool S 450

TRUMPF Box

TRUMPF

Diese Blechschere lässt sich je nach Anwendung und Blechdicke exakt anpassen. Dafür sorgt ihre Höheneinstellung.

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie

Lieferumfang: Maschine, Messersatz, Handgriff, Fettpresse, Tube Fett, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Lasthubzahl	min^{-1}	1600	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4–6	
Werkstoffdicke Aluminium 250 N/mm^2	mm	5,0	
Werkstoffdicke Stahl bis 400 N/mm^2	mm	4,5	
Werkstoffdicke Stahl bis 600 N/mm^2	mm	3,5	
Werkstoffdicke Stahl bis 800 N/mm^2	mm	2,5	
Kleinster Radius	mm	R 35/L 25	
Startloch-Ø	mm	75	
Gewicht nach EPTA	kg	6,2	
	€/Stück	2090,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0420**	

Messer-Set für Blechschere TruTool S 350/S 450

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
2	65,80 (E056)	**0197 0030**

Akku-Profilnibbler TruTool PN 130

10,8 V/2,0 Ah

TRUMPF Box

TRUMPF

Dieser Akku-Profilnibbler im Set mit Akkus, Ladegerät, Stempel und Gürtelclip wird zum Trennen von Well- und Trapezblechen benutzt – bis 80 mm Tiefe und 140/40 mm Breite. Mit ihm lassen sich gerade und diagonale Schnitte vornehmen.

Produkteigenschaften:
- Schneidrichtungen in 45°–Schritten 360° frei wählbar
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Hervorragende Kurvengängigkeit
- Einfacher Trägerwechsel, Matrize integriert

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 10,8 V/2,0 Ah, Ladegerät, Stempel, Gürtelclip, TRUMPF Box



Spannung	V	10,8	
Kapazität	Ah	2,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1800	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	2,5	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,3	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	0,8	
Startloch-Ø	mm	15	
Kleinster Radius	mm	25	
Gewicht inkl. Akku	kg	1,4	
	€/Stück	650,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0425**	

Stempel/Träger für TruTool PN 130

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	5	64,70	**0197 1205**
Träger	1	162,80 (E056)	**0197 1210**

Akku-Blechnibbler TruTool N 160

10,8 V/2,0 Ah NEU

TRUMPF Box

TRUMPF

Einsteigermodell mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Er trennt Flach- und Wellbleche ebenso wie diverse Trapezbleche.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Stempel-, und Werkzeugwechsel
- Kompakt, leicht und ergonomisch
- Optimale Kurvengängigkeit
- Oberflächenschonend, gratfrei, ohne Verzug

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, 2 Akkus 10,8 V/2,0 Ah, Ladegerät, Gürtel-Clip, Verlängerung, TRUMPF Box



Spannung	V	10,8	
Kapazität	Ah	2,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	2070	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	2,4	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	0,7	
Startloch-Ø	mm	22	
Kleinster Radius	mm	24	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/VE	740,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 1151**	

Verschleißteil-Set VT N160 NEU

Produkteigenschaften:
- Passend für TruTool N160

Set bestehend aus: 2 Stempel, 1 Matrize

	€/Stück	71,00	(E056)
Best.-Nr.		**0197 1152**	

Blechnibbler TruTool N 200

TRUMPF Box

TRUMPF

Mit diesem Nibbler lässt sich sowohl Flach- als auch Wellblech schneiden. Innenausschnitte und Ausklinkungen sind mit ihm einfach zu bearbeiten: Die Maschine kann auf der Stelle gedreht werden.

Produkteigenschaften:

- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Leicht, schnell und wendig
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- 4 Werkzeugpositionen, 360° in 90°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Stiftschlüssel TX 20, Stempelführung, Werkzeug N 200, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	550	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1450	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,7	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Startloch-Ø	mm	17	
Kleinster Radius	mm	4,0	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	710,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0410**	

Stempel/Matrize für TruTool N 200

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	5	235,40	**0197 1215**
Matrize	2	86,80	**0197 1220**
Stempel-, Matrizen-Standard-Set	1	135,00 (E056)	**0197 1120**

Akku-Blechnibbler TruTool N 200

18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

TRUMPF

Mit diesem Akku-Blechnibbler werden Flach- und Wellbleche bis 2 mm Blechdicke kabellos geschnitten. Selbst Innenausschnitte und Ausklinkungen lassen sich einfach bearbeiten, da die Maschine auf der Stelle gedreht werden kann.

Produkteigenschaften:

- Arbeiten ohne Vorschubkraft, verzugs-, emissions- und funkenfrei
- Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
- Höchste Manövrierbarkeit
- Für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Für Flach- und Wellbleche
- Mit akkuoptimierter Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät, Werkzeug N 200, Stempel, Matrize, Stempelführung, Verschleißplatte, Stiftschlüssel TX 20, Gürtel-Clip, TRUMPF Box



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1200	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,3	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Startloch-Ø	mm	17	
Kleinster Radius	mm	4	
Gewicht inkl. Akku	kg	2,3	
	€/Stück	1090,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0415**	

Stempel/Matrize für TruTool N 200

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	5	235,40	**0197 1215**
Matrize	2	86,80	**0197 1220**
Stempel-, Matrizen-Standard-Se	1	135,00 (E056)	**0197 1120**

Profilnibbler TruTool PN 200

TRUMPF Box

TRUMPF

Dieser Nibbler für den professionellen Einsatz eignet sich mit seinem kurzen Werkzeug speziell für Trapezbleche bis 85 mm Profiltiefe und für C-, L-, U-Profile.

Produkteigenschaften:

- Für Diagonalschnitte im Trapezblech
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Höchste Manövrierbarkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen
- Leicht, wendig und schnell
- 8 Werkzeugpositionen, 360° in 45°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Werkzeug PN 200, Verschleißplatte, Matrize, Stiftschlüssel TX 20, Stempelführung, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	550	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1550	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	2,1	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	720,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0560**	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 200 — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

TRUMPF

Dieser Akku-Nibbler ermöglicht flexibles und kontinuierliches Arbeiten – handlich, wendig, mit entsprechender Werkzeugtiefe und mit einer hohen Ausdauer pro Akkuladung.

Produkteigenschaften:

- Für C-L-U-Profile und Diagonalschnitte im Trapezblech (bis 85 mm Tiefe)
- Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei
- Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
- Höchste Kurven- und Profilgängigkeit
- Wendig, daher auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Mit akkuoptimierter Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät, Werkzeug PN 200, Stempel Standard, Matrize Standard, Stempelführung, Verschleißplatte, Stiftschlüssel TX 20, Gürtel-Clip, TRUMPF Box



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1200	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,6	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht inkl. Akku	kg	2,3	
	€/Stück	1090,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0657**	

Ersatzteile PN 200

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	5	222,30	**0197 1225**
Matrizen-Standard-Set	2	119,50	**0197 1230**
Matrizen-Standard-Set	5	265,30	**0197 0565**
Verschleißteile-Set	1	154,20	**0197 1310**
Stempelführung	2	96,70	**0197 1320**
Verschleißplatten-Set	2	15,50	**0197 1330**
Verschleißplatten-Set	5	34,40	**0197 1340**
		(E056)	

Profilnibbler TruTool PN 201

TRUMPF Box

Eine starke und schnelle Maschine für verschiedene Blechdicken: Dieser Profi-Nibbler mit langem Werkzeug eignet sich besonders für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Bei Bedarf ist das leichte und gut zu manövrierende Werkzeug auf der Stelle um 360° drehbar.

Produkteigenschaften:

- Trennung von Baustahl bis zu 2 mm
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- 8 Werkzeugpositionen, 360° in 45°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Stempelführung, Verschleißplatte, Werkzeug PN 201, Stiftschlüssel, TX 20, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	550	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1550	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	2,2	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht nach EPTA	kg	2,0	
	€/Stück	860,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0660**	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 201 — 18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

Dieser Akku-Profilnibbler mit langem Werkzeug eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei kann das Werkzeug auf der Stelle um 360° gedreht werden.

Produkteigenschaften:

- Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei
- Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
- Höchste Kurven- und Profilgängigkeit
- Wendig, auch im Trapezblech
- Mit akkuoptimierter Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät, Werkzeug PN 201, Stempel Standard, Matrize, Stempelführung, Verschleißplatte, Stiftschlüssel TX 20, Gürtel-Clip, TRUMPF Box



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1200	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,6	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht inkl. Akku	kg	2,5	
	€/Stück	1190,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0670**	

Ersatzteile PN 201

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	5	222,30	**0197 1225**
Matrizen-Standard-Set	2	119,50	**0197 1230**
Matrizen-Standard-Set	5	265,30	**0197 0565**
Verschleißteile-Set	1	154,20	**0197 1310**
Stempelführung	2	96,70	**0197 1320**
Verschleißplatten-Set	2	15,50	**0197 1330**
Verschleißplatten-Set	5	34,40	**0197 1340**

(E056)

Profilnibbler TruTool PN 200 Set

TRUMPF Box

TRUMPF



Leicht, schnell und wendig: Mit seinem langen Werkzeug eignet sich dieser Nibbler besonders für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei kann das Werkzeug bei Bedarf auf der Stelle um 360° gedreht werden. Mit ihrer Leistungsstärke ist die Maschine auf verschiedenste Blechdicken ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Mit kurzem und langem Werkzeug
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Für C-, L-, U-Profile und Diagonalschnitte im Trapezblech
- Keine Einstellarbeiten am Werkzeug nötig
- Höchste Manövrierbarkeit, auch für schwer zugängliche Stellen
- 8 Werkzeugpositionen, 360° in 45°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Verschleißplatte, Matrize, Werkzeug PN 200 und Werkzeug PN 201, Stiftschlüssel TX 20, Tube Fett, Stempelführung, TRUMPF Box

Nennaufnahme	W	550	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1550	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,8	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht nach EPTA	kg	2,0	
	€/Stück	1060,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0655**	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 200 Set

18,0 V/4,0 Ah

Bürstenloser Motor | TRUMPF Box

TRUMPF



Mit diesem Akku-Profilnibbler können Blechdicken in Baustahl bis 2 mm ohne Kabel getrennt werden. Dazu gehören auch gedoppelte Bleche. Die Maschine ist für Trapezbleche bis 85 mm Profiltiefe und C-L-U-Profile konzipiert. Der Profilnibbler lässt sich auf der Stelle um 360° drehen. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgen rasch und werkzeuglos.

Produkteigenschaften:

- Set mit kurzem und langem Werkzeug
- Für C-L-U-Profile und Trapezblech (bis 162 mm Tiefe)
- Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei
- Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
- Höchste Kurven- und Profilgängigkeit
- Wendig, auch im Trapezblech
- Mit akkuoptimierter Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät, Werkzeug PN 200, Werkzeug PN 201 (mitgeliefert), Matrize, Stempelführung, Verschleißplatte, Stiftschlüssel TX 20, Gürtel-Clip, TRUMPF Box

Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	4,0	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1200	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,6	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,0	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht inkl. Akku	kg	2,5	
	€/Stück	1370,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0562**	

Ersatzteile PN 200

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	5	222,30	**0197 1225**
Matrizen-Standard-Set	2	119,50	**0197 1230**
Matrizen-Standard-Set	5	265,30	**0197 0565**
Verschleißteile-Set	1	154,20	**0197 1310**
Stempelführung	2	96,70	**0197 1320**
Verschleißplatten-Set	2	15,50	**0197 1330**
Verschleißplatten-Set	5	34,40	**0197 1340**

(E056)

Fiber Composite Nibbler TruTool FCN 250

TRUMPF Box

Die Maschine lässt sich in allen Branchen einsetzen, in denen Leichtbauteile zum Einsatz kommen – von Sport- und Freizeit-Industrie über den Prototypenbau bis hin zu Luft- und Raumfahrt und Automobil.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Matrizen- und Stempelwechsel
- Leicht, schnell und wendig
- Keine Delamination oder Ausfransung

Nennaufnahme	W	550	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1300	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,9	
Materialstärke	mm	2,5	
Startloch-Ø	mm	17	
Kleinster Radius	mm	4,3	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	1070,00	(E055)
Best.-Nr.		**0198 0215**	

TRUMPF



- Trennen ohne Vorschubkraft
- Geringe Staub- und keine Rauchentwicklung bei der Bearbeitung
- Dank des 360° Werkzeugs flexibles Schneiden in allen Richtungen
- Schneidet CFK, GFK, AFK, Duroplaste und Thermoplaste

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Stiftschlüssel TX 20, Stempelführung, Werkzeug FCN 250, TRUMPF Box

Stempel für TruTool FCN 250

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	1	99,40	**0198 0220**
Matrize	1	105,50	**0198 0225**
Stempelführung	1	111,60	**0198 0230**
Absaugeinheit	1	258,80	**0198 0235**
		(E056)	

Blechnibbler TruTool N 350

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

Dieser Blechnibbler arbeitet funkenfrei. Er ist mit seinem Hohlrundstempel sehr wendig und eignet sich für Innenausschnitte und Ausklinkarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Verzugsfreies Arbeiten
- Ohne Vorschubraft
- Stempel mehrfach nachschleifbar

Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,4	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	3,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	2,3	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,8	
Startloch-Ø	mm	30,0	
Kleinster Radius	mm	7,0	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	1400,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0870**	

TRUMPF



- Gratfreie Schnitte
- Mit Drehzahlregler für Arbeiten nach Anriss und Schablone
- Werkzeugloser Werkzeugwechsel von Stempel und Matrize

Lieferumfang: Maschine, Stempel Standard (eingebaut), Matrize Standard (eingebaut), Handgriff, Tube Fett 25 + 250 g, TRUMPF Box

Stempel/Matrize für Trutool N 350

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Verschleißteile	1	135,00	**0197 0880**
Stempel	1	51,60	**0197 0890**
Matrize	2	97,50	**0197 0895**
		(E056)	

Blechnibbler TruTool N 500

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

Dieser Blechnibbler bietet verschiedenste Einsatzmöglichkeiten: Mit ihm lässt sich in vier Richtungen zuschneiden – also auch rückwärts. So können Tanks und Behälter demontiert, Coils getrennt und Werkstücke mit Abkantungen bis 90° bearbeitet werden.

Produkteigenschaften:
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft

Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	5,0	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	7,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	3,2	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	2,5	
Startloch-Ø	mm	41	
Kleinster Radius	mm	90	
Gewicht nach EPTA	kg	4	
	€/Stück	2120,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0475**	

TRUMPF



- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- Werkzeuglose Verstellung der Schneidrichtung
- 4 Werkzeugpositionen, 360° in 90°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, Tube Fett, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box

Stempel/Matrize für TruTool N 500

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel P5 bis 5 mm	5	284,40	**0197 1235**
Matrize für 3–5 mm	2	138,60	**0197 1240**
Stempelführung	2	78,90	**0197 1350**
		(E056)	

Blechnibbler TruTool N 700

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF

Mit seinem geringen Gewicht von 8,3 kg schneidet dieser Blechnibbler Blechdicken von 7 mm. Er trennt flache und gedoppelte Bleche wie auch Abkantungen bis 90°. Damit empfiehlt er sich gerade auch für Demontagearbeiten.

Produkteigenschaften:
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- 4 Werkzeugpositionen, 360° in 90°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Bügelgriff, Kompaktgriff, Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, Einstelllehre, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	1600	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	300	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,3	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	10,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	7,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	5,0	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	3,5	
Startloch-Ø	mm	50	
Kleinster Radius	mm	140	
Gewicht nach EPTA	kg	8,3	
	€/Stück	3210,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0500**	

Stempel/Matrize für TruTool N 700

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel bis 7 mm	2	136,20	**0197 1245**
Stempel bis 7 mm	5	277,20	**0197 1360**
Matrize	2	138,60	**0197 1370**
Matrize für 5–7 mm	2	138,60	**0197 1250**
Stempelführung	2	85,10	**0197 1380**
Verschleißplatten	2	41,80	**0197 1390**
Verschleißplatten	5	86,30	**0197 1400**

(E056)

Blechnibbler TruTool N 1000

TRUMPF Box

TRUMPF

Diese leistungsstarke Maschine wurde speziell für den Einsatz in Dickblech entwickelt. Zum Einsatz kommt der Blechnibbler etwa beim Rückbau von Tanks und Stahlbehältern.

Produkteigenschaften:
- Zum Schnitt von gedoppelten Blechen und Abkantungen bis 90°
- Schnitte mit 2-Gang-Getriebe
- Profilgängiger Vierkantstempel, zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Schnitte über Kanten und Schweißnähte
- Nibbeln ohne Vorschubkraft durch Blechdicken von bis zu 10 mm
- 4 Schneidrichtungen – Maschine lässt sich um 360° in 4 x 90°-Schritten drehen
- Ausgereifte Getriebetechnologie für höchste Dauerbelastbarkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Um 180° drehbarer Griff für eine bestmögliche Maschinenführung

Lieferumfang: Maschine, Stempel Standard (eingebaut), Matrize Standard (eingebaut), Handgriff, Einstelllehre, Montagewerkzeug, Tube Fett 25 + 250 g., Stanz- und Nibbelöl, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	2600	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	230/370	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,0/1,6	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	12,0/10,0	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	10,0/8,0	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	7,0/5,0	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	5,0/4,0	
Startloch-Ø	mm	75,0	
Kleinster Radius	mm	300	
Gewicht nach EPTA		14,7	
	€/Stück	4380,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0570**	

Stempel/Matrize für TruTool N 1000

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel bis 10 mm	2	155,40	**0197 1255**
Stempel bis 10 mm	5	370,50	**0197 1410**
Matrize für 7–10 mm	2	193,60	**0197 1260**
Matrize P10	2	193,60	**0197 1420**

(E056)

Fügepresse TruTool TF 350

TRUMPF Box

TRUMPF

Diese Fügepresse kommt zur Verbindung von Metallteilen zum Einsatz. Sie formt das Verbindungselement per Kaltumformung schlüssig und mit einfach reproduzierbaren Fügepunkten aus dem Werkstoff. Ausgelegt ist die Presse auf Gesamtmaterialdicken von 0,8 mm bis maximal 4 mm. Sie schafft dauerhafte Verbindungen in einem Arbeitsgang und ohne zusätzliche Elemente.

Produkteigenschaften:
- Schnelle Hubfolge – bis zu zwei Fügepunkten pro Sekunde
- Für unbeschichtete oder beschichtete Werkstücke
- Hohe Werkzeugstandzeiten mit entsprechend hoher Wirtschaftlichkeit
- Leistungsstarker 1400-Watt-Motor

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Kipparm zu Stempel, Matrizenarm Nr. 3 (inklusive Matrize), Abstreifer für gerade Bleche, Abstreifer für Kanäle, 3 Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Materialstärke	mm	0,8	
Werkstoffdicke Aluminium 250 N/mm² max.	mm	4,0	
Werkstoffdicke Stahl bis 400 N/mm² max.	mm	3,5	
Werkstoffdicke Stahl bis 600 N/mm² max.	mm	2,5	
Max. Fügekraft	kN	25	
Max. Hubfolge	1/s	2	
Gewicht nach EPTA	kg	8,3	
	€/Stück	3530,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 1015**	

Kantenfräse TruTool TKA 500 45°

TRUMPF Box

TRUMPF

Mit dieser Metall-Kantenfräse lassen sich Bauteile mit sauberen Sichtkanten versehen, scharfe Kanten brechen oder Radien anbringen. Die gewünschte Fasenhöhe lässt sich schnell und werkzeuglos über eine Skalierung einstellen. Die Fräse arbeitet leise, schnell und vibrationsarm.

Produkteigenschaften:
- Für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen und Rohre
- 3-schneidiges Werkzeugsystem
- Geeignet für die Kleinteilbearbeitung von minimal 50 mm x 50 mm und maximal 300 mm x 300 mm
- 30°-, 45°-, 60°- sowie Radius-Kanten, auch für plasmageschnittene Bleche geeignet
- In Baustahl können im ersten Arbeitsgang Fasen bis zu 5 mm, mit einem zweiten bis 7 mm erzeugt werden
- Spezialwinkel von 15–60° auf Anfrage

Lieferumfang: Maschine, 3 Wendeplatten, Wendeplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Schraubendreher TX 15, Einmaulschlüssel, Steckschlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8390	
Fasenwinkel	°	45	
Max. Fasenlänge Aluminium 250N/mm²	mm	9	
Max. Fasenlänge Stahl 400 MN/mm²	mm	5	
Max. Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	2,5	
Max. Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	1,5	
Innenradius min.	mm	12	
Gewicht nach EPTA	kg	3,5	
	€/Stück	1320,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 1010**	

Wendeplatten für Kantenfräse TruTool TKA 500

Ausführung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
Typ ST	10	155,40	**0197 1265**
Typ CR	10	272,50	**0197 1270**
		(E056)	

Kantenfräse TruTool TKA 1500

NEU

TRUMPF Box

TRUMPF

Der robuste TruTool TKA 1500 erstellt passgenaue Fasenlängen von bis zu 15 mm in Winkellagen von 30°, 45° und 60°. Die gewünschte Fasenlänge fixieren Sie stufenlos und ohne Werkzeug. Dabei erzielen Sie sofort hochwertige, wiederholgenaue Kanten ohne Nacharbeit. Mit dem TruTool TKA 1500 stellen Sie saubere Sichtkanten her, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius an oder bereiten eine Schweißnaht vor.

Produkteigenschaften:
- Griffform, Größe und Positionierung sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgt für ein ergonomisches Arbeiten
- Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen sowie Bohrungen ab 80 mm
- Weitere Wendeplattenhalter 30°, 60° und Radius erhältlich
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, 4 Wendeplatten für Stahl, Edelstahl und Aluminium, Wendeplattenhalter 45° (eingebaut), Späneschutz, Einfahrhilfe, Schraubendreher-Set, Schutzbrille, Schmierfett G3 (100g), TRUMPF Box



Nennaufnahme	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6700	
Fasenlänge Aluminium 250N/mm^2	mm	15	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm^2	mm	15	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm^2	mm	12	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm^2	mm	10	
Innenradius min.	mm	30	
Gewicht nach EPTA	kg	10	
	€/Stück	3260,00	(E055)
Best.-Nr.		0197 1470	

Wendeplatten für Kantenfräse TruTool TKA 1500

NEU

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Standard-Wendeplatte	10	424,20	0197 1480
Wendeplatte R3	10	474,40	0197 1490
		(E056)	

Wendeplattenhalter für Kantenfräse TruTool TKA 1500

NEU

Produkteigenschaften:
- Zum Verrunden von Kanten
- Wendeplattenhalter Radius mit Laufrad ø36,2mm für Kantenfräse TruTool TKA 1500

Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
Wendeplattenhalter Radius	552,80	0197 1500
	(E056)	

Schweißkantenformer TruTool TKF 700 30°

TRUMPF Box

TRUMPF

Mit diesem Schweißkantenformer lassen sich Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen erzielen – wie auch an Rohren. Per Schnellarretierung wird der Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vorgenommen. Als das leichteste Modell seiner Klasse kann die Maschine in vertikaler, horizontaler oder Überkopf-Lage benutzt werden – wahlweise manuell geführt oder aber stationär.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
- Rohrbearbeitung ab mindestens 80 mm Innendurchmesser, Innenausschnitte ab 90 mm Durchmesser
- Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
- Auch mit Trägerteile für 37,5° und 45° Schrägungswinkel erhältlich

Lieferumfang: Maschine, Trägerteil 30°, Standard-Messer, Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF-Box



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,5	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm^2	mm	7	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm^2	mm	5,7	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm^2	mm	4	
Blechstärke	mm	1–20	
Kleinster Innenradius	mm	40	
Gewicht nach EPTA	kg	5,4	
	€/Stück	2280,00	(E055)
Best.-Nr.		0197 1005	

Messer für TruTool TKF 700

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
5	150,60	0197 1275
	(E056)	

Schweißkantenformer TruTool TKF 1100 45°

Schnell-spann-system | TRUMPF Box

TRUMPF



Dieser Schweißkantenformer eignet sich für die professionelle Edelstahlbearbeitung und Bearbeitung hochfester Stähle. Der drehbare Motorgriff und verstellbare Handbügelgriff sorgen für bestmögliche Mobilität.

Produkteigenschaften:

- Emissions- und oxidfreie Schnittkanten
- Einsetzbar an unterschiedlichen Werkstücken, auch an Rohren
- Nacharbeiten entfällt
- Erstellung von metallisch blanken K-, V-, X- und Y-Kanten, auch in Edelstahl
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Auch mit Trägerteile für 30° und 37,5° Schrägungswinkel erhältlich

Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Rollenhalter komplett, Bügelgriff komplett, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5, Schmierfett G1, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Einstelllehre, Fettpresse, Trägerteil 45°, TRUMPF-Box

Nennaufnahme	W	1600	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	340	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	2,0	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²	mm	11	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	9	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	6	
Blechstärke	mm	3–25	
Kleinster Innenradius	mm	40	
Gewicht nach EPTA	kg	9,9	
	€/Stück	3240,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 1060**	

Schweißkantenformer TruTool TKF 1100 30°

- Ausstattung wie vor, jedoch Trägerteil 30°

	€/Stück	3240,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 1050**	

Stoßstahl für TruTool TKF 1100/1101/1500

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Standard	2	64,70	**0197 1280**
Hochfest	2	127,90	**0197 1285**
		(E056)	

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang-Motor

TRUMPF Box

TRUMPF



Dieser Schweißkantenformer schafft emissions- und oxidfreie Schnittkanten. Er ist an unterschiedlichsten Werkstück-Konturen einsetzbar – auch an Rohren.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Version zur Anpassung der Hubzahl an hochfeste Materialien
- Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang
- Für K-, V-, X- und Y-Kanten, metallisch blank
- Rollenhalter für vibrationsarmes Arbeiten und leichtes Führen der Maschine
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Schrägungswinkel 20 bis 55° stufenlos einstellbar
- Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 30 mm
- Innenausschnitte ab Durchmesser 130 mm
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern

Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest (eingebaut), Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 3 x Sechskantschrauben, 2 x Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl (500 ml), Tube Fett (25 g), Fettpresse, Einstelllehre, TRUMPF Box

Nennaufnahme	W	2600	
Spannung	V	230	
Hubzahl bei Nennlast 1./2. Gang		230/370	
Arbeitsgeschwindigkeit 1./2. Gang	m/min	1,25/2,00	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²	mm	15/15	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	11/9	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	9/6	
Blechstärke	mm	4–160	
Kleinster Innenradius	mm	55	
Gewicht nach EPTA	kg	19,5	
	€/Stück	4800,00	(E055)
Best.-Nr.		**0179 1155**	

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1-Gang-Motor, Hubzahl bei Nennlast 370 min^{-1}

	€/Stück	4070,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 1075**	

Stoßstahl für TruTool TKF 1100/1101/1500

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Standard	2	64,70	**0197 1280**
Hochfest	2	127,90	**0197 1285**
		(E056)	

Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 100

TRUMPF

Mit dieser Maschine lassen sich Auflageleisten mehrfach reinigen. Sie kann von einer Person bedient werden und ist für verschiedene Materialien geeignet – wie zum Beispiel für Edelstahl.

Produkteigenschaften:
- Sicher und geräuscharm
- Einfache Bedienung, wirtschaftliches Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische Anpassung an unterschiedliche Schlackendicken
- Bei Flachbettlasermaschinen mit Palettenwechsler erfolgt die Reinigung hauptzeitparallel

Lieferumfang: Maschine, Reinigungswerkzeug Nr. 3 inklusive Dichtung (eingebaut), Griff komplett, Transporteinrichtung, Distanzplatte, Gleitblech, 2 x Sechskantschraubendreher



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4,0–8,0	
Auflageleistendicke	mm	2,0–3,9	
Schlackendicke	mm	25,0	
Mindestabstand Auflageleisten	mm	33,5	
Gewicht nach EPTA	kg	16,3	
	€/Stück	4310,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 1440**	

Reinigungswerkzeug-Set

Ausführung	Leistendicke mm	€/ Stück	Best.-Nr.
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 2	2–2,9	261,20	**0197 1450**
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 3	3–3,9	261,20	**0197 1460**
		(E056)	

Panel Cutter TruTool TPC 165

TRUMPF Box

TRUMPF

Dieser Cutter eignet sich besonders gut zum Trennen von Sandwich-Paneelen. Er empfiehlt sich für Dachdecker, Fassaden-, Hallen- und Containerbauer sowie für Kälte-, Wärme- und Schalldämmungsprofis. Auch Isolationsmaterial aus Polyurethan- und Polyisocyanurat-Schaum (PUR, PIR) lässt sich damit bearbeiten.

Produkteigenschaften:
- Maßgenaue, rechtwinklige Trennschnitte
- Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startbohrung
- Trennen von bereits montierten Paneelen möglich
- Eintauchmechanismus: Maschine kann an jeder Stelle ins Material eintauchen
- Arbeiten in einem Arbeitsgang, kein Nacharbeiten

Lieferumfang: Maschine, Sägekette und Schwert 165 mm, 500 ml Stanz- und Nibbelöl, Kombischlüssel, Gleitschiene (2er-Set), Verschleißplatte, Verschleißplatte vorne, Koffer



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4	
Paneelendicke	mm	165	
Einzelblechdicke bei 400 N/mm²	mm	0,9	
Schneidspurbreite	mm	4,0	
Kleinstmögliche Öffnung durch Einstechen	mm	340 x 340	
Gewicht nach EPTA	kg	9,6	
	€/Stück	2670,00	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0675**	

Schwert/Kette für TruTool TPC 165

Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
Schwert	179,30	**0197 0680**
Sägekette	304,70	**0197 0685**
	(E056,E055)	

Führungsschiene

Produkteigenschaften:
- Passend für TruTool TPC 165

Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
1400	153,00	**0197 0687**
	(E056)	

TRUMPF

Messer-Set für Schlitzschere TruTool C 160

Ausführung	Für Materialstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
gerade	1,0–1,6	2	109,80	0197 0000
gerade	1–1,6	5	265,30	0197 0120
Kurvenmesser	bis 1,0	2	131,50	0197 0005

(E056)

Messer-Set für Schlitzschere TruTool C 250

Ausführung	Für Materialstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
gerade	1,5–2,5	2	154,20	0197 0010
Kurvenmesser	0,5–1,5	2	162,50	0197 0015

(E056)

Messer-Set für Blechschere TruTool S 160

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
2	31,10	0197 0020
10	145,80	0197 0140

(E056)

Messer-Set für Blechschere TruTool S 350/S 450

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
2	65,80	0197 0030

(E056)

Stempel/Träger für TruTool PN 130

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	5	64,70	0197 1205
Träger	1	162,80	0197 1210

(E056)

Messer-Set für Blechschere TruTool S 250

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
4	61,00	0197 0025

(E056)

Stempel für TruTool PN 200

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	5	222,30	0197 1225

(E056)

Matrizen-Standard-Set für TruTool PN 200

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
2	119,50	0197 1230
5	265,30	0197 0565

(E056)

Verschleißteile-Standard-Set für TruTool PN 200

	€/Stück	154,20	(E056)
Best.-Nr.		0197 1310	

Stempelführungs-Set für TruTool PN 200

Set bestehend aus: 2 Stempelführungen

	€/Stück	96,70	(E056)
Best.-Nr.		0197 1320	

Verschleißteil-Set VT N160 NEU

Produkteigenschaften:
- Passend für TruTool N160

Set bestehend aus: 2 Stempel, 1 Matrize

	€/Stück	71,00	(E056)
Best.-Nr.		0197 1152	

Verschleißplatten-Set für TruTool PN 200

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
2	15,50	0197 1330
5	34,40	0197 1340

(E056)

Stempel/Matrize für TruTool N 200

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Stempel	5	235,40	0197 1215
Matrize	2	86,80	0197 1220

(E056)

Stempel- und Standard-Matrizen-Set

Produkteigenschaften:
- Passend für TruTool N 200

Set bestehend aus: 2 Stempeln, 1 Matrize, 1 Abdeckring, 1 Befestigungsschraube

	€/Stück	135,00	(E056)
Best.-Nr.		0197 1120	

Stempel für TruTool FCN 250

Ausführung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
Stempel	1	99,40	0198 0220

(E056)

Matrize Standard für TruTool FCN 250

VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
1	105,50	0198 0225

(E056)

Stempelführung für TruTool FCN

	€/Stück	111,60	(E056)
Best.-Nr.		0198 0230	

TRUMPF

Stempel- und Matrizen-Set für TruTool N 350

Set bestehend aus: 2 Stempeln und 1 Matrize Standard

	€/Stück	135,00	(E056)
Best.-Nr.		**0197 0880**	

Stempel Standard für TruTool N 350

Set bestehend aus: 1 Stempel, Standard

Festigkeit N/mm²	€/ Stück	Best.-Nr.
400	51,60	**0197 0890**
	(E056)	

Matrizen-Standard-Set für TruTool N 350

Set bestehend aus: 2 Matrizen Standard

	€/Stück	97,50	(E056)
Best.-Nr.		**0197 0895**	

Stempel/Matrize für TruTool N 500

Ausführung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
Stempel P5 bis 5 mm	5	284,40	**0197 1235**
Matrize für 3–5 mm	2	138,60	**0197 1240**
		(E056)	

Stempelführungs-Set

Für Typ	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
N 500	2	78,90	**0197 1350**
N 700	2	85,10	**0197 1380**
		(E056)	

Stempel für TruTool

Für Typ	Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
N 700	Stempel bis 7 mm	2	136,20	**0197 1245**
N 1000	Stempel bis 10 mm	2	155,40	**0197 1255**
			(E056)	

Stempel-Standard-Set

Produkteigenschaften:
• Für die Bearbeitung von Aluminium und Baustahl

Für Typ	Festigkeit N/mm²	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
N 700		5	277,20	**0197 1360**
N 1000	400	5	370,50	**0197 1410**
			(E056)	

Matrizen-Set

Produkteigenschaften:
• Für die Bearbeitung von Aluminium- und Baustahl-Profilblechen

Für Typ	Blechstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
N 700	5–7	2	138,60	**0197 1370**
N 1000	7–10	2	193,60	**0197 1420**
			(E056)	

Matrize für TruTool

Für Typ	Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
N 700	Matrize für 5–7 mm	2	138,60	**0197 1250**
N 1000	Matrize für 7–10 mm	2	193,60	**0197 1260**
			(E056)	

Verschleißplatten-Set für TruTool N 700

Produkteigenschaften:
• Schützt den Matrizenträger vor übermäßigem Verschleiß

Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
2er-Pack	41,80	**0197 1390**
5er-Pack	86,30	**0197 1400**
	(E056)	

Wendeplatten für Kantenfräse TruTool TKA 500

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Typ ST	10	155,40	**0197 1265**
Typ CR	10	272,50	**0197 1270**
		(E056)	

Messer für TruTool TKF 700

VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
5	150,60	**0197 1275**
	(E056)	

Stoßstahl für TruTool TKF 1100/1101/1500

Ausführung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Standard	2	64,70	**0197 1280**
Hochfest	2	127,90	**0197 1285**
		(E056)	

Ersatzschwert für TruTool TPC 165

Produkteigenschaften:
• Passend zu Panel Cutter

	€/VE	179,30	(E056)
Best.-Nr.		**0197 0680**	

Ersatzkette für TruTool TPC 165

Produkteigenschaften:
• Passend zu Panel Cutter

	€/VE	304,70	(E055)
Best.-Nr.		**0197 0685**	

Führungsschiene für TruTool 165

Länge mm	€/ VE	Best.-Nr.
1400	153,00	**0197 0687**
	(E056)	

Reinigungswerkzeug-Set für TruTool TSC 100

Set bestehend aus: 2 Reinigungswerkzeuge, Dichtung

Ausführung	Leistendicke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 2	2–2,9	2	261,20	**0197 1450**
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 3	3–3,9	2	261,20	**0197 1460**
			(E056)	

Schwingschleifer GSS 23 AE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Mit diesem Schwingschleifer ist ebenso sauber wie sicher zu arbeiten: Er verfügt über eine integrierte Schleifstaub-Absaugung mit dem Bosch Microfiltersystem.

Produkteigenschaften:
- Multi-Spannsystem Easy-Fit für den bestmöglichen Sitz des Rollen- und Klettpapiers
- Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Bündiges Schleifen und Absaugen nach 3 Seiten möglich
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Microfilterbox, Lochwerkzeug, 2 Schleifpapiere, Koffer



Nennaufnahme	W	190	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	14000–24000	
Schleifhub	mm	2	
Schleifschuh	mm	92 x 182	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	4,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	162,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0532	

Sander SRE 3185

metabo

Vibrationsarmes Arbeiten ermöglicht dieser Sander dank hoher Laufruhe. Die Maschine lässt sich im Einsatz gut und sicher halten.

Produkteigenschaften:
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines externen Absauggerätes

Lieferumfang: Maschine, Textil-Staubbeutel



Nennaufnahme	W	210	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	8800–22300	
Schleifhub	mm	2	
Schleifschuh	mm	92 x 184	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	145,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0600	

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Das Schleifpapier sitzt bei diesem Schwingschleifer auch ohne Klettverbindung sehr gut. Dafür sorgt sein neues Papierspannsystem.

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Oberflächengüte bei wenig Vibration durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für hohe Oberflächengüte
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox
- Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für bestmögliche Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilter-Box, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	16000–22000	
Schleifhub	mm	2,4	
Schleifschuh	mm	114 x 226	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	< 2,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	389,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0534	

Sander SRE 4351 TurboTec

metabo

Unter anderem für den Feinschliff von Holz, für den Zwischenschliff von Lack und Farbe wie auch zum Verschleifen von Gipsplatten wird dieser Sander benutzt.

Produkteigenschaften:
- Vibrationsarmes Schwingsystem
- Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett
- Schutz der Maschine vor aggressiven Holz- und Mineralstäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte aus Polyurethan mit seitlichen Absaugkanälen

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	8400–22000	
Schwingkreis	mm	2,2	
Schleifplatte	mm	114 x 229	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	3,3	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	305,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0542	

Exzenterschleifer SXE 3150

Die Schleifplatte dieses Exzenterschleifers ist mit einer Multilochung versehen. Das sichert eine effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.

Produkteigenschaften:
- Leichter, handlicher Schleifer mit sehr guter Ergonomie
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel



Nennaufnahme	W	310	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4000–12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	3,0	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	149,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0603	

Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL

Bürstenloser Motor | Totmann-schalter | Motorbremse | im MetaLoc Koffer

Extrem leicht, flach und handlich: Dieser Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform ermöglicht einen einfachen Handwechsel oder beidhändiges Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten, wahlweise auch zum Steuern der Drehzahl
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
- Sanftanlauf, Motor- und Tellerbremse, Überlastschutz
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Separater Hauptschalter
- Anschluss für Absaugung
- Schleifteller mit Multilochung
- Netzkabel austauschbar

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller „multi-hole“ mit Kletthaftung, Maulschlüssel, MetaLoc



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4000–10000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	2,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1	
	€/Stück	469,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0552	

Exzenterschleifer SXE 3125

- Ausstattung wie vor, jedoch Schleifteller Ø 125 mm

	€/Stück	135,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0605	

Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schwingkreis 5 mm

	€/Stück	469,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0555	

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

Motorbremse

Schleifteller mit Multilochung: Das sorgt beim Einsatz dieses Exzenterschleifers für effektives Absaugen und für eine längere Lebensdauer des Schleifmittels.

Produkteigenschaften:
- Variospeed (V)-Elektronik zur Regelung der Drehzahl
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Stütztellerbremse durch Power Control System
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach zu reinigen
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Faltenfilter, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel



Nennaufnahme	W	320	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200–11000	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Schwingkreis-Ø	mm	5,0	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	3,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	199,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0525	

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

Motorbremse

Dieser Exzenterschleifer arbeitet mit einer patentierten Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.

Produkteigenschaften:
- Variospeed (V)-Elektronik zur Regelung der Drehzahl
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung
- Einzigartige „Duo Schwingkreiseinstellung“: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach zu reinigen
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

INFO

2 Schwingkreiseinstellungen



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200–11000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	2,8/6,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	275,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0521	

Exzenterschleifer GET 75-150 Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Dieser Exzenterschleifer bietet Angenehmes Arbeiten durch neuen Multiloch-Schleifteller.

Produkteigenschaften:
- Hohe Abtragsleistung dank leistungsstarkem Motor und rotierendem Schleifteller
- Hohe Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Klettverschluss

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller, 3 Schleifpapiere G80, G120, G180, Absaugstutzen, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Schutzring, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3300-7300	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	4,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	449,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0553**	

Exzenterschleifer GEX 150 AC Professional

Ist ein Werkzeug mit hohem Abtrag gefragt, kommt dieser Exzenterschleifer zum Einsatz: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Aluminiumlagerflansch
- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschliff
- Drehzahlvorwahl und Regelelektronik
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch Microfiltersystem

Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifpapier K 80, Absaugadapter



Nennaufnahme	W	340	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500–12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	4,0	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	4,0	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	225,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0551**	

Exzenterschleifer GEX 125 AC Professional

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschliff
- Drehzahlvorwahl und Regelelektronik
- Aluminiumlagerflansch für lange Lebensdauer und hohe Laufruhe
- Neue, integrierte Staubabsaugung
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch Microfiltersystem

Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifblatt K 120, Absaugadapter



Nennaufnahme	W	340	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500–12000	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Schwingkreis-Ø	mm	5,0	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	4,0	
Gewicht nach EPTA	kg	2,0	
	€/Stück	205,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0546**	

Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE Professional

Motorbremse

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Dieser Exzenterschleifer bietet Flexibilität für jeden Anwendungsbereich: Wahlweise lassen sich Schleiftellerdurchmesser von 150 mm oder 125 mm verwenden.

Produkteigenschaften:
- Einzigartige Vibrationsdämpfung
- Hohe Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox
- Reibbremse ermöglicht schnelles Abstellen des Gerätes
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Klettverschluss

Lieferumfang: Maschine, Handgriff, 1 Schleifteller 125 mm, 1 Schleifteller 150 mm, 1 Schleifteller 150 mm 8 + 1 Lochung, transparente Microfilter-Box, 2 Schleifpapiere K 120, Sechskantschlüssel, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500–12000	
Schleifteller-Ø	mm	125/150	
Schwingkreis-Ø	mm	4,0	
Triaxialer Vibrationswert Schleifen	m/s^2	2,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	309,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0590**	

Staubbox Mikrofilter

Produkteigenschaften:
- Für GEX 125 AC/GEX 150 AC

	€/Stück	15,98	(E003)
Best.-Nr.		**0125 0554**	

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort

im Koffer

Der Langhalsschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben und bestmöglich balancieren: Der Schwerpunkt der Maschine befindet sich nicht am Kopf.

Produkteigenschaften:
- Zuschaltbares LED-Licht
- Variable Längenverstellung
- Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)
- M-Clean-Technologie für Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch
- Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche
- Optimierte Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken

Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifteller (sehr weich), je 1 Haftschleifblatt in P 80, P 100, P 120, P 150, flexible Welle (Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1000–1650	
Schleifteller-Ø	mm	225	
Nutzlänge	mm	1100/1600/2100	
Gewicht nach EPTA	kg	4,5	
	€/Stück	815,00	(E008)
Best.-Nr.		**0194 2180**	

Langhalsschleifer LSV 5-225

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Verlängerung und mit starrer Länge 1600 mm

	€/Stück	689,00	(E008)
Best.-Nr.		**0194 2190**	

Flexible Welle für Langhalsschleifer

Produkteigenschaften:
- Geeignet für LSV 5-225 Comfort und LSV 5-225
- Ersatzwelle, wie im Lieferumfang enthalten
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbar, direkt auf der Baustelle



	€/Stück	67,00	(E010)
Best.-Nr.		**0194 2195**	

Schleifgitter für Langhalsschleifer

Produkteigenschaften:
- Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau
- Geeignet für Spachtelflächen, die noch nicht ganz ausgehärtet sind



Ø mm	Körnung	VE/ Stück	ECC-Struktur	€/ VE	Best.-Nr.
225	P 100	25	25	86,50 (E010)	**0194 2210**

Haftschleifblätter „professional“ für Langhalsschleifer

Produkteigenschaften:
- Hochwertiges Schleifpapier mit sehr offener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
- Ab Körnung 150 stearatbeschichtet
- Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau, Farbe und Lack



Ø mm	Körnung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
225	P 40	25	37,60	**0194 2300**
225	P 60	25	38,60	**0194 2310**
225	P 80	25	36,20	**0194 2320**
225	P 100	25	34,10	**0194 2330**
225	P 120	25	34,10	**0194 2340**
225	P 150	25	34,10	**0194 2350**
225	P 180	25	34,10	**0194 2360**
225	P 220	25	34,10 (E010)	**0194 2370**

Haftschleifblätter „professional“ für Langhalsschleifer

Produkteigenschaften:
- Hochwertiges Schleifpapier, ganzflächig perforiert, mit hoher Zerspanungsleistung
- Besonders wirkungsvolle Absaugung durch die ganzflächige Perforation und spezieller Klettschicht für einstaubarmes Arbeiten
- Geringes Zusetzen des Schleifmittels dadurch höhere Abtragsleistung und längere Standzeit
- Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau, Farbe und Lack



Ø mm	Körnung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
225	P 60	25	87,50	**0194 2230**
225	P 80	25	89,50	**0194 2240**
225	P 100	25	84,50	**0194 2250**
225	P 120	25	84,50	**0194 2260**
225	P 150	25	84,50	**0194 2270**
225	P 180	25	84,50	**0194 2280**
225	P 220	25	84,50 (E010)	**0194 2290**

Nass-/Trockensauger ASR 35 L ACP

Dieser Nass- und Trockensauger hat eine gewerbliche Zulassung. Er eignet sich damit für den professionellen Reinigungseinsatz. Das gilt besonders für das Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub.

Produkteigenschaften:
- AutoCleanPlus, automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- **Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L**
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn maximale Füllhöhe erreicht wird
- Saugkraftregler
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung
- Zubehör-Depot und Ablagefläche
- 8-m-Kabellänge

Lieferumfang: Sauger, 3,2 m Saugschlauch ∅ 35 mm, 2 Kunststoff-Saugrohre, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Handgriff-Zwischenstück, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1400	
Luftmenge	l/min	max. 4380	
Unterdruck	mbar	248	
Behältervolumen	l	35	
Staubklasse		L	
Kabellänge	m	8	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	589,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 2380	

Nass-/Trockensauger ASR 35 M ACP NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M.

	€/Stück	765,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 2385	

Nass-/Trockensauger ASR 25 M SC NEU

Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise. Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.

Produkteigenschaften:
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen
- **Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M**
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch ∅ 35 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1400	
Luftmenge	l/min	max. 4380	
Unterdruck	mbar	248	
Behältervolumen	l	25	
Staubklasse		M	
Kabellänge	m	8	
Gewicht	kg	11	
	€/Stück	559,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 2390	

Vlies-Filterbeutel NEU

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Alles- und Spezialsauger mit max. Behältervolumen von 25 bis 35 l
- Geeignet für ASR 35 M/L ACP und ASR 25 M SC
- VE 5 Stück

	€/VE	28,70	(E010)
Best.-Nr.		0194 2395	

Bandschleifer GBS 75 AE Professional

NEU

im Koffer

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

Dieser Bandschleifer ist sehr handlich und eignet sich zum Entfernen, Planschlafein, Glätten und Säubern auf unterschiedlichen Oberflächen.
Produkteigenschaften:
• Planschleifen von Flächen
• Anschleifen von hochwertigen, furnierten Flächen
• Optimierte Schleifergebnisse durch grafitbeschichtete Schleifplatte
Lieferumfang: Bandschleifer, Staubsack, Schleifband, Graphitplatte, Koffer



Nennaufnahme	W	750	
Bandgeschwindigkeit	m/min	200–330	
Schleiffläche	mm	75	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 533	
Gewicht nach EPTA	kg	3,4	
	€/Stück	289,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0562	

Bandschleifer 9404J

MAKPAC

makita

Dieser Bandschleifer ermöglicht professionelle Arbeitsergebnisse. Er lässt sich dank seiner Gewichtsverteilung gut handhaben.
Produkteigenschaften:
• Flaches Gehäuse ermöglicht stationären Einsatz (Stationär-Einrichtung im Sonderzubehör erhältlich)
• Automatische Schleifbandzentrierung
• Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
• Geringe Geräuschentwicklung
• Starke Absaugleistung in Staubsack, Fremdabsaugung anschließbar
Lieferumfang: Maschine, Staubsack, 1 Schleifband, MAKPAC



Nennaufnahme	W	1010	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/min	210–440	
Bandabmessung (B x L)	mm	100 x 610	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	385,00	(E006)
Best.-Nr.		0179 0722	

Bandschleifer BAE 75

metabo

Dieser Bandschleifer ist für den stationären Einsatz ausgerüstet: Sein stabiler Maschinenständer lässt sich in wenigen Sekunden ohne Werkzeug montieren.
Produkteigenschaften:
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
• Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
• Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
• Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
• Bequemes Arbeiten durch günstige Schwerpunktlage des Motors
Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, **Maschinenständer**





Nennaufnahme	W	1010	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/min	240–450	
Schleiffläche	mm	85 x 150	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 533	
Gewicht nach EPTA	kg	4,9	
	€/Stück	315,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0595	

MultiMaster Exklusiv-Set

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer | exclusiv

FEIN

Schleifen, Spachteln und Sägen: Verschiedenste Arbeiten – etwa beim Ausbau oder beim Renovieren – lassen sich mit diesem Werkzeug-Set erledigen. Zur Sonderausstattung dieses Sets gehören zusätzlich jeweils 1 Longlife-Sägeblatt (BIM 50 x 35 und 50 x 65) und ein Universalsägeblatt (BIM 60 x 44).

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker 350-Watt-Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten
- Hohe Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- QuickIN-Werkzeugaufnahme
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Softgrip-Zone
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Schleifteller-Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (35 mm), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Raspel (Dreiecksform), gelocht, Koffer



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	1000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	259,00	(E090)
Best.-Nr.		**0127 0804**	

INFO

leiser, vibrationsärmer,leistungsstärker
Preisvorteil von 49,80 € durch Zugabe

MultiMaster FMM 350 QSL QuickStart

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer | Schnell-spann-system

FEIN

Dieses Werkzeugsystem lässt sich bei Ausbau- und Renovierungsarbeiten einsetzen. Die Zubehör-Ausstattung ermöglicht verschiedenste Anwendungen – beim Schleifen, Sägen und Spachteln.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker 350-Watt-Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten
- Hohe Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Softgrip-Zone
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), fester Spachtel, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Koffer



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	232,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0806**	

INFO

leiser, vibrationsärmer,leistungsstärker

MultiMaster FMM 350 QSL TOP

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Bei Ausbauarbeiten und Renovierungen lässt sich dieses leistungsstarke und universell einsetzbare Werkzeugsystem verwenden – mit StarlockPlus-Aufnahme für verschiedenstes Zubehör zum Schleifen, Sägen und Spachteln.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker 350-Watt-Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten
- Sehr hohe Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Softgrip-Zone
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre

Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	280,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0808**	

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (35 mm), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Raspel (Dreiecksform), gelocht, Koffer



INFO

leiser, vibrationsärmer,leistungsstärker

Akku-MultiMaster-Set AFMM 18 QSL

18,0 V/3,0 Ah

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Dieses akkubetriebene Multifunktionswerkzeug eignet sich zum Schleifen, Sägen und Trennen – etwa bei Ausbau- und Renovierungsarbeiten. Das leistungsstarke System ist mit QuickIN und großer Zubehör-Ausstattung vielseitig einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Vibrationsreduzierung. Elastische Dämmungselemente zwischen Motor und Gehäuse.
- Leistungsstarke 18-V-Li-Ion-Akkus mit SafetyCell Technology

Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	3,0	
Schwingungen	min^{-1}	11000–18500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7 (3,4)	
Schleifplatte über Eck	mm	80	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	1,8	
	€/Stück	359,50	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0802**	

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät ALG 50, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), fester Spachtel, HSS-Segmentsägeblatt, E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (65 mm), Universal E-Cut-Sägeblatt 44 mm, Koffer



Akku-MultiMaster AFMM 18 QSL Select

18,0 V

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Dieses akkubetriebene Multifunktionswerkzeug eignet sich zum Schleifen, Sägen und Trennen – etwa bei Ausbau- und Renovierungsarbeiten. Das leistungsstarke System ist mit QuickIN und großer Zubehörausstattung vielseitig einsetzbar.

Spannung	V	18,0	
Schwingungen	min^{-1}	11000–18500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7 (3,4)	
Schleifplatte über Eck	mm	80	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	179,00	(E027)
Best.-Nr.		**0177 0490**	

Produkteigenschaften:
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem Systemzubehör
- Leistungsstarke 18-V-Li-Ion-Akkus mit SafetyCell-Technology

Lieferumfang: Maschine, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**




FEIN

Sortiment „Best of Renovation"

Dieses Zubehörset ermöglicht diverse Arbeiten bei der Materialbearbeitung und eine schnelle Werkzeugnachrüstung – mit großem Preisvorteil.

Produkteigenschaften
- 34-teilig
- Universell einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen u. v. m.

Lieferumfang: Je 1 E-Cut-Long-Life-Sägeblatt 10 und 20 mm, je 3 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter 35 und 65 mm, je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt 28 und 44 mm, HSS-Segmentsägeblatt Ø 85 mm, HM-Segmentsägeblatt Ø 90 mm, Hartmetallfeile 10 mm, fester, kurzer Spachtel, Schleifplatte Dreiecksform, ungelocht mit je 3 Schleifblättern Korn 60, 80, 120, 180, Schleifteller Ø 115 mm mit je 2 Schleifblättern Korn 60, 80, 180, in Kunststoff-Aufbewahrungs-Box

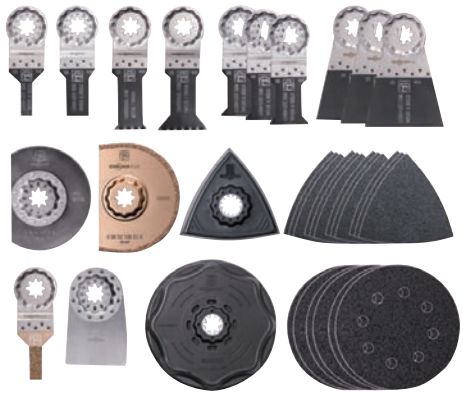

Ausführung	Aufnahme	€/ Stück	Best.-Nr.
34-teilig	StarlockPlus	164,99 (E028)	0127 2515

Schleifteller-Set Ø 115 mm

Produkteigenschaften:
- Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen
- Bestehend aus: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60/80/180



Ausführung	Aufnahme	€/ Stück	Best.-Nr.
7-teilig	StarlockPlus	24,90 (E028)	0127 2520

Schleifblätter für Schleifteller Ø 115 mm

Produkteigenschaften:
- Gelocht für Staubabsaugung
- Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung




Schleifblatt-Ø mm	Körnung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
115	60	16	10,71	0127 0990
115	80	16	10,71	0127 1000
115	180	16	10,71	0127 1010

(E028)

Schleifblatt-Set für Schleifteller Ø 115 mm

Produkteigenschaften:
- Gelocht für Staubabsaugung
- Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung
- Je 4 Blatt K 60/80/120/180



Ausführung	Schleifblatt-Ø mm	€/ Stück	Best.-Nr.
16-teilig	115	10,71 (E028)	0127 0980

Fliesenfugen-Reiniger


Produkteigenschaften:
- Zum Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen
- Für alle Fugenbreiten geeignet



Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Starlock	2	27,90 (E028)	0127 2510

Schleifplatten-Set 3-Eck ungelocht

Produkteigenschaften:
- Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- Dreiecksform, Klettenhaftteil



Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Starlock	2	11,50 (E028)	0127 2545

Schleifblätter

Produkteigenschaften:
- Ungelocht, mit Klettbefestigung
- Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen



Körnung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
40	50	16,23	0127 0935
60	50	16,23	0127 0940
80	50	16,23	0127 0945
100	50	16,23	0127 0950
120	50	16,23	0127 0955

(E028)

Schleifplatten-Set 3-Eck gelocht NEU

Produkteigenschaften:
- Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung
- Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen auf dem Werkstück
- Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- Dreiecksform, Klettenhaftteil
- Kantenlänge 80mm



Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
Starlock	2	14,50 (E028)	0127 0992

Schleifblätter für 3-Eck Schleifplatte NEU

Produkteigenschaften:
- Gelocht für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung
- Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung
- Kantenlänge 80 mm



Körnung	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
K 40	5	4,21	0127 0994
K 60	5	4,21	0127 0996
K 80	5	4,21	0127 0997
K 100	5	4,21	0127 0998
K 120	5	4,21	0127 0999

(E028)

FEIN

HSS-Segmentsägeblatt ∅ 85 mm

Produkteigenschaften:
- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Sehr gut zum Arbeiten in Ecken geeignet



Sägeblatt-∅	mm	85	
Aufnahme		Starlock	
VE	Stück	1	
	€/VE	21,99	(E028)
Best.-Nr.		0127 2550	

HM-Segmentsägeblatt ∅ 75 mm

Produkteigenschaften:
- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien



Sägeblatt-∅	mm	75	
Schnittbreite	mm	2,2	
Aufnahme		Starlock	
	€/Stück	24,49	(E028)
Best.-Nr.		0127 2555	

Diamant-Segmentsägeblatt ∅ 75 mm

Produkteigenschaften:
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Für den häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben
- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



Sägeblatt-∅	mm	75	
Schnittbreite	mm	2,2	
Aufnahme		Starlock	
	€/Stück	49,90	(E028)
Best.-Nr.		0127 2525	

HM-Segmentsägeblatt ∅ 90 mm

Produkteigenschaften:
- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien



Sägeblatt-∅	mm	90	
Schnittbreite	mm	2,2	
Aufnahme		StarlockPlus	
	€/Stück	28,90	(E028)
Best.-Nr.		0127 2560	

Diamant-Segmentsägeblatt ∅ 90 mm

Sägeblatt-∅	mm	90	
Schnittbreite	mm	2,2	
Aufnahme		StarlockPlus	
VE	Stück	1	
	€/Stück	59,00	(E028)
Best.-Nr.		0127 2535	

Produkteigenschaften:
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet



Säge- und Feilenset

Produkteigenschaften:
- Ideale Kombination für kleine Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schaltereinbau, Modellbau u.v.m.

Lieferumfang: Je 1 E-Cut-Sägeblatt-Long-Life 10 mm und 20 mm, Hartmetall-Feile 10 mm



Ausführung		3-teilig	
Aufnahme		StarlockPlus	
	€/VE	25,44	(E028)
Best.-Nr.		0127 2570	

HM-Raspel 3-Eck

Produkteigenschaften:
- Dreiecksform
- Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz
- Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet



Aufnahme		Starlock	
Kantenlänge	mm	80	
	€/Stück	26,50	(E028)
Best.-Nr.		0127 2565	

Fester Spachtel

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



kurz



lang

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
52	34	Starlock	1	14,59	0127 2575
52	41	StarlockPlus	1	14,95	0127 2580

(E028)

Flexibler Spachtel

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern



Breite	mm	52	
Länge	mm	34	
Aufnahme		Starlock	
	€/Stück	8,10	(E028)
Best.-Nr.		0127 2585	

SuperCut Construction FSC 500 QSL

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Dieser Oszillierer mit Schnellspannsystem eignet sich zum Einsatz beim Ausbau und bei der Renovierung. Er hält dabei hoher Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:
- Hohe Qualität und Stabilität durch Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Motor und Getriebe auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Starke Oszillationsbewegung
- Elektronische Drehzahlregelung
- Großes Zubehör-Programm für alle Anwendungen lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Koffer



Nennaufnahme	W	450	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2,0	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	408,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0810	

SuperCut-Set FSC 500 QSL Innenausbau Holz

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Als besonders leistungsstarkes System kommt dieses Set beim Ausbau und bei der Renovierung zum Einsatz. Mit seiner speziellen Zubehör-Ausstattung eignet es sich für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz.

Produkteigenschaften:
- Hohe Qualität und Stabilität durch Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Motor und Getriebe auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Exakte Schnitte auch aus der Hand, ohne das Werkstück einzuspannen
- Starke Oszillationsbewegung
- Umrüstbar als Dreiecksschleifer

Lieferumfang: Maschine, HSS-Sägeblatt Holz (Ø 100 mm), Tiefenanschlag, 2 E-Cut Precision BiM-Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut-Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), Koffer



Nennaufnahme	W	450	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2,0	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	508,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0814	

SuperCut-Set FSC 500 QSL Fliesen – Badsanierung

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Ein leistungsstarkes System für Ausbau- und Renovierungsarbeiten: Mit seiner speziellen Zubehör-Ausstattung ermöglicht dieses Werkzeug-Set das Austrennen von Fliesen und Entfernen von Fliesenfugen. Zum Einsatz kommt es bei der Badsanierung. Auch zum Austausch einzelner beschädigter Fliesen und Kacheln kann das System verwendet werden – ohne Beschädigung der angrenzenden Fliesen.

Produkteigenschaften:
- Hohe Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Motor und Getriebe auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Sehr geringer Schmutz- und Staubanfall
- Ausschnitte und Einpassen mit E-Cut-Sägeblättern: schnell, einfach, sauber
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreiecksschleifer

Lieferumfang: Maschine, Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), Hartmetall-Sägeblatt Ø 105 mm (Form 214), 2 E-Cut-Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Schneidmesser, Pilzform, Spachtel, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreiecksform, gelocht für Staubabsaugung, Koffer



Nennaufnahme	W	450	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2,0	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	508,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0816	

Akku-SuperCut AFSC 18 QSL Select+ — 18,0 V

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Der Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem ist für den Dauereinsatz und hohe Belastungen gefertigt. Seine Performance kommt einer kabelgebundenen Maschine nahe. Hauptsächlich ist er bei der Holzbearbeitung oder beim Innenausbau im Einsatz.

Produkteigenschaften:

- StarlockMax-Werkzeugaufnahme
- Elektronische Drehzahlregelung
- Vibrationsreduziert. Elastische Dämmungselemente zwischen Motor und Gehäuse
- Moderne Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung

Lieferumfang: Maschine, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2,0 (4,0)	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	1,8	
	€/Stück	252,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0818	

Akku-SuperCut AFSC 18 QSL Profi-Set Innenausbau Holz — 18,0 V/6,0 Ah

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

FEIN

Dieser leistungsstarke Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem ist auf den Dauereinsatz und hohe Belastungen ausgelegt. Seine Leistung ist mit einer Netzmaschine vergleichbar. Er wird zumeist für die Holzbearbeitung oder den Innenausbau verwendet.

Produkteigenschaften:

- Komplett-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Zubehören für die häufigsten Anwendungen aus diesem Anwendungsbereich
- StarlockMax-Werkzeugaufnahme
- Vibrationsreduzierung. Elastische Dämmungselemente zwischen Motor und Gehäuse.
- Leistungsstarke 18,0-V-Li-Ion-Akkus mit Ladestandanzeige

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/6,0 Ah, Ladegerät, 1 HSS-Sägeblatt Holz (Ø 100 mm), Tiefenanschlag, 2 E-Cut-Precision-BiM-Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut-Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), Koffer



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	6,0	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2,0 (4,0)	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	1,8	
	€/Stück	608,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0822	

FEIN

Zubehörset „Best of E-Cut“

Produkteigenschaften:
- FEIN E-Cut-Sägeblätter mit Bi-Metall-Verzahnung
- Mit FEIN StarlockPlus-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- In der Kunststoff-Box

Lieferumfang: Je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 28 mm und 44 mm, je 2 E-Cut Long-Life-Sägeblätter 35 mm und 65 mm



Ausführung		6-teilig	
Form		151, 152, 160	
Aufnahme		StarlockPlus	
	€/Stück	59,99	(E028)
Best.-Nr.		0127 2590	

E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung
- Für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe



Form 205

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
205	35	50	Starlock	1	15,90	0127 2640
205	35	50	Starlock	10	135,15	0127 2645

(E028)

E-Cut Universal-Sägeblätter

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe



Form 222



Form 223

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
222	28	55	Starlock	1	15,63	0127 2730
222	28	55	Starlock	3	44,55	0127 2735
222	28	55	Starlock	10	132,86	0127 2740
223	44	55	Starlock	1	16,41	0127 2745
223	44	55	Starlock	3	46,77	0127 2750
223	44	55	Starlock	10	139,49	0127 2755

(E028)

E-Cut Universal-Sägeblätter

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe



Form 151



Form 152

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
151	28	60	StarlockPlus	1	15,85	0127 2610
151	28	60	StarlockPlus	3	45,17	0127 2615
151	28	60	StarlockPlus	5	71,33	0127 2715
151	28	60	StarlockPlus	10	134,73	0127 2620
152	44	60	StarlockPlus	1	16,75	0127 2625
152	44	60	StarlockPlus	3	47,74	0127 2630
152	44	60	StarlockPlus	5	75,38	0127 2720
152	44	60	StarlockPlus	10	142,38	0127 2635

(E028)

E-Cut Long-Life-Sägeblätter

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust




Form 160

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
160	35	50	Starlock	1	13,79	0127 2660
160	35	50	Starlock	3	39,30	0127 2665
160	35	50	Starlock	10	117,22	0127 2670

(E028)

E-Cut Long-Life-Sägeblatt

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust



Form 161

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
161	65	50	StarlockPlus	1	15,25	0127 2675
161	65	50	StarlockPlus	3	43,46	0127 2680
161	65	50	StarlockPlus	10	129,63	0127 2685

(E028)

FEIN

E-Cut Sägeblatt Combo

Produkteigenschaften:
- Zubehörset mit den 3 wichtigsten FEIN E-Cut Sägeblättern für den universellen Einsatz
- Preisvorteil gegenüber Einzelbezug
- Für alle Säge-Anwendungen

Lieferumfang: je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit und 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 mm breit



Ausführung		3-teilig	
Form		221, 222, 223	
Aufnahme		Starlock	
	€/Stück	40,70	(E028)
Best.-Nr.		0127 2775	

E-Cut Precision BIM-Sägeblatt

Produkteigenschaften:
- Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Erhöhte Standzeit und Robustheit
- Sehr schneller Arbeitsfortschritt und extrem hohe Präzision
- Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
229	65	50	StarLock	1	13,99	0127 1952
229	65	50	StarLock	3	39,87	0127 1954
229	65	50	StarLock	5	62,96	0127 1956
229	65	50	StarLock	10	118,92	0127 1958

(E028)

E-Cut HM-Sägeblätter NEU

Produkteigenschaften:
- TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
- Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
- Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
- Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar
- Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
- Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten



Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
45	35	Starlock	1	25,95	0127 2940
45	35	Starlock	3	73,96	0127 2945
45	35	Starlock	10	220,58	0127 2955
60	35	Starlock	1	28,45	0127 2960
60	35	Starlock	3	81,08	0127 2965
75	35	Starlock	1	29,70	0127 2970
75	35	Starlock	3	84,65	0127 2975

(E028)

E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt NEU

TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit hoher Verschleißfestigkeit.

Produkteigenschaften:
- Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl, Kupferrohre, auch für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben
- Für Abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK
- Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten
- Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



Breite	mm	32	
Länge	mm	40	
Aufnahme		Starlock	
VE	Stück	5	
	€/VE	116,78	(E028)
Best.-Nr.		0127 2950	

E-Cut HM-Sägeblätter NEU

Produkteigenschaften:
- TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
- Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
- Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
- Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar
- Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
- Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten



Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
45	35	Starlock	11	25,95	0127 2940
45	35	Starlock	13	73,96	0127 2945
45	35	Starlock	10	220,58	0127 2955
60	35	Starlock	11	28,45	0127 2960
60	35	Starlock	13	81,08	0127 2965
75	35	Starlock	11	29,70	0127 2970
75	35	Starlock	13	84,65	0127 2975

(E028)

FEIN

HSS-Kreissägeblatt ∅ 85 mm

Produkteigenschaften:
- Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm
- Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle
- Hervorragende Schnittgeschwindigkeit
- Saubere, dünne Schnittlinie



Sägeblatt-∅	mm	85	
Aufnahme		Starlock	
VE	Stück	2	
	€/VE	36,96	(E028)
Best.-Nr.		0127 2725	

Multimesser

Produkteigenschaften:
- Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe
- Mit 3 Schneidflächen



Form		251	
Breite	mm	41	
Länge	mm	70	
Aufnahme		Starlock	
	€/Stück	19,65	(E028)
Best.-Nr.		0127 1962	

Diamant-Sägeblatt

Produkteigenschaften:
- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Für den häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben



Schnittlinie mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
2,2	StarlockMax	1	66,50	0127 2690
2,2	StarlockMax	5	299,90	0127 2695
			(E028)	

Diamant-Sägeblatt

Produkteigenschaften:
- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Extra dünne Ausführung
- Schnittbreite ca. 1,2 mm



Schnittlinie mm	Aufnahme	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
1,2	StarlockMax	1	66,50	0127 2700
1,2	StarlockMax	5	299,90	0127 2705
			(E028)	

SuperCut-Adapter StarlockMax/QuickIN

Produkteigenschaften:
- Zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme. Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock-, StarlockPlus- oder StarlockMax-Aufnahme.

Lieferumfang: Adapter plus Spannschraube



	€/Stück	14,23	(E028)
Best.-Nr.		0127 0823	

Pendelhubstichsäge GST 90 E Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Pendelhubstichsäge ermöglicht professionelles Arbeiten in der Einstiegsklasse. Ausgelegt ist sie auf den täglichen Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Werkzeuglose Sägeblattwechsel
- Regelelektronik

Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Sägeblatt, Koffer, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Spanreißschutz



Nennaufnahme	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	500–3100	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	90/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	139,00	(E002)
Best.-Nr.		0140 0100	

Pendelhubstichsäge GST 150 CE Professional

Schnell-spann-system | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Pendelhubstichsäge liefert hohe Schnittpräzision: Dafür sorgt ihr neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem.

Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigent Motor
- Robuste und verbiegeresistente Fußplatte
- Ergonomischer Griffbereich
- Elektronische Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Gleitschuh, Abdeckhaube, Spanreißschutz, 25 Sägeblätter T 101B, 10 Sägeblätter T 111C, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	780	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	500–3100	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	150/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	245,00	(E002)
Best.-Nr.		0140 0146	

Pendelhubstichsäge GST 25 Metal Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Bei dieser Profi-Pendelhubstichsäge wurden die Leistungseigenschaften für Metall optimiert.

Produkteigenschaften:
- Kürzere Hublänge und reduzierte Hubzahl
- Metalloptimierte Pendelhubeinstellung
- Constant-Electronic – stetiger Fortschritt bei schwierigen Anwendungen
- Abschaltbare Blasfunktion

Lieferumfang: Maschine, 3 x Sägeblatt T 118 GFS, 3 x Sägeblatt T 121 AF, 3 x Sägeblatt T 127 D, 3 x Sägeblatt T 227 D, 3 x Sägeblatt T 321 AF, Winkelschraubendreher, Gleitschuh, Koffer



Nennaufnahme	W	670	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	500–2600	
Sägeblatthub	mm	24	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	80/25/15	
Pendelhubstufen		2	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	235,00	(E002)
Best.-Nr.		0140 0112	

Pendelhubstichsäge GST 150 CE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne zusätzliches Sägeblatt-Set und im Koffer
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B, optional möglich

	€/Stück	215,00	(E002)
Best.-Nr.		0140 0165	

Pendelhubstichsäge GST 150 BCE Professional

Schnell-spann-system | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Pendelhubstichsäge ermöglicht eine hohe Schnittpräzision mit ihrem neuen und werkzeuglosen Sägeblattspannsystem.

Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor
- Robuste und verbiegeresistente Fußplatte
- Bügelgriff
- Elektronische Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Maschine, Gleitschuh, Abdeckhaube, Saugdüse, Spanreißschutz, 1 Sägeblatt T 144 DP, Koffer



Nennaufnahme	W	780	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	500–3100	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	150/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	219,00	(E002)
Best.-Nr.		0140 0168	

Pendelhubstichsäge GST 160 BCE Professional

Schnell-spann-system | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Mit dieser Pendelhubstichsäge lässt sich in verschiedensten Materialien präzise arbeiten: Das Sägeblattspiel wird durch die exakte Doppelführung minimiert.

Produkteigenschaften:
- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang
- Aluminium-Gehäuse
- Hubzahlvorwahl
- Constant Elektronic
- Werkzeuglose Fußplatten-Verstellung

Lieferumfang:
Maschine, Sägeblätter (1 x T144DP, 1 x T244D, 1 x T308B), Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, **L-BOXX**

Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3000	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	160/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	285,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0138**	



Pendelhubstichsäge GST 160 CE Professional

Schnell-spann-system | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Stichsäge arbeitet mit einem minimierten Spiel des Sägeblatts – dank einer präzisen Doppelführung. Damit liefert sie in verschiedensten Materialien exakte Arbeitsergebnisse.

Produkteigenschaften:
- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang
- Aluminium-Gehäuse
- Hubzahlvorwahl
- Constant Elektronic
- Werkzeuglose Fußplatten-Verstellung

Lieferumfang:
Maschine, 3 x Sägeblätter (1 x T 144 DP, 1 x T 244 D, 1 x T 308 B), Spanreißschutz, Absaugadapter, **L-BOXX**

Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3000	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	160/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	289,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0175**	



Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

Schnell-spann-system | MAKPAC

makita

Kraftvoll und schnell: Diese Pendelhubstichsäge bietet einen sehr leisen und vibrationsarmen Lauf.

Produkteigenschaften:
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluss
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, MAKPAC, Montagewerkzeug

Nennaufnahme	W	720	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–2800	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	135/20/10	
Pendelhubstufen		3 + neutral	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	189,00	(E006)
Best.-Nr.		**0179 0850**	



Pendelhubstichsäge STEB 70 Quick

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Die niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut ermöglicht beim Einsatz dieser Pendelhubstichsäge besonders exakte Schnitte.

Produkteigenschaften:
- Metabo Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Zuschaltbare Späne-Blasfunktion
- Vario (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	570	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	900–3300	
Sägeblatthub	mm	22	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	70/20/6	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,0	
	€/Stück	145,00	(E008)
Best.-Nr.		**0144 0135**	

Pendelhubstichsäge STEB 80 Quick

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Mit dieser Pendelhubstichsäge sind besonders exakte Schnitte möglich. Dafür verfügt sie über eine niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Metabo Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Gummierter Bügelgriff für komfortable und rutschfeste Einhandbedienung
- Zuschaltbare Späne-Blasfunktion
- Vario (V)-Elektronik für variable Hubzahl
- Fremdabsaugung möglich
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	590	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	900–3300	
Sägeblatthub	mm	22	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	80/25/8	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,0	
	€/Stück	165,00	(E008)
Best.-Nr.		**0144 0137**	

Pendel-Stichsäge STE 100 Quick

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Diese extrem schlanke Stichsäge lässt sich auch bei wenig Platz gut und sicher handhaben.

Produkteigenschaften:
- Variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für materialgerechte Hubzahlen
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss an eine externe Absaugung
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1000–3100	
Sägeblatthub	mm	22	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	100/25/10	
Pendelhubstufen		4	
Schwenkbereich von/bis	°	- 45/+ 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,0	
	€/Stück	159,00	(E090)
Best.-Nr.		**0144 0147**	

Pendel-Stichsäge STE 140 Plus

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Automatische Hubzahlbeschleunigung beim Ansägen durch die Anlauf-Automatik.

Produkteigenschaften:
- Robuste Getriebe- und Motorauslegung und langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für materialgerechte Hubzahlen
- Variable Hubzahl, Pendelhub
- Werkzeugloser Metabo Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Bewegungsaktiviertes LED-Licht
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Koffer



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1000–3100	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.	mm	140/35/10	
Pendelhubstufen		4	
Schwenkbereich von/bis	°	-45/+45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	285,00	(E008)
Best.-Nr.		**0144 0155**	

Pendel-Stichsäge STE 140

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Anlaufautomatik und ohne LED-Licht

	€/Stück	205,00	(E090)
Best.-Nr.		**0144 0190**	

Sägeblatteigenschaften

Werkstoff:
HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.
HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnell-Schnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall.
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS – hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.
HM(-bestückt): Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton. Höhere Standzeit als Bimetall.
Diamant(-beschichtet): Mit Diamantkörnern besetzte Schneide für besonders lang anhaltende Schärfe auch bei abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.




Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt: Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.
Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt: Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz.
Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen: Blatt mit konisch geschliffenem Rücken, zwecks Freischnitt; für präzise, feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff.
Wellenschliff; Spitzenschliff: Blatt für ausrissfreie Schnitte mit geschliffener Spitze für Tauchschnitte.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung: Für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metall und NE-Metall.
Große Zahnteilung: Für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Anwendungshinweis:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl und sonstigem Metall) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnblech), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Stichsägeblätter für Holz

Ausführung: 5 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werk-stoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 101 B	74	HCS	3–30	2,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte, Faserplatten, Kunststoff/Epoxy, mit Eintauchspitze.	6,00	6,90	...0005
T 301 CD	91	HCS	10–65	3	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte.	6,60	7,60	...0010
T 101 D	74	HCS	10–45	progressiv 4–5,2	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, saubere Schnitte, mit Eintauchspitze.	6,05	7,00	...0015
T 101 BR	74	HCS	3–30	2,5	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte, splitterfreies Sägen durch umgekehrte Verzahnung.	7,15	8,25	...0020
T 144 DP	74	HCS	5–50	4	geschliffen; geschränkt	 Für gerade, winkelgenaue Schnitte, mit Eintauchspitze.	–	7,60	...0026
T 119 B	67	HCS	2–15	progressiv 1,9–2,3	gefräst; gewellt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten.	–	3,72	...0027
T 344 DP	126	HCS	5–100	4	geschliffen; geschränkt	 Für dickes Bauholz, Weichholz, Span-,Tischler-, Faserplatten, winkelgenauer Schnitt.	12,45	14,35	...0030
T 111 C	74	HCS	4–50	3	gefräst; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt.	3,22	3,72	...0035
T 144 D	74	HCS	5–50	progressiv 4–5,2	geschliffen; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze.	4,22	4,88	...0040
T 234 X	91	HCS	3–65	progressiv 2–3	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für Weich-, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze.	–	10,65	...0041
T 344 D	126	HCS	5–100	4	geschliffen; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Zuschnitt.	–	10,65	...0046
							(W248)	(W247)	

Fortsetzung nächste Seite

Stichsägeblatt für Holz

Fortsetzung

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 101 AO	56	HCS	1,5– 15	1,4	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen; spitzverzahnt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitte, sauberer Schnitt.	–	5,20	...0047
T 344 DF	126	Bimetall	5–100	4	geschliffen; geschränkt	Für dickes Hart- und Weichholz, alle Plattentypen, auch beschichtete.	–	16,45	...0048
T 244 D	74	HCS	5–50	progressiv 4–5,2	geschliffen; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Zuschnitt, Kurvenschnitte, mit Eintauchspitze.	5,15	5,95	...0050
T 308 B	91	HCS	5–50	2,2 XC	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für beidseitig ausrissfreie Schnitte in Holz, gerade Schnitte in weichen und harten Materialien.	–	9,20	...0120
T 308 BO	91	HCS	5–50	2,2 XC	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für beidseitig ausrissfreie Schnitte in Holz, gerade Schnitte in weichen und harten Materialien. Speziell für Kurvenschnitte.	–	10,95	...0125
T 308 BF	91	Bimetall	5–50	2,2 XC	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für beidseitig ausrissfreie Schnitte in Holz, gerade Schnitte in weichen und harten Materialien.	–	15,90	...0130
							(W248)	(W247)	

Stichsägeblatt für Holz in Vorratsbox

Ausführung: 25 Stück in Kunststoffbox.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

format professional quality BOSCH

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	format 2738 €	BOSCH 2739 €	Bestell-Nr.
T 101 B	74	HCS	3–30	2,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte, Faserplatten (3–30 mm), Kunststoff/Epoxy (Ø < 30 mm), mit Eintauchspitze.	27,40	31,70	...0005
T 101 D	74	HCS	10–45	progressiv 4–5,2	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, saubere Schnitte, mit Eintauchspitze.	27,40	31,70	...0010
T 144 D	74	HCS	5–50	progressiv 4–5,2	gefräst; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze.	19,70	22,70	...0020
T 101 BR	74	HCS	3–30	2,5	freiwinkel-, zähnegeschliffen	 platten, beschichtete Platten, saubere Oberfläche, sauberer Schnitt.	–	36,20	...0040
T 244 D	74	HCS	5–50	progressiv 4–5,2	geschränkt; geschliffen	 Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt.	–	27,80	...0050
							(W248)	(W247)	

Stichsägeblatt für harte Hölzer

Ausführung: 5 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

BOSCH

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 101 BF	74	Bimetall	3–30	2,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine und saubere Schnitte in beschichtete Platten/HPL, Kunststoff/Epoxy, Hartholz, Laminate, mit Eintauchspitze.	13,20	...0006
T 101 AIF	77	Bimetall	2–30	1,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen; spitzverzahnt	 Für gerade, feine und saubere Schnitte in beschichtete Platten/HPL (2–30 mm), Kunststoff/Epoxy (Ø < 30 mm), Hartholz, Laminate, mit Eintauchspitze.	13,50	...0051
T 301 CDF	91	Bimetall	4–65	3	freiwinkel-, zähnegeschliffen	 Für Hart- und Weichholz, beschichtet, Platten/HPL, saubere Schnitte.	16,15	...0052
T 144 DF	74	Bimetall	5–50	progressiv 4–5,2	geschliffen; geschränkt	 Für Hart- und Weichholz, alle Plattentypen, auch beschichtet, gerade, schnelle Schnitte, mit Eintauchspitze.	11,55	...0105
							(W247)	

Stichsägeblatt für Holz mit Metall

Ausführung: 5 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool

BOSCH

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Metall mm	Holz mm	Kunststoff mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 345 XF	106	Bimetall	3–10	< 65	3–10	progressiv 2,4–5	gefräst; geschränkt	 Für Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Alu/ Kunststoff, Rohre + Profile (Ø 3–10 mm), schnelle Schnitte, mit Eintauchspitze.	13,20	...0106

(W247)

Stichsägeblatt für Spezialanwendungen

Ausführung: 5 Stück auf Karte. T 341 HM 3 Stück auf Karte. T 141 HM 1 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

format professional quality BOSCH

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Kunststoff mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 101 BIF	59	Bimetall	1,5–15	–	1,7	freiwinkel-, zähnegeschliffen	 Speziell für Laminat, kunststoffbeschichtete Platten und Multiplexplatten.	–	13,40	...0008
T 101 A	74	HSS	–	2–20	2	freiwinkel-, zähnegeschliffen	 Für feine, gerade Schnitte, ideal für Plexiglas und Polycarbonat.	–	11,50	...0071
T 341 HM	106	HM	–	5–80	4,3	HM-bestückt; geschränkt	 Für schnelle, gerade Schnitte, ideal für glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten, Gipskarton.	–	32,40	...0107
T 141 HM	74	HM	–	5–50	4,3	HM-bestückt; geschränkt	 Speziell für GFK, Gipskarton, Zementfaserplatten.	10,55	–	...0110

(W248) (W247)

Stichsägeblatt für Kunststoffe

Ausführung: 5 Stück auf Karte. T 108 BHM und T 301 CHM 3 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

BOSCH



Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Kunststoff mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 102 D	100	HCS	5–30	4,0	freiwinkel-, zähnegeschliffen	 Für problemloses, sauberes Sägen von Polypropylen (PP) und ähnlichen weichen themoplastischen Kunststoffen.	8,75	...0150
T 102 H	100	HCS	3–30	2,3	freiwinkel-, zähnegeschliffen	 Für problemloses, sauberes Sägen von PVC und ähnlichen weichen themoplastischen Kunststoffen.	8,75	...0155
T 302 H	132	HCS	3–65	2,3	freiwinkel-, zähnegeschliffen	 Für PVC (Polyvinylchlorid), wird häufig für Fenster und Strukturelemente verwendet.	12,90	...0160
T 102 BF	92	BIM	2–20	1,8	geschliffen, geschränkt	 Für sauberes, ausrissfreies Sägen von PNMA (Polymethylmethacrylat), wird z. B. für Balkonverkleidungen und Duschtüren verwendet.	11,55	...0165
T 108 BHM	92	HM	0–20	2,2	HM-bestückt, geschliffen	 Für sauberes Sägen von CFK und ähnlichen Kunststoffen wie z. B. Carbonfaser.	22,90	...0170
T 301 CHM	117	HM	0–65	3,3	HM-bestückt, geschliffen	 Für problemloses Schneiden von Corian® und ähnlichen Solid-Surface-Materialien, wie Varicor®.	32,00	...0175

(W247)

Stichsägeblatt für Metall

Ausführung: 5 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

format professional quality BOSCH

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Metall mm	Alu mm	Kunststoff mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 118 G	67	HSS	0,5–1,5	–	–	0,7	gefräst; gewellt	 Für sehr dünnes Material, gerade Schnitte.	6,05	7,00	...0055
T 118 A	67	HSS	1–3	–	–	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	 Für dünnes Material, gerade Schnitte, mit Eintauchspitze.	6,05	7,00	...0060
T 218 A	67	HSS	1–3	–	–	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche, speziell Kurvenschnitte, mit Eintauchspitze.	7,75	8,95	...0065
T 118 EOF	57	Bimetall	1,5–4	–	–	1,5	gefräst; gewellt	 Für Kurvenschnitte, dünnes Material.	–	11,65	...0066
T 121 GF	67	Bimetall	0,5–1,5	–	–	0,8	gefräst; gewellt	 Für sehr dünne Bleche, Lochbleche (0,5–1,5 mm).	–	11,50	...0077
T 121 AF	67	Bimetall	1–3	–	–	1,2	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche, Lochbleche (1–3 mm).	–	11,50	...0079
T 121 BF	67	Bimetall	2,5–6	–	–	2,0	gefräst; gewellt	 Für mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5–6mm).	–	11,10	...0081
T 227 D	74	HSS	3–15	< 30	< 30	3,0	gefräst; geschränkt	 Für dünne bis starke Bleche, Rohre und Profile (Ø < 30 mm), speziell für Kurvenschnitte.	–	10,35	...0067
T 118 B	67	HSS	2,5–6	–	–	progressiv 1,9–2,3	gefräst; gewellt	 Für mittelstarke Bleche, mit Eintauchspitze.	6,05	7,00	...0070
T 127 D	74	HSS	3–15	< 30	< 30	3,0	gefräst; geschränkt	 Für dünne bis starke Alu-Bleche, Alu, Rohre + Profile (Ø < 30 mm).	6,60	7,60	...0075
T 118 AF	67	Bimetall	1–3	–	–	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche.	8,55	9,90	...0085
T 318 A	106	HSS	1–3	< 65	–	1,2	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche, Alu, Rohre + Profile (Ø < 65 mm).	–	12,55	...0086
T 318 AF	106	Bimetall	1–3	< 65	–	1,1	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche, Sandwichmaterial (< 65 mm), Rohre und offene Profile inkl. Alu (Ø < 65 mm).	13,65	15,75	...0090
T 318 BF	106	Bimetall	2,5–6	< 65	< 65	1,8	gefräst; geschränkt	 Für mittelstarke Bleche, Sandwichmaterial (< 65 mm), Rohre und Profile inkl. Alu/Epoxy (Ø < 65 mm).	13,65	15,75	...0095
T 318 B	106	HSS	2,5–6	< 65	–	2,0	gefräst; gewellt	 Für mittelstarke Bleche, Rohre und Profile inkl. Alu (Ø < 65 mm), winkelgenauer Schnitt.	–	12,55	...0091
T 321 AF	106	Bimetall	1–3	< 65	–	1,2	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche, Lochbleche (1–3 mm), Sandwichmaterialien (< 65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (< 65 mm), GFK/Epoxy (< 65 mm).	–	17,50	...0097
T 321 BF	106	Bimetall	2,5–6	< 65	< 65	2,0	gefräst; gewellt	 Für mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5–6 mm), Sandwichmaterialien (< 65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (< 65 mm), GFK/Epoxy (< 65 mm).	–	17,50	...0099

(W248) (W247)

Fortsetzung nächste Seite

Stichsägeblatt für Metall

Fortsetzung

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Metall mm	Alu mm	Kunststoff mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 118 BF	67	Bimetall	2,5–6	–	–	progressiv 1,9–2,3	gefräst; gewellt	 Für mittelstarke Bleche, mit Eintauchspitze.	–	9,90	...0100
T 123 X	74	HSS	1,5–10	< 30	–	progressiv 1,2–2,6	gefräst; geschränkt	 Für schnelle, gerade Schnitte, dünne bis starke Materialien, Alu, Rohre + Profile (Ø < 30 mm), mit Eintauchspitze.	–	9,50	...0101
T 718 BF	154	Bimetall	< 120	–	–	2,0	gefräst; gewellt	 Für Sandwichmaterialien (< 120 mm).	–	18,30	...0140
									(W248)	(W247)	

Stichsägeblatt in Vorratsbox für Metall

Ausführung: 25 Stück in Kunststoffbox.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Metall mm	Zahnteilung	Verzahnungsart	Verwendung	format 2738 €	BOSCH 2739 €	Bestell-Nr.
T 118 A	67	HSS	1–3	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche, mit Eintauchspitze.	27,40	31,70	...0025
T 118 AF	67	Bimetall	1–3	progressiv 1,1–1,5	gefräst; gewellt	 Für dünne Bleche.	–	41,80	...0045
							(W248)	(W247)	

Stichsägeblatt für rostfreien Stahl

Ausführung: 5 Stück auf Karte. T 118 AHM und T 118 EHM 3 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	Metall mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 118 GFS	57	Bimetall	0,5–1,5	0,8	gewellt; gefräst	 Für INOX-Materialien.	11,85	...0057
T 118 EFS	57	Bimetall	1,5–4	1,4	gewellt; gefräst	 Für INOX-Materialien.	11,85	...0068
T 118 AHM	59	HM	1,5–3	1,1	bestückt; geschliffen	 Für dünne, rostfreie Stahlbleche (INOX), mit Hubzahlreduzierung, Kühlung, ohne Pendelung arbeiten.	21,80	...0108
T 118 EHM	59	HM	2 –5	1,4	bestückt; geschliffen	 Für mittelstarke, rostfreie Stahlbleche (INOX), mit Hubzahlreduzierung, Kühlung, ohne Pendelung arbeiten.	21,80	...0109
							(W247)	

Stichsägeblatt für keramische Produkte

Ausführung: 3 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Werkstoff	keramische Materialien mm	Verzahnungsart	Verwendung	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 130 Riff	59	HM	5–15	HM-bestückt	 Für weiche, keramische Wandfliesen, GFK, Gusseisen, grober Schnitt.	12,55	...0111
						(W247)	

Multimaster-Set

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Zubehör-Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt.

Sonderausstattung:

Zur umfangreichen Grundausstattung des Multimasters FMM 350 QSL Top erhalten Sie bei diesem exklusiven Premium-Set zusätzlich:
je 1 E-Cut-Sägeblatt curved 50 x 50 und 55 x 35 mm, Multimesser

Ausführliche Informationen zu den technischen Daten und Ausstattung finden Sie auf 📖 1/193

exclusiv



233,00 € •

Best.-Nr. 0127 0806

Säbelsäge GSA 1100 E Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Säbelsäge ist mit einem Metallhaken ausgestattet. Er ermöglicht bequemes Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten.

Produkteigenschaften:
- Mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer

Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2700	
Sägeblatthub	mm	28	
Schnittleistung in Holz/Metallrohre/-Profile	mm	230/20/20	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	18	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	149,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0225**	



Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Zwischen einzelnen Arbeitsschritten lässt sich diese Säbelsäge bequem einhängen. Dazu verfügt sie über einen robusten Metallhaken.

Produkteigenschaften:
- Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Anti-Vibrationsgriff für hohen Komfort
- Ausgleichsgewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED-Beleuchtung für genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer

Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2900	
Sägeblatthub	mm	28	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	21	
Gewicht nach EPTA	kg	4,1	
	€/Stück	239,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0235**	



Reciprosäge JR3050T

Schnell-spann-system

im Koffer

makita

Diese Reciprosäge hält auch großer Beanspruchung stand: Sie ist umfassend gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

Produkteigenschaften:
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Verstellbarer Führungsschuh zur effizienten Ausnutzung des Sägeblatts
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer

Nennaufnahme	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	28	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	20	
Gewicht nach EPTA	kg	3,3	
	€/Stück	134,00	(E006)
Best.-Nr.		**0179 0800**	



Reciprosäge JR3070CT

Schnell-spann-system | im Koffer

Mit einem aufwendigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser ist diese Reciprosäge ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- 4-fach-Pendelhubeinstellung
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Anti-Vibrations-Technik (AVT) für vibrationsarmen Betrieb
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Mit Rutschkupplung
- Stufenlos elektronisch regelbare Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer

Nennaufnahme	W	1510	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	32	
Pendelhubeinstellung		3 + neutral	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	10,5	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	243,00	(E006)
Best.-Nr.		**0179 0830**	



Säbelsäge SSE 1100

Schnell-spann-system | im Koffer

Mit dieser Säbelsäge lässt sich in jeder Position komfortabel arbeiten. Dafür verfügt die schlanke Maschine über einen Softgrip-Handgriff.
Produkteigenschaften:
- Schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimierte Handhabung
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Gasgebeschalter mit Arretier-Funktion für Dauerbetrieb
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Holz und Metall, Koffer

Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2600	
Sägeblatthub	mm	28	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	155,00	(E090)
Best.-Nr.		**0178 3120**	



Säbelsäge SSEP 1400 MVT

Schnell-spann-system | im Koffer

Diese Säbelsäge verfügt über einen Tiefenanschlag, der sich werkzeuglos verstellen lässt. Damit lässt sich das Sägeblatt bestmöglich ausnutzen und die Säge vielseitig verwenden – unter anderem für Tauchschnitte.
Produkteigenschaften:
- Schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub
- Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für bestmögliche Handhabung
- M-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Maximale Kontrolle durch Gasgebeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, Koffer

Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	32	
Pendelhubeinstellung		3	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	12,9	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	305,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3130**	



Sägeblatteigenschaften

Werkstoff:
HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.
HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnell-Schnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall.
Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS – hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Hartholz, abrasivem Holzwerkstoff, hartem Kunststoff, Nichteisenmetall, Metall.
HM(-bestückt): Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton. Höhere Standzeit als Bimetall.
Diamant(-beschichtet): Mit Diamantkörnern besetzte Schneide für besonders lang anhaltende Schärfe auch bei abrasiven Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton.

Verzahnung:
Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen.
Zähne gefräst, Freischnitt gewellt: Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen.
Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt: Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz.
Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen: Blatt mit konisch geschliffenem Rücken, zwecks Freischnitt; für präzise, feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff.
Wellenschliff; Spitzenschliff: Blatt für ausrissfreie Schnitte mit geschliffener Spitze für Tauchschnitte.

Zahnteilung:
Kleine Zahnteilung: Für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metall und NE-Metall.
Große Zahnteilung: Für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff.

Anwendungshinweis:
Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl und sonstigem Metall) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnblech), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern.

Säbelsägeblatt für Holz

Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.



S 2345 X
Für Konstruktionsholz (< 150 mm), Platten: Span, MDF (6–60 mm), Sperrholz, Kunststoff (< 150 mm), Holzwand (< 150 mm). Müheloser, feiner Schnitt.



S 644 D
Für Konstruktionsholz, Holzwände, Platten: Span, MDF, Sperrholz, Kunststoff, speziell für Tauchschnitte.



S 1531 L
Für Grobholz, nagelfreies, lebendes Holz, Ausasten, Brennholz.

Bosch-Nr.	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Grobholz, nagelfrei mm	Konstruktionsholz mm	Platten mm	Ausschnitt Holzwand mm	lebendes Holz, Ausasten mm	Kunststoffe, Epoxy mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	BOSCH 2748 25 Stück €	Bestell-Nr.
S 2345 X	200	HCS	–	< 150	6–60	< 150	–	< 150	2,5–4,3	geschränkt; geschliffen	–	21,20	–	...0007
S 644 D	150	HCS	–	< 100	6–60	< 100	–	< 100	4,3	geschränkt; geschliffen	11,35	13,50	61,00	...0010
S 1531 L	240	HCS	< 190	–	–	–	< 190	–	5,0	geschränkt; geschliffen	18,45	21,30	95,20	...0020
											(W248)	(W247)	(W247)	

Säbelsägeblatt für Spezialanwendungen

Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.



S 1141 HM
Für Porenbeton, Backstein (rot), Fiber-Zement, GFK/Epoxy, für abrasive Werkstoffe.



S 1241 HM
Für Porenbeton, Backstein (rot), Fiber-Zement, GFK/Epoxy, für abrasive Werkstoffe.

Bosch-Nr.	Werkstoff	Gesamtlänge mm	Fiberzement mm	Porenbeton (Gasbeton) ≥ PB2, PP2 mm	Backstein, rot mm	GFK, Epoxy mm	Verzahnungsart	BOSCH 2746 2 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 1141 HM	HM	225	< 175	< 175	< 175	< 150	geschränkt; geschliffen	35,60	151,00	...0130
S 1241 HM	HM	300	< 250	< 250	< 250	< 225	geschränkt; geschliffen	–	171,00	...0170
								(W247)	(W247)	

Säbelsägeblatt für hartes Holz, gerader und kurviger, feiner Schnitt

format professional quality BOSCH



S 922 EF
Für dünnne Bleche, Rohre/Profile.



S 922 HF
Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile.



S 1411 DF
Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Porenbeton, Kunststoff/GFK, Profile.



S 611 DF
Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, Kunststoffe/GFK, Massivfensterrahmen: Holz plus Metall, speziell für Tauchschnitte.



S 3456 XF
Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Metallbleche, Aluminium, Kunststoff/GFK, Profile.



S 922 VF
Für Holz mit Nägeln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, Kunststoffprofile.



S 1122 VF
Für Holz mit Nägeln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, flexibler Bündigschnitt. Kunststoffprofile (Ø 3–175 mm).



S 1222 VF
Für Holz mit Nägeln/Metall (< 250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3–10 mm), GFK/Epoxy (Ø < 250 mm), flexibler Bündigschnitt.



S 956 XHM
Für Holz mit Nägeln/Metall, Holz mit Stahlelementen, Stahlgussrohre, GFK/Epoxy.



S 1156 XHM
Für Holz mit Nägeln/Metall, Holz mit Stahlelementen, Stahlgussrohre, GFK/Epoxy.



S 1122 CHM
Für Palettenreparatur und Holz mit Nägeln/Metall.



S 956 DHM
Für die Demontage von Holz- und Kunststofffenstern inkl. hochfesten Fensterbauschrauben.

Bosch-Nr.	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Holz mit Nägeln/Metall mm	Paletten mm	Holz-, Spanplatten mm	Bleche, Rohre, Profile mm	Kunststoffe: Rohre, Profile mm	Kunststoffe, Epoxy mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	BOSCH 2748 25 Stück €	Bestell-Nr.
S 922 EF	150	Bimetall	< 100	–	–	–	–	–	1,4	geschränkt; gefräst	–	–	–	–	65,50	...0035
S 922 HF	150	Bimetall	< 100	< 100	–	3–12	–	–	2,5	geschränkt; gefräst	12,60	–	–	–	–	...0050
S 1411 DF	300	Bimetall	< 250	–	< 250	–	< 250	< 60	4,3	geschränkt; gefräst	–	–	24,20	–	–	...0052
S 1122 HF	225	Bimetall	< 175	< 175	–	3–12	–	–	2,5	geschränkt; gefräst	–	–	–	–	100,00	...0055
S 611 DF	150	Bimetall	< 100	–	< 100	–	< 100	< 50	4,3	geschränkt; gefräst	–	–	15,90	–	71,60	...0060
S 3456 XF	200	Bimetall	< 150	–	< 150	3–18	< 150	< 150	2,1–4,3	geschränkt; gefräst	–	–	23,50	–	–	...0066
S 922 VF	150	Bimetall	< 100	–	–	3–10	–	< 100	1,8–2,6	geschränkt; gefräst	–	–	14,55	–	65,50	...0075
S 1122 VF	225	Bimetall	< 175	–	–	3–10	–	< 175	1,8–2,6	geschränkt; gefräst	19,40	–	22,40	–	100,00	...0080
S 1222 VF	300	Bimetall	< 250	–	–	3–10	–	< 250	1,8–2,6	geschränkt; gefräst	21,00	–	–	–	–	...0056
S 1222 VF	300	Bimetall	< 250	–	–	3–10	–	< 250	1,8–2,6	geschränkt; gefräst	–	–	24,20	–	–	...0240
S 956 XHM	150	HM	5–100	–	–	–	–	< 100	3,0–4,0	geschränkt; geschliffen	–	–	–	120,00	–	...0155
S 1156 XHM	225	HM	5–175	–	–	–	–	< 175	3,0–4,0	geschränkt; geschliffen	–	–	–	162,50	–	...0160
S 1122 CHM	225	HM	< 175	< 175	–	–	–	–	3,2	geschränkt; geschliffen	–	12,35	–	105,00	–	...0165
S 956 DHM	150	HM	< 100	–	–	–	< 100	< 100	4,3	geschränkt; geschliffen	–	14,80	–	125,50	–	...0205
											(W248)	(W247)	(W247)	(W247)	(W247)	

Säbelsägeblatt für rostfreie Stähle

Ausführung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.

BOSCH



S 922 EHM
Für nicht rostende Bleche, Profile, GFK/Epoxy.

Bosch-Nr.	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Bleche mm	Profile, Rohre mm	GFK, Epoxy mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	BOSCH 2758 €	Bestell-Nr.
S 922 EHM	150	HM	2–4	< 100	< 100	1,4	HM-bestückt; geschliffen	128,50 (W247)	...0150

Säbelsägeblatt für Metall

format professional quality BOSCH



S 922 BF
Für starke Bleche, massive Rohre/ Profile, schneller Schnitt.



S 522 BF
Für starke Bleche, schneller Schnitt.




S 922 EF
Für dünne Bleche, Rohre/Profile.




S 522 EF
Für dünne Bleche, müheloser, feiner Schnitt.



S 1122 EF
Für dünne Bleche, Rohre, Profile, flexibler Bündigschnitt.



S 1122 EF
Für starke Bleche, massive Rohre/ Profile, flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt.



S 922 AF
Für dünne Bleche, feine Rohre/ Profile, müheloser, feiner Schnitt.



S 123 XF
Für starke Bleche, feine Rohre/ Profile, müheloser feiner Schnitt.



S 920 CF
Für starke Bleche (4–12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/ Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.



S 1122 AF
Für dünne Bleche (0,7–3 mm), feine Rohre/Profile (ø <175 mm), müheloser, feiner Schnitt, flexibler Bündigschnitt.



S 1226 CHF
Für starke Bleche (4–12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.



S 930 CF
Abbrucharbeiten in Metall.



S 936 CHF
Für dickwandige Rohre und Profile, schnelle, winkelgenaue Schnitte.



S 1136 CHF
Für dickwandige Rohre und Profile, schnelle, winkelgenaue Schnitte.



S 555 CHM/S 955 CHM/ S 1155 CHM/S 1255 CHM
Für hochfeste Stähle, für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm.



S 957 CHM
Für hochfeste Stähle, für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm, ideal zur Automobildemontage.

Bosch-Nr.	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Bleche mm	Profile, Rohre mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	BOSCH 2748 25 Stück €	Bestell-Nr.
S 922 BF	150	Bimetall	3–8	< 100	1,8	geschränkt; gefräst	12,60	–	14,55	–	65,50	...0025
S 522 BF	100	Bimetall	3–8	–	1,8	geschränkt; gefräst	–	–	12,20	–	–	...0027
S 922 EF	150	Bimetall	1,5–4	< 100	1,4	geschränkt; gefräst	12,60	–	14,55	–	65,50	...0035
S 522 EF	100	Bimetall	1,5–4	–	1,4	geschränkt; gefräst	–	–	12,55	–	–	...0036
S 1122 EF	225	Bimetall	1,5–4	< 175	1,4	geschränkt; gefräst	18,85	–	21,70	–	100,00	...0040
S 1122 BF	225	Bimetall	3–8	< 175	1,8	geschränkt; gefräst	18,85	–	21,70	–	100,00	...0042
S 922 AF	150	Bimetall	0,7–3	< 100	1,0	gewellt; gefräst	–	–	14,55	–	–	...0045
S 123 XF	150	Bimetall	1–8	< 100	1,8–3,2	geschränkt; gefräst	–	–	17,05	–	–	...0061
S 920 CF	150	Bimetall	4–12	< 100	2,5 + 3,2	2x2 Tooth (patent.)	–	–	28,50	–	–	...0230
S 1122 AF	225	Bimetall	0,7–3	< 175	1,0	gewellt; gefräst	–	–	22,40	–	–	...0235
S 1226 CHF	300	Bimetall	4–12	< 250	2,5 + 3,2	2x2 Tooth (patent.)	–	–	28,00	–	–	...0245
S 930 CF	150	Bimetall	4–12	< 100	2,5 + 3,2	2x2 Tooth (patent.)	–	–	27,50	–	–	...0220
S 936 CHF	150	Bimetall	4–12	< 100	2,5 + 3,2	2x2 Tooth (patent.)	–	–	25,60	–	–	...0210
S 1136 CHF	225	Bimetall	4–12	< 175	2,5 + 3,2	2x2 Tooth (patent.)	–	–	31,10	–	–	...0215
S 555 CHM	100	HM	4–12	< 50	3,0	HM-bestückt	–	12,20	–	–	–	...0185
S 955 CHM	150	HM	4–12	< 100	3,0	HM-bestückt	–	16,20	–	138,50	–	...0190
S 1155 CHM	225	HM	4–12	< 175	3,0	HM-bestückt	–	22,00	–	187,50	–	...0195
S 1255 CHM	300	HM	4–12	< 250	3,0	HM-bestückt	–	27,40	–	233,00	–	...0175
S 957 CHM	150	HM	4–12	< 100	3,0	HM-bestückt	–	17,75	–	151,00	–	...0200
							(W248)	(W247)	(W247)	(W247)	(W247)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Säbelsägeblatt für Faserdämmstoffe

Ausführung: 2 Stück auf Karte. S 2013 AWP 1 Stück auf Karte.
Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.



S 713 AW
Für Faserdämmstoffe bis 100 mm, Styropor®, Karton, Teppich, Leder.



S 1113 AWP
Für Faserdämmstoffe bis zu 175 mm.



S 1213 AWP
Für Faserdämmstoffe bis zu 250 mm.



S 2013 AWP
Für Faserdämmstoffe bis zu 350 mm.

Bosch-Nr.	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Faserdämmstoffe mm	Verzahnungsart	BOSCH 2748 €	Bestell-Nr.
S 713 AW	150	HCS	< 100	Wellenschliff; Spitzenschliff	18,40	...0085
S 1113 AWP	225	HCS	< 175	Wellenschliff; Spitzenschliff	21,00	...0090
S 1213 AWP	300	HCS	< 250	Wellenschliff; Spitzenschliff	29,60	...0095
S 2013 AWP	400	HCS	< 350	Wellenschliff; Spitzenschliff	21,00	...0100

(W247)

Handgriff für Säbelsägeblätter

Ausführung: Aus Kunststoff mit rutschhemmender Gummieinlage und Standardaufnahme für Säbelsägeblätter. Im Gehäuse ist Platz für zwei Sägeblätter. Lieferung inklusive zwei Sägeblättern für Holz mit Metall (S 922 EF und S 922 VF).

Maße mm	BOSCH 2748 €	Bestell-Nr.
147 x 277 x 25	19,50	...0105

(W001)





Säbelsägeblatt für Paletten-Reparatur



S 1122 VFR



S 725 VFR



S 1125 VFR

Bosch-Nr.	Gesamtlänge mm	Werkstoff	Paletten mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Inhalt Stück	BOSCH 2748 €	Bestell-Nr.
S 1122 VFR	225	Bimetall	< 165	1,8/2,6	varioverzahnt	5	20,00	...0120
S 1122 VFR	225	Bimetall	< 165	1,8/2,6	varioverzahnt	100	300,50	...0125
S 725 VFR	190	Bimetall	< 125	1,8/2,6	geschränkt, gefräst, varioverzahnt	5	18,95	...0130
S 725 VFR	190	Bimetall	< 125	1,8/2,6	geschränkt, gefräst, varioverzahnt	100	284,50	...0135
S 1125 VFR	225	Bimetall	< 165	1,8/2,6	geschränkt, gefräst, varioverzahnt	5	22,10	...0140
S 1125 VFR	225	Bimetall	< 165	1,8/2,6	geschränkt, gefräst, varioverzahnt	100	332,00	...0145

(W247)

Sägeblatt für Tandemfuchsschwanz

Ausführung: 2 Stück auf Karte.
Passend für: Bosch Tandemfuchsschwanz GFZ 14-35 A; 16-35 AC.



TF 350 M



TF 350 NHM

Bosch-Nr.	Werkstoff	Gesamtlänge mm	Verwendung	BOSCH 2746 €	Bestell-Nr.
TF 350 M	HCS	408	für Holz	17,45	...0005
TF 350 NHM	HM-bestückt	408	für diverse Materialien z. B. Porenbeton, Eisenbahnschwellen	43,30	...0000

(W247)

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Fuchsschwanz sägt Holz, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff. Er eignet sich besonders für Tauchschnitte.
Produkteigenschaften:
• Gegenläufige Sägeblätter
• Bosch-SDS für Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
• Constant-Electronic
Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägeblattsatz für Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips, Absaugadapter




Nennaufnahme	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	850–2500	
Sägeblatthub	mm	50	
Schnittlänge	mm	350	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	509,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0410**	

HCS-Sägeblattsatz TF 350 M/TF 350 NHM

Produkteigenschaften:
• Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional
Lieferumfang: 2 Stück auf Karte

BOSCH

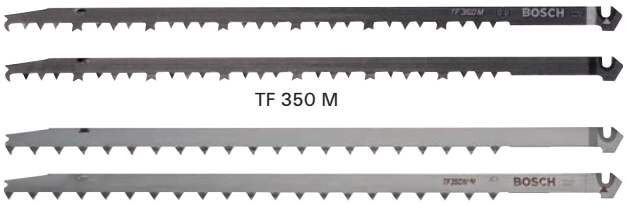

TF 350 M

TF 350 NHM

Typ	Qualität	Arbeitslänge mm	Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
TF 350 M	HCS	350	Für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und weichen Kunststoffen	17,45	**2746 0005**
TF 350 NHM	HM-bestückt	350	Für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten, Harthölzer und Porenbeton	43,30	**2746 0000**
				(W247)	



Handkreissäge GKS 190 Professional

Diese Handkreissäge hat die höchste Motorleistung ihrer Klasse. Das ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien.
Produkteigenschaften:
- Hohe Schnitttiefe und Neigungseinstellung
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung
- Spindelarretierung
- Anschluss für Fremdabsaugung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 16 Zähne, Absaugadapter, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel SW 5

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	70/50	
Schrägstellung	°	0–56	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	4,2	
	€/Stück	160,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0015**	

Handkreissäge GKS 55 + G Professional

Diese Profi-Handkreissäge bietet eine identische Schnittlinie für 90°- und 45°-Schnitte.
Produkteigenschaften:
- Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
- Führungsschienenkompatibel
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Anschluss an Fremdabsaugung möglich

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 165 mm, Gehrungslineal, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Vakuumadapter

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4900	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	63/47,5	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	239,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0053**	

Handkreissäge GKS 55 + GCE Professional

in L-BOXX

Diese Handkreissäge mit FSN-Führungsschiene bietet eine identische Schnittlinie für 90°-Schnitte und für 45°-Schnitte.
Produkteigenschaften:
- Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
- Führungsschienenkompatibel
- Drehzahl regelbar
- Constant-Electronic
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Anschluss an Fremdabsaugung möglich

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 165 mm, Gehrungslineal, Führungsschiene FSN 1600, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Vakuum-Adapter, **L-BOXX**

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH



Nennaufnahme	W	1350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2100–4700	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	63/47,5	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	349,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0065**	

Handkreissäge GKS 65 Professional

Mit dem geringsten Gewicht ihrer Klasse lässt sich diese Handkreissäge besonders gut handhaben.
Produkteigenschaften:
- Hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Spindelarretierung
- Anschluss für Fremdabsaugung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 16 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH



Nennaufnahme	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5900	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	65/48	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	4,8	
	€/Stück	245,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0072**	

Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Diese Handkreissäge lässt sich mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN kombinieren. Gleiches gilt für Schienen anderer Anbieter.
Produkteigenschaften:
- Hoher Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Sanftanlauf
- Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt „Optiline Wood" Z 16, Führungsschiene FSN 1600, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2300–5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	65/48	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	390,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0083**	

Handkreissäge GKS 85 G Professional + Führungsschiene FSN 1600

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Eine hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bietet diese Handkreissäge – in Kombination mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN. **Auch mit Schienen anderer Anbieter ist die Säge verwendbar.**
Produkteigenschaften:
- Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 235 mm, Führungsschiene FSN 1600, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Absaugadapter, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/65	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30	
Gewicht nach EPTA	kg	7,8	
	€/Stück	449,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0093**	

Handkreissäge GKS 85 G Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Führungsschiene und **L-BOXX**
- 36 Monate Voll-Service, Preisstufe C, optional möglich

	€/Stück	365,00	(E002)
Best.-Nr.		**0140 0092**	

Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

Diese Tauchkreissäge liefert ebenso saubere wie präzise Schnitte. Dafür sorgen hochwertige Maschinenkomponenten, ein Präzisionssägeblatt und das passende Führungsschienen-System.

Produkteigenschaften:
- Einstellbare Drehzahl, Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien
- Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Nut für Führungsschiene
- Einschaltschutz
- Sägeblatt-Arretierung
- Hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, Führungsschiene FSN 1600, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3600–6250	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	57/42	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	560,00	(E002)
Best.-Nr.		0140 0068	

Verbindungselement

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Verbindungselement passend zu Bosch Führungsschienen



	€/Stück	52,00	(E003)
Best.-Nr.		0140 0101	

Führungsschienen FSN

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Führungsschienen passend zu Bosch Handkreissägen



Typ	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
FSN 800	800	52,00	0140 0102
FSN 1100	1100	65,00	0140 0103
FSN 1600	1600	85,00	0140 0104
FSN 2100	2100	123,00	0140 0105
FSN 3100	3100	199,00	0140 0106
		(E003)	

Ganzstahl-Tischzwinge GTR

NEU

BESSEY Einfach besser.

Produkteigenschaften:
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Spannkraft bis zu 1800 N
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



Spann-weite mm	Aus-ladung mm	Gleit-schienen-breite mm	Gleit-schienen-höhe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
120	60	13,5	6,5	14,15	5066 0012
160	60	13,5	6,5	15,40	5066 0016
300	60	13,5	6,5	17,35	5066 0030
				(W519)	

Ganzstahl-Tischzwinge GTRH

NEU

BESSEY Einfach besser.

Produkteigenschaften:
- Hebelgriff
- Bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannkraft bis 2400 N
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



Spann-weite mm	Aus-ladung mm	Gleit-schienen-breite mm	Gleit-schienen-höhe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
160	60	13,5	6,5	37,10	5068 0016
				(W519)	

Handkreissäge-Set KS 55 FS

im Koffer

metabo

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen.
Produkteigenschaften:
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

Lieferumfang: Maschine, Führungsschiene FS 160 (160 cm), HM-Kreissägeblatt 18 Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5600	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	55/39	
Schwenkbereich	°	0–47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	160/20	
Gewicht nach EPTA	kg	4	
	€/Stück	235,00	(E090)
Best.-Nr.		**0178 3137**	

Handkreissäge KS 55

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, HW-Kreissägeblatt 18 Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

	€/Stück	129,00	(E090)
Best.-Nr.		**0144 0230**	

Handkreissäge KS 66 FS

NEU

metabo

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).
Produkteigenschaften:
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen
- Führungsschiene als Zubehör lieferbar
- Lieferbar ab Juli 2020

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 24Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	66/47	
Schrägstellung	°	0–47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	4,9	
	€/Stück	199,00	(E008)
Best.-Nr.		**0144 0001**	

Führungsschiene FS

Produkteigenschaften:
- Führungsschiene für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen
- Zur geraden und sicheren Führung
- Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
- Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche
- Mit Bohrungen zur Fixierung der Schiene am Werkstück und zur hängenden Aufbewahrung
- Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör)




Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
800	53,50	0144 0061
1600	91,50	0144 0062
2500	170,00	0144 0063
3100	213,00	0144 0064

(E010)

Verbinder FSV für Führungsschienen FS

Produkteigenschaften:
- Zur werkzeuglosen Verbindung von zwei Führungsschienen für besonders lange Schnitte
- Zur Aufbewahrung in Führungsschiene einschiebbar
- Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS



	€/Stück	56,00	(E010)
Best.-Nr.		0144 0065	

Winkelanschlag FSW für Führungsschienen FS

Produkteigenschaften:
- Zum präzisen Ausrichten der Führungsschiene auf dem Werkstück
- Winkel einstellbar von -60° bis +60°
- Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS



	€/Stück	62,00	(E010)
Best.-Nr.		0144 0066	

Ganzstahl-Tischzwinge GTR

NEU

Produkteigenschaften:
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Spannkraft bis zu 1800 N
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



BESSEY Einfach besser.

Spann-weite mm	Aus-ladung mm	Gleit-schienen-breite mm	Gleit-schienen-höhe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
120	60	13,5	6,5	14,15	5066 0012
160	60	13,5	6,5	15,40	5066 0016
300	60	13,5	6,5	17,35	5066 0030

(W519)

Ganzstahl-Tischzwinge GTRH

NEU

Produkteigenschaften:
- Hebelgriff
- Bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannkraft bis 2400 N
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



BESSEY Einfach besser.

Spann-weite mm	Aus-ladung mm	Gleit-schienen-breite mm	Gleit-schienen-höhe mm	€/ Stück	Best.-Nr.
160	60	13,5	6,5	37,10	5068 0016

(W519)

Handkreissäge 5903R

Motorbremse

Durch ihren ergonomisch geformten Zusatzgriff ist diese Handkreissäge mit robustem Tisch besonders gut zu handhaben.

Produkteigenschaften:
- Schnittverstellung nach dem Scherenprinzip
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Spindelarretierung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Ergonomisch ausgeformter Zusatzgriff
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss für präzises Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/64	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30	
Absaugstutzen-Ø	mm	30/38	
Gewicht nach EPTA	kg	7,2	
	€/Stück	375,00	(E006)
Best.-Nr.		0179 0880	

Handkreissäge HS0600

Leistungsstarke 2000-Watt-Maschine: Die Magnesium-Komponenten dieser Handkreissäge sparen Gewicht und erleichtern den Einsatz gerade auch auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Winkeleinstellung von 0° bis 50°
- Mit Softgriff
- Einhändige, schnelle Anpassungen durch großen gummierten Hebel möglich
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Von außen wechselbare Kohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant-Stiftschlüssel



Nennaufnahme	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4300	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	101/71	
Schrägstellung	°	0–50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	270/30	
Gewicht nach EPTA	kg	6,9	
	€/Stück	284,00	(E006)
Best.-Nr.		0179 0882	

Handkreissäge SP6000J1

Motorbremse MAKPAC

Diese Handkreissäge mit Eintauchfunktion lässt sich bei Bedarf auch mit MAKITA Führungsschienen kombinieren.

Produkteigenschaften:
- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Motorbremse
- Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle
- Winkelverstellung von –1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für – 1°, 22,5°, 45°, 48°
- Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
- Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
- Sägeblatt-Arretierung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Führungsschiene, MAKPAC



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–6400	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	56/40	
Schnitttiefe 48°	mm	38	
Schrägstellung	°	0 bis 48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht nach EPTA	kg	4,4	
	€/Stück	465,00	(E006)
Best.-Nr.		0144 0090	

Handkreissäge 5143R

Motorbremse

Der robuste Tisch aus Aluminium-Druckguss ermöglicht präzises Arbeiten mit dieser Handkreissäge. Um staubarm arbeiten zu können, kann außerdem eine Fremdabsaugung angeschlossen werden.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- SJS-Rutschkupplung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2700	
Schnitttiefe 90°/45°/60°	mm	130/90/60	
Schrägstellung	°	0–60	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	355/30	
Absaugstutzen-Ø	mm	30/38	
Gewicht nach EPTA	kg	12,5	
	€/Stück	619,00	(E090)
Best.-Nr.		0179 0877	


Handkreissäge HS 7101J1

Motorbremse MAKPAC

Diese leichte Handkreissäge lässt sich bequem und kraftschonend einsetzen: Dafür sorgt ihr ergonomisches Design mit gepolsterten Griff-Elementen.

Produkteigenschaften:
- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Elektronische Motorbremse
- Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel
- Schnellschliessende Schutzhaube
- Führungsschiene (im Sonderzubehör) über Adapter anschließbar
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit Doppel-LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Adapter für Führungsschiene, Montagewerkzeug, MAKPAC

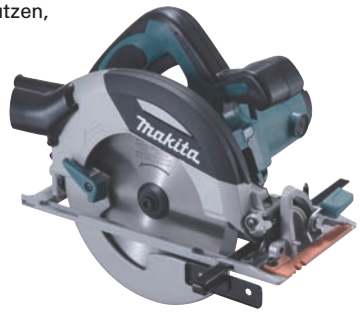


Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Schnitttiefe 90°/50°	mm	67/43,5	
Schrägstellung	°	0–50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	4,0	
	€/Stück	271,00	(E006)
Best.-Nr.		0179 0871	


Kreissägeblatt optiline Wood

Produkteigenschaften:
- Saubere und präzise Schnitte in Vollholz (Querschnitte) und Holzwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat, -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall
- Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen und wirken geräuschdämmend, reduzierte Hitzeentwicklung



WZ





Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
160 x 20/16	1,8/1,2	24	WZ	33,85	0190 2100
165 x 20/16	1,7/1,2	36	WZ	43,48	0190 2140
190 x 30	2,6/1,6	24	WZ	44,27	0190 2170
190 x 30	2,6/1,6	48	WZ	57,65	0190 2190
235 x 30/25	2,8/1,8	48	WZ	62,67	0190 2220
235 x 30/25	2,8/1,8	60	WZ	71,91	0190 2230
160 x 20/16	2,6/1,6	48	WZ	53,95	0190 2110
190 x 30	2,6/1,6	36	WZ	50,15	0190 2180


(E084)


Kreissägeblatt expert for Aluminium

Produkteigenschaften:
- Saubere Schnitte in Nichteisenmetalle und Plattenwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoff, Tischlerplatte, Fußbodenlaminat, -parkett
- Bei Schnitten in Metallen wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen. Hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert.
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- High-End-Technologiebeschichtung verhindert Korrosion und reduziert Reibung
- Dämpfungsschlitze sorgen für besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf
- Zähne: Microteq, hergestellt aus extra harten Hartmetallkörnern



TR-F





Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
160 x 20	2,6/1,6	52	TR-F	75,32	0190 2130
190 x 30	2,6/1,6	56	TR-F	88,19	0190 2210


(E084)


Kreissägeblatt MULTI Material

Produkteigenschaften:
- Saubere Schnitte in verschiedene Materialien
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, Kunststoffe, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoff, Tischlerplatte, Fußbodenlaminat, -parkett, Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, Trespa©
- Bei Schnitten in Metallen wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen. Hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert.
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall



TR-F





Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
160 x 20/16	2,4/1,8	42	TR-F	76,93	0190 2120
190 x 30	2,4/1,8	54	TR-F	81,49	0190 2200
235 x 30/25	2,4/1,8	64	TR-F	87,75	0190 3240


(E084)


Kreissägeblatt Top Precision best for Wood

Produkteigenschaften:
- Für präzise, saubere und leise Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoffen
- **Sehr gut geeignet für**: Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für**: Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)
- Durch PU-gefüllte Dämpfungsschlitze werden Vibrationen und Geräusch-entwicklung stark vermindert
- Zähne Microteq, hergestellt aus extra harten Hartmetallkörnern



WZ





Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
165 x 20	1,8/1,3	48	WZ	73,57	0190 2150
165 x 20	1,8/1,3	20	WZ	60,60	0190 3210
165 x 20	1,8/1,3	32	WZ	59,05	0190 3215
305 x 30	2,3/1,8	72	WZ	173,84	0190 2600

(E084)

Oberfräse GOF 1250 LCE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH



Patentierte Spindelarretierung mit Parkposition für schnellen Fräserwechsel

Produkteigenschaften:
- Hohe Durchzugskraft
- Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion mit Digitalanzeige
- Durchzugsstarker Motor mit Constant-Electronic und Softstart (Sanftanlauf)
- Gute Sicht auf das Werkstück durch transparente Fußplatte
- Mit Staubabsaugung – ohne zusätzliche Adapter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Parallelschlag mit Feineinstellung, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	1250	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–24000	
Fräskorbhub	mm	60	
Frästiefen-Feineinstellung	mm	0,1	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	475,00	(E002)
Best.-Nr.		**0155 0050**	

Oberfräse GOF 1600 CE Professional

NEU

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Bei dieser Oberfräse ist die Säulenaufnahme in der Grundplatte verstärkt – für eine absolut präzise Tauchfunktion.

Produkteigenschaften:
- Constant-Electronic und Softstart
- Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Spindelarretierung und flacher Gehäusedeckel für schnellen Fräserwechsel und einfache Einstellarbeiten
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Spanschutz, Zentrierstift 8 mm/12 mm, Absaugadapter, Gabelschlüssel 24 mm, Kopierhülse 17/30 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm/8 mm, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–25000	
Fräskorbhub	mm	76	
Frästiefen-Feineinstellung	mm	0,1	
Spannzangen-Ø	mm	8–12,7	
Gewicht nach EPTA	kg	5,8	
	€/Stück	519,00	(E002)
Best.-Nr.		**0155 0007**	

Oberfräse GOF 1250 CE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Digitaleinstellung der Tauchfunktion
- **36 Monate Voll Service, der Preisstufe D, optional möglich**

	€/Stück	429,00	(E002)
Best.-Nr.		**0155 0040**	


Führungsschienenset OFA 32 FSN

Dieses Führungsschienen-Set empfiehlt sich f ür kleinere Betriebe ohne CNC-Maschinen.

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Umfassendes Set zur Erstellung von 32-mm-Rasterbohrungen
- Kompatibel mit allen marktrelevanten Oberfräsen

Lieferumfang: Führungsschiene FSN RA 32 800, Anschlag RA 32, Führungsschienenadapter FSN OFA, Fast Fix Klemmzwingen FSN KZW

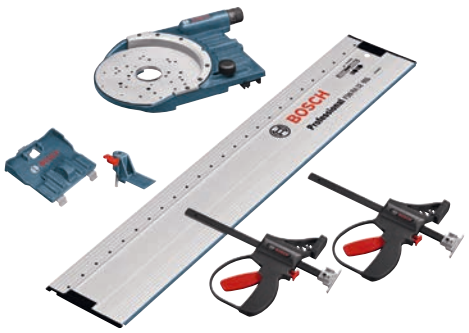

	€/Stück	169,00	(E002)
Best.-Nr.		**0155 0065**	

Oberfräse OFE 738

metabo

Diese Oberfräse eignet sich besonders für wärmeempfindliche Materialien und Kunststoffe. Mit der Zwischenplatte lässt sie sich auch mit der im Zubehör erhältlichen Führungsschiene verwenden.

Produkteigenschaften:
- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Wiederanlaufschutz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Spindelarretierung für einfachen Fräser-Wechsel
- Abschaltkohlebürsten
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel



Nennaufnahme	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	13000–34000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Gewicht nach EPTA	kg	3	
	€/Stück	315,00	(E008)
Best.-Nr.		**0157 0010**	

BOSCH

HM-Nutfräser einschneidig

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
5,0	8,0	12,7	51,0	19,45	0155 0345

(E083)

HM-Nutfräser zweischneidig

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
6,0	8,0	16,0	48,0	20,42	0155 0348
8,0	8,0	20,0	51,0	22,42	0155 0351
10,0	8,0	20,0	51,0	22,90	0155 0354
10,0	8,0	25,4	56,0	26,15	0155 0372
12,0	8,0	20,0	51,0	25,05	0155 0357
15,0	8,0	20,0	51,0	26,15	0155 0360
16,0	8,0	20,0	51,0	28,40	0155 0363
18,0	8,0	25,0	56,0	28,40	0155 0366
20,0	8,0	25,0	56,0	29,50	0155 0369

(E083)

HM-Nutfräser Präzision

Produkteigenschaften:
- Präzise, rechteckige Nuten mit der Oberfräse
- Äußerst präziser Freiwinkel für ein besonders gutes Schnittbild
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
8,0	8,0	19,0	52,0	41,75	0155 0381
8,0	8,0	31,8	70,0	45,15	0155 0384
10,0	8,0	25,4	62,4	45,30	0155 0375
10,0	8,0	31,8	69,0	48,25	0155 0378
12,0	8,0	31,8	63,8	47,25	0155 0387
16,0	8,0	31,8	66,0	53,15	0155 0390
20,0	8,0	19,0	56,0	46,75	0155 0393

(E083)

Voll-HM-Nutfräser

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
3,0	8,0	9,5	50,7	76,90	0155 0396
4,0	8,0	15,8	50,7	74,46	0155 0399
5,0	8,0	12,7	51,0	77,55	0155 0405
6,0	8,0	16,0	51,0	82,45	0155 0408
6,0	8,0	25,4	76,0	107,40	0155 0402

(E083)

HM-V-Nutfräser 90°

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
12,7	8,0	10,0	44,5	47,95	0155 0411
31,8	8,0	19,0	51,0	89,75	0155 0414

(E083)

HM-Fasefräser 45°

Produkteigenschaften:
- Zum Abfasen von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Schaft-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
8,0	15,0	56,0	36,55	0155 0429

(E083)

Fasefräser 45°

Produkteigenschaften:
- Zum Abfasen von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
44,0	8,0	18,5	61,0	77,70	0155 0459

(E083)

BOSCH

HM-Abrundfräser mit Anlaufring

Produkteigenschaften:
- Zum Abrunden von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Ø mm	Radius mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
16,7	2,0	8,0	12,7	55,0	51,70	0155 0417
18,7	3,0	8,0	12,7	55,0	61,85	0155 0432
22,2	4,75	8,0	13,2	55,0	52,50	0155 0435
25,4	6,35	8,0	12,7	55,0	56,05	0155 0438
28,6	8,0	8,0	12,7	55,0	56,85	0155 0441
31,75	9,5	8,0	18,0	60,0	63,45	0155 0444
38,1	12,7	8,0	19,0	61,0	70,45	0155 0447
44,4	15,9	8,0	22,2	64,0	89,90	0155 0450

(E083)

HM-Abrundfräser mit Anlaufring

Produkteigenschaften:
- Zum Abrunden von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Radius mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
3,0	8,0	10,2	53,0	43,10	0155 0420

(E083)

HM-Bündigfräser mit Anlaufring

Produkteigenschaften:
- Zum Bündigfräsen von Kanten
- Geeignet für Massivholz und abrasive Plattenwerkstoffe
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig




Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
8,0	8,0	25,4	68,0	28,38	0155 0423
8,0	8,0	25,4	68,0	29,50	0155 0426

(E083)

HM-Scharniernutfräser

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen von Nuten für Scharniere mit Oberfräsen
- Maximaler Spanauswurf durch besondere Form der Schneiden
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
19,0	8,0	12,5	51,0	43,30	0155 0453

(E083)

Voll-HM-Hohlkehlfräser

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen von Nuten mit halbkreisförmigem Querschnitt mit Oberfräsen
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Radius mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
6,0	8,0	3,0	12,7	50,8	78,70	0155 0456

(E083)

HM-Bündigfräser mit Anlaufring

Produkteigenschaften:
- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material mit der Oberfräse
- Anlaufring unten
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
9,5	8,0	25,8	71,5	48,75	0155 0462
12,7	8,0	25,4	71,5	47,90	0155 0465
12,7	8,0	40,0	84,0	76,65	0155 0468

(E083)

HM-Bündigfräser mit Anlaufring

Produkteigenschaften:
- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material mit der Oberfräse
- Anlaufring oben
- Zweischneidig




Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
16,0	8,0	20,0	60,0	84,10	0155 0471

(E083)

Anlaufkugellager-Set

Produkteigenschaften:
- Durch das Anbringen unterschiedlich großer Anlaufkugellager kann das Fräsergebnis verändert werden
- Ersatzteile für alle Fräser der Expert for-Linie

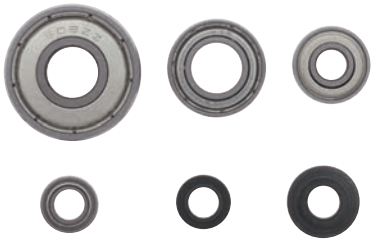

	€/Stück	23,35	(E083)
Best.-Nr.		0155 0474	

Lackfräse LF 724 S

im Koffer

metabo

Die Maschine eignet sich zum umweltschonenden Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenstern.

Produkteigenschaften:
- Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet
- Durch seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälzen geeignet
- Stufenlose Einstellung der Frästiefe
- Hartmetall-Wendemesser vierseitig verwendbar für eine hohe Standzeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, 4 Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher im Griff, Kombischlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	710	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000	
Seitliche Fräshöhe	mm	28	
Schneidenflugkreis	mm	80	
Axiale Frästiefe	mm	0–0,3	
Radiale Frästiefe	mm	0,15	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	369,00	(E008)
Best.-Nr.		0157 0310	

Flachdübelfräse GFF 22 A Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Diese Fräse ermöglicht professionelle Holzverbindungen per Flachdübel. Robuste Metallwinkelanschläge mit geprägten Skalen und Rastpunkten sichern präzise Einstellungen für passende Verbindungen.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Feineinstellung der Schnittposition
- Schwenkbarer Flachdübelanschlag
- Staubabsaugung mit Staubsack
- Spindelarretierung für leichten Fräserwechsel

Lieferumfang: Maschine, Zweilochschlüssel, Staubbeutel, HM-Frässcheibe, **L-BOXX**



Nennaufnahme	W	670	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9000	
Fräser-∅	mm	105	
Frästiefe	mm	22	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	515,00	(E002)
Best.-Nr.		0155 0330	

Falzhobel GHO 26-82 D Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Beidseitiger Spanauswurf und die präzise Spantiefeneinstellung. Stabile und plane Aluminium-Fußplatte für sehr gute Hobel-Ergebnisse.

Produkteigenschaften:
- Woodrazor-Messer
- Einfache Justierung
- Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
- Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, Staubbeutel, Parallelanschlag, Koffer



Nennaufnahme	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	18000	
Hobelbreite	mm	82	
Spanabnahme	mm	0–2,6	
Falztiefe	mm	0–9	
Gewicht nach EPTA	kg	2,8	
	€/Stück	205,00	(E002)
Best.-Nr.		0155 0018	

Falzhobel GHO 40-82 C Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Hohe Oberflächengüte, auch in Hartholz, durch ultrascharfe Messer.

Produkteigenschaften:
- Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
- Woodrazor-Messersystem (einfacher, schneller Messerwechsel)
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Konstant-Elektronik
- Konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz
- Einfache Messerjustierung
- Präziser Alu-Lagersitz
- Thermodynamischer Motorschutz

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, 1 Extra Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	W	850	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	14000	
Hobelbreite	mm	82	
Spanabnahme	mm	0–4	
Falztiefe	mm	0–24	
Gewicht nach EPTA	kg	3,2	
	€/Stück	315,00	(E002)
Best.-Nr.		0155 0015	

Hobelmesser „Wood Razor"

WOOD RAZOR

Produkteigenschaften:
- Wendehobelmesser mit Rückennut, Keilwinkel 40°
- Besonders feinkörniges, verschleißfestes Hartmetall
- Mit extrem scharfer Schneidkante für feine Oberfläche

BOSCH



Länge mm	Breite mm	Dicke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
82,4	5,5	1,1	1	4,09	0155 0023
82,4	5,5	1,1	2	7,50	0155 0022

(E003)

Heißluftgebläse GHG 23-66 Set Professional

in Tasche

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

Damit sich der Motor nicht überhitzt, schaltet sich dieses Heißluftgebläse bei Bedarf automatisch ab.
Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis 650 °C
- Digitale Temperatursteuerung
- Luftstrom in 10 Stufen einstellbar
- 4 voreinstellbare Programme für wiederkehrende Aufgaben
- Großes 35,6 mm (1,4 Zoll") Display

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reduzierdüse, Reflektordüse, Schweißschuh, Tragetasche



Nennaufnahme	W	2300	
Spannung	V	230	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		10-stufig	
Temperaturbereich	°C	50–650	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Gewicht nach EPTA	kg	0,7	
	€/Stück	185,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0035	

Heißluftgebläse GHG 23-66

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Tragetasche
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B, optional möglich

	€/Stück	159,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0045	

Heißluftgebläse HG 2120 E

im Koffer

STEINEL PROFESSIONAL

Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.
Produkteigenschaften:
- Einhand-Bedienung
- Softgriff und Aufhängung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



Nennaufnahme	W	2200	
Spannung	V	230	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		3-stufig	
Temperaturbereich	°C	80–630	
Temperatur-Einstellung		stufenlos	
Gewicht	kg	1	
	€/Stück	83,95	(E034)
Best.-Nr.		0196 0058	

Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 NEU

Produkteigenschaften:
- Der hitzebeständige HL Schutzkorb erhöht den Schutz für den Anwender sowie das bearbeitete Material vor Verbrennungen
- Anbringung direkt am Heißluftgerät
- Auch geeignet für die Verwendung mit dem Temperaturscanner HL Scan



	€/Stück	19,90	(E035)
Best.-Nr.		0196 0415	

Feinstaubfilter HL 1920 E - HG NEU

Produkteigenschaften:
- Verlängert die Lebensdauer des Heißluftgebläses



	€/Stück	10,92	(E035)
Best.-Nr.		0196 0420	

Heißluftgebläse HG 2320 ESD

NEU

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.

Produkteigenschaften:
- Digitale Temperatureinstellung
- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch
- Keramik-Heizelement

Lieferumfang: Heißluftgebläse

STEINEL PROFESSIONAL



Nennaufnahme	W	2300	
Spannung	V	230	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		2-stufig	
Temperaturbereich	°C	80–650	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Gewicht nach EPTA	kg	1	
	€/Stück	195,00	(E034)
Best.-Nr.		0196 0425	

Heißluftgebläse HG 2320 E

im Koffer

STEINEL PROFESSIONAL

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.

Produkteigenschaften:
- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



Nennaufnahme	W	2300	
Spannung	V	230	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		2-stufig	
Temperaturbereich	°C	80–650	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Gewicht	kg	1	
	€/Stück	134,00	(E034)
Best.-Nr.		0196 0048	

Heißluftgebläse HG 2620 E

Bürstenloser Motor | im Koffer

STEINEL PROFESSIONAL

Das Heißluftgebläse lässt sich per Joystick in exakten 10-°C-Schritten zwischen 50 und 700 °C regeln. 4 individuelle Programme sind einstellbar. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display ablesbar. Genau so einfach ist die stufenlose Steuerung der Luftmenge.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker bürstenloser Motor: 10000 h
- Luftdruck: 4000 Pa für mehr Power
- Baustellentauglich
- Einfacher Heizungs- und Netzkabeltausch
- Inklusive Feinstaubfilter
- Für schraubbare „Profi-Düsen“ geeignet

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Koffer



Nennaufnahme	W	2300	
Spannung	V	230	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		stufenlos regulierbar	
Temperaturbereich	°C	50–700	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Gewicht nach EPTA	kg	0,84	
	€/Stück	359,00	(E034)
Best.-Nr.		0196 0042	

Temperaturscanner HL Scan

Exakt und leicht zu handhaben: Dieser Scanner ermöglicht die Temperaturkontrolle per Sensor direkt auf der Oberfläche des Werkstücks.
Produkteigenschaften:
- Verhindert Beschädigungen temperaturempfindlicher Oberflächen
- Optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches
- Zieltemperatur in 10-°C-Schritten einstellbar
- **Verwendbar für: HG 2120 E, HG 2320 E**

Lieferumfang: Temperaturfühler, 9 V Batterie



Temperatur-erfassungsbereich °C	Strom-versorgung	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
0–300	9-V-Batterie	0,165	50,41 (E035)	0196 0059

Breitstrahldüse

Produkteigenschaften:
- Flächiges und gleichmäßiges Durchtrocknen
- Zum Entfernen von Farben und Folien
- Passend für HG 2120 E und HG 2320 E



50 mm

Breite mm	€/ Stück	Best.-Nr.
75	8,39 (E035)	0196 0019

Heißluftzubehör-Set 12-teilig

im Koffer

Dieses Set ermöglicht die Um- und Nachrüstung von Heißluftgeräten je nach Anwendungsbereich für HG 2120 E und HG 2320 E.
Lieferumfang: Set bestehend aus: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektordüse, Spachtel und Schabergriff mit 3 Ersatzklingen im Koffer



	€/Stück	50,00	(E035)
Best.-Nr.		0196 0026	

Reduzierdüse

Produkteigenschaften:
- Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen



9 mm



14 mm

Ausführung mm	€/ Stück	Best.-Nr.
9	6,71	0196 0021
14	6,71 (E035)	0196 0023

Farbschaber-Set

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von Farbe



Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
5-teilig	12,60 (E035)	0196 0027

Schrumpfschlauch-Set

Produkteigenschaften:
- Bestehend aus: Reflektordüse und Schrumpfschläuchen Gr. 1 (Ø 1,6–4,8 mm) und Gr. 2 (Ø 4,8–9,5 mm)



Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
100-teilig	9,66 (E035)	0196 0033

Heißklebepistole GKP 200 CE Professional

im Koffer

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

Mit dieser Heißklebepistole lässt sich bei Bedarf auch ohne Kabel arbeiten.
Produkteigenschaften:
- Elektronisch geregelte Heizelemente
- Mechanischer Vorschub
- Auswechselbare Düsen
- Leuchtanzeige für Netzanschluss

Lieferumfang: Pistole, abnehmbares Kabel, Universaldüse, extra lange Düse, Breitschlitzdüse, 8 Klebesticks, Koffer



Nennaufnahme in Aufheizphase	W	500	
Spannung	V	230	
Aufheizzeit	min	4	
Förderleistung	g/min	30	
Vorschub		mechanisch	
Gewicht nach EPTA	kg	0,4	
	€/Stück	135,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0110	

Heißklebepistole Gluematic 3002

STEINEL PROFESSIONAL

Diese handliche Heißklebepistole mit Wechseldüsen eignet sich für Hobby und Handwerk. Sie hat eine hohe Förderleistung von 16 g pro Minute. Die Aufwärmzeit liegt bei nur 7 Minuten.
Produkteigenschaften:
- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Hohe Schmelzleistung
- wechselbare Düsen zusätzlich erhältlich

Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks



Nennaufnahme in Aufheizphase	W	200	
Spannung	V	230	
Aufheizzeit	min	7	
Förderleistung	g/min	16	
Vorschub		mechanisch	
Gewicht	kg	0,32	
	€/Stück	21,00	(E034)
Best.-Nr.		0196 0110	

Heißklebepistole Gluematic 5000

STEINEL PROFESSIONAL

Mit einer sehr hohen Förderleistung von gut 22 g in der Minute kommt diese Heißklebepistole im Hobbybereich und im Handwerk zum Einsatz. Sie lässt sich bei Bedarf auch ohne Kabel benutzen.
Produkteigenschaften:
- Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels
- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Ladestation mit integrierter Abtropfschale
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen

Lieferumfang: Pistole, Heizstation, 5 ULTRA Power-Sticks, inklusive Lang- und Standarddüse



Nennaufnahme in Aufheizphase	W	500	
Spannung	V	230	
Aufheizzeit	min	3–5	
Förderleistung	g/min	22	
Vorschub		mechanisch	
Gewicht	kg	0,3	
	€/Stück	55,45	(E034)
Best.-Nr.		0196 0120	

Heißklebestick Ultra Power 250 mm

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Heißklebepistole Gluematic 3002, Gluematic 5000

STEINEL PROFESSIONAL



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	€/ VE	Best.-Nr.
11	250	500	8,82	0196 0124
11	250	1000	15,12	0196 0128
			(E035)	

Heißklebepistole GLUE PRO 300

im Koffer

Ihre Robustheit und ihr Design sind dafür gemacht, einfach und ermüdungsfrei zu arbeiten. Die Aufwärmzeit liegt bei nur 3 Minuten und sie hat eine hohe Förderleistung von 1,2 kg/Stunde.
Produkteigenschaften:
- Individuell wählbare Hubeinstellung
- Geregelte Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen

Lieferumfang: Pistole, Koffer



Nennaufnahme in Aufheizphase	W	300	
Spannung	V	220–230	
Aufheizzeit	min	< 3	
Förderleistung	kg/h	1,5	
Vorschub		mechanisch	
Gewicht	kg	0,58	
	€/Stück	123,90	(E034)
Best.-Nr.		**0196 0158**	

Heißklebepistole GLUE PRO 400 LCD

im Koffer

Diese Pistole ist die ergonomische Heißklebepistole für Profis im industriellen und handwerklichen Umfeld. Sie ermöglicht gradgenaue Temperatureinstellungen für optimale Ergebnisse. Die Aufwärmzeit liegt bei unter 2 Minuten und sie hat eine hohe Förderleistung von 1,5 kg/Stunde.
Produkteigenschaften:
- Individuell wählbare Hubeinstellung
- Temperaturkontrolle mit gradgenauer Anzeige (40-230 °C)
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen

Lieferumfang: Pistole, Langdüse, Koffer



Nennaufnahme in Aufheizphase	W	400	
Spannung	V	230	
Aufheizzeit	min	< 2	
Förderleistung	kg/h	1,9	
Vorschub		mechanisch	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	174,90	(E034)
Best.-Nr.		**0196 0160**	

Heißklebepistole GLUE PRO 400 LCD

Diese Pistole ist die ergonomische Heißklebepistole für Profis im industriellen und handwerklichen Umfeld. Sie ermöglicht gradgenaue Temperatureinstellungen für optimale Ergebnisse. Die Aufwärmzeit liegt bei unter 2 Minuten und sie hat eine hohe Förderleistung von 1,5 kg/Stunde.
Produkteigenschaften:
- Individuell wählbare Hubeinstellung
- Temperaturkontrolle mit gradgenauer Anzeige (40-230 °C)
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen

Lieferumfang: Pistole



Nennaufnahme in Aufheizphase	W	400	
Spannung	V	230	
Aufheizzeit	min	< 2	
Förderleistung	kg/h	1,9	
Vorschub		mechanisch	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	164,90	(E034)
Best.-Nr.		**0196 0159**	

Heißklebestick Universal 190°C

Produkteigenschaften:
- Universeller Heißkleber, lösemittelfrei
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/Kartonagen, Textilien, Glas, Keramik, Metall, ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC, Hart-PVC

- Belastbar nach: ca. 60 - 90 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 300 und GluePro 400 LCD



Ø	mm	11	
Länge	mm	300	
Inhalt	g	600	
VE	Stück	20	
	€/VE	10,58	(E035)
Best.-Nr.		0196 0161	

Heißklebestick Low Melt 130°C

Produkteigenschaften:
- Kleber mit niedriger Verarbeitungstemperatur für temperatursensible Materialien
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Papier, Pappe / Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), ABS, POM, Hart-PVC, PU-Schaum, Styropor

- Belastbar nach: ca. 80 - 100 Sek.
- Fest nach: ca. 40 - 50 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 400 LCD



Ø	mm	11	
Länge	mm	300	
Inhalt	g	600	
VE	Stück	20	
	€/VE	14,65	(E035)
Best.-Nr.		0196 0162	

Heißklebestick Fast 190°C

Produkteigenschaften:
- Schnellaushärtender Kleber
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), Textilien, Glas, Keramik, ABS, PC, PE, Plexiglas®, PP, PVC

- Belastbar nach: ca. 30 Sek.
- Fest nach: ca. 8 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 300 und GluePro 400 LCD



Ø	mm	11	
Länge	mm	300	
Inhalt	g	600	
VE	Stück	20	
	€/VE	14,65	(E035)
Best.-Nr.		0196 0163	

Heißklebestick Acrylate 200°C

Produkteigenschaften:
- Acrylat-Spezialkleber für hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe / Kartonagen, Metall, ABS, Melamin, PC, PET, Plexiglas®, PMMA, PS, PVC, Papier lackiert, Gummi, Kautschuk (CR), Leder

- Belastbar nach: ca. 60 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 400 LCD



Ø	mm	11	
Länge	mm	300	
Inhalt	g	600	
VE	Stück	20	
	€/VE	15,71	(E035)
Best.-Nr.		0196 0164	

Heißklebestick Flex 190°C

Produkteigenschaften:
- Transparenter Heißkleber für größere Flächen
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas®, PMMA, PP, PVC, Hart-PVC

- Belastbar nach: ca. 100 - 120 Sek.
- Fest nach: ca. 60 - 80 Sek.
- Geeignet für Heißklebepistole GluePro 300 und GluePro 400 LCD



Ø	mm	11	
Länge	mm	300	
Inhalt	g	600	
VE	Stück	20	
	€/VE	14,65	(E035)
Best.-Nr.		0196 0165	

Handtacker J-25 metal power

A D

Kleiner Profitacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten im Haushalt, beim Heimwerken und in der Werkstatt.

Produkteigenschaften:

- Easy-Shift: Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Quick-Loading-System: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Comfort-Grip: Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten.
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes



Heftmittel-Typ		A, D	
Gewicht	kg	0,62	
	€/Stück	25,20	(E036)
Best.-Nr.		0195 0015	

Elektrotacker J-105 allrounder

A D E

Als Universaltacker für den Innenausbau und die Dekoration lässt sich dieses Gerät verwenden.

Produkteigenschaften:

- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Express-Störungsbeseitigung, Schlagkrafteinstellung, Distanzanschlag, Auslösesicherung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/6–14 mm, Flachdrahtklammern Typ 53F/6–14 mm, Nägel Typ J/16 mm



Heftmittel-Typ		A/D/E	
Gewicht	kg	1,5	
	€/Stück	63,02	(E036)
Best.-Nr.		0195 0020	

Handtacker J-29

A D E

Bei diesem Handtacker lässt sich einfach zwischen Feindrahtklammern, Flachdrahtklammern und Nägeln wechseln – per Schiebemechanismus.

Produkteigenschaften:

- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Lange Nase fur präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Distanzanschlag für paralleles Tackern in einer Klammerreihe
- Griffverriegelung
- Klammersichtfenster
- Verarbeitet Fein- und Flachdrahtklammern 6 – 14 mm und Nägel 16 mm



Heftmittel-Typ		A/D/E	
Gewicht	kg	0,96	
	€/Stück	37,81	(E036)
Best.-Nr.		0195 0006	

Elektrotacker J-165 Panel

C E

Präzise auch bei wenig Platz und an schwer erreichbaren Stellen: Dieser Elektro-Tacker ist mit einer langen Nase ausgestattet. Er arbeitet rückschlagarm und wird als Paneel-Tacker für Vertäfelungsarbeiten verwendet. Auch für Standardprofilholzkrallen eignet er sich.

Produkteigenschaften:

- Hinterlade-Mechanik mit integriertem Klammerschieber
- Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Schmalrückenklammern Typ 4/15-26 mm, Nägel Typ J/16-25 mm



Heftmittel-Typ		C/E	
Gewicht	kg	2,1	
	€/Stück	133,61	(E036)
Best.-Nr.		0195 0045	

Elektrotacker J-165 extra power

A D E

Der sehr rückschlagarme Universaltacker kommt beim professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/8-20 mm, Flachdrahtklammern Typ 53F/8-18 mm, Nägel Typ J/16-19 mm



Heftmittel-Typ		A/D/E	
Gewicht	kg	2,2	
	€/Stück	133,61	(E036)
Best.-Nr.		0195 0050	

Nägel „E" Typ J

E

Produkteigenschaften:
- Standard-Nagel zur Befestigung von Zierleisten und anderen Hölzern



Nagellänge mm	Drahtstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
16	1,2	1000	6,29	0195 0210
30	1,2	1000	8,39	0195 0215

(E037)

Schmalrückenklammer „C" Typ 4

C

Produkteigenschaften:
- Standard-Schmalrückenklammer zur Befestigung von Profilhölzern und Paneelen




Klammerlänge mm	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
23	6,1	1,1	1100	4,61	0195 0300
26	6,1	1,1	1100	5,03	0195 0310
30	6,1	1,1	1100	5,87	0195 0330

(E037)

Flachdrahtklammer „D" Typ 53 F

D

Produkteigenschaften:
- Standard-Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro- und Druckluftacker zur Befestigung von Folien




Klammerlänge mm	Ausführung	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
6	Standard	11,3	1,25	1200	3,77	0195 0400
8	Standard	11,3	1,25	1200	4,19	0195 0410
10	Standard	11,3	1,25	600	2,68	0195 0420
12	Standard	11,3	1,25	600	3,02	0195 0430
14	Standard	11,3	1,25	600	3,35	0195 0440
14	mit D-Spitze	11,3	1,25	600	3,77	0195 0450
18	mit D-Spitze	11,3	1,25	600	4,19	0195 0460

(E037)

Feindrahtklammer „A" Typ 53

A

Produkteigenschaften:
- Standard-Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Druckluftacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe



Klammerlänge mm	Material	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	VE/ Stück	€/ VE	Best.-Nr.
6	Verzinkt	11,3	0,75	5000	8,39	0195 0515
8	Verzinkt	11,3	0,75	5000	10,08	0195 0525
10	Verzinkt	11,3	0,75	5000	11,76	0195 0545
10	Edelstahl	11,3	0,75	1000	14,28	0195 0570
12	Verzinkt	11,3	0,75	1000	3,61	0195 0550
14	Verzinkt	11,3	0,75	1000	3,86	0195 0560

(E037)



2/2



2/4

Winkeschleifer Satiniermaschinen	**2/2–2/3** **2/4–2/5**	2/2–2/5



2/6



2/9

Bandfeilmaschinen Kehlnahtschleifer	**2/6–2/7** **2/8–2/9**	2/6–2/9



2/10



2/14

Rohrbandschleifer Polierer	**2/10–2/13** **2/14**	2/10–2/14

Winkelschleifer GWS 17-125 INOX Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Winkelschleifer eignet sich speziell zur schonenden Bearbeitung von Edelstahl – aufgrund seiner niedrigen Drehzahl.

Produkteigenschaften:
- Drehzahlvorwahl, Constant Speed und 2-Wege-Seitenschalter
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar

Lieferumfang: Maschine, Spannmutter, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel, L-BOXX



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–7500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	285,00	(E002)
Best.-Nr.		0125 0079	

Winkelschleifer WSG 17-70 INOX R

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Besonders handlich: Der Kompakt-Winkelschleifer ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten im Edelstahlbereich.

Produkteigenschaften:
- POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Blockierüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz
- Vollmetall-Getriebekopf

Lieferumfang: Maschine, 4 m Industriekabel H07 mit Stecker, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2700–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	3,4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	305,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0049	

Winkelschleifer WSG 17-70 INOX RT

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Totmannschalter

	€/Stück	305,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0077	

Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox

NEU

Schnell-spann-system

metabo

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste und besonders krräftige Winkelschleifer arbeitet mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl – für einen kühlen Schliff.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahl
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, M-Quick-Spannmutter, Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	289,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0054	

Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox Set

Schnell-spann-system | im Koffer

metabo

Dieser Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung ist besonders handlich. Er wird bei der Edelstahlbearbeitung verwendet. Er eignet sich zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen.

Produkteigenschaften:
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahlen
- Metabo Quick-Schnellspannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 5 Lamellenschleifteller Flexiamant Super convex (P 60), 2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), je 2 Vlies-Kompaktschleifscheiben unitized (grob und mittel), Profilierfeile mit 2 Schleifpapierstreifen, Stahlblech-Tragkasten



Nennaufnahme	W	1000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	469,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0179**	

Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör-Set
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff

	€/Stück	315,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0176**	

Winkelschleifer GWX 14-125 Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic und X-LOCK.

Produkteigenschaften:
- Constant Speed, Soft Start und Overload Protection
- KickBack Control, Stufenlose Drehzahleinstellung und Wiederanlaufschutz
- Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Klick-System X-Lock, Vibration Control Zusatzgriff



Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	150,00	(E002)
Best.-Nr.		**0125 0013**	

Winkelschleifer WSG 17-70 INOX

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Kompakter Winkelschleifer mit variabler Drehzahl für das Finishing auf Flächen.

Produkteigenschaften:
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Sehr geringes Umgreifmaß
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf
- Tachoelektronik "POWERtronic" und Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Blockier-Überwachung, KickBack Stop
- Auslegung auf maximale Drehzahl und Drehmoment unter Last

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 4 m Industriekabel H07 mit Stecker, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2700–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4,1	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	269,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0048**	

Satiniermaschine SE 17-200 RT Set

im Koffer

metabo

Diese Satiniermaschine mit hoher Leistung wird zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl und anderen Materialien verwendet.
Produkteigenschaften:
- Planetengetriebe
- Schlanker Griffbereich für optimierte Führung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter
- Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
- Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm), 3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P80), Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P280), Lamellen-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P80), Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P180), Koffer



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	800–3000	
Werkzeugbreite	mm	50–100	
Werkzeugaufnahme		Spindel M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	629,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0447**	

Satiniermaschine SE 17-200 RT

- Ausstattung wie vor, jedoch Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, ohne Zubehör-Set, ohne Koffer

	€/Stück	449,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0453**	

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115

18,0 V

ultra M Technology

metabo

Diese kompakte Akku-Satiniermaschine lässt sich zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren verwenden. Ein Einsatzbereich ist dabei zum Beispiel Edelstahl.
Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Drehbarer Akku zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Exakte Führung der Maschine durch Stützrolle
- Spindelarretierung
- Elektronischer Sanftanlauf
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung und schonendes Laden

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilte, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3000	
Schleifkörper-Ø	mm	100–200	
Schleifkörperbreite	mm	50–100	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	3,1	
	€/Stück	409,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 0480**	

Expansionswalze

Produkteigenschaften:
- Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen
- Schleifbänder/-hülsen werden über die Walze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt




Ø x Breite mm	€/ Stück	Best.-Nr.
90 x 100	137,00	0129 0460

(E010)

Schleifband Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen



Ø x Breite mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
90 x 100	P 60	10	58,50	0129 0465
90 x 100	P 120	10	58,50	0129 0467
90 x 100	P 220	10	52,50	0129 0468

(E010)

Hart-Vlies-Schleifrad

Produkteigenschaften:
- Zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten
- Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten und Farben
- Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen




Ø x Breite mm	Körnung	€/ Stück	Best.-Nr.
110 x 100	P 46	132,00	0129 0483

(E010)

Vlies-Schleifhülse

Produkteigenschaften:
- Zum Einsatz mit der Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen



Ø x Breite mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
90 x 100	grob	2	31,10	0129 0474
90 x 100	mittel	2	31,10	0129 0470
90 x 100	fein	2	31,10	0129 0472

(E010)

Sisal-Polierring imprägniert

Produkteigenschaften:
- Imprägniert
- Zum Vorpolieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste weiß



Ø x Breite mm	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
100 x 15	5	65,00	0129 0480

(E010)

Vlies-Polierring

Produkteigenschaften:
- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Polieren (hart) und Hochglanzpolieren (weich) von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste (braun = hart, blau = weich)



Ø x Breite mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
100 x 10	hart	8	45,60	0129 0481
100 x 10	weich	8	43,60	0129 0482

(E010)

Distanzring-Satz

Produkteigenschaften:
- Zum Breitenausgleich bei Verwendung von Schleifwalzen, Bürsten und Polierringen



Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
3-teilig	8,45	0129 0475

(E010)

Schleifbandrolle

Produkteigenschaften:
- Zum Einsatz mit der Satiniermaschine SE 12-115
- Mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Arbeiten mit Schleifbändern, Schleifvliesen und Filzband



Ø x Breite mm	€/ Stück	Best.-Nr.
85 x 70	131,00	0129 0486

(E010)

Vliesband

Produkteigenschaften:
- Zum Einsatz mit der Satiniermaschine SE 12-1115
- Zum Feinschleifen bzw. Polieren auch an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit Schleifbandrolle einsetzbar



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
30 x 660	grob	3	49,20	0129 0491
30 x 660	mittel	3	49,20	0129 0490
30 x 660	fein	3	49,20	0129 0489
30 x 660	superfein	3	49,20	0129 0488

(E010)

Klebeband

Produkteigenschaften:
- Zum Wiederverschließen der Schleifbänder



	€/Stück	26,10 (E010)
Best.-Nr.		0129 0487

Filzband

Produkteigenschaften:
- Zum Einsatz mit SE 12-115
- Für Polierarbeiten an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Beidseitig verwendbar
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle zu nutzen



Abmessung mm	€/ Stück	Best.-Nr.
30 x 600	18,40	0129 0492

(E010)

Polierpaste

Produkteigenschaften:
- Blau: Zum Hochglanzpolieren aller Metalle
- Weiß: Zum Vorpolieren und Polieren von Stahl und Edelstahl



Ausführung	Gewicht g	€/ Stück	Best.-Nr.
Hochglanzpolieren	ca. 250	7,25	0129 0494
VA-Vorpolieren	ca. 250	7,25	0129 0493

(E010)

Bandfeile BF 10-280 E Start-Set

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | Schnell-spann-system | im Koffer

Mit diesem Bandfeilen-Start-Set im Koffer lässt sich vielseitig arbeiten. Seine Drehzahl ist je nach Einsatz auf Schleif-, Vlies- und Polierbänder einstellbar. Verwendbar sind Bandbreiten von 3–20 mm.

Produkteigenschaften:
- Höchste Abtragleistung auf kleinem Raum
- Maximale Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm
- Sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern
- Werkzeuglos, um 180° schwenkbarer Vorsatz

Lieferumfang: Maschine, 3 Schleifarme (je 1 x 3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade und 20 mm gerade), je 10 Schleifbänder (3 mm K 120, 6 mm K 120, 20 mm K 120), 5 Vliesbänder (6 mm mittel), Koffer



Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	12–32	
Bandabmessung (B x L)	mm	3/6/20 x 520	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	612,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 1500	

Bandfeile BF 10-280 E

- Ausstattung wie vor, jedoch Lieferumfang: Maschine, Schleifarm gekröpft, Karton

	€/Stück	524,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 1510	

Keramik-Schleifband

Produkteigenschaften:
- Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte
- Weiches Gewebe für gute Anpassung ans Werkstück



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
3 x 520	K 80	10	13,35	0127 1550
3 x 520	K 120	10	13,35	0127 1560
3 x 520	K 180	10	13,35	0127 1570
6 x 520	K 80	10	14,80	0127 1580
6 x 520	K 120	10	14,80	0127 1590
6 x 520	K 180	10	14,80	0127 1600
20 x 520	K 80	10	20,35	0127 1610
20 x 520	K 120	10	20,35	0127 1620
20 x 520	K 180	10	20,35	0127 1630

(E028)

Polierband für FEIN BF 10-280 E

Produkteigenschaften:
- Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz
- Passend zu FEIN BF 10-280 E



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
6 x 520	fein	3	12,10	0127 1700
20 x 520	fein	3	16,69	0127 1710

(E028)

Vliesband 520 mm

Produkteigenschaften:
- Weiche Ausführung für ansatzfreie Oberflächen
- Passend zu FEIN BF 10-280 E



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
6 x 520	grob	5	18,88	0127 1640
6 x 520	mittel	5	18,88	0127 1650
6 x 520	fein	5	18,88	0127 1660
20 x 520	grob	5	26,56	0127 1670
20 x 520	mittel	5	26,56	0127 1680
20 x 520	fein	5	26,56	0127 1690

(E028)

Schleifarm

Produkteigenschaften:
- Passend zu BF 10-280 E



Ausführung	Für Bandbreite mm	€/ Stück	Best.-Nr.
gekröpft	3/6	63,58	0127 1520
gerade	6	63,58	0127 1530
gerade	20	83,14	0127 1540

(E028)

Bandfeilmaschine BFE 9-20 Set

im Koffer



Die Antriebsrolle der Maschine ist profiliert und reduziert damit das Durchrutschen des Bandes.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Elektronischer Sanftanlauf
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Schleifarm um 270° schwenkbar zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen
- Werkzeugloser Wechsel der Schleifbänder
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm), 10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P60), 10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P120), 10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P60), 10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P120), 2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel), 2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel), Koffer

Nennaufnahme	W	950	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	9–20	
Bandabmessung (B x L)	mm	6–19 x 457	
Nutzbare Schleifarmlänge	mm	90	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	639,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0197**	

Bandfeilmaschine BFE 9-20

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Schleifbandarm, Zusatzhandgriff

	€/Stück	499,00	(E008)
Best.-Nr.		**0129 0198**	

Verlängerungsadapter

Produkteigenschaften:
- Zur Verlängerung der Schleifbandarme
- Zum Einsatz von Schleifbändern mit 520 mm und 533 mm Länge

	€/Stück	29,90	(E010)
Best.-Nr.		**0129 0195**	

Schleifband Keramikkorn 13 x 457 mm

Produkteigenschaften:
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
13 x 457	P 40	10	17,60	**0129 0235**
13 x 457	P 60	10	15,60	**0129 0236**
13 x 457	P 80	10	15,60	**0129 0237**
13 x 457	P 120	10	15,60	**0129 0238**

(E010)

Schleifband Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
6 x 457	P 40	10	13,20	**0129 0219**
6 x 457	P 60	10	13,00	**0129 0220**
6 x 457	P 80	10	12,90	**0129 0221**
6 x 457	P 120	10	12,90	**0129 0222**
13 x 457	P 40	10	13,90	**0129 0223**
13 x 457	P 60	10	13,50	**0129 0224**
13 x 457	P 80	10	13,10	**0129 0225**
13 x 457	P 120	10	13,10	**0129 0226**
19 x 457	P 40	10	14,50	**0129 0227**
19 x 457	P 60	10	14,10	**0129 0228**
19 x 457	P 80	10	13,90	**0129 0229**
19 x 457	P 120	10	13,90	**0129 0230**

(E010)

Schleifband Vlies

Produkteigenschaften:
- Für Bandfeile
- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
6 x 457	grob	5	14,90	**0129 0243**
6 x 457	mittel	5	14,90	**0129 0244**
6 x 457	sehr fein	5	14,90	**0129 0245**
13 x 457	grob	5	19,40	**0129 0246**
13 x 457	mittel	5	19,40	**0129 0247**
13 x 457	sehr fein	5	19,40	**0129 0248**
19 x 457	grob	5	27,50	**0129 0249**
19 x 457	mittel	5	27,50	**0129 0250**
19 x 457	sehr fein	5	27,50	**0129 0251**

(E010)

Schleifbandarm 1 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 1 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

Für Bandbreite mm	€/ Stück	Best.-Nr.
6/13	65,00	**0129 0202**

(E010)

Schleifbandarm 2 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 2 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

Für Bandbreite mm	€/ Stück	Best.-Nr.
6	65,00	**0129 0203**

(E010)

Schleifbandarm 3 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 3 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

Für Bandbreite mm	€/ Stück	Best.-Nr.
13	65,00	**0129 0204**

(E010)

Schleifbandarm 4 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 4 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

Für Bandbreite mm	Bandlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
19	457	77,00	**0129 0205**

(E010)

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer

FEIN

Dieser Kehlnahtschleifer kommt an schwer zugänglichen Stellen an Metall-Konstruktionen zum Einsatz. Flexibles Arbeiten ermöglicht der werkzeuglos schwenkbare Vorsatz.

Produkteigenschaften:
- Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen
- Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube
- Elektronische Drehzahlstellung
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, je 1 Vliesscheibe (mittel Ø 150 mm in 3 und 6 mm), je 1 Vliesscheibe (fein Ø 150 mm in 3 und 6 mm), Profilierstein, Koffer



Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1350–3750	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Scheibenbohrung-Ø	mm	25	
Spindelgewinde	mm	M14	
Gewicht nach EPTA	kg	3,2	
	€/Stück	745,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 0340	

Vliesscheibe

Produkteigenschaften:
- Für FEIN KS 10-38 E
- Zum Polieren von Kehlnähten bis zum Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten
- **Sehr fein** – zum Vorpolieren. Entfernt schnell Anlauffarben, ohne die Schweißnaht abzutragen
- **Fein** – entfernt Anlauffarben und leichte Kratzer, ideal zur Vorbereitung zum Polieren
- **Mittel** – zum Verschleifen, Angleichen, Entzundern und für feine Satinierschliffe. Entfernt leichte Kratzer auf Profilen und Flächen
- **Grob** – mit hoher Abtragsleistung zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten



Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Körnung	€/ Stück	Best.-Nr.
150	3	grob	27,90	0127 0345
150	6	grob	35,53	0127 0350
150	3	mittel	20,78	0127 0346
150	6	hart	25,52	0127 0351
150	3	fein	20,78	0127 0347
150	6	fein	25,52	0127 0352
150	6	sehr fein	22,56	0127 0353
			(E028)	

Filzscheibe

Produkteigenschaften:
- Für FEIN KS 10-38 E
- Zum Polieren von Kehlnähten bis zum Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten



Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	€/ Stück	Best.-Nr.
150	6	15,02	0127 0354
		(E028)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

im Koffer

metabo

Dieser sehr flache Kehlnahtschleifer eignet sich zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen. Er bietet eine besonders hohe Abtragleistung durch ein 2-stufig untersetztes Getriebe.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik, über Stellrad stufenlos regelbar
- Konstante Drehzahlen
- Planetengetriebe
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, 1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel), 1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4; sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4mm; mittel), 1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen, Stahlblech-Tragkasten



Nennaufnahme	W	950	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	900–3800	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Scheibenbohrung-Ø	mm	25,4	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	705,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0101	

Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 18,0 V

Ultra-M-Technology

metabo

Mit seiner sehr flachen Form kommt der Akku-Kehlnahtschleifer bei der Bearbeitung von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Robuster Motor und wartungsarmer Riemenantrieb
- Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromausfall
- Drehbarer Akku zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden


Lieferumfang: Maschine, Spannmutter, Schutzhaube, Stützflansch, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	3,0	
	€/Stück	509,00	(E008)
Best.-Nr.		0178 0478	

Vlies-Kompaktscheibe Unitized

Produkteigenschaften:
- FürKehlnahtschleifer
- Aus verpresstem Vliesmaterial
- Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen
- Reduziert Arbeitsschritte



Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Best.-Nr.
150	3	25,4	mittel	23,50	0129 0103
150	6	25,4	sehr fein	30,10	0129 0106
150	6	25,4	mittel	31,30	0129 0109
				(E010)	

Filzscheibe

Produkteigenschaften:
- Für Kehlnahtschleifer
- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste



Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Best.-Nr.
150	5	25,4	weich	19,60	0129 0122
				(E010)	

Rvohrbandschleifer RS 10-70 E Start-Set

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer

Zum Schleifen und Polieren von Edelstahlrohren wird dieser Rohrbandschleifer im Set eingesetzt. Er liefert sehr gute Schleifergebnisse sowie Polierergebnisse bis zum Spiegelglanz in kürzester Zeit.

Produkteigenschaften:
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder unterschiedlich einstellbar
- Werkzeugloser Bandwechsel und automatische Bandjustierung
- Umschlingwinkel von bis zu 180°


Lieferumfang: Maschine, je 10 Schleifbänder (K 120, K 180), 5 Vliesbänder (fein), Koffer



Nennaufnahme	W	800	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	3,5–11	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–7000	
Für Rohr-Ø	mm	8–45	
Umschlingungswinkel max.	°	180	
Wandabstand min.	mm	50	
Bandabmessung (B x L)	mm	30 x 533	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	1100,00	(E027)
Best.-Nr.		0127 1100	

Schleifband 30 x 533 mm

Produkteigenschaften:
- Hochflexible Schleifbänder
- Zum Schleifen von Rohrbogen



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
30 x 533	K 80	10	23,83	0127 1110
30 x 533	K 120	10	23,83	0127 1120
30 x 533	K 180	10	23,83	0127 1130
30 x 533	K 320	10	23,83	0127 1140
30 x 533	K 400	10	23,83	0127 1150

(E028)

Vliesband 30 x 533 mm

Produkteigenschaften:
- Sehr weiche Ausführung
- Für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
30 x 533	grob	5	33,39	0127 1160
30 x 533	mittel	5	33,39	0127 1170
30 x 533	fein	5	33,39	0127 1180

(E028)

Polierband 30 x 533 mm

Produkteigenschaften:
- Sehr weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
30 x 553	sehr weich	3	18,94	0127 1190

(E028)

Vorpoliercreme rot

Produkteigenschaften:
- Vorpoliercreme als 1. Schritt beim Polieren von Kehlnähten



Inhalt ml	€/ Stück	Best.-Nr.
200	26,09	0127 1200

(E028)

Abglänzcreme weiß

Produkteigenschaften:
- Zum Abglänzen und Hochglanzpolieren



Inhalt ml	€/ Stück	Best.-Nr.
200	26,09	0127 1210

(E028)

Rohrbandschleifer RS 12-70 E Profi-Set Edelstahl

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer

FEIN

Dieser Rohrbandschleifer mit hoher Abtragsleistung eignet sich für Rohre aus Edelstahl. Benutzt wird er zum Schleifen, Satinieren und Polieren. Rohrbogen bis 360° sind damit in zwei Arbeitsgängen zu bearbeiten.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Wechsel der Bänder
- Sichere Bandführung
- Geschlossene Rohrsysteme lassen sich ohne Öffnen des Bandes schleifen
- Drehzahlvorwahl und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, je 10 Schleifbänder (20 x 815 mm; P 120/P 180), je 10 Schleifbänder (40 x 815 mm; P 120/P 180), 5 Vliesbänder (20 x 815 mm; sehr fein), Koffer



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	22	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2700–7000	
Für Rohr-Ø	mm	8–80	
Umschlingungswinkel max.	°	180	
Wandabstand min.	mm	50	
Bandabmessung (B x L)	mm	40/20 x 815	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	1340,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0614**	

Schleifband 20 x 815 mm

Produkteigenschaften:
- Hochflexible Schleifbänder
- Für das Schleifen von Rohrbogen



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
20 x 815	K 120	10	29,90	**0127 0510**
20 x 815	K 180	10	29,90	**0127 0520**
20 x 815	K 320	10	29,90	**0127 0530**
20 x 815	K 400	10	29,90	**0127 0540**
			(E028)	

Polierband 20 x 815 mm

Produkteigenschaften:
- Sehr weiche Ausführung



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
20 x 815	sehr weich	3	58,50	**0127 0580**
			(E028)	

Vliesband 20 x 815 mm


Produkteigenschaften:
- Sehr weiche Ausführung



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
20 x 815	K 80	5	34,53	**0127 0550**
20 x 815	K 120	5	34,53	**0127 0560**
20 x 815	K 280	5	40,48	**0127 0570**
			(E028)	

Keramik-Schleifband 20 x 815 mm

Produkteigenschaften:
- Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte
- Für Rohrschleifer RS 12



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
20 x 815	K 80	10	43,09	**0127 0582**
40 x 815	K 80	10	67,71	**0127 0587**
			(E028)	

Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set

im Koffer

Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz eignet sich dieser Rohrbandschleifer. Verwenden lässt er sich unter anderem für Edelstahl, etwa, wenn es um das wandnahe Bearbeiten von Edelstahlhandläufen geht.

Produkteigenschaften:
- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P 80), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 280/A 65), ' 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 400/A 45), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 600/A 30), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 1200/A 16), 3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel), Sechskantschlüssel, Stahlblech-Tragkasten



Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	8–14	
Für Rohr-∅	mm	max. 60	
Umschlingungswinkel max.	°	190	
Bandabmessung (B x L)	mm	30 x 533	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	955,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0338	

Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

im Koffer

Dieser durchzugsstarke Rohrbandschleifer ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Edelstahlrohre.

Produkteigenschaften:
- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellenelektronik über Stellrad stufenlos regelbar
- Konstante Drehzahlen
- 270°-Umschlingungswinkel für die professionelle Bearbeitung von Rohren
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz für unterschiedliche Arbeitspositionen
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P 80), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 280/A 65), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 400/A 45), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 600/A 30), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 1200/A 16), 3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel), Stahlbech-Tragkasten



Nennaufnahme	W	1550	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	8,4–28	
Für Rohr-∅	mm	max. 180	
Umschlingungswinkel max.	°	270	
Bandabmessung (B x L)	mm	40 x 760	
Gewicht nach EPTA	kg	3,4	
	€/Stück	1169,00	(E008)
Best.-Nr.		0129 0346	

Schleifband Normalkorund

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer RBE 15–180
- Schleifgewebe mit stabiler Baumwollunterlage
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
40 x 760	P 120	10	26,00	0129 0345
40 x 760	P 180	10	26,00	0129 0350
40 x 760	P 240	10	26,00	0129 0355
40 x 760	P 320	10	26,00	0129 0360
40 x 760	P 400	10	26,00	0129 0365

(E010)

Schleifband Metabo Pyramid

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer RBE 15–180
- Dreidimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig)
- Für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild; reduziert Arbeitsschritte



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
40 x 760	P 120 (A 160)	5	32,60	0129 0400
40 x 760	P 280 (A 65)	5	32,60	0129 0405
40 x 760	P 400 (A 45)	5	32,60	0129 0410
40 x 760	P 600 (A 30)	5	32,60	0129 0415
40 x 760	P 1200 (A 16)	5	32,60	0129 0420
40 x 760	P 2000 (A 6)	5	32,60	0129 0425

(E010)

Schleifband Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer RBE 15–180
- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit




Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
40 x 760	P 60	10	27,70	0129 0370
40 x 760	P 80	10	27,20	0129 0375
40 x 760	P 120	10	27,20	0129 0380

(E010)

Schleifband Vlies

Produkteigenschaften:
- FürRohrbandschleifer RBE 15–180
- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen




Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
40 x 760	grob	3	50,50	0129 0430
40 x 760	mittel	3	50,50	0129 0435
40 x 760	sehr fein	3	50,50	0129 0440

(E010)

Schleifband Keramikkorn

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer RBE 15–180
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
40 x 760	P 60	10	44,00	0129 0385
40 x 760	P 80	10	38,70	0129 0390
40 x 760	P 120	10	32,20	0129 0395

(E010)

Filzband weich

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer RBE 15–180
- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	€/ Stück	Best.-Nr.
40 x 760	weich	18,40	0129 0445

(E010)

Winkelpolierer WPO 14-25 E Start-Set Edelstahl

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE | im Koffer

FEIN

Dieses Werkzeug-Set mit Winkelpolierer bietet eine stufenlos regelbare Drehzahl. Damit eignet es sich besonders gut zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.

Produkteigenschaften:
- Durch Getriebeuntersetzung auch bei niedrigen Drehzahlen sehr leistungsstark
- Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine
- Spindelarretierung
- Rechts- und Linkshand-Bedienung
- Wiederanlaufsperre
- Sanftanlauf
- Staubgeschützte Kugellager
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Halter, Anti-Vibrationsgriff, Schutzbügel, Aufspanndorn, Edelstahl-Set Standard-Fläche, Schleifvlies mit Wellenfaltung, Stützteller mit Kletthaftteil, 10 Schleifvliese mit Klette (fein), elastische Schleifwalze (K 60), Lamellenschleifwalze (K 180), 2 Schlüssel, Koffer



Nennaufnahme	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	900–2500	
Polierkörper-Ø max.	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	727,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0220**	

Winkelpolierer WPO 14-25 E

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff

	€/Stück	414,00	(E027)
Best.-Nr.		**0127 0215**	

Edelstahl-Set Satinieren Fläche

Produkteigenschaften:
- Bestmöglicher, ansatzfreier Satinierschliff
- Äußerst geringe Wärmebildung bei der Bearbeitung
- Set bestehend aus: elastischer Schleifwalze K 60, elastischer Schleifwalze K 180, Schleifvlieswalze Sinus K 180
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn 100 mm, Schutzbügel
- Arbeitsbreite: 100 mm



Ausführung	Ø x Breite mm	€/ Stück	Best.-Nr.
3-teilig	100 x 100	206,84 (E028)	**0127 0235**

Edelstahl-Set Polieren Fläche/Rohre/Profile

Produkteigenschaften:
- Set für Oberflächen bis zum Spiegelglanz
- Keine Fusselbildung der Polierringe
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Schutzbügel

Lieferumfang: Polierring-Sisal, 2 Polierring-Tücher (fest), 2 Polierring-Tücher (weich), Bürstpaste, Vorpolierpaste, Abglänzpaste, Aufspanndorn, Zweiloch-Mutterndreher, Maulschlüssel (19 x 22 mm)



Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
11-teilig	109,84 (E028)	**0127 0260**



3/2



3/2



3/3



3/3



3/4



3/4



3/5



3/9



3/9



3/9



3/10



3/10

Tischbandschleifer Scheibenschleifmaschine	**3/2** **3/2**	3/2
Bandschleifer Anfasmodul	**3/3** **3/3**	3/3
Bandschleifmaschinen Radienschleifmaschine	**3/4–3/8** **3/5**	3/4– 3/8
Doppelschleifmaschinen Trocken-/Nassschleifmaschinen Kombi-Bandschleifmaschinen	**3/9** **3/9** **3/9**	3/9
Bohrerschleifmaschinen	**3/10**	3/10

Tischbandschleifer TBS 500

HEGNER

Dieser flexible Tischbandschleifer eignet sich für Holz- und Metallwerkstücke mit einer Schleiflänge bis zu 530 mm. Verwenden lässt er sich für Winkelschliffe und Innenrundschliffe.

Produkteigenschaften:

- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3 m-Kabel mit Stecker
- Geschlossenes Gehäuse deckt Antrieb- und Umlenkrolle ab
- Konvexe Rollen für einen exakten Lauf des Bandes
- Schleifeinheit horizontal und vertikal neigbar
- Skala zeigt die exakte Einstellung des Winkels
- Schleiftisch in der Höhe und zum Schleifband verstellbar
- Metallschleifbänder einsetzbar
- Beidseitige Absaugstutzen 100 mm Ø

Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene, Grafitschleifbelag, Schleifband (K 80 für Holz und Kunststoff)



Abbildung mit Sonderzubehör

Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/min	876	
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 1600	
Schleiffläche (B x L)	mm	150 x 530	
Schleiftischgröße (B x L)	mm	520 x 260	
Abmesung (L x B x H)	mm	960 x 450 x 310	
Gewicht nach EPTA	kg	53,0	
	€/Stück	1394,96	(E023)
Best.-Nr.		**0390 0300**	

Scheibenschleifmaschine HSM 300S

HEGNER

Diese Scheibenschleifmaschine bietet den Vorteil eines schwenkbaren Schleifkörpers. Der Schleifteller lässt sich mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Winkelstellung bewegen. Auch große oder lange Werkstücke lassen sich dann bequem und präzise bearbeiten.

Produkteigenschaften:

- Klettbefestigung für Schleifscheiben
- Fester, eloxierter Aluminiumtisch
- Schleifeinheit schwenkbar
- Schleiftisch bleibt immer im waagerechter Position
- Seitliche Skala zur exakten Ablesung des eingestellten Schleifwinkels
- Stufenlos fixierbarer Gehrungsanschlag 0–45°
- Mit Absaugstutzen 58 mm Ø

Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Drehzahl	min^{-1}	1400	
Scheiben-Ø	mm	300	
Tischgröße	mm	520 x 260	
Max. Neigungs-/Gehrungswinkel	°	45	
Absaugstutzen-Ø	mm	58	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	941,18	(E023)
Best.-Nr.		**0390 0110**	

Bandschleifer GRIT GHB 15-50 INOX

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Leistungsstarke Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen
- Anbaumotor stufenlos verstellbar
- Anti-Vibrationshandgriff

Lieferumfang: Maschine, Schleifband (K 36)



Nennaufnahme	kW	1,5	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	1/min	8500	
Bandabmessung (B x L)	mm	50 x 1000	
Gewicht nach EPTA	kg	5,6	
	€/Stück	711,00	(E029)
Best.-Nr.		**0129 1365**	

Anfasmodul GRIT GHBK

Dieses Modul mit stufenlos einstellbaren Anfaswinkeln und Tiefen eignet sich für Kantenbearbeitungen.
Produkteigenschaften:
- Geringer Kraftaufwand, auch bei großen Werkstücken, durch den rollengelagerten Führungsschlitten
- Stufenlos einstellbare Anfaswinkel (0–60°) und Tiefen (0–20 mm) für die gängigsten Anforderungen
- Äußerst effizient beim Anfasen langer und gerader Platten
- Präzise Kanten und homogene Oberflächen in einem Arbeitsschritt mit sehr hohem Abtrag
- Systemschnittstelle zum werkzeuglosen Umbauen an relevante Schleifsysteme
- Saubere Arbeitsbereiche durch abnehmbaren Staubauffangbehälter und Absaugungsschnittstelle
- Verwendbar mit GHB 15–50 und GHB 15–50 Inox, abhängig von den vorhandenen Schleifaufgaben

Lieferumfang: Maschine, Staub- und Funkenkasten, Fixierungselement, Funkenschutzdeckel, 2 Anti-Vibrations-Handgriffe



Für Bandabmessung	mm	50 x 1000	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 430 x 215	
Gewicht nach EPTA	kg	13,5	
	€/Stück	534,00	(E030)
Best.-Nr.		**0192 1378**	

Schleifgewebe Keramikkorn

Dieses extrem robuste Schleifgewebeband schleift Edelstahl, Stahl und Grauguss. Das Band besteht aus einer strapazierfähigen Gewebeunterlage aus Polyester. Sie ist gleichmäßig und leicht offen mit selbstschärfenden Keramikkörnern bestreut.

Produkteigenschaften:
- Keramikkorn
- Polyester-Gewebeunterlage
- Aggressiv mit sehr hoher Abtragsleistung



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	VE/ Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
50 x 1000	60	10	297,50	**8641 0060**
50 x 1000	80	10	269,00	**8641 0080**
50 x 1000	120	10	259,00	**8641 0120**
			(W846)	

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Dieser Kompakt-Bandschleifer eignet sich zur Metallbearbeitung bei wenig Platz: Für hohe Arbeitssicherheit sorgt dabei ein kontrollierter Funkenflug.

Produkteigenschaften:
- Minimalistisches Designkonzept für wenig Platzbedarf
- Sofort einsetzbar, kein Aufbau oder Montage notwendig
- Kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder

Lieferumfang: Maschine, Schleifband (75 x 2000 mm; K 36 R)



Nennaufnahme	kW	1,1	
Spannung	V	230	
Drehzahl	min^{-1}	3000	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2000	
Gewicht nach EPTA	kg	45	
	€/Stück	831,50	(E029)
Best.-Nr.		0192 0976	

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 400 V und Nennaufnahme 1,5 KW

€/Stück	665,20	(E029)
Best.-Nr.	0192 0975	

Bandschleifer GRIT GKS 75 NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit eine Geschwindigkeit 3000 min^{-1} und mit 3 KW Nennaufnahme

€/Stück	753,55	(E029)
Best.-Nr.	0192 0977	

Bandschleifer GRIT GKS 75 2H NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit unterschiedlichen 2 Geschwindigkeiten 1500/2000 min $^{-1}$

€/Stück	805,52	(E029)
Best.-Nr.	0192 0978	

Bandschleifmaschine GX 75

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Leistungsstark und modular ausbaufähig: Dieser Bandschleifer eignet sich für den Einsatz im Handwerk und bei Kleinserien.

Produkteigenschaften:
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker (16 A)



Nennaufnahme	kW	3	
Spannung	V	400	
Drehzahl	min^{-1}	3000	
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2000	
Gewicht nach EPTA	kg	75	
	€/Stück	964,03	(E029)
Best.-Nr.		0192 0970	

Bandschleifmaschine GRIT GX 75 2H

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten 1500/3000 min^{-1}

€/Stück	1151,12	(E029)
Best.-Nr.	0192 0985	

Radienschleifmodul GXR

Für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien lässt sich dieses Radienschleifmodul einsetzen.
Produkteigenschaften:
- Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken
- Vier lenkbare Transportrollen
- In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min^{-1}), für die Edelstahlbearbeitung für wenig Schleifgrat und Anlauffarben
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen
- Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16 bis 75 mm
- Für Winkel von 30° bis 90°, 30°/max. Ø 37,5 mm, 45°/max. Ø 53,0 mm, 60°/max. Ø 64,5 mm, 90°/max. Ø 75,0 mm

Lieferumfang: Schleifmodul, je 1 Kontaktrolle für Ø 42,4 mm und 48,3 mm, Schleifband 75 x 2250 mm, Korn 36 R



Nennaufnahme	kW	0,18	
Spannung	V	400	
Für Rohr-Ø	mm	16–75	
Für Profile/Flachmaterial max.	mm	75 x 75	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2250	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 335 x 600	
Gewicht nach EPTA	kg	54	
	€/Stück	1088,76	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1000**	



Rundschleifmodul GXC

Dieses Rundschleifmodul ermöglicht bestmögliche Oberflächen auf Metall- und Edelstahlrohren und Wellen.
Produkteigenschaften:
- Automatischer Vorschub individuell einstellbar
- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10–100 mm
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Auch für Nass-Schliff in Verbindung mit Kühlschmiermodul GXW geeignet
- Einfache Handhabung durch 4 lenkbare Transportrollen
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen und GX-Modellen

Lieferumfang: Maschine, Nylon-Leitschiene, Messing-Leitschiene, CEE-Stecker (16 A)



Abb. zeigt Rundschleifmodul mit Bandschleifer

Nennaufnahme	kW	0,18	
Spannung	V	400	
Für Rohr-Ø	mm	10–100	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2000	
Abmessung (L x B x H)	mm	780 x 400 x 670	
Gewicht nach EPTA	kg	48	
	€/Stück	1103,56	(E029)
Best.-Nr.		**0192 0990**	

Kühlschmiermodul GRIT GXW

Dieses Kühlschmiermodul sorgt für gute Arbeitsergebnisse beim Schleifen: Der Schleifstaub wird sofort gebunden.
Durch die Kühlung erhöht sich die Standzeit der Schleifbänder. Das Oberflächenergebnis wird deutlich verbessert. Dank reduzierter Hitzeentwicklung beim Schleifen sinkt die Korrosionsgefahr bei Edelstahlrohren. Ein geschlossener Kreislauf sorgt für den sparsamen Umgang mit dem Kühlschmiermittel.
Produkteigenschaften:
- Für das Rundschleifmodul GXC
- Weitere Kombination mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H) möglich

Lieferumfang: Modul, 1-l-Kühlschmier-Emulsion (1:30)



Nennaufnahme	kW	0,12	
Spannung	V	400	
Gewicht nach EPTA	kg	8,6	
	€/Stück	607,81	(E027)
Best.-Nr.		**0192 1015**	

Entgratmaschine GRIT GXE

Zum Entgraten von Rohren und Profilen: Diese Maschine eignet sich für das Handwerk und für Kleinserien.

Produkteigenschaften:
- Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung
- Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
- Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz
- Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung im Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, ohne Untergestell, ohne Bürste, CEE-Stecker (16 A)



Motorleistung	kW	2,2	
Spannung	V	400	
Drehzahl	min^{-1}	1500	
Werkzeug-Abmessungen ∅ x Breite max.	mm	250 x 60	
Abmessung	mm	350 x 380 x 400	
Gewicht nach EPTA	kg	32	
	€/Stück	772,70	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1050**	

Maschinenständer GIXS

Produkteigenschaften:
- Stabiler Maschinenfuß aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung
- Ohne Absaugung
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100(EF) und Entgratmaschinen GIE/GXE



Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
304 x 356 x 769	18	229,38 (E030)	**0192 1055**

Staubbehälter passend zu GX und GXE

Produkteigenschaften:
- Zum Funkenlöschen
- Metalldeckel für Schlauchanschluss und Stahlschlauch
- Aus Kunststoff mit seitlichen Tragegriffen

Lieferumfang: Behälter, Stahlschlauch, Spannband

Aufnahmevolumen l	€/ Stück	Best.-Nr.
20	86,30 (E030)	**0192 1060**

Stahlbürste für GXE

Produkteigenschaften:
- Für GRIT GXE, GIXS und GIE
- Mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz
- 0,20 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile
- 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz

Bürste (∅ x Breite x Bohrung) mm	Draht-stärke mm	Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
250 x 60 x 51	0,2	Stahl	174,29	**0192 1020**
250 x 60 x 51	0,35	Stahl	159,43	**0192 1030**
250 x 60 x 51	0,35	Edelstahl	268,85 (E028)	**0192 1040**

Bandschleifmaschine GRIT GI 100 EF

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Bandschleifer im Kleinformat: Für den universellen Einsatz mit kleineren Werkstücken eignet sich diese Bandschleifmaschine. Auch als Tischmaschine ist sie verwendbar und modular erweiterbar – mit einem stabilen Maschinenfuß und integrierter Absaugung.
Produkteigenschaften:
- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Patentiertes Bandspannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen besonders geeignet

Lieferumfang: Maschine, Schleifband (100 x 1000 mm; K 60 Z)

Nennaufnahme	kW	1,5	
Spannung	V	230	
Drehzahl	min^{-1}	3000	
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	
Schleifbandabmessungen	mm	100 x 1000	
Gewicht nach EPTA	kg	29,8	
	€/Stück	1086,65	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1095**	



Bandschleifmaschine GRIT GI 100

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 400 V Netzspannung

	€/Stück	921,74	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1103**	

Bandschleifmaschine GIS 75

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Als Hochleistungsschleifer mit stabilem Fuß kommt diese Maschine bei Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung zum Einsatz. Sie erreicht eine konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung – mit ihrem robusten 4-kW-Motor.
Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Spänefang
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise

Lieferumfang: Maschine, Schleifband (75 x 2000 mm; K 36 R), CEE-Stecker (16 A) mit Phasenwender,

Nennaufnahme	kW	4	
Spannung	V	400	
Drehzahl	min^{-1}	3000	
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2000	
Gewicht nach EPTA	kg	74	
	€/Stück	1337,17	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1135**	



Bandschleifmaschine GIS 150

- Ausstattung wie vor, jedoch mit einer Bandbreite von 150 mm

	€/Stück	1608,83	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1145**	


Bandschleifmaschine GI 75 2 H

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Diese Bandschleifmaschine lässt sich bei Bedarf ausbauen – durch Zusatzmodule. Ihr äußerst robuster Drehstrom-Motor macht Schleifen mit konstanter Drehzahl möglich. Die Drehzahlen eignen sich in optimaler Form für die Metall- und Edelstahlbearbeitung mit 1500/min^{-1} oder 3000/min^{-1}.
Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm
- Optional: Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Nennaufnahme 1./2. Stufe	kW	2,6/3,1	
Spannung	V	400	
Drehzahl 1./2. Stufe	min^{-1}	1500/3000	
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2000	
Gewicht nach EPTA	kg	65	
	€/Stück	1801,21	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1125**	

Lieferumfang: Maschine, Schleifband (75 x 2000 mm; K 36), CEE-Stecker (16 A)

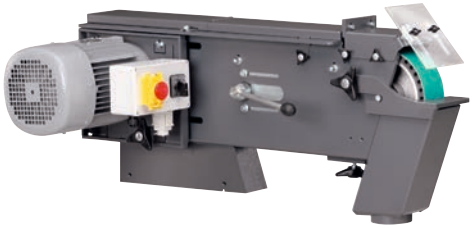

Bandschleifmaschine GI 75

- Ausstattung wie vor, jedoch mit einer Drehzahl von 3000 min^{-1}

	€/Stück	1502,07	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1105**	

Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2 H


3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

GRIT by FEIN

Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Sein Drehstrom-Motor ist besonders robust. Er ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.

Produkteigenschaften:
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 min^{-1}
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Lieferumfang: Maschine, Schleifband (150 x 2000 mm; K 36 R), CEE-Stecker (16 A)

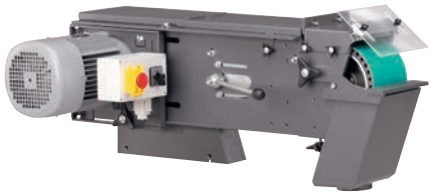

Nennaufnahme 1./2. Stufe	kW	2,6/3,1	
Spannung	V	400	
Drehzahl 1./2. Stufe	min^{-1}	1500/3000	
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30	
Schleifbandabmessungen	mm	150 x 2000	
Gewicht nach EPTA	kg	82	
	€/Stück	2117,27	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1120**	

Bandschleifmaschine GRIT GI 150

- Ausstattung wie vor, jedoch nur mit einer Drehzahl 3000 min^{-1}

	€/Stück	1814,95	(E029)
Best.-Nr.		**0192 1110**	

Maschinenfuß GIB

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

GRIT by FEIN

Dieser Maschinenstandfuß ermöglicht flexible Einsätze: Die Arbeitshöhe ist per Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar.

Produkteigenschaften:
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Robuste Schweißkonstruktion



Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
17,0	252,63	**0192 1150**
	(E030)	

Maschinenfuß mit integrierter Doppelabsaugung GIBE

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

GRIT by FEIN

Der Maschinenfuß mit doppelter Absaugung ist unempfindlich gegen Funken. Für den industriellen Einsatz ist er mit einem Metall-Spänefangkasten, mit Absaugschläuchen aus Stahl und mit einem Kassettenfilter ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche


Lieferumfang: Maschinenstandfuß, 2 flexible Schläuche, 4 Spannbänder



Nennaufnahme kW	Spannung V	Gewicht nach EPTA kg	€/ Stück	Best.-Nr.
0,35	400	55	1438,65	**0192 1160**
			(E030)	

Schleifband R

Produkteigenschaften:
- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegener Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs




Bandabmessung mm	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
75 x 2000	36	10	104,57	**0192 1180**
75 x 2000	60	10	87,86	**0192 1190**
75 x 2000	80	10	82,56	**0192 1200**
75 x 2000	120	10	78,46	**0192 1210**
75 x 2250	36	10	117,09	**0192 1220**
150 x 2000	36	10	189,33	**0192 1230**
150 x 2000	60	10	158,94	**0192 1240**
150 x 2000	80	10	149,52	**0192 1250**
150 x 2000	120	10	141,94	**0192 1260**
150 x 2250	36	10	227,08	**0192 1270**
			(E028)	

Vliesband

Produkteigenschaften:
- Geeignet für GRIT GX und GI
- Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing
- Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten
- Auch für Nassschliff geeignet



rot



blau

Bandabmessung mm	Farbe	Körnung	VE	€/ Stück	Best.-Nr.
75 x 2000	rot	mittel	3	161,46	**0192 1280**
75 x 2000	blau	sehr fein	3	161,46	**0192 1300**
150 x 2000	rot	mittel	3	322,88	**0192 1290**
150 x 2000	blau	sehr fein	3	322,88	**0192 1310**
				(E028)	

Doppelschleifmaschine DS/DSD

Werkstattmaschine in Wechsel- oder Drehstromausführung – zum Schärfen von Messern, Stechbeiteln, Kleinwerkzeugen oder den industriellen Einsatz, je nach Leistung der Maschine.
Produkteigenschaften:
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Große Funkenschutzgläser zum bestmöglichen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben (P 36 und N 60), Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



DS 200

Typ	Nennaufnahme W	Spannung V	Leerlaufdrehzahl min^{-1}	Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
DS 150	350	230	2980	150 x 20 x 20	9,5	175,00	0194 0750
DS 175	500	230	2980	175 x 25 x 32	14,9	209,00	0194 0755
DS 200	600	230	2980	200 x 25 x 32	16,6	275,00	0194 0765
DSD 200	750	400	2980	200 x 25 x 32	17,2	295,00	0194 0770
DSD 250	650	400	1490	250 x 40 x 51	33,8	415,00	0194 0775
						(E014)	

Ständer für Doppelschleifmaschinen DS/DSD

Produkteigenschaften:
- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen (ab Bj. 2005)

Höhe mm	Abmessung Platte mm	Bodenplatte Ø mm	€/ Stück	Best.-Nr.
835	200 x 280	340	128,00	0194 0790
			(E010)	

Wandkonsole für DS/DSD

Produkteigenschaften:
- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen (ab Bj. 2005)

Abmessung mm	€/ Stück	Best.-Nr.
280 x 90 x 204	60,50	0194 0795
	(E010)	

Trocken- und Nass-Schleifmaschine TNS 175

Robust: Diese Trocken- und Nass-Schleifmaschine ist auf anspruchsvolle Schärf- und Entgratarbeiten ausgelegt.
Produkteigenschaften:
- Langsam laufende, feinkörnige Nassschleifscheibe und schnell laufende Trockenschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbadbehälter
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Schutzhauben-Bajonettverschluss
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Schleifscheibe (NK 60), Nassschleifscheibe, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl trocken/nass	min^{-1}	2980/132	
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	175 x 25 x 32	
Nass-Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	200 x 40 x 20	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht	kg	15,2	
	€/Stück	275,00	(E014)
Best.-Nr.		0194 0780	

Kombi-Bandschleifmaschine BS 175

Diese robuste Maschine eignet sich für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten.
Produkteigenschaften:
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Gewebeschleifband (K 60), Normalkorund-Schleifscheibe (K 60), Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	175 x 25 x 32	
Bandabmessung (B x L)	mm	50 x 1020	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht	kg	14,9	
	€/Stück	315,00	(E014)
Best.-Nr.		0194 0785	

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X

Dieses Schleifgerät ermöglicht den schnellen, präzisen und scharfen Spiralbohrer-Schliff. Es eignet sich für den Handwerker. Ideal für Autowerkstätten, Sanitär und Holzwerker.

Produkteigenschaften:
- Standfestes Gehäuse
- Einfache Bohrerpositionierung
- Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter
- Optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Neue Motor-Generation mit permanentem Magneten sorgt für konstante Leistung, unabhängig von Drehzahl oder Belastung

Lieferumfang: Maschine, Spannfutter, Diamantschleifring (K 100; montiert), Betriebsanleitung, Bedienungs-DVD und Nabenschlüssel



Spannung	V	230	
Schleifbereich	mm	2,5–13	
Spitzenwinkel	°	118/135	
	€/Stück	189,00	(E086)
Best.-Nr.		0293 0105	

Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX V-391

Diese Schleifmaschine für Spiralbohrer ist einfach zu handhaben: Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und in drei Schritten geschliffen.

Produkteigenschaften:
- Sehr einfaches Positionieren
- Zwangsgeführter Schleifvorgang
- Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- Stufenlos einstellbarer Hinterschliff
- Freischliff und Abtragsmenge einstellbar
- Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser, kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich
- Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung
- Anschluß für Staubabsaugung, optional erhältlich (VHM tauglich)

Lieferumfang: Maschine, Stufenloses Spannfutter Ø 3–19 mm, CBN-Schleifscheibe



Nennaufnahme	W	350	
Spannung	V	230	
Drehzahl max.	min^{-1}	2850	
Schleifbereich	mm	3–19	
Spitzenwinkel	°	118–140	
Abmessung (B x T x H)	mm	300 x 230 x 280	
Gewicht	kg	8,2	
	€/Stück	2560,00	(E085)
Best.-Nr.		0293 0300	

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750X

Bohrerschleifmaschine für den schnellen und präzisen Spiralbohrer-Schliff. In einer Stofftasche verstaut, ist er ideal für den mobilen Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Standfestes Gehäuse
- Einfache Bohrerpositionierung
- Kegelmantelschliff durch kurvengeführtes Spannfutter
- Optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Verstellbare Abtragsleistung
- Ersatzschleifring mit grober Körnung für Bohrer-Ø 13–19 mm

Lieferumfang: Maschine, Spannfutter, Diamantschleifring (K 100) und Nabenschlüssel



Spannung	V	230	
Schleifbereich	mm	2,5–19	
Spitzenwinkel	°	118–140	
	€/Stück	273,00	(E086)
Best.-Nr.		0293 0200	

Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX XT 3000

Zügig und präzise: Spiralbohrer werden mit diesem System in drei Schnitten geschliffen – im Schnellspannfutter.

Produkteigenschaften:
- Sehr einfaches Positionieren
- Zwangsgeführter Schleifvorgang
- Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- Stufenlos einstellbarer Hinterschliff
- Freischliff und Abtragsmenge einstellbar
- Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser (optional erhältlich für Kegelsenker mit ungleicher Teilung, NC- und Stufenbohrer)
- Optionen erhältlich: für Kegelsenker, NC, -Stufenbohrer
- Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung
- Anschluss für Staubabsaugung, optional erhältlich (VHM tauglich)

Lieferumfang: Maschine, 2 Spannfutter, CBN-Schleifscheibe, CBN-Ausspitzscheibe, Bedienungsanleitung

Schleifbereich optional bis 30 mm.



Nennaufnahme	W	330	
Spannung	V	230	
Drehzahl max.	min^{-1}	2850	
Schleifbereich	mm	3–21	
Spitzenwinkel	°	118–150	
Abmessung (B x T x H)	mm	410 x 410 x 260	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	6380,00	(E085)
Best.-Nr.		0293 0400	



4/2



4/3



4/4



4/6



4/8



4/8



4/9



4/9

Akku-Heckenscheren	**4/2**	4/2–4/3
Heckenscheren	**4/3**	
Akku-Multifunktionsantrieb	**4/4**	4/4–4/6
Akku-Gebläse	**4/6**	
Akku-Rasenmäher	**4/8**	4/8
Akku-Grasschere	**4/8**	
Akku-Kettensägen	**4/9**	4/9
Kettensägen	**4/9**	

Basis Set 2 x 18,0 V LiHD 8,0 Ah

18,0 V/4,0 Ah NEU

im MetaLoc Koffer

Lieferumfang: 2 x LiHD Akkupack 18,0 V/8,0 Ah, Schnellladegerät ASC 145, MetaLoc II



Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	8,0	
Anzahl Akkus	Stück	2	
	€/Stück	225,00	(E008)
Best.-Nr.		0178 2054	

Akku-Heckenschere AHS 18-55 V

18,0 V

Die Heckenschere erzielt einen sauberen Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°.

Produkteigenschaften:
- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit eine längere Standzeit
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff
- Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen

Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsschuber, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Schnellstopp 0,3 s

Spannung	V	18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2700	
Schnittlänge	mm	530	
Schnittstärke	mm	18	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	3,9	
	€/Stück	209,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 0085	

Akku-Heckenschere DUH601Z

18,0 V

Bürstenloser Motor

Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform.

Produkteigenschaften:
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für hohe Hubzahl auch unter Last

Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2000–4400	
Schnittlänge	mm	600	
Schnittstärke	mm	23,5	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	4,3	
	€/Stück	298,32	(E090)
Best.-Nr.		0179 2460	

Akku-Heckenschere 2x18,0 V DUH651Z

2x 18,0 V

Motorbremse

Diese Heckenschere eignet sich besonders für die Arbeit in geräuschempfindlichen Umfeldern.

Produkteigenschaften:
- Handgriff drehbar und in 0°, 45° und 90° (rechts/links) arretierbar
- Ausgewogene Gewichtsverteilung reduziert Ermüdungserscheinungen an Unterarm und Hand
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Rostfreies Messer
- Anstoßschutz an der Messerspitze verhindert Rückschläge

Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2000–3600	
Schnittlänge	mm	650	
Schnittstärke	mm	18	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	5,5	
	€/Stück	256,30	(E006)
Best.-Nr.		0179 2220	

Heckenschere HS 65

Mit dieser Heckenschere lässt sich ebenso zügig wie sicher arbeiten – per Zweihand-Bedienung.
Produkteigenschaften:
- Beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung

Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



INFO
Schnellstopp 0,3 s

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	450	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	3100	
Schnittlänge	mm	650	
Schnittstärke	mm	18	
Gewicht	kg	3,8	
	€/Stück	159,00	(E090)
Best.-Nr.		0194 0224	

Heckenschere HS 55

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 550 mm Schnittlänge

	€/Stück	129,00	(E090)
Best.-Nr.		0194 0222	

Heckenschere HS 45

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 450 mm Schnittlänge

	€/Stück	109,00	(E090)
Best.-Nr.		0194 0225	

Heckenschere HS 8755

Diese Heckenschere bietet eine bis zu 50 Prozent höhere Reichweite. Möglich macht das das patentierte Metabo Griffsystem.
Produkteigenschaften:
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung

Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



INFO
Schnellstopp 0,05 s

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	560	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	3100	
Schnittlänge	mm	550	
Schnittstärke	mm	20	
Gewicht	kg	3,9	
	€/Stück	175,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 0260	

Heckenschere HS 8765

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 650 mm Schnittlänge

	€/Stück	185,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 0265	

Heckenschere HS 8865

Diese Heckenschere kombiniert eine hohe Reichweite mit einer Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierten mechanischen Schnellabbremsung.
Produkteigenschaften:
- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- Zweistufig untersetztes Getriebe
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung

Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



INFO
Schnellstopp 0,05 s

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	660	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2900	
Schnittlänge	mm	650	
Schnittstärke	mm	26	
Gewicht	kg	4,2	
	€/Stück	259,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 0270	

Heckenschere HS 8875

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 750 mm Schnittlänge

	€/Stück	269,00	(E008)
Best.-Nr.		0194 0275	

Akku-Multifunktionsantrieb DUX60Z — 2x 18,0 V

in Tasche

Der vielseitige 2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb kann mit den folgenden optional lieferbaren Aufsätze genutzt werden: Sense, Trimmer, Heckenschere, Rasenkantenschneider, Kultivator, Kehrbürste, Kehrwalze, Kettensäge und Schaftverlängerung. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- Rundgriff

Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug, 6-kant-Stiftschlüssel 4 mm, Schultergurt, Zubehörtasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Zubehör, ohne Aufsätze**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	min^{-1}	0–5700/8200/9700	
Gewicht ohne Akku	kg	4,1–8,7	
	€/Stück	231,09	(E090)
Best.-Nr.		**0179 2405**	

Sensenaufsatz EM404MP

Karton

Produkteigenschaften:
Art.Nr. 198768-1
- Für Fadenkopf und Messer



	€/Stück	91,60	(E081)
Best.-Nr.		**0179 2410**	

Kettensägenvorsatz EY401MP

Produkteigenschaften:
- Für Kettensägen EX2650LH, DUX60
- Art.Nr. 199927-0



Länge mm	Makita-Art.-Nr.	€/ Stück	Best.-Nr.
250	199927-0	251,26 (E007)	**0179 2420**

2-Fadenkopf Tap&Go

Produkteigenschaften:
- Für Modell DUR187, DUR188
- Art.Nr.198385-7



Faden-Ø mm	Gewinde	Makita-Art.-Nr.	€/ Stück	Best.-Nr.
2,0	M8 x 1,25 LH	198385-7	15,04 (E081)	**0179 2415**

Sägeketten

- Für Elektro/ Akku-Kettensägen
- Art.Nr. 196142-7



für Schwertlänge	mm	250	
Kettenteilung	Zoll	3/8	
Treibgliedstärke	mm	1,3	
Makita-Art.-Nr.		196142-7	
	€/Stück	14,20	(E081)
Best.-Nr.		**0179 2425**	

Heckenscherenaufsatz EN410MP

Produkteigenschaften:
- Für Akku-Multifunktionsantrieb 2x 18V DUX60, EX2650LHM



Schnittlänge Ø mm	Makita-Art.-Nr.	€/ Stück	Best.-Nr.
490	197726-4	184,03 (E090)	**0179 2430**

Schaftverlängerung LE400MP

Produkteigenschaften:
- Für Akku-Multifunktionsantrieb 2x 18V DUX60, EX2650LHM



Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Makita-Art.-Nr.	€/ Stück	Best.-Nr.
1150	80	1,127	196032-4	116,81 (E081)	**0179 2445**

Aufsatz Rasenkante EE400MP

Produkteigenschaften:
- Für Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V DUX60, EX2650LHM



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Makita-Art.-Nr.	€/ Stück	Best.-Nr.
1624	108	90	3,62	196752-0	133,61 (E090)	0179 2435

Ersatzmesser 203 x 25,4 mm

Produkteigenschaften:
- Für Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V DUX60, EX2650LHM



Länge mm	Breite mm	Makita-Art.-Nr.	€/ Stück	Best.-Nr.
203	25,4	196745-7	13,36 (E081)	0179 2440

Aufsatz Kehrbürste BR400MP

Produkteigenschaften:
- Für Akku-Multifunktionsantrieb DUX60, EX2650LHM
- Makita-Art.-Nr. 199318-5



Abmessung (L x B x H)	mm	1145 x 600 x 362	
Gewicht	kg	6,3	
	€/Stück	335,29	(E081)
Best.-Nr.		0179 2450	

Akku-Gebläse DUB184Z — 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor

Dieses kräftige Akku-Gebläse mit langem Blasrohr beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit.

Produkteigenschaften:
- XPT Extreme Protection Technology
- Bürstenloser Motor
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- Rutschfester, gummierter Handgriff

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Blasrohr, Flachdüse, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Typ		DUB184Z	
Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–18000	
Luftdurchsatz max.	m^3/h	780	
Abmessung	mm	825 x 160 x 285	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	3	
	€/Stück	189,08	(E006)
Best.-Nr.		0179 2309	

Akku-Gebläse DUB362Z — 2x 18,0 V

Dieses leistungsfähige Akku-Gebläse arbeitet geräuscharm und lässt sich in entsprechend sensiblen Bereichen einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	min^{-1}	11400/21500	
Luftgeschwindigkeit	m/s	54	
Luftdurchsatz	m^3/min	13,4	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	4,2	
	€/Stück	214,29	(E090)
Best.-Nr.		0179 2320	

Akku-Rasentrimmer solo DUR181Z — 18,0 V

Am Haus und im Garten liefert dieser Akku-Trimmer professionelle Arbeit. Er lässt sich je nach Einsatzgebiet individuell einstellen.

Produkteigenschaften:
- Teleskopschaft mit einem Verstellbereich von 180 mm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- Nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go)
- Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden
- Leere Fadenspule kann vom Anwender leicht wieder neu gewickelt werden

Lieferumfang: Schultergurt, Schutzbrille, 1-Fadenkopf Tap & Go, Mähfaden rund 1,6 mm x 15 m, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7800	
Schnittkreis ∅	mm	260	
Fadenstärke	mm	1,65	
Länge	m	1,4	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	2,8–3,1	
	€/Stück	88,24	(E090)
Best.-Nr.		0179 1056	

Akku-Rasentrimmer DUR368AZ — 2x 18,0 V NEU

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Schulen und Seniorenheimen.

Produkteigenschaften:
- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus
- Bürstenloser Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Zweihandgriff

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Vierzahn-Schlagmesser, Kunststoffmesserkopf, Fadenkopf, Schutzhaube Schlagmesser, Schutzhaube Fadenkopf, Transportschutz, Montageschlüssel, je 1 Innensechskantschlüssel 4/5 mm, Werkzeugtasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Typ		DUR368AZ	
Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	3500/5300/6500	
Schnittbreite	mm	350	
Fadenstärke	mm	2	
Abmessung	mm	1758 x 615 x 442	
Gewicht nach EPTA	kg	4,1–4,7	
	€/Stück	318,49	(E006)
Best.-Nr.		0179 2355	

1-Fadenkopf Tap & Go — NEU

Produkteigenschaften:
- für Modell DUR181Z



Faden-∅ mm	Gewinde	Für Modell	Makita-Art.-Nr.	€/Stück	Best.-Nr.
1,6	Aufsteck	DUR181Z	196146-9	5,80	0179 2351
				(E081)	

Messerkopf Kunststoff

Produkteigenschaften:
- Für Modell DUR364L, DUR365U, DUR187L, DUR188L, DUR189, EM404MP, EM406MP
- 3-Zahn Messerkopf Kunststoff
- ∅ 255 mm



Zähnezahl	Gewinde	Makita-Art.-Nr.	€/Stück	Best.-Nr.
3	Mutter M8x1.25RH M8x1.25 LH, M10x1.25 LH	198383-1	19,24	0179 2480
			(E081)	

Akku-Rasenmäher DLM460Z — 2x 18,0 V

Dieser Akku-Rasenmäher hat die 3 in 1 Funktion: Mähen, Sammeln Mulchen

Produkteigenschaften:

- Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- ADT Automatic torque Drive technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Mit Akku-Kazitätsanzeige am Griff im Sichtfeld des Anwenders
- Klappbarer Tragegriff für paltzsparendes Verstauen
- Inklusive Mulchkeil
- XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Mit Sperrschlüssel gegen ungewollte Inbetriebnahme

Lieferumfang: Rasenmäher, Sichelmesser, Grasfangkorb, Sechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–3300	
Schnittbreite	cm	46	
Schnitthöhe	mm	20–75	
Schnitthöhenverstellung		10-stufig	
Flächenleistung ca.	m^2	800	
Fangkorbvolumen	l	60	
Abmessung (L X B x H)	mm	1319 x 1518 x 532 x 879 -1138	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	27,6	
	€/Stück	486,55	(E090)
Best.-Nr.		**0179 2490**	

Akku-Rasenmäher DLM431Z — 2x 18,0 V

Dieser Akku-Rasenmäher ist für kleine und mittlere Rasenflächen ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Angetrieben von 2 x 18-V-Li-Ionen-Akkus
- XPT (eXtreme Protection Technology) – staub- und spritzwasserfest
- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- In die Haube integrierter Tragegriff
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Griffbügel, platzsparende Lagerung

Lieferumfang: Rasenmäher, Sichelmesser, Grasfangkorb, Sechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	2 x 18,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3600	
Schnittbreite	cm	43	
Schnitthöhe	mm	20–75	
Schnitthöhenverstellung		13-stufig	
Flächenleistung ca.	m^2	950	
Fangkorbvolumen	l	50	
Abmessung (L X B x H)	mm	1490 x 460 x 1020	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	18,0	
	€/Stück	348,74	(E090)
Best.-Nr.		**0179 2308**	

Akku-Grasschere DUM604ZX — 18,0 V

Leicht und handlich: Mit wenigen Handgriffen ist die Akku-Grasschere als Strauchschere umzurüsten.

Produkteigenschaften:

- Beidseitig geschliffenes Messer
- Rostfreies Scherblatt
- Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Grasscherblatt 160mm, Scherblatt 200 mm, 2 Schnittgutsammler 160/200 mm, Scherblattschutz Messerseite, Aufbewahrungsbehälter-Set, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18,0	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2500	
Schnittbreite	mm	160	
Abmessung (L x B x H)	mm	353 x 177 x 131	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	1,4	
	€/Stück	83,19	(E090)
Best.-Nr.		**0179 2303**	

Griffverlängerung mit Rolle

Produkteigenschaften:

- Für Modell UM164D, DUM166, DUM168, UM600D, DUM604



Abmessung mm	Makita-Art.-Nr.	€/ Stück	Best.-Nr.
1070 x 135 x 220	198516-8	58,74 (E081)	**0179 2500**

Akku-Kettensäge DUC254Z — 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Diese handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor bietet XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.

Produkteigenschaften:

- **Akku-Kettensäge, nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**
- Bürstenloser Motor
- Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung (Torque Boost Mode) bei besonders schweren Anforderungen
- Automatische Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge
- Ketten- und Motorbremse
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel, Zubehörtasche,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



Spannung	V	18,0	
Kettengeschwindigkeit	m/s	24	
Kettenteilung	Zoll	3/8	
Schwertlänge	mm	250	
Schienennut	mm	1,3	
Kettenöltank	ml	140	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	2,8–3,2	
	€/Stück	209,24	(E090)
Best.-Nr.		**0179 2510**	

Akku-Kettensäge DUC353Z — 2x 18,0 V

Bürstenloser Motor | Motorbremse

Kraftvoller Motor, hohe Kettengeschwindigkeit, schnelle Schnitte, leicht im Umgang: Diese Akku-Kettensäge ermöglicht professionelle Einsätze.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Ketten- und Motorbremse
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Schienenschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	2 x 18,0	
Kettengeschwindigkeit	m/s	20	
Kettenteilung	Zoll	3/8	
Schwertlänge	mm	350	
Schienennut	mm	1,1	
Kettenöltank	ml	200	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	4,6–5,5	
	€/Stück	293,28	(E090)
Best.-Nr.		**0179 2230**	

Sägeketten



für Schwertlänge	mm	250	
Kettenteilung	Zoll	3/8	
Treibgliedstärke	mm	1,3	
Makita-Art.-Nr.		531492640	
	€/Stück	11,68	(E081)
Best.-Nr.		**0179 2395**	

Sägeketten



für Schwertlänge	mm	350	
Kettenteilung	Zoll	3/8	
Treibgliedstärke	mm	1,1	
Makita-Art.-Nr.		196741-5	
	€/Stück	15,04	(E081)
Best.-Nr.		**0179 2530**	

Elektro-Kettensäge UC4051AK

Motorbremse | im Koffer

Diese Profi-Kettensäge ist besonders handlich und ohne Werkzeug zu warten.

Produkteigenschaften:

- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität
- Großes Sichtfenster für schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Kräftige Zackenleiste für bestmöglichen Halt im Werkstück

Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, 2 Sägeketten, Kettenschutz, Kettenöl, Feile, Koffer



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	2000	
Kettengeschwindigkeit	m/s	14,5	
Kettenteilung	Zoll	3/8	
Schwertlänge	mm	400	
Schienennut	mm	1,3	
Kettenöltank	ml	200	
Gewicht	kg	5,2	
	€/Stück	214,29	(E006)
Best.-Nr.		**0179 1075**	

Sägeketten



für Schwertlänge	mm	400	
Kettenteilung	Zoll	3/8	
Treibgliedstärke	mm	1,3	
Makita-Art.-Nr.		196213-0	
	€/Stück	17,65	(E081)
Best.-Nr.		**0179 2540**	



5/2



5/2



5/2



5/3



5/4



5/5



5/8



5/10



5/10



5/10



5/11



5/12

Akku-Inspektionkamera	**5/2**	5/2
Thermodetektor	**5/2**	
Wärmebildkamera	**5/2**	
Rotationslaser	**5/3**	5/3–5/6
Kombilaser	**5/4**	
Linienlaser	**5/5–5/6**	
Laser-Entfernungsmesser	**5/8–5/9**	5/8–5/10
Baustative	**5/10**	
Universalortungsgerät	**5/10**	5/10–5/12
Wallscanner	**5/11**	
Neigungs- und Winkelmesser	**5/12**	

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C Professional — 12,0 V/1,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Diese Akku-Kamera ermöglicht die komfortable Inspektion und Dokumentation schwer zugänglicher Stellen.

Produkteigenschaften:
- Kleiner Kamerakopf mit 8,5 mm Durchmesser und extra langes, wasserdichtes Kamerakabel (120 cm)
- Realistische Bildwiedergabe auf 3,5"-LCD-Display mit hoher Auflösung
- Helle POWER-LED
- Video-Aufnahme mit MicroSD-Karte und MicroUSB-Kabel
- Betrieb mit Akku (12,0 V) oder 4 AA-Batterien (1,5 V)

Lieferumfang: Kamera, 1 Akku 12 V/1,5 Ah, Ladegerät,Kamerakopf mit Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, MicroUSB-Kabel, 4-GB-MicroSD-Speicherkarte, L-BOXX



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	1,5	
Displaygröße	"	3,5	
Kamerakopf-Ø	mm	8,5	
Kabellänge	m	1,2	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	0,9	
	€/Stück	359,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 1030	

Thermodetektor GIS 1000 C Professional — 12,0 V/1,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Detektor kann die Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren. Die integrierte Kamera ermöglicht die unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild.

Produkteigenschaften:
- Exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Betrieb mit 12,0-V-LI-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
- Konnektivität – via Bluetooth
- Übertragung von Bildern auf ein Android-Endgerät per App
- Unterstützte Android- und IOS-Geräte sind versionsabhängig
- Interner Speicher für bis zu 200 Bildern
- Betriebstemperatur –14 bis 50 °C

Lieferumfang: Gerät, 1 Akku 12 V/1,5 Ah, Ladegerät, Quickstartkarte, L-BOXX



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	1,5	
Messbereich	°C	–40 bis 1000	
Messgenauigkeit	°C	± 1,0	
Auflösung	°C	0,1	
Arbeitsbereich	m	0,1–5,0	
Displaygröße	"	2,8	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	0,6	
	€/Stück	419,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0248	

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C Professional — 12,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch **im Karton,** dafür mit Batterieadapter, 4 AA-Batterien (1,5 V) und L-BOXX-Einlage
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B optional möglich

	€/Stück	289,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0256	

Thermodetektor GIS 1000 C Professional — 12,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch **im Karton**, dafür mit Batterieadapter, 4 AA-Batterien (1,5 V) und L-BOXX-Einlage
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B optional möglich

	€/Stück	349,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0246	

Wärmebildkamera GTC 400 C Professional — 12,0 V/1,5 Ah

in L-BOXX

Diese Wärmebildkamera zeigt automatisch den heißesten und kältesten Pixel an und hilft damit, Schwachstellen schneller zu finden.

Produkteigenschaften:
- Kamera mit 3,5"-TFT-LCD-Display
- Datenübertragung per MicroUSB und WLAN
- Simply Connected App-Support zum Measuring Master via WIFI Hotspot
- GTC Transfer Software speichert jedes Bild auf dem Computer, es kann direkt mit den Rohdaten gearbeitet werden

Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	1,5	
Displaygröße	Zoll	3,5	
Messbereich	°C	–10 bis 400	
Messgenauigkeit	°C	±3	
Auflösung	°C	0,1	
Schutzart		IP 53	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	0,54	
	€/Stück	999,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0241	

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Lieferumfang: Gerät, 1 Akku 12 V/1,5 Ah, Schnellladegerät, MicroUSB-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX



Lieferbar ab Oktober 2020

Wärmebildkamera GTC 400 C Professional — 12,0 V

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe D optional möglich

	€/Stück	939,00	(E002)
Best.-Nr.		0175 0152	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Rotationslaser-Set GRL 500 HV Professional

in Tasche | im Koffer

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

Der erste Rotationslaser mit Diebstahlschutz: Dieses System eignet sich für alle Nivellierarbeiten. Ein Alarm wird ausgelöst, sobald das Gerät während des Betriebs ohne LR 50 Professional-Bedienung bewegt wird.

Produkteigenschaften:
- Empfänger und Fernbedienung in einem
- 1-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung
- Präzises Arbeiten über den Laserempfänger und Schock-warnfunktion bei Erschütterungen
- Fernsteuerung des Rotationslasers bis 150 m
- Neigungseinrichtung bis zu 10 %
- Präzise Ausrichtung der vertikalen Ebene durch die genaue Anzeige der Abweichung in mm
- Serviceanzeige für den nächsten Kalibrierservice sowie einfache Kalibrierfunktion

Lieferumfang: Laser, Stativ BT 170 HD, Messlatte GR 240, Halterung für LR 50, Ladegerät, Schutztasche, Koffer



Laserdiode/Laserklasse		635 nm, < 1 mW/2	
Laserfarbe		rot	
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger (Durchmesser)	m	20/500	
Rotationsdrehzahl	min^{-1}	600	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,05 horizontal / ± 0,1 vertikal	
Selbstnivellierbereich	°	± 5	
Schutzart		IP 56	
Stativaufnahme	"	2 x 5/8	
Betriebsdauer	h	max. 25	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	1129,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0886**	

Rotationslaser-Set GRL 300 HV Professional

im Koffer

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

Mit seiner horizontalen und vertikalen Selbstnivellierung ist dieser Rotationslaser bequem zu handhaben. Einfach bedienen lässt er sich mit einem Knopf pro Funktion und mit seiner selbsterklärenden Anzeige.

Produkteigenschaften:
- Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
- Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für bestmögliche Sichtbarkeit
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten

Lieferumfang: Laser, 1 NiMH-Akku, 2 x 1,5-V-LR20-Batterie, 9-V-Blockbatterie, 1,5-V-LR6-Batterie, Ladegerät-Set mit Adapter,Batteriefach, Baustativ BT 300 HD Professional, Fernbedienung, Halterung, Laser-Empfänger, Laser-Sichtbrille (rot), Laserzieltafel (rot), Messlatte GR 240, Universalhalterung, Koffer



Laserdiode/Laserklasse		635 nm, < 5 mW/3R	
Laserfarbe		rot	
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger (Durchmesser)	m	60/300	
Rotationsdrehzahl	min^{-1}	150/300/600	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,1	
Selbstnivellierbereich	°	± 5	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	5/8	
Betriebsdauer	h	max. 30	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	859,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0887**	

Rotationslaser-Set GRL 300 HVG Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit **Grüner Lasertechnologie**
- Laserdiode/Klasse 532 nm < 5 mW/3R
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe C optional möglich

	€/Stück	929,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0889**	

Kombilaser GCL 2-15 G Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Dank grüner Laserlinien bietet dieser Kreuzlinienlaser eine vierfach bessere Sichtbarkeit im Vergleich mit konventionellen Systemen. Das Gerät arbeitet selbstnivellierend, vertikal und horizontal. Durch die drehbare Halterung einfaches Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte. Die roten Lotpunkte bieten präzise Übertragungsanwendung.

Produkteigenschaften:
- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung
- Automatische Abschalt-Funktion bei Nichtbenutzung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- Professionelle technische Spezifikation
- Transportsicherung

Lieferumfang: Laser, 3 x 1,5-V-(AA)-Batterien, Universalhalterung RM 1, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse		500–540 nm, < 10 mW/2	
Laserfarbe		grün	
Laserdiode/Laserklasse Punkt		630–650 nm, < 1 mW/2	
Laserfarbe Punkt		rot	
Arbeitsbereich	m	0–15	
Arbeitsbereich Punkt	m	0–10	
Projektion		2 Linien/2 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Lotpunktgenauigkeit	mm/m	± 0,7	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 + 5/8	
Betriebsdauer	h	max. 22	
Gewicht ohne Akku	kg	0,49	
	€/Stück	309,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0924**	

Kombilaser GCL 2-50 C Professional + Universalhalterung BM3 + Drehhalterung RM2 — 12,0 V/2,0 Ah

in Tasche | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Als kompaktes Multifunktionswerkzeug kommt dieser Kreuzlinienlaser zum Einsatz. Er eignet sich für alle Ausrichtungstätigkeiten – wie horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte. Die Bluetooth™-Schnittstelle sichert präzises Arbeiten. In Komination mit Levelling Remote App läßt sich das Werkzeug über das Smartphone positionieren.

Produkteigenschaften:
- Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit bestmöglicher Sichtbarkeit
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ± 4°
- Positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich
- Linien- und Punktmodus frei wählbar
- Dual Power Source – Betrieb mit 12,0-V-Li-Ionen-Akku oder 4 x 1,5-V-AA-Batterien im AA1-Batterieadapter
- LED-Anzeige für Batteriestatus
- Betriebsdauer: 6 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 8 h im Kreuzlinienbetrieb, 12 h im Linien- und Punktbetrieb, 16 h im Linienbetrieb, 22 h im Punktbetrieb

Lieferumfang: Laser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, Universalhalterung BM 3, Drehhalterung RM2, Zieltafel, Schutztasche, L-BOXX





Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	2,0	
Laserdiode/Laserklasse		635–650 nm, <1 mW/2	
Laserfarbe		rot	
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger	m	20/50	
Projektion		2 Linien/2 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Lotpunktgenauigkeit	mm/m	± 0,7	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4	
Betriebsdauer	h	max. 60	
Abmessung (L x B x H)	mm	136 x 55 x 122	
Gewicht ohne Akku	kg	0,6	
	€/Stück	314,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0965**	

Kombilaser GCL 2-50 CG Professional + BM 3 +RM 2 — 12,0 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, **jedoch Laserfarbe grün**
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B optional möglich

	€/Stück	469,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0968**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Linienlaser GLL 3-50 Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Als einfache Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen kommt dieser Linienlaser zum Einsatz – als Multilinienlaser mit Mini-Stativ.

Produkteigenschaften:
- Robust für den Profi-Einsatz
- Kompakte Form und einfache Bedienung
- Drehbares Mini-Stativ vereinfacht stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien
- Abnehmbares Mini-Stativ mit verstellbaren Teleskop-Beinen
- Zwei vertikale und eine horizontale Laserlinie sowie ein Lotpunkt
- Gut sichtbare Laserlinien

Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien (1,5 V), Mini-Stativ, Laser-Zieltafel, Schutztasche, L-Boxx-Einlage



Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1 mW/2	
Laserfarbe		rot	
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger	m	10/50	
Arbeitsbereich Punkt	m	5 (unten)	
Projektion		1 horizontale Linie/ 2 vertikale Linien/1 Lotpunkt	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Lotpunktgenauigkeit	mm/m	± 0,6	
Schutzart		IP54	
Stativaufnahme	"	1/4 + 5/8	
Betriebsdauer	h	max. 18	
Gewicht ohne Akku	kg	0,94	
	€/Stück	289,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0937	

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 Professional

NEU

in Tasche | im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Profi-Kreuzlinienlaser bietet hohe Sichtbarkeit: Er arbeitet mit einer horizontalen und mit zwei vertikalen 360°-Linien.

Produkteigenschaften:
- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden, kompakte Bauweise
- Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- 30-Minuten-Abschaltautomatik
- Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel

Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien, Zieltafel, Tasche, Koffer



Laserdiode/Laserklasse		630–650 nm, < 10 mW/2	
Laserfarbe		rot	
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger	m	30/120	
Projektion		1 horizontale Linie/ 2 vertikale Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,2	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Betriebsdauer	h	max. 8	
Gewicht ohne Akku	kg	0,82	
	€/Stück	374,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0939	

Linienlaser GLL 3-80 C/CG Professional

in Tasche | in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Der Linienlaser Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die deutliche Projektion von 3 x 360°-Linien mit exzellente Sichtbarkeit sowie gleichzeitiges Durchführen von horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten. Der Ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth™ mit Smartphone-App ist möglich.

Produkteigenschaften:
- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung
- Automatische Abschalt-Funktion bei Nichtbenutzung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- Professionelle technische Spezifikation
- Transportsicherung

Lieferumfang: Laser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Universalhalterung BM 1 Professional, Stofftasche, L-BOXX 136



Laserdiode/Laserklasse		500–540 nm, < 10 mW	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie/ 2 vertikale Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,2	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 + 5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger	m	30/120	
	€/Stück	699,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0938	

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional — 12,0 V

in Tasche


36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Profi-Kreuzlinienlaser bietet Sichtbarkeit auf einem neuen Niveau – in 3 x 360°. Hohe Präzision ist mit der CAL Guard-Überwachung und Bluetooth™-Verbindung zum Smartphone gesichert – für den ferngesteuerten Einsatz und die kontaktlose Justierung des Werkzeugs.

Produkteigenschaften:
- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden, kompakte Bauweise
- 1 horizontale und 2 vertikale 360°-Linien
- Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel

Lieferumfang: Gerät, 4 AA-Batterien, Zieltafel, Stofftasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

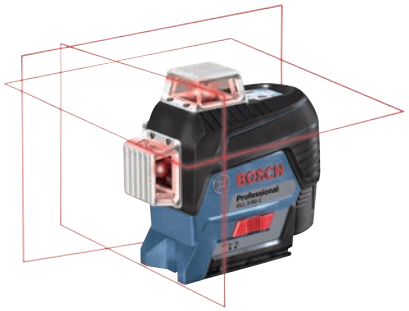

Spannung	V	12,0	
Laserdiode/Laserklasse		630–650 nm, < 10 mW/2	
Laserfarbe		rot	
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger	m	30/120	
Projektion		1 horizontale Linie/ 2 vertikale Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,2	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Betriebsdauer	h	max. 8	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	439,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 2070**	

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 Professional — 12,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Baustativ BT 150
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B optional möglich

	€/Stück	409,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 2060**	

Kreuzlinienlaser-Set GLL 3-80 C Professional — 12,0 V/1,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Kreuzlinienlaser-Set mit hoher Präzision: Dank CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone sind der ferngesteuerte Einsatz und die kontaktlose Justierung des Werkzeugs möglich. Durch die 3 x 360°–Linien sind horizontaler und vertikaler Nivellierenarbeiten möglich.

Produkteigenschaften:
- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden
- Kompakte Bauweise
- 1 horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen
- Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- 30 Minuten-Abschaltautomatik
- Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel

Lieferumfang: Laser, 1 Li-Ion Akku 12 V/1,5 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV, Universalhalterung BM 1, Baustativ BT 150, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX-Einlage, L-BOXX 136



Laserdiode/Laserklasse		630 - 650 nm, < 10 mW/2	
Laserfarbe		rot	
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger	m	20/80	
Projektion		1 horizontale Linie/ 2 vertikale Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,2	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 + 5/8	
Betriebsdauer	h	max. 18	
Abmessung (L x B x H)	mm	162 x 84 x148	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	659,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0558**	

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional + BM 1 — 12,0 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Baustativ BT 150
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe C optional möglich

	€/Stück	544,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0948**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Laser Entfernungsmesser GLM 120 C

Entfernungen präzise messen und dokumentieren dank Bluetooth®.

Ausgestattet mit der modernsten Lasertechnologie, liefern professionelle Laser-Entfernungsmesser von Bosch stets präzise und zuverlässige Ergebnisse. Über eine Bluetooth® Schnittstelle kannst du deine Ergebnisse an dein Smartphone oder Tablet schicken und dort in der Measuring Master App dokumentieren, dein Aufmaß planen oder die Daten zur Angebotserstellung direkt als PDF-Dokument verschicken.

Ausführliche Informationen zu technischen Daten und Ausstattung finden Sie auf 5/9.



Die Laserentfernungsmesser mit Connectivity (C) eignen sich perfekt für Elektriker, Maler oder Installateure und Heizungsbauer, um schnell und komfortabel zu messen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Deine Connectivity-Vorteile im Überblick.

Präzise:

Genaue und komfortable Messung von Längen, Flächen, Volumen und Neigungen.

Effizient:

Schneller Datentransfer ohne Übertragungsfehler, bequemes Dokumentieren und Planen in der App, direktes Versenden von PDF-Dokumenten zur Angebotserstellung.

269,00 € *

Best.-Nr. 0190 0849





Laser-Entfernungsmesser GLM 30 Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Dieser kompakte Laser-Entfernungsmesser ermöglicht einfache und professionelle Längenmessungen. Ein Knopf für alles: Das Gerät ist intuitiv zu bedienen und passt in jede Hosentasche. Es addiert selbstständig Messwerte – per AutoSum-Funktion.

Produkteigenschaften:
- Effizientes Arbeiten durch automatische Summenfunktion
- Bis zu 5000 Messungen mit einem Batteriesatz möglich
- Einfache Handhabung durch die Einknopfbedienung
- Garantierte Zuverlässigkeit durch die ISO-Norm-Zertifizierung

Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser, 2 AAA-Batterien, Herstellerzertifikat, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1 mW/2	
Messbereich Entfernung	m	0,15–30	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 2,0	
Schutzart		IP 54	
Abschaltautomatik	min	ca. 5	
Betriebsdauer max.		5000 Messungen	
Gewicht ohne Akku	kg	0,09	
	€/Stück	75,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0867	

Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Dieser Laser-Entfernungsmesser kombiniert alle relevanten Funktionen mit kompaktem Design: Längenmessung, Flächenermittlung und Volumenberechnung sind intuitiv bedienbar. Das beleuchtete und dreizeilige Display ermöglicht bestmögliche Lesbarkeit.
Die Speicher-Funktion bietet einfachen Zugang zu den letzten 10 Messungen.

Produkteigenschaften:
- Robustes, stoßfestes Gehäuse mit Schutzklasse (Spritzwasser- und Staubschutz)
- Zuverlässige Messergebnisse unter allen Umständen erwiesen durch ISO-Zertifizierung

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, 2 AAA-Batterien, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1 mW/2	
Messbereich Entfernung	m	0,15–40	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5	
Schutzart		IP 54	
Abschaltautomatik	min	ca. 5	
Betriebsdauer max.		5000 Messungen	
Gewicht ohne Akku	kg	0,09	
	€/Stück	105,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0600	

Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Dieser Laser-Entfernungsmesser bietet einen schnellen und effizienten Datentransfer über Bluetooth™.

Produkteigenschaften:
- Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GLM measure&document App
- Unterstützte Android-Geräte: Smartphones und Tablets ab Android 4.0/Unterstützte iOS-Geräte: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.)
- Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten, exportieren mit der GLM floor plan App
- Absteckfunktion und 360°-Neigungssensor für einfache Winkelmessungen und Nivellieranwendungen
- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte und einer Konstante
- Neigungsmessung
- Längenmessung, Höhenmessung
- Wandflächenfunktion
- Min./Max.-Messung

Lieferumfang:
Messgerät, Schutztasche

INFO
Mit Bluetooth® Übertragung



Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1mW/2	
Messbereich Entfernung	m	0,05–50	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5	
Messbereich Neigung	°	0–360 (4 x 90)	
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2	
Schutzart		IP 54	
Abschaltautomatik	min	ca. 5	
Betriebsdauer max.		2,5 h oder 10000 Messungen	
Stativgewinde	"	1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	0,1	
	€/Stück	165,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 2000	

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional 3,7 V/1,25 Ah

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Dieser Laser-Entfernungsmesser bietet hohe Funktionalität durch seinen integrierten 360°-Neigungssensor. Er lässt sich präzise und einfach bedienen – mit seinem automatisch drehenden und beleuchteten Display.

Produkteigenschaften:
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Neigungsmessung

Lieferumfang: GLM 80 Professional, 1 Li-Ionen Akku 3,7 V/1,25 Ah, Ladegerät, Schutztasche



Spannung	V	3,7	
Kapazität	Ah	1,25	
Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1 mW/2	
Messbereich Entfernung	m	0,05–80	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5	
Messbereich Neigung	°	0–360	
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2°	
Schutzart		IP 54	
Abschaltautomatik	min	ca. 5	
Betriebsdauer max.		25000 Messungen	
Gewicht ohne Akku	kg	0,14	
	€/Stück	199,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0873	

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional mit Messschiene R 60 Professional — 3,7 V/1,25 Ah

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Dieser Neigungsmesser misst auch Entfernungen. Mit der Messschiene R 60 Professional ist er als digitaler Neigungsmesser sofort betriebsbereit: Das System erkennt die Messschiene automatisch.

Produkteigenschaften:
- Integrierter 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen
- Gute Lesbarkeit durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Neigungsmessung

Lieferumfang: GLM 80 Professional, 1 Li-Ionen Akku 3,7 V/1,25 Ah, Messschiene R60, Ladegerät, Schutztasche





Spannung	V	3,7	
Kapazität	Ah	1,25	
Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1 mW/2	
Messbereich Entfernung	m	0,05–80	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5	
Messbereich Neigung	°	0–360	
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2°	
Schutzart		IP 54	
Abschaltautomatik	min	ca. 5	
Betriebsdauer max.		25000 Messungen	
Gewicht ohne Akku	kg	0,14	
	€/Stück	239,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0863**	

Laser-Entfernungsmesser GLM 120 C Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Der erste Laser-Entfernungsmesser von Bosch mit integrierter Kamera: Sie bietet eine Auflösung von fünf Megapixeln und arbeitet mit einem dreistufigen Zoom. Speichern kann sie bis zu 50 Bilder.

Produkteigenschaften:
- Schnelle und einfache Ausrichtung, vor allem im Freien und über lange Distanzen
- Intuitive Bedienung für einen schnellen Zugriff auf benötigte Funktionen, Sprachführung, Hilfefunktion
- Connectivity Funktion: Datenübertragung zur Bosch Measuring Master App und mit der GLM Transfer Software auf den PC für eine schnelle und einfache Dokumentation und TrackMyTools

Lieferumfang: Messgerät, Bedienungsanleitung, Herstellerzertifikat, Handschlaufe, Micro-USB-Kabel, Stofftasche



Laserdiode/Laserklasse		650 nm, <1 mW/2	
Messbereich Entfernung	m	0,08–120	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5	
Messbereich Neigung	°	0–360 (4 x 90)	
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2	
Schutzart		IP 54	
Gewicht ohne Akku	kg	0,21	
	€/Stück	269,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0849**	

Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Laser-Entfernungsmesser mit der größten Reichweite eignet sich für den Außenbereich: Er verfügt über eine integrierte Zieloptik für die bestmögliche Sichtbarkeit des Laserpunktes in bis zu 250 m Entfernung.

Produkteigenschaften:
- Glaslinse und Keramik-Optik für Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Doppelter Pythagoras und kombinierter Pythagoras, Trapez-/Absteckfunktion, Timerfunktion
- Multifunktionales Eckstück mit zwei Einstellungen für exakte Messungen in allen Situationen

Lieferumfang: Messgerät, Armband, 4 AAA-Batterien, Herstellerzertifikat, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1 mW/2	
Messbereich Entfernung	m	0,05–250	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,0	
Schutzart		IP 54	
Abschaltautomatik	min	ca. 5	
Betriebsdauer max.		5 h oder 30000 Messungen	
Stativgewinde	"	1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	0,24	
	€/Stück	309,00	(E002)
Best.-Nr.		**0190 0847**	

Baustativ BT 150 Professional

Dieses Baustativ für Lasergeräte ist standfest und bestmöglich auszurichten.
Produkteigenschaften:
- Stabilität und hohe Standfestigkeit durch Gummifüße
- Einfaches und exaktes Ausrichten der Arbeitshöhe dank Kurbelbetrieb
- Effizientes Arbeiten mit Schnellwechselplatte für zügiges Montieren der Geräte
- Flexibles Ausrichten in horizontaler und vertikaler Ebene durch schwenkbaren Kopf



Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
550–1570	1/4	1,3	49,00 (E003)	0190 0990

Baustativ BT 250 Professional

NEU

Das robuste 1/4" Stativ für professionelle Anwendungen.
Produkteigenschaften:
- Stabilität und hohe Standfestigkeit durch Gummifüße
- Einfaches und exaktes Ausrichten der Arbeitshöhe dank Kurbelbetrieb
- Effizientes Arbeiten mit Schnellwechselplatte für zügiges Montieren der Geräte
- Flexibles Ausrichten in horizontaler und vertikaler Ebene durch schwenkbaren Kopf



Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
975–2500	1/4	3,4	99,00 (E003)	0190 0985

Baustativ BT 300 HD Professional

Dieses Baustativ für Laser-Geräte ist besonders stabil und standfest.
Produkteigenschaften:
- Robuste Aluminiumausführung mit Kurbelauszug und Schnellarretierung
- Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden
- Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen



Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
1220–2950	5/8	7,2	184,00 (E003)	0190 1000

Teleskopstange BT 350 Professional

Diese Teleskopstange für Laser-Systeme ist einfach und schnell zu montieren.
Produkteigenschaften:
- 3-stufiger Auszug
- Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel
- Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion



Arbeitshöhe mm	Kopf-/Fuß-Ø mm	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
1400–3500	100	2,5	144,00 (E002)	0190 1010

Universalortungsgerät GMS 120 Professional

in Tasche

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

Dieser Multidetektor ermöglicht die präzise Ortung spannungsführender Leitungen. Auch Metalle und Holzunterkonstruktionen sind damit zu lokalisieren. Die meisten Objekte werden gefunden und Anwendungsfehler durch die automatische Kalibrierung vermieden.
Produkteigenschaften:
- Automatische Kalibrierung für die einfache Handhabung
- Center-Finder-Skala erleichtert genaue Lokalisierung des Objektes
- Einfache Belegung der Tastatur – eine Funktion pro Knopf
- Beleuchtetes Display
- Markierungsöffnungen für einfaches, präzises Markieren
- LED-Ring mit drei Leuchtanzeigen zeigt Objektposition an

Lieferumfang: Ortungsgerät, 9-V-Batterie, Handschlaufe, Schutztasche

Ortungstiefe max.	mm	120	
Erfassungstiefe Eisenmetalle max.	mm	120	
Erfassungstiefe Kupfer max.	mm	80	
Erfassungstiefe stromführende Leitungen max.	mm	50	
Erfassungstiefe Holz max.	mm	38	
Schutzart		IP 54	
Abschaltautomatik	min	5	
Betriebsdauer	h	6	
Abmessung (L x B x H)	mm	229 x 108 x 69	
Gewicht ohne Akku	kg	0,3	
	€/Stück	105,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0841	

INFO

Für Metall und Holzunterkonstruktionen geeignet



Wallscanner D-tect 120 Professional

12,0 V/1,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Dieser Wandscanner bietet eine einfache Benutzeroberfläche mit drei selbsterklärenden Auswahlbuttons für verschiedene Mess-Szenarien.
Produkteigenschaften:
- Dual power source: Betrieb sowohl mit 12,0-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen
- Center-Finder: Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte
- Ermittelt Objekte bis 12 cm Materialtiefe
- Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der Wand

Lieferumfang: Wallsanner, 1 Akku 12 V/1,5 Ah, Ladegerät, Quickstart-Karte, L-BOXX



Spannung	V	12,0	
Kapazität	Ah	1,5	
Ortungstiefe max.	mm	120	
Erfassungstiefe Eisenmetalle max.	mm	120	
Erfassungstiefe Kupfer max.	mm	120	
Erfassungstiefe stromführende Leitungen max.	mm	60	
Erfassungstiefe wasserführende Kunststoffrohre max.	mm	60	
Erfassungstiefe Holz max.	mm	38	
Messgenauigkeit	mm	± 10	
Abschaltautomatik	min	5	
Betriebsdauer	h	5	
Abmessung (L x B x H)	mm	206 x 92 x 85	
Gewicht ohne Akku	kg	0,5	
	€/Stück	315,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0843	

Wallscanner D-tect 150 Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Funktionell, bedienerfreundlich und für den Innenbereich entwickelt:
Dieser Wandscanner bietet neue Funktionen wie Teilhöhenmessung, Höhenberechnung und Dachschrägen-Messung.
Produkteigenschaften:
- Digitale Bohrtiefenanzeige für maximale Sicherheit beim Bohren
- Millimetergenaue Ortung durch den Einsatz der Ultra-Breitband-Technologie
- Im Display wird die zulässige Bohrtiefe bis 150 mm genau angezeigt
- Lokalisiert alle Eisen- und Nichteisenmetalle, stromführende Leitungen
- Mit übersichtlicher und leichtverständlicher Anzeige
- Kein Kalibrieren erforderlich, daher jederzeit betriebsbereit
- Großes, beleuchtetes Display
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)

Lieferumfang: Wallscanner, 4 AA-Batterien, Schutztasche



Ortungstiefe max.	mm	150	
Erfassungstiefe Eisenmetalle max.	mm	150	
Erfassungstiefe Kupfer max.	mm	150	
Erfassungstiefe stromführende Leitungen max.	mm	60	
Erfassungstiefe Kunststoffrohre max.	mm	60	
Erfassungstiefe Holz max.	mm	40	
Messgenauigkeit	mm	± 5	
Schutzart		IP 54	
Abschaltautomatik	min	5	
Betriebsdauer	h	5	
Abmessung (L x B x H)	mm	220 x 97 x 120	
Gewicht ohne Akku	kg	0,65	
	€/Stück	639,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0835	

Wallscanner D-tect 150 SV Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Spezialisiert auf die Objektsuche in schwierigen Umgebungen:
Dieser Wandscanner ermöglicht in bislang einzigartiger Form eine noch verlässlichere Ortung von Objekten in feuchtem Beton.
Produkteigenschaften:
- Ortung von Bewehrungsstahl in feuchtem und trockenem Beton, Metall- und Kunststoffrohren, Leitungen sowie Holzunterkonstruktionen
- Maximale Sicherheit durch Anzeige der Objekttiefe und Materialbeschaffenheit mit dem Signal-Ansichtmodus
- Präzise Ortung eng nebeneinander liegender Objekte
- Selbsterklärende Ortungsmodi für einfachste Handhabung und Ausführung, selbst in schwierigen Anwendungsgebieten

Lieferumfang: Wallscanner, 4 AA-Batterien, Kurzanleitung, Bedienungshandbuch, Schutztasche



INFO

Für feuchten und trockenen Beton, Metall- und Kunststoffrohre und Holzunterkonstruktionen geeignet

Ortungstiefe max.	mm	150	
Erfassungstiefe Eisenmetalle max.	mm	150	
Erfassungstiefe Kupfer max.	mm	150	
Erfassungstiefe stromführende Leitungen max.	mm	60	
Erfassungstiefe wasserführende Kunststoffrohre max.	mm	80	
Erfassungstiefe Holz max.		40	
Messgenauigkeit	mm	± 5	
Schutzart		IP 54	
Abschaltautomatik	min	5	
Betriebsdauer	h	5	
Abmessung (L x B x H)	mm	220 x 97 x 120	
Gewicht ohne Akku	kg	0,7	
	€/Stück	759,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 0837	

Neigungsmesser GIM 60 Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Dieser digitale Neigungsmesser misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter und Meter.

Produkteigenschaften:
- Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten
- Hold/Copy-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
- Einfache Kalibrierfunktion für dauerhafte Genauigkeit
- Zwei Libellen

Lieferumfang: Neigungsmesser, 4 AA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Länge	mm	608	
Messbereich	°	0–360 (4 x 90°)	
Messgenauigkeit		± 0,05° bei 0°/90°	
Messgenauigkeit bei 1°–89°	°	± 0,2	
Maßeinheit		°; %; mm/m	
Betriebsdauer max.	h	100	
Schutzart		IP 54	
Gewicht	kg	0,7	
	€/Stück	139,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 2010	

Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Zur lasergenauen Neigungsübertragung auf längere Distanz lässt sich dieser digitale Neigungsmesser verwenden: Sein integrierter Punktlaser ermöglicht die Neigungsmessung bis 30 m Länge.

Produkteigenschaften:
- Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
- Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
- Beliebiger Wert als Alternative 0° einstellbar
- Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung
- Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display, Umschaltung der Maßeinheiten möglich
- Automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit
- Einheiten Messwert: Grad (°), Prozent (%), Millimeter pro Meter (mm/m)

Lieferumfang: Digitaler Neigungsmesser, 4 AAA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Länge	mm	600	
Laserdiode/Laserklasse		635 nm < 1 mW/2	
Laserreichweite	m	30	
Messbereich	°	0–360 (4 x 90°)	
Messgenauigkeit		± 0,05° bei 0°/90°	
Messgenauigkeit bei 1°–89°	°	± 0,1	
Maßeinheit		°; %; mm/m	
Betriebsdauer max.	h	Neigungsmessung 300/ Laserbetrieb 20	
Schutzart		IP 54	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	209,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 1090	

Winkelmesser GAM 220 Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Exakte, schnelle und einfache Winkelmessungen ermöglicht dieses elektronische Messwerkzeug.

Produkteigenschaften:
- Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
- Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
- Keine Kalibrierung erforderlich

Lieferumfang: Winkelmesser, 4 AA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Messbereich	°	0–220	
Messgenauigkeit Winkel	°	± 0,1	
Genauigkeit der Winkelberechnung	°	± 0,1	
Schenkellänge	cm	40	
Libellenanzahl	Stück	2	
Betriebsdauer	h	max. 80	
Abschaltautomatik	min	30	
Schutzart		IP 54	
Abmessung (L x B x H)	mm	447 x 52 x 60	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	159,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 1100	

Winkelmesser GAM 220 MF Professional

in Tasche

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

Der schnellen Ermittlung von Gehrungswinkeln dient dieser Winkelmesser. Er ermöglicht die schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch seine Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße.

Produkteigenschaften:
- Optimierte Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel
- Präzise Winkelübertragung durch mechanische Feststellschraube
- Rechenfunktion
- Speicherfunktion

Lieferumfang: Winkelmesser, 4 AA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Messbereich	°	0–220	
Messgenauigkeit Winkel	°	± 0,1	
Genauigkeit der Winkelberechnung	°	± 0,1	
Schenkellänge	cm	40	
Libellenanzahl	Stück	2	
Betriebsdauer	h	max. 80	
Abschaltautomatik	min	30	
Schutzart		IP 54	
Abmessung (L x B x H)	mm	447 x 52 x 60	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	179,00	(E002)
Best.-Nr.		0190 2040	



6/3



6/5



6/10



6/12



6/12



6/14



6/14



6/15



6/16



6/18



6/23



6/24



6/30



6/30



6/31



6/31



6/31

Mobile Kompressoren	**6/3–6/12**	6/3–6/12
Geräuscharme Kompressoren	**6/12**	6/12
Stationäre Kompressoren Kältetrockner	**6/14** **6/15**	6/14–6/15
Druckluftwerkzeuge	**6/16–6/30**	6/16–6/30
Balancer Spritzpistolen Kartuschenpistolen	**6/24** **6/30** **6/30**	6/24–6/30
Reifenfüller Ausblas- und Saugpistolen	**6/30** **6/31**	6/30–6/31

Ausstattungsvarianten der Produktlinien
UniMaster und CompactMaster

CompactMaster
leicht und mobil – speziell für die Baustelle
am Beispiel CPM 360-10-20 W



Schaltzentrale:
Alle wichtigen Armaturen auf einen Blick

Langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Mobil & flexibel
dank groß dimensionierter Räder

CompactMaster EXTRA
besonders flexibel mit Top-Ausstattung
am Beispiel CPM 360-10-20 WX




Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile

Flexibel
durch 4 m langes Kabel mit praktischem Kabelhalter

Extra langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder

UniMaster
Universell für viele Anwendungen!
am Beispiel UNM 410-10-50 W

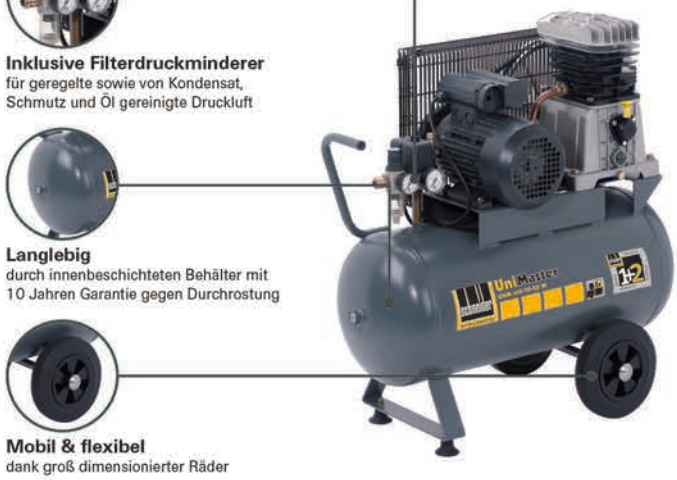

Inklusive Filterdruckminderer
für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft

Langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Mobil & flexibel
dank groß dimensionierter Räder

UniMaster EXTRA
besonders ergonomisch mit Top-Ausstattung
am Beispiel UNM 410-10-50 WX



Besonders langer Handgriff
für einen einfachen und komfortablen Transport

Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer, Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe

Flexibler Einsatz
durch gesonderte Druckluftabgänge für ungeölte und geölte Druckluft, ausgestattet mit Sicherheitsschnellkupplung

Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder hinten und Lenkrollen vorne

Übersicht der bei Schneider-Produkten verwendeten Piktogramme

10 Jahre Garantie gegen Durchrosten

15 Jahre Garantie gegen Durchrosten

ölfrei

geräuscharm

Extra-Produkt mit besonderer Ausstattung

1+2-Garantie

Mit unserer „1+2-Garantie" geben wir auf mobile Kompressoren und viele Druckluftwerkzeuge 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung des erworbenen Produkts innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.

Kompressor CompactMaster CPM 170-8-2 WOF

Handlich: Dafür sorgen das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen dieses Kompressors.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Umlaufenden Armaturenschutz
- 4 groß dimensionierte Gummi-Schwing-elemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	1,1	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	150	
Füllleistung	l/min	70	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	2	
Abmessung (L x B x H)	mm	360 x 270 x 450	
Gewicht	kg	11	
	€/Stück	184,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0016	

Kompressor CompactMaster CPM 210-8-10 WXOF

Bei der Konstruktion dieses Aggregats wurde besonders auf Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit geachtet.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Kunststoffräder

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	1,1	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	210	
Füllleistung	l/min	120	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	420 x 340 x 620	
Gewicht	kg	21	
	€/Stück	435,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0118	

Kompressor CompactMaster CPM 170-8-6 WOF

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht: Dieser Kompressor ist gut zu transportieren.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Umlaufenden Armaturenschutz
- 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	1,1	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	150	
Füllleistung	l/min	70	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	6	
Abmessung (L x B x H)	mm	360 x 310 x 490	
Gewicht	kg	13	
	€/Stück	194,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0017	

Kompressor CompactMaster CPM 210-8-10 W

Kompakt, handlich, leicht – dieser Kompressor ist gut und sicher zu handhaben.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Armaturenschutz durch Sicherheitsstrebe
- Angeschweißtes Tragerohr mit Gummigriff
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnell-kupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	1,5	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	200	
Füllleistung	l/min	110	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	420 x 340 x 620	
Gewicht	kg	24	
	€/Stück	307,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0117	

Kompressor CompactMaster CPM 210-10-3 W

Ob Stöße oder Schläge: Dieser Kompressor ist rundum geschützt und damit für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenaus-bau geeignet.

Leistung	kW	1,5	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	200	
Füllleistung	l/min	110	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	310 x 580 x 405	
Gewicht	kg	20,5	
	€/Stück	409,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0216	

Produkteigenschaften:
- Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb
- Druckschalter mit Anlaufentlastung

Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Manometer, Luftabgang mit Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W

Dieser Kompressor ist besonders handlich und standfest:
Er ist mit 2 groß dimensionierten Gummi-Schwingelementen und Kunststoffrädern ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung,
2 m Gummi-Anschlusskabel



Abb. ähnlich

Leistung	kW	1,8	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	250	
Füllleistung	l/min	150	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	440 x 330 x 670	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	379,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0126**	

Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 WX

Ein übersichtliches, ergonomisches Bedientableau ermöglicht die einfache Bedienung aller Armaturen dieses Aggregats.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Kunststoffräder

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung,
4 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	1,8	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	250	
Füllleistung	l/min	150	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	440 x 330 x 670	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	433,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0128**	

Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 W

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht:
Dieses Aggregat bietet gleichermaßen Mobilität wie Leistungsstärke.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Ruhiger Stand und flexibler Transport dank groß dimensionierter Räder
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung,
2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	2,2	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	290	
Füllleistung	l/min	195	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 810	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	512,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0136**	

Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 WX

Dieses Aggregat ist komfortabel zu handhaben – ein Bedientableau macht es möglich. Hier können alle Armaturen einfach eingestellt werden.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank Softgummirädern

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Nebelöler, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck,
2 Schnellkupplungen,
4 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	2,2	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	290	
Füllleistung	l/min	195	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 860	
Gewicht	kg	33	
	€/Stück	713,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0141**	

Kompressor CompactMaster CPM 360-10-20 W

Dieser Kompressor ist besonders robust mit seinem angeschweißten Armaturenschutz. Handlich machen ihn kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht.

Produkteigenschaften:
- Direktekoppelter 2-Zylinder-Kolbenkompressor, ölgeschmiert
- Ruhiger Stand und flexibler Transport dank groß dimensionierter Räder
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	2,0	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	355	
Füllleistung	l/min	225	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 810	
Gewicht	kg	39	
	€/Stück	819,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0142	

Kompressor CompactMaster CPM 360-10-20 WX

Ergonomisch durchdacht und sehr gut zu bedienen: Alle Armaturenelemente dieses Kolbenkompressors befinden sich auf einem eigenen Tableau.

Produkteigenschaften:
- Direktgekoppelter 2-Zylinder-Kolbenkompressor, ölgeschmiert
- Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Nebelöler, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	2,0	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	355	
Füllleistung	l/min	225	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 860	
Gewicht	kg	40	
	€/Stück	1024,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0144	

Kompressor CompactMaster CPM L 310-10-20 WX

Klammer- und Nagelgeräte, Ausblas-, kleine Farbspritz- und Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen – die Anwendungsmöglichkeiten für diesen Kompressor sind vielseitig.

Produkteigenschaften:
- Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Beste Transporteigenschaften und gute Kaltanlaufeigenschaften
- Pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial, Ø 200 mm
- Mit Filterwasserabscheider, Druckminderer, Manometer für Arbeits-und Behälterdruck sowie zwei Luftabgängen

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Leistung	kW	2,2	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	290	
Füllleistung	l/min	195	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	830 x 560 x 480	
Gewicht	kg	41	
	€/Stück	778,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0475	

Kompressor CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Zylinder

	€/Stück	1024,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0480	

Spezialöl für Kompressoren

Das Spezialöl eignet sich für fahrbare Kompressoren.

Produkteigenschaften:
- Auf Mineralölbasis

Inhalt	l	1,0	
	€/Stück	24,00	(E054)
Best.-Nr.		0261 0148	

Kompressor UniMaster 210-8-25 W

Bei diesem Kompressor sichern große Räder und ein angeschweißter Heckgriff einen komfortablen Transport.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	1,5	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	200	
Füllleistung	l/min	110	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	24	
Abmessung (L x B x H)	mm	655 x 365 x595	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	235,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0365**	

Kompressor UniMaster 210-8-25 WXOF

Zugreifen, bewegen, loslassen: Große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen flexibles Arbeiten mit diesem Kompressor möglich.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes, ölfreies 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Filterdruckminderer, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	1,1	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	210	
Füllleistung	l/min	120	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	24	
Abmessung (L x B x H)	mm	655 x 365 x 635	
Gewicht	kg	24	
	€/Stück	266,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0370**	

Kompressor UniMaster 260-10-50 W

Einfach zu transportieren – große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen es bei diesem Kompressor möglich.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	1,8	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	250	
Füllleistung	l/min	150	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	910 x 470 x 780	
Gewicht	kg	38	
	€/Stück	430,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0385**	

Kompressor UniMaster 260-10-50 WX

Dieser Kompressor ist dank großer Räder und angeschweißtem Heckgriff besonders gut zu transportieren.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, , Filterdruckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, Schnellkupplung, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	1,8	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	250	
Füllleistung	l/min	150	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	910 x 470 x 780	
Gewicht	kg	38	
	€/Stück	543,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0390**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kompressor UniMaster 310-10-50 W

NEU

1+2 | 10

Dank des Heckgriffs zeichnet sich dieser Kompressor durch eine hohe Verlade- und Transportfähigkeit aus.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Inklusive Druckminderer für Regelung des Arbeitsdrucks
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, Schnellkupplung, 2 m Gummikabel



Leistung	kW	2,2	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	290	
Füllleistung	l/min	195	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	770 x 425 x 700	
Gewicht	kg	33	
	€/Stück	594,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0395**	

Kompressor UniMaster 310-10-50 WX

1+2 | 15 | EXTRA

Der Heckgriff dieses Kompressors sichert eine verbesserte Verlade- und Transportfähigkeit.

Produkteigenschaften:

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen
- Inklusive Druckminderer zur Regelung des Arbeitsdrucks
- Arbeitskomfort und Übersicht durch 2 Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, 2 Manometer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	2,2	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	290	
Füllleistung	l/min	195	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	770 x 425 x 700	
Gewicht	kg	34	
	€/Stück	707,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0396**	

Kompressor UniMaster 410-10-50 W

1+2 | 10

Dieser Kompressor ist gut zu handhaben – mit langem Griff. Gemeinsam mit den Lenkrollen bietet er bestmögliche Flexibilität und hohen Anwenderkomfort.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen

Lieferumfang: Kompressor, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, Filterdruckminderer, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	2,2	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	410	
Füllleistung	l/min	295	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	950 x 410 x 815	
Gewicht	kg	64	
	€/Stück	789,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0410**	

Kompressor UniMaster 410-10-50 D

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 400 V Netzanschluss

	€/Stück	799,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0415**	

Kompressor UniMaster 410-10-50 WX

Das optimierte Bedientableau dieses Kompressors bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass auf komfortabler Bedienhöhe.

Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl schont die Kompressorenbauteile, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Öler, Schnellkupplung, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	2,2	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	410	
Füllleistung	l/min	295	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	950 x 410 x 875	
Gewicht	kg	68	
	€/Stück	1014,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0420**	

Kompressor UniMaster 410-10-50 DX

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 400 V Netzanschluss

	€/Stück	1024,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0425**	

Kompressor Unimaster PFG 415-10-50 W

Dieser Kompressor ist leicht zu bewegen dank Lenkrollen, ergonomischem Handgriff und angeschweißten Griff am Heck.

Produkteigenschaften:
- Fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, Klammer- und Nagelgeräten, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

Lieferumfang: Kompressor, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Anschlusskabel



Leistung	kW	2,2	
Ansaugleistung	l/min	410	
Füllleistung	l/min	295	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	950 x 410 x 815	
Gewicht			
	€/Stück	639,00	(E090)
Best.-Nr.		**0250 0465**	

Kompressor UniMaster 510-10-90 D

Dieser Kompressor bietet Mobilität und ist gut zu manövrieren – mit Lenkrollen und langem Griff.

Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	3,0	
Netzanschluss	V	400	
Ansaugleistung	l/min	510	
Füllleistung	l/min	390	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 910	
Gewicht	kg	80	
	€/Stück	1188,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0430**	

Kompressor UniMaster 510-10-90 DX

Ein optimiertes Bedientableau bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass des Kompressors auf komfortabler Bedienhöhe.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	3,0	
Netzanschluss	V	400	
Ansaugleistung	l/min	510	
Füllleistung	l/min	390	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 505 x 935	
Gewicht	kg	84	
	€/Stück	1475,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0440**	

Kompressor UniMaster 660-10-90 D

Dieser Kompressor mit Lenkrollen und langem Griff ist leicht zu bewegen.

Produkteigenschaften:

- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	4,0	
Netzanschluss	V	400	
Ansaugleistung	l/min	660	
Füllleistung	l/min	520	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 1015	
Gewicht	kg	102	
	€/Stück	1537,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0450**	

Kompressor UniMaster UNM 580-15-90 D

Dieser Kompressor ist gut zu manövrieren und zu transportieren – mit Lenkrollen und langem Griff.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



INFO

15 bar

Leistung	kW	4,0	
Netzanschluss	V	400	
Ansaugleistung	l/min	580	
Füllleistung	l/min	470	
Betriebsdruck	bar	15	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 1015	
Gewicht	kg	111	
	€/Stück	1814,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0435**	

Kompressor UniMaster 660-10-90 DX

Ein optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer bietet dieser Kompressor. Seine empfindlichen Teile sind besonders geschützt. Der Kondensatablass liegt auf Bedienhöhe.
Produkteigenschaften:
- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, Schnellkupplung, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	kW	4,0	
Netzanschluss	V	400	
Ansaugleistung	l/min	660	
Füllleistung	l/min	520	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1100 x 505 x 1015	
Gewicht	kg	106	
	€/Stück	1814,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0460**	

Kompressor UniMaster UNM 580-15-90 DX

Dieser Kompressor lässt sich sehr gut handhaben: Dafür sorgt sein optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und speziellem Schutz der empfindlichen Teile. Der Kondensatablass befindet sich auf Bedienhöhe. Leicht zu bewegende Lenkrollen und ein langer Griff runden das Gerät ab.
Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, Öler, 2 Sicherheitsschnellkupplungen, 4 m Gummi-Anschlusskabel

INFO
15 bar



Leistung	kW	4,0	
Netzanschluss	V	400	
Ansaugleistung	l/min	580	
Füllleistung	l/min	470	
Betriebsdruck	bar	15	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 505 x 1015	
Gewicht	kg	116	
	€/Stück	2049,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0437**	

Kompressor SilentMaster SEM 110-8-6 WOF

Leicht, kompakt und handlich: Dank Schalldämmhaube ist dieser Kompressor auch sehr leise.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Integrierter Handgriff für einfachen Transport
- Gut zugänglicher Kondensat-Ablasshahn
- Luftabgang über Filterdruckminderer
- Wartungsarm dank ölfreiem Verdichter

Leistung	kW	0,75	
Drehzahl	min^{-1}	1450	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	105	
Füllleistung	l/min	68	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	6	
Abmessung (L x B x H)	mm	430 x 210 x430	
Gewicht	kg	18	
	€/Stück	409,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0047	

Lieferumfang: Kompressor, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Druckminderer, Schnellkupplung

INFO
8 bar



Kompressor SilentMaster SEM 255-10-50 W

Mit diesem Kompressor nutzt man alle Vorteile vollautomatisierten Arbeitens – inklusive Druckschalter und Entlastungsventil.
Produkteigenschaften:
- Geräuscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats – 67 dB(A) LpA4 Schalldruckpegel, 4 m Abstand
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten

Leistung	kW	1,5	
Drehzahl	min^{-1}	2850	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	255	
Füllleistung	l/min	165	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	1000 x 390 x 770	
Gewicht	kg	56	
	€/Stück	1332,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0057	

Lieferumfang: Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung

INFO
10 bar



Kompressor CompactMaster CPM 110-15-3 W


Dieser Kompressor ist standfest und besonders gesichert: Sein umlaufender Rohrrahmen dient als Behälter und als Schutz für empfindliche Teile.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Sicherer Stand durch Gummisaugfüße
- Bestmögliche Arbeitsergebnisse durch angebauten Filterdruck-minderer
- Angepasste Luftabgabe, 2 Schnellkupplungen, eine davon für vollen Druck

Leistung	kW	0,6	
Netzanschluss	V	230	
Ansaugleistung	l/min	85	
Füllleistung	l/min	49	
Betriebsdruck	bar	15	
Behältervolumen	l	2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	310 x 580 x 405	
Gewicht	kg	19,5	
	€/Stück	512,00	(E053)
Best.-Nr.		0250 0510	

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer für Arbeits- und Behälterdruck, 2 Schnellkupplungen



Höchste Effizienz dank perfekt aufeinander abgestimmter Produkte

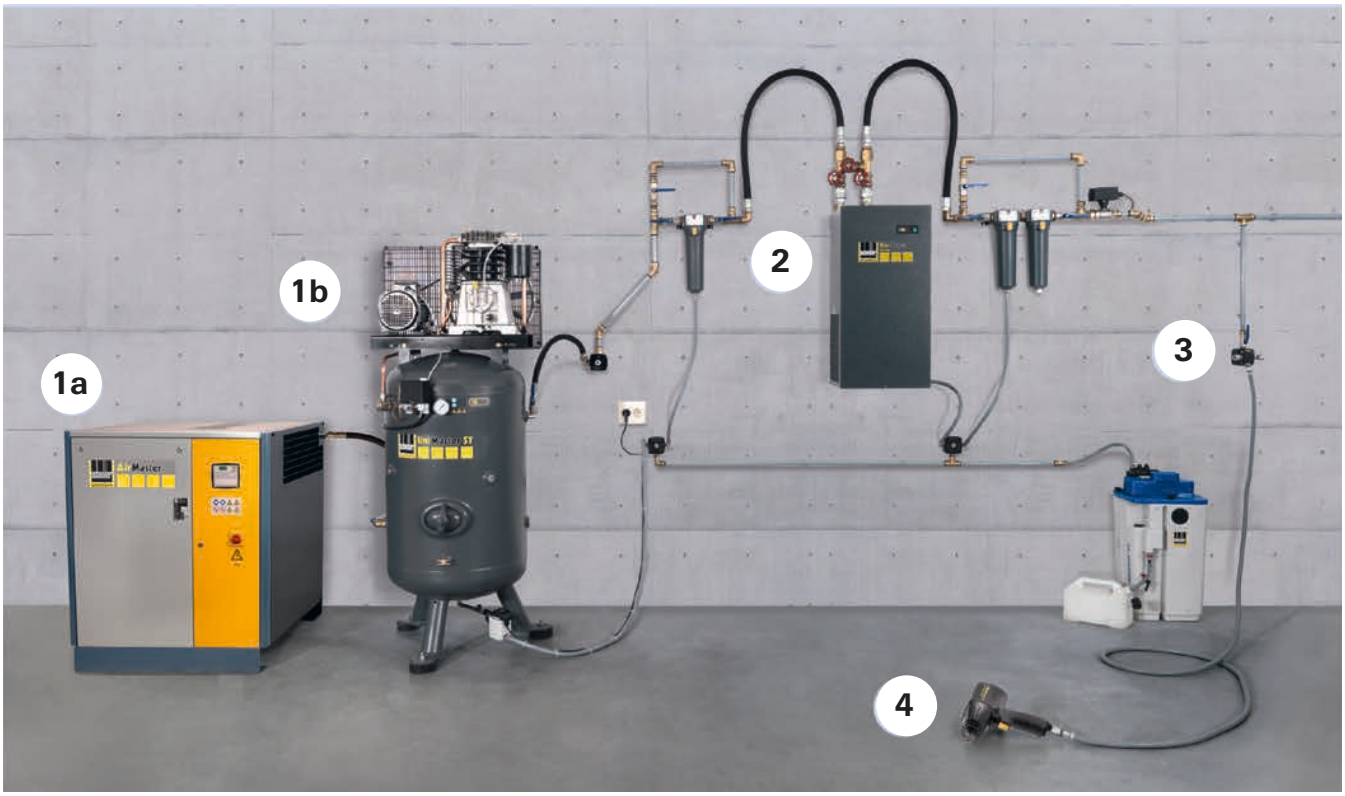


SCHRAUBEN-KOMPRESSOREN



Das Portfolio energieeffizienter AirMaster-Schraubenkompressoren reicht von 2,2 kW bis 22 kW – wahlweise als Einzelmaschine, mit Behälter und/oder Kältetrockner.

KOLBEN-KOMPRESSOREN



Diese Kompressoren sind in verschiedenen Ausstattungen erhältlich – mit stehendem oder liegendem Behälter mit Kältetrockner und/oder Schalldämmhaube oder als Beistellkompressor.

DRUCKLUFT-AUFBEREITUNG



Ein umfangreiches Sortiment an Kälte- und Adsorptionstrocknern, Filtern, Wartungseinheiten und Produkten zur Kondensataufbereitung sorgt für Ihre optimale Druckluftqualität.

ROHRLEITUNGS-SYSTEME



Wählen Sie zwischen Rohrleitungssystemen von 15 bis 63 mm in unterschiedlichen Materialien und Schläuchen und Produkten zur Werkstattausrüstung sowie Anschluss- und Verbindungstechnik.

DRUCKLUFT-WERKZEUGE



Für jede Anwendung das richtige Werkzeug – unabhängig davon, in welcher Branche Sie arbeiten.

UniMaster UNM STB 660-10-10

15

Flexibel: Die Nachrüstung mit einer Schalldämmhaube (für Kompressoren bis 4,0 kW) und mit einem Kältetrockner ist bei diesem System jederzeit möglich.
Produkteigenschaften:
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolben-kompressor
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"

Lieferumfang: Kompressor, serienmäßig mit allen Armaturen: Condordruckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat-ablasshahn und Absperrhahn



Leistung	kW	4,0	
Drehzahl	min^{-1}	1025	
Netzanschluss	V	400	
Ansaugleistung	l/min	660	
Füllleistung	l/min	520	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	10	
Gewicht	kg	94	
	€/Stück	1826,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0210**	

UniMaster UNM STS 660-10-270

15

Variabel einsetzbar, je nach Bedarf: Das Nachrüsten mit einer Schalldämmhaube (für Kompressoren bis 4,0 kW) und mit einem Kältetrockner ist bei diesem Kompressor immer möglich.
Produkteigenschaften:
- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolben-kompressor
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"

Lieferumfang: Kompressor, serienmäßig mit allen Armaturen: Condordruckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat-ablasshahn und Absperrhahn



Leistung	kW	4,0	
Drehzahl	min^{-1}	1025	
Netzanschluss	V	400	
Ansaugleistung	l/min	660	
Füllleistung	l/min	520	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	270	
Gewicht	kg	170	
	€/Stück	2334,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0220**	

Druckluft-Kältetrockner DK 850 Smart

Der Druckluft-Kältetrockner ist mit einem Wärmetauscher mit großdimensionierten Strömungsquerschnitten ausgestattet – für einen konstant niedrigen Druckverlust.

Produkteigenschaften:

- Bestmöglicher Schutz der Druckluft-Leitung vor Korrosion durch Wiedererwärmung der getrockneten Druckluft
- Platzsparende Installation durch geringe Aufstellmaße
- Hohe Effizienz durch Wärmetauscher aus Edelstahl
- Optionaler Bypass inklusive Filter der VF- und FF-Serie direkt an den Trockner anbaubar
- Betriebssicherheit und sehr gute Arbeitsergebnisse durch permanent auf 3 °C Drucktaupunkt getrocknete Luft
- Einfache Steuerung
- Energiesparende Wärmeübertragung: Vorkühlung der eintretenden warmen Druckluft durch austretende kalte Luft im Luft/Luft-Wärmetauscher



Volumenstrom	l/min	850	
Leistung	W	190	
Druckverlust	bar	0,25	
Anschluss Luftabgang		3/4"a	
Gewicht	kg	20	
	€/Stück	1515,00	(E054)
Best.-Nr.		**0250 0275**	

Kondensatableiter KAL-Ecomat 3100

Dieser Kondensatableiter eignet sich für Kompressoren mit einer Kapazität von maximal 2500 l/min. Er sichert die automatische Ableitung von ölhaltigem und verschmutztem Kondensat.

Produkteigenschaften:

- Verschleiß- und wartungsfrei durch elektronische Niveauerfassung
- Keine Emulsionsbildung durch Kondensatableitung
- Keine Druckluftverluste
- Einfache Installation
- Für Betriebsdruck bis 16 bar
- Anschlussfertig mit 2,5 m Anschlusskabel und Stecker



Für Ansaugleistung	l/min	2500	
E-Anschluss		230 V/50 Hz	
Luftanschluss	"	IG 1/2	
Gewicht	kg	0,8	
Abmessung (B x T x H)	mm	149 x 65 x 118	
	€/Stück	225,00	(E054)
Best.-Nr.		**0250 0270**	

Öl-Wasser-Separator Öwamat 10

Dieser Öl-Wasser-Separator arbeitet mit zwei Reinigungsstufen (Vor- und Aktivkohlefilter) und einem Aktivkohlefilter für Öl-Aerosole der Abluft.

Produkteigenschaften:

- Wandhängende oder stehende Montage möglich
- Keine Wellenbewegung im Behälter durch optimierten Kondensat-Einlauf



Für Ansaugleistung	l/min	2400/1700	
Gewicht	kg	3,5	
Abmessung (B x T x H)	mm	290 x 222 x 528	
	€/Stück	393,00	(E053)
Best.-Nr.		**0250 0280**	

Ratschenschrauber MR-2410B

Dieser druckluftbetriebene Ratschenschlüssel ist besonders geeignet für gewerbliche Montage und Demontage an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Antriebsvierkant mit Kugelsicherung ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	175	
Drehmoment		78	
Luftverbrauch	l/s	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	255	
	€/Stück	121,00	(E061)
Best.-Nr.		**0290 0050**	

Mini-Ratschenschrauber 9020P-2

Abgesichert: Der komplett geschlossene Kopf dieses kompakten Ratschenschraubers verhindert den Eintritt von Spänen und anderen störenden Elementen.

Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm**
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker inklusive
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Rechts-/Linkslauf



Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	1/4	
Drehzahl	min^{-1}	250	
Drehmoment	Nm	40	
Luftverbrauch	l/s	1,2	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	150	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	125,00	(E068)
Best.-Nr.		**0305 0100**	

Mini-Ratschenschrauber 9021 P-2

im Koffer

Der Kopf dieses Ratschenschraubers ist komplett geschlossen. Das verhindert, dass unter anderem Späne eindringen.

Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm**
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker inklusive
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Rechts-/Linkslauf



Werkzeugaufnahme	mm	10	
Werkzeugaufnahme	"	3/8"	
Drehzahl	min^{-1}	300	
Drehmoment	Nm	54	
Luftverbrauch	l/s	1,7	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	150	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	125,00	(E068)
Best.-Nr.		**0305 0140**	

Mini Multifunktions-Ratschenschrauber 9023 M-1

NEU

im Koffer

Dieser Ratschenschrauber ermöglicht mit seinem offenen Innensechskant auch Bearbeitungen von extra langen Gewinden. Durch wechselbare Einsätze ist er vielseitig einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Kurze Bauform
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Abluftführung durch den handgriff
- Für Handnachzug mit Drehmoment 70 Nm
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Maschine, Vierkant-Einsatz 6,3 mm (1/4"), Vierkant-Einsatz 10 mm (3/8"), Sechskant-Biteinsatz 6,3 mm (1/4"), Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	17	
Drehzahl	min^{-1}	400	
Drehmoment	Nm	54	
Luftverbrauch	l/s	1,4	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	159	
Gewicht	kg	0,48	
	€/Stück	152,00	(E068)
Best.-Nr.		**0305 0445**	

Ratschenschrauber-Einsatz

Produkteigenschaften:
- Passend für 9023 M

Typ	Größe mm	Größe Zoll	€/ Stück	Best.-Nr.
Vierkant-Einsatz	6,3	1/4	13,90	**0305 0450**
Vierkant-Einsatz	10,0	3/8	13,90	**0305 0455**
Sechskant-Biteinsatz	6,3	1/4	13,90	**0305 0460**
			(E069)	

Ratschenschrauber 9022 P-2

im Koffer

Dieser Ratschenschrauber ist besonders geschützt: Sein komplett geschlossener Kopf verhindert das Eindringen unter anderem von Spänen.

Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm**
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker inklusive
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Rechts-/Linkslauf



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	280	
Drehmoment	Nm	108	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	258	
Gewicht	kg	1,24	
	€/Stück	173,10	(E068)
Best.-Nr.		**0305 0160**	

Ratschenschrauber 9022 P-X lg

NEU

im Koffer

Dieser Ratschenschrauber erreicht auch extrem verbaute Bauräume und toleriert hohe Handnachzugskräfte.

Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm**
- Vibrationsarm
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Handgriff: kälteisolierend
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2 mm



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	160	
Drehmoment	Nm	94,8	
Luftverbrauch	l/s	1,652	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	550,4	
Gewicht	kg	2,1	
	€/Stück	199,00	(E068)
Best.-Nr.		**0305 0465**	

Ratschenschrauber RRW-3404

Komfortabel: Der Gummihandgriff dieses Werkzeugs ist ergonomisch gestaltet und liegt sehr gut in der Hand. Der Luftauslass befindet sich an der Hinterseite.

Produkteigenschaften:
- Rückschlagfrei
- Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	500	
Drehmoment	Nm	95	
Luftverbrauch	l/s	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	280	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	147,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 1185**	

Winkelbohrmaschine 9030N-5

Diese Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt. Das ermöglicht Einsätze an besonders engen und schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Mit Schnellspannfutter
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85 dB(A)
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2, inklusive Luftanschluss Einlass: Innengewinde 1/4"
- Kälteisolierender Griff



Leistung	W	373	
Drehzahl	min^{-1}	1400	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Schnellspannbohrfutter	mm	1–10	
Vibration	m/s^2	0,5	
Länge	mm	218	
Gewicht	kg	1,2	
	€/Stück	168,00	(E068)
Best.-Nr.		**0305 0050**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Bohrmaschine RR-10DP

Diese Bohrmaschine eignet sich für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze.
Produkteigenschaften:
- Gehäuse aus Kunststoff in ergonomischer Form
- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Rechts-/Linkslauf



Leistung	W	350	
Drehzahl	min^{-1}	1800	
Luftverbrauch	l/s	8	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Schnellspannbohrfutter	mm	1–10	
Bohr-Ø Stahl max.	mm	10	
Luftanschluss	"	1/4	
Vibration	m/s^2	4,0	
Gewicht	kg	1,1	
	€/Stück	121,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0047**	

Bohrmaschine RR-13DP

Diese Druckluft-Bohrmaschine ist gut zu handhaben: Sie ist ebenso leicht wie kompakt gebaut und ergonomisch geformt.
Produkteigenschaften:
- Gehäuse aus Kunststoff
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Rechts-/Linkslauf



Leistung	W	350	
Drehzahl	min^{-1}	800	
Luftverbrauch	l/s	8,0	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Schnellspannbohrfutter	mm	1,5–13	
Bohr-Ø Stahl max.	mm	13	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	184,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0049**	

Schlagschrauber extra kurz 9011M

Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht mit diesem Schlagschrauber Arbeiten auch in beengten Räumen.
Produkteigenschaften:
- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Extra kurz – nur 92 mm
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
- Schlauchdurchmesser 10 mm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Lieferumfang: Maschine, Silikon-Schutzhülle



Werkzeugaufnahme	mm	10	
Werkzeugaufnahme	"	3/8	
Drehzahl	min^{-1}	6500	
Lösedrehmoment max.	Nm	461	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,42	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,24	
	€/Stück	165,00	(E068)
Best.-Nr.		**0305 0185**	

Schlagschrauber MI-14S

Dieser Schlagschrauber hat ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Durch die äußerst kompakte Form ist er besonders geeignet für Arbeiten mit wenig Platz.
Produkteigenschaften:
- Für industrielle Anwendungen
- Kompakte Form
- Doppelhammerschlagwerk
- Luftaustritt durch den Handgriff, geräuschreduziert



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	11700	
Drehmoment	Nm	L 570/R 390	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	5,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,15	
	€/Stück	174,00	(E061)
Best.-Nr.		**0290 0081**	

Schlagschrauber MI-17MG

Dieser Schlagschrauber eignet sich besonders für den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie. Entwickelt wurde er für Demontagearbeiten.

Produkteigenschaften:
- Twin Hammer-Schlagwerk mit sehr hoher Schlagkraft
- Geringe Wartung durch direkte Kraftübertragung auf den Antriebsvierkant
- Auf 4 Stufen einstellbar
- Luftausstoß durch den gummierten Handgriff, schallgedämpft



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	5500	
Drehmoment	Nm	650	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	10	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	186,00	(E061)
Best.-Nr.		0290 0089	

Schlagschrauber 9012EL-SPC

Eine innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite ermöglicht die bequeme Einhandbedienung des Schlagschraubers. So geht die Arbeit noch leichter von der Hand.

Produkteigenschaften:
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Rechts-/ Linkslauf: vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	8000	
Lösedrehmoment max.	Nm	1700	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1054	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2	
	€/Stück	260,30	(E068)
Best.-Nr.		0305 0200	

Schlagschrauber M-17C

Dieser Schlagschrauber aus Komposit eignet sich besonders gut für den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie.

Produkteigenschaften:
- Für Demontagearbeiten
- Enorme Schlagkraft
- Direktübertragung auf den Antriebsvierkant
- Kompakt und leicht
- Twin Hammer-Schlagmechanismus



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	8800	
Drehmoment	Nm	L 1900/R 700	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	12	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,84	
	€/Stück	220,00	(E061)
Best.-Nr.		0290 0082	

Schlagschrauber RR-15P

Dieser Schlagschrauber eignet sich besonders für den gewerblichen Werkstattbetrieb. Eine gute Qualität zu einem geringen Preis. Ein einfach strukturierter Aufbau mit einem Einhammer-Schlagmechanismus.

Produkteigenschaften:
- Ergonomische Form, bestens ausbalanciert
- Kompakt und leicht
- Leistung auf 4 Stufen einstellbar
- Luftaustritt an der Vorderseite



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	6900	
Drehmoment	Nm	430	
Luftverbrauch	l/s	6,6	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,4	
	€/Stück	83,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 0015	

Schlagschrauber-Set MI-17MG-SK

im Koffer

TOKU

Dieser Schlagschrauber ist auf den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie ausgelegt. Gedacht ist er für Demontagearbeiten.

Produkteigenschaften:

- Twin Hammer-Schlagwerk mit sehr hoher Schlagkraft
- Geringe Wartung durch direkte Kraftübertragung auf den Antriebsvierkant
- Auf 4 Stufen einstellbar
- Luftausstoß durch den gummierten Handgriff, schallgedämpft

Lieferumfang: Maschine, 5 Kraftstecknüsse (17/19/21/22/24 mm), Verlängerung mit Kugelsicherung, Koffer





Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	5500	
Drehmoment	Nm	650	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	10	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	212,00	(E061)
Best.-Nr.		0290 0145	

Twin Turbo Schlagschrauber 9012 TT

NEU

HAZET

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohes Lösemoment für hartnäckige Schrauben.

Produkteigenschaften:

- Kurze Bauform – 128 mm
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten
- Kälteisolierter Griff



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1,2	
Drehzahl	min^{-1}	8300	
Lösedrehmoment max.	Nm	2200	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1356	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	199,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0470	

Schlagschrauber extra kurz 9012M

HAZET

Ob Rechts- oder Linkshänder: Die Einhandbedienung dieses Schlagschraubers ermöglicht flexibles Arbeiten. Die Abluftführung erfolgt nach unten durch den Handgriff.

Produkteigenschaften:

- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Extra kurz – nur 92 mm
- Kälteisolierender Griff
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M 16
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
- Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Jumbo Hammer Schlagwerk

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	10000	
Lösedrehmoment max.	Nm	1100	
Anziehdrehmoment max.	Nm	678	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,24	
	€/Stück	214,10	(E068)
Best.-Nr.		0305 0220	

Mini Twin Turbo Schlagschrauber 9012 MTT

NEU

HAZET

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein hohes Lösemoment bei extra kurzer Bauweise.

Produkteigenschaften:

- Extra kurze Bauform – 110 mm
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Empfohlenes Drehmoment: 542 Nm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kälteisolierter Griff



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	1100	
Lösedrehmoment max.	Nm	1600	
Anziehdrehmoment max.	Nm	678	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,2	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	258,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0475	

Schlagschrauber 9012P-1

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein hohes Lösemoment für hartnäckige Schrauben. Besonders kraftvoll machen ihn die effiziente Luftführung und das verbesserte Ansprechmoment der Luftmotoren.

Produkteigenschaften:
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm mit ergonomischem Handgriff und Gehäuse
- Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten
- Rechtslauf dreistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8“)
- Empfohlenerer Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Schlagschrauber, Kupplungstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2"	
Drehzahl	min^{-1}	7500	
Lösedrehmoment max.	Nm	1000	
Anziehdrehmoment max.	Nm	685	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,54	
	€/Stück	212,20	(E068)
Best.-Nr.		0305 0245	

Mini Twin Turbo Schlagschrauber 9013 TT

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohen Lösemoment bei extra kurzer Bauweise mit zusätzlichem Haltegriff.

Produkteigenschaften:
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 13 mm
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Empfohlenes Drehmoment: 1890 Nm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
- Kälteisolierter Griff



Werkzeugaufnahme	mm	20	
Drehzahl	min^{-1}	5200	
Lösedrehmoment max.	Nm	4100	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2170	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,45	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	4,5	
	€/Stück	549,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0480	

Schlagschrauber 9012SPC

Bei diesem Schlagschrauber erfolgt die Abluftführung durch den Handgriff nach unten.

Produkteigenschaften:
- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Lieferumfang: Schlagschrauber, Kupplungsstecker



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	7000	
Lösedrehmoment max.	Nm	850	
Anziehdrehmoment max.	Nm	750	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,6	
	€/Stück	129,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0260	

Schlagschrauber RRI-21

Dieser Schlagschrauber mit Twin-Hammer lässt sich gut handhaben und ermöglicht kraftschonende Einsätze.

Produkteigenschaften:
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehmoment	Nm	L 1750/ R 900	
Luftverbrauch	l/s	9,2	
Laufrichtung		Rechts/Links	
	€/Stück	217,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 1175	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Schlagschrauber RRI-25

Kräftiger Schlagschrauber: Der Twin-Hammer macht aus ihm eine ausgewogene und leichte Maschine.

Produkteigenschaften:
- Motorgehäuse aus Komposit für ein geringes Maschinengewicht
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- Twin-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Lösemoment maximal 2550 Nm



Werkzeugaufnahme	mm	20	
Werkzeugaufnahme	"	3/4	
Drehzahl	min^{-1}	5000	
Drehmoment	Nm	L 2550/R 1800	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	9,8	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	234	
	€/Stück	484,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 0715	

Schlagschrauber MI-20P NEU

Dieser Schlagschrauber hat ein sehr gutes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Er wurde für Montagearbeiten entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk ergibt eine hohe Schlagkraft und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Schallgedämpfter Luftausgang durch den Handgriff



Werkzeugaufnahme	mm	20	
Werkzeugaufnahme	"	3/4	
Drehzahl	min^{-1}	5000	
Drehmoment	Nm	1000	
Luftverbrauch	l/s	9,6	
Laufrichtung		Rechts/Links	
	€/Stück	515,00	(E061)
Best.-Nr.		0290 1270	

Schlagschrauber RRI-25S NEU

Dieser kräftige Schlagschrauber ist durch seine kurze Bauform gut geeignet für Arbeiten bei wenig Platz.

Produkteigenschaften:
- Motorgehäuse aus Komposit
- Leichtgewichtmaschine
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- Twin-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss



Werkzeugaufnahme	mm	20	
Werkzeugaufnahme	"	3/4	
Drehzahl	min^{-1}	5500	
Drehmoment	Nm	1300	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	16	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	177	
Gewicht	kg	2,85	
	€/Stück	443,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 1265	

Schlagschrauber 9013MG

Bei diesem Schlagschrauber wird die Abluft durch den Handgriff nach unten geführt.

Produkteigenschaften:
- Magnesiumgehäuse
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 1084 Nm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 13 mm
- Rechtslauf dreistufig, Linkslauf einstufig

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	20	
Werkzeugaufnahme	"	3/4	
Drehzahl	min^{-1}	6100	
Lösedrehmoment max.	Nm	1800	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1627	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	3,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	5,2	
	€/Stück	681,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0280	

Schlagschrauber 9013M

Dieser Druckluft-Schlagschrauber mit Doppelhammer-Schlagwerk bietet ein hohes Lösemoment für hartnäckige Schrauben bei einem leichten Gewicht.

Produkteigenschaften:
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm mit ergonomischem Handgriff und Gehäuse
- Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten
- Rechtslauf dreistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 922 Nm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Schraubengröße M32

Lieferumfang: Schlagschrauber, Kupplungstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	20	
Werkzeugaufnahme	"	3/4	
Drehzahl	min^{-1}	7300	
Lösedrehmoment max.	Nm	1890	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1085	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,5	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,1	
	€/Stück	365,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0295	

Schlagschrauber RRI-24N 1

Der zuverlässige Twin-Hammer ist Teil dieses ausgewogenen und leichten Schlagschraubers. Der patentierte Rechts-/ Linksknopf macht Arbeiten mit einer Hand möglich.

Produkteigenschaften:
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Motorgehäuse aus Composite
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional



Werkzeugaufnahme	mm	25	
Werkzeugaufnahme	"	1	
Drehzahl	min^{-1}	5500	
Drehmoment	Nm	1900	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	9,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	3,7	
	€/Stück	499,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 1153	

Schlagschrauber 9014PS-1

Dieser Schlagschrauber mit Direkthammer-Schlagwerk und geringen Vibrationen sowie höherer Leistung ist für sehr große Lösemomente von bis zu 3400 Nm konzipiert.

Produkteigenschaften:
- Direkthammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm mit ergonomischem Handgriff und Gehäuse
- Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf dreistufig
- Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt
- Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm
- Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 19 mm
- Schraubengröße M36

Lieferumfang: Schlagschrauber, Kupplungstecker NW 10




Werkzeugaufnahme	mm	25	
Werkzeugaufnahme	"	1	
Drehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	3400	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2712	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,7	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	7,8	
	€/Stück	1163,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0305	

Schlagschrauber 9014P-1

Dieser Schlagschrauber mit Direkthammer-Schlagwerk und geringen Vibrationen sowie höherer Leistung ist für sehr große Lösemomente von bis zu 3400 Nm konzipiert. Die lange 240-mm-Spindel dient zusätzlich zur optimalen Erreichbarkeit von vertieften Radverschraubungen.

Produkteigenschaften:
- Direkthammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm mit ergonomischem Handgriff und Gehäuse
- Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten
- Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt
- Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm
- Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 19 mm
- Rechts-/Linkslauf dreistufig

Lieferumfang: Schlagschrauber, Kupplungstecker NW 10

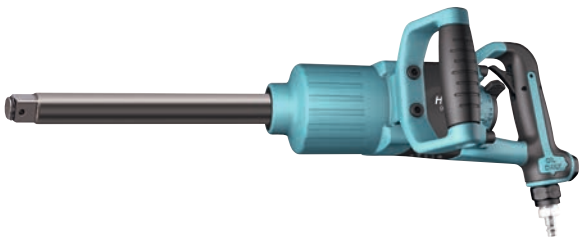

Werkzeugaufnahme	mm	25	
Werkzeugaufnahme	"	1	
Drehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	3400	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2712	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,7	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	8,58	
	€/Stück	1173,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0435	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Schlagschrauber MI-42ESR

Dieser Schlagschrauber hat ein sehr gutes Gewicht-Kraft-Verhältnis. Er wurde für die Montage und Demontage entwickelt.
Das Twin-Hammer-Schlagwerk sorgt für eine hohe Schlagenergie per Schlag und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Schallgedämpfte Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Werkzeugaufnahme	mm	25	
Werkzeugaufnahme	"	1	
Drehzahl	min^{-1}	3900	
Drehmoment	Nm	2850	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	16,6	
Laufrichtung		Rechts/Links	
	€/Stück	976,00	(E061)
Best.-Nr.		**0290 1155**	

Schlagschrauber MI-3800ELR

Dieser Schlagschrauber wurde für die industrielle Anwendung entwickelt und hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Maschinengewicht und Drehmoment. Er eignet sich für Montage- und Demontagearbeiten.

Produkteigenschaften:
- Schlagschrauber mit geschlossenem 1-Hammer-Schlagwerk
- Lange Spindel für tiefe Felgen
- 4-stufig einstellbar

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff



Werkzeugaufnahme	"	1	
Drehzahl	min^{-1}	4500	
Drehmoment	Nm	2000	
Luftverbrauch	l/s	15,0	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	9,9	
	€/Stück	902,00	(E061)
Best.-Nr.		**0290 0120**	

Impulsschrauber YLTX70E

Dieser Schrauber in Pistolenausführung entwickelt im Einsatz einen niedrigen Geräuschpegel. Für kraftschonendes Arbeiten sorgen eine geringe Vibration sowie eine günstige Relation zwischen Gewicht und Leistung. Der Schrauber arbeitet ohne Reaktionsmoment.

Produkteigenschaften:
- Automatische Abschaltung
- Ölfreier Doppelkammerluftmotor



Werkzeugaufnahme	mm	10	
Werkzeugaufnahme	"	3/8	
Drehzahl	min^{-1}	6800	
Drehmoment	Nm	15–32	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftbedarf	l/s	6	
Schrauben-Ø max.	mm	6–8	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	177	
Gewicht	kg	1,01	
	€/Stück	1847,00	(E062)
Best.-Nr.		**0290 1360**	

Impulsschrauber YLTX110E

Mit diesem Impulsschrauber in Pistolenform lässt sich ebenso zügig wie kraftschonend arbeiten: Er hat einen niedrigen Geräuschpegel bei geringer Vibration. Sein günstiges Gewichts- und Leistungsverhältnis erleichtert den Einsatz - ganz ohne Reaktionsmoment.

Produkteigenschaften:
- Automatische Abschaltung
- Ölfreier Doppelkammerluftmotor



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	5800	
Drehmoment	Nm	50–85	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftbedarf	l/s	8,3	
Schrauben-Ø max.	mm	10–12	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	194	
Gewicht	kg	1,51	
	€/Stück	2059,00	(E062)
Best.-Nr.		**0290 1380**	

Impulsschrauber für Bits YLTX60A

Dieser Impulsschrauber arbeitet mit einem niedrigen Geräuschpegel und geringer Vibration. Das Werkzeug in handlicher Pistolenausführung hat kein Reaktionsmoment und ermöglicht durch sein günstiges Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung ein kraftschonendes Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Automatische Abschaltung
- Ölfreier Doppelkammerluftmotor



Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Hex 1/4	
Drehzahl	min^{-1}	5300	
Drehmoment	Nm	6–13	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftbedarf	l/s	5,5	
Schrauben-Ø max.	mm	6	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	164	
Gewicht	kg	0,95	
	€/Stück	1847,00	(E062)
Best.-Nr.		**0290 1330**	

Impulsschrauber YLTX140E

Ist ein Werkzeug mit niedrigem Geräuschpegel und geringer Vibration gefragt, kommt dieser Impulsschrauber zum Einsatz. Er bietet ein ausgewogenes Gewichts- und Leistungsverhältnis und kein Reaktionsmoment. Die Pistolenausführung liegt außerdem sicher in der Hand.

Produkteigenschaften:
- Automatische Abschaltung
- Ölfreier Doppelkammerluftmotor



Werkzeugaufnahme	mm	12,5	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Drehzahl	min^{-1}	5200	
Drehmoment	Nm	110–150	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftbedarf	l/s	16,6	
Schrauben-Ø max.	mm	14	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	214	
Gewicht	kg	2,08	
	€/Stück	2483,00	(E062)
Best.-Nr.		**0290 1400**	

Balancer Typ

Dieser Balancer lässt sich beim Ausgleichen von Gewichten flexibel einsetzen - mit einer konstanten und stufenlos einstellbaren Zugkraft.

Produkteigenschaften:
- Erhöhter Bedienkomfort und Bediensicherheit
- Kompakte Bauweise
- Einfaches Handling



Typ	Traglast kg	max. Seilauszug m	Gewicht kg	€/ Stück	Best.-Nr.
Typ I	0,5– 1,5	0,9	0,35	65,00	0192 0910
Typ I	1,5– 2,5	0,9	0,35	76,00	0192 0920
Typ II	1,0– 3,0	2,0	3,2	170,00	0192 0930
Typ II	2,5– 5,0	2,0	3,2	179,00	0192 0940
Typ II	3,5– 6,5	2,0	3,2	194,00	0192 0942
Typ II	4,5– 9,0	2,0	3,2	207,00	0192 0945
Typ II	7,5–11,0	2,0	3,2	217,00	0192 0950
Typ II	10,0–14,0	2,0	3,2	226,00	0192 0955
Typ II	13,5–17,0	2,0	3,2	232,00	0192 0953
Typ III	13,0–25,0	1,9	11,2	655,00	0192 0965

(E027)

Stabschleifer MG-7206B

Dieser Stabschleifer hat eine 6mm-Spannzange und wurde für Nacharbeiten in Gießereien konstruiert. Der Luftaustritt befindet sich bei dieser Maschine hinten.

Produkteigenschaften:
- Stabschleifer mit hoher Drehzahl
- Mit Sicherheitshebel



Leistung	W	380	
Drehzahl	min^{-1}	23000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Luftverbrauch	l/s	5,0	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	164	
Gewicht	kg	0,56	
	€/Stück	123,00	(E061)
Best.-Nr.		0290 0060	

Stabschleifer gerade 9032N-1

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten kommt dieses leichte und handliche Werkzeug zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Gerade Ausführung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung per Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauch-durchmesser 10mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Drehzahl	min^{-1}	2000–25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Luftverbrauch	l/s	1,2	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	157	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	115,20	(E068)
Best.-Nr.		0305 0400	

Mikro-Stabschleifer gerade 9032M

Profis wählen diesen kompakten Stabschleifer zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken, wenn die Platzverhältnisse extrem beengt sind.

Produkteigenschaften:
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 5mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	190	
Drehzahl	min^{-1}	60000	
Spannzangen-Ø	mm	3	
Luftverbrauch	l/s	1,3	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	132	
Gewicht	kg	0,23	
	€/Stück	91,20	(E068)
Best.-Nr.		0305 0410	

Mini-Stabschleifer 9032 M-1

NEU

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten – gerade unter beengten Verhältnissen – ist dieser Stabschleifer zuverlässig einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Abgewinkelte Ausfuhrung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser ' 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Drehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Luftverbrauch	l/s	1,4	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,33	
	€/Stück	72,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0485	


Mini-Stabschleifer 9032 M-36

NEU

Geräuscharmer Mini-Stabschleifer mit integriertem Abluftschlauch zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten.

Produkteigenschaften:
- Schlanke Bauform (Ø 22,2 mm)
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 5mm
- Abluftführung durch integriertem Abluftschlauch weg vom Werkstück

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeadapter 3 mm, Kupplungsstecker NW 7,2

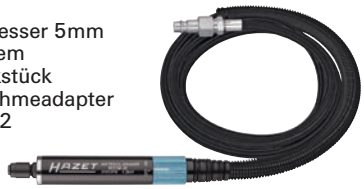

Leistung	W	224	
Drehzahl	min^{-1}	30000	
Spannzangen-Ø	mm	3/6	
Luftverbrauch	l/s	0,73	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,38	
	€/Stück	136,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0490	

Mini-Stabschleifer 9032 M-5

NEU

Abgewinkelter Mini-Stabschleifer mit hochbelastbarem Multilager-Getriebe zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten.

Produkteigenschaften:
- Abluftführung durch den Handgriff
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Kälteisolierender Griff

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Drehzahl	min^{-1}	1800	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Luftverbrauch	l/s	1,4	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,48	
	€/Stück	99,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0495	

Winkel-Stabschleifer 9032N-5

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten – gerade unter beengten Verhältnissen – ist dieser Stabschleifer zuverlässig einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Drehzahl	min^{-1}	2000–20000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Luftverbrauch	l/s	1,23	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	138,50	(E068)
Best.-Nr.		0305 0420	

Winkelschleifer 9033 M-7

NEU

Extrem handliches und leichtes Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen.

Produkteigenschaften:
- Verstellbare Schutzhaube
- Abluftführung durch den Handgriff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Kälteisolierender Griff

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Drehzahl	min^{-1}	18000	
Schleifkörper-Ø	mm	50–19	
Schleifscheibendicke	mm	1–4	
Luftbedarf	l/min	1,4	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Vibrationswert	m/s^2	1,9	
Spindel	Zoll	3/8	
Gewicht	kg	0,53	
	€/Stück	119,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0500	

Stabschleifer RRG-200RE

Dieser Stabschleifer kommt beim Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass 1-fach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse



Leistung	W	250	
Drehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Luftverbrauch	l/s	4,0	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	162	
Gewicht	kg	0,56	
	€/Stück	63,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 0057	

Stabschleifer RRG-200REL

Zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten kommt dieser Stabschleifer zum Einsatz – mit extra langer Achse und Sicherheits-Startknopf beim Arbeiten im Gehäuse.

Produkteigenschaften:
- Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass 1-fach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss



Leistung	W	250	
Drehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Luftverbrauch	l/s	4,0	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,86	
	€/Stück	90,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0062**	

Stiftschleifer RRG-2090

Der Stiftschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten, sowie anderen leichten Schleifarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Mit gummierten Griff
- Luftauslass 1-fach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss
- Beim Arbeiten ist der Sicherheit-startknopf im Gehäuse



Leistung	W	230	
Leistung	kW	0,23	
Drehzahl	min^{-1}	20000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Luftverbrauch	l/s	4,0	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,56	
	€/Stück	86,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0064**	

Graviergerät RRI-9010

Dieses Druckluftgraviergerät wurde speziell für den Einsatz in Werkstätten und Reparatur-abteilungen konzipiert. Wegen der hohen Frequenz schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien.

Produkteigenschaften:
- Mit Hartmetall-Spitze an der Graviernadel
- Vibrationsarm
- Nadeln in 3 Stärken erhältlich



Schläge	min^{-1}	36000	
Luftverbrauch	l/s	0,5	
Gewicht	kg	0,25	
	€/Stück	168,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0700**	

Stabschleifer MG-OA

Dieser Stabschleifer wurde speziell für den Einsatz im Metall-, Werkzeug-Formen- und Karosseriebau entwickelt.

Produkteigenschaften:
- Handlicher und leichter Stabschleifer mit Sicher-heits-Schalter
- Für Schleifkörper bis Ø 20 mm

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	300	
Drehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Luftverbrauch	l/s	6,2	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,45	
	€/Stück	286,00	(E062)
Best.-Nr.		**0290 0280**	

Trennschleifer 9033-10

Kompakt und gut zu handhaben: Wer auch unter beengten Verhältnissen sehr gute Trennergebnisse liefern muss, greift zu diesem Trennschleifer.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Kälteisolierender Griff
- Rechts-/Linkslauf
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- **Lieferumfang:** Maschine, Trennscheibe, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	552	
Drehzahl	min^{-1}	2000–18000	
Scheiben-Ø	mm	76	
Werkzeugaufnahme		10 mm	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	125,00	(E068)
Best.-Nr.		**0305 0440**	

Winkelschleifer RRG-2155

Dieser ebenso leichte wie starke Kompakt-winkelschleifer eignet sich besonders für Schrupp- und Trennarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, montierbar für Links- oder Rechtshänder
- Leichte Schleifmittelmontage durch metrische Spindel
- Spindelarretierung für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Per Knopfdruck verstellbarer Scheibenschutz

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff

INFO

12000 min^{-1}
Scheiben-Ø
125 mm



Leistung	W	1040	
Drehzahl	min^{-1}	12000	
Luftbedarf Ø	l/min	1044	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Schleifkörper-Ø max.	mm	125	
Spindelgewinde		M14 x 2	
Luftanschluss	"	1/4'	
Gewicht	kg	1,9	
	€/Stück	264,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0710**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Winkelschleifer RRI-G50HP

NEU

Dieser Winkelschleifer wurde zum Trenn- und Schruppschleifen in der industriellen Produktion entwickelt.
Produkteigenschaften:
- Automatische Drehzahlregulierung für korrekte Drehzahlen
- M14 Spindel mit Arretierknopf
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Automatisch ausbalancierbare Spindel für weniger Vibrationen
- Aufnahme von Drahtbürsten mit M14 möglich
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Vibrationsreduzierter Seitengriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zuluftschlauch, Abluftschlauch



INFO

12000 min^{-1}
Scheiben-Ø
125 mm

Leistung	W	1300	
Drehzahl	min^{-1}	12000	
Luftbedarf Ø	l/min	1320	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Schleifkörper-Ø max.	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	1,8	
	€/Stück	595,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 1275	

Exzenterschleifer RRI-6150-5NV

Die Mechanik und Ausstattung dieses Exzenterschleifers sind besonders gegen Störungen geschützt und ermöglichen vibrationsarmes Arbeiten: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche. Zum Einsatz kommt der Schleifer unter anderem im Karosseriebau sowie in der Metall- und Holzbearbeitung.
Produkteigenschaften:
- Luftmotor ölfrei
- Ergonomische Form
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klettoberfläche
- Geringes Gewicht
- Drehzahl einstellbar



INFO

Schleifteller Ø
150 mm

Leistung	W	300	
Drehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Hub	mm	5	
Luftbedarf	l/min	294	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Vibrationswert	m/s^2	2,5	
Gewicht	kg	0,76	
	€/Stück	207,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 0645	

Minischleifer RRS-60152

Dieser Minischleifer ist sehr gut zu handhaben – dank seiner ergonomischen und ausbalancierten Form.
Produkteigenschaften:
- Schallgedämpfter Luftaustritt
- Zweifingerstartknopf
- Kompositgehäuse
- Drehzahl regulierbar
- ROLOC-Aufnahme



Leistung	kW	0,3	
Drehzahl	min^{-1}	15000	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Luftverbrauch	l/s	4,9	
Gewicht	kg	0,54	
	€/Stück	104,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 0515	

Mini-Polierer 9033 M-9

NEU

Leichte und handliche Mini-Poliermaschine für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten.
Produkteigenschaften:
- Abluftführung durch den Handgriff
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Kälteisolierender Griff
- Schleifteller Gewinde: 5/16 Zoll UNF
- Optimiert für Spot Repair

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Drehzahl	min^{-1}	4500	
Schleifscheiben-Ø	mm	50	
Luftverbrauch	l/s	1,4	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	135,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0505	

Mini-Tellerschleifer 9033 M-11

NEU

Abgewinkelter Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung an schwer erreichbaren Arbeitsräumen, z. B. zum Entrosten, Entlacken und Reinigung.
Produkteigenschaften:
- Roloc-Schnellwechselsystem
- Abluftführung durch den Handlauf
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Kälteisolierender Griff
- Optimiert für Spot Repair

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Drehzahl	min^{-1}	18000	
Schleifteller-Ø	mm	50	
Schleifteller-Aufnahme		1/4"-UNF	
Luftverbrauch	l/s	1,4	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,44	
	€/Stück	122,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0510	

Bandschleifer 9033N-4

Dieser Bandschleifer eignet sich für schmale Flächen. Er arbeitet mit einer stufenlosen Drehzahlregulierung.

Produkteigenschaften:
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Automatische Bandjustierung
- Bandfeinjustierung
- 360° drehbarer Bandlauf
- Kälteisolierender Griff

Lieferumfang: Maschine, 6-kant-Schlüssel



Leistung	W	418	
Drehzahl	min^{-1}	19000	
Bandgeschwindigkeit	m/min	1370	
Luftverbrauch	l/s	1,6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Bandabmessung (B x L)	mm	10 x 330	
Luftanschluss Gewinde	"	1/4	
Gewicht	kg	0,81	
	€/Stück	163,00	(E068)
Best.-Nr.		0305 0345	

Stichsäge 9034 P-2

Maschine mit höhenverstellbarem Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche.

Produkteigenschaften:
- Luftauslassrichtung justierbar.
- Für kleine Sägeradien geeignet.
- Schneidleistung in Aluminium/Stahlblech 4/3 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, 3 Sägeblätter 18/24/32 Z, Reziprok-Sägeblatt 18 Z, 5 Feilen, Innensechskantschlüssel (im Griff)



Hub	min	9500
Sägehub	mm	10
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftbedarf	l/s	1,6
Kupplungsstecker Nennweite	mm	7,2
Luftanschluss Gewinde		1/4"/12,91 mm
Vibrationswert	m/s^2	6,13
Schalldruckpegel LpA	dB(A)	86,7
Schall-Leistungspegel	dB/m	97,7
Gesamtlänge	mm	160
Gewicht	kg	0,4
	€/Stück	179,00 (E068)
Best.-Nr.		0305 0350

Schleifband Korund

Produkteigenschaften:
- Korund
- Kunstharzgebundene Korundstreuung auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen
- Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest
- Für Metall und NE-Metalle
- Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	€/ Stück	Best.-Nr.
10 x 330	40	81,60	8705 0040
10 x 330	60	80,20	8705 0060
10 x 330	80	79,50	8705 0080
10 x 330	120	79,10	8705 0120
		(W837)	

Ersatzsägeblätter für Stichsäge 9034-P-2 NEU

Produkteigenschaften:
- Passend für Stichsäge 9034 P-2



Länge mm	Zähne pro Zoll	Aufnahme mm	Inhalt Stück	€/ Stück	Best.-Nr.
93	18	1 x 13	5	15,30	0305 0515
93	24	1 x 13	5	15,30	0305 0520
93	32	1 x 13	5	15,30	0305 0525
				(E069)	

Meißelhammer-Set 9035 V/5 NEU

im Koffer

10 mm

Der Meißelhammer eignet sich für Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen.

Produkteigenschaften:
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar
- Vibrations- und Hammerfunktion
- Kälteisolierender Griff

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannfutter, Vibrationsmeißel halbrund, Vibrationsmeißel rund, Vibrationsmeißel vierkant 12,5 mm (1/2"), Vibrationsmeißel vierkant 10 mm (3/8"), Kupplungsstecker NW 7,2mm, Koffer



	€/Stück	239,00 (E068)
Best.-Nr.		0305 0530


Meißelhammer 9035 VH NEU

- Ausstattung wie vorher, jedoch ohne Meißel

	€/Stück	166,00 (E068)
Best.-Nr.		0305 0535

Meißel für Druckluft-Meißelhammer NEU

Passend für RRH-2000, RRH-4309K, RRH-4312K, RRI-4021/3

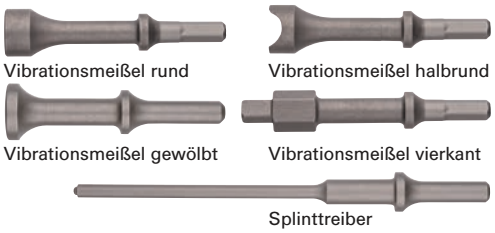

Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
Vibrationsmeißel halbrund	20,50	0305 0540
Vibrationsmeißel rund	20,50	0305 0545
Vibrationsmeißel vierkant 10 mm (3/8")	24,10	0305 0550
Vibrationsmeißel vierkant 12,5 mm (1/2")	24,10	0305 0555
Vibrationsmeißel flach	14,50	0305 0560
Vibrationsmeißel gewölbt	42,00	0305 0565
Splinttreiber 6 mm	11,80	0305 0570
Splinttreiber 8 mm	11,80	0305 0575
Splinttreiber 10 mm	11,80	0305 0580
	(E069)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Meißelhammer-Set RRH-4309KSET1

im Koffer

RED ROOSTER

Kompakt und leicht: Der Meißelhammer eignet sich für professionelle Einsätze.
Produkteigenschaften:
- Vibrationsreduziert
- Ergonomisches Design
- Schnellwechselhalter
- Luftaustritt durch Handgriff
- Für Links- und Rechtshänder

Lieferumfang: Maschine, Doppeltrennmeißel, Auspuffmeißel, Trennmeißel, Schweißpunktmeißel, Flachmeißel, Schnellwechselhalter, Koffer



Werkzeugaufnahme	mm	11	
Schlagzahl	min^{-1}	3200	
Schlagenergie	J	9,0	
Luftverbrauch	l/s	7,1	
Luftanschluss	"	1/4	
Vibrationswert	m/s^2	2,2	
Gewicht	kg	1,7	
	€/Stück	194,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0520**	

DL-Meißelhammer RRH-4309K


- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Meißel und Koffer

	€/Stück	156,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0078**	

Meißel für Drucklufttechnik

Produkteigenschaften:
- Passend für RRH-2000, RRH-4309K, RRH-4312K, RRI-4021/3

RED ROOSTER

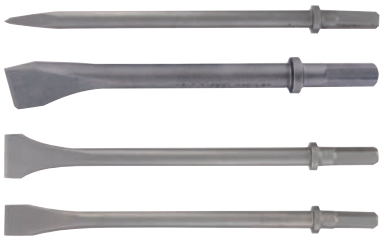

Typ	Länge mm	Breite mm	€/ Stück	Best.-Nr.
Spitzmeißel	168	–	8,99	**0290 0740**
Auspuffmeißel	190	33	8,99	**0290 0750**
Auspuffmeißel	180	33	8,99	**0290 0760**
Flachmeißel	165	18	8,99	**0290 0770**
			(E063)	

Nadelentroster RR-2110NS

Dieser Nadelentroster arbeitet mit hoher Schlagkraft.
Produkteigenschaften:
- Ergonomische Form, gut ausbalanciert
- Zum links- und rechtshändigen Gebrauch
- Griffe sind speziell schwingungs- und kälteisoliert

Lieferumfang: Maschine, 19 Nadeln 3 mm

RED ROOSTER



Schlagzahl	min^{-1}	3000	
Hublänge	mm	33	
Nadel-Ø	mm	3	
Nadelanzahl	Stück	19	
Luftverbrauch	l/s	6,5	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Vibrationswert	m/s^2	20	
Länge	mm	340	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	182,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0270**	

Nadelentroster RRI-4006VL

NEU

Dieser Nadelentroster ist speziell vibrationsgedämpft und für längere Arbeiten mit einer sehr hohen Schlagfrequenz geeignet.
Produkteigenschaften:
- Ergonomische Form
- Zum links- und rechtshändigen Gebrauch
- Griffe speziell schwingungs- und kälteisoliert

Lieferumfang: Maschine, 19 Nadeln 3 mm

RED ROOSTER



Schlagzahl	min^{-1}	2400	
Hublänge	mm	34	
Nadel-Ø	mm	3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Vibrationswert	m/s^2	2,7	
Länge	mm	340	
Gewicht	kg	2,7	
	€/Stück	422,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 1280**	

Nadelentroster RRI-4006

- Ausstattung wie vorher, jedoch mit einem Hub von 34 mm und einem Luftverbrauch von 2,6 l/s.

	€/Stück	309,00	(E060)
Best.-Nr.		**0290 0260**	

Ersatznadeln

- Flache Ausführung
- Es werden 19 Nadeln für den Nadelentroster RRI-4006 benötigt

Durchmesser mm	Länge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
3	178	0,62	**0290 0275**
		(E063)	

Teleskopschaber RRI-4007LR4-LITE

NEU

Diese Maschine wird zur ergonomischen Reinigung von Oberflächen wie Bodenbelägen, Rost- oder Lackschichten und Schlacken benutzt.

Produkteigenschaften:
- Lange Bauform zum rückenschonenden Arbeiten
- Zum links- und rechtshändigen Gebrauch
- Griffe speziell schwingungs- und kälteisoliert



Schlagzahl	min^{-1}	2200	
Hublänge	mm	39	
Meißelaufnahme	mm	15,88	
Luftverbrauch	l/s	2,1	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Vibrationswert	m/s^2	13	
Länge	mm	1100	
Gewicht	kg	3,7	
	€/Stück	595,00	(E060)
Best.-Nr.		0290 1285	

Flachmeißel

NEU

Für Teleskopschaber RRI-4007LR4-LITE.

Ausführung	Breite	€/ Stück	Best.-Nr.
gerade	100	30,97	0290 1290
gebogen	100	50,54	0290 1295
		(E063)	

Schaber

NEU

Für Teleskopschaber RRI-4007LR4-LITE.

Breite	€/ Stück	Best.-Nr.
200	70,90	0290 1300
300	105,51	0290 1305
	(E063)	

Spezialöl für Werkzeuge

Dieses Öl schützt Werkzeuge zuverlässig vor Verschleiß und Schäden.

Produkteigenschaften:
- Mineralisches Werkzeugöl für tägliche Anwendung
- Speziell schlagende Werkzeuge sollten täglich über den Stecknippel geölt werden

Inhalt	l	1,0	
	€/Stück	13,10	(E054)
Best.-Nr.		0250 0151	

Kartuschenpistole KTP 310 DR

Für alle handelsüblichen 310-ml-Kartuschen lässt sich diese Kartuschenpistole verwenden.

Produkteigenschaften:
- Arbeiten auch in Vertiefungen möglich durch Pistolengriff hinten
- Einfaches Arbeiten auch bei Richtungswechsel dank drehbar gelagerter Kartuschenführung
- Optimales Dosieren des Materials durch stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- Sauberes Arbeiten ohne nachlaufendes Material durch Schnellentlüftungssystem



Betriebsdruck	bar	10	
Luftbedarf	l/min	60	
Gewicht	kg	0,46	
	€/Stück	110,00	(E054)
Best.-Nr.		0261 0142	

Lackierpistole FSP-AZ 2

Flexibel: Für kleinste bis größere Flächen kann der Farbstrahl von Rund- auf Breitstrahl stufenlos eingestellt werden. Speziell geeinet für den Modellbau, die Karosserieinstandhaltung und kleine Ausbesserungsarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösungsmittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl
- Geeignet zur Verarbeitung unterschiedlichster Materialien durch Düsen-Sortiment von 0,5 bis 1,2 mm Ø
- Anti-Haft-Beschichtung sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung

Lieferumfang: Pistole, Düse-Ø 0,5 mm, 0,25-l-Fließbecher



Betriebsdruck	bar	2–4	
Luftverbrauch	l/min	130–200	
Gewicht	kg	0,27	
	€/Stück	202,00	(E054)
Best.-Nr.		0261 0125	

Lackierpistole FSP-FP-HTE2-1,5

Diese Spritzpistole eignet sich zur Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien – dank einer speziellen Farbdüse und einer Nadel aus Edelstahl.

Produkteigenschaften:
- Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich
- Besonders geeignet für große Flächen
- Feinste Zerstäubung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl

Lieferumfang: Pistole, Düsen-Ø 1,5 mm, 0,6-l-Fließbecher



Betriebsdruck	bar	2–3	
Luftverbrauch	l/min	200–300	
Gewicht	kg	0,52	
	€/Stück	153,00	(E054)
Best.-Nr.		0261 0135	

Reifenfüllmessgerät RF-RM

Dieses Reifenfüllmessgerät lässt sich vielseitig einsetzen. Benutzt wird es unter anderem für Fahrrad-, Rennrad-, Mountainbike-, Auto- und Motorradreifen – wie auch für Bälle.

Produkteigenschaften:
- Gerades Steckventil
- Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz
- Ungeeicht

Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen



Betriebsdruck	bar	7	
Manometer-Ø	mm	60	
Manometeranzeige	bar	0–12	
Schlauchlänge	m	0,41	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	28,20	(E054)
Best.-Nr.		0261 0146	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Reifenfüllmessgerät RF-RMG

Dieses Reifenfüllgerät ist robust gefertigt, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren.
Produkteigenschaften:
- Ausführung aus Aluminium
- Manometer 80 mm Ø mit Gummischutz
- Anschlussschlauch mit Drehausgleich

Lieferumfang: Gerät, Anschlussschlauch mit Druckausgleich, Kipphebelstecker, doppelseitiger Ventilstecker



Betriebsdruck	bar	12	
Manometer-Ø	mm	80	
Manometeranzeige	bar	0,0–12	
Schlauchlänge	m	0,46 + 0,30	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	87,00	(E054)
Best.-Nr.		0261 0144	

Reifenfüllmessgerät RF 12 MG

Kräftig: Dieses Gerät mit einem Druckbereich bis 12 bar eignet sich besonders für Lkw und Busse.
Produkteigenschaften:
- Einfache Bedienung dank Momentstecker
- Besonders flexibles Arbeiten durch 1,5 m langen Schlauch
- Höchste Präzision durch geeichtes Manometer nach EWG Bauartzulassung
- Unschlagbar im Werkstattalltag dank extrem robustem und stoßfestem Gehäuse
- Genaue Dosierung der Luftmenge durch ergonomische Tasten



Betriebsdruck	bar	15	
Manometer-Ø	mm	80	
Manometeranzeige	bar	0,7–12	
Schlauchlänge	m	1,50	
Gewicht	kg	0,8	
	€/Stück	134,00	(E054)
Best.-Nr.		0260 0165	

Spiralschlauch Kupplung-Set

Dieser platzsparende Spralschlauch ermöglicht den sicheren Durchfluss von gasförmigen Medien wie Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe.
Produkteigenschaften:
- Hohe Rückholkraft
- Platzsparend durch kleine Windungen
- Gute Schwingungsaufnahme
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Maximaler Betriebsdruck bei 23 °C: 13 bar
- Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Standardkupplung Messing blank, NW 7,2 und Stecknippel Messing blank



Außen-Ø x Innen-Ø mm	Spiral-außen-Ø mm	Arbeitslänge m	Betriebstemperatur von bis °C	€/ Stück	Best.-Nr.
6,3 x 7,9	75	5,0	-20–100	32,50	9440 0120
6,3 x 7,9	75	7,5	-20–100	39,30	9440 0125
				(W961)	

Ausblaspistole AP-Vario-P

Mit schlag- und stoßfestem Kunststoff ist diese Ausblaspistole besonders robust und bruchsicher. Sie eignet sich speziell für empfindliche Oberflächen.
Produkteigenschaften:
- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel
- Keine kalten Hände durch Vollkunststoff-Gehäuse
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer



Luftbedarf	l/min	222	
Betriebsdruck	bar	4–6	
Gewicht	kg	0,12	
	€/Stück	17,80	(E054)
Best.-Nr.		0261 0115	

Saug- und Blaspistole 9043N-10

im Koffer

Wenn Schmutz in den Staubbeutel abgesaugt wird oder verschmutzte Oberflächen ausgeblasen werden: Diese Saug- und Blaspistole lässt sich immer sicher handhaben.
Produkteigenschaften:
- Mit Einhand-Umschaltung
- Metallgehäuse
- Vakuumlevel: 7,5 mmHg
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, wie durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird



Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftbedarf	l/s	1,6	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Schalldruckpegel	dB	92	
Schall-Leistungspegel	dB	97	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	67,60	(E068)
Best.-Nr.		0305 0390	

PU-Spiralschlauch mit Standardkupplung Messing

Platzsparend: Dieser Spiralschlauch hat kleine Windungen.
Produkteigenschaften:
- Polyurethan (PU)
- Beidseitig eingebunden mit Schnellverschlusskupplung, Kupplungsstecker NW 7,2 und Knickschutzfeder
- Hohe Rückholkraft
- Gute Schwingungsaufnahme
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Maximaler Betriebsdruck bei 23 °C: 10 bar (9,5 x 6,3), 9 bar (12,0 x 8,0)
- Zum sicheren Durchfluss von gasförmigen Medien, wie Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe
- Betriebstemperatur von –20 °C bis +74 °C



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-außen-Ø mm	Arbeitslänge m	€/ Stück	Best.-Nr.
6,3	9,5	60	6,0	40,90	9440 0170
6,3	9,5	60	7,5	42,80	9440 0175
				(W961)	

Click it

Das innovative Rohrleitungssystem.

schneider airsystems

Wechselnde Anforderungen erfordern eine hohe Flexibilität in der Arbeitswelt. Aus diesem Grund können Sie unser Rohrleitungssystem einfach und schnell auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und erweitern – mit dem innovativen und modularen Rohrleitungssystem von Schneider airsystems.


Ablängen


Entgraten



Zusammenstecken


Demontage

Die Basis-Dosen:
Für wenig bis mittleren Bedarf an Abgängen.

schneider airsystems



Die Top-Dosen:
Zur Aufrüstung der Basis-Dosen bei erhöhtem Bedarf an Abgängen.

schneider airsystems



TÜV SÜD

Unsere Rohrleitungssysteme sind TÜV-zertifiziert

www.schneider-airsystems.de



7/2



7/2



7/3



7/6



7/8



7/10



7/14



7/16



7/17



7/18



7/21



7/21

Hochdruckreiniger unbeheizt **7/2–7/3**
Hochdruckreiniger beheizt **7/3**
7/2–7/3

Trockensauger **7/6–7/7**
Nass- und Trockensauger **7/8–7/13**
7/6–7/13

Industriesauger **7/14**
Sicherheitssauger **7/16–7/17**
7/14–7/17

Bodenreinigungsmaschinen **7/18–7/22**
7/18–7/22

Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus

Dieser kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger bietet hohe Mobilität. Er eignet sich sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb.

Produkteigenschaften:

- Messingzylinderkopf und automatische Druckentlastung für hohe Lebensdauer
- EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse, robust und langlebig für ein schnelles Zubehör-Handling
- Automatische Abschaltung von Motor und Pumpe bei geschlossener Pistole
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und bequemen Transport
- Integrierte Zubehöraufbewahrung

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Handspritzpistole, 10-m-HD-Schlauch, Strahlrohr 840 mm, Dreifachdüse (0°/ 25°/40°) manuell, Dreckfräser, Schlauchtrommel, Druckabschaltung



Spannung	V	230	
Anschlussleistung	kW	2,8	
Arbeitsdruck	bar	150	
Fördermenge	l/h	500	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930	
Gewicht	kg	28,4	
	€/Stück	750,00	(E046)
Best.-Nr.		0231 0625	

Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus + FR Classic

Messingzylinderkopf und die automatische Druckentlastung sichern eine lange Lebensdauer. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert die Haltekraft auf null. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ermöglichen ein 5-mal schnelleres Handling.

Produkteigenschaften:

- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Verlängerte Easy-Press-Pistole
- Dreifachdüse mit Edelstahleinsatz und Powerdüsen-Kontur
- Mit Zubehöraufnahme am Gerät
- Leichtes Verladen durch integrierten Tragegriff auf der Gerätevorderseite
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, verlängerte Handspritzpistole EASY!Force, 10-m-HD-Schlauch NW 6 AVS, 840-mm-Edelstahl-Strahlrohr, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, Flächenreiniger FR Classic

INFO

190 bar, 590 l/h



Spannung	V	230	
Anschlussleistung	kW	2,9	
Arbeitsdruck	bar	130	
Fördermenge	l/h	590	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930	
Gewicht	kg	28,4	
	€/Stück	690,00	(E046)
Best.-Nr.		0231 0640	

Hochdruckreiniger HD 6/15 M Plus

NEU

Wechselstrombetriebener, mobiler Hochdruckreiniger HD 6/15 M mit 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolbe. Kompaktes, zuverlässiges Gerat mit hoher Reinigungsleistung und Energieeffizienz fur tagliche Einsatze.

Produkteigenschaften:

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer
- Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor
- Fur stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt
- Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Rader den Boden nicht beruhren
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf
- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10-m-HD-Schlauch, Handspritzpistole EASY!Force, 840-mm-Stahlrohr, Powerdüse, Dreckfräse



Spannung	V	230	
Anschlussleistung	kW	3,14	
Arbeitsdruck	bar	150	
Fördermenge	l/h	560	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 455 x 700	
Gewicht	kg	30	
	€/Stück	850,00	(E046)
Best.-Nr.		0231 0322	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Hochdruckreiniger HD 7/16-4 M Cage

Der pulverbeschichtete Stahlrohrrahmen sorgt fur maximalen Schutz der Pumpeneinheit des Hochdruckreinigers und eignet sich auch zum einfachen Befestigen und Verzurren des Gerats im Servicefahrzeug.

Produkteigenschaften:
- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor
- Servo Control zur Regulierung von Druck und Wassermenge an der Pistole
- EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse, robust und langlebig für ein schnelles Zubehörhandling
- 3-Kolben-Axialpumpe
- Druckabschaltung

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Handspritzpistole, 15-m-Schlauch, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse



Spannung	V	400	
Anschlussleistung	kW	4,2	
Arbeitsdruck	bar	30–160	
Fördermenge	l/h	350–700	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	420 x 460 x 970	
Gewicht			
	€/Stück	999,00	(E046)
Best.-Nr.		**0231 0678**	

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 5/15 UX

Dieser Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel und 15-m-Schlauch ist gut zu handhaben und zu transportieren. Er bietet ein sehr kompaktes und ergonomisches Upright-Design bei gleichzeitig hoher Leistung.

Produkteigenschaften:
- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport
- Chemikalienzumischung im Niederdruckbetrieb
- Patentierte Düsentechnologie
- Ablagemöglichkeiten für Schlauch und Sprühlanze
- Integrierte Schlauchtrommel
- Von außen entnehmbarer Wasserfilter

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Handspritzpistole, EASY!Force Advanced, 15-m-Hochdruckschlauch, 550-mm-Strahlrohr, Anti-Verdrehsystem, Druckabschaltung



Spannung	V	230	
Anschlussleistung	kW	2,7	
Arbeitsdruck	bar	max. 150	
Fördermenge	l/h	max. 450	
Wassertemperatur	°C	30–80	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	30	
Brennstofftank	l	6,5	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	2,4	
Abmessung (L x B x H)	mm	618 x 618 x 1163	
Gewicht	kg	72	
	€/Stück	1880,00	(E046)
Best.-Nr.		**0231 0680**	

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 5/15 U

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel

	€/Stück	1730,00	(E046)
Best.-Nr.		**0231 0690**	

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

3-phasig und leistungsstärkster Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse: Dieses Gerät ist mit einem 4-poligen, wassergekühlten Elektromotor ausgestattet und bietet eine eco!efficiency-Stufe.

Produkteigenschaften:
- Eco-Stufe für umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- Integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff
- Ergonomische Easy-Press-Pistole mit Softgrip
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control direkt am Zubehör
- Ablagefächer für Zubehör, Düsen
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS) und Druckabschaltung
- Integrierte Schlauchtrommel

Spannung	V	400	
Anschlussleistung	kW	6,0	
Arbeitsdruck	bar	30–180	
Fördermenge	l/h	300–800	
Wassertemperatur	°C	30–155	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	30	
Brennstofftank	l	15,5	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	5,0	
Reinigungsmitteltank	l	15,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	1215 x 650 x 920	
Gewicht	kg	114	
	€/Stück	3090,00	(E046)
Best.-Nr.		**0231 0700**	

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, 15-m-Hochdruckschlauch, 1050-mm-Strahlrohr, Powerdüse, SDS-System



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C

- Ausstattung wie vor jedoch ohne Schlauchtrommel

	€/Stück	2990,00	(E046)
Best.-Nr.		**0231 0710**	

Flächenreiniger FR 30

Dieser Flächenreiniger bietet eine bis zu 10-mal höhere Flächenleistung verglichen mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Das Kunststoffgehäuse sichert bestmögliche Manövrierfähigkeit. Die 2-fache Keramiklagerung sorgt für lange Standzeiten und das flexible Anschlussgelenk für bequemes Arbeiten und eine integrierte Parkposition.

Produkteigenschaften:
- Geeignet für alle unbeheizten und beheizten Profi-Hochdruckreiniger
- Wird über das Standard-Strahlrohr angeschlossen
- Handgriff für bequeme Reinigung senkrechter Flächen
- Rotationsarm, da in Keramik gelagert

Lieferumfang: Flächenreiniger, **ohne Düsenkit**



Durchmesser	mm	300
max. Arbeitsdruck	bar	180
max. Durchflussmenge	l/h	850
max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	2,30
	€/Stück	335,00 (E047)
Best.-Nr.		0231 0135

Flächenreiniger FR 30 Me

Dieser hochwertige und heißwasserbeständige Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse eignet sich besonders für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Er verfügt über eine 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen und einen integrierten Saugschlauch-Anschluss für die Absaugung des Spritzwassers.

Produkteigenschaften:
- Anschluss über das Standard-Strahlrohr
- 10-mal höhere Flächen-Reinigungsleistung als mit dem Standard-HD-Strahl
- Handgriff für die bequeme Reinigung senkrechter Flächen
- Rotationsarm, da in Keramik gelagert

Lieferumfang: Flächenreiniger, **ohne Düsenkit**



Durchmesser	mm	300
max. Arbeitsdruck	bar	250
max. Durchflussmenge	l/h	1100
max. Zulauftemperatur	°C	80
Gewicht	kg	4,20
	€/Stück	490,00 (E047)
Best.-Nr.		0231 0137

Düsenkit für Flächenreiniger FR 30 + FR 30 Me

Produkteigenschaften:
- Bestehend aus Powerdüsen, Dichtungen und Verschraubungen





Durchflussmenge l/h	€/ Stück	Best.-Nr.
500– 650	39,00	0231 0124
650– 850	39,00	0231 0126
850–1100	39,00	0231 0129
	(E047)	

Schlauch für Rohrreinigung

Produkteigenschaften:
- Besonders flexibler PVC-Hochdruckschlauch für die Rohrinnenreinigung
- Gewindeanschluss für Düse R 1/8"



Länge m	€/ Stück	Best.-Nr.
20	150,00	0231 0227
30	190,00	0231 0229
	(E047)	

Rohrreinigungsdüse 65 mm

Produkteigenschaften:
- Verschiedene Strahlrichtungen für die saubere Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren
- Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht
- R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch



Durchmesser	mm	16
Düsengröße	mm	65
Strahldüsen		1 x nach vorne, 3 x 30° nach hinten
	€/Stück	28,00 (E047)
Best.-Nr.		0231 0232

Rotierende Waschbürste

Produkteigenschaften:
- Wasserangetriebene Rotation des Bürsteneinsatzes
- Für Hochdruckreiniger mit Fördermenge < 800 l/h
- Hohe mechanische Reinigungswirkung
- Bürsteneinsatz wechselbar
- Zum direkten Anschluss an Strahlrohren mit Anschluss M18 x 1,5



	€/Stück	82,00 (E047)
Best.-Nr.		0231 0237

Becher-Schaumlanze Advanced 042

Produkteigenschaften:
- Behälter für Reinigungsmittel direkt an der Lanze
- Drehbarer Anschluss EASY!Lock
- Stufenlose Reinigungsmittel-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze
- Verstellbarer Strahlwinkel
- Behältervoumen 100 ml



	€/Stück	105,00 (E047)
Best.-Nr.		0231 0239

Systempflege RM 110 ASF, 1 l

Produkteigenschaften:
- Effektiver Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger
- NTA-frei
- Kärcher Nr.6.295-624.0

	€/Stück	11,50 (E047)
Best.-Nr.		0222 0426

Öl- und Fettlöser RM 81 ASF Konzentrat, 2,5 l

Produkteigenschaften:
- Für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet
- Alkalisches Konzentrat
- Kärcher Nr.6.295-555.0
- NTA-frei

	€/Stück	23,00 (E047)
Best.-Nr.		0222 0370

Öl- und Fettlöser RM 81 ASF Konzentrat, 10 l

Produkteigenschaften:
- Für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Verwendung: hauptsächlich mit Profi-Hochdruckreiniger
- Voransatz: 1 + 3
- Dosierung: 1– %
- Kärcher Nr.6.295-556.0
- NTA-frei

	€/Stück	65,00 (E047)
Best.-Nr.		0222 0437

Unser Angebot für Sie zu einem besonders attraktiven Preis.

Diesen Artikel mit allen technischen Daten finden Sie auf Seite 7/7.

exclusiv

INFO

Inklusive 5 Filtertüten



235,00 €

Trockensauger T 8/1 L

Dieser Trockensauger, langlebig und leistungsstark sowie mit einem ergonomischen Tragegurt ausgestattet, ist für für den robusten Einsatz auf jeder Baustelle konzipiert. Sein extrem geringes Gewicht erleichtert nicht nur den Transport, sondern erlaubt auch Arbeiten, die mit schweren Geräten nur bedingt möglich sind wie beispielsweise auf Leitern oder Treppen.

Produkteigenschaften:

- Einfacher und müheloser Betrieb dank seines extrem leichten Gewichts
- Hohe Mobilität und Flexibilität durch ergonomischem Trage-/Schultergurt
- Zeitsparend aufgrund einer starken Reinigungsleistung
- Geringer Schalldruckpegel
- Staubklasse L- Zertifizierungl

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1000	
Luftmenge	l/min	2400	
max. Unterdruck	mbar	230	
Behältervolumen	l	8	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	63	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	375 x 285 x 325	
Gewicht	kg	3,5	
	€/Stück	109,00	(E045)
Best.-Nr.		**0222 0017**	

Lieferumfang: Sauger, 2,5-m-Saugschalauch Ø 35 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Kombidüse 300 mm, Fugendüse, 10 Fleece-Filterbeutel Staubklasse, Hauptfilterkorb

KÄRCHER
makes a difference



Trockensauger T 12/1 eco!efficiency

Sehr leistungsfähig und leise: Dieser Sauger eignet sich besonders für die Gebäudereinigung in Hotels, Restaurants, in Büros, Ladengeschäften und Krankenhäusern – aber auch in Haushalten.

Produkteigenschaften:

- Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz
- Einfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppell-Lenkrollen
- Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf
- Parkposition für die Bodendüse
- Steckdose für Elektrosaugbürste
- Steckbares Netzkabel

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	500	
Luftmenge	l/min	2760	
max. Unterdruck	mbar	185	
Behältervolumen	l	12	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	60	
Kabellänge	m	12	
Abmessung (L x B x H)	mm	410 x 315 x 340	
Gewicht	kg	6,6	
	€/Stück	319,00	(E045)
Best.-Nr.		**0222 0068**	

Lieferumfang: Sauger, 2,5-m-Saugschalauch Ø 35 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Bodendüse umschaltbar, Vlies-Filtertüte, Hauptfilterkorb waschbar

KÄRCHER
makes a difference



Trockensauger T 15/1

Der extrem leise Sauger verbindet ergonomischen Komfort mit vielen Funktionen: Dafür sorgen die integrierte Schlauch-, Kabel- und Zubehör-Aufnahme sowie 2 Parkpositionen für die Bodendüse. Sie bietet eine herausragende Saugkraft und einen sehr hohen Arbeitsradius.

Produkteigenschaften:

- Sehr wendiger Sauger mit Zubehörintegration
- Große Behälterkapazität, kompakte und robuste Konstruktion
- Gummierte Laufräder und zwei Lenkrollen
- Highflex-Kabel

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	800	
Luftmenge	l/min	3180	
max. Unterdruck	mbar	240	
Behältervolumen	l	15	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	62	
Kabellänge	m	15	
Abmessung (L x B x H)	mm	435 x 315 x 400	
Gewicht	kg	8	
	€/Stück	389,00	(E045)
Best.-Nr.		**0222 0074**	

Lieferumfang: Sauger, 2,5-m-Saugschlauch, Teleskopsaugrohr, Vlies-Filtertüte, Hauptfilter waschbar, Bodendüse umschaltbar, Fugendüse, Heizkörperdüse, Polsterdüse

KÄRCHER
makes a difference



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Vliesfiltertüte für T 7/1 Modelle

Produkteigenschaften:
- Passend für die T 7/1 Modelle
- Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten
- Staubklasse M
- VE 10 Stück



	€/Stück	13,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 2008**	

Filtertüte Vlies für T 12/1

Produkteigenschaften:
- Für Sauger T 12/1
- Kärcher-Nr. 6.904-315.0
- VE 10 Stück



	€/Stück	27,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0201**	

Verlängerungsschlauch

Produkteigenschaften:
- Standard-Verlängerungsschlauch
- Für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System
- Länge 2,5 m



	€/Stück	22,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0573**	

Filtertüten Vlies für T 15/1

Produkteigenschaften:
- Für Staubsauger T 15/1
- VE 10 Stück



	€/Stück	36,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0200**	

Saugschlauch

Produkteigenschaften:
- Für Sauger T 7, T 12 und T 15
- Nennweite 32 mm
- Länge 2,5 m



Nennweite ∅	mm	32
Länge	m	2,5

	€/Stück	32,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0076**	

Parkettdüse

NEU

Produkteigenschaften:
- Kunststoff-Kombidüse für harte und empfindliche Böden
- Mit Bürstenstreifen und zwei Rollen
- Nicht umschaltbar
- Geeignet für alle gewerblichen Trockensauger mit Nennweite 32 mm
- Arbeitsbreite 360 mm



	€/Stück	31,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0084**	

Nass-/Trockensauger NT



Dieser Nass-/Trockensauger verfügt über einen großen Flachfaltenfilter. Damit wird der sofortige Wechsel von Nass- auf Trockensaugen ohne Filterentnahme ermöglicht.

Produkteigenschaften:
- Der große Flachfaltenfilter ermöglicht den sofortigen Wechsel von Nass- auf Trockensaugen ohne Filterentnahme
- Per Fernbedienung am Handgriff wird die Abreinigung des Flachfaltenfilters ausgelöst (Power-Filter-Clean)

INFO

Inklusive 5 Filtertüten

Lieferumfang: Sauger, 2,5-m-Saugschlauch mit Krümmer ∅ 35 mm + Modul, Flachfaltenfilter mit Power-Filter-Clean-Funktion, 2 x 500-mm-Stahl-Saugrohre, Fugendüse, Universal-Bodendüse, Eco-Flachfaltenfilter (BIA-C/Staubklasse M), Papierfiltertüte (doppellagig, BIA-C)



Spannung	V	230
Nennaufnahme	W	1380
Luftmenge	l/min	3660
max. Unterdruck	mbar	254
Behältervolumen	l	30
Schutzklasse		I
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Kabellänge	m	7,5
Abmessung (L x B x H)	mm	505 x 370 x 540
Gewicht	kg	11,8

	€/Stück	235,00	(E090)
Best.-Nr.		**0222 0102**	

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L

Dieser handliche und kraftvolle Nass- und Trockensauger hat als Einstiegsgerät ein geringes Gewicht. Er ist für mobile Einsätze geeignet.
Produkteigenschaften:
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters
- Halbautomatische Filterabreinigung erhält die Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft
- Gerätesteckdose mit Anlaufautomatik für Elektrowerkzeuge
- Saugstutzen im Gerätekopf

Lieferumfang: Sauger, 1,9-m-Saugschlauch mit Krümmer, Kunststoff-Verlängerungsrohr, Vlies-Filtertüte, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, PES-Patronenfilter

KÄRCHER
makes a difference



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1350	
Luftmenge	l/min	4260	
max. Unterdruck	mbar	255	
Behältervolumen	l	22	
Staubklasse		L	
Schutzklasse		II	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Kabellänge	m	6	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 372 x 503	
Gewicht	kg	5,7	
	€/Stück	149,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 1130**	

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

Dieser Nass-/Trockensauger mit Gerätesteckdose und Automatikanlauf ist für Handwerker geeignet. Er bietet eine starke Saugleistung und empfiehlt sich als kompaktes und leichtes Einstiegsgerät.
Produkteigenschaften:
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters
- Halbautomatische Filterabreinigung erhält die Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft
- Saugstutzen im Gerätekopf

Lieferumfang: Sauger, 1,9-m-Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Vlies-Filtertüte, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, PES-Patronenfilter, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

KÄRCHER
makes a difference



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1350	
Luftmenge	l/min	4260	
max. Unterdruck	mbar	255	
Behältervolumen	l	22	
Staubklasse		L	
Schutzklasse		I	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Kabellänge	m	6	
Abmessung (L x B x H)	mm	380 x 372 x 503	
Gewicht	kg	6,1	
	€/Stück	189,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 1140**	

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

Der kompakte Nassreiniger garantiert mit seinem stabilen 30-Liter-Behälter ein unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen unter erschwerten Bedingungen. Ein gegen Feuchtigkeit unempfindlicher PES-Flachfaltenfilter trägt ebenfalls zu einer staubfreien Arbeitsumgebung bei.

Produkteigenschaften:
- Automatisches Filterabreinigungssystem Tact
- Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

Lieferumfang: Sauger, 4-m-Saugschlauch mit Krümmer Adv, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Vliesfiltertüten, PES-Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Plastiksack zur staubfreien Entsorgung

KÄRCHER
makes a difference



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1380	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	30	
Schutzklasse		I	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	479,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 0121**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

Dieser Nass-/Trockensauger erfüllt alle Anforderungen für die Arbeit auf Baustellen und in Werkstätten.
Produkteigenschaften:
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Automatische Filterabreinigung Tact
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filtersystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-/Ausschalter für Tact-System mit beleuchteter LED
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten

Lieferumfang: Sauger, 2,5-m-Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Saugrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Werkzeugmuffe, Papierfiltertüte

KÄRCHER makes a difference



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	700–1380	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		L	
Schutzklasse		I	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	529,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 0126**	

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact L

Zur effektiven und schnellen Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstätten und Baustellen ist dieser Nass-/Trockensauger für professionelle Anwender geeignet.
Produkteigenschaften:
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Automatische Filterabreinigung Tact
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filtersystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräterückseite
- Ein-/Ausschalter für Tact-System mit beleuchteter LED
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten

Lieferumfang: Sauger, 2,5-m-Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Saugrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Papierfiltertüte

KÄRCHER makes a difference



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	700–1380	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		L	
Schutzklasse		II	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	459,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 0124**	

Flachfaltenfilter (PES)

Produkteigenschaften:
- Vlies, verrottungssicher
- Für NT 25, NT 35, NT Premium
- Kärcher-Nr. 6.904-360.0



	€/Stück	53,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0325**	

Filtertüte für NT/L Modelle

Produkteigenschaften:
- Vliesfiltertüten mit 30-Liter-Volumen
- Reißfest
- Staubklasse M
- Für Saugstutzen im Gerätekopf
- Passend für alle neuen NT-Sauger Modelle der L-Klasse
- Kärcher Nr. 2.889-154.0
- VE 5 Stück



Inhalt	Stück	5	
	€/Stück	25,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 1150**	

Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic

Dieser 2-motoriger Nass-/Trockensauger mit seinem 50-Liter-Behälter eignet sich besonders für Nass- und Grobschmutz aller Art.

Produkteigenschaften:
- Sauger mit 2 Turbinen
- Patronenfilter
- Robustes Fahrgestell
- Mit Schubbügel

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	2300	
Luftmenge	l/min	2x 3180	
max. Unterdruck	mbar	225	
Behältervolumen	l	50	
Schutzklasse		I	
Schalldruckpegel	dB(A)	76	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	580 x 510 x 850	
Gewicht	kg	17,5	
	€/Stück	369,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 0198**	

Lieferumfang: Sauger, 2,5-m-Saugschlauch mit Krümmer Ø 35 mm, Saugrohr, Fugendüse, Patronenfilter

KÄRCHER makes a difference



Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L

Dank integrierter Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit dieses Nass-/Trockensaugers mit Elektrowerkzeugen erleichtert. Ein neuer zentraler Drehschalter ermöglicht die einfache Auswahl von Saugprogrammen. Die Drehzahl kann mit einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt werden.

Produkteigenschaften:
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Automatische Filterabreinigung Tact
- Patentiertes „Eco Flachfalten-Filtersystem“
- Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	700–1380	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	50	
Staubklasse		L	
Schutzklasse		I	
Schalldruckpegel	dB(A)	68	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045	
Gewicht	kg	18,3	
	€/Stück	729,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 0192**	

KÄRCHER makes a difference

- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräterückseite
- Ein-/Ausschalter für Tact-System mit beleuchteter LED
- Mit ölbeständigem Ablassschlauch
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit

Lieferumfang: Sauger, 2,5-m-Saugschlauch mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Vlies, PES-Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge



Nass-/Trockensauger NT 65/2 AP

Dieser leistungsstarke Nass-/Trockensauger mit ApClean-System bietet eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters.

Produkteigenschaften:
- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Integrierter Ablassschlauch – ölbeständig
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf und Zubehörhalter für Werkzeug und Zubehör
- Mit halbautomatischer Filterabreinigung ApClean
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	2760	
Luftmenge	l/min	8880 (2 x 4440)	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	65	
Schutzklasse		II	
Schalldruckpegel	dB(A)	73	
Kabellänge	m	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	600 x 480 x 920	
Gewicht	kg	20	
	€/Stück	849,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 0555**	

Lieferumfang: Sauger, 4-m-Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Filtertüte-Papier, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Flachfaltenfilter Papier (Staubklasse M)

KÄRCHER makes a difference



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Filtertüten für NT 25, NT 35

Produkteigenschaften:
- Filtertüten für Sauger NT 25, NT 35
- Kärcher-Nr. 6.907.479.0
- VE 5 Stück



	€/Stück	16,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0227	

Flachfaltenfilter (PES)

Produkteigenschaften:
- Vlies, verrottungssicher
- Für NT 25, NT 35, NT Premium
- Kärcher-Nr. 6.904-360.0



	€/Stück	53,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0325	

Flachfaltenfilter für NT 35/1 Eco H


Produkteigenschaften:
- Für NT 35/1 Eco H
- Kärcher-Nr. 6.904-242.0



	€/Stück	95,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0320	

Filtertüte-Vlies

Produkteigenschaften:
- Für Sauger NT 25, NT 35, NT Premium
- VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-351.0



	€/Stück	26,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0257	

Fugendüse Kunststoff

Produkteigenschaften:
- Nennweite 35 mm
- Länge 210 mm
- Kärcher-Nr. 6.900-385



	€/Stück	4,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0600	

Sicherheitsfiltersack für NT 35/1Tact Te H

a

Produkteigenschaften:
- Vliesfiltertüten, reißfest
- Volumen 30 l
- Staubklasse H
- Sicheres Entsorgen gefährlicher Stäube ohne Staubkontakt
- Kärcher-Nr. 6.907-581.0
- VE 5 Stück



	€/Stück	85,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0262	

Saugschlauch

Produkteigenschaften:
- Saugschlauch DN 35
- NT-Modelle der L Klasse
- Nennweite 35 mm
- Kärcher-Nr. 2.889-134.0 / 2,5 m
- Kärcher-Nr. 2.889-135.0 / 4 m



Länge m	€/ Stück	Best.-Nr.
2,5	31,00	0222 0595
4	41,00	0222 0599
	(E047)	

Bodendüse DN 35

Produkteigenschaften:
- Allzweckdüse aus Kunststoff
- Passend für NT Sauger Modelle. Inklusive wechselbare Einsätze: Bürststreifen/Gummilippen
- Nennweite 35 mm
- Arbeitsbreite 360 mm
- Kärcher-Nr. 2.889-152.0

Lieferumfang: Allzweckdüse, Bürstenstreifen-Einsatz, Gummilippen-Einsatz



	€/Stück	40,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0637	

Fugendüse Metall

Produkteigenschaften:
- Nennweite 35 mm
- Länge 500 mm
- Kärcher-Nr. 6.900-922



	€/Stück	49,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0610	

Nass-/Trockensauger NT 65/2 Tact²

Dieser Nass-/Trockensauger verfügt serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Er wird für die Entfernung großer Mengen feiner Stäube verwendet.

Produkteigenschaften:
- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Integrierter Ablassschlauch - ölbeständig
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf und Zubehörhalter für Werkzeug und Zubehör
- Vollautomatische Filterabreinigung ApClean
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit
- Antistatic-Schlauch

Lieferumfang: Sauger, 4-m-Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte Papier, Flachfaltenfilter Papier (Staubklasse M)

KÄRCHER
makes a difference



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	2760	
Luftmenge	l/min	8880 (2 x 4440)	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	65	
Schutzklasse		I	
Schalldruckpegel	dB(A)	73	
Kabellänge	m	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	575 x 490 x 880	
Gewicht	kg	26,5	
	€/Stück	1100,00	(E046)
Best.-Nr.		0222 0550	

Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me Tc

Dieser Nass-/Trockensauger bietet eine konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Zweimotoriger, leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit vollautomatischer, doppelter Filterabreinigung Tact²
- Tact² für eine konstant hohe Saugleistung auch bei großen Feinstaubmengen sowie bei 60-mm-Schläuchen
- Antistatic-System
- Verstellbarer Schubbügel
- Schutz vor Stößen bietet der massive Bumper am Fahrgestell
- Staufächer auf dem Saugerkopf
- Ablassschlauch

Lieferumfang: Sauger, 4-m-Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Flachfaltenfilter, Filtertüte-Papier, elektrostatisch geerdet

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	2760	
Luftmenge	l/min	8880 (2 x 4440)	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	75	
Schutzklasse		II	
Schalldruckpegel	dB(A)	73	
Kabellänge	m	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	670 x 560 x 930	
Gewicht	kg	27,5	
	€/Stück	1460,00	(E046)
Best.-Nr.		0222 0570	



Nass-/Trockensauger NT 75/2 Ap Me Tc

Dieser 2-motorige Nass-/Trockensauger eignet sich für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.

Produkteigenschaften:

- Halbautomatische Filterabreinigung ApClean
- Gewerblicher Nass-/Trockensauger für harte Einsätze in Industrie und Gewerbe
- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf
- Edelstahlbehälter
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten

Lieferumfang: Sauger, 4-m-Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Papier,Flachfaltenfilter Papier (Staubklasse M)

INFO

Mit Kippfahrgestell

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	2760	
Luftmenge	l/min	8880 (2 x 4440)	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	75	
Schutzklasse		II	
Schalldruckpegel	dB(A)	73	
Kabellänge	m	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	700x 505 x 995	
Gewicht	kg	26,5	
	€/Stück	1180,00	(E046)
Best.-Nr.		0222 0158	



Nass- und Trockensauger NT 70/3

Dieser Nass-/Trockensauger ist mit 3 leistungsstarken Motoren ausgestattet. Seine Einsatzgebiete sind die Nassanwendung und das Saugen von grobem Schmutz.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit großem Patronenfilter
- Mit 3 saugstarken, getrennt voneinander schaltbaren Motoren, optimiert zur Aufnahme von grobem Schmutz und Flüssigkeiten
- Beim Nasssaugen unterbricht der Schwimmer den Saugstrom, wenn der Behälter voll ist
- Ablassschlauch
- Ergonomischer Schubbügel und große Räder
- Mit praktischer Zubehöraufnahme und integriertem Kabelhaken an der Rückseite des Saugers
- Robustes Kunststoff-Chassis mit Bumper zum Schutz vor Stößen

Lieferumfang: Sauger, 4-m-Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Fugendüse, Bodendüse, Patronenfilter, Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen

INFO

Mit Kippfahrgestell

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	3600	
Luftmenge	l/min	10800 (3 x 3360)	
max. Unterdruck	mbar	208	
Behältervolumen	l	70	
Schutzklasse		II	
Schalldruckpegel	dB(A)	79	
Kabellänge	m	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	510 x 740 x 1010	
Gewicht	kg	27,6	
	€/Stück	759,00	(E046)
Best.-Nr.		0222 0180	



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Fahrbahndüse

NEU

Produkteigenschaften:
- Höhenverstellbare Metalldüse mit Bürstenstreifen und Gummilippe
- Für alle NT-Modelle mit Kippchassis (Ausführung Tc)
- Nennweite 40 mm
- Arbeitsbreite 611 mm
- Kärcher Nr. 4.130-029.0



	€/Stück	375,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0168**	

Saugschlauch

Produkteigenschaften:
- Nicht elektrisch leitender Saugschlauch
- Mit geräteseitigem Bajonett- und C-40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite
- Nennweite 40 mm
- Länge 4 m
- Kärcher Nr. 4.440-678.0



	€/Stück	100,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0640**	

Spänesieb

Produkteigenschaften:
- Zum Schutz des Ablassschlauches vor groben Spänen etc.
- Kärcher Nr. 5.731-645.0



	€/Stück	215,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0572**	

Industrieschlauch PVC

NEU

Produkteigenschaften:
- Industrieschlauch, PVC/Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt
- Nennweite 50 mm
- Länge 3 m
- Kärcher Nr. 9.989-615.0



	€/Stück	264,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0655**	

Flachfaltenfilter

Produkteigenschaften:
- Der Papier-Flachfaltenfilter (BIA- U, S, G, C, Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me
- Kärcher Nr. 6.904-283.0



	€/Stück	28,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0310**	

Fugendüse Kunststoff

Produkteigenschaften:
- Nennweite 40 mm
- Länge 290 mm
- Kärcher Nr. 6.903-033



	€/Stück	5,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0660**	

Filtertüten für NT 75/NT 70

Produkteigenschaften:
- Für Nass- und Trockensauger NT 75/NT 70
- VE 5 Stück
- Kärcher Nr. 6.904-285.0



	€/Stück	39,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0240**	

Bodendüse Kunststoff

Produkteigenschaften:
- Allzweckdüse aus Kunststoff
- Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen
- Nur für NT-Sauger
- Nennweite 35 mm
- Arbeitsbreite 360 mm
- Kärcher Nr. 6.907-409.0



	€/Stück	30,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0670**	

Flachfaltenfilter (PES)

Produkteigenschaften:
- Verrottungssicher
- Für NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me
- Kärcher Nr. 6.904-284.0



	€/Stück	76,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0335**	

Bodendüse DN 40 Aluminium

Produkteigenschaften:
- Allzweckdüse aus Aluminium
- Mit seitlichen, höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen und ölbeständigen Gummilippen
- Nur für NT-Sauger
- Nennweite 40 mm
- Arbeitsbreite 370 mm
- Kärcher Nr. 6.903-018



Arbeitsbreite	mm	370	
Nennweite ∅	mm	40	
	€/Stück	115,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0680**	

Patronenfilter

Produkteigenschaften:
- Für NT 70/1, 70/2, NT 70/3
- Kärcher Nr. 6.907-308.0



	€/Stück	60,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0295**	

Industriesauger IVC 60/30 Tact²

Bei der Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen greift man auf diesen kompakten Industriesauger mit antistatischer Ausstattung zurück. Mit seinem verschleißfreien Seitenkanalverdichter ist er auch für den Dauereinsatz geeignet und lässt sich als stationäre Absaugeinrichtung in Produktions- oder Verpackungsmaschinen einsetzen.

Spannung	V	400	
Nennaufnahme	kW	3,0	
Saugleistung	l/min	4080	
Unterdruck	mbar	286	
Filterfläche	cm²	19000	
Behältervolumen	l	60	
Einlass-Ø	mm	72	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	970 x 690 x 1240	
Gewicht	kg	95	
	€/Stück	4995,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 0580**	

Produkteigenschaften:
- Patentierte Filterabreinigung Tact²
- Zyklonvorabscheider
- Automatische Filterabreinigung
- Füllstandüberwachung
- Fahrbarer 60-l-Behälter aus Edelstahl

Lieferumfang: Industriesauger, PES-Flachfaltenfilter

INFO

Antistatic



Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²

Dieser kompakte Industriesauger mit antistatischer Ausstattung eignet sich zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen. Er ist mit großen Rädern und Bremsrollen ausgestattet. Die automatische Filterabreinigung Tact² sichert eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	kW	2,4 (2 x 1,2)	
Saugleistung	l/min	8880 (2 x 4440)	
Unterdruck	mbar	254	
Filterfläche	cm²	9500	
Behältervolumen	l	60	
Einlass-Ø	mm	72	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	73	
Abmessung (L x B x H)	mm	970 x 690 x 995	
Gewicht	kg	60	
	€/Stück	2780,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 0575**	

Produkteigenschaften:
- 2 Gebläsemotoren
- Patentierte Filterabreinigung Tact²
- Zyklonvorabscheider
- Automatische Filterabreinigung
- Füllstandüberwachung
- Elektronisch gesteuerte Motoren
- Fahrbarer 60-l-Behälter aus Edelstahl

Lieferumfang: Industriesauger, PES-Flachfaltenfilter



Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Mit seinem 100-l-Behältervolumen und seiner autonomen Fasspumpe eignet sich dieser Industriesauger zum Aufsaugen, Trennen und Rückführen von Flüssigkeiten mit Feststoffen wie Metallspänen.

Produkteigenschaften:
- Kompakter Industriesauger mit Kippfahrgestell
- Geeignet zum Aufsaugen großer Flüssigkeitsmengen und weitestgehend staubfreier Feststoffe wie Späne
- Feststoffe lassen sich dank optionalem Spänekorb problemlos von den Flüssigkeiten trennen
- Edelstahlausführung auch zum Aufsaugen korrosiver Medien
- Integrierte Abdeckung der Abluft zur Vermeidung von Verschmutzungen im Motorbereich
- Um 360° drehbarer Schlauchanschluss am Saugkopf
- Schnelles, bequemes Entleeren des Behälters durch Kippfahrgestell
- Füllstandanzeige am Entleerschlauch
- Autonome Fasspumpe zur Rückführung der aufgesaugten Flüssigkeiten auf ein hohes Entleerungsniveau
- Ölfeste Rollen und Netzkabel für hohe Lebensdauer im harten industriellen Einsatz
- Stapleraufnahme möglich

Lieferumfang: Industriesauger

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	kW	2,4	
Saugleistung	l/min	8880 (2 x 4440)	
Unterdruck	mbar	235	
Filterfläche	cm²	0,45	
Behältervolumen	l	100	
Einlass-Ø	mm	52	
Schutzklasse		I	
Schutzart		IP X4	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	68	
Abmessung (L x B x H)	mm	740 x 620 x 1180	
Gewicht	kg	68	
	€/Stück	4295,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 1020**	



Alle Preise in €uro ohne MwSt.


Für das Sichere Absaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben verfügt Kärcher über ein umfangreiches Produktprogramm, mit dem Sie auch für diese anspruchsvollen Reinigungsaufgaben bestens gerüstet sind.

Kärcher schützt effektiv in allen gefährlichen Staubklassen

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69 Anhang AA				
Staubklasse		**maximaler Durchlassgrad**	geeignet für	Anwendung
L		≤ 1,0%	• Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³	
M		< 0,1%	• Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ • Holzstäube bis max. 1200 W/ 50L	• Holzstäube (Buche, Eiche) • Lackstäube • Keramikstäube • Stäube von Kunststoffen
H		< 0,005%	• Stäube mit MAK-Werten • krebserzeugende Stäube (§35 GefStoffV) • krankheitserregende Stäube	• krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Teer, Nickel, Kobalt, Kupfer, Cadmium etc.) • Schimmel, Bakterien, Keime • Formaldehyd
Zusatz-anforderung Asbest*		< 0,005%	• Asbesthaltige Stäube	• Asbeststäube aus Nacht-speicheröfen oder Brandschutzwänden
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)		wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen	• Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22	• Papierstäube • Mehlstäube • Metallstäube (z.B. Aluminium)

*bindend für Deutschland gemäß TRGS 519 ATEX = ATmosphere EXplosive MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration



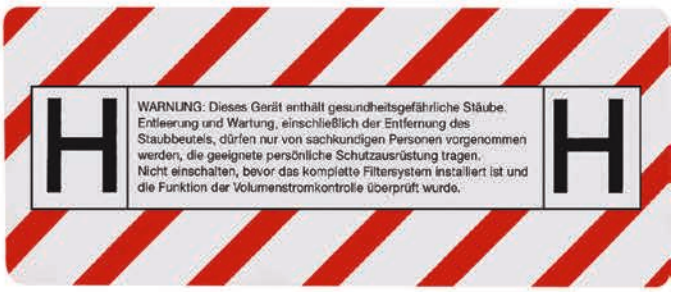

H2 Geeignet zur Abscheidung von Holzstaub Reststaubgehaltsstufe 2 0,2 mg/m³ sicher eingehalten

Nass-/Trocken-Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M



KÄRCHER
makes a difference

Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M, die häufig auf Baustellen anfallen, beseitigt dieser Nass- und Trockensauger sicher und zuverlässig. Das kompakte Gerät verfügt über einen 30-Liter-Behälter.

Produkteigenschaften:

- **Sicherheitssauger der Staubklasse M**
- Sensorgesteuerte Elektronik für bestmögliche Filterabreinigung und permanent hohe Saugleistung
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Komplettes Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Lieferumfang: Sauger, 4-m-Saugschlauch, Saugrohr, Vlies-Filtertüte, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, PES-Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1380	
Luftmenge	l/min	4440	
Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		M	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	729,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 1060**	



Nass-/Trocken-Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te H



KÄRCHER
makes a difference

Mit einer Filtrationseffizienz von 99,995 % eignet sich dieser Nass- und Trockensauger **zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklassen L, M und H.**

Produkteigenschaften:

- **Zugelassen zur Asbestsanierung, zur Beseitigung von asbesthaltigen und anderen gesundheitsgefährdenden und krebserregenden Stoffen**
- Doppelfiltration zur Beseitigung großer Staubmengen
- Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge

Lieferumfang: Sauger, 4-m-Saugschlauch, Saugrohr, Vlies-Filtertüte, Nass-/Trockenbodendüse, Flachfaltenfilter (Glasfaser), Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1380	
Luftmenge	l/min	4440	
max. Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		H	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	829,00	(E046)
Best.-Nr.		**0222 1070**	



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Nass-/Trocken-Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te M



KÄRCHER
makes a difference

Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: Dieser besonders mobile Nass-/Trockensauger ist mit einem 50-Liter-Behälter und verstellbaren Schubbügel ausgestattet.

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1380	
Luftmenge	l/min	4440	
Unterdruck	mbar	254	
Behältervolumen	l	50	
Staubklasse		M	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045	
Gewicht	kg	18,3	
	€/Stück	939,00	(E046)
Best.-Nr.		0222 1080	

Produkteigenschaften:
- **Sicherheitssauger der Staubklasse M**
- Sensorgesteuerte Elektronik für bestmögliche Filterabreinigung und permanent hohe Saugleistung
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Komplettes Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Lieferumfang: Sauger, 4-m-Saugschlauch, Saugrohr, Vlies-Filtertüte, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, PES-Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge



Nass-/Trockensauger NT 75/1 ME Ec H Z22






KÄRCHER
makes a difference

Dieser leistungsstarke und einmotorige Sicherheitssauger lässt sich als Nass-/Trockensauger einsetzen. Er ist speziell für explosionsgefährdete Bereiche und zur Aufnahme von explosivem Staub geeignet. Zugelassen ist er für die Beseitigung brennbarer Stäube in der Staubexplosionsklasse Zone 22 sowie zum Aufsaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.

Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	1000	
Luftmenge	l/min	3660	
max. Unterdruck	mbar	220	
Behältervolumen	l	75	
Staubklasse		H	
Schutzklasse		I	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	76	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 540 x 925	
Gewicht	kg	24,8	
	€/Stück	2690,00	(E046)
Best.-Nr.		0222 0187	

Produkteigenschaften:
- Geeignet für asbestbelastete Stäube
- Durchgängiges Antistatik-System
- Bürstenloser EC-Motor sichert Lebensdauer von 5000 Stunden
- Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Sauger, Filtertüte-Vlies, Nass-/Trockenbodendüse, Schubbügel, Flachfaltenfilter, Glasfaser, 4-m-Saugschlauch mit Krümmer, Fugendüse



Flachfaltenfilter (PES)



Produkteigenschaften:
- Vlies, verrottungssicher
- Für NT 25, NT 35, NT Premium
- Kärcher-Nr. 6.904-360.0

	€/Stück	53,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0325	

Flachfaltenfilter für NT 35/1 Eco H



Produkteigenschaften:
- Für NT 35/1 Eco H
- Kärcher-Nr. 6.904-242.0

	€/Stück	95,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0320	

HEPA-Flachfaltenfilter



Produkteigenschaften:
- Für NT 75

	€/Stück	155,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0306	


Filtertüte für NT 55/1



Produkteigenschaften:
- Für Sauger NT 55/1, 45/1
- VE 5 Stück

	€/Stück	20,00	(E047)
Best.-Nr.		0222 0235	

Sicherheits-Filterset für NT 75/1 ME Ec H Z22



Produkteigenschaften:
- Für NT 75/1 ME Ec H Z 22
- VE 5 Stück

	€/Stück	225,00	(E047)
Best.-Nr.		0220 0470	

Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB

KÄRCHER
makes a difference

Diese manuelle Kehrmaschine dient der Reinigung kleiner Flächen im Innen- und im Außenbereich. Die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreiem Metallantrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt oder angehoben werden.

Produkteigenschaften:
- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Einfaches Einstellen der Kehrwalze und des Seitenbesens
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden

Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze, 2 Seitenbesen



Antrieb Kehrwalze/Besen		mechanisch	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	920	
Schmutzbehältervolumen	l	42	
max. Flächenleistung	m²/h	3680	
Abmessung (L x B x H)	mm	1300 x 765 x 1035	
Gewicht ohne Akku	kg	26	
	€/Stück	590,00	(E046)
Best.-Nr.		**0241 0060**	

Kehrmaschine KM 70/15 C

KÄRCHER
makes a difference

Für die Reinigung kleiner Flächen im Innen- und Außenbereich. Der stufenweise einstellbare Seitenbesen ermöglicht die bestmögliche Anpassung an den Untergrund und an das Kehrgut.

Produkteigenschaften:
- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Klappbarer Schubbügel
- Seitenbesen stufenlos verstellbar

Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze



Antrieb Kehrwalze/Besen		mechanisch	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	
Schmutzbehältervolumen	l	42	
max. Flächenleistung	m²/h	2800	
Abmessung (L x B x H)	mm	1300 x 810 x 1040	
Gewicht ohne Akku	kg	20	
	€/Stück	400,00	(E046)
Best.-Nr.		**0241 0005**	

Kehrmaschine KM 70/20 C

KÄRCHER
makes a difference

Diese manuelle Kehrmaschine dient der Reinigung kleiner Flächen im Innen- und im Außenbereich. Die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreiem Metallantrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt oder angehoben werden.

Produkteigenschaften:
- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Einfaches Einstellen der Kehrwalze und des Seitenbesens
- Mit Handgreifer

Lieferumfang: Standard-Kehrwalze, Seitenbesen, Filtereinsatz, Handgreifer



Antrieb Kehrwalze/Besen		mechanisch	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	
Schmutzbehältervolumen	l	42	
max. Flächenleistung	m²/h	2800	
Abmessung (L x B x H)	mm	1300 × 765 × 1035	
Gewicht ohne Akku	kg	22	
	€/Stück	465,00	(E047)
Best.-Nr.		**0241 0018**	

Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack Advance

12,0 V

Gute Kehrwirkung sowohl in Links- wie auch in Rechtskurven: Diese Handkehrmaschine eignet sich für die Innen- und Außenreinigung. Hinzu kommen ein Staubfilter mit Absaugung, ein robuster Kunststoffrahmen sowie eine leicht einstellbare Hauptkehrwalze und ein stufenlos einstellbarer Seitenbesen.

Produkteigenschaften:

- Antrieb der Hauptkehrwalze und des Seitenbesens durch Elektromotor
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden
- Staubfreies Kehren durch Absaugvorrichtung
- Schwenkbarer Seitenbesen
- Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck
- Schubbügel 3-fach verstellbar und einklappbar

Lieferumfang: Maschine, Akku, Ladegerät, Absaugvorrichtung

KÄRCHER makes a difference



Antrieb Kehrwalze/Besen		elektrisch	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	
Filterfläche	m²	0,61	
Schmutzbehältervolumen	l	42	
max. Flächenleistung	m²/h	2800	
Abmessung (L x B x H)	mm	1240 x 710 x 1150	
Gewicht ohne Akku	kg	47	
	€/Stück	1580,00	(E046)
Best.-Nr.		0241 0025	

Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack

12,0 V

Gute Kehrwirkung sowohl in Links- wie auch in Rechtskurven: Diese Handkehrmaschine eignet sich für die Innen- und Außenreinigung. Hinzu kommen ein Staubfilter mit Absaugung, ein robuster Kunststoffrahmen sowie eine leicht einstellbare Hauptkehrwalze und ein stufenlos einstellbarer Seitenbesen.

Produkteigenschaften:

- Antrieb der Hauptkehrwalze und des Seitenbesens durch Elektromotor
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden
- Staubfreies Kehren durch Absaugvorrichtung
- Schwenkbarer Seitenbesen
- Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck
- Schubbügel 3-fach verstellbar und einklappbar

Lieferumfang: Maschine, Akku, Ladegerät, **ohne Absaugvorrichtung**

KÄRCHER makes a difference



Antrieb Kehrwalze/Besen		elektrisch (12 V/150 W)	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	
Filterfläche	m²	0,61	
Schmutzbehältervolumen	l	42	
max. Flächenleistung	m²/h	2800	
Abmessung (L x B x H)	mm	1240 x 710 x 1150	
Gewicht ohne Akku	kg	44	
	€/Stück	1400,00	(E046)
Best.-Nr.		0241 0042	

Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

24,0 V

Für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen im Innen- und Außenbereich ist diese handgeführte Kehrsaugmaschine gedacht – als Batterieversion inklusive Batterie und elektronisch gesteuertem Ladegerät.

Produkteigenschaften:

- Stufenlos regelbarer Fahrbetrieb von 0–4,5 km/h
- Mit Grobschmutzklappe
- Durch Überkopf-Kehrprinzip nahezu vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters
- Zuschaltbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegel-Einstellung
- Schubbügel auf unterschiedliche Bedienergrößen einstellbar
- Flachfaltenfilter aus Polyester mit patentierter, manueller Filterabreinigung

Lieferumfang: Maschine, einstellbare Hauptkehrwalze mit Universal-Beborstung, anhebbarer und justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfaltenfilter mit patentierter Filterreinigung, Batterie inklusive Ladegerät und Tiefentladeschutz

KÄRCHER makes a difference



Antriebsart		24-V-Elektromotor 0,4 kW	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	550	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	750	
Filterfläche	m²	1,8	
max. Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5	
Steigfähigkeit	%	12	
Schmutzbehältervolumen	l	40	
max. Flächenleistung	m²/h	3375	
Abmessung (L x B x H)	mm	1430 x 780 x 1180	
Gewicht ohne Akku	kg	124	
	€/Stück	3790,00	(E046)
Best.-Nr.		0241 0037	

Kehrmaschine KM 75/40 W G

Diese handgeführte Kehrmaschine ist mit einem zuverlässigen und leistungsstarken Honda-Benzinmotor ausgestattet. Sie ermöglicht die gründliche und staubfreie Reinigung von Außenflächen ab 600 m². Hohe Bedienerfreundlichkeit ist mit dem EASY Operation-Konzept und mit einem fahrbaren Kehrgutbehälter mit Trolley-System gegeben.

Produkteigenschaften:
- Stufenlos regelbarer Fahrbetrieb von 0–4,5 km/h
- Mit Grobschmutzklappe
- Durch Überkopf-Kehrprinzip nahezu vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters
- Zuschaltbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegel-Einstellung
- Schubbügel auf unterschiedliche Bedienergrößen einstellbar
- Flachfaltenfilter aus Polyester mit patentierter, manueller Filterabreinigung

Lieferumfang: Maschine, einstellbare Hauptkehrwalze mit Universal-Beborstung, anhebbarer und justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfaltenfilter mit patentierter Filterreinigung



Antriebsart		4-Takt-Benzinmotor Honda 3,3 kW	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	550	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	750	
Filterfläche	m²	1,8	
max. Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5	
Steigfähigkeit	%	15	
Schmutzbehältervolumen	l	40	
max. Flächenleistung	m²/h	3375	
Abmessung (L x B x H)	mm	1430 x 780 x 1180	
Gewicht	kg	84	
	€/Stück	3090,00	(E046)
Best.-Nr.		**0241 0032**	

Kehrsaugmaschine KM 85/50W Bp Pack

NEU

Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 900-6000 qm mit großer Filterflächen und großem Kehrbehälter.

Produkteigenschaften:
- Filtersystem mit 2,1 m² Filterfläche
- Manuelle Filterabreinigung
- Traktionsantrieb optional mit Rückwärtsgang
- Doppelwandiger Rotationsrahmen robust und rostfrei
- Effektives Kehren dank großer Arbeitsbreite
- Kehren auch bei Nässe möglich
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Lieferumfang: Kehrsaugmaschine



Spannung	V	24	
Nennaufnahme	W	912	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	610	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	850	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1050	
Filterfläche	m²	2,1	
Schmutzbehältervolumen	l	50	
max. Flächenleistung	m²/h	3825	
Abmessung (L x B x H)	mm	1355 x 910 x 155	
Gewicht	kg	180	
	€/Stück	5875,00	(E046)
Best.-Nr.		**0214 0115**	

Kehrsaugmaschine KM 85/50 R BpPack

24,0 V

Hervorragend geeignet zur Reinigung von Produktions-, Lager- und kleineren Logistikhallen. Zur schnellen Unterhaltsreinigung in Parkhäusern und auf Parkplätzen, auch für kleinere Objekte wie Handwerksbetriebe, Schulhöfe, Tankstellen oder Autohäuser.

Produkteigenschaften:
- 2 Behälter zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts
- Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus.
- Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente
- Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes
- Vielfältige praktische Anbindung zur unkomplizierten Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien
- Zum einfachen Mitführen von zum Beispiel Grobschmutzzange, Besen, Lappen oder einem zusätzlichen Behälter

Lieferumfang: Maschine, Batterie- und Einbauladegerät, Polyester-Flachfaltenfilter, Arbeitsbeleuchtung



Nennaufnahme	W	1000	
Spannung	V	24	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	615	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	850	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1085	
Filterfläche	m²	2,1	
Schmutzbehältervolumen	l	50	
max. Flächenleistung	m²/h	5100	
Abmessung (L x B x H)	mm	1350 x 940 x 1170	
Gewicht ohne Akku	kg	230	
	€/Stück	8995,00	(E046)
Best.-Nr.		**0241 0068**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Advance

Diese Scheuersaugmaschine dient der manuellen Reinigung von Hartflächen von 20 –200 m². Der Boden ist nach dem Einsatz direkt trocken, rutschhemmend und begehbar.

Produkteigenschaften:
- Sehr gute Reinigungsleistung durch hohen Anpressdruck
- Gerät komplett umklappbar
- Durch flachen Bürstenkopf auch unter Möbeln einsetzbar
- Handabsaugung für schwer zugängliche Stellen
- Mikrofaserwalze

Lieferumfang: Maschine, Standard-Walzenbürste, Mikrofaserwalze, 2 fest integrierte, absenkbare Saugbalken, 250-ml-Reinigungsmittelprobe RM 743

KÄRCHER
makes a difference



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	820	
Bürstendrehzahl	min⁻¹	1450	
Bürstenanpressdruck	kg/m²	1000	
Bürstenform		Walze	
Arbeitsbreite Bürste	mm	300	
Arbeitsbreite Saugen	mm	300	
max. Flächenleistung	m²/h	200	
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	4/4	
Schalldruckpegel	dB(A)	70,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	390 x 335 x 1180	
Gewicht	kg	12,4	
	€/Stück	1350,00	(E046)
Best.-Nr.		**0214 0135**	

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Advance

Geräuscharmes Scheuern und Saugen ist in beide Richtungen möglich. Sie verfügt über einen umklappbaren Schubbügel und abnehmbare Tanks. Diese sind mit einem arretierten Tragegriff gut zu transportieren. Der Bürsten- und Sauglippenwechsel erfolgt werkzeuglos – innerhalb weniger Sekunden.

Produkteigenschaften:
- Ergonomischer Handgriff
- Steuerung im Handgriff integriert
- Lange Nutzungszeit
- Integriertes Transportfahrwerk mit großen Rädern
- Einfacher und schneller Bürstenwechsel, schneller Wechsel der Sauglippen
- Wirtschaftlich auf Flächen von 100–400 m²

Lieferumfang: Maschine, 2 mittelharte rote Walzenbürsten, Saugbalken Standard, 2 Sauglippen

KÄRCHER
makes a difference



Spannung	V	230	
Nennaufnahme	W	2300	
Bürstendrehzahl	min⁻¹	1100	
Bürstenanpressdruck	kg/m²	1000/2000	
Bürstenform		Walze	
Arbeitsbreite Bürste	mm	400	
Arbeitsbreite Saugen	mm	400	
max. Flächenleistung	m²/h	400	
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	10/10	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 470 x 380	
Gewicht	kg	30,0	
	€/Stück	2150,00	(E046)
Best.-Nr.		**0214 0103**	

Scheuersaugmaschine B 40 W BpPack + R 55 — 24,0 V

Batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine der 40-l-Klasse. Mit Fahrantrieb, Walzenbürsten, 55-cm-Arbeitsbreite, KIK-System, wartungsfreier 105-Ah-Batterie (105 Ah), Tankspülsystem, Auto-Fill-in.

Produkteigenschaften:
- Automatische Frischwassertank-Befüllung
- Frischwasserschlauch anschließen, und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist
- Grundfunktionen werden über den EASY-Schalter gesteuert
- Hoher Anpressdruck für bestmögliche Reinigungsergebnisse
- Für strukturierte Oberflächen
- Gerät komplett umklappbar
- Durch flachen Bürstenkopf auch unter Möbeln einsetzbar
- Handabsaugung für schwer zugängliche Stellen
- Mikrofaserwalze

Lieferumfang: Scheuersaugmaschine, 2 Bürstenwalzen, KIK-Schlüssel gelb und grau

KÄRCHER
makes a difference



Spannung	V	24	
Nennaufnahme	W	1300	
Bürstendrehzahl	min⁻¹	1200	
Bürstenanpressdruck	kg/m²	1400	
Bürstenform		Walze	
Arbeitsbreite Bürste	mm	550	
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	
max. Flächenleistung	m²/h	2200	
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	40/40	
Schalldruckpegel	dB(A)	68	
Abmessung (L x B x H)	mm	1249 x 620 x 1145	
Gewicht ohne Akku	kg	164	
	€/Stück	5575,00	(E046)
Best.-Nr.		**0214 0105**	

Scheuersaugmaschine BD 38/12 C Bp Pack

25,2 V

Diese Scheuersaugmaschine mit Scheibenkopf ist mit einer schnell aufladbaren Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie und einer eco!efficiency-Stufe ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen
- Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb
- Komplettladung 3 Stunden (Zwischenladungen jederzeit möglich)
- Leichteres Überfahren von Stufen, Schwellen oder Treppen

Lieferumfang: Maschine, Batterie, Einbauladegerät, Scheibenbürste, Saugbalken gebogen, 2-Tank-System, Transporträder

KÄRCHER
makes a difference



Spannung	V	25,2	
Kapazität	Ah	21	
Nennaufnahme	W	500	
Bürstendrehzahl	min^{-1}	180	
Bürstenform		Scheibe	
Arbeitsbreite Bürste	mm	380	
Arbeitsbreite Saugen	mm	480	
max. Flächenleistung	m^2/h	1500	
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	12/12	
Abmessung (L x B x H)	mm	940 x 500 x 1100	
Gewicht ohne Akku	kg	36	
	€/Stück	2870,00	(E046)
Best.-Nr.		**0214 0145**	

Scheuersaugmaschine BR 35/12 C BpPack

25,2 V

Diese leichte Scheuersaugmaschine mit schnell aufladbarer Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie arbeitet ebenso agil wie leise: Sie hat einen drehbaren Bürstenkopf und bietet eine eco!efficiency-Stufe.

Produkteigenschaften:
- Extrem wendig
- Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie
- Inklusive Kehrfunktion
- Komplettladung 3 Stunden (Zwischenladungen jederzeit möglich)
- Leichteres Überfahren von Stufen, Schwellen oder Treppen

Lieferumfang: Maschine, Batterie, Einbauladegerät, Walzenbürste, Saugbalken gerade, 2-Tank-System, Transporträder

KÄRCHER
makes a difference



Nennaufnahme	W	500	
Spannung	V	25,2	
Kapazität	Ah	21	
Bürstendrehzahl	min^{-1}	700/1500	
Bürstenanpressdruck	kg/m^2	1500	
Bürstenform		Walze	
Arbeitsbreite Bürste	mm	350	
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	
max. Flächenleistung	m^2/h	1400	
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	12/12	
Abmessung (L x B x H)	mm	930 x 420 x 1100	
Gewicht ohne Akku	kg	35	
	€/Stück	3210,00	(E046)
Best.-Nr.		**0214 0132**	

Saugbalken V-förmig, 900 mm

Produkteigenschaften:
- 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit
- Für alle Böden
- Mit integrierter Wasserwaage für eine präzise Einstellung



	€/Stück	390,00	(E047)
Best.-Nr.		**0214 0108**	

Bodengrundreiniger RM 69 SF, 10 l

NEU

Produkteigenschaften:
- Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden, entfernt die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen
- Kärcher Nr.6.296-049.0



	€/Stück	46,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0356**	

Grundreiniger RM 752 ASF, 10 L

Produkteigenschaften:
- Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden
- Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Kärcher Nr. 6.295-813.0



	€/Stück	48,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0446**	

Wischpflege RM 746, 10 l

Produkteigenschaften:
- Reinigungsaktiver, neutraler Seifenreiniger
- Erzeugt einen rutschhemmenden und schmutzabweisenden Pflegefilm
- Sehr einfach aufpolierbar
- Erzeugt strahlenden Hochglanz
- Kärcher Nr. 6.295-156



	€/Stück	44,00	(E047)
Best.-Nr.		**0222 0460**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.



8/2



8/2



8/3



8/3



8/4



8/5



8/7



8/7



8/8



8/9



8/10



8/10

Drainagepumpe	**8/2**	8/2–8/3
Schmutzwasserpumpen	**8/2–8/3**	
Tauchpumpen	**8/3–8/5**	8/3–8/5
Schmutzwasser-Tauchpumpen	**8/4–8/5**	
Gartenpumpen	**8/5–8/7**	8/5–8/7
Hauswasserwerke	**8/7–8/9**	8/7–8/9
Montage-Sets	**8/10**	8/10
Tiefbrunnenpumpe	**8/10**	

Drainagepumpe DP 18-5 SA

Diese Drainagepumpe ermöglicht effektives Fördern selbst großer Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser.

Produkteigenschaften:
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Lieferumfang: Drainagepumpe, Schwimmschalter



INFO

Schmutzwasser geeignet

Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	18000	
Förderhöhe max.	m	9,4	
Eintauchtiefe max.	m	7	
Druck max.	bar	0,94	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße max.	mm	5	
Pumpengehäuse		Aluminium	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	519,00	(E011)
Best.-Nr.		0400 0570	

Schmutzwasserpumpe SP 24-46 SG

Diese Pumpe eignet sich zur Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten. Mit ihr lässt sich auch Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld fördern.

Produkteigenschaften:
- Für den mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Lieferumfang: Schutzwasserpumpe, Schwimmschalter



INFO

Schmutzwasser geeignet

Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	24000	
Förderhöhe max.	m	9	
Eintauchtiefe max.	m	7	
Druck max.	bar	0,9	
Druckanschluss	"	IG 2	
Korngröße max.	mm	46	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Gewicht	kg	17,9	
	€/Stück	695,00	(E011)
Best.-Nr.		0400 0590	

Drainagepumpe DP 28-10 S Inox

Für den Dauerbetrieb geeignet: Sind große Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser zu fördern, kommt diese Drainagepumpe zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- **Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl**
- Optimierte Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Lieferumfang: Drainagepumpe, Schwimmschalter



INFO

Schmutzwasser geeignet

Nennaufnahme	W	1850	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	28000	
Förderhöhe max.	m	17	
Eintauchtiefe max.	m	7	
Druck max.	bar	1,7	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße max.	mm	10	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	18,5	
	€/Stück	959,00	(E011)
Best.-Nr.		0400 0580	

Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox

Diese Pumpe bietet flexible Einsatzmöglichkeiten: Für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten eignet sie sich ebenso wie zur Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld. Ausgelegt ist sie auf sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis 50 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
- **Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl**
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet

Lieferumfang: Schmutzwasserpumpe, Schwimmerschalter



INFO

Schmutzwasser geeignet

Nennaufnahme	W	1470	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	28000	
Förderhöhe max.	m	12	
Eintauchtiefe max.	m	7	
Druck max.	bar	1,2	
Druckanschluss	"	IG 2	
Korngröße max.	mm	50	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	19,3	
	€/Stück	835,00	(E011)
Best.-Nr.		0400 0600	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Ablauf-Garnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C = 2"
- Bau-/Industrieschlauch 2" aus hochfestem Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest
- Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen C = 2" mit Knaggenabstand 66 mm
- Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden




Länge	m	15	
Innen-Ø	mm	52	
Arbeitsdruck	bar	10	
Berstdruck	bar	30	
Temperaturbeständig	°C	0–60	
	€/Stück	90,00	(E076)
Best.-Nr.		**0400 0620**	

Storzkupplung 1 1/2" mit Rohr

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung

Bestehend aus:
- Storz-Kupplung, C=2" x 1 1/2" IG
- Rohrnippel, 1 1/2" AG x 1 1/2" AG - 100 mm, für DP 28-10 S Inox
- Rohrnippel, 1 1/2" AG x 1 1/2" AG - 300 mm, für PS 17000 SN, PS 18000 SN



Rohrlänge mm	€/ Stück	Best.-Nr.
100	23,40	**0400 6010**
300	27,90	**0400 6013**
	(E076)	

Storzkupplung mit Außengewinde

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung
- C = 2"



Ausführung	€/ Stück	Best.-Nr.
1 1/2 " AG	13,70	**0400 6015**
2 " AG	17,70	**0400 0625**
	(E076)	

Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern wird diese Tauchpumpe verwendet. Geeignet ist sie auch zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.

Produkteigenschaften:
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Flachsaugend, bis zu 2–3 mm Restwasserstand
- **Gehäuse aus Edelstahl**

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	W	450	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	6600	
Förderhöhe max.	m	6	
Eintauchtiefe max.	m	5	
Druck max.	bar	0,6	
Druckanschluss	"	IG 1 1/4	
Korngröße max.	mm	3	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	4,6	
	€/Stück	165,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0212**	

Tauchpumpe TP 7500 SI

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser ist diese Tauchpumpe geeignet. Benutzt wird sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller.
Sie ermöglicht die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs.

Produkteigenschaften:
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Zum Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter



Nennaufnahme	W	300	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	7500	
Förderhöhe max.	m	6,5	
Eintauchtiefe max.	m	5	
Druck max.	bar	0,65	
Druckanschluss	"	AG 1 1/4	
Korngröße max.	mm	5	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,2	
	€/Stück	165,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0220**	

Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TPF 7000 S

Diese Tauchpumpe eignet sich besonders zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser. Benutzt wird sie zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoir.

Produkteigenschaften:
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Flachsaugend, bis zu 2–3 mm Restwasserstand
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	W	450	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	7000	
Förderhöhe max.	m	6	
Eintauchtiefe max.	m	5	
Druck max.	bar	0,6	
Druckanschluss	"	IG 1 1/4	
Korngröße max.	mm	3	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,6	
	€/Stück	165,00	(E011)
Best.-Nr.		0400 0225	

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

Die Tauchdruckpumpe eignet sich für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und zur Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen.

Produkteigenschaften:
- 3-stufiges Pumpenlaufwerk für bestmöglichen Druckaufbau
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Geeignet für die Gartenbewässerung mit bis zu 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Multiadapter



Nennaufnahme	W	1000	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	7500	
Förderhöhe max.	m	34	
Eintauchtiefe max.	m	7	
Druck max.	bar	3,4	
Druckanschluss	"	IG 1	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	9,1	
	€/Stück	275,00	(E011)
Best.-Nr.		0400 0245	

Tauchpumpe TP 12000 SI

Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern wird diese Tauchpumpe verwendet. Sie eignet sich auch für Wasserbecken oder überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Für den Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter



Nennaufnahme	W	600	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	11700	
Förderhöhe max.	m	9	
Eintauchtiefe max.	m	7	
Druck max.	bar	0,9	
Druckanschluss	"	AG 1 1/4	
Korngröße max.	mm	5	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	5,1	
	€/Stück	205,00	(E011)
Best.-Nr.		0400 0125	

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

Beim Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser kommt diese Tauchpumpe zum Einsatz – aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern.

Produkteigenschaften:
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

INFO

Schmutzwasser geeignet



Nennaufnahme	W	450	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	7500	
Förderhöhe max.	m	5	
Eintauchtiefe max.	m	5	
Druck max.	bar	0,5	
Druckanschluss	"	IG 1 1/4	
Korngröße max.	mm	30	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,8	
	€/Stück	135,00	(E011)
Best.-Nr.		0400 0135	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

Das Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser lässt sich mit dieser Tauchpumpe erledigen. Sie eignet sich für Behälter, Wasserbecken, Schwimmbecken wie auch für überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:

- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- **Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl**

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	19000	
Förderhöhe max.	m	11	
Eintauchtiefe max.	m	7	
Druck max.	bar	1,1	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße max.	mm	35	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	7,9	
	€/Stück	299,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0123**	

INFO

Schmutzwasser geeignet

Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

Kombination: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser wird diese Tauchpumpe benutzt. Gedacht ist sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße lassen sich im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe bewältigen.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	W	970	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	16000	
Förderhöhe max.	m	9,5	
Eintauchtiefe max.	m	7	
Druck max.	bar	0,95	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße max.	mm	30	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	7,8	
	€/Stück	205,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0255**	

INFO

Schmutzwasser geeignet

Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 770 W Motorleistung, 14000 l/h max. Fördermenge und 8,5 m max. Förderhöhe, max. Korngröße 20 mm

	€/Stück	175,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0250**	

Gartenpumpe P 3300 G

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Pumpe eingesetzt. Sie eignet sich zudem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	3300	
Förderhöhe max.	m	45	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druck max.	bar	4,5	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Laufräder		1	
Gewicht	kg	11,1	
	€/Stück	115,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0312**	

Gartenpumpe P 4000 G

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Gartenpumpe eingesetzt. Sie eignet sich außerdem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	4000	
Förderhöhe max.	m	46	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druck max.	bar	4,6	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Gewicht	kg	12,2	
	€/Stück	135,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0317**	

Gartenpumpe P 4500 Inox

Die Gartenbewässerung und Grundwasserförderung lässt sich mit dieser Pumpe erledigen. Sie dient auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	4500	
Förderhöhe max.	m	48	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druck max.	bar	4,8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	10,6	
	€/Stück	185,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0318**	

Gartenpumpe P 6000 Inox

Diese Gartenpumpe verfügt mit der Metabo Pump Protection über einen automatischen Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige. Er dient dem Schutz der Pumpe und sorgt für hohe Anwendersicherheit.

Produkteigenschaften:
- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	6000	
Förderhöhe max.	m	55	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druck max.	bar	5,5	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		5	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	12,7	
	€/Stück	285,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0325**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Gartenpumpe P 9000 G

Gartenbewässerung und Grundwasserförderung: Diese Pumpe ist flexibel einsetzbar. Zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser lässt sie sich ebenfalls verwenden.
Produkteigenschaften:
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	1900	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	9000	
Förderhöhe max.	m	51	
Ansaughöhe max.	m	9	
Druck max.	bar	5,1	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1 1/4	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Gewicht	kg	25,1	
	€/Stück	355,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0340**	

Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

Das Hauswasserwerk mit Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser.
Produkteigenschaften:
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- **Antriebswelle aus Edelstahl**, Kessel aus Stahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: Maschine, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	3500	
Förderhöhe max.	m	45	
Druck max.	bar	4,5	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Stahl	
Gewicht	kg	15,9	
	€/Stück	179,00	(E076)
Best.-Nr.		**0400 0345**	

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

Das Hauswasserwerk hat ein langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse.
Produkteigenschaften:
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Antriebswelle aus Edelstahl, Kessel aus Stahl
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: Maschine, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	4000	
Förderhöhe max.	m	45	
Druck max.	bar	4,5	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Gewicht	kg	15,5	
	€/Stück	219,00	(E076)
Best.-Nr.		**0400 0350**	

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

Eine automatische Wasserversorgung lässt sich mit diesem Hauswasserwerk herstellen. Zum Einsatz kommt es zur Garten-bewässerung, für Förderung von Grundwasser wie auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung ür einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablass-schraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	4500	
Förderhöhe max.	m	48	
Druck max.	bar	4,8	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	17,1	
	€/Stück	245,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0555**	

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus

Ein Hauswasserwerk für verschiedene Aufgaben: Auf die automatische Wasserversorgung ist dieses System ebenso ausgelegt wie auf die Gartenbewässerung und Grundwasserförderung. Klarwasser lässt sich damit ebenso fördern, auspumpen und umwälzen.

Produkteigenschaften:

- Druckschalter
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse und Edelstahltank**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



INFO

Edelstahlkessel

Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	4500	
Förderhöhe max.	m	48	
Druck max.	bar	4,8	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Edelstahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Gewicht	kg	16,2	
	€/Stück	345,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0565**	

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

Der automatischen Versorgung mit Wasser dient dieses Haus-wasserwerk. Verwenden lässt es sich zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:

- Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1bis 4 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedicht-band



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	6000	
Förderhöhe max.	m	55	
Druck max.	bar	5,5	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		5	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Kesselinhalt	l	24	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Gewicht	kg	18,9	
	€/Stück	355,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0525**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

Diese Pumpe eignet sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	3500	
Förderhöhe max.	m	45	
Druck max.	bar	4,5	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	10,6	
	€/Stück	205,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0545**	

Hauswasserautomat HWAI 4500 Inox

Dieses System ermöglicht die automatische Wasserversorgung. Benutzen lässt es sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Mit integriertem Filter und Rückschlagventil
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Gewindedichtband, Filterschlüssel



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	4500	
Förderhöhe max.	m	48	
Druck max.	bar	4,8	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	11,5	
	€/Stück	299,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0640**	

Hauswasserautomat HWA 6000 Inox

Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser: Dieser Hauswasserautomat ermöglicht die automatische Wasserversorgung.

Produkteigenschaften:
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- **Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl**
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	6000	
Förderhöhe max.	m	55	
Druck max.	bar	5,5	
Ansaughöhe max.	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		5	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	13	
	€/Stück	379,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0535**	

Montage-Set MSS 310 HWA/P für Pumpen

Produkteigenschaften:
- Zur Montage an den Sauganschluss aller Gartenpumpen und Hauswasserautomaten mit 1"-Innengewinde
- Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
- Baulänge ca. 310 mm

Lieferumfang: Set bestehend aus: Filter 1" kurz, waschbarer Filtereinsatz, Messing-Doppelnippel, Messing-Rückschlagventil, Kugelhahn Messing vernickelt, Schnellkupplung Messing, 12-m-Rolle Gewindedichtband, Filterschlüssel



Ausführung		8-teilig	
	€/Stück	85,00	(E076)
Best.-Nr.		**0400 0450**	

Montage-Set MSS 380 HWW

Produkteigenschaften:
- Zur Montage an den Sauganschluss aller Hauswasserwerke mit 1"-Innengewinde
- Kugelauslaufhahn mit Tülle für Anschlussmöglichkeit eines 3/4"-Gartenschlauchs

Lieferumfang: Set bestehend aus: Filter 1" lang, waschbarer Filtereinsatz, Doppelnippel, Rohrnippel, Rückschlagventil, Kugelhahn, Schnellkupplung, Dichtband Filterschlüssel



Ausführung		9-teilig	
	€/Stück	91,00	(E076)
Best.-Nr.		**0400 0440**	

Tiefbrunnenpumpe TBP 4000 M

Vielseitig und robust: Diese Pumpe eignet sich speziell für große Tiefen wie in Bohrbrunnen und Schächten. Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung lässt sie sich ebenso einsetzen wie zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
- Robuster Pumpenkopf mit Messinggewindeeinsatz und Befestigungsösen für das Ablassseil
- 7-stufiges Pumpenlaufwerk für besonders hohe Förderleistung
- Für Bohrbrunnen-Ø 100 mm (4") geeignet
- Langlebiges **Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl** und schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel und Netzstecker



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Fördermenge max.	l/h	3800	
Förderhöhe max.	m	55	
Eintauchtiefe max.	m	20	
Druck max.	bar	5,5	
Druckanschluss	"	IG 1	
Pumpengehäuse		Edelstahl/Kunststoff	
Gewicht	kg	12,0	
	€/Stück	379,00	(E011)
Best.-Nr.		**0400 0410**	



9/2



9/7



9/8

Kapp-und Gehrungssägen	**9/2–9/6**	9/2–9/8
Maschinenständer	**9/7**	
Kreissägeblätter	**9/8**	



9/9



9/10




9/12

Akku-Tischkreissägen	**9/9**	9/9–9/12
Tischkreissägen	**9/9–9/12**	



9/13



9/14

Bandsägen	**9/13**	9/13–9/14
Dekupiersägen	**9/14**	



9/15



9/16

Abricht- und Dickenhobel	**9/15**	9/15–9/16
Absauganlagen	**9/15–9/16**	


Paneelsäge GCM 800 SJ Professional

Als kompaktes Leichtgewicht eignet sich diese Paneelsäge für Standardschnitte. Benutzt wird sie für Holz, Kunststoffe und Nichteisenmetalle.
Produkteigenschaften:
- 270 mm horizontale Schnittkapazität für Standard-Anwendungen
- Spindelarretierung
- Sanftanlauf

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 24Z, Innensechskantschlüssel

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

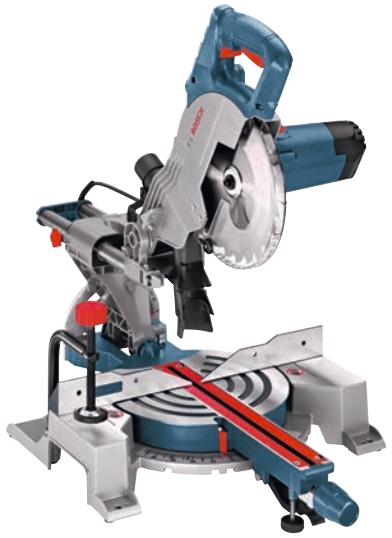

Nennaufnahme	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47	
Neigungswinkel links/rechts	°	45/0	
Schnittbereich 90°/90°	mm	270 x 70	
Schnittbereich 45°/45°	mm	270 x 48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	335,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 2245**	

Paneelsäge GCM 8 SJL + GTA 2600 Professional

Diese Paneelsäge bietet ein verbessertes Staubmanagement bei größerer horizontaler Schnittkapazität von 312 mm. Eine perfekte Ausstattung bietet der Arbeitstisch GTA 2600.
Produkteigenschaften:
- Verbessertes Staubmanagement für gesundes und sauberes Arbeiten
- 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Geringes Gewicht von 17 kg für maximale Mobilität
- Integrierter Laser für zielgenaues Sägen
- Integrierte seitliche Materialauszüge
- Intuitive seitliche Neigungsverriegelung

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 24Z, Klemme, Arbeitstisch GTA 2600

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH



GTA 2600

INFO

Kostenlose Zugabe des Untergestells GTA 2600 zum Wert von 143,00 €



Nennaufnahme	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	52/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	312 x 70	
Schnittbereich 45°/45°	mm	214 x 70	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	17,3	
	€/Stück	529,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 0016**	

Paneelsäge GCM 350-254 Professional

Diese Kapp- und Gehrungssäge kombiniert eine hohe Schnittkapazität mit variabler Drehzahl für unterschiedlichste Anwendungen. Die intuitive Bedienung ist mit dem SDS-Sägeblattwechsel und dem Gehrungssicherungshebel gegeben.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Einfache und bequeme Winkeleinstellungen an der Vorderseite der Maschine
- Spindelarretierung für bequemen Sägeblattwechsel
- Handgriff in 4 Positionen arretierbar
- Integrierte, werkzeuglos einstellbare Tischverlängerungen

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Ø 254 x 30 mm 60Z, Klemmschelle



Nennaufnahme	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Gehrungswinkel links/rechts	°	52/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	320 x 89	
Schnittbereich 45°/45°	mm	226 x 50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Gewicht	kg	24,2	
	€/Stück	845,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 1027**	

Paneelsäge GCM 12 GDL Professional

Mit dieser Paneelsäge können besonders breite Schnittlängen ausgeführt werden. Weitere Vorteile der Maschine sind der leistungsstarke Motor und eine integrierte Anlaufstrombegrenzung.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
- Doppellinienlaser und Sägeblatt

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Ø 305 x 30 x 2,4 72Z, Einlegeplatte, Spannzange, Staubsack, Innensechskantschlüssel



Nennaufnahme	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800	
Gehrungswinkel links/rechts	°	52/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	341 x 104	
Schnittbereich 45°/45°	mm	240 x 104	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht	kg	32,1	
	€/Stück	1039,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 1025**	

Akku-Paneelsäge GCM 18V-216 Professional

NEU

Akku-Paneelsäge mit BITURBO-Technologie. Stark wie ein Netzgerät.

Produkteigenschaften:
- Beste Mobilität – geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie
- Große Anwendungsbreite: setzt mit einer Trenntiefe von 70 mm einen neuen Standard

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18,0 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880CV, HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 24Z, SDS-Sägeblattarretierung,Einlegeplatte, Staubsack

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH BITURBO BRUSHLESS



Spannung	V	3165140980753	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4600	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47	
Neigungswinkel links/rechts	°	45/0	
Schnittbereich 90°/90°	mm	270 x 70	
Schnittbereich 45°/45°	mm	190 x 45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	15,7	
	€/Stück	863,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 5065**	

Akku-Paneelsäge GCM 18V-216 Professional

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe D, optional möglich

	€/Stück	519,00	(E002)
Best.-Nr.		**0175 5070**	

Kappsäge KGSV 72 Xact

Flexible Einsatzmöglichkeiten bietet diese kompakte Kappsäge – mit einer Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm. Maximale Flexibilität ist durch den beidseitig drehbaren Tisch und den beidseitig neigbaren Sägekopf gegeben. Hinzu kommt ein Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt.

Produkteigenschaften:

- Bestmögliche Spanabsaugung über integrierten Spänefang-Trichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung



Nennaufnahme	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–6300	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 72	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 42	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	16,1	
	€/Stück	589,00	(E014)
Best.-Nr.		**0351 0140**	

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 60-Zahn-HM-Sägeblatt und Winkelschmiege Kabelaufwicklung

	€/Stück	775,00	(E014)
Best.-Nr.		**0351 0150**	

Kappsäge KGS 216 M

Kompakt, leicht und damit auch für den einhändigen Transport geeignet: Diese Kappsäge bietet eine Zugfunktion für breite Werkstücke. Die robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss ist auf härteste Ansprüche ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Effektive Spanabsaugung
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 40Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 65	
Schnittbereich 45°/45°	mm	205 x 36	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	255,00	(E090)
Best.-Nr.		**0351 0065**	

Kapp- und Gehrungssäge KGSV 216 M

Konstant und exakt: Diese Kapp- und Gehrungssäge arbeitet mit materialgerechten Drehzahlen – per Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik. Sie bietet eine robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss.

Produkteigenschaften:

- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 60Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–5500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 65	
Schnittbereich 45°/45°	mm	205 x 36	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	13,5	
	€/Stück	375,00	(E014)
Best.-Nr.		**0351 0068**	

Kappsäge KGS 254 M

Als kompaktes Leichtgewicht lässt sich diese Kappsäge auch nur mit einer Hand transportieren. Die Zugfunktion bewältigt breite Werkstücke. Die robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss hält auch großer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:

- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 254 x 30 mm 48Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 92	
Schnittbereich 45°/45°	mm	205 x 47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Gewicht	kg	16,3	
	€/Stück	345,00	(E090)
Best.-Nr.		**0351 0078**	

Kappsäge KGS 305 M

Diese kompakt und leicht gebaute Kappsäge ist auch nur mit einer Hand zu tragen. Für eine extrem hohe Schnittleistung sorgen der leistungsstarke Universalmotor und das große Sägeblatt. Für breite Werkstücke verfügt die Säge über eine Zugfunktion.

Produkteigenschaften:

- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 305 x 30 mm 56Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3700	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/47	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 105	
Schnittbereich 45°/45°	mm	205 x 67	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht	kg	19,6	
	€/Stück	559,00	(E014)
Best.-Nr.		**0351 0100**	

Kappsäge KGS 315 Plus

Diese Kappsäge bietet eine sehr hohe Schnittleistung – durch ihren extrem leistungsstarken Universalmotor und das große Sägeblatt. Für die bestmögliche Spanabsaugung sorgt der zweite Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle. Die Zugfunktion bewältigt breite Werkstücke. Hinzu kommen ein Sägekopf, der beidseitig neigbar ist, und ein zusätzlicher Winkelbereich für Hinterschnitte. Die Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik ermöglicht die Arbeit mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben.

Produkteigenschaften:

- Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Rutschfeste Gummierung an Hand- und Tragegriff
- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Integrierte Schnitttiefenregulierung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 315 x 30 mm 84Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe und seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsaug-Anschlüsse



Nennaufnahme	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3100–4100	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	46/46	
Schnittbereich 90°/90°	mm	320 x 120	
Schnittbereich 45°/45°	mm	223 x 76	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	315/30	
Gewicht	kg	27,2	
	€/Stück	1035,00	(E014)
Best.-Nr.		**0351 0095**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Maschinenständer UMS

Produkteigenschaften:
- Sicherer Stand durch verstellbaren Fuß
- Kompakt zusammenklappbar



Auflagefläche	mm	570 x 600	
Höhe	mm	830	
Tragkraft max.	kg	250	
Gewicht	kg	12	
	€/Stück	115,00	(E014)
Best.-Nr.		**0360 0060**	

Maschinenständer KSU 251

Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen eignet sich dieser Maschinenständer mit Trolleyfunktion. Er ist mit ausziehbaren Werkstückauflagen mit klappbarem Anschlag ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Beine arretierbar

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger



Länge	mm	1270–2500	
Höhe mit Maschinenträger	mm	850	
Höhe mit Werkstückauflage	mm	920–990	
Tragkraft max.	kg	250	
Gewicht	kg	23	
	€/Stück	198,00	(E010)
Best.-Nr.		**0360 0051**	

Maschinenständer KSU 100

Dieser Maschinenständer eignet sich für alle gängigen Kappsägen. Er hat eine ausziehbare Werkstückauflage mit klappbarem Anschlag.
Produkteigenschaften:
- Leicht und robust
- Arretierbare Klappbeine

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger



Länge	mm	1000	
Höhe mit Maschinenträger	mm	850	
Tragkraft max.	kg	250	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	128,00	(E010)
Best.-Nr.		**0360 0070**	

Maschinenständer KSU 401

Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen geeignet: Dieser Maschinenständer mit Trolley-Funktion ist gut zu transportieren. Seine Werkstückauflagen mit klappbarem Anschlag lassen sich ausziehen.
Produkteigenschaften:
- Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Beine arretierbar

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger



Länge	mm	1680–4000	
Höhe mit Maschinenträger	mm	850	
Höhe mit Werkstückauflage	mm	920–990	
Tragkraft max.	kg	250	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	308,00	(E010)
Best.-Nr.		**0360 0080**	

Ausziehbare Werkstückauflage KSU 100

Diese Werkstückauflage lässt sich ausziehen und sowohl links oder rechts einsetzen.
Produkteigenschaften:
- Werkstückauflage mit Rollen und klappbarem Anschlag

	€/Stück	31,00	(E010)
Best.-Nr.		**0360 0090**	

Maschinenständer KSU 251 Mobile

Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen eignet sich dieser Maschinenständer mit Trolleyfunktion. Er ist mit ausziehbaren Werkstückauflagen mit klappbarem Anschlag ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte
- Doppelt gestützte Tischverbreiterung für schwere Werkstücke
- Höhenausgleich durch verstellbare Standfüße
- Einfacher Klappmechanismus; zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Platzsparende Lagerposition
- Inklusive Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger



Länge	mm	1210–2400	
Höhe mit Werkstückauflage	mm	860	
Tragkraft max.	kg	180	
Gewicht	kg	31	
	€/Stück	351,00	(E010)
Best.-Nr.		**0360 0095**	

Kreissägeblatt optiline Wood

Produkteigenschaften:
- Saubere und präzise Schnitte in Vollholz (Querschnitte) und Holzwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat, -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
216 x 30	2,0/1,4	60	WZ/N	80,63	0190 2500
254 x 30	2,0/1,4	60	WZ/N	83,18	0190 2550
305x 30	2,5/1,8	60	WZ/N	91,93	0190 2590

(E084)

Kreissägeblatt Best for Laminate

Produkteigenschaften:
- Sägeblatt speziell für Laminatfußböden mit sehr hoher Standzeit
- **Sehr gut geeignet für**: Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Fußboden-laminat und -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
216 x 30	2,5/1,8	60	TR-F	152,93	0190 2530
254 x 30	2,5/1,8	84	TR-F	186,35	0190 2570
305 x 30	2,5/1,8	96	TR-F	223,99	0190 2620

(E084)

Kreissägeblatt MULTI Material

Produkteigenschaften:
- Saubere Schnitte in verschiedene Materialien
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett, Hochdruck-Schichtpressstoff-platten, Trespa©
- Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen, hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
216 x 30	2,5/1,8	80	TR-F	101,16	0190 2510
254 x 30	3,2/2,5	96	TR-F	127,08	0190 2585
305 x 30	3,2/2,5	96	TR-F	129,55	0190 2610

(E084)

Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Produkteigenschaften:
- Saubere Schnitte in Nichteisenmetalle und Plattenwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbau-platten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbund-platten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen, hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert
- Für Kapp- und Gehrungssägen



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
216 x 30	2,6/1,8	64	TR-F	111,58	0190 2540
254 x 30	2,8/2,0	80	TR-F	135,18	0190 2580
305 x 30	2,8/2,0	96	TR-F	151,21	0190 2630

(E084)

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood

Produkteigenschaften:
- Für präzise, saubere und leise Schnitte in *Vollholz und Holzwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für**: Hart- und Weichholz, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für**: Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Präzision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Leim, Harz



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
216 x 30	2,3/1,8	48	WZ	108,65	0190 2520
254 x 30	2,3/1,8	60	WZ	135,39	0190 2560
305 x 30	2,3/1,8	72	WZ	173,84	0190 2600
315 x 30	3,2/2,2	48	WZ	197,25	0190 2650

(E084)

Kreissägeblatt Construct Wood

Produkteigenschaften:
- Robustes Sägeblatt für den Einsatz auf der Baustelle. Hohe Widerstandskraft gegen Fremdkörper wie Holz oder Betonreste
- **Sehr gut geeignet für:** Bauholz, Bauholz mit Nägeln, Schalungsbretter, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Porenbeton
- Für Tischkreissägen



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Best.-Nr.
315 x 30	3,2/2,2	20	FWF	56,03	0190 2640

(E084)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion — 2 x 18,0 V

Bürstenloser Motor

Diese Akku-Tischkreissäge in leichter Ausführung bietet mit ihrem bürstenlosen Motor eine kraftvolle Leistung wie eine Netzmaschine. Den Transport erleichtert die Trolley-Funktion. Hinzu kommt ein stabiles Untergestell zum stehenden Sägen. Durch den Betrieb mit zwei 18-V-Akkus ist die Maschine 100-prozentig kompatibel mit der Metabo 18-V-Klasse.

Produkteigenschaften:
- Integrierte Absaugung mit Staubzyklon für staubarmes Arbeiten ohne Sauger
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Fein einstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Extra große Auflagefläche durch ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und Überlastschutz
- Motorbremse
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- MetaLoc und Anbauteile kompakt am Gehäuse fixierbar für Transport und Lagerung
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden

Lieferumfang: Maschine, 4 Akkus 18 V/8,0 Ah, 2 Schnellladegeräte ASC Ultra, HM-Kreissägeblatt Ø 254 x 30 mm 40Z, Untergestell, Gummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock, Staubzyklon, Textil-Staubsack, Fixiergurt für MetaLoc, MetaLoc

Spannung	V	18,0	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Neigungswinkel links/rechts	°	–1,5/46,5	
Schnitttiefe 90° max.	mm	87	
Schnitttiefe 45° max.	mm	50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254 / 30	
Auflagefläche	mm	970 x 995	
Arbeitshöhe min./max.	mm	355/850	
Gewicht (inkl. Akku)	kg	34,6	
	€/Stück	1669,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3435**	



Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion — 2x 18,0 V

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Fixiergurt, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
	€/Stück	1065,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3440**	

Basis-Set LiHD 18,0 V

im MetaLoc Koffer

Produkteigenschaften:
- Für alle Metabo Akku-Maschinen 18,0 V

Lieferumfang: je ein LiHD-Akku 18,0 V 4,0 Ah und 5,5 Ah, Ladegerät ASC 30-36 V

	€/Stück	229,00	(E008)
Best.-Nr.		**0178 3485**	

Tischkreissäge TS 254 M — NEU

Motorbremse

Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 254 x 30 mm 40Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock

Nennaufnahme	kW	1,5	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200	
Sägeblattneigung	°	–1,5 bis 46,5	
Schnitthöhe 90° max.	mm	80	
Schnitthöhe 45° max.	mm	48	
Schnittbreite mit Parallelanschlag max.	mm	520	
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	mm	195	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Abmessung (L x B x H)	mm	669 x 748 x 334	
Gewicht	kg	24,4	
	€/Stück	399,00	(E008)
Best.-Nr.		**0341 0820**	



Untergestell TSU — NEU

Produkteigenschaften:
- Passend zu Tischkreissäge TS 254 M
- Höhe 525 mm
- Tragkraft 125 kg
- Gewicht 5,9 kg



	€/Stück	65,00	(E010)
Best.-Nr.		**0341 0830**	

Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Motorbremse

metabo

Diese Tischkreissäge mit Trolleyfunktion ist bequem und sicher zu transportieren. Sie ist flexibel zu erweitern und liefert exakte Ergebnisse.

Produkteigenschaften:

- Motor mit elektronischem Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfxierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0–45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 30Z, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späne-Absaugeinrichtung, 3 m Gummikabel, Schiebestock



Nennaufnahme	kW	1,5	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Sägeblattneigung	°	–1,5 bis 46,5	
Schnitthöhe 90° max.	mm	63	
Schnitthöhe 45° max.	mm	43	
Schnittbreite mit Parallelanschlag max.	mm	425	
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	mm	165	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Tischabmessungen	mm	780 x 930	
Arbeitshöhe	mm	850/355	
Abmessung (L x B x H)	mm	670 x 730 x 355	
Gewicht	kg	28,5	
	€/Stück	809,00	(E014)
Best.-Nr.		**0341 0800**	

Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Motorbremse

metabo

Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle. Ihr integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss verfügt über patentierte Technik.

Produkteigenschaften:

- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Motor mit Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 254 x 30 mm 40Z, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Gummikabel, Schiebestock



Nennaufnahme	kW	2	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200	
Sägeblattneigung	°	–1,5 bis 46,5	
Schnitthöhe 90° max.	mm	87	
Schnitthöhe 45° max.	mm	54	
Schnittbreite mit Parallelanschlag max.	mm	630	
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	mm	200	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Tischabmessungen	mm	970 x 995	
Arbeitshöhe	mm	850/355	
Abmessung (L x B x H)	mm	740 x 750 x 355	
Gewicht	kg	33,4	
	€/Stück	909,00	(E014)
Best.-Nr.		**0341 0715**	

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB Set

Motorbremse

In der Basisausstattung lässt sich diese Tischkreissäge universell einsetzen – unter anderem zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- Motorbremse und Überlastschutz
- Universalanschlag mit Magnetführung
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 315 x 30 mm 24Z, HM-Kreissägeblatt 48Z, Universalanschlag, Tischverlängerung, Fahrgestell mit Handgriffe, Späne-Absaugeinrichtung, Schiebestock,



Nennaufnahme	kW	2
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980
Sägeblattneigung	°	0–45
Schnitthöhe 90° max.	mm	85
Schnitthöhe 45° max.	mm	60
Schnittbreite mit Parallelanschlag max.	mm	290
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	mm	220
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	315/30
Tischabmessungen	mm	800 x 550
Arbeitshöhe	mm	850
Tischverlängerung	mm	800 x 550
Abmessung (L x B x H)	mm	1650 x 650 x 1000
Gewicht	kg	62
	€/Stück	305,00 (E090)
Best.-Nr.		0341 0013

INFO

2 Sägeblätter inklusive

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB Set

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2,8 kW und 400-V-Netzspannung

	€/Stück	335,00 (E090)
Best.-Nr.		0341 0023

Kreissägeblatt Construct Wood

Robustes Sägeblatt fur den Einsatz auf der Baustelle.
Hohe Widerstandskraft gegen Fremdkörper wie Holz oder Betonreste.
- **Sehr gut geeignet für:** Bauholz, Bauholz mit Nägeln, Schalungsbretter, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Porenbeton

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Best.-Nr.
315 x 30	3,2/2,2	20	FWF	56,03 (E084)	0190 2640

Kreissägeblatt Top Precision best for Wood

Sehr gut geeignet für: Hart- und Weichholz, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dunnspanplatten,

Fusbodenlaminat und -parkett
- Fur Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Prazision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Leim, Harz

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Best.-Nr.
305 x 30	2,3/1,8	72	WZ	173,84	0190 2600
315 x 30	3,2/2,2	48	WZ	197,25 (E084)	0190 2650

Baukreissäge BKS 400 Plus - 4,2 DNB

Motorbremse

metabo

Diese Baukreissäge entspricht der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1. Die Maschine wird montiert geliefert.
Produkteigenschaften:
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube
- Spritzwassergeschützt
- Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt-Ø 400 x 30 mm 28Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Phasenwender, Kranhaken, Schiebestock



Nennaufnahme	kW	4,2	
Spannung	V	400	
Drehzahl bei Nennlast	min^{-1}	2750	
Schnitthöhe 90°	mm	127	
Schnittbreite mit Parallelanschlag max.	mm	300	
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	mm	260	
Schnittbreite mit Zusatztisch max.	mm	1300	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	400/30	
Tischabmessungen	mm	1030 x 660	
Arbeitshöhe	mm	1020	
Abmessung (L x B x H)	mm	1830 x 750 x 1020	
Gewicht	kg	88	
	€/Stück	1019,00	(E014)
Best.-Nr.		**0341 0096**	

Kreissägeblatt Construct Wood

Robustes Sägeblatt fur den Einsatz auf der Baustelle.
Hohe Widerstandskraft gegen Fremdkörper wie Holz oder Betonreste.
- **Sehr gut geeignet für:** Bauholz, Bauholz mit Nägeln, Schalungsbretter, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Porenbeton

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Best.-Nr.
400 x 30	3,5/2,5	28	FWF	70,63	**0190 2660**
450 x 30	3,8/2,5	32	FWF	90,35	**0190 2680**
				(E084)	

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood

Sehr gut geeignet für: Hart- und Weichholz, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dunnspanplatten,

Fusbodenlaminat und -parkett
- Fur Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
- Hohe Prazision ohne Blattverzug
- Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Leim, Harz

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Best.-Nr.
400 x 30	4,0/2,8	60	WZ	253,22	**0190 2670**
450 x 30	4,4/3,0	66	WZ	291,67	**0190 2690**
				(E084)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Bandsäge BAS 261 Precision

Hohe Präzision und Stabilität – für eine bestmögliche Schnittgüte: Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung. Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblatts oben und unten.

Produkteigenschaften:

- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz
- Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Lieferumfang: Maschine, Universal-Bandsägeblatt A6, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter für Ø 44, 58, 100 mm, Schiebestock



Nennaufnahme	W	400	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	735	
Sägebandlänge	mm	1712	
Schnitthöhe max.	mm	103	
Durchlassbreite	mm	245	
Auflagefläche	mm	328 x 335	
Schwenkbereich Sägetisch	°	0–45	
Arbeitshöhe ohne Untergestell	mm	375	
Absaugstutzen-Ø	mm	44/58/100	
Abmessung (L x B x H)	mm	530 x 470 x 840	
Gewicht	kg	32,5	
	€/Stück	355,00	(E014)
Best.-Nr.		**0360 0043**	

Bandsäge BAS 318 Precision WNB

Stabil, exakt und mit einer sehr hohen Schnittgüte: Diese Bandsäge läuft ruhig, da sie mit ausgewuchteten Schwungrädern mit Gummibeschichtung ausgestattet ist. Die HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes lässt sich oben und unten justieren.

Produkteigenschaften:

- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Wiederanlaufschutz
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches
- Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen
- Blattspannanzeige mit Skala
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für die Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbare Tischerweiterung
- Untergestell mit Rädern

Lieferumfang: Maschine, Universal-Bandsägeblatt A6, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter für Ø 44, 58, 100 mm, Staubfangbehälter, Schiebestock



Nennaufnahme	W	900	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	410/880	
Sägebandlänge	mm	2240	
Schnitthöhe max.	mm	170	
Durchlassbreite	mm	307	
Auflagefläche	mm	560 x 400	
Schwenkbereich Sägetisch	°	0–45	
Arbeitshöhe mit Untergestell	mm	1000	
Absaugstutzen-Ø	mm	44/58/100	
Abmessung (L x B x H)	mm	665 x 980 x 1600	
Gewicht	kg	79	
	€/Stück	765,00	(E014)
Best.-Nr.		**0360 0017**	

Bandsäge BAS 318 Precision DNB

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 400-V-Netzanschluss

	€/Stück	805,00	(E014)
Best.-Nr.		**0360 0027**	

Dekupiersäge Multicut-1

Präzise und robust: Für den Feinschnitt wird diese Dekupiersäge aus Grauguss benutzt. Mit ihr lassen sich handelsübliche Laubsägeblätter verwenden – mit einer einstellbaren Sägeblattspannung.

Nennaufnahme	W	100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Durchgangslänge/-höhe	mm	365/50	
Sägehub	mm	15/12	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Arbeitstisch		Alu-Guss	
Tischabmessungen	mm	435 x 230	
Tischschwenkbereich	°	0–45	
Schnittstärke Weich-/Hartholz	mm	50/40	
Schnittstärke Silber/Buntmetalle	mm	6	
Schnittstärke Kunst-/Schaumstoffe	mm	15/–	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	494,96	(E023)
Best.-Nr.		**0390 0020**	

Produkteigenschaften:
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst
- Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, 60 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, Kunststoff-Tischeinlegeteil, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung




Dekupersäge Multicut-1 mit Pedal

NEU

Präzise und robust: Für den Feinschnitt wird diese Dekupiersäge aus Grauguss benutzt. Mit ihr lassen sich handelsübliche Laubsägeblätter verwenden – mit einer einstellbaren Sägeblattspannung.

Produkteigenschaften:
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt
- Elektrisches Fußpedal
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst
- Zentraler Anschluss, Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, 60 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, Elektrisches Fußpedal, Kunststoff-Tischeinlegeteil, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung

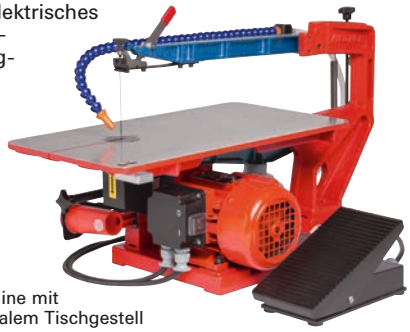

Maschine mit optionalem Tischgestell

Nennaufnahme	W	100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	400–1400	
Durchgangslänge/-höhe	mm	365/50	
Sägehub	mm	15/12	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Arbeitstisch		Alu-Guss	
Tischabmessungen	mm	435 x 230	
Tischschwenkbereich	°	0–45	
Schnittstärke Weich-/Hartholz	mm	50/40	
Schnittstärke Silber/Buntmetalle	mm	6	
Schnittstärke Kunst-/Schaumstoffe	mm	15/–	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	857,14	(E023)
Best.-Nr.		**0390 0035**	

Dekupiersäge Multicut-1E mit Drehzahlelektronik

- Ausstattung wie vorher, jedoch ohne Pedal

	€/Stück	701,68	(E023)
Best.-Nr.		**0390 0030**	

Dekupiersäge Multicut-SE mit Pedal

NEU

Diese Präzisions-Feinschnittsäge mit Schnellspanneinrichtung stellt flexibles und konstantes Arbeiten mit handelsüblichen Laubsägeblättern sicher. Ausgestattet mit einer elektronischen Drehzahlregelung, hochwertiger Sägeblatt-Einspanntechnik und feingeschliffener Grauguss-Tischplatte.

Produkteigenschaften:
- Motor für der Dauerbetrieb geeignet
- Elektrisches Fußpedal
- Einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss mit Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, 76 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, Sonderklemme für Innenschnitte, Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung



Abbildung ähnlich

Nennaufnahme	W	100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	400–1400	
Durchgangslänge/-höhe	mm	460/65	
Sägehub	mm	19/12	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Arbeitstisch		Grauguss	
Tischabmessungen	mm	435 x 230	
Tischschwenkbereich	°	–12 bis 45	
Schnittstärke Weich-/Hartholz	mm	65/55	
Schnittstärke Silber/Buntmetalle	mm	15	
Schnittstärke Eisen	mm	8	
Schnittstärke Kunst-/Schaumstoffe	mm	40/65	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	1242,86	(E023)
Best.-Nr.		**0390 0045**	

Dekupiersäge Multicut-SE mit Drehzahlelektronik

- Ausstattung wie vorher, jedoch ohne Pedal

	€/Stück	1071,43	(E023)
Best.-Nr.		**0390 0060**	

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,8 DNB

Einfach und ohne Werkzeug ist dieser Abricht- zum Dickenhobel umzubauen. Er hat einen leistungsstarken Universalmotor – für einen durchzugsstarken Antrieb und ein gleichmäßiges Hobelbild.
Das stabile Getriebe sichert den gleichmäßigen Vorschub des Werkstücks. Die Arbeitshöhe ist bequem per Handkurbel einzustellen.
Produkteigenschaften:
- Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
- Abrichttisch aus Aluminiumguss
- Zum plangenauen, winkeligen Abrichten roher Hölzer
- Stabiles Vorschubgetriebe
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Hobelmesser mit doppelter Schneide

Lieferumfang: Maschine, Einwegwendehobelmesser, kurzer und schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, inklusive Transporträder



Nennaufnahme	kW	2,8	
Spannung	V	400	
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5	
Messerwellendrehzahl	min^{-1}	6500	
Anzahl Messer	Stück	2	
Messerwellen-Ø	mm	63	
Abrichtplatten (L x B)	mm	1040 x 260	
Dickentisch L x B	mm	400 x 260	
Durchlasshöhe	mm	160	
Durchlassbreite	mm	260	
Spanabnahme Abrichten	mm	0–3	
Spanabnahme Dickenhobeln	mm	0–3	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 620 x 960	
Gewicht	kg	71	
	€/Stück	1149,00	(E014)
Best.-Nr.		**0381 0017**	

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,2 WNB

- Ausstattung wie vor, jedoch Nennaufnahme 2,2 kW und Netzanschluss 230 V

	€/Stück	1089,00	(E014)
Best.-Nr.		**0381 0015**	

Späneabsauganlage SPA 1200

Dieses Absaugsystem lässt sich an stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen anschließen – für saubere Luft am Arbeitsplatz.
Schneller Einsatzwechsel: Die Anlage ist auf stabilen Rollen fahrbar und einfach anzuschließen. Die integrierte Erdung dient dem Schutz vor elektrostatischer Aufladung.
Produkteigenschaften:
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk mit vier Lenkrollen

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Späne-Fangsack



Nennaufnahme	kW	0,55	
Spannung	V	230	
Unterdruck max.	Pa	1600	
Volumenstrom max.	m^3/h	900	
Filterfläche	m^2	1	
Spänesackvolumen	l	65	
Schlauchanschluss-Ø	mm	100	
Abmessung (L x B x H)	mm	830 x 450 x 1600	
Gewicht	kg	22	
	€/Stück	295,00	(E014)
Best.-Nr.		**0370 0015**	

Späneabsauganlage SPA 1702 W

Für stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen ist dieses Absaugsystem gedacht. Es sorgt für saubere Luft am Arbeitsplatz. Die Anlage lässt sich auf stabilen Rollen bewegen und ist einfach anzuschließen. Mit der integrierten Erdung ist sie vor elektrostatischer Aufladung geschützt.

Produkteigenschaften:

- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Späne-Fangsack



Nennaufnahme	W	750	
Spannung	V	230	
Unterdruck max.	Pa	1730	
Volumenstrom max.	m^3/h	1010	
Filterfläche	m^2	1,1	
Spänesackvolumen	l	90	
Schlauchanschluss-Ø	mm	100	
Abmessung (L x B x H)	mm	882 x 562 x 1671	
Gewicht	kg	24	
	€/Stück	569,00	(E014)
Best.-Nr.		**0370 0022**	

Späneabsauganlage SPA 2002 D

Für den gewerblichen Einsatz freigegeben: Auf stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen ist diese Absaug-Anlage für Späne ausgelegt. Maximale Absaugleistung wird durch das optimierte Verhältnis zwischen Volumenstrom und Unterdruck erreicht. Die filterschonende Zyklon-Technologie erreicht extra lange Wartungsintervalle.

Produkteigenschaften:

- Manometer zur Überwachung des Mindestluftvolumenstromes
- Einfache und effektive Filter-Abreinigung auch während des Betriebs
- Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
- Reinluftentstäuber, zertifiziert nach der neuen Vorschrift GS-HO-07
- Robuster, langlebiger 3-Phasen-Drehstrommotor
- Dauerhafte Einhaltung des Reinheitswertes von 0,1 mg/m^3: kostspielige Staubprüfungen entfallen
- Auflage für den Spänesack
- Integriertes Fahrwerk

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Fahrwerk



Nennaufnahme	kW	1,5	
Spannung	V	400	
Unterdruck max.	Pa	2124	
Volumenstrom max.	m^3/h	790	
Filterfläche	m^2	4,1	
Spänesackvolumen	l	135	
Schlauchanschluss-Ø	mm	100	
Abmessung (L x B x H)	mm	1178 x 650 x 1973	
Gewicht	kg	116	
	€/Stück	3069,00	(E014)
Best.-Nr.		**0370 0034**	

Späneabsauganlage SPA 2002 W

- Ausstattung wie vor, jedoch 230-Volt-Stromanschluss und 1,1 kW Nennaufnahme

	€/Stück	3015,00	(E014)
Best.-Nr.		**0370 0032**	

Impressum **V/2**

Stichwortverzeichnis **V/2–V/11**

Bestellnummernverzeichnis **V/12–V/15**

Stichwortverzeichnis

IMPRESSUM:
Ausgabe 2020/2021

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Lieferanten- und Warengruppenmanagement Werkzeuge, Udo Thamm

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Mai 2020

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.05.2020 bis zum 30.04.2021. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit. Gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH.

A

Abbruchhamer 1/127–1/130
Abglänzcreme 2/10
Ablauf-Garnitur 8/3
Abricht- und Dickenhobel 9/15
Abrundfräser 1/227

Absaug-
Anlage 9/15–9/16
Einheit 1/179
Pistole 6/31
Set für SDS-max Hämmer 1/131
System 1/23, 1/75, 1/98, 1/117

Adapter 1/37, 1/62, 1/201
Akku 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72, 1/83–1/88, 1/103, 4/2

Akku-
Adapter 1/19, 1/84, 1/87–1/88
Arbeitsleuchte . . . 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
Arbeitslicht 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
Bandfeile 1/77
Bandsäge 1/79
Bandschleifer 1/77
Basis-Set 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72, 1/83, 1/85–1/87, 1/103, 4/2
Baustellenradio 1/14, 1/19, 1/34, 1/44–1/45, 1/79
Baustrahler 1/34, 1/63, 1/79
Blechknabber 1/53, 1/174–1/178

Akku-
Blechschere 1/52, 1/170–1/173
Blindnietgerät 1/70, 1/76
Bohrhammer 1/23, 1/29, 1/41, 1/44, 1/49, 1/59, 1/67, 1/74–1/75, 1/81–1/82
Bohrmaschine 1/39, 1/49–1/50, 1/73
Bohrschrauber 1/6–1/8, 1/11–1/13, 1/15–1/16, 1/18, 1/20–1/21, 1/26–1/28, 1/36, 1/38, 1/42–1/43, 1/46–1/48, 1/66–1/70, 1/72–1/75
Bürstenschleifer 1/77, 2/4
Doppelladeg
Drahtbinden
Exzenterpoli
Exzenterschl
Fingerschlei
Flachkopf-W
Freischneide
Gebläse . . .
Gehrungssä
Geradschlei
Gewindeboh
Gewindeboh
Gewindestar
Grasschere .
Handhobel .
Handkreissä
Handlampe .
Handleuchte
Heckenschee
Hefter . . . .

Bestellnummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Seite
0100 0013-0040	1/90
0100 0060-0070	1/91
0100 0080	1/95
0100 0109-0118	1/113
0100 0138-0169	1/114
0100 0177-0221	1/116
0100 0247	1/117
0100 0253	1/116
0100 0275-0276	1/117
0100 0317	1/123
0100 0318	1/124
0100 0322	1/123
0100 0331	1/124
0100 0333-0350	1/128
0100 0362-0365	1/129
0100 0370-0383	1/127
0100 0385	1/124
0101 0001-0006	1/91
0101 0008-0103	1/92
0101 0132-0138	1/93
0101 0145	1/95
0102 0038-0058	1/93
0102 0059	1/94
0102 0117-0157	1/115
0102 0199	1/118
0102 0201-0203	1/135
0102 0207	1/118
0110 0016	1/101
0110 0027-0036	1/107
0110 0038	1/108
0110 0061-0099	1/101
0110 0100-0120	1/109
0110 0121-0153	1/101
0110 0175-0248	1/109
0110 0250	1/108
0110 0633-0637	1/109
0110 0647-0835	1/110
0110 0840-0865	1/101
0111 0020-0068	1/106
0111 0202-0205	1/102
0111 0210	1/101
0111 0212-0214	1/103
0111 0220	1/106
0111 0230	1/104
0111 0240	1/106
0111 0250	1/104
0111 0260-0270	1/105
0111 0280-0290	1/106
0115 0210-0230	1/111
0118 0153-0180	1/112
0120 0038	1/94
0120 0200	1/118
0120 0201	1/94
0120 0202-0203	1/125
0120 0207-0208	1/126
0120 0210	1/96
0120 0212-0214	1/131
0120 0215	1/96
0120 0216	1/131
0120 0220-0260	1/97
0120 0350	1/112
0125 0000-0003	1/152
0125 0011-0012	1/148
0125 0013	1/148, 2/3
0125 0014-0016	1/148
0125 0039	1/152
0125 0041-0077	1/153
0125 0079	2/2
0125 0148	1/144
0125 0163	1/165
0125 0180	1/152
0125 0182-0205	1/165
0125 0240	1/154
0125 0270	1/153
0125 0290-0300	1/154
0125 0307-0309	1/155
0125 0315	1/140
0125 0325-0345	1/139
0125 0346-0365	1/136
0125 0445-0460	1/155
0125 0465-0470	1/140
0125 0532-0534	1/187
0125 0546-0554	1/189
0125 0562	1/192
0125 0590	1/189
0127 0003-0039	1/156
0127 0048	2/3
0127 0049	2/2
0127 0052	1/157
0127 0077	2/2
0127 0118	1/157
0127 0120-0130	1/145
0127 0135	1/157
0127 0142-0148	1/156
0127 0152-0154	1/145
0127 0215-0235	2/14
0127 0237-0242	1/141
0127 0260	2/14
0127 0270	1/141
0127 0275-0290	1/142
0127 0298	1/143
0127 0301	1/36
0127 0302-0309	1/37
0127 0340-0354	2/8
0127 0510-0614	2/11
0127 0802	1/194
0127 0804-0806	1/193
0127 0808	1/194
0127 0810-0816	1/197
0127 0818	1/41, 1/198
0127 0822	1/198
0127 0823	1/201
0127 0935-1010	1/195
0127 1100-1210	2/10
0127 1500-1710	2/6
0127 1952-1958	1/200
0127 1962	1/201
0127 2510-2520	1/195
0127 2525-2535	1/196
0127 2545	1/195
0127 2550-2585	1/196
0127 2590-2685	1/199
0127 2690-2705	1/201
0127 2715-2720	1/199
0127 2725	1/201
0127 2730-2755	1/199
0127 2775	1/200
0127 2800	1/36
0127 2805-2815	1/38
0127 2825-2845	1/39
0127 2850-2860	1/40
0127 2885	1/36, 1/85, 1/103
0127 2905	1/36, 1/85
0127 2915	1/41
0127 2920-2935	1/36, 1/85
0127 2940-2975	1/200
0127 2980-3005	1/37
0127 3010	1/85
0129 0000-0001	1/159
0129 0002	1/160
0129 0019	1/159
0129 0046-0049	1/160
0129 0051-0052	1/159
0129 0053	1/160
0129 0054	1/162, 2/2
0129 0057	1/164
0129 0081-0089	1/161
0129 0091	1/158
0129 0098	1/161
0129 0101	2/9
0129 0102	1/162
0129 0103-0122	2/9
0129 0127-0137	1/166
0129 0147-0153	1/167
0129 0157	1/162
0129 0162-0169	1/167
0129 0174	1/158
0129 0176	1/158, 2/3
0129 0179	2/3
0129 0191	1/166
0129 0195-0198	2/7
0129 0199	1/164
0129 0202-0251	2/7
0129 0315	1/143
0129 0325	1/144
0129 0338	2/12
0129 0341	1/77
0129 0345	2/13
0129 0346	2/12
0129 0350-0445	2/13
0129 0447-0453	2/4
0129 0460-0494	2/5
0129 0521-0525	1/188
0129 0542	1/187
0129 0552-0555	1/188
0129 0595	1/192
0129 0600	1/187
0129 0603-0605	1/188
0129 0980-1000	1/169
0129 1010	1/77
0129 1030-1040	1/169
0129 1050-1070	1/163
0129 1080-1100	1/166
0129 1102-1103	1/167
0129 1110-1160	1/164
0129 1365	3/3
0140 0015-0065	1/218
0140 0068	1/220
0140 0072-0093	1/219
0140 0100	1/202
0140 0101-0106	1/220
0140 0112	1/202
0140 0137	1/114
0140 0138	1/203
0140 0139	1/114
0140 0146-0168	1/202
0140 0175	1/203
0140 0225-0235	1/211
0140 0410	1/217
0144 0001	1/221
0144 0061-0066	1/222
0144 0090	1/223
0144 0135-0190	1/204
0144 0230	1/221
0145 2522	1/8
0145 3475	1/33
0155 0007	1/225
0155 0015-0023	1/228
0155 0040-0065	1/225
0155 0110-0130	1/134
0155 0330	1/228
0155 0345-0414	1/226

Das Inhaltsverzeichnis:
Am Ende des Katalogs finden Sie das Stichwortverzeichnis sowie das Nummernverzeichnis.

IMPRESSUM:

Ausgabe 2020/2021

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Lieferanten- und Warengruppenmanagement Werkzeuge, Udo Thamm

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Mai 2020

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.05.2020 bis zum 30.04.2021. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit. Gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH.

A

Abbruchhamer 1/127–1/130
Abglänzcreme 2/10
Ablauf-Garnitur 8/3
Abricht- und Dickenhobel 9/15
Abrundfräser 1/227

Absaug-
- Anlage 9/15–9/16
- Einheit 1/179
- Pistole 6/31
- Set für SDS-max Hämmer 1/131
- System 1/23, 1/75, 1/98, 1/117

Adapter 1/37, 1/62, 1/201
Akku . . . . . 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, ... 1/66, 1/72, 1/83–1/88, 1/103, 4/2

Akku-
- Adapter 1/19, 1/84, 1/87–1/88
- Arbeitsleuchte . . . 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
- Arbeitslicht 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
- Bandfeile 1/77
- Bandsäge 1/79
- Bandschleifer 1/77
- Basis-Set . . . . . 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, ... 1/66, 1/72, 1/83, 1/85–1/87, 1/103, 4/2
- Baustellenradio 1/14, 1/19, 1/34, 1/44–1/45, 1/79
- Baustrahler 1/34, 1/63, 1/79
- Blechknabber 1/53, 1/174–1/178

Akku-
- Blechschere 1/52, 1/170–1/173
- Blindnietgerät 1/70, 1/76
- Bohrhammer . . . . . 1/23, 1/29, 1/41, 1/44, 1/49, ... 1/59, 1/67, 1/74–1/75, 1/81–1/82
- Bohrmaschine 1/39, 1/49–1/50, 1/73
- Bohrschrauber . . . . . 1/6–1/8, 1/11–1/13, 1/15–1/16, 1/18, ... 1/20–1/21, 1/26–1/28, 1/36, 1/38, ... 1/42–1/43, 1/46–1/48, 1/66–1/70, 1/72–1/75
- Bürstenschleifer 1/77, 2/4
- Doppelladegerät 1/58, 1/86
- Drahtbindemaschine 1/57
- Exzenterpolierer 1/55
- Exzenterschleifer 1/55
- Fingerschleifer 1/77
- Flachkopf-Winkelschleifer 1/76
- Freischneider 4/6
- Gebläse 1/33, 1/79, 4/5
- Gehrungssäge 1/32, 1/61, 1/79, 9/3
- Geradschleifer 1/31, 1/40, 1/51, 1/76
- Gewindebohrer 1/36, 1/38, 1/70, 1/75
- Gewindebohrmaschine 1/39
- Gewindestangenschneider 1/56
- Grasschere 4/7
- Handhobel 1/9, 1/13, 1/32, 1/56
- Handkreissäge . . . 1/13, 1/32, 1/53–1/55, 1/60, 1/77–1/78
- Handlampe 1/14, 1/19, 1/33, 1/63, 1/79, 1/85
- Handleuchte 1/14, 1/19, 1/33, 1/63, 1/79, 1/85
- Heckenschere 1/79, 4/2
- Hefter 1/56

Akku-
Hobel 1/9, 1/13, 1/32, 1/56
Impulsschrauber 1/69–1/70, 1/73, 1/75
Inspektionskamera 5/2
Kaltkreissäge 1/53
Kantenfräse 1/9, 1/13, 1/77
Kapp- und Gehrungssäge 1/32, 1/61, 1/79, 9/3
Kappsäge 1/32, 1/61, 1/79, 9/3
Kartuschenpistole 1/19, 1/33, 1/56, 1/78
Kartuschenpresse 1/19, 1/33, 1/56, 1/78
Kehlnahtschleifer 1/77, 2/9
Kehrmaschine 7/19–7/20
Kernbohrmaschine 1/103
Kettensäge 4/8
Knabber 1/53, 1/174–1/178
Knickschlagschrauber 1/6
Kombihammer 1/23, 1/29, 1/44, 1/49, 1/59, 1/74–1/75, 1/81–1/82
Kreissäge 1/13, 1/32, 1/54–1/55, 1/60–1/61, 1/77–1/79, 1/81, 9/3, 9/9
Kurvenschere 1/52
Ladegerät 1/36, 1/58, 1/72, 1/83–1/88, 9/9
Lampe 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
Langhalsschleifer 1/55
Laubbläser 1/33, 1/79, 4/5
LED-Lampe 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
Lüfter 1/57, 1/79
Magnetkernbohrmaschine 1/103
Meißelhammer 1/23, 1/29, 1/44, 1/49, 1/59, 1/74–1/75, 1/81–1/82
Metallbandsäge 1/79
Metallhandkreissäge 1/53
Mischer 1/48, 1/78, 1/96
Multi-Cutter 1/14, 1/32
Multifunktionsantrieb 4/4
Multifunktionswerkzeug 1/14, 1/32, 1/41, 1/194, 1/198
Multihammer 1/23, 1/29, 1/44, 1/49, 1/59, 1/74–1/75, 1/81–1/82
MultiMaster 1/41, 1/194
Nagler 1/56
Nahtschleifer 1/77, 2/9
Nass-/Trockensauger 1/33, 1/62
Nibbler 1/53, 1/174–1/178
Nietgerät 1/70, 1/76
Nietzange 1/49
Pack 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72, 1/83–1/88, 1/103, 4/2
Paneelsäge 1/32, 1/61, 1/79, 9/3
Pendelhubstichsäge 1/8, 1/13, 1/32, 1/54, 1/78
Polierer 1/77, 2/4
Poliermaschine 1/55
Power Source Kit 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72, 1/83, 1/85–1/87, 1/103, 4/2
Power-Adapter 1/19, 1/87–1/88
Radio 1/14, 1/19, 1/34, 1/44–1/45, 1/79
Rasenmäher 4/7
Rasentrimmer 4/6
Reciprosäge . . 1/9, 1/13, 1/18, 1/25, 1/32, 1/53, 1/60, 1/77
Rohrbandschleifer 1/77
Rotationswerkzeug 1/10, 1/14
Rucksacksauger 1/61

Akku-
Rührwerk 1/48, 1/78, 1/96
Säbelsäge . . . 1/9, 1/13, 1/18, 1/25, 1/32, 1/53, 1/60, 1/77
Satiniermaschine 1/77, 2/4
Sauger 1/33, 1/61–1/62
Schere 1/13, 1/52, 1/170–1/173
Scheuersaugmaschine 7/22
Schlagbohrhammer 1/23, 1/29, 1/41, 1/44, 1/49, 1/59, 1/67, 1/74–1/75, 1/81–1/82
Schlagbohrschrauber 1/12, 1/21, 1/28, 1/38, 1/43, 1/48, 1/67, 1/74
Schlagschrauber 1/6, 1/12–1/13, 1/22, 1/28–1/29, 1/38, 1/43–1/44, 1/50–1/51, 1/70, 1/75
Schleifer 1/10, 1/14, 1/18, 1/24, 1/30–1/31, 1/33, 1/39–1/40, 1/45, 1/51–1/52, 1/55, 1/60, 1/67, 1/71, 1/76, 1/81
Schlitzschere 1/170–1/171
Schnellladegerät 1/36, 1/58, 1/72, 1/83–1/88, 9/9
Schrauber 1/6–1/8, 1/11–1/13, 1/15–1/16, 1/18, 1/20–1/22, 1/26–1/29, 1/36, 1/38, 1/42–1/44, 1/46–1/48, 1/50–1/51, 1/66–1/70, 1/72–1/75
Schwingschleifer 1/33
Starter-Set 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72, 1/83, 1/85–1/87, 1/103, 4/2
Staubsauger 1/9, 1/14, 1/33, 1/57, 1/61–1/62, 1/78
Stichsäge 1/8, 1/13, 1/32, 1/54, 1/78
SuperCut 1/41, 1/198
Tacker 1/56
Tauchkreissäge 1/60
Thermodetektor 5/2
Tigersäge 1/9, 1/13, 1/18, 1/25, 1/32, 1/53, 1/60, 1/77
Tischkreissäge 1/81, 9/9
Trennschleifer . . . 1/10, 1/14, 1/18, 1/24, 1/30–1/31, 1/39, 1/45, 1/52, 1/60, 1/67, 1/71, 1/76, 1/81
Trockenbauschleifer 1/55
Trockensauger 1/9, 1/14, 1/33, 1/61–1/62, 1/78
Universalschere 1/13
Ventilator 1/57, 1/79
Wand- und Deckenschleifer 1/55
Winkelbohrmaschine 1/8, 1/13, 1/39, 1/49–1/50
Winkelschleifer . . 1/10, 1/14, 1/18, 1/24, 1/30–1/31, 1/39, 1/45, 1/52, 1/60, 1/67, 1/71, 1/76, 1/81
Winkelschrauber 1/8, 1/13

Akku-/Netz-Radio 1/14, 1/19, 1/34, 1/44–1/45, 1/79
Anfasmodul 3/3
Anlaufkugellager-Set 1/227
Antistatik-Saugschlauch 7/13
Arbeitsleuchte 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
Auflageleisten-Reiniger 1/184
Aufnahmeadapter 1/109–1/110
Aufnahmeschaft 1/106, 1/109
Aufsatzfür Heckenschere 4/4
Aufsatzfür Rasenkante 4/5
Ausblaspistole 6/31
Auspuffmeißel 6/29

B

Backenfutter 1/95
Balancer 6/24

Band-
- Feile 1/77, 2/6–2/7
- Feilmaschine 2/6–2/7
- Säge 1/79, 9/13
- Sägemaschine 9/13
- Schleifer 1/77, 1/192, 2/10–2/12, 3/3–3/4, 6/28
- Schleifmaschine 3/2, 3/4, 3/7–3/9

Basis-Set 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72, 1/83, 1/85–1/87, 1/103, 4/2

Bau-
- Kreissäge 9/12
- Laser 5/3
- Pumpe 8/2
- Schlauch 8/3
- Stativ 1/63, 5/10
- Strahler 1/34, 1/63, 1/79

Baustellen-Radio 1/14, 1/19, 1/34, 1/44–1/45, 1/79
Becher-Schaumlanze 7/4
Benzin-Kehrmaschine 7/20
Betonfräse 1/137
Betonschleifer 1/136–1/138
Bewässerungspumpe 8/5–8/7, 8/10
Bewehrungsdraht 1/57
Bindedraht 1/57
Bindemaschine 1/57
Bithalter 1/37
Blaspistole 6/31
Blechknabber 1/53, 1/174–1/180
Blechschere 1/52, 1/170–1/173
Blindnietgerät 1/70, 1/76
Bodendüse 7/7, 7/11, 7/13
Bodengrundreiniger 7/22

Bohr-
- Einheit 1/99
- Futter 1/7, 1/27, 1/37
- Hammer 1/23, 1/29, 1/41, 1/44, 1/49, 1/59, 1/67, 1/74–1/75, 1/81–1/82, 1/116–1/118, 1/123–1/127, 1/131
- Krone 1/98, 1/100
- Maschine 1/8, 1/13, 1/39, 1/49–1/50, 1/73, 1/90–1/95, 1/98–1/99, 1/101–1/108, 1/110, 1/113–1/115, 6/16–6/17
- Schrauber 1/6–1/8, 1/11–1/13, 1/15–1/16, 1/18, 1/20–1/21, 1/26–1/28, 1/36, 1/38, 1/42–1/43, 1/46–1/48, 1/66–1/70, 1/72–1/75
- Ständer 1/93

Bohrer 1/98, 1/101, 1/120–1/122, 1/132, 3/10
Bohrerschleifmaschine 3/10
Breitstrahldüse 1/231
Bündigfräser 1/227
Bürstenschleifer 1/77, 2/4

D

Dekupiersäge 9/14
Detektor 5/2, 5/10–5/11

Diamant-
- Bohrkrone 1/98, 1/100
- Kernbohreinheit 1/99
- Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine 1/99
- Sägeblatt 1/196, 1/201
- Schleiftopf 1/136, 1/138
- Segmentsägeblatt 1/196, 1/201
- Trennscheibe 1/10, 1/135
- Trocken-Kernbohrmaschine 1/98

Dickenhobel 9/15
Digital-Neigungsmesser 5/12
Digital-Winkelmesser 5/12
Distanzring-Satz 2/5

Doppel-
- Blattsäge 1/217
- Blattsägeblatt 1/217
- Ladegerät 1/58, 1/86
- Schleifmaschine 3/9

Draht-
- Bindemaschine 1/57
- Klammer 1/236
- Stift 1/236

Drainagepumpe 8/2
Drehkreuz 1/138
Dreifuß 1/63, 5/10

Druckluft-
- Ausblaspistole 6/31
- Bandschleifer 6/28
- Bohrmaschine 6/16–6/17
- Exzenterschleifer 6/27
- Geradschleifer 6/24–6/26
- Graviergerät 6/26
- Impulsschrauber 6/23
- Kältetrockner 6/14
- Kartuschenpistole 6/30
- Kartuschenpresse 6/30
- Kompressor 1/79, 6/3–6/11, 6/13
- Lackierpistole 6/30
- Meißelhammer 6/28–6/29
- Minischleifer 6/27
- Nadelentroster 6/29
- Ratsche 6/15
- Ratschenschrauber 6/15–6/16
- Reifenfüllmessgerät 6/30–6/31
- Saug- und Blaspistole 6/31
- Schlagschrauber 6/17–6/23
- Schlauch 6/31
- Schleifer 6/24–6/27
- Spritzpistole 6/30

Stabschleifer 6/24–6/26
- Stichsäge 6/28
- Stiftschleifer 6/26

Druckluft-
Trennschleifer 6/26
Winkelschleifer 6/25–6/27
Dübelfräse 1/228
Düse 1/229, 1/231, 7/4, 7/7, 7/11, 7/13
Düsenkit 7/4

E

E-Cut-
Long-Life-Sägeblatt 1/195–1/196, 1/199–1/200
Precision-Sägeblatt 1/199–1/200
Standard-Sägeblatt 1/200
Universal-Sägeblatt 1/195, 1/199–1/200

Edelstahlbearbeitungs-Set 2/14

Elektro-
Heckenschere 4/3
Hefter 1/235–1/236
Ketttensäge 4/8
Scheursauugmaschine 7/21
Tacker 1/235–1/236

Entfernungsmesser 5/8–5/9
Entgratmaschine 3/6
Entroster 6/29
Entsorgungssack 1/62
Entwässerungspumpe 8/2–8/5

Ersatz-
Akku 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72, 1/83–1/88, 1/103, 4/2
Bohrfutter 1/37
Filter 7/9, 7/11, 7/13, 7/17
Filterbeutel 1/61, 7/7, 7/11, 7/13, 7/17
Nadel 6/29
Schnellspannbohrfutter 1/37
Kette 1/184, 1/186
Schwert 1/184, 1/186

Expansionswalze 2/5

Exzenter-
Polierer 1/55
Schleifer 1/55, 1/188–1/189, 6/27
Vorsatz 1/7, 1/16, 1/27, 1/68

F

Fächerschleifscheibe 1/150
Fadenkopf 4/4, 4/6
Fahrbahndüse 7/13
Farbschaber-Set 1/231
Fasefräser 1/226
Feile 1/77, 1/195–1/196, 2/6–2/7
Feindrahtklammer 1/236
Feinschnittsäge 9/14
Filter 1/164, 7/9, 7/11, 7/13, 7/17
Filterbeutel 1/61, 1/78, 1/191, 7/7, 7/9, 7/11, 7/13, 7/17
Filterset 7/17
Filzband 2/5, 2/13
Filzscheibe 2/8–2/9
Fingerschleifer 1/77, 2/6–2/7

Flach-
Drahtklammer 1/236
Dübelfräse 1/228
Faltenfilter 7/9, 7/11, 7/13, 7/17

Flach-
Kopf-Winkelschleifer 1/76, 2/3
Meißelhammer 1/121, 1/133, 6/28–6/30

Flächenreiniger 7/4
Fliesenfugen-Reiniger 1/195
Fliesenmeißel 1/121
Flügelmeißel 1/121, 1/133
Fräse 1/9, 1/13, 1/77, 1/134–1/135, 1/137, 1/169, 1/181–1/182, 1/225, 1/228
Fräser 1/226–1/227
Fräskopf 1/138
Freischneider 4/6
Fuchsschwanz 1/217
Fugendüse 7/11, 7/13
Fugen-Reiniger 1/195
Fügepresse 1/181
Führungsschiene 1/184, 1/186, 1/220, 1/222
Führungsschienen-Set 1/225
Funk-Addapter 1/62

G

Ganzstahl-Tischzwinge 1/220, 1/222
Gartenpumpe 8/5–8/7
Gebläse 1/33, 1/78–1/79, 1/229–1/230, 4/5
Gehrungssäge 1/32, 1/61, 1/79, 9/2–9/6
Geradschleifer 1/31, 1/40, 1/51, 1/76, 1/139–1/144, 6/24–6/26
Gewichtsausgleicher 6/24

Gewinde-
Bohr-Adapter 1/37
Bohrer 1/36, 1/38, 1/70, 1/75
Bohrmaschine 1/39
Schneidmaschine 1/95
Stangenschneider 1/56

Gitter 1/164
Glanzpolitur 2/10
Grasschere 4/7
Graviergerät 6/26
Grundreiniger 7/22

H

Haftschleifblatt 1/190
Hammerbohrer 1/120–1/122, 1/132

Hand-
Bohrmaschine 1/8, 1/13, 1/39, 1/49–1/50, 1/73, 1/90–1/95, 1/98–1/99, 1/101, 1/113–1/115, 6/16–6/17

Hand-
Hobel 1/9, 1/13, 1/32, 1/56, 1/228
Kehrmaschine 7/18–7/20
Kreissäge 1/13, 1/32, 1/53–1/55, 1/60, 1/77–1/78, 1/218–1/223
Lampe 1/14, 1/19, 1/33, 1/63, 1/79, 1/85
Leuchte 1/14, 1/19, 1/33, 1/63, 1/79, 1/85
Reifenfüller 6/30–6/31
Tacker 1/235

Handgeführte Elektrowerkzeuge 1/37
Hartmetallfeile 1/195–1/196
Hartmetall-Trennscheibe 1/10
Hart-Vlies-Schleifrad 2/5
Hauswasserautomat 8/9
Hauswasserwerk 8/7–8/8
HD-Rohrreinigungsschlauch 7/4
HD-Schlauch 7/4
Hebel-Tischzwinge 1/220, 1/222
Heckenschere 1/79, 4/2–4/3
Hefter 1/56, 1/235–1/236
Heftklammer 1/236

Heiß-
Klebepistole 1/232–1/233
Klebestick 1/232, 1/234
Luftgebläse 1/78, 1/229–1/230
Luftpistole 1/78, 1/229–1/230

Heiß-
Luftzubehör-Set 1/231
Wasser-Hochdruckreiniger 7/3

HEPA-Flachfaltenfilter 7/11, 7/17
HEPA-Patronenfilter 7/13

HM-
Abrundfräser 1/227
Bündigfräser 1/227
Fasefräser 1/226
Feile 1/195–1/196
Hobelmesser 1/9, 1/228
Kernbohrer 1/101, 1/109–1/110
Lochsäge 1/101
Nutfräser 1/226–1/227
Raspel 1/196
Scharniernutfräser 1/227
Segmentsägeblatt 1/195–1/196
Trennscheibe 1/10
V-Nutfräser 1/226
Wendeplatte 1/9, 1/169, 1/181–1/182, 1/186, 1/228

Hobel 1/9, 1/13, 1/32, 1/56, 1/228, 9/15
Hobelmesser 1/9, 1/228

Hoch-
Druckreiniger 7/2–7/3
Druck-Rohrreinigungsschlauch 7/4
Glanzpolitur 2/10

Hohl-
Bohrkrone 1/98, 1/100
Kehlfräser 1/227
Meißel 1/121

HSS-
Kernbohrer 1/106
Sägeblatt 1/201
Segmentsägeblatt 1/195–1/196

I

i-BOXX-Systemkoffer 1/35
Impuls-Schrauber 1/69–1/70, 1/73, 1/75, 6/23
Industriesauger 7/14
Industrieschlauch 7/13, 8/3
Infrarotkamera 5/2
Inspektionskamera 5/2

K

Kahrbürste 4/5
Kalkschutzkonzentrat 7/4
Kältetrockner 6/14
Kaltkreissäge 1/53
Kaltwasser-Hochdruckreiniger 7/2–7/3
Kamera 5/2
Kantenformer 1/182–1/183
Kantenfräse 1/9, 1/13, 1/77, 1/169, 1/181–1/182
Kapp- und Gehrungssäge 1/32, 1/61, 1/79, 9/2–9/6
Kappsäge 1/32, 1/61, 1/79, 9/3
Kartuschenpistole 1/19, 1/33, 1/56, 1/78, 6/30
Kartuschenpresse 1/19, 1/33, 1/56, 1/78, 6/30
Kegelbürste 1/151
Kehlnahtschleifer 1/77, 2/8–2/9
Kehrmaschine 7/18–7/20
Keramik-Schleifband 2/6–2/7, 2/11, 2/13, 3/3

Kern-
Bohreinheit 1/99
Bohrer 1/101, 1/106, 1/109–1/110
Bohrmaschine 1/98–1/99, 1/101–1/108, 1/110

Kettensäge 4/8
Klammer 1/236
Klarwasser-Tauchdruckpumpe 8/4
Klarwasser-Tauchpumpe 8/3–8/5, 8/10

Klebe-
Band 2/5
Patrone 1/232, 1/234
Pistole 1/232–1/233
Stick 1/232, 1/234

Klett-Schleifpapier 1/190
Knabber 1/53, 1/174–1/180
Knickschlagschrauber 1/6
Koffer 1/35, 1/46–1/56, 1/64, 1/80
Koffereinsatz 1/46–1/56, 1/64

Kombi-
Hammer 1/23, 1/29, 1/44, 1/49, 1/59, 1/74–1/75, 1/81–1/82, 1/116–1/118, 1/123–1/127, 1/131

Kombi-
Laser 5/4
Schleifmaschine 3/9
Tauchpumpe 8/5

Kompressor 1/79, 6/3–6/11, 6/13
Kompressoröl 6/5, 6/30
Kondensatableiter 6/14
Konsole 3/9
Kreissäge 1/13, 1/32, 1/53–1/55, 1/60–1/61, 1/77–1/79, 1/81, 1/218–1/223, 9/2–9/6, 9/9–9/12
Kreissägeblatt 1/224, 9/8, 9/11–9/12
Kugellager-Set 1/227
Kühlschmiermodul 3/5
Kurvenschere 1/172–1/173
Kurventrennmeißel 6/28

L

Lackfräse 1/228
Lackierpistole 6/30
Ladegerät 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/58, 1/66, 1/72, 1/83–1/88, 1/103, 4/2, 9/9
Lampe 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
Lampenstativ 1/63
Langhalsschleifer 1/190
Langhals-Winkelschleifer 1/157
Lanze 7/4
Laser 5/3–5/6
Laser-Entfernungsmesser 5/8–5/9
Laubbläser 1/33, 1/79, 4/5
L-BOXX-Systemkoffer 1/35
LED-Lampe 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
LED-Leuchte 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
Leuchte 1/14, 1/19, 1/33–1/34, 1/63, 1/79, 1/85
Li-Ion-Akku 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72,1/83–1/88, 1/103, 4/2

Linienlaser 5/4–5/6
Lochsäge 1/37, 1/101
Lochsäge-Adapter 1/37

L-BOXX-Systemkoffer 1/35
Lüfter 1/57, 1/79

M

Magnet-Bohrständer 1/93
Magnet-Kernbohrmaschine 1/102–1/108, 1/110

MAKPAC-
Koffereinlage 1/46–1/56, 1/64
Systemkoffer 1/46–1/56, 1/64, 1/80
Trolley für Systemkoffer 1/64

Maschinen Funk-Adapter 1/62
Maschinenständer 1/192, 3/6, 3/8–3/9, 9/7, 9/9
Matrize 1/175–1/180, 1/185–1/186
Mauernutfräse 1/134–1/135
Meißel 1/121, 1/133, 6/28–6/30
Meißelhammer 1/23, 1/29, 1/44, 1/49, 1/59, 1/74–1/75, 1/81–1/82, 1/116–1/118, 1/123–1/131, 6/28–6/29
Messer 1/182, 1/186, 1/201
Messersatz 1/170–1/173, 1/185

Metall-
Bandsäge 1/79
Handkreissäge 1/53
Kunststoff 1/10

MetaLoc 1/80
Minischleifer 6/27
Mischer 1/48, 1/78, 1/96–1/97
Modellbausäge 9/14
Modul 3/3, 3/5
Montage-Set 8/10
Mörtelrührer 1/97
Motor-Kehrmaschine 7/20

Multi-
Cutter 1/14, 1/32
Detektor 5/10–5/11
Funktionsantrieb 4/4
Funktionswerkzeug 1/14, 1/32, 1/41, 1/193–1/194, 1/197–1/198
Hammer 1/23, 1/29, 1/44, 1/49, 1/59, 1/74–1/75, 1/81–1/82, 1/116–1/118, 1/123–1/127, 1/131
Master 1/41, 1/193–1/194
Messer 1/201

N

Nachläufer-Kehrmaschine 7/19–7/20
Nachläufer-Scheuersaugmaschine 7/21
Nadel 6/29
Nadelentroster 6/29–6/30
Nagel 1/236
Nagler 1/56
Nahtschleifer 1/77, 2/8–2/9
Nass-/Trockensauger 1/33, 1/62, 1/191, 7/7–7/12, 7/16–7/17
Nassbohrkrone 1/100
Nassschleifmaschine 3/9
Neigungsmesser 5/12
Nibbler 1/53, 1/174–1/180
Nietgerät 1/70, 1/76
Nietzange 1/49
Nutfräser 1/226–1/227
Nylon-Spiralschlauch 6/31

O

Oberfräse 1/225
Oberfräser 1/226–1/227
Öl 6/5, 6/30
Öl- und Fettlöser 7/4
Öl-Wasser-Separator 6/14
Ortungsgerät 5/10–5/11

P

Paneelsäge 1/32, 1/61, 1/79, 9/2–9/6
Panel Cutter 1/184
Papier-Flachfaltenfilter 7/13
Parkettdüse 7/7
Partikelfilter 1/164
PA-Spiralschlauch 6/31
Patronenfilter 7/13

Pendel-
Backenfutter 1/95
Hubstichsäge . . . 1/8, 1/13, 1/32, 1/54, 1/78, 1/202–1/204
Hubstichsägeblätter 1/0, 1/205–1/209

PES-Flachfaltenfilter 7/9, 7/11, 7/13, 7/17
PKD-Schleiftopf 1/138
Plovliesscheibe 1/151
Pneumatikschlauch 6/31

Polier-
Band 2/5–2/6, 2/10–2/11, 2/13
Creme 2/10
Maschine 1/55
Mittel 2/10
Paste 2/5
Ring 2/5
Scheibe 2/8–2/9
Polierer 1/77, 2/4, 2/14, 6/27
Power Source Kit 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72, 1/83, 1/85–1/87, 1/103, 4/2
Presse 1/18
Pumpe 8/2–8/10
Pumpenmontage-Set 8/10
Punkt- und Linienlaser 5/4
Punktlaser 5/4
PU-Spiralschlauch 6/31

R

Radarscanner 5/11
Radienschleifmodul 3/5
Radio 1/14, 1/19, 1/34, 1/44–1/45, 1/79
Radiolader 1/34
Rasenmäher 4/7
Rasentrimmer 4/6
Raspel 1/196
Ratschen-Einsatz 6/15
Ratschenschrauber 6/15–6/16
Reciprosäge 1/9, 1/13, 1/18, 1/25, 1/32, 1/53, 1/60, 1/77, 1/211–1/212
Reciprosägeblatt 1/213–1/216
Reduzierdüse 1/229, 1/231
Reduziereinsatz 1/110
Reifenfüllmessgerät 6/30–6/31
Reinigungsmittel 7/4, 7/22
Reinigungswerkzeug-Set 1/184, 1/186
Renovierungsfräse 1/137
Renovierungsschleifer 1/136–1/138

Rohr-
Bandschleifer 1/77, 2/10–2/12
Reinigungsdüse 7/4
Reinigungsschlauch 7/4

Rollbrett 1/80
Rotationslaser 5/3
Rotationswerkzeug 1/10, 1/14
Rucksacksauger 1/61
Rührquirl 1/97
Rührwerk 1/48, 1/78, 1/96–1/97
Rund-Bürste 1/151
Rundschleifmodul 3/5
Rutscher 1/33, 1/187

S

Säbelsäge 1/9, 1/13, 1/18, 1/25, 1/32, 1/53, 1/60, 1/77, 1/211–1/212
Säbelsägeblatt 1/213–1/216
Säge 1/8–1/9, 1/13, 1/18, 1/25, 1/32, 1/53–1/55, 1/60–1/61, 1/77–1/79, 1/81, 1/184, 1/202–1/204, 1/211–1/212, 1/217–1/223, 4/8, 6/28, 9/2–9/6, 9/9–9/14
Säge- und Feil-Set 1/196

Säge-
Blatt 1/0, 1/195–1/196, 1/199–1/201, 1/205–1/209, 1/217, 1/224, 9/8, 9/11–9/12
Kette 1/184, 1/186, 4/4, 4/8
Vorsatz 4/4

Sander 1/33, 1/187
Sanierungsfräse 1/137
Sanierungsschleifer 1/136–1/138
Satiniermaschine 1/77, 2/4

Säge-
Saug- und Blaspistole 6/31
Saugbalken 7/22
Sauger 1/9, 1/14, 1/33, 1/57, 1/61–1/62, 1/78, 1/191, 7/6–7/12, 7/14, 7/16–7/17
Saugschlauch 7/7, 7/11, 7/13
Scanner 1/231, 5/10–5/11
Schaber 6/30
Scharniernutfräser 1/227
Schaumlanze 7/4
Scheibenschleifmaschine 3/2
Schere 1/13, 1/52, 1/170–1/173
Scheuersaugmaschine 7/21–7/22
Schiene 1/184, 1/186, 1/220, 1/222
Schienen-Verbindungselement 1/220
Schienen-Winkelanschlag 1/222

Schlag-
Bohrhammer 1/23, 1/29, 1/41, 1/44, 1/49, 1/59, 1/67, 1/74–1/75, 1/81–1/82, 1/116–1/118, 1/123–1/127, 1/131
Bohrmaschine 1/113–1/115
Bohrschrauber 1/12, 1/21, 1/28, 1/38, 1/43, 1/48, 1/67, 1/74
Hammer 1/127–1/130
Schrauber 1/6, 1/12–1/13, 1/22, 1/28–1/29, 1/38, 1/43–1/44, 1/50–1/51, 1/70, 1/75, 1/111–1/112, 6/17–6/23

Schlauch 6/31, 7/4, 7/7, 7/11, 7/13
Schlauchkupplung 8/3

Schleif-
Arm 2/6–2/7
Band 2/5–2/7, 2/10–2/11, 2/13, 3/3, 3/8, 6/28

Schleif-
Bandrolle 2/5
Band-Verklebung 2/5
Blatt 1/195
Gerät 3/10
Gitter 1/190
Hülse 2/5
Maschine 3/2, 3/4, 3/7–3/9
Mittel 1/136, 1/138, 1/195
Modul 3/5
Mopteller 1/150
Platte 1/195
Rad 2/5
Scheibe 1/149
Teller 1/195
Top 1/136, 1/138

Schleifer 1/10, 1/14, 1/18, 1/24, 1/30–1/31, 1/33, 1/39–1/40, 1/45, 1/51–1/52, 1/55, 1/60, 1/67, 1/71, 1/76–1/77, 1/81, 1/136–1/145, 1/148, 1/152–1/163, 1/165–1/167, 1/187–1/190, 1/192, 2/2–2/4, 2/6–2/12, 3/3–3/4, 6/24–6/28
Schlitzschere 1/170–1/171
Schmalrückenklammer 1/236
Schmiermodul 3/5
Schmutzgitter 1/164
Schmutzwasserpumpe 8/2, 8/4–8/5
Schneidset 1/10

Schnell-
Ladegerät 1/36, 1/58, 1/72, 1/83–1/88, 9/9
Spannbohrfutter 1/7, 1/27, 1/37
Spannmutter 1/152, 1/164
Wechsel-Bithalter 1/37
Wechsel-Winkeladapter 1/7, 1/27, 1/68–1/69, 1/73

Schrauber 1/6–1/8, 1/11–1/13, 1/15–1/16, 1/18, 1/20–1/22, 1/26–1/29, 1/36, 1/38, 1/42–1/44, 1/46–1/48, 1/50–1/51, 1/66–1/70, 1/72–1/75, 1/111–1/112, 6/15–6/23
Schrumpfschlauch-Set 1/231
Schruppschleifscheibe 1/149
Schweißkantenformer 1/182–1/183
Schwert 1/184, 1/186
Schwertsäge 1/184
Schwingschleifer 1/33, 1/187
SDS-clic Schnellspannmutter 1/152

SDS-max-
Flachmeißel 1/133
Meißel 1/133
Hammerbohrer 1/132

SDS-plus-
Meißel 1/121
Hammerbohrer 1/120–1/122
Hohlmeißel 1/121

Segmentsägeblatt 1/195–1/196, 1/201
Separator 6/14
Sicherheitsfilterset 7/17
Sicherheitssauger 1/191, 7/8–7/10, 7/16–7/17
Sisal-Polierring 2/5
Spachtel 1/195–1/196
Späneabsauganlage 9/15–9/16
Späne-Absaugeinheit 1/179
Spänesieb 7/13
Spannmutter 1/164
Spatmeißel 1/121, 1/133

Spezial-
Öl 6/5, 6/30
Säge 1/217
Sägeblatt 1/217
Spiralschlauch 6/31
Spitzmeißel 1/121, 1/133, 6/29
Splintreiber 6/28
Spritzpistole 6/30
Stabschleifer 1/31, 1/40, 1/51, 1/76, 1/139–1/144, 6/24–6/26
Stahlbürste 3/6
Starter-Set 1/11, 1/17, 1/26, 1/36, 1/46, 1/66, 1/72, 1/83, 1/85–1/87, 1/103, 4/2
Stativ 1/63, 5/10

Staub-
Absaugung 1/23, 1/75, 1/98, 1/117
Behälter 3/6
Box 1/189
Sauger 1/9, 1/14, 1/33, 1/57, 1/61–1/62, 1/78, 1/191, 7/6–7/12, 7/16–7/1

Schutzfilter 1/164
Stauer 6/14
Stecknuss-Adapter 1/37
Stemmhammer 1/127–1/130
Stempel 1/174–1/180, 1/185–1/186
Stempelführung 1/176–1/180, 1/185–1/186
Stichsäge 1/8, 1/13, 1/32, 1/54, 1/78, 1/202–1/204, 6/28
Stichsägeblatt 1/0, 1/205–1/209, 6/28
Storzkupplung 8/3
Stoßstahl 1/183, 1/186
Strahldüse 1/231
SuperCut 1/41, 1/197–1/198
SuperCut-Adapter 1/201
Systemkoffer 1/35, 1/46–1/56, 1/64, 1/80
Systempflegemittel 7/4

T

Tacker 1/56, 1/235–1/236
Tasche 1/67, 1/80

Tauch-
Kreissäge 1/60, 1/220, 1/223
Pumpe 8/2–8/5, 8/10
Sägeblattt 1/195–1/196, 1/199–1/200

Teleskopschaber 6/30
Teleskopstange 5/10
Tellerschleifer 6/27
Temperaturscanner 1/231
Terrassenreiniger 7/4

Thermodetektor 5/2
Thermografiekamera 5/2

Tief-
Brunnenpumpe 8/10
Ziehteil für Akku-Handkreissäge 1/55
Ziehteil für Akku-Trennschleifer 1/52
Ziehteil für Akku-Winkelschleifer 1/52

Tigersäge 1/9, 1/13, 1/18, 1/25, 1/32, 1/53, 1/60, 1/77, 1/211–1/212
Tigersägeblatt 1/213–1/216

Tisch-
Bandschleifmaschine 3/2, 3/7
Kreissäge 1/81, 9/9–9/12
Zwinge 1/220, 1/222
Topfbürste 1/151
Träger 1/174, 1/185
Transportbox 1/35, 1/46–1/56, 1/64, 1/80
Transportroller 1/80
Transport-Trolley 1/64

Trenn-
Scheiben 1/10, 1/135, 1/149
Schleifer 1/10, 1/14, 1/18, 1/24, 1/30–1/31, 1/39, 1/45, 1/52, 1/60, 1/67, 1/71, 1/76, 1/81, 1/144–1/145, 1/148, 1/152–1/163, 1/165–1/167, 2/2–2/3, 6/25–6/27
Schutzhauben-Clip 1/164

Trimmer 4/6
Trocken- und Nassschleifmaschine 3/9

Trocken-
Bauchschleifer 1/190
Bohrkrone 1/98, 1/100
Sauger 1/9, 1/14, 1/33, 1/61–1/62, 1/78, 1/191, 7/6–7/12, 7/16–7/17

Trolley für Systemkoffer 1/64

U

Universalschere 1/13
Untergestell 1/192, 3/6, 3/8–3/9, 9/7, 9/9
USB-Akkuadapter 1/19, 1/84, 1/87–1/88

V

Ventilator 1/57, 1/79
Verbindungselement 1/220
Verdichter 1/79, 6/3–6/11, 6/13
Verlängerungsadapter 2/7
Verlängerungsschlauch 7/7
Verschleißplatten-Set 1/174, 1/176–1/178, 1/180 1/185–1/186
Vibrationsmeißel 6/28

Vlies-
Band 2/5, 3/8
Fliterbeutel 1/78, 1/191, 7/7, 7/9, 7/11
Polierring 2/5
Scheibe 2/8–2/9

Vlies-
Schleifband 2/6–2/7, 2/10–2/11, 2/13
Schleifhülse 2/5
Schleifrad 2/5

V-Nutfräser 1/226
Voll-HM-Hohlkehlfräser 1/227
Voll-HM-V-Nutfräser 1/226
Vorpoliercreme 2/10

W

Wallscanner 5/10–5/11
Walze 2/5
Wand- und Deckenschleifer 1/190
Wandkonsole 3/9
Wärmebildkamera 5/2
Wärmetauscher 6/14
Waschbürste 7/4
Wasserdruckbehälter 1/100
Wechselreduziereinsatz 1/110
Welle 1/190
Wendelrührer 1/97
Wendeplatte 1/9, 1/169, 1/181–1/182, 1/186, 1/228
Werkstückauflage 1/192
Werkzeugschärfgerät 3/10
Werkzeugtasche 1/67, 1/80

Winkel-
Anschlag 1/222
Aufsatz 1/7, 1/27, 1/68–1/69, 1/73
Bohrmaschine 1/39, 1/49–1/50, 1/95
Kopf 1/37
Messer 5/12
Polierer 2/14, 6/27
Schleifer 1/10, 1/14, 1/18, 1/24, 1/30–1/31, 1/39, 1/45, 1/52, 1/60, 1/67, 1/71, 1/76, 1/81, 1/144–1/145, 1/148, 1/152–1/163, 1/165–1/167, 2/2–2/3, 6/25–6/27
Schrauber 1/8, 1/13

Wireless-Adapter 1/62
Wischpflege 7/22

X

X-LOCK®-
Fächerschleifscheibe 1/150
Kegelbürste 1/151
Polivessscheibe 1/151
Rundbürste 1/151
Schleif-Mopteller 1/150
Schruppscheibe 1/149
Topfbürste 1/151
Trennscheibe 1/149

Z

Zangenfutter 1/95

Zentrier-
Bohrer 1/98, 1/101
Stange 1/100
Stift 1/109
Zubehör 1/37

Zubehör für
Abbruchhammer 1/133
Akku-Bohrhammer 1/23, 1/75, 1/117
Akku-Bohrschrauber 1/7, 1/16, 1/27, 1/37, 1/68–1/69, 1/73
Akku-Kettensäge 4/4, 4/8
Akku-Sauger 1/80
Auflagenleisten-Reiniger 1/184, 1/186
Bandfeile 2/6–2/7
Bandschleifmaschine 3/5–3/6, 3/8, 6/28
Betonfräse 1/138
Betonschleifer 1/136, 1/138
Blechknabber 1/174–1/180, 1/185–1/186
Blechschere 1/170–1/173, 1/185
Bohrhammer 1/75, 1/120–1/122, 1/132
Bohrmaschine 1/75, 1/93
Bohrschrauber 1/7, 1/16, 1/27, 1/37, 1/68–1/69, 1/73
Diamant-Kernbohreinheit 1/98, 1/100
Doppelblattsäge 1/217
Doppelschleifmaschine 3/9
Druckluft-Meißelhammer 6/28–6/30
Druckluft-Stichsäge 6/28
Drucklufttechnik 6/31
Druckluftwerkzeuge 6/24
Elektrowerkzeuge 6/24
Entgratmaschine 3/6
Exzenterschleifer 1/189
Fräse 1/225
Freischneider 4/4, 4/6–4/7
Fuchsschwanz 1/217
Gartenpumpen 8/10
Gewindebohrer 1/37
Gewindeschneider 1/37
Gewindeschneidmaschine 1/95
Handbandschleifer 3/3
Handkreissäge 1/220, 1/222, 1/224, 9/8, 9/11
Hauswasserautomaten 8/10
Hauswasserwerke 8/10
Heckenschere 4/4
Heißklebepistole 1/232, 1/234
Heißluftgebläse 1/229, 1/231
Heißluftpistole 1/229, 1/231
Hobel 1/9, 1/228
Hochdruckreiniger 7/4
Kantenfräse 1/169, 1/181–1/182, 1/186
Kapp- und Gehrungssäge 1/192, 9/7, 9/9
Kehlnahtschleifer 2/8–2/10
Kehrmaschine 4/5
Kernbohreinheit 1/98, 1/100
Kernbohrmaschine 1/101, 1/109
Kettensäge 4/4, 4/8
Klebepistole 1/232, 1/234
Knabber 1/174–1/180, 1/185–1/186
Kombihammer 1/120–1/122, 1/132–1/133
Kompressor 6/5, 6/14, 6/30
Kreissäge 9/8, 9/11–9/12
Kurvenschere 1/170–1/173, 1/185
Langhalsschleifer 1/190
Laser 5/10
Magnet-Kernbohrmaschine 1/93, 1/101, 1/106, 1/109–1/110
Meißelhammer 1/121, 1/133, 6/28–6/30
Multifunktionswerkzeug 1/195–1/196, 1/199–1/201
Multifunktionswerkzeuge 1/196
Multihammer 1/120–1/122, 1/132–1/133
MultiMaster 1/196
MultiTalent 1/196
Nadelentroster 6/29
Nass-/Trockensauger 1/61–1/62, 1/78, 1/191, 7/7, 7/9, 7/11, 7/13, 7/17
Nass-Trockensauger 7/7, 7/13
Oberfräse 1/220, 1/222, 1/225, 1/227
Paneelsäge 1/192, 9/7, 9/9
Panel Cutter 1/184, 1/186
Pendelhubstichsäge 1/0, 1/205–1/209
Polierer 2/14
Poliermaschine 2/10
Rasenkantenschneider 4/5
Rasentrimmer 4/4, 4/6–4/7
Reciprosäge 1/213–1/216
Renovierungsfräse 1/138
Renovierungsschleifer 1/136, 1/138
Rohrbandschleifer 2/5, 2/10–2/11, 2/13
Rührwerk 1/97
Säbelsäge 1/213–1/216
Sanierungsfräse 1/138
Sanierungsschleifer 1/136, 1/138
Satiniermaschine 2/5, 2/14
Scheuersaugmaschine 7/22
Schlagbohrhammer 1/120–1/122, 1/132–1/133
Schweißkantenformer 1/182–1/183, 1/186
Schwertsäge 1/184, 1/186
SDS-max Hämmer 1/131
Sense 4/4
Spezialsäge 1/217
Staubsauger 1/61, 7/7
Stemmhammer 1/121, 1/133
Stichsäge 1/0, 1/205–1/209, 1/220, 1/222, 6/28
SuperCut 1/196
Tauchkreissäge 1/224, 9/8, 9/11
Tauchpumpen 8/3
Tigersäge 1/213–1/216
Trockenbauschleifer 1/190
Trockensauger 1/61, 7/7
Wand-und Deckenschleifer 1/190
Winkelpolierer 2/14
Winkelschleifer 1/10, 1/135, 1/152, 1/164

Zubehörset Best of E-Cut 1/199

Verwendete eingetragene Warenzeichen

Ipod®	Apple Inc., 95014, Cupertino, US
Bluetooth®	Bluetooth SIG, Inc., 98033, Kirkland, US
Plexiglas®	Röhm GmbH, 64293, Darmstadt, DE
Torx®	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy Mich., US

Bestell-Nr.	Seite
0100 0013-0040	1/90
0100 0060-0070	1/91
0100 0080	1/95
0100 0109-0118	1/113
0100 0138-0169	1/114
0100 0177-0221	1/116
0100 0247	1/117
0100 0253	1/116
0100 0275-0276	1/117
0100 0317	1/123
0100 0318	1/124
0100 0322	1/123
0100 0331	1/124
0100 0333-0350	1/128
0100 0362-0365	1/129
0100 0370-0383	1/127
0100 0385	1/124
0101 0001-0006	1/91
0101 0008-0103	1/92
0101 0132-0138	1/93
0101 0145	1/95
0102 0038-0058	1/93
0102 0059	1/94
0102 0117-0157	1/115
0102 0199	1/118
0102 0201-0203	1/135
0102 0207	1/118
0110 0016	1/101
0110 0027-0036	1/107
0110 0038	1/108
0110 0061-0099	1/101
0110 0100-0120	1/109
0110 0121-0153	1/101
0110 0175-0248	1/109
0110 0250	1/108
0110 0633-0637	1/109
0110 0647-0835	1/110
0110 0840-0865	1/101
0111 0020-0068	1/106
0111 0202-0205	1/102
0111 0210	1/101
0111 0212-0214	1/103
0111 0220	1/106
0111 0230	1/104
0111 0240	1/106
0111 0250	1/104
0111 0260-0270	1/105
0111 0280-0290	1/106
0115 0210-0230	1/111
0118 0153-0180	1/112
0120 0038	1/94
0120 0200	1/118
0120 0201	1/94

Bestell-Nr.	Seite
0120 0202-0203	1/125
0120 0207-0208	1/126
0120 0210	1/96
0120 0212-0214	1/131
0120 0215	1/96
0120 0216	1/131
0120 0220-0260	1/97
0120 0350	1/112
0125 0000-0003	1/152
0125 0011-0012	1/148
0125 0013	1/148, 2/3
0125 0014-0016	1/148
0125 0039	1/152
0125 0041-0077	1/153
0125 0079	2/2
0125 0148	1/144
0125 0163	1/165
0125 0180	1/152
0125 0182-0205	1/165
0125 0240	1/154
0125 0270	1/153
0125 0290-0300	1/154
0125 0307-0309	1/155
0125 0315	1/140
0125 0325-0345	1/139
0125 0346-0365	1/136
0125 0445-0460	1/155
0125 0465-0470	1/140
0125 0532-0534	1/187
0125 0546-0554	1/189
0125 0562	1/192
0125 0590	1/189
0127 0003-0039	1/156
0127 0048	2/3
0127 0049	2/2
0127 0052	1/157
0127 0077	2/2
0127 0118	1/157
0127 0120-0130	1/145
0127 0135	1/157
0127 0142-0148	1/156
0127 0152-0154	1/145
0127 0215-0235	2/14
0127 0237-0242	1/141
0127 0260	2/14
0127 0270	1/141
0127 0275-0290	1/142
0127 0298	1/143
0127 0301	1/36
0127 0302-0309	1/37
0127 0340-0354	2/8
0127 0510-0614	2/11
0127 0802	1/194

Bestell-Nr.	Seite
0127 0804-0806	1/193
0127 0808	1/194
0127 0810-0816	1/197
0127 0818	1/41, 1/198
0127 0822	1/198
0127 0823	1/201
0127 0935-1010	1/195
0127 1100-1210	2/10
0127 1500-1710	2/6
0127 1952-1958	1/200
0127 1962	1/201
0127 2510-2520	1/195
0127 2525-2535	1/196
0127 2545	1/195
0127 2550-2585	1/196
0127 2590-2685	1/199
0127 2690-2705	1/201
0127 2715-2720	1/199
0127 2725	1/201
0127 2730-2755	1/199
0127 2775	1/200
0127 2800	1/36
0127 2805-2815	1/38
0127 2825-2845	1/39
0127 2850-2860	1/40
0127 2885	1/36, 1/85, 1/103
0127 2905	1/36, 1/85
0127 2915	1/41
0127 2920-2935	1/36, 1/85
0127 2940-2975	1/200
0127 2980-3005	1/37
0127 3010	1/85
0129 0000-0001	1/159
0129 0002	1/160
0129 0019	1/159
0129 0046-0049	1/160
0129 0051-0052	1/159
0129 0053	1/160
0129 0054	1/162, 2/2
0129 0057	1/164
0129 0081-0089	1/161
0129 0091	1/158
0129 0098	1/161
0129 0101	2/9
0129 0102	1/162
0129 0103-0122	2/9
0129 0127-0137	1/166
0129 0147-0153	1/167
0129 0157	1/162
0129 0162-0169	1/167
0129 0174	1/158
0129 0176	1/158, 2/3
0129 0179	2/3

Bestell-Nr.	Seite
0129 0191	1/166
0129 0195-0198	2/7
0129 0199	1/164
0129 0202-0251	2/7
0129 0315	1/143
0129 0325	1/144
0129 0338	2/12
0129 0341	1/77
0129 0345	2/13
0129 0346	2/12
0129 0350-0445	2/13
0129 0447-0453	2/4
0129 0460-0494	2/5
0129 0521-0525	1/188
0129 0542	1/187
0129 0552-0555	1/188
0129 0595	1/192
0129 0600	1/187
0129 0603-0605	1/188
0129 0980-1000	1/169
0129 1010	1/77
0129 1030-1040	1/169
0129 1050-1070	1/163
0129 1080-1100	1/166
0129 1102-1103	1/167
0129 1110-1160	1/164
0129 1365	3/3
0140 0015-0065	1/218
0140 0068	1/220
0140 0072-0093	1/219
0140 0100	1/202
0140 0101-0106	1/220
0140 0112	1/202
0140 0137	1/114
0140 0138	1/203
0140 0139	1/114
0140 0146-0168	1/202
0140 0175	1/203
0140 0225-0235	1/211
0140 0410	1/217
0144 0001	1/221
0144 0061-0066	1/222
0144 0090	1/223
0144 0135-0190	1/204
0144 0230	1/221
0145 2522	1/8
0145 3475	1/33
0155 0007	1/225
0155 0015-0023	1/228
0155 0040-0065	1/225
0155 0110-0130	1/134
0155 0330	1/228
0155 0345-0414	1/226

Bestell-Nr.	Seite
0155 0417-0426	1/227
0155 0429	1/226
0155 0432-0456	1/227
0155 0459	1/226
0155 0462-0474	1/227
0157 0010	1/225
0157 0310	1/228
0175 0016	9/2
0175 0104-0107	1/82
0175 0111-0112	1/8
0175 0144	1/34
0175 0152	5/2
0175 0195	1/7
0175 0205	1/11
0175 0235	1/8
0175 0241	5/2
0175 0243-0244	1/7
0175 0246-0256	5/2
0175 0280	1/21
0175 0342-0347	1/10
0175 0391	1/26, 1/83
0175 0416-0419	1/11, 1/83
0175 0423-0425	1/32
0175 0427	1/30
0175 0428-0434	1/32
0175 0438	1/29
0175 0441	1/28
0175 0442-0448	1/29
0175 0455	1/31
0175 0457	1/29
0175 0458	1/25
0175 0465	1/33
0175 0466	1/14
0175 0487	1/32
0175 0515	1/27
0175 0529-0543	1/28
0175 0615	1/84
0175 0621-0627	1/20
0175 0630-0635	1/34
0175 0655-0656	1/23
0175 0658-0660	1/22
0175 0661	1/117
0175 0663	1/23
0175 0664	1/24
0175 0670	1/25
0175 0703-0705	1/33
0175 0720	1/27
0175 0730	1/29
0175 0740	1/28
0175 0843	1/11, 1/83
0175 0905-0928	1/26, 1/83
0175 1025-1027	9/3
0175 2245	9/2
0175 2250	1/14
0175 2260	1/33
0175 2270-2280	1/11, 1/83
0175 2281	1/34
0175 2305-2315	1/26, 1/83
0175 2400	1/14
0175 2405	1/33
0175 2410-2417	1/82
0175 2420	1/11
0175 2423-2431	1/12
0175 2432	1/13
0175 2435	1/12
0175 2445	1/13
0175 2450	1/14
0175 2455	1/13
0175 2458	1/14
0175 2459	1/10
0175 2460-2465	1/13
0175 2475-2493	1/14
0175 2495	1/10
0175 2503-2505	1/9
0175 2508	1/13
0175 2513-2517	1/9
0175 2519	1/13
0175 2528	1/9
0175 2538-2541	1/7
0175 2555	1/13
0175 2602	1/28
0175 2620	1/84
0175 2635-2640	1/26, 1/83
0175 3095-3115	1/27
0175 3442	1/30
0175 3462-3465	1/31
0175 3470	1/33
0175 3473	1/31
0175 3480	1/32
0175 3540	1/27
0175 3571-3580	1/34
0175 3581	1/83
0175 3582-3620	1/84
0175 3650-3655	1/26, 1/83
0175 5005-5060	1/35
0175 5065	9/3
0175 5070	1/32, 9/3
0175 5075-5080	1/10
0175 5085-5090	1/30
0175 5095	1/25
0175 5390	1/26
0175 5395-5400	1/27
0175 5415-5445	1/29
0175 5465	1/30
0175 5500	1/20
0175 5505-5515	1/21
0175 5520	1/22
0175 5545-5555	1/24
0175 5570	1/27
0175 5575-5580	1/28
0175 5600-5610	1/30
0175 5615-5620	1/31
0175 5625	1/32
0175 5650	1/33
0175 5655-5660	1/34
0177 0360	1/85
0177 0470	1/39
0177 0490	1/41, 1/194
0178 0000-0025	1/18
0178 0030-0035	1/19
0178 0040	1/17, 1/87
0178 0044-0048	1/19
0178 0051-0055	1/87
0178 0056-0082	1/17, 1/87
0178 0276	1/73
0178 0298	1/70
0178 0343	1/76
0178 0352	1/69
0178 0397	1/71
0178 0417	1/77
0178 0427	1/76
0178 0445	1/77
0178 0470	1/76
0178 0478	1/77, 2/9
0178 0480	1/77, 2/4
0178 0490	1/77
0178 0504	1/79
0178 0546	1/88
0178 0572-0573	1/18
0178 0576	1/16
0178 0577	1/16, 1/68
0178 0586-0588	1/16
0178 0603	1/68
0178 0672-0673	1/72, 1/88
0178 0690	1/88
0178 0695	1/72, 1/88
0178 1170-1225	1/79
0178 1255	1/71
0178 1370-1380	1/79
0178 1420	1/69
0178 1425	1/68
0178 1430-1480	1/80
0178 1490-1505	1/88
0178 1550	1/79
0178 1592-1594	1/75
0178 1635	1/72
0178 1642	1/68
0178 1645-1700	1/73
0178 1705-1710	1/72
0178 1711-1740	1/73
0178 1770-1800	1/74
0178 1805-1860	1/75
0178 1880-1910	1/76
0178 1925-1954	1/78
0178 1956	1/78, 1/96
0178 1957	1/78
0178 1960-1970	1/79
0178 2002-2006	1/78
0178 2054	4/2
0178 2130-2140	1/76
0178 3042	1/70
0178 3044	1/75
0178 3060-3080	1/73
0178 3120-3130	1/212
0178 3137	1/221
0178 3150-3170	1/74
0178 3175	1/77
0178 3180	1/74
0178 3190-3192	1/77
0178 3230	1/71
0178 3231	1/72, 1/87
0178 3415-3430	1/81
0178 3435	9/9
0178 3440	1/81, 9/9
0178 3450-3460	1/72, 1/87
0178 3485	1/72, 1/87, 9/9
0178 3490-3510	1/72, 1/88
0178 3530	1/68
0178 3540	1/69
0178 3560	1/70
0178 3570	1/76
0178 3595	1/80
0178 3605-3630	1/66
0178 3640-3670	1/67
0179 0038-0043	1/42
0179 0077-0078	1/15
0179 0101	1/43
0179 0104	1/47
0179 0108	1/42
0179 0184-0204	1/44
0179 0264	1/43
0179 0308	1/42
0179 0327	1/86
0179 0387-0401	1/63
0179 0548-0554	1/46, 1/86
0179 0588	1/86
0179 0617	1/44
0179 0625-0628	1/45
0179 0629-0630	1/46, 1/86
0179 0631-0632	1/46
0179 0633	1/47
0179 0634	1/48

Bestell-Nr.	Seite
0179 0635	1/50
0179 0637	1/52
0179 0639	1/53
0179 0641	1/54
0179 0643	1/55
0179 0644	1/56
0179 0646	1/57
0179 0648	1/48
0179 0649	1/49
0179 0655-0661	1/57
0179 0705	1/95
0179 0722	1/192
0179 0800	1/211
0179 0830	1/212
0179 0850	1/203
0179 0871-0877	1/223
0179 0880	1/222
0179 0882	1/223
0179 0886	1/56
0179 1056	4/6
0179 1075	4/8
0179 1155	1/183
0179 1310-1357	1/6
0179 1515	1/57
0179 1531-1532	1/60
0179 1545	1/59
0179 1550	1/60
0179 1695	1/43
0179 2220	4/2
0179 2230	4/8
0179 2303-2308	4/7
0179 2309-2320	4/5
0179 2351-2355	4/6
0179 2395	4/8
0179 2405-2430	4/4
0179 2435-2440	4/5
0179 2445	4/4
0179 2450	4/5
0179 2460	4/2
0179 2480	4/6
0179 2490-2500	4/7
0179 2510-2540	4/8
0179 3000-3010	1/63
0179 3013-3014	1/61
0179 3030	1/86
0179 3075	1/46, 1/86
0179 3083	1/61
0179 3110	1/43
0179 3115	1/44
0179 3150	1/45
0179 3260	1/53
0179 3280	1/60
0179 3330-3340	1/127
0179 3360-3390	1/130
0179 3401	1/47
0179 3410-3430	1/49
0179 3440-3455	1/50
0179 3460-3470	1/51
0179 3485-3495	1/52
0179 3500-3520	1/54
0179 3540	1/55
0179 3600	1/46
0179 3602	1/47
0179 3604-3606	1/48
0179 3610	1/49
0179 3612	1/50
0179 3624-3638	1/51
0179 3642	1/52
0179 3644-3650	1/53
0179 3658	1/56
0179 3668	1/55
0179 3670	1/56
0179 3674	1/64
0179 3675	1/55
0179 3676	1/46-1/52, 1/54-1/56, 1/64
0179 3678	1/49, 1/51-1/56, 1/64
0179 3679	1/55
0179 3680	1/49, 1/64
0179 3682	1/47, 1/50
0179 3684	1/53
0179 3686	1/51
0179 3688	1/54
0179 3692	1/51
0179 3694	1/56
0179 3700	1/55
0179 3702	1/54
0179 3704	1/46-1/48
0179 3706	1/49-1/50
0179 3710	1/52
0179 3712	1/54
0179 3714-3716	1/53
0179 3718	1/52
0179 3720	1/54
0179 3722	1/56
0179 3723-3724	1/49
0179 3725	1/52
0179 3900	1/58, 1/86
0179 3905	1/58
0179 3910-3915	1/59
0179 3925-3930	1/61
0179 3935-3965	1/86
0179 3970	1/64
0179 4000-4015	1/62
0179 4020-4025	1/64
0190 0035-0045	1/229
0190 0110	1/232
0190 0558	5/6
0190 0600	5/8
0190 0835-0837	5/11
0190 0841	5/10
0190 0843	5/11
0190 0847-0863	5/9
0190 0867-0873	5/8
0190 0886-0889	5/3
0190 0924	5/4
0190 0937-0939	5/5
0190 0948	5/6
0190 0965-0968	5/4
0190 0985-1010	5/10
0190 1030	5/2
0190 1090-1100	5/12
0190 2000	5/8
0190 2010-2040	5/12
0190 2060-2070	5/6
0190 2100-2230	1/224
0190 2500-2590	9/8
0190 2600	1/224, 9/8, 9/11
0190 2610-2630	9/8
0190 2640-2650	9/8, 9/11
0190 2660-2690	9/12
0190 3210-3240	1/224
0192 0505-0550	1/95
0192 0910-0965	6/24
0192 0970-0985	3/4
0192 0990-1015	3/5
0192 1020-1060	3/6
0192 1095-1105	3/7
0192 1110-1120	3/8
0192 1125-1145	3/7
0192 1150-1310	3/8
0192 1378	3/3
0194 0085	1/79, 4/2
0194 0222-0275	4/3
0194 0750-0795	3/9
0194 2045	1/137
0194 2050-2070	1/138
0194 2105	1/137
0194 2125-2175	1/138
0194 2180	1/190
0194 2185	1/138
0194 2190-2370	1/190
0194 2380-2395	1/191
0195 0006-0045	1/235
0195 0050-0570	1/236
0196 0019-0033	1/231
0196 0042-0048	1/230
0196 0058	1/229
0196 0059	1/231
0196 0110-0128	1/232
0196 0158-0160	1/233
0196 0161-0165	1/234
0196 0415-0420	1/229
0196 0425	1/230
0197 0000-0005	1/170, 1/185
0197 0010-0015	1/171, 1/185
0197 0020	1/172, 1/185
0197 0025	1/172-1/173, 1/185
0197 0030	1/173, 1/185
0197 0110	1/170
0197 0120	1/170, 1/185
0197 0130	1/171
0197 0140	1/172, 1/185
0197 0161	1/170
0197 0220	1/171
0197 0255-0310	1/172
0197 0320	1/173
0197 0410-0415	1/175
0197 0420	1/173
0197 0425	1/174
0197 0475	1/179
0197 0500	1/180
0197 0560	1/176
0197 0562	1/178
0197 0565	1/176-1/178, 1/185
0197 0570	1/180
0197 0655	1/178
0197 0657	1/176
0197 0660-0670	1/177
0197 0675	1/184
0197 0680-0687	1/184, 1/186
0197 0870	1/179
0197 0880-0895	1/179, 1/186
0197 1005	1/182
0197 1010-1015	1/181
0197 1050-1075	1/183
0197 1120	1/175, 1/185
0197 1151	1/174
0197 1152-1210	1/174, 1/185
0197 1215-1220	1/175, 1/185
0197 1225-1230	1/176-1/178, 1/185
0197 1235-1240	1/179, 1/186
0197 1245-1260	1/180, 1/186
0197 1265-1270	1/181, 1/186
0197 1275	1/182, 1/186
0197 1280-1285	1/183, 1/186
0197 1310-1340	1/176-1/178, 1/185
0197 1350	1/179, 1/186
0197 1360-1420	1/180, 1/186

Bestell-Nr.	Seite
0197 1440	1/184
0197 1450-1460	1/184, 1/186
0197 1470-1500	1/182
0198 0215	1/179
0198 0220-0230	1/179, 1/185
0198 0235	1/179
0214 0103-0105	7/21
0214 0108-0132	7/22
0214 0135	7/21
0214 0145	7/22
0220 0470	7/17
0222 0017-0074	7/6
0222 0076-0102	7/7
0222 0121	7/8
0222 0124-0126	7/9
0222 0158	7/12
0222 0168	7/13
0222 0180	7/12
0222 0187	7/17
0222 0192-0198	7/10
0222 0200-0201	7/7
0222 0227	7/11
0222 0235	7/17
0222 0240	7/13
0222 0257-0262	7/11
0222 0295	7/13
0222 0306	7/17
0222 0310	7/13
0222 0320	7/11, 7/17
0222 0325	7/9, 7/11, 7/17
0222 0335	7/13
0222 0356	7/22
0222 0370-0437	7/4
0222 0446-0460	7/22
0222 0550	7/11
0222 0555	7/10
0222 0570	7/12
0222 0572	7/13
0222 0573	7/7
0222 0575-0580	7/14
0222 0595-0637	7/11
0222 0640-0680	7/13
0222 1020	7/14
0222 1060-1070	7/16
0222 1080	7/17
0222 1130-1140	7/8
0222 1150	7/9
0222 2008	7/7
0231 0124-0239	7/4
0231 0322-0640	7/2
0231 0678-0710	7/3
0241 0005-0018	7/18
0241 0025	7/19
0241 0032	7/20
0241 0037-0042	7/19
0241 0060	7/18
0241 0068	7/20
0250 0016-0017	6/3
0250 0047-0057	6/11
0250 0117-0118	6/3
0250 0126-0141	6/4
0250 0142-0144	6/5
0250 0151	6/30
0250 0210	6/13
0250 0216	6/3
0250 0220	6/13
0250 0270-0280	6/14
0250 0365-0390	6/6
0250 0395-0415	6/7
0250 0420-0430	6/8
0250 0435	6/9
0250 0437	6/10
0250 0440-0450	6/9
0250 0460	6/10
0250 0465	6/8
0250 0475-0480	6/5
0250 0510	6/11
0260 0165	6/31
0261 0115	6/31
0261 0125-0142	6/30
0261 0144	6/31
0261 0146	6/30
0261 0148	6/5
0290 0015	6/18
0290 0047-0049	6/17
0290 0050	6/15
0290 0057	6/25
0290 0060	6/24
0290 0062-0064	6/26
0290 0078	6/29
0290 0081	6/17
0290 0082-0089	6/18
0290 0120	6/23
0290 0145	6/19
0290 0260-0275	6/29
0290 0280	6/26
0290 0515	6/27
0290 0520	6/29
0290 0645	6/27
0290 0700-0710	6/26
0290 0715	6/21
0290 0740-0770	6/29
0290 1153	6/22
0290 1155	6/23
0290 1175	6/20
0290 1185	6/16
0290 1265-1270	6/21
0290 1275	6/27
0290 1280	6/29
0290 1285-1305	6/30
0290 1330-1400	6/23
0293 0105-0400	3/10
0305 0050	6/16
0305 0100-0140	6/15
0305 0160	6/16
0305 0185	6/17
0305 0200	6/18
0305 0220	6/19
0305 0245-0260	6/20
0305 0280	6/21
0305 0295-0305	6/22
0305 0345-0350	6/28
0305 0390	6/31
0305 0400-0410	6/24
0305 0420	6/25
0305 0435	6/22
0305 0440	6/26
0305 0445-0460	6/15
0305 0465	6/16
0305 0470-0475	6/19
0305 0480	6/20
0305 0485-0500	6/25
0305 0505-0510	6/27
0305 0515-0580	6/28
0341 0013-0023	9/11
0341 0096	9/12
0341 0715-0800	9/10
0341 0820-0830	9/9
0351 0065	9/4
0351 0068-0078	9/5
0351 0095-0100	9/6
0351 0140-0150	9/4
0360 0017-0043	9/13
0360 0051-0095	9/7
0370 0015	9/15
0370 0022-0034	9/16
0381 0015-0017	9/15
0390 0020-0060	9/14
0390 0110-0300	3/2
0400 0123	8/5
0400 0125-0135	8/4
0400 0212-0220	8/3
0400 0225-0245	8/4
0400 0250-0312	8/5
0400 0317-0325	8/6
0400 0340-0350	8/7
0400 0410-0450	8/10
0400 0525	8/8
0400 0535-0545	8/9
0400 0555-0565	8/8
0400 0570-0600	8/2
0400 0620-0625	8/3
0400 0640	8/9
0400 6010-6015	8/3
0700 0005-0130	1/98
0700 0150-0170	1/99
0700 0190-0590	1/100
1054 1235-6535	1/109
1057 5050-8050	1/110
1111 0255-0257	1/105
1250 0411-2645	1/120
1253 0005-0010	1/120
1256 0005-0030	1/121
1262 0002-0050	1/133
1265 1234-4057	1/132
1272 0007-1660	1/122
1273 0411-3045	1/121
1273 9102	1/122
1279 3299-4552	1/132
1283 1234-3292	1/132
2746 0000-0005	1/217
5066 0012-0030	1/220, 1/222
5068 0016	1/220, 1/222
7902 0125	1/151
7904 0125	1/151
7906 0125	1/151
7908 0100	1/151
7912 0100	1/151
7916 0060	1/151
7918 0060	1/151
7920 0065-1065	1/151
7922 0065	1/151
8641 0060-0120	3/3
8705 0040-0120	6/28
8912 7125	1/149
8914 4125-7125	1/149
8916 0125	1/149
8918 1125-3125	1/149
8924 1125-2125	1/149
8935 0040-0080	1/150
8939 0040-0080	1/150
8943 0036-0050	1/150
8947 1040-2040	1/150
8963 0100-0240	1/151
9440 0120-0175	6/31

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge	 1/23  1/106	Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte Netzabhängige Elektrohandwerkzeuge	**1/6–1/89** **1/90–1/236**	Seite 1/1–1/236
2 Edelstahl-bearbeitung	 2/4  2/12	Winkelschleifer Satiniermaschinen Bandfeilen Kehlnahtschleifer Rohrbandschleifer Polierer	**2/2–2/3** **2/4–2/5** **2/6–2/7** **2/8–2/9** **2/10–2/13** **2/14**	Seite 2/1–2/14
3 Schleiftechnik	 3/3  3/9	Tischbandschleifer Scheibenschleifmaschine Bandschleifer Bandschleifmaschinen Trocken-/Nassschleifmaschinen Bohrerschärfmaschinen	**3/2** **3/2** **3/3-3/4** **3/4-3/8** **3/9** **3/10**	Seite 3/1–3/10
4 Gartentechnik	 4/4  4/7	Akku-Heckenschere Heckenscheren Akku-Geräte Elektrokettensäge	**4/2** **4/3** **4/4–4/8** **4/9**	Seite 4/1–4/8
5 Intelligente Messtechnik	 5/2  5/11	Akku-Inspektionskamera, Thermodetektor Wärmebildkamera Rotationslaser, Kreuzlinienlaser Entfernungsmesser Ortungsgeräte Neigungs- und Winkelmesser	**5/2** **5/2** **5/3–5/6** **5/7–5/9** **5/10-5/11** **5/12**	Seite 5/1–5/12
6 Druckluft-technik	 6/5  6/30	Kompressoren Kältetrockner Druckluftwerkzeuge Balancer Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte Ausblaspistolen	**6/2–6/13** **6/14** **6/15–6/27** **6/22** **6/30–6/31** **6/31**	Seite 6/1–6/32
7 Reinigungs-technik	 7/3  7/12	Hochdruckreiniger Trockensauger Nass- und Trockensauger Industriesauger Sicherheitssauger Bodenreinigungsmaschinen	**7/2–7/4** **7/6–7/7** **7/8–7/13** **7/14** **7/16–7/17** **7/18-7/22**	Seite 7/1–7/22
8 Pumpentechnik	 8/3  8/7	Drainagepumpen Tauchpumpen Gartenpumpen Hauswasserwerke Tiefbrunnenpumpen Montage-Sets	**8/2** **8/3–8/5** **8/5–8/7** **8/7–8/9** **8/10** **8/10**	Seite 8/1–8/10
9 Halbstationäre Holzmaschinen	 9/6  9/14	Kapp- und Gehrungssägen Kreissägeblätter Tischkreissägen Baukreissägen Bandsägen Dekupiersägen Absauganlagen	**9/2–9/6** **9/8** **9/9–9/11** **9/12** **9/13** **9/14** **9/15–9/16**	Seite 9/1–9/16
V Verzeichnisse	**Impressum** V/2 **Inhaltsverzeichnis** V/2–V/11 **Bestellnummernverzeichnis** V/12–V/15	Impressum Inhaltsverzeichnis Bestellnummernverzeichnis	**V/2** **V/2–V/11** **V/12–V/15**	Seite V/1–V/16

ELEKTROWERKZEUG

www.premium-format.com

PREMIUM format GROUP