ULLNER u. ULLNER

Partner für Industrie und Handwerk

Seit 1806

BE AUSGABE 16

Gültig bis 30.04.2027

KATALOG

BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Alles für Betrieb, Werkstatt und Lager

Mitglied der

PREMIUM format GROUP

Ullner u. Ullner...
Betriebseinrichtungen

Wir freuen uns, Ihnen unseren aktuellen Katalog **PREMIUM Betriebseinrichtungen** präsentieren zu können. Auch diesmal lautet unser Motto „Ullner u. Ullner… *kann **mehr!***“

Bei Fragen oder Anliegen steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung – sei es in unserem Fachgeschäft in Paderborn oder bei einer persönlichen Beratung direkt vor Ort. Viele unserer bewährten Lagerartikel liefern wir innerhalb von **24 Stunden**, und auch ein Großteil der Katalogprodukte ist über unser Zentrallager schnell verfügbar.

Neben einem umfassenden Sortiment an Artikeln für Ihren Betrieb bietet unsere Fachabteilung Ihnen eine vielseitige Auswahl weiterer Produkte. Als verlässlicher Partner und leistungsstarker Rundumversorger engagieren wir uns dafür, Ihnen jederzeit den besten Service zu bieten.
Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen – sprechen Sie uns gerne an!



Markus Austenfeld (Geschäftsführer)

*… kann **mehr!***

*Stets für Sie **im Dienst***

Die Ullner u. Ullner Außendienstmitarbeiter

In fünf definierten Verkaufsbezirken stehen unseren Kunden aus Industrie und Handwerk kompetente Ansprechpartner im Außendienst zur Verfügung.

Sie vertreten alle Warenbereiche unseres Unternehmens, sind direkte Ansprechpartner vor Ort und stehen Ihnen in allen anstehenden Fragen und Wünschen beratend zur Seite.

Bei Ullner u. Ullner stehen Ihre Anforderungen immer im Vordergrund.

1 *Industrie*



Christian Schulte
Industrie
Mobil: 0151 53502756
cschulte@ullner.de

2 *Industrie*



Marion Wrede
Industrie
Mobil: 0151 55915921
mwrede@ullner.de

3 *Industrie*



Franz-Gerd Klahold
Industrie
Mobil: 0173 5228881
fgklahold@ullner.de

4 *Handwerk*



Paul Brune
Handwerk
Mobil: 0172 2713646
pbrune@ullner.de

5 *Handwerk*



Norbert Mangel
Handwerk
Mobil: 0173 5656146
nmangel@ullner.de

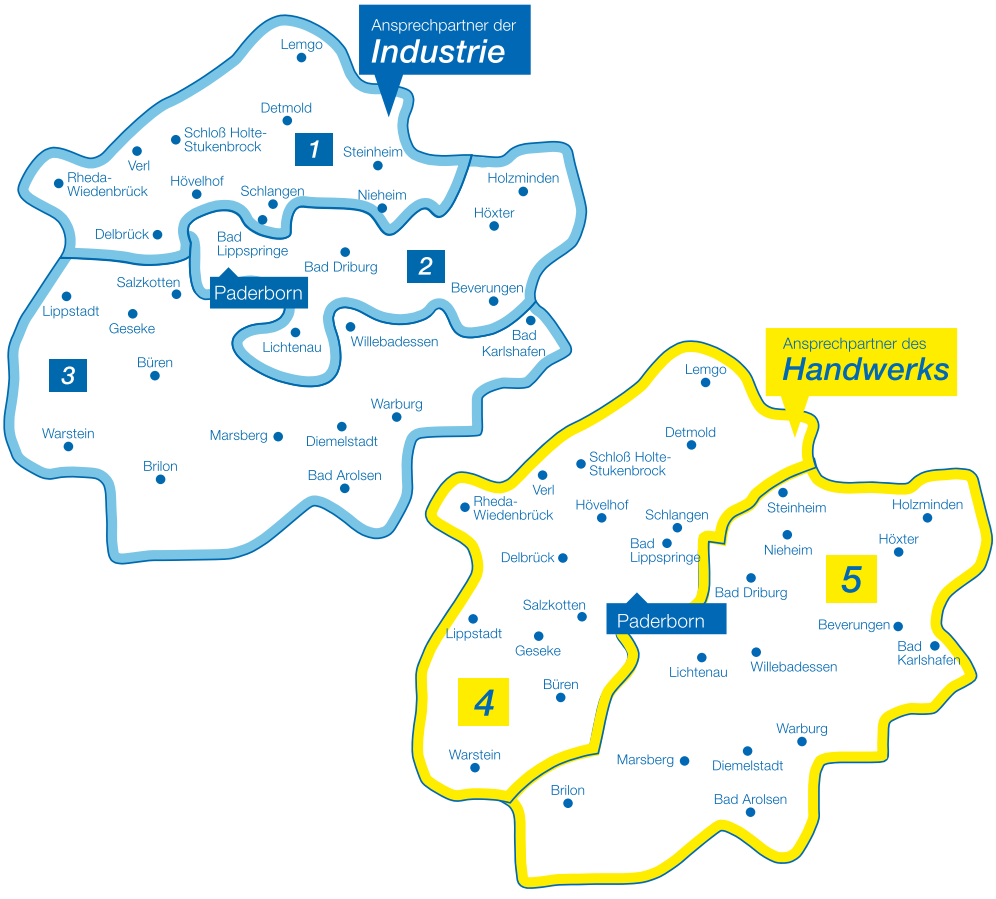

Ihre kompetenten ***Ansprechpartner***

Die Ullner u. Ullner Innendienstmitarbeiter für Betriebseinrichtungen



Jürgen Bickmann
Vertriebsbereichsleitung

Tel.: 05251 7104-34
Fax: 05251 7104-5010
jbickmann@ullner.de

Mobil: 0173 5228838



Leon Agnesen
Vertrieb
Fachberater Reinigungstechnik

Tel.: 05251 7104-3349
Fax: 05251 7104-5010
lagnesen@ullner.de



Kai Brongkoll
Vertrieb

Tel.: 05251 7104-49
Fax: 05251 7104-5010
kbrongkoll@ullner.de



Daniel Karthaus
Vertrieb

Tel.: 05251 7104-3348
Fax: 05251 7104-5010
dkarthaus@ullner.de



Mareike Kaiser
Vertrieb

Tel.: 05251 7104-94
Fax: 05251 7104-5010
mkaiser@ullner.de

Unsere ***Fachabteilungen:***



Stahl, Edelstahl und NE-Metalle



Werkzeuge und Maschinen



Betriebseinrichtungen



Schweiß- und Drucklufttechnik



Arbeitsschutz

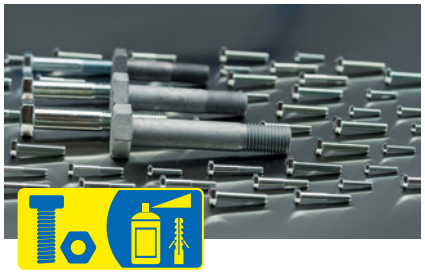

Befestigungstechnik und Eisenwaren

Zertifizierte ***Zuverlässigkeit***

Mit einem eigenen Qualitätsmanagementsystem sichern wir alle Prozesse und Abläufe im Unternehmen ab.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und werden durch die AGQS, Remscheid überwacht.

Hohe und gleichbleibende Qualität gehört bei Ullner u. Ullner zur Firmenphilosophie.



AGQS

ZERTIFIKAT

Die AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH bestätigt, dass das Unternehmen

Ullner u. Ullner GmbH
Grüner Weg 25
D-33098 Paderborn

an den Standorten

Grüner Weg 25, D-33098 Paderborn
Oberes Feld 8, D-33106 Paderborn

für den Geltungsbereich

Großhandel für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle, Werkzeuge und Maschinen, Betriebseinrichtungen, Schweiß- und Drucklufttechnik, Befestigungstechnik und Eisenwaren sowie Arbeitsschutz unterstützt durch Dienstleistungen im Bereich Industrieservice und E-Business

ein Managementsystem eingeführt hat und aufrecht erhält. Ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, hat bestätigt, dass dieses Managementsystem die Anforderungen der folgenden Norm erfüllt:

DIN EN ISO 9001:2015

DAkkS

Remscheid, 2024-04-03

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH
Elbetaler Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

Audit 041-QMS-04-10
Zertifikat 2024-04-30
Gültig ab 2027-04-29
Gültig bis 1996-09-09
Erstzertifizierung

Unsere ***Standorte***

Ullner u. Ullner 2-fach stark in Paderborn

An zwei modernen Unternehmensstandorten verfügen wir über 13.500 Quadratmeter Lager-, Verkaufs- und Ausstellungsfläche. Fast 30.000 Artikel werden lagermäßig bevorratet.

Hier sind unsere sechs Fachabteilungen angesiedelt, in denen Sie sich qualifiziert beraten lassen können, neben der Betreuung durch unseren Außendienst bei Ihnen vor Ort. In allen Abteilungen können Sie Ware schnell und unkompliziert abholen. Selbstverständlich beliefern wir Sie durch unseren hauseigenen Fuhrpark oder durch Paketdienstleister.



Grüner Weg 25, 33098 Paderborn mit den Fachabteilungen:

- ***Werkzeuge und Maschinen***
- ***Betriebseinrichtungen***
- ***Schweiß- und Drucklufttechnik***
- ***Arbeitsschutz***
- ***Befestigungstechnik und Eisenwaren***
- ***Verwaltung***



Oberes Feld 8, 33106 Paderborn mit der Fachabteilung:

- ***Stahl, Edelstahl und NE-Metalle***

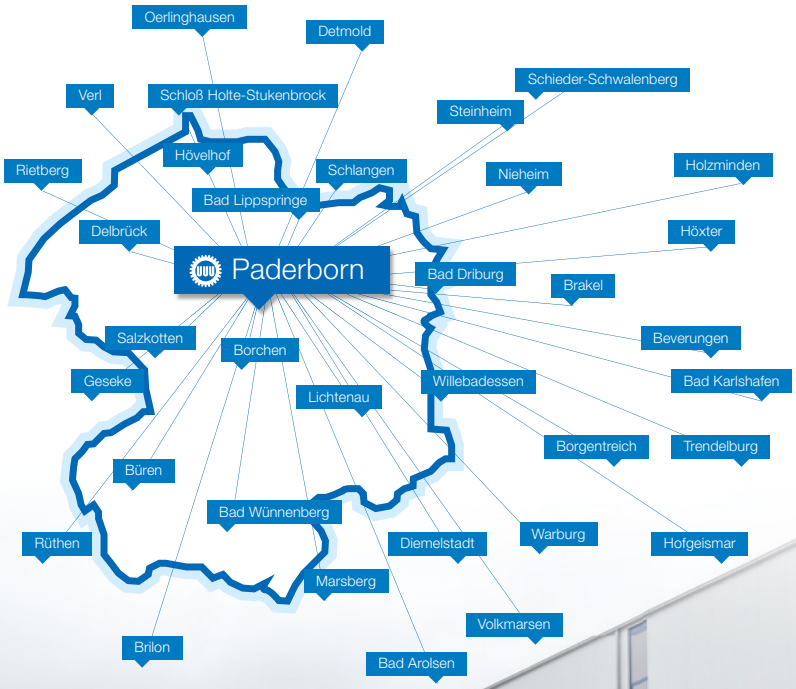

Schnell ***und flexibel***

Der Ullner u. Ullner Lieferservice

Die schnelle und flexible Versorgung unserer Kunden stellen wir mit einem eigenen Fuhrpark sicher. Für die Auslieferung der Ware stehen elf Lastkraftwagen unterschiedlicher Größe zur Verfügung.

Die tägliche Belieferung im gesamten Verkaufsgebiet erfolgt nach einem ausgeklügelten und verbindlich festgelegten Tourenplan.



Unser **Online-Shop**

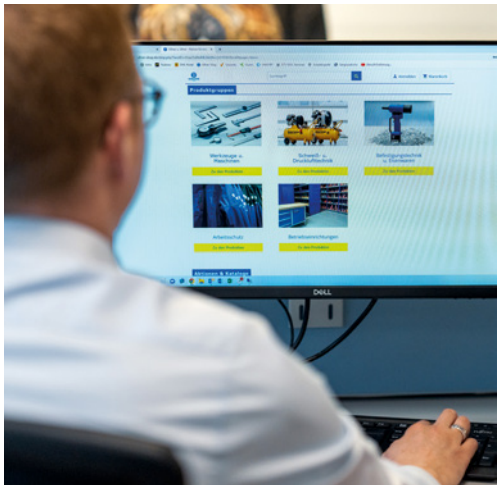

Besuchen Sie unseren Online-Shop und informieren Sie sich schnell und unkompliziert über unser großes Angebot.
Als registrierter Kunde können Sie gleich bestellen. Den Rest erledigen wir für Sie.
Unseren Shop erreichen Sie ganz bequem auf

shop.ullner.de

Ullner **E-Business**

Unser E-Business-Leistungspektrum reicht von Konzepten zur optimalen Materialverwaltung über eine adäquate Belieferung inkl. Befüllservice bis hin zur effizienten Rechnungsstellung.

Mit unseren Materialausgabeautomaten, Procurement-Lösungen und Kanban- sowie Scannersystemen können Sie Ihre innerbetrieblichen Versorgungsabläufe und Ihre Beschaffungsprozesse schlank und effizient gestalten.

Wir bieten eine Vielzahl an Lösungen, die wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Auf Wunsch übernehmen wir das gesamte Projektmanagement, von der Analyse des Istzustands bis hin zur Installation der Systeme und Schulung Ihrer Mitarbeiter.

Mehr Information finden Sie auf www.ullner.de im Bereich E-Business.





ULLNER SYSTEM PARTNER

Die Ullner-Systempartnerschaft dient der Intensivierung der Zusammenarbeit mit ausgewählten Qualitäts- und Markenlieferanten in unseren Fachabteilungen Werkzeuge und Maschinen, Betriebseinrichtungen, Schweiß- und Drucklufttechnik, Arbeitsschutz sowie Befestigungstechnik und Eisenwaren. Ullner u. Ullner strebt eine systematische, partnerschaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit mit besonders leistungsfähigen Lieferanten in den oben genannten Warensegmenten an. Erklärtes Ziel ist es, den Systempartnerlieferanten ein berechenbarer Partner zu sein und gemeinsam mit diesen die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens kontinuierlich und dauerhaft zu steigern, um Ihre Anforderungen als unsere Kunden aus Industrie und Handwerk noch besser erfüllen zu können.

Hierfür steht die Ullner-Systempartnerschaft:

- Hochwertige Produktqualität zum marktgerechten Preis
- Umfassendes Sortiment und schnelle Lieferfähigkeit
- Kompetente Beratung in allen technischen Fragen
- Schnelle Verfügbarkeit von Produktneuheiten
- Verlässliche Kontinuität durch langfristige Partnerbindung

Werkzeuge und Maschinen

amf · Bessey · Bosch Premium Partner · Hein · femi · Gedore · Gühring · Hazet · Knipex · Makita · MEP · metabo · metallkraft · Milwaukee · Optimum Maschinen Germany · Pferd · Röhm driven by technology · Trumpf · Wera · Wikus

Lager- und Betriebseinrichtungen

Anke Werkbänke · BS Rollen · cp · Dolezych Einfach Sicher · Kärcher · La-Ka-Pe · Meta · Pfaff silberblau · Variofit Die perfekte Form des Transports · Yale · Zarges

Schweiß- und Drucklufttechnik

Kaeser Kompressoren · Lorch · Riegler Druckluft, Ideen und mehr · Schneider airsystems · widmann gas

Arbeitsschutz

atlas Safety Shoes · BP · FHB · Elten · Skylotec

Befestigungstechnik

fischer · Gesipa · Weicon

Allgemeine **Geschäftsbedingungen**

der Firma Ullner u. Ullner GmbH, Paderborn vom 01.01.2016

I. Allgemeines

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote und Leistungen mit Unternehmern mit Ausnahme der von uns über den Online-Marktplatz Toolineo unterbreiteten Angebote. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich durch uns zugestimmt.

II. Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Änderungen gegenüber Abbildungen und sonstigen Angaben sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht und technische Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
2. Unsere Preise gelten netto Kasse ab Lager oder Werk ausschließlich Fracht, Verpackungs- und Versicherungskosten. Sie verstehen sich zzgl. der am Liefertag geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
3. Wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als 2 Monate liegen, gelten unsere zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellungsanzeige gültigen Preise, soweit zwischenzeitlich Preiserhöhungen eingetreten sind, die nicht von uns zu vertreten sind.
4. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 3 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
5. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Der Vorbehalt gilt nicht, wenn die Nichtlieferung von uns zu vertreten ist. Ggf. wird der Kunde über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eine eventuelle Gegenleistung wird unverzüglich erstattet.
6. Güte, Maß und Gewicht des von uns gelieferten Materials bestimmen sich ausschließlich nach den deutschen Werkstoffnormen, soweit nicht ausdrücklich die Anwendung ausländischer Werkstoffnormen vereinbart wird.
   Soweit es handelsüblich ist, dass bei nach Gewicht berechneten Waren das auf dem Werk vom Wiegemeister festgestellte Gewicht maßgeblich ist, gilt dieses. Soweit Material üblicherweise nach Handelsgewichten berechnet wird, gelten unter Ausschluss aller sonstigen Normen ausschließlich die im Stahlhandel der Bundesrepublik gebräuchlichen Handelsgewichte.

   In der Versandanzeige angegebene Stückzahlen, Bundzahlen o. Ä. sind bei nach Gewicht berechneter Ware unverbindlich.

III. Eigentumsvorbehalt

a) Unsere ausschließlich und grundsätzlich unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen, ganz gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte Warenlieferungen bezahlt wird. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherheit für unsere Saldo-Forderung. Insofern behalten wir uns Rückgriff auf unsere gelieferte Ware vor.

b) Der Kunde darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange er nicht in Verzug gerät, veräußern, jedoch seinerseits ebenfalls nur unter Vereinbarung einer Eigentumsvorbehaltsklausel gleichen Inhalts wie die vorliegende.

c) Wird die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit einer anderen Ware untrennbar vermischt oder unlösbar eingebaut oder auf andere Weise verwertet, so erfolgt dieses für uns, ohne uns zu verpflichten, unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB. Wir werden Miteigentümer der durch die Vermischung oder den Einbau oder auf andere Weise verwerteten Ware neu entstehenden, einheitlichen Sache. Die Anteile bestimmen sich nach dem Verhältnis des Wertes, den die Sache zur Zeit der Vermischung des Einbaus oder der sonstigen Verwertungen haben.

d) Sämtliche Forderungen, Ansprüche, Nebenrechte und Sicherheiten aus der künftigen Veräußerung unserer Vorbehaltsware tritt der Kunde, soweit nicht bereits geschehen, mit Wirksamwerden unserer Geschäftsbedingungen zur Tilgung aller unserer Forderungen an uns ab. Diese Rechte dienen unserer Sicherheit in Höhe des Rechnungsbetrages der jeweils veräußerten Vorbehaltsware zuzüglich 25 %. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Abtretungen und Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden verpflichtet, insoweit nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten freizugeben.

e) Wir sind berechtigt, und unser Kunde ist verpflichtet, diese Abtretung den Abnehmern des Kunden bekanntzugeben. Der Kunde ist verpflichtet, uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Abnehmer erforderliche Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen.

f) Der Kunde verpflichtet sich, mit Dritten keine Abtretungsverbote zu vereinbaren. Bereits bestehende Abtretungsverbote sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

g) Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen bis zu unserem jederzeit möglichen Widerruf für uns einzuziehen. Die Beträge sind unverzüglich an uns abzuführen. Bei Verzug des Kunden entfällt diese Einziehungsermächtigung. Der Kunde ist nicht berechtigt über derartige Forderungen durch Abtretungen zu verfügen.

h) Verpfändungen und Sicherungsübereignungen unserer Vorbehaltsware sind, solange sie in unserem Eigentum oder Miteigentum steht, unzulässig. Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich mitteilen. Bei Pfändungen hat uns der Kunde unverzüglich Abschrift des Pfändungsprotokolls und einer eidesstattlichen Versicherung zu übersenden, die den Fortbestand unseres Eigentumsvorbehalts an der gepfändeten Sache bestätigt. Interventionskosten trägt der Kunde.

i) Der Kunde ist verpflichtet, seinen Abnehmern unseren Eigentumsvorbehalt (a-h) bekanntzugeben und aufzuerlegen.

IV. Zahlungen

1. Der Kunde ist verpflichtet, nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 30 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Soweit im gesetzlich zulässigen Rahmen Rechnungen elektronisch oder per Fax übersandt werden, dient das Absendeprotokoll nur zum Nachweis, dass die Rechnung beim Kunden angekommen ist. Das Protokoll beweist dagegen nicht den Zeitpunkt des Eingangs beim Kunden. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum, gewähren wir 2 % Skonto mit Ausnahme von Werksgeschäften (-preisen) für Walzstahl, Edelstahl und NE-Metalle. Rechnungen mit Werkspreisen sind spätestens am 15. des der Lieferung folgenden Monats zahlbar. Skontoabzug ist nur möglich vom reinen Warenwert einschließlich Umsatzsteuer, nicht von Nebenkosten. Skontoabzug setzt die Bezahlung aller vorangegangenen Rechnungen voraus.
2. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurde.

V. Gefahrübergang

Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft bzw. mit Zugang der Bereitstellungsanzeige auf ihn über. Der Übergabe steht gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

VI. Gewährleistung

1. Offensichtliche Mängel sind uns innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
2. Für mangelhafte Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
   Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
3. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware zuzüglich 50 % Aufschlag auf den Wert der Differenz. Ersatzpflichtig sind nur Schäden, die konkret berechnet und nachgewiesen wurden, es sei denn, wir haben die Vertragsverletzung arglistig verursacht. Dies gilt auch für marktfähige Ware. Für Mangelfolgeschäden wird nicht gehaftet, es sei denn, es handelt sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
4. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware, falls der Kunde den Mangel rechtzeitig angezeigt hat.
5. Für die Beschaffenheit der Ware gilt die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Bei Farbabweichungen oder geringfügigen Beschädigungen an der Oberfläche, die die Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigen, ist das Recht auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung ausgeschlossen.
6. Sofern dem Kunden ein gesetzliches oder vertragliches Rücktrittsrecht zusteht, muss er sich binnen 2 Wochen nach dem Eintritt des das Rücktrittsrecht begründenden Ereignisses, jedoch unverzüglich nach unserer Aufforderung, schriftlich darüber erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt. Die Nachfristsetzung allein reicht hierzu nicht aus. Nach Ablauf der Frist ist der Rücktritt ausgeschlossen.
   Gerät der Käufer in Vermögensverfall (§ 321 BGB) oder stellt er seine Zahlungen gem. § 17 InsO dauerhaft ein, so liegt hierin ein besonderer Umstand, der uns zum sofortigen Rücktritt gem. § 323 II Ziff. 3 BGB berechtigt. In diesem Fall liegt im Herausgabeverlangen die Rücktrittserklärung. Zum Nachweis des Vermögensverfalls genügt der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
   Der Rücktritt ist im Zweifel auf den beiderseits noch nicht erfüllten Teil des Vertrages beschränkt. Uns steht das Wahlrecht zu, Ersatz des Erfüllungsschadens unter Abzug des Verwertungserlöses oder Ersatz unserer nutzlos erbrachten Aufwendungen zu verlangen.
   Sämtliche Sicherheiten, die uns vom Käufer gewährt wurden, haften uns auch für die Ansprüche, die aufgrund der Ausübung des Rücktritts entstehen.

VII. Rücknahme

Die Rücknahme von Sonderanfertigungen oder eigens bestellten Waren ist ausgeschlossen. Nur nach unserer ausdrücklichen Genehmigung kann ausnahmsweise von uns gelieferte Ware in einwandfreiem Zustand bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen und abzüglich 10 %, mindestens jedoch EUR 5,00, für anteilige Kosten gutgeschrieben werden.

VIII. Haftung

1. Wir haften nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten durch uns bzw. unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
2. Die vorstehende Haftungsbeschränkung betrifft nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Versandort der Ware. Erfüllungsort für alle übrigen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Rechte und Pflichten und Gerichtsstand ist, sofern am Rechtsgeschäft auf beiden Seiten Kaufleute beteiligt sind, Paderborn.

X. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahekommt.

Mehrwert durch ZUSAMMENARBEIT

Professionelle Fachhandelskompetenz verzahnt mit Systemleistungen der PREMIUM FORMAT GROUP. Wir schaffen in der Gruppe Mehrwerte, von denen unsere Kunden in Industrie und Handwerk tagtäglich profitieren.



www.premium-format.com

PREMIUM format GROUP



Professionelle Lösungen
FÜR IHREN GESAMTEN BEDARF

Unser PREMIUM Gesamtsortiment ruht auf 4 Säulen: Werkzeuge, Betriebseinrichtungen, Elektrowerkzeuge und Arbeitsschutz. Damit decken wir nahezu alle Bedarfe unserer professionellen Kunden aus Industrie und Handwerk ab.

Unsere Leistung HAT SYSTEM

- Professionelle Kataloge mit langfristiger Preisgarantie
- Zentrales, strategisches Produktmanagement
- Enge, strategische Zusammenarbeit mit der herstellenden Industrie
- Individuelle Online-Shops der PREMIUM Partner mit zusätzlichen Sortimenten



UNSERE **PREMIUM Sortimente**

Betriebseinrichtungen

- Betrieb
- Lager
- Steigtechnik
- Transport
- Umwelt
- Verpackung/ Werkstattmaterial
- Büro

Werkzeuge

- Mono-Zerspanung
- Modulare Zerspanung
- Spanntechnik
- Messtechnik
- Handwerkzeuge
- Schleifmittel
- Löten-Schweißen
- Werkstattbedarf

Elektrowerkzeuge

- Handgeführte Elektrowerkzeuge
- Schleiftechnik
- Gartentechnik
- Intelligente Messtechnik
- Drucklufttechnik
- Reinigungstechnik
- Pumpentechnik
- Halbstationäre Holzmaschinen

Arbeitsschutz

- Kopfschutz
- Atemschutz
- Handschutz
- Berufskleidung
- Wetterschutz
- PSA-Kleidung
- Fußschutz
- Betrieblicher Arbeitsschutz

Wir setzen auf MARKENQUALITÄT

Was zählt sind verlässliche Produkte, mit denen Sie Ihre tägliche Arbeit wirtschaftlich und sicher meistern können.
Wir arbeiten daher mit führenden Markenherstellern zusammen, deren Produkte absoluter Industriequalität entsprechen.

Intelligente Sortimente

In der PREMIUM FORMAT GROUP bringen alle Partner ihr umfassendes Produktwissen ein. Wir bilden Sortimente, die aus bestens bewährten und hoch innovativen Produkten bestehen, die sich perfekt ergänzen.

Industriequalität



Top-Marken DIESES KATALOGS

ANKE asecos BAUER SÜDLOHN Blickle

bedrunka+hirth CEMO COBA CMC INTELLIGENT MOTION



CP
dancop
INDUSTRIE
fetra Transportgeräte
format professional quality
HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert.
KLEUSBERG
LA-KA-PE
Layher Die Steigtechnik.
LISTA
mauser Ideen aus Stahl – seit 1896
mauser SitzKultur
META
miltex
MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
PAVOY
SCHULTE
SITWELL STEIFENSAND
stumpf
ULMIA OTT
VAR
VARIOfit
ZARGES


format
professional quality

Professional Quality

Unsere Exklusivmarke FORMAT garantiert seit über 30 Jahren kompromisslose Qualität für Industrie und Handwerk.



IN ALLEN **Anwendungsbereichen**

- **Strenge Qualitätskontrollen**
- **Höchste Lieferfähigkeit**
- **24h-Lieferservice**
- **Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis**
- **Lösung zur Verbesserung Ihrer Produktivität und Produktionssicherheit**
- **Bedarfsgerechte Sortiments-Entwicklung durch die Experten der PREMIUM FORMAT GROUP**



Über 14.000 FORMAT ARTIKEL



- Betriebseinrichtungen
- Modulare Zerspanungswerkzeuge
- Mono-Zerspanungswerkzeuge
- Spanntechnik
- Messtechnik
- Handwerkzeuge
- Schleifmittel
- Werkstattwagen
- Leuchten
- Arbeitsschutz

format professional quality

Professionelle Qualität für anspruchsvolle Aufgaben in Industrie und Handwerk

fortis

Zuverlässige Basics mit besonders attraktivem Preis

Folgen Sie FORMAT Quality!

WWW.FORMAT-QUALITY.COM

Mehr Nähe.

MEHR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.

Termindruck. Kostendruck. Und alles muss perfekt funktionieren. Der Alltag unserer Kunden in Industrie und Handwerk ist geprägt von großen Anforderungen. Das Liefern der richtigen Produkte ist dabei nur ein Teil der Lösung.

Wir hören Ihnen zu, denken weiter. Durch unsere Berater erhalten Sie individuelle Serviceleistungen, die Ihre Arbeit einfacher, wirtschaftlicher und sicherer machen. Wir sind in Ihrer Region zu Hause und sprechen Ihre Sprache. Das macht vieles einfacher. Oft kennen wir unsere Kunden seit langer Zeit. Manchmal gehören wir fast mit zur Familie.
PREMIUM FORMAT GROUP heißt für Sie:
Wir verbinden die Stärke einer großen Leistungsgemeinschaft mit regional verwurzelter Fachhandelskompetenz.

- Persönliche Betreuung durch spezialisierte Fachberater
- Individuelle Servicekonzepte für Ihren Bedarf



Das richtige Produkt
FÜR IHREN BEDARF

Unsere Berater empfehlen Ihnen das, was perfekt passt.

Individuelle
LOGISTIK-KONZEPTE

Damit Sie prozessoptimiert und sicher versorgt arbeiten können.

Das Know-how
FÜR KONKRETE ANWENDUNGSFÄLLE

Unsere Berater sind echte Problemlöser, die Sie nicht im Stich lassen.

Digitale LÖSUNGEN

Wir liefern nach Ihrem Bedarf Produkt- und Prozess-Daten für Ihre Systeme.



Mehr Sicherheit –
WENIGER PROZESSKOSTEN

Perfekt organisiertes C-Teile-Management



1 ANALYSE

Welche C-Teile benötigen Sie wann, in welchen Mengen und an welchen Orten? Eine gemeinsame, gründliche Analyse Ihrer Bedarfe steht bei einem optimierten Materialmanagement immer an erster Stelle.
Eine ganzheitliche Betrachtung macht Sinn. Wenn Sie Ihren C-Teile-Bedarf automatisiert steuern, sparen Sie Aufwände, Sie gewinnen mehr Sicherheit und eine hohe Nachvollziehbarkeit.

- Integrative Analyse Ihrer Prozesse und Systeme
- Einsparungspotenziale erkennen und nutzen
- Bestellaufwände reduzieren
- Senkung der Kapitalbindung



2 KONZEPT-ENTWICKLUNG

Auf Basis der gemeinsamen Analyse erarbeiten unsere Experten ein integratives Konzept, welches Ihre C-Teile-Versorgung sichert und Ihre Prozesskosten nachhaltig senkt.

Für alle Arten von Produkten und alle räumlichen Voraussetzungen können wir Ihnen Lösungen anbieten.

- Anbindung Ihres ERP-Systems
- Berücksichtigung Ihrer vorhandenen Intralogistik
- Einbindung von Warenausgabeautomaten
- Schaffung von Freigabe-Prozessen per Software



3 PRÄSENTATION

Im Rahmen der Angebotspräsentation zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unserem Konzept Ihr C-Teile-Management sicher und wirtschaftlich organisieren können.

- Maximale Kostentransparenz
- Berechnung des ROI
- Planungs- und Investitionssicherheit
- Verschiedene Finanzierungsmodelle bei Einsatz von Ausgabeautomaten



4 SYSTEM-INSTALLATION

In Abstimmung mit Ihrer Betriebsleitung und Ihrer IT-Abteilung integrieren wir z. B. Materialmanagement-Systeme physisch und elektronisch in Ihr Unternehmen.

- Detaillierte Projektpläne zum Installationsprozess
- Qualitätsmanagement für reibungslose Abläufe



5 SCHULUNG

Ein neues C-Teile-Management verändert Abläufe in Ihrem Unternehmen. Einen reibungslosen Start gewährleisten wir durch ein bedarfsgerechtes Schulungskonzept.

- Einbindung aller involvierten Mitarbeiter Ihres Unternehmens
- Unsere Berater leisten professionellen Support vor und nach der System-Installation



6 SYSTEMBETRIEB

Das neu organisierte Materialmanagement wird Ihre internen Abläufe schnell verschlanken. Mit umfassenden Statistiken werden wir dies belegen.

Unsere Systeme sind darüber hinaus auch nach Inbetriebnahme skalierbar.

- Anbindung weiterer Bedarfsträger
- Bedarfsanpassungen
- Systemerweiterungen
- Update-Service



Zentrale Logistik

FÜR MEHR ALS 110.000 PRODUKTE

Die gemeinsame, zentralisierte Logistik der PREMIUM FORMAT GROUP beschleunigt Lieferungen, optimiert Lieferquoten und -qualität. Wir arbeiten dadurch besser und wirtschaftlicher für Sie.

- 24h-Lieferservice für Werkzeuge und zahlreiche Produkte anderer Sortimente
- Maximale Versorgungssicherheit für unsere Kunden

UNSER LOGISTIK-CENTER in Zahlen:

- Über **170.000 Lagerplätze**
- Über **8.000 Pakete** täglich
- Rund **400 Mitarbeiter**
- Rund **35.000 Positionen** pro Tag
- Vollautomatisches **Kleinteilelager**

WIR MACHEN ES MÖGLICH:
Unsere Services



Inspektionen FÜR MEHR SICHERHEIT

Viele technische Geräte und Einrichtungen in Ihrem Unternehmen müssen regelmäßig einer Sicherheitsinspektion unterzogen werden, um den amtlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit unserem Service sind Sie auf der sicheren Seite. Wir prüfen für Sie:

- Regale
- Leitern
- Podeste
- Fahrgerüste
- Hubgeräte
- Hebezeuge



Gefahrstoff-BERATUNG

Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ist ein gesetzeskonformer Umgang mit Gefahrstoffen unerlässlich. Wir bieten Ihnen:

- Gefahrstoffbegehungen
- Gefahrstoffbeurteilungen



Regal-MONTAGE

Ihr neues Regalsystem wird von uns nicht nur geplant und geliefert, sondern auf Wunsch auch von uns montiert. Fachgerecht und sicher.



Büro-PLANUNG

Mit unseren Tools können wir Ihre Wünsche einfach in 2D oder 3D planen und anschließend umsetzen. Attraktive Büroräume mit hoher Funktionalität sind garantiert.



Textil-VEREDELUNG

Mit einem Logo oder Schriftzug wird Ihre Arbeitskleidung perfektioniert. Wir können zahlreiche Textilien mit Patches, Stickereien, Transfers und weiteren Techniken für Sie veredeln.



Lager-PLANUNG

Unsere Experten entwickeln für Sie Konzepte für hoch funktionale, prozessoptimierte und sichere Lagerungstechnik. Nennen Sie uns Ihren Bedarf. Wir sind Ihr Partner von der Planung (2D/3D) bis zur Umsetzung.



PSA-BERATUNG

Welche Schutzausrüstung ist für welche Arbeitssituation vorgeschrieben? Was ist darüber hinaus sinnvoll? Unsere PSA-Experten unterstützen Sie bei der Wahl der konformen Produkte.

Unsere Garantie:
LANG LEBE DIE QUALITÄT!

Zuverlässigkeit und Sicherheit auf Dauer haben bei unseren Produkten oberste Priorität. Ein Qualitätsanspruch, für den wir gemeinsam mit den Herstellern unserer Markenprodukte einstehen.

Für zahlreiche Produkte bieten wir Ihnen daher eine besonders langfristige Gewährleistung, die, je nach Auslobung, für 3, 5, 10 oder 15 Jahre gilt.



Heute bestellt –
SCHNELLSTENS GELIEFERT

Dieser Lieferservice ist ein echter Bringer:

Das Schnelllieferprogramm umfasst ca. 15000 Artikel.
Etwa 8300 Artikel werden bereits innerhalb von 48 Stunden zum Versand gebracht.
Mehr als 6600 Artikel sind innerhalb von 5 Tagen versandbereit.

Achten Sie einfach auf die Farben der Bestellnummern:

48 Std. abgehend	5 Tage abgehend

Wir arbeiten mit Logistik-Spezialisten zusammen, um für Sie eine optimale Bearbeitung jeder Bestellung sicherzustellen: schnell, flexibel und immer in bester Qualität.



NEU — Unsere Neuheiten in diesem Katalog.

Made in Germany

GARANTIE 3 5 10 15 — Langzeit-Garantien auf hochwertige Qualitätsprodukte.

HIGHLIGHT — Beste Qualität zum besten Preis. Sparen Sie jetzt!

FREI HAUS — Alle Artikel werden frei Haus geliefert.



VE (Verpackungseinheit)

VE	Bestell-Nr.
1	3090 2486

HIGHLIGHT

Unsere **HIGHLIGHT**-Seiten präsentieren Ihnen Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sie erkennen sie an dem Logo und dem blauen HIGHLIGHT-Balken.



Besondere Produktvorteile.

TOP

Lieferung erfolgt komplett montiert!

Hier erhalten Sie Informationen zu den Produkten.

TIPP

Alle Werkzeugwagen auf dieser Seite sind mit Querrollladen ausgestattet.
Die Einbauhöhe der Schubladen kann jederzeit innerhalb des Einbaurasters geändert werden.
Werkzeugwagen können mit weiteren Schubladen ergänzt werden.

Weitere aufpreisfreie Farben!

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis): RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis): RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5021

IMPRESSUM

Ausgabe 2025/26

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Leitung Lieferanten und Warengruppen-Management Werkzeug,
Udo Thamm

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Mai 2025

Katalogbedingungen

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2025 bis zum 30.04.2027. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.

2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.

3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.

5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.

6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.

7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

8. Die in dieser Publikation enthaltenen produktbezogenen Angaben und Darstellungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Änderungen während der Publikationslaufzeit sind möglich. Für tagesaktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.

9. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

PREMIUM format GROUP

EINFACH FINDEN **statt lange suchen.**

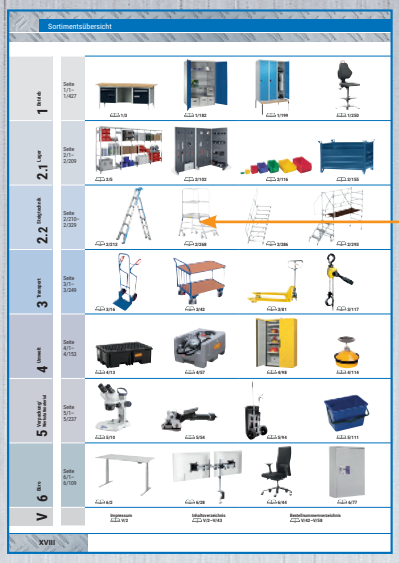

UND SO FINDEN SIE ALLES EINFACH UND SCHNELL

Die Warengruppengesamtübersicht:
Das Sortiment dieses Kataloges ist in 6 Warengruppen aufgeteilt: Hier erleichtert Ihnen das Prinzip „Finden nach Farben“ die Produktsuche.

Die Warengruppenübersicht:
Jedes Kapitel beginnt mit seiner eigenen Übersicht.
Zur schnellen Orientierung steht am Anfang jeder Warengruppe eine Übersicht der jeweils enthaltenen Produktgruppen mit Verweis auf die entsprechenden Seiten.

Die Neuheiten:
Einen Auszug unserer Neuheiten finden Sie auf der linken Seite zu jeder Warengruppenübersicht.



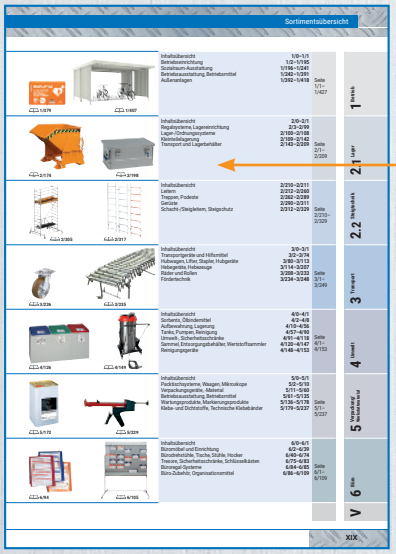

Der einfache Einstieg am Ende des Kataloges durch die Schnellsuche

Die Schnellsuche:
Nutzen Sie die Schnellsuche am Ende des Kataloges. Hier finden Sie alle Produktgruppen des Kataloges mit dem entsprechenden Seitenverweis.

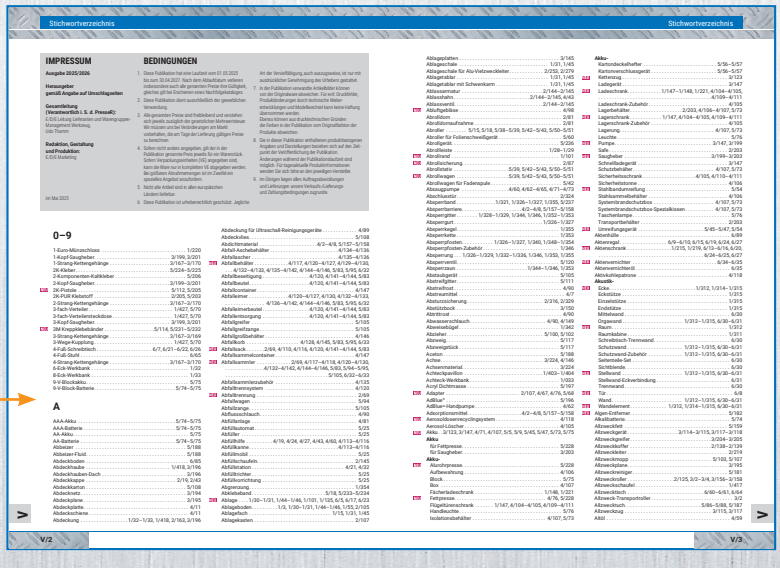

Nutzen Sie das Stichwortverzeichnis auf den Seiten V/1 bis V/43 oder wählen Sie den direkten Weg über die jeweiligen Übersichtsseiten.

1 Betrieb	Seite 1/1–1/427	 1/3	 1/182	 1/199	 1/250
2.1 Lager	Seite 2/1–2/209	 2/5	 2/102	 2/116	 2/155
2.2 Steigtechnik	Seite 2/210–2/329	 2/213	 2/268	 2/286	 2/293
3 Transport	Seite 3/1–3/249	 3/16	 3/42	 3/81	 3/117
4 Umwelt	Seite 4/1–4/153	 4/13	 4/57	 4/98	 4/114
5 Verpackung/ Werkstattmaterial	Seite 5/1–5/237	 5/10	 5/54	 5/94	 5/111
6 Büro	Seite 6/1–6/109	 6/2	 6/28	 6/44	 6/77
V		Impressum V/2	Inhaltsverzeichnis V/2–V/43	Bestellnummernverzeichnis V/44–V/58	



1/379



1/407

Inhaltsübersicht	**1/0–1/1**	Seite 1/1–1/427
Betriebseinrichtung	**1/2–1/195**	
Sozialraum-Ausstattung	**1/196–1/241**	
Betriebsausstattung, Betriebsmittel	**1/242–1/391**	
Außenanlagen	**1/392–1/418**	

1 Betrieb



2/174



2/198

Inhaltsübersicht	**2/0–2/1**	Seite 2/1–2/209
Regalsysteme, Lagereinrichtung	**2/3–2/99**	
Lager-/Ordnungssysteme	**2/100–2/108**	
Kleinteilelagerung	**2/109–2/142**	
Transport und Lagerbehälter	**2/143–2/209**	

2.1 Lager



2/305



2/317

Inhaltsübersicht	**2/210–2/211**	Seite 2/210–2/329
Leitern	**2/212–2/260**	
Treppen, Podeste	**2/262–2/289**	
Gerüste	**2/290–2/311**	
Schacht-/Steigleitern, Steigschutz	**2/312–2/329**	

2.2 Steigtechnik



3/226



3/235

Inhaltsübersicht	**3/0–3/1**	Seite 3/1–3/249
Transportgeräte und Hilfsmittel	**3/2–3/74**	
Hubwagen, Lifter, Stapler, Hubgeräte	**3/80–3/113**	
Hebegeräte, Hebezeuge	**3/114–3/207**	
Räder und Rollen	**3/208–3/233**	
Fördertechnik	**3/234–3/248**	

3 Transport



4/126



4/149

Inhaltsübersicht	**4/0–4/1**	Seite 4/1–4/153
Sorbents, Ölbindemittel	**4/2–4/8**	
Aufbewahrung, Lagerung	**4/10–4/56**	
Tanks, Pumpen, Reinigung	**4/57–4/90**	
Umwelt-, Sicherheitsschränke	**4/91–4/118**	
Sammel, Entsorgungsbehälter, Wertstoffsammler	**4/120–4/147**	
Reinigungsgeräte	**4/148–4/153**	

4 Umwelt



5/172



5/229

Inhaltsübersicht	**5/0–5/1**	Seite 5/1–5/237
Packtischsysteme, Waagen, Mikroskope	**5/2–5/10**	
Verpackungsgeräte, -Material	**5/11–5/60**	
Betriebsausstattung, Betriebsmittel	**5/61–5/135**	
Wartungsprodukte, Markierungsprodukte	**5/136–5/178**	
Klebe- und Dichtstoffe, Technische Klebebänder	**5/179–5/237**	

5 Verpackung/ Werkstattmaterial



6/94



6/105

Inhaltsübersicht	**6/0–6/1**	Seite 6/1–6/109
Büromöbel und Einrichtung	**6/2–6/39**	
Bürodrehstühle, Tische, Stühle, Hocker	**6/40–6/74**	
Tresore, Sicherheitsschränke, Schlüsselkästen	**6/75–6/83**	
Büroregal-Systeme	**6/84–6/85**	
Büro-Zubehör, Organisationsmittel	**6/86–6/109**	

6 Büro

V

1

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE:

NEU


1/27 Kastenwerkbänke Serie V^PLUS


1/35 Werkbankauflagen


1/60–1/76 Systemarbeitsplatz


1/78–1/79 Mobile Werkbänke


1/80 Schwerlasttische


1/87 Maschinenleuchten


1/98–1/103 Schubladenschränke


1/107 Kastenwerkbänke


1/140 Arbeitstisch Quattro


1/160–1/161 Mobile Schubladenschrank


1/168–1/169 Computerschränke


1/177 Flügeltürenschränke


1/179 Hängeschränke


1/181 Flügeltürenschränke mit Inneneinrichtung


1/200–1/201 Garderobenschränke


1/204–1/205 Schließfachschränke


1/208 Garderobenschließfachschränke


1/216 Kleiderwäscheschrank


1/218 Verteilerschränke


1/226 Schwarz-Weiß Spinde


1/233–1/234 Feuerwehrgarderobenschränke


1/242 Drehhocker


1/259 XXL-Schwerlast-Arbeitsstühle


1/277 Arbeitsplatzmatten


1/298 Schweißerschutzlamellen


1/311 Schallschutz-Raumkabinen


1/312–1/315 Akustik-Stellwände


1/354 LKW-Radstopp


1/357 Kabelbrücken


1/372–1/376 Feuerlöscher


1/377 SafeCaddy®


1/378 Reanimationshilfe LifePad®


1/393 Fahnenmasten


1/398 Briefkatenstele


1/400 Wegweiser


1/403 Dachbegrünung


1/2


1/46


1/56


1/82


1/90


1/147


1/152


1/163


1/171


1/174


1/184


1/186


1/196


1/250


1/267


1/290


1/307


1/316


1/320


1/328


1/336


1/346


1/361



1/379


1/388


1/405


1/406

FORMAT und ANKE Werkbänke, Beistellschränke, Systemaufbauten	1/2–1/45	1/2–1/59
Hobelbänke	1/46–1/47	
Theken-/Modulare Schranksysteme	1/48–1/58	
Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsysteme	1/60–1/79	1/60–1/151
Ergonomische Arbeitsplatzsysteme	1/80–1/85	
Arbeitsplatzleuchten	1/86–1/87	
FORMAT Schubladenschränke	1/88–1/97	
Simplaflex Arbeitsplatzsysteme	1/98–1/107	
LISTA Schrank- und Lagersysteme	1/108–1/151	
Werkstatt-/Werkzeugwagen	1/152–1/161	1/252–1/172
CNC-Lagersysteme	1/162–1/167	
EDV-/Computerarbeitsplätze	1/168–1/169	
Stehpulte, Werkzeug- und Beistellschränke	1/170–1/172	
Flügeltürschränke, Jalousieschränke, Universal-Stahlschränke, Großraumschränke, Schiebetürenschränke, Schwerlastschränke	1/173–1/195	1/173–1/195
Sozialraumeinrichtungen, Garderobenschränke	1/196–1/232	1/196–1/289
Feuerwehrgarderobenschränke	1/233–1/235	
Umkleidebänke, Sitzbänke	1/237–1/241	
Arbeitshocker, Stühle, Stehhilfen	1/242–1/262	
Arbeitsplatzbodenbeläge	1/264–1/288	
Streifenvorhänge, Pendeltore	1/290–1/292	1/290–1/319
Schweißerschutzvorhänge	1/293–1/303	
Hallenbüros, Raumsysteme	1/304–1/309	
Akustikstellwände	1/310–1/315	
Trennwandsysteme, Maschinenschutzgitter	1/316–1/319	
Warn-/Schutzprofile	1/320	1/320–1/343
Antirutsch-/Bodenmarkierungen	1/321–1/325	
Personen-Leitsysteme	1/326–1/327	
Scherengitter	1/328–1/329	
Rammschutzsysteme, Anfahrschutz, Sicherheitsgeländer	1/330–1/343	
Baustellenabsperrung	1/344–1/347	1/344–1/387
Absperrpfosten	1/348–1/355	
Fahrbahnschwellen, Kabelbrücken	1/356–1/358	
Sicherheitsspiegel	1/359–1/362	
Schilder, Kennzeichnungen	1/364–1/370	
Feuerlöschgeräte	1/372–1/377	
Erste Hilfe	1/378–1/387	
Material-/Lagercontainer	1/388–1/391	1/388–1/427
Fahnenmasten	1/392–1/394	
Schaukästen, Informationsschilder	1/395–1/401	
Unterstände	1/402–1/408	
Fahrradparker	1/409–1/413	
Parkbänke	1/414–1/416	
Streugutbehälter	1-417–1/418	
Ventilatoren, Heizgeräte	1-420–1/427	

Werkbank, Breite 1500 mm

- **Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech**
  Maße: B 1500xT 700xH 840 mm.
  Unterschrank: B 1200xT 640xH 600 mm.
  Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm.
- **Arbeitsplatte aus Buche massiv**
  Stärke: 40 mm.
  Belastung: 1200 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
- **Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste**
  90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg.
  Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm.
  Zentralschließung: mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.

Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.

- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtbau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



- **Unterbau:**
  1x Schublade FH 170 mm.
  1x Tür FH 340 mm.
  1x Tür FH 510 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	762,50 (B104)	3094 4178	762,50 (B104)	3094 5640

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der 📖 1/18 und 1/37.





- **Unterbau:**
  2x Schublade FH 85 mm.
  2x Schublade FH 170 mm.
  1x Tür FH 510 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	998,00 (B104)	3094 4179	998,00 (B104)	3094 5642



- **Unterbau:**
  1x Schublade FH 170 mm.
  1x Tür FH 340 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	686,50 (B104)	3094 4184	686,50 (B104)	3094 5644



- **Unterbau:**
  2x Schubladen FH 170 mm.
  2x Türen FH 340 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	828,00 (B104)	3094 4185	828,00 (B104)	3094 5646



- **Unterbau:**
  3x Schublade FH 170 mm.
  1x Tür FH 510 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	858,00 (B104)	3094 4186	858,00 (B104)	3094 5648

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Werkbank, Breite 2000 mm

- **Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech**
  Maße: B 2000xT 700xH 840 mm.
  Unterschrank: B 1780xT 640xH 600 mm.
  Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm.
- **Arbeitsplatte aus Buche massiv**
  Stärke: 40 mm.
  Belastung: 1200 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
- **Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste**
  90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg.
  Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm.
  Zentralschließung: mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.

Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.

- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



- **Unterbau:**
  2x Schubladen FH 170 mm.
  2x Türen H 340 mm.
  Mitte: zurückgesetzter Boden für sitzende Arbeitsweise.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
2000	1049,00 (B104)	3094 4187	1049,00 (B104)	3094 5650



- **Unterbau:**
  3x Schubladen FH 170 mm.
  1x Tür H 510 mm.
  Mitte: zurückgesetzter Boden für sitzende Arbeitsweise.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
2000	1133,00 (B104)	3094 4188	1133,00 (B104)	3094 5652

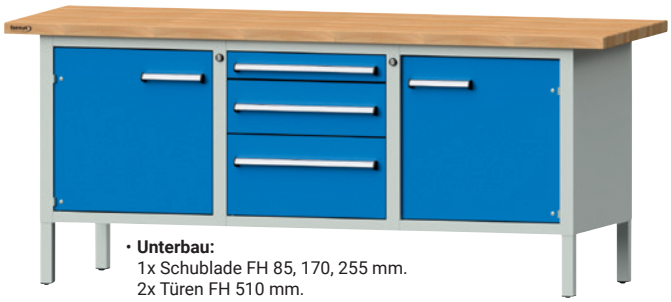

- **Unterbau:**
  1x Schublade FH 85, 170, 255 mm.
  2x Türen FH 510 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
2000	1159,00 (B104)	3094 4189	1159,00 (B104)	3094 5654



- **Unterbau:**
  1x Schublade FH 85, 170, 255 mm.
  1x Türen FH 510 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
2000	1094,00 (B104)	3094 4190	1094,00 (B104)	3094 5656

Fachboden für Werkbank

- Inkl. Befestigungsmaterial



€	Bestell-Nr.
47,10 (B104)	3196 2422

Magnet-Etiketten-Satz

- **Zum Kennzeichnen von Schubladen, Werkstattwagen oder Schränken**
  Mit Symbolen der 16 gängigsten Werkzeuge und 4 Blanko-Etiketten zum individuellen Beschriften.



Anzahl	€	Bestell-Nr.
20-teilig	9,00 (W533)	6172 5090

Kombi-Werkbank, Breite 1500/2000 mm

- **Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech**
  Maße:
  B 1500/B 2000xT 700xH 840 mm.
  Unterschrank:
  B 625xT 640xH 600 mm.
  Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm.
- **Arbeitsplatte aus Buche massiv**
  Stärke: 40 mm.
  Belastung: 800 kg bei gleichmäßiger Flächenlast.
- **Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste**
  90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg.
  Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm.
  Zentralschließung: mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.

Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.

- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gestell/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

✓TOP
800 kg Belastung.



Anlieferung erfolgt zerlegt.

Breite mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500	7035	369,00	3094 5659
2000	7035	435,50	3094 5660
		(B104)	



- **Unterbau:**
  1 Schublade FH 170 mm.
  1 Tür FH 340 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Farbe 7035/5012 Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Farbe 7035/7016 Bestell-Nr.
1500	845,00	3094 4231	845,00	3094 5661
2000	931,00	3094 4232	931,00	3094 5663
	(B104)		(B104)	



- **Unterbau:**
  2 Schubladen FH 85 mm.
  1 Tür FH 340 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Farbe 7035/5012 Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Farbe 7035/7016 Bestell-Nr.
1500	914,50	3094 4233	914,50	3094 5665
2000	994,50	3094 4234	994,50	3094 5667
	(B104)		(B104)	



- **Unterbau:**
  3 Schubladen FH 170 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Farbe 7035/5012 Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Farbe 7035/7016 Bestell-Nr.
1500	997,00	3094 4235	997,00	3094 5669
2000	1095,00	3094 4236	1095,00	3094 5671
	(B104)		(B104)	



- **Unterbau:**
  1 Schublade FH 85, 170, 255 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Farbe 7035/5012 Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Farbe 7035/7016 Bestell-Nr.
1500	995,00	3094 4237	995,00	3094 5673
2000	1087,00	3094 4238	1087,00	3094 5675
	(B104)		(B104)	



- **Unterbau:**
  2 Schubladen FH 85 mm.
  2 Schubladen FH 170 mm.

Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Farbe 7035/5012 Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Farbe 7035/7016 Bestell-Nr.
1500	1078,00	3094 4239	1078,00	3094 5677
2000	1164,00	3094 4240	1164,00	3094 5679
	(B104)		(B104)	

48 Std. abgehend
5 Tage abgehend

Kombi-Werkbank, Breite 1500/2000 mm

- **Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech**
  Maße:
  B 1500/B 2000xT 700xH 840 mm.
  Unterschrank:
  B 625xT 640xH 800 mm.
  Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm.
- **Arbeitsplatte aus Buche massiv**
  Stärke: 40 mm.
  Belastung: 1000 kg bei gleichmäßiger Flächenlast.
- **Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste**
  90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg.
  Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm.
  Zentralschließung: mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.

Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.

- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gestell/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

TOP

1000 kg Belastung.

- **Unterbau:**
  1 Schublade FH 170 mm.
  1 Tür FH 510 mm.



Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	786,00	3094 4241	786,00	3094 5681
2000	872,00	3094 4242	872,00	3094 5683
	(B104)		(B104)	

- **Unterbau:**
  2 Schubladen FH 85 mm.
  1 Tür FH 510 mm.



Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	839,00	3094 4243	839,00	3094 5685
2000	925,00	3094 4244	925,00	3094 5687
	(B104)		(B104)	

- **Unterbau:**
  2 Schubladen FH 170 mm.
  1 Tür FH 340 mm.



Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	875,50	3094 4245	875,50	3094 5689
2000	962,00	3094 4246	962,00	3094 5691
	(B104)		(B104)	

- **Unterbau:**
  2 Schubladen FH 85 mm.
  1 Schublade FH 170 mm.
  1 Tür FH 340 mm.



Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	944,00	3094 4247	944,00	3094 5693
2000	1030,00	3094 4248	1030,00	3094 5695
	(B104)		(B104)	

- **Unterbau:**
  1 Schublade FH 85, 255 mm.
  2 Schubladen FH 170 mm.



Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	970,50	3094 4182	970,50	3094 5697
2000	1057,00	3094 4183	1057,00	3094 5699
	(B104)		(B104)	

- **Unterbau:**
  2 Schubladen FH 85 mm.
  3 Schubladen FH 170 mm.



Breite mm	Farbe 7035/5012 €	Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Bestell-Nr.
1500	1126,00	3094 4191	1126,00	3094 5701
2000	1212,00	3094 4192	1212,00	3094 5703
	(B104)		(B104)	

Beistellschrank mit Wanne oder massiver Buchenplatte

- **Gehäuse**
  Robuste, verschweißte Konstruktion mit integrierter Ablagewanne und Antirutschmatte oder mit riegelartig zahnverleimter 40-mm-Buche-Massiv-Platte.
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Schubladen**
  Mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
  Auszug: ca. 90 %.
  Fronthöhe: 85, 170 und 255 mm, kombinierbar.
  Innenmaß: B 500 x T 540 mm.
  Traglast pro Schublade: 70 kg.
- **Türen**
  Mit hochwertigem Alugriff.
  Höhe: 340 und 510 mm.
  Öffnungswinkel: 180°.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

format professional quality

TIPP

Schrankreihe mit Buche-Massiv-Platte: Bis zu 6 Schränke können Sie in Reihe gestellt mit einer durchgehenden Arbeitsplatte aus Buche massiv überbauen.



Höhe 800/840 mm.
Nutzhöhe 680 mm.



Höhe 1150/1190 mm.
Nutzhöhe 1020 mm.



Höhe 975/1015 mm.
Nutzhöhe 850 mm.

Leergehäuse

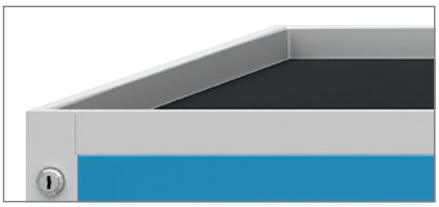

Ablagewanne mit Antirutschmatte.



Mit Buche-Massiv-Platte.

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
Mit Ablagewanne	625x640x 800	380,50	3094 4370
Mit Ablagewanne	625x640x 975	537,00	3094 4372
Mit Ablagewanne	625x640x1150	694,00	3094 4374
Mit Buchenplatte	630x700x 840	452,50	3094 4371
Mit Buchenplatte	630x700x1015	609,50	3094 4373
Mit Buchenplatte	630x700x1190	766,00	3094 4375

(B104)

Schublade

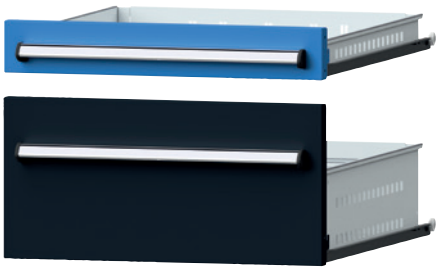

TIPP

Die Summe der Fronthöhen von Schubladen und Türen darf die Nutzhöhe nicht übersteigen.

Fronthöhe mm	Maße BxT mm	Farbe 7035/5012 €	Farbe 7035/5012 Bestell-Nr.	Farbe 7035/7016 €	Farbe 7035/7016 Bestell-Nr.
85	500x540	84,30	3094 5705	84,30	3094 5708
170	500x540	102,00	3094 5706	102,00	3094 5709
255	500x540	104,50	3094 5707	104,50	3094 5710
		(B104)		(B104)	

Tür, rechts oder links anschlagend



Tür links anschlagend.

Fronthöhe mm	Farbe	links anschlagend €	links anschlagend Bestell-Nr.	rechts anschlagend €	rechts anschlagend Bestell-Nr.
340	7035/5012	63,40	3094 5714	63,40	3094 5720
340	7035/7016	63,40	3094 5715	63,40	3094 5721
510	7035/5012	71,00	3094 5717	71,00	3094 5723
510	7035/7016	71,00	3094 5718	71,00	3094 5724
		(B104)		(B104)	



DOM® – Schließsystem NEU

- **Ausführung**
  1 DOM®-Zylinderschloss Serie V+T 6E für Kastenwerkbank, Schubladenschränke etc. inkl 2 Schlüsseln.
  2 DOM®-Ersatzschlüssel (Paar) 6E.

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	DOM®-Zylinderschloss	36,20	3010 3629
2	DOM®-Ersatzschlüssel	18,75	3010 0503
		(B106)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Rollcontainer, Höhe 755/925 mm

- **Gehäuse**
  Robuste, verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech.
- **Zentralschließung**
  Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder. Durch Tausch des Schließkerns auch später in eine vorhandene DOM® Schließanlage integrierbar.
- **Schubladen**
  Teilauszug.
  Innenmaß: B 500x T 540 mm.
  Traglast pro Schublade: 70 kg.
  Mit Lochboden und geprägten Seitenwänden für optimale Schubladenunterteilung.
- **Aluminiumgriff**
  Mit Beschriftungsmöglichkeit.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

format professional quality

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der 1/18.



Rollcontainer, Höhe 755 mm



1
3 Schubladen FH 170 mm.



2
2 Schubladen FH 85 mm.
2 Schubladen FH 170 mm.



3
2 Schubladen FH 85 mm.
1 Tür FH 340 mm.



4
1 Schublade FH 85 mm.
1 Schublade FH 170 mm.
1 Schublade FH 255 mm.

Abb.	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	625x640x755	7035/5012	725,50	3094 5729
1	625x640x755	7035/7016	725,50	3094 5730
2	625x640x755	7035/5012	794,50	3094 5726
2	625x640x755	7035/7016	794,50	3094 5727

(B104)

Abb.	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
3	625x640x755	7035/5012	644,50	3094 5732
3	625x640x755	7035/7016	644,50	3094 5733
4	625x640x755	7035/5012	720,50	3094 5735
4	625x640x755	7035/7016	720,50	3094 5736

(B104)

Rollcontainer, Höhe 925 mm



5
2 Schubladen FH 85 mm.
3 Schubladen FH 170 mm.



6
2 Schubladen FH 85 mm.
1 Schublade FH 170 mm.
1 Tür FH 340 mm.



7
4 Schubladen FH 170 mm.

Abb.	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
5	625x640x925	7035/5012	928,50	3094 5738
5	625x640x925	7035/7016	928,50	3094 5739
6	625x640x925	7035/5012	778,00	3094 5741

(B104)

Abb.	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
6	625x640x925	7035/7016	778,00	3094 5742
7	625x640x925	7035/5012	859,50	3094 5744
7	625x640x925	7035/7016	859,50	3094 5745

(B104)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Baukastensystem Werkbänke Serie V
Sie kombinieren – wir montieren!



- **Individuell kombinierbar**
  Einfache und sichere Zusammenstellung der gewünschten Werkbank.
  Mit Vollauszug und Einzelauszugsperre.
- **Plattentiefe:** 700 mm.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
- **Lieferung erfolgt fertig montiert!**

FARBVIELFALT



Serienausstattung

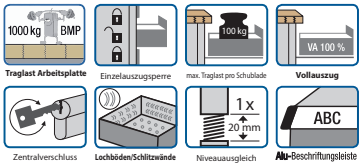

Weitere Werkbankplatten-Ausführungen finden Sie auf der 📖 1/34.



1. Schritt: Arbeitsplatte auswählen



Stabile Arbeitsplatte, Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt.

- **BMP – ANKE Buche-Massivplatte:**
  Enorm hohe Lebensdauer.
  Robust und widerstandsfähig.
  Höchst belastbar.
  Mehrfach abschleifbar.
  Oberfläche geölt.
- **UBP – Universalplatte mit ABS-Kante:**
  Abriebfest und antistatisch.
  Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250 °C.
  Lang andauernd beständig gegen Fette und Öle.
- **ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**
  Allseitig um die Kanten gebördelt.
  Pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung.
  Feuerverzinkt, lang andauernd korrosionsbeständig.

Maße BxTxH mm	Buche-Massivplatte €	Buche-Massivplatte Bestell-Nr.	Universalplatte €	Universalplatte Bestell-Nr.	Verzinkter Stahlblechbelag €	Verzinkter Stahlblechbelag Bestell-Nr.
1500x700x40	327,00	3094 5524	444,00	3094 5528	496,50	3094 5532
1500x700x50	390,00	3094 5525	594,50	3094 5529	570,00	3094 5533
2000x700x40	441,50	3094 5526	504,00	3094 5530	625,00	3094 5534
2000x700x50	526,00	3094 5527	725,50	3094 5531	718,50	3094 5535
	(B106)		(B106)		(B106)	

2. Schritt: Werkbankhöhe auswählen



Werkbankfüße

- **Ausführung**
  Diese Werkbankfüße schließen mit der Werkbank ab und sind für eine Plattentiefe von 700 mm geeignet.
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau.

für Arbeitshöhe mm	€	Bestell-Nr.
840/850 (bei Fußhöhe 800)	108,00	3094 5536
890/900 (bei Fußhöhe 850)	110,50	3094 5537
	(B106)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

3. Schritt: Unterbauschrank auswählen

Unterbauschrank-Leergehäuse

Leere Unterbauschränke zur Bestückung von Schubladen nach Wahl.

• **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	für Schublade BxT mm	für Arbeitshöhe mm	€	Bestell-Nr.
660x615x800	500x540	840/850	515,00	3094 5538
660x615x850	500x540	890/900	562,50	3094 5539
760x675x800	600x600	840/850	537,00	3094 5540
760x675x850	600x600	890/900	597,50	3094 5541
910x675x800	750x600	840/850	594,00	3094 5542
910x675x850	750x600	890/900	654,00	3094 5543

(B106)



Nutzhöhe: 720 mm

4. Schritt: Schubladen auswählen

Schubladen für Leergehäuse-Unterbauschrank

• **Schubladenfront:** RAL 5012 lichtblau

Fronthöhe mm	500x540 mm €	500x540 mm Bestell-Nr.	600x600 mm €	600x600 mm Bestell-Nr.	750x600 mm €	750x600 mm Bestell-Nr.
60	113,00	3094 5595	140,00	3094 5606	146,00	3094 5617
90	117,00	3094 5596	143,50	3094 5607	151,50	3094 5618
120	118,50	3094 5597	144,50	3094 5608	153,50	3094 5619
150	120,50	3094 5598	155,50	3094 5609	164,50	3094 5620
180	140,50	3094 5599	163,00	3094 5610	173,50	3094 5621
210	141,50	3094 5600	165,00	3094 5611	176,00	3094 5622
240	145,50	3094 5601	167,50	3094 5612	178,50	3094 5623
270	148,50	3094 5602	169,00	3094 5613	180,50	3094 5624
300	150,00	3094 5603	171,00	3094 5614	182,50	3094 5625
330	152,00	3094 5604	172,50	3094 5615	185,00	3094 5626
360	154,00	3094 5605	175,00	3094 5616	187,00	3094 5627

(B106) (B106) (B106)



Die Summe der Schubladenfronthöhen darf die Nutzhöhe 720 mm nicht übersteigen!

oder wählen Sie einen der fertig bestückten Unterbauschränke

• **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau

• **Schubladenfront:** RAL 5012 lichtblau



1
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm



2
60 mm
150 mm
150 mm
360 mm



3
90 mm
90 mm
180 mm
180 mm
180 mm



4
60 mm
60 mm
120 mm
150 mm
150 mm
180 mm

Breite mm	Höhe mm	Schublade BxT mm	1 4 Schubladen €	1 4 Schubladen Bestell-Nr.	2 4 Schubladen €	2 4 Schubladen Bestell-Nr.	3 5 Schubladen €	3 5 Schubladen Bestell-Nr.	4 6 Schubladen €	4 6 Schubladen Bestell-Nr.
660	800	500x540	1077,00	3094 5628	1023,00	3094 5631	1171,00	3094 5634	1242,00	3094 5637
760	800	600x600	1189,00	3094 5629	1162,00	3094 5632	1312,00	3094 5635	1435,00	3094 5638
910	800	750x600	1288,00	3094 5630	1257,00	3094 5633	1418,00	3094 5636	1542,00	3094 5639

(B106) (B106) (B106) (B106)

DOM® – Schließsystem NEU

• **Ausführung**

1 DOM®-Zylinderschloss Serie V+T 6E für Kastenwerkbank, Schubladenschränke etc. inkl 2 Schlüsseln.

2 DOM®-Ersatzschlüssel (Paar) 6E.

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	DOM®-Zylinderschloss	36,20	3010 3629
2	DOM®-Ersatzschlüssel	18,75	3010 0503

(B106)



Kastenwerkbank 800/1500x700 mm

- **Massive Arbeitsplatte**
  BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre**
  Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster. Innenmaß Schublade 500x540 mm (BxT).
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Schubladen mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau/Fronten: RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
- Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden finden Sie auf der 📖 1/15.

Serienausstattung:



Kastenwerkbank B 800xT 700 mm

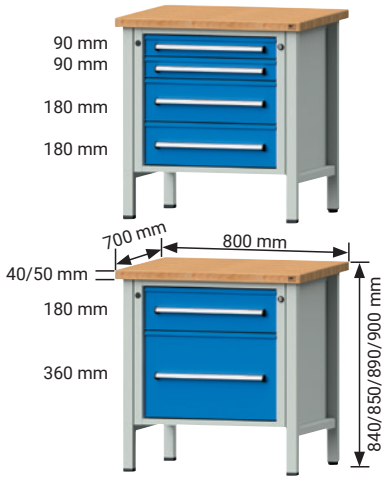

Modell 21 V

- 4 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1005,00	1021,00	1049,00	1065,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2423**	**3196 2424**	**3196 2425**	**3196 2426**	

Modell 55 V

- 2 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	803,00	819,50	847,50	864,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2427**	**3196 2428**	**3196 2429**	**3196 2430**	

Kastenwerkbank B 1500xT 700 mm



Modell 103 V

- 3 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1137,00	1152,00	1211,00	1226,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2042**	**3196 2043**	**3196 2044**	**3196 2045**	

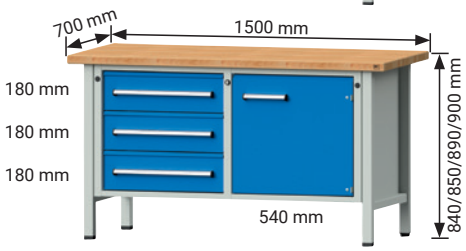

Modell 106 V

- 3 Schubladen
- 1 Tür

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1219,00	1235,00	1294,00	1309,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2046**	**3196 2047**	**3196 2048**	**3196 2049**	



Modell 108 V

- 6 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1508,00	1524,00	1582,00	1599,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2431**	**3196 2432**	**3196 2433**	**3196 2434**	



Modell 131 V

- 4 Schubladen
- 1 Tür

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1309,00	1324,00	1383,00	1398,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2050**	**3196 2051**	**3196 2052**	**3196 2053**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Modell 205 V

• 4 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1280,00	1295,00	1354,00	1369,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2054**	**3196 2055**	**3196 2056**	**3196 2057**	



Modell 209 V

• 2 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1029,00	1045,00	1104,00	1120,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2435**	**3196 2436**	**3196 2437**	**3196 2438**	

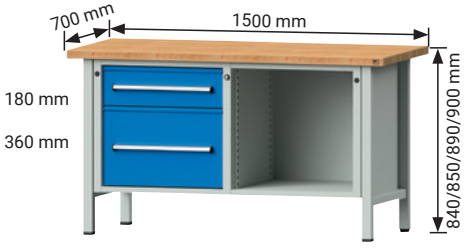

Modell 232 V

• 2 Schubladen
• 1 Tür

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1108,00	1124,00	1183,00	1198,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2062**	**3196 2063**	**3196 2064**	**3196 2065**	



Modell 237 V

• 6 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1474,00	1490,00	1549,00	1564,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2066**	**3196 2067**	**3196 2068**	**3196 2069**	



Modell 345 V

• Für sitzende Arbeitsweise
• 3 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1173,00	1189,00	1248,00	1263,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2074**	**3196 2075**	**3196 2076**	**3196 2077**	



Modell 349 V

• Für sitzende Arbeitsweise
• 4 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1271,00	1286,00	1345,00	1361,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2082**	**3196 2083**	**3196 2084**	**3196 2085**	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kastenwerkbank B 2000xT 700 mm

- **Massive Arbeitsplatte**
  BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre**
  Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster. Innenmaß Schublade 500x540 mm (BxT).
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Schubladen mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau/Fronten: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
- Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden finden Sie auf der 1/15.

Serienausstattung:



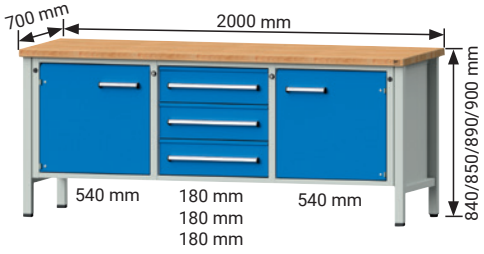

Modell 122 V

- 3 Schubladen
- 2 Türen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1562,00	1578,00	1663,00	1678,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2090**	**3196 2091**	**3196 2092**	**3196 2093**	

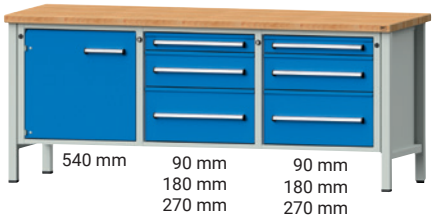

Modell 125 V

- 6 Schubladen
- 1 Tür

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1824,00	1839,00	1924,00	1939,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2094**	**3196 2095**	**3196 2096**	**3196 2097**	

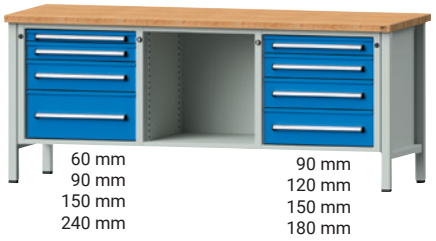

Modell 127 V

- 8 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1929,00	1944,00	2029,00	2044,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2098**	**3196 2099**	**3196 2100**	**3196 2101**	

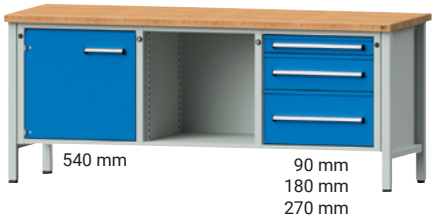

Modell 146 V

- 3 Schubladen
- 1 Tür

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1482,00	1498,00	1582,00	1598,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2439**	**3196 2440**	**3196 2441**	**3196 2442**	



Modell 221 V

- 4 Schubladen
- 1 Tür

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1636,00	1653,00	1736,00	1753,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2443**	**3196 2444**	**3196 2445**	**3196 2446**	

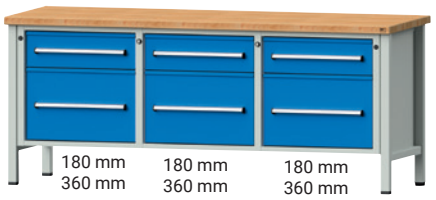

Modell 223 V

- 6 Schubladen

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1794,00	1809,00	1894,00	1909,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2108**	**3196 2109**	**3196 2110**	**3196 2111**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Modell 320 V

- Für sitzende Arbeitsweise
- 6 Schubladen

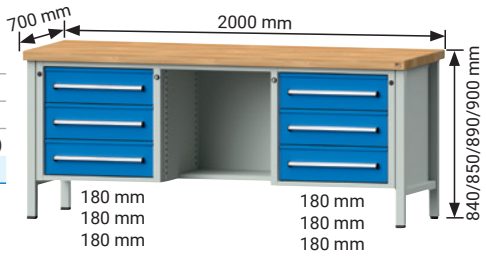

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1784,00	1801,00	1885,00	1901,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2447**	**3196 2448**	**3196 2449**	**3196 2450**	

Modell 327 V

- Für sitzende Arbeitsweise
- 8 Schubladen

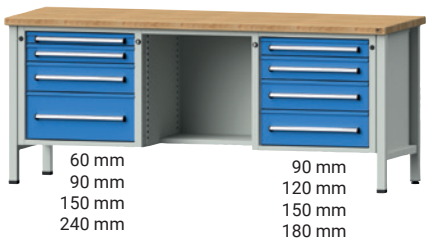

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1953,00	1969,00	2053,00	2070,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3094 5751**	**3094 5752**	**3094 5985**	**3094 5753**	

Modell 351 V

- Für sitzende Arbeitsweise
- 4 Schubladen
- 1 Tür

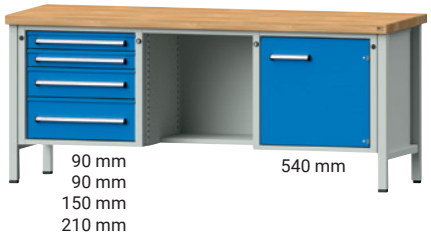

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1625,00	1641,00	1726,00	1741,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2112**	**3196 2113**	**3196 2114**	**3196 2115**	

Modell 419 V

- Für sitzende Arbeitsweise
- 4 Schubladen



Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1561,00	1578,00	1662,00	1678,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2455**	**3196 2456**	**3196 2457**	**3196 2458**	

Modell 452 V

- Für sitzende Arbeitsweise
- 6 Schubladen

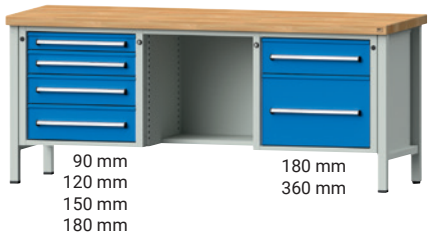

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1796,00	1811,00	1895,00	1911,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2116**	**3196 2117**	**3196 2118**	**3196 2119**	

Modell 453 V

- Für sitzende Arbeitsweise
- 7 Schubladen

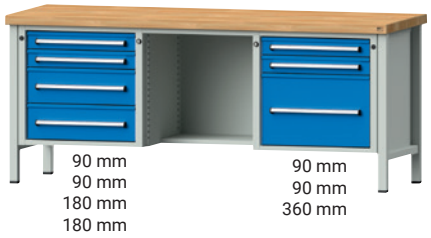

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	1890,00	1905,00	1990,00	2005,00	(B132)
lichtgrau/lichtblau	Bestell-Nr.	**3196 2120**	**3196 2121**	**3196 2122**	**3196 2123**	

Kastenwerkbank B 2800xT 700 mm

- **Massive Arbeitsplatte**
  BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre**
  Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster. Innenmaß Schublade 500x540 mm (BxT).
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Schubladen mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau/
  Fronten: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

FARBVIELFALT



Serienausstattung:

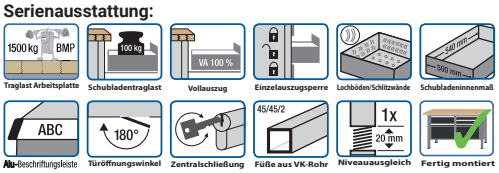

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der 📖 1/18.



Modell 106 V

- 6 Schubladen
- 2 Türen

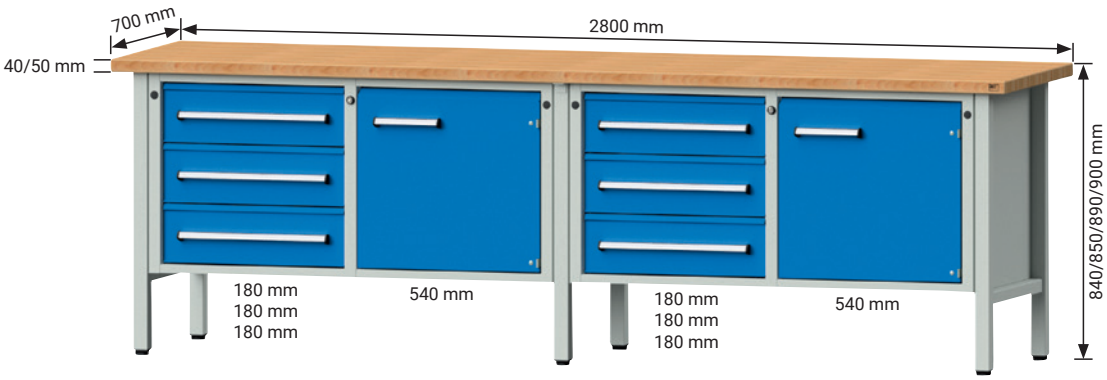

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	2458,00	2482,00	2624,00	2648,00	(B132)
	Bestell-Nr.	3196 2459	3196 2460	3196 2461	3196 2462	

Modell 131 V

- 8 Schubladen
- 2 Türen



Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	2637,00	2661,00	2804,00	2827,00	(B132)
	Bestell-Nr.	3196 2463	3196 2464	3196 2465	3196 2466	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Modell 205 V

• 8 Schubladen

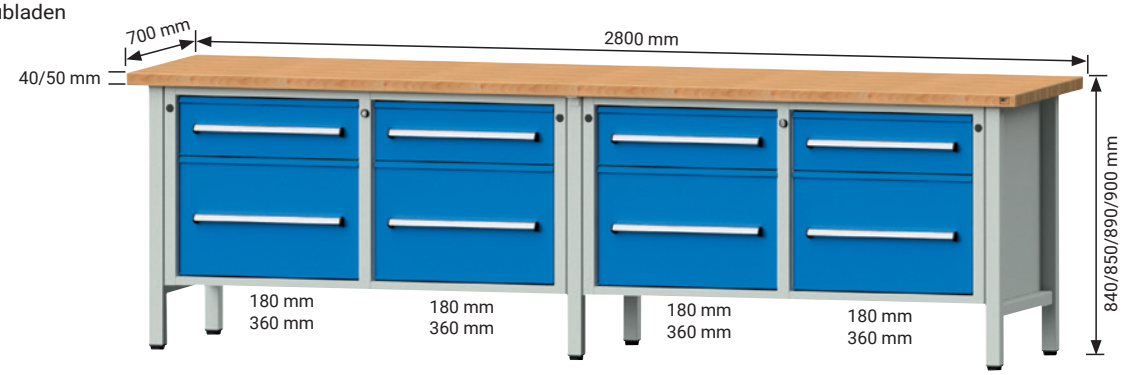

Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	2577,00	2601,00	2743,00	2767,00	(B132)
	Bestell-Nr.	3196 2467	3196 2468	3196 2469	3196 2470	

Modell 209 V

• 4 Schubladen



Höhe bis OK Platte	mm	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte	mm	40	40	50	50	
	€	2066,00	2090,00	2232,00	2256,00	(B132)
	Bestell-Nr.	3196 2471	3196 2472	3196 2473	3196 2474	

Zubehör

System-Lochblechwand für Werkbankseitenwand

• (Ohne Werkzeuge/ Anbauteile)
• 10 mm Quadratlochung
• 38 mm Achs-abstand

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



€	Bestell-Nr.
65,40	3196 2128

(B106)

Einlegeboden

• 100 kg Traglast
• 100 % ausziehbar
• Im Raster von 30 mm verstellbar



€	Bestell-Nr.
91,70	3196 2129

(B106)

Dokumentenfach für Türinnenseite



€	Bestell-Nr.
22,60	3196 2102

(B106)

Werkzeugpaneel für Türinnenseite

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



€	Bestell-Nr.
45,60	3196 2103

(B106)

Kastenwerkbank V-XXL HYBRID, B 1500/2000xT 700 mm

- **Massive Arbeitsplatte in 40/50 mm Stärke**
  BMP Buche-Massiv-Platte geölt, längsseits riegelartig zahnverleimt.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  Fronthöhe 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster.
  2 Schubladenformate in einer Werkbank,
  Innenmaß Schublade (BxT: 500/1110 x 540 mm).
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Schubladen mit hochwertige Alu-Griffleiste.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau/
  Fronten: RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

FARBVIELFALT

Gestell/Gehäuse lichtgrau: RAL 7035

Fronten lichtblau: RAL 5012, RAL 7016

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar: RAL 3002, RAL 5010, RAL 5018, RAL 5023, RAL 6011, RAL 9011



Serienausstattung:



Vollauszug · Einzelauszugsperre · Alu-Beschriftungsleiste · Zentralschließung

Modell 256 V, B 1500 mm

- 1 XXL Schublade:
  FH 150 mm
  (BxT: 1110x540 mm)
- 4 Schubladen:
  FH 90, 90, 180, 360 mm
  (BxT: 500x540 mm)



Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	1603,00	3094 5754	1603,00	3094 5758
890	40	1605,00	3094 5755	1605,00	3094 5759
850	50	1682,00	3094 5756	1682,00	3094 5760
900	50	1684,00	3094 5757	1684,00	3094 5761
		(B132)		(B132)	

Modell 258 V, B 1500 mm

- 1 XXL Schublade:
  FH 150 mm
  (BxT: 1110x540 mm)
- 6 Schubladen:
  FH 90, 90, 180, 90, 90, 180 mm
  (BxT: 500x540 mm)



Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	1809,00	3094 5762	1809,00	3094 5766
890	40	1810,00	3094 5763	1810,00	3094 5767
850	50	1888,00	3094 5764	1888,00	3094 5768
900	50	1890,00	3094 5765	1890,00	3094 5769
		(B132)		(B132)	

Modell 253 V, B 1500 mm

- 2 XXL Schubladen:
  FH 60, 90 mm
  (BxT: 1110x540 mm)
- 3 Schubladen:
  FH 180, 180, 360 mm
  (BxT: 500x540 mm)



Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	1669,00	3094 5770	1669,00	3094 5774
890	40	1671,00	3094 5771	1671,00	3094 5775
850	50	1749,00	3094 5772	1749,00	3094 5776
900	50	1751,00	3094 5773	1751,00	3094 5777
		(B132)		(B132)	

Modell 255 V, B 1500 mm

- 2 XXL Schubladen:
  FH 60, 90 mm
  (BxT: 1110x540 mm)
- 4 Schubladen:
  FH 180 mm
  (BxT: 500x540 mm)



Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	1781,00	3094 5778	1781,00	3094 5782
890	40	1783,00	3094 5779	1783,00	3094 5783
850	50	1861,00	3094 5780	1861,00	3094 5784
900	50	1863,00	3094 5781	1863,00	3094 5785
		(B132)		(B132)	

Modell 257 V, B 1500 mm

- 2 XXL Schubladen:
  FH 60, 90 mm
  (BxT: 1110x540 mm)
- 4 Schubladen:
  FH 90, 90, 180, 360 mm
  (BxT: 500x540 mm)



Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	1762,00	3094 5786	1762,00	3094 5790
890	40	1764,00	3094 5787	1764,00	3094 5791
850	50	1842,00	3094 5788	1842,00	3094 5792
900	50	1844,00	3094 5789	1844,00	3094 5793
		(B132)		(B132)	

48 Std. abgehend · 5 Tage abgehend

Kastenwerkbank V-XXL HYBRID, B 2000xT 700 mm

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf der 📖 1/18 und der 📖 1/19.

Modell 282 V, B 2000 mm

- 1 XXL Schublade: FH 150 mm (BxT: 1110x540 mm)
- 8 Schubladen: FH 90, 90, 180, 90, 90, 180, 180, 360 mm (BxT: 500x540 mm)

Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	2355,00	3094 5794	2355,00	3094 5798
890	40	2357,00	3094 5795	2357,00	3094 5799
850	50	2460,00	3094 5796	2460,00	3094 5800
900	50	2463,00	3094 5797	2463,00	3094 5801
		(B132)		(B132)	



Modell 281 V, B 2000 mm

- 2 XXL Schubladen: FH 60, 90 mm (BxT: 1110x540 mm)
- 5 Schubladen: FH 360, 360, 90, 90, 360 mm (BxT: 500x540 mm)

Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	2197,00	3094 5802	2197,00	3094 5806
890	40	2199,00	3094 5803	2199,00	3094 5807
850	50	2303,00	3094 5804	2303,00	3094 5808
900	50	2305,00	3094 5805	2305,00	3094 5809
		(B132)		(B132)	



Modell 285 V, B 2000 mm

- 2 XXL Schubladen: FH 60, 90 mm (BxT: 1110x540 mm)
- 8 Schubladen: FH 180, 180, 180, 180, 90, 90, 180, 180 mm (BxT: 500x540 mm)

Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	2533,00	3094 5810	2533,00	3094 5814
890	40	2535,00	3094 5811	2535,00	3094 5815
850	50	2639,00	3094 5812	2639,00	3094 5816
900	50	2640,00	3094 5813	2640,00	3094 5817
		(B132)		(B132)	



Modell 287 V, B 2000 mm

- 3 XXL Schubladen: FH 180 mm (BxT: 1110x540 mm)
- 2 Schubladen: FH 180, 360 mm (BxT: 500x540 mm)

Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	1880,00	3094 5818	1880,00	3094 5822
890	40	1882,00	3094 5819	1882,00	3094 5823
850	50	1981,00	3094 5820	1981,00	3094 5824
900	50	1982,00	3094 5821	1982,00	3094 5825
		(B132)		(B132)	



Modell 288 V, B 2000 mm

- 4 XXL Schubladen: FH 90, 90, 180, 180 mm (BxT: 1110x540 mm)
- 3 Schubladen: FH 90, 90, 360 mm (BxT: 500x540 mm)

Höhe bis OK Platte mm	Stärke Arbeitsplatte mm	lichtgrau/lichtblau €	lichtgrau/lichtblau Bestell-Nr.	lichtgrau/anthrazitgrau €	lichtgrau/anthrazitgrau Bestell-Nr.
840	40	2104,00	3094 5826	2104,00	3094 5830
890	40	2106,00	3094 5827	2106,00	3094 5831
850	50	2205,00	3094 5828	2205,00	3094 5832
900	50	2207,00	3094 5829	2207,00	3094 5833
		(B132)		(B132)	



Schubladeneinteilungssatz für Schublade B 1110xT 540 mm

Für Kastenwerkbänke Serie V-XXL HYBRID, Schublade XXL.

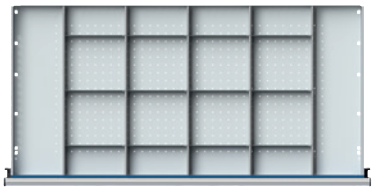

1/4-Teilung

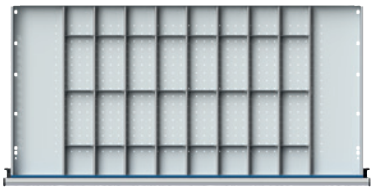

1/8-Teilung

Ausführung	1/4-Teilung €	1/4-Teilung Bestell-Nr.	1/8-Teilung €	1/8-Teilung Bestell-Nr.
für Fronthöhe 60 mm	104,00	3094 5834	178,00	3094 5837
für Fronthöhe 90–150 mm	111,00	3094 5835	188,00	3094 5838
für Fronthöhe 180–360 mm	174,50	3094 5836	284,50	3094 5839
	(B106)		(B106)	

Kleinteilekästen für Schublade B 1110xT 540 mm

- **Lieferumfang**
  Kleinteilekästen:
  12 St. 150x150 mm,
  4 St. 100x150 mm.
  Trennleisten 1/2-Teilung:
  3 Längsteiler, 4 Querteiler

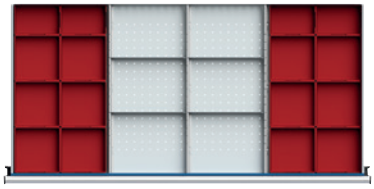

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Fronthöhe 60 mm	168,00	3094 5840
für Fronthöhe 90–150 mm	178,50	3094 5841
für Fronthöhe 180–360 mm	209,50	3094 5842
	(B106)	

Antirutschmatte für Schublade B 1110xT 540 mm

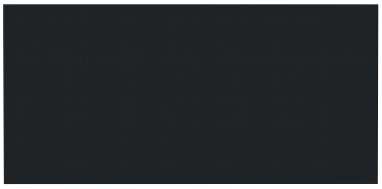

Ausführung	€	Bestell-Nr.
schwarz	83,60	3094 5843
	(B106)	

Schubladeneinteilungsset für Schublade B 500xT 540 mm

- **Gut sortiert und aufgeräumt**
  Bei Bestellung bitte Fronthöhen der Schubladen beachten.



1/2-Teilung



1/4-Teilung



1/3-Teilung



1/2 bis 1/4-Teilung

Ausführung	1/2-Teilung €	1/2-Teilung Bestell-Nr.	1/4-Teilung €	1/4-Teilung Bestell-Nr.	1/3-Teilung €	1/3-Teilung Bestell-Nr.	1/2 bis 1/4-Teilung €	1/2 bis 1/4-Teilung Bestell-Nr.
für Fronthöhe 60 mm	31,60	3196 2401	67,30	3196 2404	47,80	3196 2407	47,80	3196 2410
für Fronthöhe 90–150 mm	35,50	3196 2402	74,10	3196 2405	54,60	3196 2408	54,60	3196 2411
für Fronthöhe 180–360 mm	51,10	3196 2403	98,70	3196 2406	74,10	3196 2409	74,10	3196 2412
	(B106)		(B106)		(B106)		(B106)	

Schubladeneinsätze

Muldeneinsatz

- **Kunststoff**
  5- oder 6-muldig,
  Mit 10 Fachteilern, passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.





Ausführung	€	Bestell-Nr.
Muldeneinsatz 5-muldig	54,60	3196 2414
Muldeneinsatz 6-muldig	57,50	3196 2413
	(B106)	

Schubladenzubehör

- **Facheinsatz aus Kunststoff**
  Passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.
- **Schwarze Antirutschmatte**
  Geräuschdämmend und materialschonend, für Schubladen 500x540 mm.





Ausführung	€	Bestell-Nr.
Facheinsatz	31,80	3196 2415
Antirutschmatte	30,30	3196 2416
	(B106)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 Schubladen-Querteiler für Kastenwerkbänke

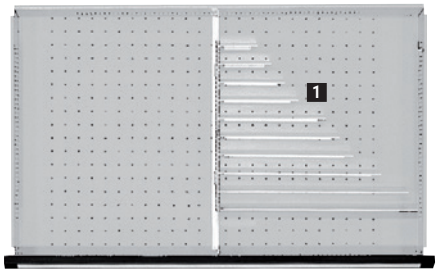

Fronthöhe mm	75 mm Länge €	75 mm Länge Bestell-Nr.	100 mm Länge €	100 mm Länge Bestell-Nr.	125 mm Länge €	125 mm Länge Bestell-Nr.	150 mm Länge €	150 mm Länge Bestell-Nr.	175 mm Länge €	175 mm Länge Bestell-Nr.	200 mm Länge €	200 mm Länge Bestell-Nr.
60	2,94	3196 2613	3,68	3196 2617	3,86	3196 2621	4,41	3196 2625	4,41	3196 2629	4,41	3196 2633
90–150	3,86	3196 2614	3,86	3196 2618	3,86	3196 2622	4,41	3196 2626	4,60	3196 2630	4,78	3196 2634
180–360	4,78	3196 2616	5,35	3196 2620	5,70	3196 2624	6,25	3196 2628	6,60	3196 2632	7,15	3196 2636
	(B106)		(B106)		(B106)		(B106)		(B106)		(B106)	

Fronthöhe mm	225 mm Länge €	225 mm Länge Bestell-Nr.	250 mm Länge €	250 mm Länge Bestell-Nr.	300 mm Länge €	300 mm Länge Bestell-Nr.	350 mm Länge €	350 mm Länge Bestell-Nr.	375 mm Länge €	375 mm Länge Bestell-Nr.
60	4,60	3196 2637	4,96	3196 2641	5,70	3196 2645	6,05	3196 2649	6,05	3196 2653
90–150	4,78	3196 2638	5,35	3196 2642	6,05	3196 2646	6,25	3196 2650	6,45	3196 2654
180–360	7,55	3196 2640	8,25	3196 2644	9,20	3196 2648	10,30	3196 2652	10,85	3196 2656
	(B106)		(B106)		(B106)		(B106)		(B106)	

2 Schubladen-Längsteiler für Kastenwerkbänke

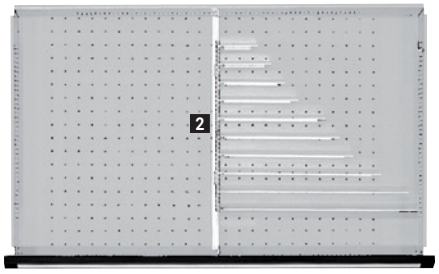

Fronthöhe mm	für Schubladentiefe 540 mm €	für Schubladentiefe 540 mm Bestell-Nr.	für Schubladentiefe 600 mm €	für Schubladentiefe 600 mm Bestell-Nr.
60	9,55	3094 5846	9,95	3196 2661
90–150	10,30	3094 5847	11,20	3196 2662
180–360	16,20	3094 5848	18,00	3196 2664
	(B106)		(B106)	

Kleinteilekasten, 16 Fächer

6 St. à 150x150 mm.
8 St. à 100x150 mm.
2 St. à 100x100 mm.



Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	91,90	3094 5844
90–150	110,00	3094 5845
	(B106)	

Elektrischer Scherengabelhubwagen finden Sie auf der 📖 3/87.



Werkbankplatten finden Sie auf der 📖 1/34.



Arbeitstische, B 1500/2000xT 700 mm, mit Teilauszug

- **Passend für jeden Zweck**
  Stabile Werkbankausführung in den Längen 1500 und 2000 mm.
- **Massive Arbeitsplatte aus Buchenholz**
  Andere Plattenarten finden Sie auf der 1/4.
- **Schubladenauszug**
  Je nach Modell inkl. Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %.
- **Einzelschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.

Serienausstattung:



- **Ein- oder Zweifarblackierungen ohne Aufpreis**
  Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/ Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

FARBVIELFALT



Modell 50, B 1500 mm



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	444,00	3196 2244
1500x700x850	50	491,50	3196 2245

(B132)

Modell 70, B 2000 mm



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau €	Bestell-Nr.
2000x700x840	40	532,50	3196 2246
2000x700x850	50	593,50	3196 2247

(B132)

Modell 58/78

- 1 Ablageboden

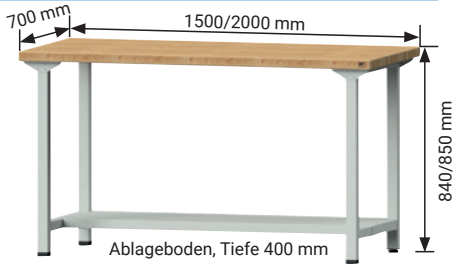

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	516,00	3196 2248
1500x700x850	50	574,00	3196 2249
2000x700x840	40	617,00	3196 2250
2000x700x850	50	698,00	3196 2251

(B132)

Modell 56/76

- 1 Schublade

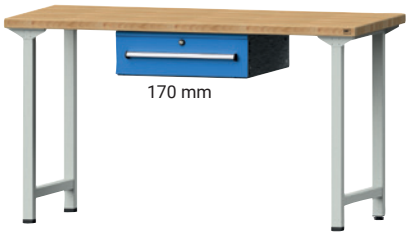

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	653,50	3196 2252
1500x700x850	50	702,50	3196 2253
2000x700x840	40	740,00	3196 2254
2000x700x850	50	809,00	3196 2255

(B132)

Modell 57/77

- 2 Schubladen

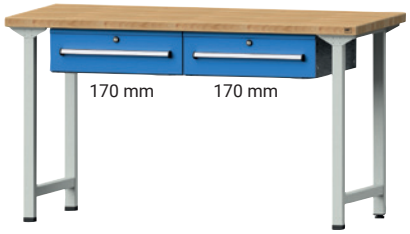

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	831,00	3196 2256
1500x700x850	50	897,00	3196 2257
2000x700x840	40	926,50	3196 2258
2000x700x850	50	1007,00	3196 2259

(B132)

Modell 59/79

- 2 Schubladen
- 1 Ablageboden

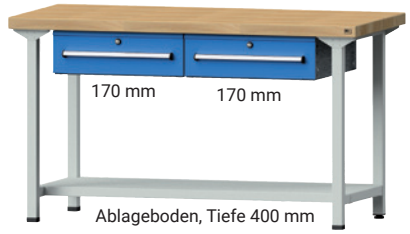

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	875,00	3196 2260
1500x700x850	50	950,00	3196 2261
2000x700x840	40	1009,00	3196 2262
2000x700x850	50	1090,00	3196 2263

(B132)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kombi-Werkbank, B 1500/2000xT 700 mm, mit Vollauszug von Seite 1/21–1/23

- **Individuelle Einrichtungslösung**
  Neben Standardausführungen und -abmessungen sind abweichende Plattenmaße, Arbeitshöhen und Schrankausstattungen lieferbar. Unterbau- und Sockelschränke im 30-mm-Raster mit 11 Schubladen (von 60–360 mm Fronthöhe) und 2 Türhöhen erhältlich. Schrankgehäuse B 660xT 615 mm.
- **Robuste Arbeitsplatte**
  Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte. Andere Plattenarten finden Sie auf der 📖 1/34.
- **Schubladen, B 500xT 540 mm, mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre**
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis**
  Standardlackierung Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

FARBVIELFALT

Gestelle/Gehäuse lichtgrau: RAL 7035
Fronten lichtblau: RAL 5012
Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar: RAL 3002, RAL 5010, RAL 5018, RAL 5023, RAL 6011, RAL 7016, RAL 9011

Serienausstattung:



Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der 📖 1/18 und 1/37.



Modell 502 V/522 V

- 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1050,00	3196 2264
1500x700x850	50	1125,00	3196 2265
2000x700x840	40	1133,00	3196 2266
2000x700x850	50	1234,00	3196 2267

(B132)

Modell 607 V/627 V

- 2 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1050,00	3196 2268
1500x700x850	50	1125,00	3196 2269
2000x700x840	40	1133,00	3196 2270
2000x700x850	50	1234,00	3196 2271

(B132)

Modell 701 V/721 V

- 2 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1042,00	3196 2272
1500x700x850	50	1117,00	3196 2273
2000x700x840	40	1127,00	3196 2274
2000x700x850	50	1226,00	3196 2275

(B132)

Modell 706 V/726 V

- 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1154,00	3196 2276
1500x700x850	50	1229,00	3196 2277
2000x700x840	40	1238,00	3196 2278
2000x700x850	50	1338,00	3196 2279

(B132)

Beschreibung siehe Seite 1/21.

Modell 702 V/722 V

• 3 Schubladen

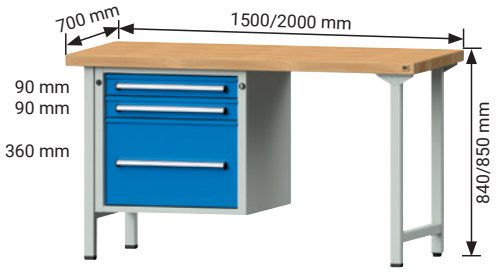

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1132,00	3196 2280
1500x700x850	50	1207,00	3196 2281
2000x700x840	40	1216,00	3196 2282
2000x700x850	50	1316,00	3196 2283

(B132)

Modell 718 V/738 V

• 4 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1357,00	3094 5849
1500x700x850	50	1431,00	3094 5850
2000x700x840	40	1471,00	3094 5851
2000x700x850	50	1571,00	3094 5852

(B132)

Modell 703 V/723 V

• 5 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1334,00	3196 2288
1500x700x850	50	1408,00	3196 2289
2000x700x840	40	1418,00	3196 2290
2000x700x850	50	1518,00	3196 2291

(B132)

Modell 816 V/836 V

• 4 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1280,00	3196 2292
1500x700x850	50	1354,00	3196 2293
2000x700x840	40	1364,00	3196 2294
2000x700x850	50	1464,00	3196 2295

(B132)

Modell 809 V/829 V

• 5 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1370,00	3196 2296
1500x700x850	50	1445,00	3196 2297
2000x700x840	40	1454,00	3196 2298
2000x700x850	50	1554,00	3196 2299

(B132)

Modell 812 V/832 V

• 6 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1464,00	3196 2300
1500x700x850	50	1539,00	3196 2301
2000x700x840	40	1548,00	3196 2302
2000x700x850	50	1648,00	3196 2303

(B132)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Kombi-Werkbank, B 2000/2800xT 700 mm

Serienausstattung: Traglast Arbeitsplatte

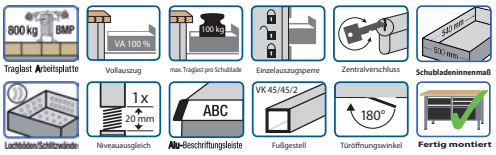

FARBVIELFALT

Gestelle/Gehäuse lichtgrau: RAL 7035

Fronten lichtblau: RAL 5012

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar: RAL 3002, RAL 5010, RAL 5018, RAL 5023, RAL 6011, RAL 7016, RAL 9011

Modell 840 V, B 2000 mm

• 8 Schubladen

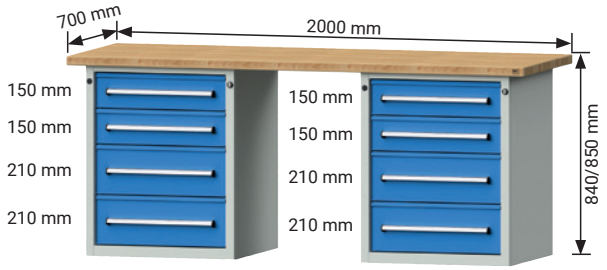

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
2000x700x840	40	2222,00	3196 2304
2000x700x850	50	2322,00	3196 2305

(B132)

Modell 841 V, B 2000 mm

• 11 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
2000x700x840	40	2492,00	3196 2306
2000x700x850	50	2593,00	3196 2307

(B132)

Modell 915 V, B 2800 mm

• 10 Schubladen

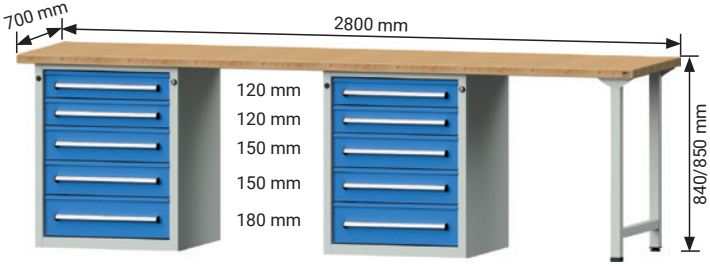

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
2800x700x840	40	2639,00	3196 2308
2800x700x850	50	2805,00	3196 2309

(B132)

Modell 916 V, B 2800 mm

• 12 Schubladen

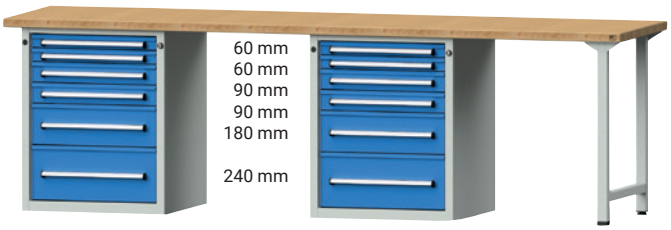

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
2800x700x840	40	2830,00	3196 2310
2800x700x850	50	2996,00	3196 2311

(B132)

Sockelschrank mit Tür und eingebautem Schraubstock





Optional auf Anfrage!

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der 📖 1/18 und 1/37.



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schwerlast-Werkbänke, B 1500/2250xT 800 mm

- **Hochwertige Schwerlastbank**
  Original ANKE-Werkbankplatte Buche massiv, 100 mm stark.
  Die Schwerlast-Ausführung gewährleistet eine sichere **Belastung von maximal 4200 kg** (bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenbelastung).
  Modelle für höhere Belastungen auf Anfrage lieferbar.
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Optimale Standfestigkeit garantiert**
  Stabiles Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 80x80x3 mm, einschließlich Laschen zur Verschraubung am Fußboden.
- **Lackierung**
  Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Serienausstattung:

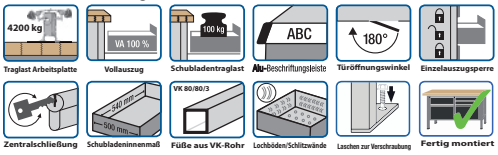

FARBVIELFALT



Modell 100 VS, B 1500 mm



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	Gewicht kg	lichtgrau €	Bestell-Nr.
1500x800x900	100	125	1230,00 (B132)	3196 2313

Modell 131 VS, B 1500 mm

- 4 Schubladen
- 1 Tür



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	Gewicht kg	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x800x900	100	202	2226,00 (B132)	3196 2315

Modell 205 VS, B 1500 mm

- 4 Schubladen

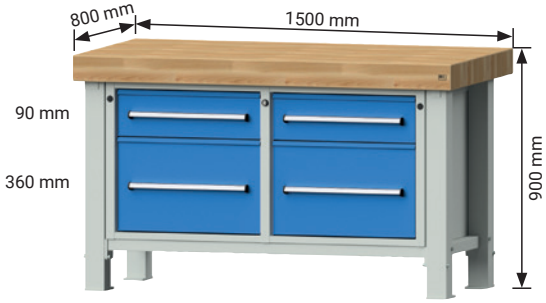

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	Gewicht kg	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x800x900	100	203	2099,00 (B132)	3094 5853

Modell 106 VS, B 1500 mm

- 3 Schubladen
- 1 Tür



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	Gewicht kg	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x800x900	100	196	2145,00 (B132)	3196 2314

Modell 232 VS, B 1500 mm

- 2 Schubladen
- 1 Tür



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	Gewicht kg	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x800x900	100	187	1985,00 (B132)	3196 2316

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schwerlast-Werkbänke, B 2250xT 800 mm

Serienausstattung:

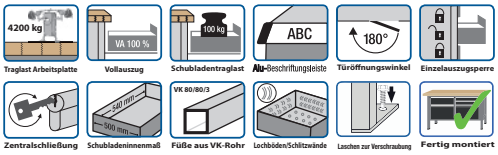

Modell 200 VS, B 2250 mm



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	Gewicht kg	lichtgrau €	Bestell-Nr.
2250x800x900	100	172	1613,00 (B132)	3196 2318

TIPP

Die Schwerlastausführung garantiert erhöhte Standfestigkeit und **Belastungen von maximal 4200 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenbelastung.
Höhere Belastung auf Anfrage.

Modell 122 VS, B 2250 mm

- 3 Schubladen
- 2 Türen

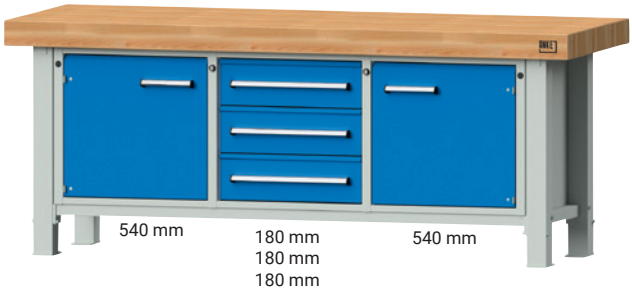

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	Gewicht kg	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
2250x800x900	100	263	2743,00 (B132)	3196 2319

Modell 219 VS, B 2250 mm

- 4 Schubladen

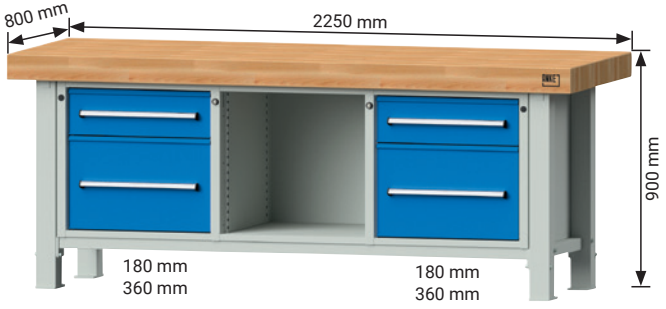

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	Gewicht kg	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
2250x800x900	100	265	2718,00 (B132)	3196 2317

Modell 223 VS, B 2250 mm

- 6 Schubladen

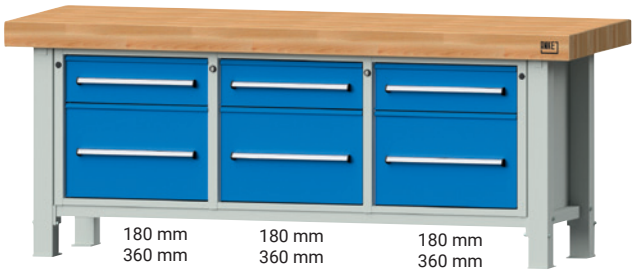

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	Gewicht kg	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
2250x800x900	100	285	2974,00 (B132)	3196 2320

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der 1/18, 1/37.



Kastenwerkbank Serie V^PLUS

NEU

- **Massive Arbeitsplatte in 40/50 mm Stärke**
  BMP Buche-Massiv-Platte geölt, längsseits riegelartig zahnverleimt.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  Fronthöhe 60 mm bis 450 mm im 30-mm-Raster.
  2 Schubladenformate in einer Werkbank,
  Innenmaß Schublade (BxT: 500/1110 x 540 mm).
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Schubladen mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau/Fronten:
  RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

- **Ausstattungsmerkmale**
  Modell 906, 907 und 908: mit eingebautem Schraubstock, 100 mm Backenbreite, mit Klapplift, 360° drehbar und höhenverstellbar. Eintüriges Schraubstockfach.
  Modell 530: mobil oder stationär einsetzbar.
  Mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm ausgestattet, Tragkraft je Rolle 150 kg. Max. Traglast mobil 450 kg*, inkl. Eigengewicht der Werkbank. Traglast stationär (abgelassen auf 4 Füße): 1500 kg* (* bei gleichmäßig verteilter Flächenlast). Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels (Stirnseite). Sicherer Stand auf 4 Füßen in Ruheposition.
  Modell 610: mit 2 Lenkrollen inkl. Feststeller, 2 Bockrollen, Ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg.

Serienausstattung:

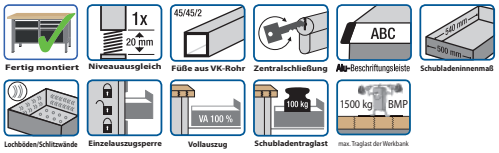

TOP

+16% mehr Volumen
Arbeitshöhe 930/940 mm.

Modell 906 V^Plus

- 3 Schubladen
- 1 Tür (FH 540 mm)
- 1 Schraubstock



Maße BxTxH mm	Stärke Arbeitsplatte mm	€	Bestell-Nr.
1270x700x930	40	3005,00	3010 0168
1270x700x940	50	3072,00	3010 0169
		(B132)	

Modell 907 V^Plus

- 4 Schubladen
- 1 Tür (FH 540 mm)
- 1 Schraubstock



Maße BxTxH mm	Stärke Arbeitsplatte mm	€	Bestell-Nr.
1270x700x930	40	3116,00	3010 0170
1270x700x940	50	3183,00	3010 0171
		(B132)	

Modell 908 V^Plus

- 5 Schubladen
- 1 Tür (FH 540 mm)
- 1 Schraubstock



Maße BxTxH mm	Stärke Arbeitsplatte mm	€	Bestell-Nr.
1270x700x930	40	3237,00	3010 0172
1270x700x940	50	3304,00	3010 0173
		(B132)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kastenwerkbank Serie V^PLUS

NEU

Modell 509 V^Plus

• 6 Schubladen

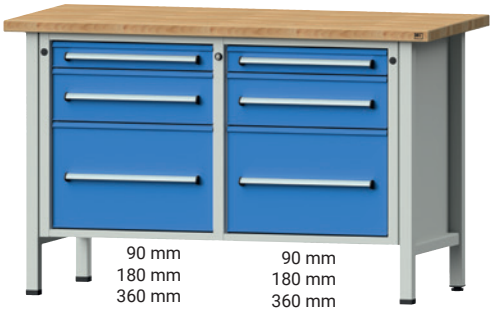

Maße BxTxH mm	Stärke Arbeitsplatte mm	€	Bestell-Nr.
1500x700x930	40	1848,00	3010 0174
1500x700x940	50	1923,00	3010 0175

(B132)

Modell 510 V^Plus

• 7 Schubladen

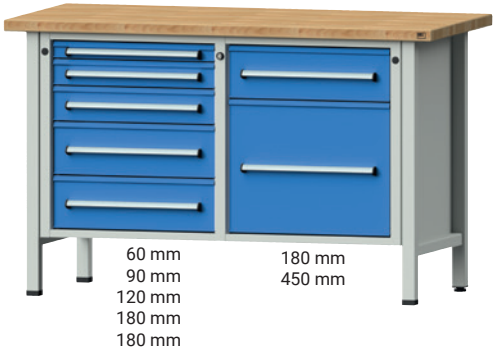

Maße BxTxH mm	Stärke Arbeitsplatte mm	€	Bestell-Nr.
1500x700x930	40	1954,00	3010 0176
1500x700x940	50	2029,00	3010 0177

(B132)

Modell 530 V^Plus

• 6 Schubladen: 2x XL, 4x Standard

• Mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm und Standfüße



Maße BxTxH mm	Stärke Arbeitsplatte mm	€	Bestell-Nr.
1500x700x930	40	2435,00	3010 0178
1500x700x940	50	2511,00	3010 0179

(B132)

Modell 610 V^Plus

• 9 Schubladen

• 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Ø 100 mm

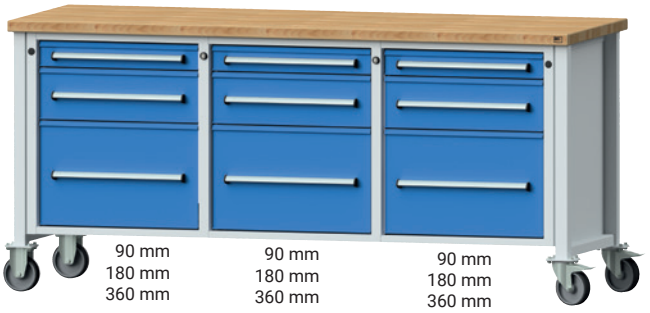

Maße BxTxH mm	Stärke Arbeitsplatte mm	€	Bestell-Nr.
2000x700x930	40	2674,00	3010 0180
2000x700x930	50	2776,00	3010 0181

(B132)

Modell 640 V^Plus

• 10 Schubladen: 1x XL, 9x Standard

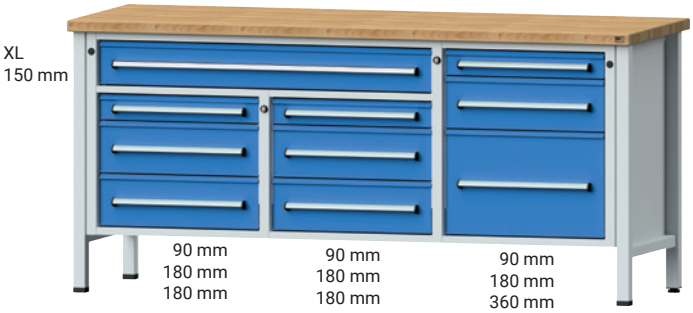

Maße BxTxH mm	Stärke Arbeitsplatte mm	€	Bestell-Nr.
2000x700x930	40	2635,00	3010 0182
2000x700x940	50	2731,00	3010 0183

(B132)

Modell 670 V^Plus

• 7 Schubladen: 5x XL, 2x Standard

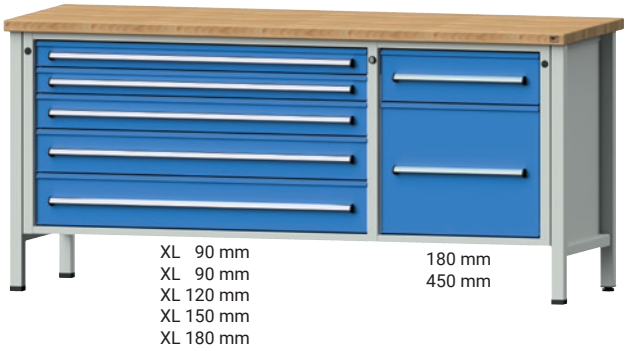

Maße BxTxH mm	Stärke Arbeitsplatte mm	€	Bestell-Nr.
2000x700x930	40	2417,00	3010 0184
2000x700x940	50	2514,00	3010 0185

(B132)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Fahrbare Werkbank, B 1500xT 700 mm

- **Unverwüstliche Arbeitsfläche**
  Die Werkbänke entsprechen in ihrer Ausführung den Kastenwerkbänken mit 1500 mm Länge (Beschreibung auf der 📖 1/10). Wahlweise mit 40 oder 50 mm starker, massiver Bucheplatte, andere Plattenarten finden Sie auf der 📖 1/34.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  100 kg Traglast und Einzelauszug serienmäßig.
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Mobil oder stationär einsetzbar**
  Mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm ausgestattet, Tragkraft je Rolle 150 kg. Max. Traglast mobil 450 kg*, inkl. Eigengewicht der Werkbank. Traglast stationär (abgelassen auf 4 Füße): 1500 kg* (*bei gleichmäßig verteilter Flächenlast).

Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels (Stirnseite).
Sicherer Stand auf 4 Füßen in Ruheposition.
Werkbankgehäuse T 615 mm.

- **Farben ohne Mehrpreis**
  Standardlackierungen: Gehäuse/ Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben (siehe Farbleiste) in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis.

FARBVIELFALT



Serienausstattung:

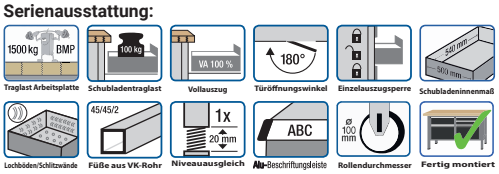



Platte Buche massiv, längsseitig riegelartig zahnverleimt, 40 oder 50 mm stark.

Modell 205 V, B 1500 mm

- 4 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1611,00	3196 2326
1500x700x850	50	1685,00	3196 2327

(B132)

Modell 106 V, B 1500 mm

- 3 Schubladen
- 1 Tür



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1602,00	3196 2328
1500x700x850	50	1626,00	3196 2329

(B132)

Modell 232 V, B 1500 mm

- 2 Schubladen
- 1 Tür



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1439,00	3196 2330
1500x700x850	50	1514,00	3196 2331

(B132)

Modell 131 V, B 1500 mm

- 4 Schubladen
- 1 Tür



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1500x700x840	40	1699,00	3196 2332
1500x700x850	50	1715,00	3196 2333

(B132)



Abrollleiste zur Montage an der Plattenhinterkante

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1500x14x90	34,70	3196 2419

(B106)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Fahrbare Montage-Werkbank, B 1270xT 700 mm

- **Mobilität und optimale Standfestigkeit**
  Fahreinrichtung mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg. Durch Umlegen eines Exzenterhebels wird die Fahr- oder Ruheposition eingestellt.
  Fester Stand in Ruheposition durch 4 Füße.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug, 100 kg Tragkraft**
- **Zentralschließung**
  Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **Umfangreiche Ausstattung**
  Eingebauter Schraubstock 100 mm Backenbreite mit Klapplift, 360° drehbar und höhenverstellbar.
  Eintüriges Schraubstockfach.

TIPP

Absenkbare Fahreinrichtung: fahrbar max. 450 kg einschließlich Eigengewicht der Werkbank.

Serienausstattung:

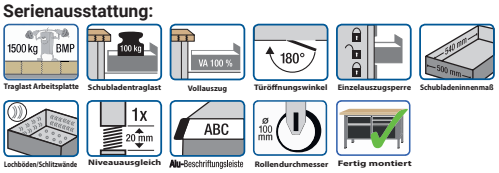

- **Farben ohne Aufpreis**
  Standardlackierung, Gehäuse/
  Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

FARBVIELFALT





Platte Buche massiv,
längsseitig riegelartig zahnverleimt,
50 mm stark.

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der 1/18 und 1/37.



Modell 701 V, B 1270 mm

- 2 Schubladen

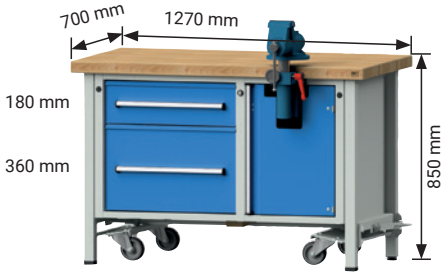

Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1270x700x850	50	2306,00 (B132)	3094 5854

Modell 706 V, B 1270 mm

- 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1270x700x850	50	2418,00 (B132)	3094 5855

Modell 707 V, B 1270 mm

- 4 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1270x700x850	50	2503,00 (B132)	3094 5856

Modell 703 V, B 1270 mm

- 5 Schubladen



Maße BxTxH mm	Stärke Platte mm	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
1270x700x850	50	2597,00 (B132)	3094 5857

Abrollleiste zur Montage an der Plattenhinterkante

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1270x14x90	29,80 (B106)	3196 2325



System-Aufbauten für Montage-Werkbänke, B 1270 mm

- **Energiekanäle**
  Sind mittels Steckverbindungen fertig verdrahtet.
- **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Aufbauelemente RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

RAL 5012 RAL 7035



Abb.	Ausführung	RAL	€	Bestell-Nr.
1	Aufbaustütze (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 800 mm	7035	232,00	3196 2725
2	Energiekanal fertig bestückt mit 2 Doppelsteckdosen 230 V, 10/16 A, 2-polig	5012	212,50	3094 5887
2	Energiekanal fertig bestückt mit 1 Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig, 2x Schnellkupplung Druckluft	5012	313,00	3094 5888
o. Abb.	Ablage, 160 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	7035	106,00	3196 2741
o. Abb.	Ablage, 250 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	7035	118,00	3196 2754
3	Lochblechwand, Höhe 400 mm	5012	100,00	3094 5889
3	Lochblechwand, Höhe 650 mm	5012	128,50	3196 2752
4	Halteschiene für Sichtlagerkästen B 615xH 80 mm	7035	36,50	3094 5885

(B113)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Passendes Zubehör, Anbauelemente nur in Verbindung mit Grundrahmen möglich

Neigbares Ablagetablar

- **Ausführung:**
  Maße BxTxH: 625x410x25 mm.
  Info: bestückbar z. B. mit 2 Eurobehältern.
  BxTxH: 400x300x120 mm.



Abb. zeigt Ablagetablar am Grundrahmen mit Gelenkarm.

RAL	€	Bestell-Nr.
7035	71,80 (B113)	3094 5886

Halteschiene für Sichtlagerkästen

- **Ausführung:**
  Maße BxH: 650x80 mm.
  Info: max. 3 Schienen pro Seite,
  jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen.

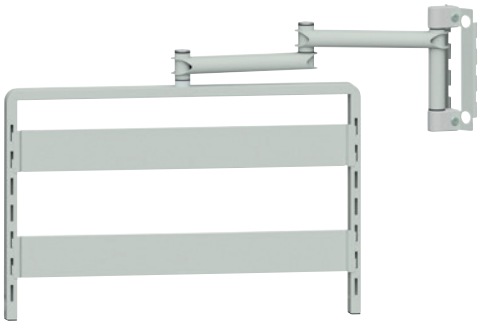

Abb. zeigt Halteschienen am Grundrahmen mit Gelenkarm.

RAL	€	Bestell-Nr.
7035	36,50 (B113)	3094 5885

Ablagetablar mit Schwenkarm

- **Ausführung:**
  Maße BxTxH: 420x310x25 mm.
  Info: bestückbar z. B. mit 1 Eurobehälter.
  BxTxH: 400x300x120 mm.



RAL	€	Bestell-Nr.
7035	367,50 (B113)	3196 2744

LCD-Monitorhalter

- **Ausführung:**
  Mit VESA-Aufnahme, neigungsverstellbar 10°
  und Schwenkarm.

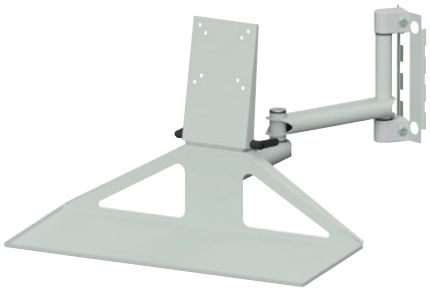

RAL	€	Bestell-Nr.
7035	492,50 (B113)	3196 2745

Ordnerhalter DIN A4



RAL	€	Bestell-Nr.
7035	117,00 (B113)	3196 2746

Sichttafelhalter

- **Ausführung:**
  Mit 10 DIN-A4-Sichttafeln.



RAL	€	Bestell-Nr.
7035	193,50 (B113)	3196 2747

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Gruppen-Werkbank

- **Idealer Ausbildungsplatz**
  6-Eck- oder 8-Eck-Form, optimal geeignet für den schulischen und betrieblichen Ausbildungsbereich.
- **Für individuelle Anforderungen**
  Vielfältige Einteilungsmöglichkeiten der Sockelschränke – 11 Schubladenhöhen von 60–360 mm Fronthöhe und 2 Türhöhen, 360 und 540 mm lieferbar.
  Maße der Sockelschränke: B 660xT 615xH 800 mm.
  Stellfläche B 2340xT 2700 mm.
- **Farbenvielfalt ohne Aufpreis**
  Standardlackierung: Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis (siehe Farbleiste).

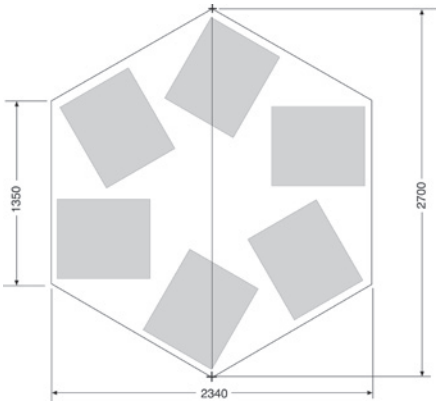

FARBVIELFALT



Serienausstattung:



6-Eck-Werkbank mit 2-teiliger Arbeitsplatte Buche massiv, 50 mm stark

- **Energieaufsatz**
  z. B. mit Steckdosen, Sicherungselementen, Druckluftkupplungen oder anderen Bestückungen finden Sie auf der 1/36.



Platte Buche massiv, längsseitig riegelartig zahnverleimt, 50 mm stark.

Modell 604 VG

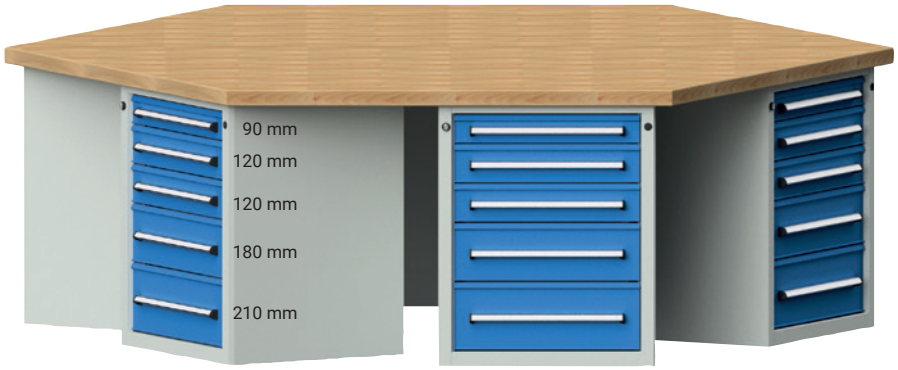

Ausführung	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
mit 6 Sockelschränken à 5 Schubladen	8041,00	3094 5858
	(B132)	

Modell 603 VG



Ausführung	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
mit 6 Sockelschränken à 4 Schubladen	7442,00	3094 5859
	(B132)	

Zubehör

Energieaufsatz

- **Wie Abb.:**
  6x Schutzkontaktsteckdosen.
  6x CEE-Steckdose.
  6x Druckluftkupplung.
  Unverdrahtet.



Energieaufsatz	lichtgrau €	Bestell-Nr.
170 mm hoch; Seitenlänge 535 mm	1676,00	3196 2336
	(B106)	

Blende

- 6 Blenden zwischen den Sockelschränken



Blenden	lichtgrau €/Satz	Bestell-Nr.
6 Stück = 1 Satz	269,00	3196 2337
	(B106)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

8-Eck-Werkbank

- **8-teilige Arbeitsplatte aus massiver Buche**
  50 mm stark, geölt.
  8 Arbeitsplätze à 1250 mm Länge, Arbeitshöhe 850 mm,
  Maximaldurchmesser 3266 mm.
  Stellfläche B 3018xT 3266 mm.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  100 kg Tragkraft, Einzelauszugsperre serienmäßig.
- **Wahlweise:**
  mit 5 Schubladen 90 mm, 2x120 mm, 180 mm, 210 mm oder
  mit 4 Schubladen 2x90 mm, 180 mm, 360 mm.

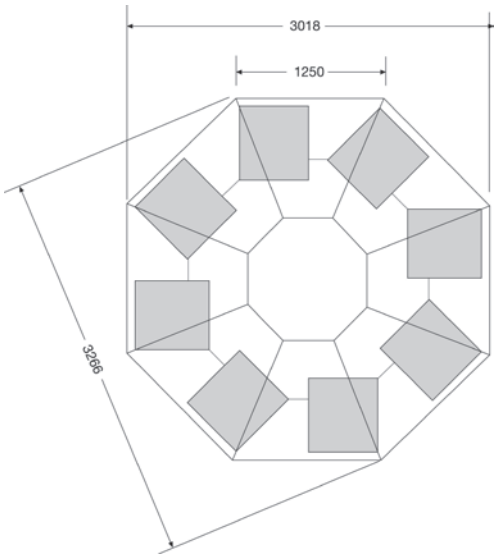

FARBVIELFALT

Gestelle/Gehäuse lichtgrau: RAL 7035

Fronten lichtblau: RAL 5012

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar: RAL 3002, RAL 5010, RAL 5018, RAL 5023, RAL 6011, RAL 7016, RAL 9011

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der 📖 1/18 und 1/37.



Modell 816 VG

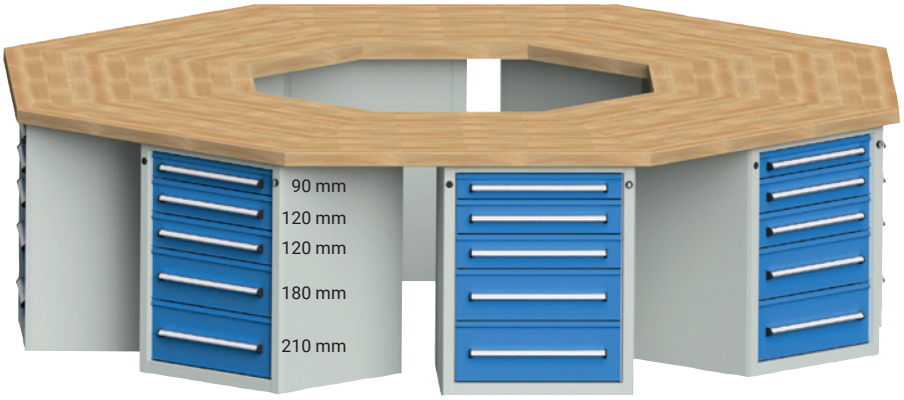

Ausführung	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
mit 8 Sockelschränken à 5 Schubladen	11125,00	3094 5860

(B132)

Modell 807 VG

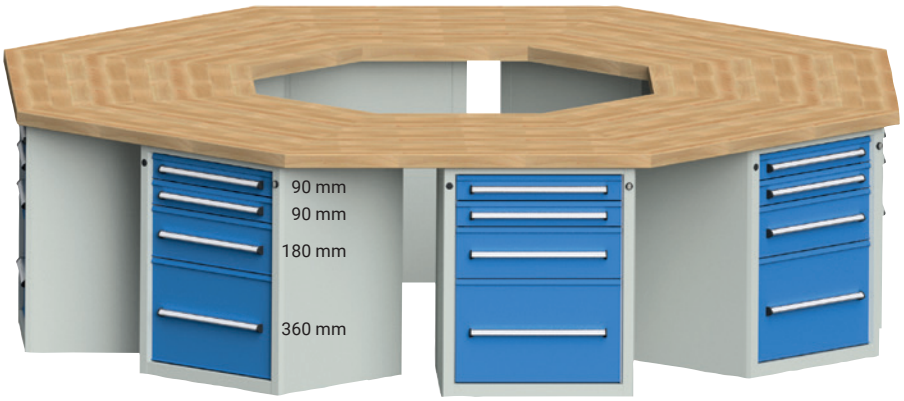

Ausführung	lichtgrau/lichtblau €	Bestell-Nr.
mit 8 Sockelschränken à 4 Schubladen	10327,00	3094 5861

(B132)

Zubehör

Energieaufsatz

- **Stromversorgung an allen Plätzen (siehe Abb.)**
  8x Schutzkontaktsteckdosen.
  8x CEE-Steckdose
  8x Druckluftkupplung
  unverdrahtet
- **Individuelle Bestückung auf Anfrage**
  Weitere Bestückungsmöglichkeiten finden sie auf der 📖 1/36.



Energieaufsatz	lichtgrau €	Bestell-Nr.
170 mm hoch; Seitenlänge 610 mm	2203,00	3196 2340

(B106)

Blende

- **Wird zwischen den Sockelschränken benötigt**



Anwendungsbeispiel

Blenden	lichtgrau €/Satz	Bestell-Nr.
8 Stück = 1 Satz	354,00	3196 2341

(B106)

Werkbankplatten

Platte Buche massiv



- **Hohe Durchbiegefestigkeit durch Verbundbauweise**
  Hergestellt aus massiver Rotbuche.
  Zusammengesetzt aus parkettartig angeordneten Riegeln.
  Längsseitig zahnverleimt, geschliffen und geölt.

Plattenmaße BxT mm	Plattenstärke 40 mm €	Plattenstärke 40 mm Bestell-Nr.	Plattenstärke 50 mm €	Plattenstärke 50 mm Bestell-Nr.
800x700	193,00	3196 2342	226,00	3196 2345
1500x700	327,00	3094 5524	390,00	3094 5525
2000x700	441,50	3094 5526	526,00	3094 5527
2800x700	647,50	3196 2344	764,50	3196 2347
	(B106)		(B106)	

Universalplatte



- **Antistatischer, abriebfester Belag**
  Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis ca. 250 °C.
  Langzeitig beständig gegen Fette und Öle.
  Ringsum mit ABS-Kante.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	347,00	3196 2348
1500x700x50	594,50	3094 5529
2000x700x50	725,50	3094 5531
2800x700x50	1174,00	3196 2351
	(B106)	

Kunststoffschichtplatte



- **Pflegeleichte Kunststoffbeschichtung**
  Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C.
  Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen sowie Benzin und Öl.
  Ringsum mit ABS-Kante.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	260,50	3196 2352
1500x700x50	436,00	3196 2353
2000x700x50	528,00	3196 2354
2800x700x50	897,00	3196 2355
	(B106)	

Platte mit verzinktem Blechbelag



- **Widerstandsfähige Oberfläche**
  1,5 mm starkes Blech allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	323,50	3196 2356
1500x700x50	570,00	3094 5533
2000x700x50	718,50	3094 5535
2800x700x50	1163,00	3196 2359
	(B106)	

Platte mit elektrisch leitfähigem Belag nach DIN EN 61340-5-1



- **Strapazierfähige Beschichtung**
  2 mm starker, abriebfester Synthese-kautschuk (beige).
  Pflegeleicht, unempfindlich gegen kurzzeitig hohe Temperaturen.
- **Hohe Querleitfähigkeit**
  Ableitung der Aufladespannung zur Erde über Erdungskabel mit 1 Mega-V-Schutz-widerstand.
  Das Kabel ist über einen Kupferbolzen mit dem Belag verbunden.
  Platte ringsum mit ABS-Kante.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	341,00	3196 2360
1500x700x50	525,00	3196 2361
2000x700x50	583,50	3196 2362
2800x700x50	817,50	3196 2363
	(B106)	

Plattenkantenschutz



Vorne.



3-seitig.

- **Längere Haltbarkeit**
  Stabiler Winkeleisen-Kantenschutz 50/50/3 mm bzw. 40/40/3 mm.
  Der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt.
  Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank.

Plattenstärke/Winkeleisen-Kantenschutz mm	für Plattenmaß Breite mm	Kantenschutz vorne €	Kantenschutz vorne Bestell-Nr.	Kantenschutz 3-seitig €	Kantenschutz 3-seitig Bestell-Nr.
40/40/3	800	77,90	3094 5862	200,50	3094 5870
40/40/3	1500	121,00	3094 5863	250,00	3094 5871
40/40/3	2000	150,00	3094 5864	285,50	3094 5872
40/40/3	2800	233,50	3094 5865	374,00	3094 5873
50/50/3	800	77,90	3094 5866	200,50	3094 5874
50/50/3	1500	121,00	3094 5867	250,00	3094 5875
50/50/3	2000	150,00	3094 5868	285,50	3094 5876
50/50/3	2800	233,50	3094 5869	374,00	3094 5877
		(B106)		(B106)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Werkbankauflagen

NEU

- **Einsatzbereich**
  Zum Schutz vor Beschädigungen von Maschinenteilen, Werkzeugteilen usw. auf Werkbänken, Arbeitstischen oder Regalen.
- **Technische Daten**
  Material: 100 % Weich-PVC, glasklar-transparent (bruchsicher, robust und reißfest).
  Materialstärke: 3 mm.
  Normalqualität, Shore Härte A ca. 80 ± 5°
  Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C (Dauereinsatzbereich bis –15 °C).
  DOP- , cadmium- und silikonfrei.
  Brandverhalten geprüft gemäß DIN 4102 B2.
  Reinigungsfreundlich.
  Öl- und benzinbeständig: optional.

Hinweis: Auf Anfrage im Sonderformat/Anschnitt lieferbar.





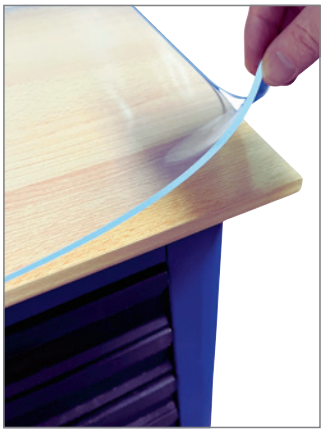





Maße BxTxH mm	Standard €	Standard Bestell-Nr.	öl- und benzinbeständig €	öl- und benzinbeständig Bestell-Nr.
1270x 700x3	43,80	3010 1172	86,60	3010 1160
1500x 700x3	51,70	3010 1173	102,50	3010 1161
2000x 700x3	68,90	3010 1174	136,50	3010 1162
2800x 700x3	96,50	3010 1175	191,00	3010 1164
800x 750x3	29,50	3010 1176	58,40	3010 1165
1000x 800x3	39,40	3010 1177	77,90	3010 1166
1250x 800x3	49,20	3010 1178	97,40	3010 1167
1500x 800x3	59,10	3010 1179	117,00	3010 1168
2000x 800x3	78,80	3010 1099	156,00	3010 1169
2250x 800x3	88,60	3010 1101	175,50	3010 1170
10000x1000x3	460,00 (B101)	3010 1103	845,50 (B101)	3010 1171

FARBVIELFALT

RAL 3002 RAL 5010 RAL 5023 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9011

TIPP

Hinweis: Die Energie-Aufsätze werden unverdrahtet geliefert. Verdrahtung auf Anfrage.

Energie-Aufsatz, unbestückt

- **Individuelle Ausstattung**
  Zur Bestückung mit verschiedenen Armaturen (s. Abbildung).
  Lackierung in RAL-Farben passend zur Werkbank.

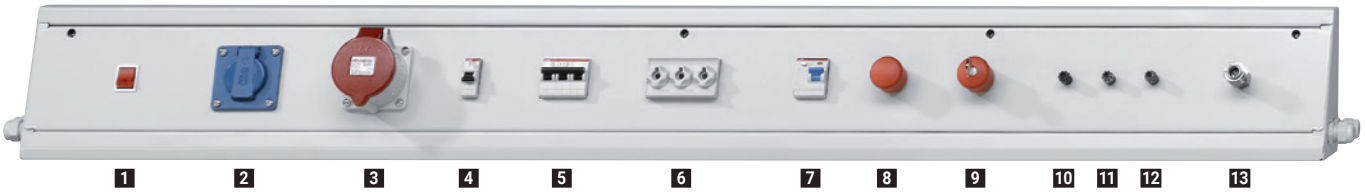

Maße	Breite 800 mm €	Bestell-Nr.	Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2800 mm €	Bestell-Nr.
Höhe 170 mm, Tiefe 90 mm	132,50	3196 2380	169,00	3196 2381	204,00	3196 2382	316,00	3196 2383
	(B106)		(B106)		(B106)		(B106)	

Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.

Bestückung der Energieaufsätze

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2-polig	23,00	3196 2384
2	Schutzkontaktsteckdose mit Deckel 2-polig, + E 10/16 A, 230 V	46,10	3196 2385
3	CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz mit Deckel, 5-polig	113,50	3196 2386
4	Sicherungsautomat, 1-polig B 16 A	48,20	3196 2387
5	Sicherungsautomat, 3-polig C 16 A	149,00	3196 2388
6	Schraubsicherungselement Neozed, 3-polig ohne Sicherungseinsatz	118,50	3196 2389
7	Fehlerstromschutzschalter (Fi) 25 A, 30 mA, 230 V	187,50	3196 2390
		(B106)	

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
7	Fehlerstromschutzschalter (Fi) 25 A, 30 mA, 400 V	192,00	3196 2397
8	Not-Aus-Taste ohne Schlüssel	68,20	3196 2391
9	Not-Aus-Taste mit Schlüssel	173,50	3196 2392
10	Polklemme, 4 mm schwarz	23,00	3196 2394
11	Erdungsbuchse gelb-grün, 4 mm	23,00	3196 2395
12	Polklemme, 4 mm rot	23,00	3196 2393
13	Schnellkupplung für Druckluft	41,90	3196 2396
		(B106)	

Energie-Aufsatz



- **Bestückung**
  2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/50 Hz.
  1 Schnellkupplung für Druckluft.

Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.
321,00	3193 2421	357,00	3196 2398
(B106)		(B106)	

Energie-Aufsatz



- **Bestückung**
  1 beleuchteter Ein-/Ausschalter.
  1 Schutzkontaksteckdose 230 V/50 Hz.
  1 Schnellkupplung für Druckluft.
  1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz, 5-polig.

Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.
420,00	3193 2423	455,00	3196 2400
(B106)		(B106)	

Energie-Aufsatz



- **Bestückung**
  2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/50 Hz.
  1 Sicherungsautomat, 1-polig L 16 A.
  1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz, 5-polig.

Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.
448,50	3193 2424	487,00	3196 2399
(B106)		(B106)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schubladeneinteilungs-Set für Schublade B 500xT 540 mm

- **Gut sortiert und aufgeräumt**
  Bei Bestellung bitte Fronthöhen der Schubladen beachten.



1/2-Teilung



1/4-Teilung



1/3-Teilung



1/2 bis 1/4-Teilung

	1/2-Teilung		1/4-Teilung		1/3-Teilung		1/2 bis 1/4-Teilung	
Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
für Fronthöhe 60 mm	31,60	3196 2401	67,30	3196 2404	47,80	3196 2407	47,80	3196 2410
für Fronthöhe 90–150 mm	35,50	3196 2402	74,10	3196 2405	54,60	3196 2408	54,60	3196 2411
für Fronthöhe 180–360 mm	51,10	3196 2403	98,70	3196 2406	74,10	3196 2409	74,10	3196 2412
	(B106)		(B106)		(B106)		(B106)	

Muldenplatten



Ausführung	€	Bestell-Nr.
ab Fronthöhe 60 mm	128,00	3094 5878
	(B106)	

Kleinteilekasten, 16 Fächer

6 St. à 150x150 mm.
8 St. à 100x150 mm.
2 St. à 100x100 mm.



Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	91,90	3094 5844
90–150	110,00	3094 5845
	(B106)	

Schubladeneinsätze

Muldeneinsatz

- **Muldeneinsatz**
  5- oder 6-muldig aus Kunststoff.
  Mit 10 Fachteilern, passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.





Ausführung	€	Bestell-Nr.
Muldeneinsatz 5-muldig	54,60	3196 2414
Muldeneinsatz 6-muldig	57,50	3196 2413
	(B106)	

Schubladenzubehör

- **Facheinsatz aus Kunststoff**
  Passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.
- **Schwarze Antirutschmatte**
  Geräuschdämmend und materialschonend,
  für Schubladen 500x540 mm.





Ausführung	€	Bestell-Nr.
Facheinsatz	31,80	3196 2415
Antirutschmatte	30,30	3196 2416
	(B106)	



WIR BIETEN IHNEN EINE INDIVIDUELLE LÖSUNG AB EINER LOSGRÖSSE VON 1!

FRAGEN SIE IHREN PREMIUM FORMAT FACHHANDELSPARTNER!

SCHAUMEINLAGEN VEREINFACHEN ORDNUNGSSYSTEME NACH DER 5S-METHODE

SEIRI	Sortiere aus.
SEITON	Stelle ordentlich hin.
SEISO	Säubere den Arbeitsplatz.
SEIKETSU	Schritte regelmäßig wiederholen.
SHITSUKE	Selbstdisziplin üben.



Unser Schaum bietet Schutz vor Verschmutzung, Wasser, Licht, Schlag- und Stoßeinwirkung.

Vorteile unseres Systems

- Schnelles Erfassen von Werkzeugen und Bauteilen
- Einfache Handhabung der webbasierenden Software
- Große Auswahl an Größen, Farben und Schaumstoffqualitäten, passend für Ihre Anforderungen
- Nutzung einer umfangreichen Datenbank mit mehr als 15000 Markenwerkzeugen
- Eigene Konturenaufnahme auf Scanmatten mittels SmartPhone oder Kamera
- Datenbankverwaltung zur wiederholten Nutzung Ihrer individuellen Werkzeuge oder Bauteile
- Sofortige Preisermittlung
- Kurze Produktionszeiten



DER EINFACHE WEG ZUR INDIVIDUELLEN SCHAUMEINLAGE

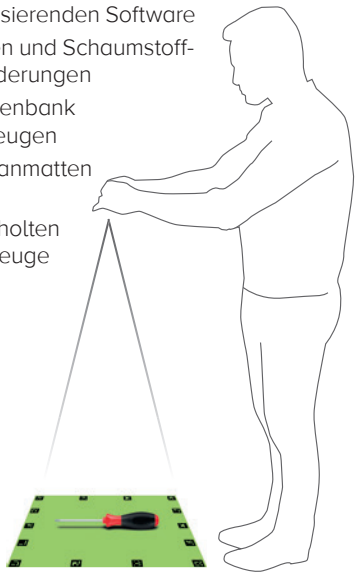

Service: Bei der Konfiguration Ihrer Schaumstoffeinlagen unterstützt Sie gerne Ihr PREMIUM FORMAT Fachhandelspartner. Sprechen Sie uns gerne an.

Praktische Helfer am Abeitsplatz

Diese und viele weitere Transport- und Hebemittel zur täglichen Unterstützung finden Sie im Kapitel 3.



Beistellwagen auf der 📖 3/28.



Materialständer auf der 📖 3/37.



Kastenwagen auf der 📖 3/61.



Minilifter auf der 📖 3/89.

Packtisch LIFT – ergonomisches Arbeiten



- **Elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem zur Höhenverstellung**
  Mit einem Hubbereich von 400 mm, verstellbar von 740 bis 1140 mm. Die Hubkraft pro Hubsäule beträgt 300 kg und gesamt bei flächenverteilter Last 600 kg.
- **Packstationsaufbau mit Kartonagenmagazin und neigungsverstellbaren Metallablagen**
  Kartonagenmagazin mit Rasterlochung für Steckbügel. Ablagebödenneigungsverstellbar in 0°/10°/20° in 4 Breiten. Energieversorgung für Monitore und Drucker.
- **Massive Arbeitsplatten in den Breiten 1500/2000/2800 mm**
  Arbeitsplatte Stärke 40 mm, Tiefe 800 mm.
- **3 Arbeitsplatten stehen zur Wahl:**
  BMP: Buche-Massivplatte.
  KSP: Kunststoff-Schichtplatte.
  UBP: Universalplatte.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
- **Erweiterbar mit ANKE Connect System**



TOP

ANKE Serie LIFT
Ergonomie am Arbeitsplatz, mehr Sicherheit, Gesundheit und mehr Wert.



Zusatzlicher Stützbügel
(auf Anfrage lieferbar).



LCD-Monitorhalter mit VESA-Aufnahme
zum Einhängen in Systempaneel
(auf Anfrage Lieferbar).

Übereckanlage LIFT mit Systemaufbau

Mit der robusen Werkbank LIFT von ANKE haben Sie auf Knopfdruck immer die richtige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten.
Die aussteifende Rückwand sorgt dabei stets für festen Stand und schafft Raum, um z. B. einen Rollcontainer unter dem Tisch zu „parken".
An einer Steuerung können bis zu 3 Beine angeschlossen werden.
Jede Steuerung für sich hat dabei eine maximale Hubleistung von 750 kg. Die einzelne Säule hebt max. 300 kg.
Somit hat ein Tisch mit 2 Hubsäulen 600 kg Hubkraft, ein Tisch mit 3 Hubsäulen hingegen 750 kg.
Durch die Synchronisierung von maximal 4 Steuerungen können bis zu 12 Beine synchron betrieben werden.
Das System eignet sich daher ideal, um ganze Arbeitsbereiche einfach anzupassen (z. B. Packtische und Montagebereiche).



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeitstisch LIFT – ergonomisches Arbeiten

NEU

- **Elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem zur Höhenverstellung**
  Mit einem Hubbereich von 400 mm, verstellbar von 740 bis 1140 mm. Die Hubkraft pro Hubsäule beträgt 300 kg und gesamt bei flächenverteilter Last 600 kg (2 Hubsäulen)/ 750 kg (3 Hubsäulen).
- **Sichere Handhabung**
  Per Knopfdruck lässt sich bei diesem Arbeitstisch die richtige Höhe für ergonomisches Arbeiten einstellen. Die aussteifende Rückwand sorgt für festen Stand und schafft Raum, um zum Beispiel einen Rollcontainer unter den Arbeitstisch zu stellen.
- **Massive Arbeitsplatten in den Breiten 1500/2000/2800 mm**
  Arbeitsplatte Stärke 40 mm, Tiefe 800 mm.
- **3 Arbeitsplatten stehen zur Wahl:**
  BMP: Buche-Massivplatte.
  KSP: Kunststoff-Schichtplatte.
  UBP: Universalplatte.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

FARBVIELFALT



✓TOP

Ergonomie am Arbeitsplatz, ANKE Serie LIFT
Mehr Sicherheit, Gesundheit und mehr Wert.

Visualisierung der Höhenverstellung



Breite 1500 mm, Buche-Massivplatte.
BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte:
Hohe Lebensdauer.
Robust und widerstandsfähig.
Höchst belastbar.
Mehrfach abschleifbar.
Oberfläche geölt.



Breite 2000 mm.
KSP – Kunststoff-Schichtplatte mit ABS-Kante:
Pflegeleicht.
Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C.
Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl.



Breite 2800 mm.
UBP – Universalplatte mit ABS-Kante:
Abriebfest und antistatisch.
Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250 °C.
Lang andauernd beständig gegen Fette und Öle.

mit Arbeitsplatte	Höhenverstellung mm	Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2800 mm €	Bestell-Nr.
Universalplatte (UBP)	740–1140	3049,00	3010 3185	3158,00	3010 3183	4581,00	3010 3189
Buche-Massivplatte (BMP)	740–1140	2809,00	3010 3186	2904,00	3010 3188	4236,00	3010 3182
Kunststoff-Schichtplatte (KSP)	740–1140	2964,00	3010 3187	3055,00	3010 3190	4435,00	3010 3184
		(B132)		(B132)		(B132)	

Scherblech

- **Sicherheit bei einer Reihenaufstellung**
  Diese Scherbleche eignen sich für den Arbeitstisch LIFT bei einer Reihenaufstellung. Aus Sicherheitsgründen sind Scherbleche bei Reihenaufstellung vorgeschrieben.
- **Lieferumfang**
  1 Paar: bestehend aus Ausführung links und rechts.

für Plattentiefe mm	€	Bestell-Nr.
800	107,00	3094 5510
	(B106)	



Unterbauschrank

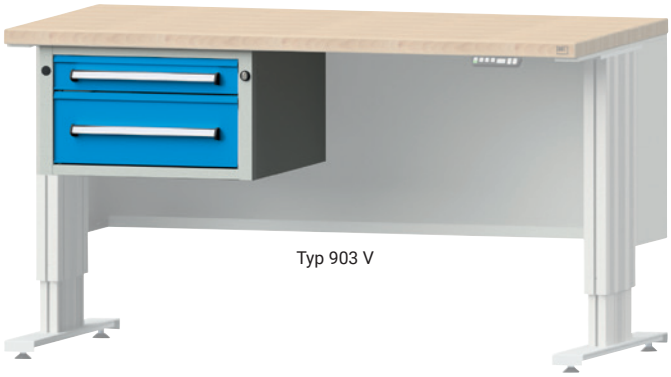

Typ 903 V

- **Schnell und einfach erweitern**
  Diese Unterbauschränke lassen sich in den Arbeitstisch Lift einbauen.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

FARBVIELFALT







Typ 905 V



Typ 1205 V

Typ	Maße BxTxH mm	Ausführung	Schubladeninnenmaß BxT mm	€	Bestell-Nr.
903 V	570x615x330	2 Schubladen: 90, 180 mm	410x540	602,00	3094 5592
905 V	570x615x330	3 Schubladen: 60, 90, 120 mm	410x540	695,00	3094 5593
1205 V	570x615x420	3 Schubladen: 2x90, 180 mm	410x540	745,00	3094 5594

(B106)

Rollcontainer



Typ 17 V



Typ 18 V



Typ 19 V

- **Flexibel einsetzbar**
- **Maße BxTxH:** 570x615x575 mm.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau.

Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
17 V	3 Schubladen: 2x90, 180 mm	763,00	3094 5589
18 V	3 Schubladen: 90, 120, 150 mm	744,00	3094 5590
19 V	3 Schubladen: 3x120 mm	745,00	3094 5591

(B106)

Schubladeneinteilungsmaterial

Passendes Einteilungsmaterial für die Schubladen der Unterbauschränke (Maße BxT: 410x540 mm).

Weiteres Schubladeneinteilungsmaterial auf Anfrage.



Antirutschmatte



1/2-Teilung



1/3-Teilung

Bezeichnung	Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
Antirutschmatte	–	24,40	3094 5517
1/2-Teilung	60	32,20	3094 5518
1/2-Teilung	90–150	34,70	3094 5519
1/2-Teilung	180–360	54,40	3094 5520
1/3-Teilung	60	46,70	3094 5521
1/3-Teilung	90–150	49,80	3094 5522
1/3-Teilung	180–360	76,10	3094 5523

(B106)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Arbeitsstuhl mit Potenzial

GARANTIE 10 bimos

Man wächst mit seinen Aufgaben. Was grundsätzlich für die Arbeit gilt, trifft speziell auch auf den Arbeitsstuhl in der Firma zu. Er muss gleichermaßen robust, bequem und flexibel sein, was seine Ausstattung betrifft. Ein Nexxit-Arbeitsstuhl erfüllt diese Anforderungen: Er ist wahlweise mit Gleitern, Rollen oder Gleitern und Fußring ausgestattet. Die verschiedenen Polster ergänzen den flexiblen Einsatz vor Ort.

Weitere Informationen finden Sie auf der 1/251.



Nexxit 2 mit Rollen und Integralschaum.



Nexxit 1 mit Gleitern und Integralschaum.



Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring und Integralschaum.

Systemaufbauten für Werkbänke Breite 1500/2000 mm

- **Energiekanäle**
  Sind mittels Steckverbindungen fertig verdrahtet.
- **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Aufbauelemente RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

RAL 5012 RAL 7035

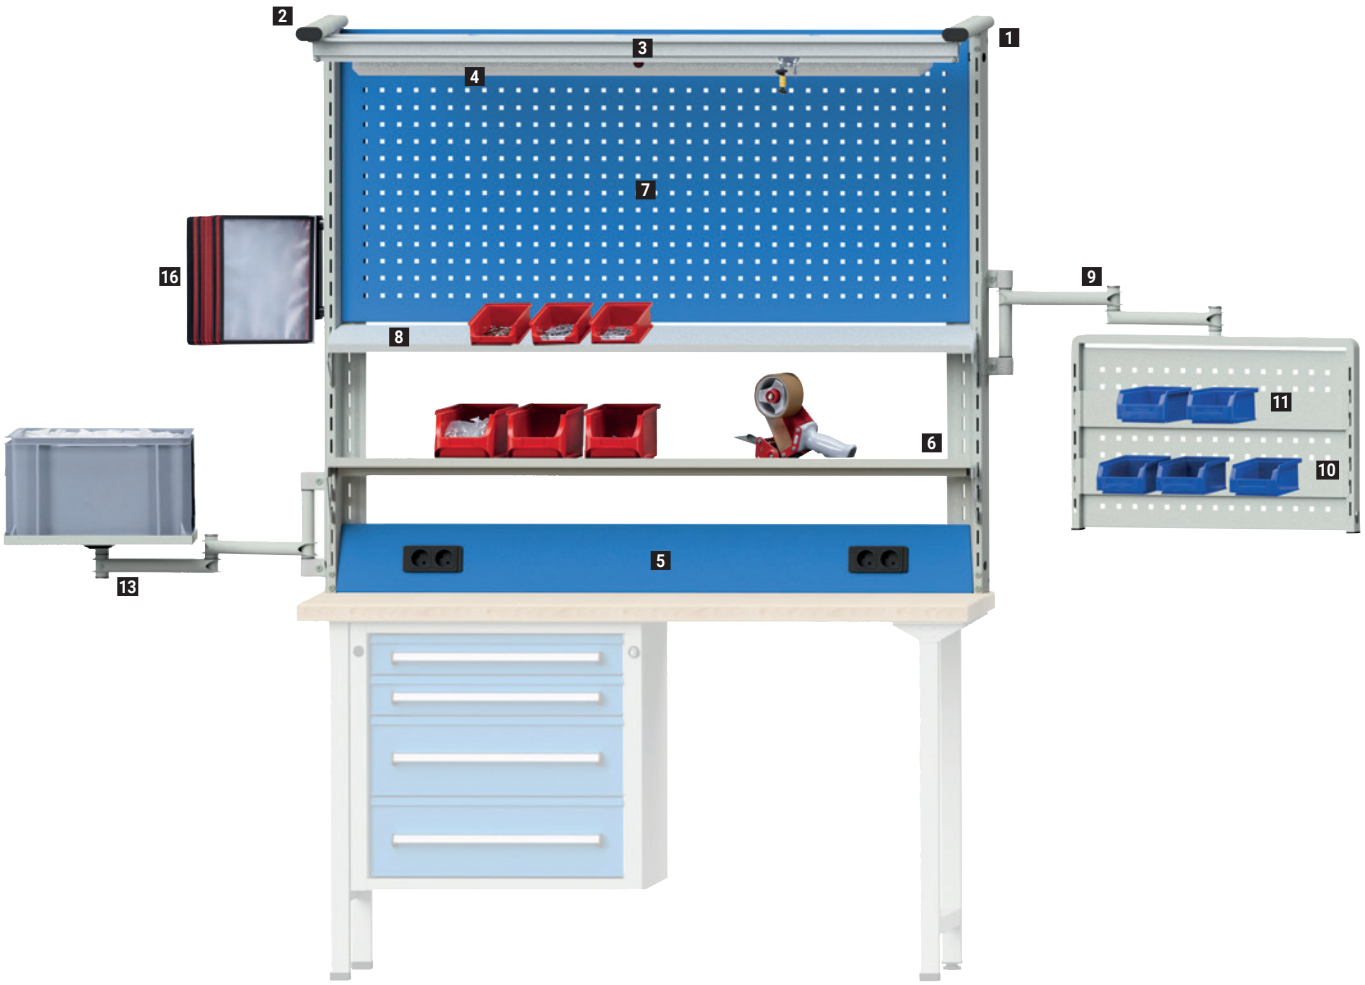

Abb.	Ausführung	RAL	1500 mm €	1500 mm Bestell-Nr.	2000 mm €	2000 mm Bestell-Nr.
1	Aufbaustütze (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 1200 mm	7035	293,50	3196 2724	293,50	3196 2724
1	Aufbaustütze (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 800 mm	7035	232,00	3196 2725	232,00	3196 2725
2	Ausleger (1 Paar), Auskragung 670 mm, Gesamthöhe mit Ausleger 1250 mm	7035	155,00	3196 2726	155,00	3196 2726
3	Geräteträgerschiene	7035	108,00	3196 2727	128,50	3196 2733
4	LED Systemleuchte (1045x85x35 mm, 24V-52 W, 52000 Lumen, Tageslicht-weiß 5200 bis 5700 K, Betriebsstunden 60000), inkl. Montageschiene	7035	615,00	3196 2728	615,00	3196 2734
5	Energiekanal fertig bestückt mit 2 Doppelsteckdosen 230 V, 10/16 A, 2-polig	5012	218,00	3094 5747	230,00	3094 5881
5	Energiekanal fertig bestückt mit 1 Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig, 2x Schnellkupplung Druckluft	5012	318,50	3094 5748	330,50	3094 5882
6	Ablage, 160 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	7035	111,00	3196 2729	125,50	3196 2735
6	Ablage, 250 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	7035	124,50	3196 2730	141,50	3196 2736
7	Lochblechwand, Höhe 650 mm	5012	134,00	3196 2748	184,00	3196 2750
7	Lochblechwand, Höhe 400 mm	5012	116,50	3196 2749	149,00	3196 2751
8	Schüttenhalteschiene	7035	51,00 (B113)	3196 2950	61,60 (B113)	3196 2951

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Passendes Zubehör, Anbauelemente nur in Verbindung mit Grundrahmen möglich

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

9 Grundrahmen mit Gelenkarm

- **Ausführung:**
  Maße Grundrahmen BxT: 670x430 mm.
  Die 3 Gelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung.



RAL	€	Bestell-Nr.
7035	450,00 (B113)	3196 2739

10 Lochplatte

- **Ausführung:**
  Maße BxH: 650x400 mm.
  Achsabstand: 38 mm.
  Quadratlochung: 10 mm.

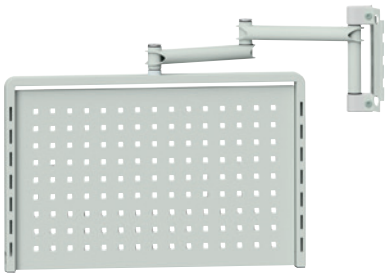

Abb. zeigt Lochplatte am Grundrahmen mit Gelenkarm.

RAL	€	Bestell-Nr.
7035	49,90 (B113)	3196 2740

11 Halteschiene für Sichtlagerkästen

- **Ausführung:**
  Maße BxH: 615x80 mm.
  Info: max. 3 Schienen pro Seite, jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen.

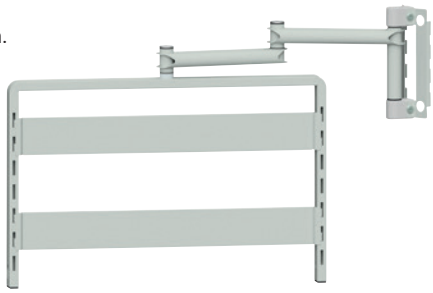

Abb. zeigt Halteschienen am Grundrahmen mit Gelenkarm.

RAL	€	Bestell-Nr.
7035	36,50 (B113)	3094 5885

12 Neigbares Ablagetablar

- **Ausführung:**
  Maße BxTxH: 625x410x25 mm.
  Info: bestückbar z. B. mit 2 Eurobehältern.
  BxTxH: 400x300x120 mm.



Abb. zeigt Ablagetablar am Grundrahmen mit Gelenkarm.

RAL	€	Bestell-Nr.
7035	71,80 (B113)	3094 5886

13 Ablagetablar mit Schwenkarm

- **Ausführung:**
  Maße BxTxH: 420x310x25 mm.
  Info: bestückbar z. B. mit 1 Eurobehälter.
  BxTxH: 400x300x120 mm.



RAL	€	Bestell-Nr.
7035	367,50 (B113)	3196 2744

14 LCD-Monitorhalter

- **Ausführung:**
  Mit VESA-Aufnahme, neigungsverstellbar 10° und Schwenkarm.

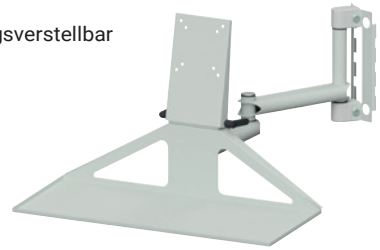

RAL	€	Bestell-Nr.
7035	492,50 (B113)	3196 2745

15 Ordnerhalter DIN A4



RAL	€	Bestell-Nr.
7035	117,00 (B113)	3196 2746

16 Sichttafelhalter

- **Ausführung:**
  Mit 10 DIN-A4-Sichttafeln.



RAL	€	Bestell-Nr.
7035	193,50 (B113)	3196 2747

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

1 – 3 Schreinerhobelbank

- **Robust und stabil**
  Ausgesuchte, massive Rotbuche.
  Plattenoberfläche gewachst und poliert.
- **Alles fest im Griff**
  Parallel spannende Vorderzangen mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange.
  Hinterzangen mit nachstellbarer Kastenführung (Modell **2** und **4**) bzw. Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff (Modell **2** und **4**).
- **3** Variable Befestigung
  Einspannmöglichkeit runder und asymmetrischer Werkstücke über die Vorderzange durch 4 Alu-Rundbankhaken.
  Platte ohne Beilade.

TOP
Ulmia – Hobelbänke für Profis.



1 Modell **2**-170/200/215.



2 Modell **3**-200.



3 Modell **4**-200.

Abb.		1	1	1	2	3	
Modell		2-170	2-200	2-215	3-200	4-200	
Plattenmaß BxT ohne Zangen	mm	1700x640	2000x640	2150x640	2000x640	2000x640	
Plattenstärke	mm	65	65	65	50	65	
Gesamtmaße BxTxH	mm	1935x855x900	2235x855x900	2385x855x900	2235x835x900	2085x855x900	
Gewicht ca.	kg	108	116	120	109	121	
	€	1768,00	1799,00	1816,00	1420,00	1808,00	(B158)
	Bestell-Nr.	3031 5002	3031 5004	3031 5006	3031 5008	3031 5010	

Zubehör

Hängeschublade

- Mit Auszugsstopp
- Maße: B 540xT 535xH 140 mm



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 1 + 2	117,50	3031 5012
für 3	118,00	3031 5014
	(B158)	

Kipplade

- Abschließbar, ohne Werkzeughalterungen
- Innenmaße: B 1490xT 370xH 200 mm



€	Bestell-Nr.
624,00	3031 5016
(B158)	

Ablage

- Maße: B 1550xT 430xH 20 mm



€	Bestell-Nr.
135,00	3031 5018
(B158)	

Unterbauschrank

- Abschließbar, 2 Schubladen 90 mm und 230 mm Fronthöhe, ohne Werkzeughalterungen
- Gesamtmaße: B 860xT 455xH 400 mm



€	Bestell-Nr.
672,50	3031 5020
(B158)	

Ablage neben Unterbauschrank

- Maße: B 700xT 430xH 20 mm



€	Bestell-Nr.
90,80	3031 5022
(B158)	

TIPP
Lieferung zerlegt, einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel.
Technische Änderungen vorbehalten.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schreinerhobelbank, elektrisch höhenverstellbar

- **Robuste und massive Rotbuchenholzplatte**
  Plattenoberfläche gewachst und poliert.
  Stirnseite mit 60 mm breiter Querleiste.
  Ohne Beilade.
- **Optimale Standfestigkeit**
  Gestell aus 2 Hubsäulen in Aluminium-Profilbauweise, ausgesteift über ein praktisches Lochblech in RAL 9006 mit 10 mm Quadratlochung. Ideal nutzbar auch mit entsprechenden Werkzeughalterungen für Systemlochwände. Die Hubkraft der beiden Säulen liegt bei 600 kg (300 kg pro Hubsäule), abzüglich Eigengewicht der Hobelbankplatte von rund 100 kg, bleibt noch netto 500 kg übrig.
- **Elektromotorische Höhenverstellung**
  Ist bedienbar über ein kleines Bedienpanel, mit der Möglichkeit, 4 fixe Höhen einzuspeichern.
- **Alles fest im Griff**
  Runde Bankhakenlöcher sowohl in der Bankhakenleiste als auch in der Arbeitsplatte im Bereich der Vorderzange. Geeignet zum Einspannen von größeren Werkstücken. Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion, Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung.
- **Lieferung erfolgt komplett montiert**



Plattenmaß BxT ohne Zangen	mm	2000x640	
Plattenmaß BxT mit Spannzangen u. Spindelköpfen	mm	2085x855	
Plattenstärke	mm	65	
Arbeitshöhe von- bis einstellbar	mm	700–1000	
Hubkraft	kg	400	
	€	4700,00	(B158)
	Bestell-Nr.	**3031 5021**	

Universal-Schreinerhobelbank, für 1 bis 4 Arbeitsplätze

- **Robust und stabil**
  Ausgesuchte, massive Rotbuche.
  Traglast bei gleichmäßig verteilter Flächenlast max. 800 kg.
- **Standfest**
  Füße aus Vierkantstahlrohr 60/60/2 mm mit abriebfesten ANKE Spezialfußstopfen und Niveauausgleich.
- **2 Ausführungen**
  Mit 1 oder 2 Spannzangen (1 bzw. 2 Arbeitsplätze) bzw. mit 4 Spannzangen (4 Arbeitsplätze).
  Spannzangen mit seitenstabiler Flacheisenführung, Spannweite 160 mm.
  Je nach Modell werden Steckspannbacken bzw. Alu-Rundbankhaken mitgeliefert.
- **Lieferung erfolgt komplett montiert**



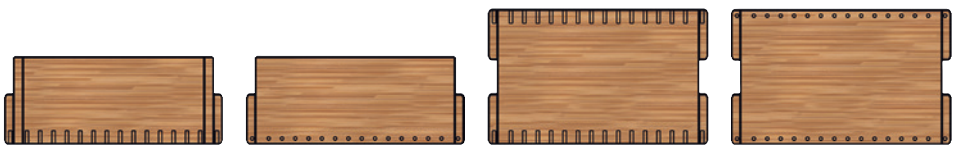

Ausführung Bankhaken		2 Paar Steck-Spannbacken	2 Paar Alu-Rundbankhaken	4 Paar Steck-Spannbacken	4 Paar Alu-Rundbankhaken	
Plattenmaß BxT ohne Zangen	mm	1500x650	1500x650	1500x1000	1500x1000	
Plattenmaß BxTxH mit Spannzangen u. Spindelköpfen	mm	1850x650x850	1850x650x850	1850x1000x850	1850x1000x850	
Plattenstärke	mm	65	65	65	65	
€		1246,00	1250,00	2004,00	2013,00	(B132)
Bestell-Nr.		**3094 5890**	**3094 5891**	**3094 5892**	**3094 5893**	

Theken- und Schubladenschränke

- **2 Ausführungen in gewohnter Qualität**
  Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
  Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Serienausstattung:





Schubladenschrank mit Antirutschmatte.



Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.

- **Standard-Lackierung**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
  Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

FARBVIELFALT



TOP

Ideal kombinierbar mit den Werkbänken ab 1/10.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!



Bestellbeispiel Serie V 1060

1 Leergehäuse

- **Ausführung:**
  Mit Buche-Massiv-Platte
  Schrankbreite: 1060 mm.
  Tiefe: 675 mm.
  Höhe bis Oberkante: 1020 mm.
  Gewicht: ca. 64 kg.



€	Bestell-Nr.
791,50	3196 2711
(B109)	

2 Eckschrank 90° mit 2 eingeschweißten Fachböden

- **Ausführung:**
  Mit Buche-Massiv-Platte
  Schrankbreite: 950 mm.
  Tiefe: 675 mm.
  Höhe bis Oberkante: 1020 mm.
  Gewicht: ca. 68 kg.



€	Bestell-Nr.
830,00	3094 5894
(B109)	

3 Thekenschrank Modell 3021

- **Ausführung:**
  Mit Buche-Massiv-Platte
  Schrankbreite: 1060 mm.
  Tiefe: 675 mm.
  Höhe bis Oberkante: 1020 mm.
  Gewicht: ca. 80 kg.



€	Bestell-Nr.
1049,00	3094 5895
(B109)	

4 Thekenschrank Modell 3022

- **Ausführung:**
  Mit Buche-Massiv-Platte
  Schrankbreite: 1060 mm.
  Tiefe: 675 mm.
  Höhe bis Oberkante: 1020 mm.
  Gewicht: ca. 91 kg.



€	Bestell-Nr.
1221,00	3094 5896
(B109)	

5 Zubehör



Einlegeboden



Auszugboden

Ausführung	BxT mm	€	Bestell-Nr.
Einlegeboden, verzinkt	940x620	70,60	3196 2554
Auszugboden, RAL 7035 lackiert	900x580	113,50	3196 2555
		(B177)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Theken- und Schubladenschränke

Modell 3001

Serie	Gehäuse BxT mm	Schubladen innen BxT mm	Schubladenschrank Höhe 980 mm €	Schubladenschrank Höhe 980 mm Bestell-Nr.	Thekenschrank Höhe 1020 mm €	Thekenschrank Höhe 1020 mm Bestell-Nr.
V 760	760x675	600x600	1189,00	3196 2510	1329,00	3196 2511
V 910	910x675	750x600	1297,00	3196 2524	1445,00	3196 2525
V 1060	1060x675	900x600	1526,00	3094 5897	1695,00	3094 5898
			(B109)		(B109)	

Thekenschrank
5 Schubladen
Höhen: 5x180 mm



Modell 3002

Serie	Gehäuse BxT mm	Schubladen innen BxT mm	Schubladenschrank Höhe 980 mm €	Schubladenschrank Höhe 980 mm Bestell-Nr.	Thekenschrank Höhe 1020 mm €	Thekenschrank Höhe 1020 mm Bestell-Nr.
V 760	760x675	600x600	1297,00	3196 2512	1437,00	3196 2513
V 910	910x675	750x600	1413,00	3196 2526	1560,00	3196 2527
V 1060	1060x675	900x600	1660,00	3094 5899	1828,00	3094 5900
			(B109)		(B109)	

Schubladenschrank
6 Schubladen
Höhen: 6x150 mm



Modell 3005

Serie	Gehäuse BxT mm	Schubladen innen BxT mm	Schubladenschrank Höhe 980 mm €	Schubladenschrank Höhe 980 mm Bestell-Nr.	Thekenschrank Höhe 1020 mm €	Thekenschrank Höhe 1020 mm Bestell-Nr.
V 760	760x675	600x600	1403,00	3196 2514	1543,00	3196 2515
V 910	910x675	750x600	1527,00	3196 2528	1675,00	3196 2529
V 1060	1060x675	900x600	1795,00	3094 5901	1963,00	3094 5902
			(B109)		(B109)	

Schubladenschrank
7 Schubladen
Höhen:
2x 90 mm
3x120 mm
2x180 mm



Modell 3006

Serie	Gehäuse BxT mm	Schubladen innen BxT mm	Schubladenschrank Höhe 980 mm €	Schubladenschrank Höhe 980 mm Bestell-Nr.	Thekenschrank Höhe 1020 mm €	Thekenschrank Höhe 1020 mm Bestell-Nr.
V 760	760x675	600x600	1284,00	3196 2516	1425,00	3196 2517
V 910	910x675	750x600	1397,00	3196 2530	1545,00	3196 2531
V 1060	1060x675	900x600	1643,00	3094 5903	1811,00	3094 5904
			(B109)		(B109)	

Schubladenschrank
6 Schubladen
Höhen:
1x 60 mm
2x 90 mm
1x150 mm
1x240 mm
1x270 mm



Modell 3007

Serie	Gehäuse BxT mm	Schubladen innen BxT mm	Schubladenschrank Höhe 980 mm €	Schubladenschrank Höhe 980 mm Bestell-Nr.	Thekenschrank Höhe 1020 mm €	Thekenschrank Höhe 1020 mm Bestell-Nr.
V 760	760x675	600x600	1277,00	3196 2518	1417,00	3196 2519
V 910	910x675	750x600	1390,00	3196 2532	1538,00	3196 2533
V 1060	1060x675	900x600	1635,00	3196 2546	1804,00	3196 2547
			(B109)		(B109)	

Schubladenschrank
6 Schubladen
Höhen:
4x120 mm
1x180 mm
1x240 mm



Modell 3008

Serie	Gehäuse BxT mm	Schubladen innen BxT mm	Schubladenschrank Höhe 980 mm €	Schubladenschrank Höhe 980 mm Bestell-Nr.	Thekenschrank Höhe 1020 mm €	Thekenschrank Höhe 1020 mm Bestell-Nr.
V 760	760x675	600x600	1641,00	3196 2520	1781,00	3196 2521
V 910	910x675	750x600	1779,00	3196 2534	1927,00	3196 2535
V 1060	1060x675	900x600	2088,00	3196 2548	2257,00	3196 2549
			(B109)		(B109)	

Schubladenschrank
9 Schubladen
Höhen:
3x 60 mm
2x 90 mm
2x120 mm
2x150 mm



Modell 3009

Serie	Gehäuse BxT mm	Schubladen innen BxT mm	Schubladenschrank Höhe 980 mm €	Schubladenschrank Höhe 980 mm Bestell-Nr.	Thekenschrank Höhe 1020 mm €	Thekenschrank Höhe 1020 mm Bestell-Nr.
V 760	760x675	600x600	1164,00	3196 2522	1305,00	3196 2523
V 910	910x675	750x600	1269,00	3196 2536	1417,00	3196 2537
V 1060	1060x675	900x600	1493,00	3196 2550	1662,00	3196 2551
			(B109)		(B109)	

Schubladenschrank
5 Schubladen
Höhen:
2x 90 mm
2x180 mm
1x360 mm



Schrankgehäuse mit Schließsystem Serie V 760

- **Baukastensystem**
  Der Theken- und Schubladenschrank zum selbst Konfigurieren.
  Mit DOM®-Schließanlage, hauptschlüsselfähig mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln (mit Schlüsselnummern).
- **Inkl. Einzelauszugsperre**
  Schubladeninnenmaß BxT 600x600 mm.
- **2 Ausführungen in gewohnter Qualität**
  Mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt (**Thekenschrank**).
  Mit Ablagewanne und Antirutschmatte (**Schubladenschrank**).
- **Standard-Lackierung**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.

FARBVIELFALT

Weitere Farben lieferbar

RAL 3002 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5023 RAL 6011 RAL 7035 RAL 7016 RAL 9011



Mit Buche-Massiv-Platte, Nutzhöhe 900 mm



Mit Buche-Massiv-Platte, Nutzhöhe 1200 mm



Mit Ablagewanne und Antirutschmatte, Nutzhöhe 900 mm



Mit Ablagewanne und Antirutschmatte, Nutzhöhe 1200 mm

Ausführung mit	Maße BxTxH	Nutzhöhe mm	€	Bestell-Nr.
Buche-Massiv-Platte	760x700x1020	900	597,50	3196 3100
Buche-Massiv-Platte	760x700x1320	1200	750,00	3196 3101
Ablagewanne und Antirutschmatte	760x675x 980	900	435,50	3196 3102
Ablagewanne und Antirutschmatte	760x675x1280	1200	553,00	3196 3103

(B109)

Schubladen für Leergehäuse-Unterbauschrank 600x600 mm

- **Ausführung**
  100 % Vollauszug.
  Schubladeninnenmaß: 600x600 mm.
  Mit Lochboden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung.
  Schubladenfront in RAL 5012 lichtblau.

Hinweis: Die Summe der Fronthöhe (FH) muss der Nutzhöhe (NH) des Korpus entsprechen.

Fronthöhe mm	Tragkraft kg	Wannenhöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	100	40	140,00	3094 5606
90	100	60	143,50	3094 5607
90	200	60	162,50 N	3010 3181
120	100	60	144,50	3094 5608
120	200	60	164,00	3196 3111
150	100	60	155,50	3094 5609
150	200	60	165,50	3196 3112
180	100	150	163,00	3094 5610
180	200	150	182,50	3196 3113
210	100	150	165,00	3094 5611
210	200	150	184,00	3196 3114
240	100	150	167,50	3094 5612
240	200	150	198,00	3196 3115
270	100	150	169,00	3094 5613
270	200	150	199,50	3196 3116
300	100	150	171,00	3094 5614
300	200	150	202,50	3196 3117
330	100	150	172,50	3094 5615
330	200	150	204,00	3196 3118
360	100	150	175,00	3094 5616
360	200	150	205,00	3196 3119

(B106)

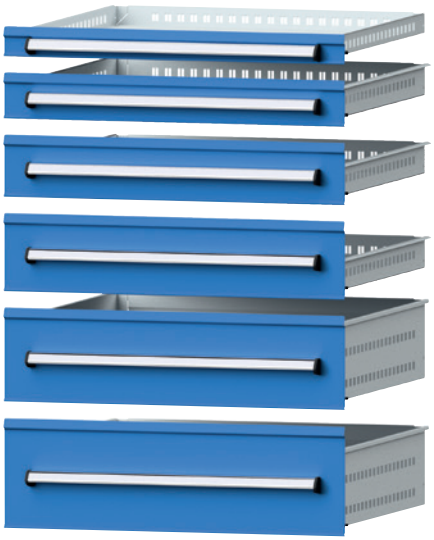

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladen B 600xT 600 mm (Serie V 760)

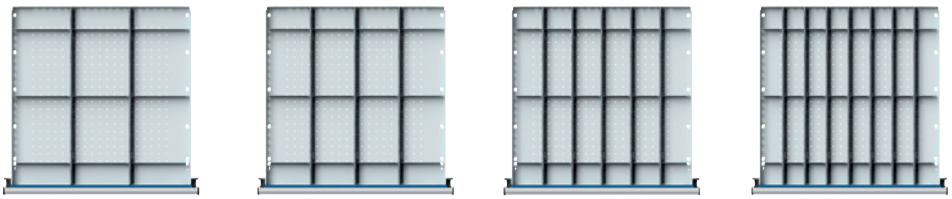

Fronthöhe mm	1/3-Teilung €	1/3-Teilung Bestell-Nr.	1/4-Teilung €	1/4-Teilung Bestell-Nr.	1/6-Teilung €	1/6-Teilung Bestell-Nr.	1/8-Teilung €	1/8-Teilung Bestell-Nr.
60	49,80	3196 2577	66,90	3196 2580	94,40	3196 2583	125,50	3196 2586
90–150	53,60	3196 2578	70,80	3196 2581	101,00	3196 2584	137,00	3196 2587
180–360	84,60	3196 2579	109,00	3196 2582	153,00	3196 2585	202,00	3196 2588
	(B187)		(B187)		(B187)		(B187)	

Antirutschmatte



€	Bestell-Nr.
38,10	3196 2589
(B106)	

Kleinteilekästen



ab Fronthöhe mm	16 Kästen €	16 Kästen Bestell-Nr.	24 Kästen €	24 Kästen Bestell-Nr.
90–150	117,00	3196 2590	124,50	3196 2591
	(B106)		(B106)	

Muldenplatten



ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	139,00	3094 5905
	(B106)	

Staplersockel

Breite mm	€	Bestell-Nr.
760	178,50	3196 2563
	(B187)	

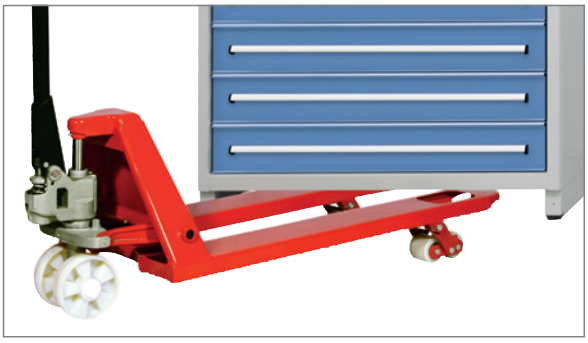

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diverse weitere Hubwagen finden Sie ab der 3/81.

Auszug-/Einlegeboden zur Bestückung der Modulbreiten 760 mm



Ausführung	für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
Auszugboden	760	600x603	100	116,00	3094 5978
Auszugboden	760	600x603	200	135,50	3094 5979
Einlegeboden	760	640x622	160	63,10	3094 5983
				(B177)	

Schrankgehäuse mit Schließsystem Serie V 910

- **Baukastensystem**
  Der Theken- und Schubladenschrank zum selbst Konfigurieren.
  Mit DOM®-Schließanlage, hauptschlüsselfähig mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln (mit Schlüsselnummern).
- **Inkl. Einzelauszugsperre**
  Schubladeninnenmaß BxT 750x600 mm.
- **2 Ausführungen in gewohnter Qualität**
  Mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt (**Thekenschrank**).
  Mit Ablagewanne und Antirutschmatte (**Schubladenschrank**).
- **Standard-Lackierung**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.



Mit Buche-Massiv-Platte, Nutzhöhe 900 mm



Mit Buche-Massiv-Platte, Nutzhöhe 1200 mm



Mit Ablagewanne und Antirutschmatte, Nutzhöhe 900 mm



Mit Ablagewanne und Antirutschmatte, Nutzhöhe 1200 mm

Ausführung mit	Maße BxTxH	Nutzhöhe mm	€	Bestell-Nr.
Buche-Massiv-Platte	910x700x1020	900	643,50	3196 3130
Buche-Massiv-Platte	910x700x1320	1200	825,00	3196 3131
Ablagewanne und Antirutschmatte	910x675x 980	900	468,50	3196 3132
Ablagewanne und Antirutschmatte	910x675x1280	1200	599,00	3196 3133

(B109)

Schubladen für Leergehäuse-Unterbauschrank 750x600 mm

- **Ausführung**
  100 % Vollauszug.
  Schubladeninnenmaß: 750x600 mm.
  Mit Lochboden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung.
  Schubladenfront in RAL 5012 lichtblau.

Hinweis: Die Summe der Fronthöhe (FH) muss der Nutzhöhe (NH) des Korpus entsprechen.

Fronthöhe mm	Tragkraft kg	Wannenhöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	100	40	146,00	3094 5617
90	100	60	151,50	3094 5618
90	200	60	170,50	3196 3140
120	100	60	153,50	3094 5619
120	200	60	172,00	3196 3141
150	100	60	164,50	3094 5620
150	200	60	174,00	3196 3142
180	100	150	173,50	3094 5621
180	200	150	191,00	3196 3143
210	100	150	176,00	3094 5622
210	200	150	193,00	3196 3144
240	100	150	178,50	3094 5623
240	200	150	206,50	3196 3145
270	100	150	180,50	3094 5624
270	200	150	207,50	3196 3146
300	100	150	182,50	3094 5625
300	200	150	211,00	3196 3147
330	100	150	185,00	3094 5626
330	200	150	213,50	3196 3148
360	100	150	187,00	3094 5627
360	200	150	214,50	3196 3149

(B106)

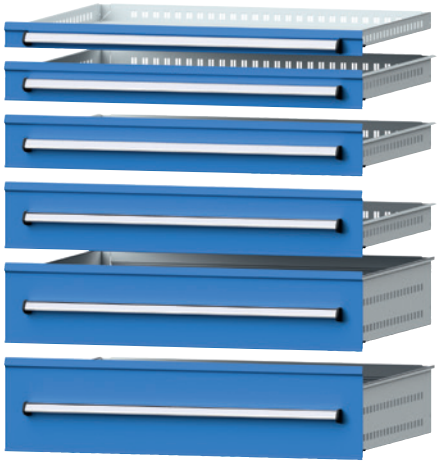

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladen B 750xT 600 mm (Serie V 910)

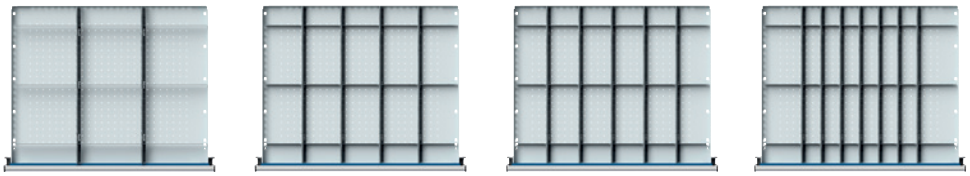

Fronthöhe mm	1/3-Teilung €	1/3-Teilung Bestell-Nr.	1/5-Teilung €	1/5-Teilung Bestell-Nr.	1/6-Teilung €	1/6-Teilung Bestell-Nr.	1/8-Teilung €	1/8-Teilung Bestell-Nr.
60	61,50	3196 2231	96,60	3196 2234	109,50	3196 2237	129,00	3196 2593
90–150	66,00	3196 2232	102,50	3196 2235	116,50	3196 2238	137,00	3196 2594
180–360	105,50	3196 2233	157,50	3196 2236	165,00	3196 2239	209,00	3196 2595
	(B187)		(B187)		(B187)		(B187)	

Antirutschmatte



€	Bestell-Nr.
46,70	3196 2418
(B106)	

Kleinteilekästen

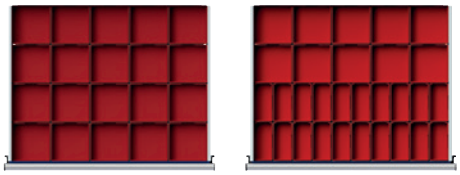

ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
90–150	153,00	3196 2241	161,00	3196 2243
	(B106)		(B106)	

Muldenplatten



ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	195,00	3094 5906
	(B106)	

Staplersockel

Breite mm	€	Bestell-Nr.
910	190,00	3196 2564
	(B187)	

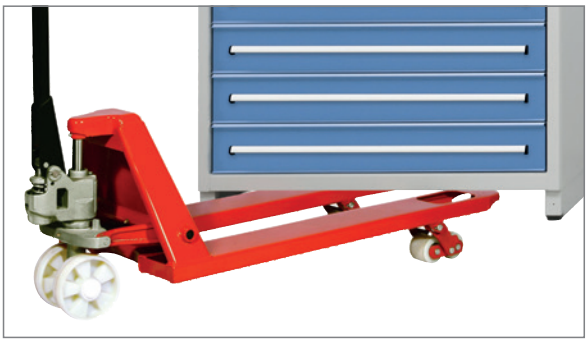

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diverse Hubwagen finden Sie z. B. ab der 3/81.

Auszug-/Einlegeboden zur Bestückung der Modulbreiten 910 mm



Ausführung	für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
Auszugboden	910	750x603	100	123,00	3094 5980
Auszugboden	910	750x603	200	143,00	3094 5981
Einlegeboden	910	790x622	160	71,60	3094 5984
				(B177)	

Schrankgehäuse mit Schließsystem Serie V 1060

- **Baukastensystem**
  Der Theken- und Schubladenschrank zum selbst Konfigurieren.
  Mit DOM®-Schließanlage, hauptschlüsselfähig mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln (mit Schlüsselnummern).
- **Inkl. Einzelauszugsperre**
  Schubladeninnenmaß BxT 900x600 mm.
- **2 Ausführungen in gewohnter Qualität**
  Mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt (**Thekenschrank**).
  Mit Ablagewanne und Antirutschmatte (**Schubladenschrank**).
- **Standard-Lackierung**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.



Mit Buche-Massiv-Platte, Nutzhöhe 900 mm



Mit Buche-Massiv-Platte, Nutzhöhe 1200 mm



Mit Ablagewanne und Antirutschmatte, Nutzhöhe 900 mm



Mit Ablagewanne und Antirutschmatte, Nutzhöhe 1200 mm

Ausführung mit	Maße BxTxH	Nutzhöhe mm	€	Bestell-Nr.
Buche-Massiv-Platte	1060x700x1020	900	752,00	3196 3160
Buche-Massiv-Platte	1060x700x1320	1200	954,50	3196 3161
Ablagewanne und Antirutschmatte	1060x675x 980	900	540,00	3196 3162
Ablagewanne und Antirutschmatte	1060x675x1280	1200	685,50	3196 3163

(B109)

Schubladen für Leergehäuse-Unterbauschrank 900x600 mm

- **Ausführung**
  100 % Vollauszug.
  Schubladeninnenmaß: 900x600 mm.
  Mit Lochboden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung.
  Schubladenfront in RAL 5012 lichtblau.

Hinweis: Die Summe der Fronthöhe (FH) muss der Nutzhöhe (NH) des Korpus entsprechen.

Fronthöhe mm	Tragkraft kg	Wannenhöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	100	40	156,00	3196 3170
90	100	60	174,00	3196 3171
90	200	60	193,50	3196 3190
120	100	60	175,00	3196 3172
120	200	60	194,50	3196 3191
150	100	60	178,50	3196 3173
150	200	60	196,50	3196 3192
180	100	150	191,50	3196 3174
180	200	150	214,50	3196 3193
210	100	150	197,00	3196 3175
210	200	150	217,00	3196 3194
240	100	150	198,50	3196 3176
240	200	150	231,50	3196 3195
270	100	150	201,50	3196 3177
270	200	150	233,50	3196 3196
300	100	150	203,50	3196 3178
300	200	150	237,50	3196 3197
330	100	150	206,50	3196 3179
330	200	150	240,00	3196 3198
360	100	150	208,50	3196 3180
360	200	150	241,00	3196 3199

(B106)

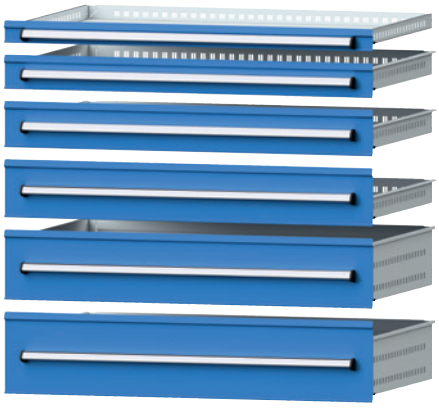

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladen B 900xT 600 mm (Serie V 1060)



Fronthöhe mm	1/3-Teilung €	1/3-Teilung Bestell-Nr.	1/4-Teilung €	1/4-Teilung Bestell-Nr.	1/6-Teilung €	1/6-Teilung Bestell-Nr.	1/9-Teilung €	1/9-Teilung Bestell-Nr.
60	59,80	3196 2597	70,60	3196 2600	105,00	3196 2603	105,00	3196 2606
90–150	64,00	3196 2598	76,00	3196 2601	111,00	3196 2604	111,00	3196 2607
180–360	101,50	3196 2599	121,50	3196 2602	171,00	3196 2605	171,00	3196 2608
	(B187)		(B187)		(B187)		(B187)	

Antirutschmatte



€	Bestell-Nr.
57,00	3196 2609
(B106)	

Kleinteilekästen

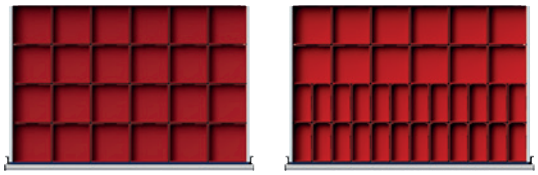

ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
90–150	176,00	3196 2610	186,50	3196 2611
	(B106)		(B106)	

Muldenplatten



ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	226,00	3094 5907
	(B106)	

Staplersockel

Breite mm	€	Bestell-Nr.
1060	201,50	3196 2565
	(B187)	

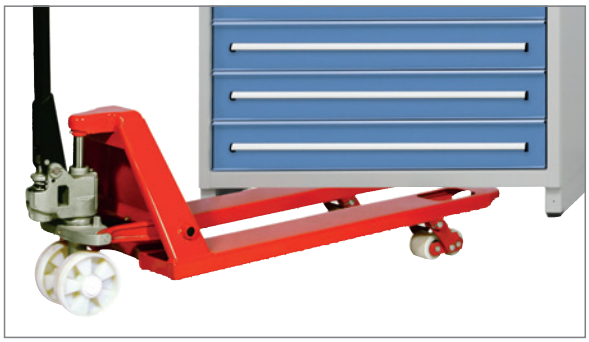

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diverse Hubwagen finden Sie z. B. ab der 3/81.

Auszugboden zur Bestückung der Modulbreiten 1060 mm



Ausführung	für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
Auszugboden	1060	900x600	100	113,50	3196 2555
Auszugboden	1060	900x600	200	47,10	3196 2422
Einlegeboden	1060	900x600	160	70,60	3196 2554
				(B177)	

Modulares Schranksystem

- **Einfacher Aufbau**
  Die Anlieferung erfolgt in fertig montierten Modulen. Dies erleichtert und beschleunigt den Aufbau vor Ort.
- **Aufbau in 5 Schritten**
  Auspacken.
  Bodenanker nach Vorgabe setzen.
  Schrank positionieren.
  Nivellieren/Ausrichten.
  Schränke untereinander verschrauben.





Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!

Basisschrank (Leergehäuse)

NEU

- **Robustes Stahlgehäuse**
  Gehäusetraglast 1200 kg.
  Traglast Einlegeboden 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
  Gehäuse: T 720xH 2200 mm, Nutzhöhe 1950 mm.
- **Wahlweise offen oder mit Türen**
  Türöffnungswinkel 270°.
  3-Riegel-Sicherheitsschloss.
- **Standard-Lackierung**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten RAL 5012 lichtblau.



Beispiel reines Leergehäuse ohneTüren.



Beispiel für Schubladenblock mit Nutzhöhe 720 mm.



Beispiel für Schubladenblock mit Nutzhöhe 900 mm.



Beispiel für Schubladenblock mit Nutzhöhe 1200 mm.

Modell	Leergehäuse	vorbereitet für	bestückbar mit	Gehäusebreite 715 mm (Innen 649 mm) €	Bestell-Nr.	Gehäusebreite 865 mm (Innen 799 mm) €	Bestell-Nr.	Gehäusebreite 1015 mm (Innen 949 mm) €	Bestell-Nr.
100	offen	reines Leergehäuse	Auszug-/ Einlegeboden	1185,00	3010 3201	1261,00	3010 3216	1338,00	3010 3215
100	mit Türen	reines Leergehäuse	Auszug-/ Einlegeboden	1594,00	3010 3200	1695,00	3010 3219	1799,00	3010 3214
101	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm	Schubladen, Auszug-/ Einlegeboden	1424,00	3010 3199	1514,00	3010 3213	1607,00	3010 3212
101	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm	Schubladen, Auszug-/ Einlegeboden	1832,00	3010 3218	1949,00	3010 3217	2068,00	3010 3211
102	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm	Schubladen, Auszug-/ Einlegeboden	1438,00	3010 3236	1530,00	3010 3234	1623,00	3010 3232
102	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm	Schubladen, Auszug-/ Einlegeboden	1847,00	3010 3235	1964,00	3010 3233	2084,00	3010 3231
103	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm	Schubladen, Auszug-/ Einlegeboden	1467,00	3010 3230	1560,00	3010 3228	1655,00	3010 3226
103	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm	Schubladen, Auszug-/ Einlegeboden	1875,00	3010 3229	1994,00	3010 3227	2116,00	3010 3225
				(B177)		(B177)		(B177)	

Basisschrank, mit Vertikalauszug

NEU







- **Max. Zuladung 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last**
- **Wahlweise für die Bestückung mit Lochblech oder Einhängewanne**
  Siehe Zubehör.

Modell	Ausführung	Maße TxH mm	Gehäusebreite 715 mm (Innen 649 mm) €	Bestell-Nr.
201	mit 2 Vertikalauszügen	720x2200	3864,00	3010 3208
202	mit 3 Vertikalauszügen	720x2200	4951,00	3010 3207
203	mit 4 Vertikalauszügen	720x2200	6037,00	3010 3210
			(B177)	

Einhängewanne für Vertikalauszug



Anwendungsbeispiel.



für Modell	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
201	612x122x102	43,20	3094 5935
		(B177)	

Lochblech für Vertikalauszug

- **Einbau**
  Pro Auszug max. 6 Stück (3 pro Seite).



Anwendungsbeispiel.



Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
612x566	50,80	3094 5936
	(B177)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Schubladen zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

- **Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm**
  Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein!



Einzelauszugsperre | Vollauszug | Lochböden/Schlitzwände



	Gehäusebreite 715 mm Innenmaß 600x600 mm				Gehäusebreite 865 mm Innenmaß 750x600 mm				Gehäusebreite 1015 mm Innenmaß 900x600 mm			
	Traglast 100 kg		Traglast 200 kg		Traglast 100 kg		Traglast 200 kg		Traglast 100 kg		Traglast 200 kg	
Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
60	145,50	3094 5555	–	–	155,50	3094 5566	–	–	166,50	3094 5957	–	–
90	149,00	3094 5556	169,00	3094 5937	164,50	3094 5567	184,50	3094 5947	180,50	3094 5958	200,00	3094 5968
120	150,50	3094 5557	170,50	3094 5938	166,00	3094 5568	185,50	3094 5948	182,50	3094 5959	202,00	3094 5969
150	160,50	3094 5558	180,00	3094 5939	170,00	3094 5569	190,00	3094 5949	184,00	3094 5960	203,50	3094 5970
180	168,00	3094 5559	188,00	3094 5940	184,50	3094 5570	204,00	3094 5950	200,00	3094 5961	220,50	3094 5971
210	170,50	3094 5560	190,50	3094 5941	186,50	3094 5571	206,50	3094 5951	203,00	3094 5962	223,00	3094 5972
240	185,00	3094 5561	205,00	3094 5942	200,00	3094 5572	220,50	3094 5952	216,50	3094 5963	237,00	3094 5973
270	186,50	3094 5562	206,50	3094 5943	202,00	3094 5573	222,00	3094 5953	218,50	3094 5964	238,50	3094 5974
300	188,50	3094 5563	209,00	3094 5944	205,00	3094 5574	224,50	3094 5954	221,50	3094 5965	241,50	3094 5975
330	190,50	3094 5564	210,00	3094 5945	206,50	3094 5575	226,00	3094 5955	224,00	3094 5966	243,50	3094 5976
360	191,50	3094 5565	211,00	3094 5946	208,00	3094 5576	227,50	3094 5956	225,50	3094 5967	245,00	3094 5977
	(B177)		(B177)		(B177)		(B177)		(B177)		(B177)	

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie ab der 1/51.



Auszugboden zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
715	600x603	100	116,00	3094 5978
715	600x603	200	135,50	3094 5979
865	750x603	100	123,00	3094 5980
865	750x603	200	143,00	3094 5981
1015	900x603	100	113,50	3196 2555
1015	900x603	200	149,00	3094 5982
			(B177)	



Einlegeboden fest, zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
715	640x622	160	63,10	3094 5983
865	790x622	160	71,60	3094 5984
1015	940x622	160	70,60	3196 2554
			(B177)	



Fertige Konfigurationsbeispiele in Modulbreite 715/865/1015 mm

- **Robustes Stahlgehäuse**
  Gehäusetraglast 1200 kg.
- **Standard-Lackierung**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten RAL 5012 lichtblau.


Modell 2409


Modell 2410


Modell 3005


Modell 3007


Modell 4003


Modell 4005

Tragkraft 100 kg

NEU

Modell	Nutzhöhe Schubladeneinsätze mm	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	Gehäusebreite 715 mm Schubladen-Innenmaß 600x600 mm €	Bestell-Nr.	Gehäusebreite 865mm Schubladen-Innenmaß 750x600 mm €	Bestell-Nr.	Gehäusebreite 1015 mm Schubladen-Innenmaß 900x600 mm €	Bestell-Nr.
2409	720	4x180	2504,00	3010 3220	2685,00	3010 3223	2869,00	3010 3221
2410	720	2x90, 3x180	2634,00	3010 3254	2831,00	3010 3252	3030,00	3010 3259
3005	900	2x90, 3x120, 2x180	2524,00	3010 3249	2724,00	3010 3247	2932,00	3010 3246
3007	900	4x120, 1x180, 1x240	2393,00	3010 3244	2576,00	3010 3243	2771,00	3010 3241
4003	1200	5x180, 1x300	2496,00	3010 3255	2686,00	3010 3256	2878,00	3010 3193
4006	1200	3x90, 3x120, 2x150, 1x270	2873,00 (B177)	3010 3192	3092,00 (B177)	3010 3197	3331,00 (B177)	3010 3195

Traglast 200 kg

NEU

Modell	Nutzhöhe Schubladeneinsätze mm	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	Gehäusebreite 715 mm Schubladen-Innenmaß 600x600 mm €	Bestell-Nr.	Gehäusebreite 865 mm Schubladen-Innenmaß 750x600 mm €	Bestell-Nr.	Gehäusebreite 1015mm Schubladen-Innenmaß 900x600 mm €	Bestell-Nr.
2409	720	4x180	2584,00	3010 3224	2765,00	3010 3222	2948,00	3010 3237
2410	720	2x90, 3x180	2733,00	3010 3253	2930,00	3010 3251	3129,00	3010 3250
3005	900	2x90, 3x120, 2x180	2663,00	3010 3248	2863,00	3010 3258	3071,00	3010 3245
3007	900	4x120, 1x180, 1x240	2512,00	3010 3257	2695,00	3010 3242	2890,00	3010 3240
4003	1200	5x180, 1x300	2615,00	3010 3239	2804,00	3010 3238	2997,00	3010 3191
4006	1200	3x90, 3x120, 2x150, 1x270	3051,00 (B177)	3010 3194	3270,00 (B177)	3010 3196	3509,00 (B177)	3010 3198

Aufsatzschrank

NEU

- **Ausführung**
  Leergehäuse zur Bestückung mit Fachböden.
  Farbe: RAL 7035/5012.





für Schrankbreite mm	Ausführung	Maße BxTxH mm	Breite innen mm	€	Bestell-Nr.
715	offen	715x720x800	649	459,50	3010 3206
715	mit Türen	715x720x800	649	702,50	3010 3209
865	offen	865x720x800	799	489,00	3010 3205
865	mit Türen	865x720x800	799	747,00	3010 3204
1015	offen	1015x720x800	949	519,00	3010 3203
1015	mit Türen	1015x720x800	949	793,00 (B177)	3010 3202

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Qualitätsprodukte für den täglichen Einsatz

Diese praktischen Helfer unterstützen im täglichen Arbeitsalltag.



Stretchfolien auf der 📖 5/36.



Kabeltrommeln ab der 📖 5/66.



Flachbeutel auf der 📖 5/29.



Kartonagen ab der 📖 5/19.

Arbeits- und Werktische Baukastensystem

NEU

bedrunka+hirth

Passen Sie ihren Arbeits- und Werktisch nach Bedarf und Einsatzmöglichkeit an.



Anwendungsbeispiel

Passende System-aufbauten finden Sie auf der 📖 1/66.



Arbeits- und Werktischgestell

- **Stabiles Grundgestell**
  Aus Vierkantrohrgestell 40x40x2 mm.
  Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Mit Niveauausgleichsfüßen.
- **Traglast 300 kg**
  Für den Einsatz in der Montage, Werkstatt und Versand.



Maße BxTxH mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
625x736x819	300	120,50	3011 5928
965x736x819	300	128,00	3011 5929
1165x736x819	300	135,50	3011 5930
1465x736x819	300	163,50	3011 5931
1708x736x819	300	177,00	3011 5932
1965x736x819	300	177,00	3011 5933

(B108)

Arbeitsplatte Buche-Multiplex

- **Ausführung**
  Mehrschichtverleimt, geölt.
  Wasserabweisend.
  Verleimung nach EN 314-2.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
750x750x40	110,00	3011 5934
1000x750x40	146,50	3011 5935
1250x750x40	183,00	3011 5936
1500x750x40	219,50	3011 5937
1750x750x40	256,00	3011 5938
2000x750x40	292,50	3011 5939

(B108)

Spankern-Arbeitsplatte, melaminharzbeschichtet

- **Ausführung**
  4-seitig, ABS-Umleimer.
  Trägerplatte Spankern direktbeschichtet.
  Oberfläche abriebfest und pflegeleicht.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
750x750x28	86,60	3011 5940
1000x750x28	114,50	3011 5941
1250x750x28	142,50	3011 5942
1500x750x28	172,00	3011 5943
1750x750x28	200,50	3011 5944
2000x750x28	229,50	3011 5945

(B108)

Arbeitsplatte Buche-Multiplex, mit Abdeckung

- **Ausführung**
  Mit 1,5 mm starker, verzinkter Stahlabdeckung (als L-Profil verschraubt).
- **Einsatz/Anwendung**
  Für Kfz-Werkstätten, Lackierereien und Schweißarbeiten.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
750x750x40	177,00	3011 5946
1000x750x40	218,50	3011 5947
1250x750x40	272,00	3011 5948
1500x750x40	327,00	3011 5949
1750x750x40	398,00	3011 5950
2000x750x40	435,50	3011 5951

(B108)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeits- und Werktische Baukastensystem

NEU

bedrunka+hirth

Hub-Senkfahrgestell, nachrüstbar

- **Ausführung**
  Fahrgestell, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 80 mm, aus Polyamid.
- **Sicherheitshinweis/Einsatz**
  Nicht möglich bei Werkbänken mit halbem Fachboden.
  Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet.



Breite mm	Tragkraft dynamisch kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1250	450	1000	24,4	333,00	3011 5952
1500	450	1000	27,4	342,50	3011 5953
1750	450	1000	29,9	352,50	3011 5954
2000	450	1000	32,4	362,50	3011 5955

(B108)

Stahl-Fachboden

- **Ausführung**
  Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Tragkraft 80 kg.
- **2 Fachboden Ausführungen**
  Ganze Tiefe, inkl. einer zusätzlichen Strebe unten.
  Halbe Tiefe.



Ausführung	Maße BxTxH mm	für Tischbreite mm	€	Bestell-Nr.
ganze Tiefe	543x735x40	625	73,20	3011 5956
ganze Tiefe	883x735x40	965	85,40	3011 5957
ganze Tiefe	1083x735x40	1165	95,10	3011 5958
ganze Tiefe	1383x735x40	1465	102,50	3011 5959
ganze Tiefe	1623x735x40	1708	111,50	3011 5960
ganze Tiefe	1883x735x40	1965	121,00	3011 5961
halbe Tiefe	543x385x40	625	24,40	3011 5962
halbe Tiefe	883x385x40	965	29,30	3011 5963
halbe Tiefe	1083x385x40	1165	32,90	3011 5964
halbe Tiefe	1383x385x40	1465	41,50	3011 5965
halbe Tiefe	1623x385x40	1708	43,60	3011 5966
halbe Tiefe	1883x385x40	1965	50,00	3011 5967

(B108)

Werkbankhöhenverstellung

- **Ausführung**
  Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- **Einsatz/Anwendung**
  Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet.
  Bei Nachrüstung bereits gelieferter Werkbänke müssen die Löcher für die Befestigung der HV selbst gebohrt werden.



Höhenverstellung mm	€	Bestell-Nr.
um 200	85,40	3011 5968
um 300	90,30	3011 5969

(B108)

Mobilzusatz mit Griff (nicht nachrüstbar)

- **Ausführung**
  Mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.



Tragkraft kg	Arbeitshöhe mm	€	Bestell-Nr.
400	950/1050	125,50	3011 5970

(B108)

Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

- **Ausführung**
  Mit Griff
  2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm.
- **Einsatz/Anwendung**
  Nur für Werkbänke mit der Höhe 859 mm.



Tragkraft kg	Arbeitshöhe mm	€	Bestell-Nr.
600	990	267,00	3011 5971

(B108)

Arbeits- und Werktische Baukastensystem

NEU

bedrunka+hirth

Leergehäuse-Unterhängeschrank

- **Ausführung**
  Pulverbeschichtetet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Montage/Einsatz**
  Zur Verschraubung direkt unter der Tischplatte.



Maße BxTxH mm	Nutzhöhe mm	€	Bestell-Nr.
555x736x215	150	263,50	3011 5972
555x736x365	300	294,00	3011 5973
555x736x465	400	317,00	3011 5974

(B108)

Schublade für Leergehäuse

- **Ausführung**
  Kugelführung. 100 % Vollauszug.
  Pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035 lichtgrau,
  Front in RAL 5012 lichtblau.
- **Lieferung inkl. Schiene**



Traglast kg	Maße BxTxH mm	Nutzmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
70	450x600x 50	450x600x 30	107,50	3011 5975
100	450x600x100	450x600x 83	114,50	3011 5976
100	450x600x150	450x600x133	130,50	3011 5977
100	450x600x200	450x600x183	140,50	3011 5978

(B108)

Unterhängeschrank mit Schublade

- **Ausführung Unterhängeschrank**
  Pulverbeschichtetet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Montage/Einsatz**
  Zur Verschraubung direkt unter der Tischplatte.
- **Ausführung Schublade**
  Kugelführung. 100 % Vollauszug.
  Pulverbeschichtet, Front in RAL 5012 lichtblau,
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
- **Lieferung inkl. Schiene**

TIPP

FH = Fronthöhe.

Unterhängeschrank mit 1 Schublade FH 150 mm



Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
100	555x736x215	394,00	3011 5979

(B108)

Unterhängeschrank mit 3 Schubladen, 1x FH 50, 1x FH 100, 1x FH 150 mm



Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
70/100	555x736x365	646,50	3011 5980

(B108)

Unterhängeschrank mit 3 Schubladen FH 100 mm



Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
100	555x736x365	638,00	3011 5981

(B108)

Unterhängeschrank mit 4 Schubladen FH 100 mm



Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
100	555x736x465	776,00	3011 5982

(B108)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeits- und Werktische Baukastensystem

NEU

bedrunka+hirth

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Muldenplatten-Set, 46-teilig, rot

- **Ausführung**
  Aus ABS-Kunststoff.
- **Lieferumfang Set**
  8x Muldenplatte mit 4 Mulden.
  4x Muldenplatte mit 3 Mulden.
  25x Steckwand für 4 Mulden.
  9x Steckwand für 3 Mulden.



für Schubladen Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50/75	62,40	3011 5983

(B108)

Kleinteilekästen-Set, 24-teilig, rot

- **Ausführung**
  Aus ABS-Kunststoff.
- **Lieferumfang Set**
  6x Kleinteilekästen 150x150 mm.
  6x Kleinteilekästen 75x150 mm.
  12x Kleinteilekästen 75x75 mm.



für Schubladen Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	44,40	3011 5984
75	48,00	3011 5985
100	52,70	3011 5986

(B108)

Kleinteilekästen-Set, 15-teilig, rot

- **Ausführung**
  Aus ABS-Kunststoff.
- **Lieferumfang Set**
  10x Kleinteilekästen 150x150 mm.
  3x Kleinteilekästen 75x150 mm.
  2x Kleinteilekästen 75x75 mm.



für Schubladen Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	32,30	3011 5987
75	34,30	3011 5988
100	37,80	3011 5989

(B108)

Metalleinteilungs-Set, 25-teilig

- **Ausführung**
  Aus verzinktem Metall.
- **Lieferumfang Set**
  4x Mittelfachschiene 600 mm.
  5x Trennwand 50 mm.
  16x Trennwand 100 mm.



für Schubladen Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	62,60	3011 5990
75	67,60	3011 5991
100/125	70,60	3011 5992
150/175	80,10	3011 5993

(B108)

Metalleinteilungs-Set, 8-teilig

- **Ausführung**
  Aus verzinktem Metall.
- **Lieferumfang Set**
  2x Mittelfachschiene 600 mm.
  6x Trennwand 150 mm.



für Schubladen Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	26,40	3011 5994
75	29,30	3011 5995
100/125	30,40	3011 5996
150/150	34,30	3011 5997
200/250/300	39,20	3011 5998

(B108)

Metalleinteilungs-Set, 13-teilig

- **Ausführung**
  Aus verzinktem Metall.
- **Lieferumfang Set**
  3x Mittelfachschiene 600 mm.
  5x Trennwand 75 mm.
  5x Trennwand 150 mm.



für Schubladen Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	38,50	3011 5999
75	43,70	3011 6000
100/125	45,60	3011 6001
150/175	51,60	3011 6002

(B108)

Grundtisch-Systemarbeitsplatz Serie Workergo

NEU



- **Ausführung**
  Stahlrohr-Untergestell 45x45 mm,
  pulverbeschichtet
  in RAL 7035 lichtgrau.
  Fuß-Gestell aus Aluminium-Profil, 40x40 mm.
- **Arbeitsplatte wahlweise**
  Buche-Multiplex mehrschichtverleimt, geölt.
  MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag, 4-seitig, ABS-Kanten 40 mm.
- **Höhenverstellung wahlweise**
  Klemmfeststellung.
  Kurbelverstellung.
  Elektrische HV mit 1 Motor.
  Elektrische HV mit 2 Motoren.
  Hubgeschwindigkeit: 12 mm/s.
- **Lieferung:**
  Erfolgt demontiert.



Klemmfeststellung



Kurbelverstellung



Elektrisch mit Motor



MDF-Arbeitsplatte mit HPL-Belag



Buche-Multiplex-Arbeitsplatte

Höhenverstellung	Maße BxTxH mm	Traglast kg	Buche-Multiplex Arbeitsplatte €	Buche-Multiplex Arbeitsplatte Bestell-Nr.	MDF-Arbeitsplatte mit HPL-Belag €	MDF-Arbeitsplatte mit HPL-Belag Bestell-Nr.
Klemmfeststellung	1000x750x710–1055	200	585,50	3011 6003	632,00	3011 6007
Kurbelverstellung	1000x750x710–1055	200	1198,00	3011 6004	1244,00	3011 6008
Elektrisch/1 Motor	1000x750x710–1055	180	1574,00	3011 6005	1620,00	3011 6009
Elektrisch/2 Motoren	1000x750x710–1055	300	1661,00	3011 6006	1707,00	3011 6010
Klemmfeststellung	1000x900x710–1055	200	619,00	3011 6011	674,00	3011 6015
Kurbelverstellung	1000x900x710–1055	200	1235,00	3011 6012	1290,00	3011 6016
Elektrisch/1 Motor	1000x900x710–1055	180	1612,00	3011 6013	1667,00	3011 6017
Elektrisch/2 Motoren	1000x900x710–1055	300	1699,00	3011 6014	1754,00	3011 6018
Klemmfeststellung	1500x750x710–1055	200	688,00	3011 6019	756,00	3011 6023
Kurbelverstellung	1500x750x710–1055	200	1313,00	3011 6020	1381,00	3011 6024
Elektrisch/1 Motor	1500x750x710–1055	180	1689,00	3011 6021	1757,00	3011 6025
Elektrisch/2 Motoren	1500x750x710–1055	300	1776,00	3011 6022	1844,00	3011 6026
Klemmfeststellung	1500x900x710–1055	200	736,50	3011 6027	819,00	3011 6031
Kurbelverstellung	1500x900x710–1055	200	1364,00	3011 6028	1447,00	3011 6032
Elektrisch/1 Motor	1500x900x710–1055	180	1742,00	3011 6029	1825,00	3011 6033
Elektrisch/2 Motoren	1500x900x710–1055	300	1828,00	3011 6030	1911,00	3011 6034
Klemmfeststellung	2000x750x710–1055	200	790,50	3011 6035	882,00	3011 6039
Kurbelverstellung	2000x750x710–1055	200	1444,00	3011 6036	1535,00	3011 6040
Elektrisch/1 Motor	2000x750x710–1055	180	1820,00	3011 6037	1912,00	3011 6041
Elektrisch/2 Motoren	2000x750x710–1055	300	1907,00	3011 6038	1999,00	3011 6042
Klemmfeststellung	2000x900x710–1055	200	853,50	3011 6043	963,00	3011 6047
Kurbelverstellung	2000x900x710–1055	200	1510,00	3011 6044	1620,00	3011 6048
Elektrisch/1 Motor	2000x900x710–1055	180	1888,00	3011 6045	1997,00	3011 6049
Elektrisch/2 Motoren	2000x900x710–1055	300	1974,00	3011 6046	2084,00	3011 6050
			(B108)		(B108)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Unterhängeschrank für Serie Workergo

NEU

bedrunka+hirth

- **Ausführung Unterschrank**
  Pulverbeschichtetet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Montage/Einsatz**
  Zur Verschraubung direkt unter der Tischplatte.
- **Ausführung Schublade**
  50 kg Tragkraft.
  Kugelführung. 100 % Vollauszug.
  Pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Front in RAL 5012 lichtblau.

TIPP

FH = Fronthöhe.

Unterhängeschrank, 1 Schublade FH 150 mm

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
531x500x215	335,50	3011 6051
381x500x215	316,00	3011 6052

(B108)



Unterhängeschrank, 3 Schubladen FH 100 mm

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
531x500x365	463,50	3011 6053
381x500x365	424,50	3011 6054

(B108)



Unterhängeschrank, 2 Schubladen FH 200 mm

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
531x500x465	438,00	3011 6055
381x500x465	402,50	3011 6056

(B108)



Unterhängeschrank, 1 Flügeltür FH 350 mm

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
531x500x465	374,50	3011 6057

(B108)



Zubehör für Hängeschrank Serie Workergo

Hängeblock-Aufnahme für Basic

- **Ausführung**
  Aus Buche-Multiplex.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich.
- **Lieferung**
  VE mit 2 Stück.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

für Tischtiefe mm	€	Bestell-Nr.
750	19,50	3011 6058

(B108)



Träger für Hängeschränke Serie Workergo

- **Ausführung**
  Aus Metall.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich.
- **Lieferung**
  VE mit 2 Stück.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

für Tischtiefe mm	€	Bestell-Nr.
750	60,20	3011 6059
900	65,30	3011 6060

(B108)



Mobilzusatz Serie Workergo



Ausführung	Rad Ø mm	€	Bestell-Nr.
2 Bock- 2 Lenkrollen m. Feststeller	100	127,00	3011 6061
4 Lenkrollen,2 m. Feststeller	100	133,00	3011 6062

(B108)

PC-Halterung

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, zur Befestigung unter der Platte. Breite einstellbar.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
250x550x500	61,00	3011 6063

(B108)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Multiwand für Systemarbeitsplatz

NEU

bedrunka+hirth

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Einsatz**
  Für Arbeitstische und Werkbänke.



Trägersäulenprofil 30x60 mm

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Verstärkt durch U-Profilrohr.
- **Einsatz/Anwendung**
  Linke Säule wird auch als mittlere Säule verwendet.
  Für die Montage auf 2-m-Arbeitsflächen werden
  3 Tragsäulen benötigt.
  Trägerprofile für geringere Plattenstärken
  auf Anfrage lieferbar.



Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
links	650	81,10	3011 6064
rechts	650	81,10	3011 6065
links	950	86,60	3011 6066
rechts	950	86,60	3011 6067
links	1250	90,30	3011 6068
rechts	1250	90,30	3011 6069

(B108)

Fachboden

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.



Maße BxTxH mm	Nutzmaß BxT mm	€	Bestell-Nr.
700x220x20	614x218	73,80	3011 6070
1000x220x20	914x218	77,50	3011 6071
1500x220x20	1414x218	87,20	3011 6072
700x320x20	614x318	78,10	3011 6073
1000x320x20	914x318	82,30	3011 6074
1500x320x20	1414x318	93,90	3011 6075

(B108)

Magnetwand

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Einsatz/Anwendung**
  Magnetwände mit 2000 mm Breite können nur bei
  Aufbauten mit 2 Tragsäulen
  verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
700x20x302	28,10	3011 6076
1000x20x302	33,60	3011 6077
1500x20x302	44,50	3011 6078

(B108)

Schlitzwand

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zum Einhängen zwischen Tragsäulen.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
700x20x302	56,10	3011 6079
1000x20x302	59,80	3011 6080
1500x20x302	65,90	3011 6081

(B108)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Multiwand-Zubehör für Systemarbeitsplatz

NEU

bedrunka+hirth

Monitorhalter inkl. Traverse

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Einsatz/Anwendung**
  Traversen mit 2000 mm Breite können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
700x125x121	113,00	3011 6082
1000x125x121	114,00	3011 6083
1500x125x121	118,00	3011 6084

(B108)

Lochwand

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, 10x10 mm quadratisch gelocht, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Einsatz/Anwendung**
  Lochwände mit 2000 mm Breite können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
700x20x302	56,10	3011 6085
1000x20x302	59,80	3011 6086
1500x20x302	65,90	3011 6087

(B108)

Monitorhalter

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zur Befestigung an der Traverse.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
125x121x125	92,80	3011 6088

(B108)

Tastaturauszug unter Fachboden

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Einsatz/Anwendung**
  Für 320 mm tiefen Fachboden.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
598x300x95	124,50	3011 6089

(B108)

Etikettenuntersilo

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1000	82,30	3011 6090
1500	93,90	3011 6091

(B108)

Rollenhalter

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Lieferung**
  Inklusive Ø 32 mm Achse.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1000	175,00	3011 6092
1500	232,00	3011 6093

(B108)

Energiekanal Typ 1

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Unverdrahtet.
- **Bestückung**
  1x Steckdosenleiste inkl. 3er-Schutzkontakt-Steckdose mit Ein-/Ausschalter.
  2x Druckluftanschluss 1/4“.



Maße BxTxH mm	Systemmaß mm	€	Bestell-Nr.
875x60x130	1000	301,50	3011 6094
1375x60x130	1500	331,00	3011 6095

(B108)

Energiekanal Typ 2

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Unverdrahtet
- **Bestückung**
  2x Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel.
  1x Druckluftanschluss 1/4“.
  1x CCE-Steckdose 16 A.
  1x Notausschalter.



Maße BxTxH mm	Systemmaß mm	€	Bestell-Nr.
875x60x130	1000	358,00	3011 6096
1375x60x130	1500	395,00	3011 6097

(B108)

Systemarbeitsplatz Serie powerline

NEU

bedrunka+hirth



Grundgestell powerline C, elektrisch höhenverstellbar

- **Ergonomisch und geräuscharm**
  Flexibler Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten im Bereich von 705–1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe und das mit einer Hubgeschwindigkeit von 9mm/s ohne Last.
- **Ausführung**
  Hubsäulen aus Aluminium.
  Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech.
  Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Ausstattung**
  Mit Hoch/Tief-Handschalter für Höhenverstellung.
  Füße mit Niveauausgleich.
- **Antrieb**
  Innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron.
  Anschluss: 230 V.
  Antriebsmotor: 24 V.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
1250x750x705–1155	600	2743,00	3011 6098
1500x750x705–1155	600	2755,00	3011 6099
2000x750x705–1155	600	2770,00	3011 6100

(B108)

Werkbankplatte Buche-Multiplex



- **Ausführung**
  Mehrschichtverleimt, geölt.
  Wasserfest.
  Gedämpft nach DIN 68705.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	183,00	3011 5936
1500x750x40	219,50	3011 5937
2000x750x40	292,50	3011 5939
1250x750x50	251,50	3011 6104
1500x750x50	302,50	3011 6105
2000x750x50	402,50	3011 6106

(B108)

Spankern-Werkbankplatte, melaminharz-direktbeschichtet



- **Ausführung**
  4-seitig, ABS-Umleimer.
  Trägerplatte Spankern direktbeschichtet.
  Oberfläche abriebfest und pflegeleicht.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	191,50	3011 6107
1500x750x40	225,50	3011 6108
2000x750x40	292,50	3011 6109
1250x750x50	249,00	3011 6110
1500x750x50	305,00	3011 6111
2000x750x50	402,50	3011 6112

(B108)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

bedrunka+hirth

Rotbuche Werkbankplatte NEU

- **Ausführung**
  Riegelverleimt.
  Keilgezinkt.
  Leimholzplatte mit markanten Maserungen.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	251,50	3011 6113
1500x750x40	302,50	3011 6114
2000x750x40	402,50	3011 6115
1250x750x50	285,50	3011 6116
1500x750x50	342,50	3011 6117
2000x750x50	457,50	3011 6118

(B108)

MDF-Werkbankplatte mit 2,5 mm Linoleumbelag NEU

- **Ausführung**
  4-seitig, ABS-Umleimer.
  Antistatisch.
  Kratzunempfindlich.
  Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen.
- **Anwendung/Einsatz**
  Für technische, elektrische und chemische Arbeiten.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	285,50	3011 6119
1500x750x40	342,50	3011 6120
2000x750x40	457,50	3011 6121
1250x750x50	342,50	3011 6122
1500x750x50	412,50	3011 6123
2000x750x50	549,00	3011 6124

(B108)

MDF-Werkbankplatte mit 0,7 mm HPL-Belag NEU

- **Ausführung**
  4-seitig, ABS-Umleimer.
  Hitze- und lichtbeständig.
  Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
  Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	240,50	3011 6125
1500x750x40	288,00	3011 6126
2000x750x40	384,00	3011 6127
1250x750x50	280,50	3011 6128
1500x750x50	336,50	3011 6129
2000x750x50	449,00	3011 6130

(B108)

MDF-Werkbankplatte mit 2,5 mm Trovidurbelag NEU

- **Ausführung**
  4-seitig, ABS-Umleimer.
  Schwer entflammbare Oberfläche.
  Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften.
  Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen.
- **Anwendung/Einsatz**
  Für chemischen Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	277,00	3011 6131
1500x750x40	332,00	3011 6132
2000x750x40	443,00	3011 6133
1250x750x50	323,00	3011 6134
1500x750x50	388,00	3011 6135
2000x750x50	518,50	3011 6136

(B108)

Reihenwerkbank

NEU

bedrunka+hirth

- **Funktionelles Baukastenprinzip**
  Durch die variable Anordnung der Schubladenschränke oder der Werkbankfüße.
- **Werkbankplatte**
  Aus Buche-Multiplex. Mehrschichtverleimt, geölt und wasserfest.
  Gedämpft nach DIN 68705.
- **Robustes und standfestes Fußgestell**
  Verschweißt, aus Vierkantrohr 50x50x2 mm.
- **Schubladenblock aus Qualitätsfeinblech**
  Mit Einzel-Auszugssperre und Einzelverriegelung pro Schublade. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverriegelung.
- **Schubladen**
  100% Vollauszug.
  Tragkraft: 100 kg.
  Schubladennutzmaß: 450x600 mm.
  Schubladenführung: kugelgelagert.
  Griffleiste mit Beschriftungsstreifen.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Gestell und Korpus standardmäßig im Farbton RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten in RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt.

ZERLEGTE LIEFERUNG

FARBVIELFALT





Reihenwerkbank mit Ablageboden

- **Ausführung**
  Arbeitsplatte: Buche-Multiplex, 40 mm stark.
  2 Fußgestelle, 1 Ablageboden halbe Tiefe, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	200	353,50	3011 6137
2000x750x859	200	414,50	3011 6138
		(B107)	



Reihenwerkbank mit Ablageboden, höhenverstellbar

- **Ausführung**
  Arbeitsplatte: Buche-Multiplex, 40 mm stark.
  2 Fußgestelle, 1 Ablageboden halbe Tiefe, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Stufenlos höhenverstellbar**

Maße BxTxH mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
1500x750x759–1059	200	381,00	3011 6139
2000x750x759–1059	200	442,00	3011 6140
		(B107)	



Reihenwerkbank, höhenverstellbar

- **Ausführung**
  Arbeitsplatte: Buche-Multiplex, 40 mm stark.
  2 Fußgestelle, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- **Stufenlos höhenverstellbar**

Maße BxTxH mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
1500x750x759–1059	200	345,00	3011 6141
2000x750x759–1059	200	393,50	3011 6142
		(B107)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Reihenwerkbank

NEU

bedrunka+hirth

Reihenwerkbank mit 4 Schubladen

- **Ausführung**
  Arbeitsplatte: Buche-Multiplex, 40 mm stark.
  1 Fußgestell.
  1 Schubladenschrank, 555 mm breit, Schubladennutzmaß 450x600 mm.
- **Pulverbeschichtet**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Schubladenfronten in RAL 5012 lichtblau.

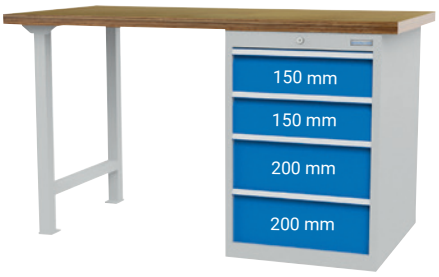

Maße BxTxH mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	791,00	3011 6143
2000x750x859	1000	840,00	3011 6144
		(B107)	

Reihenwerkbank mit 8 Schubladen

- **Ausführung**
  Arbeitsplatte: Buche-Multiplex, 40 mm stark.
  2 Schubladenschränke, 555 mm breit, Schubladennutzmaß 450x600 mm.
- **Pulverbeschichtet**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Schubladenfronten in RAL 5012 lichtblau.

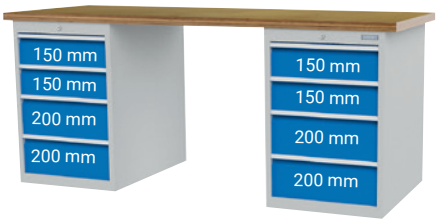

Maße BxTxH mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	1318,00	3011 6145
		(B107)	

Reihenwerkbank, 5 Schubladen

- **Ausführung**
  Arbeitsplatte: Buche-Multiplex, 40 mm stark.
  1 Fußgestell.
  1 Schubladenschrank, 555 mm breit, Schubladennutzmaß 450x600 mm.
- **Pulverbeschichtet**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Schubladenfronten in RAL 7016 anthrazitgrau.

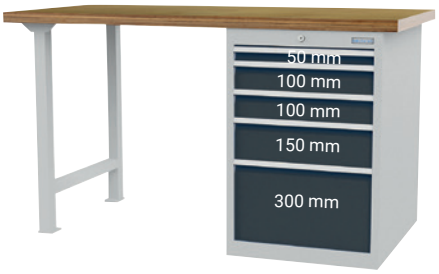

Maße BxTxH mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	897,50	3011 6146
2000x750x859	1000	948,50	3011 6147
		(B107)	

Reihenwerkbank, 5 Schubladen

- **Ausführung**
  Arbeitsplatte: Buche-Multiplex, 40 mm stark.
  1 Fußgestell.
  1 Schubladenschrank, 555 mm breit, Schubladennutzmaß 450x600 mm.
- **Pulverbeschichtet**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Schubladenfronten in RAL 7016 anthrazitgrau.

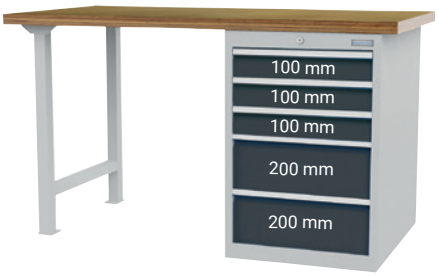

Maße BxTxH mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	897,50	3011 6148
2000x750x859	1000	948,50	3011 6149
		(B107)	

Kastenwerkbänke

NEU

bedrunka+hirth

MONTIERTE LIEFERUNG

- **Fertig montiert**
  Gestell aus Vierkantrohr 40x40x2 mm.
  Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, Rahmen 1,5 mm stark.
  Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln,
  Kombinations-Schließanlagen auf Anfrage möglich.
  Mit Niveauausgleichs-Gleiter unter den Füßen.
- **Werkbankplatte**
  Aus Buche-Multiplex. Mehrschichtverleimt, geölt und wasserfest.
  Gedämpft nach DIN 68705.
- **Schubladen**
  100% Vollauszug.
  Schubladennutzmaß: 450x600 mm.
  Schubladen Tragkraft: Blendenhöhe 50 mm 70 kg, ab 75 mm 100 kg.
  Schubladenführung: mit Kugelführung.
  Griffleiste mit Beschriftungsstreifen.
  Mit Einzel-Auszugssperre und Einzelverriegelung pro Schublade.
- **Flügeltüren mit Schalengriff**
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Gestell und Korpus standardmäßig
  im Farbton RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten in RAL 5012 lichtblau
  oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt.

Hinweis: Eingelassene Schubladen und Türen,
dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten.

FARBVIELFALT



Kastenwerkbank, 3 Schubladen, 1 Tür

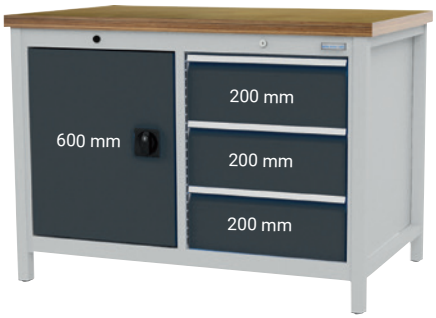

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1250x750x859	1000	RAL 7035/7016	830,50	3011 6150
1250x750x959	1000	RAL 7035/7016	855,00 (B107)	3011 6151

Kastenwerkbank, 8 Schubladen



Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	RAL 7035/7016	969,00	3011 6152
1500x750x959	1000	RAL 7035/7016	993,00 (B107)	3011 6153

Kastenwerkbank, 6 Schubladen



Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	RAL 7035/7016	1017,00	3011 6154
1500x750x959	1000	RAL 7035/7016	1042,00 (B107)	3011 6155

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Kastenwerkbänke

NEU

bedrunka+hirth

Kastenwerkbank, 3 Schubladen, 1 Fachboden

- **Ausführung**
  Links mit einem Stahlfachboden halbe Tiefe.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	RAL 7035/5012	684,00	3011 6156
2000x750x859	1000	RAL 7035/5012	721,50	3011 6157
1500x750x959	1000	RAL 7035/5012	708,00	3011 6158
2000x750x959	1000	RAL 7035/5012	746,00	3011 6159

(B107)

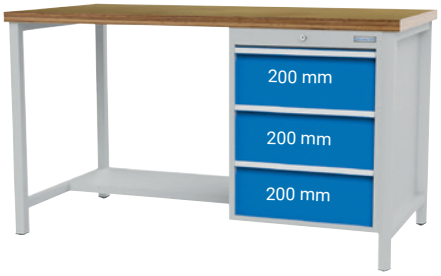

Kastenwerkbank, 4 Schubladen, 1 Fachboden

- **Ausführung**
  Links mit einem Stahlfachboden halbe Tiefe.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	RAL 7035/5012	738,50	3011 6160
2000x750x859	1000	RAL 7035/5012	792,00	3011 6161
1500x750x959	1000	RAL 7035/5012	762,50	3011 6162
2000x750x959	1000	RAL 7035/5012	816,00	3011 6163

(B107)

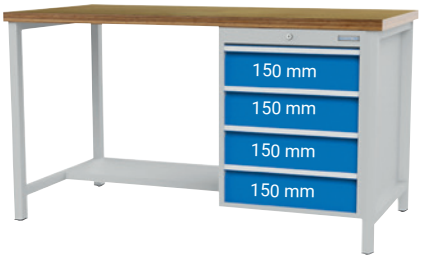

Kastenwerkbank, 1 Schublade, 1 Tür

- **Ausführung**
  Links mit einem Stahlfachboden halbe Tiefe.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	RAL 7035/5012	539,50	3011 6164
2000x750x859	1000	RAL 7035/5012	592,00	3011 6165
1500x750x959	1000	RAL 7035/5012	564,00	3011 6166
2000x750x959	1000	RAL 7035/5012	617,00	3011 6167

(B107)

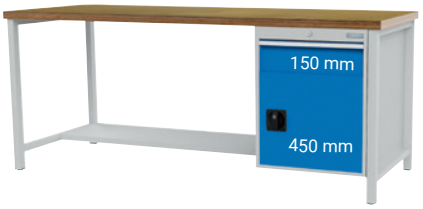

Kastenwerkbank, 2 Schubladen, 2 Türen

- **Ausführung**
  Mittig mit Stahlfachboden halbe Tiefe und Rückwand.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	RAL 7035/5012	872,00	3011 6168
2000x750x959	1000	RAL 7035/5012	896,00	3011 6169

(B107)



Kastenwerkbank, 4 Schubladen, 1 Tür

- **Ausführung**
  Mittig mit Stahlfachboden halbe Tiefe und Rückwand.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	RAL 7035/5012	957,00	3011 6170
2000x750x959	1000	RAL 7035/5012	981,00	3011 6171

(B107)

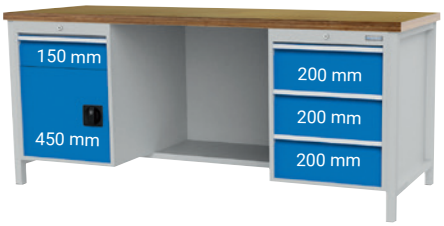

Kastenwerkbank, 5 Schubladen, 1 Tür

- **Ausführung**
  Mittig mit Stahlfachboden halbe Tiefe und Rückwand.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	RAL 7035/5012	1013,00	3011 6172
2000x750x959	1000	RAL 7035/5012	1037,00	3011 6173

(B107)

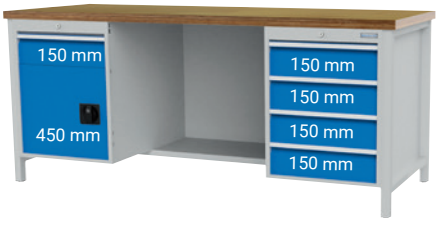

Kastenwerkbänke

NEU

bedrunka+hirth

TIPP

Artikelbeschreibung und Farbvielfalt finden Sie auf der 1/72.



Kastenwerkbank, 5 Schubladen, 1 Tür

- **Ausführung**
  Mittig mit Stahlfachboden halbe Tiefe und Rückwand.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	RAL 7035/7016	1013,00	3011 6174
2000x750x959	1000	RAL 7035/7016	1037,00	3011 6175

(B107)

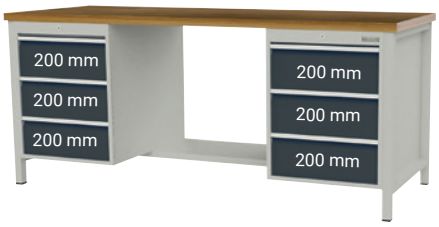

Kastenwerkbank, 6 Schubladen

- **Ausführung**
  Mittig mit Stahlfachboden halbe Tiefe und Rückwand.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	RAL 7035/7016	1057,00	3011 6176
2000x750x959	1000	RAL 7035/7016	1082,00	3011 6177

(B107)

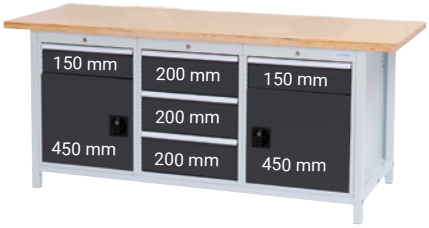

Kastenwerkbank, 5 Schubladen, 2 Türen

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	RAL 7035/7016	1196,00	3011 6178
2000x750x959	1000	RAL 7035/7016	1220,00	3011 6179

(B107)

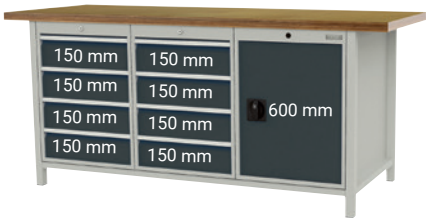

Kastenwerkbank, 8 Schubladen, 1 Tür

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	RAL 7035/7016	1454,00	3011 6180
2000x750x959	1000	RAL 7035/7016	1478,00	3011 6181

(B107)



Kastenwerkbank, 1 Schublade, 1 Tür

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
810x750x859	1000	RAL 7035/5012	532,50	3011 6182
810x750x959	1000	RAL 7035/5012	556,50	3011 6183

(B107)



Kastenwerkbank, 3 Schubladen

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
810x750x859	1000	RAL 7035/7016	629,50	3011 6184
810x750x959	1000	RAL 7035/7016	653,50	3011 6185

(B107)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kastenwerkbänke

NEU

bedrunka+hirth

TIPP

Artikelbeschreibung und Farbvielfalt finden Sie auf der 1/72.

Kastenwerkbank, 4 Schubladen



Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
810x750x859	1000	RAL 7035/5012	733,50	3011 6186
810x750x959	1000	RAL 7035/5012	758,00	3011 6187

(B107)

Kastenwerkbank, 8 Schubladen

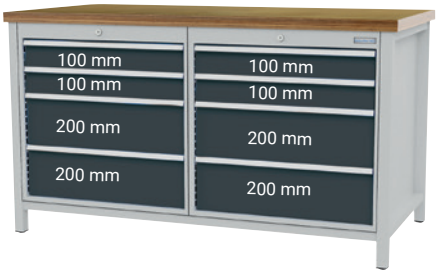

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	RAL 7035/7016	1090,00	3011 6188
1500x750x959	1000	RAL 7035/7016	1114,00	3011 6189

(B107)

Kastenwerkbank, 7 Schubladen

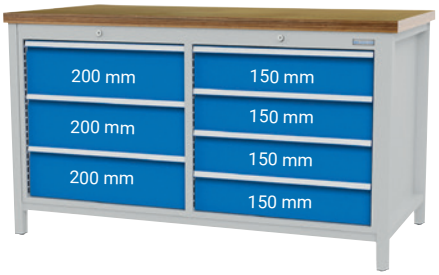

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	7035/5012	969,00	3011 6190
1500x750x959	1000	7035/5012	993,00	3011 6191

(B107)

Kastenwerkbank, 9 Schubladen

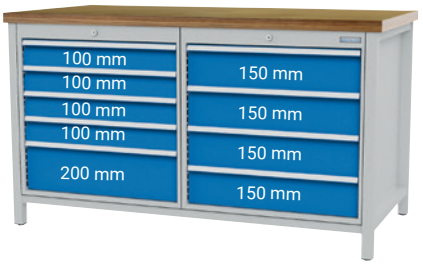

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	1000	RAL 7035/5012	1224,00	3011 6192
1500x750x959	1000	RAL 7035/5012	1248,00	3011 6193

(B107)

Kastenwerkbank, 1 Tür, 4 Schubladen

- **Ausführung**
  1 Fachboden mittig (2x 300 mm Fachhöhe).

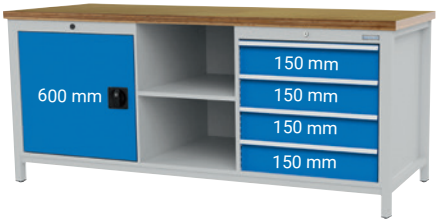

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	RAL 7035/5012	1124,00	3011 6194
2000x750x959	1000	RAL 7035/5012	1148,00	3011 6195

(B107)

Kastenwerkbank, 6 Schubladen

- **Ausführung**
  1 Fachboden mittig (2x 300 mm Fachhöhe).

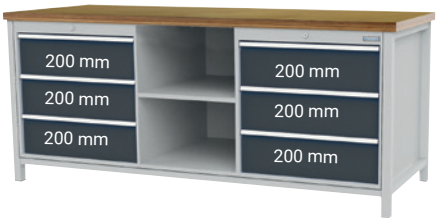

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x750x859	1000	RAL 7035/7016	1211,00	3011 6196
2000x750x959	1000	RAL 7035/7016	1236,00	3011 6197

(B107)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

bedrunka+hirth

Kastenwerkbank-Zubehör

NEU

Mobilzusatz mit Griff (nicht nachrüstbar)



- **Ausführung**
  Mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.

Tragkraft kg	Arbeitshöhe mm	€	Bestell-Nr.
400	950/1050	125,50 (B108)	3011 5970

Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)



- **Ausführung**
  Mit Griff
  2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm.
- **Einsatz/Anwendung**
  Nur für Werkbänke mit der Höhe 859 mm.

Tragkraft kg	Arbeitshöhe mm	€	Bestell-Nr.
600	990	267,00 (B108)	3011 5971

Hub-Senkfahrgestell, nachrüstbar

- **Ausführung**
  Fahrgestell, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 80 mm, aus Polyamid.
- **Sicherheitshinweis/Einsatz**
  Nicht möglich bei Werkbänken mit halbem Fachboden.



Breite mm	Höhe mm	Tragkraft dynamisch kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
810	859	450	1000	20,5	323,00	3011 6103
1250	859	450	1000	24,4	333,00	3011 5952
1500	859	450	1000	27,4	342,50	3011 5953
1750	859	450	1000	29,9	352,50	3011 5954
2000	859	450	1000	32,4	362,50	3011 5955
810	959	450	1000	24,0	394,00	3011 6230
1250	959	450	1000	27,8	401,50	3011 6231
1500	959	450	1000	30,8	418,50	3011 6232
1750	959	450	1000	33,3	435,50	3011 6233
2000	959	450	1000	35,8	452,50 (B108)	3011 6234

Lochseitenwand für Kastenwerkbank



- **Ausführung**
  Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere RAL-Farbtöne siehe Farbvielfalt auf Seite 1/72.

bedrunka+hirth

Maße BxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
731x720	4,97	62,60 (B108)	3011 6235

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!

Mobile Werkbank

NEU

bedrunka+hirth

MONTIERTE LIEFERUNG

- **Fertig montiert**
  Mit Schiebegriff.
  Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Werkbankplatte**
  Aus Buche-Multiplex. Mehrschichtverleimt, geölt und wasserfest.
- **Schubladen**
  100 % Vollauszug.
  Schubladen Tragkraft: Blendenhöhe 50 mm 70 kg, ab 75 mm 100 kg.
  Griffleiste mit Beschriftungsstreifen.
- **Flügeltüren mit Schalengriff**
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Gestell und Korpus standardmäßig
  im Farbton RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten in RAL 5012 lichtblau
  oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt.

FARBVIELFALT





Mobile Werkbank, 9 Schubladen

- **Ausführung**
  Gehäusenutzhöhe: 600 mm.
  Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Schubladen innen BxT mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1250x750x995	700	450x600	RAL 7035/5012	1915,00 (B108)	3011 6236



Mobile Werkbank, 8 Schubladen

- **Ausführung**
  Gehäusenutzhöhe: 600 mm.
  Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Schubladen innen BxT mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1250x750x995	700	450x600	RAL 7035/5012	1836,00 (B108)	3011 6237

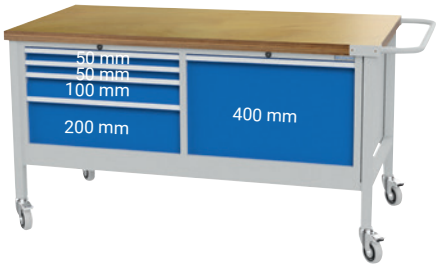

Mobile Werkbank, 5 Schubladen

- **Ausführung**.
  Schubladennutzmaß: 600x600 mm.
  4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Schubladen innen BxT mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	400	600x600	RAL 7035/5012	1369,00 (B108)	3011 6238



Mobile Werkbank, 7 Schubladen

- **Ausführung**
  Gehäusenutzhöhe: 400 mm.
  4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Schubladen innen BxT mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	400	600x600	RAL 7035/5012	1566,00 (B108)	3011 6239

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Mobile Werkbank

NEU

bedrunka+hirth

Mobile Werkbank, 4 Schubladen, 1 Tür

- **Ausführung**
  Gehäusenutzhöhe: 400 mm.
  4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm.



Maße BxTxH mm	Traglast kg	Schubladen innen BxT mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	400	600x600	RAL 7035/5012	1242,00 (B108)	3011 6240

Mobile Werkbank, 2 Schubladen, 2 Türen

- **Ausführung**
  Gehäusenutzhöhe: 400 mm.
  4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm.



Maße BxTxH mm	Traglast kg	Schubladen innen BxT mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	400	600x600	RAL 7035/5012	1075,00 (B108)	3011 6241

Mobile Werkbank, 6 Schubladen

- **Ausführung**
  Gehäusenutzhöhe: 400 mm.
  4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm.

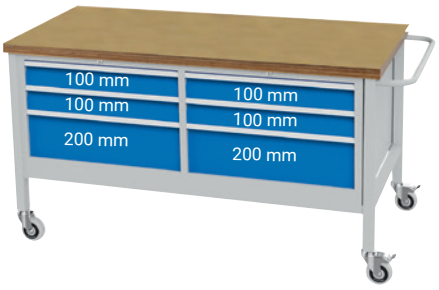

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Schubladen innen BxT mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	400	600x600	RAL 7035/5012	1455,00 (B108)	3011 6242

Mobile Werkbank, 4 Schubladen, 1 Tür

- **Ausführung**
  Gehäusenutzhöhe: 400 mm.
  4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm.

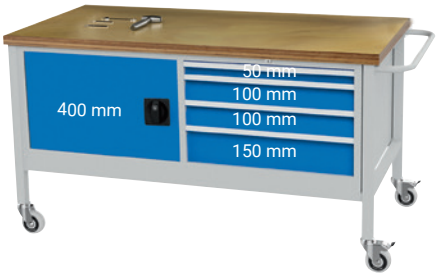

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Schubladen innen BxT mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x750x859	400	600x600	RAL 7035/5012	1253,00 (B108)	3011 6243

Schwerlasttisch multi4power, fahrbar

NEU

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

HIGHLIGHT

bis 2000 kg

- **Ergonomisches Arbeiten**
  Rücken- und gelenkschonendes Arbeiten durch die stufenlos elektrische Höhenverstellbarkeit.
  Einfach per Knopfdruck am Bedienpanel zu bedienen.
  Das Display zeigt cm-genau die eingestellte Höhe an.
- **Komplett verschweißter Stahlrohrrahmen**
  Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Mit eingeschraubten Stabilisierungsblechen und 4 Elektromotoren, gekoppelt über elektronische Steuerung, Hub 370 mm, gesteuert über Memory-Schalter.
- **Tischplatte**
  50 mm dicke Multiplex-Buchenholzplatte mit geölter Oberfläche. Gegenüber Untergestell an den Langseiten um je 80 mm, an den Kurzseiten um je 62 mm überstehend.
- **Optionales Zubehör**
  Feuerverzinkte Stahlabdeckung, Aubauvarianten uvm.
- **Stirnseitenverkleidung**
  Mit 10x10 mm Quadratlochung und 38 mm Rasterabstand für Werkzeughalter.
- **Integrierter Druckluftanschluss**
- **Tischfuß mit Linearführung**
  Für die elektrische Höhenverstellung.
  Fußplatte 140x140 mm, mit Lochung zur Bodenverdübelung.
- **Verfahrbar**
- **Anschluss: 230 V/720 Watt**
  Ausgestattet mit 3x Steckdose CEE 7/4.
- **Einsatz/Anwendung**
  Optimal geeignet im Bereich großer und schwerer Werkstücke.
- **Sicherheit**
  Mit Notausschalter.
  Selbsthemmende Spindeln und Stirnradgetriebe verhindern zuverlässig das unbeabsichtigte Absinken des Tisches bei Stromausfall.
  BG-geprüfte Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II, 1.A.

Hinweis: Werte Belastbarkeit/Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.



✓TOP
Bis 2000 kg belastbar.

HIGHLIGHT

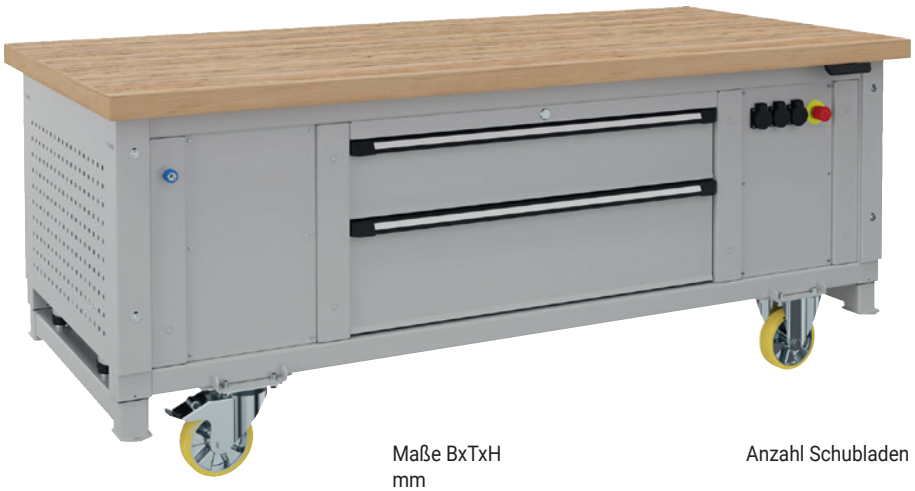

Maße BxTxH mm	Anzahl Schubladen	€	Bestell-Nr.
2030x800x840–1080	–	5357,00	3010 3608
2030x1000x840–1080	2x FH 50 mm	6497,00	3010 3609
		(B192)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Ergonomische Arbeitsplatzsysteme - Der Mensch im Mittelpunkt

Ziel des neuen Arbeitsplatzsystems ist es, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und den Arbeitsablauf zeitlich und räumlich optimiert anzuordnen. So tragen die Arbeitsplätze dazu bei, ganzheitliche Bedingungen zu schaffen und das Arbeitsergebnis qualitativ und wirtschaftlich zu gestalten. Im Fokus steht hierbei die Vermeidung von Überbelastungen. Die spezifische Arbeitsaufgabe umfasst die erforderliche Handlung mit ihrem vorgegebenen Bewegungsablauf. Der Umfang der Aufgabe, ihre Dauer und der Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben haben großen Einfluss auf die Gestaltung des Arbeitsumfeldes. Körperstellung, -haltung und -bewegung beschreiben den erforderlichen physischen Einsatz des Menschen.



Ergonomische Arbeitsplatzsysteme

- **Kurze Greifwege**
  Eine gezielte Materialbereitstellung entlastet die Mitarbeiter.
  Individuell auf die Körpergröße einstellbare Tische.
  Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche und vieles mehr schaffen ein ergonomisches Arbeitsumfeld.
  Die optimierte Ergonomie trägt zur Verbesserung der körperlichen und psychosomatischen Gesundheit der Mitarbeiter bei.
  Die Fläche des ergonomischen Arbeitstisches untergliedert sich in 4 Greifzonen mit unterschiedlichen Prioritäten.
  Diese Zonen resultieren aus den mittleren Körperabmessungen des Menschen.

Individuell gestalteter Arbeitsplatz

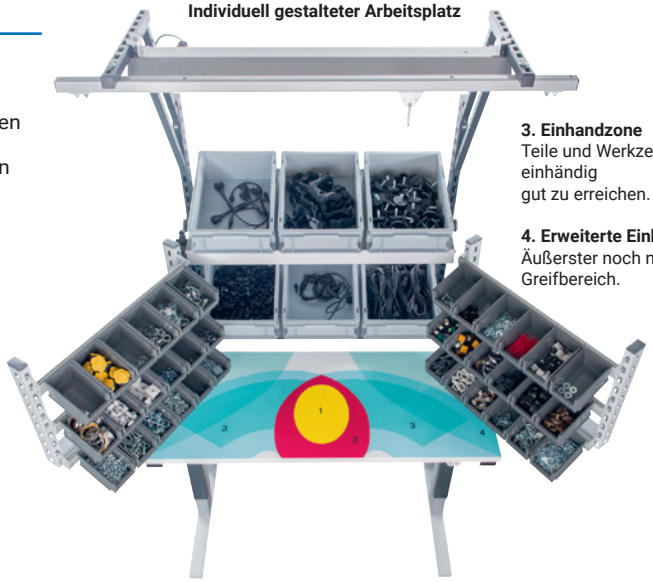

1. Arbeitszentrum
Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld.

2. Erweitertes Arbeitszentrum
Beide Hände erreichen alle Punkte dieser Zone.

3. Einhandzone
Teile und Werkzeuge sind einhändig gut zu erreichen.

4. Erweiterte Einhandzone
Äußerster noch nutzbarer Greifbereich.

Beispielkonfiguration Systemtisch multi4easy

- **Hochflexibel und individuell gestaltbar**
- **Ausführung:**
  Tischgestell: Wahlweise manuell verstellbar (im Raster von 20 mm) oder stufenlos elektrisch höhenverstellbar.
  Aufbau:
  3 Profilsäulen 1650 mm.
  2 Lamellenböden 321 mm.
  1 Lochrückwand.
  1 TFT-Schwenkarm mit Quickrelease-Adapter.
  Lackierung: ESD lichtgrau.

- **Hinweis zur Anlieferung**
  Erfolgt zerlegt für manuell verstellbare Tische.
  Elektrisch verstellbare Tische: montiertes Tischgestell inkl. Arbeitsplatte, Aufbauten lose (zerlegt).
- **Hinweis zur Tragkraft**
  Tragkraft: manuell verstellbar max. 200 kg, elektrisch verstellbar max. 500 kg.

Mit Multiplexplatte und manueller Höhenverstellung.



Mit Melaminplatte und elektrischer Höhenverstellung.

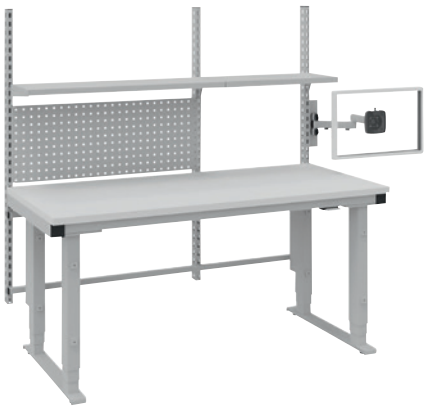

Maße BxT mm	Aufbaubreite	Höhenverstellung*	Tragkraft max. kg	Tischplatte Melamin Plattenstärke 30 mm €	Bestell-Nr.	Tischplatte Multiplex Plattenstärke 28 mm €	Bestell-Nr.
1685x800	1x 655 mm, 1x 1000 mm	manuell 690–990 mm	200/500	1145,00	3030 2372	1405,00	3030 2376
1685x800	1x 655 mm, 1x 1000 mm	elektrisch 700–1200 mm	200/500	2966,00	3030 2373	3278,00	3030 2377
2030x800	2x 1000 mm	manuell 690–990 mm	200/500	1349,00	3030 2374	1492,00	3030 2378
2030x800	2x 1000 mm	elektrisch 700–1200 mm	200/500	2787,00	3030 2375	2930,00	3030 2379
				(B192)		(B192)	

*zzgl. Arbeitsplatte.

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch multi2move

- **Einsatz**
  Komfortabler Pack- oder Montagearbeitsplatz für ergonomisches Arbeiten.
  Vielseitiger Tischaufbau für die übersichtliche, platzsparende Aufbewahrung.
- **Vorteile**
  Verkürzte Greifwege.
  Hoher Bedienkomfort.
  Modulare Bauweise.
  Flexibel kombinierbar.
- **Tragkraft multi2move**
  250 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.
  Höhenverstellbereich: 700 – 1200 mm zzgl. Arbeitsplatte.

Schwenkarm – 360° schwenkbar. Belastbar bis 30 kg. Zusätzlicher Platz für Monitor, Tastatur oder Flächen zur Materialaufbewahrung.

Lochrückwand – Flexible Befestigungsmöglichkeit z. B. Werkzeug und andere Materialien.

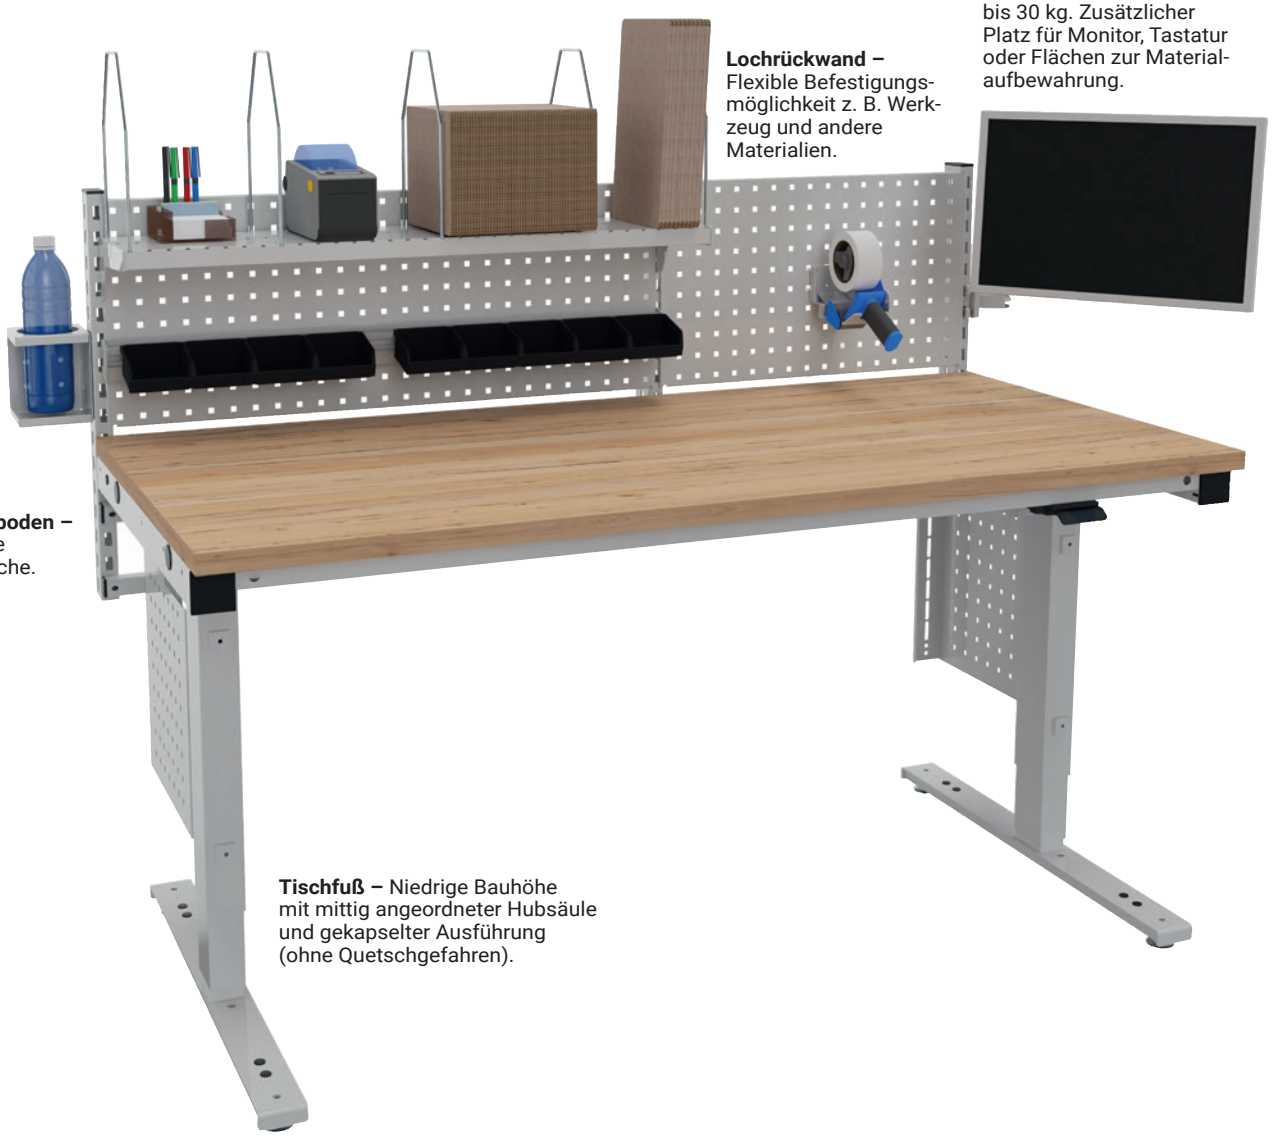

Lamellenboden – Vielseitige Ablagefläche.

Tischfuß – Niedrige Bauhöhe mit mittig angeordneter Hubsäule und gekapselter Ausführung (ohne Quetschgefahren).

Elektrische Höhenverstellung – Zur individuellen Anpassung des Arbeitsplatzes an die Körpergröße des Mitarbeiters. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.



(Abb. ähnlich)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Beispielkonfiguration Systemtisch multi2move NEU

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN



Stufenlose Höhenverstellung (Abb. ähnlich)

Systemtisch multi2move Typ 80

- **Ausführung:**
  Tischgestell: elektrisch höhenverstellbar.
  Platte: melaminharzbeschichtet, 28 mm dick, mit 3 mm starker umlaufender ABS-Kante, Dekor hellgrau.
  Handtaster: mit digitaler Höhenanzeige.
  Tischgestell: ESD lichtgrau.



Typ	Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
80	1280x800	728–1248	200	1713,00	3010 4173
80	1685x800	728–1248	200	1757,00	3010 4174
80	2030x800	728–1248	200	1899,00	3010 4179

(B192)

Systemtisch multi2move Typ 81

- **Ausführung:**
  Tischgestell: elektrisch höhenverstellbar.
  Platte: Buche-Multiplex, 30 mm dick, Oberfläche geölt.
  Handtaster: mit digitaler Höhenanzeige.
  Tischgestell: ESD lichtgrau.



Typ	Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
81	1280x800	730–1250	250	1800,00	3010 4172
81	1685x800	730–1250	250	1846,00	3010 4177
81	2030x800	730–1250	250	2133,00	3010 4175

(B192)

Systemtisch multi2move Typ 82

- **Ausführung:**
  Tischgestell: elektrisch höhenverstellbar.
  Platte: melaminharzbeschichtet, 28 mm dick, mit 3 mm starker umlaufender ABS-Kante, Dekor hellgrau.
  Handtaster: mit digitaler Höhenanzeige.
  Tischgestell: ESD lichtgrau.
- **Aufbau:**
  1 Tischaufbauset 3 Säulen.
  2 Lamellenböden 321 mm (1x 1000 + 1x 655 mm breit bzw. 2x 1000 mm breit).
  1 Quadratloch-Rückwand 1000x380 mm.
  1 TFT-Schwenkarm.

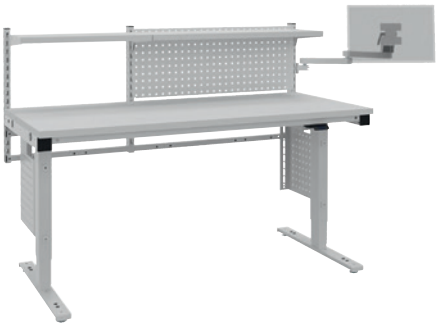

Typ	Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
82	1685x800	728–1248	200	2587,00	3010 4180
82	2030x800	728–1248	200	2729,00	3010 4178

(B192)

Systemtisch multi2move Typ 83

- **Ausführung:**
  Tischgestell: elektrisch höhenverstellbar.
  Platte: Buche-Multiplex, 30 mm dick, Oberfläche geölt.
  Handtaster: mit digitaler Höhenanzeige.
  Tischgestell: ESD lichtgrau.
- **Aufbau:**
  1 Tischaufbauset 3 Säulen.
  2 Lamellenböden 321 mm (1x 1000 + 1x 655 mm breit bzw. 2x 1000 mm breit).
  1 Quadratloch-Rückwand 1000x380 mm.
  1 TFT-Schwenkarm.



Typ	Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
83	1685x800	730–1250	250	2676,00	3010 4171
83	2030x800	730–1250	250	2984,00	3010 4176

(B192)

Beispielkonfiguration Systemtisch multi4motion

- **Tragkraft**
  Ohne Arbeitsplatte max. 500 kg.
  Wichtige Einschränkung durch die verwendeten Platten:
  Melaminharzbeschichte Platten max. 200 kg.
  Hartlaminatplatten max. 200 kg.
  ESD-Platten max. 200 kg.
  Multiplex-Platten max. 500 kg.

✓TOP

Individuelle Arbeitsplatzgestaltung auf Anfrage.

OTTO KIND ZUKUNFT EINRICHTEN



multi4motion – Basic starter

- **Ausführung:**
  Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau.
  Elektrisch höhenverstellbar. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.
  Mit 30-mm-Hartlaminatplatte lichtgrau.
  Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau.

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
1280x700	730–1250	200	2542,00 (B192)	3030 2280



multi4motion – Basic starter mit Aufbau

- **Ausführung:**
  Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau.
  Elektrisch höhenverstellbar. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.
  Mit 30-mm-Hartlaminatplatte lichtgrau.
  Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau.
  Grundaufbau 2-teilig (2 Säulen ohne Ausleger).
  2 Quadratloch-Rückwände (B 1250xH 380 mm), pulverbeschichtet ESD lichtgrau.

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
1280x700	730–1250	200	2743,00 (B192)	3030 2285



multi4motion – Packarbeitsplatz I

- **Ausführung:**
  Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau.
  Elektrisch höhenverstellbar. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.
  Mit 30-mm-Hartlaminatplatte lichtgrau.
  Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau.
  Grundaufbau 3-teilig (3 Säulen ohne Ausleger).
  1 Quadratloch-Rückwand (B 1000xH 380 mm), pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  2 Quadratloch-Rückwände (B 655xH 380 mm), pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  2 Lamellenböden (B 1000xT 321/214 mm), inkl. Füllblech.
  5 Trennstützen aus Blech (T 535xH 400 mm).
  1 Lamellenboden (B 655xT 321 mm).
  1 Lamellenboden (B 655xT 214 mm), inkl. Anschlagsleiste.
  3 Steckdosenleisten 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel.

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
1685x900/965	730–1250	500	4090,00 (B192)	3030 2290

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Beispielkonfiguration Systemtisch

- **Tragkraft**
  Ohne Arbeitsplatte max. 500 kg.
  Wichtige Einschränkung durch die verwendeten Platten:
  Melaminharzbeschichte Platten max. 200 kg.
  Hartlaminatplatten max. 200 kg.
  ESD-Platten max. 200 kg.
  Multiplex-Platten max. 500 kg.

✓TOP
Individuelle Arbeitsplatzgestaltung auf Anfrage.

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

multi4motion – ESD-Arbeitsplatz

- **Ausführung:**
  Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau.
  Elektrisch höhenverstellbar. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.
  Mit 30-mm-ESD-Schichtstoffarbeitsplatte lichtgrau.
  Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau.
  Sichtblende: H 250 mm.
  Fußstütze durchgehend. Trittfläche: B 500xT 350 mm.
  Grundaufbau 2-teilig (2 Säulen, inkl. Ausleger).
  LED-Arbeitsplatzleuchte, L 1250 mm.
  1 Ablageboden (B 615xT 410 mm), Neigung verstellbar.
  2 Greifschalenschienen (B 655 mm).
  1 Satz ESD-Zubehör (Verteiler, Erdungsbaustein, Handgelenkband).
  1 Schwenkarm Typ 01.
  1 Schwenkarm Typ 02.



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
1280x700	730–1330	200	5308,00 (B192)	3030 2295

multi4motion – Montagearbeitsplatz

- **Ausführung:**
  Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau.
  Elektrisch höhenverstellbar. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.
  Mit 30-mm-Hartlaminatplatte lichtgrau.
  Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau.
  Grundaufbau 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger).
  LED-Arbeitsplatzleuchte, L 1000/655 mm.
  1 Quadratloch-Rückwand (B 1000xH 380 mm), pulverbeschichtet ESD lichtgrau.
  2 Lammellenböden (B 1000xT 321/214 mm), inkl. Füllblech.
  2 Ablageböden (B 615xT 410 mm).
  2 Steckdosenleisten, 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel.



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
1685x900	730–1330	200	5314,00 (B192)	3030 2300

multi4motion – Packarbeitsplatz II

- **Ausführung:**
  Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau.
  Elektrisch höhenverstellbar. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.
  Mit 30-mm-Multiplexplatte, geölt.
  Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau.
  Hängeschrank mit 3 Schubladen (B 432xT 432xH 445 mm).
  PC-Halter rechts.
  Grundaufbau 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger).
  LED-Arbeitsplatzleuchte, L 2x 1000 mm.
  2 Quadratloch-Rückwände (B 1000xH 380 mm), pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  2 Lamellenböden (B1000xT 321/214 mm), inkl. Füllblech.
  5 Trennstützen aus Blech (T 535xH 400 mm).
  1 Lamellenboden (B 1000xT 321 mm), inkl. Anschlagleiste.
  1 TFT-Schwenkarm mit Tastatur-/Mausaufnahme.
  1 Halter für Rolle max. B 500x Ø 200 mm, inkl. Abreißvorrichtung.
  2 Dokumententaschen DINA4 quer.
  2 Halter für Klebebandabroller, inkl. 2 Haken zur Bevorratung.
  1 Flaschenhalter für 2 Flaschen.



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
2030x800/865	730–1330	500	6862,00 (B192)	3030 2305



LED-Gestängeleuchte RFD 1700

NEU

- **Stufenlos dimmbar**
  Leuchtmittel: LED-Technologie.
  Gehäusematerial: Aluminium, schwarz lackiert.
  Lichtfarbe: neutralweiß.
  Schutzart: IP65, Schutzklasse I (100–240 V).
- **Lieferung**
  Inkl. ca. 3 m Anschlussleitung, 230 V.

Farbtemperatur K	Lichtstrom lm	Leistungsaufnahme W	€	Bestell-Nr.
5000	1450	16	621,50 (B528)	3010 4418



LED-Lupenleuchte MLD

NEU

- **Ergonomisch verzerrungsfreies Sehen**
  Dimmbar.
  Leuchtmittel: LED-Technologie.
  Gehäusematerial: Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff.
  Blende: aus Kunststoff PC, schlagzäh.
  Linse: Kunststoff, Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien.
  Gestänge: ergonomisch, mit 2D-Kopfgelenk.
  Schutzart: IP20, Schutzklasse II.
  Stromversorgung: Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz.
- **Lieferung**
  Inkl. ca. 3 m Anschlussleitung, Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker) und Tischklemme.



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungsaufnahme W	€	Bestell-Nr.
5000	>80	12	472,00 (B528)	6666 4418



LED-Gestängeleuchte ALD

NEU

- **Kopfgelenk flexibel**
  Stufenlos dimmbar.
  Leuchtmittel: LED-Technologie.
  Gehäusematerial: Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff.
  Blende: aus Kunststoff PC, schlagzäh, Entblendung über Strukturblende.
  Gestänge: ergonomisch, mit 3D-Kopfgelenk.
  Folientaster: im Leuchtenkopf für Ein/Aus und Dimmung.
  Schutzart: IP20, Schutzklasse II.
  Stromversorgung: Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz.
- **Lieferung**
  Inkl. ca. 3,20 m Anschlussleitung und Netzstecker, CEE 7/XVI, BS 1363 A, NEMA 1-15P.





Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungsaufnahme W	€	Bestell-Nr.
5000	>80	16	457,50 (B528)	6666 4416

Zubehör für Leuchten (o. Abb.)

NEU

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Magnetfuß	64,10	3010 4417
Tischklemme	35,70 (B528)	3010 4416

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Maschinenleuchte SLJ 500

NEU

- **Mit Gelenkkopf**
  Leuchtmittel: LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h.
  Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert.
  Sicherheitsglas: 3 mm stark.
  Schutzart: IP67.
  Stromversorgung: 22–26 VDC.
- **Lieferung**
  Inkl. ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker).

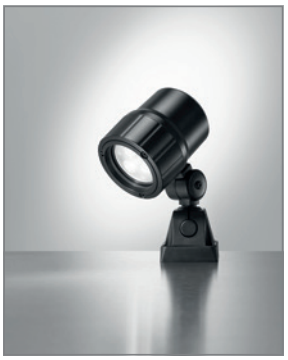



Farb-temperatur K	Farbwieder-gabe RA	Abstrahl-winkel °	Leistungs-aufnahme W	Einsatz-temperatur °	€	Bestell-Nr.
5000	>70	10	5	40	188,50	3010 4419
5000	>70	30	5	40	188,50	3010 4414

(B528)

Maschinenleuchte SLF 500

NEU

- **Mit Flexschlauch**
  Leuchtmittel: LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h.
  Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert.
  Sicherheitsglas: 3 mm stark.
  Schalter: im Leuchtenkopf für Ein/Aus.
  Schutzart: IP67.
  Stromversorgung: Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz.
- **Lieferung**
  Inkl. ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker).





Farb-temperatur K	Farbwieder-gabe RA	Abstrahl-winkel °	Leistungs-aufnahme W	Einsatz-temperatur °	€	Bestell-Nr.
5000	>70	10	6	40	269,00	3010 4420
5000	>70	30	6	40	269,00	3010 4415

(B528)

Maschinenleuchte RFD 600

NEU

- **Stufenlos und flackerfrei dimmbar**
  Leuchtmittel: LED-Technologie, Lebensdauer > 60000 h.
  Gehäusematerial: Aluminium, schwarz und farblos eloxiert.
  Sicherheitsglas: 3 mm stark.
  Taster: im Leuchtenkopf, zum Schalten und Dimmen.
  Gestänge: teil-federentlastet.
  Schutzart: IP67, Schutzklasse I.
  Stromversorgung: 12–28 VAC, 12–40 VDC.
- **Lieferung**
  Inkl. ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7.





Farb-temperatur K	Farbwieder-gabe RA	Abstrahl-winkel °	Leistungs-aufnahme W	Einsatz-temperatur °	€	Bestell-Nr.
5000	>80	10	8,0	40	553,50	6666 4417
5000	>80	40	8,5	40	553,50	3010 4473

(B528)

Schubladenschrank B 760xT 675xH 1000/1300 mm

- **Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech**
  Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  Einzelauszugsperre.
  Tragkraft pro Schublade 75 kg.
  Innenmaß B 600xT 600 mm.
  Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung.
  Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste.
- **Zentralverschluss mit DOM®-Wechselzylinder**
  Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau. Fronten: RAL 5012 lichtbau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Höhe 1000 mm


6 Schubladen


7 Schubladen


8 Schubladen


9 Schubladen

Maße BxTxH mm	Schubladen Anzahl	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
760x675x1000	6	2x120, 2x150, 2x180	1029,00 (B179)	3196 2797	1029,00 (B179)	3196 2798
760x675x1000	7	2x60, 2x120, 3x180	1129,00 (B179)	3196 2800	1129,00 (B179)	3196 2801
760x675x1000	8	2x60, 5x120, 1x180	1220,00 (B179)	3196 2803	1220,00 (B179)	3196 2804
760x675x1000	9	1x60, 5x90, 2x120, 1x150	1286,00 (B179)	3196 2806	1286,00 (B179)	3196 2807

Höhe 1300 mm

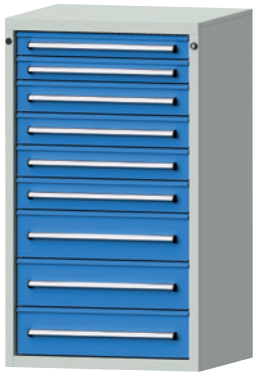
9 Schubladen


10 Schubladen

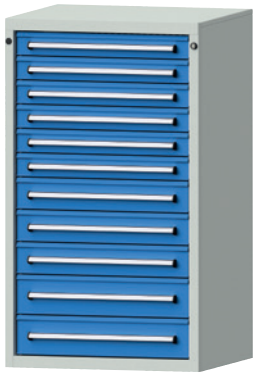
11 Schubladen

Maße BxTxH mm	Schubladen Anzahl	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL7035/7016 €	RAL7035/7016 Bestell-Nr.
760x675x1300	9	2x90, 4x120, 3x180	1533,00 (B179)	3196 2809	1533,00 (B179)	3196 2810
760x675x1300	10	2x60, 2x90, 2x120, 2x150, 2x180	1628,00	3196 2812	1628,00	3196 2813
760x675x1300	11	6x90, 3x120, 2x150	1699,00 (B179)	3196 2815	1699,00 (B179)	3196 2816

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladen B 600xT 600 mm






Für Fronthöhe mm	1/3-Teilung €	1/3-Teilung Bestell-Nr.	1/4-Teilung €	1/4-Teilung Bestell-Nr.	1/6-Teilung €	1/6-Teilung Bestell-Nr.	1/8-Teilung €	1/8-Teilung Bestell-Nr.
60	49,80	3196 2577	66,90	3196 2580	94,40	3196 2583	125,50	3196 2586
90	53,60	3196 2578	70,80	3196 2581	101,00	3196 2584	137,00	3196 2587
120	84,60	3196 2818	109,00	3196 2821	153,00	3196 2824	202,00	3196 2827
150	84,60	3196 2819	109,00	3196 2822	153,00	3196 2825	202,00	3196 2828
180	84,60	3196 2579	109,00	3196 2582	153,00	3196 2585	202,00	3196 2588
210	109,00	3196 2820	141,00	3196 2823	200,00	3196 2826	261,00	3196 2829
	(B187)		(B187)		(B187)		(B187)	

Antirutschmatte



€	Bestell-Nr.
38,10	3196 2589
(B106)	

Kleinteilekästen




ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
90–150	117,00	3196 2590	124,50	3196 2591
	(B106)		(B106)	

Muldenplatten



ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	139,00	3094 5905
	(B106)	

Staplersockel



Breite mm	€	Bestell-Nr.
760	178,50	3196 2563
	(B187)	

Magnet-Etiketten-Satz

- **Zum Kennzeichnen der Schubladen**
  Mit Symbolen der 16 gängigsten Werkzeuge und 4 Blanko-Etiketten zum individuellen Beschriften.



Anzahl	€	Bestell-Nr.
20-teilig	9,00	6172 5090
	(W533)	

Passende Werkbänke finden Sie ab der 📖 1/4.



Schubladenschrank B 910xT 675xH 1000/1300 mm

- **Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech**
  Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  Einzelauszugsperre.
  Tragkraft pro Schublade 75 kg.
  Innenmaß B 750xT 600 mm.
  Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung.
  Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste.
- **Zentralverschluss mit DOM®-Wechselzylinder**
  Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau. Fronten: RAL 5012 lichtbau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

format professional quality

Höhe 1000 mm


6 Schubladen


7 Schubladen


8 Schubladen


9 Schubladen

Maße BxTxH mm	Schubladen Anzahl	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
910x675x1000	6	2x120, 2x150, 2x180	1075,00 (B179)	3196 2832	1075,00 (B179)	3196 2833
910x675x1000	7	2x 60, 2x120, 3x180	1176,00	3196 2835	1176,00	3196 2836
910x675x1000	8	2x 60, 5x120, 1x180	1296,00	3196 2838	1296,00	3196 2839
910x675x1000	9	1x 60, 5x 90, 2x120, 1x150	1364,00	3196 2841	1364,00	3196 2842

Höhe 1300 mm


9 Schubladen


10 Schubladen


11 Schubladen

Maße BxTxH mm	Schubladen Anzahl	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
910x675x1300	9	2x90, 4x120, 3x180	1626,00 (B179)	3196 2844	1626,00 (B179)	3196 2845
910x675x1300	10	2x60, 2x 90, 2x120, 2x150, 2x180	1727,00	3196 2847	1727,00	3196 2848
910x675x1300	11	6x90, 3x120, 2x150	1801,00	3196 2850	1801,00	3196 2851

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladen B 750xT 600 mm

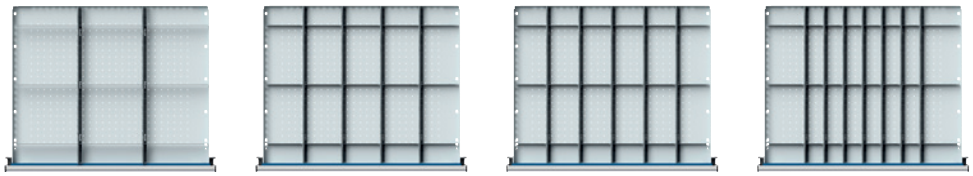

Für Fronthöhe mm	1/3-Teilung €	1/3-Teilung Bestell-Nr.	1/5-Teilung €	1/5-Teilung Bestell-Nr.	1/6-Teilung €	1/6-Teilung Bestell-Nr.	1/8-Teilung €	1/8-Teilung Bestell-Nr.
60	61,50	3196 2231	96,60	3196 2234	109,50	3196 2237	129,00	3196 2593
90	66,00	3196 2232	102,50	3196 2235	116,50	3196 2238	137,00	3196 2594
120	105,50	3196 2853	157,50	3196 2856	165,00	3196 2859	209,00	3196 2862
150	105,50	3196 2854	157,50	3196 2857	165,00	3196 2860	209,00	3196 2863
180	105,50	3196 2233	157,50	3196 2236	165,00	3196 2239	209,00	3196 2595
210	119,50	3196 2855	181,00	3196 2858	207,00	3196 2861	271,00	3196 2864
	(B187)		(B187)		(B187)		(B187)	

Antirutschmatte



€	Bestell-Nr.
46,70	3196 2418
(B106)	

Kleinteilekästen



ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
90–150	153,00	3196 2241	161,00	3196 2243
	(B106)		(B106)	

Muldenplatten



ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	195,00	3094 5906
	(B106)	

Staplersockel



Breite mm	€	Bestell-Nr.
910	190,00	3196 2564
	(B187)	

Hubwagen finden Sie z. B. ab der 📖 3/81.



Magnet-Etiketten-Satz

- **Zum Kennzeichnen der Schubladen**
  Mit Symbolen der 16 gängigsten Werkzeuge und 4 Blanko-Etiketten zum individuellen Beschriften.



Anzahl	€	Bestell-Nr.
20-teilig	9,00	6172 5090
	(W533)	

Schubladenschrank B 1060xT 675xH 1000/1300 mm

- **Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech**
  Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  Einzelauszugsperre.
  Tragkraft pro Schublade 75 kg.
  Innenmaß B 900xT 600 mm.
  Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung.
  Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste.
- **Zentralverschluss mit DOM®-Wechselzylinder**
  Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau. Fronten: RAL 5012 lichtbau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

format professional quality

Höhe 1000 mm



6 Schubladen



7 Schubladen



8 Schubladen



9 Schubladen

Maße BxTxH mm	Schubladen Anzahl	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
1060x675x1000	6	2x120, 2x150, 2x180	1349,00	3196 2867	1349,00	3196 2868
1060x675x1000	7	2x 60, 2x120, 3x180	1447,00	3196 3000	1447,00	3196 3010
1060x675x1000	8	2x 60, 5x120, 1x180	1598,00	3196 2873	1598,00	3196 2874
1060x675x1000	9	1x 60, 5x 90, 2x120, 1x150	1583,00 (B179)	3196 3001	1583,00 (B179)	3196 3011

Höhe 1300 mm



9 Schubladen



10 Schubladen



11 Schubladen

Maße BxTxH mm	Schubladen Anzahl	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
1060x675x1300	9	2x90, 4x120, 3x180	1861,00	3196 3020	1861,00	3196 3030
1060x675x1300	10	2x60, 2x 90, 2x120, 2x150, 2x180	1986,00	3196 3021	1986,00	3196 3031
1060x675x1300	11	6x90, 3x120, 2x150	2106,00 (B179)	3196 3022	2106,00 (B179)	3196 3032

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladen B 900xT 600 mm

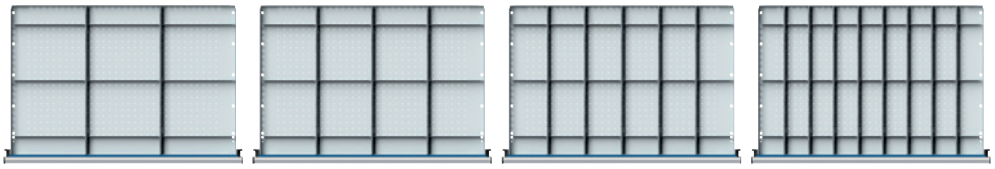

Für Fronthöhe mm	1/3-Teilung €	1/3-Teilung Bestell-Nr.	1/4-Teilung €	1/4-Teilung Bestell-Nr.	1/6-Teilung €	1/6-Teilung Bestell-Nr.	1/9-Teilung €	1/9-Teilung Bestell-Nr.
60	59,80	3196 2597	70,60	3196 2600	105,00	3196 2603	105,00	3196 2606
90	64,00	3196 2598	76,00	3196 2601	111,00	3196 2604	111,00	3196 2607
120	101,50	3196 2888	121,50	3196 2891	171,00	3196 2894	171,00	3196 2897
150	101,50	3196 2889	121,50	3196 2892	171,00	3196 2895	171,00	3196 2898
180	101,50	3196 2599	121,50	3196 2602	171,00	3196 2605	171,00	3196 2608
210	129,00	3196 2890	155,00	3196 2893	221,00	3196 2896	310,00	3196 2899
	(B187)		(B187)		(B187)		(B187)	

Antirutschmatte



€	Bestell-Nr.
57,00	3196 2609
(B106)	

Kleinteilekästen

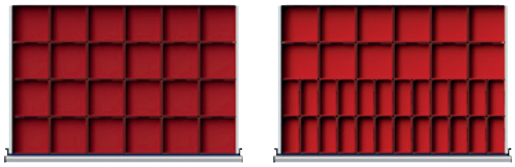

ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
90–150	176,00	3196 2610	186,50	3196 2611
	(B106)		(B106)	

Muldenplatten



ab Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
60	226,00	3094 5907
	(B106)	

Staplersockel



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1060	201,50	3196 2565
	(B187)	

Gabelhubwagen finden Sie ab der 📖 3/81.



Magnet-Etiketten-Satz

- **Zum Kennzeichnen der Schubladen**
  Mit Symbolen der 16 gängigsten Werkzeuge und 4 Blanko-Etiketten zum individuellen Beschriften.



Anzahl	€	Bestell-Nr.
20-teilig	9,00	6172 5090
	(W533)	

Schubladenschrank Konfiguration

- **Bausatz**
  Zum schnellen und einfachen Konfigurieren nach Bedarf.

Schubladenschrank-Leergehäuse

- **Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech**
  Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
- **Zentralverschluss mit DOM®-Wechselzylinder**
  Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5012 lichtbau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



Breite 760 mm, RAL 7035.



Breite 910 mm, RAL 7016.



Breite 1060 mm, RAL 7035.

Maße BxTxH mm	Nutzhöhe mm	RAL 7035 €	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
760x675x1000	900	311,50	3196 2902	311,50	3196 2903
760x675x1300	1200	412,50	3196 2904	412,50	3196 2905
910x675x1000	900	332,50	3196 2906	332,50	3196 2907
910x675x1300	1200	439,00	3196 2908	439,00	3196 2909
1060x675x1000	900	370,00	3196 2910	370,00	3196 2911
1060x675x1300	1200	462,50	3196 2912	462,50	3196 2913
		(B179)		(B179)	

Schublade

- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  Einzelauszugperre.
  Tragkraft pro Schublade 75 kg.
  Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung.
  Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste.
- **Pulverbeschichtet**
  Fronten: RAL 5012 lichtbau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



Fronten in RAL 5012.



Fronten in RAL 7016.

		Gehäusebreite 760 mm Innenmaß 600x600 mm				Gehäusebreite 910 mm Innenmaß 750x600 mm				Gehäusebreite 1060 mm Innenmaß 900x600 mm			
		RAL 5012		RAL 7016		RAL 5012		RAL 7016		RAL 5012		RAL 7016	
Fronthöhe mm	Wannenhöhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
60	40	132,00	3196 2914	132,00	3196 2932	139,50	3196 2920	139,50	3196 2938	156,50	3196 2926	156,50	3196 2944
90	60	134,50	3196 2915	134,50	3196 2933	142,00	3196 2921	142,00	3196 2939	160,50	3196 2927	160,50	3196 2945
120	90	149,50	3196 2916	149,50	3196 2934	159,00	3196 2922	159,00	3196 2940	180,00	3196 2928	180,00	3196 2946
150	120	155,00	3196 2917	155,00	3196 2935	165,50	3196 2923	165,50	3196 2941	187,50	3196 2929	187,50	3196 2947
180	150	159,50	3196 2918	159,50	3196 2936	169,00	3196 2924	169,00	3196 2942	200,50	3196 2930	200,50	3196 2948
210	180	203,00	3196 2919	203,00	3196 2937	212,50	3196 2925	212,50	3196 2943	238,00	3196 2931	238,00	3196 2949
		(B187)		(B187)		(B187)		(B187)		(B187)		(B187)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Schließungen

In Sachen Schließungen sind bei FORMAT Schubladenschränken Optionen möglich.

FORMAT kann mehr!

Standardschloss

- **Hauptschlüsselfähig**
  Alle Schlösser eines fest definierten Nummernkreises können über einen Hauptschlüssel geöffnet werden.
- **DOM®-Schließanlage**
  Alle FORMAT Schubladenschränke können problemlos in eine DOM®-Schließanlage integriert werden. Durch den serienmäßig eingebauten Wechselzylinder ist ein einfacher Austausch der Standardsteckeinsätze und Einbau von schließanlagefähigen Messingstiftzylindern
  möglich. Die gewünschte Schlossnummer kann direkt mit der DOM®-Sicherungskarte bei DOM® nachgefordert werden.



NFC Schließung

- **NFC System**
  Arbeitsfrequenz 13,56 MHz.
  Unterstützte NFC Standards : ISO/IEC 14443A.
- **Einfachste Programmierung und Funktion**
  100 Benutzer Tags programmierbar.
- **Stromversorgung : Batterie 1.5 V Alkaline AA 3x**
  Batterielebensdauer : bei 10 Aktionen/Tag typ. 2-3 Jahre.
- **Durchdachtes Notentriegelungssystem**
- **Lieferung inkl. :** 1 Master Tag, 1 User Tag





Elektronisches Zahlenschloss

- **Alternatives schlüsselloses System**
  Für FORMAT Werkbänke und Schubladenschränke.
- **Technische Daten**
  Codeform: nummerisch 4- bis 8-stellig.
  Codevariante: ~390000 bei 8-stelligem PIN.
  Anzahl speicherbarer Codes pro Schließung: 100 User-PINs.
  Code-Art: Master-PIN, User-PIN,
  PUK (löscht alle programmierten PINs).
  Warnung Batterieentladung über LED-Anzeige.
  Noteinspeisung bei komplett entladenen Batterien mittels PE-Kit.
  Durchdachtes Notentriegelungskonzept.
  Einfache Programierung der User-PINs mit dem PE-Kit.
  Verwaltung der User-PINs am Laptop über PE-Kit mit USB-Anschluss.



Zweitschließung

- **Ein Schrank für zwei Personen**
  Wenn es räumlich mal enger hergeht und 2 Mitarbeiter sich einen Schrank teilen müssen.
  Die FORMAT Schubladenschränke können mittels Zweitschließung in Verbindung mit einem diebstahlsicheren Boden in sich unterteilt werden. Ein Schrank kann somit von 2 Mitarbeitern unabhängig voneinander benutzt werden.
  Die Zweitschließung funktioniert sowohl mit der konventionellen als auch mit der elektronischen Zentralschließung.



Schubladenschränke mit kugelgeführten Auszügen

- **Als Einzelschränke oder als System**
  Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar.
- **5 Schrankgrößen zur Auswahl**
  Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich und pflegeleicht.
- **Schubladenauszüge mit Kugelführung**
  100 % Auszug und Mehrfachauszugssperre.
  Traglast pro Schublade: 35 kg.
  2 Schubladenhöhe: 100/200 mm.
  Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre.
  Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten.
- **Standardfarbe:**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Schubladenfront: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder RAL 5012 lichtblau.
  Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

format professional quality

GARANTIE 5

FARBVIELFALT

Korpus	Schubladenfronten		
RAL 7035	RAL 7035	RAL 5010	RAL 5012



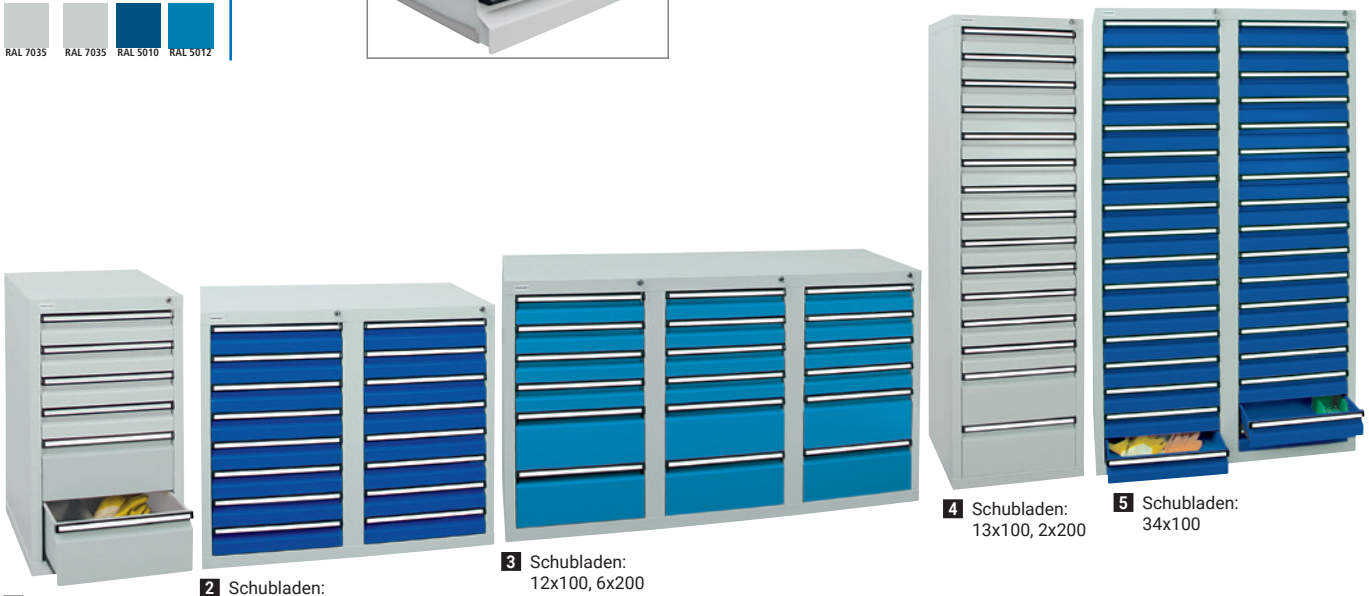

1 Schubladen: 4x100, 2x200

2 Schubladen: 16x100

3 Schubladen: 12x100, 6x200

4 Schubladen: 13x100, 2x200

5 Schubladen: 34x100

Typ	Maße BxTxH mm	Schubladenanzahl x Höhe mm	€	lichtgrau/ lichtgrau Bestell-Nr.	lichtgrau/ enzianblau Bestell-Nr.	lichtgrau/ lichtblau Bestell-Nr.
1	500x500x 900	8x100	931,00	3031 5023	3031 5024	3031 5025
1	500x500x 900	6x100, 1x200	838,00	3031 5026	3031 5027	3031 5028
1	500x500x 900	4x100, 2x200	821,50	3031 5029	3031 5030	3031 5031
2	1000x500x 900	16x100	1690,00	3031 5032	3031 5033	3031 5034
2	1000x500x 900	12x100, 2x200	1515,00	3031 5035	3031 5036	3031 5037
2	1000x500x 900	8x100, 4x200	1475,00	3031 5038	3031 5039	3031 5040
3	1500x500x 900	24x100	2474,00	3031 5041	3031 5042	3031 5043
3	1500x500x 900	18x100, 3x200	2215,00	3031 5044	3031 5045	3031 5046
3	1500x500x 900	12x100, 6x200	2126,00	3031 5047	3031 5048	3031 5049
4	500x500x1800	17x100	1865,00	3031 5059	3031 5060	3031 5061
4	500x500x1800	13x100, 2x200	1662,00	3031 5062	3031 5063	3031 5064
4	500x500x1800	9x100, 4x200	1564,00	3031 5065	3031 5066	3031 5067
5	1000x500x1800	34x100	3186,00	3031 5050	3031 5051	3031 5052
5	1000x500x1800	26x100, 4x200	3097,00	3031 5053	3031 5054	3031 5055
5	1000x500x1800	18x100, 8x200	2868,00	3031 5056	3031 5057	3031 5058

(B141)

Einteilungsset für Schublade H 100 mm

- **12-teilige verzinkte Metallausführung**
  Zum Unterteilen der Schublade in 12 tiefenvariable Fächer.
  3x195, 3x97 und 6x48 mm breit.

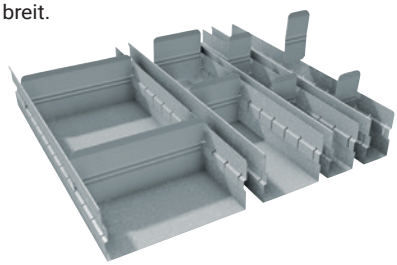

€	Bestell-Nr.
65,10	3031 5068

(B141)

Einteilungsset für Schublade H 200 mm

- **6-teilige verzinkte Metallausführung**
  Zum Unterteilen der Schublade in 6 tiefenvariable Fächer.
  6x195 mm breit.



€	Bestell-Nr.
56,20	3031 5069

(B141)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schubladenschränke mit kugelgelagertem Teleskopauszug

- **Als Einzelschränke oder als System**
  Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar.
- **5 Schrankgrößen zur Auswahl**
  Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech.
  Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich und pflegeleicht.
- **Schubladenauszüge mit Kugelführung**
  100 % Auszug und Mehrfachauszugssperre.
  Traglast pro Schublade: 75 kg.
  2 Schubladenhöhen: 100/200 mm.
  Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre.
  Integrierte eloxierte Aluminiumgriffleisten mit Beschriftungsetiketten und farbigen Kennzeichnungsstreifen.
- **Standardfarbe:**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Schubladenfront: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder RAL 5012 lichtblau.

format professional quality

GARANTIE 5

FARBVIELFALT





1 Schubladen: 8x100 mm

2 Schubladen: 12x100, 2x200 mm

3 Schubladen: 18x100, 3x200 mm

4 Schubladen: 9x100, 4x200 mm

5 Schubladen: 26x100, 4x200 mm

Typ	Maße BxTxH mm	Schubladenanzahl x Höhe mm	€	lichtgrau/ lichtgrau Bestell-Nr.	lichtgrau/ enzianblau Bestell-Nr.	lichtgrau/ lichtblau Bestell-Nr.
1	500x500x 900	8x100	1123,00	3031 5070	3031 5071	3031 5072
1	500x500x 900	6x100, 1x200	1060,00	3031 5073	3031 5074	3031 5075
1	500x500x 900	4x100, 2x200	982,50	3031 5076	3031 5077	3031 5078
2	1000x500x 900	16x100	2023,00	3031 5079	3031 5080	3031 5081
2	1000x500x 900	12x100, 2x200	1907,00	3031 5082	3031 5083	3031 5084
2	1000x500x 900	8x100, 4x200	1769,00	3031 5085	3031 5086	3031 5087
3	1500x500x 900	24x100	2927,00	3031 5088	3031 5089	3031 5090
3	1500x500x 900	18x100, 3x200	2780,00	3031 5091	3031 5092	3031 5093
3	1500x500x 900	12x100, 6x200	2553,00	3031 5094	3031 5095	3031 5096
4	500x500x1800	17x100	2248,00	3031 5106	3031 5107	3031 5108
4	500x500x1800	13x100, 2x200	2012,00	3031 5109	3031 5110	3031 5111
4	500x500x1800	9x100, 4x200	1876,00	3031 5112	3031 5113	3031 5114
5	1000x500x1800	34x100	3991,00	3031 5097	3031 5098	3031 5099
5	1000x500x1800	26x100, 4x200	3706,00	3031 5100	3031 5101	3031 5102
5	1000x500x1800	18x100, 8x200	3445,00	3031 5103	3031 5104	3031 5105

(B141)

Einteilungsset für Schublade H 100 mm

- **12-teilige verzinkte Metallausführung**
  Zum Unterteilen der Schublade in 12 tiefenvariable Fächer.
  3x195, 3x97 und 6x48 mm breit.

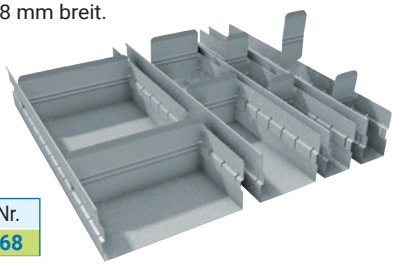

€	Bestell-Nr.
65,10	3031 5068

(B141)

Einteilungsset für Schublade H 200 mm

- **6-teilige verzinkte Metallausführung**
  Zum Unterteilen der Schublade in 6 tiefenvariable Fächer.
  6x195 mm breit.



€	Bestell-Nr.
56,20	3031 5069

(B141)

Schubladenschrank B 600xT 575 mm

NEU

- **Stahlblech-Schrankgehäuse**
  Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
  Rahmen verstärkt.
  Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- **Schublade**
  Aus verzinktem Stahlblech.
  Mit Einzelauszugssperre.
  Kugelführungen mit Selbsteinzug und 100 % Vollauszug.
  Mit Aluminium-Griffleisten.
  Blendenhöhe 50 mm: Tragkraft 30 kg.
  Ab Blendenhöhe 75 mm: Tragkraft 80 kg.
  Schubladen-Innenmaß BxT: 500x450 mm.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7016 anthrazitgrau. Fronten:
  RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (Farbvielfalt).

Simplaflex Systemeinrichter

FARBVIELFALT



Schubladenschrank, 5 Schubladen





Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x575x820	RAL 7016/5010	491,00	3010 7505
600x575x820	RAL 7016/7035	491,00	3010 7506

(B460)

Schubladenschrank, 6 Schubladen





Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x575x920	RAL 7016/5010	548,50	3010 7507
600x575x920	RAL 7016/7035	548,50	3010 7508

(B460)

Schubladenschrank, 7 Schubladen





Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x575x1020	RAL 7016/5010	519,00	3010 7509
600x575x1020	RAL 7016/7035	519,00	3010 7510

(B460)

Passendes Zubehör

Muldenplatten für Schublade 500x450 mm

- **Ausführung**
  3 Muldenplatten mit 2 Mulden und 4 Steckwänden.
  6 Muldenplatten mit 3 Mulden und 12 Steckwänden.
  Mit Distanzschienen.



Für Fronthöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
50	37,80	3010 7511

(B460)

Kleinteilekästen für Schublade 500x450 mm

- **Ausführung**
  3 Kleinteilekästen 150x150 mm.
  24 Kleinteilekästen 75x75 mm.
  Mit Distanzschienen.



Für Fronthöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
50	44,00	3010 7512
100	50,80	3010 7513

(B460)

Metalleinteilungen für Schublade 500x450 mm

- **Ausführung**
  12 Fächer.
  2 Mittelfachschienen.
  6 Trennwände 175 mm.
  3 Trennwände 150 mm.
  Mit Seitenfachschienen.



Für Fronthöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
75	37,80	3010 7514
100/125	42,70	3010 7515
150/175	48,30	3010 7516
200	54,50	3010 7517

(B460)

Metalleinteilungen für Schublade 500x450 mm

- **Ausführung**
  12 Fächer.
  2 Mittelfachschienen.
  6 Trennwände 125 mm.
  3 Trennwände 250 mm.
  Mit Seitenfachschienen.



Für Fronthöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
75	55,10	3010 7518
100/125	62,50	3010 7519
150/175	70,60	3010 7520
200	78,60	3010 7521

(B460)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schubladenschrank B 700xT 575 mm

NEU

Simplaflex® Systemeinrichter

- **Stahlblech-Schrankgehäuse**
  Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
  Rahmen verstärkt.
  Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- **Schublade**
  Aus verzinktem Stahlblech.
  Mit Einzelauszugssperre.
  Kugelführungen mit Selbsteinzug und 100 % Vollauszug.
  Mit Aluminium-Griffleisten.
  Blendenhöhe 50 mm: Tragkraft 30 kg.
  Ab Blendenhöhe 75 mm: Tragkraft 80 kg.
  Schubladen-Innenmaß BxT: 600x450 mm.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7016 anthrazitgrau. Fronten:
  RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (Farbvielfalt).

FARBVIELFALT



Schubladenschrank, 6 Schubladen





Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
700x575x920	RAL 7016/5010	579,50	3010 7522
700x575x920	RAL 7016/7035	579,50	3010 7523

(B460)

Schubladenschrank, 7 Schubladen





Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
700x575x1020	RAL 7016/5010	643,00	3010 7524
700x575x1020	RAL 7016/7035	643,00	3010 7525

(B460)

Schubladenschrank, 9 Schubladen





Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
700x575x1020	RAL 7016/5010	742,00	3010 7526
700x575x1020	RAL 7016/7035	742,00	3010 7527

(B460)

Passendes Zubehör

Muldenplatten für Schublade 600x450 mm

- **Ausführung**
  12 Muldenplatten mit 2 Mulden und
  26 Steckwänden.
  Mit Distanzschienen.



Für Fronthöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
50	53,20	3010 7528

(B460)

Kleinteilekästen für Schublade 600x450 mm

- **Ausführung**
  32 Kleinteilekästen 75x75 mm.
  4 Kleinteilekästen 150x150 mm.
  Mit Distanzschienen.



Für Fronthöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
50	56,30	3010 7529
100	66,20	3010 7530

(B460)

Metalleinteilungen für Schublade 600x450 mm

- **Ausführung**
  12 Fächer.
  2 Mittelfachschienen.
  6 Trennwände 175 mm.
  3 Trennwände 250 mm.
  Mit Seitenfachschienen.



Für Fronthöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
75	39,00	3010 7531
100/125	44,20	3010 7532
150/175	49,50	3010 7533
200	55,70	3010 7534

(B460)

Metalleinteilungen für Schublade 600x450 mm

- **Ausführung**
  12 Fächer.
  2 Mittelfachschienen.
  6 Trennwände 225 mm.
  3 Trennwände 150 mm.
  Mit Seitenfachschienen.



Für Fronthöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
75	39,60	3010 7535
100/125	44,00	3010 7536
150/175	49,50	3010 7537
200	55,70	3010 7538

(B460)

Schubladenschrank B 900xT 575 mm

NEU

- **Stahlblech-Schrankgehäuse**
  Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
  Rahmen verstärkt.
  Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- **Schublade**
  Aus verzinktem Stahlblech.
  Mit Einzelauszugssperre.
  Kugelführungen mit Selbsteinzug und 100 % Vollauszug.
  Mit Aluminium-Griffleisten.
  Blendenhöhe 50 mm: Tragkraft 30 kg.
  Ab Blendenhöhe 75 mm: Tragkraft 80 kg.
  Schubladen-Innenmaß BxT: 800x450 mm.
- **2-farbig pulverbeschichtet**
  Gehäuse: RAL 7016 anthrazitgrau. Fronten:
  RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (Farbvielfalt).

Simplaflex Systemeinrichter

FARBVIELFALT



Schubladenschrank, 5 Schubladen





Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
900x575x820	RAL 7016/5010	551,00	3010 7539
900x575x820	RAL 7016/7035	551,00	3010 7540

(B460)

Schubladenschrank, 7 Schubladen





Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
900x575x1020	RAL 7016/5010	705,50	3010 7541
900x575x1020	RAL 7016/7035	705,50	3010 7542

(B460)

Schubladenschrank, 9 Schubladen





Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
900x575x1020	RAL 7016/5010	817,00	3010 7543
900x575x1020	RAL 7016/7035	817,00	3010 7544

(B460)

Passendes Zubehör

Muldenplatten für Schublade 800x450 mm

- **Ausführung**
  6 Muldenplatten mit 2 Mulden und 8 Steckwänden.
  6 Muldenplatten mit 3 Mulden und 12 Steckwänden.
  3 Muldenplatten mit 4 Mulden und 12 Steckwänden.
  Mit Distanzschienen.



Für Frontfhöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
50	65,00	3010 7545

(B460)

Kleinteilekästen für Schublade 800x450 mm

- **Ausführung**
  40 Kleinteilekästen 75x75 mm.
  5 Kleinteilekästen 150x150 mm.
  Mit Distanzschienen.



Für Frontfhöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
50	70,60	3010 7546
100	84,20	3010 7547

(B460)

Metalleinteilungen für Schublade 800x450 mm

- **Ausführung**
  12 Fächer.
  2 Mittelfachschienen.
  6 Trennwände 275 mm.
  3 Trennwände 250 mm.
  Mit Seitenfachschienen.



Für Frontfhöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
75	42,10	3010 7548
100/125	47,00	3010 7549
150/175	52,60	3010 7550
200	58,20	3010 7551

(B460)

Metalleinteilungen für Schublade 800x450 mm

- **Ausführung**
  6 Fächer.
  2 Mittelfachschienen.
  2 Trennwände 275 mm.
  1 Trennwand 250 mm.
  Mit Seitenfachschienen.



Für Frontfhöhe (FH) mm	€	Bestell-Nr.
75	32,20	3010 7552
100/125	35,30	3010 7553
150/175	39,60	3010 7554
200	44,00	3010 7555

(B460)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schubladenschrank-Zubehör

NEU

Simplaflex® Systemeinrichter

Hubwagensockel für Schubladenschränke

- **Ausführung**
  Höhe 112 mm.
  Front- und Rückblech abschraubbar.
  Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
600x575x112	106,50	3010 7664
700x575x112	111,00	3010 7665
900x575x112	116,50	3010 7666

(B460)

Mobil-Zusatz für Schubladenschränke

- **Ausführung**
  4 Lenkrollen (Ø 125 mm), 2 davon mit Feststeller.
  1 Schiebestange.



€	Bestell-Nr.
87,30	3010 7667

(B460)

Kunststoff-Ablage für Schubladenschränke

- **Ausführung**
  Mit 7 Fächern zur Unterteilung, inkl. Dosenhalter.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
600x575x62/27	45,20	3010 7668

(B460)

Riffelgummi-Einlage für Schublade

- **Ausführung**
  Ölfest.

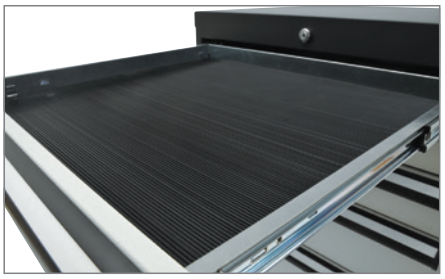

Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
500x450	21,00	3010 7669
600x450	24,80	3010 7670
800x450	33,40	3010 7671

(B460)

Riffelgummi-Auflage für Schubladenschrank

- **Ausführung**
  Ölfest.

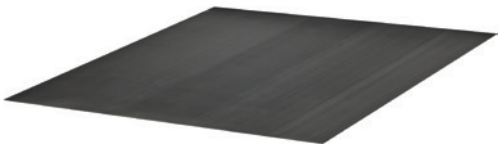

Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
600x575	23,50	3010 7672
700x575	29,70	3010 7673
900x575	34,70	3010 7674

(B460)

Metall-Abrollrand für Schubladenschrank

- **Ausführung**
  3-seitig.

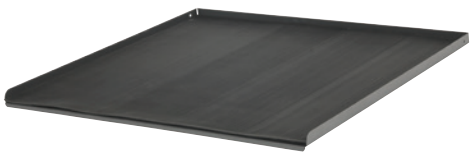

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
600x575x20	45,80	3010 7675
700x575x20	51,40	3010 7676
900x575x20	69,30	3010 7677

(B460)

Schrankgehäuse leer

NEU

Simplaflex Systemeinrichter

- **Individuell bestückbar**
  Rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse aus Qualitätsfeinblech. Diebstahl- und Kippsicherheit durch integrierte Schließanlage mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
- **Farbig pulverbeschichtet**
  In RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (Farbvielfalt).

FARBVIELFALT





Passende Schubladen finden Sie auf der nächsten Seite.



Höhe 620 mm



Höhe 820 mm



Höhe 920 mm



Höhe 1020 mm



Höhe 1220 mm

Maße TxH mm	Nutzhöhe mm	Breite 600 mm €	Bestell-Nr.	Breite 700 mm €	Bestell-Nr.	Breite 900 mm €	Bestell-Nr.
575x 620	500	213,00	3010 7556	216,50	3010 7560	220,50	3010 7565
575x 820	700	223,00	3010 7557	228,00	3010 7561	237,50	3010 7566
575x 920	800	–	–	237,50	3010 7562	254,00	3010 7567
575x1020	900	233,00	3010 7558	246,50	3010 7563	271,00	3010 7568
575x1220	1100	244,00	3010 7559	259,00	3010 7564	288,50	3010 7569
		(B460)		(B460)		(B460)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Schublade

NEU

- **Ausführung**
  Aus verzinktem Feinblech mit glatten Seitenwänden.
  Einzelauszugssperre, Selbsteinzug und 100 % Vollauszug.
  Mit Aluminium-Griffleisten.

- **Front farbig pulverbeschichtet**
  In RAL 5010 enzianblau
  oder RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (Farbvielfalt).

Simplaflex® Systemeinrichter


Fronthöhe: 75 mm

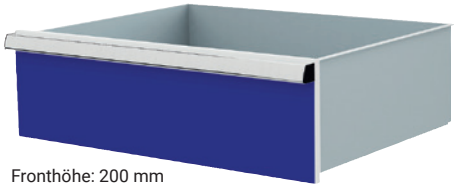
Fronthöhe: 200 mm

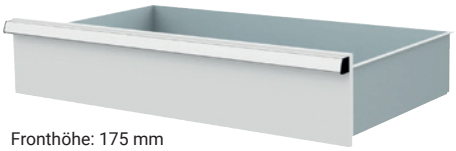
Fronthöhe: 175 mm

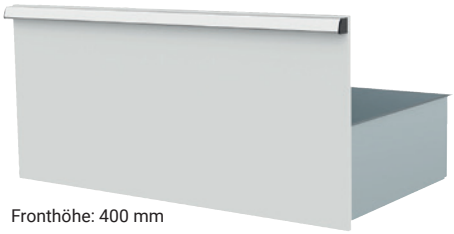
Fronthöhe: 400 mm



Schubladenbreite mm	Fronthöhe mm	Nutzmaß BxTxH mm	Traglast kg	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7035 €	RAL 7035 Bestell-Nr.
600	50	500x450x 40	30	44,00	3010 7570	44,00	3010 7571
600	75	500x450x 65	80	45,20	3010 7572	45,20	3010 7573
600	100	500x450x 90	80	52,60	3010 7574	52,60	3010 7575
600	125	500x450x115	80	53,20	3010 7576	53,20	3010 7577
600	150	500x450x140	80	55,10	3010 7578	55,10	3010 7579
600	175	500x450x165	80	55,70	3010 7580	55,70	3010 7581
600	200	500x450x190	80	58,80	3010 7582	58,80	3010 7583
600	250	500x450x240	80	59,40	3010 7584	59,40	3010 7585
600	300	500x450x290	80	60,50	3010 7586	60,50	3010 7587
600	400	500x450x390	80	62,50	3010 7588	62,50	3010 7589
700	50	600x450x 40	30	46,40	3010 7590	46,40	3010 7591
700	75	600x450x 65	80	47,70	3010 7592	47,70	3010 7593
700	100	600x450x 90	80	55,10	3010 7594	55,10	3010 7595
700	125	600x450x115	80	57,00	3010 7596	57,00	3010 7597
700	150	600x450x140	80	58,80	3010 7598	58,80	3010 7599
700	175	600x450x165	80	61,30	3010 7600	61,30	3010 7601
700	200	600x450x190	80	63,80	3010 7602	63,80	3010 7603
700	250	600x450x240	80	64,40	3010 7604	64,40	3010 7605
700	300	600x450x290	80	65,00	3010 7606	65,00	3010 7607
700	400	600x450x390	80	66,90	3010 7608	66,90	3010 7609
900	50	800x450x 40	30	50,80	3010 7610	50,80	3010 7611
900	75	800x450x 65	80	51,40	3010 7612	51,40	3010 7613
900	100	800x450x 90	80	60,70	3010 7614	60,70	3010 7615
900	125	800x450x115	80	62,50	3010 7616	62,50	3010 7617
900	150	800x450x140	80	63,10	3010 7618	63,10	3010 7619
900	175	800x450x165	80	72,40	3010 7620	72,40	3010 7621
900	200	800x450x190	80	73,00	3010 7622	73,00	3010 7623
900	250	800x450x240	80	73,70	3010 7624	73,70	3010 7625
900	300	800x450x290	80	74,90	3010 7626	74,90	3010 7627
900	400	800x450x390	80	76,80	3010 7628	76,80	3010 7629
				(B460)		(B460)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

- **Traglast bis zu 200 kg**
  Bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Werkbankplatte**
  Buche-Multiplex, 600 mm tief, 40 mm stark.
- **Unterhängeschrank**
  Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Mit Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- **Schubladen**
  Aus verzinktem Feinblech mit glatten Seitenwänden.
  Einzelauszugssperre, Selbsteinzug und 100 % Vollauszug.
  Mit Aluminium-Griffleisten.
  Blendenhöhe 50 mm: Tragkraft 30 kg.
  Ab Blendenhöhe 75 mm: Tragkraft 80 kg.
  Schubladen-Innenmaß BxT: 500x450 mm.
  Schubladenfronten pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
- **Gestell wahlweise**
  Feste Höhe: aus Vierkantrohr 40x40x2 mm. Anlieferung erfolgt montiert.
  Höhenverstellbar: 720 – 1020 mm, aus U-Profil 44x80x2 mm. Anlieferung erfolgt zerlegt.
  Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (Farbvielfalt).

Simplaflex® Systemeinrichter

FARBVIELFALT



Arbeitstisch



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	315,50	**3010 7630**
2000x600x960	353,00	**3010 7631**

(B460)

Arbeitstisch, höhenverstellbar



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1500x600x760–1060	283,50	**3010 7644**
2000x600x760–1060	320,50	**3010 7645**

(B460)

Unterhängeschrank für Arbeitstische

- **Unterhängeschrank**
  Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Mit Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- **Schubladen**
  Aus verzinktem Feinblech mit glatten Seitenwänden.
  Einzelauszugssperre, Selbsteinzug und 100 % Vollauszug.
  Mit Aluminium-Griffleisten.
  Blendenhöhe 50 mm: Tragkraft 30 kg.
  Ab Blendenhöhe 75 mm: Tragkraft 80 kg.
  Schubladen-Innenmaß BxT: 500x450 mm.
  Schubladenfronten pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.

Unterhängeschrank, 2 Schubladen



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x575x230	7016/5010	190,50	**3010 7658**

(B460)

Unterhängeschrank, 1 Schublade



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x575x230	7016/5010	147,50	**3010 7659**

(B460)

Unterhängeschrank, 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x575x380	7016/5010	328,00	**3010 7660**

(B460)

Unterhängeschrank, 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x575x380	7016/5010	322,00	**3010 7661**

(B460)

Unterhängeschrank, 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x575x480	7016/5010	365,00	**3010 7662**

(B460)

Unterhängeschrank, 2 Schubladen



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x575x480	7016/5010	320,50	**3010 7663**

(B460)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeitstisch

NEU

Simplaflex® Systemeinrichter

Arbeitstisch, 2 Schubladen

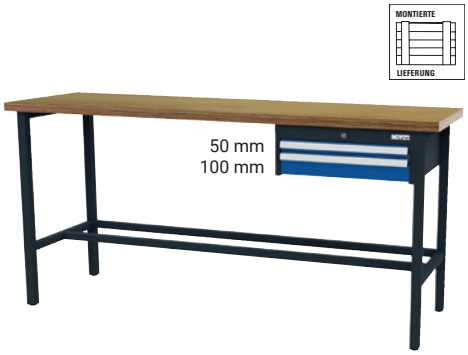

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/5010	424,50	3010 7632
2000x600x960	RAL 7016/5010	488,00	3010 7633

(B460)

Arbeitstisch, 2 Schubladen, höhenverstellbar



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x760–1060	RAL 7016/5010	392,50	3010 7646
2000x600x760–1060	RAL 7016/5010	455,50	3010 7647

(B460)

Arbeitstisch, 1 Schublade

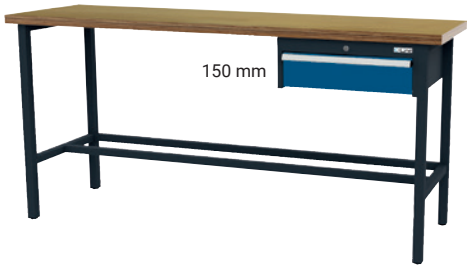

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/5010	383,00	3010 7634
2000x600x960	RAL 7016/5010	446,50	3010 7635

(B460)

Arbeitstisch, 1 Schublade, höhenverstellbar



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x760–1060	RAL 7016/5010	351,00	3010 7648
2000x600x760–1060	RAL 7016/5010	414,00	3010 7649

(B460)

Arbeitstisch, 3 Schubladen

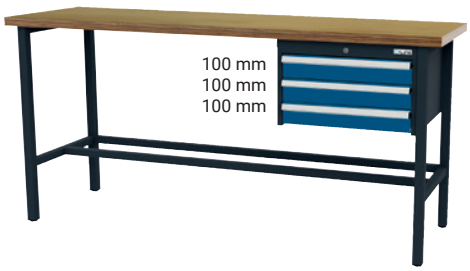

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/5010	480,00	3010 7636
2000x600x960	RAL 7016/5010	543,00	3010 7637

(B460)

Arbeitstisch, 3 Schubladen, höhenverstellbar



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x760–1060	RAL 7016/5010	447,50	3010 7650
2000x600x760–1060	RAL 7016/5010	510,50	3010 7651

(B460)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Arbeitstisch

NEU

Simplaflex Systemeinrichter

Die passende Beschreibung und Farbvielfalt finden Sie auf der 1/104.

Abeitstisch, 3 Schubladen

MONTIERTE LIEFERUNG

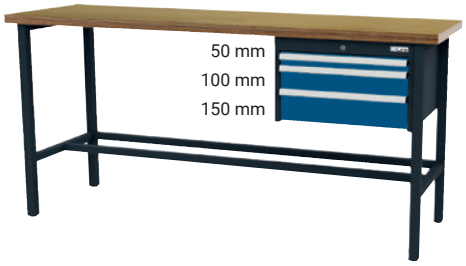

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/5010	473,50	3010 7638
2000x600x960	RAL 7016/5010	536,50	3010 7639

(B460)

Arbeitstisch, 3 Schubladen, höhenverstellbar

ZERLEGTE LIEFERUNG



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x760–1060	RAL 7016/5010	441,50	3010 7652
2000x600x760–1060	RAL 7016/5010	504,50	3010 7653

(B460)

Arbeitstisch, 3 Schubladen

MONTIERTE LIEFERUNG



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/501	497,00	3010 7640
2000x600x960	RAL 7016/501	560,00	3010 7641

(B460)

Arbeitstisch, 3 Schubladen, höhenverstellbar

ZERLEGTE LIEFERUNG



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x760–1060	RAL 7016/5010	465,00	3010 7654
2000x600x760–1060	RAL 7016/5010	528,00	3010 7655

(B460)

Arbeitstisch, 2 Schubladen

MONTIERTE LIEFERUNG

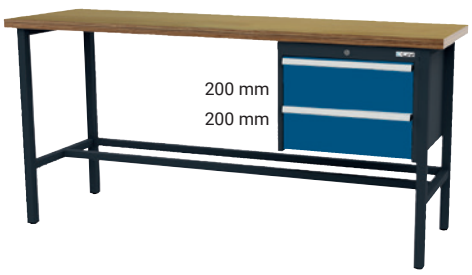

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/5010	452,00	3010 7642
2000x600x960	RAL 7016/5010	515,00	3010 7643

(B460)

Arbeitstisch, 2 Schubladen, höhenverstellbar

ZERLEGTE LIEFERUNG



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x760–1060	RAL 7016/5010	419,50	3010 7656
2000x600x760–1060	RAL 7016/5010	483,00	3010 7657

(B460)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Kastenwerkbank

NEU

Simplaflex Systemeinrichter

- **Bis zu 800 kg belastbar**
  Bei gleichmäßig verteilter Last.
  Gestell aus Vierkantrohr 40x40x2 mm.
  Traversen: 35x35x2 mm.
  Mit Niveauausgleichs-Gleiter unter den Füßen.
- **Werkbankplatte**
  Aus Buche-Multiplex, 40 mm stark.
- **Schrankkorpus BxH: 600x620 mm**
  Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Schubladen**
  100% Vollauszug.
  Schubladennutzmaß: 450x600 mm.
  Schubladen Tragkraft: 80 kg.
  Schubladenführung: mit Kugelführung und Selbsteinzug.
  Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Gestell und Korpus standardmäßig im Farbton RAL 7016 anthrazitgrau. Fronten in RAL 5010 enzianblau. Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt.

FARBVIELFALT

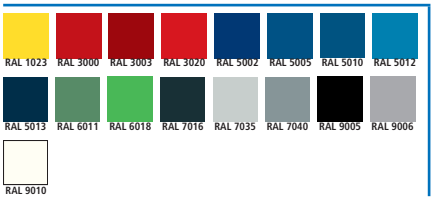

Kastenwerkbank, 2 Schubladen, 2 Türen



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/5010	647,50 (B460)	3010 7678

Kastenwerkbank, 6 Schubladen



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/5010	764,00 (B460)	3010 7679

Kastenwerkbank, 4 Schubladen, 1 Tür



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/5010	710,50 (B460)	3010 7680

Kastenwerkbank, 8 Schubladen



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x600x960	RAL 7016/5010	843,00 (B460)	3010 7681

Kastenwerkbank, 8 Schubladen



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x600x960	RAL 7016/5010	910,00 (B460)	3010 7682

Kastenwerkbank, 11 Schubladen

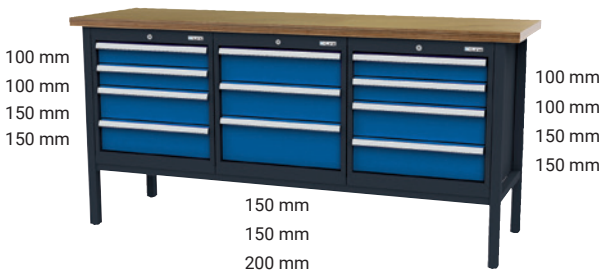

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000x600x960	RAL 7016/5010	1173,00 (B460)	3010 7683



LISTA

200 kg Vollauszug

75 kg Vollauszug

GARANTIE 10

Schubladenschränke

- **Hohe Beständigkeit**
  Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
  Schubladen mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung.
- **Maximale Nutzbarkeit**
  Leichtgängiger Schubladenvollauszug.
  Einzelschubladensperre und Aushebesicherung serienmäßig.
  Tragkraft pro Schublade: 75 kg oder 200 kg.

TOP

Flexibel, erweiterbar und langlebig!

Standard-Farbkombinationen


RAL 5012
lichtblau


RAL 7035
lichtgrau


RAL 7035
lichtgrau/
RAL 5012
lichtblau


NCS S 6502-B
grau metallic/
RAL 7035
lichtgrau


RAL 7016
anthrazitgrau

FARBVIELFALT

10 weitere Farben und 4 Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar.


RAL 3003
rubinrot


RAL 5005
signalblau


RAL 5010
enzianblau


RAL 5019
capriblau


RAL 6011
resedagrün


RAL 9010
reinweiß


NCS S 4502-B
taubengrau


NCS S 6502-B
grau metallic


NCS S 9000-N
schwarz


Farbkombination
RAL 3003 rubinrot/
NCS S 6502-B grau metallic


RAL 7035 lichtgrau/
RAL 3003 rubinrot


RAL 7035 lichtgrau/
RAL 5005 signalblau


RAL 7035 lichtgrau/
NCS S 6502-B grau metallic

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Generelle Sicherheit



- **Serienmäßige Einzelschubladensperre**
  Blockiert bei ausgezogener Schublade die anderen Schubladen und verhindert ein Kippen des Schrankes.



- **Einzelsicherung rechts**
  Standardsicherung für alle fahrbaren Schränke. Einhändig bedienbar.



100%ige Volumenausnutzung

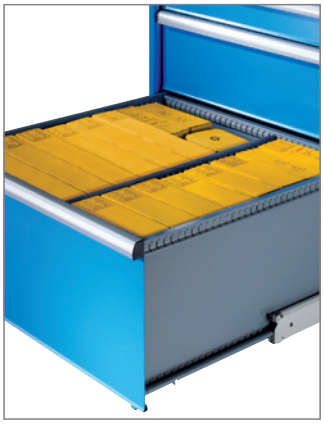

- **Optimale Raumausnutzung**
  Die Schubladen – Seiten und Rückwände – stimmen mit der Höhe der Fronten überein und garantieren eine maximale Volumenausnutzung. Gestapeltes Lagergut oder Kleinteile können so nicht herausfallen.



- **Schubladen mit Vollauszug**
  Alle Schränke mit 100 % Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig überblickbar und bequem greifbar. Je nach Lagergut stehen Schubladentragkräfte von 75 und 200 kg zur Verfügung.

Flexibel bis ins Detail durchdacht





- **Punch out**
  Alle Gehäusedeckel mit herausschlagbaren perforierten Löchern zur nachträglichen Kombination mit Tischplatte oder zweitem aufgesetzten Schubladenschrank. Durch die geschlossene Gehäuseoberseite bleibt das Lagergut vor Schmutz und Flüssigkeiten geschützt.



- **Fahrbare Schränke**
  Mit vierseitigem Abrollrand, Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, Schubladen-Einzelsicherung, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen. Die Umrüstung der stationären Schränke auf fahrbar ist jederzeit möglich.

Durchdachte Ordnung





- **Einsatzkästen und Mulden**
  Lagerung von Kleinteilen und zylindrischem Lagergut.



- **Trennbleche**
  Lagerung von kleinen und großen Teilen.

Übersichtliche Beschriftung





- **Innovative Beschriftungssoftware LISTA Script**
  Einfache, saubere und geschützte Beschriftung der hochklappbaren Griffleiste mit Sichtfenster.
  Für Schubladen, Mulden, Trennbleche sowie Gehäuse.
  LISTA Script Software – fragen Sie an.

Zugriffslösungen im Überblick





KEY LOCK

- **Bewährte Standard-Schließung**
  Mit Wechselzylinder, lässt sich einfach an bestehende Schließlösungen anpassen. Der Verschluss sichert alle Schubladen oder Türen (Klappschloss) gleichzeitig.







CODE LOCK

- **Lösung mit Zahlenkombination**
  Direkter Zugriff, ohne Schlüssel, durch vier- bis sechsstellige Zahlenkombination, um Schubladen und Türen (Klappschloss) zu öffnen.







RFID LOCK

- **Moderne Alternative**
  Das RFID LOCK ermöglicht zusätzlich zum Code eine Öffnung und Schließung mithilfe der Radiofrequenzidentifikation (RFID). Es besteht aus einem Transponder im Schloss und einer mobilen Bedieneinheit wie Badge oder Karte.





Beispiel Badge.





AUTO LOCK

- **Automatisches Öffnen und Schließen**
  Wie RFID LOCK, öffnet und schließt jedoch automatisch; auch zeitabhängig möglich.



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Zugriffslösungen im direkten Vergleich

Umfangreiches Zubehör zum Schließsystem

Auf Anfrage lieferbar!





RFID Kartenleser für PC





Programm-Badges

- **Ausführung**
  Farbe: schwarz.
  VE: 5er-Set.



User-Badges

- **Ausführung**
  Farbe: blau.
  VE: 5er-Set.



	KEY LOCK	CODE LOCK	RFID LOCK	AUTO LOCK
MANUELLER ZUGRIFF				
Schlüssel	+	–	–	–
Max. Anzahl verschiedener Zylinder	100	–	–	–
Max. Anzahl Schlösser	beliebig	–	–	–
ELEKTRONISCHER ZUGRIFF				
Code	–	+	+	+
Max. Anzahl Benutzercodes	–	100	100	100
RFID	–	–	+	+
Max. Anzahl Schlösser	–	beliebig	beliebig	beliebig
Automatisches Öffnen/Schließen	–	–	–	+
VERWALTUNG				
LOCK ID-Code	–	+	+	+
LOSTA Acces Software	–	+	+	+
SCHNITTSTELLEN				
Freier Kontakt für externe Systeme	–	–	+	+

LISTA

Schrankgehäuse mit Schließsystem 27x27 E



- **Ausführung**
  Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
  Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
  Schließsystem: KEY LOCK, Standard-schließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
  Einzelschubladensperre: serienmäßig.

FARBVIELFALT
RAL 7035 RAL 5010 RAL 5012 NCS S 6502-B
Siehe auch Seite 1/108.

KEYLOCK
Standardschließung

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.
283	200	314,50	3030 6102	3030 7319	3030 6110	3030 6118
383	300	322,50	3030 6103	3030 7320	3030 6111	3030 6119
533	450	344,50	3030 6104	3030 7321	3030 6112	3030 6120
650	550	374,50	3030 6105	3030 7322	3030 6113	3030 6121
700	600	382,50	3030 6106	3030 7323	3030 6114	3030 6122
800	700	396,50	3030 6107	3030 7324	3030 6115	3030 6123
850	750	419,00	3030 6108	3030 7325	3030 6116	3030 6124
1000	900	452,50	3030 6109	3030 7326	3030 6117	3030 6125

(B154)

Schubladen Tragkraft 75 kg



- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
  Vollauszug: serienmäßig.
  Differenzialauszug: traversenlos geführt.
  Schubladentragkraft: 75 kg.

75 kg Vollauszug

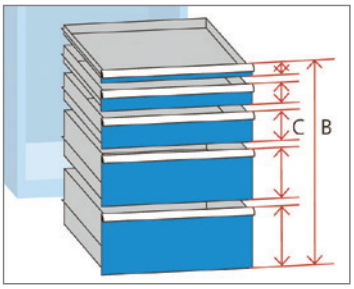

Info: Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
50	32,5	28,5	121,00	3030 6126	3030 7327	3030 6134
75	57,5	49,0	135,00	3030 6127	3030 7328	3030 6135
100	82,5	76,0	140,00	3030 6128	3030 7329	3030 6136
125	107,5	76,0	143,00	3030 6129	3030 7330	3030 6137
150	132,5	126,0	152,50	3030 6130	3030 7331	3030 6138
200	182,5	176,0	168,50	3030 6131	3030 7332	3030 6139
250	232,5	226,0	182,50	3030 6132	3030 7333	3030 6140
300	282,5	276,0	195,00	3030 6133	3030 7334	3030 6141

(B154)

Schubladen Tragkraft 200 kg



- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
  Vollauszug: serienmäßig.
  Differenzialauszug: traversenlos geführt.
  Schubladentragkraft: 200 kg.

200 kg Vollauszug

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
75	57,5	49,0	182,50	3030 6142	3030 7335	3030 6149
100	82,5	76,0	186,00	3030 6143	3030 7336	3030 6150
125	107,5	76,0	189,00	3030 6144	3030 7337	3030 6151
150	132,5	126,0	198,50	3030 6145	3030 7338	3030 6152
200	182,5	176,0	214,50	3030 6146	3030 7339	3030 6153
250	232,5	226,0	227,00	3030 6147	3030 7340	3030 6154
300	282,5	276,0	239,50	3030 6148	3030 7341	3030 6155

(B154)

48 Std. abgehend
5 Tage abgehend

LISTA

Schubladenschrank 27x27 E

- **Ausführung**
  Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
  Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
  Schließsystem: KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
  Einzelschubladensperre: serienmäßig.

75 kg Vollauszug

KEY LOCK
Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

FARBVIELFALT



RAL 7035 lichtgrau | RAL 5012 lichtblau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | NCS S 6502-B grau metallic/ RAL 7035 lichtgrau

Siehe auch Seite 1/108.

Passendes Zubehör finden Sie auf den 1/114 bis 1/115.



Höhe 850 mm

- **4 Schubladen**
  1x100 mm
  1x150 mm
  1x200 mm
  1x300 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1075,00	3030 6156
RAL 5012	1075,00	3030 6157
RAL 7035/ RAL 5012	1075,00	3030 6158
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1075,00	3030 6159

(B154)

Höhe 850 mm

- **5 Schubladen**
  1x100 mm
  3x150 mm
  1x200 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1024,00	3093 2134
RAL 5012	1024,00	3093 2133
RAL 7035/ RAL 5012	1185,00	3030 6160
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1185,00	3030 6161

(B154)

Höhe 850 mm

- **6 Schubladen**
  2x 75 mm
  2x100 mm
  2x200 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1134,00	3093 2140
RAL 5012	1134,00	3093 2139
RAL 7035/ RAL 5012	1306,00	3030 6162
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1306,00	3030 6163

(B154)

Schubladenschrank, fahrbar

- **Ausführung**
  Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
  Schubladen Nutzfläche: BxT 459x459 mm.
  Schließsystem: KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
  Serienmäßig mit:
  1x Abrollrand, 4-seitig inkl. Rillenmatte.
  1x Schiebestange.
  1x Rollenträgerpaar mit Nylonrollen, Ø 100 mm, max. Tragfähigkeit 400 kg.
  Schubladen mit Einzelsicherung rechts.



Bestell-Nr. 3093.2153 mit optionalem Zubehör.

Höhe 890 mm

- **5 Schubladen**
  4x100 mm
  1x200 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1233,00	3093 2151
RAL 5012	1233,00	3093 2150
RAL 7035/ RAL 5012	1426,00	3030 6164
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1426,00	3030 6165

(B154)

Höhe 890 mm

- **6 Schubladen**
  1x 50 mm
  2x 75 mm
  2x100 mm
  1x200 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1335,00	3093 2153
RAL 5012	1335,00	3093 2152
RAL 7035/ RAL 5012	1545,00	3030 6166
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1545,00	3030 6167

(B154)

LISTA

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x27 E

- **Ausführung**
  Schubladen Nutzfläche: BxT 459x459 mm.

Mulden

- **Lieferumfang**
  9 Muldenteile, 40 Muldenwände, 4-teilig,
  Ø 33 mm.

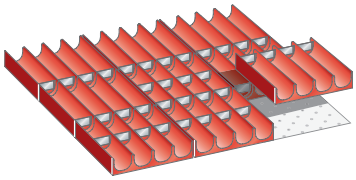

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	62,10	3093 2271

(B154)

Mulden

- **Lieferumfang**
  9 Muldenteile, 30 Muldenwände, 3-teilig,
  Ø 45 mm.

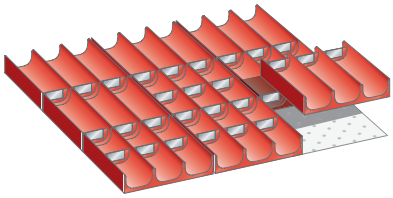

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	55,60	3093 2145

(B154)

Mulden

- **Lieferumfang**
  9 Muldenteile, 20 Muldenwände, 2-teilig,
  Ø 70 mm.

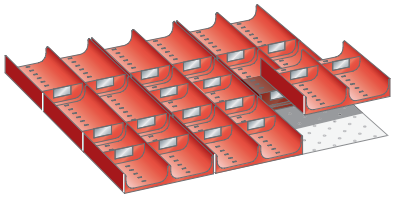

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	48,60	3093 2146

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  24 Einsatzkästen 75x75 mm.
  6 Einsatzkästen 150x75 mm.

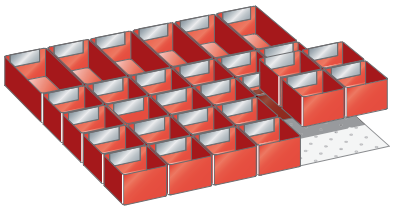

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	55,60	3093 2272
75	70,50	3093 2273

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  18 Einsatzkästen 150x75 mm.

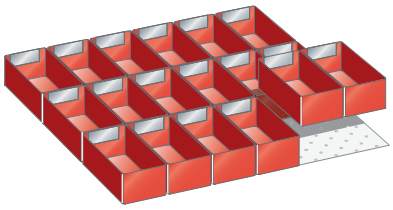

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	39,70	3093 2147
75	53,20	3093 2148
100, 125	93,80	3093 2149

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  9 Einsatzkästen 150x150 mm.

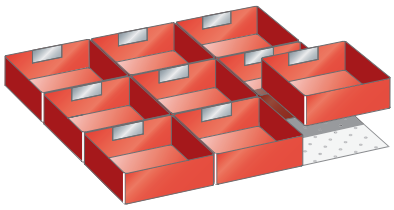

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	34,30	3093 2175
75	41,30	3093 2176
100, 125	53,20	3093 2177

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  3 Schlitzwände 27 E.
  9 Trennbleche 6 E.
  2 Trennbleche 9 E.

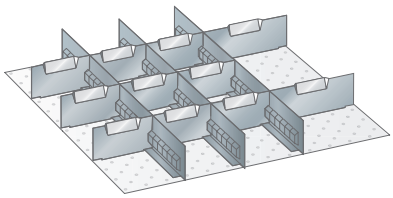

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	33,30	3093 2166
75	37,40	3093 2167
100, 125	48,60	3093 2168
150	57,80	3093 2169

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  2 Schlitzwände 27 E.
  6 Trennbleche 6 E.

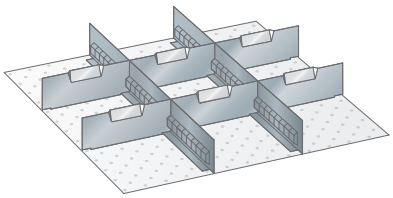

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	23,00	3093 2170
75	24,70	3093 2171
100, 125	33,30	3093 2172
150	37,90	3093 2173
200	47,00	3093 2174
250	55,60	3093 2404
300	64,70	3093 2405

(B154)

Antirutschmatte

- **Ausführung**
  Maße: BxT: 450x450 mm.
  Stärke: 3 mm.
  Material: Nylon/PVC-Gittermatten.
  Farbe: anthrazit.

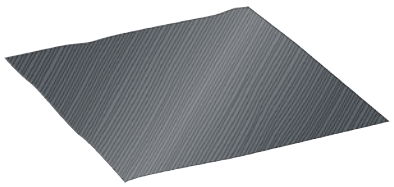

€	Bestell-Nr.
9,25	3093 2688

(B154)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Beschriftungssystem Lista Script

- **Wegweisendes Beschriftungssystem**
  Mit wenigen Schritten beschriften Sie einfach und sauber die Schubladenschränke und das Einteilungsmaterial.
  Die passende kostenfreie Software können Sie bequem von der Lista-Webseite herunterladen und danach die abgestimmten Etiketten als A4-Papierbogen ausdrucken.



Schritt 1:
Etiketten mit der Beschriftungssoftware gestalten.



Schritt 2:
Etiketten drucken und an den perforierten Stellen auf die gewünschte Größe abtrennen.



Schritt 3:
Sichtfenster der Griffleiste hochklappen und Etikett einlegen. Sichtfenster durch Drücken am unteren Rand schließen. Fertig.

Beschriftungssystem

- **Mit Lista Script perfekt beschriften**
  Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem Lista Script können sämtliche Lista Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden. Die Beschriftungs-Software ist kostenlos erhältlich. Die auf die Software abgestimmten Etiketten sind als A4-Papierbogen verfügbar und können in jedem handelsüblichen Drucker verwendet werden. So sind der individuellen Gestaltung von Etiketten kaum Grenzen gesetzt.

- **Lieferumfang**
  Etikettengröße B x H/Anzahl:
  210x22/70x22mm/2 Bogen.
  47x12 mm/76 Etiketten.
  47x18 mm/52 Etiketten.
  27x12 mm/133 Etiketten.

Lista Script Etiketten für Schubladengriffleiste und Schrankbeschriftung







€	Bestell-Nr.
7,00	3093 3535

(B154)

Beschriftungsreiter für Mulden, Trennbleche und Einsatzkästen

Etikettengröße mm	Verwendungszweck	Anzahl	€	Bestell-Nr.
27x12	Muldenwände, Trennbleche (2–4 E)	20 Reiter, 266 Etiketten	18,25	3093 2410
47x12	Trennbleche (5–18 E)	20 Reiter, 152 Etiketten	18,25	3093 2411
47x18	Trennbleche (5–18 E	20 Reiter, 104 Etiketten	18,25	3093 2412
47x12	Einsatzkästen	20 Reiter rot, 152 Etiketten	16,55	3093 2413

(B154)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

LISTA

Schrankgehäuse mit Schließsystem 27x36 E



- **Ausführung**
  Maße: BxT 564x725 mm (27x36 E).
  Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
  Schließsystem: KEY LOCK,
  Standardschließung
  mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln
  und Schlüsselnummer.
  Einzelschubladensperre: serienmäßig.

FARBVIELFALT
RAL 7035 RAL 5010 RAL 5012 NCS S 6502-B
Siehe auch Seite 1/108.

KEY LOCK
Standardschließung

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.
283	200	336,50	3093 2414	3030 7342	3093 2422	3093 2430
383	300	346,00	3093 2415	3030 7343	3093 2423	3093 2431
533	450	381,00	3093 2416	3030 7344	3093 2424	3093 2432
650	550	422,00	3093 2417	3030 7345	3093 2425	3093 2433
700	600	428,50	3093 2418	3030 7346	3093 2426	3093 2434
800	700	455,50	3093 2419	3030 7347	3093 2427	3093 2435
850	750	473,00	3093 2420	3030 7348	3093 2428	3093 2436
1000	900	508,00	3093 2421	3030 7349	3093 2429	3093 2437

(B154)

Schrankgehäuse (27x36E)-Zubehör

- **Ausführung**
  2-Weg-Hubwagen-Staplersockel: aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden.
  Sockelblende: einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.



Staplersockel



Sockelblende

Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Staplersockel, schwarz	B 564xT 659xH 100	127,00	3093 2686
Sockelblende, schwarz	B 564xH 100	34,90	3093 2687

(B154)

Schubladen Tragkraft 75 kg

- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
  Vollauszug: serienmäßig.
  Differenzialauszug: traversenlos geführt.
  Schubladentragkraft: 75 kg.

75 kg Vollauszug

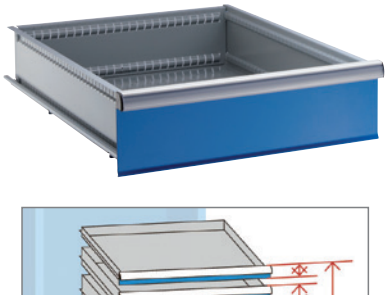

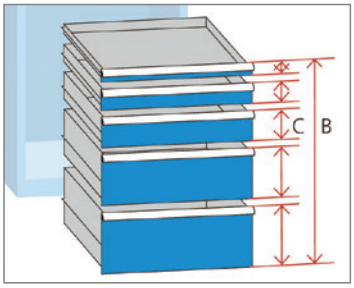

Info: Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
50	32,5	28,5	125,00	3093 2438	3030 7350	3093 2446
75	57,5	49,0	143,00	3093 2439	3030 7351	3093 2447
100	82,5	76,0	152,50	3093 2440	3030 7352	3093 2448
125	107,5	76,0	155,50	3093 2441	3030 7353	3093 2449
150	132,5	126,0	159,00	3093 2442	3030 7354	3093 2450
200	182,5	176,0	179,50	3093 2443	3030 7355	3093 2451
250	232,5	226,0	190,50	3093 2444	3030 7356	3093 2452
300	282,5	276,0	206,00	3093 2445	3030 7357	3093 2453

(B154)

Schubladen Tragkraft 200 kg

- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
  Vollauszug: serienmäßig.
  Differenzialauszug: traversenlos geführt.
  Schubladentragkraft: 200 kg.

200 kg Vollauszug



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
75	57,5	49,0	189,00	3093 2454	3030 7358	3093 2461
100	82,5	76,0	196,50	3093 2455	3030 7359	3093 2462
125	107,5	76,0	201,50	3093 2456	3030 7360	3093 2463
150	132,5	126,0	203,00	3093 2457	3030 7361	3093 2464
200	182,5	176,0	224,00	3093 2458	3030 7362	3093 2465
250	232,5	226,0	235,00	3093 2459	3030 7363	3093 2466
300	282,5	276,0	252,50	3093 2460	3030 7364	3093 2467

(B154)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

LISTA

Schubladenschrank 27x36 E

- **Ausführung**
  Maße: BxT 564x725 mm (27x36 E).
  Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
  Schließsystem: KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
  Einzelschubladensperre: serienmäßig.



75 kg Vollauszug

KEY LOCK
Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

FARBVIELFALT



RAL 7035 lichtgrau | RAL 5012 lichtblau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | NCS S 6502-B grau metallic/ RAL 7035 lichtgrau

Siehe auch Seite 1/108.

TIPP

Schubladenschrank, fahrbar
Serienmäßig mit:
1x Abrollrand, 4-seitig inkl. Rillenmatte.
1x Schiebestange.
1x Rollenträgerpaar mit Nylonrollen, Ø 100 mm, max. Tragfähigkeit 400 kg.
Schubladen mit Einzelsicherung rechts.

Höhe 800 mm

- **4 Schubladen**
  2x100 mm
  1x200 mm
  1x300 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	990,50	3093 2468
RAL 5012	990,50	3093 2469
RAL 7035/ RAL 5012	1146,00	3093 2470
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1146,00	3093 2471

(B154)

Höhe 800 mm

- **5 Schubladen**
  1x 50 mm
  2x100 mm
  1x150 mm
  1x300 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1082,00	3093 2472
RAL 5012	1082,00	3093 2473
RAL 7035/ RAL 5012	1251,00	3093 2474
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1251,00	3093 2475

(B154)

Höhe 850 mm

- **6 Schubladen**
  1x 50 mm
  2x100 mm
  2x150 mm
  1x200 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1209,00	3093 2476
RAL 5012	1209,00	3093 2477
RAL 7035/ RAL 5012	1400,00	3093 2478
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1400,00	3093 2479

(B154)

Höhe 850 mm

- **7 Schubladen**
  1x 50 mm
  2x75 mm
  2x100 mm
  1x150 mm
  1x200 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1321,00	3093 2480
RAL 5012	1321,00	3093 2481
RAL 7035/ RAL 5012	1527,00	3093 2482
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1527,00	3093 2483

(B154)

Höhe 723 mm

- **4 Schubladen**
  1x 50 mm
  2x100 mm
  1x200 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1144,00	3093 2195
RAL 5012	1144,00	3093 2194
RAL 7035/ RAL 5012	1325,00	3093 2484
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1325,00	3093 2485

(B154)

Höhe 990 mm

- **5 Schubladen**
  1x 50 mm
  2x100 mm
  1x150 mm
  1x300 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1372,00	3093 2199
RAL 5012	1372,00	3093 2198
RAL 7035/ RAL 5012	1585,00	3093 2486
NCS S 6502-B/ RAL 7035	1585,00	3093 2487

(B154)

LISTA

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x36 E

- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.

Mulden

- **Lieferumfang**
  12 Muldenteile, 50 Muldenwände, 4-teilig, Ø 33 mm.

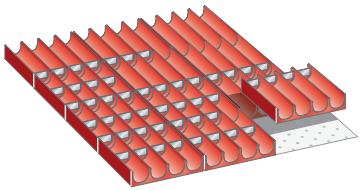

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	82,60	3093 2290

(B154)

Mulden

- **Lieferumfang**
  4 Muldenteile, 20 Muldenwände, 4-teilig, Ø 33 mm.
  8 Muldenteile, 10 Muldenwände, 3-teilig, Ø 45 mm.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	70,50	3093 2190

(B154)

Mulden

- **Lieferumfang**
  4 Muldenteile, 20 Muldenwände, 3-teilig, Ø 45 mm.
  8 Muldenteile, 10 Muldenwände, 2-teilig, Ø 70 mm.

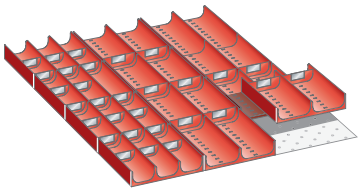

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	67,20	3093 2191

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  16 Einsatzkästen 75x75 mm mit Mittelwand.
  16 Einsatzkästen 75x75 mm.
  4 Einsatzkästen 150x75 mm.
  2 Einsatzkästen 150x150 mm.

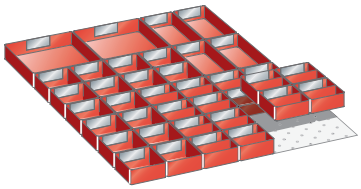

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	77,20	3093 2291

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  16 Einsatzkästen 75x75 mm.
  8 Einsatzkästen 150x75 mm.
  4 Einsatzkästen 150x150 mm.

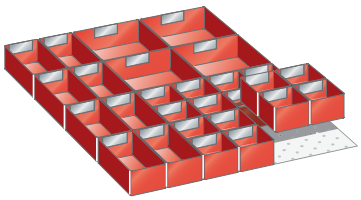

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	61,30	3093 2192
75	77,20	3093 2193

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  12 Einsatzkästen 150x75 mm.
  6 Einsatzkästen 150x150 mm.

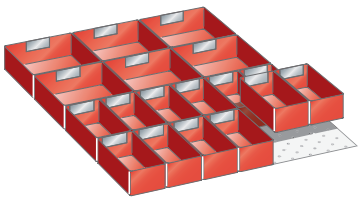

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	49,20	3093 2206
75	62,10	3093 2207
100, 125	98,60	3093 2208

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  1 Schlitzwand 36E.
  1 Trennblech 12 E.
  1 Trennblech 15 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
75	11,90	3093 2488
100, 125	14,90	3093 2489
150	18,95	3093 2490
200	24,10	3093 2491
250	28,20	3093 2492

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  2 Schlitzwände 36 E.
  3 Trennbleche 9 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
75	20,40	3093 2213
100, 125	26,30	3093 2214
150	32,30	3093 2215
200	37,90	3093 2216
250	45,40	3093 2493

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  2 Schlitzwände 36 E.
  10 Trennbleche 9 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	29,00	3093 2209
75	33,30	3093 2210
100, 125	42,00	3093 2211
150	48,60	3093 2212

(B154)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x36 E

- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.

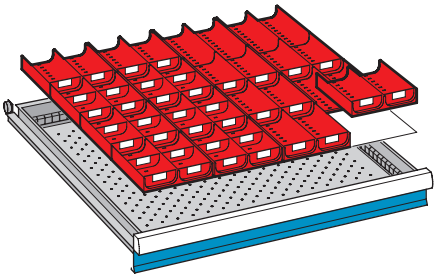



Einteilungsmaterial richtig einsetzen. Mulden sollten immer in der Laufrichtung der Schubladen eingelegt werden, da sonst Rundteile wie Bohrer oder Ähnliches beim heftigen Zuschlagen der Schublade herausfallen können.

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  3 Schlitzwände 36 E.
  6 Trennbleche 6 E.
  2 Trennbleche 9 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	30,20	3093 2494
75	34,30	3093 2495
100, 125	44,70	3093 2496
150	53,20	3093 2497

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  4 Schlitzwände 36 E.
  15 Trennbleche 5 E.
  10 Trennbleche 9 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	53,20	3093 2715
75	62,10	3093 2716
100	81,10	3093 2717

(B154)

Antirutschmatte

- **Ausführung**
  Maße: BxT: 450x600 mm.
  Stärke: 3 mm.
  Material: Nylon/PVC-Gittermatte.
  Farbe: anthrazit.



€	Bestell-Nr.
11,45	3093 2691

(B154)

Schaumstoffeinlage

- **Ausführung**
  Maße: BxT 447x600 mm.
  Material: PE 35 laminiert, hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar,unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	37,90	3093 2692
Unterlage blau, 3 mm	24,70	3093 2693

(B154)

Stechmesser

- **Ausführung**
  Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage.

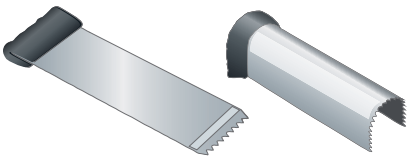

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stechmesser 20 mm	7,10	3093 2694
Stechmesser 50 mm	12,30	3093 2695
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	23,80	3093 2696

(B154)

Schrankgehäuse (27x36E)-Zubehör

- **Ausführung**
  2-Weg-Hubwagen-Staplersockel: aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden.
  Sockelblende: einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.

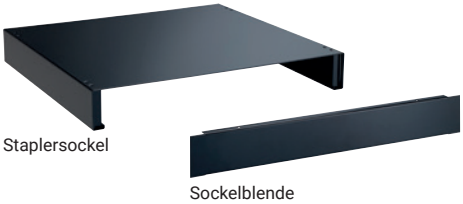

Staplersockel

Sockelblende

Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Staplersockel, schwarz	B 564xT 659xH 100	127,00	3093 2686
Sockelblende, schwarz	B 54xH 100	34,90	3093 2687

(B154)

LISTA

Schrankgehäuse mit Schließsystem 36x36 E



- **Ausführung**
  Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E).
  Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
  Schließsystem: KEY LOCK,
  Standardschließung
  mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln
  und Schlüsselnummer.
  Einzelschubladensperre: serienmäßig.

FARBVIELFALT
RAL 7035 RAL 5010 RAL 5012 NCS S 6502-B
Siehe auch Seite1/108.

KEY LOCK
Standardschließung

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.
700	600	481,00	3093 2718	3030 7365	3093 2726	3093 2734
800	700	501,50	3093 2719	3030 7366	3093 2727	3093 2735
850	750	522,50	3093 2720	3030 7367	3093 2728	3093 2736
1000	900	563,50	3093 2721	3030 7368	3093 2729	3093 2737
1150	1050	636,50	3093 2722	3030 7369	3093 2730	3093 2738
1325	1225	667,00	3093 2723	3030 7370	3093 2731	3093 2739
1450	1350	706,50	3093 2724	3030 7371	3093 2732	3093 2740
1625	1525	776,00	3093 2725	3030 7372	3093 2733	3093 2741

(B154)

Schrankgehäuse (36x36E)-Zubehör



Staplersockel



Sockelblende

- **Ausführung**
  2-Weg-Hubwagen-Staplersockel: aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden.
  Sockelblende: einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.

Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Staplersockel, schwarz	B 717xT 659xH 100	140,00	3093 2689
Sockelblende, schwarz	B 717xH 100	36,10	3093 2690

(B154)

Schubladen Tragkraft 75 kg



- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 612x612mm.
  Vollauszug: serienmäßig.
  Differenzialauszug: traversenlos geführt.
  Schubladentragkraft: 75 kg.

75 kg Vollauszug

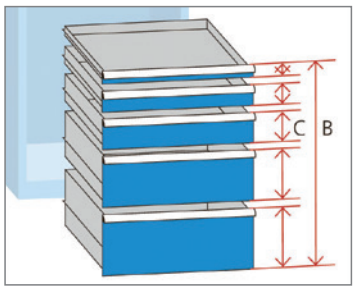

Info: Die Summe der Fronthöhe (C)
muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
50	32,5	28,5	141,50	3093 2742	3030 7373	3093 2750
75	57,5	49,0	152,50	3093 2743	3030 7374	3093 2751
100	82,5	76,0	160,50	3093 2744	3030 7375	3093 2752
125	107,5	76,0	165,00	3093 2745	3030 7376	3093 2753
150	132,5	126,0	170,00	3093 2746	3030 7377	3093 2754
200	182,5	176,0	195,00	3093 2747	3030 7378	3093 2755
250	232,5	226,0	224,00	3093 2748	3030 7379	3093 2756
300	282,5	276,0	241,00	3093 2749	3030 7380	3093 2757

(B154)

Schubladen Tragkraft 200 kg



- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
  Vollauszug: serienmäßig.
  Differenzialauszug: traversenlos geführt.
  Schubladentragkraft: 200 kg.

200 kg Vollauszug

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
75	57,5	49,0	198,50	3093 2758	3030 7381	3093 2765
100	82,5	76,0	206,00	3093 2759	3030 7382	3093 2766
125	107,5	76,0	211,00	3093 2760	3030 7383	3093 2767
150	132,5	126,0	216,00	3093 2761	3030 7384	3093 2768
200	182,5	176,0	238,00	3093 2762	3030 7385	3093 2769
250	232,5	226,0	271,50	3093 2763	3030 7386	3093 2770
300	282,5	276,0	285,50	3093 2764	3030 7387	3093 2771

(B154)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

LISTA

Schubladenschrank 36x36 E

- **Ausführung**
  Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E).
  Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
  Schließsystem: Key Lock,
  Standardschließung mit Wechselzylinder
  inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
  Einzelschubladensperre: serienmäßig.

FARBVIELFALT



RAL 7035 lichtgrau | RAL 5012 lichtblau | RAL 7035 ichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | NCS S 6502-B grau metallic/ RAL 7035 lichtgrau

Siehe auch 1/108.



KEY LOCK
Standardschließung.

Höhe 1000 mm

- **5 Schubladen**
  2x100 mm
  2x200 mm
  1x300 mm



Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	200	1738,00	3093 2772
RAL 5012	200	1738,00	3093 2773
RAL 7035/RAL 5012	200	1738,00	3093 2774
NCS S 6502-B/RAL 7035	200	1738,00	3093 2775

(B154)

Höhe 1000 mm

- **6 Schubladen**
  1x100 mm
  4x150 mm
  1x200 mm



Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	75	1387,00	3093 2228
RAL 5012	75	1387,00	3093 2227
RAL 7035/RAL 5012	75	1599,00	3093 2776
NCS S 6502-B/RAL 7035	75	1599,00	3093 2777
RAL 7035	200	1627,00	3093 2304
RAL 5012	200	1627,00	3093 2303
RAL 7035/RAL 5012	200	1872,00	3093 2778
NCS S 6502-B/RAL 7035	200	1872,00	3093 2779

(B154)

Höhe 1000 mm

- **7 Schubladen**
  1x50 mm*
  2x75 mm*
  2x100 mm*
  1x200 mm
  1x300 mm



* Tragkraft max. 75 kg.

Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	75	1530,00	3093 2235
RAL 5012	75	1530,00	3093 2234
RAL 7035/RAL 5012	75	1768,00	3093 2780
NCS S 6502-B/RAL 7035	75	1768,00	3093 2781
RAL 7035	75/200	1768,00	3093 2309
RAL 5012	75/200	1768,00	3093 2308
RAL 7035/RAL 5012	75/200	2038,00	3093 2782
NCS S 6502-B/RAL 7035	75/200	2038,00	3093 2783

(B154)

Höhe 1000 mm

- **8 Schubladen**
  1x50 mm*
  2x75 mm*
  2x100 mm*
  2x150 mm
  1x200 mm



* Tragkraft max. 75 kg.

Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	75	1615,00	3093 2237
RAL 5012	75	1615,00	3093 2236
RAL 7035/RAL 5012	75	1866,00	3093 2784
NCS S 6502-B/RAL 7035	75	1866,00	3093 2785
RAL 7035	75/200	1895,00	3093 2311
RAL 5012	75/200	1895,00	3093 2310
RAL 7035/RAL 5012	75/200	2184,00	3093 2786
NCS S 6502-B/RAL 7035	75/200	2184,00	3093 2787

(B154)

Höhe 1000 mm

- **10 Schubladen**
  1x50 mm
  2x75 mm
  7x100 mm



Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	75	1843,00	3093 2241
RAL 5012	75	1843,00	3093 2240
RAL 7035/RAL 5012	75	2134,00	3093 2788
NCS S 6502-B/RAL 7035	75	2134,00	3093 2789

(B154)

Informationen zu alternativen Schließsystemen (CODE LOCK) finden Sie auf der 1/110.



LISTA

Schubladen-Einteilungsmaterial 36x36 E

- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.

Mulden

- **Lieferumfang**
  16 Muldenteile, 70 Muldenwände, 4-teilig, Ø 33 mm.

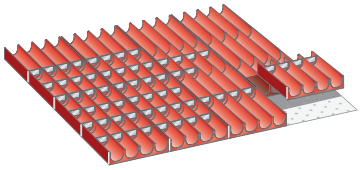

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	111,50	3093 2305

(B154)

Mulden

- **Lieferumfang**
  8 Muldenteile, 30 Muldenwände, 4-teilig, Ø 33 mm.
  8 Muldenteile, 20 Muldenwände, 3-teilig, Ø 45 mm.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	98,70	3093 2306

(B154)

Mulden

- **Lieferumfang**
  16 Muldenteile, 60 Muldenwände, 3-teilig, Ø 45 mm.

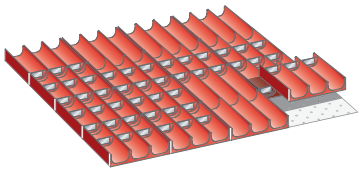

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	103,50	3093 2307

(B154)

Mulden

- **Lieferumfang**
  16 Muldenteile, 40 Muldenwände, 2-teilig, Ø 70 mm.

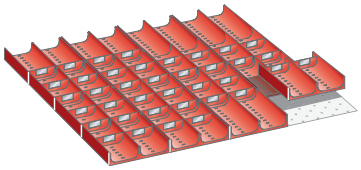

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	87,40	3093 2229

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  16 Einsatzkästen 75x75 mm.
  16 Einsatzkästen 150x75 mm.
  4 Einsatzkästen 150x150 mm.

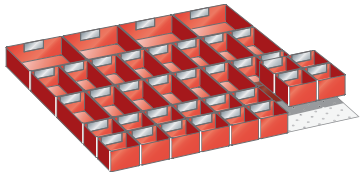

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	78,70	3093 2250
75	100,00	3093 2251

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  16 Einsatzkästen 150x75 mm.
  8 Einsatzkästen 150x150 mm.

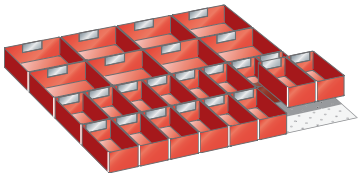

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	64,70	3093 2231
75	84,30	3093 2232
100, 125	129,50	3093 2233

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  2 Schlitzwände 36 E.
  8 Trennbleche 12 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
75	32,30	3093 2252
100, 125	39,40	3093 2253
150	46,30	3093 2254
200	61,30	3093 2255

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  3 Schlitzwände 36 E.
  15 Trennbleche 9 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
75	49,20	3093 2320
100, 125	62,10	3093 2321
150	72,40	3093 2322
200	87,40	3093 2323
250	106,50	3093 2791

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  4 Schlitzwände 36 E.
  12 Trennbleche 6 E.
  9 Trennbleche 9 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	54,10	3093 2256
75	62,10	3093 2257
100, 125	81,10	3093 2258

(B154)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schubladen-Einteilungsmaterial 36x36 E

- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.



Trennwände

- **Lieferumfang**
  4 Trennwände 36 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
75	18,95	3093 2242
100, 125	24,10	3093 2243
150	29,00	3093 2244
200	37,40	3093 2245
250	45,40	3093 2800

(B154)

Antirutschmatte

- **Ausführung**
  Maße: BxT: 600x600 mm.
  Stärke: 3 mm.
  Material: Nylon/PVC-Gittermatte.
  Farbe: anthrazit.



€	Bestell-Nr.
15,30	3093 2705

(B154)

Schaumstoffeinlage

- **Ausführung**
  Maße: BxT 600x600 mm.
  Material: PE 35 laminiert, hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar, unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	49,90	3093 2706
Unterlage blau, 3 mm	33,30	3093 2707

(B154)

Stechmesser

- **Ausführung**
  Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stechmesser 20 mm	7,10	3093 2694
Stechmesser 50 mm	12,30	3093 2695
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	23,80	3093 2696

(B154)

Schrankgehäuse (36x36E)-Zubehör

- **Ausführung**
  2-Weg-Hubwagen-Staplersockel: aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden.
  Sockelblende: einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.

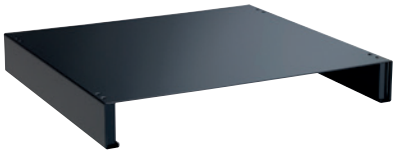

Staplersockel



Sockelblende

Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Staplersockel, schwarz	B 717xT 659xH 100	140,00	3093 2689
Sockelblende, schwarz	B 717xH 100	36,10	3093 2690

(B154)

LISTA

Schrankgehäuse mit Schließsystem 54x36 E



- **Ausführung**
  Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E).
  Schubladennutzfläche BxT: 918x 612 mm.
  Schließsystem: KEY LOCK,
  Standardschließung
  mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln
  und Schlüsselnummer.
  Einzelschubladensperre: serienmäßig.

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5010 RAL 5012 NCS S 6502-B

Siehe auch Seite 1/108.

KEY LOCK
Standardschließung

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.
700	600	624,00	3093 2801	3030 7388	3093 2805	3093 2809
850	750	662,00	3093 2802	3030 7389	3093 2806	3093 2810
1000	900	682,50	3093 2803	3030 7390	3093 2807	3093 2811
1450	1350	795,50	3093 2804	3030 7391	3093 2808	3093 2812

(B154)

Schrankgehäuse (54x36E)-Zubehör



Staplersockel



Sockelblende

- **Ausführung**
  2-Weg-Hubwagen-Staplersockel: aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden.
  Sockelblende: einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.

Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Staplersockel, schwarz	B 1023xT 659xH 100	140,00	3093 2792
Sockelblende, schwarz	B 1023xH 100	42,10	3093 2793

(B154)

Schubladen Tragkraft 75 kg



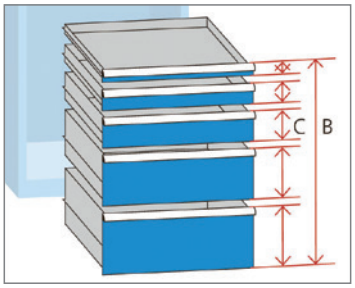

Info: Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
  Vollauszug: serienmäßig.
  Differenzialauszug: traversenlos geführt.
  Schubladentragkraft: 75 kg.

75 kg Vollauszug

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
50	32,5	28,5	179,50	3093 2813	3030 7392	3093 2819
75	57,5	49,0	216,00	3093 2814	3030 7393	3093 2820
100	82,5	76,0	228,50	3093 2815	3030 7394	3093 2821
125	107,5	76,0	230,00	3093 2816	3030 7395	3093 2822
150	132,5	126,0	231,50	3093 2817	3030 7396	3093 2823
200	182,5	176,0	244,50	3093 2818	3030 7397	3093 2824

(B154)

Schubladen Tragkraft 200 kg



- **Ausführung**
  Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
  Vollauszug: serienmäßig.
  Differenzialauszug: traversenlos geführt.
  Schubladentragkraft: 200 kg.

200 kg Vollauszug

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
75	57,5	49,0	263,50	3093 2825	3030 7409	3093 2832
100	82,5	76,0	274,50	3093 2826	3030 7410	3093 2833
125	107,5	76,0	278,00	3093 2827	3030 7411	3093 2834
150	132,5	126,0	279,00	3093 2828	3030 7412	3093 2835
200	182,5	176,0	289,00	3093 2829	3030 7413	3093 2836
250	232,5	226,0	306,50	3093 2830	3030 7414	3093 2837
300	282,5	276,0	352,50	3093 2831	3030 7415	3093 2838

(B154)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

LISTA

Schubladenschrank 54x36 E

- **Ausführung**
  Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E).
  Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
  Schließsystem: KEY LOCK,
  Standardschließung mit Wechselzylinder
  inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
  Einzelschubladensperre: serienmäßig.

FARBVIELFALT



RAL 7035 lichtgrau | RAL 5012 lichtblau | RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau | NCS S 6502-B grau metallic/ RAL 7035 lichtgrau

Siehe auch Seite1/108.



KEY LOCK
Standardschließung

Höhe 1000 mm

- **5 Schubladen**
  2x100 mm
  2x200 mm
  1x300 mm



Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	200	2162,00	3093 2839
RAL 5012	200	2162,00	3093 2840
RAL 7035/RAL 5012	200	2162,00	3093 2841
NCS S 6502-B/RAL 7035	200	2162,00	3093 2842

(B154)

Höhe 1000 mm

- **6 Schubladen**
  1x100 mm
  4x150 mm
  1x200 mm



Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	200	2059,00	3093 2330
RAL 5012	200	2059,00	3093 2329
RAL 7035/RAL 5012	200	2363,00	3093 2843
NCS S 6502-B/RAL 7035	200	2363,00	3093 2844

(B154)

Höhe 1000 mm

- **7 Schubladen**
  1x50 mm*
  2x75 mm*
  2x100 mm
  1x200 mm
  1x300 mm

* Tragkraft max. 75 kg.



Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	75/200	2485,00	3093 2845
RAL 5012	75/200	2485,00	3093 2846
RAL 7035/RAL 5012	75/200	2485,00	3093 2847
NCS S 6502-B/RAL 7035	75/200	2485,00	3093 2848

(B154)

Höhe 1450 mm

- **9 Schubladen**
  2x75 mm*
  2x100 mm
  2x150 mm
  2x200 mm
  1x300 mm

* Tragkraft max. 75 kg.



Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	75/200	3265,00	3093 2849
RAL 5012	75/200	3265,00	3093 2850
RAL 7035/RAL 5012	75/200	3265,00	3093 2851
NCS S 6502-B/RAL 7035	75/200	3265,00	3093 2852

(B154)

Höhe 1450 mm

- **10 Schubladen**
  1x50 mm*
  5x100 mm*
  4x200 mm

* Tragkraft max. 75 kg.



Farbe	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	75/200	3273,00	3093 2853
RAL 5012	75/200	3273,00	3093 2854
RAL 7035/RAL 5012	75/200	3273,00	3093 2855
NCS S 6502-B/RAL 7035	75/200	3273,00	3093 2856

(B154)

Informationen zu alternativen Schließsystemen (CODE LOCK) finden Sie auf der 📖 1/110.



Passendes Zubehör finden Sie auf den 📖 1/126 bis 1/127.



LISTA

Schubladen-Einteilungsmaterial 54x36 E

- **Ausführung**
  Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x612 mm.



Mulden

- **Lieferumfang**
  16 Muldenteile, 30 Muldenwände, 4-teilig, Ø 33 mm.
  8 Muldenteile, 10 Muldenwände, 3-teilig, Ø 45 mm.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	131,00	3093 2339

(B154)

Mulden

- **Lieferumfang**
  8 Muldenteile, 20 Muldenwände, 4-teilig, Ø 33 mm.
  8 Muldenteile, 10 Muldenwände, 3-teilig, Ø 45 mm.
  8 Muldenteile, 10 Muldenwände, 2-teilig, Ø 70 mm.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	125,50	3093 2340

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  12 Einsatzkästen 150x75 mm.
  18 Einsatzkästen 150x150 mm.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	93,80	3093 2341
75	114,50	3093 2342
100, 125	167,00	3093 2343

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  20 Einsatzkästen 75x75 mm.
  14 Einsatzkästen 150x75 mm.
  12 Einsatzkästen 150x150 mm.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	111,50	3093 2350
75	136,50	3093 2351

(B154)

Einsatzkästen

- **Lieferumfang**
  24 Einsatzkästen 150x150 mm.

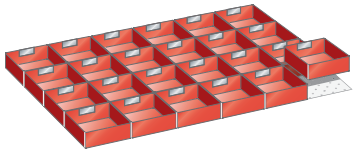

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	90,40	3093 2352
75	106,50	3093 2353
100, 125	140,00	3093 2354

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  4 Schlitzwände 36 E.
  2 Trennbleche 9 E.
  3 Trennbleche 12 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	35,80	3093 2361
75	39,70	3093 2362
100, 125	51,70	3093 2363
150	62,10	3093 2364
200	77,20	3093 2365
250	93,80	3093 2857
300	106,50	3093 2366

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  5 Schlitzwände 36 E.
  12 Trennbleche 9 E.

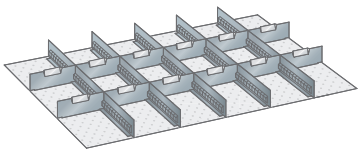

für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	51,70	3093 2367
75	57,80	3093 2368
100, 125	77,20	3093 2369
150	90,40	3093 2370
200	106,50	3093 2371
250	131,00	3093 2858
300	152,50	3093 2372

(B154)

Schlitzwände

- **Lieferumfang**
  2 Schlitzwände 36 E.
  2 Trennbleche 18 E.



für Fronthöhe mm	€	Bestell-Nr.
50	18,25	3093 2355
75	19,90	3093 2356
100, 125	25,50	3093 2357
150	33,30	3093 2358
200	39,70	3093 2359
250	48,60	3093 2859
300	54,10	3093 2360

(B154)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Antirutschmatte

- **Ausführung**
  Maße: BxT 900x600 mm.
  Stärke: 3 mm.
  Material: Nylon/PVC-Gittermatte.
  Farbe: anthrazit.

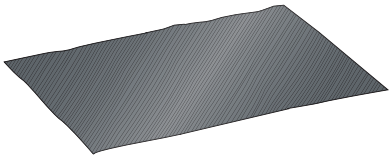

€	Bestell-Nr.
20,70	3093 2708

(B154)

Schaumstoffeinlage

- **Ausführung**
  Maße: BxT 906x600 mm.
  Material: PE 35 laminiert, hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar, unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	62,10	3093 2709
Unterlage blau, 3 mm	37,90	3093 2710

(B154)

Stechmesser

- **Ausführung**
  Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage.

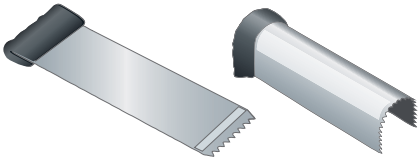

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stechmesser 20 mm	7,10	3093 2694
Stechmesser 50 mm	12,30	3093 2695
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	23,80	3093 2696

(B154)

Schrankgehäuse (54x36E)-Zubehör

- **Ausführung**
  2-Weg-Hubwagen-Staplersockel: aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden.
  Sockelblende: einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.



Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Staplersockel, schwarz	B 1023xT 659xH 100	140,00	3093 2792
Sockelblende, schwarz	B 1023xH 100	42,10	3093 2793

(B154)









LISTA

Schubladenregale

- **Hohes Lagervolumen**
  Auf geringer Fläche durch effiziente Ausnutzung der Regalfelder und Raumhöhen. Pro Regalfeld ist die Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen in Schubladen und von großen, schweren Einzelteilen in offenen Fächern möglich.
- **Massive und stabile Stahlblechkonstruktion**
  Oberfläche schlag- und abriebfest, beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
- **Schubladen**
  Mit Differenzialauszug. Traversenlos geführt.
  100 % Vollauszug.
  Nutzfläche: BxT 918x612 mm.
  Tragkraft: 75/200 kg.
  Einzelschubladensperre für Schubladeneinbau: serienmäßig.
- **Auszugböden**
  100 % Vollauszug.
  Tragkraft: 75/200 kg.
  Höhenverstellung: im 25-mm-Raster.
- **Universalböden**
  Tragkraft: 250 kg.
  Verschraubung erfolgt am Säulenrahmen.
- **Verstellböden**
  Tragkraft: 200 kg.
  Nutzmaß: BxT 970x701 mm.
  Werden mittels Träger in den Säulenrahmen eingehängt und können in der Höhe verstellt werden.
- **Standardschließung:**
  KEY LOCK mit Wechselzylinder
  CODE LOCK auf Anfrage erhältlich.
- **LISTA Einheiten:** 54x36 E.

FARBVIELFALT



Gehäuse/Böden: RAL 7035 lichtgrau.
Fronten: RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

75 kg Vollauszug | 200 kg Vollauszug

KEY LOCK
Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

Zertifizierte ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement | GARANTIE 10

TOP

Das Schubladenregal vereinigt alle Vorteile der Schubladenschränke mit denen der Fachbodenregale. Schubladen, Auszug- und Verstellböden können flexibel miteinander kombiniert werden. Notwendige Veränderungen lassen sich ohne Weiteres durch einfachen Umbau der Einzelteile vornehmen.
Durch die Systemvielfalt können Einrichtungen den jeweiligen Logistiksystemen angepasst werden.



Schubladen mit 100 % Vollauszug.



Auszugböden mit 100 % Vollauszug.



Universal- und Verstellböden.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

LISTA

Schubladenregal, Gehäuse RAL 7035, Front RAL 5012





75 kg Vollauszug

200 kg Vollauszug

Bestell-Nr. 3030.4252
mit 7 Schubladen.

Höhe 2200 mm

- **Ausführung**
  3 Universalböden, 250 kg Tragkraft.
  2 Verstellböden, 200 kg Tragkraft.
  2 Auszugböden, 75 kg Tragkraft.
  1 Flügeltür.
  1 Rückwand.
  2 Seitenwände (nur bei Grundfeld).



Ausführung	Breite x Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
Grundfeld	1117x706	3249,00	3030 4254
Anbaufeld	1020x706	2574,00	3030 4255
		(B154)	

Höhe 2200 mm

- **Ausführung**
  3 Universalböden, 250 kg Tragkraft.
  2 Verstellböden, 200 kg Tragkraft.
  4 Schubladen, Höhe 150/200/250/300 mm.
  1 Rückwand.
  2 Seitenwände (nur bei Grundfeld).



Ausführung	Breite x Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
Grundfeld	1117x706	3735,00	3030 4250
Anbaufeld	1020x706	3060,00	3030 4251
		(B154)	

Höhe 2200 mm

- **Ausführung**
  3 Universalböden, 250 kg Tragkraft.
  2 Verstellböden, 200 kg Tragkraft.
  7 Schubladen,
  Höhe 50*/75/100/125/150/2x 200 mm.
  1 Rückwand.
  2 Seitenwände (nur bei Grundfeld).

  * max. Tragkraft 75 kg.



Ausführung	Breite x Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
Grundfeld	1117x706	4361,00	3030 4252
Anbaufeld	1020x706	3685,00	3030 4253
		(B154)	

Höhe 2200 mm

- **Ausführung**
  3 Universalböden, 250 kg Tragkraft.
  2 Verstellböden, 200 kg Tragkraft.
  2 Auszugböden, 75 kg Tragkraft.
  1 Rückwand.
  2 Seitenwände (nur bei Grundfeld).



Ausführung	Breite x Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
Grundfeld	1117x706	2772,00	3030 4248
Anbaufeld	1020x706	2097,00	3030 4249
		(B154)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



LISTA

NC-Lager- und Transportsysteme

- **Die optimale Logistiklösung**
  Dank der hohen Flexibilität und Modularität der LISTA NC-Produkte im täglichen Arbeitseinsatz.
  Rationalisierungspotenziale rund um die Werkzeugmaschine können so voll ausgeschöpft werden.
  Die erweiterte Produktpalette für Werkzeuge, Spann- und Messmittel sichert die ganzheitliche Aufgabenstellung und gewährleistet das einfache Handling.



Auswahlbreite der Wechselrahmen.



NC-Lagerung in Schubladen.



NC-Lagerung im Tischständer.



NC-Lagerung im Schrank.



NC-Lagerung im Transportwagen.



TOP

- Übersichtliche und schonende Lagerung.
- Einfacher und sicherer Transport aller Werkzeuge und Betriebsmittel.
- Optimale Platzausnutzung durch individuelle Bestückung.
- Schnelle Bedienung, keine Maschinenstillstandzeiten.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

LISTA

Planungsinformation für NC-Werkzeughalter

- **Belegungsmuster**
  Die Kapazität der verschiedenen Lager- und Transporteinheiten für NC-Werkzeuge geht aus der unten stehenden Tabelle hervor. Das Belegmuster für jeden Werkzeugtyp kann neben der entsprechenden Bestell-Nr. abgelesen werden. Mit diesem Muster errechnet sich aus der Tabelle die maximale Kapazität pro eingesetzter Lager- und Transporteinheit.

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5012 NCS S 6502-B



Für Lagerhöhen 96 mm (27 E).
Der Abstand der Wechselrahmen zur Oberkante der Werkzeughalter beträgt 12 mm.



Für Lagerhöhen 135 mm (36 E).
Der Abstand der Wechselrahmen zur Oberkante der Werkzeughalter beträgt 12 mm.



Verstellbereich im Rahmenträger.
Für Lagerhöhe 82–102 mm (27 E und 36 E).
Verstellbereich: 3 Positionen.
Der Abstand der Einsatzrahmen zur Oberkante der Werkzeughalter beträgt 12 mm.



Für Lagerhöhe 127–162 mm (27 E und 36 E).
Verstellbereich: 3 Positionen.
Der Abstand der Einsatzrahmen zur Oberkante der Werkzeughalter beträgt 12 mm.



Für Lagerhöhe 187–222 mm (27 E und 36 E).
Verstellbereich: 3 Positionen.
Der Abstand der Einsatzrahmen zur Oberkante der Werkzeughalter beträgt 12 mm.



Info: Bitte immer die maximale Lagerhöhe der Werkzeuge inklusive eventueller Anzugzapfen berücksichtigen.



NC-Lagerung im Transportwagen.

Wechselrahmen mit Rahmenträgerpaar. Die diversen Halter lassen sich individuell per Schnappverschluss in die Werkzeugwechselrahmen einsetzen. Das schraubenlose Einhängen und die Option zur geneigten Positionierung erleichtern die Beladung und Entnahme der schweren Werkzeuge.



Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar. Die verschiedenen großen Einsatzrahmen lassen sich individuell mit unterschiedlichen Werkzeughaltern bestücken und der Platz wird optimal ausgenutzt. Mit den Rahmenpaaren werden verschiedene Lagerhöhen erreicht und somit diverse Werkzeuge sicher gelagert.





Einsatzrahmen in Schubladen und NC-Transportwagen

Einheiten	Maße BxT mm	A	B	D	E	F	G	H
36x27 E*	612x459	27	24	21	18	15	12	3
54x27 E	918x459	42	39	33	27	24	21	–
36x36 E*	612x612	36	32	28	24	20	16	4

*** Auch für NC-Transportwagen.**



Werkzeugwechselrahmen für NC-Schränke und NC-Transportwagen

Passend für Breite	Maße BxT mm	A	B	D	E	F	G	H
36 E *	562x140	9	8	7	6	5	4	7
54 E **	946x140	16	14	12	10	8	7	–

*** Auch für NC-Transportwagen.**
**** Für NC-Schränke.**



Werkzeugwechselrahmen für NC-Tischständer

Mit Einsatzrahmen für 3 Bahnen.

Einheiten	Maße BxTxH mm	A	B	D	E	F	G	H
36x27 E	588x413x345	27	24	21	18	15	12	3

LISTA

NC-Werkzeughalter



- **Beliebig kombinieren**
  Mit diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.
- **Ausführung**
  Material: hochwertiger Kunststoff.
  Farbe: rot.
- **Anwendung**
  Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.













Werkzeughalter ISO-SK

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Konus-Ø oben mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs-muster	€	Bestell-Nr.
ISO-SK 30	65,6	49,0	31,8	1	B	6,65	3093 2915
ISO-SK 40	65,6	60,5	44,5	1	B	7,40	3093 2916
ISO-SK 45	105,0	75,0	57,2	1	F	8,00	3093 2917
ISO-SK 50	105,0	90,0	69,9	1	F	8,00	3093 2918

(B154)

Werkzeughalter HSK

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Konus-Ø oben mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs-muster	€	Bestell-Nr.
HSK 32 A+C+E/40 B+D+F	58,0	31,0	24,0	1	A	7,40	3093 2919
HSK 40 A+C+E/50 B+D+F	58,0	31,0	30,0	1	A	8,00	3093 2920
HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	65,6	31,0	38,0	1	B	8,00	3093 2921
HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	87,5	34,0	48,0	1	E	8,95	3093 2922
HSK 80 A+C+E/100 B+D+F	105,0	42,0	60,0	1	F	10,00	3093 2923
HSK 100 A+C+E/125 B+D+F	120,0	52,0	75,0	1	G	10,00	3093 2924

Werkzeughalter für Hohlschaftzylinder HSZ auf Anfrage lieferbar.

(B154)

Werkzeughalter VDI

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Konus-Ø oben mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs-muster	€	Bestell-Nr.
VDI 20 zylindrisch*	58,0	20,0	20,5	1	A	24,20	3093 2925
VDI 25 zylindrisch*	58,0	20,0	25,4	1	A	25,10	3093 2926
VDI 30 zylindrisch	65,6	69,5	30,5	1	B	7,40	3093 2927
VDI 40 zylindrisch/MKS	87,5	77,5	40,5	1	E	8,00	3093 2928
VDI 50 zylindrisch	87,5	93,5	50,0	1	E	10,00	3093 2929
VDI 60 zylindrisch	105,0	108,5	60,5	1	F	10,65	3093 2930

* Geschraubt, siehe Werkzeughalter zum Selbstbohren.

(B154)

Werkzeughalter Capto

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Konus-Ø oben mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs-muster	€	Bestell-Nr.
Capto C3	58,0	31,5	22,0	1	A	9,15	3093 2931
Capto C4	58,0	31,5	28,0	1	A	10,10	3093 2932
Capto C5	65,6	31,5	35,0	1	B	11,65	3093 2933
Capto C6	87,5	34,0	44,0	1	E	12,50	3093 2934
Capto C8	105,0	42,0	55,0	1	F	14,30	3093 2935
Capto C10	120,0	52,0	72,0	1	G	16,15	3093 2936

(B154)

Werkzeughalter zum Selbstbohren

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs-muster	€	Bestell-Nr.
zum Selbstbohren 58*	58,0	138,0	20,0	beliebig	A	16,35	3093 2937
zum Selbstbohren 535*	535,0	138,0	20,0	beliebig	H	73,60	3093 2938

* Geschraubte Werkzeughalter werden mit 1 oder 2 Sechskantschrauben im Einsatzrahmen oder Werkzeugwechselrahmen festgeschraubt.

(B154)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

NC-Lagerung in Schubladen

- **Einzelrahmen und Rahmenträgerpaare**
  Wahlweise als Set oder Einzelkomponente.
  Pro Einsatzrahmen ist ein Rahmenträgerpaar erforderlich.
  Durch Rahmenträgerpaare in verschiedenen Höhen, die mit den Einsatzrahmen auf dem gelochten Schubladenboden verschraubt werden, lassen sich Werkzeuge unterschiedlicher Kegellängen in Schubladen lagern.



Informationen zu Verstellbereichen und Belegungsmuster finden Sie auf 1/131.



Info: Bitte immer die maximale Lagerhöhe der Werkzeuge inklusive eventueller Anzugzapfen berücksichtigen.

Einsatzrahmen für Schubladen

- **Ausführung**
  Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen.
  Pro Einsatzrahmen ist ein Rahmenträgerpaar erforderlich.

Material: Stahlblech.
Farbe: NCS S 4502-B grau.

- **Lieferumfang**
  Mit Verschraubungsmaterial.
  Ohne Rahmenträgerpaar.

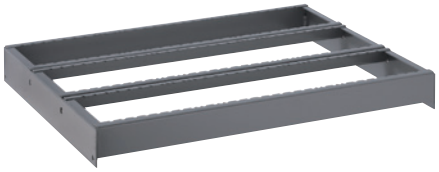

Ausführung	Anzahl Bahnen	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
für Einheit 36x27 E	3	584	447	64	80,20	3093 2939
für Einheit 54x27 E	3	890	447	64	100,50	3093 2940
für Einheit 36x36 E	4	584	596	64	87,30	3093 2941

(B154)

Rahmenträgerpaare für Einsatzrahmen

- **Ausführung**
  Position der Einsatzrahmen in der Höhe verstellbar.
  Für Werkzeuge unter einer Höhe von 64 mm nicht notwendig.

Material: Stahlblech.
Farbe: NCS S 4502-B grau.

- **Lieferumfang**
  Mit Verschraubungsmaterial.



für Tiefe	Ausführung	Höhe mm	Kegellänge mm	€	Bestell-Nr.
27 E	für Bestell-Nr. 3093.2939, 3093.2940	60–110	80–160	32,30	3093 2942
36 E	für Bestell-Nr. 3093.2940	60–110	80–160	32,30	3093 2943

(B154)

Werkzeughalter-Sets 36x27 E

- **Ausführung**
  Wird in Schubladen eingesetzt.
  Material: Stahlblech.
  Farbe: NCS S 4502-B grau.

- **Lieferumfang**
  Mit 1 Einsatzrahmen, 1 Rahmenträgerpaar, Bestell-Nr. 3093.2942.



Ausstattung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Belegungsmuster	€	Bestell-Nr.
24 Halter ISO-SK 40	588	447	82–162	B	290,00	3093 2944
15 Halter ISO-SK 50	588	447	82–162	F	233,00	3093 2945
24 Halter HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	588	447	82–162	B	305,00	3093 2946
18 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	588	447	82–162	E	274,00	3093 2947

(B154)

Werkzeughalter-Sets 36x36 E

- **Ausführung**
  Wird in Schubladen eingesetzt.
  Material: Stahlblech.
  Farbe: NCS S 4502-B grau.

- **Lieferumfang**
  Mit 1 Einsatzrahmen, 1 Rahmenträgerpaar, Bestell-Nr. 3093.2943.



Ausstattung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Belegungsmuster	€	Bestell-Nr.
32 Halter ISO-SK 40	588	596	82–162	B	356,50	3093 2948
20 Halter ISO-SK 50	588	596	82–162	F	280,00	3093 2949
32 Halter HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	588	596	82–162	B	376,50	3093 2950
24 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	588	596	82–162	E	334,50	3093 2951

(B154)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

LISTA

NC-Lagerung im Rollladenschrank 54x27 E, Höhe 1950 mm

- **Ausführung**
  Maße: BxT 1038x691 mm (54x27 E).
  Schubladen: 100 % Vollauszug.
  Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x459 mm.
  Schubladentragkraft: 200 kg.
  Rollladen aus Kunststofflamellen: RAL 7035 lichtgrau.
  Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

200 kg Vollauszug



- **Ausstattung**
  4 Schubladen, Fronthöhe 75 mm.
  4 Einsatzrahmen inkl. Rahmenträgerpaaren 3093.2942.
  Inkl. Einzelschubladensperre.

Haltertyp	Belegungsmuster	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
ohne Werkzeughalter	–	3840,00	3093 2952	3093 2956
156 Halter ISO-SK 40	B	4994,00	3093 2953	3093 2957
96 Halter ISO-SK 50	F	4610,00	3093 2954	3093 2958
108 Halter HSK 63A/80B	E	4808,00	3093 2955	3093 2959

(B154)



- **Ausstattung**
  8 Werkzeugwechselrahmen.
  8 Rahmenträgerpaare, geneigt, 15 Grad.

Haltertyp	Belegungsmuster	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
ohne Werkzeughalter	–	3143,00	3093 2960	3093 2964
112 Halter ISO-SK 40	B	3972,00	3093 2961	3093 2965
64 Halter ISO-SK 50	F	3657,00	3093 2962	3093 2966
80 Halter HSK 63A/80B	E	3860,00	3093 2963	3093 2967

(B154)



- **Ausstattung**
  4 Werkzeugwechselrahmen.
  1 Schublade, Fronthöhe 100 mm.
  1 Schublade, Fronthöhe 150 mm.
  1 Auszugboden, Tragkraft 200 kg.
  Inkl. Einzelschubladensperre.

Haltertyp	Belegungsmuster	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
ohne Werkzeughalter	–	3614,00	3093 2968	3093 2972
56 Halter ISO-SK 40	B	4028,00	3093 2969	3093 2973
32 Halter ISO-SK 50	F	3871,00	3093 2970	3093 2974
40 Halter HSK 63A/80B	E	3972,00	3093 2971	3093 2975

(B154)



- **Ausführung**
  Leergehäuse.



Schublade
inkl. Aufhangeplattensatz.

Ausführung	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Leergehäuse ohne Einzelschubladensperre	2084,00	3093 2976	3093 2981
Leergehäuse mit Einzelschubladensperre	2210,00	3093 2977	3093 2982
Schublade, Höhe 75 mm, 200 kg Tragkraft	275,00	3093 2978	3093 2983
Schublade, Höhe 100 mm, 200 kg Tragkraft	284,50	3093 2979	3093 2984
Schublade, Höhe 150 mm, 200 kg Tragkraft	298,50	3093 2980	3093 2985

(B154)

Passendes Zubehör



Einsatzrahmen
inkl. Rahmenträgerpaar.



Werkzeugwechselrahmen
inkl. Rahmenträgerpaar.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Einsatzrahmen inkl. Rahmenträgerpaar, grau	132,50	3093 2986
Werkzeugwechselrahmen inkl. Rahmenträgerpaar, grau	132,50	3093 2987

(B154)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

LISTA

NC-Lagerung im Transportwagen 36x27 E

- **Ausführung**
  Maße: BxTxH 1077x514x932 mm (36x27 E).
  Tragfähigkeit: 540 kg.
  Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
  Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
  Mica-Bond: silbergrau.
  Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



1x Ablage stirnseitig, inkl. PVC-Rillenmatte.
1x Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar.
2x Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt.

Haltertyp	Belegungsmuster	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
ohne Werkzeughalter	–	1225,00	3093 2988	3093 2992
40 Halter ISO-SK 40	B	1521,00	3093 2989	3093 2993
25 Halter ISO-SK 50	F	1426,00	3093 2990	3093 2994
30 Halter HSK 63A/80B	E	1494,00	3093 2991	3093 2995

(B154)

NC-Transportwagen-Baukasten 36x27 E



Ablage.



Werkzeugwechselrahmen.



Einsatzrahmen.



Transportwagen 36x27 E, RAL 5012 lichtblau.

Ausführung	Farbe	€	Bestell-Nr.
Transportwagen	RAL 7035	836,00	3093 2996
Ablage mit schwarzer PVC-Rillenmatte	RAL 7035	95,40	3093 2997
Transportwagen	RAL 5012	836,00	3093 2998
Ablage mit schwarzer PVC-Rillenmatte	RAL 5012	95,40	3093 2999
Einsatzrahmen inkl. Rahmenträgerpaar	grau	117,50	3093 3000
Werkzeugwechselrahmen inkl. Rahmenträgerpaar	grau	88,30	3093 3001

(B154)

NC-Lagerung im Transportwagen 36x36 E

- **Ausführung**
  Maße: BxTxH 975x1080x692x975 mm (36x36 E).
  Tragfähigkeit: 800 kg.
  Rollen: Gummi, Ø 200 mm.
  Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
  Mica-Bond: silbergrau.
  Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



1x Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar.
2x Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar geneigt.
2x Verstellböden inkl. PVC-Rillenmatte.

Haltertyp	Belegungsmuster	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
ohne Werkzeughalter	–	1761,00	3093 3002	3093 3006
48 Halter ISO-SK 40	B	2116,00	3093 3003	3093 3007
30 Halter ISO-SK 50	F	2001,00	3093 3004	3093 3008
36 Halter HSK 63A/80B	E	2083,00	3093 3005	3093 3009

(B154)

NC-Transportwagen-Baukasten 36x36 E



Ablage.



Werkzeugwechselrahmen.



Einsatzrahmen.



Transportwagen 36x36 E, RAL 5012 lichtblau.

Ausführung	Farbe	€	Bestell-Nr.
Transportwagen	RAL 7035	1239,00	3093 3010
Ablage mit schwarzer PVC-Rillenmatte	RAL 7035	85,80	3093 3011
Transportwagen	RAL 5012	1239,00	3093 3012
Ablage mit schwarzer PVC-Rillenmatte	RAL 5012	85,80	3093 3013
Einsatzrahmen inkl. Rahmenträgerpaar	grau	127,00	3093 3015
Werkzeugwechselrahmen inkl. Rahmenträgerpaar	grau	88,30	3093 3001

(B154)

NC-Lagerung im Tischständer

- **Ausführung**
  Maße: BxT 588x413 mm (36x27 E).
  Material: Stahlblech.

Seitenteile Farbe: RAL 7035/RAL 5012.
Einsatzrahmen: eingeschraubt, für 3 Bahnen.
Einsatzrahmen Farbe: NCS S 4502-B grau.



Haltertyp	Belegungsmuster	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
ohne Werkzeughalter	–	189,50	3093 3016	3093 3020
24 Halter ISO-SK 40	B	367,00	3093 3017	3093 3021
15 Halter ISO-SK 50	F	309,50	3093 3018	3093 3022
18 Halter HSK 63A/80B	E	350,50	3093 3019	3093 3023

(B154)

LISTA

Werkbänke



FARBVIELFALT



RAL 7035 lichtgrau



RAL 5012 lichtblau



RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau



NCS S 6502-B grau metallic/RAL 7035 lichtgrau

- **Hohe Belastbarkeit**
  Die massive Bauweise ermöglicht eine Belastung von bis zu 3 t.
- **Modulares System**
  Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten erhöhen die Flexibilität.
  Die Montage erfolgt einfach und schnell dank der Vormontage ab Werk.
- **Standard-Lackierung**
  Umweltfreundliche Pulverlackierung. Schlag- und abriebfeste Oberfläche. Farbtöne siehe Farbvielfalt, weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.

Zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagementsystem

GARANTIE 10

TOP

Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänken jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden.

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf den 1/114 bis 1/115 und 1/118 bis 1/119.





Die **Multiplexplatte,** 40 mm, ist universell einsetzbar, besteht aus gedämpften Buchenfurnieren und ist mehrschichtig wasserfest verleimt.



Die **Buchenplatte,** 50 mm, ist extrem belastbar, besteht aus gedämpften Buchenstäben und ist wasserfest verleimt.

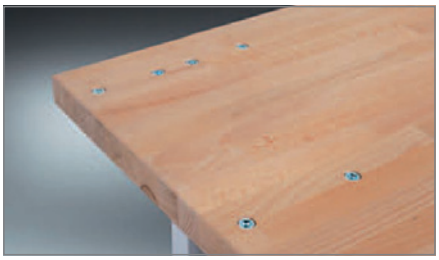

Die **Werkbankplatten** besitzen Vorbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung sämtlicher Komponenten in jeglicher Form.

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Werkbankplatte

- **Ausführung Multiplexplatte**
  Stärke: 40 mm.
  Anwendung: universell einsetzbar.
  Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.
  Aufbau: aus gedämpften Buchenfunier, mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.

- **Ausführung Buchenplatte**
  Stärke: 50 mm.
  Anwendung: extrem belastbar.
  Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.
  Aufbau: aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.

Plattentyp	Breite mm	Stärke mm	Tiefe 700 mm €	Tiefe 700 mm Bestell-Nr.	Tiefe 750 mm €	Tiefe 750 mm Bestell-Nr.
Multiplex	1500	40	357,50	3093 3066	381,50	3093 3070
Multiplex	2000	40	464,50	3093 3067	492,50	3093 3071
Buche	1500	40	376,00	3093 3068	396,00	3093 3265
Buche	2000	40	484,00	3093 3069	505,50	3093 3266
			(B154)		(B154)	



Multiplexplatte.



Buchenplatte.

Werkbankfuß

- **Ausführung**
  Material: stabile Stahlblechkonstruktion mit Löchern für die Plattenbefestigung.
  Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau.

Bodenverankerung: durch ein Loch in der Fußplatte möglich.
Höhe: wahlweise 800 mm oder 700–1050 mm höhenverstellbar im 25-mm-Raster
Tragkraft: 400 kg.

Farbe mm	Höhe mm	Tiefe 700 mm €	Tiefe 700 mm Bestell-Nr.	Tiefe 750 mm €	Tiefe 750 mm Bestell-Nr.
RAL 7035	800	90,30	3093 3074	101,50	3093 3078
RAL 5012	800	90,30	3093 3075	101,50	3093 3079
RAL 7035	700–1050	101,50	3093 3076	110,00	3093 3080
RAL 5012	700–1050	101,50	3093 3077	110,00	3093 3081
		(B154)		(B154)	



Höhe 800 mm.



Höhenverstellbar von 700–1050 mm.

Unterschrank mit 3 Schubladen, Höhe 383 mm

- **Ausführung:**
  Schubladenschrank: hängend,
  B 564xT 572 mm (27x27 E),
  B 564xT 725 mm (27x36 E).
  Schublade: 100 % Vollauszug.

KEY LOCK Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

für Plattentiefe mm	Farbe	Einheit	€	Bestell-Nr.
700	RAL 7035	27x27 E	736,00	3093 3082
700	RAL 5012	27x27 E	736,00	3093 3083
700	RAL 7035/RAL 5012	27x27 E	736,00	3093 3084
700	NCS S 6502-B/RAL 7035	27x27 E	736,00	3093 3085
750	RAL 7035	27x36 E	782,50	3093 3086
750	RAL 5012	27x36 E	782,50	3093 3087
750	RAL 7035/RAL 5012	27x36 E	782,50	3093 3088
750	NCS S 6502-B/RAL 7035	27x36 E	782,50	3093 3089
			(B154)	



- **Ausführung**
  1 Schublade, Höhe 50 mm.
  1 Schublade, Höhe 100 mm.
  1 Schublade, Höhe 150 mm.

Unterschrank mit 4 Schubladen, Höhe 800 mm

- **Ausführung:**
  Schubladenschrank: stehend,
  B 564xT 572 mm (27x27 E).
  Schublade: 100 % Vollauszug.

75 kg Vollauszug

KEY LOCK Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

für Plattentiefe mm	Farbe	Einheit	€	Bestell-Nr.
700	RAL 7035	27x27 E	1040,00	3093 3090
700	RAL 5012	27x27 E	1040,00	3093 3091
700	RAL 7035/RAL 5012	27x27 E	1040,00	3093 3092
700	NCS S 6502-B/RAL 7035	27x27 E	1040,00	3093 3093
			(B154)	



- **Ausführung**
  2 Schubladen, Höhe 100 mm.
  1 Schublade, Höhe 200 mm.
  1 Schublade, Höhe 300 mm.

FARBVIELFALT



RAL 7035 lichtgrau



RAL 5012 lichtblau



RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau



NCS S 6502-B grau metallic/ RAL 7035 lichtgrau

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Arbeitsplätze von LISTA in der Praxis

Ihr Arbeitsplatz verlangt nach einem besonders stabilen und standfesten Unterbau, muss gut zugänglich oder leicht höhenverstellbar sein? Bei LISTA findet man für jede Anforderung das passende Tischgestell. LISTA move bietet eine breite Palette von Unterbauten, die perfekt zu verschiedenen Anforderungen passen. Ob Einsatz im Büro, am Montagearbeitsplatz oder als höhenverstellbare Werkbank mit großer Spannweite, für jede Anforderung ist etwas dabei.



LISTA SOLO

- **Ausführung**
  Mit dem LISTA Solo erhalten Sie den perfekten Allroundtisch für leichtere Aufgaben in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen von Elektrotechnik bis Healthcare, Montage, Labor oder Büro. Das Modell kann mit Zubehör und Add-on-Komponenten zum kompletten Arbeitsplatzsystem ausgebaut und dadurch flexibel an individuelle Anforderungen angepasst werden.
- **Tragkraft: 200 kg**
- **Hubbereich: 710 – 1210 mm**



LISTA DUO

- **Ausführung**
  Der LISTA Duo Arbeitstisch ist die ideale Basis für vielfältige Anwendungen in Montage und Labor. Mit seinem modernen und dabei robusten Design eignet er sich optimal für unterschiedlichste Arbeiten. Das Modell überzeugt durch äußerste Steifigkeit und lässt sich durch eine Vielzahl an Zubehör und Add-on-Komponenten flexibel und vielseitig zum kompletten Arbeitsplatzsystem ausbauen – für maximale Ergonomie und Produktivität auch bei herausfordernden Tätigkeiten.
- **Tragkraft: 400 kg**
- **Hubbereich: 710 – 1210 mm**



Heavy-Duty-Arbeitsplatz

- **Ausführung**
  Mit dem LISTA Quattro Arbeitsplatzsystem gestalten Sie Arbeitsplätze flexibel und zukunftssicher. Die elektrisch höhenverstellbare und individuell konfigurierbare Lösung sorgt für größtmögliche Ergonomie und ermöglicht so effizientes Arbeiten in Werkstatt, Montage und Produktion. Das System wächst bedarfsgerecht mit Ihren Aufgaben: Von der einfachen Werkbank bis zum voll ausgestatteten Arbeitsplatz ist alles möglich, denn der LISTA Quattro lässt sich vielseitig erweitern und dadurch auch jederzeit an neue Anforderungen anpassen.
- **Tragkraft: 400 kg**
- **Hubbereich: 680 – 1180 mm**

LISTA

Arbeitstisch SOLO Basic/WORKS

NEU

- **Allroundtisch für leichtere Aufgaben**
  Im Bereich von Elektrotechnik bis Healthcare, Montage, Labor oder Büro.
  Tragkraft: 100 (kg/Fuß) und bis 200 (kg/pro Arbeitstisch).
- **Elektrisch höhenverstellbar von 710 – 1210 mm**
  Gestell aus Stahlblech, Farbe RAL 9006 silber metallic.
  Inkl. Motorenkabel (1,5 m), Kufen und Nivellierfüßen.
  Steuergerät-Set 2-Kanal für 2 Motoren, inkl. Befestigungsmaterial.
  Plattentraversen-Set Solo (3 Stück): Befestigung am Solo Fuß (zusätzliche Stabilisierung der Arbeitsplatte), für Arbeitsplatten ab 28 mm Stärke.
  Netzkabellänge 3 m.
- **Melaminharzbeschichtetet Arbeitsplatte**
  Oberfläche und Kanten lichtgrau.
  Plattenstärke: 28 mm.

Modell SOLO WORKS zusätzlich mit:
2 Trägersäulen 700 mm hoch und 2 Lochrückwänden, 350 mm hoch, in RAL 7035 lichtgrau.



Arbeitstisch SOLO Basic

Arbeitstisch SOLO Basic

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Hubbereich bis Plattenunterkante mm	Hub mm	Hubgeschwindigkeit mm/s	€	Bestell-Nr.
200	1530x750x738–1238	710–1210	500	30	1800,00	3010 1184
200	2030x750x738–1238	710–1210	500	30	1882,00	3010 1185
					(B154)	



Arbeitstisch SOLO WORKS inkl. Aufbau

Arbeitstisch SOLO WORKS inkl. Aufbau

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Hubbereich bis Plattenunterkante mm	Hub mm	Hubgeschwindigkeit mm/s	€	Bestell-Nr.
200	1530x750x738–1238	710–1210	500	30	2316,00	3010 1186
200	2030x750x738–1238	710–1210	500	30	2439,00	3010 1187
					(B154)	

Arbeitstisch Duo Pro/Mobil

- **Vielfältig einsetzbar**
  Im Bereich von Montage und Labor.
  Tragkraft: 200 (kg/Fuß) und bis 400 (kg/pro Arbeitstisch).
- **Elektrisch höhenverstellbar von 710 – 1210 mm**
  Gestell aus Stahlblech, Farbe RAL 9006 silber metallic.
  Inkl. Motorenkabel (1,5 m), Kufen und Nivellierfüßen.
  Steuergerät-Set 4-Kanal für 4 Motoren, inkl. Befestigungsmaterial.
  Querstrebe Duo/Solo: zusätzliche Stabilisierung.
  Netzkabellänge 3 m.
- **Arbeitsplatte**
  Multiplex-Arbeitsplatte: gedämpftes Buchenfurnier, mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.
  Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.
  Plattenstärke: 40 mm.
  Buchenholz-Arbeitsplatte: gedämpfte Buchenstäbe, mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.
  Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.
  Plattenstärke: 50 mm.
- **Modell Mobil mit Rollenset**
  4 Lenkrollen: Ø 75 mm, Gummi, auf Gelenkstreben ohne Feststellbremse.
  Montage am Arbeisplatzfuß Duo.
  Einsatz: dient ausschliesslich dem temporären mobilen Bedarf im unbelasteten Zustand!
  Beim Hochfahren des Fußes, werden die Rollen eingezogen und gewährleisten dadurch einen sichereren Stand.



50-mm-Buche-Arbeitsplatte



Mobile Ausführung

Tragkraft kg	Maße BxT mm	Hubbereich bis Plattenunterkante mm	Hub mm	Hubgeschwindigkeit mm/s	Arbeitsplatte Multiplex Höhe: 750 – 1250 mm €	Bestell-Nr.	Arbeitsplatte Buche Höhe: 760 – 1260 mm €	Bestell-Nr.	Mobile Ausführung Höhe: 750 – 1250 mm €	Bestell-Nr.
400	1530x800	710–1210	500	30	2927,00	3010 1188	2999,00	3010 1190	3240,00	3010 1193
400	2030x800	710–1210	500	30	3069,00	3010 1189	3141,00	3010 1192	3382,00	3010 1194
					(B154)		(B154)		(B154)	

LISTA

Arbeitstisch Quattro komplett

NEU

- **Flexibel und ergonomisch**
  Im Bereich von Arbeiten in Werkstatt, Montage und Produktion.
  Tragkraft: 200 (kg/Fuss) und bis 400 (kg/pro Arbeitstisch).
- **Elektrisch höhenverstellbar von 680 – 1180 mm**
  Gestell aus Stahlblech, Farbe schwarz.
  Inkl. Motorenkabel (1,5 m) und Nivellierfüßen.
  Mit Stahlblech-Fußblende (Paar) Schutz der eigentlichen Aktuatoren und Stahlblech-Fußstrebe für Ablageboden, Eingriffschutz und Stabilisierung der Aktuaoren-Paare. Fußblende, lichtgrau, RAL 7035.
  Steuergerät-Set 4-Kanal für 4 Motoren, inkl. Befestigungsmaterial.
  Netzkabellänge 3 m.





40 mm-Multiplex-Arbeitsplatte



50 mm-Buchen-Arbeitsplatte

- **Arbeitsplatte**
  Multiplex Arbeitsplatte: gedämpftes Buchenfurnier, mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.
  Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.
  Plattenstärke: 40 mm.
  Buchenholz Arbeitsplatte: gedämpfte Buchenstäbe, mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.
  Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.
  Plattenstärke: 50 mm.

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Hubbereich bis Plattenunterkante mm	Hub mm	Hub-geschwindigkeit mm/s	Arbeitsplatte	€	Bestell-Nr.
400	1500x750x715–1215	680–1180	500	30	Multiplex	3068,00	3010 1195
400	2000x750x715–1215	680–1180	500	30	Multiplex	3181,00	3010 1196
400	1500x800x725–1225	680–1180	500	30	Buchenholz	3273,00	3010 1197
400	2000x800x725–1225	680–1180	500	30	Buchenholz	3384,00	3010 1198

(B154)

Passendes Zubehör Arbeitstisch Quattro

NEU

Querstrebe Quattro für Einzelaufstellung

- **Ausführung**
  Aus Stahlblech,
  Farbe RAL 7035
  lichtgrau.
- **Einsatz/Anwendung**
  Nur in Kombination
  mit Fußstreben.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1230x70x45	101,00	3010 1061
1730x70x45	148,50	3010 1063

(B154)

Rollensatz Quattro

- **Ausführung**
  4 Lenkrollen (ohne Feststeller),
  Ø 75 mm, Gummi, Farbe schwarz.
- **Einsatz/Anwendung**
  Montage erfolgt direkt am Arbeisplatzfuß Quattro.
  Nur für den temporären mobilen Bedarf im unbelasteten Zustand!
  Beim Hochfahren des Fußes werden die Rollen eingezogen und gewährleisten dadurch einen sichereren Stand.





Höhe mm	€	Bestell-Nr.
204	264,00	3010 1065

(B154)

Upgrade-Set Arbeitstisch Quattro

- **Ausführung**
  Komplett-Set für Upgrade auf elektrische Höhenverstellung.
  Werkbankfüße werden einfach durch Quattro-Füße ausgetauscht (gleiches Modultiefen-Lochbild).
- **Lieferumfang**
  2x Quattro-Fuß, Farbe schwarz.
  1x 4K-Steuergerät-Set 4-Kanal für 4 x Motoren, inkl. Befestigungsmaterial.
  1x Netzkabel, Länge 3 m.



Tragkraft kg	Modultiefe mm	Höhe mm	Hub mm	Hubgeschwindigkeit mm/s	€	Bestell-Nr.
400	675	675–1175	500	30	2410,00	3010 1067
400	725	675–1175	500	30	2495,00	3010 1069

(B154)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

LISTA

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5012

ISO 9001 14001

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Universelle Aufbauten für Werkbänke

- **Bedürfnisgerechter Aus- und Umbau möglich**
- **Ausstattung**
  2 Trägersäulen zur Montage auf Werkbankplatte.
  2 Rückwände, gelocht.

für Plattenbreite mm	Höhe mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500	700*	RAL 5012 lichtblau	490,00	3030 7398
1500	700*	RAL 7035 lichtgrau	490,00	3030 7399
2000	700*	RAL 5012 lichtblau	532,00	3030 7400
2000	700*	RAL 7035 lichtgrau	532,00	3030 7401

(B154)

* Höhe ab Oberkante Tischfläche.



Universal-Aufbau mit optionaler Werkbank.

Rolladen-Aufsatzschrank

- **Robuste Stahlkonstruktion**
  Gehäuse ohne Boden als Aufsatzschrank (Direktmontage auf Arbeitsplatte).
  Aluminiumrollladen mit Federzug-Aufwicklung. Nutztiefe 215 mm.
  Punch-outs für Elektrifizierung vorgesehen.
  Rollladen: Farbe ähnlich RAL 9006 weißaluminium.
- **Integrierte Griffleiste**
  Mit Schließmechanik (KEY LOCK), Gleichschließung auf Anfrage lieferbar.
- **Praktische Lochrückwand**
  Zur Nutzung von Lochwandhaken, mit 4-kant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm.

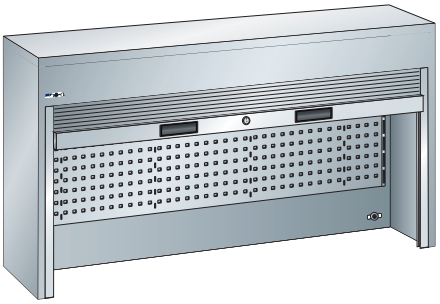

Hinweis: Integrierter Energiekanal oder Verstellböden auf Anfrage.

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x250x1050	RAL 5012 lichtblau	2359,00	3030 7500
1500x250x1050	RAL 7035 lichtgrau	2359,00	3030 7501
2000x250x1050	RAL 5012 lichtblau	2614,00	3030 7502
2000x250x1050	RAL 7035 lichtgrau	2614,00	3030 7503

(B154)

Universelle Aufbauten für Werkbänke Typ DE/Schutzkontakt

- **Bedürfnisgerechter Aus- und Umbau möglich**
- **Ausstattung**
  2 Trägersäulen zur Montage auf Werkbankplatte inkl. Stützkonsolen links und rechts.
  2 Ausleger für Trägersäulen.
  1 Geräteschiene inkl. 2 Aufhängesets.
  1 Laufwagen.
  1 Rückwand gelocht.
  1 Verstellboden glatt, Tiefe 350 mm.
  1 Energierückwand vorkonfiguriert, Montage an Tragsäule mit 1 Schalter und 5 Steckdosen 230 V **inkl. Anschlusskabel.**

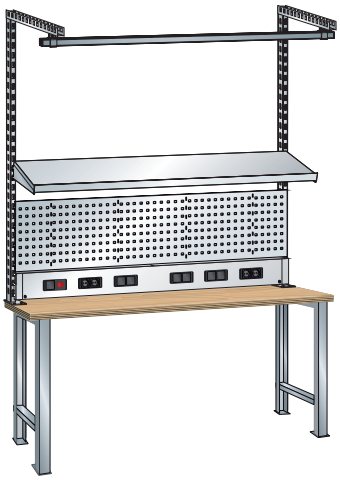

		RAL 5012		RAL 7035	
für Plattenbreite mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1500	1460	1341,00	3030 7402	1341,00	3030 7403
2000	1460	1478,00	3030 7404	1478,00	3030 7405

(B154) (B154)

Lochplattenhaken

- **Ausführung**
  Einsatz: passend für gelochte Rückwände.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Set 12-tlg.	54,00	3093 3153
Set 18-tlg.	114,50	3093 3154
Set 28-tlg.	171,50	3093 3155
Set 40-tlg.	223,50	3093 3156

(B154)



Set 12-tlg.

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

LISTA

Montagewagen

LISTA-Montagewagen optimieren den Materialfluss zwischen einzelnen Arbeitsplätzen, Warenlager und Versand.
Sie ermöglichen das schnelle Transportieren und Zwischenlagern von Teilen oder Baugruppen ohne großen Platzbedarf und können durch die Kombination verschiedener Elemente exakt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden.

- **Abmessung Montagewagen**
  Für Modulbreite 665 mm BxTxH:
  715x710x1600 mm.
  Für Modulbreite 1330 mm BxTxH:
  1380x710x1600 mm.

GARANTIE 10 – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

RAL 5012 RAL 7035

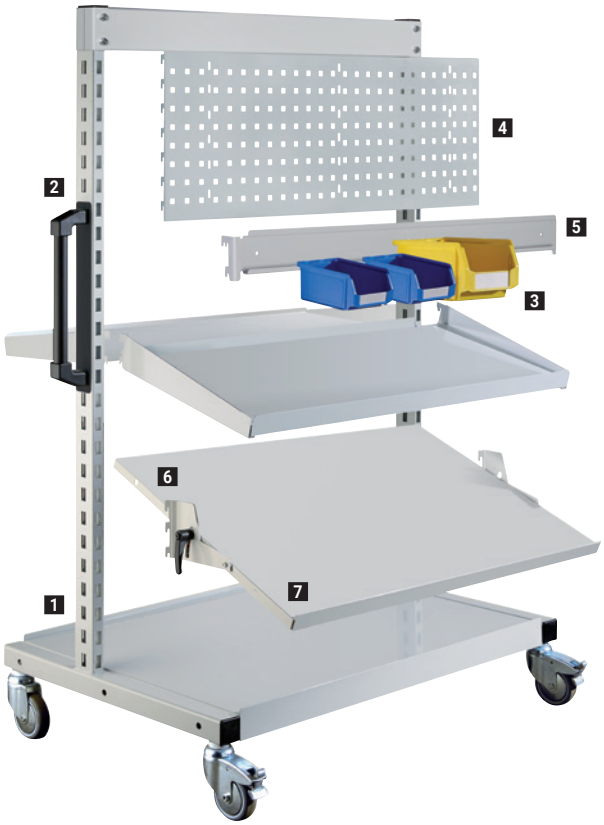



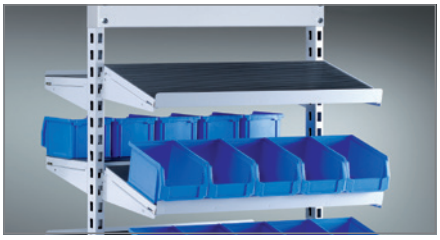

- **Einfache Montage**
  Trägersäulenprofil vierseitig gelocht, Teilung 50 mm. Weitgehend werkzeugloses Einhängen der Anbauten.



- **Ergonomische Handhabung**
  Mit Handgriff. 4 Lenkrollen inklusive 2 Feststellern, Ø 100 mm, Gummi, grau. Gesamttragkraft bis 250 kg, integrierter Ablageboden.

Nr.	Ausführung	Farbe	Modulbreite 665 mm €	Modulbreite 665 mm Bestell-Nr.	Modulbreite 1330 mm €	Modulbreite 1330 mm Bestell-Nr.
1	Ständerrahmen fahrbar, beidseitig bestückt, Tiefe 710 mm, Nutzhöhe 1250 mm	RAL 5012	963,00	3093 3496	1049,00	3093 3508
1	Ständerrahmen fahrbar, beidseitig bestückt, Tiefe 710 mm, Nutzhöhe 1250 mm	RAL 7035	963,00	3093 3497	1049,00	3093 3509
2	Stoßgriff, inklusive Befestigungsmaterial	schwarz	90,80	3093 3498	90,80	3093 3498
3	Gummi-Rillenmatte, doppelseitig	grau	102,50	3093 3499	127,00	3093 3510
4	Rückwand mit Vierkant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm, Höhe 350 mm	RAL 5012	75,80	3093 3500	133,00	3093 3511
4	Rückwand mit Vierkant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm, Höhe 350 mm	RAL 7035	75,80	3093 3501	133,00	3093 3512
5	Behälterleiste zur Aufnahme von Behältern der Größe 2, 3, 4, Tragkraft max. 15 kg	RAL 5012	41,00	3093 3502	53,00	3093 3513
5	Behälterleiste zur Aufnahme von Behältern der Größe 2, 3, 4, Tragkraft max. 15 kg	RAL 7035	41,00	3093 3503	53,00	3093 3514
6	Sicherungswinkel zu Behälterleiste (verhindert ein Aushängen der Behälter)	RAL 5012	25,40	3093 3504	36,60	3093 3515
6	Sicherungswinkel zu Behälterleiste (verhindert ein Aushängen der Behälter)	RAL 7035	25,40	3093 3505	36,60	3093 3516
7	Verstellboden glatt mit Seitenwand, Tiefe 300 mm, Tragkraft 50 kg waagerecht oder 15 Grad neigbar	RAL 5012	83,30	3093 3506	107,00	3093 3517
7	Verstellboden glatt mit Seitenwand, Tiefe 300 mm, Tragkraft 50 kg waagerecht oder 15 Grad neigbar	RAL 7035	83,30	3093 3507	107,00	3093 3518
			(B154)		(B154)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

FORMAT Arbeitsdrehstuhl

- **Robust, langlebig und ideal für alle Industrie-Arbeitsplätze**
- **Multifunktionsgriff mit Haken und Beschriftungsfeld**
  Soft Grip, haptisch angenehm und gut zu greifen.
  Beugt Verschmutzungen der Polster vor.
  Der Haken schafft Ordnung am Arbeitsplatz
  (für Jacke, Beutel, Rucksack usw.).
  Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles
  (Unternehmensbranding, Bereichszuordnung, Personalisierung usw.).
- **Sitz- und Rückenpolster mit Supertec-Bezug (Noppenstruktur)**
  Robust, abrieb-, verschleiß- und schnittfest.
  Reinigungsfreundlich und atmungsaktiv.
- **Einstellung und Ergonomie**
  Sitzhöhe mit großem Verstellspektrum.
  Permanentkontakt-Rückenlehne.
  Rückenlehnenhöhenverstellung.
  Einfach und intuitiv bedienbar.
  Nach oben verjüngte Rückenlehne
  für mehr Bewegungsfreiheit.
  Ergonomisch geformte Sitz- und
  Rückenpolster.



Mit Hänger und Beschriftungsfeld.



Mit Rollen.



Mit Gleitern.



Mit Gleitern + Fußring.



HIGHLIGHT



Multifunktionsarmlehne für FORMAT Arbeitsdrehstuhl



Farbe Griff	€	Bestell-Nr.
schwarz	117,50 (B172)	3058 0028

Ausführung	Farbe Griff	Sitzhöhen-Verstellung mm	€	Bestell-Nr.
mit Gleitern	rot	450–620	290,50	3066 0590
mit Rollen	rot	450–620	303,00	3066 0589
mit Gleitern + Fußring	rot	580–850	360,50 (B000)	3066 0588

LISTA

Flügeltürenschränke



- **Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
  Mit einer max. Gehäusetragkraft von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster.
- **Wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren**
  Das UV-beständige Acrylglas der Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
- **Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder**
  Code Lock auf Anfrage erhältlich.
- **Innenausstattung**
  Auszugboden: Tragkraft 50 kg.
  Schubladen mit Vollauszug: Tragkraft 50 kg.
  Verstellböden: Tragkraft 60–100 kg.
  Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
  Das Nachrüsten mit Schubladen und Auszugböden bei Schranktiefe 580 mm mit Scharnierlagerung ist jederzeit möglich.

GARANTIE 10

KEY LOCK
Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.



Individuell ausstattbar mit Verstellböden, Schubladen und Auszugböden.

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5012

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.





Flügeltüren mit Sichtfenster für einen freien Blick auf das Lagergut.

TOP

Flügeltürenschränke bieten bei idealen Raumverhältnissen eine kostengünstige Lagerung sämtlichen Lagergutes.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5012

KEY LOCK Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

LISTA

Flügeltürenschrank

- **Ausführung mit**
  4 Verstellböden (60 kg).
- **Maße**
  Breite: 1000 mm.
  Tiefe: 580 mm.
  Höhe: 1950 mm.



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	902,50	3093 3164	3093 3165
Sichtfenster	1142,00	3093 3166	3093 3167

(B154)

Flügeltürenschrank

- **Ausführung mit**
  2 Verstellböden (60 kg).
  3 Schubladen, Höhe 95 mm.
  2 Auszugböden.
- **Maße**
  Breite: 1000 mm.
  Tiefe: 580 mm.
  Höhe: 1950 mm.



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	1571,00	3093 3168	3093 3169
Sichtfenster	1811,00	3093 3170	3093 3171

(B154)

Flügeltürenschrank

- **Ausführung**
  Leergehäuse mit mittiger Trennwand.
- **Maße**
  Breite: 1000 mm.
  Tiefe: 580 mm.
  Höhe: 1950 mm.
  Einbautiefe: 500 mm.



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	886,50	3093 3172	3093 3173
Sichtfenster	1127,00	3093 3174	3093 3175

(B154)

Flügeltürenschrank

- **Ausführung mit**
  6 Verstellböden (60 kg).
  4 Auszugböden.
  1 Trennwand.
- **Maße**
  Breite: 1000 mm.
  Tiefe: 580 mm.
  Höhe: 1950 mm.



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	1492,00	3093 3176	3093 3177
Sichtfenster	1731,00	3093 3178	3093 3179

(B154)

Flügeltürenschrank

- **Ausführung mit**
  6 Verstellböden (60 kg).
  6 Schubladen, Höhe 95 mm.
  4 Auszugböden.
  1 Trennwand.
- **Maße**
  Breite: 1000 mm.
  Tiefe: 580 mm.
  Höhe: 1950 mm.

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	1986,00	3093 3180	3093 3181
Sichtfenster	2226,00	3093 3182	3093 3183

(B154)



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.

Flügeltürenschrank

- **Ausführung**
  Leergehäuse zur freien Bestückung.
- **Maße**
  Breite: **1000 mm.**
  Tiefe: **580 mm.**
  Höhe: **1950 mm.**
  Einbautiefe: **500 mm.**

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	755,00	3093 3160	3093 3161
Sichtfenster	994,50	3093 3162	3093 3163

(B154)

Passendes Zubehör und Einteilungsmaterial:

Verstellböden

- **Ausführung**
  Material: Stahlblech, verzinkt, geschlitzt, 25 mm stark.
- **Lieferumfang**
  Inkl. 4 Bodenträger.



Breite mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
500	60	25,50	3093 3184
1000	60	36,90	3093 3185
1000	100	47,10	3093 3186

(B154)

Schubladen

- **Ausführung**
  Material: Stahlblech.
  Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau.
  Fronthöhe: 95 mm.
  Tragkraft: 50 kg.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Führungsschiene.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
500	120,00	3093 3188
1000	154,00	3093 3189

(B154)

Auszugböden

- **Ausführung**
  Material: Stahlblech.
  Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau.
  Fronthöhe: 53 mm.
  Tragkraft: 60 kg.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Führungsschiene.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
500	113,00	3093 3190
1000	140,50	3093 3191

(B154)

Einsatzkästen

- **Ausführung mit**
  9 Einsatzkästen.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
500	81,40	3093 3194

(B154)

Einsatzkästen

- **Ausführung mit**
  23 Einsatzkästen.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1000	163,00	3093 3195

(B154)

Fachtrennwände für Verstellböden

- **Ausführung**
  Material: Stahlblech, lichtgrau lackiert.



Tiefe mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
490	150	16,55	3093 3187

(B154)

Trennwände

- **Ausführung mit**
  3 Schlitzwänden.
  3 Trennblechen.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
500	36,90	3093 3192

(B154)

Trennwände

- **Ausführung mit**
  4 Schlitzwänden.
  4 Trennblechen.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
500	52,30	3093 3193

(B154)

Trennwände

- **Ausführung mit**
  6 Schlitzwänden.
  6 Trennblechen.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1000	81,40	3093 3196

(B154)

Trennwände

- **Ausführung mit**
  8 Schlitzwänden.
  8 Trennblechen.

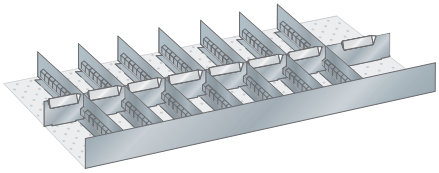

Breite mm	€	Bestell-Nr.
1000	108,00	3093 3197

(B154)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Akku-Ladeschrank, mit Flügeltüren, B 1000xT 580xH 1950 mm

- **Individuelle Konfiguration möglich**
  Flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten.
- **Lademöglichkeiten**
  Für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones.
- **Kabelmanagement**
  Mit Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung. Typ D/Schutzkontaktstecker oder FI/LS-Schalter(FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A/30 mA). LS = Leiterschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A).
- **Montageposition Energieleisten**
  An Rückwand/Energiekanal, mit Ein- und Ausschalter.
- **CE-konform – Sicherheit**
  Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt.
  Key-Lock Schließung, auf Anfrage mit Code oder RFID Lock lieferbar.
- **WahlweiseVollblech- oder Sichtfenster-Flügeltüren mit Scharniersystem**
- **Verstellböden**
  Verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg.
- **Schubladen mit FH 95 mm**
  Lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau, Tragkraft 50 kg.

TOP

Diese Ladeschränke eignen sich zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten.

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5012



Vollblech-Flügeltür, Energieleiste 1x 5-fach (230 V), RAL 5012 lichtblau.



Mit Sichtfenstertüren.



Detailbild Seitenwandmontage.



Detailbild FI/LS-Schalter:
FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A/30 mA). LS = Leiterschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A).

Farbe	Anzahl Energieleisten	Montageposition Energieleiste	Ausstattung	Vollblech-Flügeltüren €	Vollblech-Flügeltüren Bestell-Nr.	Sichtfenster-Flügeltüren €	Sichtfenster-Flügeltüren Bestell-Nr.
RAL 5012	1x 5-fach (230V)	an Seitenwand	4 Verstellböden	1530,00	3093 3225	1770,00	3093 3237
RAL 7035	1x 5-fach (230V)	an Seitenwand	4 Verstellböden	1530,00	3093 3226	1770,00	3093 3238
RAL 5012	2x 5-fach (230V)	an Seitenwand	4 Verstellböden	1886,00	3093 3227	2126,00	3093 3239
RAL 7035	2x 5-fach (230V)	an Seitenwand	4 Verstellböden	1886,00	3093 3228	2126,00	3093 3240
RAL 5012	1x 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4 Verstellböden	1555,00	3093 3229	1795,00	3093 3241
RAL 7035	1x 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4 Verstellböden	1555,00	3093 3230	1795,00	3093 3242
RAL 5012	2x 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4 Verstellböden	1936,00	3093 3231	2176,00	3093 3243
RAL 7035	2x 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4 Verstellböden	1936,00	3093 3232	2176,00	3093 3244
RAL 5012	2x 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	3 Verstellböden, 2 Schubladen	2207,00	3093 3235	2447,00	3093 3247
RAL 7035	2x 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	3 Verstellböden, 2 Schubladen	2207,00	3093 3236	2447,00	3093 3248
RAL 5012	2x 5-fach (230V), Fi/LS	an Rückwand/Energiekanal	4 Verstellböden	2420,00	3093 3233	2660,00	3093 3245
RAL 7035	2x 5-fach (230V), Fi/LS	an Rückwand/Energiekanal	4 Verstellböden	2420,00	3093 3234	2660,00	3093 3246
				(B154)		(B154)	

Die Ladeschränke sind mit der bewährten Standardschließung KEY LOCK ausgestattet. Weitere Informationen zu den LISTA Schließsystemen gibt es auf der 📖 1/110.

Akku-Ladeschrank, mit Fächern



12 Fäche (3x4), RAL 7035 lichtgrau.

- **Einsatzmöglichkeit**
  Diese Ladeschränke eignen sich zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Sie können in Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kommen.
- **Eingebaute Steckdosen**
  Akkus werden während der Aufbewahrungszeit geladen und sind sofort wieder einsatzbereit.
- **Lademöglichkeiten**
  Für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes.
- **CE-konform – Sicherheit**
  Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt.
- **Mit 150 mm hohen Sockel**

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5012



Steckdosen:
2x 230 V.



Steckdosen:
1x 230 V, 1x RJ45, ohne Netzwerkkabel, Plug+Play, Cat6.



Steckdosen:
1x 230 V, 1x USB-C.



8 Fächer (2x4), RAL 5012 lichtblau.



12 Fächer (3x4), RAL 5012 lichtblau.



8 Fächer (2x4), RAL 7035 lichtgrau.

Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	Fachmaße BxH mm	Steckdose pro Fach	Typ	RAL 5012 €	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 7035 €	RAL 7035 Bestell-Nr.
810x585x1790	2x4	400x400	2x 230 V	D/Schutzkontakt	2260,00	3093 3249	2260,00	3093 3250
810x585x1790	2x4	400x400	1x 230 V, 1x USB-C	D/Schutzkontakt	3868,00	3093 3253	3868,00	3093 3254
810x585x1790	2x4	400x400	1x 230 V, 1x RJ45	D/Schutzkontakt	2663,00	3093 3257	2663,00	3093 3258
1205x585x1790	3x4	400x400	2x 230 V	D/Schutzkontakt	3372,00	3093 3251	3372,00	3093 3252
1205x585x1790	3x4	400x400	1x 230 V, 1x USB-C	D/Schutzkontakt	5775,00	3093 3255	5775,00	3093 3256
1205x585x1790	3x4	400x400	1x 230 V, 1x RJ45	D/Schutzkontakt	4017,00 (B154)	3093 3259	4017,00 (B154)	3093 3260

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

KEY LOCK Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

GARANTIE 10

LISTA

Schwerlastschränke



- **Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
- **Verschiedene Türausführungen**
  Einschwenktüren: verschwinden beim Öffnen im Gehäuse und ermöglichen einen optimalen Zugriff.
  Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90 Grad, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm.
  Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster.
  Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115 Grad.
  Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster.
  Rollladen: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen.
  Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Schließleiste ist farbvariabel.
- **Standardschließung: KEY LOCK mit Wechselzylinder**
  CODE LOCK auf Anfrage erhältlich.
- **Innenausstattung**
  Verstellböden: Tragkaft 160 kg
  Auszugböden: Tragkraft 200 kg.
  Schubladen mit 100 % Vollauszug: Tragkraft 200 kg.
  Auszugböden und Schubladen: lackiert in NCS 4502-B grau.
  Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5012

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



Einschwenktüren verschwinden beim Öffnen im Gehäuse.



Flügeltüren mit Vollblech und Sichtfenster.

TOP

Optimal für die Lagerung von schweren Materialien.

200 kg Vollauszug
Schubladen



Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit intergriertem Trägersäulensystem für eine hohe Gehäusestabilität bis 1500 kg.



Schubladen mit Vollauszug und 200 kg Tragkraft.



Rollladentüren bei engen Raumverhältnissen.

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5012

KEY LOCK Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

200 kg Vollauszug

LISTA

Schwerlastschrank mit Flügeltüren

- **Ausführung**
  4 Verstellböden.
  Türlagerung: Drehbolzen.
- **Maße**
  Breite: 1100 mm.
  Tiefe: 641 mm.
  Höhe: 1950 mm.



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	1405,00	3093 3198	3093 3199
Sichtfenster	1796,00	3093 3200	3093 3201

(B154)

Schwerlastschrank mit Flügeltüren

- **Ausführung**
  3 Verstellböden.
  1 Schublade, Höhe 100 mm.
  1 Schublade, Höhe 150 mm.
  Türlagerung: Drehbolzen.
- **Maße**
  Breite: 1100 mm.
  Tiefe: 641 mm.
  Höhe: 1950 mm.



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	1841,00	3093 3202	3093 3203
Sichtfenster	2232,00	3093 3204	3093 3205

(B154)

Schwerlastschrank mit Rollladen

- **Ausführung**
  4 Verstellböden.
- **Maße**
  Breite: 1100 mm.
  Tiefe: 641 mm.
  Höhe: 1950 mm.



Mit Rollladen.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1865,00	3093 3206
RAL 5012	1865,00	3093 3207

(B154)

Schwerlastschrank mit Rollladen

- **Ausführung**
  4 Verstellböden.
  2 Schubladen, Höhe 100 mm.
- **Maße**
  Breite: 1100 mm.
  Tiefe: 641 mm.
  Höhe: 1950 mm.



Mit Rollladen.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	2347,00	3093 3208
RAL 5012	2347,00	3093 3209

(B154)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

FARBVIELFALT

RAL 7035 RAL 5012

KEY LOCK Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

200 kg Vollauszug

LISTA

Schwerlastschrank mit Einschwenktüren

- **Ausführung**
  4 Verstellböden.
  Türlagerung: Scharnierbügel.
- **Maße**
  Breite: **1146 mm.**
  Tiefe: **690 mm.**
  Höhe: **1950 mm.**



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	2232,00	**3093 3210**	**3093 3211**
Sichtfenster	2558,00	**3093 3212**	**3093 3213**

(B154)

Schwerlastschrank mit Einschwenktüren

- **Ausführung**
  2 Verstellböden.
  2 Schubladen, Höhe 75 mm.
  1 Schublade, Höhe 150 mm.
  2 Auszugböden.
  Türlagerung: Scharnierbügel.
- **Maße**
  Breite: **1146 mm.**
  Tiefe: **690 mm.**
  Höhe: **1950 mm.**



Mit Vollblechtüren.



Mit Sichtfenstertüren.

Ausführung Türen	€	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.
Vollblech	3341,00	**3093 3214**	**3093 3215**
Sichtfenster	3667,00	**3093 3216**	**3093 3217**

(B154)

Passendes Zubehör:

Verstellböden

- **Für Schränke mit Flügeltüren oder Rollladen**
- **Ausführung**
  Material: Stahlblech, verzinkt.
  Oberfläche: glatt.
  Nutzbreite: 967 mm.
  Nutztiefe: 549 mm.
  Bodenstärke: 35 mm.
  Tragkraft: 160 kg.



€	Bestell-Nr.
60,90	**3093 3218**

(B154)

Auszugböden

- **Ausführung**
  Material: Stahlblech.
  Farbe: NCS 4502-B grau.
  Nutzbreite: 918 mm.
  Nutztiefe: 459 mm.
  Fronthöhe: 75 mm.
  Tragkraft: 200 kg.



€	Bestell-Nr.
267,00	**3093 3219**

(B154)

Verstellböden

- **Für Schränke mit Einschwenktüren**
- **Ausführung**
  Material: Stahlblech, verzinkt.
  Oberfläche: geschlitzt.
  Nutzbreite: 966 mm.
  Nutztiefe: 500 mm mit hinterem Anschlag.
  Bodenstärke: 33 mm.
  Tragkraft: 160 kg.



€	Bestell-Nr.
72,00	**3093 3220**

(B154)

Schubladen

- **Ausführung**
  Material: Stahlblech.
  Farbe: NCS 4502-B grau.
  Tragkraft: 200 kg.



Höhe mm	€	Bestell-Nr.
75	231,50	**3093 3221**
100	241,00	**3093 3222**
150	255,50	**3093 3223**
200	278,00	**3093 3224**

(B154)

Werkstattwagen, mit 119-teiligem Sortiment

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Werkstattwagen mt umfangreicher Grundausstattung, aufgeteilt in 2 Schubladen. Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9x9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp).
  Für einen guten Fahrkomfort sind alle Rollen kugelgelagert.
- **Oberfläche pulverbeschichtet**
- **Lieferumfang**
  1 Werkstattwagen, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5x 75, 2x 150 mm hoch).
  1 Werkzeugmodul Schraubwerkzeuge, 59-teilig.
  1 Werkzeugmodul Handwerkzeuge, 57-teilig.

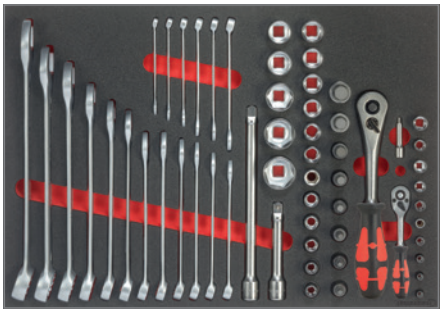







Magnet-Etiketten-Satz

- **Zum Kennzeichnen der Schubladen bei Werkstattwagen oder Schränken**
  Mit Symbolen der 16 gängigsten Werkzeuge und 4 Blanko-Etiketten zum individuellen Beschriften.



Anzahl	€	Bestell-Nr.
20-teilig	9,00 (W533)	6172 5090

Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Schubfachauszug mm	Schubladentragkraft kg	Tragkraft statisch kg	€	Bestell-Nr.
794x480x1000	565x397	397	45	700	1165,00 (W001)	6172 1800

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Werkstattwagen

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9x9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Für einen guten Fahrkomfort sind alle Rollen kugelgelagert.
- **Oberfläche pulverbeschichtet**

1 Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module), 2x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module). Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage.

2 Mit 7 breiten, einseitig ausziehbaren Schubfächern (5x 75 mm hoch (passend für vier 1/3-Module), 2x 150 mm hoch (passend für vier 1/3-Module). Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage.

3 Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module), 1x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module), 1 extrabreites Schubfach 940x397x120 mm (passend für fünf 1/3-Module).
Hinter einer abschließbaren Tür befindet sich eine große Ablage, die durch einen Einlegeboden unterteilt werden kann. Arbeitsplatte mit 9 mm starkem MDF.





Typ	Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Schubfachauszug mm	Schubladentragkraft kg	Tragkraft, statisch kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	794x480x1000	565x397	397	45	700	69	899,00	6172 1805
2	978x480x1000	753x397	397	45	800	94	1099,00	6172 1810
3	1162x480x1000	565x397	397	45	1000	115	1255,00	6172 1815

(W536)

Rollwerkbank

- **Extrem stabile Stahlblechkonstruktion**
  Mit stabiler MDF-Arbeitsplatte und insgesamt 12 einseitig ausziehbaren Schubladen, davon 7 Schubladen (5x 75 mm hoch, 2x 150 mm hoch) an der Vorderseite, sowie 5 Schubladen (1x 75 mm hoch, 4x 150 mm hoch) an der Seite. Alle Schubladen können drei 1/3-FORMAT Module aufnehmen. Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerten Führungsschienen.
  Vierkantlochung (9x9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile.
  Zentral verschließbar mittels 2 Zylinderschlössern.
- **Oberfläche pulverbeschichtet**
- **Fahrbar**
  Mit 4 kugelgelagerten Vollgummi-Rollen, die sich unterhalb des Wagens befinden, davon 2 Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp).





Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Schubfachauszug mm	Schubladentragkraft kg	Tragkraft, statisch kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1158x720x1000	565x397	379	45	800	172	1874,00	6172 1850

(W536)

1 – 2 Werkstattwagen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Bequemes Handling**
  Mit abschwenkbaren Säulen, die auch als Griffe verwendet werden können.
- **Viel Stauraum**
  Mit geräumigem Bodenfach für sperrige Werkzeuge.
  Zwei Zwischenebenen inkl. zwei variablen Einteilern je Ebene.
  Gesamttragkraft (statisch): 300 kg.
- **Zentral verschließbar**
  Mittels Vorhangschloss (Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln im Lieferumfang).
- **Umlaufende Gummiprofile**
- **Kratzfeste Pulverbeschichtung**
  Oberfläche in Hazet blau.

1 Werkstattwagen Typ 166C

- **Ausführung**
  Mit abschwenkbaren Säulen. Niedrigste Höhe 647 mm.
  Arbeitsplatte: mit Kunststoffauflage mit integrierter, auswechselbarer Buchenplatte.
- **Besonders standsicher**
  Durch 4 vollgummibereifte Räder, davon 2 feststellbare Lenkrollen.
  Bockrollen: 2x Ø 150 mm.
  Lenkrollen: 2x Ø 125 mm.

2 Werkstattwagen Typ 166N

- **Ausführung**
  Mit abschwenkbaren Säulen. Niedrigste Höhe 500 mm.
  Arbeitsplatte mit Gummimatte.
- **Besonders standsicher**
  Durch 4 vollgummibereifte Räder mit Fadenschutz, doppelkugelgelagert, davon 2 feststellbare Lenkrollen.
  Bockrollen: 2x Ø 125 mm.
  Lenkrollen: 2x Ø 75 mm.



1





2





Nr.	Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	166C	725x398x1002	27,6	939,00	7089 2905
2	166N	650x415x 965	24,5	967,00	7089 3005

(W529)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

1 Werkstattwagen Typ 178N

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit Fächern für Kleinteile.
  Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (5x 80, 2x 165 mm hoch), Rollenführung und Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade und Seitenwände mit Vierkantlochung.
- **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss**
- **Fester Stand in alle Richtungen**
  Mit großen, stark belastbaren Kugellagerrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen, mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden.
- **Kratzfeste Pulverbeschichtung**
  Korpus in Hazet blau.
  Schubfächer in Schwarz.



Nr.	Typ	Maße BxTxH mm	Schubladenmaß BxT mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	178N	781x498x1037	527x348	20	480	74,1	1126,00 (W529)	6307 0107

2 bis 6 Werkstattwagen Typ 179N/179 NX

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug und Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, **mit Selbsteinzug**. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt.
- **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss**
- **Senkrecht durchgehender Kantenschutz**
  An allen vier Fahrzeugseiten.
- **Fester Stand in alle Richtungen**
  Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden.
- **Kratzfeste Pulverbeschichtung**
  Korpus in Hazet blau.
  Schubfächer in Schwarz.













2 Werkstattwagen Typ 179N-6

- **Ausführung**
  Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (3x 81, 3x 166 mm hoch).
  Arbeitsplatte: aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern.

3 Werkstattwagen Typ 179N-7

- **Ausführung**
  Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5x 81, 2x 166 mm hoch).
  Arbeitsplatte: aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern.

4 Werkstattwagen Typ 179N-8

- **Ausführung**
  Mit 8 einseitig ausziehbaren Schubfächern (7x 81, 1x 166 mm hoch).
  Arbeitsplatte: aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern.

5 Werkstattwagen Typ 179NX-6

- **Ausführung**
  Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (3x81, 3x166 mm hoch).
  Arbeitsplatte: aus lösemittelbeständigem Edelstahl.

6 Werkstattwagen Typ 179NX-7

- **Ausführung**
  Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5x 81, 2x 166 mm hoch).
  Arbeitsplatte: aus lösemittelbeständigem Edelstahl.

7 Werkstattwagen Typ 179NX-8

- **Ausführung**
  Mit 8 einseitig ausziehbaren Schubfächern (7x 81, 1x 166 mm hoch).
  Arbeitsplatte: aus lösemittelbeständigem Edelstahl.

Nr.	Typ	Maße BxTxH mm	Schubladenmaß BxT mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2	179N-6	785x518x1020	522x398	25	1000	90	1362,00	6308 1796
3	179N-7	785x518x1020	522x398	25	1000	90	1427,00	6308 1797
4	179N-8	785x518x1020	522x398	25	1000	90	1490,00	6308 1798
5	179NX-6	785x518x1020	522x398	25	1000	90	1474,00	6309 1796
6	179NX-7	785x518x1020	522x398	25	1000	90	1538,00	6309 1797
7	179NX-8	785x518x1020	522x398	25	1000	90	1603,00 (W529)	6309 1798

Werkstattwagen

- **Robuste Ausführung mit Schrank und/oder Schubladen**
  Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau,
  Front RAL 7016 anthrazitgrau.
  Zentralverschluss mit Zylinderschloss.
  Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
  Arbeitsfläche Sandwich-Platte, 20 mm stark. Wahlweise mit Abrollrand 80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech (Anlieferung erfolgt zerlegt).
  Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
  Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert, einfache Selbstmontage.

fetra®
Transportgeräte

GARANTIE 10 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 mit 6 Schubladen und 1 Schrank.



2 mit 4 Schubladen und 1 Schrank.



3 mit 1 Schrank.



4 mit 6 Schubladen,1 Schrank und Arbeitsplatte mit Abrollrand.



5 mit 4 Schubladen, 1 Schrank und Arbeitsplatte mit Abrollrand.



6 mit 1 Schrank und Arbeitsplatte mit Abrollrand. Lieferung ohne Deko.

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	400	1080x590x915	985x590	160	66,0	833,50	3020 6151
2	400	1080x590x915	985x590	160	62,0	846,50	3020 6126
3	400	1080x590x915	985x590	160	48,0	739,00	3020 6127
4	400	1080x590x995	985x590	160	71,0	900,00	3020 6128
5	400	1080x590x995	985x590	160	67,0	913,50	3020 6129
6	400	1080x590x995	985x590	160	53,0	806,00	3020 6130

(B336)

Schubladen-Einteilungs-Set

- **Ausführung**
  Material: verzinktes Stahlblech.
  Steckbar.
- **Lieferumfang**
  Mit 1 Längsteiler und 4 Trennblechen.



€	Bestell-Nr.
55,70	3020 6131

(B336)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Tischwagen

- **Robuste Ausführung**
  Stabile Schweißkonstruktion aus massivem Stahlrohr mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet.
- **Große Ladefläche 985x590 mm**
  Stabile Holzwerkstoffplatten im Winkelrahmen liegend, Rand 15 mm.
- **XL-Stauraum**
  Extra geräumige Schränke.
  Innenmaß B 470xT 575xH 575 mm.

- **Technische Kenndaten**
  Tragkraft: 250 kg.
  Maße: B 1125xT 625xH 1010 mm.
  Rollen: thermoplastisch gummibereift, Ø 125 mm, grau, mit Präzisions-Rillenkugellager.
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazit.
  Fronten: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazit.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

zu Abb. 1 – 3
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.



VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24

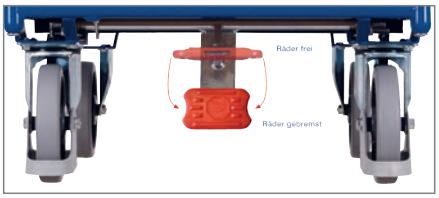

zu Abb. 1 – 3
Patent EasySTOP Zentralbremse. Patent Nr. 2 426 028.

1 Tischwagen

- **3 Ebenen**
  2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch.
  Etagenhöhe: 215/525/835 mm.
- **Verschließbares Werkzeugdepot**
  Stahlschrank, inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden.



Farbe Korpus/Front	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5010	641,00	3020 5515
RAL 7016/7016	641,00	3020 5851

(B340)

2 Tischwagen

- **3 Ebenen**
  2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch.
  Etagenhöhe: 215/525/835 mm.
- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank**
  4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre.
  Schubladenhöhen: 95 bzw. 155 mm.



Farbe Korpus/Front	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5010	855,00	3020 5516
RAL 7016/7016	855,00	3020 5853

(B340)

3 Tischwagen

- **Verschließbares Werkzeugdepot**
  Stahlschrank, inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank**
  4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre.
  Schubladenhöhen: 95 bzw. 155 mm.



Farbe Korpus/Front	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5010	1031,00	3020 5517
RAL 7016/7016	1031,00	3020 5855

(B340)

4 + 5 Rollschrank

- **Robuste Ausführung**
  Geräumige Schränke, pulverbeschichtet und Arbeitsplatte aus Buchensperrholz, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
- **Technische Kenndaten**
  Tragkraft: 150 kg.
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Fronten: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Maße: B 575xT 660xH 905 mm.
  Arbeitshöhe: 825 mm.
  Arbeitsplatte 18 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung, 80 mm hoch.
  Rollen: thermoplastisch gummibereift, grau, Ø 125 mm, mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

4 Flügeltürenschrank

- **Verschließbares Werkzeugdepot**
  Stahlschrank, inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
- **Gewicht:** 39,0 kg.



Farbe Korpus/Front	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5010	469,00	3020 5518
RAL 7035/7016	469,00 N	3010 3388

(B340)

5 Schubladenschrank

- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank**
  4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre.
  Schubladenhöhen: 95 bzw. 155 mm.
- **Gewicht:** 54,0 kg.



Farbe Korpus/Front	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5010	656,00	3020 5519
RAL 7035/7016	656,00 N	3010 3389

(B340)

1 Werkstattwagen

- **Bietet viel Stauraum**
  Schrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
  6 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre.
  Verschluss mittels Zylinderschloss.
- **Robuste Bauweise**
  Stabile Stahlblech-Konstruktion.
  Arbeitsplatte aus Buchensperrholz 20 mm stark.
  Einbrennlackierung:
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Front: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Schubladen
  6x Innenmaß BxTxH: 290x475x95 mm.
  Arbeitshöhe: 960 mm.
  Arbeitslänge: 1000 mm.
  Arbeitsbreite: 600 mm.
- **Für den mobilen und stationären Einsatz**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung, Ø 160x40 mm, Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

Easy STOP
VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24

VARIOfit Die perfekte Form des Transports
GARANTIE 12 TÜV SÜD


1


1

Abb.	Farbe Korpus/Front	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	RAL 7035/5010	400	1110x600x960	160	86,0	714,50	3020 5450
1	RAL 7035/7016	400	1110x600x960	160	86,0	714,50 N	3010 3386

(B340)

2 Werkstattwagen

- **Arbeitsplatte mit Rand**
  Wie 1, jedoch Arbeitsplatte mit 3-seitiger Umrandung, 80 mm hoch.


2


2

Abb.	Farbe Korpus/Front	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2	RAL 7035/5010	400	1125x610x1040	160	87,5	771,50	3020 5451
2	RAL 7035/7016	400	1125x610x1040	160	87,5	771,50 N	3010 3387

(B340)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Werkstattwagen T500

NEU

bedrunka+hirth

- **Mobiler Schubladenschrank**
  Schubladen mit 100 % Vollauszug und 50 kg Tragkraft.
  Schubladen-Innenmaß: 450x400 mm.
  2 Gehäuse mit Einzelverriegelung und Zentralverriegelung.
  Seitlicher Schiebegriff.
  4 Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 mit Feststeller.
  Mit 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage.
- **Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau**
  Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt.

FARBVIELFALT





Traglast kg	Maße BxTxH mm	Schubladen innen BxT mm	€	Bestell-Nr.
500	1060x500x1000	450x400	872,00 (B107)	3011 6198



Traglast kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500	1060x500x1000	787,00 (B107)	3011 6199

Werkbank T500, mobil

NEU

- **Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 25 mm stark**
  Schubladen mit 100 % Vollauszug und 50 kg Tragkraft.
  Schubladen-Innenmaß: 450x400 mm.
  Gehäuse mit Einzelverriegelung.
  Seitlicher Schiebegriff.
  4 Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 mit Feststeller.
  2 Fachböden.



Traglast kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500	1200x540x880	564,00 (B107)	3011 6200



Traglast kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500	1200x540x880	617,00 (B107)	3011 6201

Mobiler Schubladenschrank T500 R18-16

NEU

bedrunka+hirth

- **Schiebegriff vorne**
  Schubladen mit 100 % Vollauszug und 50 kg Tragkraft.
  Schubladen-Innenmaß: 450x400 mm.
  Gehäuse mit Zentralverriegelung.
  4 Lenkrollen, Ø 80 mm, 2 mit Feststeller.
  Mit 3-seitigem Abrollrand.
- **Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau**
  Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt.

FARBVIELFALT



Mobiler Schubladenschrank, 4 Schubladen

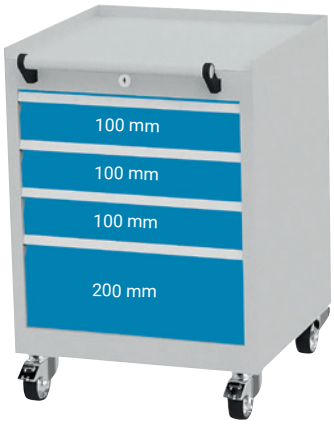

Traglast kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
300	530x500x750	532,50 (B107)	3011 6202

Mobiler Schubladenschrank, 5 Schubladen



Traglast kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
300	530x500x750	589,50 (B107)	3011 6203

Passendes Zubehör

Riffelgummi-Einlage

- **Ausführung**
  Farbe: schwarz.
  Ab Fronthöhe (FH) 75 mm.
  Für Schubladen-Innenmaß:
  450x400 mm.



€	Bestell-Nr.
14,20 (B107)	3011 6204

Metalleinteilung

- **Ausführung**
  Fronthöhe (FH): 100 mm.
  Für Schubladen-Innenmaß:
  450x400 mm.



€	Bestell-Nr.
18,90 (B107)	3011 6205

Kleinteilekästen

- **Ausführung**
  Fronthöhe (FH): 100 mm.
  Für Schubladen-Innenmaß:
  450x400 mm.



€	Bestell-Nr.
31,20 (B107)	3011 6206

Metalleinteilung

- **Ausführung**
  Fronthöhe (FH): 200 mm.
  Für Schubladen-Innenmaß:
  450x400 mm.



€	Bestell-Nr.
12,15 (B107)	3011 6207

Riffelgummi-Auflage

- **Ausführung**
  Farbe: schwarz.



Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
530x500	17,10 (B107)	3011 6208

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Mobiler Schubladenschrank T500, R 24-16

NEU

- **Mit seitlichem Schiebegriff**
  Schubladen mit 100 % Vollauszug und 50 kg Tragkraft.
  Schubladen-Innenmaß: 600x400 mm.
  Gehäuse mit Zentralverriegelung.
  4 Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 mit Feststeller.
  Mit 3-seitigem Abrollrand.
- **Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau**
  Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt.

bedrunka+hirth

FARBVIELFALT



Mobiler Schubladenschrank, 6 Schubladen



Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500	680x500x900	746,00 (B107)	3011 6209

Mobiler Schubladenschrank, 5 Schubladen



Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500	680x500x1000	690,00 (B107)	3011 6210

Mobiler Schubladenschrank, 7 Schubladen



Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500	680x500x1000	799,00 (B107)	3011 6211

Passendes Zubehör

Riffelgummi-Einlage

- **Ausführung**
  Farbe: schwarz.
  Ab Fronthöhe (FH) 75 mm.
  Für Schubladen-Innenmaß: 600x400 mm.



€	Bestell-Nr.
16,35 (B107)	3011 6212

Kleinteilekästen

- **Ausführung**
  Fronthöhe (FH): 100 mm.
  Für Schubladen-Innenmaß: 600x400 mm.

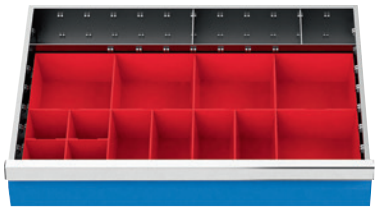

€	Bestell-Nr.
36,50 (B107)	3011 6213

Metalleinteilung

- **Ausführung**
  Fronthöhe (FH): 100 mm.
  Für Schubladen-Innenmaß: 600x400 mm.



€	Bestell-Nr.
27,30 (B107)	3011 6214

Metalleinteilung

- **Ausführung**
  Fronthöhe (FH): 150 mm.
  Für Schubladen-Innenmaß: 600x400 mm.



€	Bestell-Nr.
18,80 (B107)	3011 6215

Metalleinteilung

- **Ausführung**
  Fronthöhe (FH): 200 mm.
  Für Schubladen-Innenmaß: 600x400 mm.



€	Bestell-Nr.
15,75 (B107)	3011 6216

Riffelgummi-Auflage

- **Ausführung**
  Farbe: schwarz.



Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
680x500	19,75 (B107)	3011 6217

CNC-Lager-, Transport- und Bereitstellungssystem

Zerspanungswerkzeug modern und effizient gelagert.

bedrunka+hirth

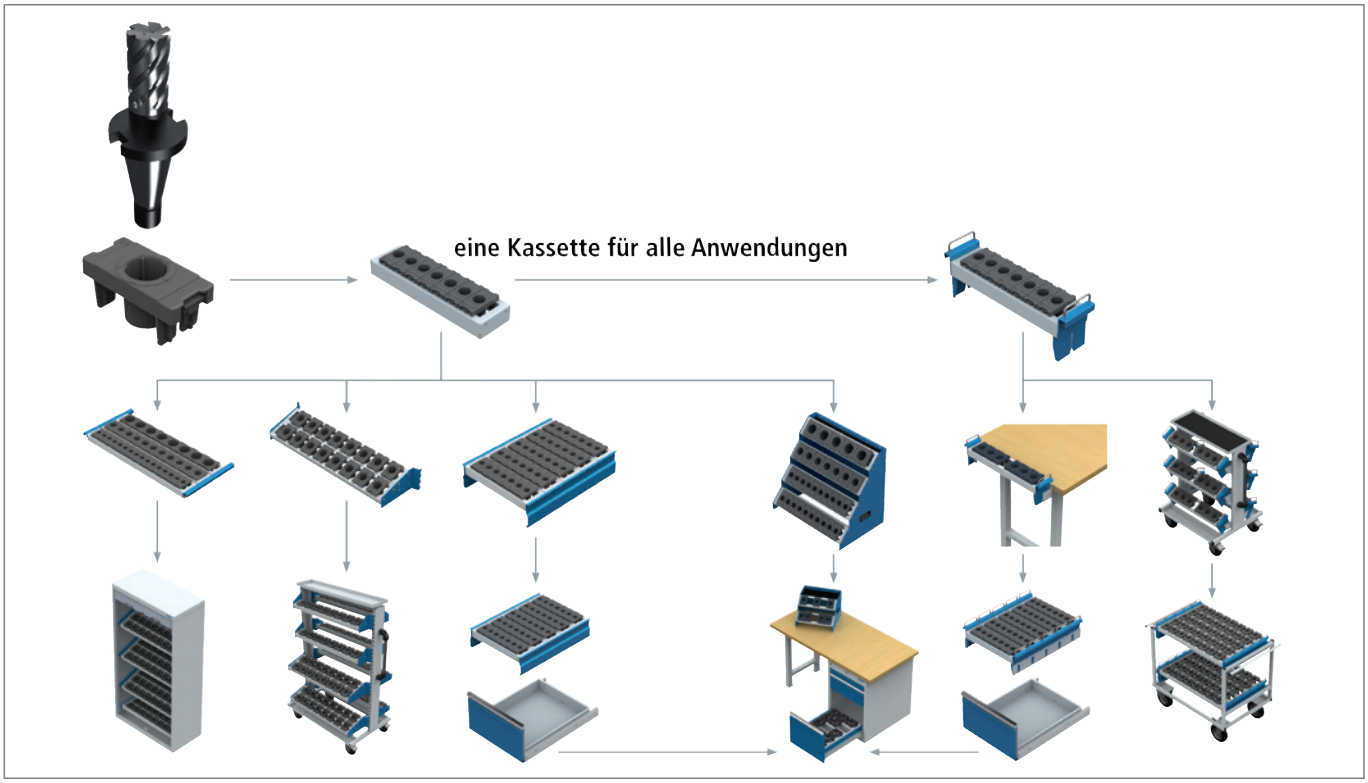

CNC-Tischaufsatzgestell inkl. Einsätze

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



4 Etagen.



2 Etagen.

2 Etagen

- **Farbe**
  Gestell RAL 5012 lichtblau, Etageneinsatz RAL 7035 lichtgrau.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
425x375x300	241,50 (B107)	3010 0605

Ohne Angaben wird mit SK 40 geliefert.

4 Etagen

- **Farbe**
  Gestell RAL 5012 lichtblau, Etageneinsatz RAL 7035 lichtgrau.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
425x375x525	350,50 (B107)	3010 0606

Ohne Angaben wird mit SK 40 geliefert.

CNC-Kunststoffeinsätze

- **Exakte Werkzeugaufnahme**
  Durch passgenaue Innenverstrebungen wird der Werkzeugaufnahmekegel optimal zentriert.
- **Variable Befestigung**
  Der Einsatz wird mit einem Schnappverschluss in das System eingeklinkt und ist im Abstand jederzeit versetzbar.
  Der Universaleinsatz kann auf jede beliebige Größe bis 60 mm aufgebohrt werden.





Ausführung	€	Bestell-Nr.
ISO/SK 30	6,35	3010 0600
Cyl/VDI 30	6,35	3010 0591
MK 3	6,35	3010 0597
MK 4	6,35 (B108)	3010 0587

Ausführung	€	Bestell-Nr.
SK 40	6,95	3010 0595
Cyl/VDI 40	6,95	3010 0590
HSK A 50/B 63	9,50	3010 0599
HSK A 63/B 80	10,25	3010 0596
MK5	6,95 (B108)	3010 0598

Ausführung	€	Bestell-Nr.
ISO/SK 50	7,70	3010 0592
VDI 50	7,70	3010 0585
HSK A 32/B 40	15,10	3010 0586
HSK A 40/B 80	12,45	3010 0589
HSK A 80/B 100	10,95	3010 0588
HSK A 100/B 125	11,60	3010 0594
Universaleinsatz	10,95 (B108)	3010 0593

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bedrunka+hirth

CNC-Rollladen-Hochschrank

- **Ausführung**
  Mit 4 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade, inklusive CNC-Werkzeugeinsätzen.
  Maße BxTxH: 1000x500x1950 mm.



Farbe	Typ	€	Bestell-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	Kunststoffrollladen	1696,00	3010 0602
RAL 7035 lichtgrau	Alu-Rollladen	1840,00	3010 0601

Ohne Angaben wird mit Einsatz SK 40 geliefert. (B107)

CNC-Flügeltürenschrank

- **Ausführung**
  4x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen, geneigt oder gerade, inklusive CNC-Werkzeugeinsätzen.
  Maße BxTxH: 980x500x1838 mm.



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	1255,00	3010 0584

Ohne Angaben wird mit Einsatz SK 40 geliefert. (B107)

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

- **Sicher geordnet**
  Für die Aufnahme von CNC-Kunststoffeinsätzen.
  Zum Einhängen in Rollladen- und Flügeltürenschrank.
  Lieferung ohne Einsätze.



Für Rollladenschränke Breite 1000 mm.

- **Ausführung**
  Tragkraft: 120 kg
  Maße BxT: 950x425x85 mm, geneigt und waagerecht einsetzbar.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	144,00	3030 5577

(B108)

Für Flügeltürenschränke Breite 980 mm.

- **Ausführung**
  Tragkraft: 140 kg.
  Maße: BxTxH 924x425x87 geneigt oder waagerecht einsetzbar.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	117,00	3030 5578

(B108)

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

- **Ausführung**
  Inklusive 2 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar und CNC-Werkzeugeinsätzen.
  Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm.



Farbe	Typ	€	Bestell-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	Kunststoffrollladen	969,00	3010 0582

Ohne Angaben wird mit Einsatz SK 40 geliefert. (B107)

Wahlweise im Preis enthaltene Einsätze (sortenrein)

Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten CNC-Einsatztyp an.
Ohne Angabe wird automatisch mit Einsatz SK 40 geliefert.

	Einsätze Gr. 1 „E1“	Einsätze Gr. 2 „E2“	Einsätze Gr. 3 „E3“
	SK 30	SK 40	SK 50, HSK A32
	VDI 30	VDI 40	VDI 50, HSK A80
	MK 3	HSK A50	HSK A40
	MK 4	HSK A63	HSK A100
	Capto 4	MK 5	Universal
		Capto C5	Capto C3, 6, 8
3010.0605	**10**	**10**	**6**
3010.0606	**20**	**20**	**12**
3010.0602	**80**	**80**	**52**
3010.0601	**80**	**80**	**52**
3010.0584	**80**	**80**	**52**
3010.0582	**40**	**40**	**25**



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bedrunka+hirth

CNC-Schrank RotaRex®

- **Platzsparende Lagerung von CNC-Einsätzen**
  Auf 1 m² Lagerfläche passen bis zu 300 Werkzeuge (z. B. SK 40), oder max. 400 Werkzeuge SK30-Einsätze.
  Keine Störung durch Auszüge.
- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Traglast: 1,5 t.
  Säule: Stahlpräzisionsrohr, zur Aufnahme von bis zu 5 CNC-Rahmen.
  CNC-Träger im 25-mm-Raster verstellbar.
  Standardmäßig Pulverbeschichtung: RAL 5012 lichtblau.
  Mit Staplersockel für den Transport.

Wahlweise in 3 Ausführungen:

- Rollladen: elektrisch bedienbar. Öffnung und Schließung über Fernbedienung (auf Anfrage mit Federzugwelle)
- Rollladen: manuell bedienbar mit Griffleiste
- Stahlblechtüren: mit Sichtfenster

Lieferung erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör).

Abb.	Typ	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1	mit elektrischer Rolllade (Fernbedienung)	1055x1035x2130	1891,00	3030 6169
2	mit Rollladen manuell bedienbar mit Griffleiste	1055x1035x2130	1841,00	3030 6170
3	mit Sichttüren	1055x1035x1955	1608,00	3030 6171

(B108)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 1

- **Ausführung**
  Maße BxTxH: 49x103x17 mm.
  Lieferumfang: mit Griffen und Arretierung inklusive Einsätzen.



Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	€	Bestell-Nr.
SK 30/ISO	80	80	464,50	3030 6178
Capto C4	80	80	464,50	3030 6179
MK 3	80	80	464,50	3030 6180
MK 4	80	80	464,50	3030 6181
VDI 30/Cyl	80	80	464,50	3030 6182

(B108)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 3

- **Ausführung**
  Maße BxTxH: 99x103x17 mm.
  Lieferumfang: mit Griffen und Arretierung inklusive Einsätzen.



Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	€	Bestell-Nr.
HSK A32/B40	32	96	454,00	3030 6183
HSK A40/B50	32	64	417,00	3030 6184
HSK A80/B100	32	32	395,00	3030 6185
HSK A100/B125	32	32	403,50	3030 6186
SK 50/ISO	32	32	346,50	3030 6187
Capto C3	32	96	454,00	3030 6188
Capto C6	32	32	360,00	3030 6189
Capto C8	32	32	395,00	3030 6190
VDI 50/Cyl	32	32	346,50	3030 6191
Universal	32	32	395,00	3030 6192

(B108)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 2

- **Ausführung**
  Maße BxTxH: 74x103x17 mm.
  Lieferumfang: mit Griffen und Arretierung inklusive Einsätzen.



Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	€	Bestell-Nr.
HSK A50/B63	60	60	495,00	3030 6172
HSK A63/B80	60	60	514,50	3030 6173
SK 40/ISO	60	60	424,50	3030 6174
Capto C5	60	60	441,50	3030 6175
VDI 40/Cyl	60	60	424,50	3030 6176
MK 5	60	60	424,50	3030 6177

(B108)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bedrunka+hirth

CNC-Transportwagen

• **Optimale Lagerung und sicherer Transport**
Mit 6 Werkzeugaufnahmeträgern inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen.

Wagen – Maße BxTxH:
560x630x950 mm,
inkl. Einsätzen.



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	981,00 (B107)	3010 0610

Ohne Angaben wird mit Einsätzen SK 40 geliefert.

• **Bereifung:** 2x Bock-/Lenkrollen, Ø 125 mm

Garage – Maße BxTxH:
705x736x1019 mm,
abschließbar
mit Zylinderschloss.



Abb. zeigt Garage und Wagen (optional).

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	450,00 (B108)	3010 0612

Wagen – Maße BxTxH:
560x930x950 mm,
inkl. Einsätze.



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	1127,00 (B107)	3010 0609

Ohne Angaben wird mit Einsätzen SK 40 geliefert.

Garage – Maße BxTxH:
705x1003x1019 mm,
abschließbar
mit Zylinderschloss.



Abb. zeigt Garage und Wagen (optional).

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	449,00 (B108)	3010 0613

Wagen – Maße BxTxH 630x900x860 mm,
inklusive 6 CNC-Werkzeugaufnahmeträgern,
1x Metallablage, inklusive Werkzeugeinsätzen.

• **Bereifung:** 2x Bock-/Lenkrollen, Ø 125 mm



Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	1184,00 (B107)	3010 0607

Ohne Angaben wird mit Einsätzen SK 40 geliefert.

CNC-Werkzeugaufnahmeträger

• **Zur Aufbewahrung von CNC-Kunststoffeinsätzen**
Einzeln auf der Werkbank,
im Schubladenschrank,
im CNC-Transportwagen.
Mit verschraubten Seitenteilen
und mit Haltegriffen.
Lieferung ohne Einsätze.



Maße BxTxH: 620x120x180 mm

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	86,60 (B108)	3010 0617

Wahlweise im Preis enthaltene Einsätze (sortenrein)
Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten CNC-Einsatztyp an.
Ohne Angabe wird automatisch mit Einsatz SK40 geliefert.

	Einsätze Gr. 1 „E1“	Einsätze Gr. 2 „E2“	Einsätze Gr. 3 „E3“
	SK 30	SK 40	SK 50
	VDI 30	VDI 40	VDI 50
	MK 3	MK 5	HSK A32
	MK 4	HSK A50	HSK A40
	Capto C 4	HSK A63	HSK A80
		Capto C 5	HSK A100
		Universal	
		Capto C 3, 6, 8	
3010.0610	**30**	**30**	**20**
3010.0609	**48**	**48**	**34**
3010.0607	**42**	**42**	**25**
3010.0617	**10**	**7**	**5**

CNC-Bestückungswagen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bedrunka+hirth

- **Traglast max. 500 kg**
  Der CNC-Bestückungswagen hat Platz für 8 CNC-Werkzeugaufnahmeböden, 1 x Ablageboden oben und 1 x Ablageboden unten.
- **Ausstattung:**
  4 Aufnahmeböden breit 900 mm.
  4 Aufnahmeböden schmal 900 mm.
  1 Ablageboden oben.
  2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 125 mm mit Feststeller.
  Inklusive CNC-Werkzeugeinsätzen.



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Farbe	€	Bestell-Nr.
990x610x1450	84/192*	84/132*	64/96*	RAL 7035/5012	1296,00 (B107)	3010 0583

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferumfang ohne Werkzeuge.**

CNC-Wagen

- **Tragkraft max. 400 kg**
  Zum flexiblen Transport von CNC-Einsätzen.

- **Bereifung**
  2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 200 mm mit Feststeller.



1 1x Werkzeugrahmen oben
1 x Fachboden unten
Max. Aufnahme der CNC-Einsätze:
CNC E1 = 80, E2 = 55, E3 = 40.



2 2x Werkzeugrahmen
Max. Aufnahme der CNC-Einsätze:
CNC E1 = 160, E2 = 110, E3 = 80.

Abb.	Maße BxTxH mm	Ebenen	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	950x665x950	1	RAL 7035/5012	672,00	3010 0608
2	950x665x950	2	RAL 7035/5012	808,50 (B107)	3010 0611

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

CNC-Schubladenschrank

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bedrunka+hirth

- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**
  Blendenhöhe/Tragkraft:
  50 mm/70 kg.
  ab 100 mm/100 kg.
  ab 300 mm/180 kg.



Schubladen: 2x100, 1x300, 1x400 mm.
Nutzmaß innen: 600x600 mm.
Maße: BxTxH 705x736x1019 mm,
inkl. Einsätze.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	1248,00 (B107)	3010 0604

Ohne Angaben wird mit Einsätzen SK 40 geliefert.



Schubladen: 1x50, 1x100, 1x150, 1x400 mm.
Maße BxTxH: 555x736x971 mm,
inkl. Einsätze.
Nutzmaß: 450x600 mm.
Bereifung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen
(mit Feststeller), Ø 125 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	1131,00 (B107)	3010 0603

Ohne Angaben wird mit Einsätzen SK 40 geliefert.



Schubladen: 1x50, 1x100, 1x150, 1x400 mm.
Nutzmaß innen: 900x600 mm.
Maße BxTxH: 1005x736x819 mm,
inkl. Einsätze.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	1403,00 (B107)	3030 5588

Ohne Angaben wird mit Einsätzen SK 40 geliefert.

CNC-Werkbank

- **Arbeitstisch mit CNC-Kunststoffeinsätzen**
  Arbeitsplatte Buche Multiplex, Maße B 1500xT 750xH 40 mm.
- **Ausstattung**
  Je 1 Schublade, FH 100/200 mm, mit 100 % Auszug, 100 kg Tragkraft.
  1 CNC-Schublade, FH 400 mm (unten) mit 100 % Auszug,
  180 kg Tragkraft.
  Nutzmaß innen: 450x600.
  Werkbankfuß.



Maße Schubladenschrank
BxTxH: 705x736x819 mm.

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
705x736x859	RAL 7035/5012	840,50 (B107)	3030 5589

Im Preis der Schränke und der Werkbank sind wahlweise folgende Einsätze (sortenrein) enthalten:

Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten CNC-Einsatztyp an.
Ohne Angabe wird automatisch mit Einsatz SK 40 geliefert.

	SK 30	SK 40	SK 50
	VDI 30	VDI 40	VDI 50
	MK 3	HSK A50	HSK A32
	MK 4	HSK B63	HSK A40
		MK 5	HSK A80
	Capto C 4	Capto C5	HSK A100
			Capto C3
			Capto C6
			Capto C8
			Universal
3010.0604	**35**	**35**	**20**
3010.0603	**25**	**25**	**15**
3030.5588	**40**	**40**	**25**
3030.5589	**25**	**25**	**15**

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

- **Übersichtliche Ordnung**
  Dient der Aufnahme von CNC-Kunststoffeinsätzen.

Zum Einstellen in Schubladen.
Lieferung ohne Einsätze.



BxTxH: 600x600x130 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	116,00 (B108)	3010 0615



BxTxH: 450x600x130 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	106,00 (B108)	3010 0616



BxTxH: 900x600x130 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	145,00 (B108)	3010 0614

Computerschrank Office 1

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bedrunka+hirth

- **Ausstattung**
  Buche-Multiplex-Arbeitsplatte, 25 mm stark.
  1 Fachboden und 1 Schublade,
  Fronthöhe (FH) 100 mm.
  2 Flügeltüren.
  1 Monitoraufsatzgehäuse (für 24-Zoll-Monitor), Fensterausschnitt
  B 550xT 355 mm.
  Kabeldurchlässe und Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung.
- **Farbe**
  Metallkorpus, RAL 7035 lichtgrau.
  Türen/Schubladenfronten in RAL 5012 lichtblau.
  Weitere mögliche Farbvarianten siehe Farbvielfalt.

FARBVIELFALT



TOP

Stationär oder mobil
Ausführung mobil mit einem Rollenuntersatz, 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 mit Feststeller.


mobil

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1200x700x1796	1516,00	3011 6218
(B108)		


stationär

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1200x700x1645	1327,00	3011 6219
(B108)		

Computerschrank Office 2

- **Ausstattung**
  1 Tastaturauszug und 1 schräge Ablage.
  1 Flachbildschirmhalterung mit VESA-Verschraubung.
  1 Fachboden.
  2 Flügeltüren.
  4er-Steckdose und Kabeldurchlässe.
  Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung.
- **Farbe**
  Metallkorpus, RAL 7035 lichtgrau.
  Türen/Lochwand/Tastaturauszug in RAL 5012 lichtblau.
  Weitere mögliche Farbvarianten siehe Farbvielfalt.


mobil

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
680x500x1610	1144,00	3011 6220
(B108)		


stationär

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
680x500x1460	961,00	3011 6221
(B108)		

Computerschrank Office 3

- **Ausstattung**
  Buche-Multiplex-Arbeitsplatte, 25 mm stark.
  1 Schublade, Fronthöhe (FH) 100 mm.
  1 Flügeltüre.
  4er-Steckdose und Kabeldurchlässe.
  Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung.
- **Farbe**
  Metall-Korpus, RAL 7035 lichtgrau.
  Türen/Schubladenfronten in RAL 5012 lichtblau.
  Weitere mögliche Farbvarianten siehe Farbvielfalt.


mobil

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
530x500x1000	688,00	3011 6222
(B108)		


stationär

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
530x500x850	514,50	3011 6223
(B108)		

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Computerschrank Office 4

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bedrunka+hirth

- **Ausstattung**
  Buche-Multiplex-Arbeitsplatte, 25 mm stark.
  2 Flügeltüren.
  1 Monitoraufsatzgehäuse (für 24-Zoll-Monitor), Fensterausschnitt B 550xT 355 mm.
  4er-Steckdose und Kabeldurchlässe
  Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung.
- **Farbe**
  Metallkorpus, RAL 7035 lichtgrau.
  Türen/Blende Monitorgehäuse in RAL 5012 lichtblau.
  Weitere mögliche Farbvarianten siehe Farbvielfalt.

TOP

Stationär oder mobil
Ausführung mobil mit einem Rollenuntersatz, 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 mit Feststeller.



mobil

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
750x500x1600	1140,00	3011 6224
	(B108)	



stationär

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
750x500x1450	957,50	3011 6225
	(B108)	

Computerschrank Office 5

- **Ausstattung**
  1 Mausablage
  1 Flachbildschirmhalterung mit VESA-Verschraubung.
  2 Fachböden.
  1 Schublade.
  2 Flügeltüren.
  4er-Steckdose und Kabeldurchlässe.
  Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung.
- **Farbe**
  Metallkorpus, RAL 7035 lichtgrau.
  Türe in RAL 5012 lichtblau.
  Weitere mögliche Farbvarianten siehe Farbvielfalt.



mobil

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500x500x1725	598,50	3011 6226
	(B108)	



stationär

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500x500x1575	450,50	3011 6227
	(B108)	

Computerschrank Office 6

- **Ausstattung**
  1 Mausablage
  2 Fachböden und 1 Schublade.
  1 Flügeltür.
  1 Flachbildschirmhalterung mit VESA-Verschraubung.
  4er-Steckdose und Kabeldurchlässe.
  Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung.
- **Farbe**
  Metallkorpus, RAL 7035 lichtgrau.
  Türe in RAL 5012 lichtblau.
  Weitere mögliche Farbvarianten siehe Farbvielfalt.



mobil

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500x500x1725	757,00	3011 6228
	(B108)	



stationär

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500x500x1575	609,50	3011 6229
	(B108)	

GARANTIE 5 Lieferung erfolgt ohne Dekoration! stumpf®



1



2



3

4

5

Werkzeug- und Beistellschrank

- **Hohes Nutzvolumen bei kleiner Stellfläche**
  Ausziehbare Wannenböden.
  Belastbarkeit pro Wannenboden und Schublade: 35 kg.
- **Schubladen und Wannen kugelgelagert.**
  Gegen völliges Herausziehen gesichert.
  Schubladen und Wannen höhenverstellbar.
- **Beste Qualität**
  Gefertigt aus hochwertigem Qualitätsstahlblech.
  Unempfindliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest.
  TÜV Baumuster geprüft.
- **Farbdesign serienmäßig:**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Türen: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

1 B 500xT 500xH 1000 mm, 1 Schublade, 2 Wannenböden

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	354,00	3030 4316
RAL 7035/5010	354,00	3030 5600
RAL 7035/5012	327,00	3030 4190

(B152)

2 B 500xT 500xH 1000 mm, 6 Schubladen

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	541,50	3030 4358
RAL 7035/5010	541,50	3030 5625
RAL 7035/5012	541,50	3030 5693

(B152)

3 B 500xT 500xH 1310 mm, 1 Schublade, 2 Wannenböden, komplett mit Schreibpult-Aufsatz und Rollenuntersatz

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	579,00	3030 4368
RAL 7035/5010	579,00	3030 5622
RAL 7035/5012	579,00	3030 5696

(B152)

FARBVIELFALT

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 7035	RAL 5010	RAL 5012

4 Schreibpult-Aufsatz
B 490xT 497xH 220 mm



4

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	149,00	3030 4340

(B152)

5 Rollenuntersatz

Durchgehende Bodenplatte mit umlaufendem Rand, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar.



5

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7016	153,50	3030 4677

(B152)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Werkzeug- und Beistellschrank

Beschreibung finden Sie auf 1/170.

GARANTIE 5 Lieferung erfolgt ohne Dekoration! stumpf®

FARBVIELFALT

Korpus: RAL 7035

Türen: RAL 7035, RAL 5010, RAL 5012

TIPP

Die Wannenböden auf dieser Seite sind „ausziehbar".
Auf Anfrage auch feststehend lieferbar (nicht ausziehbar).



2 Schubladen und 2 Wannenböden,
B 1000xT 500xH 1000 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	646,50	3030 4323
RAL 7035/5010	646,50	3030 5607
RAL 7035/5012	597,00	3030 4193

(B152)



2 Schubladen und 4 Wannenböden,
B 1000xT 500xH 1000 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	673,00	3030 4332
RAL 7035/5010	673,00	3030 5623
RAL 7035/5012	673,00	3030 5718

(B152)



4 Wannenböden,
B 500xT 500xH 1800 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	523,00	3030 4392
RAL 7035/5010	523,00	3030 5613
RAL 7035/5012	482,50	3030 4192

(B152)



2 Schubladen und 3 Wannenböden,
B 500xT 500xH 1800 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	560,50	3030 4384
RAL 7035/5010	560,50	3030 5612
RAL 7035/5012	560,50	3030 5722

(B152)



7 Schubladen und 2 Wannenböden,
B 500xT 500xH 1800 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	822,50	3030 4400
RAL 7035/5010	822,50	3030 5614
RAL 7035/5012	822,50	3030 5724

(B152)

Werkzeug- und Beistellschrank

Beschreibung finden Sie auf 1/170.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf®



4 Wannenböden,
B 1000xT 500xH 1800 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	673,00	3030 4556
RAL 7035/5010	673,00	3030 5616
RAL 7035/5012	621,00	3030 4191
	(B152)	



Mitteltrennwand und 8 Wannenböden,
B 1000xT 500xH 1800 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	933,00	3030 4408
RAL 7035/5010	933,00	3030 5621
RAL 7035/5012	933,00	3030 5727
	(B152)	



Mitteltrennwand, 6 Schubladen, 6 Wannenböden,
B 1000xT 500xH 1800 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1330,00	3030 4430
RAL 7035/5010	1330,00	3030 5615
RAL 7035/5012	1330,00	3030 5765
	(B152)	



Mitteltrennwand, 14 Schubladen, 4 Wannenböden,
B 1000xT 500xH 1800 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	1495,00	3030 4422
RAL 7035/5010	1495,00	3030 5624
RAL 7035/5012	1495,00	3030 5731
	(B152)	

Passendes Zubehör: für die Seiten 1/171 bis 1/172.

Zusätzliche Wannen, verzinkt

Breite mm	€	Bestell-Nr.
500	59,10	3030 4304
1000	69,00	3030 4308
	(B152)	

Zusätzliche Schubladen, anthrazitgrau

€	Bestell-Nr.
84,30	3030 4256
(B152)	

TIPP

Die Wannenböden auf dieser Seite sind „ausziehbar".
Auf Anfrage auch feststehend lieferbar (nicht ausziehbar).

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Flügeltürenschrank

- **Verschiedene Größen**
  Zwei Höhen und zwei Breiten serienmäßig.
  Verschließbar per Dreiriegel-Sicherheitsschloss.
  Fachböden höhenverstellbar, max. 80 kg Flächenbelastung.
- **Lieferbare Farbkombinationen:**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau/Türen: RAL 5010 enzianblau.
  Korpus und Türen: RAL 7035 lichtgrau.



1



2



3



4

Abb.	BxTxH mm	Fachbödenanzahl	lichtgrau/enzianblau €	lichtgrau/enzianblau Bestell-Nr.	lichtgrau €	lichtgrau Bestell-Nr.
1	500x500x 900	2	421,50	3030 5617	421,50	3031 4889
3	500x500x1800	4	635,50	3030 5619	635,50	3031 4891
2	1000x500x 900	2	633,50	3030 5618	633,50	3031 4890
4	1000x500x1800	4	785,00	3030 5620	785,00	3031 4892
			(B152)		(B152)	

FORMAT Universal-Stahlschrank

- **Stabiler Stahlkorpus für Werkstatt und Betrieb**
  Der Universalschrank ist für die Aufbewahrung/Lagerung von Ordnern, Werkzeug und Material optimal geeignet.
- **Gehäuse im Kopf- und Fußteil verschweißt**
  Serienmäßig mit Kunststoffbodengleitern und Höhenausgleichskeil.
  Sicherer 3-riegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüsseln.
- **Flexible Fachböden**
  4 Fachböden, verzinkt, im Raster verstellbar.
  Traglast pro Einlegeboden ca. 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
- **Standardlackierung**
  Wahlweise:
  Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
  Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7016 anthrazitgrau.

format professional quality

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Ca. 50 kg Traglast pro Fachboden.





FARBVIELFALT





3-riegeliger Rundgriff-verschluss inkl. 2 Schlüsseln.

BxTxH mm	Gehäuse	Türen	Fachbodentraglast kg	€	Bestell-Nr.
930x400x1950	RAL 7035	RAL 7035	ca. 50	290,00	3038 0100
930x400x1950	RAL 7035	RAL 5012	ca. 50	290,00	3038 0102
930x400x1950	RAL 7035	RAL 7016	ca. 50	290,00	3038 0103

(B000)

Zusatzboden, verzinkt



für Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
930x400	25,50	3038 0104

(B184)

Ersatz-Rundgriffschloss für Universal-Stahl-Flügeltürenschrank

NEU



Ersatzschlüssel



3-riegeliger Rundgriffver-schluss inkl. 2 Schlüsseln.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Einzel-/Ersatzschlüssel*	19,00	3010 0618
Rundgriffschloss mit 2 Schlüsseln	16,00	3010 0619

(B121)

* Bitte bei Bestellung Nr. angeben.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

FORMAT Universal-Stahlschrank, Breite 930/1200 mm

- **Stabiler Stahlkorpus für Werkstatt und Betrieb**
  Der Universalschrank ist für die Aufbewahrung/Lagerung von Ordnern Werkzeug und Material optimal geeignet.
- **Türverstärkung für hohe Türstabilität**
  Flügeltüren in Drehbolzen gelagert mit ca. 110° Öffnungswinkel.
  Sicherer 3-riegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüsseln.
- **Flexible Fachböden**
  Mit 4 Fachböden, verzinkt, im 15-mm-Raster verstellbar.
  Traglast pro Boden ca. 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
- **Standardlackierung**
  Wahlweise:
  Gehäuse und Türen RAL 7035 lichtgrau.
  Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7016 anthrazitgrau.

format professional quality

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

70 kg Traglast pro Fachboden.



1200 mm breit.

FARBVIELFALT

3-riegeliger Rundgriff-verschluss inkl. 2 Schlüsseln.

Maße BxTxH	mm	930x400x1950	930x500x1950	930x600x1950	1200x400x1950	1200x500x1950	1200x600x1950	
Gehäuse		RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	
Fachbodentraglast	kg	ca. 70	ca. 70	ca. 70	ca. 70	ca. 70	ca. 70	
	€	359,00	413,50	485,00	466,50	537,50	631,00	(B000)
Türen RAL 7035	Bestell-Nr.	**3030 1217**	**3030 1220**	**3030 1223**	**3030 1226**	**3030 1229**	**3030 1232**	
Türen RAL 5012	Bestell-Nr.	**3030 1218**	**3030 1221**	**3030 1224**	**3030 1227**	**3030 1230**	**3030 1233**	
Türen RAL 7016	Bestell-Nr.	**3030 1219**	**3030 1222**	**3030 1225**	**3030 1228**	**3030 1231**	**3030 1234**	

Zusätzlicher Einlegeboden, verzinkt

Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
925x352	28,50	**3077 1920**
925x452	30,50	**3077 1922**
925x552	32,00	**3077 1924**
1195x352	36,00	**3077 1710**
1195x452	38,50	**3077 1712**
1195x552	40,50	**3077 1714**
	(B184)	



Werkzeugschrank mit Flügeltüren



- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln.
  Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel).
  Türverstärkung.
- **Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung**
  4 Einlegeböden, verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
  70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Standardlackierung**
  Korpus und Türen RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen
  Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar (siehe Farbvielfalt).

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Untergestell aus Vierkantrohr, 150 mm hoch, mit Niveauregulierbar, z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen.

FARBVIELFALT

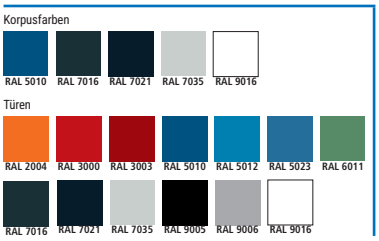



Patentierter Mechanismus:
zum Schließen einfach zudrücken.



Auch mit Handschuhen einfach bedienbar!
Verschleißfest und benutzerfreundlich.

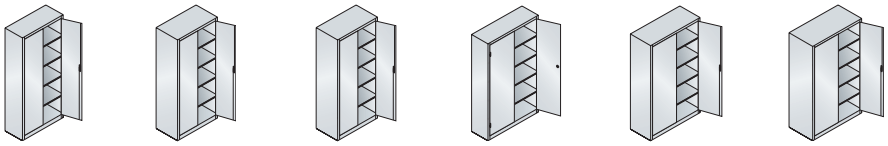

Außenmaße BxTxH	mm	930x400x1950	930x500x1950	930x600x1950	1200x400x1950	1200x500x1950	1200x600x1950	
Innenmaße BxTxH	mm	928x353x1840	928x453x1840	928x553x1840	1198x353x1840	1198x453x1840	1198x553x1840	
	€	480,00	553,00	649,00	624,00	719,00	844,00	(B184)
Schrank RAL 7035	Bestell-Nr.	**3077 1720**	**3077 1730**	**3077 1740**	**3077 1760**	**3077 1780**	**3077 1790**	
	€	480,00	553,00	649,00	624,00	719,00	844,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3077 2166**	**3077 2167**	**3077 2168**	**3077 2169**	**3077 2170**	**3077 2171**	
	€	480,00	553,00	649,00	624,00	719,00	844,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3077 1722**	**3077 1732**	**3077 1742**	**3077 1762**	**3077 1782**	**3077 1792**	
	€	480,00	553,00	649,00	624,00	719,00	844,00	(B184)
Schrank RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 2400**	**3037 2401**	**3037 2402**	**3037 2410**	**3037 2411**	**3037 2412**	
	€	28,50	30,50	32,00	36,00	38,50	40,50	(B184)
Einlegeboden verzinkt	Bestell-Nr.	**3077 1920**	**3077 1922**	**3077 1924**	**3077 1710**	**3077 1712**	**3077 1714**	
Maße BxTxH	mm	930x400x150	930x500x150	930x600x150	1200x400x150	1200x500x150	1200x600x150	
	€	129,00 N	142,00 N	155,00 N	158,00 N	173,00 N	189,00 N	(B184)
Untergestell, Höhe 150 mm	Bestell-Nr.	**3010 0625**	**3010 0626**	**3010 0627**	**3010 0621**	**3010 0622**	**3010 0623**	

Zubehör für Flügeltürenschrank

NEU

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ersatz-Ergo-Lock Schloss mit 2 Schlüsseln	22,00	**3010 0624**
Einzel-/Ersatzschlüssel*	19,00	**3010 0620**

*Bitte bei Bestellung Nr. angeben.

(B184)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Flügeltürenschrank, Höhe 1950 mm

NEU

- **Gehäusetraglast von 500/600 kg**
  Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- **Mit Vollblechtüren**
  Türöffnungswinkel 110°.
  Türen mit Verstärkungstaschen, 3-riegeligem Drehgriff und integriertem Zylinderschloss.
- **4 verzinkte Einlegeböden**
  Traglast 80 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.
  Höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit. Weitere Farben siehe Farbvielfalt.

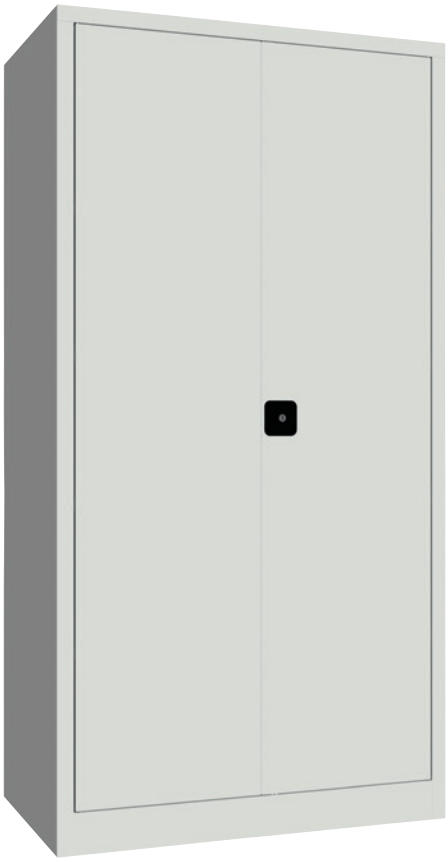

Korpus/Türen RAL 7035



Korpus RAL 7035/Türen RAL 5010

FARBVIELFALT



Maße BxTxH	mm	1000x400x1950	1000x500x1950	1000x600x1950	1200x400x1950	1200x500x1950	1200x600x1950	
Schranklast max.	kg	500	500	500	600	600	600	
	€	527,00	557,00	592,50	575,50	613,00	650,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0443**	**3011 0444**	**3011 0445**	**3011 0446**	**3011 0447**	**3011 0448**	
	€	527,00	557,00	592,50	575,50	613,00	650,00	(B195)
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0449**	**3011 0450**	**3011 0451**	**3011 0452**	**3011 0453**	**3011 0454**	
	€	527,00	557,00	592,50	575,50	613,00	650,00	(B195)
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0455**	**3011 0456**	**3011 0457**	**3011 0458**	**3011 0459**	**3011 0460**	
	€	527,00	557,00	592,50	575,50	613,00	650,00	(B195)
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0461**	**3011 0462**	**3011 0463**	**3011 0464**	**3011 0465**	**3011 0466**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Beistellschrank mit Flügeltüren



Höhe 1200 mm mit 2 Einlegeböden.

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln.
  Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel).
  Türverstärkung.
  Schrank oben mit schwarzer Gummiriefenmatte.
- **Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung**
  Wahlweise mit 1 oder 2 Einlegeböden, verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
  70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Standardlackierung**
  Korpus und Türen RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar (siehe Farbvielfalt).

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Höhe 1000 mm mit 1 Einlegeboden.

FARBVIELFALT

Korpusfarben



Türen








Außenmaße BxTxH	mm	930x400x1200	930x500x1200	1200x400x1200	1200x500x1200	
Innenmaße BxTxH	mm	928x353x1095	928x453x1095	1198x353x1095	1198x453x1095	
	€	554,00	624,00	662,00	754,00	(B184)
Schrank RAL 7035	Bestell-Nr.	**3077 2172**	**3077 2175**	**3077 2178**	**3077 2181**	
	€	554,00	624,00	662,00	754,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3077 2173**	**3077 2176**	**3077 2179**	**3077 2182**	
	€	554,00	624,00	662,00	754,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3077 2174**	**3077 2177**	**3077 2180**	**3077 2183**	
	€	554,00	624,00	662,00	754,00	(B184)
Schrank RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 2420**	**3037 2421**	**3037 2422**	**3037 2423**	






Außenmaße BxTxH	mm	930x400x1000	930x500x1000	1200x400x1000	1200x500x1000	
Innenmaße BxTxH	mm	928x353x895	928x453x895	1198x353x895	1198x453x895	
	€	536,00	604,00	640,00	728,00	(B184)
Schrank RAL 7035	Bestell-Nr.	**3077 2184**	**3077 2187**	**3077 2190**	**3077 2193**	
	€	536,00	604,00	640,00	728,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3077 2185**	**3077 2188**	**3077 2191**	**3077 2194**	
	€	536,00	604,00	640,00	728,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3077 2186**	**3077 2189**	**3077 2192**	**3077 2195**	
	€	536,00	604,00	640,00	728,00	(B184)
Schrank RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 2430**	**3037 2431**	**3037 2432**	**3037 2433**	
	€	28,50	30,50	36,00	38,50	(B184)
Einlegeboden verzinkt	Bestell-Nr.	**3077 1920**	**3077 1922**	**3077 1710**	**3077 1712**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Flügeltürenschrank, Höhe 1000 mm NEU

- **Gehäusetraglast von 500/600 kg**
  Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- **Mit Vollblechtüren**
  Türen mit Verstärkungstaschen, 3-riegeligem Drehgriff und integriertem Zylinderschloss.
- **2 verzinkte Einlegeböden**
  Traglast 80 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.
  Höhenverstellbar im Raster von 17 mm.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.
  Weitere Farben siehe Farbvieltfalt.

FARBVIELFALT





Korpus/Türen RAL 7035

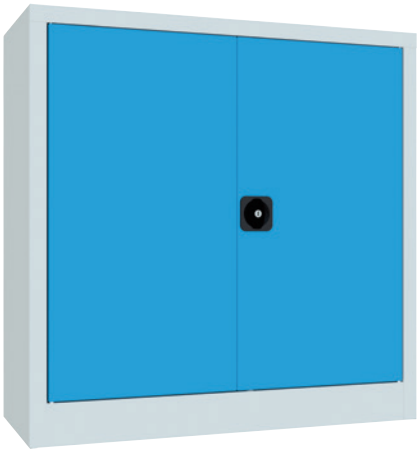

Korpus RAL 7035/Türen RAL 5012

Maße BxTxH	mm	1000x400x1000	1000x500x1000	1200x400x1000	1200x500x1000	
Schranklast max.	kg	500	500	600	600	
	€	447,00	464,50	477,00	496,50	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0467**	**3011 0468**	**3011 0469**	**3011 0470**	
	€	447,00	464,50	477,00	496,50	(B195)
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0471**	**3011 0472**	**3011 0473**	**3011 0474**	
	€	447,00	464,50	477,00	496,50	(B195)
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0475**	**3011 0476**	**3011 0477**	**3011 0478**	
	€	447,00	464,50	477,00	496,50	(B195)
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0479**	**3011 0480**	**3011 0481**	**3011 0482**	

Hängeschrank mit glatter Rückwand NEU

- **Fest verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Mit Bohrungen für Wandbefestigung.
- **Mit Vollblechtüren**
  Türen mit Verstärkungstaschen und Zylinderschloss.
- **1 pulverbeschichteter Einlegeboden**
  Traglast 15 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.
  Höhenverstellbar im Raster von 17 mm.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.
  Weitere Farben siehe Farbvieltfalt.



RAL 7035/5012

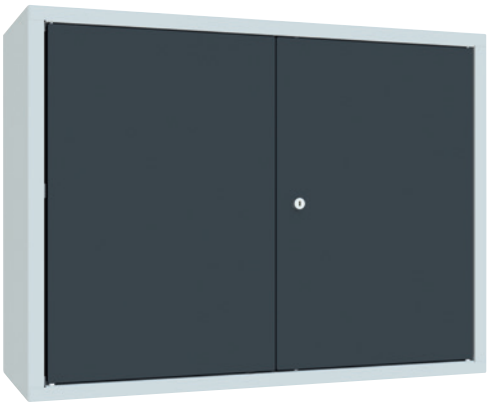

RAL 7035/7016

Maße BxTxH mm	Schranklast max. kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
400x300x600	30	RAL 7035/7035	149,50	**3011 0483**
400x300x600	30	RAL 7035/5010	149,50	**3011 0484**
400x300x600	30	RAL 7035/5012	149,50	**3011 0485**
400x300x600	30	RAL 7035/7016	149,50	**3011 0486**
800x300x600	30	RAL 7035/7035	218,50	**3011 0487**
800x300x600	30	RAL 7035/5010	218,50	**3011 0488**
800x300x600	30	RAL 7035/5012	218,50	**3011 0489**
800x300x600	30	RAL 7035/7016	218,50	**3011 0490**

(B195)

Einlegeboden für Hängeschrank NEU



Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
383x269x23	RAL 7035	16,60	**3011 0491**
783x269x23	RAL 7035	19,75	**3011 0492**

(B195)

Flügeltürenschrank mit Inneneinrichtungen

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln. Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel). Türverstärkung.
- **Verschiedene Inneneinrichtungen**
  Typ 1: mit Trennwand, links Hutboden und Kleiderstange, rechts 4 Einlegeböden.
  Typ 2: mit 3 Einlegeböden links/rechts, 4 große Schubladen.
  Typ 3: mit 2 Einlegeböden links, 4 rechts, 4 kleine und 4 große Schubladen.
- **Einlegeböden**
  Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.

70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.

- **Standardlackierung**
  Korpus und Türen RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar (siehe Farbvielfalt).

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


1


2


3

FARBVIELFALT







Typ			1	1	2	
Außenmaße BxTxH		mm	930x400x1950	930x500x1950	930x500x1950	
Innenmaße BxTxH		mm	928x353x1840	928x453x1840	928x453x1840	
	€		641,00	714,00	986,00	(B184)
Schrank RAL 7035	Bestell-Nr.		**3077 1954**	**3077 1956**	**3077 2204**	
	€		641,00	714,00	986,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5010	Bestell-Nr.		**3077 2196**	**3077 2198**	**3077 2205**	
	€		641,00	714,00	986,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5012	Bestell-Nr.		**3077 2197**	**3077 2199**	**3077 2206**	
	€		641,00	714,00	986,00	(B184)
Schrank RAL 7035/7016	Bestell-Nr.		**3037 2450**	**3037 2451**	**3037 2460**	
	€		18,00	21,50	21,50	(B184)
Einlegeboden	Bestell-Nr.		**3077 2216**	**3077 2217**	**3077 2217**	





Typ			2	3	3	
Außenmaße BxTxH		mm	1200x500x1950	930x500x1950	1200x500x1950	
Innenmaße BxTxH		mm	1198x453x1840	928x453x1840	1198x453x1840	
	€		1161,00	1258,00	1433,00	(B184)
Schrank RAL 7035	Bestell-Nr.		**3077 2207**	**3077 2210**	**3077 2213**	
	€		1161,00	1258,00	1433,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5010	Bestell-Nr.		**3077 2208**	**3077 2211**	**3077 2214**	
	€		1161,00	1258,00	1433,00	(B184)
Schrank RAL 7035/5012	Bestell-Nr.		**3077 2209**	**3077 2212**	**3077 2215**	
	€		1161,00	1258,00	1433,00	(B184)
Schrank RAL 7035/7016	Bestell-Nr.		**3037 2461**	**3037 2462**	**3037 2463**	
	€		24,50	21,50	24,50	(B184)
Einlegeboden	Bestell-Nr.		**3077 2218**	**3077 2217**	**3077 2218**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Flügeltürenschrank mit Inneneinrichtung

NEU

- **Gehäusetraglast von 500 kg**
  Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- **Mit Vollblechtüren**
  Türen mit Verstärkungstaschen, 3-riegeligem Drehgriff und integriertem Zylinderschloss.
- **Verzinkte Einlegeböden**
  Traglast 80 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.
  Traglast bei 1/3- und 2/3-Böden: 30 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.
  Höhenverstellbar im Raster von 17 mm.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.
  Weitere Farben siehe Farbvieltfalt.

Inneneinrichtung
Typ 1: mit durchgehender Trennwand zur Unterteilung in 2/3 und 1/3. Links 5 Einlegeböden, rechts ein Einlegeboden und eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Typ 2: mit einem oberen festen, durchgehenden Wertfach, darunter 3 Einlegeböden. Wertfachtüren gemeinsam verschließbar durch Zylinderschloss (verschiedenschließend).
Typ 3: mit Mitteltrennwand, 4 Einlegeböden und 4 Schubladen, Fronthöhe (FH) 80 mm. Traglast bei gleichmäßig verteilter Last:Einlegeböden 30 kg, Schubladen 15 kg.

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


1


2


3

FARBVIELFALT



Typ		1	1	2	2	3	
Maße BxTxH	mm	1000x400x1950	1000x500x1950	1000x400x1950	1000x500x1950	1000x500x1950	
Schranklast max.	kg	500	500	500	500	500	
	€	639,00	673,50	654,00	685,00	1520,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0493**	**3011 0494**	**3011 0495**	**3011 0496**	**3011 0511**	
	€	639,00	673,50	654,00	685,00	1520,00	(B195)
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0497**	**3011 0498**	**3011 0499**	**3011 0500**	**3011 0512**	
	€	639,00	673,50	654,00	685,00	1520,00	(B195)
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0501**	**3011 0502**	**3011 0503**	**3011 0504**	**3011 0513**	
	€	639,00	673,50	654,00	685,00	1520,00	(B195)
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0505**	**3011 0506**	**3011 0507**	**3011 0508**	**3011 0514**	
	€	12,00	13,65	12,00	13,65	13,65	(B195)
Einlegeboden, verzinkt	Bestell-Nr.	**3011 0509**	**3011 0510**	**3011 0509**	**3011 0510**	**3011 0510**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Flügeltürenschrank XXL, Tiefe 800 mm, mit Inneneinrichtungen

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln. Türverstärkung, Türöffnungswinkel 110° oder 180°.
- **Ausführung**
  Typ 1 + 2: für normale Belastungen.
  Typ 3 + 4: für schwere Lasten, mit verstärkten Einlegeböden.
  Typ 5 + 6: für normale Belastung, Stahltüren mit 3 mm starkem Acrylglas-Sichtfenster.
- **4 Einlegeböden**
  Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
  1, 2, 5, 6: 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last, Schranklast bis 450 kg.
  3, 4: 110 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
  Schranklast bis 700 kg.

- **Standardlackierung**
  Korpus und Türen RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar (siehe Farbvielfalt).

CP

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 RAL 7035/5010



3 RAL 7035/7016



5 RAL 7035/7035

FARBVIELFALT

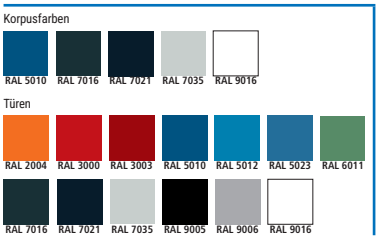

✓TOP

Extratief: 800 mm!

Traglast Einlegeböden bei gleichmäßig verteilter Last von

kg 70 bis kg 110 bis 700kg 3 + 4 Schranklast



Untergestell aus 4-kant-Rohr, 150 mm hoch, mit Niveauregulierung, z. B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen.



Typ		1	2	3	4	5	6	
Außenmaße BxTxH	mm	930x800x1950	1200x800x1950	930x800x1950	1200x800x1950	930x800x1950	1200x800x1950	
Innenmaße BxTxH	mm	928x753x1840	1198x753x1840	928x753x1840	1198x753x1840	928x753x1840	1198x753x1840	
Türöffnung	°	110	110	180	180	180	180	
Schrank RAL 7035	€	971,00	1262,00	1168,00	1489,00	1333,00	1624,00	(B184)
	Bestell-Nr.	3077 2219	3077 2222	3077 2225	3077 2228	3077 2231	3077 2234	
Schrank RAL 7035/5010	€	971,00	1262,00	1168,00	1489,00	1333,00	1624,00	(B184)
	Bestell-Nr.	3077 2220	3077 2223	3077 2226	3077 2229	3077 2232	3077 2235	
Schrank RAL 7035/5012	€	971,00	1262,00	1168,00	1489,00	1333,00	1624,00	(B184)
	Bestell-Nr.	3077 2221	3077 2224	3077 2227	3077 2230	3077 2233	3077 2236	
Schrank RAL 7035/7016	€	971,00	1262,00	1168,00	1489,00	1333,00	1624,00	(B184)
	Bestell-Nr.	3037 2470	3037 2471	3037 2472	3037 2473	3037 2474	3037 2475	
Untergestell, Höhe 150 mm	€	181,00 N	220,00 N	181,00 N	220,00 N	181,00 N	220,00 N	(B184)
	Bestell-Nr.	3010 0628	3010 0629	3010 0628	3010 0629	3010 0628	3010 0629	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Werkzeugschrank mit Schiebetüren

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
  Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand.
  Innenmaßangaben in Tabelle pro Schrankseite, links oder rechts der Mittelwand.
- **Leichtgängige Schiebetüren**
  Mit Spezial-Laufrollen.In stabiler Kunststoff-Schienenführung.
- **Einlegeböden**
  Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
  70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Standardlackierung**
  Korpus und Türen RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar (siehe Farbvielfalt).

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



RAL 7035/5010



RAL 7035/7016



Farbbeispiel RAL 7035/3003

FARBVIELFALT

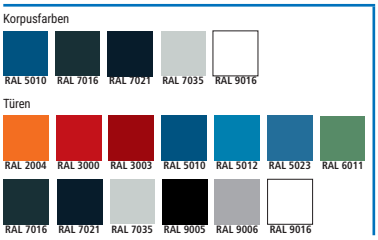

kg 70 Traglast Einlegeböden bei gleichmäßig verteilter Last.



Außenmaße BxTxH	mm	1200x400x1950	1200x500x1950	1200x600x1950	1600x400x1950	1600x500x1950	1600x600x1950	
Innenmaße BxTxH	mm	1197x328x1840	1197x428x1840	1197x528x1840	797x328x1840	797x428x1840	797x528x1840	
Anzahl Einlegeboden		4	4	4	8	8	8	
Schrank RAL 7035	€	810,00	931,00	1093,00	1047,00	1197,00	1398,00	(B184)
	Bestell-Nr.	**3077 1800**	**3077 1802**	**3077 1804**	**3077 1806**	**3077 1808**	**3077 1810**	
Schrank RAL 7035/5010	€	810,00	931,00	1093,00	1047,00	1197,00	1398,00	(B184)
	Bestell-Nr.	**3077 2322**	**3077 2324**	**3077 2326**	**3077 2328**	**3077 2330**	**3077 2332**	
Schrank RAL 7035/5012	€	810,00	931,00	1093,00	1047,00	1197,00	1398,00	(B184)
	Bestell-Nr.	**3077 2323**	**3077 2325**	**3077 2327**	**3077 2329**	**3077 2331**	**3077 2333**	
Schrank RAL 7035/7016	€	810,00	931,00	1093,00	1047,00	1197,00	1398,00	(B184)
	Bestell-Nr.	**3037 2480**	**3037 2481**	**3037 2482**	**3037 2483**	**3037 2484**	**3037 2485**	
Einlegeboden	€	35,50	37,50	39,50	26,50	27,50	29,00	(B184)
	Bestell-Nr.	**3077 1850**	**3077 1852**	**3077 1854**	**3077 1856**	**3077 1858**	**3077 1860**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren

FARBVIELFALT



- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Breite 1000 mm ohne Trennwand, Gehäusetraglast 500 kg.
  Breite 1500 und 2000 mm mit Trennwand, Gehäusetraglast 600 kg.
- **Türen**
  Mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss. Mit Sichtfenster auf Anfrage lieferbar.
- **Einlegeboden**
  Verzinkt und im Raster von 17 mm höhenverstellbar. 80 kg Traglast je Einlegeboden bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung Korpus in RAL 7035 lichtgrau.**
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



RAL 7035/RAL 5012

Schiebetürenschrank 1000 mm hoch

Maße BxT mm	Anzahl Fachboden	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	Türen RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1000x400	2	509,50	3035 4145	3035 4146	3035 4147	3035 4148
1000x500	2	527,50	3035 4149	3035 4150	3035 4151	3035 4152
1000x600	2	550,00	3035 4153	3035 4154	3035 4155	3035 4156
1500x400	4	653,00	3035 4157	3035 4158	3035 4159	3035 4160
1500x500	4	686,50	3035 4161	3035 4162	3035 4163	3035 4164
1500x600	4	728,00	3035 4165	3035 4166	3035 4167	3035 4168
2000x400	4	746,50	3035 4169	3035 4170	3035 4171	3035 4172
2000x500	4	778,50	3035 4173	3035 4174	3035 4175	3035 4176
2000x600	4	829,50	3035 4177	3035 4178	3035 4179	3035 4180
		(B195)				



RAL 7035/RAL 7016

Schiebetürenschrank 1200 mm hoch

Maße BxT mm	Anzahl Fachboden	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	Türen RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1000x400	2	540,50	3035 4181	3035 4182	3035 4183	3035 4184
1000x500	2	558,00	3035 4185	3035 4186	3035 4187	3035 4188
1000x600	2	583,00	3035 4189	3035 4190	3035 4191	3035 4192
1500x400	4	701,50	3035 4193	3035 4194	3035 4195	3035 4196
1500x500	4	730,00	3035 4197	3035 4198	3035 4199	3035 4200
1500x600	4	780,00	3035 4201	3035 4202	3035 4203	3035 4204
2000x400	4	794,00	3035 4205	3035 4206	3035 4207	3035 4208
2000x500	4	834,50	3035 4209	3035 4210	3035 4211	3035 4212
2000x600	4	879,50	3035 4213	3035 4214	3035 4215	3035 4216
		(B195)				

Schiebetürenschrank 1950 mm hoch

Maße BxT mm	Anzahl Fachboden	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	Türen RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1000x400	4	682,00	3035 4109	3035 4110	3035 4111	3035 4112
1000x500	4	717,50	3035 4113	3035 4114	3035 4115	3035 4116
1000x600	4	756,50	3035 4117	3035 4118	3035 4119	3035 4120
1500x400	8	918,50	3035 4121	3035 4122	3035 4123	3035 4124
1500x500	8	979,00	3035 4125	3035 4126	3035 4127	3035 4128
1500x600	8	1024,00	3035 4129	3035 4130	3035 4131	3035 4132
2000x400	8	1063,00	3035 4133	3035 4134	3035 4135	3035 4136
2000x500	8	1115,00	3035 4137	3035 4138	3035 4139	3035 4140
2000x600	8	1174,00	3035 4141	3035 4142	3035 4143	3035 4144
		(B195)				

Zusatzboden, verzinkt (o. Abb.)

für Breite mm	für Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
1000/2000	400	14,90	3035 4217
1000/2000	500	17,45	3035 4218
1000/2000	600	19,95	3035 4219
1500	400	12,55	3035 4220
1500	500	14,50	3035 4221
1500	600	16,40	3035 4222
		(B195)	

Drehdruckzylinder, kurzer Riegel (o. Abb.) NEU

€	Bestell-Nr.
11,50	3010 0506
(B195)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Schwerlast-Flügeltürenschrank

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln.
  Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel).
  Türverstärkung mit verdeckter Schließstange.
  Schrank oben bei der Höhe 1000 und 1200 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte.
- **Einlegeböden**
  Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
  110 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Schranklast: 700 kg**
- **Standardlackierung**
  Korpus und Türen RAL 7035 lichtgrau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar (siehe Farbvielfalt).

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



RAL 7035/7016

RAL 7035/5010

kg 110 Traglast Einlegeböden bei gleichmäßig verteilter Last.

FARBVIELFALT





RAL 7035/7035, Höhe 1000 und 1200 mm mit Gummiriefenmatte.



Auch mit Handschuhen einfach bedienbar! Verschleißfest und benutzerfreundlich.

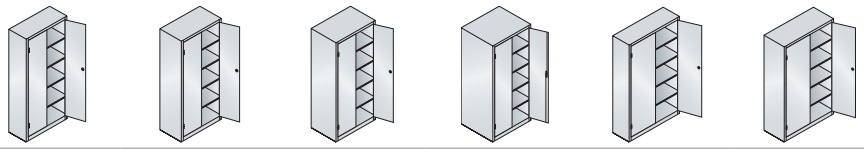

Anzahl Einlegeböden			4	4	4	4	4	4
Außenmaße BxTxH		mm	930x400x1950	930x500x1950	930x600x1950	930x800x1950	1200x400x1950	1200x500x1950
Innenmaße BxTxH		mm	928x353x1840	928x453x1840	928x553x1840	928x753x1840	1198x353x1840	1198x453x1840
		€	629,00	709,00	815,00	1168,00	787,00	892,00 (B184)
Schrank RAL 7035		Bestell-Nr.	**3030 1308**	**3030 1312**	**3030 1316**	**3077 2225**	**3030 1330**	**3030 1334**
		€	629,00	709,00	815,00	1168,00	787,00	892,00 (B184)
Schrank RAL 7035/5010		Bestell-Nr.	**3030 1341**	**3030 1343**	**3030 1345**	**3077 2226**	**3030 1347**	**3030 1349**
		€	629,00	709,00	815,00	1168,00	787,00	892,00 (B184)
Schrank RAL 7035/5012		Bestell-Nr.	**3030 1342**	**3030 1344**	**3030 1346**	**3077 2227**	**3030 1348**	**3030 1350**
		€	629,00	709,00	815,00	1168,00	787,00	892,00 (B184)
Schrank RAL 7035/7016		Bestell-Nr.	**3037 2500**	**3037 2501**	**3037 2502**	**3037 2472**	**3037 2504**	**3037 2505**
		€	57,00	61,00	64,00	85,00	72,00	77,00 (B184)
Einlegeboden, verzinkt		Bestell-Nr.	**3030 1310**	**3030 1314**	**3030 1318**	**3077 2239**	**3030 1332**	**3030 1336**

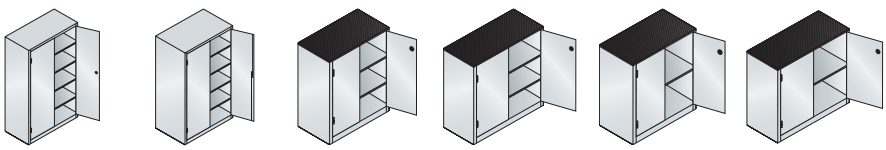

Anzahl Einlegeböden			4	4	2	2	1	1
Außenmaße BxTxH		mm	1200x600x1950	1200x800x1950	930x500x1200	1200x500x1200	930x500x1000	1200x500x1000
Innenmaße BxTxH		mm	1198x553x1840	1198x753x1840	928x453x1055	1198x453x1055	928x453x855	1198x453x855
		€	1029,00	1489,00	688,00	864,00	666,00	835,00 (B184)
Schrank RAL 7035		Bestell-Nr.	**3030 1338**	**3077 2228**	**3077 2358**	**3077 2361**	**3077 1961**	**3077 1962**
		€	1029,00	1489,00	688,00	864,00	666,00	835,00 (B184)
Schrank RAL 7035/5010		Bestell-Nr.	**3030 1351**	**3077 2229**	**3077 2359**	**3077 2362**	**3077 2364**	**3077 2366**
		€	1029,00	1489,00	688,00	864,00	666,00	835,00 (B184)
Schrank RAL 7035/5012		Bestell-Nr.	**3030 1352**	**3077 2230**	**3077 2360**	**3077 2363**	**3077 2365**	**3077 2367**
		€	81,00	108,00	61,00	77,00	61,00	77,00 (B184)
Einlegeboden, verzinkt		Bestell-Nr.	**3030 1340**	**3077 2240**	**3030 1314**	**3030 1336**	**3030 1314**	**3030 1336**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

- **Gehäusetraglast von 1300 kg**
  Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion, **wahlweise ohne/mit Trennwand.**
  Bodentraglast 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Böden pulverbeschichtet**
  Traglast je Boden 120 kg.
  Höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- **Schubladen pulverbeschichtet**
  Höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
  Rollengeführt und mit integrierter Griffleiste.
  Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Türen mit Verstärkungstaschen**
  Türöffnungswinkel 180°.
- **Sicherheit**
  Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000064923

GS geprüfte Sicherheit



Ohne Trennwand mit Schubladen.



Mit Trennwand und Schubladen.

FARBVIELFALT



Schwerlastschrank, ohne Trennwand

Maße BxTxH mm	Bodenanzahl	Schubladen	Farbe Korpus	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	Türen RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1040x630x1950	4	–	RAL 7035	1062,00	3035 4226	3035 4227	3035 4228	3035 4229
1040x630x1950	3	3x FH 175 mm	RAL 7035	1363,00	3035 4230	3035 4231	3035 4232	3035 4233
1040x630x1950	3	3x FH 125 mm	RAL 7035	1338,00	3035 4234	3035 4235	3035 4236	3035 4237
1040x630x1950	3	3x FH 125, 1x FH 175 mm	RAL 7035	1468,00	3035 4238	3035 4239	3035 4240	3035 4241
1040x630x1950	3	1x FH 75, 1x FH 125, 1x FH 175 mm	RAL 7035	1341,00	3035 4242	3035 4243	3035 4244	3035 4245
1040x630x1950	3	3x FH 75, 1x FH 125, 1x FH 175 mm	RAL 7035	1559,00	3035 4246	3035 4247	3035 4248	3035 4249
1040x630x1950	3	2x FH 175 mm	RAL 7035	1240,00	3035 4250	3035 4251	3035 4252	3035 4253

(B195)

Schwerlastschrank, mit Trennwand

Maße BxTxH mm	Bodenanzahl	Schubladen	Farbe Korpus	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1040x630x1950	8	–	RAL 7035	1210,00	3035 4258	3035 4259	3035 4260	3035 4261
1040x630x1950	6	6x FH 175 mm	RAL 7035	1715,00	3035 4262	3035 4263	3035 4264	3035 4265
1040x630x1950	6	6x FH 125 mm	RAL 7035	1676,00	3035 4266	3035 4267	3035 4268	3035 4269
1040x630x1950	6	6x FH 125, 2x FH 175 mm	RAL 7035	1877,00	3035 4270	3035 4271	3035 4272	3035 4273
1040x630x1950	6	2x FH 75, 2x FH 125, 2x FH 175 mm	RAL 7035	1679,00	3035 4274	3035 4275	3035 4276	3035 4277
1040x630x1950	6	6x FH 75, 2x FH 125, 2x FH 175 mm	RAL 7035	2033,00	3035 4278	3035 4279	3035 4280	3035 4281
1040x630x1950	6	4x FH 175 mm	RAL 7035	1514,00	3035 4282	3035 4283	3035 4284	3035 4285

(B195)

Zubehör für Schwerlastschrank ohne/mit Trennwand

Ausführung	Farbe	für ohne Trennwand €	für ohne Trennwand Bestell-Nr.	für mit Trennwand €	für mit Trennwand Bestell-Nr.
Schublade, FH 75 mm	RAL 7035	109,50	3035 4294	90,40	3035 4295
Schublade, FH 125 mm	RAL 7035	118,00	3035 4296	95,00	3035 4297
Schublade, FH 175 mm	RAL 7035	126,50	3035 4298	100,50	3035 4299
Fachboden, Traglast 120 kg	RAL 7035	74,00	3035 4290	45,80	3035 4291

(B195) (B195)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Großraum-Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

- **Gehäusetraglast von 1300 kg**
  Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion, **mit/ohne Trennwand.**
  Bodentraglast 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Böden pulverbeschichtet**
  Traglast je Boden 120 kg.
  Höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- **Türen mit Verstärkungstaschen**
  Türöffnungswinkel 180°.
- **Sicherheit**
  Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000064923

GS geprüfte Sicherheit



Mit Trennwand.

Mit Trennwand.

TOP

Extrabreit!
Großraumschrank mit 1470 mm Breite.

FARBVIELFALT

RAL 1018 RAL 2004 RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5015
RAL 5023 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010

Maße BxTxH mm	Trennwand	Bodenanzahl	Farbe Korpus	Farbe Türen	€	Bestell-Nr.
1470x630x1950	nein	4	RAL 7035	RAL 7035	1360,00	3035 4254
1470x630x1950	nein	4	RAL 7035	RAL 5010	1360,00	3035 4255
1470x630x1950	nein	4	RAL 7035	RAL 5012	1360,00	3035 4256
1470x630x1950	nein	4	RAL 7035	RAL 7016	1360,00	3035 4257
1470x630x1950	ja	8	RAL 7035	RAL 7035	1568,00	3035 4286
1470x630x1950	ja	8	RAL 7035	RAL 5010	1568,00	3035 4287
1470x630x1950	ja	8	RAL 7035	RAL 5012	1568,00	3035 4288
1470x630x1950	ja	8	RAL 7035	RAL 7016	1568,00	3035 4289

(B195)

Fachboden für Großraum-Schwerlastschrank (o. Abb.)

Ausführung	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
Fachboden für Modell ohne Trennwand	120	111,50	3035 4292
Fachboden für Modell mit Trennwand	120	74,40	3035 4293

(B195)

Drehgriff mit kurzem Riegel (o. Abb.) NEU

€	Bestell-Nr.
15,70	3010 0505

(B195)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

- **Gehäusetraglast von 1300 kg**
  Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion, wahlweise mit/ohne Trennwand.
- **Böden pulverbeschichtet**
  Traglast je Boden 200 kg, bei gleichmäßig verteilter Last. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- **Schubladen pulverbeschichtet**
  Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Rollengeführt und mit integrierter Griffleiste. Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Türen mit Verstärkungstaschen**
  Türöffnungswinkel 180°.
- **Sicherheit**
  Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau. Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000064923

GS geprüfte Sicherheit



Mit 3 Fachböden und 4 Schubladen.



Mit Trennwand und 6 Schubladen.

FARBVIELFALT



Schwerlastschrank, ohne Trennwand

Maße BxTxH mm	Bodenanzahl	Schubladen	Farbe Korpus	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	Türen RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1040x630x1950	4	–	RAL 7035	1129,00	3035 4300	3035 4301	3035 4302	3035 4303
1040x630x1950	3	3x FH 175 mm	RAL 7035	1414,00	3035 4304	3035 4305	3035 4306	3035 4307
1040x630x1950	3	3x FH 125 mm	RAL 7035	1389,00	3035 4308	3035 4309	3035 4310	3035 4311
1040x630x1950	3	3x FH 125, 1x FH 175 mm	RAL 7035	1519,00	3035 4312	3035 4313	3035 4314	3035 4315
1040x630x1950	3	1x FH 75, 1x FH 125, 1x FH 175 mm	RAL 7035	1392,00	3035 4316	3035 4317	3035 4318	3035 4319
1040x630x1950	3	3x FH 75, 1x FH 125, 1x FH 175 mm	RAL 7035	1609,00	3035 4320	3035 4321	3035 4322	3035 4323
1040x630x1950	3	2x FH 175 mm	RAL 7035	1291,00	3035 4324	3035 4325	3035 4326	3035 4327

(B195)

Schwerlastschrank, mit Trennwand

Maße BxTxH mm	Bodenanzahl	Schubladen	Farbe Korpus	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	Türen RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1040x630x1950	8	–	RAL 7035	1286,00	3035 4332	3035 4333	3035 4334	3035 4335
1040x630x1950	6	6x FH 175 mm	RAL 7035	1772,00	3035 4336	3035 4337	3035 4338	3035 4339
1040x630x1950	6	6x FH 125 mm	RAL 7035	1733,00	3035 4340	3035 4341	3035 4342	3035 4343
1040x630x1950	6	6x FH 125, 2x FH 175 mm	RAL 7035	1933,00	3035 4344	3035 4345	3035 4346	3035 4347
1040x630x1950	6	2x FH 75, 2x FH 125, 2x FH 175 mm	RAL 7035	1735,00	3035 4348	3035 4349	3035 4350	3035 4351
1040x630x1950	6	6x FH 75, 2x FH 125, 2x FH 175 mm	RAL 7035	2089,00	3035 4352	3035 4353	3035 4354	3035 4355
1040x630x1950	6	4x FH 175 mm	RAL 7035	1571,00	3035 4356	3035 4357	3035 4358	3035 4359

(B195)

Fachboden für Schwerlastschrank

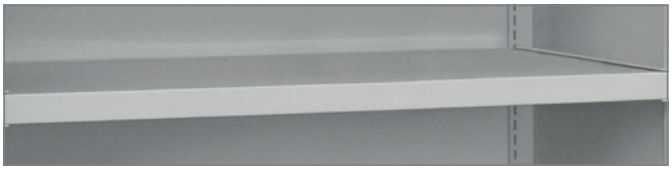

Ausführung	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
Fachboden für Modell ohne Trennwand	200	90,20	3035 4364
Fachboden für Modell mit Trennwand	200	54,40	3035 4365

(B195)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Großraum-Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

- **Gehäusetraglast von 1300 kg**
  Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion wahlweise mit/ohne Trennwand.
- **Böden pulverbeschichtet**
  Traglast je Boden 200 kg, bei gleichmäßig verteilter Last. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- **Türen mit Verstärkungstaschen**
  Türöffnungswinkel 180°.
- **Sicherheit**
  Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Mit Trennwand.

Mit Trennwand.

FARBVIELFALT

Maße BxTxH mm	Trennwand	Bodenanzahl	Farbe Korpus	Farbe Türen	€	Bestell-Nr.
1470x630x1950	nein	4	RAL 7035	RAL 7035	1447,00	3035 4328
1470x630x1950	nein	4	RAL 7035	RAL 5010	1447,00	3035 4329
1470x630x1950	nein	4	RAL 7035	RAL 5012	1447,00	3035 4330
1470x630x1950	nein	4	RAL 7035	RAL 7016	1447,00	3035 4331
1470x630x1950	ja	8	RAL 7035	RAL 7035	1681,00	3035 4360
1470x630x1950	ja	8	RAL 7035	RAL 5010	1681,00	3035 4361
1470x630x1950	ja	8	RAL 7035	RAL 5012	1681,00	3035 4362
1470x630x1950	ja	8	RAL 7035	RAL 7016	1681,00	3035 4363

(B195)

Fachboden für Großraum-Schwerlastschrank

Ausführung	Maße BxT mm	Traglast kg	€	Bestell-Nr.
Fachboden für Modell ohne Trennwand	1398x588	200	133,50	3035 4366
Fachboden für Modell mit Trennwand	673x588	200	88,60	3035 4367

(B195)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schwerlastschiebetürenschrank, Gehäusetraglast 1000 kg

- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Mit Mitteltrennwand, Gehäusetraglast 1000 kg.
- **Türen**
  Aus Vollblech, mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss. Mit Sichtfenster auf Anfrage lieferbar.
- **Einlegeboden**
  Verzinkt und im Raster von 17 mm höhenverstellbar. 80 kg Traglast je Einlegeboden bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.

FARBVIELFALT



PAVOY QUALITÄT IN STAHL

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000064923

GS geprüfte Sicherheit



Höhe 1000 mm.



Höhe 1200 mm.



Höhe 1950 mm.

Schiebetürenschrank 1000 mm hoch

Maße BxT mm	Anzahl Fachboden	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	Türen RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1500x400	4	696,50	3035 4422	3035 4423	3035 4424	3035 4425
1500x500	4	731,50	3035 4426	3035 4427	3035 4428	3035 4429
1500x600	4	777,00	3035 4430	3035 4431	3035 4432	3035 4433
2000x400	4	796,00	3035 4434	3035 4435	3035 4436	3035 4437
2000x500	4	831,00	3035 4438	3035 4439	3035 4440	3035 4441
2000x600	4	885,50	3035 4442	3035 4443	3035 4444	3035 4445

(B195)

Schiebetürenschrank 1200 mm hoch

Maße BxT mm	Anzahl Fachboden	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	Türen RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1500x400	4	748,50	3035 4398	3035 4399	3035 4400	3035 4401
1500x500	4	779,00	3035 4402	3035 4403	3035 4404	3035 4405
1500x600	4	833,00	3035 4406	3035 4407	3035 4408	3035 4409
2000x400	4	847,50	3035 4410	3035 4411	3035 4412	3035 4413
2000x500	4	891,00	3035 4414	3035 4415	3035 4416	3035 4417
2000x600	4	939,50	3035 4418	3035 4419	3035 4420	3035 4421

(B195)

Schiebetürenschrank 1950 mm hoch

Maße BxT mm	Anzahl Fachboden	€	Türen RAL 7035 Bestell-Nr.	Türen RAL 5010 Bestell-Nr.	Türen RAL 5012 Bestell-Nr.	Türen RAL 7016 Bestell-Nr.
1500x400	8	979,50	3035 4374	3035 4375	3035 4376	3035 4377
1500x500	8	1045,00	3035 4378	3035 4379	3035 4380	3035 4381
1500x600	8	1093,00	3035 4382	3035 4383	3035 4384	3035 4385
2000x400	8	1133,00	3035 4386	3035 4387	3035 4388	3035 4389
2000x500	8	1190,00	3035 4390	3035 4391	3035 4392	3035 4393
2000x600	8	1253,00	3035 4394	3035 4395	3035 4396	3035 4397

(B195)

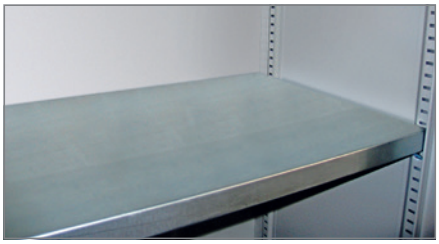

Zusatzboden, verzinkt

für Breite mm	für Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
1000/2000	400	14,90	3035 4217
1000/2000	500	17,45	3035 4218
1000/2000	600	19,95	3035 4219
1500	400	12,55	3035 4220
1500	500	14,50	3035 4221
1500	600	16,40	3035 4222

(B195)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schwerlastschrank, Breite 1085 mm

- **Stabiles Stahlblechgehäuse**
  Gehäusetraglast 1200 kg.
- **Türen mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss**
  Wahlweise mit/ohne Sichtfenster. Türöffnungswinkel 270°.
- **Verzinkte Einlegeböden – Tragkraft 160 kg**
- **Geräumige Abmessungen**
  H 1950xB 1085xT 400, 500, 630 oder 690 mm.
- **Standardlackierung**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten RAL 5010 enzianblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Bodenverankerungen im Lieferumfang vorhanden.

FARBVIELFALT

Gehäuse lichtgrau — RAL 7035
Fronten einzianblau — RAL 5010

Weitere Farben ohne Aufpreis.

RAL 3002 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5018
RAL 5023 RAL 6011 RAL 7002 RAL 9011

TIPP

Achtung!
Wir empfehlen die Verschraubung des Schrankgehäuses mit dem Boden.
Passende Bodenverankerung
im Lieferumfang vorhanden.



Passendes Zubehör finden Sie auf der 1/195.



Schwerlastschrank-Leergehäuse ohne/mit Mittelwand


1 Leergehäuse.


2 mit Mittelwand.


3 mit 4 Einlegeböden.


4 mit 8 Einlegeböden.

Maße BxTxH mm	1 €	1 Bestell-Nr.	2 €	2 Bestell-Nr.	3 €	3 Bestell-Nr.	4 €	4 Bestell-Nr.
1085x400x1950	849,50	3010 4321	942,50	3010 4327	1061,00	3010 4324	1199,00	3010 4330
1085x500x1950	1032,00	3010 4322	1151,00	3010 4328	1321,00	3010 4325	1513,00	3010 4331
1085x630x1950	1129,00	3010 4323	1274,00	3010 4329	1462,00	3010 4326	1718,00	3010 4332
	(B193)		(B193)		(B193)		(B193)	


5 2 Schubladen FH 180 mm und 3 Einlegeböden.


6 3 Schubladen FH 120 mm und 3 Einlegeböden.


7 4 Schubladen FH 180 mm und 6 Einlegeböden.


8 6 Schubladen FH 120 mm und 6 Einlegeböden.

Maße BxTxH mm	Schubladentraglast kg	5 €	5 Bestell-Nr.	6 €	6 Bestell-Nr.	7 €	7 Bestell-Nr.	8 €	8 Bestell-Nr.
1085x630x1950	100	1773,00	3010 4333	1919,00	3010 4335	2069,00	3010 4337	2254,00	3010 4339
1085x690x1950	200	1912,00	3010 4334	2091,00	3010 4336	2301,00	3010 4338	2545,00	3010 4340
		(B193)		(B193)		(B193)		(B193)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

XXL-Schwerlastschrank, Breite 1485 mm

- **Stabiles Stahlblechgehäuse**
  Gehäusetraglast 1200 kg.
- **Türen mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss**
  Wahlweise mit/ohne Sichtfenster. Türöffnungswinkel 270°.
- **Verzinkte Einlegeböden – Tragkraft 160 kg**
- **Geräumige Abmessungen**
  H 1950xB 1485xT 400, 500 oder 630 mm.
- **Standardlackierung**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung
  ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Bodenverankerungen im Lieferumfang vorhanden.
Weiteres Zubehör finden Sie auf 1/195.

FARBVIELFALT





ANKE Werkbänke

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TIPP

Achtung!
Wir empfehlen die Verschraubung des Schrankgehäuses mit dem Boden.
Passende Bodenverankerung im Lieferumfang vorhanden.

Schwerlastschrank-Leergehäuse ohne/mit Mittelwand



1 Leergehäuse.



2 mit 4 Einlegeböden.

Maße BxTxH mm	1 €	1 Bestell-Nr.	2 €	2 Bestell-Nr.	Zusätzlicher Einlegeboden €	Zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.
1485x400x1950	968,00	3010 4379	1193,00	3010 4240	52,70	3010 4247
1485x500x1950	1090,00	3010 4380	1256,00	3010 4241	57,50	3010 4248
1485x630x1950	1420,00	3010 4381	1690,00	3010 4242	84,60	3010 4249
	(B193)		(B193)		(B194)	



3 mit Mittelwand.



4 mit Mittelwand und 8 Einlegeböden.

Maße BxTxH mm	3 €	3 Bestell-Nr.	4 €	4 Bestell-Nr.	Zusätzlicher Einlegeboden €	Zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.
1485x400x1950	1048,00	3010 4382	1343,00	3010 4243	34,70	3010 4251
1485x500x1950	1194,00	3010 4383	1431,00	3010 4244	39,00	3010 4252
1485x630x1950	1572,00	3010 4384	1951,00	3010 4245	56,80	3010 4253
	(B193)		(B193)		(B194)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

XXL-Schwerlastschrank, Breite 1485 mm, mit Schubladen

- **Stabiles Stahlblechgehäuse**
  Gehäusetraglast 1200 kg.
- **Türen mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss**
  Wahlweise mit/ohne Sichtfenster. Türenöffnungswinkel 270°.
- **Verzinkte Einlegeböden – Tragkraft 160 kg**
- **Schubladen – 100 % Vollauszug**
  Tragkraft: T 630 mm 100 kg, T 690 mm 200 kg.
  Lackiert in RAL 7035 lichtgrau.
- **Geräumige Abmessungen**
  H 1950xB 1485xT 630 und 690 mm.
- **Standardlackierung**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten RAL 5010 enzianblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung
  ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Bodenverankerungen im Lieferumfang vorhanden.

FARBVIELFALT

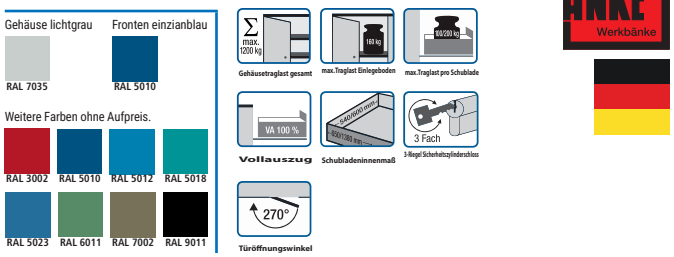

Passendes Zubehör wie z. B. Flügeltüren mit Sichtfenster, Schubladen oder Einteilungsmaterial finden Sie auf der 1/195.



Schwerlastschrank-Leergehäuse ohne/mit Mittelwand und Schubladen



1 mit 2x XXL-Schubladen (B 1380 mm, FH 180 mm) und 3 Einlegeböden.



2 mit 3 XXL-Schubladen (B 1380 mm, FH 120 mm) und 3 Einlegeböden.

Maße BxTxH mm	Schubladentraglast kg	**1** €	**1** Bestell-Nr.	**2** €	**2** Bestell-Nr.
1485x630x1950	100	1985,00	3010 4255	2127,00	3010 4257
1485x690x1950	200	2202,00	3010 4256	2404,00	3010 4258
		(B193)		(B193)	



3 mit 4 Schubladen (B 650 mm, FH 180 mm) und 6 Einlegeböden.



4 mit 6 Schubladen (B 650 mm, FH 120 mm) und 6 Einlegeböden.

Maße BxTxH mm	Schubladentraglast kg	**3** €	**3** Bestell-Nr.	**4** €	**4** Bestell-Nr.
1485x630x1950	100	2379,00	3010 4259	2593,00	3010 4261
1485x690x1950	200	2556,00	3010 4260	3331,00	3010 4262
		(B193)		(B193)	

Passendes Zubehör für Schwerlastschränke, Breite 1085 mm

Einlegeboden, verzinkt



für Schrank	Maße BxT mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
ohne Mittelwand, Tiefe 400 mm	1030x340	160	40,90	3010 4341
ohne Mittelwand, Tiefe 500 mm	1030x430	160	49,40	3010 4342
ohne Mittelwand, Tiefe 630 mm	1030x570	160	82,80	3010 4343
ohne Mittelwand, Tiefe 690 mm	1030x630	160	89,50	3010 4344
mit Mittelwand, Tiefe 400 mm	490x340	160	25,20	3010 4345
mit Mittelwand, Tiefe 500 mm	490x430	160	36,10	3010 4346
mit Mittelwand, Tiefe 630 mm	490x570	160	55,10	3010 4347
mit Mittelwand, Tiefe 690 mm	490x630	160	60,40	3010 4348

(B194)

Antirutschmatte für Schubladen



Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
450x540	27,10	3010 4367
450x600	30,40	3010 4368
980x540	59,60	3010 4369
980x600	64,70	3010 4370

(B194)

Schublade, Breite 980 mm für Schwerlastschrank

- **100 % Vollauszug**
  Info: Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm einsetzbar!



Maße BxT mm	Fronthöhe (FH) mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
980x540	60	100	168,00	3010 4358
980x540	90	100	175,50	3010 4359
980x540	120	100	178,50	3010 4360
980x540	180	100	195,50	3010 4361
980x600	90	200	208,00	3010 4363
980x600	120	200	210,50	3010 4364
980x600	180	200	227,00	3010 4365

(B194)

Kleinteilekasten-Set

- **Ab Fronthöhe (FH) 90 bis 150 mm**



Ausführung	für Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
9 St. 150x150, 3 St. 100x150 mm	450x540	86,50	3010 4371
12 St. 150x150 mm	450x600	92,90	3010 4372
18 St. 150x150, 9 St. 100x150, 1 St. 100x100 mm	980x540	200,50	3010 4373
24 St. 150x150, 4 St. 100x150 mm	980x600	210,00	3010 4374

(B194)

Schublade, Breite 450 mm für Schwerlastschrank

- **100 % Vollauszug**
  Info: Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm einsetzbar!



Maße BxT mm	Fronthöhe (FH) mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
450x540	60	100	101,50	3010 4349
450x540	90	100	106,00	3010 4350
450x540	120	100	107,00	3010 4351
450x540	180	100	115,00	3010 4352
450x600	90	200	134,00	3010 4354
450x600	120	200	134,50	3010 4355
450x600	180	200	141,50	3010 4356

(B194)

Muldenplatte, ab Fronthöhe (FH) 60 mm



für Schrank	Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
mit Mittelwand	450x540	109,00	3010 4375
ohne Mittelwand	980x450	229,00	3010 4376
mit Mittelwand	450x600	101,50	3010 4377
ohne Mittelwand	980x600	222,00	3010 4378

(B194)

Auszugboden



Maße BxT mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
450x540	100	125,50	3010 4353
450x600	200	139,50	3010 4357
980x540	100	150,50	3010 4362
980x600	200	175,00	3010 4366

(B194)

Mehrpreise für Flügeltüren mit Sichtfenster



Beispiel mit Sichtfenstertüren.

€	Bestell-Nr.
397,50	3010 4246

(B194)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Zubehör für Schwerlastschränke, Breite 1485 mm, mit XXL-Schubladen

Einlegeboden

- **Ausführung**
  Aus verzinktem Stahlblech.
  Traglast 160 kg.



1400 mm



690 mm

für Schrank	für Schranktiefe mm	Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
ohne Mittelwand	690	1430x630	103,00	3010 4250
mit Mittelwand	690	690x630	61,50	3010 4254

(B194)

Schublade, Breite 650 mm

- **100 % Vollauszug**
  Info: Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm einsetzbar!



Maße BxT mm	Fronthöhe (FH) mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
650x540	60	100	124,00	3010 4269
650x540	90	100	130,00	3010 4270
650x540	120	100	132,00	3010 4271
650x540	180	100	141,50	3010 4272
650x600	90	200	161,00	3010 4278
650x600	120	200	162,50	3010 4279
650x600	180	200	171,50	3010 4280

(B194)

Muldenplatte



für Schrank	Ausführung	Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
mit Mittelwand	ab FH 60 mm	650x540	140,50	3010 4385
ohne Mittelwand	ab FH 60 mm	1380x540	328,00	3010 4386
mit Mittelwand	ab FH 60 mm	650x600	147,50	3010 4387
ohne Mittelwand	ab FH 60 mm	1380x600	304,00	3010 4388

(B194)

Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen



Passende Kleinteilkästen-Sets für Schubladen.

Ausführung	Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
40-teilig: 24x150x150 mm, 14x100x150 mm, 2x100x100 mm	1380x540	276,50	3010 4286
40-teilig: 32x150x150 mm, 8x100x150 mm	1380x600	288,50	3010 4288
20-teilig: 9x150x150 mm, 9x100x150 mm, 2x100x100 mm	650x540	132,50	3010 4282
20-teilig: 12x150x150 mm, 8x100x150 mm	650x600	139,00	3010 4284

(B194)

Schublade, Breite 1380 mm

- **100 % Vollauszug**
  Info: Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm einsetzbar!



Maße BxT mm	Fronthöhe (FH) mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
1380x540	60	100	170,00	3010 4264
1380x540	90	100	178,50	3010 4265
1380x540	120	100	182,00	3010 4266
1380x540	180	100	199,00	3010 4267
1380x600	90	200	245,50	3010 4274
1380x600	120	200	249,50	3010 4275
1380x600	180	200	267,50	3010 4276

(B194)

Auszugboden, verzinkt



Maße BxT mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
1380x540	100	164,00	3010 4268
1380x600	200	174,50	3010 4277
650x540	100	125,50	3010 4273
650x600	200	131,50	3010 4281

(B194)

Antirutschmatte für Schubladen



Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
1380x540	81,40	3010 4287
1380x600	83,60	3010 4289
650x540	38,50	3010 4283
650x600	42,60	3010 4285

(B194)

Mehrpreis für Flügeltüren mit Sichtfenster



€	Bestell-Nr.
397,50	3010 4246

(B194)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Garderobenschrank

- **Universell einsetzbar und funktionell**
  Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung.
  Abteilböden glatt, leicht auskehrbar.
  Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil.
  Abteilbreite: 300 mm.
- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Fußteil serienmäßig verzinkt**
  Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen.
  Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Türen: 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **3 Varianten, Füße und Sockel zur einfachen Selbstmontage**
  Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern.
  Kunststoff-Füße, 100 mm hoch.
  Kunststoff-Sockel, 100 mm hoch.

GARANTIE 3 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | format professional quality

FARBVIELFALT

Korpus: RAL 7035 | Türen: RAL 5010, RAL 7016, RAL 7035



2 Abteil, bodenstehend, RAL 7035/7035



2 Abteile, Füße, RAL 7035/5010



3 Abteile, Sockel, RAL 7035/7016

Ausführung	Anzahl Abteile	Maße BxTxH mm	KG-Nr.	RAL 7035/7035 €	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 €	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
bodenstehend	1	300x500x1850	B000	192,50	3037 2510	–	–	–	–
bodenstehend	2	600x500x1850	B000	257,50	3037 2511	257,50	3037 2521	257,50	3037 2531
bodenstehend	3	900x500x1850	B000	347,00	3037 2512	347,00	3037 2522	347,00	3037 2532
bodenstehend	4	1200x500x1850	B000	450,00	3037 2513	450,00	3037 2523	450,00	3037 2533
Füße	2	600x500x1950	B000	282,50	3037 2801	282,50	3037 2805	282,50	3037 2809
Füße	3	900x500x1950	B000	370,00	3037 2802	370,00	3037 2806	370,00	3037 2810
Füße	4	1200x500x1950	B000	471,00	3037 2803	471,00	3037 2807	471,00	3037 2811
Sockel	2	600x500x1950	B000	306,50	3037 2825	306,50	3037 2829	306,50	3037 2833
Sockel	3	900x500x1950	B000	401,50	3037 2826	401,50	3037 2830	401,50	3037 2834
Sockel	4	1200x500x1950	B000	512,00	3037 2827	512,00	3037 2831	512,00	3037 2835
				(B000)		(B000)		(B000)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Garderobenschrank, doppelstöckig

- **Universell einsetzbar und funktionell**
  Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung.
  Abteilböden glatt, leicht auskehrbar.
  Garderobenstange und 3 Haken je Abteil.
  Abteilbreite: 300 mm.
- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Fußteil serienmäßig verzinkt**
  Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen.
  Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Türen: 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **3 Varianten, Füße und Sockel zur einfachen Selbstmontage**
  Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern.
  Kunststoff-Füße, 100 mm hoch.
  Kunststoff-Sockel, 100 mm hoch.

GARANTIE 3 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | format professional quality

FARBVIELFALT

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035



2x 2 Abteile, bodenstehend, RAL 7035/7035



2x 2 Abteile, Füße, RAL 7035/5010



4x 2 Abteile, Sockel, RAL 7035/7016

Ausführung	Anzahl Abteile	Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 €	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 €	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
bodenstehend	2x 2	600x500x1850	329,50	3037 2571	329,50	3037 2581	329,50	3037 2591
bodenstehend	3x 2	900x500x1850	454,00	3037 2572	454,00	3037 2582	454,00	3037 2592
bodenstehend	4x 2	1200x500x1850	593,00	3037 2573	593,00	3037 2583	593,00	3037 2593
Füße	2x 2	600x500x1950	353,00	3037 2813	353,00	3037 2817	353,00	3037 2821
Füße	3x 2	900x500x1950	474,50	3037 2814	474,50	3037 2818	474,50	3037 2822
Füße	4x 2	1200x500x1950	611,00	3037 2815	611,00	3037 2819	611,00	3037 2823
Sockel	2x 2	600x500x1950	377,00	3037 2837	377,00	3037 2841	377,00	3037 2845
Sockel	3x 2	900x500x1950	506,00	3037 2838	506,00	3037 2842	506,00	3037 2846
Sockel	4x 2	1200x500x1950	652,00	3037 2839	652,00	3037 2843	652,00	3037 2847
			(B000)		(B000)		(B000)	



2 Abteile, bodenstehend,
RAL 7035/5010



4 Abteile, mit Füßen,
RAL 7035/7035

1 – 4 Garderobenschrank Classic PLUS

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz.
  Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen.
  Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung.
- **Verstärkte Türen**
  Rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen.
  Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses (kein Aufbrechen durch Überdrehen mehr möglich).
  Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil.
  Mit Etikettenrahmen.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunterstabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken. Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar.
- **Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank**
  1 Bodenstehend: mit Gleitern.
  2 Füße: aus Kunststoff. Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  3 Schranksockel: aus Kunststoff.
  Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  4 Sitzbank: Sitzleisten aus Buche, ca. 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.
  Sitzhöhe: 450 mm. Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
  Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage.
  Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveauausgleich.
- **Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt**

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

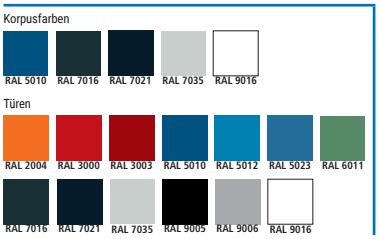

TOP

Raumgewinn
Durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm) und lichte Abteil-Durchlassbreite 240/340 mm.

1 Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend, Höhe 1850 mm



Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
Außenmaß Tiefe	mm	500	500	500	500	500	500	500	
	€	272,00	354,00	363,00	472,00	490,00	637,00	635,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3095 1021**	**3095 1022**	**3095 1023**	**3095 1024**	**3095 1025**	**3095 1026**	**3095 1027**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3095 1028**	**3095 1029**	**3095 1030**	**3095 1031**	**3095 1032**	**3095 1033**	**3095 1034**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3095 1035**	**3095 1036**	**3095 1037**	**3095 1038**	**3095 1039**	**3095 1040**	**3095 1041**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3095 1042**	**3095 1043**	**3095 1044**	**3095 1045**	**3095 1046**	**3095 1047**	**3095 1048**	

2 Garderobenschrank Classic PLUS, mit 100 mm hohen Füßen, Höhe 1950 mm



Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
Außenmaß Tiefe	mm	500	500	500	500	500	500	500	
	€	312,00	394,00	403,00	512,00	530,00	677,00	675,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 2600**	**3037 2601**	**3037 2602**	**3037 2603**	**3037 2604**	**3037 2605**	**3037 2606**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 2610**	**3037 2611**	**3037 2612**	**3037 2613**	**3037 2614**	**3037 2615**	**3037 2616**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 2620**	**3037 2621**	**3037 2622**	**3037 2623**	**3037 2624**	**3037 2625**	**3037 2626**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 2630**	**3037 2631**	**3037 2632**	**3037 2633**	**3037 2634**	**3037 2635**	**3037 2636**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Passendes Zubehör finden Sie auf der 1/230 bis 1/232.





1 Abteil, mit Sockel,
RAL 7035/7035



3 Abteile, mit untergebauter Sitzbank,
RAL 7035/5012



4 Abteile, mit Sockel,
RAL 7035/7016

3 Garderobenschrank Classic PLUS, mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1950 mm



Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
Außenmaß Tiefe	mm	500	500	500	500	500	500	500	
	€	335,00	424,00	434,00	551,00	571,00	730,00	728,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 2640**	**3037 2641**	**3037 2642**	**3037 2643**	**3037 2644**	**3037 2645**	**3037 2646**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 2650**	**3037 2651**	**3037 2652**	**3037 2653**	**3037 2654**	**3037 2655**	**3037 2656**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 2660**	**3037 2661**	**3037 2662**	**3037 2663**	**3037 2664**	**3037 2665**	**3037 2666**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 2670**	**3037 2671**	**3037 2672**	**3037 2673**	**3037 2674**	**3037 2675**	**3037 2676**	

4 Garderobenschrank Classic PLUS, mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2120 mm



Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
Außenmaß Tiefe	mm	815/500	815/500	815/500	815/500	815/500	815/500	815/500	
	€	424,00	550,00	565,00	734,00	762,00	990,00	988,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 2680**	**3037 2681**	**3037 2682**	**3037 2683**	**3037 2684**	**3037 2685**	**3037 2686**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 2690**	**3037 2691**	**3037 2692**	**3037 2693**	**3037 2694**	**3037 2695**	**3037 2696**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 2700**	**3037 2701**	**3037 2702**	**3037 2703**	**3037 2704**	**3037 2705**	**3037 2706**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 2710**	**3037 2711**	**3037 2712**	**3037 2713**	**3037 2714**	**3037 2715**	**3037 2716**	

FARBVIELFALT

Korpus: RAL 7035

Türen: RAL 5010, RAL 5012, RAL 7016, RAL 7035

TOP

ArbStättV
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

GARANTIE 10 – Lieferung erfolgt ohne Dekoration! – PAVOY QUALITÄT IN STAHL

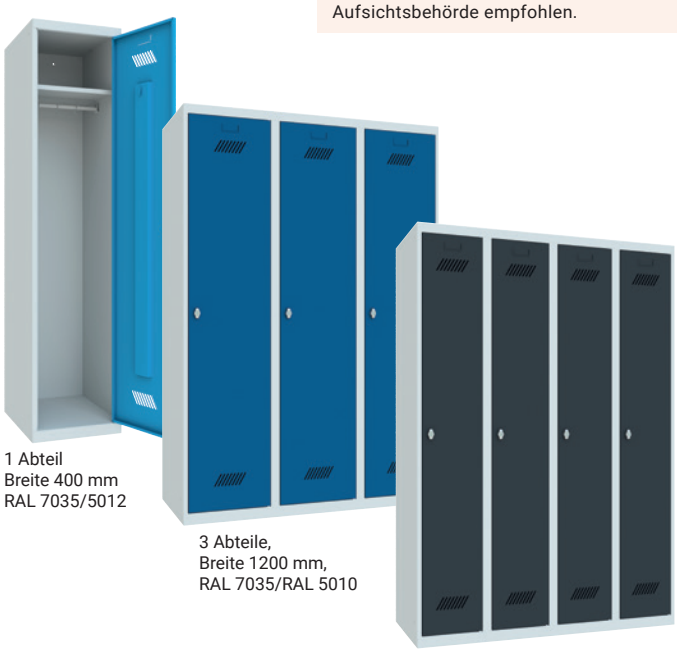

1 Abteil
Breite 400 mm
RAL 7035/5012

3 Abteile,
Breite 1200 mm,
RAL 7035/RAL 5010

4 Abteile,
Breite 1200 mm,
RAL 7035/7016

Garderobenschrank mit Sockel, Drehriegelverschluss

NEU

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Sockel: 50 mm hoch.
  Vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten).
  Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
  Maße TxH: 500x1750 mm.
  Abteilbreite wahlweise 300 mm oder 400 mm.
- **Türen einschlagend**
  Mit Drehriegel.
  Türen einzeln verschließbar.
  Mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken.

Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	349,00	368,50	435,50	478,00	567,50	635,00	761,50	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3011 0515	3011 0516	3011 0517	3011 0518	3011 0519	3011 0520	3011 0521	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	3011 0522	3011 0523	3011 0524	3011 0525	3011 0862	3011 0526	3011 0527	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3011 0528	3011 0529	3011 0530	3011 0531	3011 0532	3011 0533	3011 0534	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	3011 0535	3011 0536	3011 0537	3011 0538	3011 0539	3011 0540	3011 0541	



1 Abteil
Breite 400 mm
RAL 7035/5012

3 Abteile
Breite 900 mm
RAL 7035/5010

3 Abteile,
Breite 900 mm,
RAL 7035/7016

Garderobenschrank mit Füßen, Zylinderschloss

NEU

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Füße: 150 mm hoch.
  Vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten).
  Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
  Maße TxH: 500x1850 mm.
  Abteilbreite wahlweise 300 mm oder 400 mm.
- **Türen einschlagend**
  Mit Zylinderschloss.
  Türen einzeln verschließbar.
  Mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken.

Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	359,50	377,00	389,50	478,00	503,00	632,00	710,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3011 0542	3011 0543	3011 0544	3011 0545	3011 0546	3011 0547	3011 0548	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	3011 0549	3011 0550	3011 0551	3011 0552	3011 0553	3011 0554	3011 0555	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3011 0556	3011 0557	3011 0558	3011 0559	3011 0560	3011 0561	3011 0562	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	3011 0563	3011 0564	3011 0565	3011 0566	3011 0567	3011 0568	3011 0569	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

FARBVIELFALT

Korpus: RAL 7035

Türen: RAL 5010, RAL 5012, RAL 7016, RAL 7035

TOP

ArbStättV
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

GARANTIE 10 – Lieferung erfolgt ohne Dekoration! – PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Garderobenschrank mit Sockel, Zylinderschloss

NEU

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Sockel: 150 mm hoch.
  Vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten).
  Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
  Maße TxH: 500x1850 mm.
  Abteilbreite wahlweise 300 mm oder 400 mm.
- **Türen einschlagend**
  Mit Zylinderschloss.
  Türen einzeln verschließbar.
  Mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken.



2 Abteile
Breite 600 mm
RAL 7035/7035

3 Abteile
Breite 900 mm
RAL 7035/5010

4 Abteile
Breite 1200 mm
RAL 7035/7016

Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	360,50	380,50	396,50	491,50	516,00	651,50	729,50	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3011 0570	3011 0571	3011 0572	3011 0573	3011 0574	3011 0575	3011 0576	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	3011 0577	3011 0578	3011 0579	3011 0580	3011 0581	3011 0582	3011 0583	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3011 0584	3011 0585	3011 0586	3011 0587	3011 0588	3011 0589	3011 0590	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	3011 0591	3011 0592	3011 0593	3011 0594	3011 0595	3011 0596	3011 0597	

Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank

NEU

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten).
  Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
  Schrankhöhe: 1750 mm, Gesamthöhe: 2150 mm.
  Schranktiefe: 500 mm, Gesamttiefe: 800 mm.
  Abteilbreite wahlweise 300 mm oder 400 mm.
- **Sitzbank mit Buchenleisten**
  Sitzfläche: 115x20 mm.
  Sitzhöhe: 420 mm.
  Sitzbankuntergestell: 400 mm hoch, mit Niveauausgleich.
  Gestell: fest verschweißt, aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl.
- **Türen einschlagend**
  Mit Zylinderschloss.
  Türen einzeln verschließbar.
  Mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken.



1 Abteil
Breite 300 mm
RAL 7035/7016

3 Abteile
Breite 1200 mm
RAL 7035/5010

Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	446,50	469,50	551,50	614,00	718,00	848,50	923,50	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3011 0598	3011 0599	3011 0600	3011 0601	3011 0602	3011 0603	3011 0604	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	3011 0605	3011 0606	3011 0607	3011 0608	3011 0609	3011 0610	3011 0611	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3011 0612	3011 0613	3011 0614	3011 0615	3011 0616	3011 0617	3011 0618	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	3011 0619	3011 0620	3011 0621	3011 0622	3011 0623	3011 0624	3011 0625	

1 bis 2 Fächerschrank Classic PLUS, mit 100 mm hohen Füßen oder Sockel

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz.
  Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen.
  Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung.
- **Viele Fächer auf kleinstem Raum**
  Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm. Lichte Fach-Durchlassmaße H 562/415/328 (3/4/5 Fächer übereinander)x B 240/340 (Abt.-Br. 300/400)x T 477 mm.
- **Glatte Türen**
  Rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer.
  Mit Zylinderschloss (inkl 2 Schlüsseln).
- **Wahlweise mit Füßen oder Sockel, je 100 mm hoch**
  1 Füße: aus Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  2 Schranksockel: aus Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
- **Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt**



2x 5 Fächer übereinander, RAL 7035/7016



3x 4 Fächer übereinander, RAL 7035/5012

1 Fächerschrank Classic PLUS, mit 100 mm hohen Füßen, Höhe 1950xTiefe 500 mm

Mit 3 Türen übereinander



Ausführung		1x 3 Fächer	1x 3 Fächer	2x 3 Fächer	2x 3 Fächer	3x 3 Fächer	3x 3 Fächer	4x 3 Fächer	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Fachbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	393,00	499,00	565,00	722,00	772,00	991,00	998,00	(B184)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 2900**	**3037 2901**	**3037 2902**	**3037 2903**	**3037 2904**	**3037 2905**	**3037 2906**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 2910**	**3037 2911**	**3037 2912**	**3037 2913**	**3037 2914**	**3037 2915**	**3037 2916**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 2920**	**3037 2921**	**3037 2922**	**3037 2923**	**3037 2924**	**3037 2925**	**3037 2926**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 2930**	**3037 2931**	**3037 2932**	**3037 2933**	**3037 2934**	**3037 2935**	**3037 2936**	

Mit 4 Türen übereinander



Ausführung		1x 4 Fächer	1x 4 Fächer	2x 4 Fächer	2x 4 Fächer	3x 4 Fächer	3x 4 Fächer	4x 4 Fächer	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Fachbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	434,00	551,00	645,00	826,00	893,00	1149,00	1159,00	(B184)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 2940**	**3037 2941**	**3037 2942**	**3037 2943**	**3037 2944**	**3037 2945**	**3037 2946**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 2950**	**3037 2951**	**3037 2952**	**3037 2953**	**3037 2954**	**3037 2955**	**3037 2956**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 2960**	**3037 2961**	**3037 2962**	**3037 2963**	**3037 2964**	**3037 2965**	**3037 2966**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 2970**	**3037 2971**	**3037 2972**	**3037 2973**	**3037 2974**	**3037 2975**	**3037 2976**	

Mit 5 Türen übereinander



Ausführung		1x 5 Fächer	1x 5 Fächer	2x 5 Fächer	2x 5 Fächer	3x 5 Fächer	3x 5 Fächer	4x 5 Fächer	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Fachbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	474,00	604,00	726,00	931,00	1014,00	1306,00	1320,00	(B184)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 2980**	**3037 2981**	**3037 2982**	**3037 2983**	**3037 2984**	**3037 2985**	**3037 2986**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 2990**	**3037 2991**	**3037 2992**	**3037 2993**	**3037 2994**	**3037 2995**	**3037 2996**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3000**	**3037 3001**	**3037 3002**	**3037 3003**	**3037 3004**	**3037 3005**	**3037 3006**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3010**	**3037 3011**	**3037 3012**	**3037 3013**	**3037 3014**	**3037 3015**	**3037 3016**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

FARBVIELFALT

Korpusfarben



Türen



Passendes Zubehör finden Sie auf den 📖 1/230 bis 1/232.





1x 3 Fächer übereinander, RAL 7035/5010



2x 4 Fächer übereinander, RAL 7035/5012



4x 5 Fächer übereinander, RAL 7035/7016

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

2 Fächerschrank Classic PLUS, mit 100 mm Sockel, Höhe 1950xTiefe 500 mm



Ausführung		1x 3 Fächer	1x 3 Fächer	2x 3 Fächer	2x 3 Fächer	3x 3 Fächer	3x 3 Fächer	4x 3 Fächer	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Fachbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	416,00	529,00	595,00	761,00	813,00	1044,00	1051,00	(B184)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3100**	**3037 3101**	**3037 3102**	**3037 3103**	**3037 3104**	**3037 3105**	**3037 3106**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3110**	**3037 3111**	**3037 3112**	**3037 3113**	**3037 3114**	**3037 3115**	**3037 3116**	
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3120**	**3037 3121**	**3037 3122**	**3037 3123**	**3037 3124**	**3037 3125**	**3037 3126**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3130**	**3037 3131**	**3037 3132**	**3037 3133**	**3037 3134**	**3037 3135**	**3037 3136**	

Mit 4 Türen übereinander



Ausführung		1x 4 Fächer	1x 4 Fächer	2x 4 Fächer	2x 4 Fächer	3x 4 Fächer	3x 4 Fächer	4x 4 Fächer	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Fachbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	456,00	581,00	675,00	865,00	934,00	1202,00	1212,00	(B184)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3140**	**3037 3141**	**3037 3142**	**3037 3143**	**3037 3144**	**3037 3145**	**3037 3146**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3150**	**3037 3151**	**3037 3152**	**3037 3153**	**3037 3154**	**3037 3155**	**3037 3156**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3160**	**3037 3161**	**3037 3162**	**3037 3163**	**3037 3164**	**3037 3165**	**3037 3166**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3170**	**3037 3171**	**3037 3172**	**3037 3173**	**3037 3174**	**3037 3175**	**3037 3176**	

Mit 5 Türen übereinander



Ausführung		1x 5 Fächer	1x 5 Fächer	2x 5 Fächer	2x 5 Fächer	3x 5 Fächer	3x 5 Fächer	4x 5 Fächer	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Fachbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	497,00	633,00	756,00	970,00	1055,00	1359,00	1373,00	(B184)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3180**	**3037 3181**	**3037 3182**	**3037 3183**	**3037 3184**	**3037 3185**	**3037 3186**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3190**	**3037 3191**	**3037 3192**	**3037 3193**	**3037 3194**	**3037 3195**	**3037 3196**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3200**	**3037 3201**	**3037 3202**	**3037 3203**	**3037 3204**	**3037 3205**	**3037 3206**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3210**	**3037 3211**	**3037 3212**	**3037 3213**	**3037 3214**	**3037 3215**	**3037 3216**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

1 bis 2 Schließfachschrank mit Füßen oder Sockel

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Fachhöhe variierend, Schrankhöhe gleichbleibend.
  Maße HxT: 1850x500 mm.
  Lichte Fachmaße:
  Höhe bei 3 Fächern übereinander: 530 mm.
  Höhe bei 4 Fächern übereinander: 395 mm.
  Höhe bei 5 Fächern übereinander: 310 mm.
  Breite: bei 300 mm Abteilbreite 220 mm, bei 400 mm Abteilbreite 320 mm.
  Tiefe: 470 mm.
- **Viele Fächer auf kleinstem Raum**
  Wahlweise mit 300 mm oder 400 mm Abteilbreite.
  Türen einschlagend, glatt.
  Mit Zylinderschloss.
- **Wahlweise mit Füßen oder Sockel**
  1 Füße, Höhe 150 mm.
  2 Sockel, Höhe 150 mm.

FARBVIELFALT





2x 4 Fächer übereinander
RAL 7035/5012



4x 5 Fächer übereinander
RAL 7035/7016

1 Schließfachschrank mit 150 mm hohen Füßen

NEU

Mit 3 Türen übereinander

Fächer nebeneinander	Stück	2	2	3	3	4	
Anzahl Fächer	Stück	6	6	9	9	12	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	
Gesamtbreite	mm	600	800	900	1200	1200	
	€	513,00	574,00	693,00	789,50	881,50	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0626**	**3011 0627**	**3011 0628**	**3011 0629**	**3011 0630**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0631**	**3011 0632**	**3011 0633**	**3011 0634**	**3011 0635**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0636**	**3011 0637**	**3011 0638**	**3011 0639**	**3011 0640**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0641**	**3011 0642**	**3011 0643**	**3011 0644**	**3011 0645**	

NEU

Mit 4 Türen übereinander

Fächer nebeneinander	Stück	2	2	3	3	4	
Anzahl Fächer	Stück	8	8	12	12	16	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	
Gesamtbreite	mm	600	800	900	1200	1200	
	€	578,00	666,00	795,00	906,00	1019,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0646**	**3011 0647**	**3011 0648**	**3011 0649**	**3011 0650**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0651**	**3011 0652**	**3011 0653**	**3011 0654**	**3011 0655**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0656**	**3011 0657**	**3011 0658**	**3011 0659**	**3011 0660**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0661**	**3011 0662**	**3011 0663**	**3011 0664**	**3011 0665**	

NEU

Mit 5 Türen übereinander

Fächer nebeneinander	Stück	2	2	3	3	4	
Anzahl Fächer	Stück	10	10	15	15	20	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	
Gesamtbreite	mm	600	800	900	1200	1200	
	€	630,00	691,00	870,00	967,50	1121,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0666**	**3011 0667**	**3011 0668**	**3011 0669**	**3011 0670**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0671**	**3011 0672**	**3011 0673**	**3011 0674**	**3011 0675**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0676**	**3011 0677**	**3011 0678**	**3011 0679**	**3011 0680**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0681**	**3011 0682**	**3011 0683**	**3011 0684**	**3011 0685**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend



2x 4 Fächer übereinander,
RAL 7035/5010



4x 5 Fächer übereinander
RAL 7035/7035

2 Schließfachschrank mit 150 mm hohem Sockel

NEU

Mit 3 Türen übereinander

Fächer nebeneinander	Stück	2	2	3	3	4	
Anzahl Fächer	Stück	6	6	9	9	12	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	
Gesamtbreite	mm	600	800	900	1200	1200	
	€	523,50	587,50	710,50	811,50	904,50	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0686**	**3011 0687**	**3011 0688**	**3011 0689**	**3011 0690**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0691**	**3011 0692**	**3011 0693**	**3011 0694**	**3011 0695**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0696**	**3011 0697**	**3011 0698**	**3011 0699**	**3011 0700**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0701**	**3011 0702**	**3011 0703**	**3011 0704**	**3011 0705**	

NEU

Mit 4 Türen übereinander

Fächer nebeneinander	Stück	2	2	3	3	4	
Anzahl Fächer	Stück	8	8	12	12	16	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	
Gesamtbreite	mm	600	800	900	1200	1200	
	€	588,50	669,50	812,50	928,00	1042,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0706**	**3011 0707**	**3011 0708**	**3011 0709**	**3011 0710**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0711**	**3011 0712**	**3011 0713**	**3011 0714**	**3011 0715**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0716**	**3011 0717**	**3011 0718**	**3011 0719**	**3011 0720**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0721**	**3011 0722**	**3011 0723**	**3011 0724**	**3011 0725**	

NEU

Mit 5 Türen übereinander

Fächer nebeneinander	Stück	2	2	3	3	4	
Anzahl Fächer	Stück	10	10	15	15	20	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	
Gesamtbreite	mm	600	800	900	1200	1200	
	€	640,50	705,00	887,50	989,50	1143,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0726**	**3011 0727**	**3011 0728**	**3011 0729**	**3011 0730**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0731**	**3011 0732**	**3011 0733**	**3011 0734**	**3011 0735**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0736**	**3011 0737**	**3011 0738**	**3011 0739**	**3011 0740**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0741**	**3011 0742**	**3011 0743**	**3011 0744**	**3011 0745**	

1 – 3 Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic PLUS

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz.
  Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen.
  Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung.
- **Viel Platz auf kleinstem Raum**
  Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm) und lichte Abteil-Durchlassbreite 230/340 mm.
- **Verstärkte Türen**
  Rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer.
  Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
  Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil.
  Mit Etikettenrahmen.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Innen pro Abteil 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken.
  Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar.
- **Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank**
  1 Füße: aus Kunststoff. Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  2 Schranksockel: aus Kunststoff. Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  3 Sitzbank: Sitzleisten aus Buche, ca. 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm. Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage. Untergestell 420 mm hoch, in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveauausgleich.
- **Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt**

FARBVIELFALT

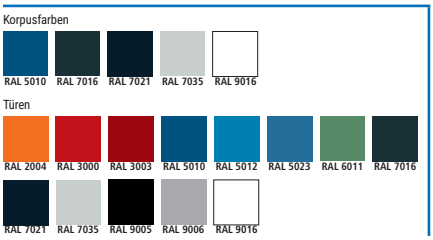

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Passendes Zubehör finden Sie auf den 1/230 bis 1/232.



1 Garderobenschrank Classic PLUS,
mit 100 mm hohen Füßen,
Höhe 1950xTiefe 500 mm



2x 2 Abteile,
RAL 7035/5010



3x 2 Abteile,
RAL 7035/7016



Ausführung		1x 2 Abteile	1x 2 Abteile	2x 2 Abteile	2x 2 Abteile	3x 2 Abteile	3x 2 Abteile	4x 2 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	363,00	460,00	504,00	643,00	681,00	874,00	877,00	(B184)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3037 3300	3037 3301	3037 3302	3037 3303	3037 3304	3037 3305	3037 3306	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	3037 3310	3037 3311	3037 3312	3037 3313	3037 3314	3037 3315	3037 3316	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3037 3320	3037 3321	3037 3322	3037 3323	3037 3324	3037 3325	3037 3326	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	3037 3330	3037 3331	3037 3332	3037 3333	3037 3334	3037 3335	3037 3336	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

2 Garderobenschrank Classic PLUS,
mit 100 mm hohem Sockel,
Höhe 1950xTiefe 500 mm



3x 2 Abteile,
RAL 7035/5012



4x 2 Abteile,
RAL 7035/7035

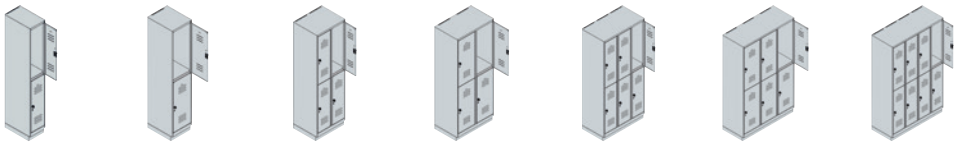

Ausführung		1x 2 Abteile	1x 2 Abteile	2x 2 Abteile	2x 2 Abteile	3x 2 Abteile	3x 2 Abteile	4x 2 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	386,00	489,00	534,00	682,00	722,00	927,00	930,00	(B184)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3340**	**3037 3341**	**3037 3342**	**3037 3343**	**3037 3344**	**3037 3345**	**3037 3346**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3350**	**3037 3351**	**3037 3352**	**3037 3353**	**3037 3354**	**3037 3355**	**3037 3356**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3360**	**3037 3361**	**3037 3362**	**3037 3363**	**3037 3364**	**3037 3365**	**3037 3366**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3370**	**3037 3371**	**3037 3372**	**3037 3373**	**3037 3374**	**3037 3375**	**3037 3376**	

3 Garderobenschrank Classic PLUS,
mit untergebauter Sitzbank,
Höhe 2120xTiefe 815/500 mm



1x 2 Fächer,
RAL 7035/7016



3x 2 Fächer,
RAL 7035/5010



Ausführung		1x 2 Abteile	1x 2 Abteile	2x 2 Abteile	2x 2 Abteile	3x 2 Abteile	3x 2 Abteile	4x 2 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	474,00	616,00	665,00	865,00	913,00	1187,00	1189,00	(B184)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3380**	**3037 3381**	**3037 3382**	**3037 3383**	**3037 3384**	**3037 3385**	**3037 3386**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3390**	**3037 3391**	**3037 3392**	**3037 3393**	**3037 3394**	**3037 3395**	**3037 3396**	
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3400**	**3037 3401**	**3037 3402**	**3037 3403**	**3037 3404**	**3037 3405**	**3037 3406**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3410**	**3037 3411**	**3037 3412**	**3037 3413**	**3037 3414**	**3037 3415**	**3037 3416**	

1 bis 3 Garderobenschließfachschrank mit Füßen, Sockel oder Sitzbankuntergestell

NEU

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Pro Abteil 2 Fächer übereinander.
  Maße HxT: 1850x500 mm (Füße, Sockel). Schrankmaße HxT: 1850x500 mm, mit Sitzbankuntergestell HxT: 1750x500mm, Gesamtmaße mit Sitzbankuntergestell HxT: 2150x800 mm.
  Vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten), Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
- **Viele Fächer auf kleinstem Raum**
  Wahlweise mit 300 mm oder 400 mm Abteilbreite.
  Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche.
  Je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken.
  Mit Zylinderschloss.
- **Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank**
  1 Füße, Höhe 150 mm.
  2 Sockel, Höhe 150 mm.
  3 Sitzbank: Sitzleisten aus Buche, mit 400 mm hohem Sitzbankuntergestell mit Niveauausgleich, Gestell fest verschweißt aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl, Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten 115x20 mm, Sitzhöhe 420 mm.

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

Korpus	Türen			
RAL 7035	RAL 5010	RAL 5012	RAL 7016	RAL 7035

1 Garderobenschließfachschrank mit Füßen



2 Fächer, RAL 7035/7016



4 Fächer, RAL 7035/5012



8 Fächer, RAL 7035/5010

Anzahl Abteile			1	1	2	2	3	3	4	
Anzahl Fächer			2	2	4	4	6	6	8	
Abteilbreite		mm	300	400	300	400	300	400	300	
Gesamtbreite		mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
	€		371,00	386,00	489,00	507,00	670,00	705,50	878,50	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.		**3011 0746**	**3011 0747**	**3011 0748**	**3011 0749**	**3011 0750**	**3011 0751**	**3011 0752**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.		**3011 0753**	**3011 0754**	**3011 0755**	**3011 0756**	**3011 0757**	**3011 0758**	**3011 0759**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.		**3011 0760**	**3011 0761**	**3011 0762**	**3011 0763**	**3011 0764**	**3011 0765**	**3011 0766**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.		**3011 0767**	**3011 0768**	**3011 0769**	**3011 0770**	**3011 0771**	**3011 0772**	**3011 0773**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

2 Garderobenschließfachschrank mit Sockel



2 Fächer, RAL 7035/7016



4 Fächer, RAL 7035/5012



6 Fächer, RAL 7035/5010

Anzahl Abteile		1	1	2	2	3	3	4	
Anzahl Fächer		2	2	4	4	6	6	8	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
Gesamtbreite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
	€	372,00	389,50	499,50	534,00	687,50	727,50	896,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0774**	**3011 0775**	**3011 0776**	**3011 0777**	**3011 0778**	**3011 0779**	**3011 0780**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0781**	**3011 0782**	**3011 0783**	**3011 0784**	**3011 0785**	**3011 0786**	**3011 0787**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0788**	**3011 0789**	**3011 0790**	**3011 0791**	**3011 0792**	**3011 0793**	**3011 0794**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0795**	**3011 0796**	**3011 0797**	**3011 0798**	**3011 0799**	**3011 0800**	**3011 0801**	

3 Garderobenschließfachschrank mit Sitzbankuntergestell



2 Fächer, RAL 7035/7035



4 Fächer, RAL 7035/5010



6 Fächer, RAL 7035/7016

Anzahl Abteile		1	1	2	2	3	3	4	
Anzahl Fächer		2	2	4	4	6	6	8	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
Gesamtbreite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
	€	450,00	473,00	596,00	651,50	785,00	929,00	1051,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0802**	**3011 0803**	**3011 0804**	**3011 0805**	**3011 0806**	**3011 0807**	**3011 0808**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0809**	**3011 0810**	**3011 0811**	**3011 0812**	**3011 0813**	**3011 0814**	**3011 0815**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0816**	**3011 0817**	**3011 0818**	**3011 0819**	**3011 0820**	**3011 0821**	**3011 0822**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0823**	**3011 0824**	**3011 0825**	**3011 0826**	**3011 0827**	**3011 0828**	**3011 0829**	

1 bis 3 Garderobenschrank Classic PLUS, mit zueinanderschlagenden Türen

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz.
  Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen.
  Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung.
- **Klassische Schwarz-Weiß-Trennung – 2 Abteile für 1 Person**
  Getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Berufskleidung gem. Arbeitsstätten-Richtlinien.
- **Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer**
  Mit gemeinsamen Sicherheits-Drehriegel zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
  Mit Belüftungs-Schlitzen und Etikettenrahmen.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken.
  Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar.
- **Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank**
  1 Füße: aus Kunststoff. Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  2 Schranksockel: aus Kunststoff. Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  3 Sitzbank: Sitzleisten aus Buche, ca. 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzhöhe 450 mm. Sitztiefe 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm. Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage. Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveauausgleich.

- **Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt**

FARBVIELFALT

Korpusfarben



Türen



GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Passendes Zubehör finden Sie ab der 1/230.



1 Garderobenschrank Classic PLUS, mit **100 mm hohen Füßen,**
Höhe 1950xTiefe 500 mm



2 Abteile für 1 Person, RAL 7035/7016



4 Abteile für 2 Personen, RAL 7035/7035







Ausführung		2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	
Außenmaß Breite	mm	600	800	1200	
Abteilbreite	mm	2x 300	2x 400	4x 300	
	€	403,00	512,00	675,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3500**	**3037 3501**	**3037 3502**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3510**	**3037 3511**	**3037 3512**	
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3520**	**3037 3521**	**3037 3522**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3530**	**3037 3531**	**3037 3532**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

2 Garderobenschrank Classic PLUS,
mit **100 mm hohem Sockel,**
Höhe 1950xTiefe 500 mm



2 Abteile für 1 Person, RAL 7035/5010



4 Abteile für 2 Personen, RAL 7035/5012







Ausführung		2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	
Außenmaß Breite	mm	600	800	1200	
Abteilbreite	mm	2x 300	2x 400	4x 300	
	€	434,00	551,00	728,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3540**	**3037 3541**	**3037 3542**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3550**	**3037 3551**	**3037 3552**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3560**	**3037 3561**	**3037 3562**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3570**	**3037 3571**	**3037 3572**	

3 Garderobenschrank Classic PLUS,
mit **untergebauter Sitzbank,**
Höhe 2120xTiefe 815/500 mm



2 Abteile für 1 Person, RAL 7035/7016



4 Abteile für 2 Personen, RAL 7035/5012







Ausführung		2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	
Außenmaß Breite	mm	600	800	1200	
Abteilbreite	mm	2x 300	2x 400	4x 300	
	€	565,00	734,00	988,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3580**	**3037 3581**	**3037 3582**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3590**	**3037 3591**	**3037 3592**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3600**	**3037 3601**	**3037 3602**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3610**	**3037 3611**	**3037 3612**	

1 bis 3 Garderobenschrank Classic PLUS, mit Trennwand unterhalb des Ablagebodens

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz.
  Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen.
  Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung.
- **Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer**
  Mit Sicherheits-Drehriegel zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
  Mit Belüftungs-Schlitzen und Etikettenrahmen.
- **Raumsparende Lösung zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung**
  Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter feste Stahl-Trennwand zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung sowie stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken.
  Lichte Abteil-Durchlassbreite 240/340mm.
  Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar.
- **Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank**
  1 Füße: aus Kunststoff.
  Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  2 Schranksockel: aus Kunststoff.
  Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  3 Sitzbank: Sitzleisten aus Buche, ca. 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.
  Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
  Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage. Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveauausgleich.

- **Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt**

FARBVIELFALT

Korpusfarben



Türen



GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Passendes Zubehör finden Sie ab der 1/230.



1 Garderobenschrank Classic PLUS, mit **100 mm hohen Füßen,**
Höhe 1950xTiefe 500 mm



2 Abteile, RAL 7035/5010



3 Abteile, RAL 7035/7016



Ausführung			1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite		mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite		mm	300	400	300	400	300	400	300	
		€	345,00	427,00	468,00	577,00	627,00	774,00	804,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.		3037 3700	3037 3701	3037 3702	3037 3703	3037 3704	3037 3705	3037 3706	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.		3037 3710	3037 3711	3037 3712	3037 3713	3037 3714	3037 3715	3037 3716	
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.		3037 3720	3037 3721	3037 3722	3037 3723	3037 3724	3037 3725	3037 3726	
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.		3037 3730	3037 3731	3037 3732	3037 3733	3037 3734	3037 3735	3037 3736	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

2 Garderobenschrank Classic PLUS,
mit **100 mm hohem Sockel,**
Höhe 1950xTiefe 500 mm



2 Abteile, RAL 7035/7035



4 Abteile, RAL 7035/5012



Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	368,00	456,00	498,00	616,00	668,00	827,00	857,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3740**	**3037 3741**	**3037 3742**	**3037 3743**	**3037 3744**	**3037 3745**	**3037 3746**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3750**	**3037 3751**	**3037 3752**	**3037 3753**	**3037 3754**	**3037 3755**	**3037 3756**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3760**	**3037 3761**	**3037 3762**	**3037 3763**	**3037 3764**	**3037 3765**	**3037 3766**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3770**	**3037 3771**	**3037 3772**	**3037 3773**	**3037 3774**	**3037 3775**	**3037 3776**	

3 Garderobenschrank Classic PLUS,
mit **untergebauter Sitzbank,**
Höhe 2120xTiefe 815/500 mm



2 Abteile, RAL 7035/5010



3 Abteile, RAL 7035/7016



Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	456,00	583,00	629,00	798,00	859,00	1087,00	1117,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3780**	**3037 3781**	**3037 3782**	**3037 3783**	**3037 3784**	**3037 3785**	**3037 3786**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3790**	**3037 3791**	**3037 3792**	**3037 3793**	**3037 3794**	**3037 3795**	**3037 3796**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3800**	**3037 3801**	**3037 3802**	**3037 3803**	**3037 3804**	**3037 3805**	**3037 3806**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3810**	**3037 3811**	**3037 3812**	**3037 3813**	**3037 3814**	**3037 3815**	**3037 3816**	

Kleider- und Garderobenschränke

NEU

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten).
  Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
  Maße TxH: 500x1850 mm.
- **Türen einschlagend**
  Mit Zylinderschloss.
  Türen paarweise gemeinsam verschließbar.
  Mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken.
- **Wahlweise mit Füßen oder Sockel**
  Füße: 150 mm hoch.
  Sockel: 150 mm hoch.

FARBVIELFALT



TOP

ArbStättV
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



4 Abteile, mit Füßen, RAL 7035/5010

2 Abteile, mit Füßen, RAL 7035/7035

Kleiderschrank mit Füßen

Anzahl Abteile		2	4	
Außenmaß Breite	mm	600	1170	
Abteilbreite	mm	300	300	
	€	422,00	695,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0830**	**3011 0831**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0832**	**3011 0833**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0834**	**3011 0835**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0836**	**3011 0837**	



4 Abteile, mit Sockel, RAL 7035/7016

2 Abteile, mit Sockel, RAL 7035/5010

Garderobenschrank mit Sockel

Anzahl Abteile		2	4	
Außenmaß Breite	mm	600	1170	
Abteilbreite	mm	300	300	
	€	428,00	707,00	(B195)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3011 0838**	**3011 0839**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3011 0840**	**3011 0841**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3011 0842**	**3011 0843**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3011 0844**	**3011 0845**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Mehrzweckschrank Classic PLUS

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz.
  Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen.
  Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung.
- **Verstärkte Türen – paarweise zueinanderschlagend**
  Mit gemeinsamen Sicherheits-Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
  Mit Anschlagdämpfer, Belüftungs-Schlitzen und Etikettenrahmen.
- **Vielseitige Innenausstattung**
  1 Linkes Abteil mit 4 Einlegeboden fest eingebaut, rechtes Abteil mit Ablageboden, Garderobenstange und 3 Schiebehaken.
  2 Linkes Abteil mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Abteil mit Stange und 3 Schiebehaken.
  3 Mit Mitteltrennwand und 2x 4 fest eingebauten Fachböden.
- **Wahlweise mit Füßen oder Sockel**
  Füße: aus Kunststoff. Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
  Schranksockel: aus Kunststoff. Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau.
- **Weitere Farbvarianten siehe Farbvielfalt**

FARBVIELFALT

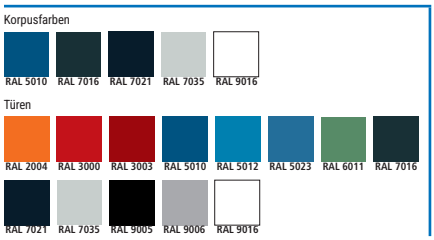

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 mit Füßen, RAL 7035/7035



2 mit Füßen, RAL 7035/5010



3 mit Sockel, RAL 7035/5012

Mehrzweckschrank Classic PLUS,
mit **100 mm hohen Füßen,**
Höhe 1950 mm



Ausführung		1	1	2	2	3	3	
Außenmaß Breite	mm	600	800	600	800	600	800	
Außenmaß Tiefe	mm	500	500	500	500	500	500	
Abteilbreite	mm	2x 300	2x 400	2x 300	2x 400	2x 300	2x 400	
	€	474,00	583,00	474,00	583,00	544,00	653,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3900**	**3037 3901**	**3037 3902**	**3037 3903**	**3037 3904**	**3037 3905**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3910**	**3037 3911**	**3037 3912**	**3037 3913**	**3037 3914**	**3037 3915**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3920**	**3037 3921**	**3037 3922**	**3037 3923**	**3037 3924**	**3037 3925**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3930**	**3037 3931**	**3037 3932**	**3037 3933**	**3037 3934**	**3037 3935**	

Mehrzweckschrank Classic PLUS,
mit **100 mm hohem Sockel,**
Höhe 1950 mm

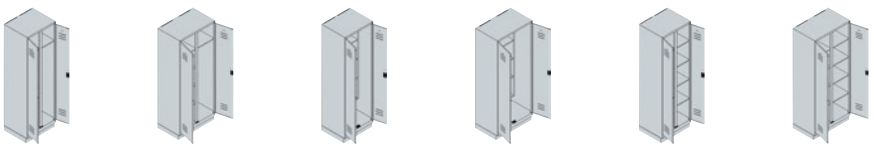

Ausführung		1	1	2	2	3	3	
Außenmaß Breite	mm	600	800	600	800	600	800	
Außenmaß Tiefe	mm	500	500	500	500	500	500	
Abteilbreite	mm	2x 300	2x 400	2x 300	2x 400	2x 300	2x 400	
	€	504,00	622,00	504,00	622,00	575,00	692,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3037 3940**	**3037 3941**	**3037 3942**	**3037 3943**	**3037 3944**	**3037 3945**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3037 3950**	**3037 3951**	**3037 3952**	**3037 3953**	**3037 3954**	**3037 3955**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3037 3960**	**3037 3961**	**3037 3962**	**3037 3963**	**3037 3964**	**3037 3965**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3037 3970**	**3037 3971**	**3037 3972**	**3037 3973**	**3037 3974**	**3037 3975**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kleiderwäscheschrank

NEU

- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Mit mittlerer durchgehender Wand.
  Links: 4 feste Böden.
  Rechts: ein fester Boden sowie eine Stange mit 3 Schiebehaken.
- **Mit einschlagenden Türen**
  Türen mit Verstärkungstasche und Handtuchhaken.
  Beide Türen gemeinsam verschließbar.
  Türöffnungswinkel: ca. 110°.
  Mit Lüftungsschlitzen.
  Rechte Tür zusätzlich mit Etikettenrahmen.
  Mit Zylinderschloss.
- **Wahlweise mit Füßen oder Sockel**
  Höhe: 150 mm.



mit Sockel,
RAL 7035/7016

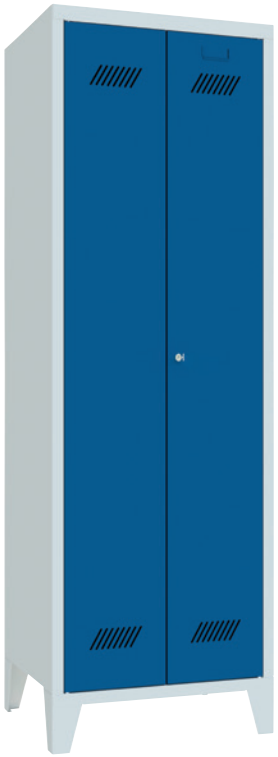

mit Füßen,
RAL 7035/5010

FARBVIELFALT



Maße BxTxH mm	Farbe	mit Füßen €	mit Füßen Bestell-Nr.	mit Sockel €	mit Sockel Bestell-Nr.
600x500x1850	RAL 7035/7035	443,50	3011 0846	447,50	3011 0854
600x500x1850	RAL 7035/5010	443,50	3011 0848	447,50	3011 0856
600x500x1850	RAL 7035/5012	443,50	3011 0850	447,50	3011 0858
600x500x1850	RAL 7035/7016	443,50	3011 0852	447,50	3011 0860
		(B195)		(B195)	

Putzmittelschrank

NEU

- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Mit mittlerer, unten um 375 mm verkürzter Trennwand.
  Links: 4 feste Böden.
  Rechts: ein durchgehendes Fach sowie eine Stange mit 3 Schiebehaken.
- **Mit einschlagenden Türen**
  Türen mit Verstärkungstasche.
  Beide Türen gemeinsam verschließbar.
  Türöffnungswinkel: ca. 110°.
  Mit Lüftungsschlitzen.
  Rechte Tür zusätzlich mit Etikettenrahmen.
  Mit Zylinderschloss.
- **Wahlweise mit Füßen oder Sockel**
  Höhe: 150 mm.



mit Sockel,
RAL 7035/7016



mit Füßen,
RAL 7035/5010

FARBVIELFALT



Maße BxTxH mm	Farbe	mit Füßen €	mit Füßen Bestell-Nr.	mit Sockel €	mit Sockel Bestell-Nr.
600x500x1850	RAL 7035/7035	432,50	3011 0847	434,50	3011 0855
600x500x1850	RAL 7035/5010	432,50	3011 0849	434,50	3011 0857
600x500x1850	RAL 7035/5012	432,50	3011 0851	434,50	3011 0859
600x500x1850	RAL 7035/7016	432,50	3011 0853	434,50	3011 0861
		(B195)		(B195)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Schließfachschrank mit Haupttür

- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Für die Verteilung von Post oder Wäsche.
- **Haupttür/en**
  Eine Haupttür hat 10 Fachtüren mit Etikettenrahmen.
  Schrankbreite 400 mm hat 1 Haupttür und 10 Fächer,
  Breite 770 mm hat zwei Haupttüren und 20 Fächer.
  Separat per Zylinderschloss verschließbar.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.

FARBVIELFALT





10 Fächer, mit Füßen, RAL 7035/7016



20 Fächer, mit Sockel, RAL 7035/5010

Ausführung	Maße BxTxH mm	Haupttür	Anzahl Fächer	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
Füße	400x500x1850	1	10	647,50	3035 4452	3035 4453	3035 4454	3035 4455
Sockel	400x500x1850	1	10	650,50	3035 4456	3035 4457	3035 4458	3035 4459
Füße	770x500x1850	2	20	1086,00	3035 4460	3035 4461	3035 4462	3035 4463
Sockel	770x500x1850	2	20	1094,00	3035 4464	3035 4465	3035 4466	3035 4467

(B195)

Kleinfachschrank

- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Wahlweise als Standversion oder zur Wandbefestigung, mit 2 Fachreihen nebeneinander.
- **Türen**
  Innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen.
  Verschluss per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
  Korpus in RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazit.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial zur Kippsicherung bzw. zur Wandaufhängung.

FARBVIELFALT



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Wandvariante mit 12 Fächern, glatte Türen, RAL 7035/7035



Zur Wandbefestigung, Türen glatt, RAL 7035/5012



Standvariante mit 30 Fächern und Etikettenrahmen, RAL 7035/5012



Standversion mit 20 Fächern, Türen glatt, RAL 7035/7016

Zylinderschloss

NEU

- **Mit 2 Schlüsseln**
  Als Ersatz.
  Geeignet für Funktions-, Schließfach- und Kleinfachschränke.

€	Bestell-Nr.
7,15	3010 0504

(B195)

Ausführung	Türenausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß BxTxH mm	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	8	145x170x160	389,00	3035 4484	3035 4485	3035 4486	3035 4487
Wandbefestigung	mit Etiketten-rahmen	460x200x 815	8	145x170x160	391,00	3035 4488	3035 4489	3035 4490	3035 4491
Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	12	145x170x100	524,00	3035 4492	3035 4493	3035 4494	3035 4495
Wandbefestigung	mit Etiketten-rahmen	460x200x 815	12	145x170x100	527,00	3035 4496	3035 4497	3035 4498	3035 4499
Standversion	glatt	460x200x1950	20	145x170x160	815,50	3035 4468	3035 4469	3035 4470	3035 4471
Standversion	mit Etiketten-rahmen	460x200x1950	20	145x170x160	820,00	3035 4472	3035 4473	3035 4474	3035 4475
Standversion	glatt	460x200x1950	30	145x170x100	1066,00	3035 4476	3035 4477	3035 4478	3035 4479
Standversion	mit Etiketten-rahmen	460x200x1950	30	145x170x100	1073,00	3035 4480	3035 4481	3035 4482	3035 4483

(B195)

Kleinfach- und Verteilerschrank



Kleinfachschrank mit Sockel, 20 Fächer, RAL 7035/5012



Verteilerschrank, 2x 11 Fächer, RAL 7035/7035

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Schließung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
  Auf Anfrage selbstklebende Nummernschilder im Schlossbereich lieferbar.
- **Ausführung**
  Kleinfachschrank mit Sockel:
  Ideal für Geldbörse, Autoschlüssel, Handy und vieles mehr, Sockel in Korpusfarbe.
  Schranktiefe 200 mm.
  Lichte Durchlassmaße pro Fach:
  bei Anzahl Fächer
  2x 15 Fächer: (HxBxT) 98x190x180 mm.
  2x 10 Fächer: (HxBxT) 158x190x180 mm.
  Verteilerschrank:
  Türen verkürzt (z. B. für Briefeinwurf) mit Etikettenrahmen aus Kunststoff.
  Schranktiefe 500 mm inkl. Abstandhalter 20 mm.
  Lichte Durchlassmaße pro Fach:
  geschlossen: (HxBxT) 23x250x460 mm.
  geöffnet: (HxBxT) 150x230x460 mm.

Kleinfachschrank wandhängend:
Ideal für Geldbörse, Autoschlüssel, Handy usw., ohne Sockel.
Schranktiefe 200 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
bei Anzahl Fächer
2x 6/2x 9 Fächer: (HxBxT) 98x190x180 mm.
2x 4/2x 6 Fächer: (HxBxT) 158x190x180 mm.

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Standardlackierung**
  Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fachtüren wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Fächer	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
Kleinfachschrank mit Sockel	460x200x1950	2x 10	1483,00	3074 5175	3074 5176	3037 4150
Kleinfachschrank mit Sockel	460x200x1950	2x 15	1806,00	3074 5177	3074 5178	3037 4151
Verteilerschrank	320x500x1950	1x 11	1088,00	3074 5179	3074 5180	3037 4160
Verteilerschrank	620x500x1950	2x 11	1669,00	3074 5181	3074 5182	3037 4161
Verteilerschrank	920x500x1950	3x 11	2225,00	3074 5183	3074 5184	3037 4162
Kleinfachschrank wandhängend	460x200x 770	2x 4	871,00	3074 5185	3074 5186	3037 4170
Kleinfachschrank wandhängend	460x200x 770	2x 6	1032,00	3074 5187	3074 5188	3037 4171
Kleinfachschrank wandhängend	460x200x1130	2x 6	1088,00	3074 5189	3074 5190	3037 4172
Kleinfachschrank wandhängend	460x200x1130	2x 9	1290,00	3074 5191	3074 5192	3037 4173

(B121)

Verteilerschrank

NEU



1-reihig, RAL 7035/7035



3-reihig, RAL 7035/RAL 7016

- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Mit 150 mm hohem Sockel.
  Fächer ohne Inneneinrichtung.
  Abteilbreite: 300 mm.
- **Türen einschlagend**
  Mit 20 mm hohem Briefschlitz.
  Briefschlitzbreite: 230 mm.
  Lichte Fachmaße BxTxH: 220x470x145 mm.
  Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 und zweifarbig RAL 7035/5012 oder RAL 7035/7016**
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

GARANTIE 10

FARBVIELFALT



Ausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	RAL 7035 €	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.
1-reihig	300x500x1850	10	575,00	3011 0864	575,00	3011 0871	575,00	3011 0878
2-reihig	600x500x1850	20	924,00	3011 0865	924,00	3011 0872	924,00	3011 0879
3-reihig	900x500x1850	30	1287,00	3011 0866	1287,00	3011 0873	1287,00	3011 0880

(B195) (B195) (B195)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Funktionsschränke

NEU



1 RAL 7035/7035

1 RAL 7035/RAL 5012



2 RAL 7035/5012



3 RAL 7035/7035

FARBVIELFALT



1 Kleider-Wäsche-Schrank

- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Mit Sockel: Höhe 80 mm.
  Mit mittlerer durchgehender Trennwand.
  Links: 4 feste Böden.
  Rechts: ein fester Boden sowie eine Stange mit 3 Schiebehaken.
- **Türen aufschlagend**
  Mit Verstärkungstasche und Handtuchhaken.
  Beide Türen gemeinsam verschließbar.
  Türöffnungswinkel: ca. 180°.
  Geräuschdämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer.
  Mit Zylinderschloss.

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x500x1800	RAL 7035/7035	502,00	3011 0891
600x500x1800	RAL 7035/5012	502,00	3011 0894

(B195)

2 Putzmittelschrank

- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Mit Sockel: Höhe 80 mm.
  Mit mittlerer, unten um 375 mm verkürzter Trennwand.
  Links: 4 feste Böden.
  Rechts: ein durchgehendes Fach sowie eine Stange mit 6 Schiebehaken.
- **Türen aufschlagend**
  Mit Verstärkungstasche und Handtuchhaken.
  Türöffnungswinkel: ca. 180°.
  Geräuschdämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer.
  Mit Zylinderschloss.

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x500x1800	RAL 7035/7035	489,00	3011 0892
600x500x1800	RAL 7035/5012	489,00	3011 0895

(B195)

3 Akten-Lagerschrank

- **Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion**
  Mit Sockel, Höhe 80 mm.
  4 feste Böden, Fachhöhe passend für DIN-A4-Ordner.
- **Türen aufschlagend**
  Mit Verstärkungstaschen, glatt.
  Türöffnungswinkel: 180°.
  Geräuschdämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer.
  Mit Zylinderschloss.

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x500x1800	RAL 7035/7035	483,00	3011 0893
600x500x1800	RAL 7035/5012	483,00	3011 0896

(B195)

Schrägdachaufsatz

- **Zubehör für Schränke**
  Höhe vorne: 40 mm.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
300x500x200	90,70	3011 0883
400x500x200	92,70	3011 0884
600x500x200	96,80	3011 0885

(B195)

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x500x200	101,00	3011 0886
900x500x200	103,00	3011 0887
1200x500x200	109,00	3011 0888

(B195)

Zubehör für Schränke



Ausführung	€	Bestell-Nr.
PVC-Trennwand, transparent, Höhe 1200 mm	35,10	3011 0889
Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln	7,15	3010 0504

(B195)

Kunststoff-Schließfächer

- **Flexibles Baukastensystem – endlos erweiterbar**
  Einheitliche Grundfläche von B 385xT 470 mm und 3 verschiedenen Höhen.
- **Langlebig und strapazierfähig**
  Beschädigungsresistentes und witterungsbeständiges Polyethylen. Einsetzbar für Standorte mit Temperaturbereichen von –25° bis +50 °C.
  Zur Reinigung und Desinfektion sind alle chlorhaltigen und polyethylen-kompatiblen Reinigungsmittel geeignet. Alle Schließfächer sind komplett recycelbar.
- **Türen**
  Mit extra starken Scharnieren, Öffnungswinkel von 150°.
  Drehriegelverschluss serienmäßig.
  Weitere optionale Schlösser finden Sie im Zubehör.
  Ohne Mehrpreis auch mit Zylinderschloss erhältlich.
- **Farbe**
  Korpus: grau, Türen: blau.
  Korpus: grau, Türen: gelb.
  Korpus: grau, Türen: rot.

TIPP

Diese Schließfächer sind überall dort einsetzbar, wo es etwas zu verstauen und zum Wegschließen gibt, zum Beispiel in Universitäten, Schulen, Sport- und Fitnesszentren, Krankenhäusern, Umkleiden, Bahnhöfen und Flughäfen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TOP

Langlebig und strapazierfähig!


Höhe 450 mm.


Höhe 600 mm.


Höhe 900 mm.


Anwendungsbeispiel Schule.


Anwendungsbeispiel.

Maße BxTxH		mm	385x470x910	385x470x610	385x470x460	
Farbe Gehäuse			grau	grau	grau	
Gewicht		kg	10,6	7,7	6,0	
Türfarbe blau	€		222,00	192,00	171,50	(B131)
	Bestell-Nr.		**3037 0719**	**3037 0722**	**3037 0725**	
Türfarbe gelb	€		222,00	192,00	171,50	(B131)
	Bestell-Nr.		**3037 0720**	**3037 0723**	**3037 0726**	
Türfarbe rot	€		222,00	192,00	171,50	(B131)
	Bestell-Nr.		**3037 0721**	**3037 0724**	**3037 0727**	

Höhe plus 10 mm Ausformung zum Stapeln.

Passendes Zubehör für Kunststoff-Schließfächer

Kunststoff-Unterbau für 1 bis 4 Abteile



- **Aluminiumleiste:** zur Befestigung der Kunststoff-Schließfächer
- **Höhenverstellung:** von 135 bis 170 mm
- **Farbe:** creme

Ausführung	€	Bestell-Nr.
1er-Unterbau	131,00	**3037 0728**
2er-Unterbau	136,00	**3037 0729**
3er-Unterbau	161,50	**3037 0730**
4er-Unterbau	171,50	**3037 0731**
	(B131)	


1

2


3


5


7


9


12

Nr	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	Schrägdach, grau	37,50	**3037 0732**
2	Kunststoff-Einlegeboden	29,40	**3037 0733**
3	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	26,90	**3037 0734**
4 ohne Abb.	Generalschlüssel für Zylinderschloss	30,40	**3037 0735**
5	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	27,90	**3037 0736**
6 ohne Abb.	Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln	21,30	**3037 0737**
7	1-Euro-Münzschloss mit Geldrückgabe	85,20	**3037 0738**
8 ohne Abb.	Generalschlüssel für Münzschloss	30,40	**3037 0739**
9	1-Euro-Münzschloss mit Kassierfunktion*	171,50	**3037 0740**
10 ohne Abb.	Generalschlüssel für Münzschloss mit Kassierfunktion	30,40	**3037 0741**
11 ohne Abb.	Kassierschlüssel zur Leerung Münzbox*	30,40	**3037 0742**
12	Doppel-Metallkleiderhaken	13,10	**3037 0745**
		(B131)	

***Achtung!** Der Kassierschlüssel (in der gewünschten Menge) muss zum Münzkassierschloss dazu bestellt werden.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Laptopschrank mit/ohne Elektrifizierung

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Zum sicheren und platzsparenden Verstauen von 10 oder 20 Laptops, Notebooks oder Tablets.
  Lichte Durchlassmaße pro Fach: B 330xT 478xH 148 mm.
  Sockel 100 mm hoch.
- **Fachtür, verwindungssteif, doppelwandig**
  Rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier.
  Mit Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten.
  Schließung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Wahlweise mit oder ohne Elektrifizierung**
  Mit Elektrifizierung: pro Fach eine Schutzkontakt-Steckdose 230 V, inkl. Zuleitung pro Schrank.
- **Standard-Lackierung**
  Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fachtüren wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Laptopschrank mit Elektrifizierung, RAL 7035/5012



Laptopschrank ohne Elektrifizierung, RAL 7035/7035





Detailbild Elektrifizierung.

Ausführung	Fächer	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
ohne Elektrifizierung	1x 10	420x500x1800	RAL 7035/7035	1027,00	3074 5168
ohne Elektrifizierung	1x 10	420x500x1800	RAL 7035/5012	1027,00	3074 5169
ohne Elektrifizierung	1x 10	420x500x1800	RAL 7035/7016	1027,00	3037 4000
ohne Elektrifizierung	2x 10	810x500x1800	RAL 7035/7035	1815,00	3074 5109
ohne Elektrifizierung	2x 10	810x500x1800	RAL 7035/5012	1815,00	3074 5170
ohne Elektrifizierung	2x 10	810x500x1800	RAL 7035/7016	1815,00	3037 4010
mit Elektrifizierung	1x 10	420x500x1800	RAL 7035/7035	997,00	3074 5171
mit Elektrifizierung	1x 10	420x500x1800	RAL 7035/5012	997,00	3074 5172
mit Elektrifizierung	1x 10	420x500x1800	RAL 7035/7016	997,00	3037 4020
mit Elektrifizierung	2x 10	810x500x1800	RAL 7035/7035	1784,00	3074 5173
mit Elektrifizierung	2x 10	810x500x1800	RAL 7035/5012	1784,00	3074 5174
mit Elektrifizierung	2x 10	810x500x1800	RAL 7035/7016	1784,00	3037 4030

(B121)

Garderobenschrank Evolo PLUS

- **Langlebige und robuste Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Unterbau: wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel.
  Türen: rechts angeschlagen mit besserer Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen.
  Lichte Abteil-Durchlassbreite: 240/340 mm.
  Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar.

- **Innenausstattung**
  Pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg).
  Fußteil: serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz.
  Schmale Seitenkanten: für homogene Optik bei Reihenstellung.

GARANTIE 10



Belüftungskonzept
Zusätzliche Lüftungsöffnungen in Abteildach und -boden sorgen zusammen mit dem Lochbild in den Türen für ein Belüftungs-Plus weit über die DIN-Forderungen hinaus.





FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)



Türfarben (ohne Aufpreis)



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Garderobenschrank Evolo PLUS

NEU

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit.
  Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß höchster **Stufe C** nach DIN 4547-2.
  Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten.
  Lichte Abteil-Durchlassbreite: 240/340 mm.
- Stahltür mit Soft-Anschlag
  Türöffnungsbegrenzer: 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür.
  Tür rechts angeschlagen.
  Türen extrem verwindungssteif.
  Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsicht-Kunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung.
- **Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss**
  Ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen.
  Innenausstattung: pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg).
  Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- **Wahlweise bodenstehend, Füße oder Sockel**
  Bodenstehend: mit verzinktem Fußteil.
  Füße und Sockel: aus Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst in schwarzgrau.
- Farbauswahl
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Türen: wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Hinweis: Garderobenschränke **mit Sockel** finden Sie auf 1/224.

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 Abteil, bodenstehend, RAL 7035/5010



2 Abteile, mit Füßen, RAL 7035/7035

FARBVIELFALT

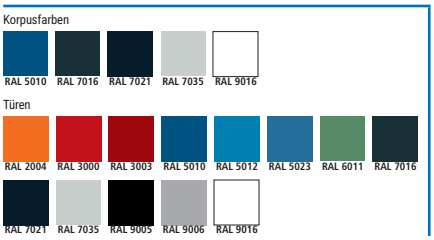

Garderobenschrank Evolo PLUS, bodenstehend, Höhe 1850 mm

Ausführung			1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Höhe		mm	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	
Außenmaß Tiefe		mm	500	500	500	500	500	500	500	
Schrankbreite		mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite		mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€		313,00	407,00	418,00	543,00	563,00	732,00	730,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.		**3010 0631**	**3010 0638**	**3010 0639**	**3010 0646**	**3010 0650**	**3010 0654**	**3010 0658**	
	€		313,00	407,00	418,00	543,00	563,00	732,00	730,00	(B121)
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.		**3010 0632**	**3010 0635**	**3010 0640**	**3010 0643**	**3010 0647**	**3010 0651**	**3010 0655**	
	€		313,00	407,00	418,00	543,00	563,00	732,00	730,00	(B121)
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.		**3010 0633**	**3010 0636**	**3010 0641**	**3010 0644**	**3010 0648**	**3010 0652**	**3010 0656**	
	€		313,00	407,00	418,00	543,00	563,00	732,00	730,00	(B121)
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.		**3010 0634**	**3010 0637**	**3010 0642**	**3010 0645**	**3010 0649**	**3010 0653**	**3010 0657**	

Garderobenschrank Evolo PLUS, mit Füßen, Höhe 1950 mm

Ausführung			1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Höhe		mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	
Außenmaß Tiefe		mm	500	500	500	500	500	500	500	
Schrankbreite		mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite		mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€		362,00	456,00	467,00	592,00	612,00	781,00	779,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.		**3010 0662**	**3010 0666**	**3010 0670**	**3010 0674**	**3010 0678**	**3010 0682**	**3010 0686**	
	€		362,00	456,00	467,00	592,00	612,00	781,00	779,00	(B121)
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.		**3010 0659**	**3010 0663**	**3010 0667**	**3010 0671**	**3010 0675**	**3010 0679**	**3010 0683**	
	€		362,00	456,00	467,00	592,00	612,00	781,00	779,00	(B121)
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.		**3010 0660**	**3010 0664**	**3010 0668**	**3010 0672**	**3010 0676**	**3010 0680**	**3010 0684**	
	€		362,00	456,00	467,00	592,00	612,00	781,00	779,00	(B121)
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.		**3010 0661**	**3010 0665**	**3010 0669**	**3010 0673**	**3010 0677**	**3010 0681**	**3010 0685**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Garderobenschrank Evolo PLUS, mit Sockel, Höhe 1950 mm

NEU

Die Produktbeschreibung finden Sie auf 1/223.

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



3 Abteile, mit Sockel,
RAL 7035/7016



2 Abteile, mit Sockel,
RAL 7035/5010

FARBVIELFALT

Korpusfarben



Türen



Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Höhe	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	
Außenmaß Tiefe	mm	500	500	500	500	500	500	500	
Schrankbreite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
RAL 7035/7035	€	384,00	485,00	496,00	630,00	653,00	834,00	832,00	(B121)
	Bestell-Nr.	3010 0690	3010 0694	3010 0698	3010 0702	3010 0706	3010 0710	3010 0714	
RAL 7035/5010	€	384,00	485,00	496,00	630,00	653,00	834,00	832,00	(B121)
	Bestell-Nr.	3010 0687	3010 0691	3010 0695	3010 0699	3010 0703	3010 0707	3010 0711	
RAL 7035/5012	€	384,00	485,00	496,00	630,00	653,00	834,00	832,00	(B121)
	Bestell-Nr.	3010 0688	3010 0692	3010 0696	3010 0700	3010 0704	3010 0708	3010 0712	
RAL 7035/7016	€	384,00	485,00	496,00	630,00	653,00	834,00	832,00	(B121)
	Bestell-Nr.	3010 0689	3010 0693	3010 0697	3010 0701	3010 0705	3010 0709	3010 0713	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Garderobenschrank Evolo PLUS mit Sitzbank

NEU

- **Robuste Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß höchster Stufe C nach DIN 4547-2.
  Korpushöhe: 1700 mm.
  Schmale Seitenkanten: für homogene Optik bei Reihenstellung.
  Türen: verstärkt, rechts anschlagend mit besserer Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen und Comfort-Etikettenrahmen.
  Sicherheits-Drehriegel: für Vorhangschloss, inkl. Türschutz.
  Türöffnungsbegrenzer: 90°.
- **Innenausstattung**
  Pro Abteil ein fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg).
  Lichte Abteil-Durchlassbreite: 240/340 mm.
  Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar.
  Fußteil: serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz.
- **Mit untergebauter Sitzbank, wahlweise mit Holz- oder mit Kunststoffleisten**
  Sitzbankgestell: 420 mm hoch aus Vierkantrohr in schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm.
  Sitzleisten wahlweise: Kunststoff-Sitzleisten, lichtgrau, mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität oder Buche-Holzleisten, 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert (mit naturgegebenen Farbunterschieden).
  Sitzhöhe: 450 mm.
  Sitztiefe: 315 mm.
  Lieferung: Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Info: Schuhroste sowie Kunststoff-Sitzleisten in Farbe schwarzgrau oder weiß auf Anfrage lieferbar.

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TOP

Alle Türen serienmäßig mit Sicherheits-drehriegel. Füße, Sockel und Sitzbankgestell sind höhenverstellbar.

FARBVIELFALT

Korpusfarben

RAL 5010 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016

Türen

RAL 2004 RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5023 RAL 6011 RAL 7016

RAL 7021 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9016



Bestellbeispiel mit Kunst-stoffleisten, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau



Bestellbeispiel mit Kunststoffleisten, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5010 enzianblau



Bestellbeispiel mit Holz-leisten, Korpus und Türen in RAL 7016 anthrazitgrau

1 Garderobenschrank, Sitzbank mit Kunststoffleisten, Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm

Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
Maße BxTxH	mm	300x815/500x 2120	400x815/500x 2120	600x815/500x 2120	800x815/500x 2120	900x815/500x 2120	1200x815/500x 2120	1200x815/500x 2120	
	€	464,00 N	604,00 N	619,00 N	805,00 N	835,00 N	1086,00 N	1083,00 N	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3010 0719**	**3010 0727**	**3010 0735**	**3010 0743**	**3010 0751**	**3010 0759**	**3010 0767**	
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3010 0722**	**3010 0730**	**3010 0738**	**3010 0746**	**3010 0754**	**3010 0762**	**3010 0770**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3010 0720**	**3010 0728**	**3010 0736**	**3010 0744**	**3010 0752**	**3010 0760**	**3010 0768**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3010 0721**	**3010 0729**	**3010 0737**	**3010 0745**	**3010 0753**	**3010 0761**	**3010 0769**	

2 Garderobenschrank, Sitzbank mit Buche-Sitzleisten, Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm

Ausführung		1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
Maße BxTxH	mm	300x815/500x 2120	400x815/500x 2120	600x815/500x 2120	800x815/500x 2120	900x815/500x 2120	1200x815/500x 2120	1200x815/500x 2120	
	€	464,00	604,00	619,00	805,00	835,00	1086,00	1083,00	(B121)
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3010 0715**	**3010 0723**	**3010 0731**	**3010 0739**	**3010 0747**	**3010 0755**	**3010 0763**	
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3010 0718**	**3010 0726**	**3010 0734**	**3010 0742**	**3010 0750**	**3010 0758**	**3010 0766**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3010 0716**	**3010 0724**	**3010 0732**	**3010 0740**	**3010 0748**	**3010 0756**	**3010 0764**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3010 0717**	**3010 0725**	**3010 0733**	**3010 0741**	**3010 0749**	**3010 0757**	**3010 0765**	

1 bis 4 Schwarz-Weiß-Spind Evolo PLUS

NEU

- **Robuste Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
Hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit.
Sichere und komfortable Trennung von Privat- und Berufskleidung gemäß ASR (Arbeitsstättenrichtlinien).
Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation.
Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen.
Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten.

- **Innenausstattung**
Pro Abteil ein Ablageboden, darunter eine stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inklusive Systemaufnahme.
2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inklusive Klarsicht-Kunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung.
Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss.
Stahltüren mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten.
Türöffnungsbegrenzer: 90°.

FARBVIELFALT

Korpus



Türen



1 Schwarz-Weiß-Spind, bodenstehend, mit verzinktem Fußteil.
Maße TxH: 500x1850 mm



2 Abteile für eine Person, RAL 7035/7035



4 Abteile für 2 Person, RAL 7035/7016

Ausführung	Schrankbreite mm	Abteilbreite mm	RAL 7035/5010 €	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	RAL 7035/7035 €	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.
2 Abteile für 1 Person	600	300	418,00	3010 0771	418,00	3010 0772	418,00	3010 0773	418,00	3010 0774
2 Abteile für 1 Person	800	400	543,00	3010 0775	543,00	3010 0776	543,00	3010 0777	543,00	3010 0778
4 Abteile für 2 Personen	1200	300	730,00 (B121)	3010 0779	730,00 (B121)	3010 0780	730,00 (B121)	3010 0781	730,00 (B121)	3010 0782

2 Schwarz-Weiß-Spind, mit Füßen aus Kunststoff (für erhöhten Korrosionschutz, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst in schwarzgrau).
Maße TxH: 500x1950 mm



2 Abteile für eine Person, RAL 7035/5010



4 Abteile für 2 Personen, RAL 7035/5012

Ausführung	Schrankbreite mm	Abteilbreite mm	RAL 7035/5010 €	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	RAL 7035/7035 €	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.
2 Abteile für 1 Person	600	300	467,00	3010 0783	467,00	3010 0784	467,00	3010 0785	467,00	3010 0786
2 Abteile für 1 Person	800	400	592,00	3010 0787	592,00	3010 0788	592,00	3010 0789	592,00	3010 0790
4 Abteile für 2 Personen	1200	300	779,00 (B121)	3010 0791	779,00 (B121)	3010 0792	779,00 (B121)	3010 0793	779,00 (B121)	3010 0794

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

3 Schwarz-Weiß-Spind,
mit Sockel aus Kunststoff
(für erhöhten Korrosionschutz, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst in schwarzgrau).
Maße TxH: 500x1950 mm



2 Abteile für eine Person, RAL 7035/7016



4 Abteile für 2 Personen, RAL 7035/5012

Ausführung	Schrankbreite mm	Abteilbreite mm	RAL 7035/5010 €	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	RAL 7035/7035 €	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.
2 Abteile für 1 Person	600	300	496,00 (B121)	3010 0795	496,00 (B121)	3010 0796	496,00 (B121)	3010 0797	496,00 (B121)	3010 0798
2 Abteile für 1 Person	800	400	630,00	3010 0799	630,00	3010 0800	630,00	3010 0801	630,00	3010 0802
4 Abteile für 2 Personen	1200	300	832,00	3010 0803	832,00	3010 0804	832,00	3010 0805	832,00	3010 0806

4 Schwarz-Weiß-Spind,
mit untergebauter Sitzbank, Sitzleisten im Profil 60x25, aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort.
Sitzhöhe 450 mm.
Sitztiefe 315 mm.
Gestell aus Vierkantrohr, schwarzgrau. Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage.
Maße TxH: 500x2120 mm



4 Abteile für 2 Personen, RAL 7035/5010



4 Abteile für 2 Personen, RAL 7035/7035



Sitzleiste aus Buche-Hartholz



Kunststoff-Sitzleisten ohne Mehrpreis auf Anfrage

Ausführung	Schrankbreite mm	Abteilbreite mm	RAL 7035/5010 €	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 €	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 €	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	RAL 7035/7035 €	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.
2 Abteile für 1 Person	600	300	619,00 (B121)	3010 0807	619,00 (B121)	3010 0808	619,00 (B121)	3010 0809	619,00 (B121)	3010 0810
2 Abteile für 1 Person	800	400	805,00	3010 0811	805,00	3010 0812	805,00	3010 0813	805,00	3010 0814
4 Abteile für 2 Personen	1200	300	1083,00	3010 0815	1083,00	3010 0816	1083,00	3010 0817	1083,00	3010 0818

1 – 4 Doppelstöckiger Garderobenschrank Evolo PLUS

NEU

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung.
  Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen.
  Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- **Türen mit Anschlagdämpfer**
  Türöffnungsbegrenzer: 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür.
  Rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert.
  Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser.
  Mit Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsicht-Kunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung.
- **Durchdachtes Innenkonzept**
  Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel.
  Leichte Reinigung, glatt auskehrbare Abteilböden.
- **Wahlweise bodenstehend, Füße, Sockel oder untergebaute Sitzbank**
  Bodenstehend: mit verzinktem Fußteil.
  Füße und Sockel: aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst in schwarzgrau.
  Sitzbank: Sitzleisten aus Buche, ca. 60x25 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, allseitig gehobelt, für guten Sitzkomfort. Sitzhöhe 450 mm. Sitztiefe 315 mm. Gestell aus Vierkantrohr, schwarzgrau. Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage.
- **Farbauswahl**
  Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
  Türen wahlweise: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

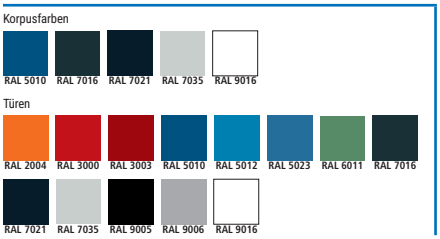

Passendes Zubehör finden Sie ab der 1/231.



1 Doppelstöckiger Garderobenschrank Evolo, bodenstehend

- **Tiefe: 500 mm, Höhe: 1850 mm**



1x 2 Abteile, RAL 7035/7035



2x 2 Abteile, RAL 7035/5010

Abteile		1x 2	1x 2	2x 2	2x 2	3x 2	3x 2	4x 2	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	371,00	482,00	533,00	693,00	737,00	958,00	962,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3010 0819**	**3010 0823**	**3010 0827**	**3010 0831**	**3010 0835**	**3010 0839**	**3010 0843**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3010 0820**	**3010 0824**	**3010 0828**	**3010 0832**	**3010 0836**	**3010 0840**	**3010 0844**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3010 0821**	**3010 0825**	**3010 0829**	**3010 0833**	**3010 0837**	**3010 0841**	**3010 0845**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3010 0822**	**3010 0826**	**3010 0830**	**3010 0834**	**3010 0838**	**3010 0842**	**3010 0846**	

2 Doppelstöckiger Garderobenschrank Evolo PLUS, mit 100 mm hohen Füßen

- **Tiefe: 500 mm, Höhe: 1950 mm**



1x 2 Abteile, RAL 7035/7016



3x 2 Abteile, RAL 7035/5012

Abteile		1x 2	1x 2	2x 2	2x 2	3x 2	3x 2	4x 2	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	420,00	531,00	582,00	742,00	786,00	1007,00	1011,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3010 0847**	**3010 0851**	**3010 0855**	**3010 0859**	**3010 0863**	**3010 0867**	**3010 0871**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3010 0848**	**3010 0852**	**3010 0856**	**3010 0860**	**3010 0864**	**3010 0868**	**3010 0872**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3010 0849**	**3010 0853**	**3010 0857**	**3010 0861**	**3010 0865**	**3010 0869**	**3010 0873**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3010 0850**	**3010 0854**	**3010 0858**	**3010 0862**	**3010 0866**	**3010 0870**	**3010 0874**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

3 Doppelstöckiger Garderobenschrank Evolo PLUS, mit 100 mm hohem Sockel

- **Tiefe: 500 mm, Höhe: 1950 mm**



2x 2 Abteile,
RAL 7035/5010



4x 2 Abteile,
RAL 7035/5012

Abteile		1x 2	1x 2	2x 2	2x 2	3x 2	3x 2	4x 2	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	442,00	560,00	611,00	780,00	827,00	1060,00	1064,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3010 0875**	**3010 0879**	**3010 0883**	**3010 0887**	**3010 0891**	**3010 0895**	**3010 0899**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3010 0876**	**3010 0880**	**3010 0884**	**3010 0888**	**3010 0892**	**3010 0896**	**3010 0900**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3010 0877**	**3010 0881**	**3010 0885**	**3010 0889**	**3010 0893**	**3010 0897**	**3010 0901**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3010 0878**	**3010 0882**	**3010 0886**	**3010 0890**	**3010 0894**	**3010 0898**	**3010 0902**	

4 Doppelstöckiger Garderobenschrank Evolo PLUS, mit untergebauter Sitzbank

- **Tiefe: 500 mm, Höhe: 2120 mm**



1x 2 Abteile,
RAL 7035/7035



3x 2 Abteile,
RAL 7035/7016

Abteile		1x 2	1x 2	2x 2	2x 2	3x 2	3x 2	4x 2	
Außenmaß Breite	mm	300	400	600	800	900	1200	1200	
Abteilbreite	mm	300	400	300	400	300	400	300	
	€	522,00	679,00	735,00	955,00	1009,00	1312,00	1315,00	(B121)
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	**3010 0906**	**3010 0910**	**3010 0914**	**3010 0918**	**3010 0922**	**3010 0926**	**3010 0930**	
RAL 7035/5010	Bestell-Nr.	**3010 0903**	**3010 0907**	**3010 0911**	**3010 0915**	**3010 0919**	**3010 0923**	**3010 0927**	
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	**3010 0904**	**3010 0908**	**3010 0912**	**3010 0916**	**3010 0920**	**3010 0924**	**3010 0928**	
RAL 7035/7016	Bestell-Nr.	**3010 0905**	**3010 0909**	**3010 0913**	**3010 0917**	**3010 0921**	**3010 0925**	**3010 0929**	

Sonderausstattung für Garderobenschränke Classic PLUS

Tür glatt

NEU

- **Mehrpreis pro Tür**
  Lüftungsöffnungen in der Tür.
  Ohne Etikettenrahmen.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für einstöckige Abteile	10,00	3010 0956
für doppelstöckige Abteile	10,00	3010 0957

(B184)

Tür mit Rundlochung

NEU

- **Mehrpreis pro Tür**
  Lochbild mit 8 mm Rundlochung nach DIN 4547.
  Ohne Etikettenrahmen.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für einstöckige Abteile	20,00	3037 4500
für doppelstöckige Abteile	20,00	3037 4501

(B121)

Schrägdachausführung

- **Schrägdachaufsatz**
  Hinten ca. 230 mm hoch.
- **Kein Vergessen mehr und mehr Hygiene im Umkleideraum**
  Nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrankdach liegen.
  Alle Schrägdachaufsätze nachrüstbar.



Ausführung	Abteilbreite mm	€	Bestell-Nr.
für 1-Teiler	300	78,00	3037 4520
für 1-Teiler	400	93,00	3037 4521
für 2-Teiler	300	95,00	3037 4522
für 2-Teiler	400	116,00	3037 4523
für 3-Teiler	300	120,00	3037 4524
für 3-Teiler	400	148,00	3037 4525
für 4-Teiler	300	148,00	3037 4526

(B121)

Höhenverstellschraube

NEU

- **Zur Niveauregulierung**
  Verstellweg: 25 mm.
  VE = 4 Stück.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Füße oder Sockel	21,00	3037 4530
für Bodengleiter	21,00	3010 0952

(B121)

Türöffnungsbegrenzer 90°

- Mehrpreis pro Tür



€	Bestell-Nr.
18,00	3095 1607

(B121)

Spiegel

- **An der Türinnenseite**
  Maße: ca. 110x90 mm.



€	Bestell-Nr.
7,50	3095 1610

(B121)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Sonderausstattung für Garderobenschränke Classic PLUS/Evolo PLUS

Trennwand

NEU

- **Aus transparentem Kunststoff**
  Verschieb- und schwenkbar.
  Platzierung unterhalb des Ablagebodens.
  Stärke: 3 mm.



Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
300x1210	55,00	3037 4545

(B121)

Spiegel für die Türinnenseite

NEU



Ausführung	Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
Glas	110x 90	7,00	3010 0933
poliertes Metall, lose, selbstklebend	200x115	18,00	3010 0934

(B121)

Handtuchhalter

NEU

- **Für die Türinnenseite**
  Material: Metall.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Abteilbreite 300 mm	22,00	3037 4560
für Abteilbreite 400 mm	34,00	3037 4561

(B121)

Kleiderbügel

NEU

- **Mit Stiftbefestigung**
  Material: Hartholz.
  Zum Einhängen in den Doppel-Schiebehaken.



€	Bestell-Nr.
9,00	3037 4535

(B121)

Schuhablage

NEU

- **Farbe: schwarz**
  Material: Kunststoff.
  Mit Abstandhaltern zum Freihalten der hinteren Abteilbelüftung.

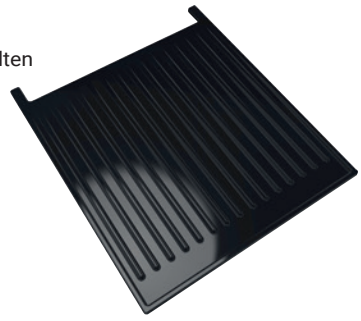

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Abteilbreite 300 mm	14,00	3010 0953
für Abteilbreite 400 mm	15,00	3010 0954

(B121)

Fachboden

- **Zusätzlich**
  Einbauhöhe: ca. 250 mm.



Abteilbreite mm	€	Bestell-Nr.
300	24,00	3037 4540
400	28,00	3037 4541

(B184)

Sonderausstattung für Garderobenschränke Classic PLUS/Evolo PLUS

NEU

Zylinderschloss und Ersatzschlüssel

NEU

- **Ausführung Zylinderschloss (Mehrpreis)**
  Mit 2 Schlüsseln,
  Schließkreis bis 1000
  verschiedene Schließungen.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Mehrpreis Zylinderschloss	9,00	3010 0932
Ersatzschlüssel	19,00	3010 0931

(B121)

Feuchtraumausführung

- **Erstklassige Verarbeitung**
  Elektrolytisch verzinktes Stahlblech, hochwertig einbrennbeschichtet.
- **Mehrpreis**
  Nicht nachrüstbar.
- **Für Schränke mit Füßen oder Sockel**

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 1-Teiler	40,00	3037 4510
für 2-Teiler	80,00	3037 4511
für 3-Teiler	120,00	3037 4512
für 4-Teiler	160,00	3037 4513

(B121)

- **Für Schränke mit Sitzbank**

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 1-Teiler	60,00	3037 4506
für 2-Teiler	120,00	3037 4507
für 3-Teiler	180,00	3037 4508
für 4-Teiler	240,00	3037 4509

(B121)



Sonderausstattung für Garderobenschränke Evolo PLUS

Tür, glatt

- **Mehrpreis pro Tür**
  Lüftungsöffnungen in der Tür.
  Ohne Etikettenrahmen.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für einstöckige Abteile	10,00	3010 0938
für doppelstöckige Abteile	10,00	3010 0939

(B121)

Tür, mit Rundlochung

- **Mehrpreis pro Tür**
  Lochbild mit 8 mm Rundlochung
  nach DIN 4547.
  Ohne Etikettenrahmen.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für einstöckige Abteile	20,00	3010 0940
für doppelstöckige Abteile	20,00	3010 0941

(B121)



Farbbeispiel: Korpus RAL 7035, Türen in RAL 2004

FARBVIELFALT

Korpusfarben



Türen



Passende Garderobenbänke finden Sie z. B. auf der 📖 1/238.



48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

1 – 3 Feuerwehrgarderobenschrank MAXI

NEU

- **Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger** Für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit.
- **Umfassende Innenausstattung**
  Links und rechts: je 1 offenes Abteil 500 mm breit pro Person für Einsatzkleidung.
  Pro Abteil: Oben großzügiges Helmfach, verkürzter Boden verhindert Beschädigungen des Nackenschutzes.
  Wertfach mit Zylinderschloss (2 Schlüsseln), mit Einwurfschlitz für Einwurf von Gegenständen.
  Ablagefläche: auf dem Wertfach, z.B. für Handschuhe.
  Unter dem Helmfach: stabile Garderobenstange mit 40 kg Traglast und 5 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit je 15 kg Traglast.
  Seitlich innen: fester Traversen mit 30 kg Traglast, mit 3 verschiebbaren Edelstahl-Zusatzhaken.
  In der Mitte: je 1 verschließbares Privatkleidungs-Fach pro Person, 200 oder 300 mm breit.
  Abteiltüren: extrem verwindungssteif, mit Belüftungslochbild (ab Breite 300 mm) und Etikettenrahmen. Verschließbar durch Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, versetzt für komfortablere Nutzung. Je 1 Fach mit zum jeweiligen Einsatzkleidungs-Fach hin öffnender Tür. Pro Fach stabile Garderobenstange mit 2 bzw. 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken.
- **Farbauswahl (jeweils Korpus und Türen)**
  Standard in RAL 3000 feuerrot, optional auf Anfrage in RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 7035 lichtgrau.

Hinweis: Andere Farben sowie viele weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

GARANTIE 10

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TOP

Klappbarer Helmhalter
Für schnelle Entnahme, beste Belüftung und Trocknung sowie zur optimalen Schonung des Helmes. Aus strapazierfähigem und stabilem Kunststoff. Montiert im Helmfach.

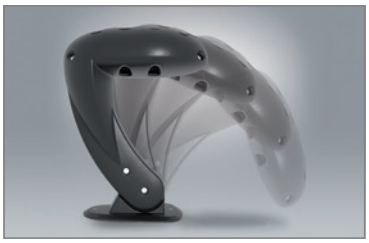

Mehrpreis: klappbarer Helmhalter (auf Anfrage)



Stellbeispiel Helmhalter. Schrankkorpus in RAL 7035 (auf Anrage)



Einsatzbeispiel. Korpus in RAL 7016 (auf Anfrage)

1 Feuerwehrgarderobenschrank MAXI, bodenstehend



Maße BxTxH mm	Breite Privatabteil mm	€	Bestell-Nr.
1200x500x1850	200	1113,00	3010 0480
1300x500x1850	300	1166,00	3010 0481
		(B121)	

2 Feuerwehrgarderobenschrank MAXI, mit 100 mm Füßen



Maße BxTxH mm	Breite Privatabteil mm	€	Bestell-Nr.
1200x500x1950	200	1153,00	3010 0482
1300x500x1950	300	1206,00	3010 0483
		(B121)	

3 Feuerwehrgarderobenschrank MAXI, mit 100 mm Sockel



Maße BxTxH mm	Breite Privatabteil mm	€	Bestell-Nr.
1200x500x1950	200	1215,00	3010 0484
1300x500x1950	300	1269,00	3010 0485
		(B121)	

DIE PROFIS FÜR PROFIS

GEMEINSAMMITFEUERWEHRLEUTENFÜRFEUERWEHRLEUTEENTWICKELT

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Sie tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100 % Professionalität gefragt – genau wie beim Stauraum in Ihrer Feuerwache.

Wir haben für Sie eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel all Ihre individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus.

Alle C+P Feuerwehrschränke sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und diversen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.

Farben Korpus

RAL 7035 RAL 7016 RAL 3000

Farben Fronten

RAL 7035 RAL 7016 RAL 3000 RAL 9006 RAL 5012 RAL 11008060



FEUERWEHRSPIND KOMBI

„DER GROSSZÜGIGE IM TEAM“

KOMBI ermöglicht auch auf begrenzter Fläche eine normgerechte und zugleich bequeme Schwarz-Weiß-Trennung. Besonders großzügig ist der Bereich für Privatkleidung – so lässt sich jegliche Garderobe komfortabel verstauen.

Vorteile:

- Kombinierte Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung
- Abteil für Einsatzkleidung (400 mm)
- Weißabteil (300 mm) mit oder ohne Türen wählbar
- Ermöglicht eine trocknungsgerechte Aufbewahrung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Schutzausrüstung

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, zum Beispiel



Schwarz-Weiß-Trennung
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.



Klappbarer Helmhalter
Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle gängigen EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.



Belüftung/Trocknung
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.

DAS PROFITEAM VON C + P

BEQUEM MITEINANDER KOMBINIERBAR





SCHWARZ-WEISS-TRENNUNG LEICHT GEMACHT UND GANZ FLEXIBEL

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ in Teil 1 „Planungsgrundlagen“ eine der wesentlichen Maßgaben.

Feuerwehrschränke von C + P sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an Ihre Feuerwache anpassen. Und das auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

Sprechen Sie uns an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

FEUERWEHRSPIND MAXI

„DAS RAUMWUNDER IM TEAM“

MAXI bietet als Spitzenmodell im Team besonders viel Platz für Einsatzkleidung – er eignet sich deshalb optimal für die funktionellen Anforderungen von Berufs- und Werkfeuerwehren. Seine großzügige Bauweise erlaubt die Nutzung durch zwei Personen.

Vorteile:

- Professionelle Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung
- Komfortables Abteil (500 mm breit) für 2x Einsatzkleidung
- Jeweils 1/2 Weiß-Abteil für Privatkleidung
- Funktionales Helmfach, integriertes Wertfach und Kleinteile-Ablagefach
- Bietet maximale Kapazität zur Unterbringung von Einsatzkleidung
- Großzügige Bauweise des Spinds erlaubt Nutzung durch zwei Personen

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

SafeCaddy®

- **Ergonomische und einfache Ein-Mann-Bedienung**
  Optimierte Transportlösung im Bereich Sicherheitskonzept Hilfs- und Rettungsmittel.
  Material: Aluminium eloxiert, Stahl beschichtet.
  Profil: 30x30 mm.
  Schiebegriff: gummiummantelt.
  Gitterkorb: Innenmaß B 394xT 258xH 320 mm, Maschenweite 30 mm.
  Gerätekasten (geschlossen): Innenmaß B 408xT 200xH 278 mm, für zusätzliche Hilfs- und Rettungsmittel.
- **Bereifung: Polyurethan(PU)-Räder, rollengelagert**
  4 Stützfüße: für einen stabilen Stand und Druckbelastung der Räder.
  Integrierte Zurrpunkte.

HIGHLIGHT GARANTIE 15

HIGHLIGHT



1 Brandschutz mit Beladung



3 Defibrillator und Erste-Hilfe-Koffer griffbereit gelagert



3 Erste Hilfe mit Beladung

Wahlweise als

1 SafeCaddy®
„Brandschutz" mit Beladung
Lieferumfang:
1x SafeCaddy® Transportkarre
1x Schaum-Feuerlöscher Minimax® WS 6 nG fluorfrei
1x Kohlendioxid-Feuerlöscher Minimax® CS 2c
1x GRAMM Erste-Hilfe-Koffer, klein (DOMINO), befüllt (DIN 13 157:2021-11)
1x Löschdecke 1800x1600 mm, DIN EN 1869, aus texturiertem Glasgewebe
2x Kästen mit Deckel
1x Alu-Box

2 SafeCaddy®
„Brandschutz" ohne Beladung
Lieferumfang:
1x SafeCaddy® Transportkarre
2x Kästen mit Deckel
1x Alu-Box

3 SafeCaddy®
Erste Hilfe mit Beladung
Lieferumfang:
1x SafeCaddy® Transportkarre
1x Stryker LIFEPAK® CR2 Defibrillator mit LIFELINKcentral™ AED-Programm-Manager
1x GRAMM Erste-Hilfe-Koffer, groß (MULTI), befüllt (DIN 13 169:2021-11)
1x Kasten mit Deckel
1x Alu-Box

4 SafeCaddy®
Erste Hilfe ohne Beladung
Lieferumfang:
1x SafeCaddy® Transportkarre
1x Kasten mit Deckel
1x Alu-Box



1 Brandschutz mit Beladung



2 Brandschutz ohne Beladung



3 Typ Erste Hilfe mit Beladung



4 Erste Hilfe ohne Beladung

Abb.	Typ	Anzahl Gerätekörbe	Anzahl Gerätekästen	Anzahl Ablagefächer	Rad ØxB mm	Leergewicht kg	Zuladung max. kg	zul. Gesamtgewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Brandschutz	1 (offen)	2 (geschlossen)	1 (offen)	260x75	52,0	28,0	80,0	auf Anfrage	3010 0507
2	Brandschutz	1 (offen)	2 (geschlossen)	1 (offen)	260x75	32,2	47,8	80,0	2155,00	3010 0508
3	Erste Hilfe	1 (offen)	1 (geschlossen)	2 (offen)	260x75	34,0	46,0	80,0	auf Anfrage	3010 0509
4	Erste Hilfe	1 (offen)	1 (geschlossen)	2 (offen)	260x75	28,8	51,2	80,0	2111,00	3010 0511

(B229)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Stapelbare Sitzbank

- **Stabile Konstruktion**
  Gestell aus Rundrohr (Ø 25 mm), mit Einbrennbeschichtung in RAL 7021 schwarzgrau und abriebfesten, schwarzen Kunststoff-Bodengleitern.
  Sitzfläche aus klar lackierten Buche-Massivholzlatten 80x20 mm.
- **Stapelbar – Platzsparende Lagerung**
- **Anlieferung erfolgt montiert**





Stapelbar.



Maße BxTxH mm	Sitzflächen Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
1200x460x460	300	146,00	3074 5193
1600x460x460	300	176,00	3074 5194
2000x460x460	300	206,00	3074 5195
		(B121)	

Frei stehende Sitzbank

- **Robustes Rahmengestell mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung**
  Stabile Konstruktion aus Vierkantstahlrohr.
  Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
- **Sitzlatten aus Hartholzleisten**
  Allseitig gehobelt (ca. 60x25 mm).
  Klar lackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.
  Ohne Aufpreis auch in lichtgrauem, weißem und schwarzgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
- **Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen**
  Gleichen Bodenunebenheiten aus.
  Vormontierte und aufstellfertige Lieferung.



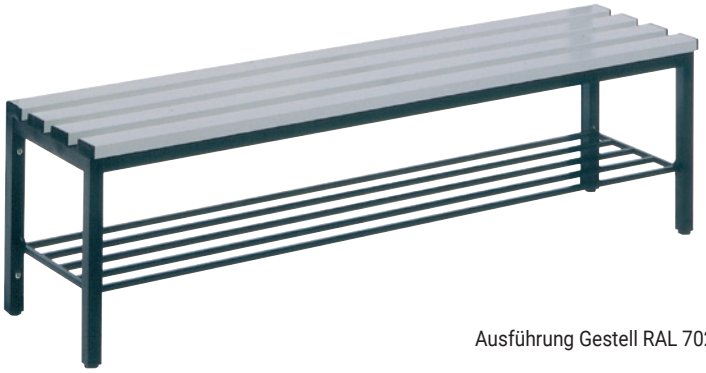

Ausführung Gestell RAL 7021	Außenmaße BxTxH mm	€	Holzleiste Bestell-Nr.	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr.
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1000x353x420	242,00	3030 9000	3030 8988
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1000x353x420	293,00	3030 9006	3030 8990
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1500x353x420	315,00	3030 9002	3030 8992
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1500x353x420	380,00	3030 9008	3030 8994
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost	1960x353x420	411,00	3030 9004	3030 8996
mit 6 Füßen, mit Schuhrost	1960x353x420	497,00	3030 9010	3030 8998
		(B121)		

1 + 2 Garderobenbank

- **Stabile Konstruktion**
  Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
  Mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung.
  Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
- **Allseitig gehobelte Hartholzleisten**
  Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten.
  Im Profil ca. 60x25 mm.
  Klar lackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.
  Aufpreisfrei auch als weiße, lichtgraue oder schwarzgraue Kunststoffleisten mit Stahlkern lieferbar.
- **Höhenverstellbare Kunststofffüße**
  Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken (verdeckt nach DIN).
- **Sofort einsatzbereit**
  Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.



1 Einseitige Garderobenbank

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	€	Holzleiste Bestell-Nr.	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr.
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	484,00	3030 9020	3030 8958
dito., jedoch mit Schuhrost	1000x403x1710	534,00	3030 9026	3030 8960
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	629,00	3030 9022	3030 8962
dito., jedoch mit Schuhrost	1500x403x1710	695,00	3030 9028	3030 8964
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	822,00	3030 9024	3030 8966
dito., jedoch mit Schuhrost	1960x403x1710	908,00	3030 9030	3030 8968

(B121)

2 Doppelseitige Garderobenbank





Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	€	Holzleiste Bestell-Nr.	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr.
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken	1000x756x1710	774,00	3030 9040	3030 8970
dito., jedoch mit Schuhrost	1000x756x1710	875,00	3030 9046	3030 8972
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x6 Doppelhaken	1500x756x1710	1006,00	3030 9042	3030 8974
dito., jedoch mit Schuhrost	1500x756x1710	1137,00	3030 9048	3030 8976
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x8 Doppelhaken	1960x756x1710	1316,00	3030 9044	3030 8978
dito., jedoch mit Schuhrost	1960x756x1710	1487,00	3030 9050	3030 8980

(B121)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

HPL-Garderobenbank

- **Stabile Konstruktion**
  Gestell aus Vierkantstahlrohr 30x30 mm.
  Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Dekoroberfläche.
  Gestell und Schuhrost **serienmäßig elektrolytisch verzinkt** und hochwertig einbrennbeschichtet.
  Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken verdeckt nach DIN 7917, Hut-/Kleiderhaken (kombiniert) mit individuell hinterlegbarer Beschriftung.
- **Höhenverstellbare Bodengleiter (10 mm)**
  Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.

TOP

Für Feuchträume geeignet!

- **Farbe/Dekor**
  Gestell: RAL 7021 schwarzgrau
  (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
  Sitzflächen, Rückenlehnen: Standard im Dekor silbergrau.
- **Sofort einsatzbereit**
  Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.

GARANTIE 3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT



Weiß | Silbergrau | Donau-Ahorn | Sen-Esche | Eiche Sereno



Sitzbank mit Schuhrost.

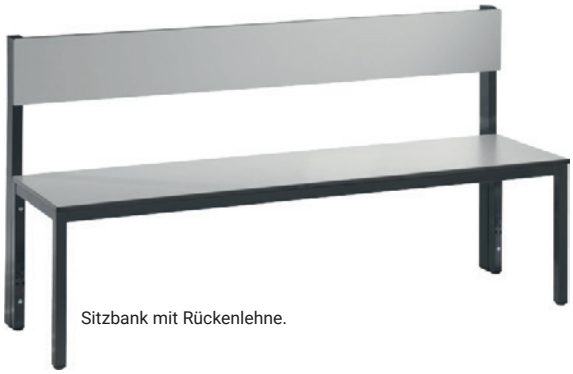

Sitzbank mit Rückenlehne.



Einseitige Garderobenbank und Schuhrost.



Doppelseitige Garderobenbank.

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Schuhrost €	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	mit Schuhrost €	mit Schuhrost Bestell-Nr.
Sitzbank	1000x353x 401	363,00	3074 5196	439,00	3074 5199
Sitzbank	1500x353x 401	472,00	3074 5197	570,00	3074 5200
Sitzbank	1960x353x 401	617,00	3074 5198	745,00	3074 5201
Sitzbank mit Rückenlehne	1000x407x 769	581,00	3074 5202	656,00	3074 5205
Sitzbank mit Rückenlehne	1500x407x 769	755,00	3074 5203	853,00	3074 5206
Sitzbank mit Rückenlehne	1960x407x 769	987,00	3074 5204	1115,00	3074 5207
Einseitige Garderobenbank	1000x407x1710	726,00	3074 5208	801,00	3074 5211
Einseitige Garderobenbank	1500x407x1710	943,00	3074 5209	1042,00	3074 5212
Einseitige Garderobenbank	1960x407x1710	1233,00	3074 5210	1362,00	3074 5213
Doppelseitige Garderobenbank	1000x760x1710	1161,00	3074 5214	1312,00	3074 5217
Doppelseitige Garderobenbank	1500x760x1710	1509,00	3074 5215	1705,00	3074 5218
Doppelseitige Garderobenbank	1960x760x1710	1973,00	3074 5216	2230,00	3074 5219
		(B121)		(B121)	

Umkleidesitzbank, einseitig

NEU

GARANTIE 10

- **Quadratrohrgestell 30/2**
  Fest verschweißt, mit Niveauausgleich.
  Leisten aus Kunststoff 120x30 mm in hellgrau oder aus Buchenholz 115x20 mm.
  Mit 3 Sitzbankleisten.
  Sitzbank ist vormontiert.

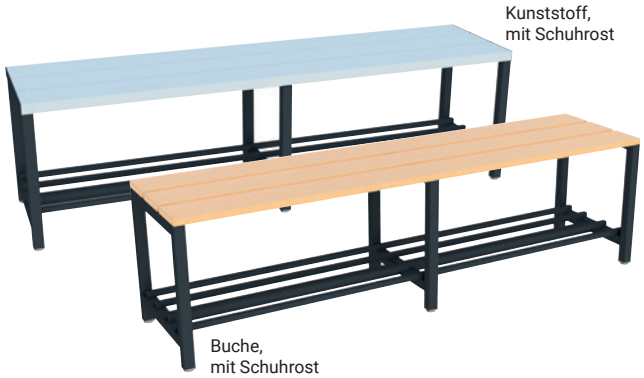

Kunststoff, mit Schuhrost

Buche, mit Schuhrost

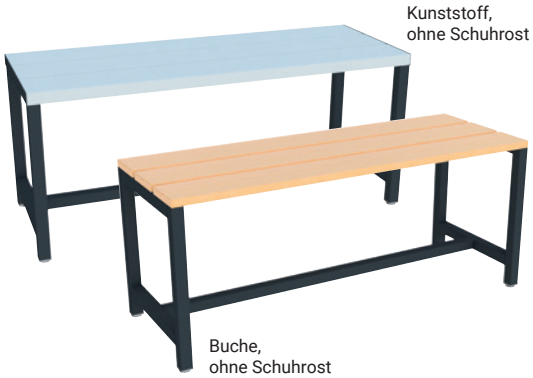

Kunststoff, ohne Schuhrost

Buche, ohne Schuhrost

Schuhrost	Ausführung Leisten mm	Sitzhöhe mm	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
ohne	Buche, 115x20	420	1000x370x420	188,50	3011 0897
mit	Buche, 115x20	420	1000x370x420	216,00	3011 0899
ohne	Buche, 115x20	420	1500x370x420	328,50	3011 0901
mit	Buche, 115x20	420	1500x370x420	365,00	3011 0898
ohne	Buche, 115x20	420	2000x370x420	385,00	3011 0900
mit	Buche, 115x20	420	2000x370x420	426,00	3011 0902
ohne	Kunststoff, 120x30	430	1000x370x430	203,00	3011 0903
mit	Kunststoff, 120x30	430	1000x370x430	230,50	3011 0904
ohne	Kunststoff, 120x30	430	1500x370x430	327,50	3011 0905
mit	Kunststoff, 120x30	430	1500x370x430	363,50	3011 0906
ohne	Kunststoff, 120x30	430	2000x370x430	423,00	3011 0907
mit	Kunststoff, 120x30	430	2000x370x430	464,00	3011 0908

(B195)

Garderobensitzbank, einseitig

NEU

GARANTIE 10

- **Quadratrohrgestell 30/2**
  Fest verschweißt, mit Niveauausgleich.
  Leisten aus Kunststoff 120x30 mm in hellgrau oder aus Buchenholz 115x20 mm.
  Mit 3 Sitzbankleisten.
- **Einreihig, mit Rückenlehne**
  Inklusive Hakenleiste mit verdeckt montierten Doppel-Kleiderhaken.
  Mit Schuhrost: Höhe vom Fußboden bis Oberkante Schuhrost 110 mm, lichter Zwischenraum für Schuhe H = 290 mm, Tiefe je 280 mm.
  Garderobenbank ist teilmontiert (Sitzbank ist fertig montiert, Montagematerial zum Befestigen des Garderobensystems wird mitgeliefert).



Kunststoff, ohne Schuhrost

Buche, ohne Schuhrost



Kunststoff, mit Schuhrost

Buche, mit Schuhrost

Schuhrost	Ausführung Leisten mm	Sitzhöhe mm	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
ohne	Buche, 115x20	420	1000x400x420/1600	376,00	3011 0909
mit	Buche, 115x20	420	1000x400x420/1600	403,50	3011 0911
ohne	Buche, 115x20	420	1500x400x420/1600	476,00	3011 0913
mit	Buche, 115x20	420	1500x400x420/1600	521,50	3011 0910
ohne	Buche, 115x20	420	2000x400x420/1600	587,50	3011 0912
mit	Buche, 115x20	420	2000x400x420/1600	628,50	3011 0914
ohne	Kunststoff, 120x30	430	1000x400x430/1600	399,50	3011 0915
mit	Kunststoff, 120x30	430	1000x400x430/1600	427,50	3011 0916
ohne	Kunststoff, 120x30	430	1500x400x430/1600	487,50	3011 0917
mit	Kunststoff, 120x30	430	1500x400x430/1600	524,00	3011 0918
ohne	Kunststoff, 120x30	430	2000x400x430/1600	636,00	3011 0919
mit	Kunststoff, 120x30	430	2000x400x430/1600	677,00	3011 0920

(B195)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Garderobensitzbank, doppelseitig

NEU

GARANTIE 10

- **Quadratrohrgestell 30/2**
  Fest verschweißt, mit Niveauausgleich.
  Leisten aus Kunststoff 120x30 mm in hellgrau oder aus Buchenholz 115x20 mm.
  Mit 6 Sitzbankleisten.
- **Doppelreihig, mit Rückenlehne**
  Inklusive Hakenleiste mit verdeckt montierten Doppel-Kleiderhaken.
  Mit Schuhrost: Höhe vom Fußboden bis Oberkante Schuhrost 110 mm,
  lichter Zwischenraum für Schuhe H = 290 mm, Tiefe je 280 mm.
  Garderobenbank ist teilmontiert (Sitzbank ist fertig montiert, Montagematerial zum Befestigen des Garderobensystems wird mitgeliefert).



Kunststoff, ohne Schuhrost

Buche, ohne Schuhrost



Kunststoff, mit Schuhrost

Buche, mit Schuhrost

Schuhrost	Ausführung Leisten mm	Sitzhöhe mm	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
ohne	Buche, 115x20	420	1000x770x420/1600	580,00	3011 0921
mit	Buche, 115x20	420	1000x770x420/1600	634,50	3011 0923
ohne	Buche, 115x20	420	1500x770x420/1600	752,50	3011 0925
mit	Buche, 115x20	420	1500x770x420/1600	824,50	3011 0922
ohne	Buche, 115x20	420	2000x770x420/1600	941,00	3011 0924
mit	Buche, 115x20	420	2000x770x420/1600	1022,00	3011 0926
ohne	Kunststoff, 120x30	430	1000x770x430/1600	623,50	3011 0927
mit	Kunststoff, 120x30	430	1000x770x430/1600	677,50	3011 0928
ohne	Kunststoff, 120x30	430	1500x770x430/1600	771,50	3011 0929
mit	Kunststoff, 120x30	430	1500x770x430/1600	843,50	3011 0930
ohne	Kunststoff, 120x30	430	2000x770x430/1600	1033,00	3011 0931
mit	Kunststoff, 120x30	430	2000x770x430/1600	1115,00	3011 0932

(B195)

Drehhocker

NEU

bimos

GARANTIE 10

- **Einsatz/Anwendung**
  Für kurzzeitiges Sitzen in Industrie und Dienstleistung.
  Fugenarm und einfach zu reinigen und zu desinfizieren.
- **Gasfeder-Höhenverstellung**
  Sitzhöhenverstellung mittels bedienungsfreundlichem Schaltring.
- **Großer Rundsitz (Ø 400 mm)**
  Körpergerecht geformter Sitz.
- **Sitzoberfläche wahlweise**
  Holz/Buchenschichtholz: unempfindlich, langlebig und leicht zu reinigen.
  Kunstlederpolster: abwaschbar, unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel, weich und bequem.
  Stoffpolster: atmungsaktiv, bequem und weich.
  Integralschaum: extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen.
- **Ausführungen**
  Modell 1: mit Kunststoff-Fußkreuz, Ø 540 m und Bodengleitern.
  Modell 2: mit Kunststoff-Fußkreuz, Ø 540 m und weichen Rollen für harte Böden.
  Modell 3: mit Kunststoff-Fußkreuz, Ø 540 mm, Bodengleitern und höhenverstellbarem, verchromtem Fußring.



Modell 1, Buche, naturfarben lackiert



Modell 2, Kunstleder



Modell 3, Stoffpolster



Modell 3, Integralschaum

Modell	Sitzfläche	Sitzhöhenverstellung mm	€	Bestell-Nr.
1	Holz	450–650	146,50	3010 0427
1	Kunstleder	450–650	170,50	3010 0419
1	Stoffpolster	450–650	170,50	3010 0428
1	Integralschaum	450–650	170,50	3010 0429
2	Holz	450–650	158,50	3010 0430
2	Kunstleder	450–650	183,00	3010 0421
2	Stoffpolster	450–650	183,00	3010 0431
2	Integralschaum	450–650	183,00	3010 0432
3	Holz	530–750	207,00	3010 0433
3	Kunstleder	530–750	231,50	3010 0420
3	Stoffpolster	530–750	231,50	3010 0434
3	Integralschaum	530–750	231,50	3010 0435

(B172)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 + 2 Drehhocker

- **Bequem drehbarer Sitz**
  Gasfeder-Sitzhöhenverstellung.
  Strapazierfähiger Kunstlederbezug.
  Sitzpolsterung: schwarz.
- **Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz**
  Fußkreuz mit Kunststoffabdeckung.
  1 Mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen.
  2 Mit Gleitern.
  Fußkreuz und Säule: schwarz.



Ausführung	Verstellbereich mm	€	Bestell-Nr.
1 ohne Fußring	395–530	80,90	3056 1030
2 mit Fußring	520–785	112,50	3056 1032

(B168)

3 + 4 Drehhocker TEC 60

- **Bequem drehbarer Sitz**
  Gasfeder-Sitzhöhenverstellung.
  Wahlweise mit Buche oder strapazierfähiger Kunstlederbezug.
- **Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz**
  Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppellaufrollen für weiche Böden. Hartbodenrollen auf Anfrage.



Ausführung	Verstellbereich mm	€	Bestell-Nr.
3 Sitz Buche	390–520	111,00	3056 1057
4 Sitz Kunstleder	400–530	110,00	3056 1058

(B999)

5 bis 7 Bandstahlhocker

- **Sehr stabile und robuste Ausführung**
  Sitzkonstruktion aus formgepresstem Bandstahl.
  Gestell pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz.
- **Rundsitz aus Holz**
  Sitzfläche Ø 350 mm.
  Mehrschichtig verleimt und natur lackiert.



Nr.	Ausführung	Sitzhöhe mm	€	Bestell-Nr.
5	Dreibein, höhenverstellbar	400–600	188,50	3056 1026
6	Dreibein	500	140,00	3056 1033
6	Dreibein	600	158,50	3056 1037
7	Vierbein	600	177,00	3056 1029

(B209)

meychair

1 – 5 Universalhocker

- **In verschiedenen Ausführungen, für vielseitige Einsatzzwecke**
- **Schnelle Höhenverstellung in jeder Sitzposition**
  Einfache Bedienung der Gasfeder durch Steuerring unterhalb der gesamten Sitzfläche.
- **Ideal für die Werkstatt: Hocker-Sondermodell 4**
  Praktische Werkzeugablage und gesondert bestellbarer Werkzeugeinsatz 5.
- **Individuell abstimmbar auf den spezifischen Tätigkeitsbereich**
  Sitzfläche wahlweise mit Stoffpolster (schwarz), Polyurethanschaum (schwarz) oder Buchenschichtholz. Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfeste Bodengleiter.

GARANTIE 5



Ausführung		1 Bucheschichtholz	2 Stoffpolster	3 PU-Schaum	4 PU-Schaum mit Ablagefuß	5 Werkzeugeinsatz 2-teilig	
Höhenverstellung	mm	420–550	470–600	425–555	420–550	–	
	€	101,00	99,50	96,30	147,00	18,60	(B136)
mit Rollen	Bestell-Nr.	**3050 1570**	**3050 1572**	**3050 1574**	**3050 1576**	**3050 1577**	
	€	96,60	95,40	92,20	–	–	(B136)
mit Gleitern*	Bestell-Nr.	**3050 1571**	**3050 1573**	**3050 1575**	**–**	**–**	

* Bei der Ausführung mit Gleitern reduzieren sich die Maßangaben für die Höhenverstellung um ca. 30 mm.

Packarbeitsplätze finden Sie z. B. ab der 📖 5/2.





6 – 7 Stehhilfe

- **Stabile Ausführung**
  Gestell und Fußkreuz aus schwarzem Rundrohr mit Bodengleitern.
- **Stufenlos verstellbar für optimalen Stand**
  6 Mit Sitzneige-Verstellung, mechanischer Höhensteuerung des Sitzes, praktischem Tragegriff und integrierten, nicht drehbaren Rollen.
  7 Höheneinstellung über Gasfeder.

GARANTIE 5

Ausführung	Höhenverstellung mm	€	Bestell-Nr.
6	610–860	163,00	**3050 1590**
7	630–840	122,00	**3050 1593**
		(B136)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

bimos

Sitz-/Stehhilfen



GARANTIE 10







Arbeitshocker Flex 1

- **Rollbar**
  Geeignet für Sitz-Arbeitsplätze
- **Stufenlose Sitzhöhenverstellung**
  Gasfeder 450–650 mm.
- **Maximale Entlastung**
  Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze.
- **Sicherer Komfort**
  Strukturierte Sitzoberfläche für besten Halt und ausreichende Belüftung.

€	Bestell-Nr.
189,50	3053 1350
(B172)	

Sitz-Steh-Stuhl Flex 2

- **Sitz-, Steh-Stuhl mit Gleitern**
  Geeignet für Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplätze.
- **Stufenlose Sitzhöhenverstellung**
  Gasfeder 510–780 mm.
- **Maximale Entlastung**
  Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze.
- **Sicherer Komfort**
  Strukturierte Sitzoberfläche für besten Halt und ausreichende Belüftung.

€	Bestell-Nr.
209,50	3053 1351
(B172)	

Sitz-Steh-Stuhl Flex 3

- **Sitz-, Steh-Stuhl mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring**
  Geeignet für Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplätze.
- **Stufenlose Sitzhöhenverstellung**
  Gasfeder 510–780 mm.
- **Maximale Entlastung**
  Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze.
- **Sicherer Komfort**
  Strukturierte Sitzoberfläche für besten Halt und ausreichende Belüftung.

€	Bestell-Nr.
256,50	3053 1352
(B172)	

Stehhilfe Fin, 100 % intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung

- **Breiter Komfort-Sitz aus SoftTouch-PU-Schaum**
  Unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar. Angenehmes Sitzgefühl. Nimmt das Gesäß perfekt auf.
- **Integrierte Halte-, Zieh- und Tragegriffe**
  Einfacher Transport.
- **Sitzfläche um je 20 Grad drehbar**
  Höherer Aktionsradius.
- **Höheneinstellung per Gasdruckfeder**
  Individuelle Höheneinstellung von 620–850 mm.
- **Stabiler Standfuß aus Aluminium**
  Leicht, robust und langlebig. Um 4 Grad nach vorne geneigte ergonomische Standsäule.
- **Schwerpunktaufnahme im Mittelpunkt**
  Kein Kippen und Wackeln. Flächeneffizient und platzsparend.
- **Wechselgleiter**
  Schnelles und einfaches Anpassen an den jeweiligen Bodenbelag. Durch Clipverschluss einfach zu wechseln.
- **Gestell**
  Aludruckfuß, Aluminium gestrahlt.



GARANTIE 10

DIN 68 877

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Sitzfläche schwarz	347,50	3053 1355
Sitzfläche blau	347,50	3053 1356
	(B172)	



bimos

1 – 3 Stehhilfe

- **Entlastung für den gesamten Rücken**
  Die gelenkschonende Stehhilfe verwandelt beschwerliches Stehen in angenehmes „Stehsitzen“.
  Vermeidung einseitiger Belastung einzelner Muskelgruppen und dadurch von Blutstau, Verkrampfungen.
- **Arbeitserleichterung durch gestütztes Stehen**
  Ideal an Orten, an denen langes Stehen beschwerlich, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist.
  Im Werkzeugbau, hinter der Verkaufstheke, an der Drehbank usw.

GARANTIE 10

DIN 68 877

1 Stehhilfe mit flachem Tellerfuß (Ø 470 mm)

- **Enorme Bewegungsfreiheit**
  Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 650 bis 850 mm.
  Sitzfläche aus Integralschaum, nach vorne um 10° neigungsverstellbar.
  Die Sitzfläche ist um 360° drehbar.
  Integrierter Tragegriff.
  Metallteile epoxydharzbeschichtet.
  Farbe: schwarz.

€	Bestell-Nr.
339,50	3058 0166
(B172)	

2 Kompaktstehhilfe

- **Raumsparend und bequem**
  Zusammenklappbares Präzisionsstahlrohr.
  Sitzhöhenverstellung von 650 bis 850 mm durch Präzisions-Rastermechanik.
  Sitzfläche aus Integralschaum mit integriertem Tragegriff.
  Die Sitzfläche ist nach vorne um 10° neigungsverstellbar.
  Metallteile epoxydharzbeschichtet.
  Farbe: schwarz.

€	Bestell-Nr.
329,50	3058 0164
(B172)	

3 Stehhilfe Standstar

- **Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder**
  Ergonomisch geformter PU-Sitz.
  Sitzneigungsverstellung per Hebel.
  Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in Schwarz.
  Mit Fußgleitern.

Sitzbreite: 350 mm
Sitztiefe: 230 mm
Sitzhöhe: 590–840 mm

€	Bestell-Nr.
209,00	3056 1049
(B683)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 + 2 Arbeitsdrehstuhl TEC 20

- **Einfache Handhabung**
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder.
  Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar.
- **Integralschaum**
  Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem PU-Schaum, besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).
  Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in Schwarz.
  1 Niedrige Ausführung
  Mit lastenabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen.
  Hartbodenrollen optional bestellbar.

2 Hohe Ausführung
Mit Fußring (höhenverstellbar) und Fußgleitern.

- **Empfohlene Sitzdauer:** 4 Std./Tag
- **Technische Daten:**

Sitzhöhe 1/2:	420–550/590–840 mm
Sitzbreite:	460 mm
Sitztiefe:	420 mm
Lehnenhöhe:	300 mm
Lehnenbreite:	410 mm
Gewicht:	12/13 kg



Nr.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	Arbeitsstuhl TEC 20	189,00	3056 1046
2	Arbeitsdrehstuhl TEC 20 Counter	251,00	3056 1048

(B683)

3 + 4 Arbeitsdrehstuhl TEC 50

- **Einfache Handhabung**
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift.
  Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar.
  Rückenlehne mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar.
- **Kunstleder-Bezugsstoff**
  Spezial-Muldensitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder, besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).
  Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in Schwarz.

3 Niedrige Ausführung
Mit lastenabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen.
Hartbodenrollen optional bestellbar.

4 Hohe Ausführung
Mit hoher Gasfeder, inklusive Fußring und Fußgleiter.

- **Empfohlene Sitzdauer:** 8 Std./Tag
  Max. Nutzergröße: 1,92 m
  Max. Nutzergewicht: 110 kg
- **Technische Daten:**

Sitzhöhe 3/4:	440–570/590–840 mm
Sitzbreite:	460 mm
Sitztiefe:	430 mm
Lehnenhöhe:	430 mm
Gewicht:	15,5/17,2 kg



Nr.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
3	TEC 50	208,00	3056 1055
4	TEC 50 Counter	271,00	3056 1056

(B683)

TOP

Ergebnis der positiven Auswirkung: Effektivitätssteigerung, Reduzierung der Krankheitstage, gesunde und zufriedene Mitarbeiter.

Ergonomisches Produkt
Zertifiziert von IGR
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V.
www.igr-ev.de







9 mybtec 360°®-Sitzgelenk.



Arbeitsdrehstuhl nach DIN 68877

- **Mit Gasfeder-Höhenverstellung**
- **Mit Sitzneigeverstellung**
  Für eine optimale Sitzhaltung.
  In Kombination mit mybtec 360® **KEINE** Sitzneigung.
- **Praktische Fußstützen und Fußringe**
  Entlasten die Beine in höheren Sitzbereichen.
  Unabhängig von der Sitzfläche am Stuhlgestell angebracht – nicht drehbar.
  Der Abstand zur Sitzfläche ist individuell einstellbar.

meychair
GARANTIE 5
DIN 68 877

mybtec 360°®-Sitzgelenk für den Industriestuhl

Wirkungsweise
- 360° Beweglichkeit für ergonomisches Sitzen
- Leicht und individuell einstellbar
- Einfache Fixierung der Beweglichkeit, wenn erforderlich



Positive Auswirkung der mybtec 360°®-Technologie
- Stufenlos und individuell einstellbar
- Fest fixierbar
- Anregung des Kreislaufes
- Förderung der Konzentration
- Training der Muskulatur
- Gesundes und aktives Sitzen

TOP

Baukastenprinzip mybtec 360°®
Das praktische Modulsystem erlaubt den Einsatz bei nahezu allen Mey-Industriestühlen und Hockern.
Ein zusätzlicher Vorteil: Eine separate Einstellung der Sitzneigung ist nicht mehr erforderlich, da diese Funktion durch das 3-D-Modul übernommen wird.

1 – 4 Arbeitsdrehstuhl

- **Individuelle Sitzeinstellung**
  Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar.
  Sitz und Rücken wahlweise mit Buchenschichtholz oder Polyurethanschaum.
- **Stabiles Fußkreuz aus Stahl-Rechteckrohr**
  Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen.
- **Optimale Standfestigkeit**
  Bei Hochstühlen dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden.
- **Gegen Mehrpreis nachrüstbar mit mybtec 360°®**

Nr.	Ausführung	Höhenverstellung mm	Material: PU-Schaum €	Bestell-Nr.	Mehrpreis 9 mybtec 360°®-Sitzgelenk €/Mehrpreis	Bestell-Nr.
1	Arbeitsdrehstuhl mit Gleitern	440–580	234,50	3050 1401	116,50	3050 1373
2	Arbeitsdrehstuhl mit Rollen	500–640	254,00	3050 1403	116,50	3050 1373
3	Hochstuhl mit Fußstütze	570–820	293,00	3050 1413	116,50	3050 1374
4	Hochstuhl mit Fußring	570–820	307,50 (B136)	3050 1415	116,50 (B136)	3050 1374

5 – 8 Arbeitsdrehstuhl

- **Individuelle Sitzeinstellung**
  Sitz und Rücken aus weichem Polyurethanschaum (angenehmes Sitzgefühl).
  Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar.
- **Stabiles Kunststoff-Fußkreuz**
  Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen.
- **Optimale Standfestigkeit**
  Bei Hochstühlen dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden.

Nr.	Ausführung	Höhenverstellung mm	Material: PU-Schaum €	Bestell-Nr.
5	Arbeitsdrehstuhl mit Rollen	510–650	218,00	3050 1516
6	Arbeitsdrehstuhl mit Gleitern	490–630	214,00	3050 1518
7	Hochstuhl mit Aufstiegshilfe	620–870	262,50	3050 1522
8	Hochstuhl mit Fußring	620–870	274,00 (B136)	3050 1524

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeitsdrehstuhl bimos Unitec

- **Flexible Sitzhöhe**
  Komfortable Höhenverstellung per Gasfeder 440–620 mm.
  Bei der hohen Ausführung 580–850 mm.
- **Hohe Kippsicherheit**
  Stabiles Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff.
  Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfeste Bodengleiter.
  Hohe Ausführung mit Gleitern und verchromtem Fußring.
- **Farbe**
  Alle Metallteile sind epoxydharzbeschichtet, Farbe schwarz.
- **Verschiedene Oberflächen**
  Buchenschichtholz
  Das naturfarben lackierte, mehrfach verleimte Schichtholz ist leicht abwaschbar.
  Sitz und Rücken sind körpergerecht geformt.

Integralschaumpolster, schwarz
Abwaschbar und pflegeleicht.
Widerstandsfähig und unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.
Kunstleder
Extra großer Sitz und Rücken mit weichem und bequemem Kunstlederbezug.
Die komfortable Oberfläche ist problemlos abwaschbar.
Stoff
Extra großer Sitz und Rückenlehne mit weichem und atmungsaktivem Stoffpolster, Farbe blau.

bimos

GARANTIE 10

DIN 68 877



Unitec 1 mit Gleitern
– Holz –



Unitec 2 mit Rollen
– Stoff –



Unitec 3, hohe Ausführung
– Kunstleder –

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhenverstellung mm	€	Bestell-Nr.
Unitec 1 Gleiter	Holz	440–620	192,00	3058 0180
Unitec 1 Gleiter	Integralschaum	440–620	213,50	3058 0182
Unitec 1 Gleiter	Kunstleder	440–620	205,50	3058 0184
Unitec 1 Gleiter	Stoff	440–620	205,50	3058 0203
Unitec 2 Rollen	Holz	440–620	205,50	3058 0188
Unitec 2 Rollen	Integralschaum	440–620	224,50	3058 0190
Unitec 2 Rollen	Kunstleder	440–620	217,00	3058 0192
Unitec 2 Rollen	Stoff	440–620	217,00	3058 0204
Unitec 3 Gleiter + Fußring	Holz	580–850	261,50	3058 0196
Unitec 3 Gleiter + Fußring	Integralschaum	580–850	283,50	3058 0198
Unitec 3 Gleiter + Fußring	Kunstleder	580–850	276,00	3058 0200
Unitec 3 Gleiter + Fußring	Stoff	580–850	276,00	3058 0205

(B172)



FORMAT Arbeitsdrehstuhl

- **Robust, langlebig und ideal für alle Industrie-Arbeitsplätze**
- **Multifunktionsgriff mit Haken und Beschriftungsfeld**
  Soft Grip, haptisch angenehm und gut zu greifen.
  Beugt Verschmutzungen der Polster vor.
  Der Haken schafft Ordnung am Arbeitsplatz (für Jacke, Beutel, Rucksack usw.).
  Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles (Unternehmensbranding, Bereichszuordnung, Personalisierung usw.).
- **Sitz- und Rückenpolster mit Supertec-Bezug (Noppenstruktur)**
  Robust, abrieb-, verschleiß- und schnittfest.
  Reinigungsfreundlich und atmungsaktiv.
- **Einstellung und Ergonomie**
  Sitzhöhe mit großem Verstellspektrum.
  Permanentkontakt-Rückenlehne.
  Rückenlehnenhöhenverstellung.
  Einfach und intuitiv bedienbar.
  Nach oben verjüngte Rückenlehne für mehr Bewegungsfreiheit.
  Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster.



Mit Hänger und Beschriftungsfeld.



Mit Gleitern.

HIGHLIGHT





Mit Rollen.



Mit Gleitern + Fußring.



Multifunktionsarmlehne für FORMAT Arbeitsdrehstuhl

Farbe Griff	€	Bestell-Nr.
schwarz	117,50 (B172)	3058 0028

Ausführung	Farbe Griff	Sitzhöhen-Verstellung mm	€	Bestell-Nr.
mit Gleitern	rot	450–620	290,50	3066 0590
mit Rollen	rot	450–620	303,00	3066 0589
mit Gleitern + Fußring	rot	580–850	360,50 (B000)	3066 0588

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

bimos

Arbeitsdrehstuhl Nexxit

- **Robuste Arbeitsdrehstühle für den industriellen Einsatz**
  Besonders ergonomisch – dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung. Der Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an und sorgt so für eine körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung.
- **Sitz-, Lehnenmaterialien: wahlweise Stoff**, atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig, **Kunstleder**, fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar, **Integralschaum,** robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen, **Supertec**, Bezug mit Noppenstruktur, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv.
- **Polsterfarbe:** schwarz
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar.
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel. Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort.
- **Rückenlehne:** Bewegungsspektrum mit 3-Stufen-Vorauswahl.
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz.

GARANTIE 10

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 1

- **Mit Gleitern**

Oberfläche	Ausführung	Sitzhöhen-Verstellung mm	€	Bestell-Nr.
Kunstleder	Griffe blau	450–600	376,50	3050 1763
Kunstleder	Griffe grau	450–600	376,50	3050 1764
Integralschaum	Griffe blau	450–600	399,50	3050 1765
Integralschaum	Griffe grau	450–600	399,50	3050 1766
Supertec (mit Noppenstruktur)	Griffe blau	450–600	409,50	3050 1767
Supertec (mit Noppenstruktur)	Griffe grau	450–600	415,00	3050 1768

(B172)

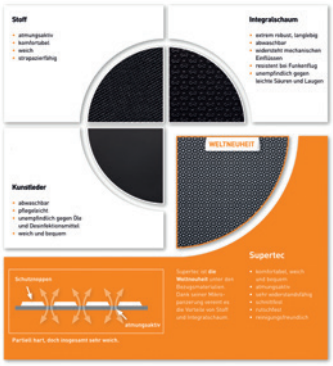



Nexxit 1 mit Gleitern und Integralschaum.

Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 2

- **Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden**

Oberfläche	Ausführung	Sitzhöhen-Verstellung mm	€	Bestell-Nr.
Stoff	Griffe blau	450–600	392,50	3050 1769
Stoff	Griffe grau	450–600	392,50	3050 1770
Kunstleder	Griffe blau	450–600	392,50	3050 1771
Kunstleder	Griffe grau	450–600	392,50	3050 1772
Integralschaum	Griffe blau	450–600	415,00	3050 1773
Integralschaum	Griffe grau	450–600	415,00	3050 1774
Supertec (mit Noppenstruktur)	Griffe blau	450–600	426,50	3050 1775
Supertec (mit Noppenstruktur)	Griffe grau	450–600	426,50	3050 1776

(B172)



Nexxit 2 mit Rollen und Integralschaum.

Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 3

- **Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring**

Oberfläche	Ausführung	Sitzhöhen-Verstellung mm	€	Bestell-Nr.
Stoff	Griffe blau	570–820	444,00	3050 1777
Stoff	Griffe grau	570–820	444,00	3050 1778
Kunstleder	Griffe blau	570–820	444,00	3050 1779
Kunstleder	Griffe grau	570–820	444,00	3050 1780
Integralschaum	Griffe blau	570–820	466,50	3050 1781
Integralschaum	Griffe grau	570–820	466,50	3050 1782
Supertec (mit Noppenstruktur)	Griffe blau	570–820	478,00	3050 1783
Supertec (mit Noppenstruktur)	Griffe grau	570–820	478,00	3050 1784

(B172)



Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Integralschaum und grauen Griffen.

Armlehnen

Passend für bimos Nexxit Modelle.

€/Paar	Bestell-Nr.
116,50	3050 1785

(B172)



bimos

Drehstuhl All-In-One 2

- **All-Inclusive-Ergonomie**
  Synchrontechnik, Sitztiefenverstellung, Sitzneigungsverstellung, Gewichtsregulierung.
  Sitzhöhenverstellung: 570–830 mm.
  Extra hohe Rückenlehne: 600 mm.
- **Hohe Stabilität**
  Stahlfußkreuz, schwarz.
  Standardmäßig mit 5 lastabhängig gebremsten Doppelrollen für Hartboden.
  Umrüstbar auf Kunststoff-Bodengleiter.
- **Verschiedene Polster**
  Stoffpolster
  Weich, atmungsaktiv, strapazierfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen.
  Farbe blau.
  PU-Schaum
  Extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen.
  Farbe schwarz.
  Kunstleder
  Abwaschbar, pflegeleicht.
  Farbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage.
- **Armlehnen optional erhältlich**

GARANTIE 10 DIN 68 877



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stoff, blau	339,50	3056 1270
PU-Schaum, schwarz	364,00	3056 1265
Kunstleder, schwarz	339,50	3070 1512
	(B172)	

Drehstuhl All-In-One 3

- **All-Inclusive-Ergonomie**
  Synchrontechnik, Sitztiefenverstellung, Sitzneigungsverstellung, Gewichtsregulierung.
  Sitzhöhenverstellung: 570–830 mm.
  Extra hohe Rückenlehne: 600 mm.
- **Höhenverstellbarer, verchromter Fußring**
  Stabiles Stahlfußkreuz, schwarz.
  Großflächige, abriebfeste Bodengleiter.
- **Verschiedene Polsterarten**
  Stoffpolster
  Weich, atmungsaktiv, strapazierfähig.
  Farbe blau, weitere Farben auf Anfrage.
  PU-Schaum
  Extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen.
  Farbe schwarz.
  Kunstleder
  Abwaschbar, pflegeleicht.
  Farbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage.
- **Armlehnen optional erhältlich**

GARANTIE 10 DIN 68 877



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stoff, blau	397,00	3070 1513
PU-Schaum, schwarz	423,00	3070 1514
Kunstleder, schwarz	397,00	3070 1515
	(B172)	

Zubehör:

Pilzgleiter

- **Zum Umrüsten von Rollen auf Gleiter**



Ausführung	€/VE	Bestell-Nr.
Bodengleiter, Satz = 5 Stück	16,80	3070 1516
	(B172)	

Multifunktionsarmlehne

- **Größte Flexibilität**
  Mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung.
  Armauflage schwenk- und arretierbar.
  Nachträgliche Montage möglich.
  Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.



€	Bestell-Nr.
117,50	3058 0028
(B172)	

Fahrbarer Hochstuhl

- **Integrierte Lendenwirbelstütze**
  Permanent-Kontakt-Rückenlehne, stufenlos arretierbar, in Höhe und Neigung individuell einstellbar.
  Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne.
- **Höhenverstellung**
  Gasfeder-Sitzhöhenverstellung (620–870 mm).
  Fußring höhenverstellbar, verchromt und kratzfest.
- **Stabiles Aluminiumfußkreuz**
  Kippsicher.
  5 Sitz-Stopp-Rollen.
- **Verschiedene Polster**
  Stoffpolster
  Weich, atmungsaktiv, strapazierfähig.
  Farbe schwarz.
  Kunstlederpolster
  Abwaschbar, pflegeleicht.
  Farbe schwarz oder blau.

GARANTIE 10 DIN 68 877



Stoffpolster blau.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stoff, schwarz	439,00	3058 0225
Stoff, blau	457,00	3058 0226
Kunstleder, schwarz	439,00	3058 0227
	(B172)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!

Arbeitsdrehstuhl bimos Sintec

bimos

GARANTIE 10

DIN 68 877

- **Körpergerechte Funktions-Details und anatomische Formgebung**
  Abgerundete Sitzvorderkante, dadurch verringerte Druckbelastung.
  Integrierte Lendenwirbelstütze.
  Sitzfläche und Rückenlehne mit Rillen für optimale Luftzirkulation.
  Großzügige Sitzflächenmaße mit Antirutschwölbung.
- **Größtmögliche Flexibilität und hoher Sitzkomfort**
  Flexibles Rückenlehnen-Oberteil.
  Reduzierte Rückenlehnen-Breite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit.
  Verschiedene auswechselbare Polsterelemente.
  Verschiedene Mechaniken lieferbar.
- **Kippsicheres Untergestell**
  Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr.
  Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
- **Robuste und pflegeleichte Materialien**
  Sitz und Rückenlehne bestehen aus stoß- und bruchfestem Polypropylen.
  Die Oberflächen sind unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.
  Einfach abwaschbar und leicht zu reinigen.
- **Umweltfreundlich**
  Alle Bauteile sind voll recycelbar.
- **Farbe**
  Wesentliche Stahl- und Kunststoffteile sind in der Farbe RAL 7012 basaltgrau.
- **Sitz-Stopp-Rollensatz**
  Blockiert unter Last.
  Optional für die Arbeitsstühle mit Rollen.



- **Kontakt-Rückenlehne**
  Passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an.
  Wirkungsvoller Schutz des Oberkörpers in allen Sitzpositionen.
  Die Lehnenneigung ist in jeder Position arretierbar.



- **Verstellbare Sitzneigung**
  Zusätzlich zur Kontakt-Rückenlehne gewährleistet die Sitzflächenneigung je nach Arbeitshaltung die Beibehaltung des optimalen Körperöffnungswinkels von 90°.
  Besonders empfehlenswert bei vorgeneigter Arbeitshaltung.



- **Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung**
  Bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne.
  Der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die gesamte Muskulatur. Die integrierte Gewichtsregulierung ermöglicht die individuelle Einstellung des Anlehndrucks der Rückenlehne.



Integralschaumpolster

- **Bequem**
  Integralschaumpolster für weiches und angenehmes Sitzen.
- **Widerstandsfähig**
  Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, abwaschbar und leicht zu reinigen.
- **Nachrüstbar**
  Einfach und schnell anzubringen durch Einhaken.



Farbe	€	Bestell-Nr.
blau	91,30	3058 0036

(B172)

Textilpolster

- **Strapazierfähiger Bezug**
  Weiches und atmungsaktives Polster.
- **Ideale Sitz-Ergänzung**
  Nachrüstbar.
  Schnell und einfach anzubringen durch Einhaken.



Farbe	€	Bestell-Nr.
schwarz	91,30	3058 0038
blau	91,30	3058 0040
grau	91,30	3058 0044
rot	91,30	3058 0042

(B172)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeitsdrehstuhl bimos Sintec

bimos

GARANTIE 5

DIN 68 877



Sintec 1 mit Permanentkontakt.



Sintec 2 mit Synchrontechnik und Textilpolster (gegen Aufpreis). Optional mit Sitz-Stopp-Rollensatz, der unter Last blockiert, lieferbar.



Sintec 3 mit Sitzneigungsverstellung und Integralschaumpolster (gegen Aufpreis).

Zubehör:

Multifunktionsarmlehne

- **Größte Flexibilität**
  Mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung.
  Armauflage schwenk- und arretierbar.
  Nachträgliche Montage möglich.
  Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.



€/VE	Bestell-Nr.
117,50	3058 0028
(B172)	

Ausführung	Technik	Polster	Sitzhöhenverstellbereich mm	€	Bestell-Nr.
Sintec 1 mit Gleitern	Kontakt-Rückenlehne	Polypropylen	430–580	312,50	3058 0046
Sintec 1 mit Gleitern	Sitzneigungsverstellung	Polypropylen	430–580	352,00	3058 0048
Sintec 1 mit Gleitern	Synchrontechnik	Polypropylen	430–580	390,50	3058 0050
Sintec 2 mit Rollen	Kontakt-Rückenlehne	Polypropylen	430–580	326,00	3058 0052
Sintec 2 mit Rollen	Sitzneigungsverstellung	Polypropylen	430–580	365,50	3058 0054
Sintec 2 mit Rollen	Synchrontechnik	Polypropylen	430–580	404,00	3058 0056
Sintec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe	Kontakt-Rückenlehne	Polypropylen	580–850	384,50	3058 0058
Sintec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe	Sitzneigungsverstellung	Polypropylen	580–850	424,00	3058 0060
Sintec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe	Synchrontechnik	Polypropylen	580–850	463,00	3058 0062
				(B172)	

Neon – Arbeitsstühle der neuen Generation

bimos

GARANTIE 10

- **Neueste Ergonomie**
  Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster.
- **Verschiedene Oberflächenvarianten**
  Das Wechselpolstersystem ermöglicht einen einfachen und schnellen Arbeitseinsatz für verschiedene Bereiche im Betrieb.
  Stoffpolster
  Atmungsaktiv.
  Strapazierfähig.
  Weich und komfortabel.
  Kunstleder-Polster
  Abwaschbar und pflegeleicht.
  Unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel.
  Weich und bequem.
  Integralschaum-Polster
  Extrem robust und langlebig.
  Widersteht mechanischen Einflüssen.
  Resistent bei Funkenflug.
  Unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.
  Supertec-Polster
  Atmungsaktiv.
  Sehr widerstandsfähig.
  Schnittfest.
  Rutschfest.
  Reinigungsfreundlich.
  Komfortabel, weich und bequem.
- **Perfekte Verarbeitung**
  Stabiles, schwarzes Aluminium-Fußkreuz, wahlweise mit abrieb-festen Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden lieferbar.
  Für die hohe Ausführung mit höhenverstellbarer und mitlaufender Aufstiegshilfe können optional Sitz-Stopp-Rollen bestellt werden.
- **Zwei Mechaniken für ein aktiv-dynamisches Sitzen**
  Permanentkontakt-Rückenlehne begleitet die Bewegung des Oberkörpers und sorgt für einen stets ideal gestützten Rücken.
  Optimal geeignet für überwiegend nach vorn geneigtes Arbeiten mit geringem Abstand zwischen Werkstück und Augen.
  Die Synchrontechnik sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung.
  Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung. Optimal geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, bei Arbeiten am Bildschirm und bei häufig wechselnden Sitzpositionen.
- **Ergonomiepaket**
  Bestehend aus: Sitzhöhenverstellung, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnenhöhenverstellung und Gewichtsregulierung.



✓TOP

Das Neon 1+1-System
Neon besteht aus dem Stuhlelement mit Gestell und Mechanik sowie dem Polster-Element.
Vorteil Wirtschaftlichkeit: Investieren Sie nur einmal in einen Stuhl, ersetzen Sie die Polster nach Bedarf (Neuanschaffung oder wechselnde Einsatzbereiche).

Arbeitsstuhl Neon mit Gleitern



Basisstuhl mit orangem Flexband, schwarzem Polsterelement aus Kunstleder und Armlehnen.

Arbeitsstuhl Neon mit Rollen



Basisstuhl mit orangem Flexband und schwarzem Polsterelement aus Supertec.

Arbeitsstuhl Neon mit Gleitern und Aufstiegshilfe



Basisstuhl mit orangem Flexband, schwarzem Polsterelement aus Supertec.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Neon – Arbeitsstühle der neuen Generation

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

bimos

GARANTIE 10



Mit Gleitern. Mit Gleitern und Aufstiegshilfe. Mit Rollen.

Basisstuhl (ohne Polster)



Flexbandfarbe grün.



Flexbandfarbe orange.



Flexbandfarbe grau.

Ausführung	Farbe Flexband	Sitzhöhe mm	Sitztiefe mm	Rücken-lehnenhöhe mm	Fuß-kreuz-Ø mm	Permanentkontakt €	Permanentkontakt Bestell-Nr.	Synchrontechnik €	Synchrontechnik Bestell-Nr.
Gleiter	orange	450–620	420–480	570	700	429,00	3070 2450	475,00	3070 3141
Rollen	orange	450–620	420–480	570	700	436,00	3070 2451	480,50	3070 3142
Gleiter und Aufstiegshilfe	orange	590–870	420–480	570	700	530,50	3070 2452	569,00	3070 3143
Gleiter	grau	450–620	420–480	570	700	429,00	3070 2453	–	–
Rollen	grau	450–620	420–480	570	700	436,00	3070 2454	–	–
Gleiter und Aufstiegshilfe	grau	590–870	420–480	570	700	530,50	3070 2455	–	–
Gleiter	grün	450–620	420–480	570	700	–	–	476,00	3070 3144
Rollen	grün	450–620	420–480	570	700	–	–	480,50	3070 3145
Gleiter und Aufstiegshilfe	grün	590–870	420–480	570	700	–	–	569,00	3070 3146
						(B172)		(B172)	

Zubehör:

Armlehne, schwarz, multifunktional



€	Bestell-Nr.
92,20	3070 2464
(B172)	

Verpackungstische finden Sie z. B. auf der 📖 5/2.



Polsterelemente (zum Basisstuhl)



Einfach austauschbar.



• **Stoffpolster**
Atmungsaktiv.
Strapazierfähig.
Weich und komfortabel.



• **Kunstleder-Polster**
Abwaschbar und pflegeleicht.
Unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel.
Weich und bequem.



• **Integralschaum-Polster**
Extrem robust und langlebig.
Widersteht mechanischen Einflüssen.
Resistent bei Funkenflug.
Unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.



• **Supertec-Polster**
Atmungsaktiv.
Sehr widerstandsfähig.
Schnittfest.
Rutschfest.
Reinigungsfreundlich.
Komfortabel, weich und bequem.

Ausführung		Stoff	Kunstleder	Integralschaum-Polster	Supertec	
Farbe schwarz	€	146,50	146,50	146,50	180,00	(B172)
	Bestell-Nr.	3070 2465	3070 2457	3070 2458	3070 2459	
Farbe blau	€	145,50	144,50	145,50	180,00	(B172)
	Bestell-Nr.	3070 2466	3070 2461	3070 2462	3070 2463	

Neon – ESD-Arbeitsstühle der neuen Generation

- **Neueste Ergonomie**
  Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster.
- **Verschiedene Oberflächenvarianten**
  Das Wechselpolstersystem ermöglicht einen einfachen und schnellen Arbeitseinsatz für verschiedene Bereiche im Betrieb.
  ESD-Stoffpolster
  Atmungsaktiv.
  Strapazierfähig.
  Weich und komfortabel.
  ESD-Kunstleder-Polster
  Abwaschbar und pflegeleicht.
  Weich und bequem.
  ESD-Integralschaum-Polster
  Extrem robust und langlebig.
  Widersteht mechanischen Einflüssen.
  Unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.



- **Perfekte Verarbeitung**
  Sämtliche Kunststoff- und Metallteile sind mit Kohlenstoffpartikeln versetzt und damit leitfähig gemacht.
  Stabiles schwarzes Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden.
  Sitz-Stopp-Rollen optional bestellbar.
- **Zwei Mechaniken für ein aktiv-dynamisches Sitzen**
  Permanentkontakt-Rückenlehne begleitet die Bewegung des Oberkörpers und sorgt für einen stets ideal gestützten Rücken. Optimal geeignet für überwiegend nach vorn Arbeiten
  mit geringem Abstand zwischen Werkstück und Augen.
  Die Synchrontechnik sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung.
  Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung.
  Optimal geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, bei Arbeiten am Bildschirm und bei häufig wechselnden Sitzpositionen.
- **Ergonomiepaket**
  Bestehend aus: Sitzhöhenverstellung, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnenhöhenverstellung und Gewichtsregulierung.

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Zubehör:

ESD-Armlehne, schwarz, multifunktional



€	Bestell-Nr.
138,50 (B172)	3070 2677

ESD-Transportwagen finden Sie z. B. auf der 3/67.



ESD-Basisstuhl (ohne Polster)



Flexband blau



Flexband grau



Flexband orange



Flexband grün

Ausführung	Sitzhöhe mm	Sitztiefe mm	Rückenlehnenhöhe mm	Fußkreuz-Ø mm	Permanentkontakt €	Permanentkontakt Bestell-Nr.	Synchrontechnik €	Synchrontechnik Bestell-Nr.
Flexband: blau	450–620	420–480	570	700	516,00 (B172)	3070 2666	564,00 (B172)	3070 2670
Flexband: grau	450–620	420–480	570	700	516,00 (B172)	3070 2667	555,50 (B172)	3070 2671
Flexband: orange	450–620	420–480	570	700	516,00 (B172)	3070 2668	555,50 (B172)	3070 2672
Flexband: grün	450–620	420–480	570	700	516,00 (B172)	3070 2669	555,50 (B172)	3070 2673

ESD-Polsterelemente (zum Basisstuhl)

Ausführung	Farbe	€	Bestell-Nr.
ESD-Stoff-Polster	schwarz	162,00 (B172)	3070 2674
ESD-Kunstleder	schwarz	162,00 (B172)	3070 2675
ESD-Integralschaum	schwarz	162,00 (B172)	3070 2676



ESD-Stoffpolster.



ESD-Kunstleder.



ESD-Integralschaum.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeitsstuhl Neon XXL

NEU

bimos

HIGHLIGHT

- **Belastbar bis 180 kg**
  Bauteilübergreifende Schwerlasteignung mit den Schwerlastbauteilen Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder, Fußkreuz und Polster.
  Gewichtsregulierung von 80 bis 180 kg.
- **Verschiedene Oberflächenvarianten**
  Kunstleder-Polster
  Abwaschbar und pflegeleicht.
  Unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel.
  Weich und bequem.
  Supertec-Polster
  Atmungsaktiv.
  Sehr widerstandsfähig.
  Schnittfest.
  Rutschfest.
  Reinigungsfreundlich.
  Komfortabel, weich und bequem.
  Mit Flexband in Orange zum Schutz der Polster.
- **Mechaniken für ein aktiv-dynamisches Sitzen**
  Die Synchrontechnik sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung.
  Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung.
  Optimal geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, bei Arbeiten am Bildschirm und bei häufig wechselnden Sitzpositionen.
- **Ergonnomiepaket**
  Bestehend aus: Sitzhöhenverstellung, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstlellung,
  Rückenlehnenhöhenverstellung und Gewichtregulierung.
- **Schwarzes Aluminium-Fußkreuz**
  Weiche Rollen mit größerem Durchmesser von 65 mm für harte Böden.





Supertec mit Armlehnen und Kopfstütze

Kunstleder mit Armlehnen

bis 180 kg

HIGHLIGHT



Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhenverstellung mm	€	Bestell-Nr.
mit Armlehnen	Kunstleder	470–640	813,50	3010 4432
mit Armlehnen	Supertec	470–640	840,50	3010 4433
mit Armlehnen und Kopfstütze	Kunstleder	470–640	926,00	3010 4434
mit Armlehnen und Kopfstütze	Supertec	470–640	958,50	3010 4435

(B172)

ESD-Arbeitsstühle Unitec

Arbeitsdrehstuhl Modell ESD Unitec

NEU

bimos

GARANTIE 10

ESD

- **Solides Einsteigermodell**
  Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster.
- **Leitfähiges Komfortpolster**
  Duchgängige leitfähige Verbindung vom Polster zu den Rollen.
  ESD-konform nach EN 61340-5-1
  Wahlweise:
  ESD-Stoffpolster, schwarz
  Atmungsaktiv.
  Strapazierfähig.
  Weich und komfortabel.
  ESD-Kunstleder-Polster, schwarz
  Abwaschbar und pflegeleicht.
  Weich und bequem.
- **Stabile Verarbeitung**
  Flach auslaufendes, schwarzes Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr mit 5 volumenleitfähigen Rollen.
- **Standardfunktionen**
  Sitzhöhenverstellung.
  Rückenlehnenhöhenverstellung.
  Permanentkontakt-Rückenlehne begleitet die Bewegung des Oberkörpers und sorgt für einen stets ideal gestützten Rücken. Optimal geeignet für überwiegend nach vorn geneigtes Arbeiten mit geringem Abstand zwischen Werkstück und Augen.



ESD-Stoff, schwarz



ESD-Kunstleder, schwarz

Polster	Sitzhöhenverstellung mm	€	Bestell-Nr.
ESD-Stoff, schwarz	440–620	324,50	3010 0423
ESD-Kunstleder, schwarz	440–620	324,50	3010 0424

(B172)



ESD-Stehhilfe Fin

- **Optimale Lösung für Steh- und Sitzarbeiten**
  Leichtes Aluminiumgestell mit schwarzem Fuß mit einem Ableitwiderstand von 10^6 Ω und erfüllt damit die Norm EN 61340-5-1.
- **Breiter Komfort-Sitz aus SoftTouch-PU-Schaum**
  Unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar.
  Angenehmes Sitzgefühl. Nimmt das Gesäß perfekt auf.
- **Integrierte Halte-, Zieh- und Tragegriffe**
  Einfacher Transport.
- **Sitzfläche um je 20 Grad drehbar**
  Höherer Aktionsradius.
- **Höheneinstellung per Gasdruckfeder**
  Individuelle Höheneinstellung von 620–850 mm.
- **Stabiler Standfuß aus Aluminium**
  Leicht, robust und langlebig.
  Um 4 Grad nach vorne geneigte ergonomische Standsäule.
- **Schwerpunktaufnahme im Mittelpunkt**
  Kein Kippen und Wackeln. Flächeneffizient und platzsparend.
- **Wechselgleiter**
  Schnelles und einfaches Anpassen an den jeweiligen Bodenbelag.
  Durch Clipverschluss einfach zu wechseln.
- **Gestell**
  Aludruckfuß, Aluminium gestrahlt.

Sitzhöhe mm	€	Bestell-Nr.
620–850	394,00	3070 2680

(B172)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Arbeitsdrehstuhl bimos Labsit

- **Komfort und Ergonomie bei einem Minimum an Einstellaufgaben**
  Für die Anpassung an den Nutzer und die Arbeitssituation muss nur ein einziger Hebel betätigt werden.
  Sein geringes Gewicht und der integrierte Griff sorgen für maximale Mobilität.
- **Kunststoff-Rückenlehne mit 3-D-Flexfunktion**
  Der Rücken begleitet die Bewegungen und unterstützt den Körper in jeder Haltung optimal.
  Die flexible Sitzvorderkante unterstützt auch das vorgeneigte Arbeiten.
- **Sitzschalen**
  Wahlweise in 5 Farbtönen, siehe Farbvielfalt.
- **Sitzpolster-Varianten (schwarz)**
  Kunstleder: abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem, frei von Weichmachern, PVC-frei.
  Integralschaum: extrem robust, langlebig, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen, desinfektionsmittelbeständig, PVC-frei.
- **Schwarzes Kunststoff-Fußkreuz**
  In Aluminium-poliert auf Anfrage lieferbar.

bimos

GARANTIE 10

FARBVIELFALT

Farbe Sitzträger:





Labsit 3, Sitzhöhe von 520–770 mm.



Labsit 4, Sitzhöhe von 560–810 mm.



Mit Armlehnen (Zubehör).



Mit 3-D-Flexfunktion im Rücken und in der Sitzvorderkante.



Sitz-Stopp-Rollen.

		Labsit 2, mit Rollen		Labsit 3, mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring		Labsit 4, mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring	
Ausführung Sitzpolster	Farbe Sitzschale	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
PU-Schaum	blau	226,00	3058 0260	268,50	3058 0270	300,00	3058 0280
PU-Schaum	anthrazit	226,00	3058 0261	268,50	3058 0271	300,00	3058 0281
PU-Schaum	weiß	226,00	3058 0262	268,50	3058 0272	300,00	3058 0282
PU-Schaum	orange	226,00	3058 0263	268,50	3058 0273	300,00	3058 0283
PU-Schaum	grün	226,00	3058 0264	268,50	3058 0274	300,00	3058 0284
Kunstleder	blau	226,00	3058 0265	268,50	3058 0275	300,00	3058 0285
Kunstleder	anthrazit	226,00	3058 0266	268,50	3058 0276	300,00	3058 0286
Kunstleder	weiß	226,00	3058 0267	268,50	3058 0277	300,00	3058 0287
Kunstleder	orange	226,00	3058 0268	–	–	300,00	3058 0288
Kunstleder	grün	226,00	3058 0269	268,50	3058 0279	300,00	3058 0289
		(B172)		(B172)		(B172)	

Zubehör

Armlehne für Labsit

- **Stabile Ausführung:** in der Breite verstellbar
- **Farbe:** schwarz, VE = 1 Paar



€	Bestell-Nr.
75,70	3058 0291
(B172)	

Clip für Labsit



€	Bestell-Nr.
19,05	3058 0290
(B172)	



Schwerlast-Arbeitsdrehstühle

- **Hohe Belastbarkeit für den täglichen Einsatz**
  Robuste Arbeitsdrehstühle bis zu 170 kg belastbar (siehe Ausführung).
  Stabiles Fußkreuz aus Stahl in verschiedenen Ausführungen.
- **Bequemer Komfort**
  Sitz und Rücken aus Polyurethanschaum.
  Großzügige Rückenlehne (Breite 420 x Höhe 400 mm).
  Rücken höhen- und tiefenverstellbar, ohne Sitzneigung.
  Sitzflächengröße 470 mm x 470 mm.
- **Ergonomische Sitzposition**
  Individuelle Rückenanpassung möglich.
  Sitz höhenverstellbar per Gasfeder.
  Pendelnd gelagerte Rückenlehne.

meychair

GARANTIE 5

DIN 68 877

bis 170 kg


1


2


3


4


5

Ausführung	Höhenverstellbereich in mm	Belastbarkeit bis kg	€	Bestell-Nr.
1 mit Rollen	480–620	170	292,50	3050 1597
2 mit Gleitern	500–630	170	275,50	3050 1598
3 mit Aufstiegshilfe	580–830	150	324,50	3050 1599
4 mit Fußstütze	580–830	150	327,00	3050 1600
5 mit Fußring	580–830	150	378,00	3050 1601

(B136)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Büro - Schwerlastsessel

Passende Sitzmöbel bis 350 kg Belastbarkeit finden Sie auf der 📖 6/51.

GARANTIE 3

SITWELL® STEIFENSAND



Schwerlastsessel Modell EXA



Schwerlastsessel Modell PETA/TERA





miltex

Eigenschaften

- **Schneller die passende Arbeitsplatzmatte erkennen**
  Die Symbole erleichtern die Suche am Produkt auf einen Blick.

Arbeitsplatzmatten

Typ	Seite	Trockenbereich	Nassbereich	Barfußbereich	Elektroisolation	Rutschhemmend	Geringe Abnutzung	Sehr gute Stehergonomie	Chemiekalienresistent	Schwer entflammbar	ESD ableitfähig	Schweißfunkenbeständig	Antibakteriell	Befahrbar	Befahrbar	Standardgrößen	Rollenware	Maßanfertigung	Modulsystem	Trittschalldämmung	Einfach zu schneiden	Nachhaltig
Yoga Dome Basic	1/265	●				●	●	●								●		●	●	●		●
Yoga Dome Oil	1/265		●			●	●	●	●							●		●		●		●
Yoga Lock Basic	1/265	●				●	●	●								●			●	●		
Yoga Flex Basic	1/266	●					●	●								●		●	●	●		●
Yoga Flex Oil	1/266		●				●	●	●							●		●	●	●		●
Yoga Ergo Basic	1/266	●				●		●	●							●		●		●		
Yoga Ergo Fire	1/266	●				●		●	●	●						●		●		●		
Yoga Ergo Stat	1/266	●				●		●	●		●					●		●		●		
Yoga Ergo Fusion	1/266	●				●		●	●	●	●					●		●		●		
Yoga Meter Basic	1/267	●				●		●								●	●				●	
Yoga Deck Spark	1/267	●				●	●	●				●		●		●	●			●	●	●
Yoga Solid Basic	1/268	●				●	●	●						●					●	●	●	●
Yoga Solid Oil	1/268		●			●	●	●	●					●					●	●	●	●
Yoga Solid Spark	1/268	●				●	●	●	●			●		●					●	●	●	●
Yoga Octa Basic	1/269	●				●	●	●	●										●	●	●	●
Yoga Octa Oil	1/269		●			●	●	●	●										●	●	●	●
Yoga Roll Oil	1/269		●			●	●		●					●			●			●	●	
Yoga Holzrost	1/270		●			●	●	●	●									●				●
Yoga Holzrost GL	1/270		●			●	●	●	●									●				●
Yoga Line Basic	1/271	●					●										●				●	
Yoga Line Oil	1/271		●				●		●								●				●	
Yoga Line Ultra	1/271		●				●		●					●	●		●				●	

Schmutzfangmatten

Typ	Seite	Außenbereich	Innenbereichv	Grobschmutz	Feinschmutz	Nässeaufnahme	Waschbar	Schwer entflammbar	UV beständig	Geringe Abnutzung	Logos möglich	Befahrbar	Rollenware	Standardgrößen	Nachhaltigkeit	Maßanfertigung
Eazycare Scrub	1/272	●		●						●				●	●	●
Eazycare Wash	1/273		●		●	●	●	●	●	●		●		●		●
Eazycare Color	1/273		●		●	●	●		●	●				●		
Eazycare Aqua	1/274		●		●	●			●	●			●	●		
Eazycare Basic	1/274		●		●	●								●		
Eazycare Design	1/275		●		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

miltex

Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic und Oil

- **Schnelle Montage/Demontage**
  Die einzelnen Mittelstücke/End- und Eckstücke der Yoga Dome Basic sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanzöffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht notwendig.
- **Yoga Dome Basic**
  Ist für Trockenbereiche geeignet.
- **Yoga Dome Oil**
  Ist überall dort einsetzbar, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird (Wir bitten um Test der Beständigkeit vorab mit einem Handmuster. Auf Wunsch senden wir Ihnen dieses gerne kostenfrei zu).
- **Ausführung**
  Material: Yoga Dome Basic: NR Naturkautschuk, Yoga Dome Oil: Natur- und Nitrilkautschuk.
  Stärke: 13 mm.
  Gewicht: 10,4 kg/m².
  Härte: 55 Shore, A +/−5.
  Farbe: schwarz.
  Oberfläche: geschlossen/genoppt.





Trocken-bereiche (Typ Basic) | Nass-bereich (Typ Oil) | Rutsch-hemmend | Geringe Abnut-zung | Sehr gute Stehergo-nomie | Chemi-kalien-resistent (Typ Oil) | Standard-größe | Maßan-fertigung | Modul-system (Typ Basic) | Trittschall-dämmung | Nach-haltig

Typ	Ausführung	Maße BxL mm	€	Bestell-Nr.
Basic	Eckstück	900x 900	51,60	3050 1833
Basic	Endstück	900x1200	69,90	3050 1828
Basic	Mittelstück	900x1200	69,90	3050 1829
Basic	Einzelmatte	600x 900	39,00	3050 1830
Basic	Einzelmatte	900x1200	69,90	3050 1831
Oil	Einzelmatte	900x1200	127,50	3050 1832

(B170)



Mittelstück



Endstück



Einzelmatte

Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic

- **Ideal für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen**
  Der Bodenbelag hat allseitig abgeschrägte Seitenränder, die Oberfläche hat eine ergonomische Riffelblechoberfläche, ist lärmdämmend und isoliert gegen kalte Böden.
- **Befahrbar**
  Für z. B. Sackkarren, Handwagen usw.
- **Reinigung**
  Für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet.
- **Schnelle Montage/Demontage**
  Die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalben-schwanzöffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig.
- **Ausführung**
  Material: NR (Naturkautschuk).
  Stärke: 13 mm.
  Gewicht: 5 kg/m².
  Härte: 55 Shore, A +/−5.
  Farbe: schwarz.
  Oberfläche: Rautenprofil.





Trocken-bereiche | Geringe Abnut-zung | Sehr gute Stehergo-nomie | Rutsch-hemmend | Standard-größe | Modul-system | Trittschall-dämmung

Ausführung	Maße BxL mm	€	Bestell-Nr.
Endstück	710x780	41,60	3050 1825
Mittelstück	710x780	41,60	3050 1826
Einzelmatte	710x780	41,60	3050 1827

(B170)



Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic und Yoga Flex Oil

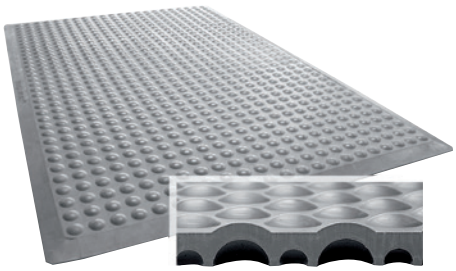





Endstück Mittelstück Endstück



Einzelmatte

- **Erweiterbares Modulsystem in 2 Varianten**
  In der Länge flexibel erweiterbar.
  Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt
  (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig).
- **YOGA FLEX Basic**
  Material: NR Naturkautschuk.
  Farbe: grau.
- **YOGA FLEX Oil**
  Material: Natur- und Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern).
  Farbe: schwarz.
- **Ausführung**
  Materialstärke: 13 mm.
  Gewicht: 11,0 kg/m².

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.

Für trockenen Arbeitsplatz (Typ Basic) | Nassbereich (Typ Oil) | Geringe Abnutzung | Sehr gute Stehergonomie | Chemikalienresistent (Typ Oil) | Standardgröße | Maßanfertigung | Modulsystem | Trittschalldämmung | Nachhaltig

Typ	Ausführung	Maße BxL mm	Farbe	VE	€/VE	Bestell-Nr.
Basic	Einzelmatte	900x600	grau	1	74,20	3061 1174
Basic	Mittelstück	800x700	grau	1	74,20	3061 1176
Basic	Endstück	800x300	grau	2	34,60	3061 1178
Oil	Einzelmatte	900x600	schwarz	1	77,20	3062 1464
Oil	Mittelstück	800x700	schwarz	1	77,20	3062 1465
Oil	Endstück	800x300	schwarz	2	36,80	3062 1466

(B170)

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo



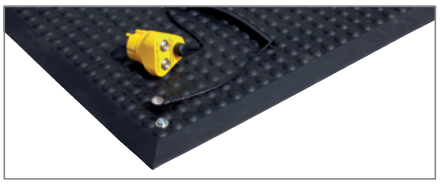

Typ Fusion, elektrisch ableitend.

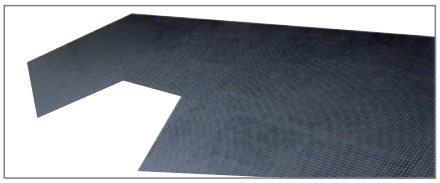

Sonderformen möglich.

- **Ergonomischer Bodenbelag**
  Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften, bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle.
- **Ausführung**
  Typ Basic: Standard-Bodenmatte.
  Typ Fire: schwer entflammbar.
  Typ Stat: elektrisch ableitend.
  Typ Fusion: schwer entflammbar und elektrisch ableitend.
  Material: Polyurethan (PU).
  Materialstärke: 14 mm.
  Gewicht: 5,5 kg/m².

Trockenbereiche | Rutschhemmend | Sehr gute Stehergonomie | Chemikalienresistent | Schwer entflammbar (Typ Fire + Fusion) | ESD ableitfähig (Typ Stat + Fusion) | Standardgröße | Maßanfertigung | Trittschalldämmung

Typ	Maße BxL mm	Farbe	VE	€	Bestell-Nr.
Basic	650x 950	grau	1	120,50	3062 1467
Basic	950x1250	grau	1	236,00	3062 1468
Fire	650x 950	grau	1	122,00	3062 1469
Fire	950x1250	grau	1	239,00	3062 1470
Stat	650x 950	schwarz	1	133,00	3062 1471
Stat	950x1250	schwarz	1	263,50	3062 1472
Fusion	650x 950	schwarz	1	134,50	3062 1474
Fusion	950x1250	schwarz	1	254,50	3062 1475
Ableitkabel	–	gelb/schwarz	1	30,80	3062 1473

(B170)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

miltex

Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Basic

- **Ergonomischer Bodenbelag**
  Weich und stoßdämpfend, optimal für gehende und stehende Arbeiten an Werkbänken und Montageplätzen. Abgeschrägte Kanten – keine Stolpergefahr.
- **Widerstandsfähig und langlebig**
  Isoliert gegen kalte Böden.
  Trittsicher und rutschfest nach R11 DIN 51130.
- **Ausführung**
  Material: geschäumtes Polyvinylchlorid (PVC).
  Farbe: grau.
  Materialstärke: 9 mm.
  Gewicht: 3,0 kg/m².

DGUV Test IFA 2004020 R11 V -







Für trockenen Arbeitsplatz | Rutschhemmend | Sehr gute Stehergonomie | Standardgröße | Rollenware | Einfach zu schneiden

Maße BxL	VE	PE	€	Bestell-Nr.
600x900 mm	1	St.	23,70	3061 1159
900x1500 mm	1	St.	54,90	3061 1162
900 mm x max. 18,3 m	1 lfd. M.	lfd. M.	40,90	3061 1160
1200 mm x max. 18,3 m	1 lfd. M.	lfd. M.	54,30	3061 1161

(B170)

Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Spark

- **Geeignet für trockene Arbeitsbereiche**
  Ideal an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, Komissionierungs- und Paketierplätzen.
  In Lagerbereichen, an Verkaufstheken und Informationsschaltern sowie an Schweißerarbeitsplätzen.
- **Rutschfester Kautschuk-Belag**
  Deckmaterial in Orangenschalenoptik, Untermaterial aus geschäumtem Kautschuk.
  Ober- und Untermaterial sind vulkanisiert und absolut fest miteinander verbunden.
  Trittsicher und rutschfest nach R10 DIN 51130.
- **Ausführung**
  Material: 100 % NR Naturkautschuk.
  Farbe: schwarz.
  Materialstärke: 10 mm.
  Gewicht: 5,8 kg/m².

DGUV Test IFA 2004022 R10 V -

TIPP

Für Schweißerarbeitsplätze geeignet.







Für trockenen Arbeitsplatz | Rutschhemmend | Sehr gute Stehergonomie | Geringe Abnutzung | Schweißfunkenresistent | Befahrbar | Standardgröße | Rollenware | Trittschalldämmung | Einfach zu schneiden | Nachhaltig

Maße BxL	VE	PE	€	Bestell-Nr.
600x900 mm	1	St.	141,00	3070 2776
900x1500 mm	1	St.	352,50	3070 2777
900 mm x max. 22,86 m	1 lfd. M.	lfd. M.	231,50	3050 1834

(B170)

miltex

Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic, Oil und Spark



- **Angenehmes Arbeitsumfeld**
  Mit sehr guter Stehergonomie.
- **Modulares System**
  Die Platten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern.
  Mit Leisten inkl. Ecken ist der Bodenbelag befahrbar.
- **Yoga Solid Basic**
  Für Trockenbereiche.
- **Yoga Solid Oil**
  Für Arbeitsbereiche, an denen mit Ölen oder Chemikalien gearbeitet wird (bitte Testmuster anfordern).
- **Yoga Solid Spark**
  Für Schweißarbeitsplätze.
- **Ausführung**
  Plattengröße: 900x900 mm, Leisten mit Ecken 965x65 mm.
  Material: NR-Kautschuk, NBR-Kautschuk, NBR/SP-Kautschuk.
  Farbe: schwarz.
  Materialstärke: 17 mm.
  Gewicht: 12,8 kg/m².

DGUV Test IFA 1904173 R10 V-



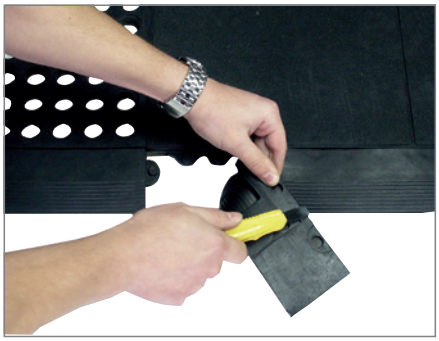

Einfach passend zuschneiden.

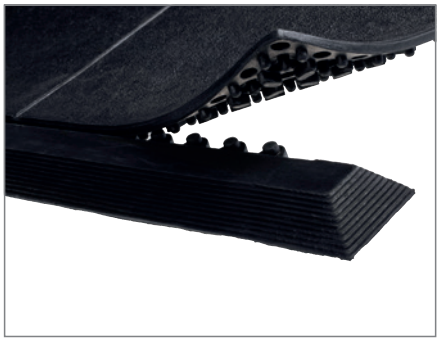



Leiste inkl. Ecke in gelb.

Für trockenen Arbeitsplatz (Typ Basic, Spark) · Nassbereich (Typ Oil) · Rutschhemmend · Geringe Abnutzung · Sehr gute Stehergonomie · Chemikalienresistent (Typ Oil + Spark) · Befahrbar · Schweißfunkenresistent (Typ Spark) · Modulsystem · Trittschalldämmung · Einfach zu schneiden · Nachhaltig

Ausführung	Maße BxL mm	Farbe	VE	PE	Typ Basic €	Typ Basic Bestell-Nr.	Typ Oil €	Typ Oil Bestell-Nr.	Typ Spark €	Typ Spark Bestell-Nr.
Einzelmatte	900x900	schwarz	1	St.	73,70	3061 1116	100,50	3062 1776	117,00	3062 1781
Leiste inkl. Ecke männlich	965x 65	schwarz	1	St.	17,10	3061 1118	27,70	3062 1777	32,90	3062 1782
Leiste inkl. Ecke weiblich	965x 65	schwarz	1	St.	17,10	3061 1119	27,70	3062 1778	32,90	3062 1783
Leiste inkl. Ecke männlich	965x 65	gelb	1	St.	26,80	3061 1120	30,00	3062 1779	44,10	3062 1784
Leiste inkl. Ecke weiblich	965x 65	gelb	1	St.	26,80	3061 1121	30,00	3062 1780	44,10	3062 1785
					(B170)		(B170)		(B170)	

48 Std. abgehend · 5 Tage abgehend

miltex

Arbeitsplatzmatte Yoga Octa Basic und Oil

- **Flächendeckender Bodenbelag**
  Einzelne Matten können sehr einfach zusammengesteckt werden und sind in Verbindung mit Leisten und Ecken befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.).
- **Rutschfeste Oberfläche**
  Mit durchbrochener Oberfläche. Gute Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130. Trittsicher und rutschfest nach R10 DIN 51130.
- **Yoga Octa Basic**
  Ist für Arbeitsbereiche geeignet, an denen Flüssigkeiten eingesetzt werden.
- **Yoga Octa Oil**
  Ist überall dort einsetzbar, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird (bitte Testmuster anfordern).
- **Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen**
  Größe: 900x900 mm.
  Leisten mit Ecken: 965 x 65 mm.
  Stärke: 15 mm.
  Gewicht: 7,9 kg/m².

DGUV Test IFA 2004042 R10 V10





Für trockenen Arbeitsplatz (Typ Basic) · Nassbereich (Typ Oil) · Rutschhemmend · Geringe Abnutzung · Sehr gute Stehergonomie · Chemikalienresistent (Typ Oil) · Modulsystem · Trittschalldämmung · Einfach zu schneiden · Nachhaltig

Ausführung	Maße BxL mm	Farbe	VE	PE	Typ Basic €	Typ Basic Bestell-Nr.	Typ Oil €	Typ Oil Bestell-Nr.
Einzelmatte	900x900	schwarz	1	St.	66,20	3061 1110	77,20	3062 1786
Leiste inkl. Ecke männlich	965x 65	schwarz	1	St.	17,10	3061 1118	27,70	3062 1777
Leiste inkl. Ecke weiblich	965x 65	schwarz	1	St.	17,10	3061 1119	27,70	3062 1778
Leiste inkl. Ecke männlich	965x 65	gelb	1	St.	26,80	3061 1120	30,00	3062 1779
Leiste inkl. Ecke weiblich	965x 65	gelb	1	St.	26,80	3061 1121	30,00	3062 1780
					(B170)		(B170)	

Bodenrost Yoga Roll Oil

- **Rollbarer Bodenrost – vielseitig einsetzbar**
  Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an.
  Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m.
- **Robust und rutschsicher**
  Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht.
  Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert.
  Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
- **Ausführung**
  Material: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC).
  Farbe: schwarz.
  Materialstärke: 15 mm.
  Gewicht: 7,7 kg/m².

DGUV Test IFA 2004237 R11 V10

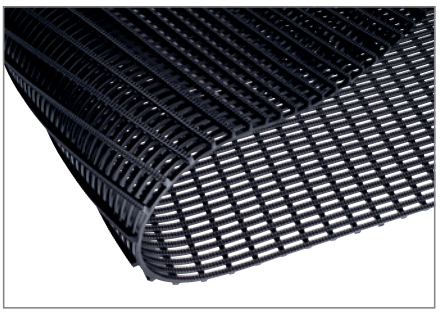



Nassbereich · Rutschhemmend · Geringe Abnutzung · Chemikalienresistent · Befahrbar · Rollenware · Trittschalldämmung · Einfach zu schneiden

Breite mm	VE min. m	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
600	1	120,00	3062 1405
900	1	176,50	3062 1406
1200	1	236,50	3062 1407
		(B170)	

Zubehör





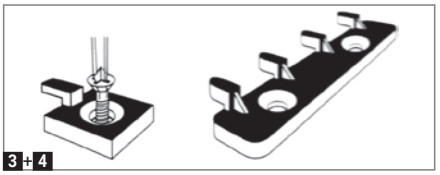



Abb.	Ausführung	€/Pack	Bestell-Nr.
1	Verbindungsclips, Pack à 10 St. (Verlängerung/Verbreiterung)	19,60	3062 1430
2	Verbindungsclips (für rechten Winkel), Pack à 10 St.	11,10	3062 1436
3	Bodenbefestigung, kleine Packung à 10 St.	18,30	3062 1431
4	Bodenbefestigung, große Packung à 10 St.	48,10	3062 1432
5	flexibles PVC-Kantenprofil grau, 10,1 m Leiste + Kleber	434,50	3062 1437
6	flexibles PVC-Kantenprofil gelb, 10,1 m Leiste + Kleber	434,50	3062 1438
		(B170)	

miltex

Yoga Holzrost



- **Äußerst widerstandsfähig und langlebig**
  Massives Buchenholz, muss nicht verklebt oder fixiert werden.
  Mit Anlaufprofil gut befahrbar.
- **Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche**
  Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche.
  Die Gummiauflage entlastet die Bein-und Rückenmuskulatur.
  Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
- **Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen**
  Aufrollbare Konstruktion. Laufrosthöhe: 35 mm
  (optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich).
- **Maximale Rostlänge: 10 m.**
  Gewicht: 15,1 kg/m².
- **Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!**

DGUV Test
IFA 1904201
R11 Rutschhemmung Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum Bewertungsgruppe

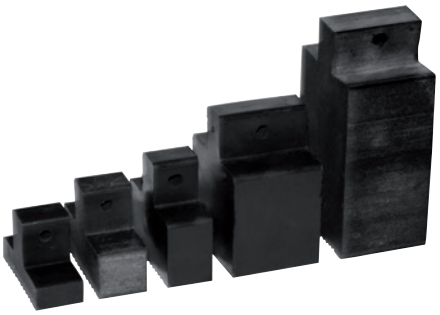

Verschiedene Holzrosthöhen möglich:
45, 55, 70 und 100 mm.



Typ B ohne Anlaufkeil und Schräge.



Typ F mit Anlaufkeil und Schräge.

Nass-bereich | Rutsch-hemmend | Geringe Abnut-zung | Sehr gute Stehergo-nomie | Chemi-kalien-resistent | Maßan-fertigung | Nach-haltig

Breite mm	Typ B €/lfd. M.	Typ B Bestell-Nr.	Typ F €/lfd. M.	Typ F Bestell-Nr.
800	204,00	3061 1480	266,50	3061 1572
1000	230,00	3061 1482	296,00	3061 1573
1200	262,00	3061 1571	325,00	3061 1574
1500	291,50	3061 1484	356,00	3061 1575
	(B170)		(B170)	

Holzrost Yoga GL

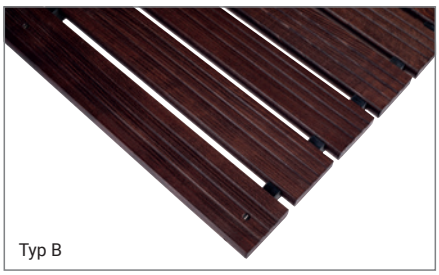

Typ B



Typ F

- **Yoga Holzrost GL**
  Ist weniger schmutzempfindlich und die **Resistenz gegen Flüssigkeiten** ist höher.
- **Typ F**
  Die gelben Seitenkeile und die Anschrägung haben eine Signalwirkung und verringern die Stolpergefahr.
  Auf Anfrage kann der Holzrost in jeder RAL-Farbe gebeizt werden.

Breite mm	Typ B €/lfd. M.	Typ B Bestell-Nr.	Typ F €/lfd. M.	Typ F Bestell-Nr.
800	255,00	3061 1579	333,00	3061 1583
1000	287,50	3061 1580	370,00	3061 1584
1200	327,00	3061 1581	406,00	3061 1585
1500	364,00	3061 1582	445,00	3061 1586
	(B170)		(B170)	

Verbindungskrallen (ohne Abb.)

Ausführung	€	Bestell-Nr.
zur Verbreiterung	29,10	3061 1576
zur Verlängerung	29,10	3061 1577
für L-Formen	29,10	3061 1578
	(B170)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

miltex

Feinriefenmatte Yoga Line Basic

- **Feinriefenmatte aus Naturgummi**
  Fein gerillte, geschlossene Oberfläche.
  Schonende und rutschsichere Lagerfläche für empfindliche Güter.
- **Problemloses Zuschneiden und Verlegen**
  Ideal für Schubladen und Werkbänke.
- **Ausführung**
  Material: 100 % SBR-Kautschuk.
  Farbe: schwarz.
  Materialstärke: 3 mm.
  Gewicht: 3,5 kg/m².
  Rollenlänge: 10 lfd. M.



Für trockenen Arbeitsplatz | Geringe Abnutzung | Rollenware | Einfach zu schneiden



Maße BxL mm/m	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
1000x max. 10	42,20	3061 1222
1200x max. 10	52,40	3061 1224

(B170)

Feinriefenmatte Yoga Line Oil

- **Verschleißfeste Matten**
  Lärmdämmend und isolierend.
  Sehr fein gerillte Oberfläche, beständig gegen die meisten Öle und Säuren.
- **Ausführung**
  Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
  Farbe: schwarz, grau.
  Materialstärke: 2 mm.
  Gewicht: 2,7 kg/m².
  Rollenlänge: 25 lfd. M.



Nassbereich | Geringe Abnutzung | Chemikalienresistent | Rollenware | Einfach zu schneiden



schwarz

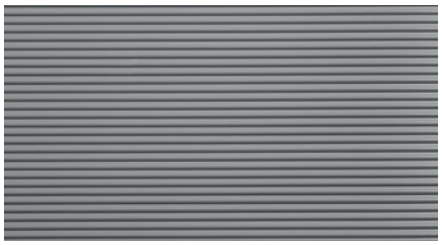

grau

Maße BxL mm/m	Farbe	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
1000x max. 25	schwarz	66,10	3061 1213
1000x max. 25	grau	66,10	3061 1214

(B170)

Breitriefenmatte Yoga Line Ultra

- **Strapazierfähig und hoch belastbar**
  Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl.
  Beständig gegen Laugen und Säuren.
  Kleine Mengen Flüssigkeiten fließen an den breiten Riefen ab und entweichen in die tieferliegenden Mulden.
- **Ausführung**
  Material: Polyvinylchlorid (PVC).
  Farbe: schwarz, grau.
  Materialstärke: 4 mm.
  Gewicht: 4,0 kg/m².
  Rollenlänge: 10 lfd. M.



Nassbereich | Geringe Abnutzung | Chemikalienresistent | Befahrbar | Befahrbar | Rollenware | Einfach zu schneiden



schwarz



grau



Maße BxL mm/m	Farbe	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
1000x max. 10	schwarz	102,50	3060 9182
1000x max. 10	grau	102,50	3060 9180

(B170)

Ringgummimatte Eazycare Scrub

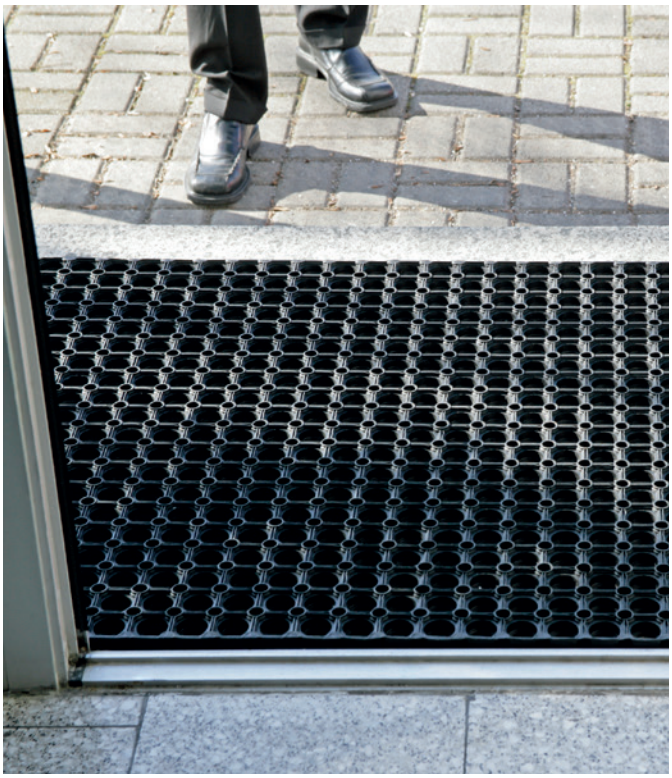

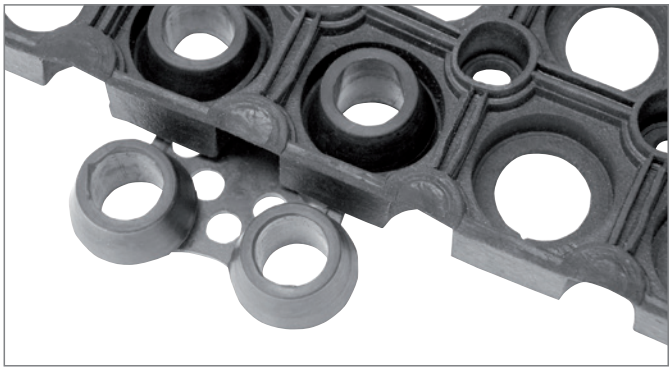

- **Unverwüstliche Allwetter-Oberfläche**
  Ca. 22 mm starke, strapazierfähige und schmutzabweisende Matte aus reinem Gummi.
  Verfügt über einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite.
  Die Rundbürsteneinsätze verstärken den Reinigungseffekt.
  Durch hohes Eigengewicht liegen die Matten sicher und fest auf jedem Untergrund.
- **Großer Gestaltungsspielraum**
  Durch die Verbinder erweitern Sie die Fläche problemlos.
- **Ausführung**
  Material: 100 % Kautschuk.
  Materialstärke: 22 mm.
  Gewicht: 13,4 kg/m².


Bürstenfarbe gelb


schwarz


grün


grau


rot


blau

Außenbereich | Grobschmutz | Geringe Abnutzung | Maßanfertigung | Standardgröße | Nachhaltig

Personenleitsysteme finden Sie auf der 1/327.



Ausführung	Farbe	VE	PE	€	Bestell-Nr.
Matte BxL 400x 600 mm	schwarz	1	St.	17,35	3061 1170
Matte BxL 800x1200 mm	schwarz	1	St.	67,80	3061 1171
Matte BxL 1000x1500 mm	schwarz	1	St.	101,50	3061 1172
Randleiste inkl. Ecke, BxL 905x105 mm	schwarz	1	St.	20,30	3050 1835
Randleiste inkl. Ecke, BxL 1305x105 mm	schwarz	1	St.	31,60	3050 1836
Randleiste inkl. Ecke, BxL 1105x105 mm	schwarz	1	St.	25,90	3050 1837
Randleiste inkl. Ecke, BxL 1605x105 mm	schwarz	1	St.	37,10	3050 1838
Verbindungsstück	schwarz	10	VE	15,40	3061 1173
Rundbürsten-Einsatz	gelb	10	VE	6,95	3062 1482
Rundbürsten-Einsatz	schwarz	10	VE	6,95	3062 1483
Rundbürsten-Einsatz	grün	10	VE	6,95	3062 1484
Rundbürsten-Einsatz	grau	10	VE	6,95	3062 1485
Rundbürsten-Einsatz	rot	10	VE	6,95	3062 1486
Rundbürsten-Einsatz	blau	10	VE	6,95	3062 1724

Sondergröße auf Anfrage.

(B170)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

miltex

Schmutzfangmatte Eazycare Wash

- **Nylon-Schmutzfangmatte**
  Sicherer Halt mit elastischer Nitrilgummi-Rückseite.
- **Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme**
  Hält bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen stand.
  Schwer entflammbar Bfl/S1.
  Durch die extrem hohe Schmutzaufnahmekapazität und ihre Ölbeständigkeit ist sie vielseitig einsetzbar, unter anderem auch an Tankstellen und in der Industrie.
- **Ausführung**
  Waschbar: bis 70°.
  Materialstärke: 8 mm.
  Gewicht: 2,8 kg/m².

Info: Maßanfertigungen auf Anfrage lieferbar.


grau blau anthrazit




Innenbereich Feinschmutz Nässeaufnahme Waschbar Schwer entflammbar UV beständig Geringe Abnutzung Befahrbar Standardgröße Maßanfertigung

Farbe	VE	Maße BxL 600x850 mm		Maße BxL 850x1500 mm		Maße BxL 1150x1800 mm		Maße BxL 1150x2400 mm	
		€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.
grau	1	70,80	3062 1554	165,50	3062 1558	272,50	3062 1562	360,50	3062 1566
blau	1	70,80	3062 1556	165,50	3062 1560	272,50	3062 1564	360,50	3062 1568
anthrazit	1	70,80	3062 1557	165,50	3062 1561	272,50	3062 1565	360,50	3062 1569
		(B170)		(B170)		(B170)		(B170)	

Schmutzfangmatte Eazycare Color

- **Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte**
  Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.
  Farb-/Lichtechtheit, UV-beständig.
- **Geeignet für Haushaltswaschmaschinen**
  Bis 30 °C und Trockner geeignet.
- **Ausführung**
  Material: 100 % Polyamidflor mit Vinylrücken.
  Waschbar: bis 30 °C.
  Materialstärke: 9 mm.
  Gewicht: 3,2 kg/m².


braun grau hellgrün orange


schwarz weinrot mint taupe




Innenbereich Feinschmutz Nässeaufnahme Waschbar UV beständig Geringe Abnutzung Standardgröße

Farbe	Maße BxL 400x600 mm		Maße BxL 600x900 mm		Maße BxL 900x1500 mm		Maße BxL 1200x1800 mm	
	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.
braun	19,05	3062 1535	38,80	3062 1540	84,90	3062 1545	136,00	3062 1550
grau	19,05	3062 1514	38,80	3062 1519	84,90	3062 1524	136,00	3062 1529
hellgrün	19,05	3062 1517	38,80	3062 1522	84,90	3062 1527	136,00	3062 1532
orange	19,05	3062 1537	38,80	3062 1542	84,90	3062 1547	136,00	3062 1552
schwarz	19,05	3062 1534	38,80	3062 1539	84,90	3062 1544	136,00	3062 1549
weinrot	19,05	3062 1516	38,80	3062 1521	84,90	3062 1526	136,00	3062 1531
mint	19,05	3062 1816	38,80	3062 1819	84,90	3062 1822	136,00	3062 1825
taupe	19,05	3062 1817	38,80	3062 1820	84,90	3062 1823	136,00	3062 1826
	(B170)		(B170)		(B170)		(B170)	

miltex

Schmutzfangmatte Eazycare Aqua mit Olefinfasern

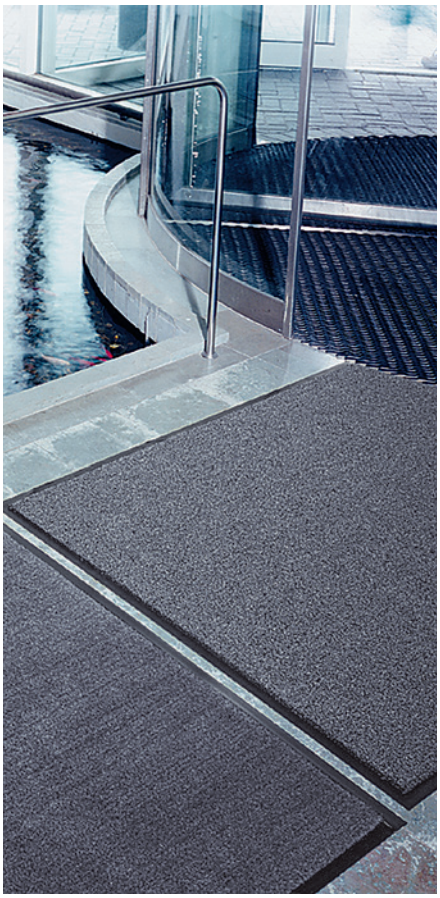

- **Vollsynthetische Schmutzfangmatte**
  Sicherer Halt mit elastischer Vinylrückseite.
- **Auf Jahre unverwüstlich dank Olefin-Garn**
  Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung.
- **Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme**
- **Ausführung**
  Materialstärke: 9 mm.
  Gewicht: 3,4 kg/m².


grau


Innenbereich | Feinschmutz | Nässeaufnahme | Lichtecht | Geringe Abnutzung | Standardgröße | Rollenware

Matte

Maße BxL mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
600x 900	1	29,60	3061 1445
900x1500	1	70,10	3061 1446
1200x1800	1	115,50	3061 1447
1200x2400	1	151,50	3061 1448

(B170)

Rollenware

Maße BxL	VE/min.	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
900 mm x max. 20 m	1	73,20	3061 1454
1200 mm x max. 20 m	1	99,20	3061 1455
1850 mm x max. 20 m	1	148,00	3061 1456

Rollenware mit Randanbringung.

(B170)

Schmutzfangmatte Eazycare Basic



- **PVC-Rücken**
  Verschleißfester und langlebiger Rücken,
  Flor besteht aus 100 % Polypropylen.
- **Ausführung**
  Materialstärke: 7 mm.
  Gewicht: 1,9 kg/m².


hellgrau | dunkelgrau | royalblau




Innenbereich | Nässeaufnahme | Feinschmutz | Standardgröße

Maße BxL mm	Farbe	VE	PE	€	Bestell-Nr.
600x 800	hellgrau	1	St.	19,00	3062 1830
600x 800	dunkelgrau	1	St.	19,00	3062 1831
600x 800	royalblau	1	St.	19,00	3062 1832
800x1200	hellgrau	1	St.	35,40	3062 1833
800x1200	dunkelgrau	1	St.	35,40	3062 1834
800x1200	royalblau	1	St.	35,40	3062 1835
900x1500	hellgrau	1	St.	48,50	3062 1836
900x1500	dunkelgrau	1	St.	48,50	3062 1837
900x1500	royalblau	1	St.	48,50	3062 1838

(B170)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

miltex

Schmutzfangmatte Eazycare Design

- **Sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer**
  65 Standardfarben für individuelle Logogestaltung.
  Farben sind UV-resistent.
- **Vielseitige antistatische Schmutzfangmatte**
  Material PET – Fasern bestehen zu 50 % aus recyceltem Material.
  Beständig gegen Fette, Schmiermittel und Öle.
  Wasseraufnahme ca. 3,6 l/m².
  Ausführung
  Material: 100 % Nitrilgummi-Unterseite, PET-Garn (Flor).
  Materialstärke: 8 mm.
  Gewicht: 2,8 kg/m².
  Randstärke: 2,5 mm.
- **Freie Farbwahl**
  Bitte geben Sie bei der Bestellung Farbbezeichnung und Nr. an.
- **Bestellvorgang**
  1) Für die zu erstellende Datei wird das Logo oder das gewünschte Motiv als vektorbasierte Datei (eps, ai) benötigt.
  2) Angabe über Größe und Wunschformat (Hoch- oder Querformat)
  3) Erstellung und Übersendung eines Entwurfs, anschließende Einarbeitung eventuell bestehender Änderungswünsche.







Innenbereich | Feinschmutz | Nässeaufnahme | Waschbar | Schwer entflammbar | UV beständig | Geringe Abnutzung | Logo möglich | Befahrbar | Standardgröße | Maßanfertigung

Maße BxL mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
600x 850	freie Farbwahl	134,00	3062 1839
750x 850	freie Farbwahl	160,00	3062 1840
850x1150	freie Farbwahl	244,00	3062 1841
850x1500	freie Farbwahl	317,50	3062 1842
850x3000	freie Farbwahl	635,50	3062 1843
1150x1800	freie Farbwahl	517,50	3062 1844
1150x2000	freie Farbwahl	574,00	3062 1845
1150x2400	freie Farbwahl	687,50	3062 1846
1150x2500	freie Farbwahl	717,00	3062 1847
1150x3000	freie Farbwahl	857,00	3062 1848
1500x2000	freie Farbwahl	738,50	3062 1849
1500x2400	freie Farbwahl	886,00	3062 1850
1500x2500	freie Farbwahl	923,00	3062 1851
1500x3000	freie Farbwahl	1108,00	3062 1852
2000x2000	freie Farbwahl	984,50	3062 1853
2000x3000	freie Farbwahl	1477,00	3062 1854

(B170)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Arbeitsplatzbodenbeläge

COBA europe

- **Schneller die passende Arbeitsplatzmatte erkennen**
  Die Symbole vermitteln schnell und deutlich wichtige Produkteigenschaften.
  Ergonomie steht hierbei für die potenzielle gesundheitliche Wirkung, Rutschfestigkeit bildet die Griffigkeit des Produktes ab, Abnutzung gibt eine Indikation für die Belastbarkeit des Produktes. Alle Symbole sind mit entsprechenden Punkten zur Skalierung der Eigenschaften versehen – je mehr Punkte, desto höher die Ausprägung.

Typ	Seite								
Deckplate ReGen70	1/277	●●●●●	●●●●●	●●●					
Orthomat® ReGen100	1/277	●●●	●●	●●					
Ortomath® Standard	1/278	●●●	●●●	●●			✔		
Ortomath® Ribbed	1/278	●●●	●●●	●●			✔		
Ortomath® Diamond	1/278	●●●	●●●	●●			✔		
Ortomath® Premium	1/279	●●●●	●●●●	●●			✔		
Ortomath® Comfort Plus	1/279	●●●●●	●●●●	●●			✔		
Ortomath® Ultimate	1/279	●●●	●●●●●	●●●		✔	✔		
Diamond Tread	1/280	●●●●	●●●●●	●●●			✔		
Deckplatte	1/280	●●●●●	●●●●●	●●●			✔		
Bubblemat Gummi	1/281	●●●	●●●●	●●●					
Bubblemat Safety	1/281	●●●	●●●●	●●●					
Bubblemat Nitril	1/281	●●●	●●●●	●●●		✔			
Bubblemat Connect Gummi	1/281	●●●	●●●●	●●●					
Bubblemat Connect Safety	1/281	●●●	●●●●	●●●					
COBAelite®	1/282	●●●●●	●●●●●	●●●●			✔		
COBAelite® Diamond	1/282	●●●●●	●●●●●	●●●●			✔		
Comfort-Lok	1/282	●●●	●●●	●●●	✔	✔			
Rampmat	1/283	●●●	●●●●	●●●●	✔				
COBAmat® Workstation	1/283	●●	●●●●●	●●●●	✔	✔	✔		
Work Deck	1/283	●	●●●●	●●	✔				
Solid Fatigue-Step	1/284	●●●●	●●●●●	●●●●	✔	✔	✔		
Fatigue-Step	1/284	●●●●	●●●●●	●●●●	✔	✔			
Fatigue-Step Grit Top	1/284	●●●●	●●●●●	●●●●●	✔	✔			
High-Duty Grit	1/285	●●●	●●●●	●●●●●	✔	✔			
Fatigue Lock	1/285	●●●●	●●●●●	●●●●	✔	✔			
COBAswitch	1/286	●	●●●●	●●●●				✔	
COBArip	1/286	●	●●●	●●●●					
Deckplate Anti-Static	1/287	●●●●	●●●●●	●●●					✔
Senso Dial	1/287	●●●●	●●●●●	●●●					✔
COBAelite® ESD	1/287	●●●●●	●●●●●	●●●●					✔

Legende

Komfort
Auf unseren Bodenbelägen lässt sich generell gut stehen, allerdings bieten einige Matten mehr Ergonomie als andere.

Verschleißbewertung Abnutzung
In jedem Einsatzgebiet werden Matten anders beansprucht und verlangen eine entsprechende Abnutzungsbeständigkeit. Es gibt Produkte für leichte bis hin zu hohen mechanischen und/oder technischen Belastungen.

Rutschfestigkeitsbewertung
Produkte, die Rutschgefahren reduzieren, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Stufe 1 bis 5
Komfort, Rutschfestigkeitsbewertung und Verschleißbewertung, Abnutzung

●= Wenig, ●●= Etwas, ●●●= Gut, ●●●●= Besser, ●●●●●= Beste

Geeignet für nasse Bereiche
Nicht alle Matten eignen sich für nasse Arbeitsplätze. In erster Linie empfehlen wir durchbrochene Matten für optimale Drainage – Flüssigkeiten sollten ablaufen können.

Geeignet für ölige Bereiche
Belastete Arbeitsbereiche (z.B. Öle, Kühlmittel) erfordern Bodenbeläge mit hoher Beständigkeit. Resistente Matten sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. (Wir bemustern Sie auch gerne mit Handmustern für Einlegetests).

Brandprüfung
Alle Produkte mit nebenstehendem Symbol wurden im Brandverhalten getestet.

Hochspannung
Elektrounfälle sind extrem gefährlich. Isolationsmatten schützen Anwender vor Stromschlägen. (Nicht zu verwechseln mit ESD-Matten!)

Elektrostatisch ableitfähig
Statische Ladung wird von ESD-Matten abgeleitet. (Nicht zu Verwechseln mit Isolationsmatten!)

TOP

Produkthinweis von COBA
Die neue ReGen-Produktreihe besteht aus bis zu 100 % Re-Generierten Rohstoffen (ReGen). Wir gewinnen diese Materialien aus recycelten Produktionsabfällen während der Fertigung, und sie werden direkt an unseren Produktionsstandorten recycelt. So machen wir unsere Produkte nicht nur besser für die Umwelt, sondern verbessern auch die Abfallwirtschaft in unseren Fertigungsstätten.

Arbeitsplatzmatte Deckplate ReGen70

NEU

- **Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte**
  Für den trockenen Innenbereich z. B. an Packstationen, Montageflächen, Produktionslinien.
  Resistenz gegen Öle und Fette.
- **Aus 70 % recyceltem Material**
  Zweilagige Industriematte mit griffiger Tränenblech-Oberfläche. PVC-Unterseite geschäumt, PVC-Oberseite robust und selbstlöschend, Ränder sind abgeschrägt.



Safety mit gelber Sicherheitsmarkierung.



Standard



Ausführung	Maße BxL m	Stärke mm	PE	Farbe	€	Bestell-Nr.
Standard	0,6x0,9	15	St.	schwarz	132,00	3010 1775
Standard	0,9x1,5	15	St.	schwarz	330,50	3010 1776
Standard	0,9x lfd. M.	15	lfd. M.	schwarz	220,50	3010 1777
Safety	0,6x0,9	15	St.	schwarz/gelb	145,50	3010 1778
Safety	0,9x1,5	15	St.	schwarz/gelb	332,00	3010 1779
Safety	0,9x lfd. M.	15	lfd. M.	schwarz/gelb	363,50	3010 1780

(B116)

Arbeitsplatzmatte Orthomat® ReGen100

NEU

- **Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte**
  Für den trockenen Innenbereich z. B. an Packstationen, Montageflächen, Produktionslinien.
  Rutschhemmung R10 nach DIN 51130.
- **Aus 100 % recyceltem PVC-Material**
  Einlagige Arbeitsplatzmatte mit griffiger Oberfläche.



Maße BxL m	Stärke mm	PE	Farbe	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	8	St.	anthrazitgrau	61,70	3010 1781
0,9x1,5	8	St.	anthrazitgrau	154,00	3010 1782
0,9x lfd. M.	8	lfd. M.	anthrazitgrau	103,00	3010 1783

(B116)

COBA europe

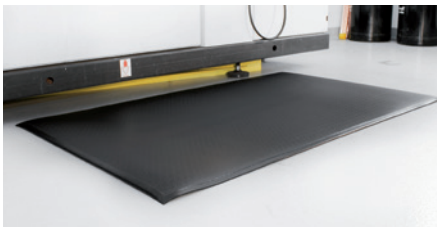

Anti-Ermüdungsmatten Orthomat®

- **Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag aus Schaumstoff**
  Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen.
  Wirkt kälteisolierend auf Betonböden.
  Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben.
- **Ideal für leichte Industrieanwendungen**
  Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit.
- **Ausführung**
  Material: Polyvinylchlorid (PVC).
  Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1.
  Materialstärke: 9,5 mm.
- **Als Matten und Rollen erhältlich**



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard

- **Ausführung**
  Mit Strukturoberfläche.
  Für trockene Arbeitsplätze.

Erhältliche Farben:

schwarz grau schwarz/gelb

Maße BxL m	PE	schwarz €	schwarz Bestell-Nr.	grau €	grau Bestell-Nr.	schwarz/gelb €	schwarz/gelb Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	42,80	3061 1336	42,80	3061 1338	54,30	3061 1282
0,9x1,5	St.	91,30	3061 1340	91,30	3061 1342	107,50	3061 1284
0,9x lfd. M. (max. 18,3 m)	lfd. M.	62,10	3061 1344	62,10	3061 1426	81,00	3061 1286
1,2x lfd. M. (max. 18,3 m)	lfd. M.	82,80	3061 1425	–	–	108,00	3061 1427
		(B116)		(B116)		(B116)	

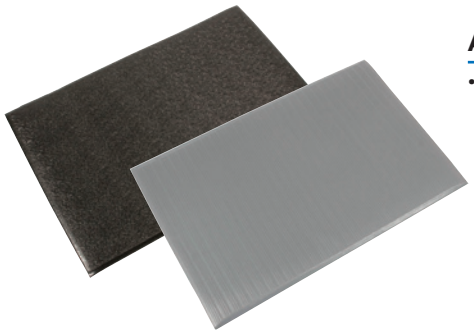

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed

- **Ausführung**
  Mit Rippenprofil.
  Für trockene Arbeitsplätze.

Erhältliche Farben:

schwarz grau schwarz/gelb

Maße BxL m	PE	schwarz €	schwarz Bestell-Nr.	grau €	grau Bestell-Nr.	schwarz/gelb €	schwarz/gelb Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	42,80	3062 1577	42,80	3062 1573	54,30	3062 1581
0,9x1,5	St.	91,30	3062 1578	91,30	3062 1574	107,50	3062 1582
0,9x lfd. M. (max. 18,3 m)	lfd. M.	62,10	3062 1579	62,10	3062 1575	81,00	3062 1583
1,2x lfd. M. (max. 18,3 m)	lfd. M.	82,80	3062 1580	82,80	3062 1576	108,00	3062 1584
		(B116)		(B116)		(B116)	



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond

- **Ausführung**
  Mit Tränenblechoberfläche.
  Für trockene Arbeitsplätze.

Erhältliche Farben:

schwarz schwarz/gelb

Maße BxL m	PE	schwarz €	schwarz Bestell-Nr.	schwarz/gelb €	schwarz/gelb Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	42,80	3061 1550	54,30	3061 1554
0,9x1,5	St.	91,30	3061 1551	107,50	3061 1555
0,9x lfd. M.	lfd. M.	62,10	3061 1552	81,00	3061 1556
1,2x lfd. M.	lfd. M.	82,80	3061 1553	108,00	3061 1557
		(B116)		(B116)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium

- **Für höchsten Komfort**
  Die robuste, gehärtete Oberseite bietet optimalen Verschleißschutz.
  Die dünne Innenschicht sorgt für einen gedämpften Stand.
  Geeignet für trockene Produktionsbereiche mit dauerhaft gleichen Bewegungsabläufen.
- **Angenehmer Stehkomfort**
  Reduziert den durch lange Stehphasen auf den Körper ausgeübten Druck.
  Wirkt kälteisolierend auf Betonböden.
  Abgeschrägte Mattenränder reduzieren die Stolpergefahr.
- **Ausführung**
  Material: Zweilagig, Offenzelliger PVC-Schaum.
  Materialstärke: 12,5 mm.
  Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1.
  Farbe: schwarz.



Maße BxL m	Farbe	PE	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	schwarz	St.	66,70	3061 1348
0,9x1,5	schwarz	St.	166,50	3061 1354
0,6x lfd. M.	schwarz	lfd. M.	74,10	3061 1765
0,9x lfd. M.	schwarz	lfd. M.	111,00	3061 1358
1,2x lfd. M.	schwarz	lfd. M.	148,00	3061 1766

(B116)



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Comfort Plus

- **Für höchsten Komfort und maximale Dämpfung**
  Dicke, einlagige Anti-Ermüdungsmatte aus Schaumstoff mit strukturierter Oberfläche.
  Geeignet für trockene Produktionsbereiche mit dauerhaft gleichen Bewegungsabläufen.
- **Angenehmer Stehkomfort**
  Reduziert den durch lange Stehphasen auf den Körper ausgeübten Druck.
  Wirkt kälteisolierend auf Betonböden.
- **Ausführung**
  Material: Offenzelliger PVC-Schaum.
  Materialstärke: 15 mm.
  Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1.
  Farbe: schwarz.
- **Als Matten und Rollen erhältlich**



Maße BxL m	Farbe	PE	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	schwarz	St.	90,80	3061 1767
0,9x1,5	schwarz	St.	227,00	3061 1768
0,9x lfd. M.	schwarz	lfd. M.	151,50	3061 1769
1,2x lfd. M.	schwarz	lfd. M.	202,00	3061 1770

(B116)



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate

- **Ermüdungsfreier Bodenbelag**
  Die weiche Innenschicht aus Schaumstoff wirkt entlastend und verzögert die Ermüdung durch langes Stehen.
- **Hochwertig und vielseitig einsetzbar**
  Die strukturierte Oberfläche sorgt für Bodenhaftung und fängt Schmutz und Späne auf.
  Die Außenschicht umschließt die gesamte Matte, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
  Abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr.
  Die Kanten sind heißversiegelt für eine lange Lebensdauer.
- **Ausführung**
  Material: Offenzelliger PVC-Schaum mit PolyNit-Oberfläche (Fusion bonded, nicht geklebt).
  Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1.
  Materialstärke: 15 mm.
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**



Diamant-Oberfläche.

Maße BxL m	Farbe	PE	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	schwarz	St.	90,00	3062 1570
0,6x1,5	schwarz	St.	225,00	3062 1571
0,9x lfd. M. (max. 18,3 m)	schwarz	lfd. M.	150,00	3062 1572

(B116)



Knieschutzmatte

- **Handlicher Knieschoner**
  Zuverlässige Entlastung von Knie und Rücken.
  Gute Resistenz gegen Öle und Chemikalien.
- **Ausführung**
  Material: NBR-Schaum (PVC/Nitril-Mischung).
  Materialstärke: 25 mm.
  Maße: 530x360 mm.
  Gewicht: 0,35 kg.

€	Bestell-Nr.
40,10	3061 1562

(B116)



COBA europe

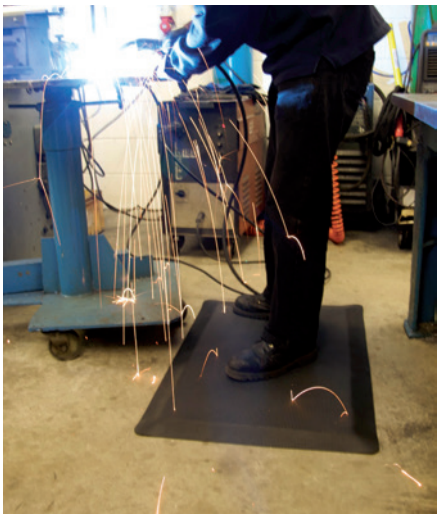

Anti-Ermüdungsmatte Diamond Tread



- **Ideal für Schweißanlagen und anspruchsvolle industrielle Anwendungen**
  Für einen angenehmen Stehkomfort am Arbeitsplatz, reduziert den durch lange Stehphasen auf den Körper ausgeübten Druck. Die strapazierfähige Oberfläche ist sowohl elastisch als auch feuerfest, während die weiche Schaumstoffunterlage für eine Dämpfung der Füße sorgt.
  Lose verlegbar – kann einfach verschoben werden.
- **Sicherheit**
  Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren.
  Mit Flammschutzoberfläche (geprüft nach BS EN 13501-1).
- **Ausführung**
  Material: Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt).
  Oberseite: Diamantoptik.
  Materialstärke: 15 mm.

✓TOP
Für Schweißerarbeitsplätze

Maße BxL m	PE	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	137,00	3061 1558
0,9x1,5	St.	343,00	3061 1559
0,9x lfd. M.	lfd. M.	228,50 (B116)	3061 1560



Anti-Ermüdungsmatte Deckplate



- **Ausgewogenes Verhältnis von Komfort und Strapazierfähigkeit**
  Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehen für Industriearbeiter.
- **Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen**
  Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen.
- **Optionale Sicherheit**
  Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung.
- **Ausführung**
  Material: Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt).
  Oberseite: Riffelblech-Design.
  Selbstlöschende Oberfläche (geprüft nach BS EN 13501-1).
  Materialstärke: 15 mm.

Maße BxL m	PE	schwarz €	schwarz Bestell-Nr.	schwarz/gelb €	schwarz/gelb Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	110,00	3061 1372	121,00	3061 1388
0,9x1,5	St.	275,00	3061 1374	302,50	3061 1390
0,6x lfd. M.	lfd. M.	122,50	3061 1771	134,50	3061 1773
0,9x lfd. M.	lfd. M.	183,50	3062 1585	202,00	3062 1587
1,2x lfd. M.	lfd. M.	244,50	3062 1586	269,00	3062 1588
1,5x lfd. M.	lfd. M.	305,50 (B116)	3061 1772	336,50 (B116)	3061 1774



Anti-Ermüdungsmatte Deckplatte Connect



- **Robustes, ergonomisches Fliesenversion**
  Ausgewogenes Verhältnis von Komfort und Strapazierfähigkeit. Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehen.
- **Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen**
  Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen.
  Als Eck-, Mittel- und Randleiste für optimale Flexibilität.
  Beliebig große Arbeitsfläche einfach verlegbar.
  Angeschrägte Anlaufkanten integriert.
- **Ausführung**
  Material: Vinyl-Oberfläche.
  Oberseite: Riffelblech-Design.
  Unterseite: Dual-Layer-geschäumte PVC-Unterseite.
  Selbstlöschende Oberfläche (geprüft nach BS EN 13501-1).
  Materialstärke: 15 mm.



Mittelmodul Eckmodul Endmodul

Ausführung	Maße BxL m	PE	€	Bestell-Nr.
Mittelmodul	0,5x0,5	St.	61,20	3061 1588
Eckmodul	0,5x0,5	St.	61,20	3061 1587
Endmodul	0,5x0,5	St.	61,20 (B116)	3061 1589

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat

COBA europe

- **Mit markanter genoppter Oberfläche**
  Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen.
  Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher.
- **Optionale Sicherheit**
  Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung.
- **Ausführung**
  Material: Standard – Naturkautschuk oder Nitril-Version – NBR.
  Oberseite: Noppen.
  Materialstärke: 14 mm.

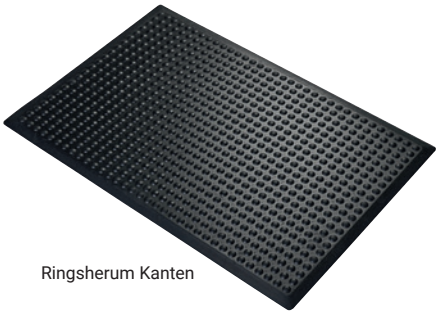

Ringsherum Kanten



Ineinandergreifendes Endstück



Ineinandergreifendes Mittelstück





Safety

Maße BxL m	Ausführung	schwarz €	schwarz Bestell-Nr.	Sicherheitsversion €	Sicherheitsversion Bestell-Nr.	Nitril €	Nitril Bestell-Nr.
0,6x0,9	ringsherum Kanten	78,80	3062 1592	105,00	3061 1775	100,00	3062 1596
0,9x1,2	ringsherum Kanten	108,50	3062 1593	173,00	3061 1776	165,50	3062 1597
0,6x0,9	ineinandergreifendes Endstück	78,80	3062 1594	105,00	3061 1777	100,00	3062 1598
0,6x0,9	ineinandergreifendes Mittelstück	78,80	3062 1595	105,00	3061 1778	100,00	3062 1599
0,9x1,2	ineinandergreifendes Endstück	–	–	173,00	3061 1779	–	–
0,9x1,2	ineinandergreifendes Mittelstück	–	–	173,00	3061 1780	–	–
		(B116)		(B116)		(B116)	

Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Connect



- **Industriematte in schwarz und alternativ mit gelben Anlaufkanten**
  Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen.
  Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher.
- **Modulares System – Eck-, Mittel- und Randfliese**
  Einfache und schnelle Verlängerung des Arbeitsbereiches.
  Fliesenmodule der Arbeitsplatzmatten sind einfach zu verbinden für jede Form oder Fläche von Arbeitsplätzen.
- **Ausführung**
  Material: Standard – Naturkautschuk.
  Oberseite: Noppen.
  Materialstärke: 13,5 mm.

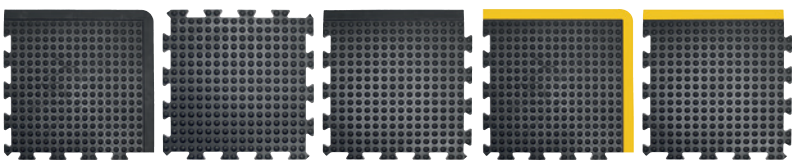

Eckmodul Mittelmodul Endmodul Eckmodul Mittelmodul



Ausführung	Maße BxL m	schwarz €	schwarz Bestell-Nr.	schwarz/gelb €	schwarz/gelb Bestell-Nr.
Eckmodul	0,5x0,5	47,10	3061 1590	51,40	3061 1593
Mittelmodul	0,5x0,5	47,10	3061 1591	–	–
Endmodul	0,5x0,5	47,10	3061 1592	51,40	3061 1595
		(B116)		(B116)	

COBA europe



Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®



- **Effektive Premium-Ergonomiematte**
  Steigern Sie den Komfort für Mitarbeiter, die im Stehen arbeiten.
  Die Noppen und Dämpfung der Matte regen zu mehr Bewegung an, wodurch die Durchblutung angeregt wird und Ermüdungserscheinungen redutiert werden.
  Lose verlegbar – lässt sich einfach an den verschiedensten Arbeitsplätzen verlegen.
- **Sicherheit**
  Durch abgeschrägte Kanten wird das Stolperrisiko reduziert.
- **Ausführung**
  Material: Polyurethan (PU).
  Oberseite: Noppen.
  Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1.
  Materialstärke: 15,0 mm.

Maße BxL m	PE	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	158,50	3062 1600
0,9x1,2	St.	324,00	3062 1601
Sondergröße	m²	297,50	3061 1781

(B116)



Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Diamond

- **Effektive Premium-Ergonomiematte**
  Steigern Sie den Komfort für Mitarbeiter, die im Stehen arbeiten.
  Lose verlegbar – lässt sich einfach an den verschiedensten Arbeitsplätzen verlegen.
- **Sicherheit**
  Durch abgeschrägte Kanten wird das Stolperrisiko reduziert.
  Standardmäßig mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit.
- **Ausführung**
  Material: Polyurethan (PU).
  Oberseite: Rautenprofil.
  Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1.
  Materialstärke: 18 mm.

Maße BxL m	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	161,50	3061 1782
0,9x1,2	265,00	3061 1783

(B116)



Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok

- **Modulares System**
  Einfache und schnelle Verlängerung des Arbeitsbereiches.
  Ineinandergreifende Module für lange Bereiche oder als Einzelplatzmatten.
- **Für hohe Beanspruchungen**
  Geeignet für Arbeitsbereiche mit hohen Temperaturen.
  Gute Resistenz gegen Öle und Fette.
  Lösung für die Lebensmittelproduktion oder Gastronomie.
- **Ausführung**
  Material: Naturkautschuk/25 % NBR-Anteil.
  Oberfläche: Griffige Tränenblechoberfläche.
  Rutschfestigkeit: geprüft nach DIN 51130.
  Materialstärke: 12 mm.
  Farbe: schwarz.



Ausführung	Maße BxL m	€	Bestell-Nr.
Einzelmatte, ringsherum Kanten	0,7x0,8	67,70	3062 1589
Mittelstück, ineinandergreifend	0,7x0,8	67,70	3062 1591
Endstück, ineinandergreifend	0,7x0,8	67,70	3062 1590

(B116)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Anti-Ermüdungsmatte Rampmat

- **Ökonomische, durchbrochene Arbeitsplatzmatte**
  Für einen angenehmen Stehkomfort am Arbeitsplatz.
  Wirksam vorbeugend gegen Ermüdungserscheinungen und Rutschgefahren.
- **Multifunktional**
  Zusätzlich abgeschrägte Mattenränder reduzieren die Stolpergefahr.
  Die erhabene runde Oberfläche sorgt für eine gute Rutschfestigkeit.
  Durch die offenen Löcher werden vergossene Flüssigkeiten, Späne und Schmutz aufgefangen und die Rutschgefahr reduziert.
- **Ausführung**
  Material: Gummimischung mit > 50 %
  Rutschfestigkeit: geprüft nach DIN 51130.
  Materialstärke: 14 mm.

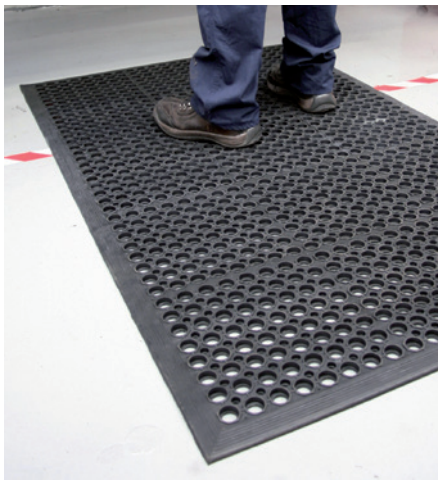

Maße BxL m	€	Bestell-Nr.
0,8x1,2	57,30	3062 1602
0,9x1,5	67,00	3062 1603

(B116)

Arbeitsplatzmatte COBAmat® Workstation

- **Konfektionierte Arbeitsplatzmatte**
  Mit gelben Sicherheitskanten zur aktiven Sicherung von industriellen Arbeitsplätzen.
  Arbeitsplatzmatten bieten sicheren und angenehmen Stehkomfort.
  Für hohe Beanspruchung, einfach zu reinigen.
- **Ausführung**
  Material: Polyvinylchlorid (PVC).
  Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102.
  Maschenöffnung: 22x22 mm.
  Materialstärke: 12 mm.





Maße BxL m	€	Bestell-Nr.
0,6x1,2	238,50	3061 1760
1,0x1,5	435,50	3061 1762
1,2x1,8	601,50	3061 1764

(B116)

Bodenplatte Work Deck

- **Hoch belastbare Bodenplatten**
  Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit durchbrochener Oberfläche für eine optimale Drainage und Aufnahme von Verarbeitungsresten.
- **Leicht anzupassen und zu reinigen**
  Einzelne Platten können zu größeren Flächen zusammengelegt werden.
- **Optimal für Industrie- und Montagebereiche**
  Isoliert die Füße gegen kalte, harte Betonfußböden.
  Befahrbar mit Hub- und Transportwagen.
- **Ausführungen**
  Material: Polyethylen (LDPE).
  Materialstärke: 25 mm.



Erhältliche Farben:



schwarz blau orange grün

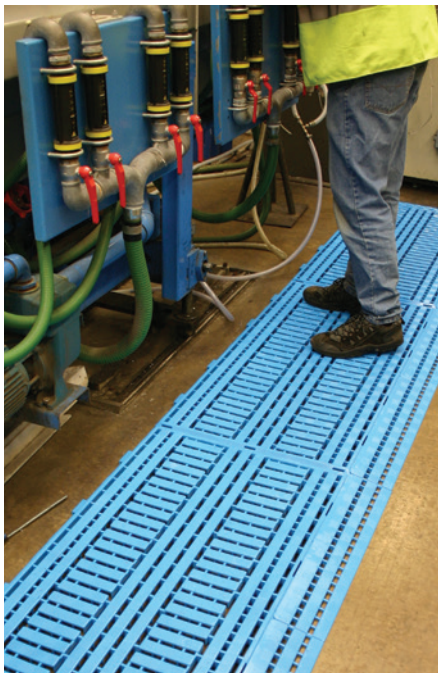

Ausführung	Maße BxL	€/St.	schwarz Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	orange Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.
Fliese	0,6x1,2 m	98,80	3062 1605	3061 5390	3061 5402	3061 5396
Kante	0,6x0,12 m	19,80	3062 1606	3061 5392	3061 5404	3061 5398
Ecke	112x112 mm	9,25	3062 1607	3061 5394	3061 5406	3061 5400

(B116)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

COBA europe



TOP

Zubehör für Solid Fatigue
Optional mit abgeschrägten Kanten in Gelb oder Schwarz.

Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step, Boden geschlossen

- **Ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung**
  Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt.
  Hält Temperaturen von bis zu 160° C und verschüttetem, geschmolzenem Glas stand.
- **Modulare Bauweise**
  Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen.
  Die einzelnen Fliesen lassen sich bequem bewegen oder austauschen.
- **Wahlweise 2 Ausführungen**
  Standard: Naturkautschuk mit 25 % NBR.
  Nitril: 100 % NBR, Beständigkeit gegen Fett, Öle und Chemikalien (**B1-Version** geprüft nach BS EN 13501).
- **Ausführung**
  Temperaturbeständig: bis 160 °C.
  Rutschfestigkeit: geprüft nach DIN 51130.
  Materialstärke: 18 mm.

Maße BxL m	Standard €	Standard Bestell-Nr.	Nitrilgummi €	Nitrilgummi Bestell-Nr.
0,9x0,9	99,20 (B116)	3062 1653	305,50 (B116)	3062 1654

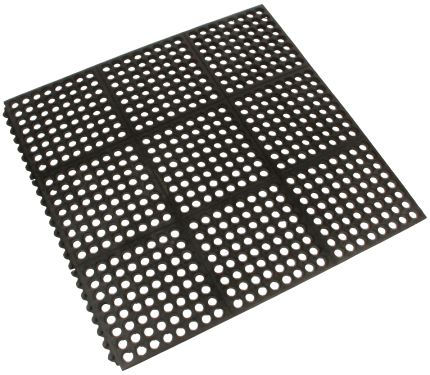

Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step, Boden durchbrochen

- **Ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung**
  Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt.
- **Modulare Bauweise**
  Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen.
- **2 Ausführungen, wahlweise Standard.**
  Nitril: Beständigkeit gegen Fett, Öle und Chemikalien.
- **Ausführung**
  Material: Naturgummi.
  Oberfläche: durchbrochen für eine gute Drainage.
  Rutschfestigkeit: geprüft nach DIN 51130.
  Materialstärke: 18 mm.

Maße BxL m	Standard €	Standard Bestell-Nr.	Nitrilgummi €	Nitrilgummi Bestell-Nr.
0,9x0,9	92,20 (B116)	3062 1655	85,20 (B116)	3061 1792



Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step Grit Top

- **Ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung**
  Hervorragende Resistenz gegen Öle, Fette, Chemikalien und Rutschsicherheit durch die Karbidbeschichtung in öligen und fettigen Anwendungsbereichen.
  Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen.
- **Modulare Bauweise**
  Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen.
- **Ausführung**
  Material: 100% Nitrilgummi mit Siliziumkarbidbeschichtung.
  Oberfläche: durchbrochen für eine gute Drainage.
  Materialstärke: 18 mm.
  Farbe: schwarz.

Maße BxL m	€	Bestell-Nr.
0,9x0,9	301,00 (B116)	3062 1657



Leiste schwarz und gelb

Passendes Zubehör: Randleisten

- **Passendes Zubehör für die Fatigue-Step-Arbeitsplatzmatten**
- **Ausführung**
  Das Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden.

Standard: Naturkautschuk mit 25 % NBR.
Nitril: 100 % NBR, Beständigkeit gegen Fett, Öle und Chemikalien (**B1-Version** geprüft nach BS EN 13501).

Ausführung	Material	schwarz €	schwarz Bestell-Nr.	gelb €	gelb Bestell-Nr.
weibliche Kante Ecke	Standard	32,70	3062 1659	40,30	3062 1661
männliche Kante Ecke	Standard	99,20	3062 1658	40,30	3062 1660
weibliche Kante Ecke	Nitril	39,70	3061 1784	45,00	3061 1788
männliche Kante Ecke	Nitril	45,00	3061 1785	45,00	3061 1789
weibliche Kante Ecke	Nitril B1	45,00	3061 1786	45,00	3061 1790
männliche Kante Ecke	Nitril B1	45,00 (B116)	3061 1787	56,90 (B116)	3061 1791

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeitsplatzmatte High-Duty Grit

COBA europe

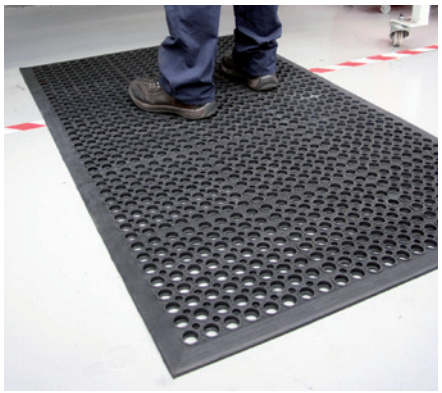

- **Robust, rutschfest, resistent**
  Als Antirutschmatte und Anti-Ermüdungsmatte am Arbeitsplatz.
  Die durchbrochene Oberfläche der Ringgummimatte ermöglicht zuverlässige Drainage.
  Für einen angenehmen Stehkomfort am Arbeitsplatz.
- **Sicherheit**
  Hohe Rutschsicherheit durch die Siliziumkarbid-Beschichtung.
- **Ausführung**
  Material: 100 % NBR (Nitrilgummi), resistent gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien.
  Rutschhemmung: R13 nach DIN51130.
  Materialstärke: 13 mm.

Maße BxL m	€	Bestell-Nr.
0,9x1,5	386,00 (B116)	3062 1604

Arbeitsplatzmatte Fatigue Lock



- **Extra dicke, ergonomische Arbeitsplatzmatte**
  Komfort und Ermüdungsschutz für stehende Arbeiter.
  Präzisionsgefertigte Fliesen werden nahtlos miteinander verbunden und sorgen für eine glatte, erhabene Bodenoberfläche.
  Hergestellt aus Gummi für Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Stoßfestigkeit.
  25 % Nitril (NBR) Anteil für höhere Resistenz gegenüber Öl.
- **Sicherheit**
  Abgeschrägte Kanten in Schwarz oder Gelb zum Vermeiden von Stolperfallen.
- **Mit oder ohne Lochung**
  Die Module mit geschlossener und gelochter Oberfläche können problemlos kombiniert werden.
  Fliesenoption mit Löchern ist ideal für Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit abfließen muss.
  Leicht zu reinigen mit einem Hochdruckreiniger oder Schlauch.
- **Ausführung**
  Material: Gummi mit 25 % NBR.
  Rutschfestigkeit: R10 geprüft nach DIN 51130.
  Materialstärke: 24 mm.

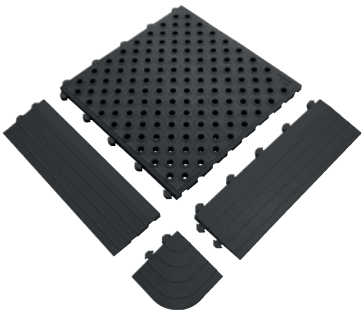

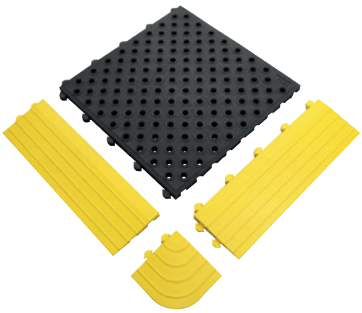

Ausführung	Maße BxL m	Farbe	€	Bestell-Nr.
geschlossene Oberfläche	0,5x0,5	schwarz	55,00	3061 1793
mit Löchern	0,5x0,5	schwarz	55,00 (B116)	3061 1794

Randleiste für Fatigue Lock



Ausführung	schwarz		gelb	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Kanten-Eckstück	22,90	3061 1795	22,90	3061 1798
männliche Kanten	22,50	3061 1796	46,20	3061 1799
weibliche Kanten	22,50 (B116)	3061 1797	46,20 (B116)	3061 1800

COBA europe



Isolationsmatte COBAswitch VDE

- **Isolationsmatte nach VDE 0303**
  Leichte Isolationsmatte für Arbeiten unter Spannung.
  Zum Schutz vor elektrischen Schlägen. Durchschlagsfestigkeit getestet bis 50000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21).
- **Sicherheit**
  Die fein gerippte Oberfläche wirkt rutschhemmend und mindert so die Unfallgefahr und erhöht die Arbeitssicherheit.
  Geeignet für Hochspannungsbereiche.
- **Ausführung**
  Material: Gummimischung.
  Materialstärke: 4,5 mm.

Maße BxL m	PE	€	Bestell-Nr.
1x10	St.	951,50	3061 1810
1,0x lfd. M.	lfd. M.	100,00	3061 1811

(B116)



Gummiriefenmatte COBArib

- **Vielseitige Riefenmatte**
  Verwendbar für Werkbänke, als Bodenläufer zum Schutz vor Rutschgefahr oder Isolation vor aufsteigender Kälte.
- **Ausführung**
  Material: Naturkautschuk.
  Oberfläche: Feingerippt.

Maße BxL m	Materialstärke mm	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
0,9x lfd. M.	3	32,90	3062 1611
1,2x lfd. M.	3	43,50	3062 1612
0,9x lfd. M.	6	71,80	3062 1613
1,2x lfd. M.	6	96,50	3062 1614

(B116)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static

- **Robuste Anti-Ermüdungsmatte**
  Für statisch empfindliche Arbeitsplätze.
- **Sicherheit**
  Die leitfähige Mittelschicht schützt Arbeiter und Komponenten.
  Die Oberfläche mit Rautenprofil ist rutschfest und resistent gegen viele Industriechemikalien.
  Erdung über 10-mm-Stecker, der an der Matte befestigt ist.
  Zur Reduzierung des Stolperrisikos standardmäßig mit abgeschrägten Kanten.
  Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN 14041.
- **Ausführung**
  Material: Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt).
  Materialstärke: 14 mm.



Maße BxL m	PE	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	125,00	3061 1812
0,9x1,5	St.	313,00	3061 1813
0,9x lfd. M.	lfd. M.	208,50	3061 1814
1,2x lfd. M.	lfd. M.	278,00	3061 1815

(B116)



ESD-Ergonomiematte Senso Dial

- **Langlebige Premium-Ergonomiematte**
  Für sensible Arbeitsplätze mit hervorragenden Sicherheitseigenschaften.
  Schaumstoffrückseite bietet Entlastung bei Ermüdungserscheinungen.
- **Sicherheit**
  Die genoppte Oberfläche bietet guten Halt in öligen oder rutschigen Umgebungen.
  Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren.
  Leichte Resistenz gegen Öle und Fette.
- **Ausführung**
  Material: SBR/NBR-Oberfläche, EPDM-Schaumstoffunterseite, ESD-Matte nach Rp-p und Rg < 1x109 Ohm nach IEC61340-4-5.
  Farbe: schwarz.
  Materialstärke: 10 mm.



Maße BxL m	PE	€	Bestell-Nr.
1x10	lfd. M.	270,00	3061 1561
1,0x lfd. M.	lfd. M.	270,00	3061 1816
1,2x10	Rolle	2208,00	3061 1817
1,2x lfd. M.	lfd. M.	260,00	3061 1818

(B116)

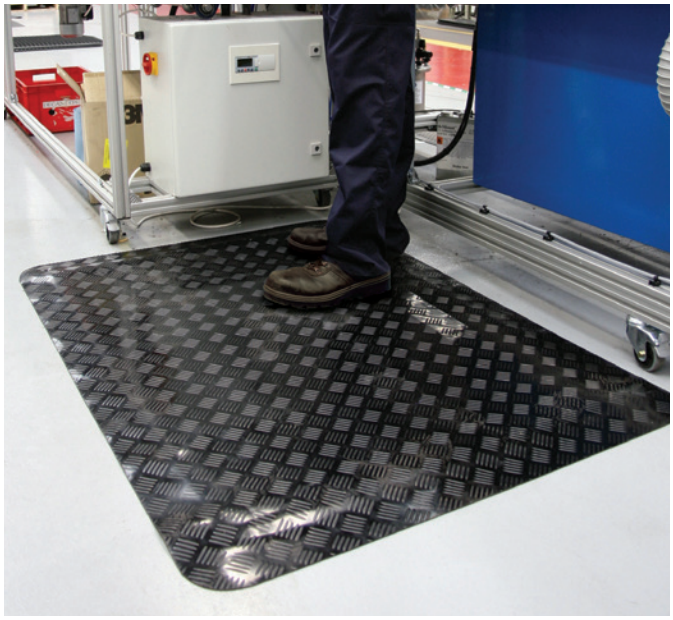

Ergonomische ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite®

- **Langlebige ESD-Ergonomiematte**
  Für sensible Arbeitsplätze mit hervorragenden Sicherheitseigenschaften.
- **Sicherheit**
  Schützt Anwender und Bauteile vor den Gefahren statischer Entladung.
  Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN51130.
  Brandverhalten nach DIN 4102 B1 getestet.
- **Ausführung**
  Material: Polyurethan (PU)
  ESD-Matte mit Ableitwiderstand (Rgp): 1.4 x 106Ω und Punkt-zu-Punkt-Widerstand (Rp-p): 2.4x106Ω.
  Farbe: schwarz.
  Materialstärke: 14 mm.



Maße BxL m	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
0,6x0,9	284,50	3061 1819
0,9x1,2	483,00	3061 1820
Sondergröße	386,00	3061 1821

(B116)

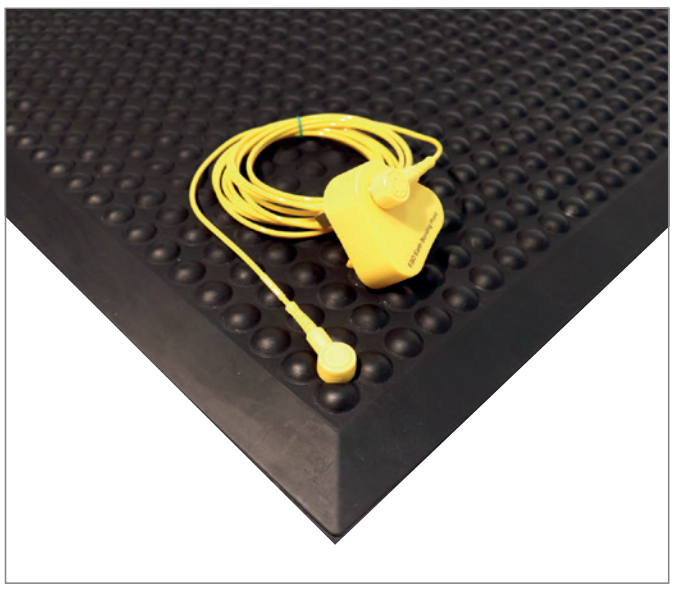

COBA europe



Schmutzfangmatte Vyna-Plush

- **Ökonomischer Allrounder**
  Zuverlässige Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.
- **Ausführung**
  Flormaterial: 100 % Polypropylen, gemustert.
  Mattenrücken: PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend.
  Florhöhe: 4 mm.
  Gewicht: 2,6 kg/m².
  Materialstärke: 7 mm.
- **Max. Rollenlänge 25 m**



schwarz/ grau | schwarz/ braun | schwarz/ blau | schwarz/ rot

Maße BxL m	PE	€	schwarz/grau Bestell-Nr.	schwarz/braun Bestell-Nr.	schwarz/blau Bestell-Nr.	schwarz/rot Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	25,20	3062 1623	3062 1705	3062 1711	3062 1717
0,9x1,2	St.	50,40	3062 1700	3062 1706	3062 1712	3062 1718
0,9x1,5	St.	63,10	3062 1701	3062 1707	3062 1713	3062 1719
0,9x lfd. M. (max. 25 m)	lfd. M.	61,30	3061 1822	3061 1824	3061 1826	3061 1828
1,2x1,8	St.	101,00	3062 1703	3062 1709	3062 1715	3062 1721
1,2x lfd. M. (max. 25 m)	lfd. M.	81,80	3061 1823	3061 1825	3061 1827	3061 1829

(B116)



Eingangsmatte COBAwash®

- **Effizient und umweltfreundlich**
  Zur Verwendung im privaten wie kommerziellen Einsatzbereich.
  Beständig gegen Ausbleichen oder Verblassen.
  Nimmt bis zu 90 % des hereingetragenen Schmutzes auf.
- **Trocknergeeignet**
  Praktisch, einfach zu reinigen und waschmaschinenfest.
  Pflegeleichte, kleinere Größen können in herkömmlichen Waschmaschinen gewaschen werden.
  Alle anderen Größen können in Industriewaschmaschinen gereinigt werden.
- **Ausführung**
  Schmutzaufnahme: 3,5 l/m oder 800 g trockener Schmutz.
  Mattenrücken: Polyamid (PA).
  Waschbar: bei 60 °C.
  Materialstärke: 8 mm.



schwarz/ grau | schwarz/ braun | schwarz/ blau | schwarz/ rot

Maße BxL m	€	schwarz/grau Bestell-Nr.	schwarz/braun Bestell-Nr.	schwarz/blau Bestell-Nr.	schwarz/rot Bestell-Nr.
0,6 x0,85	88,70	3061 0062	3061 0056	3061 0050	3061 1880
0,85x1,2	188,50	3061 1830	3061 1831	3061 1832	3061 1881
0,85x1,5	194,00	3061 0064	3061 0058	3061 0052	3061 1882
1,15x1,75	303,00	3061 0066	3061 0060	3061 0054	3061 1883

(B116)



Schmutzfangmatte Cosmo

- **Für hoch frequentierte Eingangsbereiche**
  Robuste Teppich-Eingangsmatte aus Polyamid.
  Durch den rutschfesten Mattenrücken aus Vinyl bleibt die Matte auch auf glatten Böden auf der Stelle liegen.
  Die Fasern schützen den Fußboden effektiv vor Schmutz und Nässe.
- **Feuerfeste Schmutzfangmatte**
  Vollständig auf Brandverhalten getestet.
- **Ausführung**
  Material: Polyamid (PA).
  UV- und temperaturbeständig: von 0° bis 60 °C.
  Materialstärke: 8 mm.



schwarz/ grau | grau/ blau | grau/ braun | grau/ beige

Maße BxL m	€	schwarz/grau Bestell-Nr.	grau/blau Bestell-Nr.	grau/braun Bestell-Nr.	grau/beige Bestell-Nr.
0,6x0,85	60,10	3061 1884	3061 1887	3061 1890	3061 1893
0,9x1,5	136,00	3061 1885	3061 1888	3061 1891	3061 1894
1,3x2	253,00	3061 1886	3061 1889	3061 1892	3061 1895

(B116)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Informationstafeln/ Wegweiser



Passende Informationstafeln und Wegweiser finden Sie auf den 1/396 bis 1/401.

Streifenvorhänge



- **Keine Verletzungsgefahr**
  Transparente Kunststoffstreifen mit abgerundeten Kanten.
  2 rote Randstreifen zur optischen Begrenzung im Lieferumfang enthalten (ab insgesamt 6 Streifen).
- **Extrem belastbar**
  Alle Stahlteile sind verzinkt und korrosionsgeschützt.
- **Umweltfreundlich**
  Energiesparend und 100 % recycelfähig.
- **Einfaches Handling**
  Alle Streifen sind einzeln befestigt und leicht auswechselbar.
  Lieferung als Bausatz für einfachen Aufbau.
- **Vielfältige Anwendungsbereiche**
  Verschließen großer Türöffnungen.
  Trennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche.
  Reduzierung von Energieaustausch.
  Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer, Funkenflug.
- **Speziell für Tiefkühlräume**
  Extrem kältebeständige Streifenvorhänge bis –40 °C auf Anfrage.
- **Eigenschaften Weich PVC-Lamellen, Normalqualität**
  Temperaturbeständig von –30 °C bis + 60 °C.
  Baustoffklasse B2, brennt oder glimmt nicht weiter gem. DIN 4102, UV-beständig, silikon- und cadmiumfrei.
- **Wichtige Hinweise**
  Entscheidend für einen effektiven Einsatz eines Streifenvorhangs ist die richtige Wahl der Materialstärke, Überlappungsdimension und Befestigungsart.
- **Starre Befestigungsarten S**
  Geeignet für den Einsatz der Streifenvorhänge als Trennwände oder bei der Kapselung von Maschinen.
- **Bewegliche Befestigungsart V**
  Hierbei muss der gesamte Streifenvorhang linear verschoben werden; die Laufschiene muss das Doppelte der Öffnungsbereiche besitzen.
- **So bestellen Sie richtig**
  Lichte Öffnungsbreite x lichte Öffnungshöhe x m²-Preis des Typs = Gesamtpreis.

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind auftragsbezogene Maßanfertigungen. Eine Rücknahme ist daher ausgeschlossen.

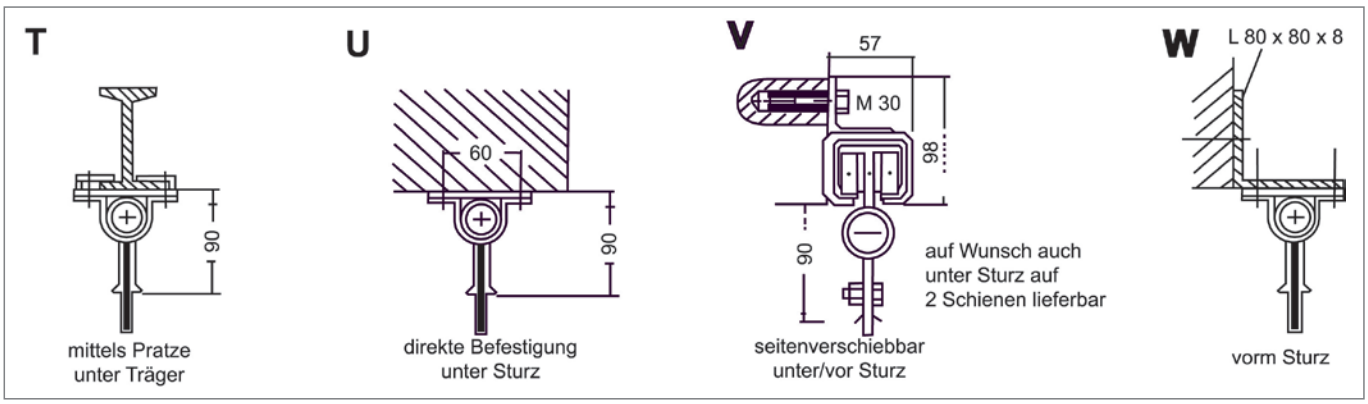

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Errechnung des Gesamtpreises: Lichte Öffnung (LBxLH) x m²-Preis des Streifentyps.
Mindestberechnungsbreite: 1500 mm. Beschreibung Streifenvorhänge siehe Seite 1/290.

Wählen Sie den richtigen Streifentyp (Empfehlungen):

Typ	für Innentüren bis Höhe mm	für Außentüren bis Höhe mm
3/ 60	0–2000	0–2000
3/ 80	2000–3000	1000–2500
3/100	2500–3500	2300–3000
4/ 60	3000–4000	2600–3500
4/ 80	3500–4500	2800–4000
4/100	4500–6000	3000–6000

Arretiervorrichtung für Befestigungsart V

€	Bestell-Nr.
89,90 (B101)	3062 4860

Streifenware, 50-m-Rolle

Kunststoffstreifen aus transparentem Material mit abgerundeten Kanten.

Lamellen Breite x Stärke mm	€	Bestell-Nr.
300x3	492,00	3062 4865
400x4	899,00 (B101)	3062 4870

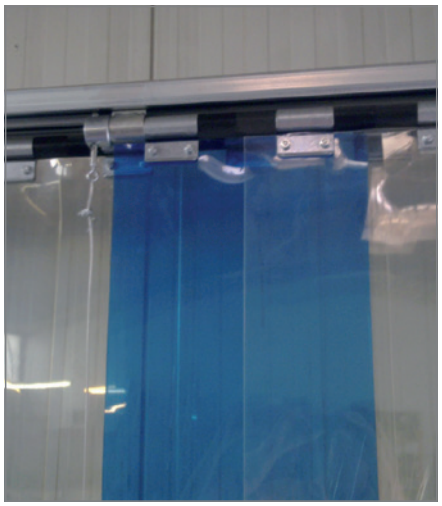

Streifenvorhang verschiebbar.

Höhe bis 2000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung mm	Befestigungsart U €/m²	Befestigungsart U Bestell-Nr.	Befestigungsart W €/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	Befestigungsart V €/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.
3/ 60	300x3	60	90	102,50	3062 4500	128,50	3062 4505	194,50	3062 4510
3/ 80	300x3	80	120	115,50	3062 4515	137,00	3062 4520	203,50	3062 4525
3/100	300x3	100	150	130,50	3062 4530	147,50	3062 4535	216,00	3062 4540
4/ 60	400x4	60	120	122,00	3062 4545	154,00	3062 4550	212,00	3062 4555
4/ 80	400x4	80	160	128,50	3062 4560	160,50	3062 4565	218,50	3062 4570
4/100	400x4	100	200	143,50 (B101)	3062 4575	175,50 (B101)	3062 4580	233,50 (B101)	3062 4585

Höhe bis 3000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung mm	Befestigungsart U €/m²	Befestigungsart U Bestell-Nr.	Befestigungsart W €/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	Befestigungsart V €/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.
3/ 60	300x3	60	90	92,00	3062 4590	115,50	3062 4595	167,00	3062 4600
3/ 80	300x3	80	120	98,40	3062 4605	122,00	3062 4610	175,50	3062 4615
3/100	300x3	100	150	111,50	3062 4620	135,00	3062 4625	188,50	3062 4630
4/ 60	400x4	60	120	113,50	3062 4635	139,00	3062 4640	186,00	3062 4645
4/ 80	400x4	80	160	120,00	3062 4650	145,50	3062 4655	192,50	3062 4660
4/100	400x4	100	200	135,00 (B101)	3062 4665	160,50 (B101)	3062 4670	207,50 (B101)	3062 4675

Höhe bis 4000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung mm	Befestigungsart U €/m²	Befestigungsart U Bestell-Nr.	Befestigungsart W €/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	Befestigungsart V €/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.
3/ 60	300x3	60	90	81,30	3062 4680	98,40	3062 4685	137,00	3062 4690
3/ 80	300x3	80	120	89,90	3062 4695	107,00	3062 4700	145,50	3062 4705
3/100	300x3	100	150	100,50	3062 4710	117,50	3062 4715	156,00	3062 4720
4/ 60	400x4	60	120	102,50	3062 4725	128,50	3062 4730	158,50	3062 4735
4/ 80	400x4	80	160	111,50	3062 4740	130,50	3062 4745	165,00	3062 4750
4/100	400x4	100	200	124,00 (B101)	3062 4755	145,50 (B101)	3062 4760	180,00 (B101)	3062 4765

Höhe bis 5000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung mm	Befestigungsart U €/m²	Befestigungsart U Bestell-Nr.	Befestigungsart W €/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	Befestigungsart V €/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.
3/ 60	300x3	60	90	77,00	3062 4770	89,90	3062 4775	120,00	3062 4780
3/ 80	300x3	80	120	83,50	3062 4785	98,40	3062 4790	128,50	3062 4795
3/100	300x3	100	150	96,30	3062 4800	109,00	3062 4805	141,00	3062 4810
4/ 60	400x4	60	120	96,30	3062 4815	115,50	3062 4820	141,00	3062 4825
4/ 80	400x4	80	160	105,00	3062 4830	122,00	3062 4835	147,50	3062 4840
4/100	400x4	100	200	120,00 (B101)	3062 4845	137,00 (B101)	3062 4850	162,50 (B101)	3062 4855

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



Pendeltore für den Innenbereich

- **Optimale Raum- und Klimaabtrennung**
  Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C.
  Doppelseitig wirkende Schließkraft, regulierbar und wartungsfrei mit einstellbarer Federkraft.
- **Mittelschwere Industrieausführung**
  Ein- oder zweiflügelige Kunststoff-Torblätter aus Weich-PVC in Klartransparenz (7 mm stark) für normale Beanspruchung, mit Gittergewebeeinlage für stärkere Beanspruchung. 100 % recycelfähiges Material.
  Öffnungswinkel in beide Richtungen ca. 90°, selbstständig schließend.
  Rahmenprofil 2 mm stark, korrosionsbeständig verzinkt.
- **Einfacher Austausch**
  Torblätter werden am Querholm verschraubt und seitlich durch Wulst von den Flügelprofilen gehalten.
  Ein Wechsel ist ohne Aufwand möglich.
  Selbstständiges Schließen der Pendeltorflügel nach jedem Durchgang.
  Die Türen werden komplett vormontiert – inklusive Türstockrahmen – (Standard 80x8 mm) geliefert.
  Die Türen sind vormontiert und leicht in Selbstmontage anzubringen. Eine Montageanleitung liegt bei.
- **Individuelle Anfertigung**
  Edelstahlausführungen und größere Tore auf Anfrage.
  Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind auftragsbezogene Maßanfertigungen. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.
  Bitte beachten Sie, dass wir die Türen jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß fertigen. Für die Preisberechnung nehmen Sie das nächsthöhere Standardmaß.

Ausführung klar: für normale Beanspruchung

Höhe mm	Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 3000 mm €	Bestell-Nr.
2000	2333,00	3062 4875	2425,00	3062 4880	2592,00	3062 4885	2666,00	3062 4890
2250	2365,00	3062 4915	2470,00	3062 4920	2651,00	3062 4925	2735,00	3062 4930
2500	2401,00	3062 4955	2517,00	3062 4960	2711,00	3062 4965	2806,00	3062 4970
2750	2435,00	3062 4995	2564,00	3062 5000	2773,00	3062 5005	2874,00	3062 5010
3000	2470,00	3062 5035	2609,00	3062 5040	2833,00	3062 5045	2945,00	3062 5050
	(B101)		(B101)		(B101)		(B101)	

Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.

Ausführung klar mit Gewebe: für stärkere Beanspruchung

Höhe mm	Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 3000 mm €	Bestell-Nr.
2000	2634,00	3062 4895	2859,00	3062 4900	3052,00	3062 4905	3272,00	3062 4910
2250	2707,00	3062 4935	2960,00	3062 4940	3169,00	3062 4945	3418,00	3062 4950
2500	2780,00	3062 4975	3060,00	3062 4980	3289,00	3062 4985	3563,00	3062 4990
2750	2853,00	3062 5015	3161,00	3062 5020	3407,00	3062 5025	3709,00	3062 5030
3000	2925,00	3062 5055	3261,00	3062 5060	3525,00	3062 5065	3856,00	3062 5070
	(B101)		(B101)		(B101)		(B101)	

Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.

Zusatzausstattung

1 + 2 Kunststoff-Türblätter und Zuschnitte

- **Zuschnitte und Rollenware – individuell und bedarfsgerecht**
  Glasklar und flexibel.

Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C. Nicht für den Dauereinsatz im Minusbereich geeignet.

Aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften können sich fertigungsbedingte Maßabweichungen ergeben.

1 Rollenware

Lieferbare Rollenbreiten von 1000 bis 1500 mm, in 100-mm-Schritten.
Lieferbare Rollenlängen von 10 bis 20 m.
Rollenware/Zuschnitte ab einer Breite > 1500 mm auf Anfrage lieferbar.

Materialstärke mm	€/m²	Bestell-Nr.
4	49,20	3062 5214
5	59,90	3062 5215
7	83,50	3062 5100
10	126,50	3062 5105
	(B101)	

2 Zuschnitte

Materialstärke mm	€/m²	Bestell-Nr.
4	62,10	3062 5216
5	72,80	3062 5217
7	100,50	3062 5110
10	152,00	3062 5115
	(B101)	

Prallschutzleiste (o. Abb.)

- **Ausführung**
  Beidseitig nutzbar.

Stärke mm	Höhe mm	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
3	100	49,20	3062 5075
3	200	66,30	3062 5080
3	300	85,60	3062 5085
		(B101)	

Warnstreifen (o. Abb.)

Schwarz/gelb, 50 mm
(nur in Verbindung mit Prallschutzleiste 200 mm hoch)

€/lfd. M.	Bestell-Nr.
9,65	3062 5090
(B101)	

Feststellraste (o. Abb.)

Zum Offenstellen der Pendeltür

€/Satz	Bestell-Nr.
162,50	3062 5095
(B101)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schweißerschutzvorhang TransTac dunkelgrün matt (T75)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,05.
- **Blickdichtes Material**
  Bei Zündung des Lichtbogens nimmt man Personen als Schatten in der Kabine wahr.
- **Einsatzbereich**
  Eignet sich daher besonders für Separierungen von nebeneinanderliegenden Schweißarbeitsplätzen und um zusätzlich zum Strahlungsschutz Irritationen der Schweißer zu vermeiden.



Schweißerschutzvorhänge, gesäumt

- **Ausführung**
  Stärke: 0,4 mm.
  Rundum einreißfest gesäumt.
  Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.
  Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	1,3	42,50	3062 5116
1800x1300	1,5	47,50	3062 3482
2000x1300	1,6	53,50	3062 3483
2200x1300	1,7	65,00	3062 5117

(B148)

Schweißerschutzvorhänge, ungesäumt

- **Ausführung**
  Stärke 0,4 mm.
  Ohne Saum.
  Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen.
  Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x2000	2,0	68,00	3062 5118
1800x2000	2,2	78,00	3062 3974
2000x2000	2,5	88,00	3062 3975
2200x2000	2,7	98,00	3062 5119

(B148)

Schweißerschutzvorhang TransTac eurogrün (T55)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,40.
- **Durchsichtiges Material**
  Bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr.
  Gleichzeitig sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt.
- **Einsatzbereich**
  Zur Abtrennung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin verwendet.



Schweißerschutzvorhänge, gesäumt

- **Ausführung**
  Stärke 0,4 mm.
  Rundum einreißfest gesäumt.
  Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.
  Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	1,3	42,50	3062 5123
1800x1300	1,5	47,50	3062 3484
2000x1300	1,6	53,50	3062 3485
2200x1300	1,5	65,00	3062 5124

(B148)

Schweißerschutzvorhänge, ungesäumt

- **Ausführung**
  Stärke 0,4 mm.
  Ohne Saum.
  Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen.
  Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x2000	2,0	68,00	3062 5125
1800x2000	2,2	78,00	3062 3972
2000x2000	2,5	88,00	3062 3973
2200x2000	2,7	98,00	3062 5126

(B148)

Schweißerschutzvorhang TransTac, rotorange (T40)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,8.
- **Durchsichtiges Material**
  Bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr.

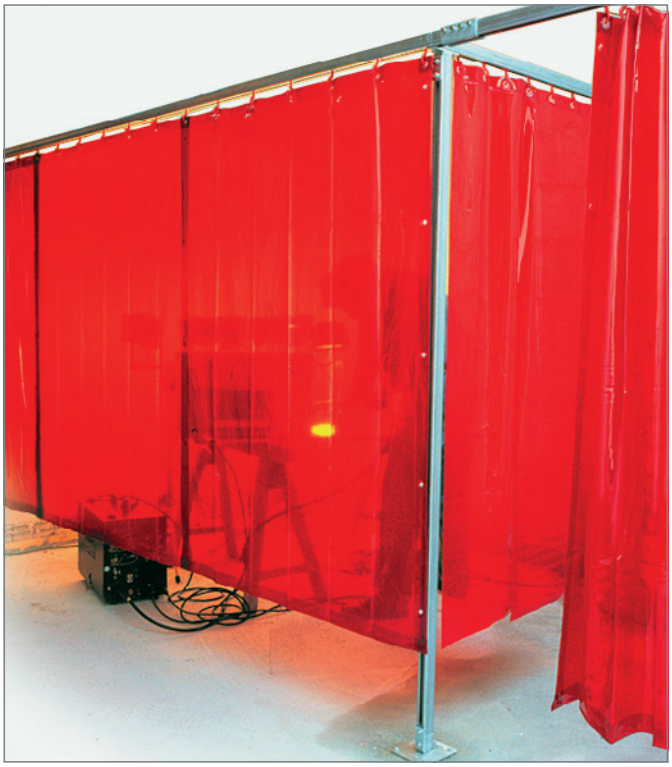

Das helle Rotorange bringt Farbe in den dunklen Schweißbetrieb. Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt.

- **Einsatzbereich**
  Das Material wird zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes eingesetzt.

Schweißerschutzvorhang, gesäumt

- **Ausführung**
  Stärke 0,4 mm.
  Rundum einreißfest gesäumt.
  Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.
  Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	1,3	42,50	3062 5130
1800x1300	1,5	47,50	3062 3480
2000x1300	1,6	53,50	3062 3481
2200x1300	1,7	65,00	3062 5131

(B148)

Schweißerschutzvorhang, ungesäumt

- **Ausführung**
  Stärke 0,4 mm.
  Oben einreißfest gesäumt.
  Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen.
  Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x2000	2,0	68,00	3062 5132
1800x2000	2,2	78,00	3062 3970
2000x2000	2,5	88,00	3062 3971
2200x2000	2,7	98,00	3062 5133

(B148)

PVC-Schweißerschutzvorhang, rotbraun (T50)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,8.





- **Einsatzbereich**
  Das Material wird zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes eingesetzt.

PVC-Schweißerschutzvorhang, oben gesäumt NEU

- **Ausführung**
  Stärke 0,4 mm.
  Oben einreißfest gesäumt.
  Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen.
  Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	€/St.	Bestell-Nr.
1600x2000	68,00	3010 1125
1800x2000	78,00	3010 1127
2000x2000	88,00	3010 1213
2200x2000	98,00	3010 1214

(B148)

PVC-Schweißerschutzvorhang, gesäumt NEU

- **Ausführung**
  Stärke 0,4 mm.
  Mit Saum.
  Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.
  Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	42,50	3010 1215
1800x1300	47,50	3010 1216
2000x1300	53,50	3010 1217
2200x1300	65,00	3010 1218

(B148)

Schutzvorhang TransTac glasklar (T0)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN 4102-1 class B2.
  Bedingt funkenfest und flammwidrig.
- **Transparentes Material**
  Normal entflammbar (Baustoffklasse B2),
  nicht für Lichtbogenschweißen geeignet.
  Unbeteiligte Personen sowie Gegenstände sind sicher geschützt.
- **Einsatzbereich**
  Gegen Schleiffunken, Spritzer, Splitter, Nässe, Schmutz, Kälte, Lärm und Zugluft.
  Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplätzen sind die Vorhänge bestens geeignet.
- **Auf Anfrage**
  Glasklare B1-Vorhänge, B1 = schwer entflammbar (Baustoffklasse B1).



Schutzvorhänge, gesäumt

- **Ausführung**
  Stärke 0,4 mm.
  Rundum einreißfest gesäumt.
  Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.
  Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	42,50	3062 5137
1800x1300	47,50	3062 4040
2000x1300	53,50 N	3010 1121
2200x1300	65,00 N	3010 1123

(B148)

Zubehör für Schutzvorhänge


1


2


3


4


5


6


11 + 12 Ständer


7


8


9


10 Kopfteil-Stütze für C-Profil


10 Fußteil-Stütze

Abb.	Beschreibung	PE	€	Bestell-Nr.
1	C-Profil, verzinkt, 40x40x2,5 mm, Zuschnitt, Preis per lfd. M.	lfd. M.	27,00	3062 3510
2	Schienenverbinder für C-Profil, grau pulverbeschichtet	St.	29,00	3062 3511
3	Laufwagen mit Haken, 2x 4 Rollen, Kunststoff für C-Profil 40x40 mm	St.	8,30	3062 3900
4	PA-Haken aus Kunststoff, gelb (pro Vorhang werden 7 bzw. 10 Stück benötigt)	St.	1,60	3062 3527
5	Karabinerhaken aus Stahl, Innendurchmesser ca. 40 mm, 1 Zoll	St.	1,55	3062 3514
6	90°-Bogen aus C-Profil 40x40 mm, Radius 400 mm	St.	400,00	3062 4051
6	90°-Bogen aus C-Profil 40x40 mm, Radius 1000 mm	St.	425,00	3062 4050
7	Stirn- und Längswandbefestigung für C-Profil	St.	19,20	3062 5142
8	Stirnwandbefestigung für C-Profil	St.	25,80	3062 3515
9	Deckenbefestigung für C-Profil	St.	25,50	3062 3516
–	Deckenbefestigung für Doppel-C-Profil	St.	43,00	3062 5143
10	Stütze* bis 2,3 m Höhe (Bausatz) für C-Profil	St.	110,00	3062 5144
11	Ständer (Vorhang) 2,0–2,5 m Höhe – 60x60 mm	St.	245,00	3062 5145
12	Ständer (Lamelle) 2,0–2,5 m Höhe – 60x60 mm	St.	277,00	3062 5146

* Stütze auf Länge eingeschnitten.

(B148)

TransTac-Lamellenschutzvorhänge

Damit beim Durchgehen oder Durchfahren keine Dauerbelastung der Knickstelle auftritt, sollten Lamellen pendelnd aufgehängt werden. Im Schweißerschutzbereich werden diese deshalb mit den millionenfach bewährten TransTac-Schwingschellen am Rohr pendelnd befestigt. Die Lochung der Lamellen mit 4x6 mm sowie die Schellen sind preiswert und durch die Halbschalenkonstruktion mit den einseitig eingepressten Schrauben leicht zu montieren. Das Rohr kann komplett verschraubt und die Lamellen nachträglich angebracht werden.

Information
TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstücke lassen sich, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge schieben. TransTac-Schutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.
TransTac glasklare Lamellen T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse. Sie sind funkenfest, flammwidrig und dienen als Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm sowie Kälte, und helfen, Energie zu sparen. Schweißerschutzlamellen in den Ausführungen T75M (dunkelgrün), T55 (eurogrün), T50 (rotbraun) und T40 (rotorange) bieten zusätzlichen Schutz gegen optische Strahlung und sind zertifiziert gemäß ISO 25980.

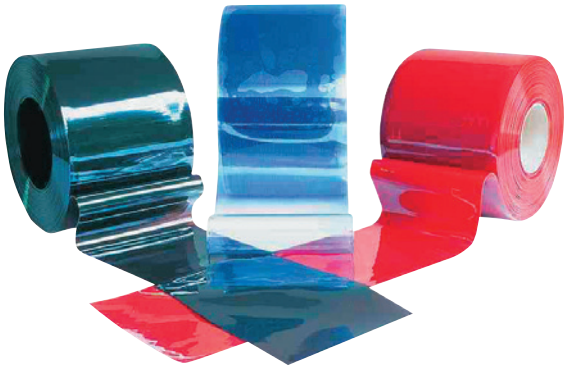



Schnelle und einfache Montage der Lamellenvorhänge. Die Lamellen werden vorgelocht geliefert. Schwingschellen vermeiden Biegeverschleiß der Lamellen.



Einfaches Konstruktionssystem. Mit nur wenigen Bauteilen sind alle Kabinenkonstruktionen möglich. TransTac-Baukastensysteme sind miteinander kombinierbar.



Stirnwand-, Längswand- und Deckenbefestigung durch ein Systemteil. Der Befestigungswinkel muss nur gedreht werden.



Schiebetüren beschleunigen den Werksverkehr und ermöglichen freie Durchfahrt.



TransTac-Lamellen haben immer gerundete Kanten zur Vermeidung von Verletzungen.



Seitenverschiebbare Lamellen.



TransTac-System-Bauteile für Schutzvorhänge und Lamellen ermöglichen schnell und mühelos jede Art der Arbeitsplatzsicherung. Die Teile sind im Nu mit einfachen Klemmverbindungen montiert.









Schweißerschutzlamelle TransTac eurogrün (T55)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,40.
- **Durchsichtiges Material**
  Bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr. Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt.
- **Einsatzbereich**
  Das Material wird zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin verwendet.
- **Rollenwaren für Schutzlamellen**
  TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge geschoben werden. TransTac-Schweißerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.
- **Vorteile von Rollenware**
  Schnell lieferbar.
  Anpassung der Lamellen vor Ort.
  Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen.

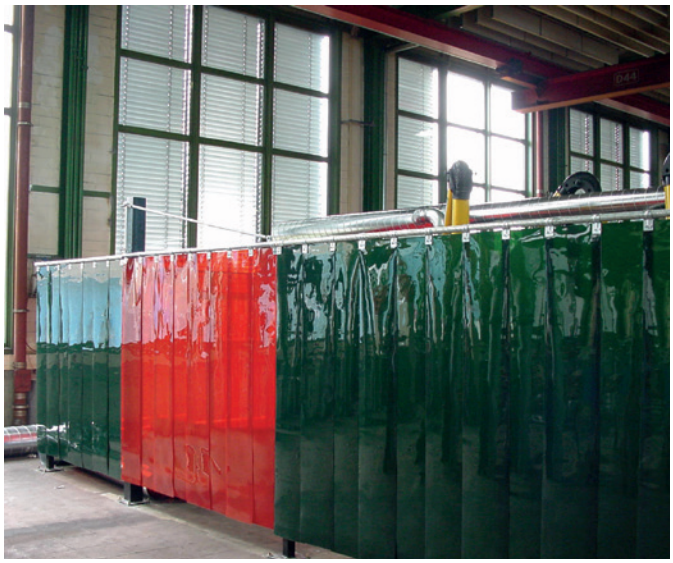

Schweißerschutzlamellen

- **Ausführung**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle Schweißverfahren).
  Rollenware à 50 m und 20 m.

Maße BxT mm	Gewicht kg/m²	Rolle m	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
300x2	0,75	50	14,50	3062 3938
300x3	1,1	50	21,50	3062 3941

(B148)

Zuschnitte für Schutzlamellen-Vorhänge

- **Ausführung**
  Lamellenzuschnitte abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht.
  Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung).

Maße BxT mm	Überlappung	Gewicht kg/m²	€/m²	Bestell-Nr.
300x2	33 % = 2x 50 mm	3,0	58,00	3062 3490
300x2	66 % = 2x100 mm	3,8	73,00	3062 3491
300x3	33 % = 2x 50 mm	4,8	79,00	3062 3492
300x3	66 % = 2x100 mm	6,0	98,00	3062 3493

(B148)

Schweißerschutzlamelle TransTac rotorange (T40)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,80.
- **Durchsichtiges Material**
  Das helle Rotorange bringt Farbe in die meist dunklen Schweißbetriebe.
  In der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr.
  Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt.
- **Einsatzbereich**
  Das Material wird zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes eingesetzt.
- **Rollenwaren für Schutzlamellen**
  TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge geschoben werden. TransTac-Schweißerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.
- **Vorteile von Rollenware**
  Schnell lieferbar.
  Anpassung der Lamellen vor Ort.
  Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen.



Schweißerschutzlamellen

- **Ausführung**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Rollenware à 50 m.

Maße BxT mm	Gewicht kg/m²	Rolle m	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
300x2	1,75	50	14,50	3062 3932
300x3	1,2	50	21,50	3062 3935

(B148)

Zuschnitte für Schutzlamellen-Vorhänge

Lamellenzuschnitte abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht.
Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung).

Maße BxT mm	Überlappung	Gewicht kg/m²	€/m²	Bestell-Nr.
300x2	33 % = 2x 50 mm	3,0	58,00	3062 3494
300x2	66 % = 2x100 mm	3,8	73,00	3062 3495
300x3	33 % = 2x 50 mm	4,5	79,00	3062 3496
300x3	66 % = 2x100 mm	5,7	98,00	3062 3497

(B148)

TransTac PVC-Schweißerschutzlamelle, rotbraun (T50)

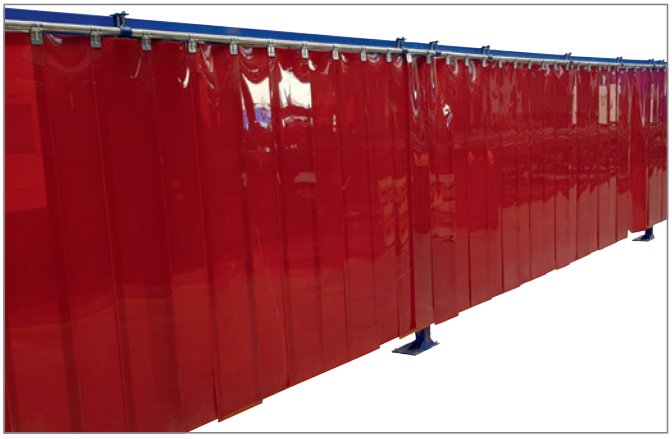

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
- **Einsatzbereich**
  Das Material wird zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes eingesetzt.
- **Rollenwaren für Schutzlamellen**
  TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge geschoben werden. TransTac-Schweißerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.
- **Vorteile von Rollenware**
  Schnell lieferbar.
  Anpassung der Lamellen vor Ort.
  Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen.

Zuschnitt Schutzlamelle, rotbraun (T50) NEU

Lamellenzuschnitte abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht. Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung).



Maße BxT mm	Überlappung	Gewicht kg/m²	€/m²	Bestell-Nr.
300x2	33 % = 2x 50 mm	3,0	58,00	3010 1219
300x2	66 % = 2x100 mm	3,8	73,00	3010 1220
300x3	33 % = 2x 50 mm	4,5	79,00	3010 1226
300x3	66 % = 2x100 mm	5,7	98,00	3010 1227
			(B148)	

Schutzlamelle, rotbraun (T50) NEU

- **Ausführung**
  Nach DIN EN ISO 25980
  (alle gängigen Schweißverfahren).
  Rollenware à 50 m.



Maße BxT mm	Gewicht kg/m²	Rolle m	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
300x2	1,75	50	14,50	3010 1221
300x3	1,2	50	21,50	3010 1228
			(B148)	

TransTac PVC-Schweißerschutzlamelle, dunkelgrün matt (T75M)



- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
- **Einsatzbereich**
  Das Material wird zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes eingesetzt.
- **Rollenwaren für Schutzlamellen**
  TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge geschoben werden. TransTac-Schweißerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.
- **Vorteile von Rollenware**
  Schnell lieferbar.
  Anpassung der Lamellen vor Ort.
  Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen.

Zuschnitt Schutzlamelle, dunkelgrün matt (T75M) NEU

Lamellenzuschnitte abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht. Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung).



Maße BxT mm	Überlappung	Gewicht kg/m²	€/m²	Bestell-Nr.
300x2	33 % = 2x 50 mm	3,0	58,00	3010 1229
300x2	66 % = 2x100 mm	3,8	73,00	3010 1230
300x3	33 % = 2x 50 mm	4,5	79,00	3010 1232
300x3	66 % = 2x100 mm	5,7	98,00	3010 1233
			(B148)	

Schutzlamelle, dunkelgrün matt (T75M) NEU

- **Ausführung**
  Nach DIN EN ISO 25980
  (alle gängigen Schweißverfahren).
  Rollenware à 50 m.



Maße BxT mm	Gewicht kg/m²	Rolle m	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
300x2	1,75	50	14,50	3010 1231
300x3	1,2	50	21,50	3010 1242
			(B148)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Glasklare Schutzlamelle TransTac (T0)

- **Transparentes Material**
  Funkenfest und flammwidriges Material
  (nicht für Lichtbogenschweißen geeignet).
  Unbeteiligte Personen sowie Gegenstände sind sicher geschützt.
- **Einsatzbereich**
  Gegen Schleiffunken, Spritzer, Splitter, Nässe, Schmutz, Kälte, Lärm und Zugluft.
  Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplätzen sind die Vorhänge bestens geeignet.
- **Rollenwaren für Schutzlamellen**
  TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Schutzlamellenvorhänge geschoben werden. TransTac-Schweißerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.
- **Vorteile von Rollenware**
  Schnell lieferbar.
  Anpassung der Lamellen vor Ort.
  Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen.

Schutzlamelle

- **Ausführung**
  Rollenware à 50 m.

Maße BxT mm	Gewicht kg/m²	€/lfd. M.	Bestell-Nr.
300x2	0,75	8,00	3062 5151
300x3	1,2	11,50	3062 5152
		(B148)	

Zuschnitte für Schutzlamellen-Vorhänge

- **Ausführung**
  Lamellenzuschnitte abgehängt und gemäß Überlappung vorgelocht.
  Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung).

Maße BxT mm	Überlappung	Gewicht kg/m²	€/m²	Bestell-Nr.
300x2	33 % = 2x 50 mm	3,0	35,00	3062 5154
300x3	33 % = 2x 50 mm	4,5	50,00	3062 5155
300x2	66 % = 2x100 mm	3,8	44,00	3062 5156
300x3	66 % = 2x100 mm	5,7	63,00	3062 5157
			(B148)	

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der 1/300.





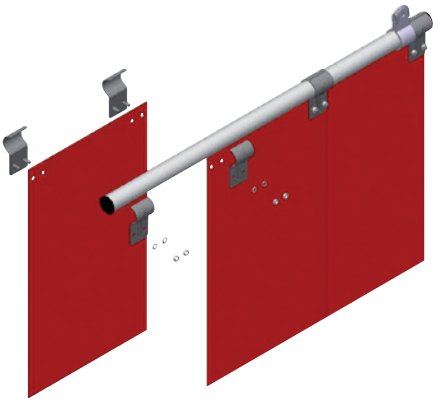

Lamellenaufhängung, fest

- **Lieferumfang**
  Bestehend aus Rohr 1", TransTac-Schwingschellen, Wand- und Deckenbefestigung.
  Bitte bei Bestellung angeben, ob Decken- oder Längswand-befestigung.



Überlappung	Gewicht kg/m	€/m	Bestell-Nr.
33 % = 50 mm	4,0	59,00	3062 3502
66 % = 100 mm	4,5	67,00	3062 3503

(B148)

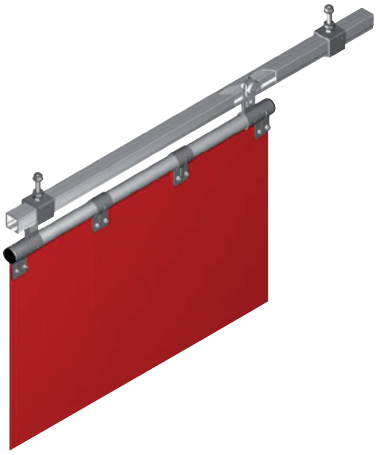

Lamellenaufhängung, seitenverschiebbar

- **Lieferumfang**
  Bestehend aus Wand- oder Deckenbefestigung, Laufschiene, kugelgelagerten Laufrollen mit Rohrschellen, Rohr, Schwingschellen, Endanschlägen und Endkappen.
  Bitte bei Bestellung angeben, ob Decken- oder Längswand-befestigung.



Ausführung	Einsatz zur	Überlappung	€/m	Bestell-Nr.
Pendelschale blau	Deckenbefestigung	33 % = 50 mm	219,00 N	3010 1243
Schwingschelle	Wandbefestigung	33 % = 50 mm	219,00 N	3010 1244
Pendelschale blau	Wandbefestigung	33 % = 50 mm	219,00 N	3010 1245
Schwingschelle	Deckenbefestigung	33 % = 50 mm	219,00	3010 1246

(B148)

Zubehör für Lamellen, seitenverschiebbar















Abb.	Beschreibung	€/St.	Bestell-Nr.
1	Rohr, verzinkt, 1" per m	27,00	3062 3512
2 o. Abb.	Rohrverbinder, innen Kunststoff, 1"	21,00	3062 2520
3	Schwingschelle bis 3 mm, verzinkter Stahl per Paar	4,00	3062 3518
–	Schwingschelle bis 5 mm, verzinkter Stahl per Paar	11,00	3062 5162
4	Rohrschelle, verzinkter Stahl per Paar	8,00	3062 5163
5	Wand- und Deckenbefestigung	12,00	3062 3517
6	Pendelschale 100 mm, blau, für Rohr 1"	5,00	3062 5165
7	Deckenbefestigung für Rohr 1", grau, pulverbeschichtet	22,00	3062 5166
8	Stirnwand-Längswandbefestigungsrohr 1", höhenverstellbar	27,00	3062 5167

(B148)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

TransEco-Kompakt-Industrieschutzwände

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Zum Beispiel bei Lichtbogen-Schweißarbeiten nach **DIN EN ISO 25980**, **Gefährdungsfaktor < 1.**
- **Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität**
  Gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen.
  Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet.
- **Einsatzbereich**
  TransEco-Vorhang-Schutzwände – mobil und preiswert – sind beliebig kombinier- und erweiterbar.
  Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen.







TransEco, matt dunkelgrün (T75)



- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,05.

Maße BxH mm	Bespannung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1455x1870	Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400xH = 1600x0,4 mm	250	9,8	195,00	3062 3530
2050x1870	Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000xH = 1600x0,4 mm	250	10,5	250,00	3062 5168

(B148)

TransEco, eurogrün (T55)



- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,40.

Maße BxH mm	Bespannung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1450x1870	Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400xH = 1600x0,4 mm	250	9,3	195,00	3062 3531
2050x1870	Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000xH = 1600x0,4 mm	250	10,5	250,00	3062 5169

(B148)

TransEco, rotorange (T40)



- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,80.

Maße BxH mm	Bespannung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1450x1870	Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400xH = 1600x0,4 mm	250	9,3	195,00	3062 3533
2050x1870	Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000xH = 1600x0,4 mm	250	10,5	250,00	3062 5170

(B148)

TransEco, rotbraun (T50) NEU



- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).

Maße BxH mm	Bespannung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1465x1870	–	250	9,3	195,00	3010 1247
2065x1870	–	250	10,5	250,00	3010 1248

(B148)

TransEco, glasklar (T0)



- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN 53438 Teil 2, K1/0.
  Bedingt funkenfest und flammwidrig.

Maße BxH mm	Bespannung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1450x1870	Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400xH = 1600x0,4 mm	250	9,3	195,00	3062 3534
2050x1870	Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000xH = 1600x0,4 mm	250	10,5	250,00	3062 5171

(B148)

TransFlex-Industrieschutzwand

- **Ausführung**
  TransFlex-Schutzwände sind mobil und somit flexibel einsetzbar.
  Die Schwenkarme werden als Eingang genutzt, die Kabine kann deshalb auch mit dem Kran beschickt werden.



Fahrbare Schutzwand, Lamellenausführung, 3-teilig.



Fahrbare Schutzwand, Vorhangausführung, 3-teilig.



TransFlex, dunkelgrün matt (T75M)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,05.

Maße BxH mm	Ausführung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3-teilig, 3700x1950	Vorhang (1300x1600x0,4 mm)	300	35	514,00	3062 3535
3-teilig, 3700x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	47	729,00	3062 3540
1-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x1600x0,4 mm)	300	28,5	424,00	3062 5172
1-teilig, 2100x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	35,5	525,00 (B148)	3062 5173



TransFlex, eurogrün (T55)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,40.

Maße BxH mm	Ausführung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3-teilig, 3700x1950	Vorhang (1300x 300x0,4 mm)	300	35	514,00	3062 3536
3-teilig, 3700x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	47	729,00	3062 3541
1-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x1600x0,4 mm)	300	28,5	424,00	3062 5174
1-teilig, 2100x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	35,5	525,00 (B148)	3062 5175



TransFlex, rotorange (T40)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,80.

Maße BxH mm	Ausführung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3-teilig, 3700x1950	Vorhang (1300x1600x0,4 mm)	300	35	514,00	3062 3538
3-teilig, 3700x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	47	729,00	3062 3543
1-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x1600x0,4 mm)	300	28,5	424,00	3062 5176
1-teilig, 2100x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	35,5	525,00 (B148)	3062 5177



TransFlex, rotbraun (T50) NEU

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).

Maße BxH mm	Ausführung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x1600x0,4 mm)	300	28,5	514,00	3010 1258
3-teilig, 3700x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	47	729,00	3010 1257
1-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x1600x0,4 mm)	300	35	424,00	3010 1259
1-teilig, 2100x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	35,5	525,00 (B148)	3010 1249



TransFlex, glasklar (T0)

- **Ausführung**
  Bedingt funkenfest und flammwidrig.

Maße BxH mm	Ausführung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3-teilig, 3700x1950	Vorhang (1300x1600x0,4 mm)	300	35	514,00	3062 3539
3-teilig, 3700x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	47	729,00	3062 3544
1-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x1600x0,4 mm)	300	28,5	424,00	3062 5178
1-teilig, 2100x1950	Lamelle (1300x 300x 2 mm)	600	35,5	525,00 (B148)	3062 5179

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schweißer- und Roboterschutzscheiben

- **Ausführung**
  Das Bild zeigt eine Schweißarbeitsplatzabschirmung im Werkstattbereich.
  Zusätzlich zum Sichtschutz wirkt die Abtrennung als Schutz vor Zugluft für das seitliche Rolltor.
  Die TransLux-Roboterschutzscheiben befinden sich in einer Aluminiumrahmenkonstruktion, die auf Maß gefertigt wird.
- **Material**
  T40und T50 – der Schweißvorgang kann von außen gut eingesehen werden.
  T75 dunkelgrünes Material hingegen ist ziemlich blickdicht.

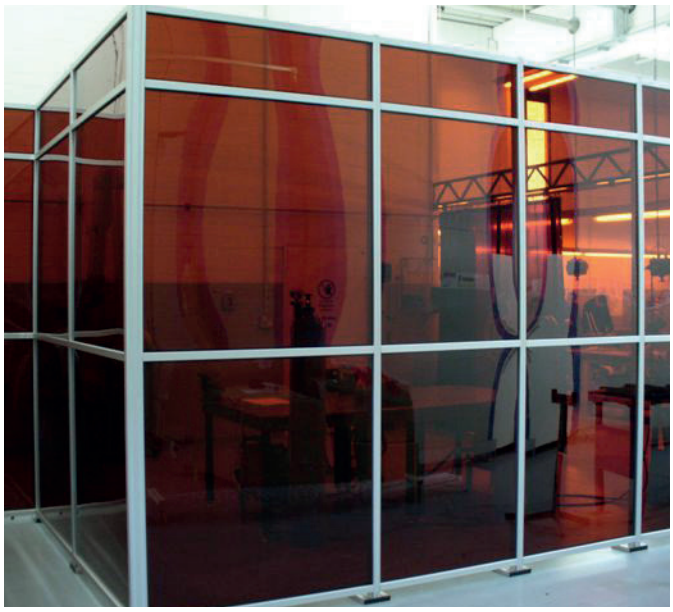



TransLux, dunkelgrün (T75)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,60.
- **Auf Anfrage**
  Zugeschnittene Scheibe, nach Kundenwunsch, Schutzstufe ca. 7.

Maße	PE	€	Bestell-Nr.
2050x1250x3 = 2,563 m²/Scheibe	St.	435,50 (B148)	3062 2522



TransLux, rotbraun (T50) NEU

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,98.
- **Auf Anfrage**
  Zugeschnittene Scheibe, nach Kundenwunsch, Schutzstufe ca. 4,0.

Maße	PE	€	Bestell-Nr.
2050x1250x3 = 2,563 m²/Scheibe	St.	435,50 (B148)	3010 1303



TransLux, rotorange (T40)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
  Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle gängigen Schweißverfahren).
  Gefährdungsfaktor: ca. 0,56.
- **Auf Anfrage**
  Zugeschnittene Scheibe, nach Kundenwunsch, Schutzstufe ca. 4,0.

Maße	PE	€	Bestell-Nr.
2050x1250x3 = 2,563 m²/Scheibe	St.	435,50 (B148)	3062 2519



Baukasten-Raumsystem SmartUnit für die Innenaufstellung



- **Clevere Lösung für die Raumgestaltung**
  Modernes und elegantes Raumsystem, bestehend aus leichten, stabilen und hochwertigen Sandwichelementen.
  In kürzester Zeit ganz einfach und sicher aufzubauen. Individuelle Konfiguration durch unterschiedliche Basiselemente und Zubehörpakete. Die Raumgröße beträgt immer zwei Wandpaneele in der Raumtiefe und mind. ein Paneel in der Raumlänge.
- **Vorteile**
  Sandwichelemente aus hochwertigem Stahlblech.
  Füllung aus PIR-Schaum (schwerentflammbar nach B1).
  Schneller Aufbau durch Nut- und Feder-Stecksystem.
  Barrierefreier Eingang mit einer Breite von 90 cm.
  Schnelle Demontage und Wiederaufbau möglich.
  Aufstellung direkt auf dem Hallenboden.
- **Lieferung in kompakter Transportbox**

FARBVIELFALT

Außenwandfarbe	Innenwandfarbe	Profile
RAL 9002	RAL 9010	RAL 7016

TOP

Innovatives System zur leichten Selbstmontage. Kurze Lieferzeiten.

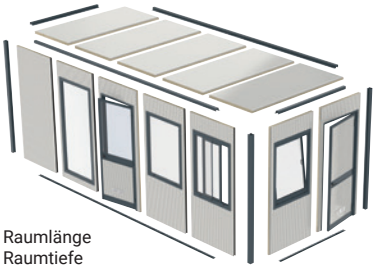

Raumlänge
Raumtiefe



Die Dachelemente erhalten ihren festen Sitz durch abgekantete Abschlussprofile in RAL 7016.

Anwendungsbeispiel 1

2x2: Multifunktionsraum für mehr Ordnung
Maße: B 2456xT 2456xH 2600 mm.
Schaffen Sie eine aufgeräumte und sichere Arbeitsumgebung durch einen Multifunktionsraum.





Anwendungsbeispiel 2

3x2: Büroarbeitsplatz für Mitarbeiter
Maße: B 3606xT 2456xH 2600 mm.
Über 8 m² Arbeitsfläche nach Arbeitsstättenverordnung.
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter in zusätzlichem Büroraum.





Anwendungsbeispiel 3

4x2: Geschützter Lagerplatz
Maße: B 4756x
T 2456xH 2600 mm
Schützen Sie Ihre wertvollen Güter vor Staub und Schmutz mit einem abgeschlossenen Lagerplatz.





48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Mobile Raumsysteme für die Innenaufstellung

Individuelle Konfiguration durch verschiedene Basiselemente

Dachpaneele:
Einfach ohne zusätzliche Verschraubung zu installieren.

Elemente:
5 Basiselemente und 4 Türelemente zur individuellen Raumplanung.

Eckpfosten:
Für mehr Stabilität.

Bodenprofile:
Zur sicheren Befestigung direkt auf dem Hallenboden.

Selbstbauhaus SmartUnit:
Wird immer als kompletter Raumbausatz geliefert mit Seiten-Paneelen, Dachpaneelen und Eckpfosten. Die Raumgröße beträgt zwei Wandpaneele in der Raumtiefe und mindestens ein Wandpaneel in der Raumlänge. Die maximale Raumlänge kann bis zu 12 Paneele betragen. Für größere Lösungen, alternative Grundrisse, Sonder-anfertigungen oder Trennwandanlagen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Fragen Sie an!



Durchdachtes System
Die SmartUnit wird in einzelnen Elementen angeliefert. Das spart Transportzeit und Kosten. Sie ist geschützt in einer Staplerbox aus Holz verpackt, die vor Ort recycelt werden kann. Außerdem lässt sie sich mit einem Gabelstapler einfach abladen und zum Aufstellort weiter befördern.



SmartUnit 8
Maße B 2456xT 2456xH 2600 mm
8 Elemente = 6,03 m²
Inhalt: 3x Glas-Wandelemente, 4x Voll-Wandelemente,1x Glastür, 2x Dachelemente, 4x Eckpfosten



SmartUnit 10
Maße B 3606xT 2456xH 2600 mm
8 Elemente = 8,86 m²
Inhalt: 4x Glas-Wandelemente, 5x Voll-Wandelemente, 1x Glastür, 3x Dachelemente, 4x Eckpfosten



SmartUnit 12
Maße B 4756xT 2456xH 2600 mm
8 Elemente = 11,68 m²
Inhalt: 5x Glas-Wandelemente, 6x Voll-Wandelemente, 1x Glastür, 4x Dachelemente, 4x Eckpfosten



SmartUnit 14
Maße B 5906xT 2456xH 2600 mm
14 Elemente = 14,51 m²
Inhalt: 6x Glas-Wandelemente, 7x Voll-Wandelemente, 1x Glastür, 5x Dachelemente, 4x Eckpfosten

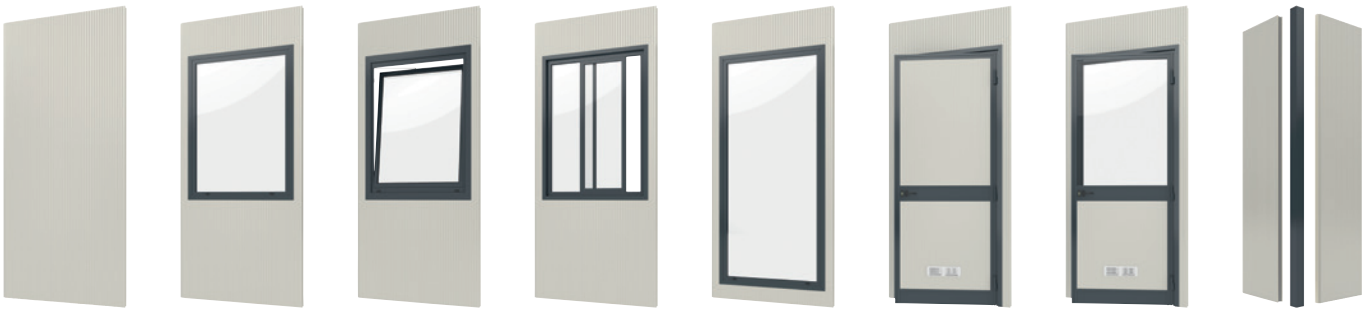

1 + 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1	als Vollwand	1150x60x2600	402,50	3062 1746
2	mit Festverglasung	1150x60x2600	963,00	3062 1747
3	mit Dreh-Kippfenster	1150x60x2600	1253,00	3062 1748
4	mit Schiebefenster	1150x60x2600	1332,00	3062 1749
5	mit bodentiefer Festverglasung	1150x60x2600	1745,00	3062 1750
6	als Dachelement	1150x60x2600	299,50	3062 1751
7	mit Türe (DIN-rechts)	1150x60x2600	1608,00	3062 1752
8	mit Glastüre (DIN-rechts)	1150x60x2600	1824,00	3062 1753
9	Eckpfosten	67x67x2540	135,50	3062 1754

(B000)



KLEUSBERG

CoWoCube® TRENDLINE (Communication & Work)

- **Einsatz/Nutzung**
  Schnell eine Videokonferenz oder ein Telefongespräch führen.
  In Ruhe etwas auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone lesen und bearbeiten.
  Oder eine kurze Abstimmung mit Kollegen. Und das direkt vor Ort in der lauten Fertigungshalle?
  Agiles Shopfloor-Management und Industrie 4.0 erfordern unmittelbare Zusammenarbeit am Ort der Wertschöpfung, der Produktions- oder Logistikhalle. CoWoCube® TRENDLINE schafft flexible Freiräume in drei unterschiedlichen Größen für konzentriertes Arbeiten und effiziente Kommunikation direkt auf dem Shopfloor. Die umfangreichen und praxisorientierten Ausstattungsmerkmale bieten viele Möglichkeiten auf kleinstem Raum.
- **Wesentliche Highlights von CoWoCube® TRENDLINE**
  Schalldämmung, Mobilität und Robustheit.

TOP

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage lieferbar z. B. Lackierungen in Wunschfarbe oder Glasdekorfolierungen mit Firmenlogo u.v.m.

Vorteile auf einen Blick

- **Schalldämmung**
  Mit schallgedämmten Wand- und Dachelementen, Schallschutzverglasung, Decken-Schallabsorber und schallabsorbierenden Fugendichtbändern.
- **Mobil und flexibel einsetzbar**
  Durch eingelassene Staplertaschen.
- **Robust und pflegeleicht**
  Stabile Stahlprofilkonstruktion mit schmutzunempfindlicher Oberflächen außen.
- **Standard-Ausstattung**
  Schallschutzpaket.
  Schallabsorber im Deckenbereich.
  Eingelassene Staplertaschen.
  Elektroinstallationspaket mit Unterverteilung, Schutzkontaktsteckdose und indirekter LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar.
  Natürliche und wartungsfreie Belüftung.
  Nadelvlies als Bodenbelag.
- **Farbbeschichtung**
  Außen RAL 9006 weißaluminium.
  Innen RAL 9010 reinweiß/RAL 9006 weißaluminium.
  Boden- und Dachabschluss RAL 7016 anthrazitgrau.



Stehhilfe, höhenverstellbar (Zubehör, auf Anfrage).



Staplertaschen für einfachen Transport (Standard-Ausstattung).



Sicherer 230 Volt-Elektroanschluss (Standard-Ausstattung).

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

KLEUSBERG

Meeting-Point CoWoCube® Typ 1

- **Einsatz/Nutzung**
  Für kurze Telefonate, Videocalls oder die schnelle Auszeit im Stehen.
- **Zubehör (auf Anfrage)**
  Elektrobelüfter, Wand-Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik, Ecktisch, Stehhilfe höhenverstellbar.



Maße außen BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1188x1148x2830	9433,00 (B521)	3062 2500



Lieferung erfolgt in der Standard-Ausstattung ohne Zubehör/Dekoration.

Meeting-Point CoWoCube® Typ 2

- **Einsatz/Nutzung**
  Für einen längeren Aufenthalt.
- **Zubehör (auf Anfrage)**
  Elektrobelüfter, Wand-Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik, Funktions-/Medientisch höhenverstellbar, Stehhilfe höhenverstellbar.

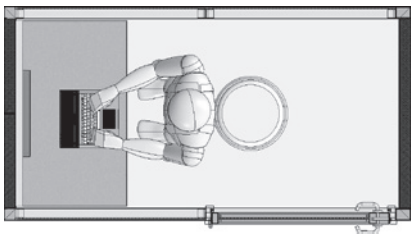

Maße außen BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
2199x1153x2830	11402,00 (B521)	3062 2501



Lieferung erfolgt in der Standard-Ausstattung ohne Zubehör/Dekoration.

Meeting-Point CoWoCube® Typ 3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Einsatz/Nutzung**
  Für konzentrierte und angenehme Meetings oder Worksessions.
- **Zubehör (auf Anfrage)**
  Elektrobelüfter, Wand-Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik, Hochtisch und Barstühle.

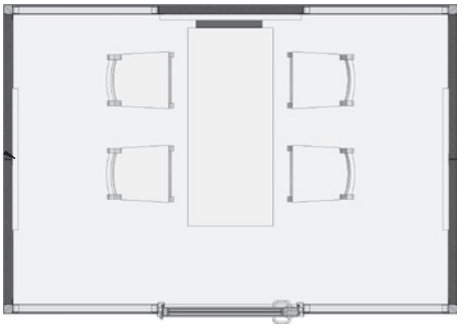

Maße außen BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
3205x2199x2830	18670,00 (B521)	3062 2502



Lieferung erfolgt in der Standard-Ausstattung ohne Zubehör/Dekoration.

KLEUSBERG

Flexible Arbeits-, Team-, Sozial- und Pausenräume



Systemraum TRENDLINE, 2-geschossig, 3-seitig.
EG: Büroraum.
OG: Teamleiter-Büro.
Maße LxBxH: ca. 5x5x6 m.

- **Montagefreundliche Fertigelement-Konstruktion von Dach, Wand und Boden**
  Bewehrtes Bauschalldämmmaß R'w 28 dB (Standard), gem. Prüfbericht-Nr. A4069, nach DIN EN ISO 140-5 (objektbezogene Abweichungen möglich).
  Moderne Oberflächenprofilierung in Feinlinierungsoptik.
- **Wand- und Dachkonstruktion**
  Aus Sandwichelementen mit Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit PU-Schaumfüllung oder Steinwollfüllung (Wand 60 mm, Dach 60, 80 oder 100 mm), Verglasung: Floatglas (6 mm) oder Schallschutz-Doppelverglasung (26 mm).
- **Türelemente** in Fassadenausführung/-optik
- **Elementierte Ausführung**
- **Wandelemente** statisch zur späteren Aufstockung ausgelegt
- **Standard-Dach** staubfrei, gedämmt (mind. 60 mm), begehbar mit 1 kN (Mannlast)
- **2-geschossig oder auf Stahlbaubühne mit Treppenanlage**
- **Ausführung** 1-, 2-, 3- oder 4-seitig
- **Raumhöhe** bis 4 m möglich

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Komplettangebote Systemraum



Büroraum, 1-geschossig, 3-seitig, ca. 5000x10000 mm, aufgeteilt in 2 Einzelbüros.

- **Elementierte Ausführung, 3-seitig, an tragfähiger Bestandswand, bestehend aus:**
  Dach, Vollwand- und Glaswandelementen und Einzeltüren.
  Farbe: außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß.

Bestell-Beispiele:
Typ 1: ca. 13 m² (kompakt)
- Maße BxTxH: 4228x3160x2668 mm
- Elemente: 4 Voll-, 5 Glaswände, 1 Einzeltür
- ab 7006,– €

Typ 2: ca. 30 m² (vielseitig)
- Maße BxTxH: 7306x4186x2708 mm
- Elemente: 4 Voll-, 10 Glaswände, 1 Einzeltür
- ab 11510,– €

Typ 3: ca. 54 m² (geräumig)
- Maße BxTxH: 10384x5192x2660 mm
- Elemente: 4 Voll-, 15 Glaswände, 1 Einzeltür
- ab 17721,– €



Preise ab Werk und ohne Montage. Weitere Farben, Zubehör oder Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Systemtrennwand TRENDLINE für klare Abgrenzung



Mit Systemtrennwand TRENDLINE unterschiedliche Zonen sowie Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander trennen.

Ihre Vorteile. Auf einen Blick:
- Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten – ohne störende Schrägabstützungen der Wand.
- Statischer Nachweis unter Berücksichtigung entsprechender Anpralllasten.
- Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3100 mm).
- Durch hohen werkseitigen Vorfertigungsgrad der Wände ist eine rationelle Montage/Demontage gewährleistet.

Systemraum TRENDLINE



Um Ihnen praxisgerechte Schalldämmwerte angeben zu können, führt KLEUSBERG Prüfungen grundsätzlich am komplett montierten Systemraum TRENDLINE unter Einbeziehung sämtlicher Wand-, Tür- und Dachelemente durch. Grund: Die bei anderen Systemen üblichen Messmethoden an einzelnen Wandelementen vermitteln ungenaue und wenig verwertbare Ergebnisse.

Schallschutz
Bei erhöhten Schallschutzanforderungen z. B. in lärmintensiven Produktionsbereichen bietet der Systemraum TRENDLINE zusätzlich zur Standardausführung (R'w 28 dB) eine nochmals erhöhte Schalldämmung z. B. R'w 36 dB (bei einer Frequenz von 1250 Hz, R'w 39 dB) zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung (objektbezogene Abweichungen sind möglich).

Servicepaket auf Anfrage

- Entladung und innerbetrieblicher Transport
- Fachgerechte Montage
- Gestellung von Montagehilfsmitteln (z. B. Gabelstapler, Arbeitsbühne)
- Entsorgung von Verpackungsmaterial
- Prüffähige statische Berechnung

Montage im Herstellerwerk



- **Perfekt zusammengesetzt – direkt ab Werk**
  Bis zu einer maximalen Größe (LxBxH) von 6280x3000x2828 mm montieren wir Ihren Systemraum TRENDLINE in unserem Werk vor. Dadurch ist er mit dem Gabelstapler schnell aufgestellt und ebenso schnell an einen anderen Ort versetzt.
- **Optional:** Gabelstaplertaschen

Brandschutz

Vorbeugender baulicher Brandschutz heißt Sicherheit mit System. Projektbezogene wirtschaftliche Brandschutzmaßnahmen beim Systemraum TRENDLINE gemäß behördlichen Auflagen sind zum Beispiel:

- Großflächige Verglasung für optimale Sicht auf einen möglichen Brandherd.
- Anforderungs- und auflagengemäßes Fluchtwegsystem.
- Nichtbrennbare A-Baustoffe zur Verringerung der baulichen Brandlasten.

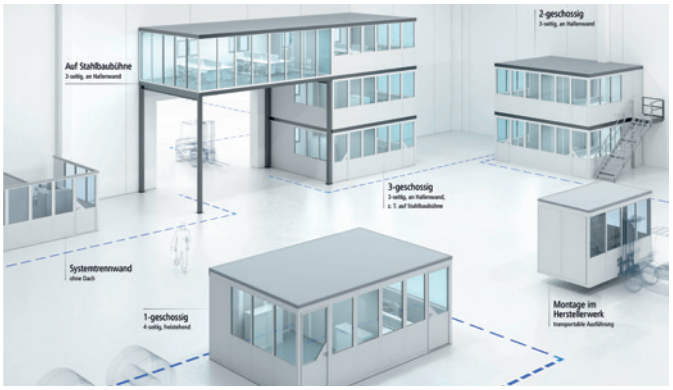


3-geschossig, 3-seitig.


Innenansicht Büroraum (Beispiel).


Innenansicht Toilettenanlage mit Vorwandinstallation, 2 Kabinen.

Im industriellen Umfeld entsteht durch Maschineneinsatz und Materialtransport eine intensive Geräuschbelastung.
Maschinen, Bearbeitungszentren, Schweißstationen, Gebläse und Motoren erzeugen Lärm.
Zur Gesamtbelastung tragen nicht nur direkte Schallemissionen, sondern auch Reflexionen an harten Gebäudeoberflächen bei.
Die permanente Geräuschentwicklung beeinflusst die Konzentration und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter negativ.
Die Fehlerhäufigkeit steigt mit zunehmender Dauer der Belastung.
Hier setzen die OTTOKIND Akustikstellwände an. Sie verbessern die Raumakustik in belasteten Räumen aktiv.

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

TOP

In der Ruhe liegt die Kraft
Innovative Akustikelemente erzeugen Wohlbefinden!



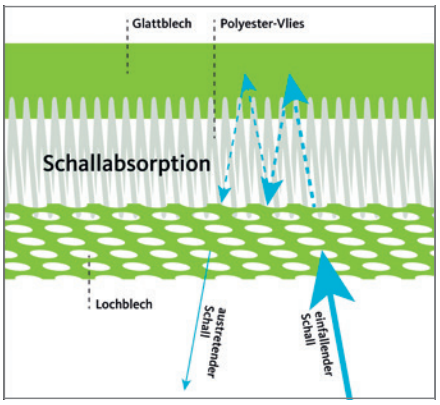

Funktionsweise


Dämmunterlage aus Polyester-Vlies

Akustische Eigenschaften

Die Akustikstellwände entfalten ihre Wirkung insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz.



Modulsystem

Die Systemkomponenten in der sinnvollen Größenabstufung ermöglichen eine beliebige Anordnung im Raum.



Dämmmaterial

Das Dämmmaterial aus sortenreinen Polyester-Textilfasern ist an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar.



Akustikwandblech, gelocht

Für den Einbau in Richtung der Schallquelle.



Akustikwandblech, glatt

Es verhindert die Weiterleitung des Schalls in den Bereich hinter der Akustikstellwand.



Bodenverankerung

Die geschickt konstruierte Bodenverankerung verhindert die Stolpergefahr und erlaubt die Höhennivellierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.



Abschluss zum Boden

Die Sockelbleche und -profile sorgen für einen einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unerwünschte Schallbrücken.
Montage innen oder außen möglich.



Anlieferung/Montage

Die Akustikstellwände werden **demontiert** geliefert. Der modulare Aufbau ist sehr einfach. Die Stellwandsysteme sind bauseitig mit geeignetem Material im Boden zu verankern. Auf Anfrage ist eine Montageleistung möglich.



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

✓TOP

Lärmschutz
Raum-in-Raum-Lösung.

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Telefonkabine/Kleinraumkabine

NEU



- **Flexibler Freiraum zum Arbeiten**
  Extrem leicht, transparent, maximaler Schallschutz.
- **Ausstattung**
  Außenseite: Glattblech.
  Innenseite: Lochblech, mit innenliegendem Polyestervlies.
  4 Eckstützen: mit Verblendung und Befestigungsmaterial zur Bodenverschraubung.
  3 Akustikstellwände: B 1000xH 2500 mm, steckbar.
  1 Dachelement inkl. LED Flat-Panel mit Mikroprismenabdeckung, Systemleistung 27W.
  1 Türelement: DIN rechts, Leichtbau-Wabenpaneel, B 1000xH 2100/2500 mm.
- **Lackierung**
  Glattblech außen RAL 7035 lichtgrau, Lochblech innen RAL 9010 reinweiß.
- **Lieferung**
  Erfolgt in Einzelteilen zur bauseitigen Montage inkl. Verkabelung bzw. Anschluss der Deckenleuchten.

Hinweis: Absorber/Dämmmaterial entspricht der Brandschutzklasse B1.

Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1000x1000x2500	1230x1230x2610	6136,00 (B192)	3010 3610

Raumkabine

NEU


1

- **Maximaler Schallschutz**
  Verwendbar als Raum-in-Raum-Lösung.
- **Ausstattung**
  Außenseite: Glattblech.
  Innenseite: Lochblech.
  Fensterwandelement: B 1000xH 2500 mm, mit Dreh-Kipp-Funktion, 2-fach VSG-Verglasung, Rahmenfarbe weiß,
  Fenster BxH: 965 x 1080 mm.
  Eckstützen: mit Verblendung und Befestigungsmaterial zur Bodenverschraubung.
  Akustikstellwände: B 1000xH 2500 mm, steckbar.
  Dachelemente in geschlossener Ausführung, sowie inkl. LED Flat-Panels mit Mikroprismenabdeckung, Systemleistung 27W.
  1 Türelement: DIN rechts, Leichtbau-Wabenpaneel, B 1000xH 2100/2500 mm.
- **Lackierung**
  Glattblech außen RAL 7035 lichtgrau, Lochblech innen RAL 9010 reinweiß.
- **Lieferung**
  Erfolgt in Einzelteilen zur bauseitigen Montage inkl. Verkabelung bzw. Anschluss der Deckenleuchten.

Hinweis: Absorber/Dämmmaterial entspricht der Brandschutzklasse B1.


2


3

Abb.	Maße BxTxH mm	Fenster	€	Bestell-Nr.
1	2230x2230x2500	–	9913,00	3010 3611
2	3230x3230x2500	1	14885,00	3010 3612
3	4230x4230x2500	2	20265,00 (B192)	3010 3613

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN



Akustikstellwand

- **Einsatz**
  Diese Stellwände dienen der Geräuschminderung in Werkstatt und Betrieb. Sie verbessern die Raumakustik mit Reflexionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten.
- **Modulsystem**
  Die Komponenten ermöglichen eine nahezu beliebige Anordnung im Raum.
- **Dämmmaterial**
  Aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar Brandschutzklasse B1.
- **Stützenfüße mit Höhennivellierung**
  Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und für sicheren Stand. Für bauseitige Bodenverdübelung.
- **Sockelbleche und -profile**
  Sorgen für einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unerwünschte Schallbrücken.
- **Akustiklochbleche frontseitig, rückseitig Glattbleche**
- **Querstreben zur Wandaussteifung**
  Oberer Wandabschluss mit Abdeckblech.
- **Farbe RAL 7037 staubgrau**
  Mit pulverbeschichteten Akustikstahlblechlochwänden und Glattblechen.



Stellbeispiel

Meeting Point NEU

- **Komplettkonfiguration**
  Mit Bodenverankerung zur Eigenmontage.
- **Bestehend aus:**
  Akustiklochblech frontseitig, rückseitig Glattblech.
  Tisch BxTxH: 2500x1070x1120 mm, Oberfläche Hartlaminat.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
3630x3130x2000	4814,00	3010 3727
3630x3130x2500	5956,00	3010 3728
3630x3130x3000	6354,00	3010 3729

(B192)

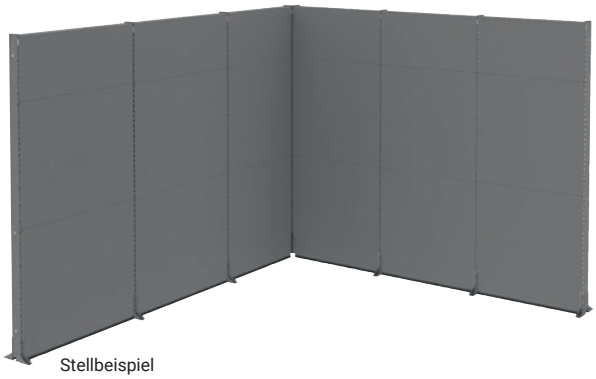

Stellbeispiel

Akustikecke, Winkelkombination NEU

- **In Winkelanordnung**
  Akustikelement einseitig für Meeting Points etc.
  Komplettkonfiguration ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage.
  Akustiklochblech frontseitig, rückseitig Glattblech.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
3630x3130x2000	3710,00	3010 3730
3630x3130x2500	4852,00	3010 3731
3630x3130x3000	5251,00	3010 3732

(B192)

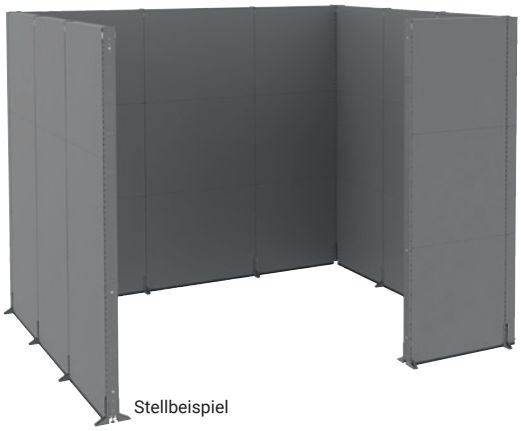

Stellbeispiel

Akustikraum NEU

- **Akustikwand als Raumanordnung**
  2 Seiten 3 m, 1 Seite 3,5 m,
  1 Eckelement 1 m.
- **Komplettkonfiguration**
  Ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
3730x3230x2000	6230,00	3010 3733
3730x3230x2500	8125,00	3010 3734
3730x3230x3000	8679,00	3010 3735

(B192)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Akustikstellwand, mobil

NEU

- **Flexibel einsetzbar**
  Einfache Konfiguration bis max. 4 Felder.
  Die Elemente können einfach aneinandergesetzt werden.
- **Schützt vor direkten Lärmemissionen am Arbeitsplatz**
  Akustiklochbleche frontseitig, rückseitig Glattbleche.
  Ausgestattet mit Akustikspezialfüllung aus Polyestervlies (Brandschutzklasse B1), Sockelblenden und Abdeckblech.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 7037 staubgrau.
- **Technische Daten**
  Wandtiefe: 104 mm.
  Fußtiefe: 740 mm (beidseitig).
  Fußhöhe: 155 mm.
  Fußbreite: 30/70 mm.

Ausführungen:
Grundfeld mobil: verschraubbarer Trägerrahmen, 2 Füße mit feststellbaren Doppelrollen (Ø 75 mm), Akustikwand mit Dämmung.
Anbaufeld mobil: Akustikwand mit Dämmung, verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen (Ø 75 mm).

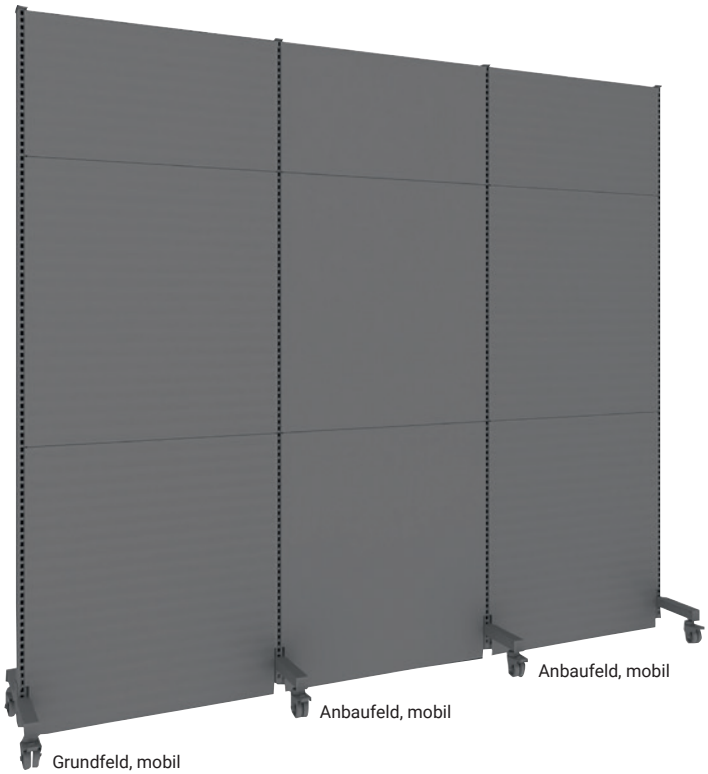

Ausführung	Außenmaße BxH mm	€	Bestell-Nr.
Grundfeld, mobil	655x2021	767,00	3010 3596
Grundfeld, mobil	655x2521	779,00	3010 3597
Grundfeld, mobil	1030x2021	903,00	3010 3598
Grundfeld, mobil	1030x2521	940,00	3010 3599
Grundfeld, mobil	1280x2021	962,00	3010 3600
Grundfeld, mobil	1280x2521	1072,00	3010 3601
Anbaufeld, mobil	640x2021	578,00	3010 3602
Anbaufeld, mobil	640x2521	612,00	3010 3603
Anbaufeld, mobil	1015x2021	714,00	3010 3604
Anbaufeld, mobil	1015x2521	773,00	3010 3605
Anbaufeld, mobil	1256x2021	772,00	3010 3606
Anbaufeld, mobil	1256x2521	906,00	3010 3607

(B192)

Griff für Akustikstellwand, mobil

NEU



Anwendungsbeispiel

Länge mm	Oberfläche	€	Bestell-Nr.
500	RAL 9006 silber	55,00	3010 3303

(B192)

Warnblech, steckbar, für Akustikstellwand mobil

NEU

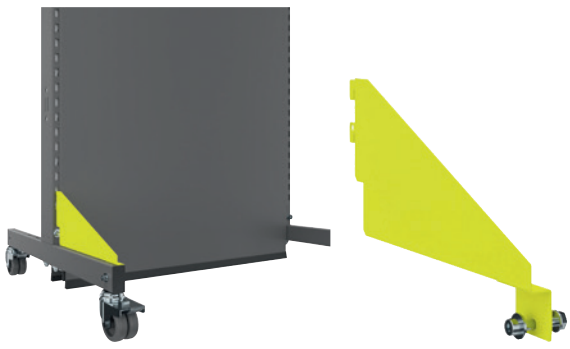

Anwendungsbeispiel

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
514x32x105	RAL 1023 gelb	18,00	3010 3305

(B192)

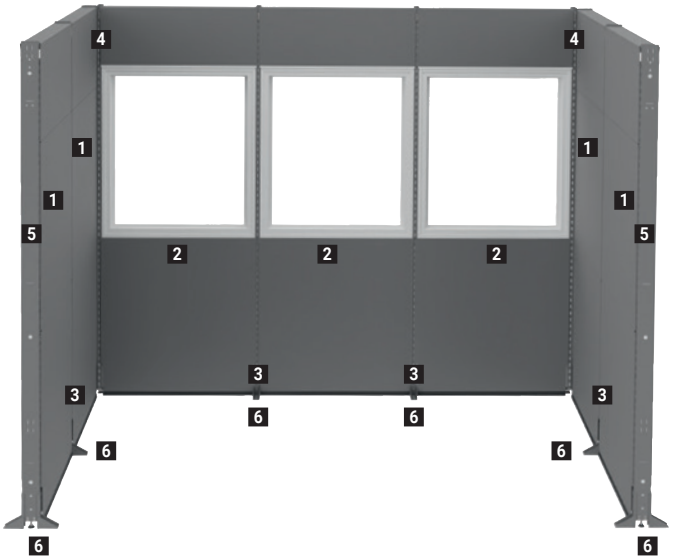

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

1-7 Akustikstellwand

- **Einfache Konfiguration**
  Die Elemente können einfach aneinandergesetzt werden.
- **Wandelemente**
  Ausgestattet mit Akustiklochblechen frontseitig, Glattblechen rückseitig, Sockelblende und Abdeckblech.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 7037 staubgrau.
- **Dämmung: Brandschutzklasse B1**

Akustik-U-Form (Komplettkonfiguration) NEU

- **Akustikwand als Raumanordnung**
  2 Seiten 2 m, 1 Seite 3 m mit Fensterelementen.
- **Lieferung**
  Mit Bodenverankerung zur Eigenmontage.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
3230x2130x2610	5471,00 (B192)	3010 3736

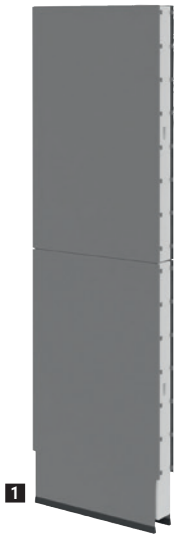

1 Wandelement geschlossen NEU

- **Kombination**
  Aus frontseitigen Akustiklochblech- und rückseitigen Glattblechelementen mit Dämmmaterial aus Polyestervlies.
  Mit Verbindungsstreben zur Stabilisierung.

Tiefe mm	Höhe mm	Breite 625 mm €	Breite 625 mm Bestell-Nr.	Breite 1000 mm €	Breite 1000 mm Bestell-Nr.	Breite 1250 mm €	Breite 1250 mm Bestell-Nr.
104	2000	304,00 (B192)	3010 3737	426,00 (B192)	3010 3740	482,00 (B192)	3010 3743
104	2500	361,00 (B192)	3010 3738	508,00 (B192)	3010 3741	577,00 (B192)	3010 3744
104	3000	487,00 (B192)	3010 3739	668,00 (B192)	3010 3742	760,00 (B192)	3010 3736



2 Wandelement mit Fenster NEU

- **Kombination mit Floatglaseinsatz**
  Aus frontseitigen Akustiklochblech- und rückseitigen Glattblechelementen mit Dämmmaterial aus Polyestervlies.
  Mit Verbindungsstreben zur Stabilisierung.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite 625 mm €	Breite 625 mm Bestell-Nr.	Breite 1000 mm €	Breite 1000 mm Bestell-Nr.	Breite 1250 mm €	Breite 1250 mm Bestell-Nr.
2500	104	900,00 (B192)	3010 3746	1171,00 (B192)	3010 3748	1390,00 (B192)	3010 3750
3000	104	971,00 (B192)	3010 3747	1260,00 (B192)	3010 3749	1500,00 (B192)	3010 3751

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

3 Einzelstütze-S

NEU

- **Einsatz/Anwendung**
  Für Stellwand als einseitige Erweiterung.
- **Ausführung**
  Inkl. 2 steckbarer Querträger zur Adaptierung weiterer Stützen und Abdeckblech.
  Ohne Füße und Bodenanker.

Tiefe mm	Höhe mm	Breite 625 mm €	Breite 625 mm Bestell-Nr.	Breite 1000 mm €	Breite 1000 mm Bestell-Nr.	Breite 1250 mm €	Breite 1250 mm Bestell-Nr.
103	2000	123,00	3010 3757	125,00	3010 3760	139,00	3010 3754
103	2500	159,00	3010 3758	161,00	3010 3761	175,00	3010 3764
103	3000	176,00	3010 3759	179,00	3010 3762	193,00	3010 3765
		(B192)		(B192)		(B192)	


3

4 Eckstütze-S

NEU

- **Einsatz/Anwendung**
  Für Stellwand als Eckerweiterung
- **Ausführung**
  Inkl. 2 steckbarer Querträger zur Adaptierung weiterer Stützen und Abdeckblech.
  Ohne Füße und Bodenanker.

Tiefe mm	Höhe mm	Breite 625 mm €	Breite 625 mm Bestell-Nr.	Breite 1000 mm €	Breite 1000 mm Bestell-Nr.	Breite 1250 mm €	Breite 1250 mm Bestell-Nr.
131	2000	255,00	3010 3721	257,00	3010 3715	271,00	3010 3763
131	2500	349,00	3010 3723	352,00	3010 3716	366,00	3010 3689
131	3000	363,00	3010 3795	365,00	3010 3707	379,00	3010 3797
		(B192)		(B192)		(B192)	

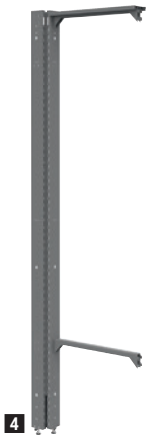
4

5 Endstütze-S

NEU

- **Einsatz/Anwendung**
  Für Stellwand als Abschluss.
- **Ausführung**
  Ohne Füße, Querträger und Bodenanker.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
30x103x2000	78,00	3010 3745
30x103x2500	114,00	3010 3755
30x103x3000	132,00	3010 3756
	(B192)	


5

6 Bodenbefestigungsset

NEU

- **Ausführung**
  2 Fußwinkel 105°, zur bauseitigen Verdübelung im Fußboden,
  inkl. Befestigungsmaterial für die Stütze.
  Ohne Bodenanker.

€	Bestell-Nr.
30,00	3010 3752
(B192)	


6

7 Bodenanker

- **Hinweis zur Anwendung**
  Die Tragfähigkeit des Bodens muss bauseitig geprüft werden.
  Mindestanforderung Beton B25, Standardboden (nicht magnesithaltig), Fußbodenebenheit entspricht DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3
  - eine Bohrlochtiefe von mindestens 150 mm muss berücksichtigt werden
  (Achtung: Bewehrung/Fußbodenheizung, etc.).

€	Bestell-Nr.
6,00	3010 3753
(B192)	


7

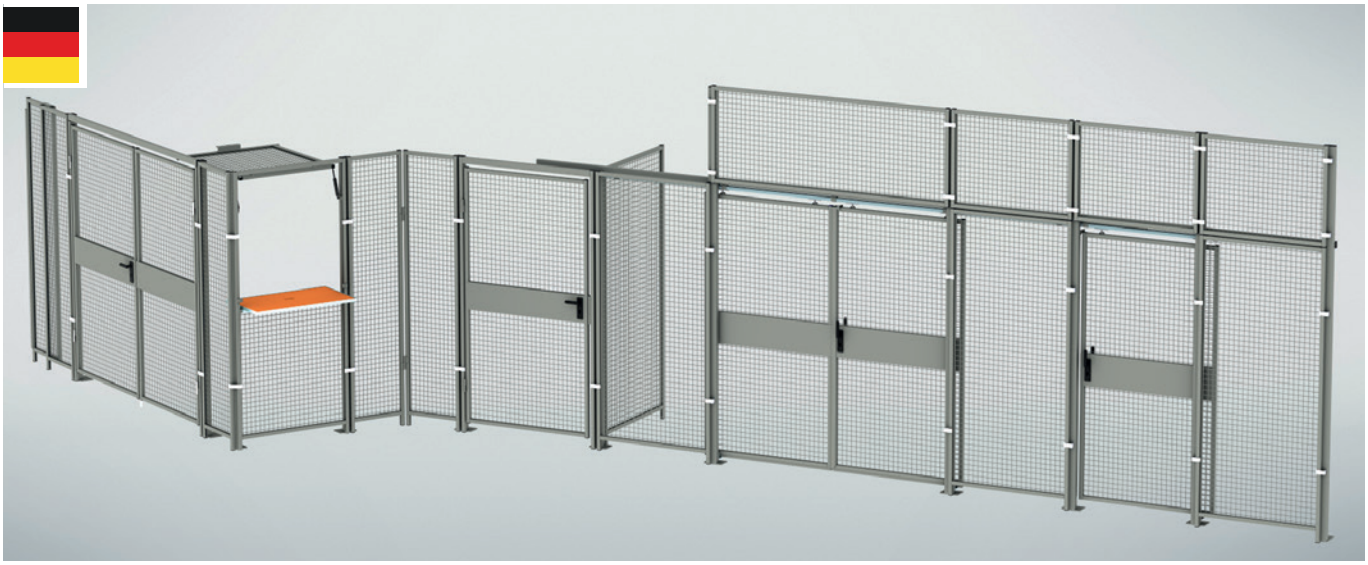

Trennwandsysteme

- **Preisbewusste Ordnung**
  Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**
  Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler.
- **Schnelle und einfache Montage**
- **Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung**
- **Individuelle Farbwahl**
  Standard RAL 7037 staubgrau. RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau und RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7035 lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar (bitte bei Bestellung angeben!). Weitere RAL-Farben oder eine Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien gegen Mehrpreis lieferbar.

FARBVIELFALT



TIPP

Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder!

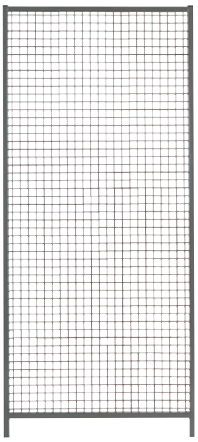

Wand-Element Drahtgitter.



Kombination Draht/Blech.



Füllung mit Blech.

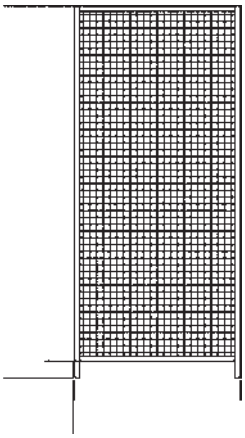

(Mitte + Mitte Pfosten.)





Abbildung T-Pfosten.
Berücksichtigen Sie eine Ausladung in der Tiefe von 150 mm (außen).

Türen

- Komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur
- Variabel anschraubbare Türanschläge
- Wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend
- Maximaler Öffnungswinkel 135° nach innen, 180° nach außen
- Neu gestaltetes Türblatt für noch mehr Stabilität

Pfosten (ohne Abb.) inkl. Befestigungslasche und Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.
Endpfosten aus Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler Fußplatte, Anschraublaschen für Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Dübel.
Mittelpfosten wie Endpfosten, jedoch mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig).
Eckpfosten aus Quadratrohr (40x40x3 mm), anschraubbar im 90°-Winkel.
T-Pfosten wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (Boxenbau etc.).

Wandanschlussprofil als Alternative zu Endpfosten, U-Profil, gelocht für Dübelschrauben.
Aufsatzpfosten für alle Pfostentypen. Standardlackierung RAL 7037 staubgrau.

Füllungen

- Flexibel durch Profilrahmen
- Verschiedene Füllungen möglich, z. B. Acrylglas – auch in Kombinationen
- Preise und Ausführungen auf Anfrage

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Trennwandsystem

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7037 staubgrau €	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr.
Wandelement	300	2200	280	9	94,80	3056 1309	94,80	3056 1140
Wandelement	500	2200	480	11	108,50	3056 1310	108,50	3056 1141
Wandelement	1000	2200	980	17	150,50	3056 1311	150,50	3056 1142
Wandelement	1500	2200	1480	23	193,50	3056 1312	193,50	3056 1143
Vario-Element	550–950	2200	530–930	24	222,00	3056 1313	222,00	3056 1144
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	24	222,00	3056 1314	222,00	3056 1276
Aufsatzelement	300	750	280	4	56,90	3056 1317	56,90	3056 1150
Aufsatzelement	500	750	480	5	65,10	3056 1318	65,10	3056 1151
Aufsatzelement	1000	750	980	8	92,20	3056 1319	92,20	3056 1152
Aufsatzelement	1500	750	1480	11	118,00	3056 1320	118,00	3056 1153
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	12	138,00	3056 1315	138,00	3056 1277
Vario-Aufsatzelement	550–950	750	530–930	12	138,00	3056 1329	138,00	3056 1157
Ausgabe-Element mit Tablar	1000	2200	980	35	–	–	447,00	3056 1279
Einzeltür	1200	2200	1000	35	413,00	3056 1324	413,00	3056 1145
Doppelflügeltür	2200	2200	2000	69	771,50	3056 1325	771,50	3056 1146
Doppelflügeltür	2200	2550	2000	73	832,50	3056 1326	832,50	3056 1165
Schiebetür	2000	2200	1800	93	1259,00	3056 1327	1259,00	3056 1147
Schiebetür	2000	2550	1800	100	1313,00	3056 1328	1313,00	3056 1166
Aufsatzelement Einzeltür	1200	750	1180	9	100,00	3056 1330	100,00	3056 1154
Aufsatzelement Doppeltür	2200	750	2180	15	141,00	3056 1331	141,00	3056 1155
Aufsatzelement Schiebetür	2000	750	1980	15	141,00	3056 1332	141,00	3056 1156
Wandanschlussprofil	–	2000	–	6,5	54,20	3056 1333	54,20	3056 1167
Anfangs-/Endpfosten	–	2200	–	10	85,40	3056 1334	85,40	3056 1161
Mittelpfosten	–	2200	–	10	85,40	3056 1335	85,40	3056 1158
Eckpfosten	–	2200	–	10	85,40	3056 1336	85,40	3056 1160
T-Pfosten	–	2200	–	12	112,50	3056 1337	112,50	3056 1159
Anfangs-/Endaufsatzpfosten	–	750	–	5	50,20	3056 1338	50,20	3056 1197
Aufsatzpfosten (Mittel)	–	750	–	5	50,20	3056 1339	50,20	3056 1162
Eck-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	50,20	3056 1340	50,20	3056 1163
T-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	65,70	3056 1341	65,70	3056 1164
Wandanschlussprofil	–	650	–	2	32,50	3056 1342	32,50	3056 1168
Verkleidungsstrebe	2200	–	–	–	–	–	51,50	3056 1231
Verkleidungsstrebe	750	–	–	–	–	–	31,20	3056 1232
					(B156)		(B156)	

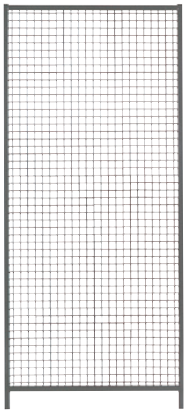

Wandelement Drahtgitter

Trennwandgitter – Draht/Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7037 staubgrau €	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr.
Wandelement	300	2200	280	11	162,50	3056 1343	162,50	3056 1280
Wandelement	500	2200	480	14	182,50	3056 1344	182,50	3056 1281
Wandelement	1000	2200	980	25	267,00	3056 1345	267,00	3056 1282
Wandelement	1500	2200	1480	35	329,00	3056 1346	329,00	3056 1283
Vario-Element	550–950	2200	530–930	31	368,50	3056 1347	368,50	3056 1284
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	30	368,50	3056 1348	368,50	3056 1285
Ausgabeelement mit Tablar	1000	2200	980	42	498,50	3056 1349	498,50	3056 1286
Einzeltür	1200	2200	1000	43	480,50	3056 1350	480,50	3056 1287
Doppeltür	2200	2200	2000	85	873,00	3056 1351	873,00	3056 1288
Schiebetür	2000	2200	1800	109	1369,00	3056 1352	1369,00	3056 1289
					(B156)		(B156)	



Kombination Draht/Blech

Trennwandgitter – Blech/Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7037 staubgrau €	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr.
Wandelement	300	2200	280	13	182,50	3056 1353	182,50	3056 1290
Wandelement	500	2200	480	18	211,50	3056 1354	211,50	3056 1291
Wandelement	1000	2200	980	32	311,50	3056 1355	311,50	3056 1292
Wandelement	1500	2200	1480	46	413,00	3056 1356	413,00	3056 1293
Vario-Element	550–950	2200	530–930	38	428,00	3056 1357	428,00	3056 1294
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	38	428,00	3056 1358	428,00	3056 1295
Aufsatzelement	300	750	280	5	135,50	3056 1360	135,50	3056 1297
Aufsatzelement	500	750	480	8	153,00	3056 1361	153,00	3056 1298
Aufsatzelement	1000	750	980	16	192,50	3056 1362	192,50	3056 1299
Aufsatzelement	1500	750	1480	19	231,50	3056 1363	231,50	3056 1300
Aufsatz Vario	550–950	750	530/930	16	311,50	3056 1368	311,50	3056 1305
Ausgabeelement	1000	2200	980	47	536,00	3056 1364	536,00	3056 1301
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	16	311,50	3056 1359	311,50	3056 1296
Einzeltür	1200	2200	1000	50	534,50	3056 1365	534,50	3056 1302
Doppeltür	2200	2200	2000	98	961,00	3056 1366	961,00	3056 1303
Schiebetür	2000	2200	1800	123	1435,00	3056 1367	1435,00	3056 1304
Aufsatz Einzeltür	1200	750	1180	15	208,50	3056 1369	208,50	3056 1306
Aufsatz Doppeltür	2200	750	2180	27	273,50	3056 1370	273,50	3056 1307
Aufsatz Schiebetür	2000	750	1980	26	267,00	3056 1371	267,00	3056 1308
					(B156)		(B156)	



Kombination Blech/Blech

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

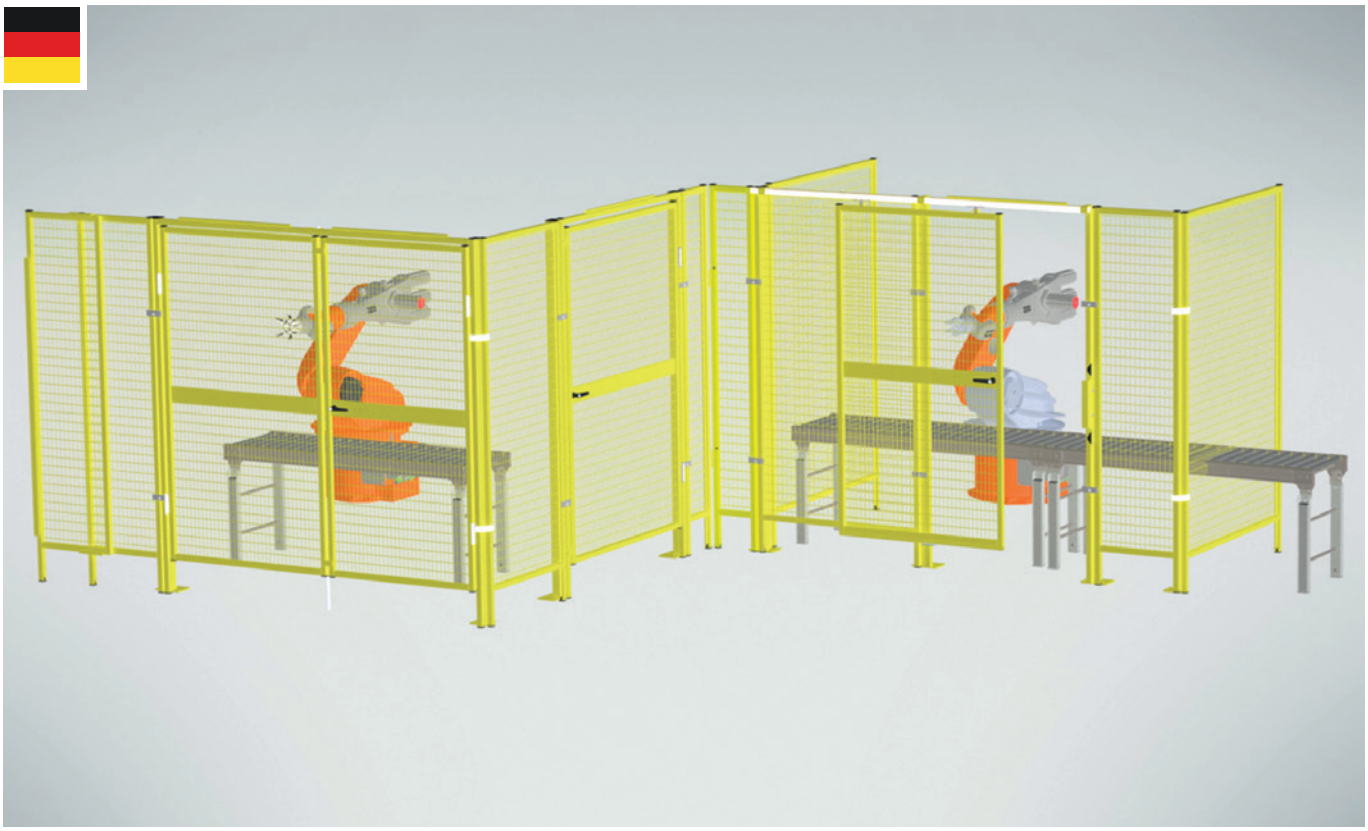

Maschinenschutzgitter

- **Variabel und vielseitig**
  Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern.
  Kabelkanal auf dem Türrahmen. Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar.
  Türanschläge variabel anschraubbar.
- **Sicherheit auf höchstem Niveau**
  Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach DIN EN ISO 13857.
  Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb.
  Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
- **Zubehör**
  Schutzscheiben für Schweißkabinen sowie zahlreiches Sicherheitszubehör auf Wunsch lieferbar.
  Gegen Mehrpreis sind auch elektrische Sicherheitsschalter für Flügel- oder Schiebetüren lieferbar.

- **Zahlreiche Verschlussmöglichkeiten für alle Anwendungsfälle:**

TIPP

Ausführung nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

TIPP

Das System kann ganz bequem mit dem Pcon. planner eigenständig geplant und visualisiert werden.

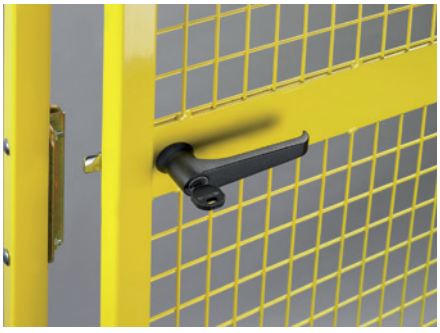





- **Flügeltür:**
  Standard mit Klinkengriff abschließbar, auf Wunsch ohne Mehrpreis mit Vierkant-verriegelung und Notöffnung innen.

- **Schiebetür:**
  Standard mit Magnetzuhaltung, auf Wunsch gegen Mehrpreis mit abschließbarem Klinkengriff.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

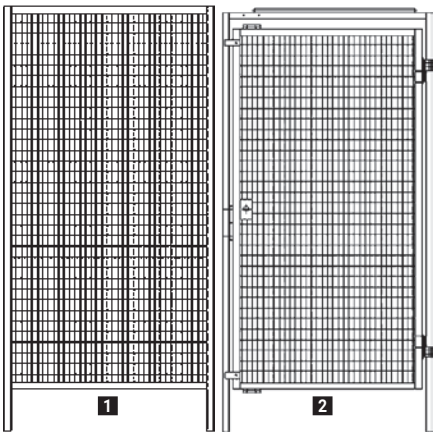

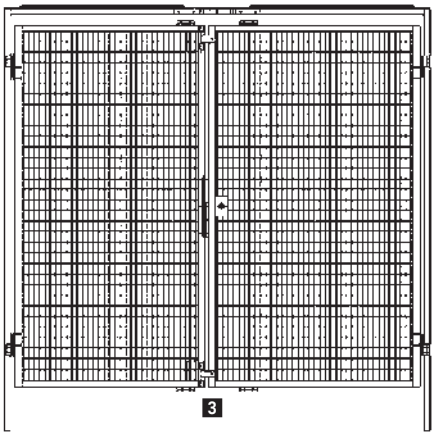

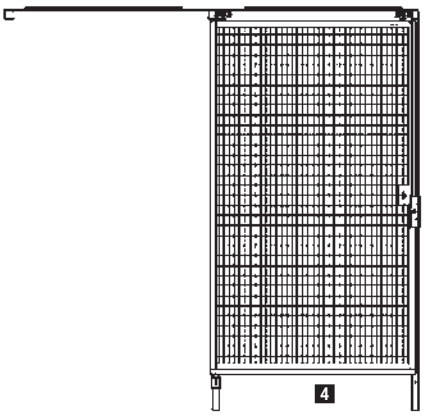

1 Wandelemente
In 5 Breiten, Höhe 2000 mm, Bodenfreiheit 180 mm.
2 Einzeltür
Links oder rechts verwendbar, abschließbar (Klinkengriff).
3 Doppeltür
Einzeltür mit 2 Flügeln, nach außen öffnend.
4 Schiebetür
Mit Laufschiene und Anschlagpuffern, praktischer Magnetverschluss.

Endpfosten (ohne Abb.)
Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler Fußplatte, Anschraublaschen für Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Dübel.
Mittelpfosten (ohne Abb.)
Wie Endpfosten, jedoch mit Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig).
Eckpfosten (ohne Abb.)
Quadratrohr (40x40x3 mm), anschraubbar im 90°-Winkel.

T-Pfosten (ohne Abb.)
Wie Mittelpfosten, zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (Boxenbau etc.).
Wandanschlussprofil
Als Alternative zu Endpfosten, U-Profil, gelocht, für Dübelschrauben.

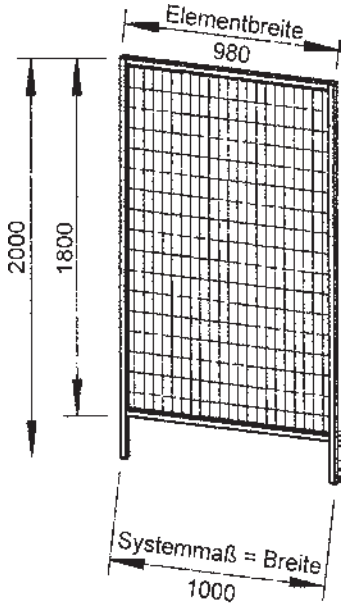

- **Einfache Montage**
  Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten und einfache Befestigungswinkel.
  Aufbauhöhen (2000 mm) und Fußluft (180 mm).
- **Zubehör**
  Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!
  Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
  Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Abb.	Ausführung	Systemmaß mm	BxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Wandelement	250	2000x 230	8,5	71,10	3013 1035
1	Wandelement	500	2000x 480	10	94,80	3056 1170
1	Wandelement	750	2000x 730	13	113,50	3056 1171
1	Wandelement	1000	2000x 980	16	139,50	3056 1172
1	Wandelement	1250	2000x1230	19	158,50	3056 1173
(o. Abb.)	Vario-Element	550–950	2000x 530–930	22	195,00	3056 1198
(o. Abb.)	Vario-Eckelement	250/250	2000x 230/230	–	154,50	3056 1278
2	Einzeltür	1000	2000x 980	30	306,00	3056 1174
2	Einzeltür	1250	2000x1230	32	341,00	3056 1175
3	Doppeltür	2000	2000x1980	60	574,00	3056 1176
3	Doppeltür	2500	2000x2480	64	643,00	3056 1177
4	Schiebetür	1000	2000x 980	42	574,00	3056 1178
4	Schiebetür	1250	2000x1230	45	620,00	3056 1179
4	Schiebetür	2000	2000x1980	85	969,50	3056 1180
4	Schiebetür	2500	2000x2480	95	1055,00	3056 1181
(o. Abb.)	Anfangs-/Endpfosten	–	2000	9	85,40	3056 1183
(o. Abb.)	Mittelpfosten	–	2000	9	85,40	3056 1184
(o. Abb.)	Eckpfosten	–	2000	9	85,40	3056 1185
(o. Abb.)	T-Pfosten	–	2000	11	112,50	3056 1186
(o. Abb.)	Wandanschlussprofil	–	1500	5	49,50	3056 1187
(o. Abb.)	Verkleidungsstrebe	–	2000	–	51,50	3056 1199

(B156)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Warn- und Schutzprofile

- **Warn- und Schutzprofile für den Innen- und Außenbereich**
  Hochflexibler Polyurethanschaum.
  Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße.
  Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.
- **Langlebig und abriebfest**
  Brandgeprüft nach DIN 4102 B2.
  Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +100 °C.
  Zuschneidbar auf individuelle Längen.
  Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.
- **Standard-Farbe**
  Gelb/schwarz.
  Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.

dancop









Ausführung (gelb/schwarz)		Eckenschutz selbstklebend	Eckenschutz selbstklebend	Eckenschutz selbstklebend	Eckenschutz selbstklebend	Kantenschutz zum Aufstecken	Kantenschutz zum Aufstecken	Kantenschutz selbstklebend	
Befestigung									
	€	29,50	28,90	28,90	35,00	28,30	27,80	32,30	(B311)
1-m-Stück	Bestell-Nr.	**3010 5700**	**3010 5703**	**3010 5706**	**3010 5709**	**3010 5712**	**3010 5715**	**3010 5718**	
	€	160,50	154,50	160,50	182,50	158,50	151,50	172,50	(B311)
5-m-Rolle	Bestell-Nr.	**3010 5701**	**3010 5704**	**3010 5707**	**3010 5710**	**3010 5713**	**3010 5716**	**3010 5719**	
	€/lfd. M.	36,10	34,80	36,10	40,50	35,60	34,50	41,40	(B311)
Individueller Zuschnitt Mindestabnahme 1 m*	Bestell-Nr.	**3010 5702**	**3010 5705**	**3010 5708**	**3010 5711**	**3010 5714**	**3010 5717**	**3010 5720**	

* Auf 10 cm genau.



Ausführung (gelb/schwarz)		Flächenschutz selbstklebend	Flächenschutz selbstklebend	Flächenschutz selbstklebend	Flächenschutz selbstklebend	Rohrschutz selbstklebend	Rohrschutz selbstklebend	
Befestigung								
	€	30,10	39,10	30,60	28,90	47,60	60,50	(B311)
1-m-Stück	Bestell-Nr.	**3010 5730**	**3010 5727**	**3010 5721**	**3010 5724**	**3010 5733**	**3010 5736**	
	€	165,50	213,50	169,50	161,00	243,50	–	(B311)
5-m-Rolle	Bestell-Nr.	**3010 5731**	**3010 5728**	**3010 5722**	**3010 5725**	**3010 5734**	**–**	
	€/lfd. M.	36,30	47,00	36,30	36,10	52,80	–	(B311)
Individueller Zuschnitt Mindestabnahme 1 m*	Bestell-Nr.	**3010 5732**	**3010 5729**	**3010 5723**	**3010 5726**	**3010 5735**	**–**	

* Auf 10 cm genau.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

tesa® Anti-Rutschband

- **Garantierte Rutschsicherheit**
  Die starke, abriebfeste Beschichtung gewährleistet einen dauerhaften Anti-Rutsch-Effekt auf Stufen und Treppen.
- **Technische Daten**
  Trägerart: PVC.
  Gesamtdicke: 0,81 mm.
  Klebekraft: 10,0 N/cm.



Farbe	Breite mm x Länge m	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	25x15	6	30,40	3041 5100
schwarz	50x15	3	60,80	9882 1550
gelb/schwarz	50x15	3	72,90	9881 1550

(W993)

tesa® Permanente Bodenmarkierung

- **Extrem belastungsfähig**
  Staplerbefahrbar, daher hervorragend im Innenbereich von Lager-, Industrie- und Versandhallen einsetzbar.
- **Technische Daten**
  Trägerart: Weich-PVC.
  Gesamtdicke: 0,20 mm.
  Reißkraft: 40 N/cm.
  Klebekraft: 2,0 N/cm.
- **Information**
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



Farbe	Breite mm x Länge m	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz/gelb	50x33	6	80,40	9880 3350
weiß	50x33	6	80,40	3041 5104
gelb	50x33	6	80,40	3041 5105

(W993)

tesa® Markierungsband

- **Vielseitig einsetzbar**
  Optimal zur Markierung von mobilen und stationären Objekten.
- **Technische Daten**
  Trägerart: Weich-PVC.
  Gesamtdicke: 0,15 mm.
  Reißkraft: 30 N/cm.
  Klebekraft: 2,5 N/cm.
- **Information**
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



Farbe	Breite mm x Länge m	VE	€/St.	Bestell-Nr.
rot/weiß	50x33	6	18,60	3041 5106
schwarz/gelb	50x33	6	18,60	3041 5107

(B289)

tesa® Signal-Absperrband

- **Ideal für die Gefahrenkennzeichnung**
  Nicht klebendes, rot/weißes Signal-Absperrband zum Sperren und Abgrenzen von Gefahrenstellen.
- **Technische Daten**
  Material: PE-Folie, nicht klebend.
  Eigenschaften: beidseitig bedruckt, abriebfest, 3 Monate UV-beständig.





Farbe	Breite mm x Länge m	VE	€/St.	Bestell-Nr.
rot/weiß	80x100	4	7,80	3041 5108

(B289)

Anti-Rutsch-Klebeband Gripfoot

- **Vielseitig einsetzbar**
  Optimaler Schutz auf allen glatten Oberflächen, z. B. Fußböden, Maschinen, Fahrzeugen und Booten.
- **Widerstandsfähige Qualität**
  Selbstklebend, einfach zu verarbeiten.
- **Ausführung**
  Rutschhemmend: nach R13 gemäß EN 13552.
  Farben: schwarz, schwarz/gelb, rot/weiß, gelb, nachleuchtend und transparent.





COBA europe


schwarz

gelb

nachleuchtend


transparent

Farbe	Breite mm	Länge m	€	Bestell-Nr.
schwarz	25	18,3	30,50	3062 1635
schwarz	50	18,3	50,80	3062 1636
schwarz	102	18,3	92,00	3062 1637
schwarz	152	18,3	133,00	3062 1638
schwarz/gelb	50	18,3	52,70	3062 1639
rot/weiß	50	18,3	52,70	3062 1640
gelb	50	18,3	52,70	3062 1641
nachleuchtend	50	18,3	160,50	3062 1642
transparent	50	18,3	52,70	3062 1643

(B116)

Bodenmarkierband COBAtape

- **Effektive Markierung von Fußböden**
  Für industrielle und Feizeitbereiche.
- **Sebstklebend – einfache Handhabung**
- **Ausführung**
  Ein- und mehrfarbig.

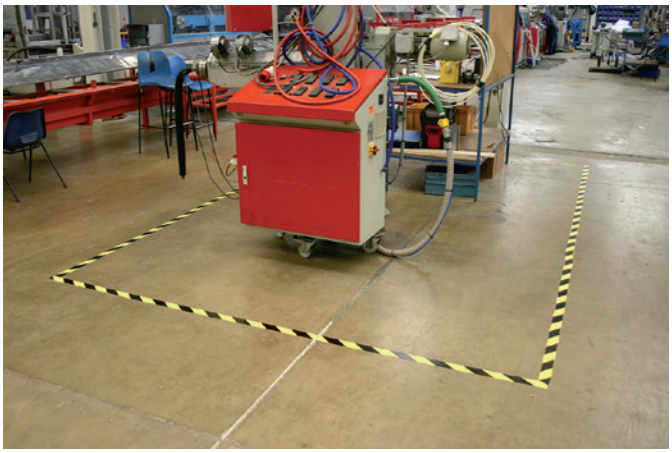



COBA europe



Farbe	Breite mm	Länge m	€	Bestell-Nr.
schwarz	50	33	23,00	3062 1644
gelb	50	33	23,00	3062 1645
grün	50	33	23,00	3062 1646
rot	50	33	23,00	3062 1647
weiß	50	33	23,00	3062 1648
blau	50	33	23,00	3062 1649
schwarz/gelb	50	33	23,00	3062 1650
rot/weiß	50	33	23,00	3062 1651
grün/weiß	50	33	23,00	3062 1652

(B116)

Bodenfenster, ablösbar

- **Streifenverklebung zur Markierung von Flächen**
  Selbstklebend und ablösbar.
  Bodenmarkierungsfenster zur Kennzeichnung durch Papiereinlagen.
  Farbe: signalgelb, ähnlich RAL 1003.



DURABLE



Innenmaß mm	Maße außen BxTxH mm	VE	€	Bestell-Nr.
DIN A5	314x0,4x252	10 St.	67,20	3063 1760
DIN A4	401x0,4x314	10 St.	77,40	3063 1761

(B692)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Bodenmarkierungsband

- **Zur Markierung von Gefahrenbereichen in Lager und Betrieb**
  Selbstklebend.
  Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ und DIN EN ISO 7010.

1 Duraline Strong
Extrudiertes PVC-Klebeband, einfarbig.
Abriebfest und strapazierfähig.
Hohe Belastbarkeit durch abgeschrägte Kanten.
Rutschhemmung R10.

2 Duraline 2 Colour
PVC-Klebeband, zweifarbig.
Rutschhemmung R9.

1 Duraline Strong, einfarbig

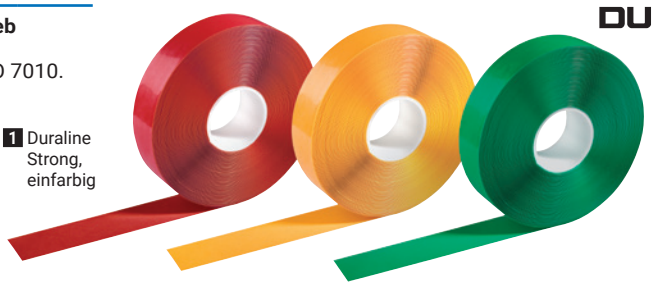

2 Duraline 2 Colour, zweifarbig

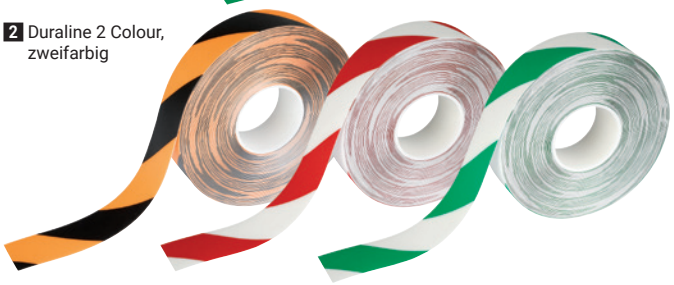

Ausführung	Farben	Maße BxH mm	Länge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
1	rot	50x1,2	30	166,50	3062 1755
1	gelb	50x1,2	30	166,50	3010 1307
1	grün	50x1,2	30	166,50	3010 1306
2	gelb/ schwarz	50x0,7	30	157,50	3062 1758
2	grün/weiß	50x0,7	30	157,50	3062 1759
2	rot/weiß	50x0,7	30	157,50	3062 1760

(B692)

Sicherheitskennzeichen

- **Zur Markierung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen**
  Einsatzgebiet: z. B. Böden im Innenbereich von Lagern, *Distributionszentren, Produktion.
  Selbstklebend, abriebfest und strapazierfähig.
  Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 und ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9.

1 Rauchen verboten, P002 nach ISO 7010
2 Gehörschutz benutzen, M003 nach ISO 7010
3 Zutritt verboten, D-P006 nach DIN 4844-2
4 Fußgängerweg benutzen, M024 nach ISO 7010
5 Für Fußgänger verboten, P004 nach ISO 7010
6 Fußschutz benutzen, M008 nach ISO 7010
7 Warnung vor Flurförderzeugen, W014 nach ISO 7010
8 Warnweste benutzen, M015 nach ISO 7010



Ausführung	Größe Ø mm	VE /St.	€/St.	Bestell-Nr.
1	430	1	33,80	3062 1761
2	430	1	33,80	3062 1762
3	430	1	33,80	3062 1763
4	430	1	33,80	3062 1764
5	430	1	33,80	3062 1765
6	430	1	33,80	3062 1766
7	430 (Kantenlänge)	1	33,80	3062 1767
8	430	1	33,80	3062 1768

(B692)

Stellplatz-, Bodenmarkierungen

- **Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen**
  Geeignet zur Anbringung auf Böden im Innenbereich.
  Selbstklebend, abriebfest und strapazierfähig
  Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9.
  Markierungen in RAL 1003 signalgelb.

1 Stellplatzmarkierung „T“
2 Stellplatzmarkierung „Kreuz“
3 Stellplatzmarkierung „L“
4 Stellplatzmarkierung „Strich“
5 Stellplatzmarkierung „Punkt“
6 Stellplatzmarkierung „Pfeil“
7 Bodenmarkierung „Fußabdruck“

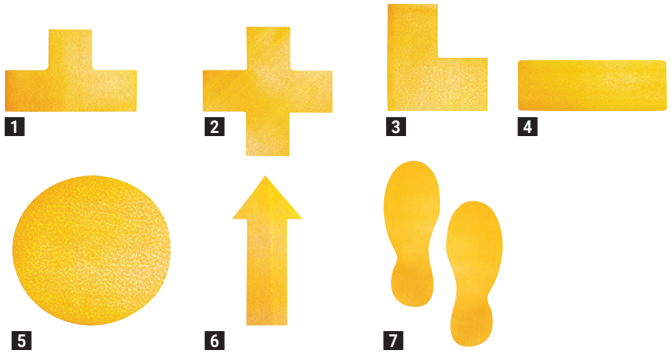

Ausführung	Maße BxHxL mm	PE	VE	€	Bestell-Nr.
1	100x0,7x150	10 Stück	1 Beutel	38,30	3062 1769
2	150x0,7x150	10 Stück	1 Beutel	43,10	3062 1770
3	100x0,7x100	10 Stück	1 Beutel	30,80	3062 1771
4	50x0,7x150	10 Stück	1 Beutel	14,20 N	3010 1305
5	0,7Ø100	10 Stück	1 Beutel	13,40	3062 1773
6	100x0,7x200	10 Stück	1 Beutel	21,50	3062 1774
7	90x0,7x240	5 Paar	1 Beutel	44,70	3062 1775

(B692)







Markiergerät New Perfekt Striper

- **Kostengünstig und einfach zu bedienen**
  Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Betriebsstraßen, Parkplätzen.
  Sprühauslöser im Fahrgriff.
  Strichbreite stufenlos verstellbar (50–100 mm).
- **Umfangreiches Zubehör (Lieferumfang)**
  Markiergerät, regulierbarer Richtungspfeil, integrierte Beschwerung im Frontteil, Metall-Windschutz, 3 Dosenhalter, Side-Striper für wand- und maschinennahe Markierungen (rechts am Gerät), Schlagschnur (Länge 15 m), blaues Markierungspulver (1 Dose).

€	Bestell-Nr.
257,00	3061 3904
(B501)	

Bodenmarkierspray Traffic Paint® (500 ml) NEU



weiß gelb grau

- **Schnell trocknend**
  Passend für das Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper®.
  Bodenmarkierungsfarbe zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich.
- **Umweltbewusst**
  Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
gelb	12	22,50	3010 0118
weiß	12	22,50	3010 0119
grau (zum Überdecken alter Farben)	12	21,30	3061 3974
		(B501)	

Baustellenmarkierspray trig-a-cap® extra



- **Eigenschaften:**
  Leicht zu bedienen.
- **Einsatzbereiche:**
  Für Asphalt, Steine, Beton, Wände, Erde, Bäume, Holzbretter, Rasen, Sand, Kies, Schnee, Stahl usw.

Farbe	Inhalt ml	VE	€/St.	Bestell-Nr.
pink-fluoreszierend	500	12	9,45 N	3010 0124
gelb	500	12	9,45 N	3010 0121
grün-fluoreszierend	500	12	9,45 N	3010 0122
orange-fluoreszierend	500	12	9,45 N	3010 0123
weiß	500	12	9,45 N	3010 0126
blau-fluoreszierend	500	12	9,45 N	3010 0120
schwarz	500	12	8,15 N	3061 3975
rot-fluoreszierend	500	12	9,45	3061 3973
			(B501)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Markierwagen



- **Produktbeschreibung**
  Geeignet für perfekte Markierungsarbeiten (in Verbindung mit dem E-COLL Bodenmarkierspray 750 ml, siehe Seite 5/163).
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal für die einfache Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Strichbreite: 5 bis 7,5 cm stufenlos.
  Farbe: blau.
  Geeignet für 750-ml-Dosen.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
für Bodenmarkierspray 750 ml	1/1	299,00 (B501)	3060 7564

Bodenmarkierspray



- **Produktbeschreibung**
  Deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Innen- und Außenlackierungen.
  Markiert auf fast allen Oberflächen (Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw.).
  Extrem abriebfest, besonders geeignet für Markierungen auf Böden (Parkplätze etc.).
  Witterungs- und korrosionsbeständig.
  Nicht anzuwenden auf Styropor und vinylhaltigen Kunststoffen!
- **Technische Kenndaten**
  750-ml-Spraydose.
  Blei-, cadmium- und aromatenfrei, schnell trocknend (ca. 10 Minuten).

Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
gelb	1/6	22,50	3060 7563
weiß	1/6	22,50	3060 7562
rot	1/6	22,50	3060 7650
grün	1/6	22,50	3060 7651
blau	1/6	22,50	3060 7652
schwarz	1/6	22,50 (B501)	3060 7653

Schablonensatz für Bodenmarkierung



- **Produktbeschreibung**
  Umfangreicher Schablonensatz im Kunststoffkoffer. Inhalt: 59 Ziffern und Buchstaben, Pfeilkopf, Pfeilkörper (Gerade), Pfeilkörper (L-Form).
- **Anwendungsgebiet**
  Markierungsarbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Material: Hart-PVC.
  Wiederverwendbar.

Ausführung	VE	€	Bestell-Nr.
Größe: 150 mm	1/1	283,50 (B501)	3060 7595



Wandgurte

- **Geeignet für Innen- und Außenbereich**
  Gurtauszug mit 12 m oder 22 m inklusive Viskosebremse.
- **Einfaches Handling**
  Drehbares Aluminium-Gehäuse (schwarz):
  Gurt passt sich der Gehrichtung an.
  Auf Anfrage ist das Gehäuse auch in Silber lieferbar.

Wandgurt XXL 12 m

Gurt	€	Bestell-Nr.
schwarz	249,00	3070 4340
rot	249,00	3070 4341
schwarz/gelb	249,00	3070 4342
rot/weiß	249,00	3070 4343
	(B677)	

Wandgurt XXXL 22 m

Gurt	€	Bestell-Nr.
neongelb	308,00	3070 4344
schwarz	308,00	3070 4345
	(B677)	

Zubehör:

Wandschuhstecker zur Gurtaufnahme



€	Bestell-Nr.
9,50	3070 4319
(B677)	



Safety-Absperrpfosten

- **Flexibles Leitsystem**
  Gurtpfosten mit 4 Längsrillen.
  3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 m oder 3,7 m.
- **Maße und Gewicht**
  Höhe: 1000 mm.
  Fuß-Ø: 355 mm.
  Rohr-Ø: 70 mm (2,3 m)
  bzw. 83 mm (3,7 m).
  Gewicht: 12 kg (2,3 m)
  bzw. 13 kg (3,7 m).
- **Zwei Farbvariationen**
  Wahlweise gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift.

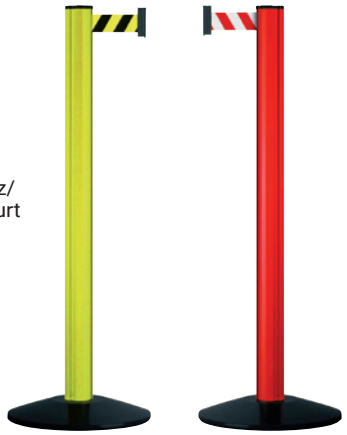

		Gurt 2,3 m		Gurt 3,7 m	
Pfosten	Gurt	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
gelb	schwarz/gelb	155,00	3070 4332	210,00	3070 4334
gelb	schwarz/gelb „Safety Double“	217,00	3070 4333	268,00	3070 4335
rot	rot/weiß	155,00	3070 4336	210,00	3070 4338
rot	rot/weiß „Safety Double“	217,00	3070 4337	268,00	3070 4339
		(B677)		(B677)	

Outdoor-Absperrung

- **Ideal für den Außeneinsatz**
  PVC-Gurtpfosten mit 3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug.
  Selbstaufrollender Gurt mit 3,7 m Länge.
- **Hohe Standfestigkeit**
  2 Ausführungen zur Auswahl:
  1 Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l), Sand oder Beton.
  2 Fußgewicht aus schwarzem Vollgummi, Gewicht ca. 8 kg.
- **Maße und Gewicht**
  Rohr-Ø: 83 mm.
  Höhe: 970 mm.
  Fuß-Ø: 380 mm.







Pfosten/Fuß	Gurt schwarz €	Gurt schwarz Bestell-Nr.	Gurt schwarz/gelb €	Gurt schwarz/gelb Bestell-Nr.	Gurt rot €	Gurt rot Bestell-Nr.	Gurt rot/weiß €	Gurt rot/weiß Bestell-Nr.	Gurt neongelb €	Gurt neongelb Bestell-Nr.
schwarz/1 schwarz	107,00	3070 4347	107,00	3070 4348	107,00	3070 4349	107,00	3070 4350	107,00	3070 4351
schwarz/2 schwarz	107,00	3070 4357	107,00	3070 4358	107,00	3070 4359	107,00	3070 4360	107,00	3070 4361
	(B677)		(B677)		(B677)		(B677)		(B677)	

Gurtband mit magnetischer Befestigung

- **Kompakte Absperrmöglichkeit**
  Schnelle und einfache Möglichkeit
  Sperrungen vorzunehmen.
- **Gurt mit diagonal gestreiftem Band**
  Wahlweise in Schwarz/Gelb oder Rot/Weiß.
  Mit 3 Befestigungsmagnete à 90 N Haftkraft.
- **Kunststoff-Kassette**
  Ohne Label, mit magnetischer Befestigung.
  Abmessung: 118x143x85 mm.







Gurt	Farbe Kunststoffkassette	Maße BxL	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
gelb/schwarz	gelb/schwarz	50 mm x4,6 m	1,0	197,00	3070 4415
rot/weiß	rot/schwarz	50 mm x4,6 m	1,0	197,00	3070 4416
				(B311)	

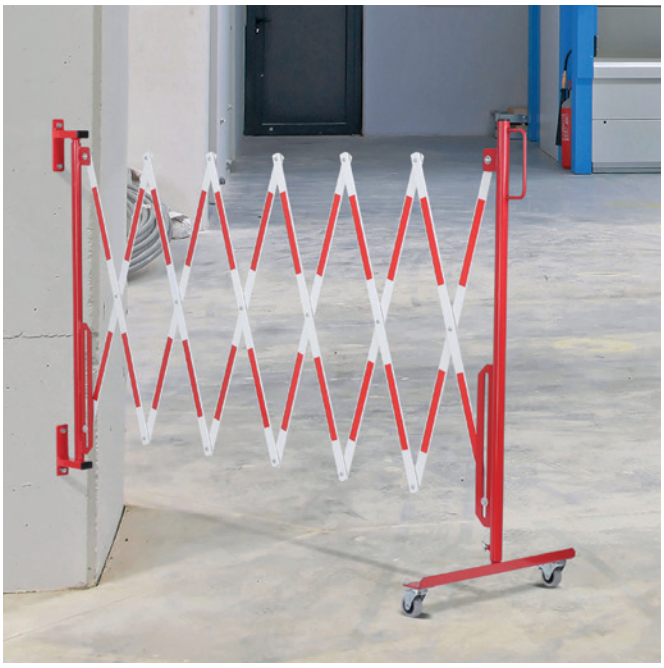

Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen.

Scherengitter

- **Einfach und schnell absperren**
  Durch die schnelle und einfache Handhabung lassen sich Bereiche wie z. B. Gefahrenstellen oder Durchgänge absperren. Auch zur dauerhaften Montage an der Wand geeignet.
- **Platzsparend lagern**
  Bei Nichtgebrauch lassen sich die Scherengitter praktisch zusammenschieben und verstauen. Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
- **Technische Kenndaten**
  Material: massiver Stahl.
  Gitter: Flachstahl-Scherengitter, 25x4 mm (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm).
  Ausziehbereich: bis 3600 oder 4000 mm.
  Füße/Stützen: Profilstahl, für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung.
  Gesamthöhe der Stützen: 1050 mm.
  Farbe: beidseitige Warnmarkierung in Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz.



Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen.



Stationäre Ausführung rot/weiß.



Stationäre Ausführung, gelb/schwarz.



Rollenfüße.



Wandbefestigung und Rollenfüße.

Ausführung	Farbe	Ausziehbereich bis mm	€	Bestell-Nr.
stationär mit Standfuß	rot/weiß	3600	163,00	3070 4367
stationär mit Standfuß	rot/weiß	4000	252,00	3070 4368
stationär mit Standfuß	gelb/schwarz	3600	163,00	3070 4369
stationär mit Standfuß	gelb/schwarz	4000	252,00	3070 4370
mit Rollenfüßen	rot/weiß	3600	238,50	3070 4371
mit Rollenfüßen	rot/weiß	4000	328,50	3070 4372
mit Rollenfüßen	gelb/schwarz	3600	238,50	3070 4373
mit Rollenfüßen	gelb/schwarz	4000	328,50	3070 4374
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot/weiß	3600	234,50	3070 4375
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot/weiß	4000	322,00	3070 4376
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb/schwarz	3600	234,50	3070 4377
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb/schwarz	4000	322,00	3070 4378

(B311)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Scherengitter mit Sperrpfosten

- **Schnelle Platzierung**
  In Bereichen, wo eine Wandmontage nicht möglich ist.
  Als standfeste oder als mobile Ausführung erhältlich.
- **Einfache Handhabung**
  Je nach Anforderung lässt sich das Scherengitter praktisch an den Sperrpfosten heranschieben oder wieder ausziehen.
- **Technische Kenndaten**
  Material: massiver Stahl.
  Sperrpfosten: wahlweise rund, Ø 60 mm oder als Vierkant 70x70 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder mobiler 8-eckiger Fußplatte.
  Gitter: Flachstahl-Scherengitter, 25x4 mm (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm) mit Rollensatz.
  Ausziehbereich: bis 3600 oder 4000 mm.
  Farbe: beidseitige Warnmarkierung in Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz.
- **Bodenanker auf Anfrage lieferbar**

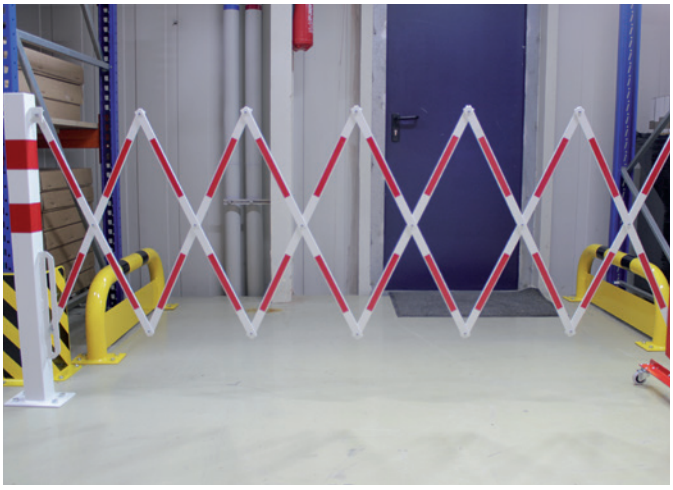

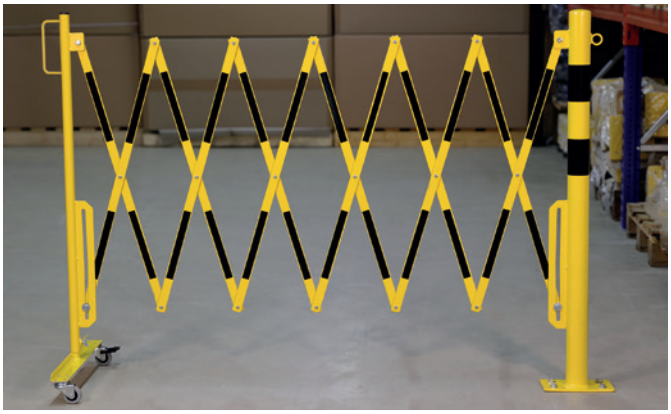



Mobiler Sperrpfosten.

Ausführung	Farbe	Ausziehbereich bis 3600 mm €	Ausziehbereich bis 3600 mm Bestell-Nr.	Ausziehbereich bis 4000 mm €	Ausziehbereich bis 4000 mm Bestell-Nr.
Sperrpfosten Ø 60 mm	gelb/schwarz	290,00	3070 4379	369,50	3070 4380
Sperrpfosten Ø 60 mm	rot/weiß	290,00	3070 4381	369,50	3070 4382
Sperrpfosten 70x70 mm	gelb/schwarz	323,00	3070 4383	380,50	3070 4384
Sperrpfosten 70x70 mm	rot/weiß	323,00	3070 4385	380,50	3070 4386
Mobiler Sperrpfosten Ø 60 mm	gelb/schwarz	312,00	3070 4387	391,50	3070 4388
Mobiler Sperrpfosten Ø 60 mm	rot/weiß	312,00	3070 4389	391,50	3070 4390
		(B311)		(B311)	

Scherengitter

- **Temporäre Absperrung**
  Von Zufahrten und Flächen durch die 2x2 m oder 2x8 m Scherengitter in kürzester Zeit.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden.
- **Technische Kenndaten**
  Material: massiver Stahl, verzinkt.
  Farbe: beidseitige Warnmarkierung in Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz.
- **Lieferumfang**
  Set à 2 Stück.
  Inklusive DIN-A4-Informationstafel.
- **Bodenanker auf Anfrage lieferbar**



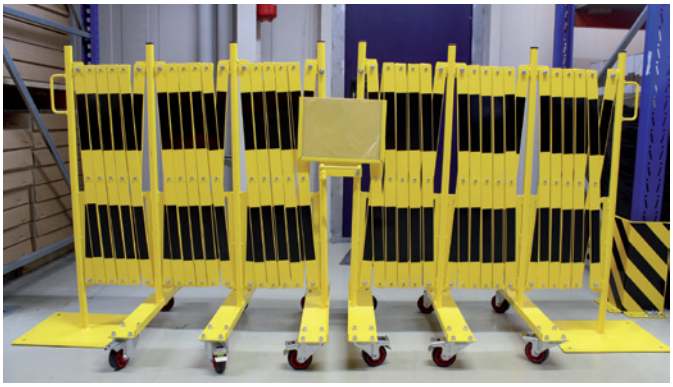

Ausführung	Farbe	€	Bestell-Nr.
2x 2000 mm	rot/weiß	820,50	3070 4391
2x 2000 mm	gelb/schwarz	820,50	3070 4392
2x 8000 mm	rot/weiß	2189,00	3070 4393
2x 8000 mm	gelb/schwarz	2189,00	3070 4394
		(B311)	



Pfosten- und Säulenschutz für den Innen- und Außeneinsatz

- **Ausgezeichneter Schutz**
  Gefertigt aus hochfestem Polyethylen.
  Gesamthöhe 1100 mm.
- **Gute Sichtbarkeit**
  Signalfarbe gelb, mit reflektierenden Warnmarkierungen.
- **Schnelle Montage**
  Durch eine Person mittels Klettbändern (im Lieferumfang enthalten).
  Kein Werkzeug und keinerlei Bodenmontage notwendig.







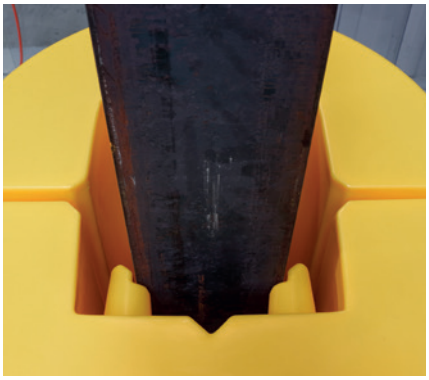

Ø mm	für Pfostenmaße bis BxT mm	€	Bestell-Nr.
620	160x160	546,50	3010 5737
620	210x210	546,50	3010 5738
620	260x260	546,50	3010 5739
		(B311)	



8-eckiger Säulenschutz

- **Sicher und flexibel**
  Geeignet für unterschiedliche Pfostengrößen.
  Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen im Farbton Signalgelb.
- **Einfache und schnelle Montage**
  Durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
für Pfosten 100x100 mm	435x390x1000	14	476,50	3010 7004
für Pfosten 150x150 mm	435x390x1000	14	476,50	3010 7005
			(B311)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Verkehrsbarriere Modell CHARLIE



Sicherheit

Sicherheit hat für die Entwickler von d-flexx höchste Priorität.

In der vorab gezeigten Bilderreihe erklären wir Ihnen das Prinzip unserer d-flexx Produkte näher.



1. Vor...

1. Verformen: Bei einem Aufprall eines Flurfördergerätes verformt sich die Barriere.



2. Während...

2. Absorbieren: Die Barriere absorbiert die entstehende Anprallkraft zuverlässig.

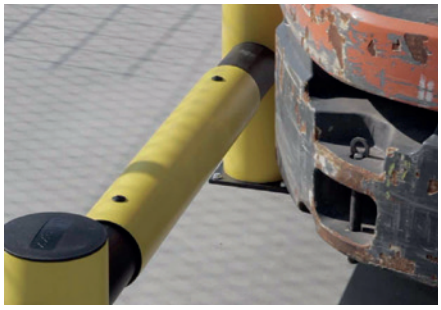

3. Nach der Kollision.

3. Regenerieren: Die Barriere kehrt nach dem Aufprall zurück in ihre ursprüngliche Form und hält auch wiederholter Beanspruchung stand.

d-flexx – sehr einfache Montage

Keine formfesten Verbindungen beim modularen System!

Einen Detailauszug aus der Montageanleitung des Modell ECHO zeigen wir im Folgenden.

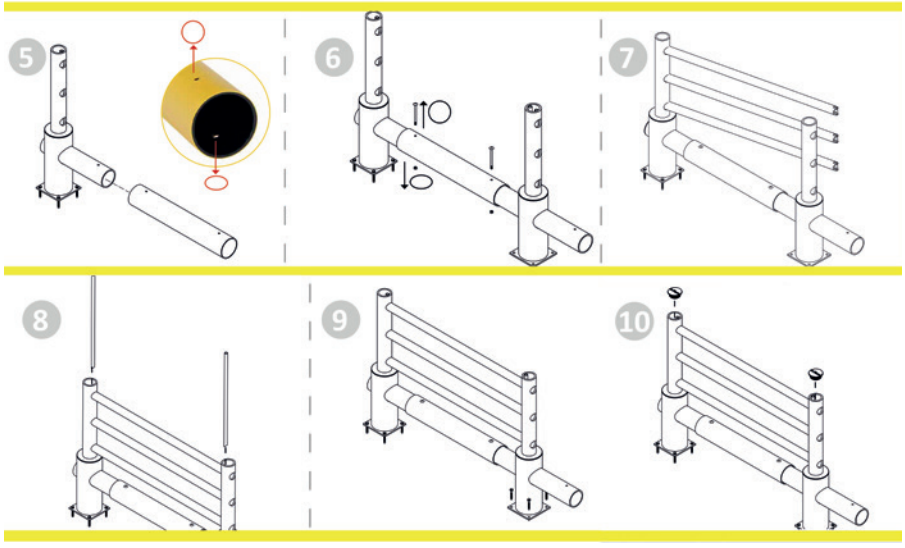

Rammschutzsysteme, flexibel

- **Modulare Bauweise – einfache und schnelle Montage**
  Spezialkunststoff, flexibel, für den Außen- und Innenbereich geeignet. 100 % recycelbar.
  Minimiert die Instandhaltungskosten erheblich und schont den Hallenboden.
  Endlosbauweise: Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar.
- **Sicher und flexibel**
  Signalgelb, mit hoher Warnwirkung.
  Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.

GARANTIE 5 dancop d-flexx





Sicherheitsgeländer Modell DELTA

- **Ausführung**
  Flexible Gehwegabgrenzung und Wegeleitung.
- **Technische Angaben**
  Widerstand getestet in Joule: 2500.
  Entspricht Fahrzeuggewicht: 2000 kg.
  Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 5,7 km/h.
  Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
  Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
  Umwelt: CO_2/m^3 18,5 kg.
- **Lieferumfang: 3 Holme/Satz**

Ausführung	Maße mm	Querschnitt mm	Bodenplatte BxTxH mm	Ø Bohrlöcher (jeweils) mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Endpfosten	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	157,00	3010 7006
Mittelpfosten	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	156,00	3010 7007
Eckpfosten 90°	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	156,00	3010 7008
T-Pfosten	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	156,50	3010 7009
Kreuzpfosten	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	156,50	3010 7010
3 Holme/Satz	Länge 1510	63	–	–	4,5	156,50	3010 7011
Holmsatz individuell	Länge 350–1510	63	–	–	je m 3,0	121,50 (B311)	3010 7012

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Rammschutzsysteme, flexibel, Schwingtür JULIET

- **Integrierbar ins System DELTA und ECHO**
  Alternativ kann auch einzeln ein Pfosten vom System DELTA oder ECHO installiert werden.
  Ab 1500 mm mit Rad.
- **Technische Daten**
  Material: Spezialkunststoff, flexibel.
  Höhe: 1200 mm.
  Durchmesser: 110 mm.
  Öffnung bis 180° möglich.

GARANTIE 5 dancop d-flexx



Schwingtür mit Rad.

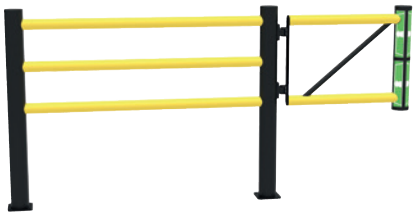

Schwingtür JULIET, z. B. am Mittelpfosten DELTA

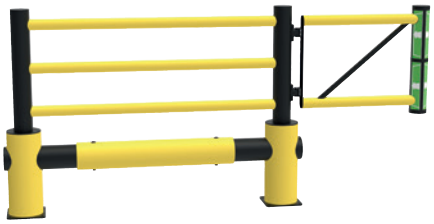

Schwingtür JULIET, z. B. am Mittelpfosten ECHO

Ausführung	Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Standard	800	6,53	943,50	3010 7080
Standard	1000	8,44	950,50	3010 7081
Standard	1200	8,80	958,00	3010 7082
mit Rad	1500	9,28	1055,00	3010 7083
mit Rad	1750	9,76	1074,00	3010 7084
mit Rad	2000	10,26	1093,00	3010 7085
Türanschlag, schwarz	–	0,7	41,50	3010 7054

(B311)

Pfosten für Schwingtür JULIET

Ausführung	für	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Mittelpfosten	JULIET im ECHO-System	16,0	373,50	3010 7036
T-Pfosten 90°	JULIET im ECHO-System	16,0	381,50	3010 7037
Eckpfosten 90° links	JULIET im ECHO-System	15,7	351,00	3010 7038
Eckpfosten 90° rechts	JULIET im ECHO-System	15,7	351,00	3010 7039
Endpfosten	JULIET Schwingtür im ECHO-System	12,8	354,50	3010 7040
Mittelpfosten	JULIET im DELTA-System	9,0	164,00	3010 7041
T-Pfosten 90°	JULIET im DELTA-System	8,9	161,00	3010 7042
Eckpfosten 90° links	JULIET im DELTA-System	8,9	164,00	3010 7043
Eckpfosten 90° rechts	JULIET im DELTA-System	8,9	164,00	3010 7044
Endpfosten	JULIET Schwingtür im DELTA-System	8,7	169,00	3010 7045

(B311)



Verkehrsbarriere Plus, Modell ECHO

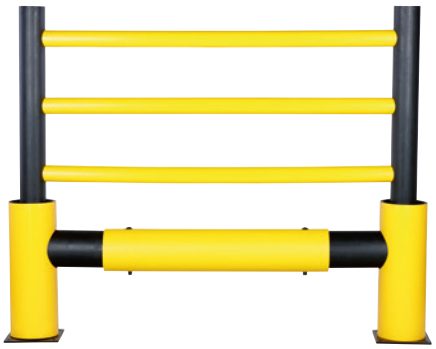

- **Flexible Gehwegbegrenzung und Wegeleitung**
- **Technische Angaben**
  Widerstand getestet in Joule: 2500 (oben), 10000 (unten).
  Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg.
  Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h.
  Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
  Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
  Umwelt: CO_2/m^3 18,5 kg.
- **Rundholme**
  1 Holmsatz: 3 Holme/Satz 1510 mm, 3x Ø 63 mm, 1 Rohr 930 mm, Ø 160 mm.
  2 Holmsatz: mit 3 Holme im individuellen Zuschnitt: 980 bis 1510 mm, Ø 63 mm und Rohr Ø 160 mm in entsprechender Länge.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.

Ausführung	Maße BxH mm	Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Ø Bohrlöcher (jeweils) mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
Endpfosten	600x1200	110/200	225x225x10	16	17,0	296,00	3010 7021
Mittelpfosten	1000x1200	110/200	225x225x10	16	17,2	329,50	3010 7022
1 Rundholme, 4er-Satz	–	3x 63/1x 160	–	–	7,2	253,50	3010 7023
2 Rundholme, 4er-Satz	–	3x 63/1x 160	–	–	je m 4,05	186,50	3010 7024

(B311)

Verkehrsbarriere Modell CHARLIE/HOTEL



Modell CHARLIE



Modell HOTEL

- **Trennt Verkehrswege und sichert Betriebsabläufe**
  Modell CHARLIE einzeilig/Modell HOTEL zweizeilig.
- **Technische Angaben**
  Widerstand getestet in Joule: 15000.
  Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg.
  Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h.
  Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
  Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
  Umwelt: CO_2/m^3 20 kg.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.



Endpfosten



Rohre

Typ	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Ø Bohrlöcher (jeweils) mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
CHARLIE	Endpfosten	500	619	200	225x225x10	16	12,8	246,50	3010 7013
CHARLIE	Mittelpfosten	516	1000	200	225x225x10	16	13,6	252,50	3010 7014
CHARLIE	Standrohr	–	930	160	–	–	2,6	160,00	3010 7015
CHARLIE	Individuelles Rohr	–	400–929	160	–	–	je m 2,8	181,00	3010 7016
HOTEL	Endpfosten	706	619	200	225x225x10	16	14,5	339,00	3010 7017
HOTEL	Mittelpfosten	706	1000	200	225x225x10	16	15,9	363,50	3010 7018
HOTEL	2x Standrohr	–	930	160	–	–	5,2	316,50	3010 7019
HOTEL	2x individuelles Rohr	–	400–929	160	–	–	je m 5,2	361,50	3010 7020

(B311)

Verkehrsbarriere Modell LIMA

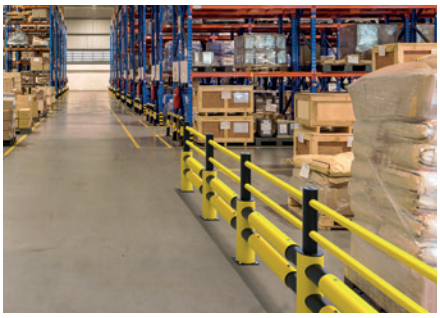



- **Trennt Verkehrswege und sichert Betriebsabläufe**
  Kombination aus Modell DELTA und HOTEL.
- **Technische Angaben**
  Widerstand getestet in Joule: 2500 (oben), 10000 (unten).
  Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h.
  Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
  Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg.
  Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
  Umwelt: CO_2/m^3 18,5 kg.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Ø Bohrlöcher (jeweils) mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Endpfosten	1200	619	200	225x225x10	16	19,2	487,00	3010 7055
Mittelpfosten	1200	1000	200	225x225x10	16	20,9	508,00	3010 7056
Holmsatz, 2 Holme, 2 Rohre	1510	930	63/160	–	–	9,3	424,00	3010 7057
Holmsatz, 2 Holme, 2 Rohre	980–1510	400–930	63/160	–	–	je m 9,5	399,00	3010 7058

(B311)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Maschinenschutzgitter Modell FOXTROTT

- **Einfache Montage**
  Zur Sicherung von Eingangsbereichen und Bereichen von Maschinen.
- **Technische Angaben**
  Widerstand getestet in Joule: 2500.
  Entspricht Fahrzeuggewicht: 2000 kg.
  Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 5,7 km/h.
  Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
  Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
  Umwelt: CO2/m³ 18,5 kg.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.



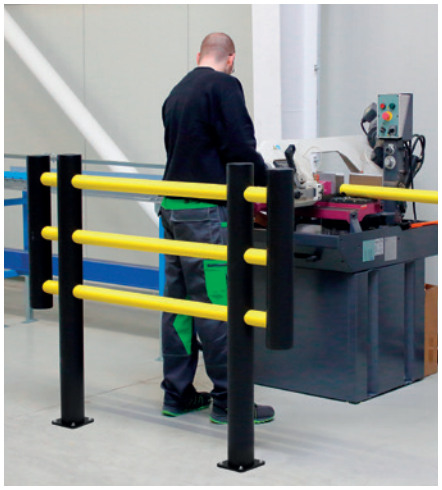

Höhe x Ø mm	Breite m	Bodenplatte BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200x110	1,0	150x150x10	29,0	408,50	3010 7033
1200x110	1,5	150x150x10	31,0	495,00	3010 7034
1200x110	2,0	150x150x10	32,0	570,00	3010 7035

(B311)

Maschinenschutzgitter Modell KILO

- **Einfache Montage**
  Zur Sicherung von Eingangsbereichen und Bereichen von Maschinen.
- **Technische Angaben**
  Widerstand getestet in Joule: 2500 (oben), 10000 (unten).
  Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h.
  Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg.
  Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
  Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
  Umwelt: CO2/m³ 18,5 kg.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.





Höhe mm	Breite m	Bodenplatte BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200	1,0	225x225x10	41,1	762,00	3010 7059
1200	1,5	225x225x10	44,5	830,50	3010 7060
1200	2,0	225x225x10	47,4	937,00	3010 7061

(B311)

Poller Modell BRAVO

- **Vielseitig einsetzbar**
  Zur Sicherung von Inventar, Fahrzeugen und Personen im Betriebsablauf.
- **Einfache Montage**
  Aufgrund der speziellen Konstruktion lenkt die drehbare Manschette Kräfte ab.
- **Technische Angaben**
  Widerstand getestet in Joule: 4000.
  Entspricht Fahrzeuggewicht: 2000 kg.
  Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 5,1 km/h.
  Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
  Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
  Umwelt: CO2/m³ 18,5 kg.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.

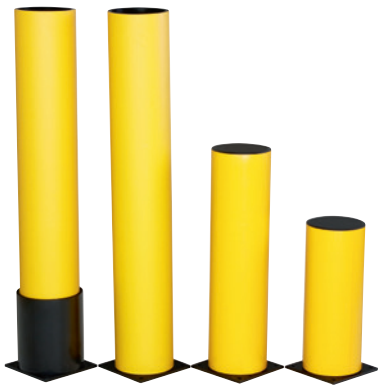



Ausführung	Höhe x Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Standard	500x200	225x225x10	12,4	249,50	3010 7029
Standard	750x200	225x225x10	15,9	291,50	3010 7030
Standard	1200x200	225x225x10	19,2	366,00	3010 7031
mit drehbarer Manschette	1200x225	225x225x10	20,9	402,00	3010 7032

(B311)

Bodenprofilbarriere Modell MIKE



- **Einfache Montage**
  Zur Sicherung von Eingangsbereichen und Bereichen von Maschinen.
  Unterfahrschutz für modulare Barrieren und Geländer.
  Schützt Wände und Montagelinien vor Kollisionen in Bodenbereichen.
  Eignet sich als Leitsystem durch komplette Produktionsbereiche.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.



Höhe x Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
140x140	500	2,75	167,50	3010 7139
140x140	1000	4,42	192,00	3010 7136
140x140	1300	6,30	213,50	3010 7133
140x140	1500	6,66	272,00	3010 7135
140x140	2000	8,39	333,50	3010 7134
140x140	400–1499	6,70	318,50	3010 7137
140x140	1500–2000	8,50	368,00	3010 7138

(B311)

Dock Gate Modell November



- **Einfache Montage**
  Zur Sicherung von Eingangsbereichen und Bereichen von Maschinen.
- **Technische Angaben**
  Widerstand getestet in Joule: 5600.
  Entspricht Fahrzeuggewicht: 3000 kg.
  Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 7,0 km/h.
  Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
  Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
  Umwelt: CO_2/m^3 18,5 kg.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.



Höhe mm	Länge m	Innenmaß mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	585	2300	56,2	1853,00	3010 7140
500	585	2600	58,3	1889,00	3010 7141
500	585	2300–3300	63,2	2043,00	3010 7142

(B311)

Regalanfahrschutz Modell GOLF



1-zeilig, Länge 1100 mm.

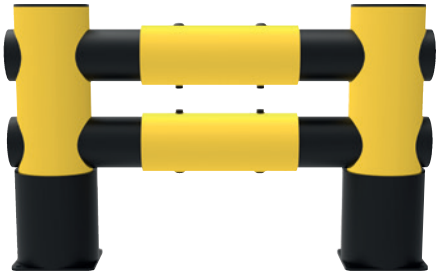

2-zeilig, Länge 1100 mm.

- **Sichert Regale vor Anfahrschäden**
  Die speziell drehbaren Manschetten an den Pfosten lenken Kräfte ab.
  Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Befestigungsmaterial.

Ausführung	Länge mm	Bodenplatte BxTxH mm	Widerstand J	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1-zeilig	1100	225x225x10	8000	23,6	492,50	3010 7025
1-zeilig	2500	225x225x10	7000	26,2	638,50	3010 7026
2-zeilig	1100	225x225x10	11000	25,6	622,50	3010 7027
2-zeilig	2500	225x225x10	13000	28,6	738,50	3010 7028

(B311)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Rammschutzserie aus Stahl

- **Gefertigt aus hochwertigem Gütestahl**
  Durch die gelbe Beschichtung in Kombination mit schwarzen Markierungsstreifen ist eine hohe Erkennbarkeit gegeben.
  Balken und Bügel haben einen Ø von 76 mm.
  Die Bügel sind mittels Biegetechnik verformt und haben keine Schweißnähte.
- **Befestigung erfolgt mittels Bodenanker**
  Die Bügel mit Unterfahrschutz dienen als Ergänzung für sensible Bereiche.

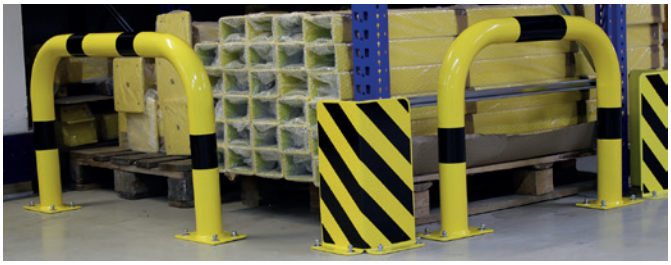





Einsatzbeispiele

Rammschutzbügel aus Stahl für den Innen- und Außenbereich

- **Ausführung**
  Pulverbeschichtet für den Inneneinsatz, oder verzinkt und pulverbeschichtet für den Innen- und Außeneinsatz.
- **Farbe**
  Ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.

Maße BxH mm	Gewicht kg	beschichtet €	beschichtet Bestell-Nr.	verzinkt und beschichtet €	verzinkt und beschichtet Bestell-Nr.
420x 350	6,9	128,50	3010 7143	150,50	3010 7150
750x 350	8,5	136,50	3010 7144	158,00	3010 7151
1000x 350	10,1	143,00	3010 7203	165,00	3010 7152
750x 600	11,5	153,00	3010 7146	174,50	3010 7153
1000x 600	13,0	170,50	3010 7147	192,00	3010 7154
750x1200	18,5	178,00	3010 7148	200,00	3010 7155
1000x1200	20,0	191,00	3010 7149	213,00	3010 7156
		(B311)		(B311)	

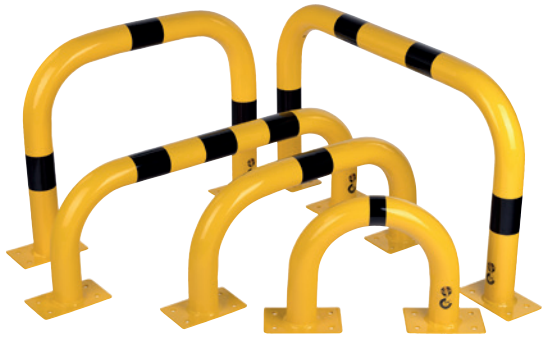

Rammbügel aus Stahl mit Unterfahrschutz

- **Ausführung**
  Pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.

Maße HxB mm	Höhe Unterfahrschutz mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
350x 750	150	11,4	185,00	3010 7157
350x1000	150	13,0	191,50	3010 7158
600x 750	400	18,0	257,50	3010 7159
600x1000	400	24,1	257,50	3010 7160
			(B311)	





Rammschutzserie aus Stahl

- **Gefertigt aus hochwertigem Gütestahl**
  Durch die gelbe Beschichtung in Kombination mit schwarzen Markierungsstreifen ist eine hohe Erkennbarkeit gegeben.
  Balken und Bügel haben einen Ø von 76 mm,
  Poller in Ø 76, 89 oder 159 mm.
  Die Bügel sind mittels Biegetechnik verformt und haben keine Schweißnähte.
- **Befestigung erfolgt mittels Bodenanker oder bei den Pollern zum Einbetonieren**
  Die Bügel mit Unterfahrschutz dienen als Ergänzung für sensible Bereiche.

Rammschutzpoller zum Aufdübeln

- **Ausführung**
  Verzinkt und pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.

Maße HxØ mm	Bodenplatte BxT mm	Materialstärke mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200x 76	195x120	3,2	8,3	125,50	3010 7161
1200x 89	195x140	3,6	9,9	142,00	3010 7162
1200x159	240x240	4,5	23,4	268,00 (B311)	3010 7163

Rammschutzpoller zum Einbetonieren

Maße HxØ mm	Höhe über Flur mm	Materialstärke mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1600x 76	1200	3,2	9,4	126,00	3010 7164
1600x159	1200	4,5	27,8	246,50 (B311)	3010 7165

Rammschutzbalken

- **Ausführung**
  Verzinkt und pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.



Maße LxØ mm	Bodenplatte BxT mm	Materialstärke mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
400x76	195x120	3,2	4,3	68,50	3010 7166
800x76	195x120	3,2	6,6	79,40	3010 7167
1200x76	195x120	3,2	8,9	101,50 (B311)	3010 7168

Rammschutzecke

- **Ausführung**
  Pulverbeschichtet für den Inneneinsatz, oder verzinkt und pulverbeschichtet für den Außeneinsatz.
- **Farbe**
  Ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.



Höhe mm	Schenkellänge mm	Gewicht kg	beschichtet €	beschichtet Bestell-Nr.	verzinkt und beschichtet €	verzinkt und beschichtet Bestell-Nr.
350	600	12,9	229,50	3010 7169	251,50	3010 7172
600	600	17,5	246,00	3010 7170	268,00	3010 7173
1200	600	27,9	305,50 (B311)	3010 7171	327,50 (B311)	3010 7174

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Modularer Wandschutz aus Stahl

- **Optimale Lösung für Logistikbereiche**
  Die unterschiedlichen Komponenten können je nach örtlichen Gegebenheiten gesetzt werden.
  Durch diese Vielzahl von geraden Elementen sowie Innen- und Außenecken können individuell die gefährdeten Gebäudeteile geschützt werden.
  Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang, auf Anfrage lieferbar.



Modularer Wandschutz, gerade Variante

- **Ausführung**
  Pulverbeschichtet für den Inneneinsatz, oder verzinkt und pulverbeschichtet für den Außeneinsatz.
  Balken Ø 76 mm, Bohrlöcher Ø 12,5 mm.
- **Farbe**
  Ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb mit schwarz/gelber Warnmarkierung.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	beschichtet €	beschichtet Bestell-Nr.	verzinkt und beschichtet €	verzinkt und beschichtet Bestell-Nr.
500x180x140	5,4	70,10	3010 7183	75,60	3010 7185
1000x180x140	10,5	125,50	3010 7184	130,50	3010 7186
		(B311)		(B311)	



Länge 500 mm.



Länge 1000 mm.

Modularer Wandschutz zum Schutz einer Innenecke

- **Ausführung**
  Pulverbeschichtet, für den Inneneinsatz, oder verzinkt und pulverbeschichtet für den Außeneinsatz.
  90°-Innenecke, Balken Ø 76 mm, Bohrlöcher Ø 12,5 mm.
- **Farbe**
  Ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb, mit schwarz/gelber Warnmarkierung.



Länge 1000 mm links.



Länge 1000 mm rechts.

Ausführung	Innen	Maße HxL mm	Gewicht kg	beschichtet €	beschichtet Bestell-Nr.	verzinkt und beschichtet €	verzinkt und beschichtet Bestell-Nr.
Ecke 90°	rechts	140x 500	5,6	75,60	3010 7187	82,10	3010 7189
Ecke 90°	rechts	140x1000	11,3	134,50	3010 7188	141,50	3010 7190
Ecke 90°	links	140x 500	5,6	75,60	3010 7191	82,10	3010 7193
Ecke 90°	links	140x1000	11,3	134,50	3010 7192	141,50	3010 7194
				(B311)		(B311)	



Länge 500 mm links.



Länge 500 mm rechts.

Modularer Wandschutz zum Schutz einer Außenecke

- **Ausführung**
  Pulverbeschichtet für den Inneneinsatz, oder verzinkt und pulverbeschichtet für den Außeneinsatz.
  90°-Außenecke, Balken Ø 76 mm, Bohrlöcher Ø 12,5 mm.
- **Farbe**
  Ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb mit schwarz/gelber Warnmarkierung.



Länge 1000 mm links.



Länge 1000 mm rechts.

Ausführung	Außen	Maße HxL mm	Gewicht kg	beschichtet €	beschichtet Bestell-Nr.	verzinkt und beschichtet €	verzinkt und beschichtet Bestell-Nr.
Ecke 90°	rechts	140x 500	5,6	75,60	3010 7195	82,10	3010 7197
Ecke 90°	rechts	140x1000	11,3	134,50	3010 7196	141,50	3010 7198
Ecke 90°	links	140x 500	5,6	75,60	3010 7199	82,10	3010 7201
Ecke 90°	links	140x1000	11,3	134,50	3010 7200	141,50	3010 7202
				(B311)		(B311)	



Länge 500 mm links.



Länge 500 mm rechts.

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rammschutzpoller, aus Stahlrohr, gelb/schwarz

- **Robuste Konstruktion**
  Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet, mit schwarzen Streifen.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zur Dübelbefestigung.



Zum Aufdübeln.



Zum Einbetonieren.

Ausführung	Ø mm	Länge mm	Rohrstärke mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
zum Einbetonieren	152	1500	3,2	17,0	184,50	3052 2220
zum Einbetonieren	193	1500	3,6	28,0	285,50	3052 2235
zum Einbetonieren	273	1500	5,0	50,0	592,00	3052 2250
zum Einbetonieren	152	2000	3,2	23,0	213,00	3052 2225
zum Einbetonieren	193	2000	3,6	40,0	353,00	3052 2240
zum Einbetonieren	273	2000	5,0	68,0	734,50	3052 2255
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	152	1000	3,2	14,0	193,00	3052 2230
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	193	1000	3,6	25,0	317,00	3052 2245
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	273	1500	5,0	60,0	704,50	3052 2260

(B548)

Rammschutzpoller, aus Stahlrohr

- **Robust und belastbar**
  Die Rammschutzpoller sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, weiß kunststoffbeschichtet, mit 3 reflektierenden Streifen und aufgeschweißter Stahlkappe.
- **Anwendungsbeispiele:**
  Zur Sicherung bei starken Belastungen im Bereich von Toreinfahrten oder Gebäuden.



TOP

Optimal auch als Anfahrschutz für Einfahrten, Hallen oder Tankstellen oder als Leitpoller vor Rampen, Toren und ähnlichen Orten einsetzbar.

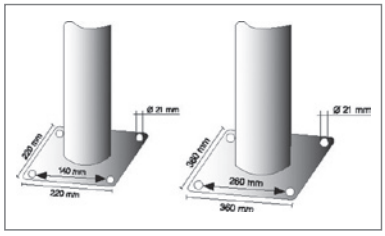



Weiß kunststoffbeschichtet, mit 3 reflektierenden Streifen, zum Aufdübeln.



Verzinkt, zum Einbetonieren.

Ausführung	Oberfläche	Ø mm	Länge mm	Rohrstärke mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
zum Einbetonieren	verzinkt	152	1500	3,2	17	153,00	3052 2550
zum Einbetonieren	verzinkt	193	1500	3,6	28	245,00	3052 2560
zum Einbetonieren	verzinkt	273	1500	5,0	50	520,00	3052 2570
zum Einbetonieren	rot/weiß	152	1500	3,2	17	184,50	3052 2555
zum Einbetonieren	rot/weiß	193	1500	3,6	28	285,50	3052 2565
zum Einbetonieren	rot/weiß	273	1500	5,0	50	592,00	3052 2575
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	verzinkt	152	1000	3,2	14	161,50	3052 2580
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	verzinkt	193	1000	3,6	25	279,50	3052 2590
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	verzinkt	273	1500	5,0	60	628,00	3052 2600
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	rot/weiß	152	1000	3,2	14	193,00	3052 2585
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	rot/weiß	193	1000	3,6	25	317,00	3052 2595
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	rot/weiß	273	1500	5,0	60	704,50	3052 2605

(B548)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend



Sicherheitsgeländer

- **Massiver Stahl**
  Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.
- **Kombinierbare Längen**
  500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
- **Technische Kenndaten**
  Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt.
  Pfosten: mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln.
  Balken: BxT 140x80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
  Farbe: pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt.
- **Einfache Montage**
  Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.

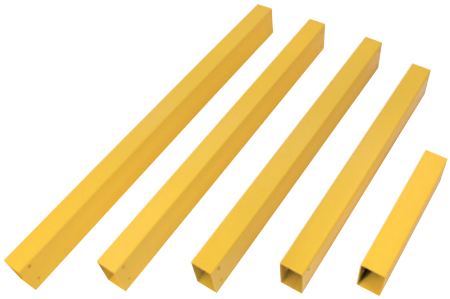

Balken inkl. Befestigungsmaterial.



Endpfosten.



Mittelpfosten.



Eckpfosten 90°.

Ausführung	Länge mm	Gewicht kg	für den Innenbereich €	für den Innenbereich Bestell-Nr.	für den Außenbereich €	für den Außenbereich Bestell-Nr.
Balken	1000	11,0	76,50	3070 4395	102,50	3070 4405
Balken	1200	13,5	90,30	3070 4396	121,50	3070 4406
Balken	1350	13,8	93,00	3070 4397	134,50	3070 4407
Balken	1500	14,2	106,00	3070 4398	149,50	3070 4408
Endpfosten	1000	13,8	114,50	3070 4399	147,00	3070 4409
Endpfosten	500	8,0	80,90	3070 4400	104,00	3070 4410
Mittelpfosten	1000	15,0	119,50	3070 4401	155,00	3070 4411
Mittelpfosten	500	10,0	89,30	3070 4402	112,50	3070 4412
Eckpfosten	1000	15,7	119,50	3070 4403	166,00	3070 4413
Eckpfosten	500	10,0	89,30	3070 4404	112,50	3070 4414
			(B311)		(B311)	



Einsatzbeispiel.

Unterfahrschutz, modulares Sicherheitsgeländer

- **Stahl, 4 mm**
  Gelb und pulverbeschichtet (ähnlich RAL 1023).
- **Befestigung**
  Am Balken des Sicherheitsgeländers.



Maße BxTxH mm	Laschenlänge mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
880x89x490	140	20,0	173,50	3070 4440
1080x89x490	140	24,0	199,00	3070 4441
1230x89x490	140	27,4	228,50	3070 4442
1380x89x490	140	30,8	264,00	3070 4443
			(B311)	

1 – 3 Schutzbügel

- **Stabile Begrenzung**
  Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund.
  Rohr-Ø 42 mm, Wandstärke 2 mm, Fußplatte-Ø 120 mm.
- **Sichtbarer Schutz**
  Wahlweise in folgenden Kombinationen lieferbar:
  Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb, mit schwarzer Warnmarkierung.
  Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb, feuerverzinkt.

TIPP

Weitere Lackierungen und Ausführungen zum Einbetonieren auf Wunsch lieferbar.



1 – 3

Abb.	Maße BxH mm	Gewicht kg	grundiert/gelb €	grundiert/gelb Bestell-Nr.	feuerverzinkt/gelb €	feuerverzinkt/gelb Bestell-Nr.	feuerverzinkt €	feuerverzinkt Bestell-Nr.
1	1000x1000	8	139,50	3013 1012	192,50	3050 5450	155,00	3056 1115
2	1500x1000	10	158,50	3013 1013	219,50	3050 5451	177,00	3056 1116
3	2000x1000	12	183,00	3013 1014	258,50	3050 5452	202,00	3056 1117
			(B156)		(B156)		(B156)	

4 – 7 Schutzgeländer

- **1a-Sicherheit**
  Ideal für die Begrenzung von Betriebswegen und Gefahrenbereichen.
- **Anpassungsfähig**
  Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Steck- und Schraubsystem.
  Verbindungsbuchsen für Anfangs-, End- und Mittelstücke, Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive.
- **Robuste Bauart**
  Rohr-Ø 42 mm, Wandstärke 2 mm.
- **Sichtbarer Schutz**
  Wahlweise in folgenden Kombinationen lieferbar:
  Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb, mit schwarzer Warnmarkierung.
  Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb, feuerverzinkt.

TIPP

Weitere Lackierungen und Ausführungen zum Einbetonieren auf Wunsch lieferbar.

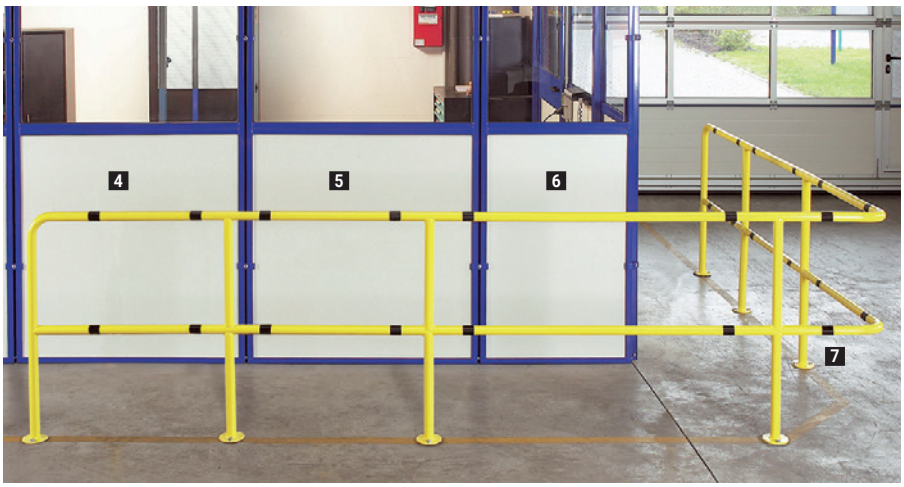

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	Maße HxL mm	grundiert/gelb €	grundiert/gelb Bestell-Nr.	feuerverzinkt/gelb €	feuerverzinkt/gelb Bestell-Nr.	feuerverzinkt €	feuerverzinkt Bestell-Nr.
4	Schutzgeländer Anfangs-/Endstück*	500x1000	4,5	1000x500	122,50	3013 1015	166,00	3050 5453	140,00	3056 1118
5	Schutzgeländer Mittelstück*	500x1000	8,5	1000x500	153,50	3013 1016	201,00	3050 5454	175,50	3056 1119
6	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1000	4,0	1000	67,70	3013 1017	86,20	3050 5457	70,90	3056 1133
(o. Abb.)	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1500	6,0	1500	83,00	3013 1018	104,50	3050 5458	87,00	3056 1134
(o. Abb.)	Schutzgeländer 45°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	200x200	63,20	3013 1019	92,60	3050 5455	72,20	3056 1131
7	Schutzgeländer 90°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	200x200	63,20	3013 1020	92,60	3050 5456	72,20	3056 1132
					(B156)		(B156)		(B156)	

* Inkl. Verbindungsbuchsen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Rammschutz-Bügel, 42 mm Durchmesser


1


2


3 Rammschutzbügel für Paletten-Regaldurchgänge.

- **Maximale Sicherheit**
  Für Betriebsinventar wie Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen.
- **Widerstandsfähiger Schutz**
  Zinkgrundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.
  Rohr-Ø 42,4 mm, Wandstärke: 3,25 mm, Fußplatte-Ø 120 mm.
- **Mit schwarzer Warnmarkierung**
  Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.



Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Rammschutzbügel 90°	350x300	6,5	139,00	3050 5400
2	Rammschutzbügel	350x300	3,5	97,60	3050 5401
2	Rammschutzbügel	750x300	4,5	116,00	3050 5402
2	Rammschutzbügel	1000x300	5,2	128,00	3050 5403
3	Rammschutzbügel für Regaldurchgänge	1250x300	6,0	144,00	3050 5404
ohne Abb.	Rammschutzbügel U-Form	400x600x300	7,5	185,00	3050 5410
1	Rammschutzbügel 90°	350x600	8,0	158,00	3050 5405
2	Rammschutzbügel	350x600	5,5	110,50	3050 5406
2	Rammschutzbügel	750x600	6,5	133,00	3050 5407
2	Rammschutzbügel	1000x600	7,2	144,00	3050 5408
3	Rammschutzbügel für Regaldurchgänge	1250x600	8,2	161,50	3050 5409
ohne Abb.	Rammschutzbügel U-Form	400x600x400	10,0	208,50	3050 5411

(B156)

4 – 5 Schutzecken


4 5

- **Schützen Regalstützen im Eck- und Durchfahrtsbereich**
  Auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme.
  Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.
- **Mit schwarzer Warnmarkierung**
  Ausführung nach BGR 234.
  Höhe: 400/800/1200 mm.
  Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Blechdicke mm	schwarz/gelb €	schwarz/gelb Bestell-Nr.	schwarz/gelb €/VE 2	schwarz/gelb Bestell-Nr.
4	U-Form	160/160x 400	5	80,60	3056 1196	146,00	3013 1022
4	U-Form	160/160x 800	5	141,00	3013 1025	249,00	3013 1036
4	U-Form	160/160x1200	6	211,00	3013 1026	–	–
5	L-Form	180/180x 400	5	70,80	3056 1195	126,00	3013 1021
5	L-Form	180/180x 800	5	123,00	3013 1023	212,50	3013 1037
5	L-Form	180/180x1200	6	186,00	3013 1024	–	–

(B156) (B156)

Mobile Zäune

- **Minutenschneller Auf- und Abbau**
  Robuster, feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter.
  Zaunfelder sind frei in der Halterung beweglich, somit ist jede Bewegung möglich.

- **Technische Beschreibung**
  Standrohr: Ø 41,5 mm.
  Querrohr: Ø 26,9 mm.
  Gitterstab: ca. 4,0 mm.
  Maschenweite: 100x300 mm.

- **Optional als Mobilzaun-Set lieferbar**

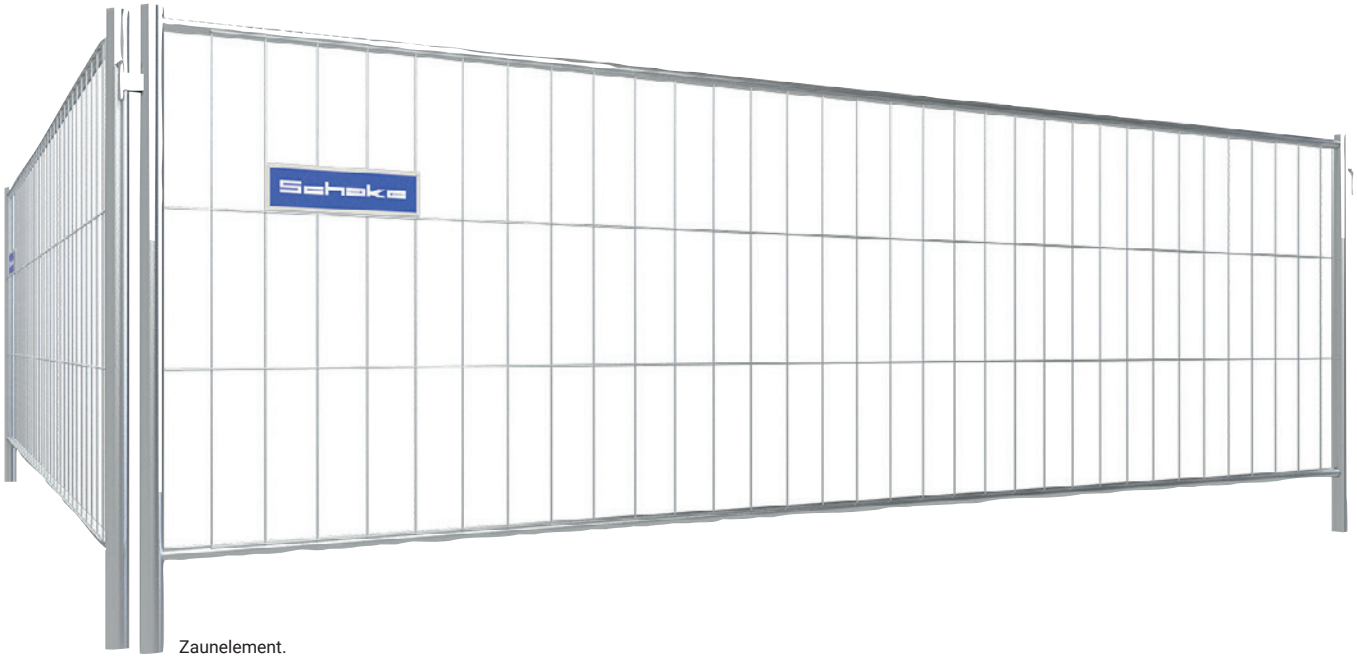

Zaunelement.


Türelement.

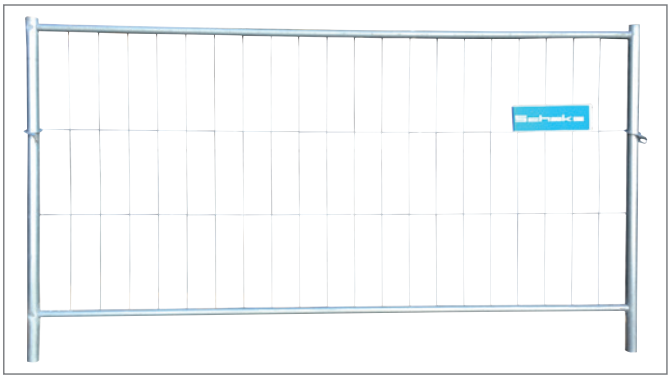

Ausgleichselement.

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Türelement	1200	1200	7,4	74,70	3030 7298
Ausgleichselement	1200	2200	9,6	87,70	3030 7299
Zaunelement	1200	3500	13,1	89,60	3030 7300
Türelement	2000	1200	10,5	103,00	3030 7301
Ausgleichselement	2000	2200	14,2	109,50	3030 7302

(B548)


Mobilzaun Typ Event.

Mobilzaun Typ Event

- **Minutenschneller Auf- und Abbau**
  Robuster Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter zum schnellen Absperren.

- **Technische Beschreibung**
  Umlaufender Stahlrohrrahmen: feuerverzinkt, Ø 42 mm.
  Maschenweite: 100x290 mm.
  Drahtstärke: 3,3 mm.
  Senkrechte Drähte: 28 Stück.
  Waagerechte Drähte: 4 Stück.

Breite mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
3000	1200	103,00	3030 7306

(B548)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Zaunfuß

- **Technische Beschreibung**
  Mit 6 Löchern für Ø 42 mm.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Kunststoff	39,10 (B548)	3030 7292

Mobilzaunplatten

- **Technische Beschreibung**
  Mit 6 Löchern für Ø 42 mm.



Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
700x500	110,50 (B548)	3030 7293

Mobilzaun-Bodenplatte

- **Technische Beschreibung**
  Material: verzinkt.



Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
130x160	18,00 (B548)	3030 7294

Sichtschutzplane mit Ösen

- **Technische Beschreibung**
  Schwer entflammbar.
  Farbe: weiß.
  Planendicke: 0,25 mm.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun.



Maße HxB mm	€	Bestell-Nr.
2000x3500	14,55 (B548)	3030 7305

Laufrolle

- **Technische Beschreibung**
  Für Zaunelement als Tür.



€	Bestell-Nr.
64,90 (B548)	3030 7296

Lager- und Transporttraverse für Mobilzaun

- **Technische Beschreibung**
  Für 25 Zäune.
  Material: verzinkte Stahlkonstruktion.
  Staplerverkehr als auch Kranbetrieb möglich.

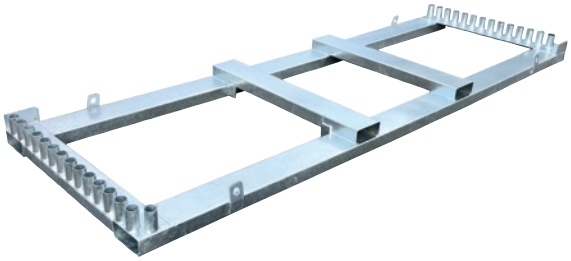

Maße BxT m	€	Bestell-Nr.
3,56x1,02	728,00 (B548)	3030 7304



Euro 1-Schrankenzaun nach ZTV-SA

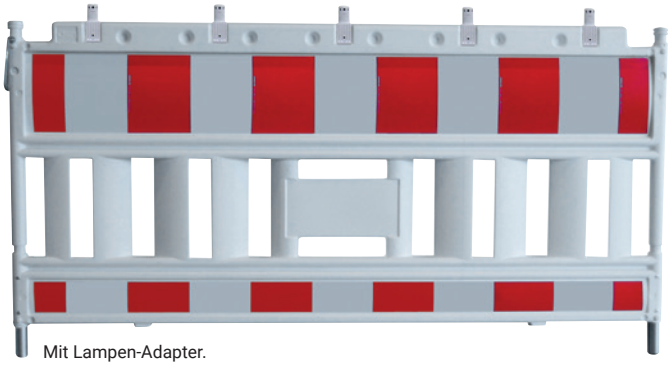

Mit Lampen-Adapter.

- **Hohe Stabilität – wenig Gewicht**
  Von oben bis unten durchgehendes Standrohr.
  Gefertigt aus UV-beständigem Kunststoff, mit Folie Typ 1 in Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz beschichtet.
- **Integrierter Tragegriff**
  Für ein besseres Handling.
- **Große Werbeflächen**
  Maße Werbefläche: 184x364 mm.
- **Wahlweise mit vormontierten Lampenadaptern**
- **Optionales Zubehör**
  Passender Fußadapter in Schwarz für einen sicheren Stand.

Ausführung	Farbe	Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
ohne Lampenadapter	rot/weiß	2000	13	173,00	3030 7307
mit Lampenadapter	rot/weiß	2000	13	185,50	3030 7308
ohne Lampenadapter	gelb/schwarz	2000	13	193,00	3030 7309
mit Lampenadapter	gelb/schwarz	2000	13	205,50	3030 7310

(B548)

TL-Fußplatte

- **Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA**
  Zum Aufstellen von Schrank- oder Bauzäunen.
- **Aus Kunststoffrecycling hergestellt**
  Mit seitlichen Tragegriffen.
  Einstecktaschen: 1x 40x40 mm, 1x 60x60 mm, 2x Ø 42mm.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Fußadapter	800x400x120	30	44,80	3030 7311

(B548)

Lager- und Transporttraverse

- **Technische Beschreibung**
  Aufnahmekapazität: 20 Stück.
  Material: verzinkt.
  Länge: 2000 mm.
  Krantransport möglich.
  Staplertaschen: längs und seitlich.



Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2000	80	585,00	3030 7312

(B548)

Absperrgitter Typ D

- **Minutenschneller Einsatz**
  Zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen.
  Robuster, feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Rundrohrgitter, Ø 33,7 mm.
  Seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt, zum Verbinden von mehreren Elementen.
  2 Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für die Standfestigkeit.



Breite mm	Höhe mm	Anzahl Füllstäbe	€	Bestell-Nr.
2000	1100	14	153,50	3030 7313
2500	1100	18	157,50	3030 7314

(B548)

Grabenbrücke aus Holz

- **Sicherer Übergang**
  Über Kanäle und Gräben.
  Die Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung,
- **Tragfähigkeit: max. 150 kg**
- **Platzsparender Transport und Lagerung**
  Geländer sind herausnehmbar.



Maße BxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1000x1700	45	315,50	3030 7315
1000x2200	55	347,00	3030 7316
1000x2700	70	446,50	3030 7317
1000x3200	100	560,50	3030 7318

(B548)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Sicherheitsbakensystem

- **Absicherung per Bakensystem**
  Ausführung:
- **TL-Sicherheitsbake Typ Universal, Drehadapter**
  BASt-geprüft nach TL-Leitbaken.
  Prüf-Nr.: BASt 02 2K 15 (B,Z) 92.
  Geprüft mit TL-Bakenleuchte FUTURE (Z) und TL-Fußplatte MB-TL 92.
  Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante.
  Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen.
  Austauschbarer Drehadapter gewährleistet eine lange Lebensdauer.
  Innenverstärkter Lampenstutzen 40x40 mm.
  Einfache Montage der TL-Bakenleuchte FUTURE auf dem Lampenstutzen.
  Drehadapter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den Rastmechanismus verhindert.
  Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar.
  Lager- und Transportgestell separat erhältlich.
- **Fußplatte Typ MB-TL 92**
  BASt-Prüf-Nr.: 92 nach TL-Leitbaken.
  Zugelassen für TL-Leitbaken, Längs-/Querabsperrung, Verkehrszeichen.
  Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1.
  Einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe.
  Aufnahmeöffnungen: 1x 60x60 mm, 3x 40x40 mm, Ø 42 mm (Kombiaufnahme), Drehadapter.
  Besonders standsicher und rutschfest.
  Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz.
  Lager- und Transportgestell separat erhältlich.

- **TL-Bakenleuchte Future gelb**
  Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff.
  Wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer.
  Robuste und einfach austauschbare Elektronik.
  Halbierung des Batteriewechselaufwandes bei Betrieb mit 2 Batterien im Vergleich zu Leuchten mit einer Batterie.
  Betrieb auch mit einer Batterie möglich ohne Änderung der Betriebshelligkeit, nur die Dauer der Beleuchtung halbiert sich.
  Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe möglich.
  Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige.
  Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig).
  Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 3-fach Stromabnahmeleiste.
  Alle Bestandteile als Ersatzteil erhältlich und ohne Lötarbeiten austauschbar.
  Effektiver Lichtaustritt: 180 mm.
  Entspricht EN 12352 – L6.
  Blindscheibe bei einseitigen Leuchten auf der Rückseite der Lampe montiert.
  Prüf-Nr.: BASt U5-1698, BASt V4-27-2003, BASt V6-1899.
  TL-Warnleuchten 90 – Kennbuchstabe (Z).







Artikel-Beschreibung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
TL-Sicherheitsbake	295x 50x1325	3,85	69,40	3030 7416
TL-Fußplatte	800x400x 120	28,00	42,90	3030 7417
TL-Bakenleuchte Future gelb	220x120x 375	1,26	48,00	3030 7418
			(B999)	

Baustellenleuchte SOLOLite-LED

- **Ein-Batterie-Leuchte**
  Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden statt Glühlampen mit Dämmerungsautomatik, Umschaltung Blink- und Dauerlicht.
  Reflektierender Linsenrand.
  Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte.
  Lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch.
  Betrieb mit nur einer Batterie 4R25.
  Mit Secura-Halter 52.



Lichtfarbe	Leuchtmittel	€	Bestell-Nr.
gelb	Hochleistungs-Leuchtdioden	18,80	3030 7419
rot	Hochleistungs-Leuchtdioden	18,80	3030 7420
		(B999)	

Baustellenleuchte Nitra LED, zweiseitig

- **Kein Glühlampenwechsel**
  Lange Betriebszeiten durch niedrigen Energieverbrauch.
  Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer.
  Umschaltbar zwischen Blink- und Dauerlicht mit Dämmerungsautomatik.
  Leuchten Klasse L 3 nach EN 12352
  Leuchtenkopf 180 mm Ø mit Reflexrand, Leuchtenkopf drehbar.
  Lichtstärkebereich 15 cd.
  Blinkrate 60–70 Bl./Min.
- **Aufhängeöse zum Tragen oder schnellen Befestigen**



Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
gelb	185x90x350	19,70	3030 7422
rot	185x90x350	19,70	3030 7421
		(B999)	

1 – 3 Absperrpfosten



Absperrpfosten rund mit 2 Ösen.

- **Langlebig und robust**
  Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, kunststoff-pulverbeschichtet und verfügen über eine aufgeschweißte Stahl-Abschlusskappe.
- **Anwendungsbeispiele:**
  Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar.
- **Technische Beschreibung:**
  Höhe Überflur: 900 mm.
  Ø und Stärke: 60x2,5 mm, 76x2,6 mm.

1 Absperrpfosten rund, aus Stahlrohr, Ø 60 und Ø 76 mm



Typ a
Feuerverzinkt
ohne Ösen



Typ b
Feuerverzinkt, rot/weiß
ohne Öse



Typ c
Mit 1 Öse
für Kettenabsperrung



Typ d
Mit 2 Ösen
für Kettenabsperrung

Ausführung		zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	mit Bodenplatte zum Dübeln	mit Bodenplatte zum Dübeln	
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 60	Ø 76	
Gesamtlänge	mm	1300	1400	900	900	
Gewicht	kg	4,5	7	4,5	6	
Typ a feuerverzinkt, ohne Ösen	€	34,30	51,60	41,00	62,50	(B548)
	Bestell-Nr.	**3052 2300**	**3052 2330**	**3052 2360**	**3052 2390**	
Typ a feuerverzinkt, mit 1 Öse	€	37,00	54,50	43,80	65,20	(B548)
	Bestell-Nr.	**3052 2305**	**3052 2335**	**3052 2365**	**3052 2395**	
Typ a feuerverzinkt, mit 2 Ösen	€	37,70	55,20	44,60	66,10	(B548)
	Bestell-Nr.	**3052 2310**	**3052 2340**	**3052 2370**	**3052 2400**	
Typ b feuerverzinkt, ohne Öse, weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Streifen	€	47,40	64,50	54,10	76,80	(B548)
	Bestell-Nr.	**3052 2315**	**3052 2345**	**3052 2375**	**3052 2405**	
Typ c feuerverzinkt, mit 1 Öse, weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Streifen	€	50,20	67,50	57,10	79,80	(B548)
	Bestell-Nr.	**3052 2320**	**3052 2350**	**3052 2380**	**3052 2410**	
Typ d feuerverzinkt, mit 2 Ösen, weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Streifen	€	51,00	68,00	57,60	80,40	(B548)
	Bestell-Nr.	**3052 2325**	**3052 2355**	**3052 2385**	**3052 2415**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

2 Absperrpfosten rund, aus Stahlrohr, Ø 60 und Ø 76 mm, mit Schließsystem

- **Ausführung wie 1**, jedoch herausnehmbar
- **Mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223) oder Profilzylinder**
- **Info:**
  Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert.
  Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen auf Anfrage möglich.

Verschluss		mit Dreikant-verschluss	mit Dreikant-verschluss	mit Profilzylinder	mit Profilzylinder	
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 60	Ø 76	
Gesamtlänge	mm	1300	1300	1300	1300	
Gewicht	kg	7	12	7	12	
	€	108,00	145,50	162,50	205,00	(B548)
Ausführung: feuerverzinkt, ohne Öse, weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Streifen	Bestell-Nr.	**3052 2420**	**3052 2425**	**3052 2430**	**3052 2435**	



Entriegelung: Dreikantverschluss

Entriegelung: Profilzylinderschloss

3 Absperrpfosten rund, aus Stahlrohr, Ø 60 und 76 mm, umlegbar

- **Mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223) oder Profilzylinder**
- Umlegbar, mit selbsteinrastender Verriegelung
- Mit Bodenhülse, ca. 400 mm Unterflur zum Einbetonieren

Verschluss		mit Dreikant-verschluss	mit Dreikant-verschluss	mit Profilzylinder	mit Profilzylinder	
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 60	Ø 76	
Gesamtlänge	mm	1300	1300	1300	1300	
Gewicht	kg	7,0	7,0	7,0	7,0	
	€	166,50	209,50	195,50	229,50	(B548)
Ausführung: feuerverzinkt, ohne Öse, beschichtet mit 3 reflektierenden Streifen	Bestell-Nr.	**3052 2440**	**3052 2445**	**3052 2450**	**3052 2455**	



Bodenhülse

- Mit Bodenplatte 100x150 mm zum Aufdübeln

Verschluss		mit Dreikant-verschluss	mit Dreikant-verschluss	mit Profilzylinder	mit Profilzylinder	
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 60	Ø 76	
Gesamtlänge	mm	900	900	900	900	
Gewicht	kg	6,5	7,0	6,5	7,0	
	€	143,50	186,50	172,50	206,00	(B548)
Ausführung: feuerverzinkt, ohne Öse, beschichtet mit 3 reflektierenden Streifen	Bestell-Nr.	**3052 2460**	**3052 2465**	**3052 2470**	**3052 2475**	



Mit Dreikant-verschluss

Mit Profil-zylinderschloss

Passendes Zubehör wie z. B. Dreikantschlüssel finden Sie auf der 1/353.



1 – 8 Vierkant-Absperrpfosten, 70x70 mm



- **Langlebig und stabil**
  Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen.
- **Anwendungsbeispiele:**
  Für alle Bereiche einsetzbar.
  Ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen).
- **Technische Beschreibung:**
  Höhe Überflur: 900 mm.
  Maße: 70x70 mm.
- **Schließsystem**
  Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert. Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich.



1 Ohne Ösen



2 Ohne Ösen



4 Dübelbefestigung



4 Dübelbefestigung oder 3 zum Einbetonieren



3 Bodenhülse zum Einbetonieren

1 Vierkant-Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren

- Mit Erdanker

Gesamtlänge	mm	1300	
Gewicht	kg	7	
	€	74,70	(B548)
ohne Ösen	Bestell-Nr.	3052 2480	
	€	77,50	(B548)
mit 1 Öse	Bestell-Nr.	3052 2485	
	€	78,40	(B548)
mit 2 Ösen	Bestell-Nr.	3052 2490	

2 Vierkant-Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223)

- Selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse, ca. 500 mm lang

Gesamtlänge	mm	1300	
Gewicht	kg	7	
	€	145,50	(B548)
ohne Ösen	Bestell-Nr.	3052 2495	
	€	148,50	(B548)
mit 1 Öse	Bestell-Nr.	3052 2500	
	€	149,00	(B548)
mit 2 Ösen	Bestell-Nr.	3052 2505	

3 Vierkant-Absperrpfosten, umlegbar, zum Einbetonieren

- Mit Bodenhülse, ca. 400 mm Unterflur

Gesamtlänge	mm	1300	
Gewicht	kg	7	
	€	187,00	(B548)
ohne Ösen	Bestell-Nr.	3052 2510	

4 Vierkant-Absperrpfosten, umlegbar, zur Dübelbefestigung mit Feuerwehrdreikant

- Mit Bodenplatte 100x150 mm

Gesamtlänge	mm	900	
Gewicht	kg	7	
	€	164,00	(B548)
ohne Ösen	Bestell-Nr.	3052 2515	

Passendes Zubehör wie z. B. Dreikantschlüssel finden Sie auf der 📖 1/353.



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend



5 Vierkant-Absperrpfosten, ortsfest, zur Dübelbefestigung

- Mit Bodenplatte B 100xT 150 mm

Gesamtlänge	mm	900	
Gewicht	kg	7	
	€	82,70	(B548)
ohne Ösen	Bestell-Nr.	**3052 2520**	
	€	85,50	(B548)
mit 1 Öse	Bestell-Nr.	**3052 2525**	
	€	86,20	(B548)
mit 2 Ösen	Bestell-Nr.	**3052 2530**	





5 Ohne Ösen Mit 1 Öse

6 Vierkant-Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss

- 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse, ca. 500 mm Unterflur

Gesamtlänge	mm	1300	
Gewicht	kg	7	
	€	192,00	(B548)
ohne Ösen	Bestell-Nr.	**3052 2535**	



6

7 Vierkant-Absperrpfosten, umlegbar, zum Einbetonieren, mit Profilzylinderschloss

- Mit Bodenhülse, ca. 400 mm Unterflur

Gesamtlänge	mm	1300	
Gewicht	kg	7	
	€	205,50	(B548)
ohne Ösen	Bestell-Nr.	**3052 2540**	



7

8 Vierkant-Absperrpfosten, umlegbar, zur Dübelbefestigung, mit Profilzylinderschloss

- Mit Bodenplatte B 100xT 150 mm

Gesamtlänge	mm	900	
Gewicht	kg	7	
	€	182,50	(B548)
ohne Ösen	Bestell-Nr.	**3052 2545**	



8



Rund, zum Einbetonieren.



Eckig, mit Bodenplatte zum Dübeln.

Absperrpfosten schwarz/gelb

- **Robuste Konstruktion**
  Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte (100x150 mm) zur Dübelbefestigung.
- **Technische Kenndaten**
  900 mm Überflur.

Ausführung	Ø mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Rund, zum Einbetonieren	60	4,5	47,40	3013 1038
Rund, zum Einbetonieren	76	6,0	64,50	3013 1039
Rund, mit Bodenplatte zum Dübeln	60	4,5	54,10	3013 1040
Rund, mit Bodenplatte zum Dübeln	76	5,5	76,80	3013 1041
Rund, zum Einbetonieren	89	9,0	100,00	3013 1042
Eckig, zum Einbetonieren	70x70	7,5	74,70	3013 1043
Rund, mit Bodenplatte zum Dübeln	89	7,5	115,50	3013 1044
Eckig, mit Bodenplatte zum Dübeln	70x70	6,5	82,70	3013 1045

(B548)

Selbstaufrichtender Sperrpfosten

- **Nachgiebiger Kunststoffpfosten**
  Extrem robust, schützt Menschen und schont die Fahrzeuge.
- **Lieferumfang**
  Inklusive 3 Schrauben und Dübel.

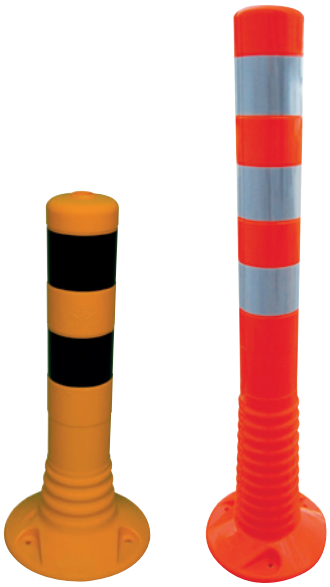



Ausführung	Farbe	Maße HxØ mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
mit 4 reflektierenden Streifen	rot/silber	1000x80	1,48	85,30	3052 2782
mit 3 reflektierenden Streifen	rot/silber	750x80	1,32	66,80	3052 2783
mit 2 reflektierenden Streifen	rot/silber	450x80	0,93	54,00	3052 2784
mit 1 reflektierenden Streifen	rot/silber	300x80	0,69	41,70	3052 2785
mit 4 reflektierenden Streifen	schwarz/gelb	1000x80	1,48	85,30	3052 2786
mit 3 reflektierenden Streifen	schwarz/gelb	750x80	1,32	66,80	3052 2787
mit 2 reflektierenden Streifen	schwarz/gelb	450x80	0,93	54,00	3052 2788
mit 1 reflektierenden Streifen	schwarz/gelb	300x80	0,69	41,70	3052 2789

(B000)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 Kettenständer aus Kunststoff, Ø 40 mm



- **Für die schnelle Absperrung**
  Leichter Kettenständer mit Dreiecks-Kunststofffuß, Seitenlänge 300 mm, mit befülltem Kunststoffrohr, Ø 40 mm und 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen.
  Auf Anfrage auch mit gefülltem Fuß lieferbar.

Farbe	Gewicht kg	Höhe Überflur mm	€	Bestell-Nr.
rot/weiß	3	950	27,90	3052 2690
gelb/schwarz	3	950	27,90	3052 2680

(B548)

2 Kettenständer-Set aus Kunststoff, Ø 40 mm



- **Ausführung wie 1**
- **Lieferumfang:**
  6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm,
  10 m Kunststoffkette rot/weiß,
  10 Verbindungsglieder.
  Mit Beton gefüllte Dreiecks-Kunststofffüße.

Farbe	€	Bestell-Nr.
rot/weiß	183,50	3052 2682
schwarz/gelb	183,50	3052 2684

(B548)

3 Kettenständer aus Stahlrohr, Ø 60 mm



- **Schwere Ausführung**
  Aus 60 mm Rundrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette.
- **2 Farbausführungen**
  Feuerverzinkt, weiß beschichtet mit 3 roten Streifen oder gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen.
- **Recycling-Fußplatte**
  BxTxH: 400x400x100 mm.

Farbe	Gewicht kg	Höhe Überflur mm	€	Bestell-Nr.
rot/weiß	15	900	65,60	3052 2695
gelb/schwarz	15	900	65,60	3052 2685

(B548)

4 Passende Ketten



- **Ausführung**
  Kunststoffkette PE oder Rundstahlkette.

Ausführung	Farbe	Bundlänge m	€/m	Bestell-Nr.
Kunststoffkette PE	rot/weiß	25	2,40	3060 2148
Kunststoffkette PE	schwarz/gelb	25	2,40	3060 2149
Rundstahlkette	rot/weiß	30	12,95	3060 2151

(B159)

Zubehör: Absperrpfosten, Rammschutzpoller, Sperrbügel

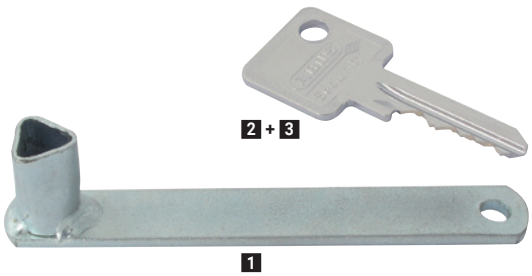





Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	Dreikantschlüssel DIN 3223	7,25	3052 2700
2	Aufpreis für gleichsperrende Zylinder bei Profilzylinderschloss	7,25	3052 2710
3	Aufpreis für Anpassung an bestehende Schließanlagen bei Profilzylinderschloss	59,70	3052 2715
4	Befestigungsschraubensatz Typ 1: 4 Stück Schrauben 8x80 mm, verzinkt mit Kunststoffdübel Ø 10 mm (Bit T 40)	7,10	3052 2720
5	Befestigungsschraubensatz Typ 2: 4 Stück, Fixanker M16x150 mm, verzinkt	29,20	3052 2725
o. Abb.	Schraubenkopfdreher Bit T 40	5,55	3052 2730

(B548)

Transportwagen mit Sperrpfosten-Set



- **Mobile Transportlösung**
  Schneller und sicherer Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich. Einfache und unkomplizierte Lagerung.

Set bestehend aus:

- **6 Sperrpfosten**
  Mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm.
  Material: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.
- **Transportwagen**
  In Schwarz, für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm.
  Ausstattung: mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette.
- **6 schwarze Fußplatten**
  Aus Recyclingmaterial.
  Breite: 375 mm.
  Höhe: 60 mm.
  Schenkellänge: 160 mm.
  Gewicht: 7,0 kg.
- **1 Kette**
  6 mm stark, 25 m lang.
  Inkl. Kettenverbindern.

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft
tuev-nord.de



Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
rot/weiß	80	864,00	3052 2778
gelb/schwarz	80	864,00	3052 2779
		(B311)	



Parkplatzabgrenzung

- **Ausführung**
  Aus recyceltem Gummi, mit gelber Warnmarkierung.
- **Anwendung**
  Ganzjährig im Außen- und Innenbereich einsetzbar.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Abgrenzung 900 mm	850x152x102	8,7	48,70	3052 2780
Abgrenzung 1800 mm	1820x152x102	17,0	87,10	3052 2781
			(B311)	



LKW-Radstopp NEU

- **Für den langfristigen Einsatz**
  Die Anfahrschwelle vermeidet Schäden an Fahrzeugen, Gebäuden und Maschinen.
  Einsatz: Innen- und Außenbereich.
  Material: Gummi, schwarz mit gelber Warnmarkierung.
- **Befestigung**
  Dauerhafte Fixierung durch 5 integrierte Dübelaufnahmen möglich.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1000x300x150	25	145,00	3010 0521
		(B311)	

Befestigungsmaterial für LKW-Radstopp (o. Abb.) NEU

Ausführung	€	Bestell-Nr.
VE = 1 Stück	21,90	3010 0523
	(B311)	

1 Folien-Absperrband rot/weiß, geblockt

- **Ausführung**
  Aus Polyethylen, extrem reißfest, umweltfreundlich, 80 mm breit, beidseitig rot/weiß geblockt.
- **Anwendungsbereiche**
  Zum Absperren, Sichern, Warnen und Begrenzen bei z. B. Veranstaltungen, Hindernissen oder Gefahrenstellen.
  Die Absperrbänder sollten in Abständen von mindestens 2,50 m (oder kürzer) in einer Höhe von ca. 1 m so befestigt werden, dass sie in voller Breite sichtbar bleiben. Nur so wird eine ausreichende Warnwirkung gewährleistet.



1

Ausführung	€/Rolle	Bestell-Nr.
100 m ohne Abrollkarton	8,15	3041 4903
500 m mit Abrollkarton	19,85	3041 4900

(B188)

2 – 4 Verkehrsleitkegel, rot/weiß, leichte Ausführung

- **Robuste PVC-Ausführung**
  Rot, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **3 Größen erhältlich**
  320, 500, 750 mm (Standard ist 500 mm).
- **Nur für den innerbetrieblichen Einsatz**


2


3


4

Abb.	Höhe mm	Gewicht ca. kg	€/St.	Bestell-Nr.
2	320	0,50	10,75	3052 2150
3	500	1,20	14,10	3052 2155
4	750	3,20	41,20	3052 2160

(B188)

5 Leitkegel reflektierend

- **Robuste PVC-Ausführung**
  Orange mit 2 reflektierenden Streifen.
- **Dieser Leitkegel ist universell im Einsatz**


5

Höhe mm	€/St.	Bestell-Nr.
500	22,70	3041 4901

(B188)

6 – 8 Verkehrsleitkegel, orange/weiß

- **Robuste PVC-Ausführung**
  Orange, tagesleuchtend mit weiß nicht reflektierenden Folienringen.
- **3 Größen erhältlich**
  320, 500, 750 mm (Standard ist 500 mm).
- **Nur für den innerbetrieblichen Einsatz**


6


7


8

Abb.	Höhe mm	Gewicht ca. kg	€/St.	Bestell-Nr.
6	320	0,40	11,35	3052 2790
7	500	1,05	16,85	3052 2791
8	750	3,10	49,80	3052 2792

(B188)

Reflexkegel MORION

- **Extra breite Griffmulde für sichere Handhabung**
  Schwerer, optimierter Leitkegelfuß.
  Fußunterseite mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar).
  Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel und standfest.
- **Mit besonders starkem Weitwinkeleffekt**
  Folientyp A, Typ 1, reflektierend.









Ausführung	Höhe mm	Farbe	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
EU 500	500	rot-weiß	3,2	26,00	3052 2793
EU 750	750	rot-weiß	5,8	49,80	3052 2794

(B999)

Leitkegel-Blitzleuchte

- **Elektronenblitzlicht**
  Einfache und schnelle Mont
  750-mm-Leitkegel durch Ste
  Hohe Standfestigkeit, da der
  auf dem Boden innerhalb de
- **Leitkegel ist im Lieferumfar**





€	Bestell-Nr.
437,00	3052 2795

(B999)

Industriekabelbrücke



- **Robust und überfahrbar**
  Die schwere Ausführung bietet Schutz für Kabel, dicke Rohre und Schläuche bis zu einem Ø von einem Zoll (25 mm). Beseitigt Stolperfallen und schützt die Leitungen.
- **Einsatzbereich**
  Lager-, Werkstatt- und Produktionsbereiche.
- **Material:** Weich-PVC
- **Anwendung:**
  Zwei Kammern für Kabel, Rohre oder Schläuche, die von unten eingelegt werden.
  Kammermaße: Ø 25 mm.
  Gewicht: 6,8 kg.

Farbe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
schwarz	1500x200x35	141,50	3041 5175
schwarz/gelb	1500x200x35	154,50	3041 5176
lichtgrau	1500x200x35	142,50	3041 5177

(B127)

Aluminium-Kabelbrücke

- **Stabil und schützend**
  Optimaler Schutz, wo Kabel und Leitungen lose liegen.
- **Einsatzbereich**
  Lager-, Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume.
- **Material:** Aluminium.
- **Anwendung:**
  Kabel, Rohre, Schläuche werden von unten eingelegt.
  Durch den Einsatz von Winkel- und T-Verbindern ist eine variable Verlegung möglich.
  Kammermaße HxB:
  1x16x18 mm.
- **Lieferumfang**
  Im Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband.







Ausführung	Farbe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
Kabelbrücke	schwarz	1500x 80x20	84,40	3041 5178
Kabelbrücke	kieselgrau	1500x 80x20	84,40	3041 5179
Kabelbrücke	lichtgrau	1500x 80x20	84,40	3041 5180
Kabelbrücke	schiefergrau	1500x 80x20	84,40	3041 5181
Kabelbrücke	schwarz/gelb	1500x 80x20	97,70	3041 5182
Kabelbrücke	schwarz	3 St. à 400x80x20	79,60	3041 5183
Kabelbrücke	kieselgrau	3 St. à 400x80x20	79,60	3041 5184
Kabelbrücke	lichtgrau	3 St. à 400x80x20	79,60	3041 5185
Kabelbrücke	schiefergrau	3 St. à 400x80x20	79,60	3041 5186
Kabelbrücke	schwarz/gelb	3 St. à 400x80x20	93,60	3041 5187
Winkelstück	schwarz	250x250x20	56,60	3041 5188
Winkelstück	lichtgrau	250x250x20	56,60	3041 5189
T-Stück	schwarz	300x200x20	77,60	3041 5190
T-Stück	lichtgrau	300x200x20	77,60	3041 5191

(B127)

Kunststoff-Kabelbrücke



- **Einfach, schnell und sicher**
  Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden.
- **Einsatzbereich**
  Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw.
- **Material:** Weich-PVC
- **Anwendung:**
  Zwei Kammern für Kabel, die von unten eingelegt werden.
  Kabelbrücke 75 mm: Kammermaß (HxB) 8x11 mm.
  Kabelbrücke 100 mm: Kammermaß (HxB) 11x13 mm.
- **Lieferumfang**
  Sets mit 1,5 oder 3 m Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.

Farbe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
schwarz	1500x 75x12	33,80	3041 5147
blau	1500x 75x12	34,20	3041 5148
beige	1500x 75x12	34,20	3041 5149
grau	1500x 75x12	34,20	3041 5150
gelb/schwarz	1500x 75x12	49,60	3041 5151
schwarz	3000x 75x12	56,40	3041 5152
blau	3000x 75x12	58,40	3041 5153
beige	3000x 75x12	58,40	3041 5154
grau	3000x 75x12	58,40	3041 5155
gelb/schwarz	3000x 75x12	77,40	3041 5156
schwarz	1500x100x17	44,80	3041 5157
blau	1500x100x17	44,90	3041 5158
beige	1500x100x17	45,00	3041 5159
grau	1500x100x17	45,00	3041 5160
gelb/schwarz	1500x100x17	62,80	3041 5161
schwarz	3000x100x17	85,90	3041 5162
blau	3000x100x17	88,20	3041 5163
beige	3000x100x17	88,20	3041 5164
grau	3000x100x17	88,20	3041 5165
gelb/schwarz	3000x100x17	108,00	3041 5166

(B127)

Toploader-Kabelbrücke



- **Einfach, schnell und sicher**
  Verlegung von Kabeln, vorbeugender Stolperschutz.
- **Einsatzbereich**
  Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw.
- **Material:** Weich-PVC
- **Anwendung:**
  Die Kabel werden von oben eingelegt.
  Eine Kammer, Maße HxB: 8x11 mm.
- **Lieferumfang**
  Sets mit 1,5 oder 3 m Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.

Farbe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
schwarz	1500x62x12	25,00	3041 5167
grau	1500x62x12	25,00	3041 5168
blau	1500x62x12	25,00	3041 5169
gelb	1500x62x12	25,00	3041 5170
schwarz	3000x62x12	41,50	3041 5171
grau	3000x62x12	41,50	3041 5172
blau	3000x62x12	41,50	3041 5173
gelb	3000x62x12	41,50	3041 5174

(B127)

Fahrbahnschwelle

- **Selbstverbindendes Neugummi**
  Farbe: schwarz/gelb.
  Gewicht je Meter: ca. 19 kg (50 mm), ca. 26,8 kg (75 mm).
  Lieferung inkl. Bodenankern.
- **Dauerhafter Einsatz**
  Mittel- und Endstücke aus gelb oder schwarz durchgefärbtem Neugummi.
  Höhen 50 oder 75 mm.
  1 Reflektor je Seite.





Ausführung	Maße BxT mm	Bodenschwelle 50 mm Richtgeschwindigkeit: max. 20 km/h €	Bestell-Nr.	Bodenschwelle 75 mm Richtgeschwindigkeit: max. 10 km/h €	Bestell-Nr.
Mittelstück gelb	500x400	71,20	3010 5680	82,10	3010 5686
Mittelstück schwarz	500x400	71,20	3010 5681	82,10	3010 5687
Anfangsstück gelb	200x400	49,30	3010 5682	60,20	3010 5688
Endstück gelb	200x400	49,30	3010 5683	60,20	3010 5689
Anfangsstück schwarz	200x400	49,30	3010 5684	60,20	3010 5690
Endstück schwarz	200x400	49,30	3010 5685	60,20	3010 5691
		(B311)		(B311)	

Schlauch- und Kabelbrücke

- **Für Schläuche und Kabel bis 40 mm**
  Zum Schutz von nicht dauerhaft verlegten Schläuchen oder Kabeln.
  Keine Befestigung nötig.
- **Für Lkw-Verkehr geeignet**
  Robustes PVC/Gummigemisch, durchgefärbtes Material für einen langfristigen Einsatz.



Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1500x210x65	gelb	13,2	141,50	3010 5692
1200x210x65	gelb	12,5	115,00	3010 5694
1200x210x65	schwarz	12,5	115,00	3010 5695
			(B311)	

Kabelbrücke mit Deckel

NEU

- **Schutz für Kabel und kleine Schläuche**
  Im Bereich von Geh- und Fahrradwegen sowie Veranstaltungen.
- **Überfahrgeschwindigkeit 5 bis 10 km/h**
  Robustes Gummi, Farbe gelb/schwarz.
  Einzelne Elemente können über die an der Seite befindlichen Verbinder miteinander kombiniert werden.



Ausführung mit	Maße BxTxH mm	Achslast t	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3 Kanälen	500x935x70	12	16,0	95,40	3010 0515
5 Kanälen	500x935x50	8	13,0	85,10	3010 0517
2 Kanälen	1015x241x45	4	5,4	48,20	3010 0519
				(B311)	

Befestigungsmaterial für Kabelbrücke (o. Abb.)

NEU

Ausführung	€	Bestell-Nr.
VE = 4 Stück	33,20	3010 0531
	(B311)	



Schlauch- und Kabelbrücke

- **Für Schläuche und Kabel bis 75 mm**
  Zum Schutz von nicht dauerhaft verlegten Schläuchen oder Kabeln.
  Keine Befestigung nötig.
  Für Lkw-Verkehr geeignet.
- **Hohe Verarbeitungsqualität**
  Schwarzes vulkanisiertes Gummi mit reflektierender Folie.
  Gute Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen.
  Beliebig zu verbreitern.
  Beidseitig nutzbar.

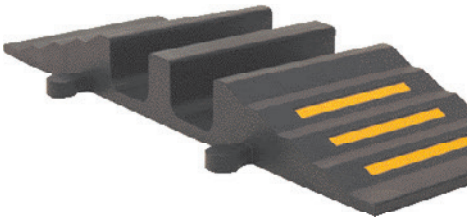

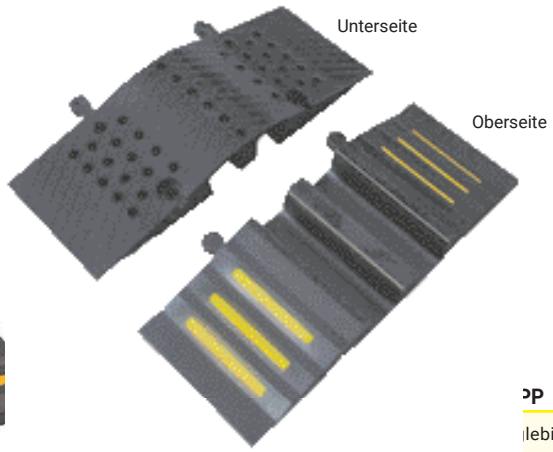

PP

lebige und durchgefärbte Qualität.

Farbe	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
schwarz	830x300x90	15,64	144,50	3010 5693
gelb	830x300x90	15,64	161,00	3010 5698

(B311)



Kabelbrücke Vario, für den In- und Outdoorbereich

- **Individuelle Kabelverlegung**
  Auf glattem, aber auch auf leicht unebenem Untergrund einsetzbar.
  Keine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund nötig.
- **Einsatzbereich:**
  Lager-, Werkstatt- und Produktionsbereiche, Baustellen und Marktplätze.
- **Material**
  Aus Kunststoff, mit herausnehmbarem Mittelsteg sowie einem abnehmbaren und trittfesten Deckel.
  Kammergröße 2x 25x38 mm erweiterbar auf 1x 70x38 mm.

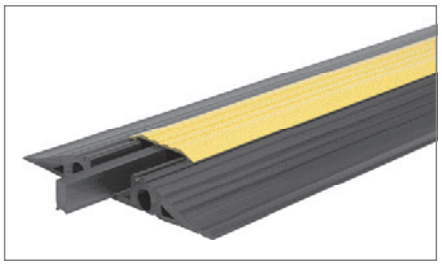

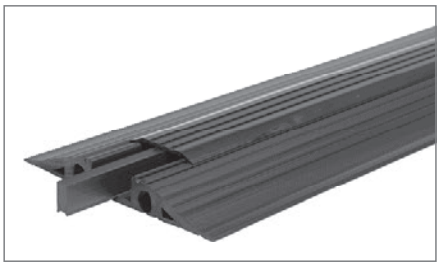



Ausführung	Farbe	Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
1 Stück à 1 m	schwarz	1000x350	270,50	3010 5696
1 Stück à 1 m	schwarz/gelb	1000x350	270,50	3010 5697

(B127)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

dancop

Universal-Beobachtungsspiegel

- **Optimale Sicht**
  Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen.
- **Robuste Ausführung**
  Beobachtungsspiegel aus schlagzähem Acryl gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, UV-resistent.
  Verstärkte Rückwandschale zum problemlosen Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- **Lieferumfang**
  Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung.
  Länge 300–500 mm.





Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ø 300	1– 4	1,04	105,50	3010 6500
Ø 400	1– 5	1,40	123,50	3010 6505
Ø 500	5– 7	1,94	157,50	3010 6510
Ø 600	9–15	2,52	177,50	3010 6515
Ø 700	12–17	3,50	222,00	3010 6520
Ø 800	15–22	4,20	247,50	3010 6525

(B319)

* Empfohlene Richtwerte.

Innen-Beobachtungsspiegel

- **Optimale Sicht**
  Zur Überwachung von Verkaufsräumen oder Produktionsvorgängen.
  Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen.
- **Robuste Ausführung**
  Beobachtungsspiegel aus schlagfestem Acryl gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas.
- **Lieferumfang**
  Mit individuell verstellbarem Teleskop-Wandarm zur einfachen Montage und Einstellung des Blickfeldes. Länge 300–500 mm.



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ø 300	1– 4	0,8	91,40	3010 6530
Ø 400	1– 5	1,0	96,00	3010 6535
400x600	9–15	1,4	162,50	3010 6540
600x800	15–20	2,4	225,50	3010 6545
Ø 500	5– 7	1,2	122,50	3010 6550
Ø 600	9–15	1,5	161,50	3010 6555
Ø 700	12–17	1,86	189,50	3010 6560
Ø 800	15–22	2,36	223,50	3010 6565

(B319)

* Empfohlene Richtwerte.

Verkehrsspiegel

- **Optimale Sicht**
  Für den industriellen Bereich.
- **Robuste Ausführung: Windlast-zertifiziert**
  Spiegelfläche aus schlagzähem Acryl,
  ca. 70 % schlagfester als Glas gem. DIN ISO 179-1, UV-resistent,
  mit stabilem Rahmen für einen langjährigen Außeneinsatz.
- **Lieferumfang**
  Mit stabiler 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung zur Wand- und Pfostenmontage (50–85 mm).





Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ø 500	5– 7	4,2	283,00	3010 6570
Ø 600	9–15	6,0	349,00	3010 6575
Ø 800	15–22	6,4	452,50	3010 6580
400x600	9–15	4,4	284,00	3010 6585
600x800	15–22	6,4	403,50	3010 6590

(B319)

* Empfohlene Richtwerte.

dancop

Panoramaspiegel 360°

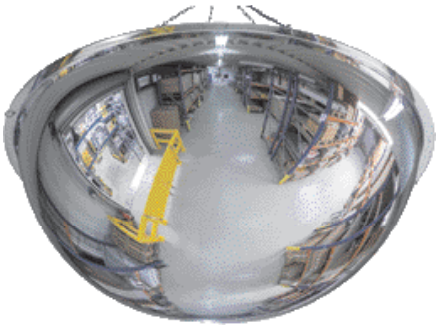

- **Brillantes Spiegelbild für optimale Sicht**
  Für die effiziente Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern.
- **Robuste Ausführung**
  Gefertigt aus schlagfestem Acryl gem. DIN ISO 179-1, 70 % schlagfester als Glas.
  Zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, Löcher sind im Spiegelrand vorgebohrt.

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600	15–20	1,1	160,50	3010 6595
800	21–30	1,5	245,00	3010 6600
900	30–40	2,5	266,50	3010 6605
1000	40–50	3,0	304,00	3010 6610
1250	50–60	4,0	518,00	3010 6615

(B319)

* Empfohlene Richtwerte.

Panoramaspiegel 180°



- **Spezialist für den fließenden Verkehr**
  Optimale Sicht nach allen Seiten im innerbetrieblichen Verkehr, z. B. an engen T-Kreuzungen.
  Direkt an der Einmündung zu montieren.
- **Nur Wandmontage möglich!**

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600	10–15	0,5	103,50	3010 6620
800	15–20	1,0	163,00	3010 6625
1000	25–30	1,3	233,50	3010 6630

(B319)

* Empfohlene Richtwerte.

Panoramaspiegel 90°

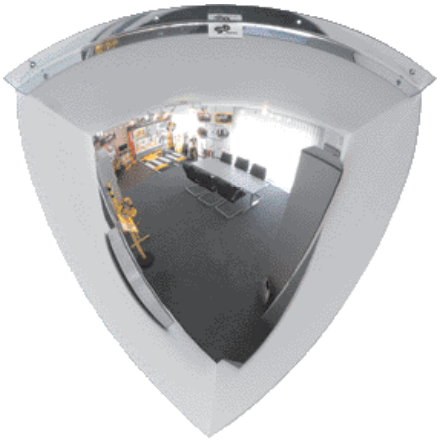

- **Spezialist für den fließenden Verkehr**
  Optimale Sicht an der Ecke zweier aufeinanderstoßender Verkehrswege zur Nutzung der gewohnten Breite des innerbetrieblichen Verkehrs.
- **Nur Wandmontage möglich!**

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600	10–15	0,30	63,40	3010 6635
800	15–20	0,45	92,80	3010 6640
1000	25–30	0,70	111,50	3010 6645

(B319)

* Empfohlene Richtwerte.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

dancop

Industriespiegel Check Point

- **Optimale Sicht – an Gefahrenstellen**
  Erhöht durch seine gelb/schwarze Warnmarkierung in Anlehnung an BGV A 8 die Aufmerksamkeit an Gefahrenstellen im Produktions- und Lagerbereich. Ermöglicht die leichtere, bessere Kontrolle von entfernt gelegenen Arbeitsplätzen und „toten Winkeln".
- **Robuste Ausführung**
  Stabil eingefasstes Acryl gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, in einem stabilen Rahmen.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Standard-Teleskophalterung 300–500 mm zur Befestigung.





Spiegelgröße BxH mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500x300	5– 7	2,8	326,50	3010 6650
600x400	7–12	3,8	321,00	3010 6655
900x600	12–25	7,8	606,50	3010 6660

(B319)

* Empfohlene Richtwerte.

Passendes Zubehör:

Weitere Befestigungsmittel

Beide Halterungen sind für die Spiegelgrößen 400x600 und 600x900 mm geeignet.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung	161,50	3010 6665
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 2-Punkt Universalhalterung	65,20	3010 6670

(B319)

Vergrößerungsspiegel

- **Optimale Sicht – auf die Produkte**
  Die Wölbung vergrößert optisch das Produkt, das auf der Produktionslinie kontrolliert wird.
- **Robuste Ausführung**
  Acryl gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, durch einen schwarzen Rahmen mit einer stabilen Rückwand verbunden.
- **Lieferumfang**
  Inkl. verstellbarem Teleskoparm (30–50 cm) zur Befestigung.



Spiegelgröße BxH mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500x300	1	1,5	255,50	3010 6675
600x400	1	2,4	294,50	3010 6680
900x600	1	4,0	612,00	3010 6685

(B319)

* Empfohlene Richtwerte.

Verkehrsspiegel

- **Optimale Sicht – in der Breite**
  Für den Verkehr in Produktionsstätten.
  Der Weitwinkel vergrößert das Sichtfeld des Fahrers und hilft Unfälle zu vermeiden.
  Auch als Rückspiegel für Gabelstapler und selbstfahrende Baumaschinen geeignet.
- **Lieferumfang**
  Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm.







Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ø 250	1–2	0,6	157,00	3010 6690
Ø 450	1–2	1,6	218,50	3010 6695

(B319)

* Empfohlene Richtwerte.

dancop

Verkehrsspiegel





- **Optimale Sicht – im Straßenverkehr und Betriebsgelände**
  Die roten Reflektoren (Typ RA2) verringern das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung und Dunkelheit.
- **Robuste Ausführung**
  Acryl, gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, UV-resistent und Windlast-geprüft bis Windstärke 12.
  Die eisfreien Varianten verfügen zusätzlich über eine Inox-Spiegelfläche.
- **Lieferumfang**
  Massive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur exakten Befestigung. Wand oder Rohrpfosten (Ø 50–85 mm).

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Standard	B 600xH 400	9–15	5,0	372,50	3010 6700
Standard	B 800xH 600	15–22	8,8	495,00	3010 6705
Standard	B 1000xH 800	22–27	12,0	664,00	3010 6710
Standard	Ø 600	9–15	5,2	380,50	3010 6715
Standard	Ø 800	15–22	7,6	591,00	3010 6720
Eisfrei	B 600xH 400	9–15	10,0	963,50	3010 6726
Eisfrei	B 800xH 600	15–22	17,3	1185,00	3010 6727
Eisfrei	Ø 600	9–15	12,2	1071,00	3010 6746
Eisfrei	Ø 800	15–22	15,0	1160,00	3010 6747

* Empfohlene Richtwerte.

(B319)

Panorama-Verkehrsspiegel



- **Optimale Sicht – im Straßenverkehr und Betriebsgelände**
  Die fluoreszierende Reflexfolie verringert das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung und Dunkelheit.
  Für noch mehr Sicherheit sorgt der 180°-Weitwinkel.
- **Robust und langlebig**
  Gefertigt aus unzerstörbarem, 6 mm starkem, UV-resistentem Polycarbonat.
  Der Spiegel ist TÜV-GS und Windlast zertifiziert.
- **Lieferumfang**
  Stabile 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Befestigung.

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ø 600	15–22	6,3	646,00	3010 6750

* Empfohlene Richtwerte.

(B319)

Standard-Verkehrsspiegel





- **Optimale Sicht – im Straßenverkehr und Betriebsgelände**
  Die rot/weiße Reflexfolie verringert das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung und Dunkelheit.
  Windlast-geprüft bis Windstärke 12.
  TÜV-GS und Windlast zertifiziert..
  Für einen Einsatz im Straßenverkehr, in Industriegebieten, in Tiefgaragen, in Einkaufszentren und auf privaten Fahrwegen.
- **Lieferumfang**
  Halterung mit 2 Fixpunkten für die Montage an Wand oder Rohrpfosten (Ø 50–85 mm).

Spiegelgröße BxH mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600x400	5– 7	4,3	351,50	3010 6755
800x600	9–15	5,9	431,00	3010 6760
1000x800	15–22	9,0	586,00	3010 6765

* Empfohlene Richtwerte.

(B319)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Kombischilder – Individuelle Wünsche – Individuell gestalten

Ein Schild reicht manchmal nicht aus. Gestalten Sie Ihr gewünschtes Kombi-Schild aus dem Bereich Fluchtwege, Brandschutz, Feuerwehrzeichen, Gebotsschilder oder Warnschilder. Egal ob aus Alu oder Folie, langnachleuchtend oder nicht.

Fragen Sie bitte an!



Symbol: Brandschutz
Beispieltext: CO2-Löscher

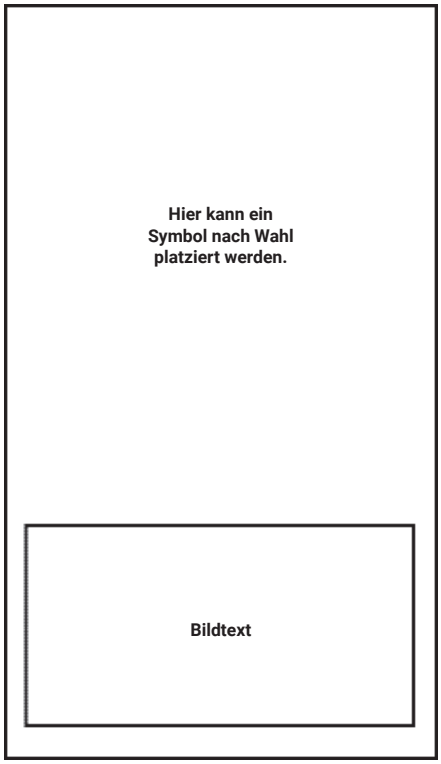



Symbol: Gebotsschild
Beispielltext: Atemschutz benutzen



Symbol: Warnschild
Beispieltext: Achtung Gefahrenstelle



Symbol: Sammelstelle
Beispieltext: Gehen Sie links am Gebäude vorbei.

SafetyMarking®

Normen- und vorschriftenkonforme Sicherheits-, Industrie- und Verkehrskennzeichnung.
Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach DIN 67510-1.

- **Sicherheitskennzeichnung auf höchstem Qualitätsniveau**
- **Sehr hohe Leuchtintensitäten für Standardschilder**
  HI 150 - 150/22 mcd/m² - Klasse C nach DIN 67510-1.
  Lieferung erfolgt **ohne** Halterung.

SafetyMarking®

TIPP

Qualitätsschlüssel
Folie HI 150: selbstklebende Folie, langnachleuchtend
ALU HI 150: Aluminium, langnachleuchtend

Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil abwärts

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen langnachleuchtend DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x150	Folie HI 150	14,20	3066 0481
300x150	Alu HI 150	17,55	3066 0463
400x200	Folie HI 150	23,20	3066 0441
400x200	Alu HI 150	26,00	3066 0442

(B162)

Notausgang links mit Richtungspfeil abwärts

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klase C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x150	Folie HI 150	14,15	3066 0482
300x150	Alu HI 150	17,20	3066 0534
400x200	Folie HI 150	23,00	3066 0535
400x200	Alu HI 150	26,00	3066 0536

(B162)

Notausgang (links) mit Richtungspfeil links

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen langnachleuchtend DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x150	Folie HI 150	14,20	3066 0486
300x150	Alu HI 150	17,55	3066 0468
400x200	Folie HI 150	23,20	3066 0487
400x200	Alu HI 150	26,00	3066 0469

(B162)

Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil rechts

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen langnachleuchtend DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x150	Folie HI 150	14,20	3066 0484
300x150	Alu HI 150	17,55	3066 0466
400x200	Folie HI 150	23,20	3066 0485
400x200	Alu HI 150	25,90	3066 0467

(B162)

Rettungsschild Notausgang links mit Richtungspfeil links aufwärts

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x150	Alu HI 150	15,05	3066 0540

(B999)

Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts aufwärts

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x150	Alu HI 150	15,05	3066 0539

(B999)

Notausgang links mit Richtungspfeil links abwärts

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x150	ALu HI 150	15,05	3066 0537

(B999)

Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts abwärts

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x150	Alu HI 150	15,05	3066 0538

(B999)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

TIPP

Qualitätsschlüssel
Folie HI 150: selbstklebende Folie, langnachleuchtend
ALU HI 150: Aluminium, langnachleuchtend

Notausgang rechts mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 +
Zusatzzeichen langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x150	Folie HI 150	14,55	3066 0565
300x150	Alu HI 150	18,05	3066 0566
400x200	Folie HI 150	23,70	3066 0567
400x200	Alu HI 150	26,80	3066 0568

(B162)

Zusatzschild Richtungspfeil aufwärts/abwärts

Langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	10,10	3066 0488
150x150	Alu HI 150	14,95	3066 0470
200x200	Folie HI 150	14,00	3066 0349
200x200	Alu HI 150	13,45	3066 0348

(B162)

Notausgang rechts

ASR A1.3 E002
DIN EN ISO 7010 E002
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	10,10	3066 0478
150x150	Alu HI 150	14,95	3066 0459
200x200	Folie HI 150	14,00	3066 0357
200x200	Alu HI 150	13,45	3066 0358

(B162)

Notausstieg

ASR A1.3 D-E019
DIN 4844-2 D-E019
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	8,15	3066 0569
200x200	Folie HI 150	11,20	3066 0570
200x200	Alu HI 150	13,60	3066 0571

(B162)

Rettungsausstieg (Rettungsfenster)

ASR A1.3 E017
DIN EN ISO 7010 E017
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	8,15	3066 0572
200x200	Folie HI 150	11,20	3066 0573
200x200	Alu HI 150	13,60	3066 0574

(B162)

Notruftelefon

ASR A1.3 E004
DIN EN ISO 7010 E004
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	10,10	3066 0346
200x200	Alu HI 150	15,60	3066 0347

(B162)

Sammelstelle

ASR A1.3 E007
DIN EN ISO 7010 E007
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
400x400	Folie HI 150	45,90	3066 0505
400x400	Alu HI 150	60,10	3066 0506
600x600	Alu HI 150	92,00	3066 0507

(B162)

Notausgang links

ASR A1.3 E001
DIN EN ISO 7010 E001
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	10,10	3066 0479
150x150	Alu HI 150	14,95	3066 0460
200x200	Folie HI 150	14,00	3066 0360
200x200	Alu HI 150	13,45	3066 0359

(B162)

Zusatzschild EXIT

Langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x105	Folie HI 150	14,95	3066 0315
300x105	Alu HI 150	17,55	3066 0316

(B162)

Zusatzschild Notausgang

Langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x105	Folie HI 150	15,15	3061 4662
300x105	Alu HI 150	17,55	3061 4658
400x140	Alu HI 150	21,80	3066 0310

(B162)

Zusatzschild Notausstieg

Langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
300x105	Folie HI 150	11,90	3066 0312
300x105	Alu HI 150	18,05	3066 0313

(B162)

Erste Hilfe

ASR A1.3 E003
DIN EN ISO 7010 E003
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	10,10	3066 0331
200x200	Folie HI 150	14,00	3060 9050
200x200	Alu HI 150	12,95	3060 9049

(B162)

Erste Hilfe

ASR A1.3 E003
DIN EN ISO 7010 E003
langnachleuchtend
DIN 67510-1
Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200x200	Alu HI 150, Winkel	29,70	3066 0355
200x200	Alu HI 150, Fahne	29,70	3066 0356

(B162)

Verbandkasten

ASR A1.3 E003
DIN EN ISO 7010 E003
mit Zusatztext
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200x300	Folie HI 150	17,80	3060 9052
200x300	Alu HI 150	20,90	3060 9051

(B162)

Krankentrage

ASR A1.3 E013
DIN EN ISO 7010 E013
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	7,80	3066 0508
200x200	Folie HI 150	10,95	3066 0509

(B162)

Notdusche

ASR A1.3 E012
DIN EN ISO 7010 E012
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200x200	Folie HI 150	14,00	3066 0342
200x200	Alu HI 150	15,60	3066 0343

(B162)

Augenspüleinrichtung

ASR A1.3 E011
DIN EN ISO 7010 E011
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	10,20	3066 0344
200x200	Alu HI 150	15,60	3066 0345

(B162)

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

DGUV Information 204.
Nicht langnachleuchtend.

Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
400x560	Kunststoff	25,20	3066 0335

(B162)

Brandmelder (manuell)

ASR A1.3 F005
DIN EN ISO 7010 F005
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	10,20	3066 0564
200x200	Folie HI 150	14,20	3066 0557

(B162)

Löschschlauch

ASR A1.3 F002
DIN EN ISO 7010 F002
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Folie HI 150	10,20	3066 0553
200x200	Folie HI 150	14,20	3066 0554
200x200	Alu HI 150	13,70	3066 0555

(B162)

Feuerlöscher

ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
100x100	Folie HI 150	8,20	3060 9074
150x150	Folie HI 150	10,20	3066 0550
200x200	Folie HI 150	14,20	3066 0551
150x150	Alu HI 150	15,10	3060 9069
200x200	Alu HI 150	13,70	3066 0552

(B162)

Feuerlöscher als Winkelschild

ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
150x150	Alu HI 150, Winkel	21,80	3066 0556
200x200	Alu HI 150	30,10	3066 0575

(B162)

Löschschlauch als Winkelschild

ASR A1.3 F002
DIN EN ISO 7010 F002
langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200x200	Alu HI 150, Winkel	30,10	3066 0563

(B162)



TIPP

Qualitätsschlüssel
Folie HI 150: selbstklebende Folie, langnachleuchtend
ALU HI 150: Aluminium, langnachleuchtend

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

DIN 4066-D1



langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C

Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
148x 52	Folie HI 150	15,10	3066 0337
297x105	Folie HI 150	16,85	3066 0431

(B162)

Nicht langnachleuchtend.

Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
148x52	Alu	7,90	3066 0381
148x52	Folie	3,16	3066 0334

(B162)

Brandschutztür DIN 4066-D1



Langnachleuchtend
DIN 67510-1 Klasse C

Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
297x105	Folie HI 150	17,70	3066 0332

(B162)

Nicht langnachleuchtend

Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
297x105	Folie	7,80	3066 0406

(B162)



DIN 4066-D1
nicht langnachleuchtend

Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
297x105	Folie	7,80	3066 0407

(B162)

Brandmeldezentrale DIN 4066-1

Langnachleuchtend
DIN 67510-1
Klasse C



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
297x105	Folie HI	17,70	3066 0437

(B162)

Nicht langnachleuchtend.

Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
297x105	Folie	6,30	3066 0405

(B162)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Notfall- und Alarmplan

Nicht langnachleuchtend.

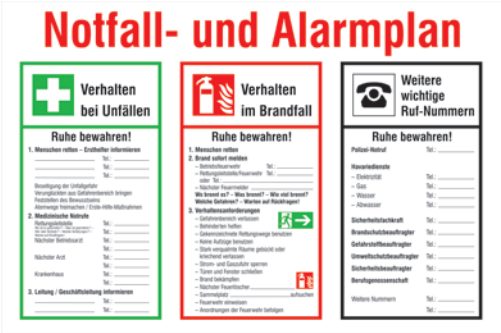

Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
600x400	Kunststoff	58,20	3066 0561

(B162)

Handschutz benutzen

ASR A1.3 M009
DIN EN ISO 7010 M009



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
100	Folie	2,24	3066 0476
200	Alu	7,25	3066 0374
200	Folie	5,45	3066 0399

(B162)

Gehör- und Augenschutz benutzen

Hinweis: Zur verbesserten Sicherheitskennzeichnung ist der Einsatz von Einzelschildern „Augenschutz benutzen“ und „Gehörschutz benutzen“ empfehlenswerter.



Größe Ø mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
50	Folie, 6 St.	Bg.	7,10	3066 0576
100	Folie	St.	3,14	3066 0577
200	Folie	St.	5,85	3066 0578

(B162)

Atemschutz benutzen

ASR A1.3 M017
DIN EN ISO 7010 M017



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200	Folie	6,10	3066 0522

(B162)

Fußschutz benutzen

ASR A1.3 M008
DIN EN ISO 7010 M008



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200	Folie	6,10	3066 0398

(B162)

Augenschutz benutzen

ASR A1.3 M004
DIN EN ISO 7010 M004



Größe Ø mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
50	Folie/6 St.	Bg.	9,30	3066 0525
100	Folie	St.	2,64	3066 0504
200	Alu	St.	9,15	3066 0497
200	Folie	St.	6,95	3066 0499

Bg. = Bogen

(B162)

Gesichtsschutzschild benutzen

ASR A1.3 M013
DIN EN ISO 7010 M013



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200	Alu	7,80	3066 0516
200	Folie	6,10	3066 0523

(B162)

Gehörschutz benutzen

ASR A1.3 M003
DIN EN ISO 7010 M003



Größe Ø mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
50	Folie/6 St.	Bg.	9,30	3066 0526
100	Folie	St.	2,86	3066 0532
200	Alu	St.	9,15	3066 0502
200	Folie	St.	6,95	3066 0501

Bg. = Bogen

(B162)

Kopfschutz benutzen

ASR A1.3 M014
DIN EN ISO 7010 M014



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200	Folie	6,95	3066 0500
200	Alu	7,40	3066 0579
315	Alu	15,10	3066 0515

(B162)

TIPP

Qualitätsschlüssel
Folie: selbstklebende Folie
Alu: Aluminium, erhaben geprägt

Mobilfunk verboten

ASR A1.3 P013
DIN EN ISO 7010 P013



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200	Folie	6,00	3066 0404

(B162)

Zutritt für Unbefugte verboten

ASR A1.3 P006
DIN 4844-2 D-P006



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
100	Folie	3,12	3066 0403
200	Alu	9,60	3061 4680
200	Folie	7,55	3061 4678

(B162)

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

ASR A1.3 P003
DIN EN ISO 7010 P003
Langnachleuchtend.



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200	Folie HI	19,55	3066 0435

(B162)

Nicht langnachleuchtend.

Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
100	Alu	5,50	3066 0379
200	Alu	9,60	3061 4314
200	Folie	7,50	3061 4302
315	Alu	15,00	3066 0380

(B162)

Rauchen verboten

ASR A1.3 P002
DIN EN ISO 7010 P002

Langnachleuchtend.



Größe Ø mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
50	Folie/6 St.	Bg.	10,70	3066 0529
100	Folie HI	St.	12,80	3066 0530
200	Folie HI	St.	19,55	3066 0531

Bg. = Bogen

(B162)

Nicht langnachleuchtend.

Größe Ø mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
30	Folie/15 St.	Bg.	15,15	3066 0527
50	Folie/6 St.	Bg.	10,85	3066 0528
100	Alu	St.	5,65	3066 0518
100	Folie	St.	3,50	3066 0503
200	Alu	St.	9,75	3066 0498
200	Folie	St.	7,35	3066 0496
315	Alu	St.	15,20	3066 0519
315	Folie	St.	13,80	3066 0524

Bg. = Bogen

(B162)

Betreten der Fläche verboten

ASR A1.3 P024
DIN EN ISO 7010 P024



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
100	Folie	3,52	3066 0444
200	Folie	6,25	3066 0445

(B162)

Aufzug im Brandfall nicht benutzen (rund)

ASR A1.3 P020
DIN EN ISO 7010 P020



Größe Ø mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
Ø 100	Folie HI	10,20	3066 0543
Ø 100	Folie	2,82	3066 0544

(B999)

Aufzug im Brandfall nicht benutzen (Kombischild)

ASR A1.3 P020
DIN EN ISO 7010 P020
mit Zusatztext (Kombischild)

Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C.



Maße BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
131x185	Folie HI 150	14,15	3066 0545

(B999)

Nicht Langnachleuchtend.

Maße BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
105x148	Folie	2,99	3066 0547
131x185	Folie	3,48	3066 0546

(B999)

Brandschutzordnung BRD und Landkreis München

DIN 14096 Teil A
(Version Stadt München auf Anfrage)

Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C.



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200x300	Alu HI 150	25,10	3066 0560

(B162)

Nicht langnachleuchtend.

Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200x300	Kunststoff	10,80	3066 0558

(B162)

Brandschutzordnung Universal

DIN 14096 Teil A
Inklusive 6 Folienstreifen zur Abdeckung nicht erforderlicher Inhalte.
Selbstklebend, nicht langnachleuchtend.



Größe BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200x300	Folie	12,70	3066 0548

(B999)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

TIPP

Qualitätsschlüssel
Folie: selbstklebende Folie
Alu: Aluminium, erhaben geprägt

Diese Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht der lieferbaren Ausführungen und Mengen je Bogen oder Rolle.

Zeichengröße	Lieferform	Nutzen
25 mm SL	Bogen	44 Stück
50 mm SL	Bogen	10 Stück
15 mm SL	Rolle	500 Stück
25 mm SL	Rolle	500 Stück
50 mm SL	Rolle	500 Stück
100 mm SL	Rolle	500 Stück



Warnung vor elektrischer Spannung

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012



Größe SL mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
15	Folie	Rolle	32,60	3066 0422
25	Folie	Bg.	18,65	3066 0410
25	Folie	Rolle	75,00	3066 0423
50	Folie	Rolle	103,50	3066 0439
100	Alu	St.	5,30	3066 0364
200	Alu	St.	9,25	3061 4360
100	Folie	St.	2,26	3061 4686
200	Folie	St.	6,80	3061 4348

Bg. = Bogen (B162)

Warnung vor Handverletzungen

ASR A1.3 W024
DIN EN ISO 7010 W024



Größe SL mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
25	Folie	Bg.	18,65	3066 0415
50	Folie	Bg.	10,65	3066 0416
100	Alu	St.	4,44	3066 0367
100	Folie	St.	3,52	3066 0395
200	Alu	St.	8,40	3066 0368
200	Folie	St.	5,90	3066 0396

Bg. = Bogen (B162)

Warnung vor einer Gefahrstelle

ASR A1.3 W001
DIN EN ISO 7010 W001



Größe SL mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
25	Folie	Bg.	18,65	3066 0411
50	Folie	Bg.	13,50	3066 0412
100	Folie	St.	5,70	3066 0392
200	Alu	St.	7,60	3066 0365
200	Folie	St.	6,80	3066 0393

Bg. = Bogen (B162)

Warnung vor gegenläufigen Rollen

ASR A1.3 W025
DIN EN ISO 7010 W025



Größe SL mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
100	Alu	4,44	3066 0369
100	Folie	3,52	3066 0338

(B162)

Warnung vor heißer Oberfläche

ASR A1.3 W014
DIN EN ISO 7010 W014



Größe SL mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
25	Folie	Bg.	18,30	3066 0413
50	Folie	Bg.	11,05	3066 0414
100	Alu	St.	4,12	3066 0366
100	Folie	St.	3,48	3066 0394

Bg. = Bogen (B162)

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

ASR A1.3 W021
DIN EN ISO 7010 W021



Größe SL mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
100	Folie	4,36	3066 0388
200	Alu	9,70	3061 4352

(B162)

Warnung vor giftigen Stoffen

ASR A1.3 W016
DIN EN ISO 7010 W016



Größe SL mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
100	Folie	4,54	3066 0389
200	Folie	7,40	3061 4343
200	Alu	8,60	3061 4355

(B162)

Warnung vor ätzenden Stoffen

ASR A1.3 W023
DIN EN ISO 7010 W023



Größe SL mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
100	Folie	4,36	3066 0520
200	Folie	5,40	3061 4377
200	Alu	9,80	3061 4376

(B162)

Warnung vor Flurförderzeugen

ASR A1.3 W014
DIN EN ISO 7010 W014



Größe SL mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
200	Folie	7,40	3066 0521
315	Alu	15,40	3066 0510
400	Alu	23,40	3066 0511

(B162)

Vorsicht Absturzgefahr

ASR A1.3 W008
DIN EN ISO 7010 W008
mit Zusatztext



Größe SL BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
262x371	Alu	27,10	3066 0517

(B162)

Vorsicht Rutschgefahr

ASR A1.3 W011
DIN EN ISO 7010 W011
mit Zusatztext



Größe SL BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
262x371	Alu	26,90	3066 0514

(B162)

Vorsicht Flurförderzeuge

ASR A1.3 W014
DIN EN ISO 7010 W014
mit Zusatztext



Größe SL BxH mm	Material	€/St.	Bestell-Nr.
262x371	Alu	27,40	3060 9072
522x742	Alu, 2 mm	95,90	3066 0513

(B162)

Parkplatz-Reservierungsschilder

- **Ausführung**
  Aus geprägtem Aluminium, 0,6 mm stark, mit Einbrennlackierung.



BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
520x110	Alu geprägt	16,80	3066 4716

(B162)



BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
520x110	Alu geprägt	16,80	3061 4714

(B162)



BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
520x110	Alu geprägt	16,80	3066 0438

(B162)



BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
520x110	Alu geprägt	16,80	3061 4712

(B162)



BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
520x110	Alu geprägt	16,80	3066 0387

(B162)



BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
520x110	Alu geprägt	16,80	3061 4718

(B162)



BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
250x400	Kunststoff	16,30	3066 0425
400x600	Alu geprägt	46,90	3066 0383

(B162)



BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
250x400	Kunststoff	16,00	3066 0424
400x600	Alu geprägt	46,90	3066 0382

(B162)



BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
250x400	Kunststoff	16,00	3066 0426
400x600	Alu geprägt	46,90	3066 0384
400x600	Alu 2 mm	68,90	3066 0428

(B162)

Einschlagpfosten für Parkplatzschild

- **Ausführung**
  Material Pfosten: verzinkter Stahl.
  Gesamthöhe: 750 mm.
  Material Schild-Grundplatte: Aluminium.
  Für Parkplatzschilder B 520 xH 110 mm
  (Parkplatzschild bitte separat bestellen).

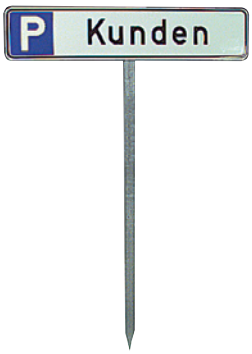

€	Bestell-Nr.
50,90	3061 4720

(B162)

Parkbegrenzung

- **Ausführung**
  Verzinkter Stahl für Parkplatzschilder B 520xH 110 mm (Parkplatzschild bitte separat bestellen).



Größe BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
525x130x115	119,00	3066 0446

(B162)

Parkverbotsschilder (Aluminium geprägt)



Größe BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
600x400	Alu geprägt	50,20	3066 0385

(B162)



Größe BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
600x400	Alu geprägt	50,20	3061 4666

(B162)



Größe BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
400x250	Alu geprägt	26,30	3061 4664

(B162)



Größe BxH mm	Material	€	Bestell-Nr.
600x400	Alu geprägt	50,20	3066 0386

(B162)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!



Feuerlöschgeräte

Warum Brandschutz?

Feuer zerstört jedes Jahr ein Privatvermögen von über 3 Milliarden Euro.
Rund 200000-mal kommt die Feuerwehr zum Einsatz.
Bei diesen Bränden sterben zwischen 500 und 700 Menschen; die Zahl der Verletzten ist zehnmal so hoch.
Daher schützen Sie sich und Ihre Familie!

Richtiger Einsatz von Feuerlöschern











Wissenswertes vor dem Einsatz

Kosten für neue Füllungen bzw. nach dem Einsatz des Feuerlöschers in einem Brandfall werden in der Regel von den Versicherungen getragen! Feuerlöscher sind nahezu universell einsetzbar, flexibel und bestechen durch kinderleichte Handhabung. **Wichtig!** Feuerlöscher müssen nach dem Brandeinsatz oder nach unbeabsichtigter Betätigung auf jeden Fall nach spätestens zwei Jahren z. B. durch den autorisierten GLORIA Kundendienst instand gehalten und wieder einsatzbereit gemacht werden. Bei gewerblicher Nutzung ist die regelmäßige Instandhaltung nach spätestens zwei Jahren – auch bei Nichtverwendung – nach DIN 14406, Teil 4 vorgeschrieben.

Brandbekämpfung mit Feuerlöscher

79 % aller Brände in Deutschland werden erfolgreich mit Feuerlöschern bekämpft, ohne dass die Feuerwehr alarmiert werden muss.
18 % werden ebenfalls mit Feuerlöschern gelöscht, aber zusätzlich wird die Feuerwehr gerufen.
3 % werden ausschließlich von der Feuerwehr gelöscht.

Brandklassenerklärung



Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen.
Zum Beispiel: Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen.
Geeignete Löscher: Schaum-, Wasser- und Pulverlöscher.



Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen.
Zum Beispiel: Benzin, Benzol, Öle, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin.
Geeignete Löscher: Pulverlöscher sowie Schaum- und Kohlendioxidlöscher.



Brände von Gasen.
Zum Beispiel: Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas.
Geeigneter Löscher: Pulverlöscher.



Brände von Metallen und deren Legierungen.
Zum Beispiel: Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium.
Geeigneter Löscher: Pulverlöscher mit Metallbrandlöschpulver.



Brände von Fetten und Ölen.
Zum Beispiel: Fritteuse, Herd, Grill.
Geeigneter Löscher: Fettbrandlöscher.



Mit einem Dreh sind alle Löschmittel-einheiten errechnet!

GLORIA®
Europas größter Hersteller von Feuerlösch-geräten
Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich

Es existiert kein „Universalfeuerlöscher“, der sämtliche Entstehungsbrände bekämpfen kann.
Demnach ist die richtige Auswahl der Feuerlöscher nach potenzieller Brandgefahr enorm wichtig!
Auch Kombinationen unterschiedlicher Löschmittel können effizient sein!

Schaumfeuerlöscher Brandklasse AB

Das Löschmittel legt einen Film über den Brand, somit ist eine Wiederentzündung nicht möglich. Die Umwelt wird durch den Schaum kaum belastet und er kann leicht entfernt werden. Empfohlen wird der Löscher für **Büroräume, Werkstätten oder Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.**

Pulverfeuerlöscher Brandklasse ABC

Das Pulver umschließt den Brand und erstickt ihn. Allerdings lassen die Rückstände des Pulvers nur eine bedingte Nutzung im Büro-bereich, aber eine bessere **für offene Räumlichkeiten** wie Tankstellen oder Lager zu.

Metallbrandfeuerlöscher Brandklasse D

Ist eine Sonderform des Pulverlöschers, der den Brand mit einem Spezialpulver umschließt und löscht. Eignet sich **für alle Metall verarbeitenden Betriebe.**

Wasserfeuerlöscher Brandklasse A

Das Wasser absorbiert Wärme, und die Umwelt wird dadurch nicht belastet. Der Löscher eignet sich für Feststoffbrände wie **Holz, Papier oder Kohle.**
Gemäß BGR 133 sollen vorgenannte Löscher zur Minderung von Folgeschäden – sofern geeignet – in Betracht gezogen werden.

Kohlendioxidfeuerlöscher Brandklasse B

Der Sauerstoff wird dem Brand entzogen und damit „gelöscht“, allerdings besteht hier Erstickungsgefahr in geschlossenen Räumen! Absolut rückstandsfrei und daher gut geeignet **für elektrische Anlagen, EDV-Bereiche und Lager mit wertvollen Inhalten.**

Fettbrandfeuerlöscher Brandklasse A, B, F

Das Speziallöschmittel ist besonders hygienisch und damit zur **Bekämpfung von Fettbränden** in Küchen jeder Art geeignet. Gleichzeitig ist der Fettbrandfeuerlöscher für die Brandklassen A und B zugelassen.

Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

Der zu schützende Bereich muss gemäß seiner Brandgefährdungs-stufe mit ausreichend Feuerlöschern ausgerüstet sein.
Die Ermittlung der Gefährdungsstufe erfolgt auf Grundlage der BGR 133.
Berechnungsgrundlage: Die Löschmitteleinheiten (LE) in Abhängigkeit von zu schützender Grundfläche und Brandgefährdung.

Beispiel:
300 m² Kfz-Werkstatt = große Brandgefährdung
(da leicht entzündliche Flüssigkeiten gelagert werden).

45 Löschmitteleinheiten werden in diesem Bereich benötigt, wobei sich die Löschleistung aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen bequem gemäß der Tabelle berechnen lässt.

Grundfläche in m²	geringe Brandgefährdung	mittlere Brandgefährdung	große Brandgefährdung
50	6	12	18
100	9	18	27
200	12	24	36
300	15	30	**45**
400	18	36	54
500	21	42	63
600	24	48	72
700	27	54	81
800	30	60	90
900	33	66	99
1000	36	72	108
je weitere 250	6	12	18

Beispiel:
9 Liter AB Schaum-Feuerlöscher GLORIA SKK 9 LW 27 A; 233 B.
Nun gilt es zu wissen, welche Art von Bränden entstehen.
Bei Bränden der Brandklassen A ist der Wert aus Spalte A,
bei Brandklasse B der Wert aus Spalte B relevant.

Kann die Gefahr von beiden Brandklassen ausgehen, dann wählen Sie immer das geringere Rating, also hier 27 A, zur Ermittlung der LE.

45 LE der Grundfläche dividiert durch 9 LE des Löschvolumens ergibt die Anzahl der benötigten Löscher dieses Typs:
5 Löscher GLORIA SKK 9 LW.

Leistung A	Leistung B	LE
5 A	21 B	1
8 A	34 B	2
–	55 B	3
13 A	70 B	4
–	89 B	5
21 A	111 B	6
27 A	144 B	**9**
34 A	–	10
43 A	183 B	12
55 A	**233 B**	15

Dauerdruckpulverlöscher PDE 6/PDE 12

- **Standardgerät mit Druckhebelventil aus Metall**
  Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C. Prüf- und nachfüllbar.
- **Einsatzbereiche**
  Heizungsanlage, Garage, Hausgebrauch. Zulassung für Deutschland und Österreich.
- **Lieferung**
  Komplett mit Wandhaken.



Brandklassen: A B C

Modell		PDE 6 ADLER	PD 12 GA Adler	
Löschleistung nach DIN EN 3		34A 183B C	55A 233B C	
Löschmitteleinheiten (LE)		10	15	
Löschmittelinhalt	kg	6	12	
Funktionsdauer	sec	ca. 16	ca. 22	
Gewicht	kg	ca. 9,52	ca. 18,06	
	€	77,50	136,50	(B137)
	Bestell-Nr.	3060 9034	3060 9035	

Dauerdruckpulverlöscher PD 6/PD 12 GA

- **Höchste Standfestigkeit**
  Löschmittelbehälter aus Qualitätsstahl mit Handhebel-Armatur, Druckhebelventil aus Metall und Fußring. Schlauchleitung alterungsbeständig. Wandhalter mit 2 Gummitüllen. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Prüf- und nachfüllbar.
- **Einsatzbereiche**
  Flüssiggas- und Heizöl-lagerung, Garage, Haushalt und Hobbyraum. Zulassung für Deutschland und Österreich.

Hinweis: Nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit.



Brandklassen: A B C

Modell		PD 6 GA	PD 12 GA	
Löschleistung nach DIN EN 3		34A 233B C	55A 233B C	
Löschmitteleinheiten (LE)		10/15	15/15	
Löschmittelinhalt	kg	6	12	
Funktionsdauer	sec	ca. 20	ca. 21	
Spritzweite	m	ca. 6	ca. 7	
Gewicht	kg	ca. 9,1	ca. 17,3	
	€	94,60	180,00	(B137)
	Bestell-Nr.	3061 4564	3061 4566	

Kfz-Pulverlöscher F 2 G

- **Einhand-Komfortbedienung**
  Druckbehälter aus Aluminium. Prüf- und nachfüllbar. Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C.
- **Einsatzbereiche**
  Transporte, Lkw-Führerhaus, Caravans etc.



Brandklassen: A B C

Löschleistung nach DIN EN 3		13A 89B C	
Löschmitteleinheiten (LE)		4/5	
Löschmittelinhalt	kg	2	
Funktionsdauer	sec	ca. 13	
Spritzweite	m	ca. 4	
Gewicht	kg	ca. 3,5	
	€	69,70	(B137)
	Bestell-Nr.	3061 4648	

Dauerdruckschaumlöscher SDE NEU

- **Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur**
  Schaumdüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht ein optimales Ausbringen des Löschmittels. Mit Manometer (zur optischen Druckkontrolle), Fußring und Wandhalter.
- **Fluorfrei, Löschmittel – Premix**
  Bioschaum mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B. Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt.
- **Einsatzbereiche**
  Universell einsetzbar, besonders geeignet für Gefahrguttransporte und an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m. Funktionsbereich: +5 °C bis +60 °C.



Brandklassen: A B

Modell		6 E	9 E	
Löschleistung nach DIN EN 3		21A 113B	27A 183B	
Löschmitteleinheiten (LE)		6/6	9/12	
Löschmittelinhalt	l	6	9	
Funktionsdauer	sec	ca. 35	ca. 48	
Spritzweite	m	ca. 4	ca. 4	
Gewicht	kg	ca. 10,5	ca. 14,6	
	€	118,00	142,00	(B137)
	Bestell-Nr.	3010 1544	3010 1546	

Pulver-Aufladelöscher P6/P12 PRO

- **Stabiler Handgriff und Fußring**
  Hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Behälter. Mit innenliegender CO_2-Treibmittelflasche. Löschpistole abstellbar und drehbar. Schlauchleitung alterungsbeständig. Mit Wandhalter.
- **Pulver-Löschmittel**
  Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Nach Ziehen der Lasche Schlagknopf betätigen, einsatzbereit.



Brandklassen: A B C

Modell		P6 PRO	P12 PRO	
Löschleistung nach DIN EN 3		34A 233B C	55A 233B C	
Löschmitteleinheiten (LE)		10/15	15/15	
Löschmittelinhalt	kg	6	12	
Funktionsdauer	sec	ca. 22	ca. 32	
Spritzweite	m	ca. 6	ca. 7	
Gewicht	kg	ca. 9,8	ca. 18,6	
	€	174,00	242,50	(B137)
	Bestell-Nr.	3061 4670	3061 4671	

Wandhalter

- **Passend für folgende Feuerlöscher:**
  PD 6 GA, PD 12 GA, P6 PRO, P12 PRO, SK 6 PRO, KS 5 SE, Adler PDE 6 + 12.



€	Bestell-Nr.
3,98	3061 4676
(B137)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schaum-Aufladelöscher SKA+ PRO

NEU

- **Stabiler Handhebel – Gute Trageeigenschaften**
  Treibmittelflasche mit Edelstahl-Adapter und korrosionsbeständiger Kunststoff-Beschichtung.
  Alterungsbeständige Schlauchleitung, mit Gewebeeinlage, aus synthetischem Kautschukmaterial.
  Löschpistole dreh- und abstellbar für optimale Brandbekämpfung.
  Robuster Kunststoff-Fußring, schlagfest, mit Schlauchdüsenaufnahme, sorgt für Standfestigkeit und Schutz des Gerätes.
  Schaumrohr mit hoher Flächenabdeckung für optimale Ausbringung des Löschmittels.
- **Fluorfreies Löschmittel**
  Schaumkonzentrat in Kartusche, Wasser und Additive.
  Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B.
  Funktionsbereich: +5 °C bis +60 °C.
- **Einsatzbereiche**
  Büroräume und Praxen, Industrie, kommunale Einrichtungen, Verwaltungs- und Lagerflächen, Schifffahrt, Werkstätten, Wohnbereiche.



Modell		SKA+ 6 PRO	SKA+ 9 PRO	
Löschleistung nach DIN EN 3		34A 144B	43A 183B	
Löschmitteleinheiten (LE)		10/9	12/12	
Löschmittelinhalt	l	6	9	
Funktionsdauer	sec	ca. 60	ca. 80	
Spritzweite	m	ca. 4,5	ca. 4,5	
Gewicht	kg	ca. 10,1	ca. 15,3	
	€	215,00	290,00	(B137)
	Bestell-Nr.	3010 1540	3010 1542	

Wasser-Aufladelöscher WH 6/WH 9 PRO

- **Aufladelöscher mit Handhebel-Armatur und Fußring**
  Hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Behälter mit dreh- und abstellbarer Löschpistole.
  Schlauchanschluss und Steigrohr aus Edelstahl.
  Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99 % abbaubar).
  Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A.
  Frostsicher bis −30 °C.
- **Einsatzbereiche**
  Papier- und Kartonagenlager, Verkaufs- und Ausstellungsflächen, Aktenlagerung und Textilienlager.



Modell		WH 6 PRO	WH 9 PRO	
Löschleistung nach DIN EN 3		34A	43A	
Löschmitteleinheiten (LE)		10	12	
Löschmittelinhalt	l	6	9	
Funktionsdauer	sec	ca. 64	ca. 93	
Spritzweite	m	ca. 5	ca. 5	
Gewicht	kg	ca. 10,3	ca. 15,5	
	€	187,00	221,00	(B137)
	Bestell-Nr.	3061 4574	3061 4575	

Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 2 SBS

- **Alu-Druckgasbehälter mit Handhebel-Armatur und Wandhalter**
  Ventilarmatur aus Messing.
  Rückstandsfrei löschen.
  Zugelassen für Deutschland und Österreich.
  Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse B.
- **Einsatzbereiche**
  Elektrische Anlagen, Labore sowie EDV-Anlagen. Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin). Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff.



Löschleistung nach DIN EN 3		34B	
Löschmitteleinheiten (LE)		2	
Löschmittelinhalt	kg	2	
Funktionsdauer	sec	ca. 8,5	
Spritzweite	m	ca. 3	
Gewicht	kg	ca. 5,4	
	€	131,50	(B137)
	Bestell-Nr.	3061 4672	

Fettbrand-Aufladelöscher FA Easy

NEU

- **Aufladelöscher mit Handhebel-Armatur und Fußring**
  Löschmittel: Fettbrandlöschmittel, Fluorfrei.
  Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und F.
  Funktionsbereich: −5 °C bis +60 °C.
- **Einsatzbereiche**
  Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) mindestens einen Feuerlöscher mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten. Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöscher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Löscheinrichtung bereitzustellen.



Modell		FA 3 Easy	FA 6 Easy	
Löschleistung nach DIN EN 3		8A 75F	13A 75F	
Löschmitteleinheiten (LE)		2/9	4/9	
Löschmittelinhalt	l	6	6	
Funktionsdauer	sec	ca. 30	ca. 50	
Spritzweite	m	ca. 4	ca. 4	
Gewicht	kg	ca. 6,8	ca. 12,3	
	€	168,00	230,00	(B137)
	Bestell-Nr.	3010 1548	3010 1550	

Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 5 SE

- **Alu-Druckgasbehälter mit Handhebel-Armatur, Schneerohr und Wandhalter**
  Ventilarmatur aus Messing.
  Rückstandsfrei löschen.
  Zugelassen für Deutschland und Österreich.
  Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse B.
- **Einsatzbereiche**
  Elektrische Anlagen, Labore sowie EDV-Anlagen. Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin). Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff.



Löschleistung nach DIN EN 3		89B	
Löschmitteleinheiten (LE)		5	
Löschmittelinhalt	kg	5	
Funktionsdauer	sec	13,5	
Spritzweite	m	ca. 4–5	
Gewicht	kg	ca. 12,5	
	€	232,50	(B137)
	Bestell-Nr.	3061 4675	

Löschdecke

- **Löschdecke aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe**
  Zugelassen nach DIN EN 1869:2001.
  In stabiler Hardbox mit Aufhängeausstanzung.
- **Einsatzbereich**
  Für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen.
  Zum Löschen von Bränden geeignet, die auf die persönliche Kleidung übergreifen.

Hinweis: Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch und Französisch.



Gesamtgewicht kg	Gewicht Löschdecke kg	Maße Löschdecke BxT mm	Größe Box BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
ca. 1	ca. 0,82	1200x1800	175x48x205	33,70 (B999)	3061 4677

Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher (Lithium-Löscher)

NEU

- **Tragbarer Feinsprühnebellöscher mit exzellenter Spritzdauer**
  Perfektes Handling durch drehbare und extralange LABS-freie Qualitätsschlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial. Laser-geschweißter Behälter mit langlebiger Innenbeschichtung, schwarz-eloxierter Metall-Überwurfmutter und Schlagknopf. Die Löschlanze ist vormontiert und die Löschpistole ist dreh- und abstellbar.
- **Bewusster Verzicht auf löschfördernde Substanzen im Wasser**
  Löschmittelkonzentratfluorfrei, ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA.
  Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A.
  Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus.
- **Einsatzbereiche:**
  Verwender von Produkten mit Lithium-Ionen-Akkus (Laptops, E-Bikes, E-Scooter, Akkuschrauber etc.), Hotels, insbesondere Fahrrad-Hotels, Computer-/Elektrofachmärkte, Werkzeugabteilungen in Handelsunternehmen, Aktenlager/Archive/Papier- und Verpackungslager, Büroräume, Holzverarbeitung etc.



WKL 6 PRO

Typ		WKL 6 PRO	WKL 9 PRO	
Löschmittel	l	5,88	8,82	
Löschleistung		21 A	27 A	
Funktionsdauer	sec	65	80	
Einsatz bei Lithium-Ionen	Wh	642	1285	
Gewicht	kg	10,8	15,6	
	€/St.	195,00	219,00	(B137)
	Bestell-Nr.	3010 4458	3010 4459	

Feuerlöscher-Schutzhaube Bigbox

- **Für die Wand- und Fahrzeugbefestigung**
  Aus Polypropylen, schlagzäh, REACH-konform. Oberteil rot mit Sichtfenster, Unterteil schwarz. Spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung und ergonomische Verschlüsse. Fixierung des Feuerlöschers über Nylonband mit Spannverschluss.
  Links- und Rechtsöffnung möglich (180° drehbar).
  Zum Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen und zur Werterhaltung.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Montageanleitung.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Hinweis: Verwendbar für Pulver- und Nasslöscher bis 9 kg/l. Bei Befestigung am Fahrzeug ist das Einstellgewicht eines Feuerlöschers auf 12 kg begrenzt.



Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
279x227x643	230x190x585	2,5	62,70 (B137)	3061 4578

Feuerlöscher-Schutzhaube KWH

- **Zum Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen und zur Werterhaltung**
  Oberteil aus glasklarem Kunststoff (PETG-Polyethylenterephthalat-Glycol). Unterteil grau, 3-mm-Kunststoff (PS-Polystrol). Plombierbar.
  Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C.
- **Lieferumfang**
  KWH-6 Rückenteil mit 2 Spannverschlüssen und 2 Griffrillen.
  KWH-12 Rückenteil mit 2 Metall-Spannverschlüssen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



für 6-kg-Löscher



für 12-kg-Löscher

Modell	Passend für	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
KWH-6	alle 6-kg-Feuerlöscher	365x220x670	310x175x630	1,4	86,40	3061 4579
KWH-12	bis 12-kg-Feuerlöscher	360x220x800	310x210x760	1,8	104,50 (B137)	3061 4580

Gitternetzfolie für 6-kg-Geräte

- **Für 6-kg-Geräte**
  Aus Polyester, transparent, wasserfest und UV-beständig.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



€	Bestell-Nr.
19,80 (B137)	3061 4581

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

SafeCaddy®

NEU

- **Ergonomische und einfache Ein-Mann-Bedienung**
  Optimierte Transportlösung im Bereich Sicherheitskonzept Hilfs- und Rettungsmittel.
  Material: Aluminium eloxiert, Stahl beschichtet.
  Profil: 30x30 mm.
  Schiebegriff: gummiummantelt.
  Gitterkorb: Innenmaß B 394xT 258xH 320 mm, Maschenweite 30 mm.
  Gerätekasten (geschlossen): Innenmaß B 408xT 200xH 278 mm, für zusätzliche Hilfs- und Rettungsmittel.
- **Bereifung: Polyurethan(PU)-Räder, rollengelagert**
  4 Stützfüße: für einen stabilen Stand und Druckbelastung der Räder.
  Integrierte Zurrpunkte.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

HIGHLIGHT

GARANTIE 15



1 Brandschutz mit Beladung

HIGHLIGHT



3 Erste Hilfe mit Beladung



3 Defibrillator und Erste-Hilfe-Koffer griffbereit gelagert

Wahlweise als

1 SafeCaddy®
Brandschutz mit Beladung
Lieferumfang:
1x SafeCaddy® Transportkarre
1x Schaum-Feuerlöscher Minimax® WS 6 nG fluorfrei
1x Kohlendioxid-Feuerlöscher Minimax® CS 2c
1x GRAMM Erste-Hilfe-Koffer, klein (DOMINO), befüllt (DIN 13 157:2021-11)
1x Löschdecke 1800x1600 mm, DIN EN 1869, aus texturiertem Glasgewebe
2x Kästen mit Deckel
1x Alu-Box

2 SafeCaddy®
Brandschutz ohne Beladung
Lieferumfang:
1x SafeCaddy® Transportkarre
2x Kästen mit Deckel
1x Alu-Box

3 SafeCaddy®
Erste Hilfe mit Beladung
Lieferumfang:
1x SafeCaddy® Transportkarre
1x Stryker LIFEPAK® CR2 Defibrillator mit LIFELINKcentral™ AED-Programm-Manager
1x GRAMM Erste-Hilfe-Koffer, groß (MULTI), befüllt (DIN 13 169:2021-11)
1x Kasten mit Deckel
1x Alu-Box

4 SafeCaddy®
Erste Hilfe ohne Beladung
Lieferumfang:
1x SafeCaddy® Transportkarre
1x Kasten mit Deckel
1x Alu-Box



1 Brandschutz mit Beladung



2 Brandschutz ohne Beladung



3 Erste Hilfe mit Beladung



4 Erste Hilfe ohne Beladung

Abb.	Typ	Anzahl Gerätekörbe	Anzahl Gerätekästen	Anzahl Ablagefächer	Rad ØxB mm	Leergewicht kg	Zuladung max. kg	zul. Gesamtgewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Brandschutz	1 (offen)	2 (geschlossen)	1 (offen)	260x75	52,0	28,0	80,0	auf Anfrage	3010 0507
2	Brandschutz	1 (offen)	2 (geschlossen)	1 (offen)	260x75	32,2	47,8	80,0	2155,00	3010 0508
3	Erste Hilfe	1 (offen)	1 (geschlossen)	2 (offen)	260x75	34,0	46,0	80,0	auf Anfrage	3010 0509
4	Erste Hilfe	1 (offen)	1 (geschlossen)	2 (offen)	260x75	28,8	51,2	80,0	2111,00	3010 0511

(B229)



Erste Hilfe im Betrieb

Selbst innerhalb eines Betriebes können die Anforderungsprofile an eine Erste Hilfe-Ausrüstung sehr unterschiedlich sein, ebenso die Verletzungsgefahren.
Jede Branche hat andere Anforderungen und Risiken. Die Verantwortung für die richtige Auswahl des Erste Hilfe-Materials liegt deshalb beim Unternehmer.

Als Grundlage für das betriebliche Erste Hilfe-System sind DIN-Normen lediglich ein Hinweis auf die Minimal-Anforderungen hinsichtlich Ausstattungsmenge und Ausstattungsqualität z. B. bei Verbandkästen. Die technischen Regeln für Arbeitsstätten (z. B. die ASR A4.3) unterscheiden zwischen großen und kleinen Betriebsverbandkästen. Der Mindestinhalt ist in der Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben. Hier können DIN 13157 und DIN 13169 als Basisausstattung gewertet werden. Umfangreichere Inhalte oder höhere Ausstattungsqualität – gerade bei Verbandstoffen – sind jedoch immer empfehlenswert.

Durch die neue ASR A4.3 (Technische Regel für Arbeitsstätten) „Erste Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen vorgegeben. Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte.

Erfolg und Güte der Ersten Hilfe hängen vielfach davon ab, dass die richtigen Hilfsmittel eingesetzt werden. Es ist Sache des Unternehmers, über Art, Menge und Aufbewahrungsort zu befinden. Art und Menge sowie Aufbewahrungsort des Erste Hilfe-Materials richten sich nach Betriebsgröße, den vorhandenen betrieblichen Gefahren, der Ausdehnung und Struktur des Betriebes.
Hilfreiche Informationen dazu finden Sie in der DGUV-Information 204-022 Erste Hilfe im Betrieb, Kapitel 5.3 bis 5.7 sowie Anhang 1 und in der ASR A4.3.

Kleiner Verbandkasten (DIN 13157)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
von 1 bis 50 Beschäftigten — 1 Verbandkasten DIN 13157

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben
von 1 bis 20 Beschäftigten — 1 Verbandkasten DIN 13157

c) auf Baustellen
von 1 bis 10 Beschäftigten — 1 Verbandkasten DIN 13157

Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.

Großer Verbandkasten (DIN 13169)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
von 51 bis 300 Beschäftigten — 1 Verbandkasten DIN 13169
je 300 weitere Beschäftigte — zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben
von 21 bis 100 Beschäftigten — 1 Verbandkasten DIN 13169
ab 100 weitere Beschäftigte — zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

c) auf Baustellen
von 11 bis 50 Beschäftigten — 1 Verbandkasten DIN 13169
je 50 weitere Beschäftigte — zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

Wichtige Information: Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Reanimationshilfe LifePad® für Ersthelfer

NEU



- **Ausführung**
  Hilfsprodukt für Ersthelfer beim Herzstillstand.
  Schritt-für-Schritt-Anleitung.
  Farbige LED für den optimalen Kompressionsdruck.
  Akustisches Signal für optimale Kompressionsfrequenz.
  Für Personen ab 12 Jahren.
  In Kombination mit einem Defibrillator anwendbar.
- **Lieferung**
  Mit LifePad®, Beatmungstuch, Einmalhanschuhe, Kleiderschere.

€	Bestell-Nr.
75,60	8637 0000
(A808)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

FORMAT Verbandkasten

- **Ausführung**
  Aus ABS-Kunststoff, orange.
  Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung.
  Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.
  Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten.
  Koffer plombierbar.
  Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

sterile Verbandstoffe 20 Jahre haltbar*

20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellung bei unbeschädigter Verpackung

format professional quality

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (klein)

- **Inhalt:** Füllung Standard DIN 13157
  (erfüllt die Anforderungen an den Verbandkasten nach ASR A4.3)





Ausführung	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
Verbandkasten 13157	ca. 260x110x170	56,80	8000 0000
Ersatzfüllung 13157	–	20,80	8001 0000

(A805)

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169 (groß)

- **Inhalt:** Füllung Standard DIN 13169
  (erfüllt die Anforderungen an den Verbandkasten nach ASR A4.3)



Wandhalterung



Ausführung	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
Verbandkasten 13169	ca. 310x130x210	91,60	8002 0000
Ersatzfüllung 13169	–	44,10	8003 0000

(A805)

Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW

NEU

- **Ausführung**
  Aus ABS-Kunststoff, orange, mit Gummidichtung, spritzwassergeschützt.
  Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile.
  Variable Inneneinteilung durch Trennstege.
  Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe.
  Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.
  Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.
- **Inhalt:** gemäß DIN 13157

SCHNGEN PROTECTING LIFE



DIN 13157 S

DIN 13169 L

Typ	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
S	ca. 300x220x140	238,50	8635 0000
L	ca. 470x370x160	115,00	8636 0000

(A808)

Erste-Hilfe-Koffer SN-CD





- **Ausführung:**
  Aus ABS-Kunststoff, orange.
  Kofferschalen: schlagfest, mit Gummidichtung, Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen.
  Inneneinteilung verstellbar, Abdeckplatten transparent.
  Koffer: plombierbar.
  Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.
- **Inhalt:** Standard DIN 13157

Ausführung	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
Koffer, gefüllt	ca. 310x130x210	96,40 (A808)	8216 0000

Erste-Hilfe-Koffer Joker





Wandhalterung
mit 90°-Stopp-Arretierung



- **Ausführung:**
  Aus ABS-Kunststoff, orange.
  Kofferschalen: schlagfest, mit Gummidichtung, Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen.
  Inneneinteilung verstellbar, Abdeckplatten transparent.
  Koffer: plombierbar.
  Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.
- **Inhalt:** Standard DIN 13157

Ausführung	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
Koffer DIN 13157	ca. 310x130x210	95,60	8192 0000
Ersatzfüllung DIN 13157	–	38,80 (A808)	8193 0000

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD









- **Ausführung:**
  Aus ABS-Kunststoff, orange.
  Kofferschalen: schlagfest, mit Gummidichtung, Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen.
  Inneneinteilung verstellbar, Abdeckplatten transparent.
  Koffer: plombierbar.
  Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.
- **Inhalt:** Standard DIN 13169

Ausführung	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
Koffer DIN 13169	ca. 400x150x300	145,50	8194 0000
Ersatzfüllung DIN 13169	–	70,20 (A808)	8195 0000

Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL

- **Ausführung:**
  Material: ABS-Kunststoff, orange.
  Kofferschalen: schlagfest, mit Gummidichtung, Siebdruck-beschriftung und Farbpiktogrammen.
  Inneneinteilung verstellbar, Abdeckplatten transparent.
  Koffer: plombierbar.
- **Maße BxTxH:** ca. 400x150x300 mm
- **Wandhalterung:** mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** Basisausstattung gemäß DIN 13157 plus einer individuell berufsbezogenen Erweiterung

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
Verwaltung	205,00	8337 0000
Baustelle	211,00	8338 0000
Metallverarbeitung	231,00	8339 0000
Holzbearbeitung	229,00	8340 0000

(A808)



Verwaltung



Baustelle



Metallverarbeitung



Holzbearbeitung

Verbandschrank HEIDELBERG

- **Ausführung:**
  Eintüriger Schrank aus Stahlblech mit Türdichtungsprofil aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht.
- **Tür mit Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln**
  Ein klappbares Ablagetableau in der Tür und ein Einlegeboden. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach.
- **Maße BxTxH:** ca. 302x140x262 mm
- **Farbe:** weiß
- **Inhalt:** Standard DIN 13157

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
Verbandschrank DIN 13157	95,70	8006 0000
Ersatzfüllung DIN 13157	21,80	8196 0000

(A808)





Verbandschrank MADRID

- **Ausführung:**
  Eintüriger Schrank aus Stahlblech mit Türdichtungsprofil aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht.
- **Tür mit Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln**
  Ein klappbares Ablagetableau in der Tür und zwei Einlegeböden. Tür mit 3 Ablageschalen. Erweiterbar durch ein Medikamentenfach.
- **Maße BxTxH:** ca. 452x170x552 mm
- **Farbe:** weiß
- **Inhalt:** Standard DIN 13169

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
Verbandschrank DIN 13169	187,50	8197 0000
Ersatzfüllung DIN 13169	70,20	8195 0000

(A808)







Verbandbuch DIN A5

- **Ausführung:**
  Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1.
  Jede Hilfeleistung ist nach DGUV Vorschrift 1 § 24 IV Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten.

€/St.	Bestell-Nr.
7,85	8008 0000
(A808)	

Erste-Hilfe-Koffer EXTRA





Beispiel Extra Büro.

- **Erste Hilfe Extra**
  In Leuchtgelb/Signalrot, beschleunigt das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung und spart wertvolle Zeit bei der Hilfeleistung.
- **Ausführung:**
  Material: ABS-Kunststoff, leuchtgelb.
  Kofferschalen: schlagfest, mit Gummidichtung, Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen.
  Koffer: plombierbar.
- **Wandhalterung:** mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** basierend auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkästen.

Ausführung	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
Extra Büro	260x110x170	91,60	8202 0000
Extra Handwerk	260x110x170	91,10	8203 0000
Extra+Handwerk	310x130x210	149,50	8004 0000
Extra+Industrie	400x150x300	231,50	8005 0000
		(A808)	



Kfz-Verbandkasten

- **Ausführung:**
  Behälter aus Kunststoff, schwarz, mit Scharnier, Verschlusslaschen und Siebdruckbeschriftung.
  Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.
- **Maße BxTxH:** 260x80x160 mm
- **Inhalt:** Nach DIN 13164

€/St.	Bestell-Nr.
16,45	8007 0000
(A808)	





Pflasterspender aluderm®

- **Ausführung:**
  Aus ABS-Kunststoff inklusive Wandhalterung mit Befestigungsmaterial.
- **Maße BxTxH:** ca. 160x57x122 mm
- **Inhalt: 115 elastische, aluminiumbedampfte Wundverbandpflaster für Erwachsene**
  30x Strips ca. 1,9x7,2 cm.
  30x Strips ca. 2,5x7,2 cm.
  25x Fingerkuppenverbände.
  20x Fingerverbände, ca. 12x2 cm.
  10x Fingergelenkverbände.
  Miniblock Notfallversorgungsnachweis.

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
Pflasterspender	22,40	8013 0000
Nachfüllset	13,75	8014 0000
	(A808)	



Kälte-Sofortkompressen

- **Ausführung:**
  Ohne Vorkühlung für den Einmalgebrauch.
  Unabhängig von Fremdenergie.
  Wird durch Zusammendrücken aktiviert.
  Entwickelt schnelle, anhaltende Intensivkälte.

Maße BxT mm	€/St.	Bestell-Nr.
210x150	1,25	8198 0000
270x150	1,65	8201 0000
	(A808)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Krankentrage

- **Ausführung:**
  Tragenbezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, welches pflegeleicht ist. Im Bezug befindet sich eine Kopfkissentasche.
  4 Gleitfüße und einschiebbare Tragegriffe.
  Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen.
- **Material:**
  Vierkantprofile: aus Aluminium.
  Bezug: aus Chemiefasergewebe.
- **Maße BxTxH:** ca. 2302x556x137 mm
- **Faltmaße BxTxH:** ca. 1920x150x145 mm
- **Norm:** DIN 13024



€/St.	Bestell-Nr.
219,50	**8015 0000**
(A801)	

Ruheraumliege

- **Ausführung:**
  Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen.
  Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar.
  Am Rahmengestell befindet sich serienmäßig eine Abrollvorrichtung für Ärztekrepp.
- **Material:**
  Polster: aus 40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff.
  Bezug: aus gewebeverstärktem Kunstleder, schwarz.
  Rahmenkonstruktion: aus Stahlrohr.
- **Liegefläche BxT:** ca. 2000x700 mm
- **Liegehöhe:** ca. 500 mm
- **Trägerplatte:** ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen



€/St.	Bestell-Nr.
418,00	**8016 0000**
(A801)	

Sanitäts-Stehschrank

- **Ausführung:**
  Eintüriger Verbandschrank aus Qualitäts-Feinblech mit umlaufender Dichtung zur Aufbewahrung der Krankentrage.
  Mit Sicherheits-Zylinderschloss und zwei Schlüsseln sowie einem Notschlüsselfach in der Türmitte.
- **Material:**
  Feinblech, Farbe orange.
- **Maße BxTxH:** ca. 300x200x2000 mm
- **Inhalt:**
  Krankentrage (1x klappbar).
  SÖHNGEN® Rettungssitz und Rettungstuch.
  Erste-Hilfe-Koffer Quick-CD Norm DIN 13157.
  Zwei Orion-Reflex-Allzweckschutzdecken.
  Taschenlampe mit Rot-Grün-Filter.



Inhalt



€/St.	Bestell-Nr.
687,00	**8017 0000**
(A801)	

Pflasterspender

- **Ausführung:**
  Einfach mit einer Hand anzuwenden.
  Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man eine Verunreinigung der restlichen Pflaster.
  Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen.
  Die Nachfüllpackungen sind arretiert.
  Auswahl zwischen verschiedenen Pflastersorten.
- **Maße BxTxH:** 230x55x120 mm

Pflasterspender Salvequick

- **Inhalt**:
  40x Textilpflaster (6444).
  45x wasserfeste Pflaster (6036).



€/St.	Bestell-Nr.
30,40	8154 0005

(A812)

Pflasterspender Salvequick Blue Detectable

- **Ausführung:**
  Besonders für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie vorgesehen.
  Die Pflaster lassen sich von den meisten Metalldetektoren nachweisen.
  Dank der blauen Farbe sind sie visuell leicht festzustellen.
- **Inhalt**:
  2x 35 Blue-Detectable-Pflaster (51030126).



€/St.	Bestell-Nr.
42,00	8389 0000

(A812)

Nachfüllpackungen Salvequick



Nr. 6036



Nr. 6444



Nr. 6470



Nr. 6943



Nr. 6454



Nr. 51030126



Nr. 51030127

Nr.	Ausführung	Inhalt	€/Pack	Bestell-Nr.
6036	wasserfest	6x 27 Stück 72x19 mm; 6x 18 Stück 72x25 mm	38,30	8156 0005
6444	Textilpflaster	6x 24 Stück 72x19 mm; 6x 16 Stück 72x25 mm	44,60	8157 0005
6470	Textilpflaster, groß	6x 14 Stück 80x30 mm; 6x 7 Stück 80x60 mm	49,90	8158 0005
6943	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	6x 27 Stück 72x19 mm; 6x 16 Stück 72x25 mm	54,60	8159 0005
6454	Fingerspitzenpflaster	6x 15 Stück 87x58 mm	45,00	8160 0005
51030126	Blue-Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6x 15 Stück 66x39 mm; 6x 15 Stück 72x19 mm	77,60	8391 0000
51030127	Blue-Detectable für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6x 21 Stück 72x19 mm; 6x 14 Stück 72x25 mm	88,90	8390 0000

(A812)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Erste-Hilfe-Station

- **Ausführung:**
  Überschaubar und leicht verständlich.
  Hygienisch sauber, Pflaster werden nach unten gezogen, um Schmutz auf den anderen Pflastern zu vermeiden.
- **Leicht nachzufüllen**
  Nachfüllpacks sind im Spender arretiert, leere Nachfüllpacks können einfach mit einem Spezialschlüssel herausgenommen werden.
- **Maße BxTxH:** 290x120x560 mm

- **Inhalt:**
  2x 4-in-1 Blutstiller.
  3x 4-in-1 Mini-Blutstiller.
  1x bzw. 2x zwei Stück Doppelpackung Burn Gel Dressing 10x10 cm.
  1x 20 Stück Salvequick-Wundreiniger.
  1x Erste-Hilfe-Anweisung.
  1x Nachfüllschlüssel.
  1x Bohrschablone.

Erste-Hilfe-Station

- **Weiterer Inhalt:**
  1x Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml.
  1x Salvequick-Pflasterspender einschl. 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster.
  1x Schutzpaket.

Erste-Hilfe-Station Verbrennungen

- **Weiterer Inhalt:**
  2x Burn Gel Spray, 50 ml.
  1x Soft Foam Dispenser einschl. Soft Foam Blue, 2 m x 6 cm.
  1x Salvequick-Pflasterspender einschl. Blue-Detectable-Pflaster (35 Regular 51030127 und 30 Regular/Fingertip 51030126).
  1x Beatmungsmaske.
  1x Verpackung Burn Cover mit 10 Hydrogelpflaster.



€/St.	Bestell-Nr.
235,00	8163 0000

(A808)



€/St.	Bestell-Nr.
302,50	8536 0000

(A808)

Schaumbandage Soft Foam

Ausführung:
Elastisch und selbstklebend, als Bandage oder Druckverband verwendbar.
Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken.
Hält auch im Wasser, klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut.

- **Anwendung:**
  Einfach ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen.
  Die blaue Ausführung ist für die Anwendung im Umgang mit Lebensmitteln gedacht.
- **Material:** enthält kein Latex
- **Haltbarkeit:** 5 Jahre



Maße	€	Bestell-Nr.
40 cm lang, 6 cm breit	6,40	8392 0000
200 cm lang, 6 cm breit	10,80	6058 9000
450 cm lang, 6 cm breit	–	–

(A812)



200 ml 500 ml 1000 ml

Augenspüllösung (Natriumchlorid)

- **Ausführung:**
  Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale.
  Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %).
- **Anwendungsbereiche:**
  Zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter).
  500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box.
  200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche.
- **Haltbarkeit:** 3 Jahre.
- **Gemäß:** DIN EN 15154-4

Inhalt ml	€/St.	Bestell-Nr.
200	9,90	8542 0000
500	11,40	8541 0000
1000	22,00	6054 4800
	(A812)	



Augenspüllösung (pH-neutral) 4752

- **Ausführung:**
  Für den Einzeleinsatz und zur Auffüllung der Augen-Notfallstation und der QuickSafe Box.
  Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe.
  Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali.
- **Anwendungsbereich:**
  Zum Ausspülen bei Verätzungen (z. B. Chemikalien, Säuren, Laugen).
  Für mobile Einsätze (Erste Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten).
- **Haltbarkeit:** 3 Jahre
- **Gemäß:** DIN EN 15154-4

Inhalt ml	€	Bestell-Nr.
200	13,80	8543 0000
	(A812)	



Erste-Hilfe-Station QuickSafe Box Complete 5174

- **Ausführung:**
  Flexibles und übersichtliches System.
  Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall.
  Transparenter Klappdeckel.
  Staubgeschütztes Gehäuse.
  Separat verpackte Produkte.
  Leicht und schnell zu bedienen.
  Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff.
- **Anwendungsbereich:**
  Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen.
- **Lieferumfang**
  18x QuickCool Verbrennungsgel
  1x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17x17 cm und 2 Stück 7,5x12 cm
  20x QuickClean Wundreinigungstücher.
  2x 0,5 ml Plum-Augenspüllösung.
  1x 200 ml pH-neutral.
  5x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen.
  1x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern.
  QuickGuide Gebrauchsanweisung.
  Befestigungsmaterial.

Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
253x92x430	153,00	6057 7417
	(A808)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Augenspülstation Eye Wash



- **Ausführung:**
  Spülen und Neutralisieren in einer Flasche.
  Stabile Spülstation aus Kunststoff mit transparenter Klappe für gute Überschaubarkeit.
  Geeignet für die Wandmontage.
- **Platz für Extrazubehör**
  Auf der mittleren Klappe befinden sich gut sichtbare Anweisungen und Platz für Notrufnummern. Hinter der Klappe ist Platz für zusätzliche Ausstattungen.
- **Haltbarkeit:** 4,5 Jahre
- **Inhalt:**
  Augenspülstation mit 2x 500-ml-Flasche Augendusche.
  Pflasterspender inklusive 40 Textil- und 45 Kunststoffpflastern.
  Schlüssel.

Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
290x120x560	190,00 (A812)	8345 0000

Augenspüllösung



- **Zum einmaligen Gebrauch**
  Sterile, isotonische und gepufferte Salzlösung ohne Konservierungsstoffe.
  Nachfüllflaschen für Augenspülstation Eye Wash.
- **Haltbarkeit:** 4,5 Jahre
- **Maße:** Flasche 65x235 mm
- **Inhalt:** 2x 500 ml Cederroth Augenspüllösung

€/St.	Bestell-Nr.
45,80 (A812)	8346 0000

Wandhalterung für Augendusche



- **Ausführung:**
  Robuste und praktische Wandhalterung für Cederroth Augendusche 500 ml.
  Die Flasche ist in der Wandhalterung arretiert und öffnet sich automatisch, wenn man sie aus der Halterung dreht.
  Die Wandhalterung kann an verschiedenen Stellen angebracht werden und ist daher für alle Arbeitsplätze und Räumlichkeiten geeignet.
- **Maße BxTxH:** 90x70x270 mm
- **Lieferung:**
  Inkl. einem lang nachleuchtenden Instruktionsschild.

€/St.	Bestell-Nr.
21,40 (A812)	8347 0000

Materialcontainer



mit zusätzlicher Werksmontage und zusätzlicher Inneneinrichtung



TIPP

Weitere Türvarianten sind im Standardprogramm lieferbar.

- **Einfacher Aufbau und Transport**
  In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert.
  6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung.
  Kombinierbar zu Großräumen.
- **Sichere Lagermöglichkeit**
  Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
  Standardtür 1270x1890 mm mit Sicherheitsschloss.
- **Hohe Stabilität**
  Dach mit integrierten Regenrinnen.
  Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark.
  Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik.
  CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3.

Schneelast: 220 kg/m² bei verteilter Last.
Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland).
Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik).

- **Individuelle Ausstattung**
  Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite.
  Einbau von mehreren Türen.
  Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag.
- **Auch ohne Fußboden lieferbar**
- **Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation**
- **Vliesbeschichtung der Dachunterseite**
  Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung.

Hinweis: Zubehörartikel nur in Verbindung mit Hauptartikel lieferbar!



Typ			1	2	3	4	5	6	
BxTxH außen		mm	2100x1140x 2150	2100x2170x 2150	3050x2170x 2150	4050x2170x 2150	5080x2170x 2150	6080x2170x 2150	
BxTxH innen		mm	2000x970x 2000	2000x2000x 2000	2920x2000x 2000	3970x2000x 2000	5000x2000x 2000	5940x2000x 2000	
Dachmodule			1	1	1	1	1	1	
Gesamtlast*****		kg	1150	2300	3000	3000	3000	3000	
verzinkt, Bausatz mit Boden	€		1389,00	1673,00	1976,00	2468,00	2918,00	3441,00	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6801	3030 6802	3030 6804	3030 6806	3030 6808	3030 6809	
montiert im Werk mit Boden, verzinkt	€		1592,00	2039,00	2376,00	2866,00	3538,00	4152,00	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6811	3030 6810	3030 6812	3030 6814	3030 6816	3030 6817	
montiert im Werk mit Boden und Außenwandlackierung*	€		2092,00	2621,00	3037,00	3589,00	4375,00	5034,00	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6819	3030 6818	3030 6820	3030 6822	3030 6824	3030 6825	
verzinkt, Bausatz ohne Boden**	€		1436,00	1698,00	1989,00	2463,00	2961,00	3460,00	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6880	3030 6881	3030 6882	3030 6883	3030 6884	3030 6885	
Dachunterseite mit Vliesbeschichtung***	€		120,50	153,00	229,00	290,00	444,50	465,50	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6886	3030 6887	3030 6888	3030 6889	3030 6890	3030 6891	
Kranaufhängung für Leertransport	€		152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	–	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6803	3030 6803	3030 6803	3030 6803	3030 6803	–	
Kranverladevorrichtung******	€		367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6892	3030 6893	3030 6815	3030 6815	3030 6815	3030 6815	

* Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002.
** Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm.
*** Bindet weitestgehend Kondenswasser und verhindert Tropfwasser.
**** Für Materialcontainer mit Fußboden.
***** Gesamtlast nur in Verbindung mit Zubehör Kranladevorrichtung.

Mehrpreis Dachlackierung

Hinweis: Zubehörartikel nur in Verbindung mit Hauptartikel lieferbar!

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 1-m-Container	91,00	3030 6862
für 2-m-Container	109,00	3030 6863
für 3-m-Container	126,50	3030 6864
	(B422)	

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 4-m-Container	145,50	3030 6865
für 5-m-Container	165,50	3030 6866
für 6-m-Container	185,00	3030 6867
	(B422)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Materialcontainer-Kombinationen

TIPP

Weitere Türvarianten sind im Standardprogramm lieferbar.



mit zusätzlicher Endmontage und zusätzlicher Inneneinrichtung



Typ			7	8	9	10	11	12	
BxTxH außen		mm	3050x4340x 2150	3050x6520x 2150	4050x4340x 2150	4050x6520x 2150	5080x4340x 2150	5080x6520x 2150	
BxTxH innen		mm	2920x4200x 2000	2920x6350x 2000	3970x4200x 2000	3970x6350x 2000	5000x4200x 2000	5000x6350x 2000	
Dachmodule			2	3	2	3	2	3	
verzinkt, Bausatz mit Boden	€		4154,00	5675,00	5327,00	7066,00	6115,00	8806,00	(B422)
	Bestell-Nr.		**3030 6826**	**3030 6832**	**3030 6828**	**3030 6834**	**3030 6830**	**3030 6836**	
vormontiert im Werk mit Boden, verzinkt*	€		5102,00	7012,00	6086,00	8847,00	7253,00	10894,00	(B422)
	Bestell-Nr.		**3030 6850**	**3030 6851**	**3030 6852**	**3030 6853**	**3030 6854**	**3030 6855**	
vormontiert im Werk mit Boden und Außenwandlackierung**	€		6139,00	8281,00	7335,00	10574,00	8638,00	12759,00	(B422)
	Bestell-Nr.		**3030 6856**	**3030 6857**	**3030 6858**	**3030 6859**	**3030 6860**	**3030 6861**	
verzinkt, Bausatz ohne Boden***	€		3722,00	4904,00	4626,00	5862,00	5073,00	7096,00	(B422)
	Bestell-Nr.		**3030 6894**	**3030 6895**	**3030 6896**	**3030 6897**	**3030 6898**	**3030 6899**	
Dachunterseite mit Vliesbeschichtung******	€		453,00	677,00	575,50	859,00	885,00	1326,00	(B422)
	Bestell-Nr.		**3030 6900**	**3030 6901**	**3030 6902**	**3030 6903**	**3030 6904**	**3030 6905**	

* Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.
** Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.
*** Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm.
**** Bindet weitestgehend Kondenswasser und verhindert Tropfwasser. Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.

Zubehör nur in Verbindung mit Hauptartikel (Einzelcontainer und Container-Kombinationen)

- **Auffahrrampe Größe 1,** BxT 1500x750 mm, 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil zusätzlich mit Profilen verstärkt, Tragkraft 1000 kg.



€	Bestell-Nr.
372,00	**3011 6673**
(B422)	

- **Auffahrrampe Größe 2,** BxT 1500x750 mm, 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil.



€	Bestell-Nr.
846,00	**3011 6674**
(B422)	

- **Aluminium-Schiebefenster** Sicherheitsglas, BxH 733x805 mm, nach unten klappbarer Schlagladen.



€	Bestell-Nr.
459,50	**3030 7275**
(B422)	

- **Lagerregal 2000** Bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Regalböden 2000x500 mm.



€	Bestell-Nr.
375,00	**3030 6906**
(B422)	

- **Kabel-/Schlauchaufhängung** Ideal für die Lagerung von Kabeln, Ketten, Drahtseilen und schweren Schläuchen (Aluminium).



€	Bestell-Nr.
123,00	**3030 6921**
(B422)	

- **Gerätehalter** Für die Lagerung von Stielgeräten. Verzinkt, schwere Ausführung.



€	Bestell-Nr.
152,00	**3030 6913**
(B422)	

- **Geräteleiste** Für 10 Stielgeräte, sicherer Halt auch während des Transportes.



€	Bestell-Nr.
199,00	**3030 6912**
(B422)	

Mehrpreis Dachlackierung

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 3x4-m-Kombination	100,50	**3030 6868**
für 3x6-m-Kombination	148,50	**3030 6869**
für 4x4-m-Kombination	137,00	**3030 6870**
für 4x6-m-Kombination	211,50	**3030 6871**
für 5x4-m-Kombination	226,00	**3030 6872**
für 5x6-m-Kombination	283,50	**3030 6873**

(B422)



Typ 1 mit Boden. Typ 2 mit Boden. Typ 3 mit Boden und zusätzlicher Fachebene.

Magazinbox

- **Materialboxen für den kleinen Raumbedarf**
  2 Gasdruckfedern erleichtern das einfache Öffnen und Schließen der Dächer.
  Bei Bedarf lassen sich die Dächer hochstellen (Typ 1 und 2).
  Mit stabilem Boden aus Siebdruckplatte oder ohne Fußboden zum leichten Befahren.
- **Rundum geschützt und diebstahlsicher verschließbar**
  Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
  Fußbodenrahmen verzinkt.
- **Anlieferung erfolgt montiert in verzinkt**
  Wahlweise lackiert in den RAL-Farbtönen: signalgelb, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 oder RAL 9002, weitere Farbtöne auf Anfrage.



Magazinbox Typ 1 ohne Boden, mit Außenlackierung.
Geeignet z. B. für die Unterstellung von Rest- und Wertstofftonnen.



Magazinboxen Typ 1 mit Boden und Typ 2 ohne Boden.
Das Dach wird durch 2 Gasdruckfedern gestützt. Die breite Tür erleichtert das Ein- und Ausladen. Optional mit Außenwandlackierung.

Typ			1	2	3	
BxTxH außen		mm	1420x1080x1470	1420x1490x1470	1420x1490x2195	
BxTxH innen		mm	1290x855x1300	1290x1250x1300	1290x1250x2000	
Türöffnung BxH		mm	1270x1250	1270x1250	1270x1890	
	€		1436,00	1641,00	1802,00	(B422)
verzinkt, ohne Fußboden	Bestell-Nr.		**3030 6935**	**3030 6936**	**3030 6937**	
	€		1528,00	1771,00	1838,00	(B422)
verzinkt, mit Fußboden	Bestell-Nr.		**3030 6938**	**3030 6939**	**3030 6940**	
	€		402,00	421,50	338,00	(B422)
RAL-Lackierung*	Bestell-Nr.		**3030 6941**	**3030 6942**	**3030 6943**	
	€		102,00	102,00	102,00	(B422)
Kranaufhängung für Leertransport*	Bestell-Nr.		**3030 6907**	**3030 6907**	**3030 6907**	

*Nur in Verbindung mit Hauptartikel.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Isolierte Lagercontainer

- **Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter**
  Kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut.
  Ausgleich von Temperaturschwankungen.
  Kostengünstige Lagerung.
- **Nahezu unbegrenzt einsetzbar**
  Privat: Kellerersatzraum oder im Schrebergarten.
  Im Betrieb: Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder Lagerraum.
  Bequem begehbare Innenhöhe – 2200 mm.
- **Standard-Farbton: außen und innen RAL 9002 grauweiß.**
  Weitere RAL-Farben lieferbar, siehe Farbvielfalt.
- **Stabile Konstruktion mit Statik**
  Schneelast: 220 kg/m² bei verteilter Kraft.
  Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland).
  Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II.
  Standortbezogene Statik.

Außenhöhe mit Holzfußboden: ca. 2410 mm
Mit isoliertem Fußboden: ca. 2470 mm
Lichte Innenhöhe: 2200 mm

Hinweis: Zubehörartikel nur in Verbindung mit Hauptartikel lieferbar!

FARBVIELFALT



TIPP

Weitere Türvarianten sind im Standardprogramm lieferbar.

TOP

Jetzt mit noch besserer Isolierung.



Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen.



mit zusätzlicher Endmontage und zusätzlicher Inneneinrichtung



Typ			1	2	3	4	5	6	
BxT außen		mm	2100x1140	2100x2170	3050x2170	4050x2170	5080x2170	6080x2170	
BxT innen		mm	1890x910	1890x1890	2800x1890	3840x1890	4800x1890	5800x1890	
aufstellfertig montiert mit Holzfußboden	€		3863,00	4936,00	5686,00	6853,00	8101,00	10453,00	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6964	3030 6965	3030 6966	3030 6967	3030 6968	3030 6970	
aufstellfertig montiert mit Isolierboden	€		4130,00	5424,00	6306,00	7468,00	8777,00	11382,00	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6971	3030 6972	3030 6973	3030 6974	3030 6975	3030 6976	
Außenwand-Lackierung* Mehrpreis	€		565,00	645,50	731,50	819,00	943,50	998,00	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6977	3030 6978	3030 6979	3030 6980	3030 6981	3030 6982	
max. Gesamtlast		kg	1150	2300	3000	3000	3000	3000	
Kranverladevorrichtung**	€		367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6892	3030 6893	3030 6815	3030 6815	3030 6815	3030 6815	
Ausführung			für 1-m-Container	für 2-m-Container	für 3-m-Container	für 4-m-Container	für 5-m-Container	für 6-m-Container	
Mehrpreis Dachlackierung	€		91,00	109,00	126,50	145,50	165,50	185,00	(B422)
	Bestell-Nr.		3030 6862	3030 6863	3030 6864	3030 6865	3030 6866	3030 6867	

* Siehe Farbvielfalt.
** Für Materialcontainer mit Holzfußboden.

Zubehör für alle Isoliercontainer

Hinweis: Zubehörartikel nur in Verbindung mit Hauptartikel lieferbar!

Oberlicht 985x430 mm

- Scheren-Beschlag, Wärmeschutzglas

€	Bestell-Nr.
383,00	3030 6999
(B422)	

Frostwächter 500 W

€	Bestell-Nr.
151,00	3030 7222
(B422)	

Alu-Überfahrbrücke

Größe	BxT mm	€	Bestell-Nr.
1	1500x 750	548,50	3010 1158
2	750x1500	548,50	3010 1159
		(B422)	

TIPP

Auf Anfrage gibt es zudem weiteres Zubehör: Elektropaket, Industrie-Heizlüfter CAT inklusive Thermostat, Sicherungskasten IP 44 für Festanschluss 230 V/16 A, bestehend aus Fehlerstromschutzschalter, Leistungsschutzschalter, Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss.
Das ist notwendig für die Ausführung von mehreren Stromkreisen, wie zum Beispiel zusätzliche Steckdosen, zusätzliche elektrische Heizung, Kühlung, Lüftung und sonstiger Verbraucher. Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit Ausleger, 360° drehbar

- **Optimal für gewerbliche Beflaggung**
  Bei Ø 75-mm-Mast: 1,2x3,0 m Flagge.
  Bei Ø 90-mm-Mast: 1,5x4,0 m Flagge.
  Wahlweise Bodenbefestigung mit Bodenhülse oder Kippgelenk.
  Auf Anfrage inkl. Montage mit Schraubfundament.
- **Auch bei Flaute Flagge zeigen**
  Hochwertiges, 360° drehbares Ausleger-System, wodurch Ihre Fahne jederzeit komplett entfaltet und gut sichtbar ist.
- **Typ H-DKA hissbar**
  Für einfachen und komfortablen Fahnenwechsel, mit innen liegender Seilführung und abschließbarer Masttür aus V2A (optional mit Kurbelsystem).



Fahnenmast mit **H-DKA-**Ausleger.



Typ HDKA-X, Masttür V2A mit Sicherheitsschloss für innen liegende Seilführung.

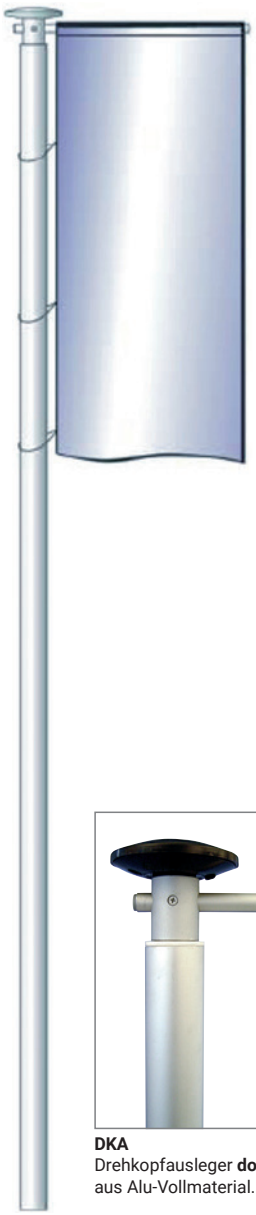

DKA-
Drehkopfausleger.

DKA
Drehkopfausleger **doppelt kugelgelagert**, aus Alu-Vollmaterial. **Nicht hissbar**.

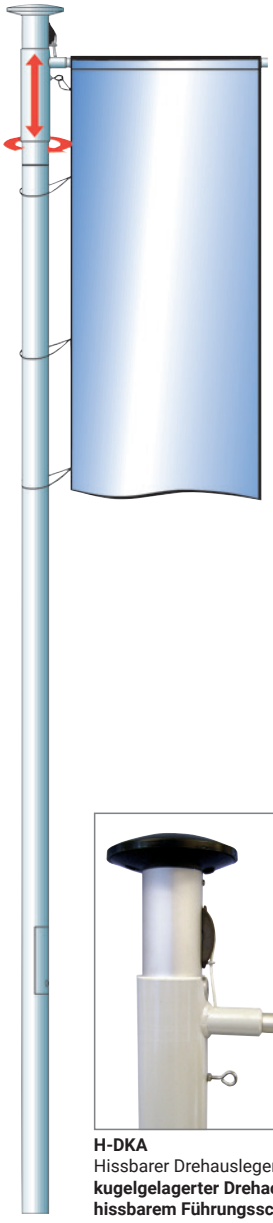

H-DKA-
Hissbarer Drehausleger.

H-DKA
Hissbarer Drehausleger mit **doppelt kugelgelagerter Drehachse** und **hissbarem Führungsschlitten**.

Höhe über Boden m	Typ Drehausleger/Länge	Rohr-Ø mm	Bodenbefestigung	€	Bestell-Nr.
7,0	DKA/1,20 m	75	Bodenhülse Alu	606,50	3061 3740
7,5	DKA/1,20 m	75	Kippgelenk	798,50	3061 3741
7,0	DKA/1,50 m	90	Bodenhülse Alu	736,00	3061 3742
7,7	DKA/1,50 m	90	Kippgelenk	904,00	3061 3743
8,0	DKA/1,50 m	90	Bodenhülse Alu	827,00	3061 3780
8,7	DKA/1,50 m	90	Kippgelenk	990,50	3061 3781
9,3	H-DKA/1,50 m	100	Bodenhülse Alu	1598,00	3061 3749
10,0	H-DKA/1,50 m	100	Kippgelenk	1838,00	3061 3792

(B134)

Zubehör

Kurbelsystem

Nur bei innen liegender Hissvorrichtung.



Optional: Kurbelsystem für innen liegende Seilführung.

€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
105,50	3061 3750

(B134)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit hissbarem Drehkopf-Ausleger-System

- **Dauerhaft werbewirksame Beflaggung**
  Fahnenmasten mit Ausleger, 360° drehbar.
- **Hissbares Drehkopf-Ausleger-System (H-DKA)**
  Stabiles, nahezu verschleißfreies System, wahlweise als **kugelgelagerter** Drehkopf (X) oder **Gleitlager**-Drehkopf (G).
- **Diebstahlschutz**
  Innen liegende Seilführung mit Masttür oder Kurbelsystem. Schützt vor unbefugtem Zugriff.

✓TOP
Dauerhaft werbewirksame Beflaggung.



Typ HDKA-X: doppelt kugelgelagerter Drehkopf, bewährtes System.



Typ HDKA-G: Gleitlager-Drehkopf, der Preisbewusste.



Typ HDKA-X, Masttür V2A mit Sicherheitsschloss für innen liegende Seilführung.



Typ HDKA-G, Alu Masttür mit 2 Sicherungsschrauben für innen liegende Seilführung bei H-DKA-G.



Bodenbefestigung
Bodenhülse Alu für Masten ≤ 75 mm mit Durchgangsschraube. Auf Anfrage inkl. Montage mit Schraubfundament



Kippgelenk
mit Ankerkorb.

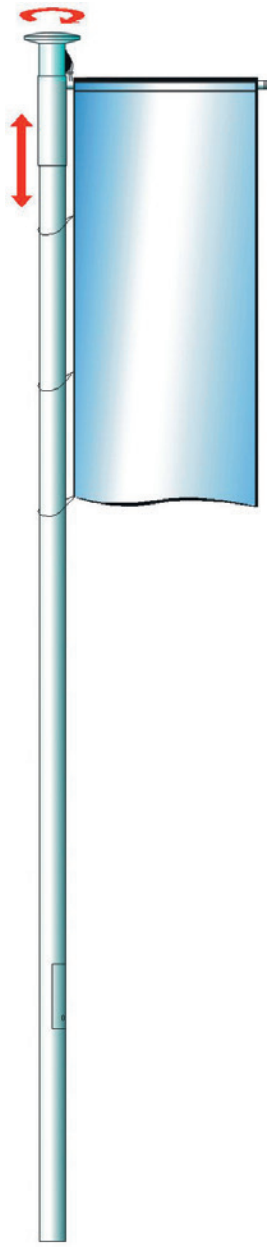



Fahnenmast Typ H-DKA-G: „Der Preisbewusste".

Höhe über Boden m	Drehausleger/Fahnenbreite	Rohr mm	Bodenbefestigung	€	Bestell-Nr.
7,0	H-DKA-X/1,20 m	75	Bodenhülse Alu	872,00	3061 3786
7,5	H-DKA-X/1,20 m	75	Kippgelenk	1096,00	3061 3787
7,0	H-DKA-G/1,20 m	75	Bodenhülse Alu	734,50	3061 3793
7,5	H-DKA-G/1,20 m	75	Kippgelenk	904,00	3061 3794
8,0	H-DKA-G/1,50 m	75	Bodenhülse Alu	921,50	3061 3795
7,0	H-DKA-B/1,50 m	90	Bodenhülse Alu	974,50 N	3010 1071
7,7	H-DKA-K/1,50 m	90	Kippgelenk	1150,00 N	3010 1073
8,0	H-DKA-B/1,50 m	90	Bodenhülse Alu	1070,00 N	3010 1075
8,7	H-DKA-K/1,50 m	90	Kippgelenk	1240,00 N	3010 1077

(B134)

Zubehör

Kurbelsystem

Nur bei innen liegender Hissvorrichtung.



Optional: bedienerfreundliches Kurbelsystem für innen liegende Seilführung.

€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
105,50	3061 3750

(B134)

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert – ZWEITEILIG





Fahnenmast mit Querformat Fahne.

- **Optimal für private Beflaggung oder Events**
  Geeignet für Bannerfahnen oder Hissfahnen mit einer max. Flaggengröße von 1,20x3,00 m und 1,50x3,00 m.
- **Lieferung komplett mit Bodenhülse (B)**
  Mit außen liegender Hissvorrichtung **(HA)** oder ohne Hissvorrichtung **(OH**, keine Chance für Fahnendiebe oder Unbefugte).
- **Transportlänge nur max. 3,75 m**
  Die zweiteilige Ausführung ist vorteilhaft für den Transport.



OH
Mastkopf schwarz, halboval mit Kausche und Kunststoffkarabinerhaken.



HA
Mastkopf schwarz, halboval, außen liegendes Hiss-Seil mit Kausche und Kunststoffkarabinerhaken sowie Klampe.

Höhe ü. B.* m	Hissvorrichtung	Mastkopf	Rohr-Ø/Stärke/Länge mm	Stutzen mm	Bodenbefestigung	€	Bestell-Nr.
5,5	außen	HA	60x2,5x2900, 60x2,0x3100	200	Bodenhülse Alu	256,00	3061 3784
5,5	ohne	OH	60x2,5x2900, 60x2,0x3100	200	Bodenhülse Alu	245,00	3061 3785
6,0	außen	HA	60x2,5x3200, 60x2,5x3400	200	Bodenhülse Alu	318,50	3061 3764
6,0	ohne	OH	60x2,5x3200, 60x2,5x3400	200	Bodenhülse Alu	302,50	3061 3765
6,8	außen	HA	60x2,0x3750, 75x2,5x3750	–	Bodenhülse Alu	365,00	3061 3766
6,8	ohne	OH	60x2,0x3750, 75x2,5x3750	–	Bodenhülse Alu	350,50	3061 3767

* Höhe über Boden.

(B134)

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert — EINTEILIG

- **Für private oder gewerbliche Beflaggung**
  Mit außen liegender **(HA)-** oder innen liegender **(HI/IS)**-Hissvorrichtung.
  Jeweils einsetzbar für Bannerfahnen oder Hissfahnen im Hoch- oder Querformat.
- **Diebstahlsicher und geräuschlos**
  Die innen liegende Seilführung (HI/IS) ist geräuschfrei und mit abschließbarer V2A-Masttür.
  Optional mit bedienerfreundlichem Kurbelsystem.
- **Stabilität für jede Fahnengröße**
  Mast-Ø 75 mm für Flaggengröße bis 1,20x3,00 m oder 1,50x3,00 m.
  Mast-Ø 90 mm bei einer Flaggengröße von 1,50x4,00 m.
- **Weitere Farben auf Anfrage**
  Die Fahnenmastrohre können auf Wunsch in **RAL-Farbe pulverbeschichtet** werden.



HA
Mastkopf schwarz, halboval mit Kausche und Kunststoffkarabiner, außen liegendes Hiss-Seil und Klampe.



HI
Mastkopf schwarz, halboval, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes Hiss-Seil und Kletterstoppgewicht.



IS
Mastkopf aus Aluminium, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes Hiss-Seil und Kletterstoppgewicht.



360° drehbarer Mastkopf mit kugelgelagerter Drehachse.



Masttür V2A mit Sicherheitsschloss für innen liegende Seilführung.



Bodenbefestigung: Bodenhülse Alu für Masten ≤ 100 mm mit Durchgangsschraube.



Kippgelenk mit Ankerkorb.





Fahnenmasten mit Bannerfahnen.

Höhe ü. B.* m	Hissvorrichtung	Mastkopf	Mast-Ø mm	Bodenbefestigung	€	Bestell-Nr.
5,5	außen	HA	60	Bodenhülse Alu	280,00	3061 3775
5,5	ohne	OH	60	Bodenhülse Alu	270,50	3061 3776
7,0	außen	HA	75	Bodenhülse Alu	425,50	3061 3768
7,0	innen	HI	75	Bodenhülse Alu	590,50	3061 3769
7,5	innen	HI	75	Kippgelenk	776,00	3061 3770
7,0	innen	IS	90	Bodenhülse Alu	782,50	3061 3771
7,7	innen	IS	90	Kippgelenk	952,00	3061 3772
8,0	innen	IS	90	Bodenhülse Alu	878,50	3061 3777
8,7	innen	IS	90	Kippgelenk	1048,00	3061 3778
9,3	innen	IS	100	Bodenhülse Alu	1216,00	3061 3796
10,0	innen	IS	100	Kippgelenk	1422,00	3061 3797

* Höhe über Boden.

(B134)

Mehrpreis für drehbare Mastkopfausführung

Nur bei innen liegender Hissvorrichtung. (Hi/IS).

€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
158,50	3061 3798

(B134)

Zubehör

Kurbelsystem

Nur bei innen liegender Hissvorrichtung.



€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
105,50	3061 3750

(B134)

Optional: bedienerfreundliches Kurbelsystem für innen liegende Seilführung.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schaukasten Serie S

- **Formschönes softline-Informationssystem für den Außenbereich**
  Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger.
  Optimal zur Pflege der Corporate Identity.
- **Hängend oder stehend**
  Geeignet für sichere Wandbefestigung.
  Optional passende Ständer zur freien Platzierung.
- **Korrosionsbeständige Aluminiumprofile**
  Silberfarbig eloxiert.
  Mit magnethaftenden Rückwänden.
  Wandfarben: RAL 9010 weiß, RAL 5010 enzianblau und RAL 7016 anthrazit.
  Alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich.
- **Anpassung nach Ihren Wünschen**
  Auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.
  Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung.

Ausführung:

- **Schlagfeste ESG-Verglasung**
- **Entspricht den Brandschutzbestimmungen B1**
- **Wartungsfreie Konstruktion**
  Aus korrosionsbeständigem Aluminium.
  Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem.
  Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen.
- **Vorteilhafte Öffnung**
  Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten, 90° nach oben über Gasdruckfedern oder seitlich nach rechts (DIN R) im Hochformat.
- **Ansprechendes softline-Design**
  Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab).
  Zeitlose Optik, geeignet für den Innen- und Außenbereich.



Öffnung komfortabel um 90° nach oben.



3 Rückwandfarben zur Wahl.



Oval-ständer.



Rund-ständer.



Öffnung um 180° nach unten. Abb. mit Zubehör.

Ausführung Serie S, 80 mm Bautiefe

Format DIN A4	Außenmaße BxTxH mm	blaue Rückwand €	blaue Rückwand Bestell-Nr.	weiße Rückwand €	weiße Rückwand Bestell-Nr.	anthrazite Rückwand €	anthrazite Rückwand Bestell-Nr.
2x2 = 4	547x80x 807	504,50	3051 2000	504,50	3051 2009	504,50	3051 2018
1x3 = 3	807x80x 547	504,50	3051 2001	504,50	3051 2010	504,50	3051 2019
3x3 = 9	807x80x1032	630,50	3051 2002	630,50	3051 2011	630,50	3051 2020
4x2 = 8	1032x80x 807	630,50	3051 2003	630,50	3051 2012	630,50	3051 2021
4x4 = 16	1032x80x1387	810,50	3051 2004	810,50	3051 2013	810,50	3051 2022
6x3 = 18	1387x80x1032	810,50	3051 2005	810,50	3051 2014	810,50	3051 2023
7x3 = 21	1607x80x1032	882,50	3051 2007	882,50	3051 2016	882,50	3051 2028
8x3 = 24	2000x80x1032	1063,00	3051 2008	1063,00	3051 2017	1063,00	3051 2025
4x4 = 16	1032x80x 807	684,50	3051 1951	684,50	3051 1952	684,50	3051 2026
6x3 = 18	1387x80x1032	865,00	3051 1953	865,00	3051 1954	865,00	3051 2027
		(B671)		(B671)		(B671)	

Zubehör für Schaukästen

Ausführung	VE	€/VE	Bestell-Nr.
Schriftleiste blanko, zur Selbstbeschriftung	1	auf Anfrage	3051 2218
Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben – Text nach Vorgabe	1	auf Anfrage	3051 2219
Beleuchtung für Schaukasten mittels LED-Röhre*	1	auf Anfrage	3051 2253
Ovalrohrständer zum Einbetonieren, Länge 2600 mm	2	273,00	3051 2201
Rundrohrständer zum Einbetonieren, Länge 2600 mm	2	294,00	3051 1955
Magnit Magnettaschen A4, magnethaftend	10	89,30	3051 2215
Magnit Magnettaschen A3, magnethaftend	5	71,80	3051 2217
		(B671)	

*Bei Beleuchtung empfehlen wir zusätzlich eine Schriftleiste als Sicht-/Blendschutz zu wählen (Artikel 3051.2218 oder 3051.2219).



Beispiel: Schaukastenanlage inkl. Ovalständer.

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

SCHILDER *für Ihr Gebäude – ab Lager oder individuell*



1 Außenaufsteller (inklusive LED)



2 Fassadenschild Wandmontage



3 Türschild Wandmontage



4 Innenbeschilderung Wandmontage



5 Fahnenschild Wandmontage



A Sternwegweiser



B Briefkasten Aufsteller



6 Innenaufsteller (mobil)



7 Deckenhänger

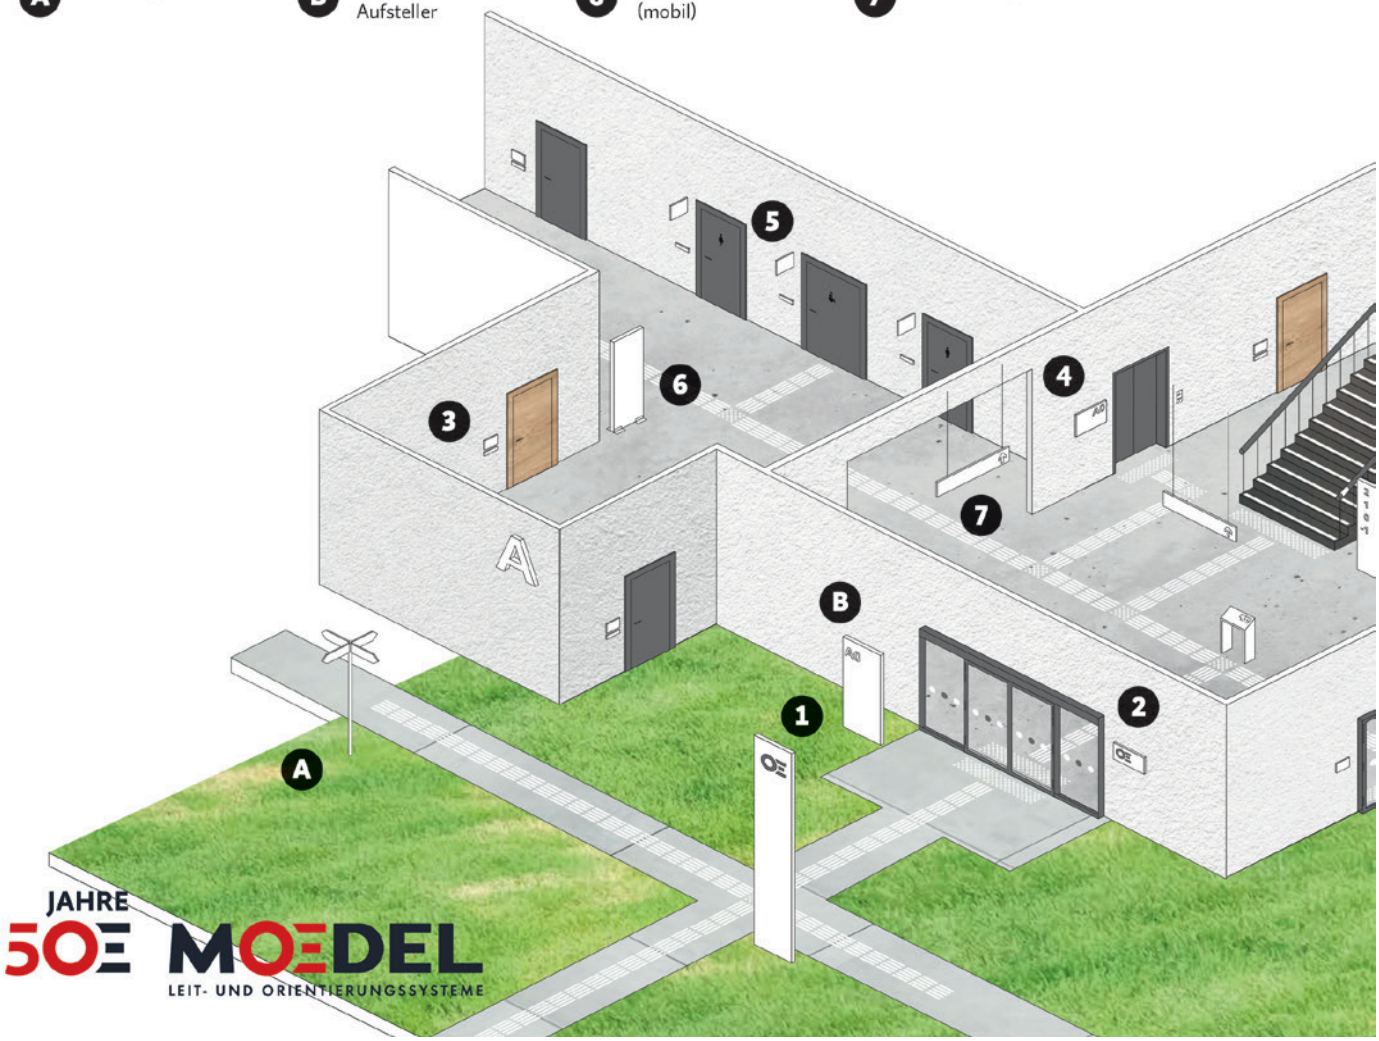

50 JAHRE MOEDEL
LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Außenaufsteller Frankfurt mit LED-Beleuchtung

NEU

MOEDEL
LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Wetterfeste große Werbefläche**
  Optisch anspruchsvoller Außenaufsteller für den Tag und die Nacht.
- **Ausführung**
  Zwei Pfostenprofile, silber eloxiert.
  Zwei Beschriftungsflächen aus Acryl, opalweiß, Befestigung mittels Madenschrauben, sichtbar inkl. Schraubenkopfabdeckung.
  Deckel und Bodenplatte: RAL 7015 schiefergrau.
- **Innenliegende LED-Beleuchtung oben (IP65)**
  Info: Elektro-Installationen nur vom Fachmann ausführen lassen!
- **Montagehinweis**
  Mit Verstärkungsrohr, Ø 76 mm, verzinkt (zur Montage (500 mm) in Fundament).
  Statischer Nachweis/Fundamentempfehlung auf Anfrage.
  Bemessungsgrundlage: Windzone 2 (Binnenland).
  Inkl. Gebrauchsanweisung.
- **Mehrpreis Druck Vorder-/Rückseite**
  Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen lieferbar.
  Bitte senden Sie uns bei Bestellung einen Layout-Vorschlag/Farb- und Textwunsch zu.





Anwendungsbeispiel

Maße BxH mm	Beschriftungsfläche BxH mm	Anzahl LED	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Trafo	€	Bestell-Nr.
1085x1500	890x1500	8	18	6500, weiß	2160	230 V/IP67	1784,00	3010 3448
1085x2000	890x2000	8	18	6500, weiß	2160	230 V/IP67	2258,00	3010 3449
1085x2500	890x2500	8	18	6500, weiß	2160	230 V/IP67	2337,00	3010 3450
1326x2500	1140x2500	11	24,75	6500, weiß	2970	230 V/IP67	2820,00	3010 3451
1326x3000	1140x3000	11	24,75	6500, weiß	2970	230 V/IP67	3134,00	3010 3452

(B471)

Außenaufsteller Frankfurt, Mehrpreis Druck

NEU

Ausführung Druck	€	Bestell-Nr.
Vorderseite	395,00	3010 3453
Rückseite	395,00	3010 3454

(B471)



Anwendungsbeispiel



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

MODEL
LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

Briefkastenstele Madrid

NEU

- **Wetterfeste große Werbefläche**
  Optisch anspruchsvoller Außenaufsteller mit bündig integriertem Briefkasten.
  Der spritzwassergeschützte Briefkasten, B 370x T 160x H 440 mm, kann ein hohes Volumen an Tagespost aufnehmen.
  Die Entnahme erfolgt über eine absperrbare Drehtür an der Rückseite.

✓TOP
Besonders geeignet für Unternehmen und Behörden.

- **Ausführung**
  Grundkörper: besteht aus 2 Aluminium-Seitenpfosten, silber eloxiert.
  Deckel und die beidseitig aufgebrachten Aluminiumverbundplatten (Beschriftungsfläche): RAL 9006 weißaluminium.
- **Montagehinweis**
  Die Briefkastenstele wird standardmäßig mit um 500 mm verlängerten Seitenpfosten geliefert.
  Auf Anfrage sind Bohrungen oder Fräsungen für Klingeln oder Freisprechanlagen möglich.
- **Mehrpreis Druck Vorder-/Rückseite**
  Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen lieferbar.
  Bitte senden Sie uns bei Bestellung einen Layout-Vorschlag/Farb- und Textwunsch zu.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
730x167x2000	4011,00 (B471)	3010 3455

Briefkastenstele Madrid, Mehrpreis Druck

NEU

Ausführung Druck	€	Bestell-Nr.
Vorderseite	206,50	3010 3456
Rückseite	206,50 (B471)	3010 3457



Außenaufsteller Madrid

NEU

- **Wetterfester Außenaufsteller**
  Schwarz eloxierter Aluminiumrahmen mit doppelseitig angebrachten 3-mm-Aluminiumverbundplatten in RAL 9005 mattschwarz.
- **Montagehinweis**
  Inkl. um 500 mm verlängerter Verstärkungsrohren aus Stahl (60x60 mm) zum Einbetonieren.
  Statischer Nachweis/Fundamentempfehlung auf Anfrage.
  Bemessungsgrundlage: Windzone 2 (Binnenland).
- **Mehrpreis Druck Vorder-/Rückseite**
  Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen lieferbar.
  Bitte senden Sie uns bei Bestellung einen Layout-Vorschlag/Farb- und Textwunsch zu.

Maße BxTxH mm	Windlastzone	€	Bestell-Nr.
730x80x2000	2	1688,00	3010 3469
1000x80x2000	2	1912,00	3010 3470
1000x80x2500	2	2219,00	3010 3471
1250x80x3000	1	2584,00 (B471)	3010 3472

Außenaufsteller Madrid, Mehrpreis Druck

NEU

Ausführung Druck	€	Bestell-Nr.
Vorderseite	363,00	3010 3473
Rückseite	363,00 (B471)	3010 3474

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

MOEDEL LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

Außenaufsteller Berlin, System A

NEU

- **Flexible Montage**
  Beschriftungspaneele einfach zu montieren und zu tauschen.
  Für den kompletten Außenaufsteller Berlin A werden folgende Komponenten benötigt:
  2 Pfosten, 1 Schild und 1 Kombiprofil.
- **Mehrpreis Druck Vorder-/Rückseite**
  Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen lieferbar.
  Bitte senden Sie uns bei Bestellung einen Layout-Vorschlag/Farb- und Textwunsch zu.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Beschriftungsfläche BxH mm	Oberfläche	€	Bestell-Nr.
2x Quadratpfosten (1500 mm über Flur)	66x66x2000	–	silber eloxiert	312,00	3010 3458
Verbundplatte/Schild inkl. Reduzierprofil	1012x 3x1000	990x1000	aluminium weiß	191,50	3010 3459
Kombiprofil, Länge 1000 mm	–	–	silber eloxiert	19,05	3010 3460

(B471)

Außenaufsteller Berlin, System A, Mehrpreis Druck

NEU

Ausführung Druck	€	Bestell-Nr.
Vorderseite	141,50	3010 3461
Rückseite	141,50	3010 3462

(B471)

Außenaufsteller Berlin, System B

NEU

- **Flexible Montage**
  Beschriftungspaneele einfach zu montieren und zu tauschen.
  Für den kompletten Außenaufsteller Berlin B werden folgende Komponenten benötigt:
  2 Pfosten, 4 Schilder und 2 Kombiprofile.
- **Mehrpreis Druck Vorder-/Rückseite**
  Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen lieferbar.
  Bitte senden Sie uns bei Bestellung einen Layout-Vorschlag/Farb- und Textwunsch zu.



Ausführung	Maße mm	Beschriftungsfläche BxH mm	Oberfläche	€	Bestell-Nr.
2 Rundpfosten, 2000 mm über Flur	Ø 90xL 2500	–	silber eloxiert	320,00	3010 3463
2 Schilder, inkl. 2 Spreitzbefestigungen	B 1200xH 100	1190x100	silber eloxiert	141,50	3010 3464
2 Schilder, inkl. 4 Spreitzbefestigungen	B 1200xH 200	1190x200	silber eloxiert	74,70	3010 3465
Kombiprofil	L 1500	–	silber eloxiert	25,40	3010 3466

(B471)

Außenaufsteller, Berlin System B, Mehrpreis Druck

NEU

Ausführung Druck	€	Bestell-Nr.
Vorderseite	71,50	3010 3467
Rückseite	71,50	3010 3468

(B471)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

MOEDEL
LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

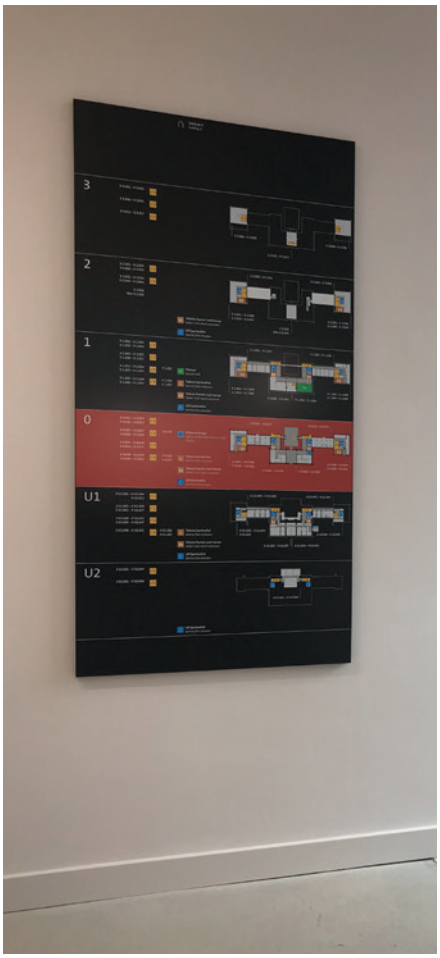

Wegweiser Madrid

NEU

- **Für die Wandmontage**
  Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.
- **Zur Direktbeschriftung**
  Umlaufender schwarz eloxierter Aluminiumrahmen mit frontseitiger 3-mm-Aluminiumverbundplatte in RAL 9005 mattschwarz zum Selbsteinkleben.
  Rückseitig mit 4 Sternstanzungen zur Wandmontage.
- **Lieferung inkl. Montageanleitung**
- **Mehrpreis Druck Vorderseite**
  Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen lieferbar.
  Bitte senden Sie uns bei Bestellung einen Layout-Vorschlag/Farb- und Textwunsch zu.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
450x16x 450	285,50	3010 3475
450x16x 650	286,00	3010 3476
650x16x 850	326,50	3010 3477
850x16x1000	570,50	3010 3478
450x16x1250	503,50	3010 3479
650x16x1250	534,00	3010 3480
	(B471)	

Wegweiser Madrid, Mehrpreis Druck

NEU

für Schild BxH mm	€	Bestell-Nr.
450x 450	63,60	3010 3481
450x 650	63,60	3010 3482
650x 850	78,70	3010 3483
850x1000	121,50	3010 3484
450x1250	80,20	3010 3485
650x1250	116,00	3010 3486
	(B471)	

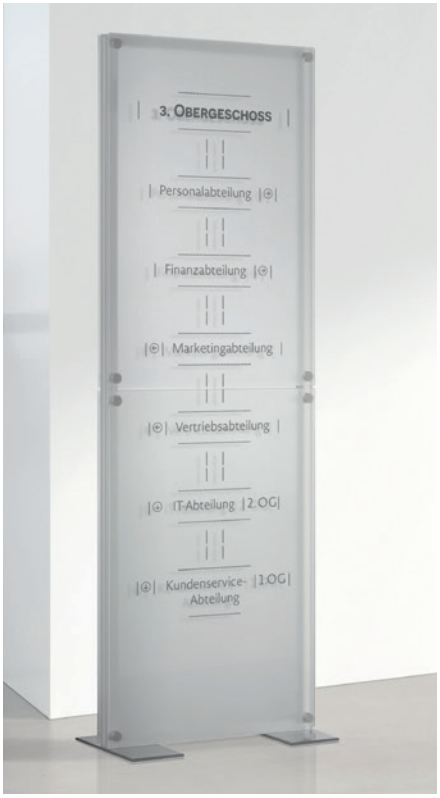

Innenaufsteller Galerie, ESG-Glas

NEU

- **Formschöner Innenaufsteller**
  Mit umlaufendem silber eloxiertem Aluminiumrahmen, auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden.
  4 Beschriftungsträger aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) im Format 750x500x6 mm mit 4 Bohrungen Ø 10 mm, rückseitig satiniert.
  16 Edelstahlabstandhalter zur Montage der Glasscheiben am Pfosten (4 pro Scheibe), Kopfdurchmesser 22 mm, Distanz 15 mm.
  2 Bodenplatten, 350x120x6 mm, RAL 9007 silber.
- **Lieferung inkl. Filzgleiter**
- **Mehrpreis Druck**
  Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen lieferbar.
  Bitte senden Sie uns bei Bestellung einen Layout-Vorschlag/Farb- und Textwunsch zu.

Maße BxTxH mm	Beschriftungsfläche BxH mm	€	Bestell-Nr.
500x45x1510	500x750	1007,00	3010 3487
		(B471)	

Innenaufsteller Galerie, Mehrpreis Druck

NEU

Ausführung Druck	€	Bestell-Nr.
Vorderseite oben	87,40	3010 3488
Vorderseite unten	87,40	3010 3489
Rückseite oben	87,40	3010 3490
Rückseite unten	87,40	3010 3491
	(B471)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Innenaufsteller Madrid, System A

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

MODEL LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

- **Flexibler und mobiler Innenaufsteller**
  Informationen können doppelseitig entweder über eine direkte Beschriftung oder papierflexibel durch aufgebrachte Wechselmodule präsentiert werden.
- **Ausführung**
  Mit umlaufendem silber eloxiertem Aluminiumrahmen und doppelseitig mit 3-mm-Aluminiumverbundplatten in RAL 9006 silber.
  2 Bodenplatten, 350x120x6 mm, RAL 9007 silber.
- **Lieferung**
  Inkl. Filzgleiter und Montageanleitung.
- **Erweiterbar**
  Mit dem Wechselmodul System B.
- **Mehrpreis Druck**
  Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen lieferbar. Bitte senden Sie uns bei Bestellung einen Layout-Vorschlag/Farb- und Textwunsch zu.



System A



System A+B



System A+B+Druck

Maße BxTxH mm	Beschriftungsfläche BxH mm	€	Bestell-Nr.
450x45x1800	445,5x1795,5	924,00	3010 3492
600x45x2000	595,5x1995,5	1051,00	3010 3493
730x45x2000	725,5x1995,5	1117,00	3010 3494
1000x45x2000	995,5x1995,5	1405,00	3010 3495

(B471)

Wechselmodul System B für Innenaufsteller Madrid

NEU

- **Ausführung**
  Rahmen: silber eloxiert, 6 mm tief.
  Rückwand: silber, mit Bohrungen und doppelseitigem Schaumstoffkleber.
  Abdeckung nicht-reflektierend (Brandklasse B1).
- **Einsatz/Anwendung**
  Zur Schraub- und/oder Klebemontage.
  Im Hoch- und Querformat montierbar (inkl. Saugnäpfen).
  Frontale Entnahme mittels Saugheber.
  Papiereinleger geeignet.



DIN A4

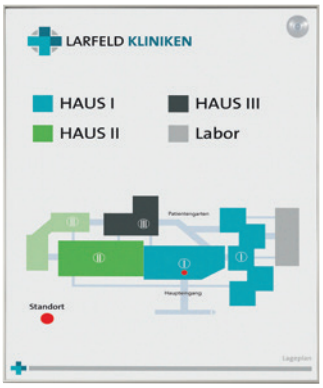

DIN A3

Ausführung	Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
DIN A4	212,5x303,5	51,50	3010 3500
DIN A3	299,5x426,5	72,90	3010 3501

(B471)

Papiereinlage für Wechselmodul System B

NEU



Ausführung	Papierstärke	VE	€	Bestell-Nr.
DIN A4	110 g/qm	10 Blatt	28,40	3010 3502
DIN A3	110 g/qm	5 Blatt	27,60	3010 3503

(B471)

Innenaufsteller Madrid, System A+B, Mehrpreis Druck

NEU

- **Druckfähige Daten vorausgesetzt**
  Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen lieferbar. Bitte senden Sie uns bei Bestellung einen Layout-Vorschlag/Farb- und Textwunsch zu.

für System	Ausführung Druck	€	Bestell-Nr.
A	Vorderseite	197,00	3010 3496
A	Rückseite	197,00	3010 3497
B	Vorderseite	147,00	3010 3498
B	Rückseite	147,00	3010 3499

(B471)

Raucherunterstände Modell Köln

- **Beste Sichtverhältnisse**
  Von allen Seiten gut einsehbarer Unterstand.
  Wetterfeste Konstruktion aus verzinkten Stahlprofilen.
  Rück- und Seitenwände aus Sicherheitsglas (8 mm).
- **Inklusive zertifizierter Typenstatik**
- **Formschönes Design**
  Verzinkte Stahlkonstruktion RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage.
  Dachuntersicht: RAL 9002 grauweiß.
- **Lieferung**
  Erfolgt komplett montiert
  inkl. Bodenbefestigungsmaterial und Fundamentplan.

TIPP

Weiteres umfangreiches Zubehör wie z. B. moderne LED-Beleuchtungselemente auf Anfrage lieferbar. Bitte fragen Sie an.

TOP

Fertig montierte Komplettlösung!

MODELLREIHE KÖLN MIT LGA-TYPENPRÜFUNG — LGA Typen geprüft

FARBVIELFALT

Standardfarbe: RAL 7016

Optional bestellbar: RAL 5010, RAL 9002, RAL 9016

Modell Köln K2 c/b

- **Ausführung**
  Wände aus glashellen ESG-Scheiben.
  Eingang: vorne rechts.
  Farbe Stahlkonstruktion: RAL 7016 anthrazitgrau.
  Farbe Dachuntersicht: RAL 9002 grauweiß.
- **Lieferumfang**
  Mit Fußplatten zum Aufdübeln.



BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
2165x2165x2510	4049,00 (B126)	3010 0532

Modell Köln K2 b/c

- **Ausführung**
  Wände aus glashellen ESG-Scheiben.
  Eingang: vorne links.
  Farbe Stahlkonstruktion: RAL 7016 anthrazitgrau.
  Farbe Dachuntersicht: RAL 9002 grauweiß.
- **Lieferumfang**
  Mit Fußplatten zum Aufdübeln.



Abb. im optionalen Farbton RAL 5010 enzianblau.

BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
2165x2165x2510	4049,00 (B126)	3010 0545

Modell Köln K3 c/b

- **Ausführung**
  Wände aus glashellen ESG-Scheiben.
  Großer Eingang: vorne rechts.
  Farbe Stahlkonstruktion: RAL 7016 anthrazitgrau.
  Farbe Dachuntersicht: RAL 9002 grauweiß.
- **Lieferumfang**
  Mit Fußplatten zum Aufdübeln.



Abb. im optionalen Farbton RAL 9016 verkehrsweiß.

BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
3180x2165x2510	4848,00 (B126)	3010 0546

Modell Köln K3 d/b

- **Ausführung**
  Wände aus glashellen ESG-Scheiben.
  Eingang: vorne rechts.
  Farbe Stahlkonstruktion: RAL 7016 anthrazitgrau.
  Farbe Dachuntersicht: RAL 9002 grauweiß.
- **Lieferumfang**
  Mit Fußplatten zum Aufdübeln.



BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
3180x2165x2510	5140,00 (B126)	3010 0547

Modell Köln K4 c/b

- **Ausführung**
  Wände aus glashellen ESG-Scheiben.
  Eingang: vorne rechts.
  Farbe Stahlkonstruktion: RAL 7016 anthrazitgrau.
  Farbe Dachuntersicht: RAL 9002 grauweiß.
- **Lieferumfang**
  Mit Fußplatten zum Aufdübeln.



Abb. im optionalen Farbton RAL 9002 grauweiß.

BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
4195x2165x2510	5872,00 (B126)	3010 0534

Zubehör Raucherunterstand Köln





Gestell RAL 7016.

Ausführung	Länge mm	Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
LED-Beleuchtung*	2106	92x 40	730,50	3055 1179
Sitzbank Modell RELAXE II	1500	357x480	437,00 (B126)	3055 1250

*Frachtfrei in Verbindung mit einer Überdachung.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Dachbegrünung für Raucherunterstand Modell Köln

NEU

- **Ausführung**
  Robustes Pflanzmodul aus recyceltem HDPE, bepflanzt mit bis zu 20 verschiedenen pflegeleichten Sedumarten und optional zusätzlich mit bienen- und insektenfreundlichen blühenden Pflanzen.

TOP
Pflegeleicht.

- **Einsatz/Anwendung**
  Die Module passen sich genau in Trapez-Dacheindeckung ein (ohne Montagearbeiten).
  Sie vermindern z. B. den Lärm, reinigen die Luft und sorgen für eine Wasserrückhaltung.
  Der im Modul eingepflanzte, pflegeleichte und winterfeste Sedumpflanzen-Mix ist mit speziellem Kultursubstrat gefüllt und muss nicht zusätzlich bewässert werden.

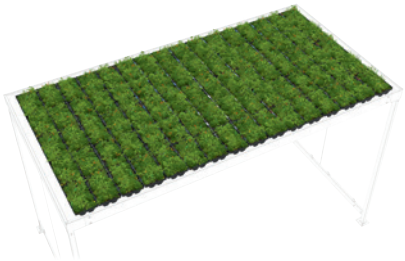

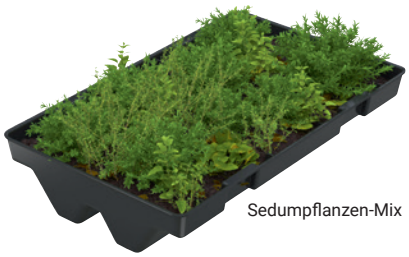

Sedumpflanzen-Mix



Sedumpflanzen-Mix + blühende Pflanzen

für Modell	Bepflanzung	Maße BxTxH mm	Grundfläche m²	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Köln K2	Sedumpflanzen-Mix	400x246x80	4	7,0	1161,00	3010 4511
Köln K3	Sedumpflanzen-Mix	400x246x80	6	7,0	1741,00	3010 4512
Köln K4	Sedumpflanzen-Mix	400x246x80	8	7,0	2324,00	3010 4513
Köln K2	Sedumpflanzen-Mix + blühende Pflanzen	400x246x80	4	7,0	1394,00	3010 4514
Köln K3	Sedumpflanzen-Mix + blühende Pflanzen	400x246x80	6	7,0	2093,00	3010 4515
Köln K4	Sedumpflanzen-Mix + blühende Pflanzen	400x246x80	8	7,0	2790,00	3010 4516

(B126)

Photovoltaiksystem mit Beleuchtung für Raucherunterstand Modell Köln

NEU

- **Autarkes System**
  Die mit dem Photovoltaiksystem ausgestattete Überdachung ist unabhängig vom Strom.
  Tageslichtabhängiger Sensor mit Präsenzerfassung (5 Minuten Nachlaufzeit bei Bewegung, ohne Bewegung geht die Leuchte in Standby und im Anschluss aus).
  Mittels einer Fernbedienung (auf Anfrage) kann die Leuchtdauer und Helligkeit von circa 15 % bis 100 % (15 Watt) eingestellt werden.
  Der Anschluss zum Photovoltaik-Modul erfolgt über zwei MC4-Steckverbinder.

- **Technische Daten**
  Solarpanel:
  Maße BxTxH: 1030x668x30 mm.
  Ausgabe Solarpanel: max. 115 Watt.
  Eingebauter Akku: min. 432 Watt.
  Leuchte:
  Maße BxTxH: 2106x92x40 mm.
  Schutzklasse II, IP44.
  Lichtfarbe: neutralweiß.
  Farbwiedergabeindex: (CRI) 80.
  Lichtstrom: 1400 lm.
  Abstrahlwinkel: 120°.
  Die Leuchte ist im OFF-Modus grau hinterlegt.

Hinweis: Die Montage des Photovoltaiksystems erfolgt nur werkseitig. Direkt mitbestellen!

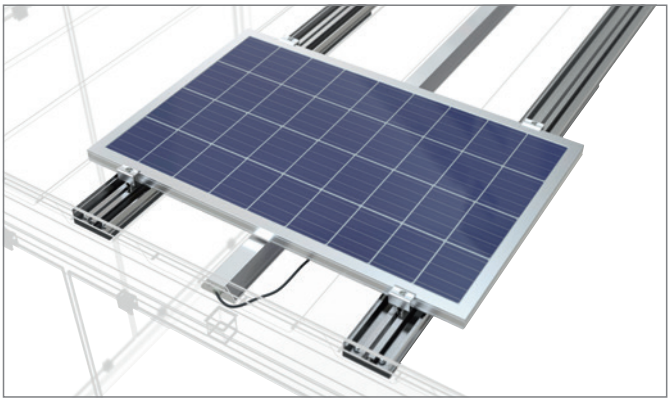







€	Bestell-Nr.
2713,00	3010 4517

(B126)

Systemprofil für Photovoltaiksystem

NEU

Hinweis: Die Montage des Photovoltaiksystems und Zubehörs erfolgt nur werkseitig. Direkt mitbestellen!



im 7-Grad-Winkel

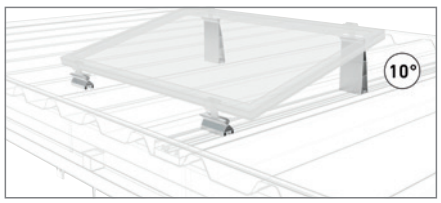

im 10-Grad-Winkel



im 15-Grad-Winkel

Ausführung	€	Bestell-Nr.
im 7-Grad-Winkel	33,00	3010 4518
im 10-Grad-Winkel	37,70	3010 4519
im 15-Grad-Winkel	41,10	3010 4520

(B126)

Raucherpavillon Modell Paris



Achteck-Pavillon (6 Seitenscheiben aus ESG, Ascher auf Anfrage).

- **Großzügiger Pavillon**
  Bestehend aus einem Spitzdach und optionalen Seitenwänden.
  Wetterfeste, verzinkte Stahlbaukonstruktion.
- **Ideal als Wind- und Wetterschutz**
  Das Dach besteht aus VSG-Verbundsicherheitsglas, glashell, und hat eine verdeckte Regenwasserabführung.
  Lichte Innenhöhe: 2200 mm.
- **Stabile Grundausstattung**
  Tragende Konstruktion, verzinkt und farbbeschichtet, ohne Seitenwände.
- **Lieferung**
  Erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung.
  Inkl. Bodenbefestigungsmaterial.



LED-Beleuchtung.
Verdeckte Kabelführung.
Vandalismusgeschützte Metall-Konstruktion.
Intelligente Lichtsteuerung.



Design-Sitzbank
Langlebiges Kiefernholz.
Sitzfläche: 1000x280 mm.
Verzinkte und farbbeschichtete Unterkonstruktion.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Achteck-Pavillon B 3300xT 3300xH 3100 mm	7277,00	3010 0520
Seitenwand* ESG-Sicherheitsglas	330,00	3010 0522
LED-Beleuchtung*, 11 W, anthrazit	661,50	3055 1177
Design-Holz-Sitzbank*	320,50	3055 1178
	(B126)	

* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

Raucherraum Modell Jena



Modell Jena Maxi in RAL 9002.



- **Beste Sichtverhältnisse**
  Von allen Seiten gut einsehbarer Unterstand.
  Wetterfeste Konstruktion aus feuerverzinkten Stahlprofilen, wahlweise in RAL 9002 grauweiß beschichtet.
  Die Seitenwände bestehen aus hochwertigem Wellpolycarbonat.
- **Grundeinheiten**
  Mit je zwei Wänden, könne als Rück- oder Seitenwände verwendet werden.
- **Lieferung**
  Erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.
  Inkl. Bodenbefestigungsmaterial.



Modell Jena, verzinkt.

Ausführung	Maße BxTxH mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 9002 €	RAL 9002 Bestell-Nr.
Grundeinheit mit 2 Wänden, 2 Anlehn-Bügeln	1720x1580x2360	1438,00	3010 0539	1813,00	3010 0542
Grundeinheit mit 2 Wänden, 2 Anlehn-Bügeln	2960x1580x2360	1889,00	3010 0540	2292,00	3010 0543
Dritte Seitenwand* mit Anlehn-Bügel	–	186,50	3010 0541	203,50	3010 0544
		(B126)		(B126)	

* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Überdachung CLEVERPARK

NEU

- **Robuste Stahlkonstruktion**
  Beständigkeit gegen UV, Wind und Schnee gemäß EUROCODE 1991-1-3.
  Tür: Breite 1200 mm, lichte Höhe 2200 mm, mit Türschloss inkl. Schlüssel oder auf Anfrage mit mechanischem Digitalcode.
  Pfostenabschnitte: 60x80 mm, Stärke 3 mm.
  Traversen, C-Profil, 2 mm dick.
- **Grund,- oder Anbaumodul wahlweise**
  Offen, mit Gitterwänden (offen oder mit Tür) oder Lasergeschnittenes Blech (offen oder mit Tür).
- **Standardfarbe RAL 7024 anthrazitgrau**
  Elektroverzinkte Traversen. Die übrigen Stahlkomponenten sind pulverbeschichtet. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar, siehe Farbfielfalt.
- **Einfache Montage**
  Eine Erweiterung ist jederzeit möglich.
  Unter 20 m² keine Baugenehmigung erforderlich.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Beispiel Grund- und Anbauregal, lasergeschnittenes Blech, offen



Grundmodul, einfach

FARBVIELFALT





Beispiel Grund- und Anbauregal, lasergeschnittenes Blech und Türen



Grundmodell, Gitterwände offen



Grundmodell, Gitterwände und Tür



Beispiel Grund- und Anbauregal, offen



Grundmodell, lasergeschnittenes Blech offen



Grundmodell, lasergeschnittenes Blech und Tür

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	lichte Maße BxTxH mm	Nutzfläche m²	Gewicht kg	Grundmodul €	Grundmodul Bestell-Nr.	Anbaumodul €	Anbaumodul Bestell-Nr.
einfach	2725x2470x2530	2455x2245x2200	5,5	490	4214,00	3010 2247	3825,00	3010 2255
Gitterwände, offen	2725x2470x2530	2455x2245x2200	5,5	490	5387,00	3010 2248	4673,00	3010 2257
Gitterwände, Tür	2725x2470x2530	2455x2245x2200	5,5	490	6411,00	3010 2249	5698,00	3010 2259
lasergeschnittenes Blech, offen	2725x2470x2530	2455x2245x2200	5,5	490	6713,00	3010 2251	5527,00	3010 2261
lasergeschnittenes Blech, Tür	2725x2470x2530	2455x2245x2200	5,5	490	8205,00	3010 2253	7019,00	3010 2262
einfach	3735x2650x2530	3465x2420x2200	8,4	650	4748,00	3010 2263	4359,00	3010 2268
Gitterwände, offen	3735x2650x2530	3465x2420x2200	8,4	650	6347,00	3010 2264	5532,00	3010 2269
Gitterwände, Tür	3735x2650x2530	3465x2420x2200	8,4	650	7396,00	3010 2265	6581,00	3010 2270
lasergeschnittenes Blech, offen	3735x2650x2530	3465x2420x2200	8,4	650	8163,00	3010 2266	6727,00	3010 2271
lasergeschnittenes Blech, Tür	3735x2650x2530	3465x2420x2200	8,4	650	9781,00	3010 2267	8345,00	3010 2272
					(B261)		(B261)	

Sicherheitsbügel

NEU

- **Ausführung**
  Rundrohr, Ø 30 mm.



€	Bestell-Nr.
139,50	3010 2273
(B261)	

Personalisierung Zentralblech

NEU

- **Personalisierung**
  Veredeln Sie die Zentralplatten mit Ihrem Logo bzw. dem Namen Ihres Unternehmens.



€	Bestell-Nr.
558,50	3010 2274
(B261)	

Überdachungssystem, Modell Bamberg, Grundeinheit

NEU



Überdachung in RAL 9002, Lieferung ohne Seitenwand

ZERLEGTE LIEFERUNG

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Ohne Seitenwand**
  Transparente Bogendach-Konstruktion aus Stahl und Polycarbonat.
  Dach aus Polycarbonat (PC).
  Stahlrahmen, verzinkt, Rohre mit Fußplatte
  (Verdübelung auf bauseits erstelltem Fundament).
- **Oberfläche Stahlkonstruktion**
  Wahlweise verzinkt oder lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
- **Lieferung**
  Bausatz mit Montageanleitung, Fundamentplan und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis: Seitenwände optional als Erweiterungsmöglichkeit für Grundeinheit bestellbar.



Maße BxTxH mm	Ausführung	€	Bestell-Nr.
2040x2180x2290	verzinkt	2166,00	3010 4497
4080x2180x2290	verzinkt	2999,00	3010 4498
2040x2180x2290	RAL 7016	2441,00	3010 4499
4080x2180x2290	RAL 7016	3446,00	3010 4500
8250x2100x2290	verzinkt	5058,00	3010 4501
8250x2100x2290	RAL 7016	5554,00	3010 4502

(B126)

Maße BxTxH mm	Ausführung	€	Bestell-Nr.
12350x2100x2290	verzinkt	7759,00	3010 4503
12350x2100x2290	RAL 7016	8438,00	3010 4504
16450x2100x2290	verzinkt	9772,00	3010 4505
16450x2100x2290	RAL 7016	10733,00	3010 4506
20550x2100x2290	verzinkt	12905,00	3010 4507
20550x2100x2290	RAL 7016	14217,00	3010 4508

(B126)

Überdachungssystem, Modell Bamberg, Seitenwand

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Ausführung**
  Material: Polycarbonat (PC).
- **Lieferung**
  Inkl. Montageanleitung.



Grundeinheit mit Seitenwand
(Grundeinheit nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	€	Bestell-Nr.
rechts	562,00	3010 4509
links	562,00	3010 4510

(B126)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Fahrrad-/Mehrzwecküberdachung Modell Leipzig

- **Modularer und flexibler Systemaufbau**
  Formschönes, genormtes Grund- und Erweiterungssystem sorgt für Wetterschutz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die ein- oder doppelseitigen Konstruktionen sind mit Anbaueinheiten flexibel erweiterbar.
- **Stabile korrosionsgeschützte Grundkonstruktion**
  Die verzinkte Tragkonstruktion mit Fußplatten zum Aufdübeln wird in der Standardfarbe RAL 9002 geliefert. Das Dach wird aus verzinkten und in RAL 9002 grauweiß farbbeschichteten Profilblechen mit einer dreiseitigen umlaufenden Attika erstellt. Die Rück- und Seitenwände können mit Trapezblech bestückt werden.
- **Technische Daten**
  Länge: 4300 mm.
  Tiefe: 2200 mm einseitig, 4400 mm doppelseitig.
  Höhe: 2350 mm (lichte Höhe 2200 mm).
- **Lieferumfang**
  Erfolgt als Bausatz mit ausführlicher Montageanleitung und Fundamentplan inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Modell Leipzig, einseitig



Abb. zeigt Modellreihe Leipzig als Fahrradüberdachung mit optionalem Zubehör.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Grundeinheit, BxTxH 4300x2200x2350 mm	1672,00	3010 0573
Anbaueinheit*, BxTxH 4300x2200x2350 mm	1232,00	3010 0512
Seitenwand* aus Trapezblech in RAL 9002	328,00	3010 0548
Rückwand* aus Trapezblech in RAL 9002	828,00	3010 0514
PVC-Dachrinne mit Fallrohr*	230,50	3010 0549
	(B126)	

* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

Modell Leipzig, zweiseitig*



Abb. zeigt Modellreihe Leipzig in doppelseitiger Ausführung als Fahrradüberdachung mit optionalem Zubehör.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Grundeinheit, BxTxH 4300x4400x2350 mm	3307,00	3010 0553
Anbaueinheit*, BxTxH 4300x4400x2350 mm	2647,00	3010 0554
Seitenwand* aus Trapezblech in RAL 9002	656,00	3010 0555
	(B126)	

* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

Fahrrad-/Mehrzwecküberdachung Modell Siegen



Abb. Modell Siegen als Mülltonnenüberdachung.

- **Wirtschaftliche Pultdach-Konstruktion**
  Multifunktionales Baukastensystem aus ein- oder doppelseitiger
  Stahlkonstruktion aus Grund- und Anbaueinheiten.
- **Korrosionsgeschütztes Universalsystem**
  Die verzinkten Rundrohr-Rahmen als Seitenelemente sind mit Fußplatten zum Aufdübeln. Dacheindeckung aus verzinkten und in RAL 9002 grauweiß farbbeschichteten Trapezblechen ausgeführt.
- **Technische Daten**
  Länge: 4300 mm.
  Dach-Außenmaß: 4800 mm.
  Tiefe: 2330 mm einseitig, 4660 mm doppelseitig.
  Höhe: 2250 mm (First), 2000 mm (Traufe).
- **Einfach montiert und schnell einsatzbereit**
  Lieferung erfolgt als Bausatz mit ausführlicher Montageanleitung und Fundamentplan inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Abb. zeigt Modell Siegen als Lagerüberdachung mit optionalem Zubehör.

Mülltonnen finden Sie z. B. auf der 📖 4/146.





Abb. zeigt Modell Siegen in doppelseitiger Ausführung als Fahrradüberdachung mit optionalem Zubehör.

Gittertransportboxen finden Sie auf der 📖 2/153.



Modell Siegen, einseitig

Ausführung	Trapezblech RAL 9002 €	Bestell-Nr.
Grundeinheit, BxTxH 4300x2330x2250 mm	1518,00	3010 0558
Anbaueinheit*, BxTxH 4300x2330x2250 mm	1225,00	3010 0559
Seitenwand*	478,00	3010 0574
Rückwand Grundeinheit*	481,00	3010 0561
Rückwand Anbaueinheit*	481,00	3010 0562
PVC-Dachrinne mit Fallrohr*	230,50	3010 0549

(B126)

* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

Modell Siegen, zweiseitig*

Ausführung	Trapezblech RAL 9002 €	Bestell-Nr.
Grundeinheit, BxTxH 4300x4660x2250 mm	2881,00	3010 0568
Anbaueinheit*, BxTxH 4300x4660x2250 mm	2333,00	3010 0569
Seitenwand*	956,00	3010 0575

(B126)

* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Fahrrad-Bügelparker Modell 1000

- **Klassischer Fahrradbügelparker**
  Durch Feuerverzinkung nach korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, komplett verschweißt.
  Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
  Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
  Einstellwinkel: 90°.
  Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Radabstand 350 mm**
- **Tauglich für Reihenmontage**
  Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
  Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Einseitiger Bügelparker

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
3	350	1050	153,00	3050 3582
4	350	1400	188,50	3050 3583
5	350	1750	224,00	3050 3584
6	350	2100	264,00	3050 3585
8	350	2800	369,50	3050 3586
10	350	3500	430,00	3050 3587

(B153)

Zweiseitiger Bügelparker

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
6	350	1050	264,00	3050 3588
10	350	1750	399,00	3050 3589
12	350	2100	465,00	3050 3590
20	350	3500	788,00	3050 3591

(B153)

Fahrradparker Modell 2000

- **Modularer Fahrradparker**
  Grundrahmen aus Winkeleisen, 35x35 mm.
  Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion.
- **Platzsparend durch abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung**
  Mit Haltebügeln aus 18 mm Stahlrohr. Für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet. Einstellwinkel: 90°.
- **Ein- oder zweiseitige Ausführung**
- **Erweiterbares System**
  Stirnseite mit Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung.
  Lieferung erfolgt zerlegt im Karton, inkl. Montagematerial zur Bügelverschraubung auf dem Grundrahmen.

TIPP

Modularer Aufbau, beliebig erweiterbar!



Einseitige Radeinstellung

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	350	700	98,60	3050 3565
3	350	1050	120,50	3050 3566
4	350	1400	153,00	3050 3567
5	350	1750	187,50	3050 3568
6	350	2100	220,00	3050 3569

(B153)

Zweiseitige Radeinstellung

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	350	700	153,00	3050 3570
6	350	1050	220,00	3050 3571
8	350	1400	305,50	3050 3683
10	350	1750	350,50	3050 3572
12	350	2100	412,00	3050 3573

(B153)

Passendes Zubehör

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Bodenanker, verzinkt, 2er-Set	28,80	3050 3574
Bodenmontagewinkel, verzinkt, 2er-Set	6,60	3050 3575

(B153)

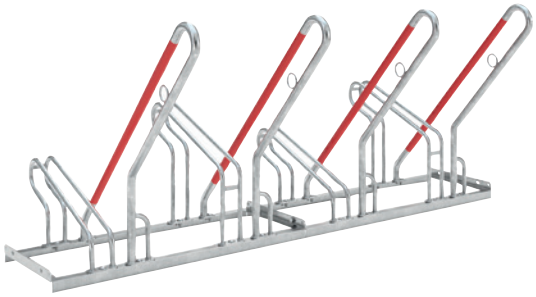

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Fahrrad-Anlehnparker Modell 2500 XBF

- **Standsicherheit fürs Fahrrad**
  Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken.
  Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
  Radabstand 500 mm.
  Bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
  Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.

Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	267,50	3050 3576
4	2000	530,00	3050 3577
6	3000	789,50	3050 3578
		(B153)	

Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	508,50	3050 3579
8	2160	999,50	3050 3580
12	3240	1483,00	3050 3581
		(B153)	



Fahrrad-Bogenparker Modell 5000

- **Schwungvoll schöner Fahrradständer**
  Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
  Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
  Einstellwinkel: 90°.
  Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Radabstand 350 mm**
- **Tauglich für Reihenmontage**
  Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
  Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Einseitiger Bogenparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	700	98,60	3050 3592
3	1050	120,50	3050 3593
4	1400	153,00	3050 3594
5	1750	187,50	3050 3595
6	2100	220,00	3050 3596
		(B153)	

Zweiseitiger Bogenparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	700	153,00	3050 3597
6	1050	220,00	3050 3598
8	1400	285,50	3050 3599
10	1750	350,50	3050 3600
12	2100	412,00	3050 3601
		(B153)	



Fahrrad-Standparker Modell 4000

- **Fahrradständer mit optimierter Standsicherheit**
  Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen- und reifenschonendes Einstellen des Rades.
- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
  Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
  Einstellwinkel: 90°.
  Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Tauglich für Reihenmontage**
  Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
  Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Einseitiger Standparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	700	119,00	3050 3602
3	1050	152,00	3050 3603
4	1400	196,50	3050 3604
5	1750	243,00	3050 3605
6	2100	285,50	3050 3606
		(B153)	

Zweiseitiger Standparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	700	196,50	3050 3607
6	1050	285,50	3050 3608
8	1400	390,50	3050 3609
10	1750	479,50	3050 3610
12	2100	565,50	3050 3611
		(B153)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Fahrrad-Anlehnparker Modell 2600 XBF

- **Standsicherheit fürs Fahrrad**
  Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken durch komfortable Anlehnbügel.
  Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
  Für Reifenbreiten bis 55 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
  Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.



Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	500	1000	283,50	3055 1201
4	500	2000	561,50	3055 1202
6	500	3000	845,00	3055 1203
			(B153)	

Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	540	1080	525,50	3055 1204
8	540	2160	1057,00	3055 1205
12	540	3240	1582,00	3055 1206
			(B153)	

Fahrrad-Anlehnparker Modell 4500 XBF

- **Fahrradständer mit optimierter Standsicherheit**
  Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen- und reifenschonendes Einstellen des Rades.
  Kunststoffummantelte Anlehnbügel mit Stahlösen.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
  Radabstand 500 mm, bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
  Für Reifenbreiten bis 55 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
  Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.

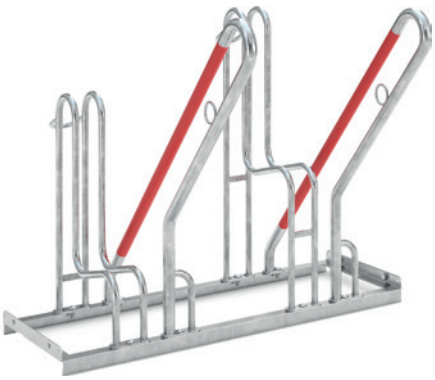

Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	278,50	3055 1189
4	2000	568,50	3055 1190
6	3000	855,00	3055 1191
		(B153)	

Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	524,50	3055 1192
8	2160	1048,00	3055 1193
12	3240	1573,00	3055 1194
		(B153)	

Fahrrad-Anlehnparker Modell 4600 XBF

- **Fahrradständer mit optimierter Standsicherheit**
  Besonders sichere, im Hochformat angeordnete Einstellbügel, hüfthohe Anlehnbügel mit Stahlrundösen.
- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
  Radabstand 500 mm, bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
  Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Tauglich für Reihenmontage**
  Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
  Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

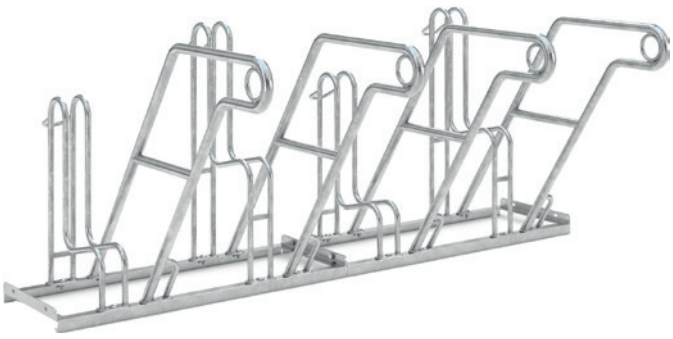

Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	302,00	3055 1195
4	2000	602,00	3055 1196
6	3000	900,50	3055 1197
		(B153)	

Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	589,50	3055 1198
8	2160	1170,00	3055 1199
12	3240	1764,00	3055 1200
		(B153)	



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Fahrrad-Anlehnparker Modell 4700 XBF

- **Standsicherheit fürs Fahrrad**
  Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken.
  Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
  Radabstand 500 mm.
  Bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
  Für Reifenbreite bis 64 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
  Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.

Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	302,00	3055 1181
4	2000	620,00	3055 1182
6	3000	930,00	3055 1183
		(B153)	

Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	566,00	3055 1184
8	2160	1126,00	3055 1185
12	3240	1718,00	3055 1186
		(B153)	



Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.



Fahrrad-Anlehnparker

- **Perfekte Standsicherheit und Diebstahlschutz**
  Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp.
- **Stabiles, verzinktes Stahlrohr**
  Ø 48 mm, wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln.
- **Lieferung**
  Zerlegt im Karton.

Ausführung	Länge mm	€	Bestell-Nr.
zum Einbetonieren	750	103,00	3010 0576
zum Aufdübeln	750	120,50	3010 0577
zum Einbetonieren	1000	114,50	3050 3612
zum Aufdübeln	1000	150,00	3050 3613
zum Einbetonieren	1250	115,50	3010 0580
zum Aufdübeln	1250	157,00	3010 0581
		(B153)	



9100 zum Einbetonieren.



Zum Aufdübeln.

Fahrrad-Anlehnparker

- **Standsicherheit und Diebstahlschutz**
  Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp.
- **Aus stabilem Stahlrohr**
  Ø 48 mm, mit oder ohne Querholm.
  Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln.
- **Ausführung**
  Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, optional auch in Edelstahl.
  Auf Anfrage RAL-Farbbeschichtung lieferbar (bitte bei Bestellung RAL-Farbton angeben).
- **Lieferung**
  Verschweißt per Spedition.

		verzinkt		verzinkt und farb-beschichtet		Edelstahl	
Modell	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
9100	ohne Querholm, zum Einbetonieren	132,50	3050 3618	–	–	327,00	3050 3626
9100	ohne Querholm, zum Aufdübeln	164,00	3050 3619	–	–	424,00	3050 3627
9200	mit Querholm, zum Einbetonieren	155,00	3050 3620	228,50	3050 3624	394,50	3050 3628
9200	mit Querholm, zum Aufdübeln	182,00	3050 3621	261,50	3050 3625	492,00	3050 3629
		(B153)		(B153)		(B153)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Fahrrad-Anlehn- und Absperrbügel Model 9600

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Elegant und sehr stabil**
  Konstruktion mit 60 mm breitem und 10 mm dickem Flachstahl.
  Abgerundete Ecken.
  Standardmäßig verzinkt und farbbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Zum Einbetonieren oder Aufdübeln**
  Wahlweise mit praktischem Knierohr zum Anschließen.



Wahlweise mit zusätzlichem Knierohr zur Befestigung am Fahrradrahmen.



Ausführung	Länge mm	€	Bestell-Nr.
zum Einbetonieren	1000	231,50	3055 1260
zum Aufdübeln	1000	203,50	3055 1261
zum Einbetonieren, mit Knierohr	1000	279,00	3055 1270
zum Aufdübeln, mit Knierohr	1000	246,00	3055 1271

(B153)

Fahrrad-Anlehnsystem Track

- **Zweckmäßiges Fahrrad-Anlehnsystem**
  Einfach aufstellen und fertig.
- **Optimierte Diebstahlsicherung**
  Durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen.
- **Robuste Stahlrohrkonstruktion**
  Ø 48 mm, verzinkt, korrosionsgeschützt und wertbeständig.
  Montage auf stabilem Grundrahmen aus Winkelstahl.
  Vorbereitet für die Reihenverbindung, immer wieder erweiterbar.



Befestigungsmöglichkeit an den integrierten Stahlösen.



Module	Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
1	2	850	160,00	3050 3663
2	4	1700	313,50	3050 3664
3	6	2550	431,00	3050 3665
4	8	3400	585,00	3050 3666
5	10	4250	724,50	3050 3667
6	12	5100	846,00	3050 3668

(B153)

Fahrrad-Anlehnsystem Galaxy

- **Fahrradschonender Parker**
  Für die variable Montage und Anwendung.
- **Optimierte Diebstahlsicherung**
  Durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen.
- **Robuste Stahlrohrkonstruktion**
  Ø 48 mm, verzinkt, korrosionsgeschützt und wertbeständig.
  Montage auf stabilem Grundrahmen aus Rundrohr.
  Vorbereitet für die Reihenverbindung, immer wieder erweiterbar.



Befestigungsmöglichkeit an den integrierten Stahlösen.



Module	Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	4	2170	312,00	3050 3669
3	6	3020	484,50	3050 3670
4	8	3870	639,00	3050 3671
5	10	4720	814,50	3050 3672
6	12	5570	949,00	3050 3673

(B153)

Bank-Tisch-Kombination PALMA

- **Komfortabel und witterungsbeständig**
  Um z. B. Ruhezonen im Außenbereich auszustatten.
  Wahlweise mit oder ohne Rückenlehne, in Drahtgitter oder Bambus.
- **Ausführung mit Drahtgitter**
  Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet in den Farben RAL 9006 Weißaluminum oder DB 703 Eisenglimmer, inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11 mm in der Höhe auf.
  Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Design-effekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4 mm.
- **Ausführung mit Bambusbelattung**
  Helle stabverleimte, massive 100x36 mm Bambusbohlen. Durch eine zusätzliche, spezielle Imprägnierung erreichen diese Bambusbohlen die allerhöchste Dauerhaftigkeitsklasse. Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell
  nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend.
  Durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina.
- **Untergestell**
  Aus feuerverzinktem Rundrohr, Ø 38 mm, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung.
- **Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl**
- **Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert**

GARANTIE 10

FARBVIELFALT

RAL 9006 DB 703 Eisenglimmer

TOP
Mit Anti-Graffiti-Schutz.

TIPP
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



RAL 9006
ohne Rückenlehne.

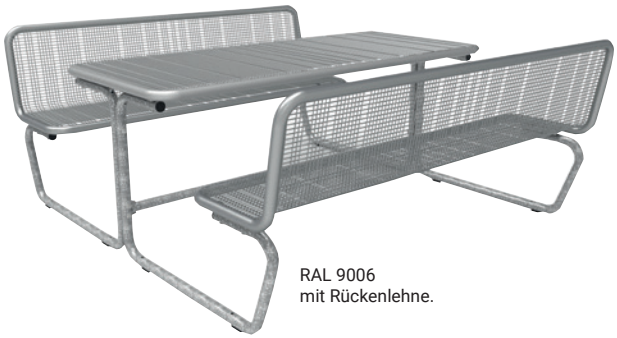

RAL 9006
mit Rückenlehne.



DB 703
ohne Rückenlehne.



DB 703
mit Rückenlehne.



Bambus
ohne Rückenlehne.



Bambus
mit Rückenlehne.

Farbe	Sitzhöhe mm	Tisch HxB mm	Nutzbare Sitz-Tischbreite mm	Tiefe mm	ohne Rückenlehne €	ohne Rückenlehne Bestell-Nr.	mit Rückenlehne €	mit Rückenlehne Bestell-Nr.
RAL 9006	433	733x770	1770	1910–2101	2473,00	3054 1371	2940,00	3054 1393
DB 703	433	733x770	1770	1910–2101	2473,00	3054 1394	2940,00	3054 1395
Bambus	433	731x700	1770	1910–2101	2390,00 (B163)	3054 1375	2961,00 (B163)	3054 1376

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Parkbank und Tisch PAMPLONA

- **Harmonisch und witterungsbeständig**
  Um z. B. Ruhezonen im Außenbereich auszustatten.
  Wahlweise mit oder ohne Rückenlehne.
- **Ausführung mit Drahtgitter**
  Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet in den Farben RAL 9006 Weißaluminum oder DB 703 Eisenglimmer, inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11 mm in der Höhe auf.
  Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Designeffekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4 mm.
- **Untergestell**
  Aus feuerverzinktem 38-mm-Rundrohr mit Farbbeschichtung, mit Befestigungslasche (eine Verschraubung ist zwingend erforderlich).
- **Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl**
- **Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert**

GARANTIE 10

FARBVIELFALT

RAL 9006 DB 703 Eisenglimmer

TOP

Mit Anti-Graffiti-Schutz.



Bank mit Rücken- und Armlehnen in RAL 9006.



Beispiel Stellmöglichkeit im Farbton DB 703.
Bank mit Rückenlehne.
Tisch einzeln.
Bank ohne Rückenlehne.

Ausführung	Gesamt BxTxH mm	Nutzbare Breite mm	Sitzhöhe mm	Tischhöhe mm	Armlehnenhöhe mm	RAL 9006 Weißaluminium €	RAL 9006 Weißaluminium Bestell-Nr.	DB 703 Eisenglimmer €	DB 703 Eisenglimmer Bestell-Nr.
Bank ohne Rückenlehne und Armlehne	1896x515x531	1770	476	–	–	1060,00	3054 1377	1060,00	3054 1396
Bank mit Rückenlehne, ohne Armlehnen	1896x546x875	1770	476	–	–	1297,00	3054 1379	1297,00	3054 1397
Bank mit Rückenlehne und Armlehne	1896x546x875	1770	476	–	681	1385,00	3054 1381	1385,00	3054 1398
Tisch	1896x770x785	1770	–	730	–	1420,00 (B163)	3054 1383	1420,00 (B163)	3054 1399

Parkbank SEVILLA

- **Stylisch und witterungsbeständig**
  Wahlweise mit oder ohne Rückenlehne, in Drahtgitter oder Bambus.
- **Ausführung mit Drahtgitter**
  Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet in den Farben RAL 9006 Weißaluminum oder DB 703 Eisenglimmer, inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11 mm in der Höhe auf.
  Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Designeffekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4 mm.
- **Ausführung mit Bambusbelattung**
  Helle stabverleimte, massive 100x36 mm Bambusbohlen. Durch eine zusätzliche, spezielle Imprägnierung erreichen diese Bambusbohlen die allerhöchste Dauerhaftigkeitsklasse. Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend. Durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina.
- **Untergestell**
  Aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50 mm Vierkantrohr, mobil mit Bohrungen zur sicheren Verdübelung oder ortsfest zum Einbetonieren.
- **Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl**
- **Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert**

GARANTIE 10



Ortsfest zum Einbetonieren, mit Rückenlehne, DB 703.



Ortsfest zum Einbetonieren, RAL 9006.



Mobil aufstellbar, optional verschraubbar, mit Rückenlehne, heller Bambus.

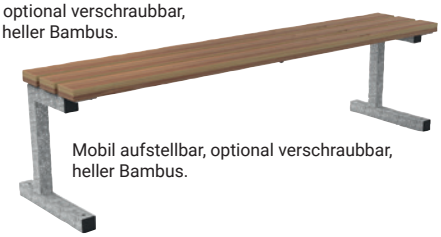

Mobil aufstellbar, optional verschraubbar, heller Bambus.

Material	Ausführung	Farbe	Sitzhöhe mm	Nutzbare Sitzbreite mm	Tiefe mm	Höhe über Boden mm	ohne Rückenlehne €	ohne Rückenlehne Bestell-Nr.	mit Rückenlehne €	mit Rückenlehne Bestell-Nr.
Drahtgitter	Ortsfest zum Einbetonieren	RAL 9006	475–477	1770	340–513	475–873	702,50	3054 1385	935,00	3054 1386
Drahtgitter	Ortsfest zum Einbetonieren	DB 703	475–477	1770	340–513	475–873	702,50	3054 1400	935,00	3054 1401
Bambus	Ortsfest zum Einbetonieren	hell + verzinkt	475–477	1770	340–513	475–873	568,50	3054 1389	855,00	3054 1390
Bambus	Mobil	hell + verzinkt	475–477	1770	340–513	475–873	771,00 (B163)	3054 1391	1058,00 (B163)	3054 1392

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



1 Gartenbank IBIZA, 2-Sitzer

- **Komfortabel und bequem**
  9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.

Länge mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1200	weiß	174,50	3054 1300
1200	braun	174,50	3054 1306
1200	grün	174,50	3054 1302
1200	blau	174,50	3054 1304

(B122)



2 Gartenbank SYLT, 3-Sitzer

- **Mit Sitz-/Rückenverstärkung**
  9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.

Länge mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500	weiß	198,50	3054 1308
1500	braun	198,50	3054 1314
1500	grün	198,50	3054 1310
1500	blau	198,50	3054 1312

(B122)



3 Gartenbank JUIST, 4-Sitzer

- **Hohe Stabilität durch 3 Untergestelle**
  9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.

Länge mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000	weiß	259,00	3054 1316
2000	braun	259,00	3054 1322
2000	grün	259,00	3054 1318
2000	blau	259,00	3054 1320

(B122)



4 Gartenbank HELGOLAND, 3-Sitzer

- **Ausgezeichneter Sitzkomfort**
  13 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert, mit Sitz-/Rückenverstärkung. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.

Länge mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500	weiß	252,00	3054 1324
1500	braun	252,00	3054 1330
1500	grün	252,00	3054 1326
1500	blau	252,00	3054 1328

(B122)



5 Gartenbank BORKUM, 4-Sitzer

- **Robuste Bauart für hohe Belastbarkeit**
  13 Mehrkammerprofile (50x30 mm) und 3 Untergestelle. Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.

Länge mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000	weiß	327,50	3054 1332
2000	braun	327,50	3054 1338
2000	grün	327,50	3054 1334
2000	blau	327,50	3054 1336

(B122)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Streugutbox PLUS

- **Absolut korrosions- und witterungsbeständig**
  Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
- **Zeit- und platzsparend**
  Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl).
- **Verschiedene Inhaltsgrößen**
  200- bis 400-l-Behälter mit und ohne Staplertaschen.
  400-l-Behälter mit Stützstab.
  550 l bis 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel.
  Ab 1100 l serienmäßig mit Hochstellschere (Edelstahl).
- **Ausführung Deckel**
  100 bis 400 Liter mit Stapeldeckel.
  550 bis 2200 Liter mit dachförmigen Deckel.

GARANTIE 10 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | CEMO



Mit Stapeldeckel.



Inhalt l	Maße BxTxH mm	Ausführung	€	Behälter grau/ Deckel orange Bestell-Nr.	Behälter grün/ Deckel orange Bestell-Nr.
100	890x 600x 340	ohne Entnahmeöffnung	240,00	3010 7269	3010 7278
200	890x 600x 640	ohne Entnahmeöffnung	265,00	3010 7270	3010 7279
200	890x 600x 640	mit Entnahmeöffnung	315,00	3010 7271	3010 7280
200	890x 600x 690	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	315,00	3010 7274	3010 7283
200	890x 600x 690	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	350,00	3010 7275	3010 7284
400	1210x 820x 670	ohne Entnahmeöffnung	395,00	3010 7272	3010 7281
400	1210x 820x 670	mit Entnahmeöffnung	445,00	3010 7273	3010 7282
400	1210x 820x 680	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	465,00	3010 7276	3010 7285
400	1210x 820x 680	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	510,00	3010 7277	3010 7286
550	1340x 990x 780	ohne Entnahmeöffnung	570,00	3010 7287	3010 7291
550	1340x 990x 780	mit Entnahmeöffnung	635,00	3010 7288	3010 7292
700	1340x 990x 960	ohne Entnahmeöffnung	735,00	3010 7289	3010 7293
700	1340x 990x 960	mit Entnahmeöffnung	790,00	3010 7290	3010 7295
1100	1630x1210x1010	ohne Entnahmeöffnung	1175,00	3010 7108	3010 7122
1100	1630x1210x1010	mit Entnahmeöffnung	1200,00	3010 7109	3010 7123
1500	1840x1430x1040	ohne Entnahmeöffnung	1695,00	3010 7110	3010 7124
1500	1840x1430x1040	mit Entnahmeöffnung	1745,00	3010 7111	3010 7125
2200	2130x1520x1240	ohne Entnahmeöffnung	2425,00	3010 7112	3010 7126
2200	2130x1520x1240	mit Entnahmeöffnung	2475,00	3010 7113	3010 7127

(B405)

Streugutschaufel

- **Praktisch und bruchfest**
  Korrosionsbeständige Schaufeln aus Polypropylen (PP) mit nichthaftener Oberfläche.
- **UV-stabilisiert und widerstandsfest**
- **Einsatz:**
  Ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie zum Beispiel Streusalz in Landwirtschaft, Kommune und Lebensmittelindustrie.





Ausführung	Schaufel-Maße BxTxH mm	Gesamtlänge cm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Handschaufel	140x190x75	310	0,2	12,00	3010 7070
Handschaufel	170x230x90	360	0,3	15,00	3010 7071
Allzweckschaufel	250x315x40	980	1,1	58,00	3010 7072
Allzweckschaufel	260x350x80	1050	1,4	69,00	3010 7073

(B405)

Streugutwagen Typ SW





- **Stabile Konstruktion mit PE-Behälter**
  Stützfuß klappbar.
  Luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil.
  Edelstahlachse.
- **Einsatzgebiet: privat, gewerblich**
  Streubreite 1–4 m. Für mittlere Streuflächen und unterschiedliche Streumaterialien.

- **Ausführungen**
  Typ 1 + 2:
  Mit Composite-Rahmen.
  3-fach längenverstellbare Edelstahl-Schubstange.
  Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer und Siebeinsatz.

Typ 3:
Edelstahlrohrgestell.
3-fach längenverstellbare und höhenverstellbare Edelstahl-Schubstange.
Antiverdichtungseinsatz.
Streumengenregler.
Schmierbares Achslager und Radabschaltung.

- **Einfache Montage**
  Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen


3 mit Radabschaltung


3


1 + 2 Einfüllsieb


3 Anti-Verdichtungs-einsatz


1 + 2 Streumenge einstellbar, mit festem Anschlag.

Abb.	Typ	Inhalt l	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1	SW 20-C	20	1-4	6	10	325,00	3010 7094
2	SW 35-C	35	1-4	6	11	390,00	3010 7095
3	SW 50-E	50	1-4	6	14	760,00	3010 7096

(B405)



Abdeckhaube für Streugutwagen SW

für Typ	€	Bestell-Nr.
1	36,00	3010 7097
2	46,00	3010 7098
3	48,00	3010 7099

(B405)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Gabelhubwagen Panther Silent

- **Lautloser Transport – innen und außen**
  Die spezialkonstruierten Rollen ermöglichen einen sehr leisen und zugleich auch problemlosen Transport z. B. durch Metallspäne, kleine Steine und Schnee. An den Rollen bleibt nichts haften, dadurch können sie nicht blockieren. Der Geräuschpegel liegt unter 60 dB(A).
- **Robuste Konstruktion**
  Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten.Getestet mit bis zu 46000 Hüben.
- **Ergonomische Deichsel**
  Gewährt einen entspannten Griff und die Hydraulikpumpe hat einen permanenten Schnellhub.
- **Optimale Wendigkeit**
  Sehr kurzes Vorbaumaß, niedriges Eigengewicht und großer Lenkradeinschlag für eine optimale Platzausnutzung. Zwillingsgabelrollen sichern eine optimale Drehbewegung.

Logitrans
lifting performance

HIGHLIGHT

✓TOP

Lautloser, umweltgerechter Gabelhubwagen mit einer langen Lebensdauer!

HIGHLIGHT



Im Außeneinsatz.



Im Inneneinsatz.









Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Gabellänge mm	Einfahrhöhe mm	Bereifung	€ (B360)	Bestell-Nr.
2,0	520	1140	85–93	SR/TR*	1012,00	3020 3239

* Bereifung SR/TR: Spezial-Gummiräder.

Bodenventilator

- **Mobile Ausführung mit Tragegriff**
  Stabiler Stahlrohrstandbügel mit Gummifüßen und verchromtem Schutzgitter.
  Korbneigung vertikal einstellbar.
  Mit Aluminium-Flügelrad für hohe Luftleistung.
  Motor für Dauerbetrieb geeignet, mit thermischem Überlastungsschutz.
  Gummischlauchleitung H05RN-F, 2,5 m, mit Schutzkontaktstecker.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
  Auch für Wandmontage oder Kettenabhängung geeignet.
- **Gewerbeeinsatz**
  Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



Leistung	W	110	120	
Luftmenge	m³/h	5685	7860	
Flügel-Ø	mm	400	500	
Korb-Ø	mm	440	550	
Gewicht	kg	4,6	5,5	
	€	135,00	164,00	(B522)
	Bestell-Nr.	3014 1000	3014 1001	

Gewerbeventilator

- **Gehäuse und Schutzgitter aus Stahl**
  Mit doppelter Korrosionsschutzlackierung in Weiß.
  Korbneigung vertikal einstellbar.
  Mit Aluminium-Flügelrad für hohe Luftleistung.
  Motor für Dauerbetrieb geeignet, mit thermischem Überlastungsschutz.
  Gummischlauchleitung H07RN-F, 2,5 m, mit Schutzkontaktstecker
  und zweipoligem Netzabschalter.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
  Wahlweise als Stand-, Boden- und Tisch-/Überbauventilator.
- **Gewerbeeinsatz**
  Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.

IP44 | IP54



Bodenventilator



Bodenventilator



Tisch-/Überbauventilator



Standventilator



Standventilator





Tisch-/Überbauventilator einfache Montage
an Traversen und Überbauten.



Ein-Aus-Schalter

Ausführung		Tisch-/Überbauventilator	Bodenventilator	Standventilator	
Höhe	mm	445	520	1215–1500	
Leistung	W	43	120	120	
Luftmenge	m³/h	2250	10700	10700	
Flügel-Ø	mm	303	455	455	
Korb-Ø	mm	355	495	495	
Schutzart		IP44	IP54	IP54	
Gewicht	kg	5,1	7,1	14,8	
	€	153,50	225,50	338,50	(B522)
	Bestell-Nr.	3014 1002	3014 1003	3014 1004	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Windmaschine

IP44 IP20

- **Ganzmetallausführung**
  In Silbergau oder Mattschwarz lackiert.
  Korbneigung vertikal einstellbar.
  Mit Aluminium-Flügelrad für hohe Luftleistung.
  Motor für Dauerbetrieb geeignet, mit thermischem Überlastungsschutz.
  Gummischlauchleitung H05RN-F oder H07RN-F, 2,5 m,
  mit Schutzkontaktstecker.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
  Zuschaltbare 80°-Oszillation.
- **Gewerbeeinsatz**
  Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1
  für die Verwendung im Gewerbe.



Ein-Aus-Schalter



Wand-Windmaschine, schwarz



Wand-Windmaschine, silbergrau



Stand-Windmaschine, silbergrau

Ausführung		Wand-Windmaschine	Wand-Windmaschine	Stand-Windmaschine	
Farbe		silbergrau	schwarz	silbergrau	
Höhe	mm	870	700	1380–1580	
Leistung	W	123	123	123	
Luftmenge	m^3/h	9530	10800	9530	
Flügel-Ø	mm	650	650	650	
Korb-Ø	mm	700	700	700	
Schutzart		IP 20	IP 44	IP 20	
Gewicht	kg	11,2	13,5	16,4	
	€	319,50	380,00	368,00	(B522)
	Bestell-Nr.	**3014 1005**	**3014 1006**	**3014 1007**	

Trommelventilator

IP54

- **Leistungsstark und trotzdem energiesparend**
  Gehäuse und Schutzgitter aus Stahl, Mattschwarz.
  Korbneigung vertikal einstellbar.
  Mit Aluminium-Flügelrad für hohe Luftleistung.
  Motor für Dauerbetrieb geeignet, mit thermischem Überlastungsschutz.
  Gummischlauchleitung H07RN-F, 2,5 m, mit Schutzkontaktstecker
  und zweipoligem Netzabschalter.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
  Mit Transportrollen und Führungsgriff.
- **Gewerbeeinsatz**
  Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1
  für die Verwendung im Gewerbe.



Ein-Aus-Schalter







mit Transportrollen



Höhe	mm	770	920	
Leistung	W	123	123	
Luftmenge	m^3/h	13000	15650	
Flügel-Ø	mm	600	750	
Korb-Ø	mm	680	830	
Schutzart		IP54	IP54	
Gewicht	kg	16,3	19,3	
	€	462,00	544,50	(B522)
	Bestell-Nr.	**3014 1008**	**3014 1009**	

Elektro-Heizgerät EUROHEAT

NEU

- **Ausführung**
  Elektrisch betriebenes Heizgerät ohne Abgase.
  Mit hochwertigen und langlebigen Edelstahl-Rohrelementen.
  Stufenlos einstellbare Temperaturregelung.
  Inkl. Überhitzungsschutz.

- **Einsatz/Anwendung**
  Für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten usw.

ELMAG
Powered by Quality



Typ WE 3000


Typ DE 5000


Typ DE 9000



Typ DE 15000

Typ		WE 3000	DE 5000	DE 9000	DE 15000	
Leistung	kW	3	5	9	15	
Leistungsstufen		2	2	2	3	
Luftleistung	m³/h	280	320	708	1292	
Netzspannung	V	230	400	400	400	
Maße BxTxH	mm	270x255x405	270x255x405	355x300x490	410x360x550	
Gewicht	kg	5,0	5,8	9,5	14,6	
	€	95,90	158,50	228,00	397,50	(B197)
	Bestell-Nr.	3010 0144	3010 0145	3010 0146	3010 0147	

Keramikheizer CH

NEU

- **Tragbares Heizgerät**
  Mit Axialgebläse und Keramikheizaggregat für den geräuscharmen Betrieb zum Heizen von Werkstätten, Lagerräumen, Garagen, Kellerräumen und Unterstützung von Luftentfeuchtern in kalten Räumen.

- **Ausführung**
  Mit eingebautem Raumthermostat.
  2 einstellbare Heizstufen.
  Neigungsschalter.
  Tragegriff zum einfachen Transport.

Wilms

IP20



CH 2000


einstellbare Heizstufen

Typ		CH 2000	CH 5000	
Leistung	W	2000	5000	
Spannung	V	230	400	
Gebläseart		axial	axial	
Heizleistung	kW	1,2–2,0	3,3–5	
Luftleistung	m³/h	95	285	
Maße BxTxH	mm	205x130x260	400x230x400	
Gewicht	kg	1,4	6,7	
	€	86,70	387,50	(B151)
	Bestell-Nr.	3010 0148	3010 0149	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Infrarot-Ölheizer

- **Ausführung**
  Strahlungsheizer für eine zugluft- und staubfreie Punktbeheizung in Hallenund Werkstätten (bei ausreichender Belüftung/Luftzufuhr) oder auch im Freien (außer IR25/Gebläse).
- **Technische Daten**
  Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.


IR 25


Mini VAL


VAL 6


RH 35

Typ		IR 25	Mini VAL	VAL 6	RH 35	
Heizleistung	kW	20,5	32,5	40,0	30,0	
Verbrauch ca.	kg/h	1,9	2,7	3,4	2,5	
Ölvorwärmung		–	ja	ja	auf Anfrage	
Thermostat		–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	
Tankvolumen	l	15	35	40	53	
Gewicht	kg	14	38	53	32	
	€	916,00	2280,00	3058,00	1708,00	(B151)
	Bestell-Nr.	**3050 3642**	**3050 3632**	**3050 3633**	**3062 7530**	

Heißluftturbinen mit Abgasführung

- **Ausführung**
  Ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit hohem Wirkungsgrad.
  Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs-, und Veranstaltungszelten sowie von Baustellen.
- **Technische Daten**
  Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel (Gerät BV 135 inkl. 40-l-Tank).

- **Zubehör**
  Umfangreiches Sonderzubehör wie Warmluftschläuche, Kaminabzug, Tanks u. v. m.
  Ausführungen für stationäre Geräte (Werkstattlufterhitzer) oder Geräte mit erhöhter Pressung für den Betrieb mit hohen Schlauch- oder Kanallängen (Booster) bzw. Geräte mit Erdgas- oder Flüssiggasbrennern **auf Anfrage lieferbar.**


BV 135


BV 155/BV 185/BV 265


BV 385/BV 535

Typ		BV 135	BV 140	BV 155	BV 145	BV 185	BV 265	BV 385	BV 535	
Heizleistung	kW	24,8	25	31	45	54	70	110	150	
Luftleistung	m³/h	1500	1500	2600	3000	4500	6300	8200	11000	
Verbrauch	kg/h	2,9	2,11	2,5	3,78	4,5	6,0	9,2	12,5	
Kaminabzug Ø	mm	150	150	150	150	150	150	200	200	
Gewicht	kg	60	60	150	148	190	205	305	375	
	€	3453,00	3820,00	5860,00	5763,00 N	6314,00	6997,00	8522,00	9318,00	(B151)
	Bestell-Nr.	**3050 3634**	**3050 3643**	**3050 3635**	**3010 0133**	**3050 3636**	**3050 3637**	**3050 3638**	**3050 3639**	

Gasheizer

- **Ausführung**
  Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung, anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung zum Beheizen von Räumen bei ausreichender Belüftung.
  Zündung manuell (Piezo, Gerät GH 11 M, GH 16 M) oder automatisch (Gerät GH 40 TH, GH 75 TH.).
- **Mit Tragegriffen**
- **Technische Daten**
  Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.
- **Sonderzubehör auf Anfrage lieferbar:**
  Mehrflaschenanschluss (alle Geräte).
  Raum- oder Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel (alle automatisch zündende Geräte).



GH 11 M



GH 16 M



GH 40 TH



GH 75 TH

Typ		GH 11 M	GH 16 M	GH 40 TH	GH 75 TH	
Heizleistung	kW	10,5	10–16	18–33	49–73	
Luftleistung	m³/h	300	300	1000	2300	
Verbrauch	kg/h	0,764	1,16	2,40	5,02	
Zündung		manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	automatisch	automatisch	
Gewicht	kg	4,0	4,5	7,5	15,0	
	€	255,00	329,50	750,50	1285,00	(B151)
	Bestell-Nr.	3062 7523	3062 7531	3062 7533	3062 7534	

Heißluftturbine, ohne Abgasführung

- **Ausführung**
  Mit eingebautem Ölbrenner mit Flammenwächter und Ölvorratsbehälter.
  Notheizgeräte mit offener Flamme,
  für Räume mit ausreichender Belüftung.
  Nicht für Gewächshäuser und nicht mit Luftschläuchen oder Luftkanälen einsetzbar.
- **Technische Daten**
  Netzanschluss 230 V, 50 Hz.



B 70



B 125

Typ	Heizleistung kW	Luftleistung m³/h	Verbrauch kg/h	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
B 70	20,5	410	1,58	13,0	806,00	3062 7536
B 125	40,0	920	3,0	24,0	1018,00 (B151)	3062 7537

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Elektroheizer EL 12/EL 20

- **Ausführung**
  Mit Tragegriffen und Rollen.
  Mit Thermostat 0–40 °C.
  3 Heizstufen.
  Mit Überhitzungsschutz und Nachkühlung.
- **Einsatz**
  Baustellen, Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Kellerräume und Unterstützung von Luftentfeuchtern in kalten Räumen.



Typ		EL 12	EL 20	
Heizleistung	kW	5/7,5/10	9/13,5/18	
Gebläseart		axial	axial	
Luftleistung	m³/h	600	850	
Thermostat		ja	ja	
Leistung	kW	10	18	
Spannung	V	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	
Geräuschpegel	dB(A)	56,1	54,8	
Maße BxTxH	mm	430x430x600	430x430x600	
Gewicht	kg	30,0	30,0	
	€	1324,00	1448,00	(B151)
	Bestell-Nr.	3050 3692	3050 3693	

Warn- und Sicherheitsschilder

Diese Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht der lieferbaren Ausführungen und Mengen je Bogen oder Rolle.

Zeichengröße	Lieferform	Nutzen
25 mm SL	Bogen	44 Stück
50 mm SL	Bogen	10 Stück
15 mm SL	Rolle	500 Stück
25 mm SL	Rolle	500 Stück
50 mm SL	Rolle	500 Stück
100 mm SL	Rolle	500 Stück

TIPP

Qualitätsschlüssel
Folie: selbstklebende Folie
Alu: Aluminium, erhaben geprägt

Weitere Sicherheitsschilder finden Sie auf der 1/369.



Warnung vor heißer Oberfläche

ASR A1.3 W014
DIN EN ISO 7010 W014



Größe SL mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
25	Folie	Bg.	18,30	3066 0413
50	Folie	Bg.	11,05	3066 0414
100	Alu	St.	4,12	3066 0366
100	Folie	St.	3,48	3066 0394

Bg. = Bogen (B162)

Warnung vor elektrischer Spannung

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012



Größe SL mm	Material	PE	€	Bestell-Nr.
15	Folie	Rolle	32,60	3066 0422
25	Folie	Bg.	18,65	3066 0410
25	Folie	Rolle	75,00	3066 0423
50	Folie	Rolle	103,50	3066 0439
100	Alu	St.	5,30	3066 0364
200	Alu	St.	9,25	3061 4360
100	Folie	St.	2,26	3061 4686
200	Folie	St.	6,80	3061 4348

Bg. = Bogen (B162)

Luftentfeuchter Komfort


EF 150 Komfort


EF 260 Komfort


KT 520 Komfort

- **Leistungsstarker und robuster Kondenstrockner**
  Mit übersichtlichen Bedienelementen.
  Mit integriertem Hygrostat.
  Anschlussmöglichkeit für Ablassschlauch.
- **Einsatz**
  Zur Verbesserung des Raumklimas und zur schnelleren Trocknung, zum Beispiel auf Baustellen, oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden und der Bildung von Schimmel.
  Geeignet für den stationären Gebrauch.

Typ		EF 150 Komfort	EF 260 Komfort	KT 520 Komfort	
für Raumgrößen bis	m³	75	130	300	
Luftleistung	m³/h	150	260	520	
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.		30–80	30–80	35–90	
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–35	5–35	5–32	
Entfeuchteleistung l/24 h		10,0	20,0	25,0	
Versorgungsspannung		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	
Leistungsaufnahme	kW	0,28	0,35	0,57	
Sicherung	A	10	10	16	
Kältemittel R 290	g	45	50	150	
Wassertankinhalt	l	2	6	5	
Maße BxTxH	mm	185x276x480	251x371x645	330x355x570	
Schutzklasse		IP20	IP20	IP20	
Gehäuse Material		Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	
Gewicht	kg	9,5	16,0	25,0	
	€	305,00	445,50	814,00	(B151)
	Bestell-Nr.	3050 3689	3050 3690	3050 3688	

Luftentfeuchter Eco


KT 45 Eco

- **Leistungsstarker Kondenstrockner**
  Einfache Bedienung über nur einen Schalter.
  Anzeigetableau informiert über den Betriebszustand.
  Mit Rollkolbenkompressor.
  Große Räder für einfachen Transport.
  Platzsparend stapelbar.
- **Einsatz**
  Zur Verbesserung des Raumklimas und zur schnelleren Trocknung, zum Beispiel auf Baustellen oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden und der Bildung von Schimmel.
  Geeignet für den Einsatz auf Baustellen, in Wohnräumen und Kellern nach Wasserschäden.

Typ		KT 45	KT 65	KT 105	
für Raumgrößen bis	m³	200	400	800	
Luftleistung	m³/h	520	1000	1200	
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–32	5–32	5–32	
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.		50–90	50–90	50–90	
Entfeuchteleistung l/24 h		38,0	60,0	91,0	
Versorgungsspannung		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	
Leistungsaufnahme	kW	0,61	1,3	1,902	
Sicherung	A	2,8/16	5,9/16	8,6/16	
Kältemittel		R 290/150 g	R 454 c/650 g	R 454 c/1050g	
Wassertankinhalt	l	8	8	15	
Maße BxTxH	mm	560x550x905	555x570x1000	605x640x1075	
Schutzklasse		IP44	IP44	IP44	
Gewicht	kg	35,0	42,0	55,0	
	€	1321,00	1867,00	2280,00	(B151)
	Bestell-Nr.	3050 3687	3050 3700	3050 3701	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Verlängerungskabel, Gummi

- **Schutzkontaktverlängerung 250 V/16 A**
  Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
  Für den Einsatz im Innenbereich und die kurzfristige Verwendung im Außenbereich geeignet.

IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Gummi H05 RR-F 3G1,5	5	23,60	9023 0050
Gummi H05 RR-F 3G1,5	10	35,70	9026 0021

(W909)

Verlängerungskabel, Neopren

- **Schutzkontaktverlängerung 250 V/16 A**
  Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
  Für den Einsatz im Innenbereich und die dauerhafte Verwendung im Außenbereich geeignet.

IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Neopren H07RN-F 3G1,5	5	24,00	9026 0050
Neopren H07RN-F 3G1,5	10	37,20	9026 0022
Neopren H07RN-F 3G1,5	20	62,60	9026 0200
Neopren H07RN-F 3G1,5	25	78,00	9026 0023

(W909)

CEE-Verlängerungskabel

- **CEE-Stecker und -Kupplung 5 p 6 h 400 V**
  Max. Belastbarkeit 10500 Watt.
  Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	Stromstärke A	€	Bestell-Nr.
H07RN-F 5G1,5	10	16	69,30	9029 0011
H07RN-F 5G1,5	25	16	135,00	9029 0012
H07RN-F 5G2,5	10	16	84,90	9026 0024
H07RN-F 5G2,5	25	16	175,00	9026 0027
H07RN-F 5G4,0	10	32	123,00	9026 0025
H07RN-F 5G4,0	25	32	263,00	9026 0026

(W909)

Dreiwegekupplung 230 V

- **Ausführung:**
  Aus Vollgummi, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich.
  Mit Öse zum Aufhängen.
  Drehbarer, selbstschließender Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen.

IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
H07 RN-F3G1,5	10	52,00	9029 0035

(B180)

2.1

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE:

NEU


2/25 Langgutregal


2/53 SCHULTE Green


2/69 Racksack®-Abfalltrennung


2/71 Palettenregal-Rückwandgitter


2/74 Profillagerregale


2/84 Palettenregale, feuerverzinkt


2/86 Kagarmregale, feuerverzinkt


2/88 Roll-Aus-Regale


2/90 Wabenregale


2/92 Paletten-Stapel-Station


2/93 Schubfach-regal für Bleche


2/93 Vertikalregale für Bleche


2/94 Blechlager-Regal


2/94 Tafel-Regal


2/94 Reststück-Regal


2/98–2/99 Lagerbühnen


2/119 Stapelsichtboxen


2/154 Stapelpaletten


2/154 Gitterbox-Stapelpaletten


2/155 Vollwand-Stapelpaletten


2/159 Palettenboxen


2/159 Palettenbox KUBO


2/161 Aufsatzrahmen


2/161 Display-Paletten


2/165 Stahlblech-Sammelbehälter


2/169 Kippbehälter


2/171 Kippbehälter


2/179 Kippbehälter


2/196 Deichsel-Riffelblechboxen


2/199 Aluminiumboxen


2/200 Aluminiumboxen


2/208 Alu-Pritschenboxen


2/5


2/17


2/37


2/45


2/61


2/67


2/72


2/78


2/96


2/99


2/108


2/113


2/116


2/125


2/127


2/132


2/140


2/142


2/143


2/146


2/148


2/149


2/152


2/157


2/170


2/193


2/195

Regalinspektion	**2/3**	2/3–2/43
FORMAT Steckregalsysteme	**2/5**	
SCHULTE Steckregalsysteme	**2/6–2/25**	
META Steckregalsysteme	**2/26–2/43**	
SCHULTE Weitspannregalsysteme	**2/44–2/48**	2/44–2/71
META Weitspannregalesysteme	**2/49–2/52**	
SCHULTE Palettenregalesysteme	**2/54–2/59**	
META Palettenregalesysteme	**2/60–2/68**	
Palettenregal-Zubehör	**2/69–2/71**	
Kabeltrommelregale	**2/72–2/73**	2/72–2/99
Langgutregale, Kragarmregale	**2/74–2/87**	
Roll-Aus-Regale, Wabenregale	**2/88–2/91**	
Plattenlagerung	**2/92–2/94**	
Magnetbänder, Regalbeschriftungen, Ettiketentaschen	**2/95–2/97**	
Lagerbühnen	**2/98–2/99**	
Vertikalauszugsschränke	**2/100**	2/100–2/115
perfo Lager- und Ordnungsysteme	**2/101–2/108**	
Lager-Regalschränke mit Sichtlagerkästen	**2/109–2/111**	
Steckregalsysteme mit Sichtlagerkästen	**2/112–2/115**	
Sichtlagerkästen	**2/116–1/121**	2/116–2/131
Kleinteilekästen/-boxen	**2/122–2/125**	
Transport-/Schwerlastkästen	**2/126–2/131**	
Kleinteilelagerung	**2/132–2/133**	2/132–2/142
Sortimentskoffer/-kästen	**2/134–2/142**	
Kanister, Weithalsflaschen	**2/143–2/145**	2/143–2/148
Fässer, Tonnen	**2/146–2/147**	
Rechteckbehälter	**2/148**	
Stahlblechkästen	**2/149**	2/149–2/163
Metall-Transport-Lagerbehälter, Stahlpaletten	**2/150–2/155**	
Kunststoff-Großbehälter	**2/156–2/160**	
Kunststoff-Paletten und Zubehör	**2/161–2/163**	
Stahlblech-Sammelbehälter	**2/164**	2/164–2/209
Kippbehälter	**2/164–2/191**	
Werkzeugkästen/-koffer	**2/165–2/194**	
Aluminiumboxen	**2/195–2/208**	
Werkzeugboxen	**2/209**	

Wannenbodenregal

Regale, die nicht nur Versprechen halten

Bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe und beim Schutz der Umwelt bleibt im Regal kein Platz für Kompromisse: Wer verhindern muss, dass im Ernstfall giftige Substanzen aus beschädigten Behältern auf den Boden, ins Erdreich oder ins Grundwasser gelangen, braucht spezielle und zuverlässige Lagerregale.
Sie sind standfest, stabil konstruiert, dicht verschweißt und mit Wannenböden versehen, die ausgelaufene Stoffe in großen Mengen sammeln, bevor sie Schaden anrichten können. Ob Fässer, Eimer, Schachteln oder Flaschen –
in Sicherheitsregalen sind sie stets griffbereit und gut aufgehoben.

SCHULTE



verzinkt GARANTIE 5

Wannenbodenregal
4/39
3043 4017

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Regalinspektion



- **Europäische Norm**
  Die europäische Norm **DIN EN 15635** sowie die Betriebssicherheitsverordnung verpflichten Lagerbetreiber zu einer regelmäßigen Inspektion der Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person.

- **Verbandsgeprüfte Regalinspektion**
  Der Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung bildet „verbandsgeprüfte Regalinspekteure“ aus, die Regalsysteme jährlich auf ihre Sicherheit kontrollieren.

- **Ihr Fachhändler berät Sie gerne**
  Die Inspektion findet im laufenden Betrieb durch geprüfte Regalinspekteure statt, deren Unternehmen Mitglied im Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung sind.

- **Prüfpflichtige Regalsysteme**
  - Fachbodenregale
  - Palettenregale
  - Kragarmregale
  - Einfahrregale
  - Durchfahrregale
  - Durchlaufregale
  - Mehrgeschosseinrichtungen


Verband für Lagertechnik
und Betriebseinrichtungen
www.Verband-LB.de

Regal

Hersteller

Betreiber

Fachbodenregale
Palettenregale
Mehrgeschossanlagen
Kragarmregale
Einfahrregale
Durchfahrregale
Durchlaufregale
sonstiges

Inspektionsprotokoll
Sichtprüfung nach den Verbandsvorgaben

Ihr individuelles Protokoll dokumentiert die Inspektion.

Stecksystem

SCHULTE

verzinkt RAL 7035

GARANTIE 5

- **Stabile Qualität**
  Einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe.
  Beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel.
- **Oberfläche wahlweise**
  Komplett verzinkt.
  Komplett kunststoffpulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Rahmen kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, Fachböden verzinkt.
- **Auch als Eckregale lieferbar**



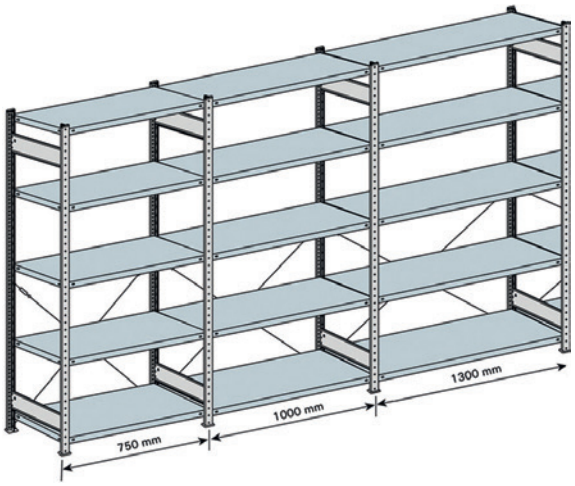

Kombination Weitspannregal WS 2000 Stecksystem

Weitspannregale WS 2000

- Fachebenen wahlweise mit Stahlböden, Spanplatten oder Gitterkörben
- Kombinierbar mit dem Stecksystem

GARANTIE 3

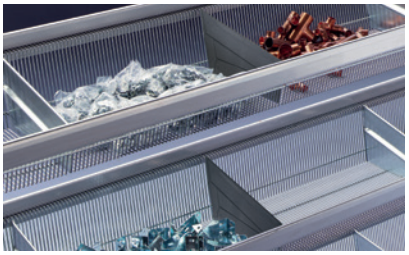

Beispiel Gitterkorbeinsatz.



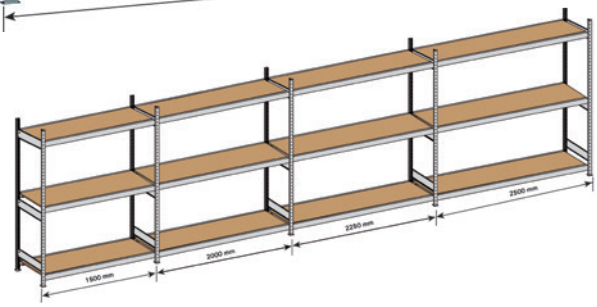



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

FORMAT Steckregalsystem

- **Schnelle Montage**
  Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen.
  Oberfläche sendzimirverzinkt.
  Mit 4 MULTIplus Fachböden, 150 kg Belastung,
  höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- **Komplett in Folie eingeschweißt**
  Verpackt in Grund- und/oder Anbauregaleinheiten inkl. Zubehör.

TIPP

Planungshinweis:
Planmaße Grundregal:
Gesamtbreite = Bodenbreite + 60 mm
Gesamttiefe = Bodentiefe + 36 mm

Planmaße Anbauregal:
Gesamtbreite = Bodenbreite + 6 mm
Gesamttiefe = Bodentiefe + 36 mm



Abb. zeigt Grundfeld



Info siehe Seite 2/3.

HIGHLIGHT

Höhe mm	Bodenmaße BxT mm	Feldlast kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzböden 2er-Pack €	Zusatzböden 2er-Pack Bestell-Nr.
2000	1000x400	1300	194,50 (B250)	3049 3530	143,50 (B250)	3049 3531	45,70 (B250)	3049 3532
2000	1000x500	1300	214,50 (B250)	3049 3533	158,00 (B250)	3049 3534	50,30 (B250)	3049 3535
2000	1000x600	1300	233,50 (B250)	3049 3536	178,50 (B250)	3049 3537	57,60 (B250)	3049 3538

Steckregalsystem, Grund- und Anbauregal, 750, 1000 und 1300 mm breit

SCHULTE

verzinkt

RAL 7035

GARANTIE 5



Info siehe Seite 2/3.



- Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin
- Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffpulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- Aussteifung durch Kreuzstrebe, einseitig bedienbar
- Montagefreundlich, voll steckbar
- Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm
- Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung
- Alle Fachböden **MULTIplus** mit Systemlochung

TIPP

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe:	Nenntiefe + 36 mm
Feldlasten:	bis 2300 kg
Fachlasten:	bis 330 kg

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steckregalsystem, verzinkt und RAL 7035 lichtgrau, Grund- und Anbauregal, 750 mm breit



SCHULTE

verzinkt | RAL 7035

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Feld-last t	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
Grundregal	750x300x2000	5	1,3	179,00	3030 5064	213,00	3030 5088	–	–	–	–
	750x400x2000	5	1,3	190,00	3030 5070	223,00	3030 5094	207,00	3030 4993	241,00	3030 5032
	750x500x2000	5	1,3	201,00	3030 5076	241,00	3030 5100	221,00	3030 4999	257,00	3030 5038
	750x600x2000	5	1,3	212,00	3030 5082	252,00	3030 5106	235,00	3030 5005	272,50	3030 5044
	750x800x2000	5	1,3	256,00	3030 4982	296,00	3030 5021	281,50	3030 5011	323,00	3030 5050
Anbauregal	750x300x2000	5	1,3	126,50	3030 5067	148,00	3030 5091	–	–	–	–
	750x400x2000	5	1,3	136,00	3030 5073	156,50	3030 5097	153,00	3030 4996	175,00	3030 5035
	750x500x2000	5	1,3	145,50	3030 5079	173,50	3030 5103	165,50	3030 5002	189,00	3030 5041
	750x600x2000	5	1,3	155,00	3030 5085	183,00	3030 5109	178,50	3030 5008	203,00	3030 5047
	750x800x2000	5	1,3	196,00	3030 4985	223,50	3030 5024	221,00	3030 5014	250,00	3030 5053
Grundregal	750x300x2500	6	1,7	222,00	3030 5065	266,00	3030 5089	–	–	–	–
	750x400x2500	6	1,7	236,00	3030 5071	278,50	3030 5095	256,50	3030 4994	300,00	3030 5033
	750x500x2500	6	1,7	250,00	3030 5077	301,50	3030 5101	274,00	3030 5000	320,50	3030 5039
	750x600x2500	6	1,7	263,50	3030 5083	315,50	3030 5107	292,00	3030 5006	339,50	3030 5045
	750x800x2500	6	1,7	241,00	3030 4986	370,50	3030 5022	349,50	3030 5012	402,50	3030 5051
Anbauregal	750x300x2500	6	1,7	155,00	3030 5068	182,50	3030 5092	–	–	–	–
	750x400x2500	6	1,7	167,00	3030 5074	193,50	3030 5098	188,00	3030 4997	215,50	3030 5036
	750x500x2500	6	1,7	179,00	3030 5080	214,00	3030 5104	203,50	3030 5003	233,00	3030 5042
	750x600x2500	6	1,7	191,00	3030 5086	226,00	3030 5110	219,00	3030 5009	250,00	3030 5048
	750x800x2500	6	1,7	319,00	3030 4983	276,00	3030 5025	271,50	3030 5015	307,50	3030 5054
Grundregal	750x300x3000	7	2,3	274,50	3030 5066	324,00	3030 5090	–	–	–	–
	750x400x3000	7	2,3	290,00	3030 5072	337,50	3030 5096	314,00	3030 4995	363,00	3030 5034
	750x500x3000	7	2,3	305,50	3030 5078	364,00	3030 5102	334,00	3030 5001	386,00	3030 5040
	750x600x3000	7	2,3	321,00	3030 5084	379,50	3030 5108	354,00	3030 5007	407,50	3030 5046
	750x800x3000	7	2,3	383,50	3030 4984	441,50	3030 5023	419,00	3030 5013	479,00	3030 5052
Anbauregal	750x300x3000	7	2,3	189,00	3030 5069	220,00	3030 5093	–	–	–	–
	750x400x3000	7	2,3	202,50	3030 5075	232,50	3030 5099	226,50	3030 4998	258,00	3030 5037
	750x500x3000	7	2,3	216,00	3030 5081	256,00	3030 5105	244,00	3030 5004	278,00	3030 5043
	750x600x3000	7	2,3	229,50	3030 5087	269,00	3030 5111	262,00	3030 5010	297,50	3030 5049
	750x800x3000	7	2,3	286,50	3030 4987	326,50	3030 5026	322,50	3030 5016	364,00	3030 5055
Zusatzboden mit 4 Fach-bodenträgern	750x300	–	–	14,75	3030 4988	16,55	3030 5027	–	–	–	–
	750x400	–	–	16,40	3030 4989	18,15	3030 5028	19,80	3030 5017	21,80	3030 5056
	750x500	–	–	18,05	3030 4990	21,10	3030 5029	22,10	3030 5018	24,30	3030 5057
	750x600	–	–	19,65	3030 4991	22,70	3030 5030	24,30	3030 5019	26,80	3030 5058
	750x800	–	–	27,10	3030 4992	30,20	3030 5031	32,20	3030 5020	35,50	3030 5059
Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last				(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Verzinktes Steckregalsystem, Grund- und Anbauregal, 1000 mm breit

SCHULTE



verzinkt

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN

REGAL INSPEKTION 1x jährlich prüfen lassen

Info siehe Seite 2/3.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Feldlast 150 kg t	€	Bestell-Nr. 150 kg	Feldlast 250 kg t	€	Bestell-Nr. 250 kg	Feldlast 330 kg t	€	Bestell-Nr. 330 kg
Grundregal	1000x300x2000	5	1,3	188,50	3049 0510	1,3	210,00	3049 0566	2,1	231,50	3049 0622
	1000x400x2000	5	1,3	207,00	3049 0512	1,3	230,50	3049 0568	2,1	269,00	3049 0624
	1000x500x2000	5	1,3	223,00	3049 0514	1,3	255,50	3049 0570	2,1	280,50	3049 0626
	1000x600x2000	5	1,3	240,00	3049 0516	1,3	275,00	3049 0572	2,1	304,00	3049 0628
	1000x800x2000	5	1,3	276,00	3049 0517	1,3	314,00	3049 0573	2,1	368,00	3049 0629
Anbauregal	1000x300x2000	5	1,3	136,00	3049 0534	1,3	157,50	3049 0590	2,1	174,50	3049 0646
	1000x400x2000	5	1,3	153,00	3049 0536	1,3	176,50	3049 0592	2,1	210,00	3049 0648
	1000x500x2000	5	1,3	167,50	3049 0538	1,3	200,00	3049 0594	2,1	219,00	3049 0650
	1000x600x2000	5	1,3	183,50	3049 0540	1,3	218,00	3049 0596	2,1	243,00	3049 0652
	1000x800x2000	5	1,3	216,00	3049 0541	1,3	254,00	3049 0597	2,1	299,50	3049 0653
Grundregal	1000x300x2500	6	1,7	233,50	3049 0518	1,7	259,50	3049 0574	2,3	293,50	3049 0630
	1000x400x2500	6	1,7	256,00	3049 0520	1,7	284,50	3049 0576	2,3	339,50	3049 0632
	1000x500x2500	6	1,7	276,50	3049 0522	1,7	315,00	3049 0578	2,3	353,50	3049 0634
	1000x600x2500	6	1,7	297,50	3049 0524	1,7	339,50	3049 0580	2,3	387,50	3049 0636
	1000x800x2500	6	1,7	343,00	3049 0525	1,7	388,50	3049 0581	2,3	460,50	3049 0637
Anbauregal	1000x300x2500	6	1,7	167,00	3049 0542	1,7	192,50	3049 0598	2,3	217,00	3049 0654
	1000x400x2500	6	1,7	187,50	3049 0544	1,7	216,00	3049 0600	2,3	260,00	3049 0656
	1000x500x2500	6	1,7	205,50	3049 0546	1,7	244,50	3049 0602	2,3	271,50	3049 0658
	1000x600x2500	6	1,7	225,00	3049 0548	1,7	266,50	3049 0604	2,3	302,50	3049 0660
	1000x800x2500	6	1,7	265,00	3049 0549	1,7	310,50	3049 0605	2,3	369,00	3049 0661
Grundregal	1000x300x3000	7	2,3	288,00	3049 0526	2,3	318,00	3049 0582	2,3	335,00	3049 0638
	1000x400x3000	7	2,3	313,50	3049 0528	2,3	347,00	3049 0584	2,3	386,00	3049 0640
	1000x500x3000	7	2,3	336,50	3049 0530	2,3	382,00	3049 0586	2,3	400,50	3049 0642
	1000x600x3000	7	2,3	360,50	3049 0532	2,3	409,50	3049 0588	2,3	437,50	3049 0644
	1000x800x3000	7	2,3	412,00	3049 0533	2,3	465,00	3049 0587	2,3	517,00	3049 0645
Anbauregal	1000x300x3000	7	2,3	202,50	3049 0550	2,3	232,50	3049 0606	2,3	249,50	3049 0662
	1000x400x3000	7	2,3	226,00	3049 0552	2,3	259,00	3049 0608	2,3	298,50	3049 0664
	1000x500x3000	7	2,3	247,00	3049 0554	2,3	292,00	3049 0610	2,3	310,50	3049 0666
	1000x600x3000	7	2,3	269,00	3049 0556	2,3	317,50	3049 0612	2,3	346,00	3049 0668
	1000x800x3000	7	2,3	315,00	3049 0557	2,3	368,00	3049 0613	2,3	420,50	3049 0669
Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern	1000x300	–	–	16,70	3049 2833	–	21,00	3049 2837	–	23,40	3049 2841
	1000x400	–	–	19,75	3049 2834	–	24,50	3049 2838	–	30,10	3049 2842
	1000x500	–	–	22,40	3043 3955	–	28,90	3049 2839	–	31,60	3049 2843
	1000x600	–	–	25,30	3049 2836	–	32,30	3049 2840	–	36,30	3049 2844
	1000x800	–	–	31,20	3049 3520	–	38,70	3049 3521	–	46,20	3049 3522
Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last				(B249)			(B249)			(B249)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Beschichtetes Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Grund- und Anbauregal, 1000 mm breit

SCHULTE



RAL 7035

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info siehe Seite 2/3.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Feldlast 150 kg t	€	Bestell-Nr. 150 kg	Feldlast 250 kg t	€	Bestell-Nr. 250 kg	Feldlast 330 kg t	€	Bestell-Nr. 330 kg
Grundregal	1000x300x2000	5	1,3	218,50	3049 0734	1,3	248,00	3049 0790	2,1	280,50	3049 0846
	1000x400x2000	5	1,3	237,00	3049 0736	1,3	261,50	3049 0792	2,1	308,50	3049 0848
	1000x500x2000	5	1,3	262,00	3049 0738	1,3	291,50	3049 0794	2,1	341,50	3049 0850
	1000x600x2000	5	1,3	281,50	3049 0740	1,3	316,50	3049 0796	2,1	370,00	3049 0852
	1000x800x2000	5	1,3	318,00	3049 0741	1,3	347,00	3049 0797	2,1	401,00	3049 0853
Anbauregal	1000x300x2000	5	1,3	153,00	3049 0758	1,3	183,00	3049 0814	2,1	209,50	3049 0870
	1000x400x2000	5	1,3	171,00	3049 0760	1,3	195,50	3049 0816	2,1	236,00	3049 0872
	1000x500x2000	5	1,3	194,50	3049 0762	1,3	223,50	3049 0818	2,1	266,00	3049 0874
	1000x600x2000	5	1,3	212,00	3049 0764	1,3	247,50	3049 0820	2,1	292,00	3049 0876
	1000x800x2000	5	1,3	245,50	3049 0765	1,3	274,50	3049 0821	2,1	318,50	3049 0877
Grundregal	1000x300x2500	6	1,7	272,50	3049 0742	1,7	308,00	3049 0798	2,3	355,50	3049 0854
	1000x400x2500	6	1,7	295,50	3049 0744	1,7	325,00	3049 0800	2,3	389,00	3049 0856
	1000x500x2500	6	1,7	326,50	3049 0746	1,7	361,50	3049 0802	2,3	429,50	3049 0858
	1000x600x2500	6	1,7	350,50	3049 0748	1,7	393,00	3049 0804	2,3	464,00	3049 0860
	1000x800x2500	6	1,7	396,50	3049 0749	1,7	431,00	3049 0805	2,3	503,00	3049 0861
Anbauregal	1000x300x2500	6	1,7	189,00	3049 0766	1,7	225,00	3049 0822	2,3	260,50	3049 0878
	1000x400x2500	6	1,7	210,50	3049 0768	1,7	240,50	3049 0824	2,3	292,50	3049 0880
	1000x500x2500	6	1,7	239,00	3049 0770	1,7	274,00	3049 0826	2,3	329,00	3049 0882
	1000x600x2500	6	1,7	261,00	3049 0772	1,7	303,50	3049 0828	2,3	360,50	3049 0884
	1000x800x2500	6	1,7	302,00	3049 0773	1,7	336,50	3049 0829	2,3	393,00	3049 0885
Grundregal	1000x300x3000	7	2,3	331,00	3049 0750	2,3	373,00	3049 0806	2,3	401,00	3049 0862
	1000x400x3000	7	2,3	357,50	3049 0752	2,3	392,00	3049 0808	2,3	439,00	3049 0864
	1000x500x3000	7	2,3	393,00	3049 0754	2,3	434,00	3049 0810	2,3	483,00	3049 0866
	1000x600x3000	7	2,3	420,00	3049 0756	2,3	470,00	3049 0812	2,3	521,00	3049 0868
	1000x800x3000	7	2,3	472,00	3049 0757	2,3	513,00	3049 0813	2,3	560,50	3049 0869
Anbauregal	1000x300x3000	7	2,3	227,50	3049 0774	2,3	269,00	3049 0830	2,3	297,00	3049 0886
	1000x400x3000	7	2,3	252,50	3049 0776	2,3	287,00	3049 0832	2,3	333,50	3049 0888
	1000x500x3000	7	2,3	285,00	3049 0778	2,3	326,00	3049 0834	2,3	375,00	3049 0890
	1000x600x3000	7	2,3	310,00	3049 0780	2,3	359,50	3049 0836	2,3	410,50	3049 0892
	1000x800x3000	7	2,3	357,00	3049 0781	2,3	397,50	3049 0837	2,3	445,00	3049 0893
Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern	1000x300	–	–	17,60	3049 2845	–	23,60	3049 2849	–	27,60	3049 2853
	1000x400	–	–	21,00	3049 2846	–	25,90	3049 2850	–	32,60	3049 2854
	1000x500	–	–	25,30	3049 2847	–	31,20	3049 2851	–	38,10	3049 2855
	1000x600	–	–	28,60	3049 2848	–	35,60	3049 2852	–	42,90	3049 2856
	1000x800	–	–	34,60	3049 3525	–	40,30	3049 3523	–	47,20	3049 3524
Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last				(B249)			(B249)			(B249)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Steckregalsystem, verzinkt und RAL 7035 lichtgrau, Grund- und Anbauregal, 1300 mm breit



SCHULTE

verzinkt | RAL 7035

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Feld-last t	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr. (verzinkt, 150 kg)	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. (RAL 7035, 150 kg)	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr. (verzinkt, 250 kg)	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. (RAL 7035, 250 kg)
Grundregal	1300x300x2000	5	1,3	234,00	3049 2857	274,50	3049 2872	250,50	3049 2887	298,50	3049 2902
	1300x400x2000	5	1,3	253,50	3049 2858	291,50	3049 2873	274,50	3049 2888	322,50	3049 2903
	1300x500x2000	5	1,3	272,00	3049 2859	328,00	3049 2874	298,00	3049 2889	362,50	3049 2904
	1300x600x2000	5	1,3	291,00	3049 2860	346,50	3049 2875	322,00	3049 2890	387,00	3049 2905
	1300x800x2000	5	1,3	380,00	3049 2861	466,00	3049 2876	409,00	3049 2891	492,50	3049 2906
Anbauregal	1300x300x2000	5	1,3	180,00	3049 2862	208,00	3049 2877	196,50	3049 2892	232,00	3049 2907
	1300x400x2000	5	1,3	197,50	3049 2863	224,00	3049 2878	219,00	3049 2893	255,00	3049 2908
	1300x500x2000	5	1,3	215,00	3049 2864	259,00	3049 2879	241,00	3049 2894	293,00	3049 2909
	1300x600x2000	5	1,3	232,50	3049 2865	275,50	3049 2880	263,50	3049 2895	316,50	3049 2910
	1300x800x2000	5	1,3	318,00	3049 2866	392,00	3049 2881	347,50	3049 2896	418,00	3049 2911
Grundregal	1300x300x2500	6	1,7	287,00	3049 3539	339,00	3049 3559	307,50	3049 3579	368,00	3049 3599
	1300x400x2500	6	1,7	311,50	3049 3540	360,00	3049 3560	337,00	3049 3580	397,50	3049 3600
	1300x500x2500	6	1,7	335,00	3049 3541	405,50	3049 3561	366,00	3049 3581	446,50	3049 3601
	1300x600x2500	6	1,7	358,00	3049 3542	428,00	3049 3562	395,00	3049 3582	477,00	3049 3602
	1300x800x2500	6	1,7	467,00	3049 3543	574,00	3049 3563	502,00	3049 3583	605,00	3049 3603
Anbauregal	1300x300x2500	6	1,7	219,00	3049 3544	254,00	3049 3564	239,00	3049 3584	283,00	3049 3604
	1300x400x2500	6	1,7	241,00	3049 3545	274,00	3049 3565	266,50	3049 3585	311,00	3049 3605
	1300x500x2500	6	1,7	262,50	3049 3546	316,50	3049 3566	293,50	3049 3586	357,50	3049 3606
	1300x600x2500	6	1,7	284,00	3049 3547	337,00	3049 3567	320,50	3049 3587	385,50	3049 3607
	1300x800x2500	6	1,7	387,50	3049 3548	477,50	3049 3568	422,50	3049 3588	509,00	3049 3608
Grundregal	1300x300x3000	7	2,3	353,00	3049 3549	411,50	3049 3569	376,50	3049 3589	445,50	3049 3609
	1300x400x3000	7	2,3	380,50	3049 3550	436,00	3049 3570	410,50	3049 3590	479,00	3049 3610
	1300x500x3000	7	2,3	407,00	3049 3551	487,50	3049 3571	443,50	3049 3591	535,50	3049 3611
	1300x600x3000	7	2,3	434,00	3049 3552	513,50	3049 3572	477,00	3049 3592	570,50	3049 3612
	1300x800x3000	7	2,3	559,00	3049 3553	681,00	3049 3573	600,00	3049 3593	718,50	3049 3613
Anbauregal	1300x300x3000	7	2,3	264,50	3049 3554	304,50	3049 3574	288,00	3049 3594	338,50	3049 3614
	1300x400x3000	7	2,3	289,50	3049 3555	327,50	3049 3575	319,50	3049 3595	370,50	3049 3615
	1300x500x3000	7	2,3	314,50	3049 3556	376,50	3049 3576	350,50	3049 3596	424,50	3049 3616
	1300x600x3000	7	2,3	339,00	3049 3557	400,00	3049 3577	382,00	3049 3597	457,00	3049 3617
	1300x800x3000	7	2,3	459,00	3049 3558	563,50	3049 3578	500,00	3049 3598	600,00	3049 3618
Zusatzboden mit 4 Fach-bodenträgern	1300x300	–	–	25,10	3049 2867	28,20	3049 2882	28,50	3049 2897	33,00	3049 2912
	1300x400	–	–	28,40	3049 2868	31,30	3049 2883	32,70	3049 2898	37,40	3049 2913
	1300x500	–	–	31,60	3049 2869	37,90	3049 2884	36,80	3049 2899	44,70	3049 2914
	1300x600	–	–	34,90	3049 2870	41,00	3049 2885	41,00	3049 2900	49,10	3049 2915
	1300x800	–	–	51,30	3049 2871	63,60	3049 2886	57,10	3049 2901	68,80	3049 2916
				(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steckregalsystem mit farbigen Rahmen, 1000 mm breit

- **Formschönes Design**
  Böden sendzimirverzinkt.
  Rahmen RAL 5010 enzianblau.
- **Hohe Stabilität**
  Fachböden Typ MULTIplus mit 150 kg Fachlast.
  Aussteifung durch Kreuzstreben, einseitig nutzbar.
- **Variable Lagermöglichkeit**
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

SCHULTE

Böden: Rahmen:

Fachlast 150 kg | verzinkt | RAL 5010

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN

INSPEKTION REGAL 1x

Info siehe Seite 2/3.







Maße BxTxH mm	Anzahl der Böden	Feldlast t	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1,3	213,50	3049 1686	148,50	3049 1694
1000x400x2000	5	1,3	231,00	3049 1688	165,00	3049 1696
1000x500x2000	5	1,3	248,00	3049 1690	180,00	3049 1698
1000x600x2000	5	1,3	265,00	3049 1692	196,00	3049 1700
1000x300x2500	6	1,7	267,00	3049 1702	183,50	3049 1710
1000x400x2500	6	1,7	288,00	3049 1704	203,00	3049 1712
1000x500x2500	6	1,7	309,50	3049 1706	222,00	3049 1714
1000x600x2500	6	1,7	331,00	3049 1708	241,50	3049 1716
1000x300x3000	7	2,3	325,00	3049 1717	221,00	3049 1721
1000x400x3000	7	2,3	349,00	3049 1718	243,50	3049 1722
1000x500x3000	7	2,3	373,00	3049 1719	265,00	3049 1723
1000x600x3000	7	2,3	397,50	3049 1720	287,50	3049 1724
			(B249)		(B249)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Steckregalsystem-Fachbodenregal, Aussteifung durch Längenriegel

- **Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin**
  Die Bestückung und Entnahme der Lagerware ist beidseitig möglich.
  Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen.
- **Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffpulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau**
- **Aussteifung durch Längenriegel, beidseitig nutzbar**
  Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich.
  Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung.
- **Alle Fachböden MULTIplus mit Systemlochung**
  Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm.
  Montagefreundlich durch einfaches Stecken der Fachböden.
- **Sicherheit**
  Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 4:1 müssen gemäß DGUV-Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.
  Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2000 mm muss durch eine Wand- bzw. Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
  Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

SCHULTE

verzinkt | RAL 7035

GARANTIE 5 Fachbodenregal

GARANTIE 10 Nachkaufgarantie

Info siehe Seite 2/3.



TOP

Beidseitig nutzbar. Einfacher und schneller Aufbau.

TIPP

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe:	Nenntiefe + 36 mm
Knicklänge:	ausgelegt auf 600 mm, größere Knicklängen auf Anfrage lieferbar
Feldlasten:	bis 2300 kg
Fachlasten:	bis 330 kg

Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar?
Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, da die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich.
Info: Regale bis 2000 mm Höhe werden mit 2 Paar Längenriegeln ausgesteift. Regale bis 3000 mm erhalten 3 Paar Längenriegel.

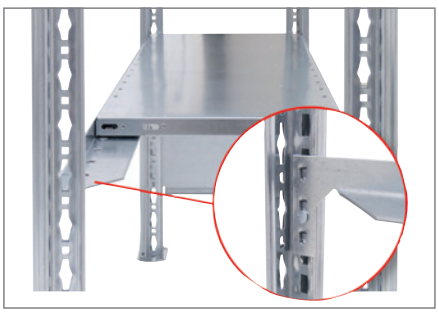

Mit Längenriegel, beidseitig nutzbar.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steckregalsysteme mit Längenriegel, verzinkt und RAL 7035 lichtgrau, Grund- und Anbauregal, 750 mm breit



TOP

Beidseitig nutzbar. Einfacher und schneller Aufbau.

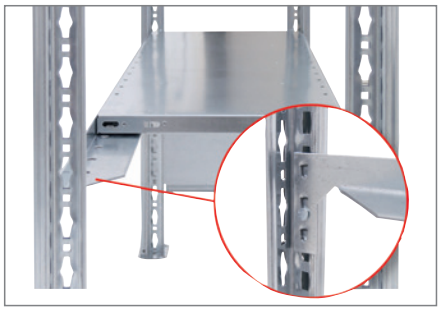

Mit Längenriegel

SCHULTE

verzinkt | RAL 7035

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Feld-last t	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	Feld-last t	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	Feld-last t	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	Feld-last t	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
Grundregal	750x300x2000	5	1,3	193,00	3049 4182	1,3	231,00	3049 4212	1,3	204,50	3049 4242	1,3	243,00	3049 4272
	750x400x2000	5	1,3	204,00	3049 4183	1,3	240,50	3049 4213	1,3	219,00	3049 4243	1,3	257,00	3049 4273
	750x500x2000	5	1,3	215,00	3049 4184	1,3	259,00	3049 4214	1,3	233,00	3049 4244	1,3	273,00	3049 4274
	750x600x2000	5	1,3	225,50	3049 4185	1,3	270,00	3049 4215	1,3	247,00	3049 4245	1,3	288,00	3049 4275
	750x800x2000	5	1,3	269,50	3049 4186	1,3	314,00	3049 4216	1,3	293,00	3049 4246	1,3	338,50	3049 4276
Anbauregal	750x300x2000	5	1,3	145,50	3049 4187	1,3	171,00	3049 4217	1,3	157,50	3049 4247	1,3	183,50	3049 4277
	750x400x2000	5	1,3	155,00	3049 4188	1,3	180,00	3049 4218	1,3	170,00	3049 4248	1,3	196,00	3049 4278
	750x500x2000	5	1,3	164,50	3049 4189	1,3	196,50	3049 4219	1,3	183,00	3049 4249	1,3	210,00	3049 4279
	750x600x2000	5	1,3	174,00	3049 4190	1,3	206,00	3049 4220	1,3	195,50	3049 4250	1,3	224,00	3049 4280
	750x800x2000	5	1,3	215,00	3049 4191	1,3	247,00	3049 4221	1,3	238,50	3049 4251	1,3	271,50	3049 4281
Grundregal	750x300x2500	6	1,6	248,00	3049 4192	1,6	298,00	3049 4222	1,7	261,50	3049 4252	1,7	312,00	3049 4282
	750x400x2500	6	1,6	262,00	3049 4193	1,6	310,50	3049 4223	1,7	279,50	3049 4253	1,7	329,50	3049 4283
	750x500x2500	6	1,6	276,00	3049 4194	1,6	333,50	3049 4224	1,7	303,50	3049 4254	1,7	349,50	3049 4284
	750x600x2500	6	1,6	289,50	3049 4195	1,6	347,50	3049 4225	1,7	315,00	3049 4255	1,7	369,00	3049 4285
	750x800x2500	6	1,6	344,50	3049 4196	1,6	402,50	3049 4226	1,7	372,50	3049 4256	1,7	431,50	3049 4286
Anbauregal	750x300x2500	6	1,6	186,50	3049 4197	1,6	220,00	3049 4227	1,7	200,00	3049 4257	1,7	234,00	3049 4287
	750x400x2500	6	1,6	198,50	3049 4198	1,6	231,00	3049 4228	1,7	216,00	3049 4258	1,7	250,00	3049 4288
	750x500x2500	6	1,6	210,50	3049 4199	1,6	251,50	3049 4229	1,7	231,50	3049 4259	1,7	267,50	3049 4289
	750x600x2500	6	1,6	222,00	3049 4200	1,6	263,00	3049 4230	1,7	247,00	3049 4260	1,7	284,50	3049 4290
	750x800x2500	6	1,6	272,00	3049 4201	1,6	313,00	3049 4231	1,7	299,50	3049 4261	1,7	342,00	3049 4291
Grundregal	750x300x3000	7	1,6	290,00	3049 4202	1,6	345,50	3049 4232	1,7	306,00	3049 4262	1,8	362,50	3049 4301
	750x400x3000	7	1,6	305,50	3049 4203	1,6	359,50	3049 4233	1,7	326,50	3049 4263	1,8	382,00	3049 4292
	750x500x3000	7	1,6	321,00	3049 4204	1,6	385,50	3049 4234	1,8	346,50	3049 4264	1,8	404,50	3049 4293
	750x600x3000	7	1,6	336,50	3049 4205	1,6	401,00	3049 4235	1,8	366,00	3049 4265	1,8	426,50	3049 4294
	750x800x3000	7	1,6	399,00	3049 4206	1,6	463,00	3049 4236	1,8	431,50	3049 4266	1,8	497,50	3049 4295
Anbauregal	750x300x3000	7	1,6	215,00	3049 4207	1,6	252,00	3049 4237	1,8	231,00	3049 4267	1,8	269,00	3049 4296
	750x400x3000	7	1,6	228,50	3049 4208	1,6	264,50	3049 4238	1,8	249,50	3049 4268	1,8	287,00	3049 4297
	750x500x3000	7	1,6	242,00	3049 4209	1,6	288,00	3049 4239	1,8	267,00	3049 4269	1,8	307,00	3049 4298
	750x600x3000	7	1,6	255,50	3049 4210	1,6	301,00	3049 4240	1,8	285,00	3049 4270	1,8	326,50	3049 4299
	750x800x3000	7	1,6	312,50	3049 4211	1,6	358,50	3049 4241	1,8	345,50	3049 4271	1,8	393,00	3049 4300
Zusatz-boden mit 4 Fachbo-denträgern	750x300	–	–	14,75	3030 4988	–	16,55	3030 5027	–	17,55	3049 4520	–	19,40	3049 4521
	750x400	–	–	16,40	3030 4989	–	18,15	3030 5028	–	19,80	3030 5017	–	21,80	3030 5056
	750x500	–	–	18,05	3030 4990	–	21,10	3030 5029	–	22,10	3030 5018	–	24,30	3030 5057
	750x600	–	–	19,65	3030 4991	–	22,70	3030 5030	–	24,30	3030 5019	–	26,80	3030 5058
	750x800	–	–	27,10	3030 4992	–	30,20	3030 5031	–	32,20	3030 5020	–	35,50	3030 5059

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last (B249) (B249) (B249) (B249)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Steckregalsysteme mit Längenriegel, verzinkt und RAL 7035 lichtgrau, Grund- und Anbauregal, 1000 mm breit

SCHULTE



TOP

Beidseitig nutzbar. Einfacher und schneller Aufbau.

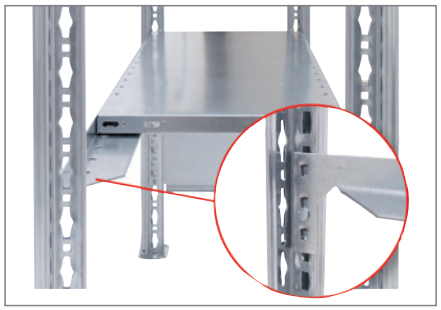

Mit Längenriegel

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

INSPEKTION REGAL 1x

Info siehe Seite 2/3.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	verzinkt Feld-last t	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Feld-last t	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	verzinkt Feld-last t	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Feld-last t	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
					verzinkt 150 kg			RAL 7035 150 kg			verzinkt 250 kg			RAL 7035 250 kg
Grundregal	1000x300x2000	5	1,3	206,50	3049 4302	1,3	241,50	3049 4332	1,3	226,00	3049 4362	1,3	269,00	3049 4392
	1000x400x2000	5	1,3	224,50	3049 4303	1,3	260,00	3049 4333	1,3	246,50	3049 4363	1,3	282,50	3049 4393
	1000x500x2000	5	1,3	241,00	3049 4304	1,3	285,00	3049 4334	1,3	271,50	3049 4364	1,3	312,50	3049 4394
	1000x600x2000	5	1,3	258,00	3049 4305	1,3	304,50	3049 4335	1,3	291,00	3049 4365	1,3	338,00	3049 4395
	1000x800x2000	5	1,3	294,00	3049 4306	1,3	341,00	3049 4336	1,3	330,00	3049 4366	1,3	368,00	3049 4396
Anbauregal	1000x300x2000	5	1,3	159,50	3049 4307	1,3	181,50	3049 4337	1,3	179,00	3049 4367	1,3	209,50	3049 4397
	1000x400x2000	5	1,3	176,00	3049 4308	1,3	199,50	3049 4338	1,3	198,00	3049 4368	1,3	222,00	3049 4398
	1000x500x2000	5	1,3	191,00	3049 4309	1,3	222,50	3049 4339	1,3	221,00	3049 4369	1,3	250,00	3049 4399
	1000x600x2000	5	1,3	206,50	3049 4310	1,3	240,50	3049 4340	1,3	239,50	3049 4370	1,3	274,00	3049 4400
	1000x800x2000	5	1,3	239,00	3049 4311	1,3	273,50	3049 4341	1,3	275,00	3049 4371	1,3	300,50	3049 4401
Grundregal	1000x300x2500	6	1,4	265,50	3049 4312	1,4	312,00	3049 4342	1,7	288,50	3049 4372	1,7	345,00	3049 4402
	1000x400x2500	6	1,4	288,50	3049 4313	1,4	335,50	3049 4343	1,7	314,00	3049 4373	1,7	362,00	3049 4403
	1000x500x2500	6	1,4	308,50	3049 4314	1,4	366,50	3049 4344	1,7	344,50	3049 4374	1,7	398,50	3049 4404
	1000x600x2500	6	1,4	330,00	3049 4315	1,4	390,50	3049 4345	1,7	368,50	3049 4375	1,7	430,00	3049 4405
	1000x800x2500	6	1,4	375,00	3049 4316	1,4	436,50	3049 4346	1,7	417,50	3049 4376	1,7	468,00	3049 4406
Anbauregal	1000x300x2500	6	1,4	204,50	3049 4317	1,4	234,00	3049 4347	1,7	227,00	3049 4377	1,7	267,00	3049 4407
	1000x400x2500	6	1,4	224,50	3049 4318	1,4	256,00	3049 4348	1,7	250,50	3049 4378	1,7	282,50	3049 4408
	1000x500x2500	6	1,4	243,00	3049 4319	1,4	284,50	3049 4349	1,7	279,00	3049 4379	1,7	316,50	3049 4409
	1000x600x2500	6	1,4	262,00	3049 4320	1,4	306,00	3049 4350	1,7	301,00	3049 4380	1,7	345,50	3049 4410
	1000x800x2500	6	1,4	302,50	3049 4321	1,4	347,00	3049 4351	1,7	345,00	3049 4381	1,7	378,50	3049 4411
Grundregal	1000x300x3000	7	1,5	309,50	3049 4322	1,5	360,50	3049 4352	1,8	337,00	3049 4382	1,8	399,00	3049 4412
	1000x400x3000	7	1,5	335,00	3049 4323	1,5	387,00	3049 4353	1,8	365,50	3049 4383	1,8	418,50	3049 4413
	1000x500x3000	7	1,5	358,00	3049 4324	1,5	422,50	3049 4354	1,8	400,50	3049 4384	1,8	460,50	3049 4414
	1000x600x3000	7	1,5	382,50	3049 4325	1,5	449,50	3049 4355	1,8	428,00	3049 4385	1,8	496,00	3049 4415
	1000x800x3000	7	1,5	433,50	3049 4326	1,5	501,00	3049 4356	1,8	483,50	3049 4386	1,8	539,00	3049 4416
Anbauregal	1000x300x3000	7	1,5	234,50	3049 4327	1,5	267,00	3049 4357	1,8	262,00	3049 4387	1,8	306,00	3049 4417
	1000x400x3000	7	1,5	258,00	3049 4328	1,5	292,00	3049 4358	1,8	288,50	3049 4388	1,8	323,50	3049 4418
	1000x500x3000	7	1,5	279,00	3049 4329	1,5	325,00	3049 4359	1,8	321,50	3049 4389	1,8	363,00	3049 4419
	1000x600x3000	7	1,5	301,00	3049 4330	1,5	350,00	3049 4360	1,8	347,00	3049 4390	1,8	396,50	3049 4420
	1000x800x3000	7	1,5	347,00	3049 4331	1,5	397,00	3049 4361	1,8	397,50	3049 4391	1,8	434,50	3049 4421
Zusatz-boden mit 4 Fachbo-denträgern	1000x300	–	–	16,70	3049 2833	–	17,60	3049 2845	–	21,00	3049 2837	–	23,60	3049 2849
	1000x400	–	–	19,75	3049 2834	–	21,00	3049 2846	–	24,50	3049 2838	–	25,90	3049 2850
	1000x500	–	–	22,40	3043 3955	–	25,30	3049 2847	–	28,90	3049 2839	–	31,20	3049 2851
	1000x600	–	–	25,30	3049 2836	–	28,60	3049 2848	–	32,30	3049 2840	–	35,60	3049 2852
	1000x800	–	–	31,20	3049 3520	–	34,60	3049 3525	–	38,70	3049 3521	–	40,30	3049 3523

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last (B249) (B249) (B249) (B249)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Steckregalsysteme mit Längenriegel, verzinkt und RAL 7035 lichtgrau, Grund- und Anbauregal, 1000 mm breit

• **Mit MULTIplus Fachboden, 330 kg**



TOP

Beidseitig nutzbar. Einfacher und schneller Aufbau.

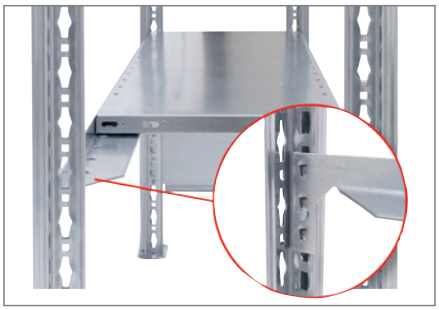

Mit Längenriegel

Info siehe Seite 2/3.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Feldlast t	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
Grundregal	1000x300x2000	5	1,6	247,50	3049 4422	301,50	3049 4452
	1000x400x2000	5	1,6	285,00	3049 4423	329,50	3049 4453
	1000x500x2000	5	1,6	296,50	3049 4424	362,50	3049 4454
	1000x600x2000	5	1,6	320,00	3049 4425	391,00	3049 4455
	1000x800x2000	5	1,6	384,00	3049 4426	422,00	3049 4456
Anbauregal	1000x300x2000	5	1,6	195,50	3049 4427	235,50	3049 4457
	1000x400x2000	5	1,6	231,00	3049 4428	262,00	3049 4458
	1000x500x2000	5	1,6	240,50	3049 4429	292,50	3049 4459
	1000x600x2000	5	1,6	264,00	3049 4430	318,50	3049 4460
	1000x800x2000	5	1,6	320,50	3049 4431	344,50	3049 4461
Grundregal	1000x300x2500	6	2,3	325,50	3049 4432	397,50	3049 4462
	1000x400x2500	6	2,3	371,50	3049 4433	431,50	3049 4463
	1000x500x2500	6	2,3	385,50	3049 4434	471,50	3049 4464
	1000x600x2500	6	2,3	406,00	3049 4435	506,00	3049 4465
	1000x800x2500	6	2,3	494,50	3049 4436	545,00	3049 4466
Anbauregal	1000x300x2500	6	2,3	259,50	3049 4437	313,00	3049 4467
	1000x400x2500	6	2,3	302,50	3049 4438	345,00	3049 4468
	1000x500x2500	6	2,3	314,00	3049 4439	382,00	3049 4469
	1000x600x2500	6	2,3	345,00	3049 4440	413,50	3049 4470
	1000x800x2500	6	2,3	411,50	3049 4441	445,50	3049 4471
Grundregal	1000x300x3000	7	2,3	367,00	3049 4442	443,00	3049 4472
	1000x400x3000	7	2,3	418,00	3049 4443	481,00	3049 4473
	1000x500x3000	7	2,3	432,00	3049 4444	525,00	3049 4474
	1000x600x3000	7	2,3	469,50	3049 4445	563,00	3049 4475
	1000x800x3000	7	2,3	549,00	3049 4446	602,50	3049 4476
Anbauregal	1000x300x3000	7	2,3	292,00	3049 4447	349,50	3049 4477
	1000x400x3000	7	2,3	341,00	3049 4448	386,00	3049 4478
	1000x500x3000	7	2,3	353,00	3049 4449	427,50	3049 4479
	1000x600x3000	7	2,3	388,00	3049 4450	463,00	3049 4480
	1000x800x3000	7	2,3	462,50	3049 4451	498,00	3049 4481
Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern	1000x300	–	–	23,40	3049 2841	27,60	3049 2853
	1000x400	–	–	30,10	3049 2842	32,60	3049 2854
	1000x500	–	–	31,60	3049 2843	38,10	3049 2855
	1000x600	–	–	36,30	3049 2844	42,90	3049 2856
	1000x800	–	–	46,20	3049 3522	47,20	3049 3524
				(B249)		(B249)	

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Eck-Steckregal



- **Einfacher Regalaufbau**
  Montagefreundliches Steckregalsystem für die optimale Ausnutzung von Lagerräumen.
- **Große Standfestigkeit**
  Aussteifung erfolgt beim Grundregal (Felder A + B) durch Längenriegel, beim Eck-Anbauregal (C) mit Kreuzstrebe.
- **Hohe Belastbarkeit**
  Fachlast 150 kg pro Boden.
  Feldlasten Eckregal: bis 1200 kg.
- **Stabile Böden im Raster verstellbar**
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  Anzahl Böden/Feldlastangaben gelten nur für Eckregal.
- **Umfangreiches Zubehör**
  Variable Erweiterung mit Anbauregalen (C) möglich.
- **Kratzfeste Oberfläche**
  Regal sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

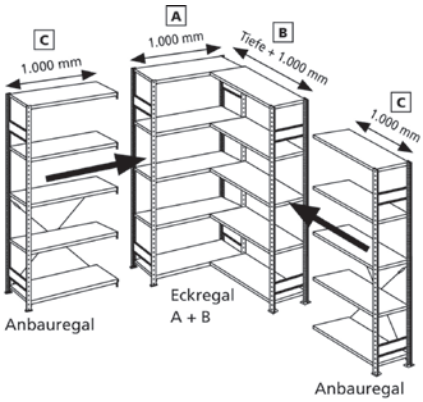

SCHULTE

verzinkt

RAL 7035

GARANTIE 5

GARANTIE 10

Nachkaufgarantie

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

Planungshinweis:
Eckregalfeld A: Nennlänge + 60 mm
Eckregalfeld B: Nennlänge + Tiefe Feld A + 48 mm
Anbauregal C: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Höhe 2000 mm: Eckregal mit 10 Böden, Anbauregal mit 5 Böden
Höhe 2500 mm: Eckregal mit 12 Böden, Anbauregal mit 6 Böden
Höhe 3000 mm: Eckregal mit 14 Böden, Anbauregal mit 7 Böden

			Eckregal (Felder A + B)				Zusatz-Fachboden, verzinkt				Zusatz-Fachboden, RAL 7035 lichtgrau			
			verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		mit Längenriegeln (A)		mit 2 Fachbodenträgern + 2 Aufhängekonsolen (B)		mit Längenriegeln (A)		mit 2 Fachbodenträgern + 2 Aufhängekonsolen (B)	
Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast Eckregal t	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1000x300x2000	2x5	0,9	428,00	3049 3759	487,50	3049 3779	31,00	3049 3771	26,30	3049 3775	34,40	3049 3791	27,20	3049 3795
1000x400x2000	2x5	0,9	463,00	3049 3760	524,00	3049 3780	34,00	3049 3772	29,30	3049 3776	37,80	3049 3792	30,60	3049 3796
1000x500x2000	2x5	0,9	494,00	3049 3761	572,50	3049 3781	36,70	3049 3773	32,00	3049 3777	42,10	3049 3793	34,90	3049 3797
1000x600x2000	2x5	0,9	527,00	3049 3762	609,50	3049 3782	39,60	3049 3774	34,90	3049 3778	45,30	3049 3794	38,20	3049 3798
1000x300x2500	2x6	1,1	527,50	3049 3763	604,00	3049 3783	31,00	3049 3771	26,30	3049 3775	34,40	3049 3791	27,20	3049 3795
1000x400x2500	2x6	1,1	570,50	3049 3764	648,50	3049 3784	34,00	3049 3772	29,30	3049 3776	37,80	3049 3792	30,60	3049 3796
1000x500x2500	2x6	1,1	609,00	3049 3765	708,50	3049 3785	36,70	3049 3773	32,00	3049 3777	42,10	3049 3793	34,90	3049 3797
1000x600x2500	2x6	1,1	649,50	3049 3766	754,00	3049 3786	39,60	3049 3774	34,90	3049 3778	45,30	3049 3794	38,20	3049 3798
1000x300x3000	2x7	1,2	625,50	3049 3767	711,50	3049 3787	31,00	3049 3771	26,30	3049 3775	34,40	3049 3791	27,20	3049 3795
1000x400x3000	2x7	1,2	674,50	3049 3768	763,00	3049 3788	34,00	3049 3772	29,30	3049 3776	37,80	3049 3792	30,60	3049 3796
1000x500x3000	2x7	1,2	718,50	3049 3769	831,50	3049 3789	36,70	3049 3773	32,00	3049 3777	42,10	3049 3793	34,90	3049 3797
1000x600x3000	2x7	1,2	765,00	3049 3770	883,50	3049 3790	39,60	3049 3774	34,90	3049 3778	45,30	3049 3794	38,20	3049 3798
			(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

			Anbauregal mit Kreuzstrebe (Feld C)				Zusatz-Fachboden (C) mit 4 Fachbodenträgern			
			verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast Anbauregal t	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	0,9	141,50	3049 3799	158,50	3049 3811	16,70	3049 2833	17,60	3049 2845
1000x400x2000	5	0,9	158,00	3049 3800	176,50	3049 3812	19,75	3049 2834	21,00	3049 2846
1000x500x2000	5	0,9	173,00	3049 3801	199,50	3049 3813	22,40	3043 3955	25,30	3049 2847
1000x600x2000	5	0,9	188,50	3049 3802	217,50	3049 3814	25,30	3049 2836	28,60	3049 2848
1000x300x2500	6	1,1	172,00	3049 3803	194,50	3049 3815	16,70	3049 2833	17,60	3049 2845
1000x400x2500	6	1,1	192,50	3049 3804	216,00	3049 3816	19,75	3049 2834	21,00	3049 2846
1000x500x2500	6	1,1	211,00	3049 3805	244,50	3049 3817	22,40	3043 3955	25,30	3049 2847
1000x600x2500	6	1,1	230,00	3049 3806	266,00	3049 3818	25,30	3049 2836	28,60	3049 2848
1000x300x3000	7	1,2	213,00	3049 3807	238,00	3049 3819	16,70	3049 2833	17,60	3049 2845
1000x400x3000	7	1,2	236,50	3049 3808	263,00	3049 3820	19,75	3049 2834	21,00	3049 2846
1000x500x3000	7	1,2	257,50	3049 3809	295,50	3049 3821	22,40	3043 3955	25,30	3049 2847
1000x600x3000	7	1,2	279,50	3049 3810	320,50	3049 3822	25,30	3049 2836	28,60	3049 2848
			(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Steckregalsystem, Doppelregal, Grund- und Anbauregal, 1000 mm breit

- **Einfache, schnelle Steckmontage**
  Konsequente Raumausnutzung durch „Rücken-an-Rücken-Aufbau".
- **Große Standfestigkeit**
  Längsstabilisierung durch Kreuzstreben, beidseitig nutzbar.
  Baulich fest miteinander verbunden.
- **Alle Fachböden mit Systemlochung**
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- **Umfangreiches Zubehör**
  Auch zur nachträglichen Ergänzung (2/18 - 2/22).
- **Kratzfeste Oberfläche**
  Regal sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

TIPP

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + ca. 72 mm
Feldlasten:	bis 1900 kg/Seite
Fachlasten:	bis 250 kg

SCHULTE

150 kg | 250 kg | verzinkt | RAL 7035 | GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN | REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

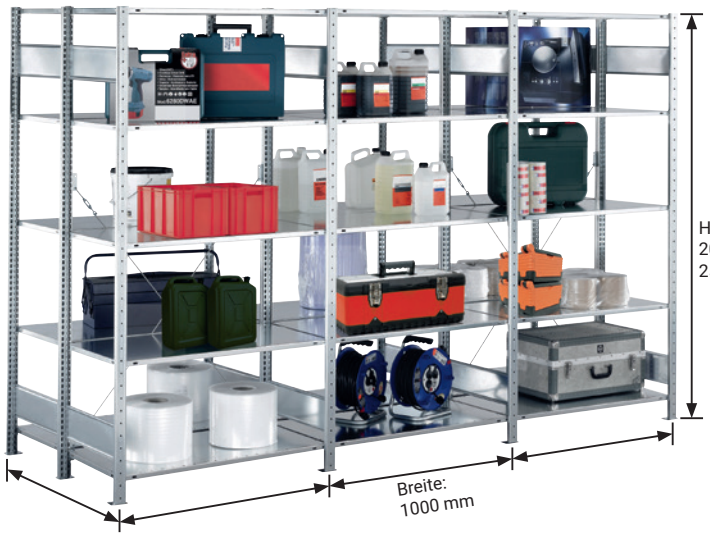



Doppelregal, Fachlast 150 kg, Breite 1000 mm



Maße BxTxH mm	Böden	Feldlast t	verzinkt Grundregal €	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	verzinkt Anbauregal €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Grundregal €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.
1000x(2x)300x2000	2x5	(2x)1,4	391,50	3049 1558	279,50	3049 1566	450,50	3049 1574	313,50	3049 1582
1000x(2x)400x2000	2x5	(2x)1,4	427,50	3049 1560	312,50	3049 1568	488,00	3049 1576	349,00	3049 1584
1000x(2x)500x2000	2x5	(2x)1,4	460,00	3049 1562	342,50	3049 1570	538,00	3049 1578	395,50	3049 1586
1000x(2x)600x2000	2x5	(2x)1,4	494,00	3049 1564	373,50	3049 1572	576,50	3049 1580	431,00	3049 1588
1000x(2x)300x2500	2x6	(2x)1,2	481,00	3049 1590	341,00	3049 1598	559,00	3049 1606	385,00	3049 1614
1000x(2x)400x2500	2x6	(2x)1,2	526,00	3049 1592	381,50	3049 1600	605,00	3049 1608	428,50	3049 1616
1000x(2x)500x2500	2x6	(2x)1,2	567,00	3049 1594	418,00	3049 1602	667,00	3049 1610	491,00	3049 1618
1000x(2x)600x2500	2x6	(2x)1,2	609,50	3049 1596	456,50	3049 1604	715,00	3049 1612	529,00	3049 1620
			(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

Doppelregal, Fachlast 250 kg, Breite 1000 mm



Maße BxTxH mm	Böden	Feldlast t	verzinkt Grundregal €	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	verzinkt Anbauregal €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Grundregal €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.
1000x(2x)400x2000	2x5	(2x)1,4	475,00	3049 1622	360,00	3049 1630	537,50	3049 1638	398,00	3049 1646
1000x(2x)500x2000	2x5	(2x)1,4	525,00	3049 1624	407,00	3049 1632	596,50	3049 1640	454,00	3049 1648
1000x(2x)600x2000	2x5	(2x)1,4	564,00	3049 1626	443,50	3049 1634	647,50	3049 1642	502,00	3049 1650
1000x(2x)800x2000	2x5	(2x)1,4	642,00	3049 1629	515,00	3049 1637	708,00	3049 1644	555,50	3049 1652
1000x(2x)400x2500	2x6	(2x)1,9	604,50	3049 1654	449,50	3049 1662	685,00	3049 1670	498,00	3049 1678
1000x(2x)500x2500	2x6	(2x)1,9	665,50	3049 1656	506,50	3049 1664	758,00	3049 1672	566,00	3049 1680
1000x(2x)600x2500	2x6	(2x)1,9	714,00	3049 1658	550,50	3049 1666	821,00	3049 1674	624,50	3049 1682
1000x(2x)800x2500	2x6	(2x)1,9	812,00	3049 1661	638,50	3049 1669	897,50	3049 1676	706,50	3049 1684
			(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

SCHULTE

Fachboden MULTIplus, 150/250 kg

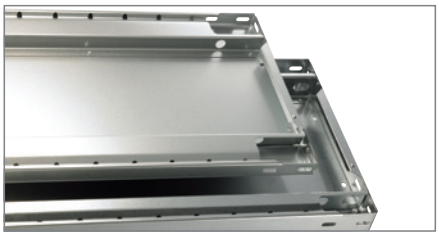

Typ	Ausführung	Tiefe mm	Abkantung mm	Breite 750 mm €	Breite 750 mm Bestell-Nr.	Breite 1000 mm €	Breite 1000 mm Bestell-Nr.	Breite 1300 mm €	Breite 1300 mm Bestell-Nr.
MULTIplus 150 kg	verzinkt	300	25	13,65	3049 3839	15,60	3049 3844	24,00	3049 3846
MULTIplus 150 kg	verzinkt	400	25	15,30	3049 3840	18,65	3049 2779	27,30	3049 3847
MULTIplus 150 kg	verzinkt	500	25	16,95	3049 3841	21,30	3049 2780	30,50	3049 3848
MULTIplus 150 kg	verzinkt	600	25	18,55	3049 3842	24,20	3049 2781	33,80	3049 3849
MULTIplus 150 kg	verzinkt	800	25	26,00	3049 3843	30,00	3049 3845	50,20	3049 3850
MULTIplus 150 kg	RAL 7035 lichtgrau	300	25	15,45	3049 3851	16,50	3049 3856	27,10	3049 3858
MULTIplus 150 kg	RAL 7035 lichtgrau	400	25	17,00	3049 3852	19,90	3049 2785	30,10	3049 3859
MULTIplus 150 kg	RAL 7035 lichtgrau	500	25	20,00	3049 3853	24,20	3049 2786	36,80	3049 3860
MULTIplus 150 kg	RAL 7035 lichtgrau	600	25	21,60	3049 3854	27,40	3049 2787	39,90	3049 3861
MULTIplus 150 kg	RAL 7035 lichtgrau	800	25	29,10	3049 3855	33,40	3049 3857	62,40	3049 3862
MULTIplus 250 kg	verzinkt	300	40	15,45	3049 3863	18,90	3049 3868	26,40	3049 3870
MULTIplus 250 kg	verzinkt	400	40	17,70	3049 3864	22,40	3049 2801	30,60	3049 3871
MULTIplus 250 kg	verzinkt	500	40	19,95	3049 3865	26,80	3049 2802	34,70	3049 3872
MULTIplus 250 kg	verzinkt	600	40	22,20	3049 3866	30,20	3049 2803	38,90	3049 3873
MULTIplus 250 kg	verzinkt	800	40	30,10	3049 3867	36,60	3049 3869	55,00	3049 3874
MULTIplus 250 kg	RAL 7035 lichtgrau	300	40	17,30	3049 3875	21,50	3049 3880	31,00	3049 3882
MULTIplus 250 kg	RAL 7035 lichtgrau	400	40	19,70	3049 3876	23,80	3049 2807	35,30	3049 3883
MULTIplus 250 kg	RAL 7035 lichtgrau	500	40	22,20	3049 3877	29,00	3049 2808	42,60	3049 3884
MULTIplus 250 kg	RAL 7035 lichtgrau	600	40	24,70	3049 3878	33,60	3049 2809	47,00	3049 3885
MULTIplus 250 kg	RAL 7035 lichtgrau	800	40	33,40	3049 3879	38,20	3049 3881	66,70	3049 3886
				(B249)		(B249)		(B249)	

Fachbodenträger, verzinkt

• Zum Einhängen der Fachböden



für MULTIplus 85 + 150. für MULTIplus 250 + 330.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für MULTIplus 85 + 150	0,28	3049 1725
für MULTIplus 250 + 330	0,53	3049 1726
	(B249)	

Einfach-Klemmfuß

• Zur sicheren Aufstellung von Steckregalen



€	Bestell-Nr.
0,54	3049 1242
(B249)	

Doppel-Klemmfuß, verzinkt

• Zum sicheren Aufstellen von Steckregalen



€	Bestell-Nr.
1,05	3049 3899
(B249)	

Kreuz-/Diagonalstrebe, inkl. Spannschlössern

• Zur Aussteifung bei einseitiger Nutzung von Stecksystemen

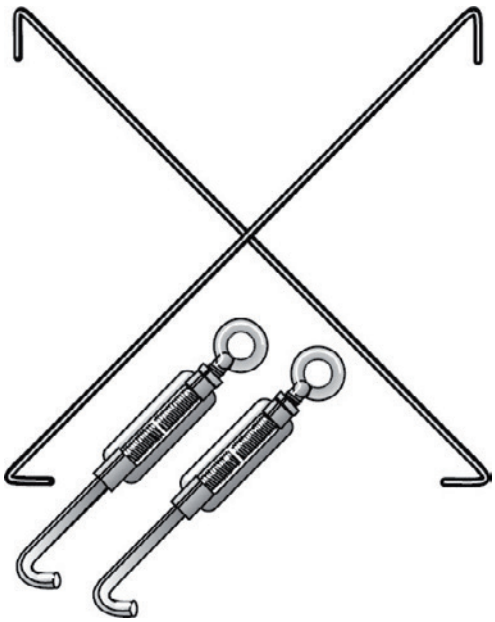

Regalbreite mm	Kreuzstrebe €	Kreuzstrebe Bestell-Nr.	Diagonalstrebe €	Diagonalstrebe Bestell-Nr.
1000	10,50	3049 1248	5,25	3049 1250
1300	13,70	3049 3037	6,85	3049 3038
	(B249)		(B249)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

SCHULTE

T-Profil MULTIplus, voll steckbar

• Zum Aufbau von MULTIplus T-Profil-Rahmen

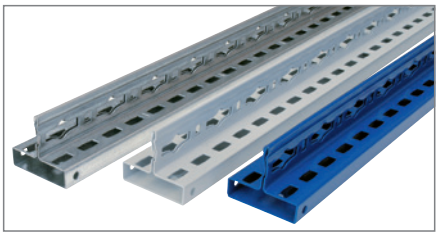

Länge mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 €	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.
2000	18,15	3049 2980	22,60	3049 2985	22,60	3049 3887
2500	22,90	3049 2982	28,60	3049 2987	28,60	3049 3888
3000	29,70	3049 2983	36,20	3049 2988	36,20	3049 3889
	(B249)		(B249)		(B249)	

Tiefenriegel, für MULTIplus, voll steckbar

• Zum Aufbau von MULTIplus T-Profil-Rahmen

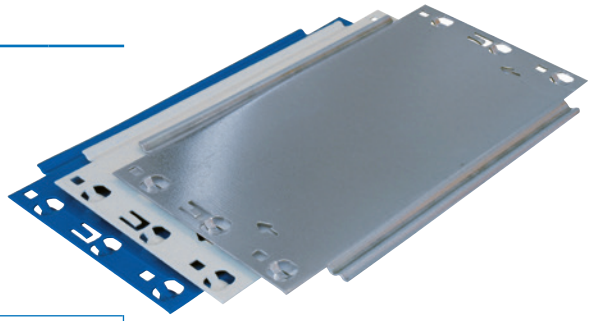

Tiefe mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 €	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.
300	4,53	3049 3890	6,35	3049 3892	6,35	3049 3894
400	5,25	3049 2990	6,80	3049 2993	6,80	3049 3895
500	5,95	3049 2991	7,65	3049 2994	7,65	3049 3896
600	6,60	3049 2992	8,40	3049 2995	8,40	3049 3897
800	8,30	3049 3891	10,10	3049 3893	10,10	3049 3898
	(B249)		(B249)		(B249)	

Längenriegel für MULTIplus Fachboden 150, 250, 330 kg

• Zur Aussteifung bei beidseitiger Nutzung von Steckregalen

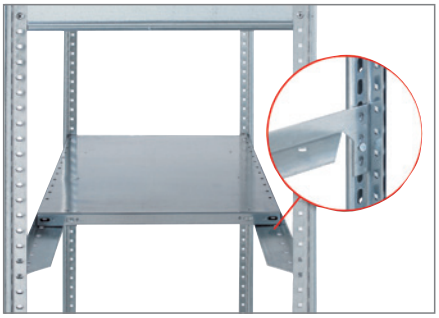

für Typ	Länge mm	Kantenhöhe mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
MULTIplus 150	750	25	6,65	3030 4946	7,65	3030 4950
MULTIplus 150	1000	25	7,65	3030 4947	8,95	3030 4951
MULTIplus 150	1300	25	10,00	3030 4948	10,45	3030 4952
MULTIplus 250/330	750	40	6,65	3030 4945	7,65	3030 4949
MULTIplus 250/330	1000	40	7,65	3030 5060	8,95	3030 5061
MULTIplus 250/330	1300	40	10,00	3030 4953	10,45	3030 4944
			(B249)		(B249)	

Abdeckkappe, Kunststoff

• Als optischer Abschluss für T-Profile



€	Bestell-Nr.
0,43	3049 3035
(B249)	

Profilklemme für Doppelregale

• Einfache Klemmverbindung von T-Profilen bei Doppelregalen



€	Bestell-Nr.
1,76	3049 1260
(B249)	

Buchstütze, RAL 7035



Maße TxH mm	€	Bestell-Nr.
300x200	8,00	3049 2522
400x200	9,35	3049 2524
500x200	10,85	3049 2526
600x200	12,20	3049 2528
	(B249)	



SCHULTE

T-Rahmen MULTIplus (montiert), mit Tiefenriegeln, ohne Füße

- **Anzahl Tiefenriegel**
  Höhe 2000 + 2300 mm: 2 Stück.
  Höhe 2500 mm: 3 Stück.

Ausführung	Tiefe mm	Höhe 2000 mm €	Höhe 2000 mm Bestell-Nr.	Höhe 2300 mm €	Höhe 2300 mm Bestell-Nr.	Höhe 2500 mm €	Höhe 2500 mm Bestell-Nr.
verzinkt	300	55,80	3049 2996	61,70	3049 3001	71,60	3049 3005
verzinkt	400	57,20	3049 2997	63,10	3049 3002	73,80	3049 3006
verzinkt	500	58,60	3049 2998	64,50	3049 3003	75,80	3049 3007
verzinkt	600	60,00	3049 2999	65,80	3049 3004	77,90	3049 3008
RAL 7035 lichtgrau	300	68,30	3049 3015	75,60	3049 3020	88,30	3049 3024
RAL 7035 lichtgrau	400	69,20	3049 3016	76,50	3049 3021	89,70	3049 3025
RAL 7035 lichtgrau	500	71,00	3049 3017	78,20	3049 3022	92,30	3049 3026
RAL 7035 lichtgrau	600	72,40	3049 3018	79,70	3049 3023	94,50	3049 3027
		(B249)		(B249)		(B249)	



T-Profil-Rahmen MULTIplus geschlossen mit Vollblechwand, inklusive Füße, unmontiert

Ausführung	Tiefe mm	Höhe 2000 mm €	Höhe 2000 mm Bestell-Nr.	Höhe 2500 mm €	Höhe 2500 mm Bestell-Nr.	Höhe 3000 mm €	Höhe 3000 mm Bestell-Nr.
verzinkt	300	64,20	3049 1149	81,80	3049 1157	100,50	3049 1165
verzinkt	400	81,50	3049 1150	106,50	3049 1158	110,50	3049 1166
verzinkt	500	89,50	3049 1152	117,00	3049 1160	122,50	3049 1168
verzinkt	600	95,60	3049 1154	125,00	3049 1162	132,00	3049 1170
verzinkt	800	98,60	3049 1156	126,50	3049 1164	153,00	3049 1172
RAL 7035 lichtgrau	300	78,40	3049 1197	99,90	3049 1205	108,00	3049 1213
RAL 7035 lichtgrau	400	95,40	3049 1198	124,50	3049 1206	131,50	3049 1214
RAL 7035 lichtgrau	500	103,50	3049 1200	134,50	3049 1208	143,50	3049 1216
RAL 7035 lichtgrau	600	109,50	3049 1202	142,50	3049 1210	152,50	3049 1218
RAL 7035 lichtgrau	800	112,50	3049 1204	144,50	3049 1212	173,50	3049 1220
		(B249)		(B249)		(B249)	

Rückwand

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Maße BxH mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
750x 500	14,95	3049 3903	16,80	3049 3910
1000x 500	20,10	3049 1266	22,60	3049 1270
1300x 500	26,10	3049 3904	29,40	3049 3911
750x 800	24,10	3049 3905	27,10	3049 3912
1000x 800	32,10	3049 3906	28,80	3049 3913
1300x 800	41,80	3049 3907	47,00	3049 3914
750x1000	29,10	3049 3908	31,50	3049 3915
1000x1000	38,10	3049 1268	40,00	3049 1272
1300x1000	49,50	3049 3909	51,90	3049 3916
	(B249)		(B249)	



Aufbaubeispiel mit Rückwand.

Sockelblende

Maße BxH mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
750x90	11,15	3049 3901	11,55	3049 3902
1000x90	12,85	3049 1294	12,95	3049 1296
1300x90	16,70	3049 3043	16,85	3049 3044
	(B249)		(B249)	



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

SCHULTE

Flügeltüren für Fachbodenregale

- **Sicheres Depot**
  Die ideale Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
  Schützen zuverlässig vor Schmutz und unerlaubtem Zugriff.
  Inklusive Drehgriff mit 3-Punkt-Verschluss inkl. 2 Schlüssel.
  Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Ausführung	Höhe mm	Breite mm	€	Bestell-Nr.
gleichschließend	1000	1000	444,00	3043 3983
gleichschließend	2000	1000	588,00	3043 4074
verschiedenschließend	1000	1000	444,00	3043 3984
verschiedenschließend	2000	1000	588,00	3049 3036

(B249)

Schublade und Schlitzwannen-Set

Schublade

- **Teleskopgeführt mit Vollauszug**
  Tragkraft: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Farbe: RAL 7035 lichtgrau**
- **Nachträglicher Einbau möglich**
  Optimale Ergänzung zur Lagerung von Kleinteilen.
  Geeignet für Regalfelder mit 1000 mm Feldbreite und 500 mm Regaltiefe.
- **Schublade oben offen**

Schlitzwannen-Set für Schubladen mit 100 mm Höhe

- **Lieferumfang Set**
  1 Schlitzwanne 214x70 mm mit je 2 Trennstegen.
  5 Schlitzwannen 107x70 mm mit je 2 Trennstegen.
  2 Schlitzwannen 53x70 mm mit je 4 Trennstegen.





Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
Regalschublade einzeln	1000x500x100	289,50	3049 3040
Regalschubladen 3er-Set	1000x500x300	839,50	3049 3041
Schlitzwannen-Set	–	205,00	3049 3042

(B249)

Ausziehboden

- **Ideal als Ablagefläche**
  Arbeitsfläche mit Teleskopauszug, kugelgelagert.
  Tragkraft: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Tiefe 300 mm vollausziehbar**
  Die Tiefen 400, 500 und 600 bis 88 %.
  Auszugboden mit 40 mm Kante und 3-fach-Abkantung.

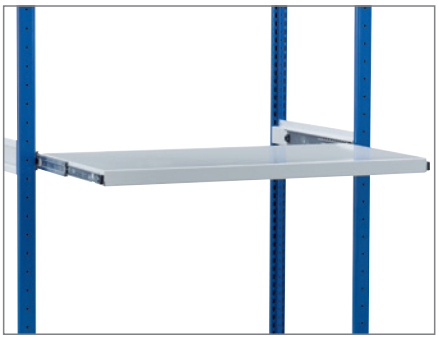

	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1000x300	136,50	3043 4075	148,00	3043 4078
1000x400	144,50	3043 4076	158,50	3043 4079
1000x500	152,50	3043 3970	172,50	3043 3971
1000x600	164,00	3043 4077	182,50	3043 4080
	(B249)		(B249)	

Anschlagleiste



	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
750x55	3,08	3049 3917	5,80	3049 3918
1000x55	3,91	3049 3045	6,55	3049 3047
1300x55	4,70	3049 3046	7,45	3049 3048
	(B249)		(B249)	



SCHULTE

Stecktrennbleche mit Metallstiften, verzinkt oder RAL 7035

Für Fachböden 150 kg mit 25 mm Kantenhöhe

Maße TxH mm	lichte Höhe mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
300x190	200	7,25	3049 2450	9,30	3049 2482
300x290	300	8,55	3049 2452	10,50	3049 2484
300x390	400	9,90	3049 2454	11,90	3049 2486
300x490	500	11,20	3049 2456	13,30	3049 2488
400x190	200	7,95	3049 2458	10,00	3049 2490
400x290	300	9,65	3049 2460	11,65	3049 2492
400x390	400	11,40	3049 2462	13,40	3049 2494
400x490	500	13,10	3049 2464	15,10	3049 2496
500x190	200	8,65	3043 3975	10,70	3049 2498
500x290	300	10,75	3043 3976	12,70	3049 2500
500x390	400	12,90	3043 3977	14,80	3049 2502
500x490	500	15,00	3043 3978	16,95	3049 2504
600x190	200	9,45	3049 2474	11,45	3049 2506
600x290	300	11,85	3049 2476	13,85	3049 2508
600x390	400	14,40	3049 2478	16,30	3049 2510
600x490	500	16,85	3049 2480	18,70	3049 2512
		(B249)		(B249)	

Für Fachböden 250 + 330 kg mit 40 mm Kantenhöhe

Maße TxH mm	lichte Höhe mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
300x200	210	7,50	3049 2941	9,30	3049 2957
300x300	310	8,85	3049 2942	10,60	3049 2958
300x400	410	10,20	3049 2943	11,90	3049 2959
300x500	510	11,55	3049 2944	13,35	3049 2960
400x200	210	8,35	3049 2945	10,00	3049 2961
400x300	310	10,00	3049 2946	11,75	3049 2962
400x400	410	11,75	3049 2947	13,40	3049 2963
400x500	510	13,45	3049 2948	15,20	3049 2964
500x200	210	9,15	3049 2949	10,70	3049 2965
500x300	310	11,20	3049 2950	12,75	3049 2966
500x400	410	13,35	3049 2951	14,80	3049 2967
500x500	510	15,40	3049 2952	17,00	3049 2968
600x200	210	9,95	3049 2953	11,45	3049 2969
600x300	310	12,35	3049 2954	13,90	3049 2970
600x400	410	14,95	3049 2955	16,30	3049 2971
600x500	510	17,35	3049 2956	18,75	3049 2972
		(B249)		(B249)	

Schüttgutleiste für MULTIplus Fachboden,150 kg

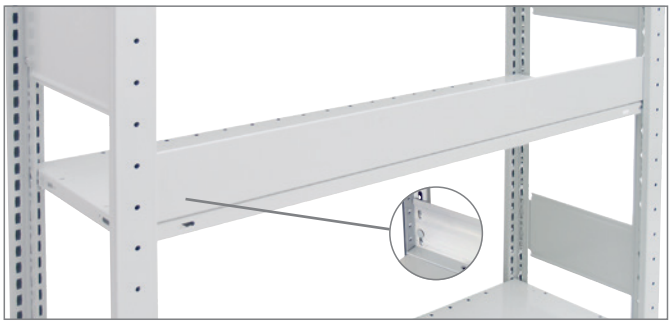

Maße BxH mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
750x88	11,15	3049 3919	11,55	3049 3920
1000x88	12,30	3066 0582	12,95	3066 0584
1300x88	16,10	3066 0583	16,70	3049 4083
	(B249)		(B249)	

Fachteiler für MULTIplus Fachboden, 150 kg

• Für 25 mm Kantenhöhe

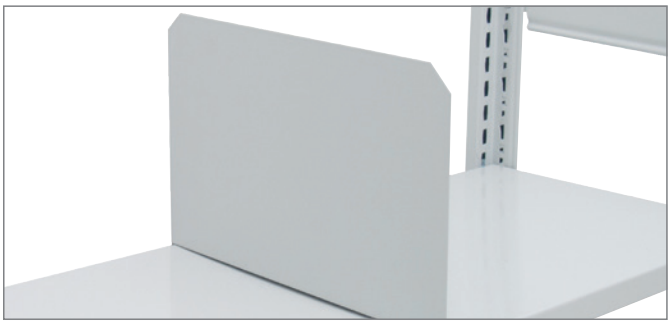

Maße TxH mm	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
300x200	12,40	3049 2514
400x200	13,55	3049 2516
500x200	14,65	3049 2518
600x200	15,95	3049 2520
	(B249)	

Schüttgutleiste MULTIplus Fachboden, 250 + 330 kg

Maße BxH mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
750x95	11,15	3049 3921	11,55	3049 3924
1000x95	12,30	3049 3922	12,95	3049 3925
1300x95	16,10	3049 3923	16,70	3049 3926
	(B249)		(B249)	

Fachteiler für MULTIplus Fachböden, 250 + 330 kg

• Für 40 mm Kantenhöhe

Maße TxH mm	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
300x200	12,40	3049 3927
400x200	13,55	3049 3928
500x200	14,65	3049 3929
600x200	15,95	3049 3930
	(B249)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schrägboden-Bereitstellregal

- **Optimale Bestandsübersicht**
  Beste Übersicht und schneller Zugriff auf die Lagerware.
  Gut geeignet für Lager- und Transportkästen.
- **Flexible Bodeneinteilung**
  Schrägböden mit Systemlochung (50-mm-Raster).
- **Widerstandsfähige Oberfläche**
  Alle Regalteile mit verzinkter Oberfläche.
  Längenriegel/Anschlagleiste in RAL 7035 lichtgrau.
- **Einfache Montage**

Lieferumfang Schrägbodenregal:
7 Schrägböden mit vorderem Anschlag und je 5 Trennführungen + 2 Seitenführungen.
1 Abdeckboden.

Belastung der Böden: 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Höhe: 2000 mm
Breite Grundregal: 1000 mm
Tiefe: 500/800 mm
Maße Böden: 1000x500/800 mm

Beim Doppelregal sind Tiefe und Anzahl der Böden, Trennführungen, Seitenführungen und Abdeckböden doppelt zu nehmen.



SCHULTE

Fachboden 150 kg

verzinkt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

1 Schrägbodenregal, einseitig

Für besseren Einblick und einfachen Zugriff.

Die Zusatzebene besteht aus:
1 Fachboden, 1000x500/800 mm, verzinkt, 150 kg
2 Längsriegeln
5 Trennführungen + 2 Seitenführungen

- **Feldlast: 1,3 t**



Bezeichnung	Anzahl Böden	Tiefe mm	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
Einfachregal	8	500	576,50	3043 3959	520,50	3043 3960
Zusatzebene	1	500	63,20	3043 3961	–	–
Einfachregal	8	800	687,00	3049 3060	624,00	3049 3061
Zusatzebene	1	800	75,60	3049 3062	–	–
			(B249)		(B249)	

2 Schrägbodenregal, doppelseitig

Für beidseitigen Zugriff.

Die Zusatzebene besteht aus:
2 Fachböden, 1000x500/800 mm, verzinkt, 150 kg
4 Längsriegeln
10 Trennführungen + 4 Seitenführungen

- **Feldlast: 1,3 t**



Bezeichnung	Anzahl Böden	Tiefe mm	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
Doppelregal	16	2x500	1157,00	3049 4084	1043,00	3049 4086
Zusatzebene	2	2x500	126,50	3049 4085	–	–
Doppelregal	16	2x800	1378,00	3049 3063	1250,00	3049 3064
Zusatzebene	2	2x800	151,50	3049 3065	–	–
			(B249)		(B249)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Räderregal (Stecksystem)

- **Zur Lagerung von Pkw-Reifen und -Räder**
  Geeignet für Pkw-Räder mit 550–750 mm Ø.
- **Belastbar bis 150 kg pro Ebene**
  Aussteifung durch Reifentraversen.
- **Materialschonende Aufbewahrung**
  Das Spezial-Traversenprofil gewährleistet eine schonende Lagerung der Reifen.
  Oberfläche sendzimirverzinkt.
- **Variable Ebenen für eine optimale Lagernutzung**
  Die einzelnen Ebenen lassen sich im Rasterabstand von 25 mm verstellen.
  3 Regalhöhen und 6 Regalbreiten garantieren die optimale Ausnutzung für Ihr Lager.
  Mehrgeschossanlagen möglich.
  Beidseitig nutzbar.

TOP

Leichter und schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen.



SCHULTE

150 kg | verzinkt

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

Maße TxH mm	Lager-ebene	Feldbreite 1000 mm				Feldbreite 1050 mm				Feldbreite 1150 mm			
		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
400x2000	3	151,00	3049 3072	102,50	3049 3073	153,50	3049 3931	105,00	3049 3933	158,00	3049 3095	109,00	3049 3096
400x2750	4	213,50	3049 4087	142,50	3049 4088	216,50	3049 4089	145,50	3049 4090	222,50	3049 4091	151,50	3049 4092
400x3500	5	275,00	3049 3939	182,00	3049 3945	279,00	3049 3940	186,50	3049 3946	286,50	3049 3941	193,50	3049 3947
		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

Maße TxH mm	Lager-ebene	Feldbreite 1200 mm				Feldbreite 1300 mm				Feldbreite 1500 mm			
		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
400x2000	3	159,50	3049 3932	111,00	3049 3934	163,00	3049 3079	114,50	3049 3080	174,00	3049 3086	125,00	3049 3087
400x2750	4	224,50	3049 4093	153,50	3049 4094	229,50	3049 4095	158,50	3049 4096	243,50	3049 4097	172,50	3049 4098
400x3500	5	289,50	3049 3942	196,50	3049 3948	295,50	3049 3943	202,50	3049 3949	313,00	3049 3944	220,00	3049 3950
		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

Passende Zusatzebenen

für Feldbreite	mm	1000	1050	1150	1200	1300	1500	
	€	17,85	18,65	20,10	20,70	21,90	25,40	(B249)
	Bestell-Nr.	3049 3078	3049 3951	3049 3165	3049 3952	3049 3085	3049 3092	

Beispielbestückung bei Regalhöhe 2000 mm mit verschiedenen Regalbreiten

Regalbreite	1000 mm	1050 mm	1150 mm	1200 mm	1300 mm	1500 mm
Räder pro Ebene	4x bis 205 mm	4x bis 225 mm	4x bis 245 mm	4x bis 255 mm	4x bis 285 mm	6x bis 225 mm
bis Zoll-Größe	18	18	18	18	18	18
Lagerebenen	3	3	3	3	3	3
Räder pro Regal	12	12	12	12	12	18

Info: Die Bestückung der Regale sind nur Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Räder in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen.

Wandhalter für Einzelregale

Verzinkt, variabel. Im Raster von 25 mm verstellbar.

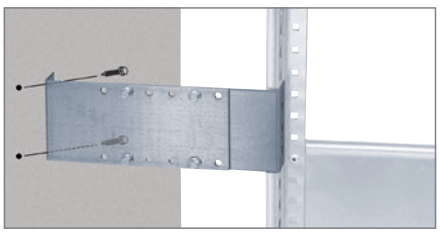

Länge mm	€	Bestell-Nr.
175–325	16,85 (B249)	3049 3167

Distanzhalter für Doppelregale

Verwendung bei Aufstellung von zwei Regalen hintereinander, verzinkt, variabel. Im Raster von 25 mm verstellbar.

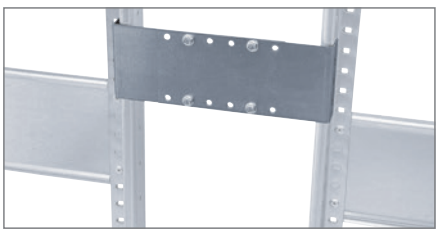

Länge mm	€	Bestell-Nr.
175–325	12,30 (B249)	3049 3168

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Langgutregal

NEU

SCHULTE

- **Einseitig nutzbar**
  Für die stehende Lagerung von Langgut bis 2200 mm wie z. B. Holzleisten, Rohre, Paneele.
- **Widerstandsfähige Oberfläche**
  Alle Regalteile mit verzinkter Oberfläche.
- **Aussteifung durch Längenriegel**
- **1 MULTIplus150 Fachboden**
  Im Raster von 25 mm verstellbar.
- **Lieferumfang**
  Inkl. 2 Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohren, Länge 400 mm.

GARANTIE 5

GARANTIE 10

Nachkauf-garantie

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Grundregal



Anbauregal

TIPP

Zusatz-Unterteilungsrohr
Mit weicher Schaumstoffummantelung zum Schutz von empfindlichem Lagergut.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Fachlast kg	Feldlast max. kg	€	Bestell-Nr.
Grundregal	1000x500x2000	1	150	300	349,00	3010 1483
Anbauregal	1000x500x2000	1	150	300	299,00	3010 1484

(B249)

Unterteilungsrohr mit Endkappe

NEU

- **Ausführung**
  Mit Schaumstoffummantelung zur schonenden Lagerung.



Länge mm	€	Bestell-Nr.
300	7,40	3010 1485
400	8,60	3010 1486
500	9,75	3010 1487

(B249)



Einsatzbeispiel

META COMPACT® Büro-Steckregale

META Büro-Steckregale finden Sie in Kapitel 6 auf der 📖 6/84-6/85.

META



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steckregal META CLIP

- **Konzeption, Planung und Einrichtung aus einer Hand**
  Durch eine qualifizierte Beratung, hochmoderne CAD-Planung und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter sorgen wir für eine kostengünstige und schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche. Gerne erstellen wir für Sie einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projekt-Angebot. Bei größeren Anfragen bitten wir Sie um eine Skizze mit genaueren Angaben.

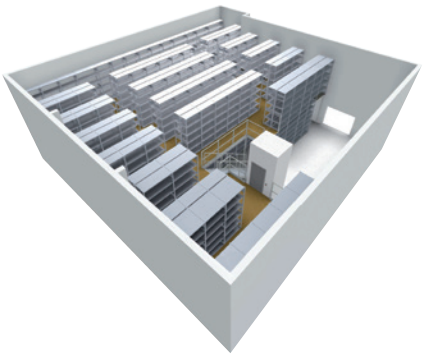

META

Info siehe Seite 2/3.





Steckregal-Set META CLIP S3 mit zerlegten Rahmen

META

- **Einseitig nutzbar**
  Feldlasten bis 1650 kg.
- **Schneller Aufbau ohne Werkzeug**
  Einfache und sichere Steckmontage.
  META Steckregalsystem mit zerlegten Rahmen (META S3 Rahmen).
- **Langlebige Qualität**
  Oberfläche verzinkt.
  Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster.
  Fachböden im Höhenraster 25 mm verstellbar.
  Umfangreiches Systemzubehör auf Anfrage erhältlich,
  z. B. Fachteiler, Schüttgutmulden.
- **Planmaße**
  Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm.
  Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

verzinkt

RAL 7035

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefenverhältnis ≥ 4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

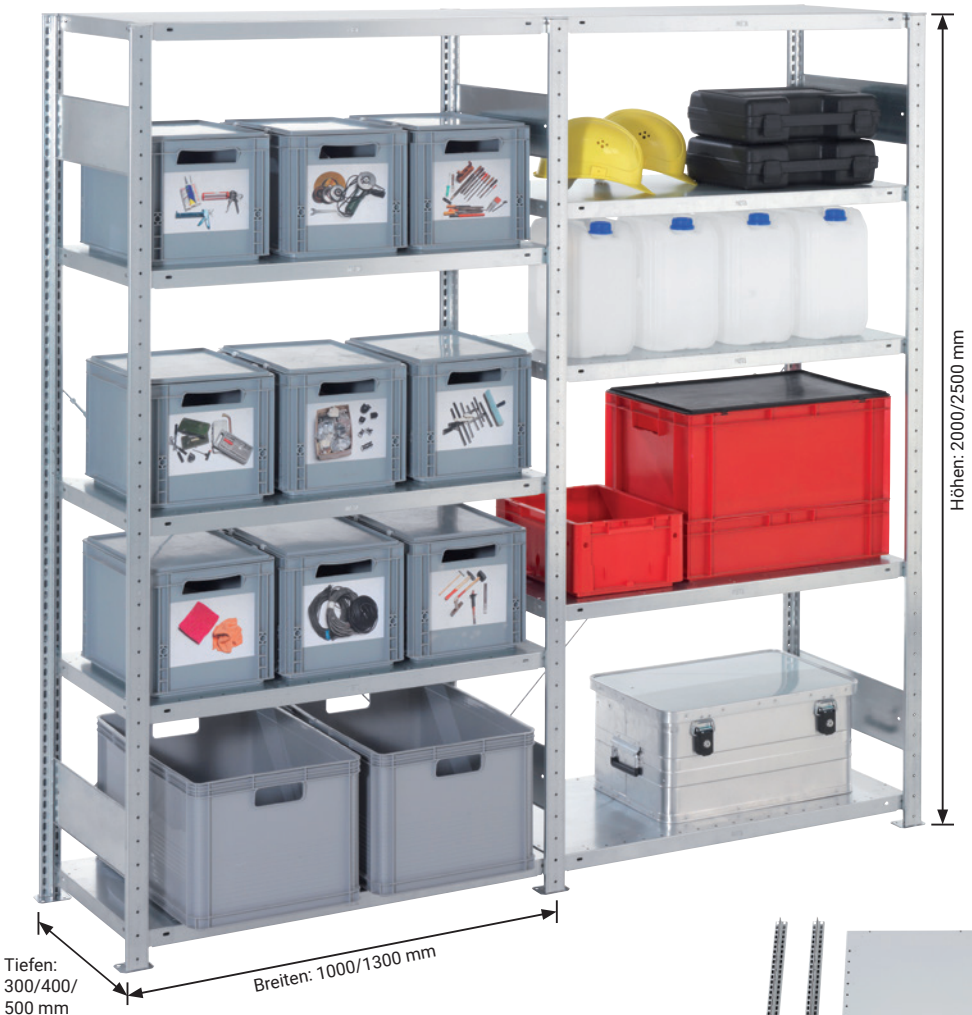







Einfache Steckmontage der Rahmen ohne Werkzeug!



Mit zerlegten Rahmen.

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

META

Steckregal-Set META CLIP S3 mit zerlegten Rahmen, Breite 1000 mm, Fachlast 100 kg[1], verzinkt

kg 100
Fachlast

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	183,00	3042 4000	142,50	3042 4002	19,85	3040 1314
1000x400x2000	5	1100	200,50	3042 4004	158,00	3042 4006	23,10	3040 1329
1000x500x2000	5	1100	225,50	3042 4008	181,00	3042 4010	27,30	3040 1343
1000x600x2000	5	1100	245,00	3041 1953	198,50	3041 1958	30,40	3040 1357
1000x300x2500	6	1650	230,50	3041 1954	177,00	3041 1959	19,85	3040 1314
1000x400x2500	6	1650	252,50	3041 1955	195,50	3041 1960	23,10	3040 1329
1000x500x2500	6	1650	284,50	3041 1956	224,00	3041 1961	27,30	3040 1343
1000x600x2500	6	1650	309,00 (B245)	3041 1957	245,50 (B245)	3041 1962	30,40 (B245)	3040 1357

Breite 1000 mm, Fachlast 100 kg[1], RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	215,50	3040 1447	165,00	3040 1455	21,80	3040 1315
1000x400x2000	5	1100	238,50	3040 1448	186,00	3040 1456	26,20	3040 1330
1000x500x2000	5	1100	265,50	3040 1449	211,00	3040 1457	30,10	3040 1344
1000x600x2000	5	1100	287,00	3040 1450	230,50	3040 1458	34,30	3040 1358
1000x300x2500	6	1650	274,50	3040 1451	206,00	3040 1459	21,80	3040 1315
1000x400x2500	6	1650	303,00	3040 1452	231,50	3040 1460	26,20	3040 1330
1000x500x2500	6	1650	337,00	3040 1453	262,00	3040 1461	30,10	3040 1344
1000x600x2500	6	1650	364,00 (B245)	3040 1454	286,00 (B245)	3040 1462	34,30 (B245)	3040 1358

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

Breite 1000 mm, Fachlast 150 kg[1], verzinkt

kg 150
Fachlast

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	199,50	3040 1463	159,00	3040 1465	23,20	3040 1492
1000x400x2000	5	1100	218,00	3040 1776	175,50	3040 1777	25,70	3040 1513
1000x500x2000	5	1100	237,00	3040 1778	192,50	3040 1779	28,30	3040 1514
1000x600x2000	5	1100	256,00	3040 1780	209,00	3040 1781	31,20	3040 1515
1000x300x2500	6	1650	250,50	3040 1464	196,50	3040 1466	23,20	3040 1492
1000x400x2500	6	1650	274,00	3040 1782	217,00	3040 1783	25,70	3040 1513
1000x500x2500	6	1650	298,00	3040 1784	238,00	3040 1785	28,30	3040 1514
1000x600x2500	6	1650	322,00 (B245)	3040 1786	258,50 (B245)	3040 1787	31,20 (B245)	3040 1515

Breite 1000 mm, Fachlast 150 kg[1], RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	233,50	3040 1467	183,00	3040 1469	26,50	3040 1493
1000x400x2000	5	1100	257,50	3040 1788	205,00	3040 1789	30,50	3040 1494
1000x500x2000	5	1100	281,00	3040 1790	226,00	3040 1791	34,20	3040 1495
1000x600x2000	5	1100	302,50	3040 1792	245,50	3040 1793	37,70	3040 1496
1000x300x2500	6	1650	296,00	3040 1468	227,50	3040 1470	26,50	3040 1493
1000x400x2500	6	1650	326,00	3040 1794	254,50	3040 1795	30,50	3040 1494
1000x500x2500	6	1650	355,50	3040 1796	280,50	3040 1797	34,20	3040 1495
1000x600x2500	6	1650	382,50 (B245)	3040 1798	304,50 (B245)	3040 1799	37,70 (B245)	3040 1496

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.



META

Info siehe Seite 2/3.

Steckregal-Set META CLIP S3 mit zerlegten Rahmen, Breite 1000 mm, Fachlast 230 kg[1], verzinkt

Die Beschreibung zum META CLIP S3 Regal finden Sie auf der 2/28.

kg 230 Fachlast — verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	216,50	3041 1963	176,50	3041 1971	27,20	3041 1979
1000x400x2000	5	1100	238,00	3041 1964	195,50	3041 1972	30,60	3040 1372
1000x500x2000	5	1100	261,50	3041 1965	217,00	3041 1973	34,50	3040 1386
1000x600x2000	5	1100	286,50	3041 1966	239,50	3041 1974	38,60	3041 1302
1000x800x2000	5	1100	373,00	3040 1471	321,50	3040 1473	54,10	3041 1316
1000x300x2500	6	1650	271,00	3041 1967	217,50	3041 1975	27,20	3041 1979
1000x400x2500	6	1650	298,00	3041 1968	241,00	3041 1976	30,60	3040 1372
1000x500x2500	6	1650	327,50	3041 1969	267,00	3041 1977	34,50	3040 1386
1000x600x2500	6	1650	358,50	3041 1970	295,00	3041 1978	38,60	3041 1302
1000x800x2500	6	1650	465,00 (B245)	3040 1472	395,00 (B245)	3040 1474	54,10 (B245)	3041 1316

Breite 1000 mm, Fachlast 230 kg[1], RAL 7035 lichtgrau

kg 230 Fachlast — RAL 7035

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	242,50	3040 1614	192,00	3040 1624	28,30	3041 2054
1000x400x2000	5	1100	269,50	3040 1615	217,00	3040 1625	32,90	3040 1373
1000x500x2000	5	1100	297,00	3040 1616	242,00	3040 1626	37,40	3040 1387
1000x600x2000	5	1100	323,00	3040 1617	266,00	3040 1627	41,80	3041 1303
1000x800x2000	5	1100	418,50	3040 1618	357,00	3040 1628	59,10	3041 1317
1000x300x2500	6	1650	307,00	3040 1619	238,50	3040 1629	28,30	3041 2054
1000x400x2500	6	1650	340,50	3040 1620	269,00	3040 1630	32,90	3040 1373
1000x500x2500	6	1650	374,50	3040 1621	299,50	3040 1631	37,40	3040 1387
1000x600x2500	6	1650	407,00	3040 1622	329,00	3040 1632	41,80	3041 1303
1000x800x2500	6	1650	524,50 (B245)	3040 1623	440,00 (B245)	3040 1633	59,10 (B245)	3041 1317

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend



META

Steckregal-Set META CLIP S3 mit zerlegten Rahmen, Breite 1300 mm, Fachlast 230 kg[1], verzinkt

Die Beschreibung zum META CLIP S3 Regal finden Sie auf der 2/28.



Fachlast

verzinkt

			Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden*	
Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1300x300x2000	4	1100	221,00	3040 1634	180,50	3040 1644	34,90	3041 2085
1300x400x2000	4	1100	245,00	3040 1635	202,00	3040 1645	39,80	3041 2086
1300x500x2000	4	1100	269,00	3040 1636	224,00	3040 1646	44,70	3041 2087
1300x600x2000	4	1100	310,00	3040 1637	263,00	3040 1647	53,90	3041 2088
1300x800x2000	4	1100	369,00	3040 1638	317,50	3040 1648	66,40	3041 2089
1300x300x2500	5	1650	284,50	3040 1639	229,50	3040 1649	34,90	3041 2085
1300x400x2500	5	1650	315,00	3040 1640	257,00	3040 1650	39,80	3041 2086
1300x500x2500	5	1650	346,00	3040 1641	284,50	3040 1651	44,70	3041 2087
1300x600x2500	5	1650	398,50	3040 1642	334,00	3040 1652	53,90	3041 2088
1300x800x2500	5	1650	474,50	3040 1643	403,50	3040 1653	66,40	3041 2089
			(B245)		(B245)		(B245)	

Breite 1300 mm, Fachlast 230 kg[1], RAL 7035 lichtgrau



Fachlast

RAL 7035

			Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden*	
Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1300x300x2000	4	1100	260,00	3040 1654	209,00	3040 1664	39,50	3041 2270
1300x400x2000	4	1100	294,00	3040 1655	241,00	3040 1665	47,00	3041 2271
1300x500x2000	4	1100	319,00	3040 1656	264,00	3040 1666	52,10	3041 2272
1300x600x2000	4	1100	360,50	3040 1657	303,00	3040 1667	61,50	3041 2273
1300x800x2000	4	1100	560,00	3040 1663	372,50	3040 1668	77,60	3041 2274
1300x300x2500	5	1650	336,50	3040 1659	267,00	3040 1669	39,50	3041 2270
1300x400x2500	5	1650	380,00	3040 1660	307,50	3040 1670	47,00	3041 2271
1300x500x2500	5	1650	412,50	3040 1661	336,50	3040 1671	52,10	3041 2272
1300x600x2500	5	1650	465,50	3040 1662	386,50	3040 1672	61,50	3041 2273
1300x800x2500	5	1650	434,00	3040 1658	474,00	3040 1673	77,60	3041 2274
			(B245)		(B245)		(B245)	

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

Steckregale META CLIP mit vormontierten Rahmen

- **Einseitig nutzbar**
- **Komplettregale für schwere Anforderungen**
  Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet.
  Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.
- **Hohe Tragkraft durch vormontierten Regalrahmen**
  Allzweckfachbodenregale, einzeilig, mit rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung.
  Fachlasten 100 bis 230 kg[1].
  Feldlasten bis 2400 kg[2].
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör.
- **Mit komplett geclinchten Rahmen**
  Gewährleisten eine hohe Stabilität und Dauerfestigkeit.
- **Montagefreundliches Steckregalsystem**
  Vormontierte Rahmen für einen schnellen und einfachen Aufbau.
- **Planmaße**
  Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm.
  Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Sicherheitshinweise

- Regale mit dem Höhen-Tiefenverhältnis ≥ 4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)
- Die Fachböden 230 und 330 kg dürfen als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- Wand- und Fußverdübelungsset optional



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale



Mit vormontierten Rahmen.

META

verzinkt

RAL 7035

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info siehe Seite 2/3.

Steckregal META CLIP, Breite 1000 mm, Fachlast 100 kg[1]

kg 100
Fachlast

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1650	219,00	3040 1301	161,00	3040 1302	19,85	3040 1314
1000x400x2000	5	1650	237,00	3040 1316	176,00	3040 1317	23,10	3040 1329
1000x500x2000	5	1650	262,50	3040 1331	199,50	3040 1332	27,30	3040 1343
1000x600x2000	5	1650	282,50	3040 1345	217,00	3040 1346	30,40	3040 1357
1000x300x2500	6	2400	272,50	3040 1306	197,50	3040 1307	19,85	3040 1314
1000x400x2500	6	2400	295,00	3040 1320	217,00	3040 1321	23,10	3040 1329
1000x500x2500	6	2400	327,50	3040 1335	245,50	3040 1336	27,30	3040 1343
1000x600x2500	6	2400	352,50 (B245)	3040 1349	267,50 (B245)	3040 1350	30,40 (B245)	3040 1357

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1650	238,00	3040 1304	176,50	3040 1305	21,80	3040 1315
1000x400x2000	5	1650	270,00	3040 1318	201,50	3040 1319	26,20	3040 1330
1000x500x2000	5	1650	296,50	3040 1333	226,50	3040 1334	30,10	3040 1344
1000x600x2000	5	1650	336,50	3040 1347	255,00	3040 1348	34,30	3040 1358
1000x300x2500	6	2400	289,50	3040 1308	213,50	3040 1309	21,80	3040 1315
1000x400x2500	6	2400	326,50	3040 1322	243,00	3040 1324	26,20	3040 1330
1000x500x2500	6	2400	360,00	3040 1337	273,50	3040 1338	30,10	3040 1344
1000x600x2500	6	2400	405,00 (B245)	3040 1351	306,50 (B245)	3040 1352	34,30 (B245)	3040 1358

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steckregal META CLIP, Breite 1000 mm, Fachlast 150 kg[1)]



Fachlast

META

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1650	235,50	3040 1516	177,00	3040 1517	23,20	3040 1492
1000x400x2000	5	1650	254,50	3040 1518	194,00	3040 1519	25,70	3040 1513
1000x500x2000	5	1650	274,00	3040 1520	211,00	3040 1521	28,30	3040 1514
1000x600x2000	5	1650	293,50	3040 1522	228,00	3040 1523	31,20	3040 1515
1000x300x2500	6	2400	292,50	3040 1524	217,50	3040 1525	23,20	3040 1492
1000x400x2500	6	2400	316,00	3040 1526	238,00	3040 1527	25,70	3040 1513
1000x500x2500	6	2400	341,00	3040 1528	259,50	3040 1529	28,30	3040 1514
1000x600x2500	6	2400	365,50	3040 1530	280,50	3040 1531	31,20	3040 1515
			(B245)		(B245)		(B245)	

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1650	256,00	3040 1497	194,00	3040 1498	26,50	3040 1493
1000x400x2000	5	1650	289,00	3040 1500	221,00	3040 1499	30,50	3040 1494
1000x500x2000	5	1650	312,00	3040 1501	241,50	3040 1502	34,20	3040 1495
1000x600x2000	5	1650	352,00	3040 1503	270,50	3040 1504	37,70	3040 1496
1000x300x2500	6	2400	311,00	3040 1505	235,00	3040 1506	26,50	3040 1493
1000x400x2500	6	2400	349,50	3040 1507	266,00	3040 1508	30,50	3040 1494
1000x500x2500	6	2400	378,50	3040 1509	292,00	3040 1510	34,20	3040 1495
1000x600x2500	6	2400	423,50	3040 1511	325,00	3040 1512	37,70	3040 1496
			(B245)		(B245)		(B245)	

Steckregal META CLIP, Breite 1000 mm, Fachlast 230 kg[1)]



Fachlast

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1650	253,00	3041 2041	194,50	3041 2042	27,20	3041 1979
1000x400x2000	5	1650	274,50	3040 1360	214,00	3040 1361	30,60	3040 1372
1000x500x2000	5	1650	298,50	3040 1374	235,50	3040 1375	34,50	3040 1386
1000x600x2000	5	1650	324,00	3040 1389	258,50	3040 1390	38,60	3041 1302
1000x800x2000	5	1650	411,00	3041 1304	341,00	3041 1305	54,10	3041 1316
1000x300x2500	6	2400	313,00	3041 2043	238,00	3041 2044	27,20	3041 1979
1000x400x2500	6	2400	340,50	3040 1364	262,00	3040 1365	30,60	3040 1372
1000x500x2500	6	2400	370,50	3040 1378	288,50	3040 1379	34,50	3040 1386
1000x600x2500	6	2400	402,50	3040 1393	317,00	3040 1394	38,60	3041 1302
1000x800x2500	6	2400	509,00	3041 1308	417,00	3041 1309	54,10	3041 1316
			(B245)		(B245)		(B245)	

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1650	265,50	3041 2048	203,50	3041 2049	28,30	3041 2054
1000x400x2000	5	1650	301,50	3040 1362	233,00	3040 1363	32,90	3040 1373
1000x500x2000	5	1650	328,00	3040 1376	257,50	3040 1377	37,40	3040 1387
1000x600x2000	5	1650	372,50	3040 1391	291,00	3040 1392	41,80	3041 1303
1000x800x2000	5	1650	467,00	3041 1306	381,50	3041 1307	59,10	3041 1317
1000x300x2500	6	2400	322,00	3041 2050	246,00	3041 2051	28,30	3041 2054
1000x400x2500	6	2400	364,00	3040 1366	280,50	3040 1367	32,90	3040 1373
1000x500x2500	6	2400	397,50	3040 1380	311,00	3040 1381	37,40	3040 1387
1000x600x2500	6	2400	448,00	3040 1395	349,50	3040 1396	41,80	3041 1303
1000x800x2500	6	2400	563,50	3041 1310	459,00	3041 1311	59,10	3041 1317
			(B245)		(B245)		(B245)	

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

Steckregal META CLIP S3 mit Längsriegel

META

- **Komplettregale für schwere Anforderungen**
  Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet.
  Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.
- **Hohe Tragkraft**
  Allzweckfachbodenregale, ein- und doppelzeilig.
  Fachlasten 150 bis 230 kg[1].
  Feldlasten bis 1650 kg[2].
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör.
- **Mit zerlegtem Rahmen**
  Schnelle Steckmontage mit Längsriegeln ohne Werkzeug.
- **Planmaße**
  Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm.
  Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.



verzinkt

RAL 7035

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

Sicherheitshinweise

- Regale mit dem Höhen-Tiefenverhältnis ≥ 4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)
- Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- Wand- und Fußverdübelungsset optional

TIPP

Warum sind Regale mit Längsriegel beidseitig nutzbar?
Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, die Kreuzstrebe hierbei entfällt.
Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich.

TOP

Beidseitig nutzbar.

Steckregal META CLIP S3, Fachlast 150 kg[1] mit Längsriegeln

kg 150
Fachlast

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	228,50	3040 2433	192,00	3040 2434	23,20	3040 1492
1000x400x2000	5	1100	247,00	3040 2435	208,50	3040 2436	25,70	3040 1513
1000x500x2000	5	1100	266,00	3040 2437	225,50	3040 2438	28,30	3040 1514
1000x600x2000	5	1100	285,00	3040 2439	242,00	3040 2440	31,20	3040 1515
1000x300x2500	6	1650	290,50	3040 2441	244,00	3040 2442	23,20	3040 1492
1000x400x2500	6	1650	314,00	3040 2443	264,50	3040 2444	25,70	3040 1513
1000x500x2500	6	1650	338,00	3040 2445	285,00	3040 2446	28,30	3040 1514
1000x600x2500	6	1650	362,00 (B245)	3040 2447	306,00 (B245)	3040 2448	31,20 (B245)	3040 1515

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	279,00	3040 2449	232,00	3040 2450	26,50	3040 1493
1000x400x2000	5	1100	303,00	3040 2451	254,00	3040 2452	30,50	3040 1494
1000x500x2000	5	1100	326,50	3040 2453	275,00	3040 2454	34,20	3040 1495
1000x600x2000	5	1100	348,00	3040 2455	294,50	3040 2456	37,70	3040 1496
1000x300x2500	6	1650	360,50	3040 2457	299,50	3040 2458	26,50	3040 1493
1000x400x2500	6	1650	390,50	3040 2459	326,50	3040 2460	30,50	3040 1494
1000x500x2500	6	1650	420,00	3040 2461	352,50	3040 2462	34,20	3040 1495
1000x600x2500	6	1650	447,00 (B245)	3040 2463	376,50 (B245)	3040 2464	37,70 (B245)	3040 1496

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steckregal META CLIP S3, Fachlast 230 kg[1)] mit Längsriegeln



Fachlast

META

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	264,00	3040 2465	227,50	3040 2466	27,20	3041 1979
1000x400x2000	5	1100	285,50	3040 2467	247,00	3040 2468	30,60	3040 1372
1000x500x2000	5	1100	309,00	3040 2469	268,00	3040 2470	34,50	3040 1386
1000x600x2000	5	1100	333,50	3040 2471	291,00	3040 2472	38,60	3041 1302
1000x800x2000	5	1100	420,00	3040 2473	372,50	3040 2474	54,10	3041 1316
1000x300x2500	6	1650	329,50	3040 2475	283,00	3040 2476	27,20	3041 1979
1000x400x2500	6	1650	356,50	3040 2477	306,50	3040 2478	30,60	3040 1372
1000x500x2500	6	1650	385,50	3040 2479	332,50	3040 2480	34,50	3040 1386
1000x600x2500	6	1650	416,50	3040 2481	361,00	3040 2482	38,60	3041 1302
1000x800x2500	6	1650	523,50	3040 2483	460,50	3040 2484	54,10	3041 1316
			(B245)		(B245)		(B245)	

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x300x2000	5	1100	314,50	3040 2485	267,50	3040 2486	28,30	3041 2054
1000x400x2000	5	1100	341,50	3040 2487	292,50	3040 2488	32,90	3040 1373
1000x500x2000	5	1100	368,50	3040 2489	317,50	3040 2490	37,40	3040 1387
1000x600x2000	5	1100	394,50	3040 2491	341,50	3040 2492	41,80	3041 1303
1000x800x2000	5	1100	490,50	3040 2493	433,00	3040 2494	59,10	3041 1317
1000x300x2500	6	1650	398,00	3040 2495	337,00	3040 2496	28,30	3041 2054
1000x400x2500	6	1650	431,50	3040 2497	367,50	3040 2498	32,90	3040 1373
1000x500x2500	6	1650	465,50	3040 2499	398,00	3040 2500	37,40	3040 1387
1000x600x2500	6	1650	498,00	3040 2501	427,50	3040 2502	41,80	3041 1303
1000x800x2500	6	1650	615,50	3040 2503	538,00	3040 2504	59,10	3041 1317
			(B245)		(B245)		(B245)	

Steckregal META CLIP S3, Breite 1300 mm, Fachlast 230 kg[1)]



Fachlast

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1300x300x2000	4	1100	279,00	3040 2505	242,00	3040 2506	34,90	3041 2085
1300x400x2000	4	1100	302,50	3040 2507	264,00	3040 2508	39,80	3041 2086
1300x500x2000	4	1100	326,50	3040 2509	285,50	3040 2510	44,70	3041 2087
1300x600x2000	4	1100	367,50	3040 2511	324,50	3040 2512	53,90	3041 2088
1300x800x2000	4	1100	426,50	3040 2513	379,00	3040 2514	66,40	3041 2089
1300x300x2500	5	1650	355,50	3040 2515	309,00	3040 2516	34,90	3041 2085
1300x400x2500	5	1650	386,50	3040 2517	337,00	3040 2518	39,80	3041 2086
1300x500x2500	5	1650	417,50	3040 2519	364,50	3040 2520	44,70	3041 2087
1300x600x2500	5	1650	470,00	3040 2521	414,00	3040 2522	53,90	3041 2088
1300x800x2500	5	1650	546,00	3040 2523	483,00	3040 2524	66,40	3041 2089
			(B245)		(B245)		(B245)	

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1300x300x2000	4	1100	348,50	3040 2525	301,50	3040 2526	39,50	3041 2270
1300x400x2000	4	1100	382,50	3040 2527	334,00	3040 2528	47,00	3041 2271
1300x500x2000	4	1100	407,50	3040 2529	356,50	3040 2530	52,10	3041 2272
1300x600x2000	4	1100	449,00	3040 2531	396,00	3040 2532	61,50	3041 2273
1300x800x2000	4	1100	523,00	3040 2533	465,00	3040 2534	77,60	3041 2274
1300x300x2500	5	1650	449,00	3040 2535	388,00	3040 2536	39,50	3041 2270
1300x400x2500	5	1650	492,50	3040 2537	428,50	3040 2538	47,00	3041 2271
1300x500x2500	5	1650	525,00	3040 2539	457,50	3040 2540	52,10	3041 2272
1300x600x2500	5	1650	578,00	3040 2541	507,50	3040 2542	61,50	3041 2273
1300x800x2500	5	1650	672,00	3040 2543	594,50	3040 2544	77,60	3041 2274
			(B245)		(B245)		(B245)	

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

Steckregal META CLIP, Breite 1300 mm, Fachlast 230 kg[1)]

META

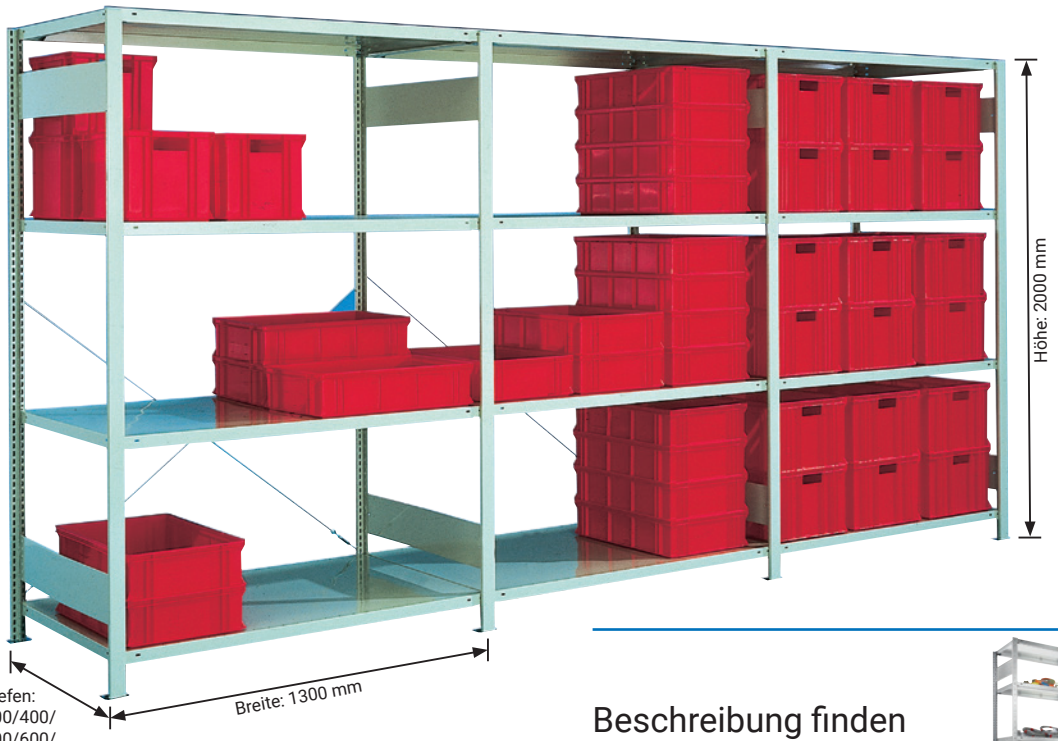

verzinkt

RAL 7035

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Beschreibung finden Sie auf der 2/32.



Info siehe Seite 2/3.

Fachlast

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1300x300x2000	4	1650	257,50	3041 2055	198,50	3041 2056	34,90	3041 2085
1300x400x2000	4	1650	281,50	3041 2057	220,50	3041 2058	39,80	3041 2086
1300x500x2000	4	1650	306,00	3041 2059	242,50	3041 2060	44,70	3041 2087
1300x600x2000	4	1650	348,00	3041 2061	281,50	3041 2062	53,90	3041 2088
1300x800x2000	4	1650	407,50	3041 2063	336,50	3041 2064	66,40	3041 2089
1300x300x2500	5	2350	326,50	3041 2065	250,50	3041 2066	34,90	3041 2085
1300x400x2500	5	2350	357,50	3041 2067	278,50	3041 2068	39,80	3041 2086
1300x500x2500	5	2350	389,00	3041 2069	306,50	3041 2070	44,70	3041 2087
1300x600x2500	5	2350	442,50	3041 2071	356,00	3041 2072	53,90	3041 2088
1300x800x2500	5	2350	518,50 (B245)	3041 2073	425,50 (B245)	3041 2074	66,40 (B245)	3041 2089

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1300x300x2000	4	1650	282,50	3041 2090	220,00	3041 2091	39,50	3041 2270
1300x400x2000	4	1650	325,50	3041 2092	257,00	3041 2093	47,00	3041 2271
1300x500x2000	4	1650	350,00	3041 2094	279,50	3041 2095	52,10	3041 2272
1300x600x2000	4	1650	410,00	3041 2096	328,00	3041 2097	61,50	3041 2273
1300x800x2000	4	1650	482,50	3041 2098	396,50	3041 2099	77,60	3041 2274
1300x300x2500	5	2350	351,50	3041 2250	274,50	3041 2251	39,50	3041 2270
1300x400x2500	5	2350	403,50	3041 2252	319,00	3041 2253	47,00	3041 2271
1300x500x2500	5	2350	435,50	3041 2254	348,00	3041 2255	52,10	3041 2272
1300x600x2500	5	2350	506,50	3041 2256	407,00	3041 2257	61,50	3041 2273
1300x800x2500	5	2350	598,50 (B245)	3041 2258	493,00 (B245)	3041 2259	77,60 (B245)	3041 2274

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Großfachregal META CLIP S3

- **Für großvolumiges Lagergut**
  Fachlänge 1500 mm und 1700 mm zur Lagerung von langen und sperrigen Waren.
- **Fachboden mit 200 kg Tragkraft**
  Höhenverstellbar im Raster von 25 mm und 50 mm, gelocht zur Aufnahme von Zubehör.
  Mit rückseitiger Diagonalverstrebung zur Aussteifung des Regalfeldes.
- **Ausführung:**
  Mit zerlegtem S3 Rahmen. Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug.
- **Oberfläche: verzinkt**

- **Planmaß**
  Grundregal: Nennlänge + 56 mm
  Nenntiefe + 36 mm
  Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
  Nenntiefe + 36 mm

META

verzinkt

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TIPP

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 4 : 1 gegen Kippen sichern.
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Info siehe Seite 2/3.



200 kg
Fachlast


Grundregal verzinkt


Anbauregal verzinkt

Zusatzboden

Maße BxTxH mm	Anzahl Fachböden	Feldlast kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1500x400x2000	4	1150	292,50	3041 4070	250,00	3041 4080	51,80	3041 2739
1500x500x2000	4	1150	340,50	3041 4071	296,00	3041 4081	61,40	3041 2740
1500x600x2000	4	1150	352,00	3041 4072	305,00	3041 4082	64,50	3041 2741
1500x400x2500	5	1650	374,50	3041 4073	316,50	3041 4083	51,80	3041 2739
1500x500x2500	5	1650	435,50	3041 4074	374,50	3041 4084	61,40	3041 2740
1500x600x2500	5	1650	450,50	3041 4075	386,50	3041 4085	64,50	3041 2741
1700x400x2000	4	1150	316,50	3041 4090	274,00	3041 4100	57,80	3041 2751
1700x500x2000	4	1150	362,00	3041 4091	317,50	3041 4101	68,10	3041 2752
1700x600x2000	4	1150	384,50	3041 4092	337,50	3041 4102	72,60	3041 2753
1700x400x2500	5	1650	404,50	3041 4093	347,00	3041 4103	57,80	3041 2751
1700x500x2500	5	1650	462,50	3041 4094	401,50	3041 4104	68,10	3041 2752
1700x600x2500	5	1650	491,50	3041 4095	427,00	3041 4105	72,60	3041 2753
			(B245)		(B245)		(B245)	

Steckregalsystem META CLIP – doppelseitig

META

- **Fachbodenregale doppelzeilig**
  Allzweckregal zur kostengünstigen Ordnung in Lager und Betrieb.
  Beide Zeilen rückseitig fest verbunden, voller Zugriff auf beiden Seiten.
  Optimale Raumausnutzung durch „Rücken-an-Rücken-Aufbau".
- **Sehr montagefreundliches Steckregalsystem**
  Müheloser und schneller Aufbau ohne Schrauben, jederzeit erweiterbar.
  Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoff-beschichtet, Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.
- **Variables Lagersystem**
  Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  Fachböden im Raster von 50 mm gelocht.
- **Hohe Tragkraft**
  Fachlasten von 100 bis 230 kg.
  Feldlasten bis 2400 kg.
  Die Feld- und Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
  Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Planmaße + Lastangaben:
Grundregal:
Nennlänge + 56 mm – 2x Nenntiefe + 75 mm
Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm – 2x Nenntiefe + 75 mm



verzinkt

RAL 7035

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info siehe Seite 2/3.

Steckregalsystem META CLIP, Breite 1000 mm, Fachlast 100 kg[1)]

kg 100
Fachlast

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x2x300x2000	2x5	1650	451,00	3048 0000	325,00	3048 0001	19,85	3040 1314
1000x2x400x2000	2x5	1650	486,00	3048 0002	356,00	3048 0003	23,10	3040 1329
1000x2x500x2000	2x5	1650	538,00	3048 0004	403,00	3048 0005	27,30	3040 1343
1000x2x600x2000	2x5	1650	578,00	3048 0006	438,00	3048 0007	30,40	3040 1357
1000x2x300x2500	2x6	2400	556,00	3048 0008	398,50	3048 0009	19,85	3040 1314
1000x2x400x2500	2x6	2400	601,00	3048 0010	437,00	3048 0011	23,10	3040 1329
1000x2x500x2500	2x6	2400	666,00	3048 0012	494,50	3048 0013	27,30	3040 1343
1000x2x600x2500	2x6	2400	716,50	3048 0014	538,00	3048 0015	30,40	3040 1357
			(B245)		(B245)		(B245)	

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x2x300x2000	2x5	1650	488,50	3048 0016	356,50	3048 0017	21,80	3040 1315
1000x2x400x2000	2x5	1650	552,50	3048 0018	407,00	3048 0019	26,20	3040 1330
1000x2x500x2000	2x5	1650	606,00	3048 0020	456,50	3048 0021	30,10	3040 1344
1000x2x600x2000	2x5	1650	686,00	3048 0022	514,00	3048 0023	34,30	3040 1358
1000x2x300x2500	2x6	2400	589,50	3048 0024	430,00	3048 0025	21,80	3040 1315
1000x2x400x2500	2x6	2400	664,00	3048 0026	489,50	3048 0027	26,20	3040 1330
1000x2x500x2500	2x6	2400	731,00	3048 0028	550,50	3048 0029	30,10	3040 1344
1000x2x600x2500	2x6	2400	821,00	3048 0030	616,50	3048 0031	34,30	3040 1358
			(B245)		(B245)		(B245)	

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steckregalsystem META CLIP, Breite 1000 mm, Fachlast 150 kg[1)]



Fachlast

META

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x2x300x2000	2x5	1650	483,50	3040 1688	358,00	3040 1689	23,20	3040 1492
1000x2x400x2000	2x5	1650	521,50	3040 1690	391,50	3040 1691	25,70	3040 1513
1000x2x500x2000	2x5	1650	560,50	3040 1692	425,50	3040 1693	28,30	3040 1514
1000x2x600x2000	2x5	1650	599,50	3040 1694	459,50	3040 1695	31,20	3040 1515
1000x2x300x2500	2x6	2400	595,50	3040 1696	438,00	3040 1697	23,20	3040 1492
1000x2x400x2500	2x6	2400	643,50	3040 1698	479,50	3040 1699	25,70	3040 1513
1000x2x500x2500	2x6	2400	693,50	3040 1700	522,00	3040 1701	28,30	3040 1514
1000x2x600x2500	2x6	2400	742,00 (B245)	3040 1702	564,00 (B245)	3040 1703	31,20 (B245)	3040 1515

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x2x300x2000	2x5	1650	524,50	3040 1704	392,00	3040 1705	26,50	3040 1493
1000x2x400x2000	2x5	1650	591,00	3040 1706	445,50	3040 1707	30,50	3040 1494
1000x2x500x2000	2x5	1650	636,50	3040 1708	487,00	3040 1709	34,20	3040 1495
1000x2x600x2000	2x5	1650	716,50	3040 1710	544,50	3040 1711	37,70	3040 1496
1000x2x300x2500	2x6	2400	632,50	3040 1712	473,00	3040 1713	26,50	3040 1493
1000x2x400x2500	2x6	2400	709,50	3040 1714	535,50	3040 1715	30,50	3040 1494
1000x2x500x2500	2x6	2400	767,50	3040 1716	587,00	3040 1717	34,20	3040 1495
1000x2x600x2500	2x6	2400	857,50 (B245)	3040 1718	653,00 (B245)	3040 1719	37,70 (B245)	3040 1496

Steckregalsystem META CLIP, Breite 1000 mm, Fachlast 230 kg[1)]



Fachlast

verzinkt

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x2x300x2000	2x5	1650	518,50	3040 1680	392,50	3040 1681	27,20	3041 1979
1000x2x400x2000	2x5	1650	562,00	3048 0032	431,50	3048 0033	30,60	3040 1372
1000x2x500x2000	2x5	1650	609,50	3048 0034	474,50	3048 0035	34,50	3040 1386
1000x2x600x2000	2x5	1650	660,50	3048 0036	521,00	3048 0037	38,60	3041 1302
1000x2x800x2000	2x5	1650	834,50	3048 0038	685,00	3048 0039	54,10	3041 1316
1000x2x300x2500	2x6	2400	637,00	3040 1682	479,50	3040 1683	27,20	3041 1979
1000x2x400x2500	2x6	2400	691,50	3048 0040	527,50	3048 0041	30,60	3040 1372
1000x2x500x2500	2x6	2400	752,00	3048 0042	580,50	3048 0043	34,50	3040 1386
1000x2x600x2500	2x6	2400	815,50	3048 0044	637,50	3048 0045	38,60	3041 1302
1000x2x800x2500	2x6	2400	1029,00 (B245)	3048 0046	837,00 (B245)	3048 0047	54,10 (B245)	3041 1316

RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.	Zusatzboden* €	Zusatzboden* Bestell-Nr.
1000x2x300x2000	2x5	1650	543,00	3040 1684	410,50	3040 1685	28,30	3041 2054
1000x2x400x2000	2x5	1650	615,00	3048 0048	469,50	3048 0049	32,90	3040 1373
1000x2x500x2000	2x5	1650	668,00	3048 0050	518,50	3048 0051	37,40	3040 1387
1000x2x600x2000	2x5	1650	757,00	3048 0052	585,00	3048 0053	41,80	3041 1303
1000x2x800x2000	2x5	1650	946,50	3048 0054	766,50	3048 0055	59,10	3041 1317
1000x2x300x2500	2x6	2400	654,50	3040 1686	495,00	3040 1687	28,30	3041 2054
1000x2x400x2500	2x6	2400	739,00	3048 0056	564,50	3048 0057	32,90	3040 1373
1000x2x500x2500	2x6	2400	806,00	3048 0058	625,50	3048 0059	37,40	3040 1387
1000x2x600x2500	2x6	2400	907,00	3048 0060	702,00	3048 0061	41,80	3041 1303
1000x2x800x2500	2x6	2400	1138,00 (B245)	3048 0062	921,50 (B245)	3048 0063	59,10 (B245)	3041 1317

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inkl. Befestigungsmaterial.

Steckregale META CLIP Zubehörprogramm



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN

REGAL INSPEKTION 1x JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN

META

Info siehe Seite 2/3.







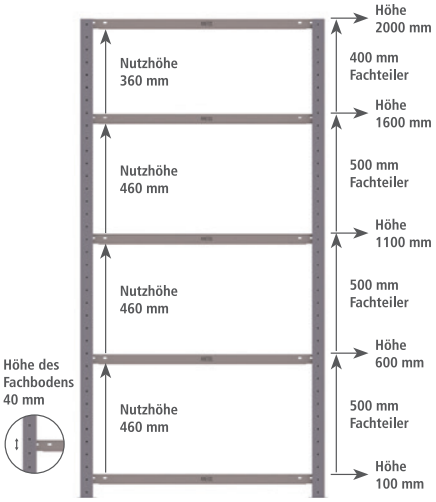

Schüttgutmulde + Fachteiler für Fachlänge 1000 mm

- **Grundausstattung bestehend aus:**
  1 Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne).
  2x Schüttgutleiste à 75 mm = 150 mm hoch (hinten),
  2x Seitenblech 150 mm hoch, inkl.
  Befestigungsmaterial für Schüttgutleisten.
- **Frei stehende Fachteiler** 150 mm hoch,
  müssen separat bestellt werden

Tiefe mm	Schüttgutmulde €	Schüttgutmulde Bestell-Nr.	frei stehende Fachteiler €	frei stehende Fachteiler Bestell-Nr.
300	41,00	3041 1100	7,70	3041 1105
400	42,70	3041 1101	9,30	3041 1106
500	44,30	3041 1102	10,80	3041 1104
600	46,20	3041 1103	11,30	3041 1107
	(B245)		(B245)	

Schüttgutleiste



Breite x Höhe mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
1000x75	12,05	3041 1108	16,85	3041 1110
1300x75	15,90	3041 1109	20,20	3041 1111
	(B245)		(B245)	

Fachteiler durchgehend

Tiefe x Höhe* mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
300x200	6,75	3040 1106
300x300	9,30	3040 1107
300x400	11,80	3040 1108
300x500	16,50	3040 1109
300x600	18,15	3040 1110
	(B245)	

Tiefe x Höhe* mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
400x200	7,35	3040 1111
400x300	10,45	3040 1112
400x400	14,00	3040 1113
400x500	18,90	3040 1114
400x600	22,00	3040 1115
	(B245)	

Tiefe x Höhe* mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
500x200	7,85	3040 1116
500x300	11,40	3040 1117
500x400	16,35	3040 1118
500x500	22,80	3040 1119
500x600	26,70	3040 1120
	(B245)	

Tiefe x Höhe* mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
600x200	8,45	3040 1121
600x300	12,55	3040 1122
600x400	18,10	3040 1123
600x500	25,30	3040 1124
600x600	29,50	3040 1125
	(B245)	

* Höhenmaße von Bodenoberkante zu Bodenoberkante.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

META CLIP Steckregale, Schrank- und Regalmodule/Systemzubehör

- Praxisgerechte Systemprodukte in bewährtem META Qualitätsstandard
- Bestens abgestimmt auf die vielseitigen Anforderungen in Werkstatt, Magazin oder Lager

META

1 – 3 Flügeltüren

- **Sicheres Depot im Regalsystem CLIP**
  Abschließbarer Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung zur geschlossenen Aufbewahrung von Werkzeug und Material.
  Die Türblätter sind robuste Kastenkonstruktionen aus Stahlblech.
  Blattstärke 25 mm, Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
- **Langlebig und robust**
  Flügeltüren mit Türverstärkungstraverse, Stahlscharnierstangen sowie Gummidämpferprofil.
  Halterung der Flügeltürelemente durch zwei Türholme, oben und unten.


2


3


1

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	1/1 Tür 2000 mm hoch	646,50	3041 2282
2	1/2 Tür 1000 mm hoch	491,00	3041 2283
3	1/4 Tür 500 mm hoch	287,00	3041 2284
		(B245)	

4 Zwischenholm

Beim Einbau von 2 Türen übereinander oder von Schubladen über oder unter einer Tür muss ein Zwischenholm eingesetzt werden. Bitte unbedingt bei Bestellung angeben, falls diese Aufbauweise gewünscht wird.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

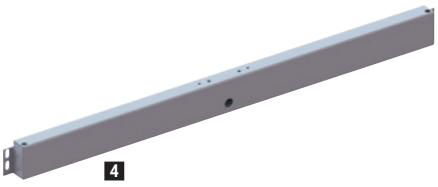
4

Höhe mm	€	Bestell-Nr.
73	49,90	3041 1112
	(B245)	

5 Schublade ohne Innenprofil

- **Mit Auszugsverriegelung**
  Sicherheit gegen Kippen und Klemmen – beim Aufziehen einer Schublade werden die anderen automatisch blockiert.
- **Schublade mit Vollauszug**
  Belastung 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
  Front RAL 7035 lichtgrau.


5

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1000x500x100	287,00	3041 1115
1000x500x200	300,00	3041 1116
	(B245)	

6 Sockelleiste

Erforderlich beim Einbau von Schubladen als untere Begrenzung und zur Stabilisierung.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

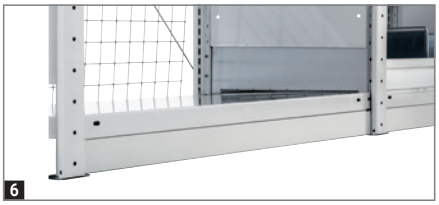
6

Breite x Höhe mm	€	Bestell-Nr.
1000x56	16,95	3040 1446
	(B245)	

7 Fachboden ausziehbar

Maße B 915xT 460 mm.
Nenngröße B 1000xT 500 mm, kpl. inkl. Teleskopauszüge (ohne umlaufende Reeling).

Tragkraft kg	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.
70	185,00 (B245)	3041 2299	193,50 (B245)	3041 2300


7

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



Mit Rückenloch, ohne Füße und Abdeckkappen.

Hinweis: S3 = zerlegter Rahmen.

1



2



3



4



5

1 Steckrahmen S3, verzinkt

Höhe mm	Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
2000	300	34,70	3042 4050
2000	400	36,80	3042 4051
2000	500	39,00	3042 4052
2000	600	41,10	3042 4053
2500	300	44,60	3042 4060
2500	400	47,70	3042 4061
2500	500	51,00	3042 4062
2500	600	54,10	3042 4063

(B245)

2 Rahmenvarianten offen

Ausführung geclincht, ohne Füße, ohne Abdeckkappen.

		Rahmen offen verzinkt		Rahmen offen RAL 7035 lichtgrau	
Höhe mm	Tiefe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2000	300	52,80	3040 1550	56,30	3040 1565
2000	400	55,10	3041 1318	62,80	3041 1320
2000	500	57,60	3041 1322	64,80	3041 1324
2000	600	59,90	3041 1326	76,00	3041 1328
2000	800	64,80	3040 1587	80,00	3040 1584
2500	300	65,60	3040 1553	66,70	3040 1572
2500	400	68,80	3041 1334	74,00	3041 1336
2500	500	72,60	3041 1338	77,20	3041 1340
2500	600	76,10	3041 1342	89,20	3041 1344
2500	800	83,00	3040 1588	95,00	3040 1585
		(B245)		(B245)	

3 Rahmenvarianten geschlossen

Ausführung geclincht, ohne Füße, ohne Abdeckkappen.

		Vollwandrahmen verzinkt		Vollwandrahmen RAL 7035 lichtgrau	
Höhe mm	Tiefe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2000	300	73,70	3040 1594	84,70	3040 1566
2000	400	79,50	3040 1595	96,20	3040 1576
2000	500	86,00	3040 1596	103,00	3040 1574
2000	600	91,60	3040 1597	119,50	3040 1570
2500	300	91,20	3040 1556	101,50	3040 1567
2500	400	98,30	3041 1335	111,50	3041 1337
2500	500	106,50	3041 1339	122,50	3041 1341
2500	600	113,00	3041 1343	137,00	3041 1345
2500	800	125,00 N	3010 1296	150,50 N	3010 1297
		(B245)		(B245)	

4 CLIP-Rückwand, Ausführung Vollblech

Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

für Fachbreite 1000 mm

	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
Höhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2000	109,00	3040 1411	144,00	3040 1418
2500	139,50	3040 1412	191,00	3040 1419
	(B245)		(B245)	

für Fachbreite 1300 mm

	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
Höhe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2000	134,00	3041 2304	197,50	3041 2307
2500	171,50	3041 2305	246,00	3041 2308
	(B245)		(B245)	

5 CLIP-Rückwand, Ausführung Drahtwand

Für Fachbreite 1000 mm. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

	verzinkt	
Höhe mm	€	Bestell-Nr.
1900	43,90	3040 1422
2400	66,10	3040 1423
	(B245)	

6 Wand- und Fußverdübelungsset (ohne Abb.)

Ausführung	benötigte Anzahl Stück	€	Bestell-Nr.
Wandbefestigungsset Steck-Grundregal	2	10,70	3040 1425
Wandbefestigungsset Steck-Anbauregal	1	5,35	3070 8711
Fußverdübelungsset für Steck-Grundregal	4	13,50	3040 1426
Fußverdübelungsset für Steck-Anbauregal	2	6,80	3040 1427
		(B245)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

7 Klemm- und Stellfüße

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Einfach-Stellfuß	11,05	3041 2440
Klemmfuß	0,46	3192 1130
Unterlegplatte	0,50	3041 1367
Doppel-Stellfuß	21,80	3041 2441
Klemmdoppelfuß	0,85	3041 1368
Unterlegplatte	0,90	3041 1369

(B245)

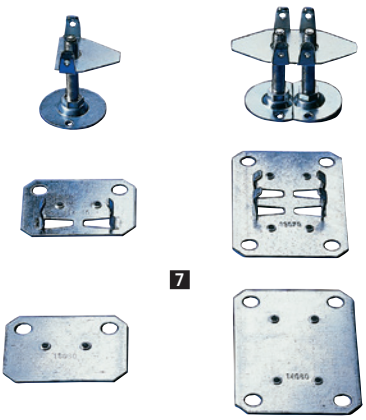

7

8 Abdeckkappe für META CLIP Steckregale

- **Material:** PVC
  Hinweis Anwendung:
  Einzeiliges Regal: Grundregal 4x Einfachkappe, **Anbauregal** 2x Einfachkappe.
  Doppelzeiliges Regal: Grundregal 4x Einfachkappe, 2x Doppelkappe. **Anbauregal** 2x Einfachkappe, 1x Doppelkappe.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Einfachkappe	0,46	3040 1428
Doppelkappe	0,54	3040 1429

(B245)



8 Einfachkappe



8 Doppelkappe

9 Fachbodenträger

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Abdeckboden	0,29	3192 1134
für Stahlboden	0,29	3192 1132

(B245)



9

10 Regalboden, Fachlast 100/150/230 kg[1)2)]

Breite x Tiefe mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
1000x400	100	22,00	3192 1210
1000x500	100	26,10	3192 1211
1000x600	100	29,20	3192 1212
1000x400	150	25,70	3040 1513
1000x500	150	28,30	3040 1514
1000x600	150	31,20	3040 1515
1000x400	230	29,50	3192 1207
1000x500	230	33,30	3192 1208
1000x600	230	37,40	3192 1209

(B245)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Pro Boden werden 4 Fachbodenträger benötigt; bitte separat bestellen.



10



11

11 Drahtgitterfachboden

Bodenabkantung 40mm.
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Fachbodenträger.

Breite x Tiefe mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
1000x500	150	69,20	3041 2460
1000x600	150	76,60	3041 2461
1000x800	150	94,80	3041 2462
1300x600	150	98,80	3041 2463
1300x800	150	125,50	3041 2464

(B245)

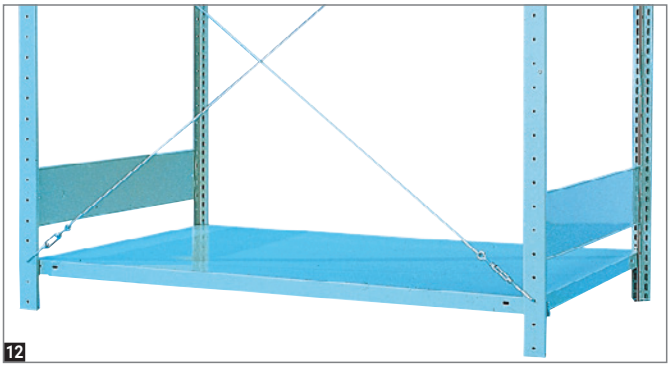

12

12 Längsaussteifung mit Diagonalverstrebung

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Diagonalstab 1000 mm	2,29	3192 1150
Diagonalstab 1300 mm	2,81	3041 2448
Spannschloss 60 mm	1,41	3192 1152

(B245)

13 Längsaussteifung mit Längsriegeln, verzinkt

Einsatzmöglichkeiten: Einsatz nur bei Böden Standard 100, 150 und 230 kg.

Längsriegel mm	€	Bestell-Nr.
1000	8,90	3041 1373

(B245)

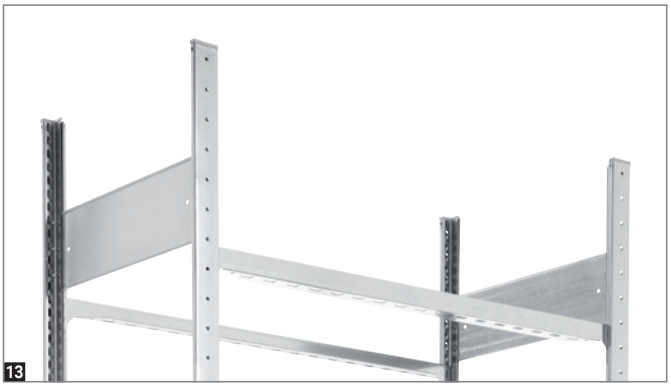

13

Weitspannregal WS 2000

- **Vielfache Anwendungsmöglichkeiten**
  Sowohl als Einzelsystem mit Grund- und Aufbaufeldern einsetzbar als auch in Kombination mit dem Steckregalsystem.

- **Großzügige Lagerfläche**
  Ideal für großvolumige und sperrige Waren. Stabile, verwindungssteife Längstraversen aus einem Stück für höchste Belastungsansprüche.
  Stützen und Längstraversen verzinkt.

- **Verstellbare Fachböden im 25-mm-Raster**
  Bestückung mit Stahlfachböden, Spanplatten oder Gitterkörben möglich.
- **Spanplatte V20 E1 19 mm**
- **Systemmaße:**

Max. Fachlast:	400 kg
Max. Feldlast:	2000 kg
Regalhöhen:	2000/2500/3000 mm
Fachbodentiefen:	400/500/600/800 mm
Feldweiten:	1500/2000/2500 mm

- **Weitere Feldweiten auf Anfrage lieferbar**



SCHULTE

verzinkt

GARANTIE 3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

REGAL INSPEKTION 1x jährlich prüfen lassen

Info siehe Seite 2/3.



Weitspannregal mit Gitterkörben.

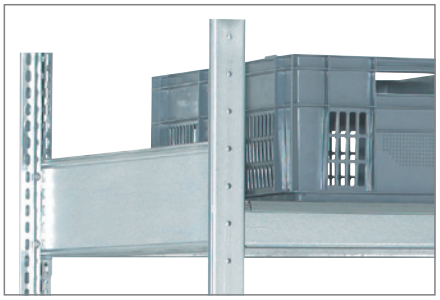

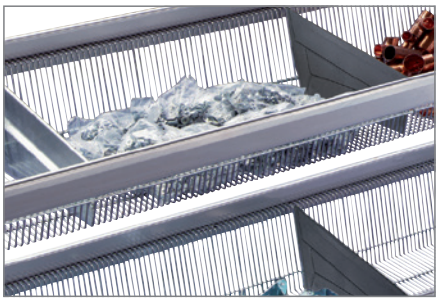

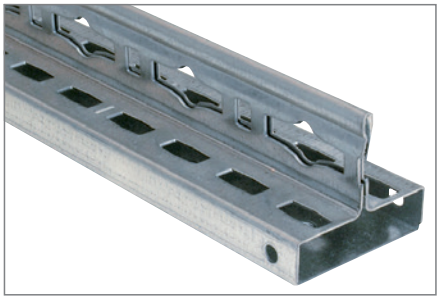

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend







SCHULTE

1 Komplettregal mit Stahlböden, Traglast 400 kg/Ebene

Tiefe x Höhe mm	Ebenen	Breite 1500 mm Grundregal €	Bestell-Nr.	Breite 1500 mm Anbauregal €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm Grundregal €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm Anbauregal €	Bestell-Nr.	Breite 2500 mm Grundregal €	Bestell-Nr.	Breite 2500 mm Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2000	3	356,00	3049 0000	307,00	3049 0032	407,50	3049 0008	359,00	3049 0040	499,50	3049 0024	451,00	3049 0056
500x2000	3	372,00	3049 0002	322,00	3049 0034	437,00	3049 0010	387,00	3049 0042	529,00	3049 0026	479,00	3049 0058
600x2000	3	388,50	3049 0004	337,00	3049 0036	460,00	3049 0012	408,50	3049 0044	555,50	3049 0028	504,00	3049 0060
800x2000	3	442,50	3049 0006	387,50	3049 0038	505,50	3049 0014	450,50	3049 0046	629,00	3049 0030	574,00	3049 0062
400x2500	4	471,50	3049 0128	408,00	3049 0160	540,50	3049 0136	477,00	3049 0168	663,00	3049 0152	599,50	3049 0184
500x2500	4	493,50	3049 0130	428,00	3049 0162	580,00	3049 0138	514,50	3049 0170	703,00	3049 0154	637,50	3049 0186
600x2500	4	516,00	3049 0132	448,00	3049 0164	611,00	3049 0140	543,50	3049 0172	738,50	3049 0156	671,00	3049 0188
800x2500	4	589,00	3049 0134	516,50	3049 0166	673,00	3049 0142	600,00	3049 0174	837,50	3049 0158	765,00	3049 0190
400x3000	5	585,00	3049 0256	508,00	3049 0288	671,50	3049 0264	594,00	3049 0296	824,50	3049 0280	747,50	3049 0312
500x3000	5	611,50	3049 0258	532,00	3049 0290	719,50	3049 0266	640,00	3049 0298	873,00	3049 0282	794,00	3049 0314
600x3000	5	638,00	3049 0260	557,00	3049 0292	757,00	3049 0268	676,00	3049 0300	916,50	3049 0284	835,00	3049 0316
800x3000	5	727,00	3049 0262	641,00	3049 0294	832,00	3049 0270	745,50	3049 0302	1038,00	3049 0286	951,50	3049 0318
		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

Feldlasten bei Höhe: 2000 mm = 1200 kg, 2500 mm = 1600 kg, 3000 mm = 2000 kg

Zusatzebene mit Stahlböden

Tiefe mm	Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2500 mm €	Bestell-Nr.
400	86,10	3049 0384	103,50	3049 0392	134,00	3049 0408
500	90,60	3049 0386	112,00	3049 0394	143,00	3049 0410
600	95,10	3049 0388	119,00	3049 0396	151,00	3049 0412
800	111,00	3049 0390	132,00	3049 0398	173,00	3049 0414
	(B249)		(B249)		(B249)	

2 Komplettregal mit Spanplatte, Traglast 400 kg/Ebene

Tiefe x Höhe mm	Ebenen	Breite 1500 mm Grundregal €	Bestell-Nr.	Breite 1500 mm Anbauregal €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm Grundregal €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm Anbauregal €	Bestell-Nr.	Breite 2500 mm Grundregal €	Bestell-Nr.	Breite 2500 mm Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2000	3	359,00	3049 0064	310,50	3049 0096	435,00	3049 0072	386,50	3049 0104	494,50	3049 0088	446,00	3049 0120
500x2000	3	377,50	3049 0066	327,50	3049 0098	462,00	3049 0074	412,00	3049 0106	520,00	3049 0090	470,00	3049 0122
600x2000	3	398,50	3049 0068	347,00	3049 0100	491,00	3049 0076	439,50	3049 0108	542,50	3049 0092	491,00	3049 0124
800x2000	3	438,00	3049 0070	383,50	3049 0102	545,50	3049 0078	490,50	3049 0110	584,00	3049 0094	529,00	3049 0126
400x2500	4	476,00	3049 0192	412,50	3049 0224	577,50	3049 0200	514,00	3049 0232	656,50	3049 0216	593,00	3049 0248
500x2500	4	501,00	3049 0194	435,50	3049 0226	613,50	3049 0202	548,00	3049 0234	690,50	3049 0218	625,00	3049 0250
600x2500	4	529,00	3049 0196	461,50	3049 0228	652,50	3049 0204	584,50	3049 0236	721,50	3049 0220	654,00	3049 0252
800x2500	4	583,50	3049 0198	510,50	3049 0230	726,50	3049 0206	654,00	3049 0238	777,50	3049 0222	705,00	3049 0254
400x3000	5	590,00	3049 0320	513,00	3049 0352	717,00	3049 0328	640,00	3049 0360	816,00	3049 0344	739,00	3049 0376
500x3000	5	621,00	3049 0322	541,50	3049 0354	761,50	3049 0330	682,00	3049 0362	858,00	3049 0346	778,50	3049 0378
600x3000	5	655,00	3049 0324	573,50	3049 0356	809,00	3049 0332	727,50	3049 0364	895,00	3049 0348	814,00	3049 0380
800x3000	5	720,00	3049 0326	633,50	3049 0358	899,00	3049 0334	812,50	3049 0366	963,00	3049 0350	876,50	3049 0382
		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

Feldlasten bei Höhe: 2000 mm = 1200 kg, 2500 mm = 1600 kg, 3000 mm = 2000 kg

Zusatzebene mit Spanplatte

Tiefe mm	Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2500 mm €	Bestell-Nr.
400	87,20	3049 0416	112,50	3049 0424	132,50	3049 0440
500	92,50	3049 0418	120,50	3049 0426	140,00	3049 0442
600	98,50	3049 0420	129,50	3049 0428	146,50	3049 0444
800	109,50	3049 0422	145,50	3049 0430	158,00	3049 0446
	(B249)		(B249)		(B249)	

3 Lagerebene mit Gitterkörben inkl. 5 Fachteiler

Tiefe mm	Breite 1500 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2000 mm €	Bestell-Nr.	Breite 2500 mm €	Bestell-Nr.
400	191,00	3049 2761	219,00	3049 2762	281,00	3049 2764
	(B249)		(B249)		(B249)	

Fachteiler für Gitterkörbe

€	Bestell-Nr.
6,35	3049 0452
(B249)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Weitspannregal W 100

- **Geeignet für die Lagerung schwerer und sperriger Teile**
  Böden als verzinkte Stahlpaneele bzw. Spanplatte 25 mm stark. Hochwertig pulverbeschichtete Rahmen und Holme mit verzinkten Querverstrebungen.

- **Schneller Aufbau durch Steckmontage**
  Fester Zusammenhalt durch Traversen, die mittels Agraffen einfach in das Ständerprofil eingehängt werden. Die Rahmen werden geschraubt.

- **Systemmaße:**

Feldlast:	max. 3500 kg.
Fachlast:	max. 1050 kg.
Höhen:	2000/2500/3000 mm.
Breiten:	1785/2140/2500 mm.
Tiefen:	600/800/1000 mm.
Profilbreite:	50 mm.
Traversenhöhe:	80–110 mm.

Traversen verstellbar im Raster von 25 mm.

- **Wichtig:**
  Weitspannregale dürfen nur per Hand be- und entladen werden!
  Lieferung der Rahmen aus Transportgründen in zerlegtem Zustand.

SCHULTE

ORANGE
Traversen

BLAU
Stützen

Fachlast 1050 kg
max.

GARANTIE 3

INSPEKTION REGAL 1x JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN

Info siehe Seite 2/3.

TIPP

Planungshinweis:
Gesamtlänge des Regals:
Nennlänge + Anzahl Ständer x 57 mm.
Gesamttiefe: Nenntiefe + 2 mm.



Belastungstabelle der Ständer

Ebenenabstände Höhe mm	Feldlast kg
500	3500
600	3430
700	3350
800	3200
900	3080
1000	3000
1100	2800
1200	2600


Mit Spanplatte.


Mit Stahlpaneele.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Weitspannregal W 100 Typ ZG

SCHULTE

mit Spanplatten

Regalhöhe 2000 mm, 3 Ebenen

Bodentiefe mm	Bodenbreite mm	Fachlast kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
600	1785	670	675,00	3049 3250	582,50	3049 3259
600	2140	950	784,00	3049 3251	691,50	3049 3260
600	2500	1050	976,50	3049 3252	884,00	3049 3261
800	1785	670	825,00	3049 3253	725,00	3049 3262
800	2140	950	949,00	3049 3254	849,00	3049 3263
800	2500	1050	1157,00	3049 3255	1056,00	3049 3264
1000	1785	670	928,50	3049 3256	820,00	3049 3265
1000	2140	950	1067,00	3049 3257	959,00	3049 3266
1000	2500	1050	1326,00	3049 3258	1217,00	3049 3267
			(B249)		(B249)	

Regalhöhe 2500 mm, 4 Ebenen

Bodentiefe mm	Bodenbreite mm	Fachlast kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
600	1785	670	884,00	3049 3286	768,50	3049 3295
600	2140	950	1029,00	3049 3287	914,00	3049 3296
600	2500	1050	1286,00	3049 3288	1170,00	3049 3297
800	1785	670	1083,00	3049 3289	958,00	3049 3298
800	2140	950	1249,00	3049 3290	1123,00	3049 3299
800	2500	1050	1525,00	3049 3291	1400,00	3049 3300
1000	1785	670	1221,00	3049 3292	1084,00	3049 3301
1000	2140	950	1406,00	3049 3293	1270,00	3049 3302
1000	2500	1050	1750,00	3049 3294	1614,00	3049 3303
			(B249)		(B249)	

Regalhöhe 3000 mm, 5 Ebenen

Bodentiefe mm	Bodenbreite mm	Fachlast kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
600	1785	670	1082,00	3049 3322	949,50	3049 3331
600	2140	950	1264,00	3049 3323	1131,00	3049 3332
600	2500	1050	1585,00	3049 3324	1452,00	3049 3333
800	1785	670	1329,00	3049 3325	1185,00	3049 3334
800	2140	950	1535,00	3049 3326	1391,00	3049 3335
800	2500	1050	1881,00	3049 3327	1737,00	3049 3336
1000	1785	670	1497,00	3049 3328	1341,00	3049 3337
1000	2140	950	1728,00	3049 3329	1573,00	3049 3338
1000	2500	1050	2159,00	3049 3330	2003,00	3049 3339
			(B249)		(B249)	

Zusatzebene, Spanplatte

Bodentiefe mm	Bodenbreite mm	Fachlast kg	Zusatzebene €	Zusatzebene Bestell-Nr.
600	1785	670	163,50	3049 3358
600	2140	950	199,50	3049 3359
600	2500	1050	264,00	3049 3360
800	1785	670	208,00	3049 3361
800	2140	950	249,50	3049 3362
800	2500	1050	318,50	3049 3363
1000	1785	670	237,00	3049 3364
1000	2140	950	283,50	3049 3365
1000	2500	1050	369,50	3049 3366
			(B249)	

mit Stahl-Einlegeböden

Regalhöhe 2000 mm, 3 Ebenen

Bodentiefe mm	Bodenbreite mm	Fachlast kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
600	1785	670	719,50	3049 3268	627,00	3049 3277
600	2140	950	838,00	3049 3269	745,50	3049 3278
600	2500	820	1039,00	3049 3270	946,00	3049 3279
800	1785	670	818,50	3049 3271	718,00	3049 3280
800	2140	950	953,00	3049 3272	853,00	3049 3281
800	2500	820	1171,00	3049 3273	1070,00	3049 3282
1000	1785	670	916,00	3049 3274	807,50	3049 3283
1000	2140	899	1067,00	3049 3275	958,50	3049 3284
1000	2500	820	1301,00	3049 3276	1192,00	3049 3285
			(B249)		(B249)	

Regalhöhe 2500 mm, 4 Ebenen

Bodentiefe mm	Bodenbreite mm	Fachlast kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
600	1785	670	943,50	3049 3304	828,00	3049 3313
600	2140	950	1101,00	3049 3305	986,00	3049 3314
600	2500	820	1369,00	3049 3306	1254,00	3049 3315
800	1785	670	1074,00	3049 3307	949,00	3049 3316
800	2140	950	1254,00	3049 3308	1129,00	3049 3317
800	2500	820	1544,00	3049 3309	1419,00	3049 3318
1000	1785	670	1204,00	3049 3310	1068,00	3049 3319
1000	2140	899	1405,00	3049 3311	1269,00	3049 3320
1000	2500	820	1717,00	3049 3312	1580,00	3049 3321
			(B249)		(B249)	

Regalhöhe 3000 mm, 5 Ebenen

Bodentiefe mm	Bodenbreite mm	Fachlast kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
600	1785	670	1157,00	3049 3340	1024,00	3049 3349
600	2140	950	1354,00	3049 3341	1221,00	3049 3350
600	2500	820	1689,00	3049 3342	1556,00	3049 3351
800	1785	670	1318,00	3049 3343	1174,00	3049 3352
800	2140	950	1542,00	3049 3344	1398,00	3049 3353
800	2500	820	1905,00	3049 3345	1761,00	3049 3354
1000	1785	670	1476,00	3049 3346	1320,00	3049 3355
1000	2140	899	1728,00	3049 3347	1572,00	3049 3356
1000	2500	820	2117,00	3049 3348	1961,00	3049 3357
			(B249)		(B249)	

Zusatzebene, Stahlboden

Bodentiefe mm	Bodenbreite mm	Fachlast kg	Zusatzebene €	Zusatzebene Bestell-Nr.
600	1785	670	178,00	3049 3367
600	2140	950	217,50	3049 3368
600	2500	820	284,50	3049 3369
800	1785	670	206,00	3049 3370
800	2140	950	251,00	3049 3371
800	2500	820	323,50	3049 3372
1000	1785	670	233,00	3049 3373
1000	2140	899	283,00	3049 3374
1000	2500	820	361,00	3049 3375
			(B249)	

Weitspannregal Z1, blau/orange, mit aufgelegter Spanplatte

- **Montagefreundlich**
  Schraubenloses Stecksystem, ohne Aufwand schnell montiert.
- **Hohe Stabilität**
  Belastbare Einlegeböden aus 16-mm-Spanplatte V20 E1.
  Fachlast bis zu 720 kg/Ebene bei Verwendung oben genannter Spanplatten.
  Feldlast bis 3200 kg möglich.
  Höhenverstellbarkeit der Ebenen: 38 mm.
- **Zugänglich von allen Seiten**
  Voller Zugriff auf das Lagergut und optimale Bestandsübersicht.
- **Flexibel**
  Alle Felder sind Grundregale und werden bei Bedarf mit den mitgelieferten Verbindern gekoppelt.

SCHULTE

ORANGE

BLAU

GARANTIE 3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

REGAL INSPEKTION 1x JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN

Info siehe Seite 2/3.



Breite x Tiefe mm	Tragkraft/ Ebene kg	Ebenen	Grundregal Höhe 1981 mm €	Grundregal Höhe 1981 mm Bestell-Nr.	Grundregal Höhe 2438 mm €	Grundregal Höhe 2438 mm Bestell-Nr.	Grundregal Höhe 3048 mm €	Grundregal Höhe 3048 mm Bestell-Nr.	Zusatzebene €	Zusatzebene Bestell-Nr.
1536x469	640	4	378,50	3049 3170	394,00	3049 3186	416,50	3049 3202	74,90	3049 3218
1536x621	640	4	417,00	3049 3171	432,50	3049 3187	455,00	3049 3203	84,50	3049 3219
1536x773	640	4	449,00	3049 3172	464,50	3049 3188	487,00	3049 3204	92,40	3049 3220
1536x926	640	4	491,00	3049 3173	506,50	3049 3189	529,00	3049 3205	103,00	3049 3221
1841x469	610	4	424,50	3049 3174	440,00	3049 3190	462,50	3049 3206	86,40	3049 3222
1841x621	610	4	467,00	3049 3175	483,00	3049 3191	505,00	3049 3207	97,00	3049 3223
1841x773	720	4	503,00	3049 3176	518,50	3049 3192	541,00	3049 3208	106,00	3049 3224
1841x926	720	4	549,00	3049 3177	565,00	3049 3193	587,00	3049 3209	117,50	3049 3225
2146x469	577	4	471,50	3049 3178	487,00	3049 3194	509,50	3049 3210	98,20	3049 3226
2146x621	577	4	518,00	3049 3179	534,00	3049 3195	556,00	3049 3211	110,00	3049 3227
2146x773	620	4	558,00	3049 3180	573,50	3049 3196	596,00	3049 3212	120,00	3049 3228
2146x926	620	4	608,50	3049 3181	624,00	3049 3197	646,50	3049 3213	132,50	3049 3229
2450x469	545	4	519,00	3049 3182	534,50	3049 3198	557,00	3049 3214	110,00	3049 3230
2450x621	545	4	569,50	3049 3183	585,00	3049 3199	607,50	3049 3215	122,50	3049 3231
2450x773	500	4	613,50	3049 3184	629,00	3049 3200	651,50	3049 3216	133,50	3049 3232
2450x926	500	4	668,00	3049 3185	683,50	3049 3201	706,00	3049 3217	147,00	3049 3233
			(B249)		(B249)		(B249)		(B249)	

Info: Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

META SPEED-RACK Weitspannregal

META

verzinkt

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

- **Für sperrige Güter**
- **Für leichte bis mittlere Belastungen**
  Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
  4 Stützprofile
  8 Stufenholme in Längsrichtung
  8 Stufenholme in Tiefenrichtung
  8 A-Unterzüge
  4 Steckfüße
  4 Unterlegbleche
  4 Spanplatten, 19 mm stark, alternativ mit Stahlpaneele
- **Oberfläche:** Profile und Holme verzinkt
- **Feldlast bis max.** 3000 kg Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last
- **Regalbreite:** 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen



mit Spannplatte



mit Stahlpaneele



GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

REGAL INSPEKTION 1x JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN

Info siehe Seite 2/3.

META SPEED-RACK Komplettregale mit Spanplatte + Stahlpaneele

400 kg Fachlast

500 kg Fachlast

Regalhöhe mm	Bodenmaße BxT mm	Anzahl Fachebenen	Fachlast kg	Spanplatte €	Spanplatte Bestell-Nr.	Stahlpaneele €	Stahlpaneele Bestell-Nr.
1970	1700x400	4	500	479,50	3041 2341	565,50	3041 2350
1970	1700x600	4	500	601,00	3041 2342	665,00	3041 2351
1970	1700x800	4	500	723,00	3041 2343	774,50	3041 2352
2470	1700x400	4	500	501,00	3041 2344	586,50	3041 2353
2470	1700x600	4	500	622,50	3041 2345	686,50	3041 2354
2470	1700x800	4	500	744,00	3041 2346	796,00	3041 2355
2970	1700x400	4	500	521,50	3041 2347	607,00	3041 2356
2970	1700x600	4	500	643,00	3041 2348	707,00	3041 2357
2970	1700x800	4	500	764,50	3041 2349	816,00	3041 2358
1970	2000x400	4	500	532,50	3040 4600	626,50	3041 2359
1970	2000x600	4	500	669,00	3040 4601	739,00	3041 2360
1970	2000x800	4	500	808,00	3040 4602	862,00	3041 2361
2470	2000x400	4	500	554,00	3040 4603	648,00	3041 2362
2470	2000x600	4	500	690,50	3040 4604	760,50	3041 2363
2470	2000x800	4	500	829,50	3040 4605	883,50	3041 2364
2970	2000x400	4	500	574,50	3040 4606	668,00	3041 2365
2970	2000x600	4	500	710,50	3040 4607	781,00	3041 2366
2970	2000x800	4	500	849,50	3040 4608	903,50	3041 2367
1970	2500x400	4	400	621,00	3040 4609	728,00	3041 2368
1970	2500x600	4	400	788,00	3040 4610	862,00	3041 2369
1970	2500x800	4	400	949,50	3040 4611	1008,00	3041 2370
2470	2500x400	4	400	642,50	3040 4612	749,50	3041 2371
2470	2500x600	4	400	809,50	3040 4613	883,50	3041 2372
2470	2500x800	4	400	971,00	3040 4614	1029,00	3041 2373
2970	2500x400	4	400	662,50	3040 4615	770,00	3041 2374
2970	2500x600	4	400	829,50	3040 4616	904,00	3041 2375
2970	2500x800	4	400	991,00	3040 4617	1049,00	3041 2376
				(B245)		(B245)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

META MINI-RACK Weitspannregal

META

Die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut

- Grund- und Anbauregale, Oberfläche verzinkt
- Rahmen und Ausfachung verzinkt
- Kunststoffbeschichtete Ausführung in RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage lieferbar.
- Einlegeboden: Spanplatte V20/E1-Natur oder Stahlpaneel
- Rahmenhöhen von 2200 mm bis 3000 mm
- Rahmentiefen von 650 bis 1050 mm
- Einfache Regalmontage
- Fachlast bei Regalbreite 1400, 1800 und 2200 mm = bis 600 kg möglich
- Fachlast bei Regalbreite 2600 mm = bis 490 kg
- Feldlast bis 4600 kg möglich (Bei gleichmäßig verteilter Last).

Planmaße:
Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

REGAL INSPEKTION 1x JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN

Info siehe Seite 2/3.

bis 490 kg Fachlast bei Regalbreite 2600 mm.

bis 600 kg Fachlast bei Regalbreite 1400, 1800, 2000 mm.



TIPP

Sicherheitshinweis:
Kippsicherung bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 4 : 1 vorgeschrieben.
2 St. Bodenanker je Rahmen!

Regalhöhe 2200 mm • 3 Fachböden

		mit Spanplatten				mit Stahlpaneelen			
		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
Maße Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1400x 650	4350	545,50	3040 1801	468,00	3041 1801	547,00	3040 1840	469,00	3041 1840
1400x 800	4350	599,00	3040 1804	518,50	3041 1804	588,00	3040 1843	507,00	3041 1843
1400x1050	4350	687,00	3040 1807	601,00	3041 1807	675,50	3040 1846	589,00	3041 1846
1800x 650	3200	632,00	3040 1810	554,50	3041 1810	619,00	3040 1849	559,00	3041 1849
1800x 800	3200	699,50	3040 1813	618,50	3041 1813	690,00	3040 1852	609,00	3041 1852
1800x1050	3200	810,50	3040 1816	724,50	3041 1816	802,00	3040 1855	715,50	3041 1855
2200x 650	2750	765,00	3040 1819	687,00	3041 1819	776,00	3040 1858	698,00	3041 1858
2200x 800	2750	846,00	3040 1822	765,00	3041 1822	838,00	3040 1861	757,00	3041 1861
2200x1050	2750	976,50	3040 1825	890,50	3041 1825	971,00	3040 1864	884,50	3041 1864
2600x 650	2500	875,50	3040 1828	798,00	3041 1828	887,50	3040 1867	809,50	3041 1867
2600x 800	2500	968,50	3040 1831	887,50	3041 1831	961,50	3040 1870	880,50	3041 1870
2600x1050	2500	1123,00 (B245)	3040 1834	1037,00 (B245)	3041 1834	1119,00 (B245)	3040 1873	1033,00 (B245)	3041 1873

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

META

Regalhöhe 2500 mm • 4 Fachböden

		mit Spanplatten				mit Stahlpaneele			
		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
									
Maße Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1400x 650	4350	695,50	3040 1802	608,00	3041 1802	697,00	3040 1841	609,00	3041 1841
1400x 800	4350	766,00	3040 1805	675,00	3041 1805	751,50	3040 1844	660,00	3041 1844
1400x1050	4350	882,50	3040 1808	784,50	3041 1808	867,00	3040 1847	768,50	3041 1847
1800x 650	3200	811,00	3040 1811	723,50	3041 1811	817,00	3040 1850	729,50	3041 1850
1800x 800	3200	900,00	3040 1814	808,50	3041 1814	887,00	3040 1853	795,50	3041 1853
1800x1050	3200	1047,00	3040 1817	949,50	3041 1817	1036,00	3040 1856	937,50	3041 1856
2200x 650	2750	988,00	3040 1820	900,00	3041 1820	1002,00	3040 1859	914,50	3041 1859
2200x 800	2750	1095,00	3040 1823	1004,00	3041 1823	1085,00	3040 1862	993,00	3041 1862
2200x1050	2750	1268,00	3040 1826	1171,00	3041 1826	1261,00	3040 1865	1163,00	3041 1865
2600x 650	2500	1136,00	3040 1829	1048,00	3041 1829	1151,00	3040 1868	1063,00	3041 1868
2600x 800	2500	1259,00	3040 1832	1167,00	3041 1832	1249,00	3040 1871	1157,00	3041 1871
2600x1050	2500	1463,00	3040 1835	1366,00	3041 1835	1459,00	3040 1874	1360,00	3041 1874
		(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 3000 mm • 5 Fachböden

		mit Spanplatten				mit Stahlpaneele			
		Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
									
Maße Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1400x 650	4350	861,00	3040 1803	755,50	3041 1803	852,50	3040 1842	752,00	3041 1842
1400x 800	4350	948,50	3040 1806	838,50	3041 1806	918,50	3040 1845	814,50	3041 1845
1400x1050	4350	1092,00	3040 1809	975,00	3041 1809	1060,00	3040 1848	949,00	3041 1848
1800x 650	3200	1005,00	3040 1812	900,00	3041 1812	1003,00	3040 1851	902,00	3041 1851
1800x 800	3200	1116,00	3040 1815	1006,00	3041 1815	1088,00	3040 1854	984,00	3041 1854
1800x1050	3200	1298,00	3040 1818	1181,00	3041 1818	1271,00	3040 1857	1160,00	3041 1857
2200x 650	2750	1226,00	3040 1821	1121,00	3041 1821	1234,00	3040 1860	1134,00	3041 1860
2200x 800	2750	1360,00	3040 1824	1250,00	3041 1824	1335,00	3040 1863	1231,00	3041 1863
2200x1050	2750	1574,00	3040 1827	1458,00	3041 1827	1552,00	3040 1866	1442,00	3041 1866
2600x 650	2500	1411,00	3040 1830	1306,00	3041 1830	1420,00	3040 1869	1320,00	3041 1869
2600x 800	2500	1564,00	3040 1833	1454,00	3041 1833	1541,00	3040 1872	1436,00	3041 1872
2600x1050	2500	1818,00	3040 1836	1701,00	3041 1836	1799,00	3040 1875	1689,00	3041 1875
		(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Zusatzböden

	Spanplatte Zusatzboden		Stahlpaneele Zusatzboden	
Maße Breite x Tiefe mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1400x 650	130,00	3041 1876	130,50	3041 1888
1400x 800	146,00	3041 1877	142,00	3041 1889
1400x1050	171,50	3041 1878	167,50	3041 1890
1800x 650	159,00	3041 1879	160,50	3041 1891
1800x 800	179,50	3041 1880	176,00	3041 1892
1800x1050	213,00	3041 1881	210,00	3041 1893
2200x 650	203,00	3041 1882	206,50	3041 1894
2200x 800	228,00	3041 1883	225,50	3041 1895
2200x1050	268,00	3041 1884	266,00	3041 1896
2600x 650	240,00	3041 1885	244,00	3041 1897
2600x 800	269,00	3041 1886	266,50	3041 1898
2600x1050	317,00	3041 1887	315,50	3041 1899
	(B245)		(B245)	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

META MULTIPAL S Großfachregal

Beste Ordnung und Übersicht in Lager und Werkstatt

- Höhere Tragkraft und Aufnahmekapazität als Weitspannregale
- Zuverlässiger Korrosionsschutz durch verzinkte oder kunststoffbeschichtete Oberfläche
- Schnelle Montage – die Regalrahmen werden verschraubt, alle weiteren Teile zusammengesteckt
- Lieferbar in den Breiten 1825 mm, 2225 mm, 2700 mm
- Ausführung:
  Ständer: zerlegt
- Oberfläche:
  Ständer: verzinkt, Holme: RAL 2001 rotorange

Planmaß & Lastangaben
Gesamtbreite:
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe: Rahmentiefe
Feldlast: bis max. 9700 kg bei Fachhöhen ≤ 1000 mm, höhere Feldlast auf Anfrage
Fachlast: max. 2400 kg

Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last auf mindestens 4 Regalfelder und 2 Holmpaare.
Achtung: Stahlpaneelböden sind zur Lagerung von Paletten nicht geeignet.



META

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info siehe Seite 2/3.

Ständertyp: 85/20 (Details finden Sie auf der 2/64).



max. 2400 kg


Grundregal


Anbauregal

Zusatzboden**

Regalhöhe mm	Bodenmaße BxT mm	Bodenanzahl	Feldlast* kg	Fachlast kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2200	1825x 800	3	6700	1800	973,00	3040 2545	838,50	3040 2557	234,50	3040 2569
2700	1825x 800	4	8900	1800	1263,00	3040 2546	1100,00	3040 2558	234,50	3040 2569
3300	1825x 800	5	9700	1800	1554,00	3040 2547	1363,00	3040 2559	234,50	3040 2569
2200	1825x1100	3	6700	1800	1165,00	3040 2548	1024,00	3040 2560	294,50	3040 2570
2700	1825x1100	4	8900	1800	1516,00	3040 2549	1347,00	3040 2561	294,50	3040 2570
3300	1825x1100	5	9700	1800	1870,00	3040 2550	1671,00	3040 2562	294,50	3040 2570
2200	2225x 800	3	5700	1900	1077,00	3040 2551	942,00	3040 2563	269,00	3040 2571
2700	2225x 800	4	7600	1900	1400,00	3040 2552	1238,00	3040 2564	269,00	3040 2571
3300	2225x 800	5	8600	1700	1726,00	3040 2553	1535,00	3040 2565	269,00	3040 2571
2200	2225x1100	3	5700	1900	1306,00	3040 2554	1165,00	3040 2566	341,00	3040 2572
2700	2225x1100	4	7600	1900	1704,00	3040 2555	1534,00	3040 2567	341,00	3040 2572
3300	2225x1100	5	8600	1700	2105,00	3040 2556	1906,00	3040 2568	341,00	3040 2572
2200	2700x 800	3	8800	2400	1297,00	3041 1425	1158,00	3041 1463	339,00	3041 1483
2700	2700x 800	4	9600	2400	1692,00	3041 1427	1525,00	3041 1465	339,00	3041 1483
3300	2700x 800	5	9700	1900	2088,00	3041 1429	1894,00	3041 1467	339,00	3041 1483
2200	2700x1100	3	8800	2400	1561,00	3041 1431	1416,00	3041 1469	422,50	3041 1485
2700	2700x1100	4	9600	2400	2042,00	3041 1433	1868,00	3041 1471	422,50	3041 1485
3300	2700x1100	5	9700	1900	2526,00	3041 1435	2322,00	3041 1473	422,50	3041 1485
					(B245)		(B245)		(B245)	

* Bei gleichmäßig verteilter Last.
** Zusatzboden bestehend aus: Stahlpaneelen, Holmen, Sicherungsgriffen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Fachbodenregal SCHULTE Green

NEU

SCHULTE

- **Innovation**
  100% CO_2-kompensiert, nachhaltig in Deutschland produziert.
- **Einseitig nutzbar**
  T-Profil-Rahmen vormontiert.
  Aussteifung durch Kreuzstrebe.
- **Widerstandsfähige Oberfläche**
  Alle Regalteile mit verzinkter Oberfläche.
- **MULTIplus150 Fachboden**
  Mit 25 mm Fachbodenkante.
  Traglast 150 kg.
  Im Raster von 25 mm verstellbar.
- **Lieferumfang**
  Grund-/Anbauregal Set inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden im umweltfreundlich im Karton.
- **Optionales Zubehör**
  Zusatzfachböden (2er-Pack), inkl. 8 Fachbodenträgern.

TOP

Schneller und einfacher Aufbau durch Stecken der Fachböden.

GARANTIE 5

GARANTIE 10

Nachkauf-garantie



Paketdienstfähig

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Grundfeld €	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld €	Anbaufeld Bestell-Nr.	Fachboden MULTIplus 150, 2er-Pack €	Fachboden MULTIplus 150, 2er-Pack Bestell-Nr.
1000	400	2000	150	1,3	208,50 (B249)	3010 1437	156,00 (B249)	3010 1439	53,50 (B249)	3010 1441
1000	500	2000	150	1,3	226,50	3010 1443	166,50	3010 1444	59,20	3010 1445
1000	600	2000	150	1,3	244,50	3010 1446	178,50	3010 1447	65,60	3010 1448

Palettenregal





Fachwerk Traversen Stützen

Info siehe Seite 2/3.

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregales

SCHULTE

- **Außenständer:** Bei Gängen und Verkehrswegen müssen diese mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern.
- **Durchfahrten und Überbauten:** Diese müssen mit einer geschlossenen Ebene wie z. B. einem Gitterrost, einer Drahtgitterauflage oder einer Spanplatte versehen sein.
- **Lichte Durchgangshöhe:** mindestens 2200 mm
- **Durchschubsicherungen:** Bei einem kleineren Abstand als 100 mm zwischen den Paletten im Doppelregal sind diese einzusetzen.
- **Rammschutzecken:** Gemäß DGVU-Regel 108-007(BGR 234) müssen diese bei Außenständern und Durchfahrten angebracht werden.
- **Einzelregale frei im Raum stehend und Verkehrsflächen:** Gegen Herabfallen von Lagergut sind diese rückseitig mit Gitterrückwänden auszustatten.
- **Bodenbeschaffenheit zur Aufstellung der Regale:** Die Betongüte sollte mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2) und die Betonstärke mindestens 200 mm betragen.
- **Traglastschilder:** sind an jeder Regalanlage anzubringen. Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last.
- **Ab 7500 mm Oberkante Lagergut:** Ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen
- **Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last bei einer Innenaufstellung** Erdbebenlasten, Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat erfragt werden.

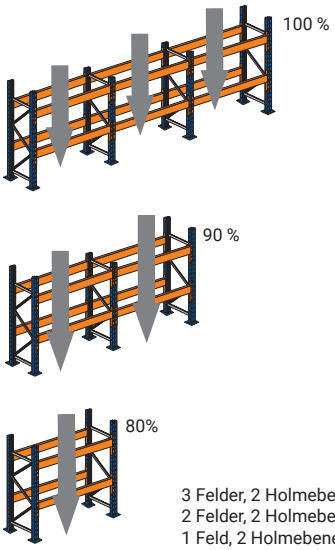

3 Felder, 2 Holmebenen = 100 %
2 Felder, 2 Holmebenen = 90 %
1 Feld, 2 Holmebenen = 80 %

TIPP

Die Belastungstabelle Feldlast verringert sich bei weniger Feldern. Den Werten der Belastungstabelle liegen 3 Regalfelder mit je mindestens 2 Holmebenen zugrunde. Werden weniger Felder aufgestellt, reduzieren sich die Belastungswerte.

Belastungstabellen für Rahmentypen
Feldlastangaben nur gültig für mindestens 3 Regalfelder und 2 Holmebenen, nach DIN EN 15512:2020

Rahmentyp S610-M18-U/max. Feldlast

Fachhöhe	2 Holmebenen	3 Holmebenen	4 Holmebenen	5 Holmebenen	6 Holmebenen
1000 mm	5190 kg	6555 kg	7045 kg	7360 kg	7620 kg
1300 mm	5320 kg	6325 kg	6695 kg	6945 kg	auf Anfrage
1500 mm	5395 kg	6150 kg	6475 kg	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 mm	5180 kg	5370 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2500 mm	3985 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Rahmentyp S625-A18/max. Feldlast

Fachhöhe	2 Holmebenen	3 Holmebenen	4 Holmebenen	5 Holmebenen	6 Holmebenen
1000 mm	6930 kg	8695 kg	9370 kg	9780kg	10135 kg
1300 mm	7045 kg	8670 kg	9285 kg	9475 kg	auf Anfrage
1500 mm	7100 kg	8630 kg	9190 kg	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 mm	7130 kg	8020 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2500 mm	6630 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Rahmentyp S635-B20/max. Feldlast

Fachhöhe	2 Holmebenen	3 Holmebenen	4 Holmebenen	5 Holmebenen	6 Holmebenen
1000 mm	8570 kg	11125 kg	12065 kg	12690 kg	12960 kg
1300 mm	8605 kg	10965 kg	11880 kg	11910 kg	auf Anfrage
1500 mm	8640 kg	10905 kg	11505 kg	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 mm	8685 kg	10120 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2500 mm	8595 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Rahmentyp S645-B25/max. Feldlast

Fachhöhe	2 Holmebenen	3 Holmebenen	4 Holmebenen	5 Holmebenen	6 Holmebenen
1000 mm	10825 kg	14520 kg	15870 kg	16745 kg	16640 kg
1300 mm	10850 kg	14145 kg	15325 kg	15440 kg	auf Anfrage
1500 mm	10910 kg	13975 kg	14760 kg	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 mm	10980 kg	12770 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2500 mm	10845 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Palettenregal

- **Grundregal bestehend aus:**
  2 Rahmen
  4 bzw. 6 Holmen
  8 Bodenankern
  4 Nivellierplatten 2 mm
- **Anbauregal bestehend aus:**
  1 Rahmen
  4 bzw. 6 Holmen
  4 Bodenankern
  2 Nivellierplatten 2 mm

SCHULTE

ORANGE
Traversen

BLAU
Stützen

GARANTIE 3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

INSPEKTION REGAL 1x

Info siehe Seite 2/3.

TIPP

Die Belastungstabelle mit den Feldlasten finden Sie auf 2/54.



Komplettregal Typ LEICHT für Palettengewicht bis 500 kg

- **Außenmaße** (BxTxH): 5648x1100x3000 mm
  3 Ständer 3000x1100 mm.
  8 Holme 2700 mm.
- **Fachlast bis 1545 kg**

Fachlast bis 1545 kg

€	Bestell-Nr.
1012,00 (B249)	3049 4530

Komplettregal Typ MITTELSCHWER für Palettengewicht bis 800 kg

- **Außenmaße** (BxTxH): 5648x1100x3000 mm
  3 Ständer 3000x1100 mm.
  8 Holme 2700 mm.
- **Fachlast bis 2463 kg**

Fachlast bis 2463 kg

€	Bestell-Nr.
1057,00 (B249)	3049 4531

Komplettregal, Längseinlagerung, Regaltiefe 1100 mm

Maße BxTxH mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachlast kg	Stellplätze inkl. Bodenlagerung	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
1825x1100x3000	1041	2082	6	530,50	3049 4541	350,50	3049 4550
2700x1100x3000	515	1545	9	596,00	3049 4542	416,00	3049 4551
2700x1100x3000	821	2463	9	618,50	3049 4543	438,50	3049 4552
1825x1100x3500	1041	2082	6	580,00	3049 4544	375,00	3049 4553
2700x1100x3500	515	1545	9	645,50	3049 4545	440,50	3049 4554
2700x1100x3500	821	2463	9	668,00	3049 4546	463,00	3049 4555
1825x1100x4500	1041	2082	8	840,00	3049 4547	547,50	3049 4556
2700x1100x4500	515	1545	12	938,50	3049 4548	646,00	3049 4557
2700x1100x4500	821	2463	12	972,00 (B249)	3049 4549	679,50 (B249)	3049 4558

SCHULTE

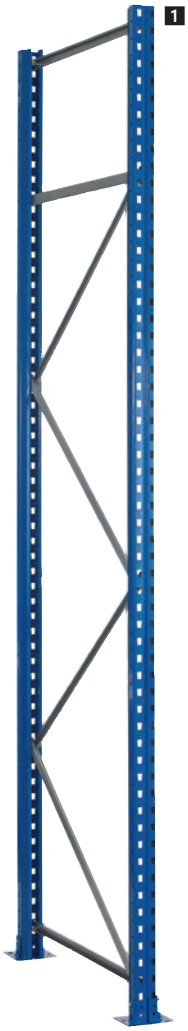
1


2 Holm LNS


2 Holm EGN

Palettenregal

1 Rahmen, inklusive Zubehör

- Holme im 50-mm-Raster höhenverstellbar
- **Lieferumfang:**
  2 Stützen, Fachwerk, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Nivellierplatten 2 mm.

Rahmenhöhe mm	Stützenbreite mm	Typ	Rahmentiefe 800 mm €	Rahmentiefe 800 mm Bestell-Nr.	Rahmentiefe 1100 mm €	Rahmentiefe 1100 mm Bestell-Nr.
2000	76	S610-M18-U	133,00	3049 4570	139,00	3049 4580
2500	76	S610-M18-U	154,50	3049 4571	162,50	3049 4581
3000	76	S610-M18-U	172,50	3049 4572	180,00	3049 4582
3500	76	S610-M18-U	196,00	3049 4573	205,00	3049 4583
4000	100	S625-A18	255,50	3049 4574	268,50	3049 4584
4500	100	S625-A18	280,00	3049 4575	292,50	3049 4585
5000	100	S625-A18	305,00	3049 4528	319,00	3049 4532
5500	100	S645-B25	453,00	3049 4576	466,50	3049 4586
6000	100	S645-B25	491,00	3049 4577	505,50	3049 4587

Auf Anfrage: Rahmenhöhen bis 12 m lieferbar.

(B249) (B249)

2 Holme Kastenprofil

- Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen
- Inklusive 2 Sicherungsstiften

Hinweis: Alle Holme werden nur paarweise geliefert.

Länge mm	Tragkraft je Paar in kg	Holmhöhe mm	Profiltyp	VE Stück	€/St.	Bestell-Nr.
1350	2090	80	LNS-DUO 80x50x1,5	2	30,70	3049 4512
1825	2082	100	LNS-DUO 100x50x1,5	2	42,50	3049 4513
2225	3077	120	LNS-DUO 120x50x1,5	2	57,20	3049 4514
2700	1545	100	LNS-DUO 100x50x1,5	2	58,90	3049 4515
2700	2463	110	LNS-DUO 110x50x1,5	2	64,50	3049 4516
2700	3072	120	EGN-DUO 120x50x1,5	2	80,70	3049 4517
3600	3322	150	EGN-DUO 150x50x1,5	2	116,50	3049 4518
3600	4000*	165	EGN-DUO 165x50x1,8	2	140,00	3049 4519

***Nur in Verbindung nit Rahmen S645-B25.**

(B249)

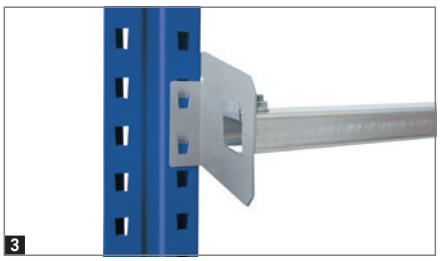
3

3 Durchschubsicherung mit Schrauben

- Verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten
- Palettenüberstand 75 mm für Doppel- und Einfachregale

Holmlänge mm	€/St.	Bestell-Nr.
1825	28,30	3049 4157
2700	35,00	3049 4158
3600	47,00	3049 4159

(B249)

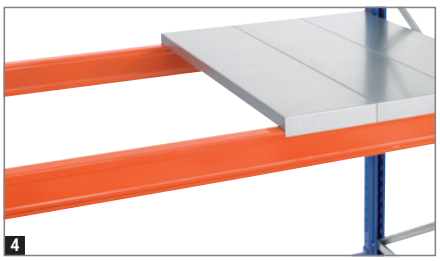
4

4 Stahlpaneele, glatt, verzinkt, 300 mm breit

Regaltiefe mm	Paneelstärke mm	Belastbarkeit pro Paneel kg	€/St.	Bestell-Nr.
1100	1,25	250	33,50	3049 3416
800	1,25	300	27,30	3049 3417
1100	1,5	320	38,60	3049 3418

(B249)

Für Fachbreite 1825 mm sind 6 Stück erforderlich (5x300 mm + 1x 325 mm).
Für Fachbreite 2700 mm sind 9 Stück erforderlich (9x300 mm).
Für Fachbreite 3600 mm sind 12 Stück erforderlich (12x300 mm).

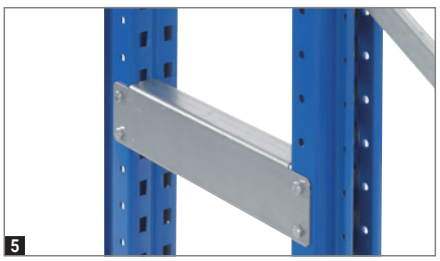
5

5 Distanzstück für Doppelregale

- Verzinkt

Länge mm	€/St.	Bestell-Nr.
200	4,96	3049 3427
300	6,00	3049 3428
400	7,10	3049 3429
500	8,10	3049 3430

(B249)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

6 Rammschutz

- **Farbe:** gelb/schwarz
- **Lieferumfang:** inkl. 4 Schraubanker, Sicherheitsfarben

Ausführung	Höhe mm	€/St.	Bestell-Nr.
L-Form	400	50,20	3049 3425
U-Form	400	68,00	3049 3426

(B249)



6 L-Form



6 U-Form

7 Rammschutzwand

- **Zum Schutz der Regalstirnseiten**
- **Farbe:** gelb/schwarz
- **Wahlweise** für Einfach- oder Doppelregal
- **Lieferumfang:** inkl. Rammschutzecken, Schraubankern und Schrauben

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
Einfachregal	800	400	180,50	3049 3480
Einfachregal	1100	400	189,00	3049 3481
Doppelregal	2x 800	400	322,00	3049 3482
Doppelregal	2x1100	400	340,50	3049 3483

(B249)

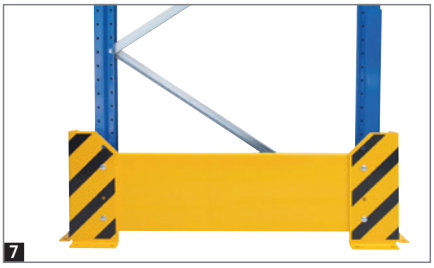

7



8

8 Stützenschutz für Rahmenständer

- **Farbe:** blau
- **Lieferumfang:** Inkl. 4 Schrauben

für Rahmen	Höhe mm	€/St.	Bestell-Nr.
S610-M18-U	800	66,00	3049 3431

(B249)

9 Container-Auflagen, mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung

- Für Gitterboxen, Behälter u. Ä.

Regaltiefe mm	für Holme 50 mm €/Set	Bestell-Nr.
1100	74,20	3049 1366
800	65,60	3049 1367

(B249)

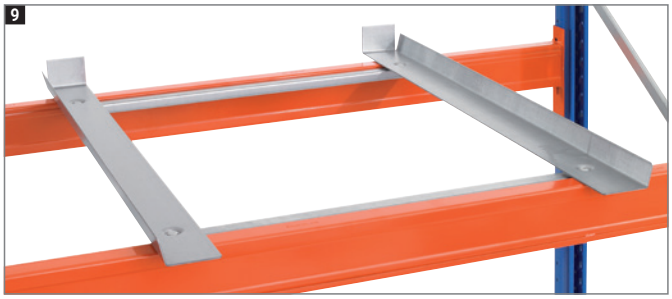

9

10 Tiefenauflage, glatte Ausführung

- Für die Querlagerung von Paletten usw.

Regaltiefe mm	Tragkraft kg/Paar	€/Paar	Bestell-Nr.
1100	946	34,30	3049 4100
800	1352	27,70	3049 4101

(B249)

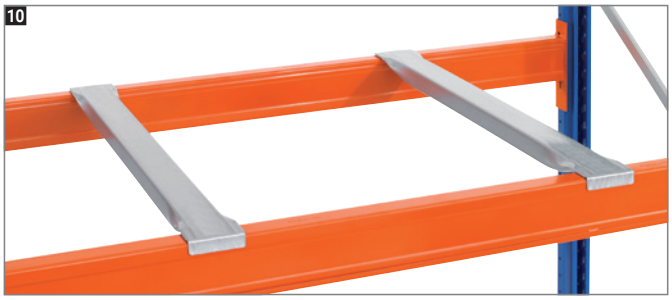

10

11 Tiefenauflage mit aufgestellter Lasche

- Zur Auflage von Spanplatten

Regaltiefe mm	Tragkraft kg/Paar	€/Paar	Bestell-Nr.
1100	946	37,00	3049 4102
800	1352	30,30	3049 4103

(B249)

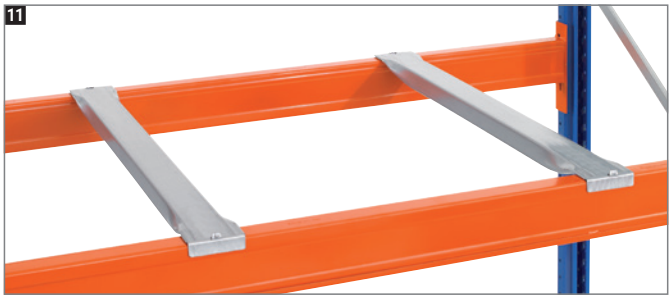

11

12 Bodenanker für Ständerrahmen

- Verzinkt, zur Bodenbefestigung

Maße LxØ mm	€	Bestell-Nr.
110x12	2,43	3049 4104

(B249)



12

13 Unterlegbleche

- 2 mm, verzinkt, für Ständerrahmen

Materialstärke mm	€	Bestell-Nr.
2	2,19	3049 3451

(B249)



13

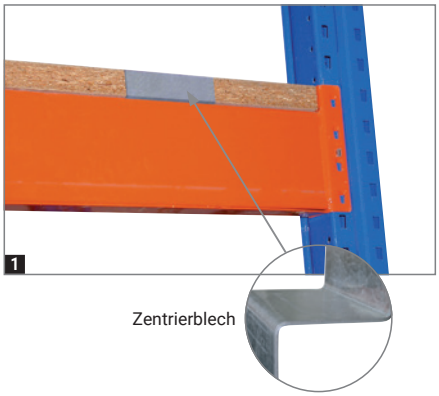

1 Spanplatten-Ebenen, aufgelegt, 38 mm stark

- **Zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen**
  Spanplatten für Holme 3600 mm werden segmentiert geliefert.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Zentrierblech gegen Verschieben der Spanplatte.

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Zentrierbleche	€	Bestell-Nr.
800	1825	1378	4	97,70	3049 4105
800	2700	2045	4	141,50	3049 4106
800	3600	2732	8	193,50	3049 3436
1100	1825	909	4	132,00	3049 4107
1100	2700	1350	4	192,00	3049 4108
1100	3600	1803	8	261,00	3049 3437

(B249)



Zentrierblech, einzeln

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 50-mm-Holme	2,93	3049 3454

(B249)

2 Spanplatten-Ebenen, versenkt, 38 mm stark

- Inkl. Tiefenauflage
- **Für Holme mit einer Tiefe von 50 mm**

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Tiefenauflagen	€	Bestell-Nr.
800	2700	2009	4	244,00	3049 1372
800	3600	2822	6	346,50	3049 1373
1100	2700	2762	4	295,00	3049 1374
1100	3600	3881	6	415,00	3049 1375

(B249)



Abstandhalter zur Befestigung am Rahmen.



3 Gitterrückwand blau, verzinkt

- **Zur Absicherung**
  Gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und in Arbeitsbereichen.
  Masche 50x50x3 mm.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Abstandshalter 150 mm, zur Rückseiten-Befestigung am Rahmen.
- **Farbe**
  Rahmen blau, Maschengitter verzinkt.

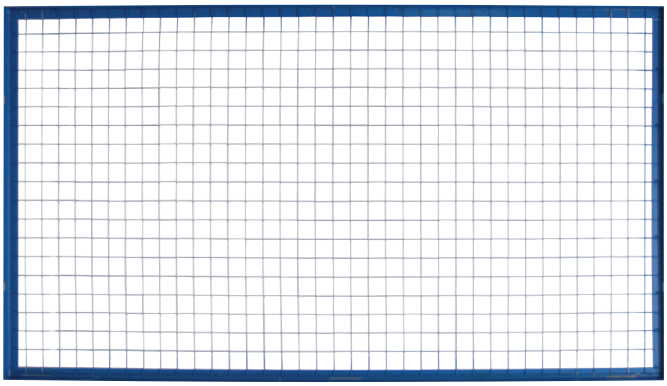

Feldbreite mm	Gitterhöhe mm	€	Bestell-Nr.
1825	1000	159,50	3049 3444
1825	1500	207,00	3049 3445
2700	1000	220,50	3049 3446
2700	1500	328,50	3049 3447
3600	1000	305,50	3049 3448
3600	1500	436,50	3049 3449

(B249)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

SCHULTE

Palettenregale-Gitterroste

- **Feuerverzinkte Qualität**
  Zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen.
  Sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme.
- **Maschenweite:** 60x40 mm
- **Außenkante:** 50 mm
- **Info:** segmentierte Lieferung

TOP

Info!
Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Tragkraft der eingesetzten Holmpaare nicht überschritten werden.

4 Gitterroste, aufgelegt

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	€	Bestell-Nr.
800	1825	1460	2	182,00	3049 4109
800	2700	2160	3	273,00	3049 4110
800	3600	2880	4	363,50	3049 4111
1100	1825	2000	2	205,00	3049 4112
1100	2700	3000	3	307,50	3049 4113
1100	3600	3960	4	410,00	3049 4114

(B249)

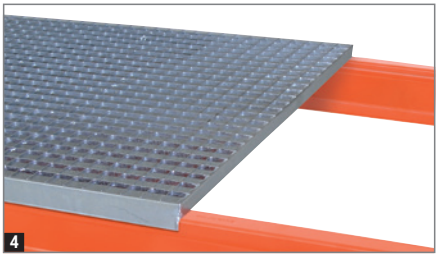

5 Gitterrost holmbündig, eingelegt für Holme mit einer Tiefe von 50 mm

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	€	Bestell-Nr.
800	2700	2160	3	274,00	3049 4115
800	3300	2640	3	317,00	3049 4116
800	3600	2880	4	365,50	3049 4117
1100	2700	3000	3	307,50	3049 4118
1100	3300	3600	3	459,00	3049 4119
1100	3600	3960	4	410,00	3049 4120

(B249)



6 Drahtgitterauflage

- **Feuerverzinkte Qualität**
  Sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme.
- **Info:** segmentierte Lieferung für eine Holmebene

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Für Holmbreite mm	Maschengröße mm	Fachlast kg/Ebene	€	Bestell-Nr.
1100	2700	50	40X106	1035	142,50	3049 4180
1100	3600	50	40X106	1380	190,00	3049 4181

(B249)

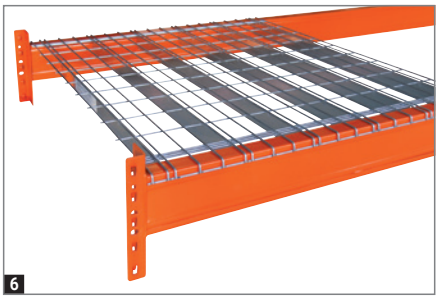

Elektro-Hochhubwagen
finden Sie auf der 3/94.



META



Info siehe Seite 2/3.

META MULTIPAL ist die ideale Lösung für rationelle, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfüllen alle Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses in der Lagerpraxis.

- Einzel-Fachlasten bis max. 4 t, auf Anfrage bis max. 5 t
- Feldlasten bis max. 12 t, höhere Feldlasten bis 25 t auf Anfrage
- Holme im Raster 50 mm einhängbar
- **META MULTIPAL** ist ein gütegesichertes Produkt nach RAL-RG 614/2
- Bei den Belastungsangaben für Ständer und Holme sind die jeweiligen Angaben über Anzahl der Felder, Höhe der Regale und Anordnung der Holme (Holmebenen und Fachhöhen) zu berücksichtigen. Bei Abweichungen von den vordefinierten Angaben verändern sich die Belastungsangaben und müssen von META individuell ausgelegt werden.

Auswahl Ständer/Holme:
1. Bestimmen der Fachlast
2. Berechnen der Feldlast aus der Summe der Fachlasten
3. Auswahl des Ständers aus Feldlast und Fachhöhe
4. Auswahl der Holme aus Ständertyp und Fachlast

- **Sicherheitshinweis:** Ladungsmaße können die Nennmaße überschreiten!
- Hubhöhe Bedienungsgerät: Oberkante oberster Holm plus 200 mm
- Die Feldlastangabe bezieht sich auf Einheiten, die aus einem Grundfeld und mindestens 3 Aufbaufeldern bestehen und mindestens 3 Holmpaare pro Feld aufweisen

Abminderung der Belastwerte für Holme und Ständer bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!

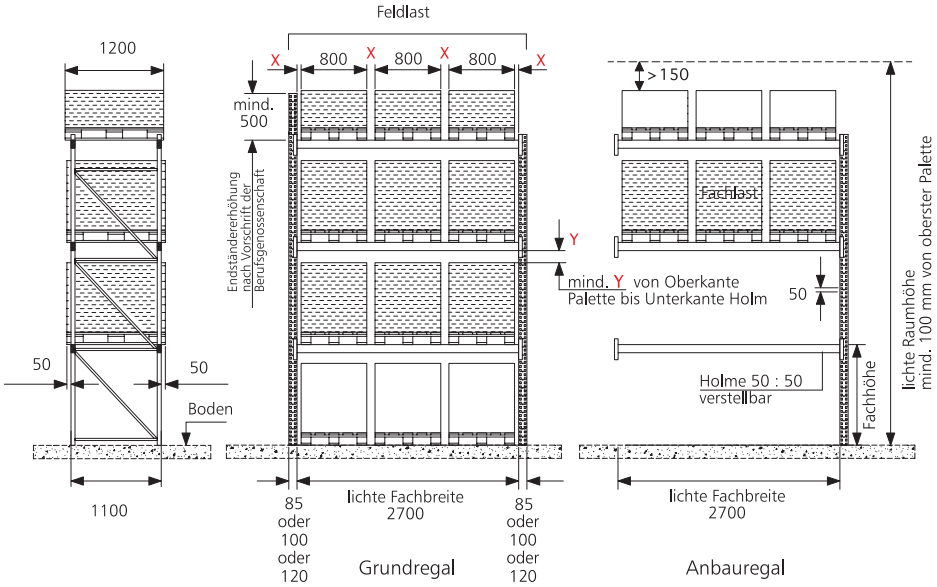

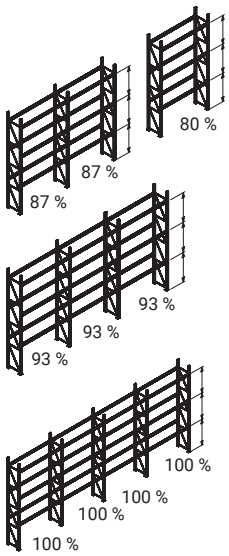

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

META MULTIPAL Komplettregale

- **Für leichte bis mittelschwere Lasten**
  Modernes Palettenregalsystem für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut.
  Längs- oder Quereinlagerung möglich.
  4-Haken-Agraffe im 50-mm-Raster höhenverstellbar.
- **Robuste Bauart mit hoher Tragfähigkeit**
  Geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität.
  Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden.
  Ständer verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010 enzianblau; **Holme in RAL 2001 rotorange.**
  Feldlast: bis max. 8820 kg (abhängig von der Konfiguration vgl. Tabelle unten).
  Fachlast: bis max. 2970 kg (abhängig von der Konfiguration vgl. Tabelle unten).

- **Grundregal**
  2 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot.
- **Anbauregal**
  1 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot.
- **Gesamtbreite**
  Grundregal = Holmlänge + 170 mm
  Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
- **Gesamttiefe** = Rahmentiefe
  Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei Einsatz von mind. 2 Holmpaaren.

META

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info siehe Seite 2/3.

Rammschutzecken finden Sie auf der 2/68.





Komplettregal Typ LEICHT

- **Fachlasten bis zu 1480 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)**
- **Außenmaße** (BxTxH): 5655x1100x3300 mm
  3 Ständer 3300x1100 mm.
  8 Holme 2700 mm.

€	Bestell-Nr.
1170,00	3041 2452
(B245)	

Komplettregal Typ MITTELSCHWER

- **Fachlasten bis zu 2350 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)**
- **Außenmaße** (BxTxH): 5655x1100x3300 mm
  3 Ständer 3300x1100 mm.
  8 Holme 2700 mm.

€	Bestell-Nr.
1286,00	3041 2453
(B245)	

META MULTIPAL Komplettregale

- **Für leichte bis mittelschwere Lasten**
  Modernes Palettenregalsystem für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut.
  Längs- oder Quereinlagerung möglich.
  4-Haken-Agraffe im 50-mm-Raster höhenverstellbar.
- **Robuste Bauart mit hoher Tragfähigkeit**
  Geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität.
  Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden.
  Ständer verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010 enzianblau;
  Holme in RAL 2001 rotorange.
  Feldlast: bis max. 8820 kg
  (abhängig von der Konfiguration vgl. Tabelle unten).
  Fachlast: bis max. 2970 kg
  (abhängig von der Konfiguration vgl. Tabelle unten).
- **Grundregal**
  2 Ständer inkl. Bodenanker,
  Holme gemäß Angebot.
- **Anbauregal**
  1 Ständer inkl. Bodenanker,
  Holme gemäß Angebot.
- **Gesamtbreite**
  Grundregal = Holmlänge + 170 mm
  Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
- **Gesamttiefe** = Rahmentiefe
  Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max.
  Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.

META

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.



verzinkt
Ständer

RAL 2001
Holme

Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!

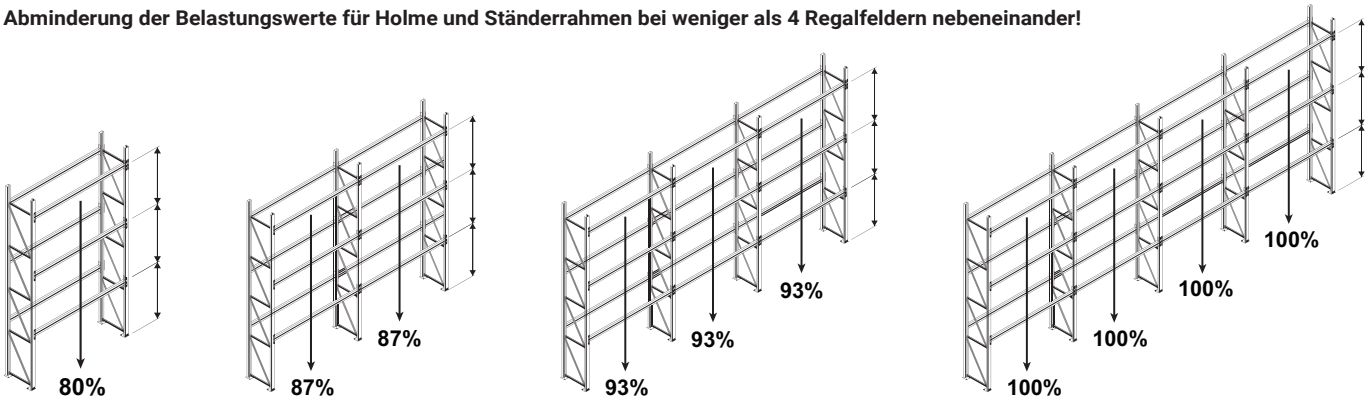

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

META

META MULTIPAL Komplettregale für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 3 Lagerebenen[1)]

3 Lagerebenen
Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze



Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Anbaufeld
1 Feld je 1825 mm
6 Palettenplätze



Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze



Anbaufeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

Maße BxTxH mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
1825x1100x2700	1120	1000	800	2240	4480	6	579,00	3042 3086	424,00	3042 3007
2700x1100x2700	490	1000	800	1480	2960	9	626,50	3042 2850	453,00	3042 2931
2700x1100x2700	780	1000	800	2350	4700	9	684,50	3042 2852	511,00	3042 2932
2700x1100x2700	990	1000	800	2970	5940	9	713,50	3042 2914	540,50	3042 2933
1825x1100x3300	1100	1400	1200	2210	4420	6	639,00	3042 3087	435,50	3042 3152
2700x1100x3300	480	1400	1200	1440	2880	9	686,50	3042 2853	483,00	3042 2962
2700x1100x3300	780	1400	1200	2340	4680	9	744,50	3042 2915	541,00	3042 2963
2700x1100x3300	980	1400	1200	2930	5860	9	773,50	3042 2916	570,50	3042 2934
1825x1100x4400	1080	1950	1750	2170	4340	6	763,50	3042 3088	498,00	3042 3153
2700x1100x4400	470	1950	1750	1400	2800	9	811,00	3042 2918	545,50	3042 2965
2700x1100x4400	770	1950	1750	2320	4640	9	869,00	3042 2919	603,50	3042 2966
2700x1100x4400	960	1950	1750	2890	5780	9	898,50	3042 2920	632,50	3042 2935
							(B245)		(B245)	

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

META MULTIPAL Komplettregale für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 4 Lagerebenen[1)]

4 Lagerebenen
Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze



Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Anbaufeld
1 Feld je 1825mm
8 Palettenplätze



Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
12 Palettenplätze



Anbaufeld
1 Feld je 2700 mm
12 Palettenplätze

Maße BxTxH mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
1825x1100x3300	1120	900	700	2250	6750	8	755,00	3042 3092	551,50	3042 3154
2700x1100x3300	490	900	700	1480	4440	12	826,50	3042 2922	623,00	3042 2937
2700x1100x3300	780	900	700	2380	7140	12	913,50	3042 2923	710,00	3042 2938
2700x1100x3300	990	900	700	2940	8820	12	957,00	3042 2924	754,00	3042 2939
1825x1100x4400	1100	1300	1100	2200	6600	8	879,50	3042 3093	643,50	3042 3008
2700x1100x4400	480	1300	1100	1440	4320	12	951,00	3042 2856	685,00	3042 2941
2700x1100x4400	780	1300	1100	2340	7020	12	1038,00	3042 2858	772,00	3042 2942
2700x1100x4400	940	1300	1100	2820	8460	12	1082,00	3042 2925	816,00	3042 2943
1825x1100x5500	1080	1650	1450	2170	6510	8	999,50	3042 3094	674,00	3042 3155
2700x1100x5500	470	1650	1450	1420	4260	12	1071,00	3042 2927	745,00	3042 2945
2700x1100x5500	770	1650	1450	2300	6900	12	1158,00	3042 2928	832,00	3042 2946
2700x1100x5500	900	1650	1450	2700	8100	12	1202,00	3042 2929	876,00	3042 2947
							(B245)		(B245)	

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

META MULTIPAL

• Bauteileprogramm Ständer und Holme

META

1 – 3 Ständertyp 85/20 und 100/20

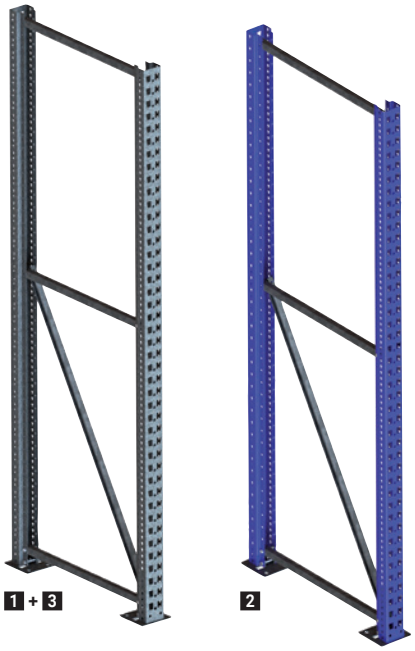



GARANTIE 5

Info siehe Seite 2/3.

Höhe mm	1 Typ 85/20, verzinkt				2 Typ 85/20, RAL 5010 enzianblau, Ausfachung verzinkt				3 Typ 100/20, verzinkt			
	Tiefe 800 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 1100 mm	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2200	139,00	3042 2657	145,00	3042 2664	157,50	3042 2615	163,50	3042 2622	150,00	3042 2948	156,00	3042 2955
2700	166,00	3042 2658	173,50	3042 2665	186,00	3042 2598	193,00	3042 2623	180,00	3042 2949	187,00	3042 2956
3300	194,50	3042 2659	203,50	3042 2666	231,00	3042 2617	240,00	3042 2624	213,00	3042 2950	222,00	3042 2957
3800	223,50	3042 2660	233,00	3042 2667	259,50	3042 2618	269,50	3042 2625	243,00	3042 2951	253,00	3042 2958
4400	254,00	3042 2661	265,50	3042 2668	291,00	3042 2619	302,50	3042 2626	277,50	3042 2952	289,00	3042 2959
4900	280,00	3042 2662	292,50	3042 2669	319,00	3042 2620	331,50	3042 2627	307,00	3042 2953	319,50	3042 2960
5500	311,50	3042 2663	325,50	3042 2670	351,00	3042 2621	365,00	3042 2628	341,50	3042 2954	355,50	3042 2961
	(B245)		(B245)		(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Lieferung erfolgt inkl. 2 Schraubanker.

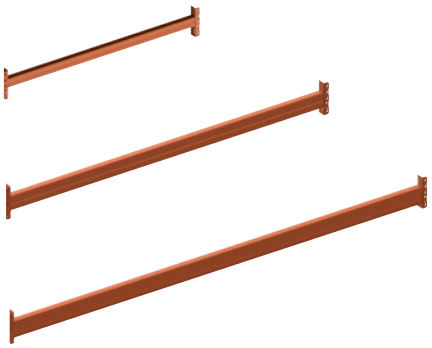

TIPP

Weitere Holmtypen (= höhere Belastungen) auf Anfrage.

4 Holme • Oberfläche: kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange

Inkl. 2 Sicherungsstifte.

Holmtyp	Höhe mm	Holmlänge mm	max. Belastung (kg) je Holmpaar bei Ständer Typ 85/20	max. Belastung (kg) je Holmpaar bei Ständer Typ 100/20	€	Bestell-Nr.
HN 85/15	85	1825	2250	2300	58,00	3042 3098
HN 85/15	85	2700	1550	1600	69,90	3041 2389
HN 85/20	85	1825	2700	2750	64,10	3042 3099
HN 85/20	85	2225	2300	2300	71,10	3042 3101
HN 85/20	85	2700	1750	1800	78,90	3042 2709
HN 100/20	100	1825	3350	3400	67,70	3042 3100
HN 100/20	100	2700	2400	2450	84,40	3042 2729
HN 120/20	120	2700	3000	3000	91,70	3042 2714
HS 140/15	140	2700	4050	4400	111,00	3041 2390
HS 140/15	140	3300	3400	3750	147,00	3041 2391
HS 140/15	140	3600	3100	3450	155,00 (B245)	3041 2392

Die angegebenen Lasten sind max. Lasten.
Je nach aufgebautem Regalsystem können die max. Fachlasten abweichen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

META MULTIPAL Regaleinlagen

META

TIPP

Info: Beim 19 mm starken Boden ist eine 250-kg-Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage möglich (auf Anfrage).

Spanplattenboden mit abgesetzter Tiefenauflage oder Zentrierblech

- **Sicherung bei Durchfahrten/-gängen**
  Nach DGUV-Regel 108-007. Spanplatte, Oberfläche natur, wahlweise in 19 oder 38 mm Stärke. Auflage erfolgt auf dem Holm.
- **Einsatzbereich**
  In Kommissionsbereichen für Karton- und Boxenlagerung.
- **Lieferung erfolgt ohne Holme**


Mit Tiefenauflage.


Mit Zentrierblech.



Mit Tiefenauflage

Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast* kg	Tiefenauflagen Stück	Plattenstärke 19 mm €	Plattenstärke 19 mm Bestell-Nr.	Plattenstärke 38 mm €	Plattenstärke 38 mm Bestell-Nr.
1825	800	390/1240	4/3	204,00	3042 3102	243,50	3042 3106
2225	800	270/1050	4/3	212,50	3042 3103	265,50	3042 3107
2700	800	430/1620	5/4	260,50	3041 2418	311,00	3042 2882
3300	800	320/1400	5/4	275,50	3041 2419	338,00	3042 2883
3600	800	360/2450	6/6	319,50	3041 2420	447,50	3042 2884
1825	1100	540/1700	4/3	242,50	3042 3104	295,50	3042 3108
2225	1100	370/1440	4/3	252,50	3042 3105	327,50	3042 3109
2700	1100	600/2230	5/4	313,00	3041 2423	388,50	3042 2887
3300	1100	440/1920	5/4	335,50	3041 2424	448,50	3042 2888
3600	1100	480/3360	6/6	388,00	3041 2425	560,00	3042 2889
				(B245)		(B245)	

*** Bei gleichmäßig verteilter Last.**

Mit Zentrierblech

Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast* kg	Anzahl Z-Bleche	Plattenstärke 38 mm €	Plattenstärke 38 mm Bestell-Nr.
1825	800	1410	4	128,00	3042 3114
2225	800	1720	6	157,50	3042 3115
2700	800	2110	6	185,00	3042 2872
3300	800	2580	8	227,00	3042 2873
3600	800	2810	8	247,50	3042 2874
1825	1100	700	4	175,50	3042 3116
2225	1100	860	6	215,50	3042 3117
2700	1100	1040	6	243,00	3042 2877
3300	1100	1280	8	310,50	3042 2878
3600	1100	1400	8	338,50	3042 2879
				(B245)	

*** Bei gleichmäßig verteilter Last.**

Gitterrost eingelegt für Palettenlast bis 500/850/1000 kg

- **Hoch belastbar und feuerverzinkt**
  Formschlüssige Verbindung aus Tragstab und Einsteckprofil.
- **Einsatzbereich**
  Für Kommissionierbereiche, Karton- und Boxenlagerung.
  Optimal für den Einsatz im Bereich von Sprinkleranlagen.
- **Lieferung erfolgt ohne Holme**

Last pro Europalette 500 kg

Fachbreite mm	Elemente	Fachlast kg	Fachtiefe 800 mm €	Fachtiefe 800 mm Bestell-Nr.	Fachtiefe 1100 mm €	Fachtiefe 1100 mm Bestell-Nr.
1825	2	730/1000	175,00	3042 3118	238,00	3042 3120
2225	2	890/1220	205,00	3042 3119	302,50	3042 3121
2700	3	1080/1490	263,00	3042 3021	357,00	3042 3026
3300	3	1320/1820	307,50	3042 3022	453,50	3042 3027
3600	4	1440/1980	350,50	3042 3023	476,00	3042 3028
			(B245)		(B245)	

Last pro Europalette 850 kg

Fachbreite mm	Elemente	Fachlast kg	Fachtiefe 800 mm €	Fachtiefe 800 mm Bestell-Nr.	Fachtiefe 1100 mm €	Fachtiefe 1100 mm Bestell-Nr.
1825	2	1240/1710	193,50	3042 3122	268,00	3042 3124
2225	2	1510/2080	223,00	3042 3123	342,00	3042 3125
2700	3	1840/2520	290,00	3042 3031	402,00	3042 3036
3300	3	2240/3090	334,50	3042 3032	513,00	3042 3037
3600	4	2450/3370	386,50	3042 3033	536,50	3042 3038
			(B245)		(B245)	

META



Gitterrost eingelegt, Last pro Europalette 1000 kg

• Beschreibung siehe 2/65

Fachbreite mm	Elemente	Fachlast kg	Fachtiefe 800 mm €	Fachtiefe 800 mm Bestell-Nr.	Fachtiefe 1100 mm €	Fachtiefe 1100 mm Bestell-Nr.
1825	2	1460/2010	203,00	3042 3126	329,00	3042 3128
2225	2	1780/2450	240,50	3042 3127	430,50	3042 3129
2700	3	2160/2970	304,50	3042 3041	493,50	3042 3046
3300	3	2640/3630	360,50	3042 3042	646,00	3042 3047
3600	4	2880/3960	406,00	3042 3043	658,00	3042 3048
			(B245)		(B245)	



Gitterrost aufgelegt für Palettenlast bis 500/850/1000 kg

• **Feuerverzinkter Gitterrost, mehrteilig**
Sichere Auflage durch überstehenden Rand (Außenkante 50 mm).

• **Einsatzbereich**
Für Kommissionierbereiche, Karton- und Boxenlagerung.
Optimal für den Einsatz im Bereich von Sprinkleranlagen.

• **Lieferung erfolgt ohne Holme**

Last pro Europalette 500 kg

Fachbreite mm	Elemente	Fachlast kg	Fachtiefe 800 mm €	Fachtiefe 800 mm Bestell-Nr.	Fachtiefe 1100 mm €	Fachtiefe 1100 mm Bestell-Nr.
1825	2	730/1000	166,50	3042 3130	231,00	3042 3132
2225	2	890/1220	189,00	3042 3131	280,00	3042 3133
2700	3	1080/1490	250,00	3042 3051	347,00	3042 3056
3300	3	1320/1820	283,00	3042 3052	420,00	3042 3057
3600	4	1440/1980	333,50	3042 3053	462,50	3042 3058
			(B245)		(B245)	

Distanzstück, verzinkt

• **Zum Aufbau von Doppelregalen**

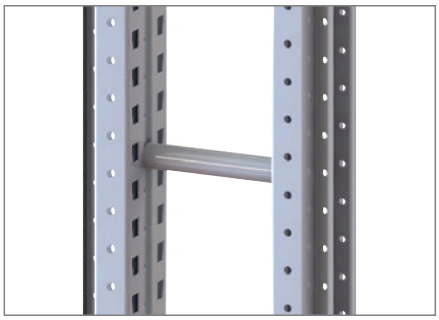

Länge mm	€	Bestell-Nr.
100	2,06	3042 2808
200	3,92	3042 2810
	(B245)	

Last pro Europalette 850 kg

Fachbreite mm	Elemente	Fachlast kg	Fachtiefe 800 mm €	Fachtiefe 800 mm Bestell-Nr.	Fachtiefe 1100 mm €	Fachtiefe 1100 mm Bestell-Nr.
1825	2	1240/1710	187,00	3042 3134	276,00	3042 3136
2225	2	1510/2080	221,00	3042 3135	353,50	3042 3137
2700	3	1840/2520	280,50	3042 3061	414,00	3042 3066
3300	3	2240/3090	331,50	3042 3062	530,50	3042 3067
3600	4	2450/3370	374,00	3042 3063	551,50	3042 3068
			(B245)		(B245)	

Last pro Europalette 1000 kg

Fachbreite mm	Elemente	Fachlast kg	Fachtiefe 800 mm €	Fachtiefe 800 mm Bestell-Nr.	Fachtiefe 1100 mm €	Fachtiefe 1100 mm Bestell-Nr.
1825	2	1460/2010	206,00	3042 3138	310,50	3042 3140
2225	2	1780/2450	239,50	3042 3139	411,50	3042 3141
2700	3	2160/2970	309,50	3042 3071	465,50	3042 3076
3300	3	2640/3630	359,50	3042 3072	617,00	3042 3077
3600	4	2880/3960	412,50	3042 3073	621,00	3042 3078
			(B245)		(B245)	

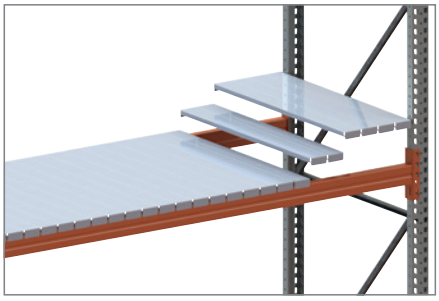

Stahlpaneele verzinkt

• **Einsatzbereich**
Zur Lagerung von Kartonware und Kleingebinden.
Nicht für Palettenlagerung geeignet.

• **Bitte beachten:** Die zulässige Holmfachlast darf nicht überschritten werden.

Breite x Länge mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
100x 800	100	5,80	3040 2388
100x1100	100	8,90	3040 2384
		(B245)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

META MULTIPAL, Systemzubehör

META

1 Winkelauflage

- **Zur Aufnahme von Gitterboxpaletten oder Behältern**
  Mit seitlicher und hinterer Aufkantung als Durchschubsicherung.
- **Lieferung erfolgt zerlegt**


1

Ständertiefe mm	Belastung pro Paar kg	Ausführung verzinkt €	Bestell-Nr.	RAL 2001 €	Bestell-Nr.
1100	250	63,20	3041 2405	79,70	3042 2843
800	1150	79,30	3042 3080	97,60	3042 3082
1100	1150	96,30	3042 3079	117,00	3042 3081
		(B245)		(B245)	

2 Leichte Tiefenauflage

- **Erforderlich bei Quereinlagerung (Europaletten)**
  VE = 1 Stück

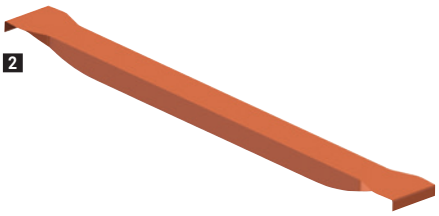
2

Ständertiefe mm	Tragkraft pro Paar kg	Ausführung verzinkt €	Bestell-Nr.	RAL 2001 €	Bestell-Nr.
800	1100	18,30	3041 2402	26,70	3042 2800
1100	1100	26,90	3041 2403	33,70	3042 2802
		(B245)		(B245)	

3 Abgesetzte Tiefenauflage

- **Zur Aufnahme von Spanplatten**
- **Oberfläche RAL 2001 orange**

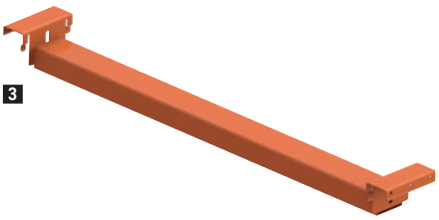
3

Ständertiefe mm	Ausführung für 19-mm-Spanplatte €	Bestell-Nr.	für 38-mm-Spanplatte €	Bestell-Nr.
800	33,50	3042 2689	34,60	3042 3084
1100	38,30	3042 2690	41,30	3042 3083
	(B245)		(B245)	

Durchschubsicherung

- **Sichere Lagerung**
  Verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Langgutes.
  Die Durchschubsicherung darf nicht als Palettenstopp genutzt werden. Bei einem Palettenüberstand von 50 mm und einer Durchschubsicherung mit lichtem Abstand von 100 mm, kann ein Rückwandgitter Halter (optional Bestell-Nr. 3042.3005) eingesetzt werden.

4 Leichte Durchschubsicherung

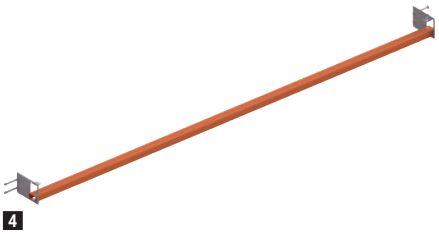
4

Länge mm	Lichter Abstand mm	verzinkt €	Bestell-Nr.	RAL 2001 €	Bestell-Nr.
1825	100	33,70	3042 2979	42,30	3042 2984
2225	100	38,20	3042 2980	51,70	3042 2985
2700	100	43,70	3042 2981	63,50	3042 2986
3300	100	50,60	3042 2982	71,00	3042 2987
3600	100	54,30	3042 2983	74,90	3042 2988
		(B245)		(B245)	

5 Schwere Durchschubsicherung

- **Farbe: RAL 2001, rotorange**

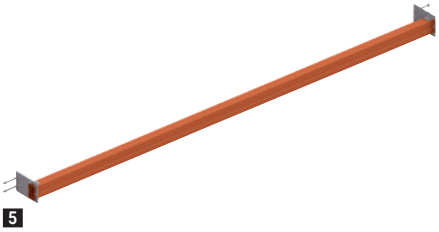
5

Länge mm	Lichter Abstand mm	€	Bestell-Nr.
1825	100	65,00	3042 2989
2225	100	71,60	3042 2990
2700	100	78,70	3042 2991
3300	100	101,50	3042 2992
3600	100	107,00	3042 2993
		(B245)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

META MULTIPAL, Systemzubehör/Sicherheitszubehör

META



1 L-Form



1 U-Form

1 Rammschutzecke

- **Zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten**
  Höhe 400 mm.
  Signalfarbe schwarz/gelb.
  Entspricht den Anforderungen der DGUV-Regel 108-007 und DIN EN 15512.
- **Lieferumfang inklusive Schraubankern**

Ausführung	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
L-Form	400	51,40	3040 2432
U-Form	400	68,50	3042 3085
		(B245)	

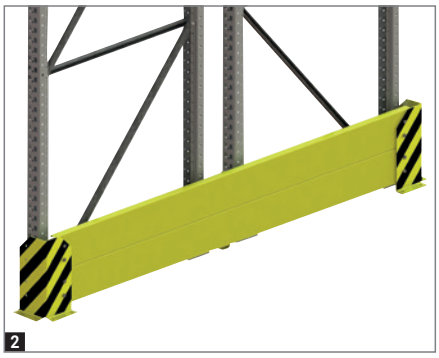

2

2 Rammschutzwand

- **Rammschutzecke in Signalfarbe**
  Für Regalstirnseite, 400 mm hoch.
- **Farbe:** schwarz/gelb
- **Lieferung erfolgt komplett mit Montagezubehör**

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Einfachregal 800 mm	179,50	3042 2910
für Einfachregal 1100 mm	202,50	3042 2911
für Doppelregal 800 mm + Distanzstück 200 mm	312,50	3042 2912
für Doppelregal 1100 mm + Distanzstück 250 mm	361,50	3042 2994
	(B245)	



3

3 Rückwandgitter

- **Zur vorschriftsmäßigen Lagergutsicherung**
  Regale müssen mit Rückwandgitter gegen das Herabfallen von Lagergut gesichert werden (Richtlinien der DGUV Regel 108-007).
  Die Vorschrift gilt für Verkehrswege und Arbeitsbereiche.
  Oberfläche RAL 5010 enzianblau.
  Lieferung ohne Befestigungsset.

Breite mm	Höhe 500 mm €	Höhe 500 mm Bestell-Nr.	Höhe 1000 mm €	Höhe 1000 mm Bestell-Nr.
1825	97,60	3042 2995	211,50	3042 3000
2225	117,50	3042 2996	261,00	3042 3001
2700	138,00	3042 2832	302,50	3042 2838
3300	170,50	3041 2393	374,50	3041 2395
3600	213,50	3041 2394	407,50	3041 2396
	(B245)		(B245)	

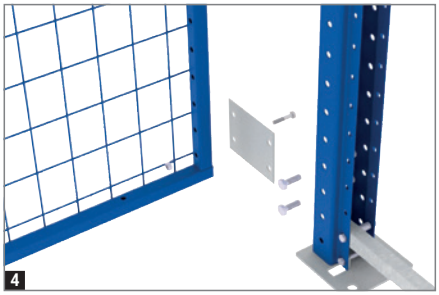

4

4 Rückwandgitter Befestigungsset

- **Starke Befestigung**
  Oberfläche verzinkt.
- **1 Set pro Rückwandgitter**

Lichter Abstand mm	€	Bestell-Nr.
100	20,20	3042 3006
175*	22,50	3042 3005
	(B245)	

* Für Kombination mit Durchschubsicherung bei einem Palettenüberstand von 50 mm und einer Durchschubsicherung mit lichtem Abstand von 100 mm.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Racksack® – Abfalltrennung

NEU

- **Platzsparende Abfalltrennung**
  Für die flexible und einfache Abfallentsorgung am Lagerregal. Passt an nahezu jedes Regalsystem und lässt sich schnell am Regalrahmen (900 mm bis 1100 mm Breite) befestigen. Durch den flexiblen S-Haken kann er überall aufgehängt werden.
- **Praktisch und effizient**
  Der gefüllte Racksack® kann problemlos abgenommen und geleert werden. Durch die große Öffnung und das konische Design bleibt er auch im vollen Zustand vom Boden fern.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Ideal für Fabriken, Büros und alle anderen Bereiche mit Abfallentsorgungsbedarf.
- **Ergonomisch und strapazierfähig**
  Der Racksack® besteht aus wasserdichtem Polyester und verfügt über 3 belastbare Griffe, die am Rand eingenäht sind.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Wahlweise in 4 Standard-Ausführungen**
  Ausführung Restmüll, Papier/Pappe und Plastik: mit bedruckten Texten und Abfall-/Mülltrennungssymbolen.
  Ausführung Neutral: unbedruckt.

Hinweis: Weitere Sonderausführungen und Drucke, einschließlich Logos, sind auf Anfrage möglich.





Ausführung		Restmüll	Plastik	Papier/Pappe	Neutral	
Volumen	l	160	160	160	160	
Öffnung Ø	mm	920	920	920	920	
Breite	mm	920	920	920	920	
Länge	mm	1000	1000	1000	1000	
Stärke	mm	3	3	3	3	
Gewicht	kg	0,92	0,92	0,92	0,92	
	€	59,90	59,90	59,90	59,90	(B463)
	Bestell-Nr.	3010 1586	3010 1748	3010 1749	3010 1896	

Regalanfahrschutz Alfa

- **Für den Innen- und Außeneinsatz**
  Schützt Regale vor Anfahrschäden..
- **Flexibler Spezialkunststoff**
  Der elastische Spezialkunststoff ist formstabil, rückfedernd, restlos recycelbar und nicht toxisch. Die einfache Montage erfolgt ohne Werkzeug. Die feste, runde Ausführung schützt das Regalbein. Ohne Bodenbefestigung, schont den Hallenboden.
- **Technische Angaben**
  Widerstand getestet in Joule: 400.
  Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
  Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50°.
  Umwelt: 4 kg CO_2/m³.
  Recycelbarkeit: 100 %.
- **TÜV-zertifiziert**
  Nach DIN EN 15512:2010-09, Kapitel 6.4.1 und DIN EN 15635:2009-08, Kapitel 9.5.1.



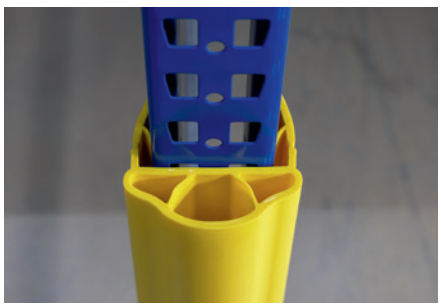

Höhe mm	für Regalfüße, Breite mm	€	Bestell-Nr.
400	75– 99	28,70	3010 7000
400	100–125	28,70	3010 7001
600	75– 99	41,90	3010 6780
600	100–125	41,90	3010 6785

(B311)

Flügeltüren für Palettenregal

- **Mehr Stabilität und Sicherheit**
  Die Flügeltüren für das Palettenregal ermöglichen ein sicheres und gleichzeitig ein kontrolliertes Entnehmen der Ware.
  Die zusätzliche Bolzenverriegelung sorgt für mehr Stabilität. Durch das Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) können die Palettentüren abgeschlossen werden.
- **Farbe**
  Standard RAL 7037 staubgrau, weitere Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

Standard: RAL 7037
Auf Anfrage: RAL 5002, RAL 5007, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7035



Maße BxH mm	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1800x 900	RAL 7037 staubgrau	16,0	326,50	3013 1090
1800x1200	RAL 7037 staubgrau	22,0	356,00	3013 1091
1825x 900	RAL 7037 staubgrau	18,0	351,00 N	3010 3294
1825x1200	RAL 7037 staubgrau	25,0	379,00 N	3010 3295
2200x 900	RAL 7037 staubgrau	20,0	356,00	3013 1092
2200x1200	RAL 7037 staubgrau	25,0	385,50	3013 1093
2225x 900	RAL 7037 staubgrau	25,0	379,00 N	3010 3296
2225x1200	RAL 7037 staubgrau	30,0	410,50 N	3010 3297
2700x 900	RAL 7037 staubgrau	23,0	385,50	3013 1094
2700x1200	RAL 7037 staubgrau	30,0	415,50	3013 1095
3300x 900	RAL 7037 staubgrau	26,0	519,00	3013 1096
3300x1200	RAL 7037 staubgrau	32,0	549,00	3013 1097
3600x 900	RAL 7037 staubgrau	29,0	534,00	3013 1098
3600x1200	RAL 7037 staubgrau	35,0	563,50	3013 1099

(B156)



Flügeltürenhalter 20/50

- **Farbe**
  Standard RAL 7035 lichtgrau, weitere Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

Gewicht kg	VE	€	Bestell-Nr.
3,5	4 Stück	54,20	3013 1100

(B156)



Vorhängeschloss



Profilhalbzylinder

Schlosssystem für Flügeltüren

Ausführung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Vorhängeschloss ohne Profilhalbzylinder	0,5	70,50	3013 1101
Profilhalbzylinder	0,1	25,80	3013 1102
Profilhalbzylinder gleichschließend	0,1	27,90	3013 1103

(B156)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Rückwandgitter für Palettenregal

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Sturz- und Durchschiebesicherung**
  Bei Palettenregal-Rückwänden mit einer Maschenweite von 50x50 mm.
  Die Rückwand sichert den Verkehrsweg und Arbeitsbereich hinter den Regalen.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, weitere Farbtöne sowie eine feuerverzinkte Ausführung für den Außenbereich auf Anfrage lieferbar.

FARBVIELFALT

Standard: RAL 5002, RAL 7037, RAL 5007, RAL 5010, RAL 5012
Auf Anfrage: RAL 7035, feuerverzinkt

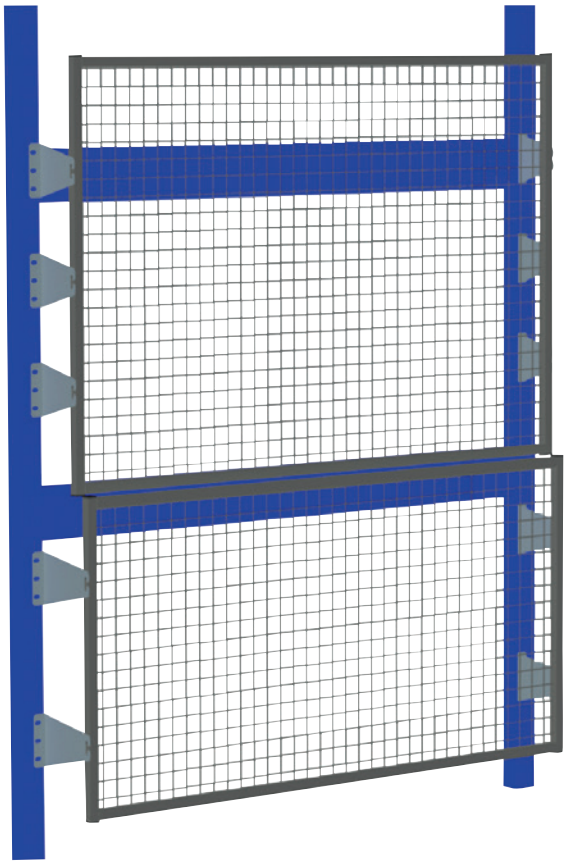

Abb. zeigt RAL 7037

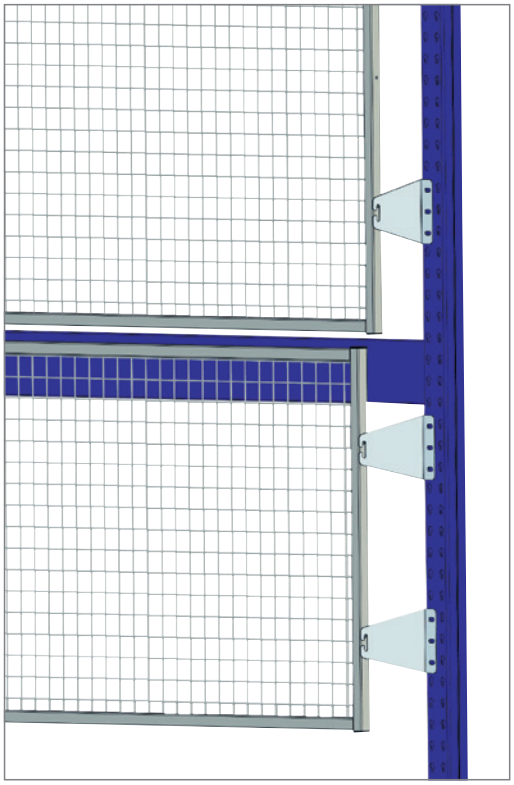

Maße BxH mm	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1800x 900	RAL 5010 enzianblau	11,0	151,50	3010 3277
1800x1200	RAL 5010 enzianblau	15,0	161,00	3010 3278
1825x 900	RAL 5010 enzianblau	11,0	167,00	3010 3279
1825x1200	RAL 5010 enzianblau	15,0	177,50	3010 3280
2200x 900	RAL 5010 enzianblau	14,0	174,50	3010 3281
2200x1200	RAL 5010 enzianblau	18,0	185,50	3010 3282
2225x 900	RAL 5010 enzianblau	14,0	188,00	3010 3283
2225x1200	RAL 5010 enzianblau	18,0	197,50	3010 3284
2700x 900	RAL 5010 enzianblau	17,0	191,00	3010 3285
2700x1200	RAL 5010 enzianblau	23,0	201,50	3010 3286
3300x 900	RAL 5010 enzianblau	22,0	284,50	3010 3287
3300x1200	RAL 5010 enzianblau	28,0	294,00	3010 3288
3600x 900	RAL 5010 enzianblau	25,0	291,00	3010 3289
3600x1200	RAL 5010 enzianblau	31,0	298,00	3010 3290

(B156)

Halter für Palettenregal

NEU

Ausführung	Überstand mm	Gewicht kg	VE	€	Bestell-Nr.
Elementehalter	120/150	1,6	4 Stück	40,70	3010 3291
Elementehalter	170/200	1,8	4 Stück	45,40	3010 3292
Stabilisierungshalter	–	0,5	2 Stück	12,85	3010 3293

(B156)



Elementehalter



Stabilisierungshalter

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

RAL 2001 Holme | verzinkt Ständer

META



Kabeltrommel-Grundregal
mit optionalem Zubehör

Kabeltrommelregal META MULTIPAL Typ 2

- **Reine Handbedienung**
  Das META Kabeltrommelsystem Typ 2 ohne Kabeltrommelachse ist Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung.
- **Geschraubte Regale**
  Können flexibel an die verschiedenen Anforderungen angepasst werden. Das Systemzubehör ist schnell und einfach montierbar. Ständer, Diagonale und Horizontale sind verzinkt, Holme in RAL 2001 rotorange.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Holme, Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker.

Planmaße:
Grundregal = Nennmaß + 170 mm.
Anbauregal = Nennmaß + 85 mm.
Gesamttiefe = Rahmentiefe.

Beispiel:
Mit 2 Holmen – max. 4000 kg bei Fachhöhe ≤ 3.000 mm (ab 4 Feldern).
Mit 3 Holmen – max. 4600 kg bei Fachhöhe ≤ 3.000 mm (ab 4 Feldern).

Hinweis: Intakte Trommeln/einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt.

					Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Fachbreite mm	Tiefe mm	Aufnahme für Anzahl Achsen	Feldlast kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2200	900	1100	2	4000	1178,00	3042 4100	1020,00	3042 4200
2200	1100	1100	2	4000	1206,00	3042 4101	1048,00	3042 4201
2200	1300	1100	2	4000	1129,00	3042 4102	970,50	3042 4202
2700	900	1100	2	4000	1242,00	3042 4103	1052,00	3042 4203
2700	1100	1100	2	4000	1270,00	3042 4104	1080,00	3042 4204
2700	1300	1100	2	4000	1192,00	3042 4105	1003,00	3042 4205
3300	900	1100	2	4000	1309,00	3042 4106	1086,00	3042 4206
3300	1100	1100	2	4000	1337,00	3042 4107	1113,00	3042 4207
3300	1300	1100	2	4000	1260,00	3042 4108	1029,00	3042 4208
3800	900	1100	2	4000	1376,00	3042 4109	1119,00	3042 4209
3800	1100	1100	2	4000	1403,00	3042 4110	1147,00	3042 4210
3800	1300	1100	2	4000	1326,00	3042 4111	1069,00	3042 4211
4400	900	1100	4	4600	2191,00	3042 4112	1894,00	3042 4212
4400	1100	1100	4	4600	2233,00	3042 4113	1936,00	3042 4213
4400	1300	1100	4	4600	2117,00	3042 4114	1820,00	3042 4214
5500	900	1100	4	4600	2326,00	3042 4115	1961,00	3042 4215
5500	1100	1100	4	4600	2367,00	3042 4116	2003,00	3042 4216
5500	1300	1100	4	4600	2251,00	3042 4117	1887,00	3042 4217
					(B245)		(B245)	

Passendes Zubehör für Kabeltrommelregal Typ 2 und Typ 3

Kabeltrommelauflage (Paar)

- **Farbe:** RAL 2001 rotorange

Hinweis: Typ 2 für Ständertiefe 1100 mm
(nur mit Kabeltrommelachse mit Zentrierstück und Kunststoffrollen verwendbar).

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung	Belastung max. kg	€	Bestell-Nr.
Typ 2	1000/Paar	304,00	3042 4350
Typ 3	750/Paar	59,90	3042 4351
		(B245)	



Typ 2



Typ 3



Einsatzbeispiel

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL 2001 Holme

verzinkt Ständer

META

Kabeltrommelregal
META MULTIPAL Typ 3 Kabeltrommel

- **Reine Handbedienung**
  Das META Kabeltrommelsystem Typ 3 mit A-Ständer, ohne Kabeltrommelachse, ist besonders geeignet für die übersichtliche und ansprechende Lagerung/ Präsentation in Elektro-Großhandlungen.
- **Geschraubte Regale**
  Können flexibel an die verschiedenen Anforderungen angepasst werden. Das Systemzubehör ist schnell und einfach montierbar. Ständer, Diagonale und Horizontale sind verzinkt, Holme in RAL 2001 rotorange.
- **Lieferumfang**
  Grundfeld 2 Ständer/Anbaufeld 1 Ständer. Inklusive Holme, Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker. Lieferung erfolgt zerlegt.

Hinweis: Intakte Trommeln/einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt.

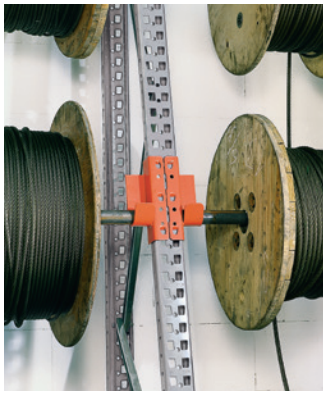



					Grundregal		Anbaufeld	
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Aufnahme für Anzahl Achsen	Feldlast kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3300	900	900	2	1500	877,00	3042 4300	626,50	3042 4320
3300	1100	900	2	1500	904,50	3042 4301	654,00	3042 4321
3300	1300	900	2	1500	827,50	3042 4302	577,00	3042 4322
4400	900	1100	3	2250	1214,00	3042 4303	888,50	3042 4323
4400	1100	1100	3	2250	1255,00	3042 4304	930,00	3042 4324
4400	1300	1100	3	2250	1139,00	3042 4305	814,00	3042 4325
4900	900	1100	4	3000	1304,00	3042 4306	963,50	3042 4326
4900	1100	1100	4	3000	1345,00	3042 4307	1005,00	3042 4327
4900	1300	1100	4	3000	1229,00 (B245)	3042 4308	889,00 (B245)	3042 4328

Passendes Zubehör für Kabeltrommelregal Typ 2 und Typ 3

Kabeltrommelachse ohne Zentrierstück



	Ø 42 mm		Ø 60 mm	
Fachbreite mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
900	36,00	3042 4360	57,70	3042 4363
1100	44,10	3042 4361	70,90	3042 4364
1300	52,40 (B245)	3042 4362	84,10 (B245)	3042 4365

Kabeltrommelachse mit Zentrierstück und Kunststoffrollen

Hinweis: Verwendung mit Auflage Typ 2.



	Ø 42 mm		Ø 60 mm	
für Fachbreite mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
900	468,00	3042 4400	527,50	3042 4403
1100	480,50	3042 4401	541,00	3042 4404
1300	484,50 (B245)	3042 4402	554,00 (B245)	3042 4405

Stellring

Zur seitlichen Arretierung der Kabeltrommel inkl. Gewindestift zur Fixierung (1 Stück).



Durchmesser mm	€	Bestell-Nr.
42	16,95	3042 4370
60	39,00 (B245)	3042 4371

Zentrierstück

Zwei Stück komplett mit Sechskantschraube.



Durchmesser mm	€	Bestell-Nr.
42	125,00	3042 4380
60	134,00 (B245)	3042 4381

Kabeltrommelachse mit Zentrierstück



	Ø 42 mm		Ø 60 mm	
für Fachbreite mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
900	161,00	3042 4390	191,50	3042 4394
1100	169,00	3042 4392	205,00	3042 4395
1300	177,50 (B245)	3042 4393	218,00 (B245)	3042 4396

Profillagerregal

NEU

SCHULTE

BLAU

ORANGE

verzinkt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Flexible Fachbreiten**
  Für die stehende Lagerung von Langgut wie z. B. Dachlatten, Rohre, Profile, Leisten.
  Die Unterteilungsrohre sind variabel einsetzbar und können je nach Langgut flexibel und schnell umgesetzt werden.
- **Technische Daten**
  Neigung: 10°.
  Seitlich anliegende Last/Querlast pro Trennarm: max. 25 kg.
  Horizontallast je Feld: max. 200 kg.
  Vertikallast: max. 1135 kg pro Feld.
  Oberfläche/Farbe: Rahmen blau, Holme orange, Fachwerk verzinkt, Trennarme blau.
- **Lieferumfang**
  Grundregal: 2 Rahmen, 5 Holme (100x50 mm).
  Anbauregal: 1 Rahmen, 5 Holme (100x50 mm), inkl. Fußplatte und Bodenanker.
  Hinweis: Die Lieferung der Rahmen erfolgt zerlegt.Einzelne Trennarme zur Erweiterung optional bestellbar.

Aufbauhinweis:
Gesamtlänge des Regals:
Summe aller Fachbreiten + Anzahl der Ständer x 86 mm.
Bei Grundregalen: Nennbreite + 172 mm.
Bei Anbauregalen: Nennbreite + 86 mm.
Mind. 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen
Sicherheitshinweis
Das Lagergut darf max. 500 mm höher sein als das Regal!

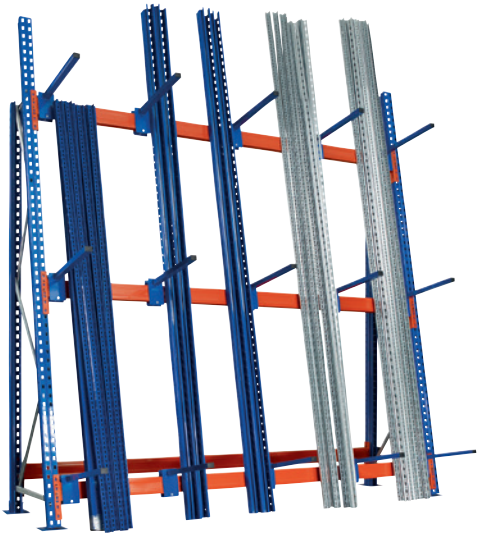

Grundregal

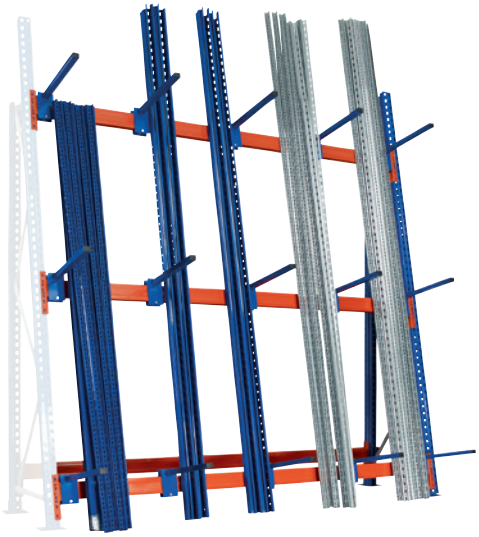

Anbauregal

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
Grundregal	3000	1825	700	589,50	3010 1495
Anbauregal	3000	1825	700	401,00	3010 1497
Grundregal	3000	2700	700	672,00	3010 1496
Anbauregal	3000	2700	700	483,00	3010 1498

(B249)

Trennarm für Profillagerregal

NEU

- **Ausführung**
  Stabil verschweißt.
  Oberfläche: blau.

Hinweis: Nur passend für Holm 100x50 mm!



Tiefe mm	€	Bestell-Nr.
500	44,60	3010 1499
750	47,60	3010 1508

(B249)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Kragarmregal K1000

SCHULTE

GARANTIE 3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

INSPEKTION REGAL 1x JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN

Info siehe Seite 2/3.

- Kragarmregal, bestehend aus Ständern mit jeweils 5 bzw. 10 angeschweißten Kragarmen
- Ständer IPE-Profil, warmgewalzt
- Kragarme U-Profil
- **Superschnelle Montage**
- Oberfläche RAL 5010 enzianblau
- Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker

- **Technische Daten:**

Ständerhöhe:	2000 mm
Achsmaß:	1250 mm
Kragarmlänge:	einseitig: 500 mm doppelseitig: 2x500 mm
Traglast pro Arm:	200 kg
Anzahl der Arme:	einseitig: 5 Stück doppelseitig: 10 Stück

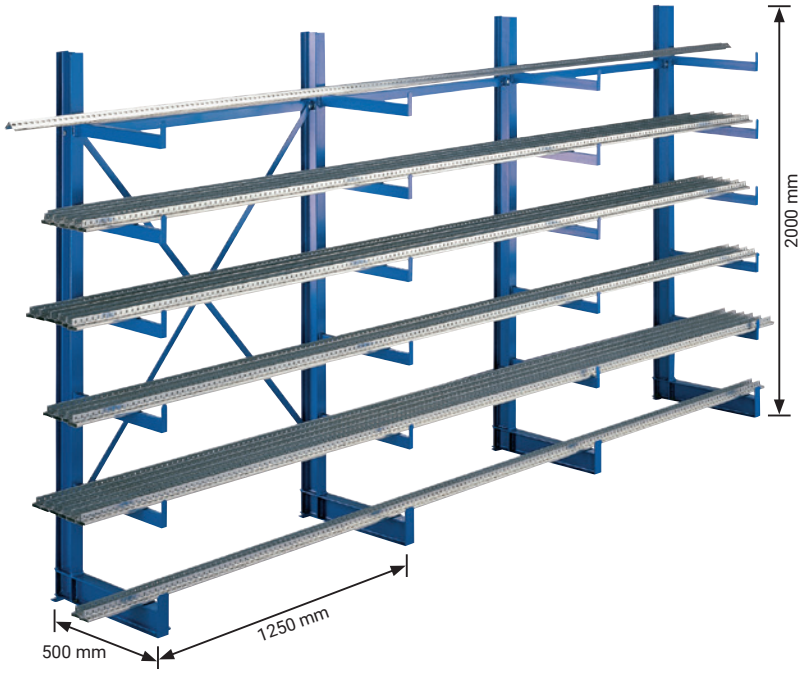

1 Kragarmregal, einseitig

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm kg	Tragkraft gesamt einschl. Fußebene kg	€	Bestell-Nr.
GF	2000	1250	2	200	2400	850,50	3049 3460
AF	2000	1250	1	200	1200	441,00	3049 3461
KR	2000	2500	3	200	3600	1292,00	3049 3462
KR	2000	3750	4	200	4800	1733,00	3049 3463
KR	2000	5000	5	200	6000	2174,00	3049 3464
KR	2000	6250	6	200	7200	2615,00	3049 3465

GF = Grundfeld, AF = Anbaufeld, KR = Komplettregal.

(B249)

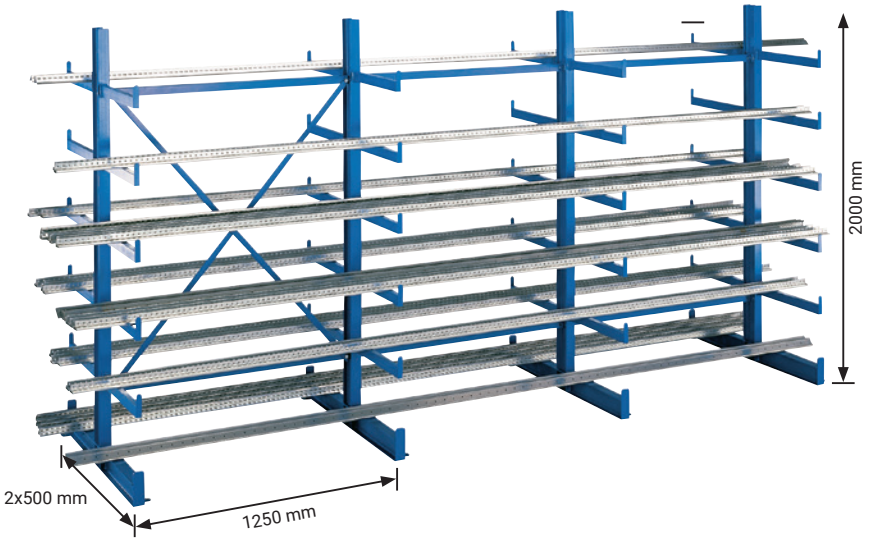

2 Kragarmregal, doppelseitig

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm kg	Tragkraft gesamt einschl. Fußebene, pro Seite kg	€	Bestell-Nr.
GF	2000	1250	2	200	2400	1180,00	3049 3466
AF	2000	1250	1	200	1200	606,00	3049 3467
KR	2000	2500	3	200	3600	1786,00	3049 3468
KR	2000	3750	4	200	4800	2392,00	3049 3469
KR	2000	5000	5	200	6000	2997,00	3049 3470
KR	2000	6250	6	200	7200	3603,00	3049 3471

GF = Grundfeld, AF = Anbaufeld, KR = Komplettregal.

(B249)

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!

META

Info siehe Seite 2/3.

Kragarmregal ST

Regalhöhe 2000 mm

- Achsmaß 1350 mm
- Tiefe/Seite 500 mm
- Tragkraft pro Arm 200 kg[1)]

- **Die flexible Lösung für die liegende Lagerung**
  Kragarme mit gleicher Armlänge.
  Geeignet zur Aufbewahrung schwerer und langer Ware.
  Ständer mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln.
  Zusätzliche Fußverankerung möglich.
- **Lange Nutzungsdauer durch solide Verarbeitung**
  Gefertigt aus verschweißten, warmgewalzten Stahlprofilen.
  Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt. Oberfläche RAL 5010 enzianblau.
  Alle Regale erfüllen die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften. DGUV-Regel 108-007.
  Transportgerecht zerlegt.



Breite x Höhe mm	Ständer Anzahl	Anzahl Arme je Seite	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal €	einseitiges Regal Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal €	doppelseitiges Regal Bestell-Nr.
2700x2000	3	5	1000	1000	1081,00	3042 5535	1483,00	3042 5539
4050x2000	4	5	1000	1000	1442,00	3042 5536	1979,00	3042 5540
5400x2000	5	5	1000	1000	1804,00	3042 5537	2474,00	3042 5541
6750x2000	6	5	1000	1000	2165,00	3042 5538	2970,00	3042 5542
					(B245)		(B245)	

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.

Langgutregal ST

Regalhöhe 2000 mm

- Achsmaß 1350 mm
- Tiefe/Seite 150–500 mm
- Tragkraft pro Arm 150 kg[1)]

- **Stabile Lagermöglichkeit**
  Ideal zum Lagern schwerer und langer Ware.
  Kragarme mit unterschiedlicher Armlänge (nach oben verjüngend).
  Gefertigt aus verschweißten, warmgewalzten Stahlprofilen.
  Ständer mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln.
  Zusätzliche Fußverankerung möglich.
- **Hochwertige Verarbeitung.**
  Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt für eine lange Nutzungsdauer.
  Oberfläche RAL 5010 enzianblau.
  Die Regale erfüllen die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften. DGUV-Regel 108-007.
  Transportgerecht und montagefreundlich zerlegt.



Breite x Höhe mm	Ständer Anzahl	Anzahl Arme je Seite	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal €	einseitiges Regal Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal €	doppelseitiges Regal Bestell-Nr.
2700x2000	3	6	900	750	1154,00	3042 5543	1589,00	3042 5547
4050x2000	4	6	900	750	1540,00	3042 5544	2120,00	3042 5548
5400x2000	5	6	900	750	1926,00	3042 5545	2651,00	3042 5549
6750x2000	6	6	900	750	2312,00	3042 5546	3182,00	3042 5550
					(B245)		(B245)	

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.

META MULTISTRONG Kragarmregale L und M für leichte und mittlere Lastanforderungen

Kragarmregal L – Kragarme im Raster von 100 mm höhenverstellbar

- **Regal für leichte Lastanforderungen**
  Für stehende und liegende Langgutlagerung.
  Lagerung von Tafel- und Plattenware.
  Warmgewalzte Profile IPE 120.
  Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 400 mm500 mm und 600 mm.
- **Planungshinweis**
  Länge Grundregal:
  = Achsmaß + 64 mm.
  Tiefe einseitiges Regal:
  = Nenntiefe + 210 mm.
  Tiefe doppelseitiges Regal:
  = 2x Nenntiefe + 220 mm.
  Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 4:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Kragarmregal M – Kragarme im Raster von 100 mm höhenverstellbar

- **Regal für mittlere Lastanforderungen**
  Für stehende und liegende Langgutlagerung.
  Lagerung von Tafel- und Plattenware.
  Warmgewalzte Profile IPE 140.
  Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 400 mm bis 800 mm.

- **Planungshinweis**
  Länge Grundregal:
  = Achsmaß + 73 mm.
  Tiefe einseitiges Regal:
  = Nenntiefe + 230 mm.
  Tiefe doppelseitiges Regal:
  = 2x Nenntiefe + 240 mm.
  Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

META

GARANTIE 5 · RAL GÜTEZEICHEN · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · GS · REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.



MULTISTRONG L IPE 120 • Achsmaß 1030 mm • RAL 5010 enzianblau

Regalhöhe 2000 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2000	4	220	1750	3500	885,50	3042 5700	459,50	3042 5702	1206,00	3042 5748	619,50	3042 5750
500x2000	4	175	1450	2900	918,50	3042 5704	476,00	3042 5706	1289,00	3042 5752	661,00	3042 5754
600x2000	4	140	1300	2600	970,50	3042 5708	502,00	3042 5710	1399,00	3042 5756	716,00	3042 5758
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 2500 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2500	4	220	1610	3220	983,00	3042 5712	508,00	3042 5714	1304,00	3042 5760	668,00	3042 5762
500x2500	4	175	1300	2600	1016,00	3042 5716	524,50	3042 5718	1386,00	3042 5764	709,50	3042 5766
600x2500	4	140	1120	2240	1068,00	3042 5720	550,50	3042 5722	1496,00	3042 5768	764,50	3042 5770
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 3000 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x3000	5	220	1500	3000	1141,00	3042 6130	587,00	3042 6133	1527,00	3042 6136	780,00	3042 6139
500x3000	5	175	1200	2400	1180,00	3042 6131	606,50	3042 6134	1622,00	3042 6137	827,50	3042 6140
600x3000	5	140	1000	2000	1241,00	3042 6132	637,00	3042 6135	1751,00	3042 6138	892,00	3042 6141
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

48 Std. abgehend · 5 Tage abgehend

MULTISTRONG L IPE 120 • Achsmaß 1330 mm • RAL 5010 enzianblau

META

Regalhöhe 2000 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2000	4	220	1750	3500	890,50	3042 5724	464,00	3042 5726	1211,00	3042 5772	624,50	3042 5774
500x2000	4	175	1450	2900	923,50	3042 5728	480,50	3042 5730	1294,00	3042 5776	665,50	3042 5778
600x2000	4	140	1300	2600	975,50	3042 5732	506,50	3042 5734	1404,00	3042 5780	720,50	3042 5782
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 2500 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2500	4	220	1610	3220	988,00	3042 5736	513,00	3042 5738	1308,00	3042 5784	673,00	3042 5786
500x2500	4	175	1300	2600	1021,00	3042 5740	529,00	3042 5742	1391,00	3042 5788	714,50	3042 5790
600x2500	4	140	1120	2240	1073,00	3042 5744	555,50	3042 5746	1501,00	3042 5792	769,50	3042 5794
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 3000 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x3000	5	220	1500	3000	1145,00	3042 6166	591,50	3042 6169	1532,00	3042 6172	784,50	3042 6175
500x3000	5	175	1200	2400	1184,00	3042 6167	611,00	3042 6170	1627,00	3042 6173	832,00	3042 6176
600x3000	5	140	1000	2000	1246,00	3042 6168	642,00	3042 6171	1756,00	3042 6174	897,00	3042 6177
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

MULTISTRONG M IPE 140 • Achsmaß 1030 mm • RAL 5010 enzianblau

Regalhöhe 2000 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2000	4	535	2880	5760	1198,00	3042 5802	615,50	3042 5804	1660,00	3042 5898	846,50	3042 5900
500x2000	4	430	2340	4680	1276,00	3042 5806	654,50	3042 5808	1817,00	3042 5902	925,00	3042 5904
600x2000	4	355	2000	4000	1340,00	3042 5810	686,50	3042 5812	1938,00	3042 5906	985,50	3042 5908
800x2000	4	250	1650	3300	1456,00	3042 5814	744,00	3042 5816	2167,00	3042 5910	1100,00	3042 5912
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 2500 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2500	4	535	2500	5000	1336,00	3042 5818	684,00	3042 5820	1797,00	3042 5914	915,00	3042 5916
500x2500	4	430	2200	4400	1413,00	3042 5822	723,00	3042 5824	1954,00	3042 5918	993,50	3042 5920
600x2500	4	355	1900	3800	1477,00	3042 5826	755,00	3042 5828	2075,00	3042 5922	1054,00	3042 5924
800x2500	4	250	1500	3000	1593,00	3042 5830	813,00	3042 5832	2304,00	3042 5926	1168,00	3042 5928
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 3000 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x3000	5	535	2300	2600	1559,00	3042 5834	796,00	3042 5836	2111,00	3042 5930	1072,00	3042 5932
500x3000	5	430	2000	4000	1650,00	3042 5838	841,50	3042 5840	2294,00	3042 5934	1164,00	3042 5936
600x3000	5	355	1750	3500	1723,00	3042 5842	878,00	3042 5844	2434,00	3042 5938	1233,00	3042 5940
800x3000	5	250	1250	2500	1855,00	3042 5846	944,00	3042 5848	2695,00	3042 5942	1364,00	3042 5944
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

MULTISTRONG M IPE 140 • Achsmaß 1330 mm • RAL 5010 enzianblau

Die Produktbeschreibung finden Sie auf der 2/78.

META

GARANTIE 5 · RAL GÜTEZEICHEN · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.



Regalhöhe 2000 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2000	4	535	2880	5760	1203,00	3042 5850	620,50	3042 5852	1665,00	3042 5946	851,00	3042 5948
500x2000	4	430	2340	4680	1281,00	3042 5854	659,00	3042 5856	1822,00	3042 5950	929,50	3042 5952
600x2000	4	355	2000	4000	1345,00	3042 5858	691,00	3042 5860	1943,00	3042 5954	990,00	3042 5956
800x2000	4	250	1650	3300	1460,00	3042 5862	749,00	3042 5864	2172,00	3042 5958	1105,00	3042 5960
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 2500 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x2500	4	535	2500	5000	1340,00	3042 5866	689,00	3042 5868	1802,00	3042 5962	919,50	3042 5964
500x2500	4	430	2200	4400	1418,00	3042 5870	727,50	3042 5872	1959,00	3042 5966	998,00	3042 5968
600x2500	4	355	1900	3800	1482,00	3042 5874	759,50	3042 5876	2080,00	3042 5970	1059,00	3042 5972
800x2500	4	250	1500	3000	1597,00	3042 5878	817,50	3042 5880	2309,00	3042 5974	1173,00	3042 5976
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Regalhöhe 3000 mm

Tiefe x Höhe mm	Anzahl Arme	Tragkraft pro Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Grundregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Regal Anbauregal €	Bestell-Nr.
400x3000	5	535	2300	4600	1564,00	3042 5882	800,50	3042 5884	2115,00	3042 5978	1077,00	3042 5980
500x3000	5	430	2000	4000	1654,00	3042 5886	846,00	3042 5888	2299,00	3042 5982	1168,00	3042 5984
600x3000	5	355	1750	3500	1728,00	3042 5890	882,50	3042 5892	2439,00	3042 5986	1238,00	3042 5988
800x3000	5	250	1250	2500	1860,00	3042 5894	948,50	3042 5896	2700,00	3042 5990	1369,00	3042 5992
					(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Zusätzlicher Kragarm L, Höhe 40 mm

Komplett mit Kunststoffkappe RAL 5010 enzianblau.



Tiefe mm	Belastung kg	€	Bestell-Nr.
400	220	32,90	3042 5796
500	175	36,00	3042 5798
600	140	40,80	3042 5800
		(B245)	

Zusätzlicher Kragarm M, Höhe 70 mm

Komplett mit Kunststoffkappe RAL 5010 enzianblau.



Tiefe mm	Belastung kg	€	Bestell-Nr.
400	535	45,20	3042 5994
500	430	51,90	3042 5996
600	355	56,50	3042 5998
800	250	64,60	3042 6000
		(B245)	

48 Std. abgehend · 5 Tage abgehend

Zubehörprogramm META MULTISTRONG • Passend für Kragarmregale L und M

META

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

1 + 2 Ständerfüße

• Oberfläche RAL 5010 enzianblau

Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG L IPE 120			
	1 Einfachfuß		2 Doppelfuß	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
400	72,20	3041 2426	100,50	3041 2429
500	76,40	3041 2427	117,50	3041 2430
600	83,20	3041 2428	134,00	3041 2431
	(B245)		(B245)	

Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG M IPE 140			
	1 Einfachfuß		2 Doppelfuß	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
400	95,10	3041 2432	145,00	3041 2436
500	107,00	3041 2433	170,00	3041 2437
600	120,50	3041 2434	193,00	3041 2438
800	145,50	3041 2435	243,00	3041 2439
	(B245)		(B245)	


1

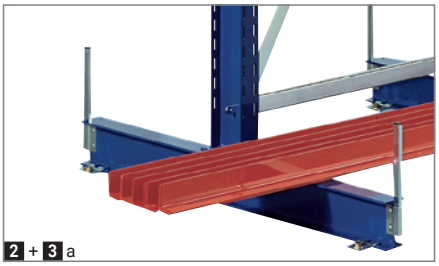
2 + 3 a

3 Abrolldorne, steckbar

Nutzhöhe mm	verzinkt	
	€	Bestell-Nr.
100	1,46	3042 6022
200	2,12	3042 6024
	(B245)	

3 a Abrolldornaufnahme für Fußteil

verzinkt	
€	Bestell-Nr.
0,94	3042 6026
(B245)	


3

4 + 5 Fußverankerung

Fußklammer und Schraubanker, komplett
(je Fuß werden 2 Klammern benötigt).

verzinkt	
€	Bestell-Nr.
3,66	3042 6028
(B245)	


4

Unterlegblech, 1,5 mm

verzinkt	
€	Bestell-Nr.
0,67	3042 6060
(B245)	


5


6 7

In Breite 1300 mm auf Anfrage lieferbar.

6 Fachböden, Fachlast 230 kg

Für Ausführung L und M inkl. Verschraubung.

Tiefe mm	Breite 1000 mm		Breite 1300 mm	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
400	33,60	3042 6036	44,10	3042 6178
500	37,30	3042 6038	50,30	3042 6179
600	44,80	3042 6040	60,00	3042 6180
800	63,40	3042 6042	71,90	3042 6181
	(B245)		(B245)	

7 Sockelboden

Für Ausführung L und M inkl. Verschraubung.

Tiefe mm	Breite 1000 mm Tragkraft 500 kg		Breite 1300 mm Tragkraft 300 kg	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
400	94,40	3042 6006	111,50	3042 6182
500	99,00	3042 6008	116,50	3042 6183
600	104,00	3042 6010	121,00	3042 6184
800	113,50	3042 6012	130,50	3042 6185
	(B245)		(B245)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

META MINI-RACK Profillagerregal für Leichtgut

NEU

META



Grundregal



Anbauregal

- **Flexible Fachbreiten**
  Für die stehende Lagerung von leichtem Langgut wie z. B. Profilhölzern, Leisten, Paneelen.
  Die Unterteilungsrohre sind variabel einsetzbar und können je nach Langgut flexibel und schnell umgesetzt werden.
- **Technische Daten**
  Neigung: 6°.
  Seitlich anliegende Last pro Trennarm: max. 50 kg.
  Seitliche Last pro Trennarm: max. 5 kg.
  Vertikallast: max. 475 kg pro Feld.
  Oberfläche/Farbe: Rahmen und Holme RAL 7035 lichtgrau, Ausfachung verzinkt.
- **Aufsteckhalter/ Trennarme (optional)**
  Oberfläche/Farbe: verzinkt.
  Tiefe: 400 mm.

Hinweis: Die Lieferung der Rahmen erfolgt zerlegt. Aufsteckhalter/ Trennarme nicht im Lieferumfang, optional bestellbar.

Aufbauhinweis:
Grundregal = Nennlänge + 107 mm.
Anbauregal = Nennlänge + 51 mm.
Regale mit anlehnenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden.
2 Stück Bodenanker je Rahmen inklusive.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL 7035

verzinkt

Maße HxBxT mm	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
2200x1400x500	887,50	3010 1754	692,50	3010 1760
2500x1400x500	920,50	3010 1755	709,00	3010 1761
3000x1400x500	977,00	3010 1756	737,50	3010 1762
	(B245)		(B245)	

Zubehör für META MINI-RACK Profillagerregal

NEU

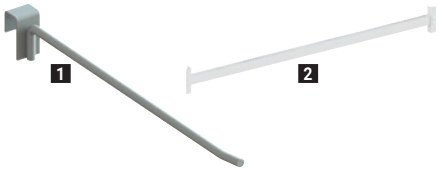

Abb	Ausführung	Länge mm	Oberfläche/Farbe	€	Bestell-Nr.
1	Aufsteckhalter(Trennarm)	400	verzinkt	4,08	3010 1766
2	Aufnahmeholm für Trennarm*	1400	RAL 7035 lichtgrau	142,50	3010 1767
				(B245)	

*Für META MINI-RACK Profillager-Anbauregal.

META MULTIPAL Profillagerregal

NEU



Grundregal



Anbauregal

- **Für hohe Belastungen**
  Für die stehende Lagerung von schwerem Langgut wie z. B. wie Profilhölzern, Leisten, Stabmaterial.
  Die Trennarme/-bügel sind variabel einsetzbar und können je nach Langgut flexibel und schnell umgesetzt werden.
- **Technische Daten**
  Neigung: 10°.
  Seitlich anliegende Last pro Trennarm: max. 200 kg.
  Vertikallast: max. 1135 kg pro Feld.
  Oberfläche/Farbe: Ständerrahmen verzinkt, Holme RAL 2001 rotorange.
- **Lieferumfang**
  Grundregal: 2 Ständerrahmen, 5 Holme, Kleinteile + Befestigungsmaterial.

Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 5 Holme, Kleinteile + Befestigungsmaterial.
Hinweis: Die Lieferung der Ständerrahmen erfolgt zerlegt. Trennarme/-bügel nicht im Lieferumfang, optional bestellbar.

- **Wahlweise als Einfach- oder Doppelregal**

Aufbauhinweis:
Grundregal = Nennlänge + 170 mm.
Anbauregal = Nennlänge + 85 mm.
Regale mit anlehnenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden.
Einsatz der Trennbügel/-arme nur bei Holmtypen 85 –120 möglich.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL 2001

verzinkt

Typ	Maße HxBxT mm	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
Einfachregal	3300x2700x 700	811,50	3010 1768	603,00	3010 1770
Doppelregal	3300x2700x1400	989,50	3010 1769	731,50	3010 1771
		(B245)		(B245)	

Trennbügel für META MULTIPAL Profillagerregal

NEU

- **Ausführung**
  Oberfläche: RAL 2001 rotorange kunststoffbeschichtet.
- **Einsatz/Anwendung**
  Nur für 85er, 100er und 120er Holme geeignet.



Höhe mm	Tiefe mm	Anlehnlast max. kg	€	Bestell-Nr.
800	750	30	82,20	3010 1772
			(B245)	

Trennarm für META MULTIPAL Profillagerregal

NEU

- **Ausführung**
  Oberfläche: verzinkt.
- **Einsatz/Anwendung**
  Nur für 85er, 100er und 120er Holme geeignet.



Tiefe mm	Anlehnlast max. kg	€	Bestell-Nr.
500	5	15,65	3010 1773
750	4	16,65	3010 1774
		(B245)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Kragarmregal META MULTISTRONG Heavy

- **Regale für schwere Lastanforderungen**
  Zur Lagerung von Langgut wie Hölzer, Balken, Rohre, Stangen etc.
  Warmgewalzte Profile IPE 180 (3000 mm) und IPE 200 (4000 mm).
  Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt.
  Wahlweise in einseitiger oder doppelseitiger Ausführung.
- **Oberfläche:**
  Ständer, Kragarme in RAL 5010 enzianblau.
- **Ausführung:**
  5 Ebenen inklusive Fuß.
- **Technische Daten:**
  Belastung pro Arm/Ebene:
  bis 630/3780 kg (siehe Tabelle)
  Raster: Kragarme alle 100 mm höhenverstellbar (verschraubt)
  Außenmaße Höhe 3000 mm:
  Tiefe einseitiges Regal
  = Kragarmlänge + 335 mm
  Tiefe zweiseitiges Regal
  = 2x Kragarmlänge + 400 mm
  Außenmaße Höhe 4000 mm:
  Tiefe einseitiges Regal
  = Kragarmlänge + 335 mm
  Tiefe zweiseitiges Regal
  = 2x Kragarmlänge + 420 mm
  Achsmaß: 1000 mm
- **Nur für Innenaufstellung geeignet**
- Weitere Ausführungen in anderen Höhen und Belastungen auf Anfrage erhältlich

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 4:1 gegen Kippen sichern.
Die Belastung der Kragarme gilt bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständerlast.
Die in der Tabelle angegebene Tiefe ist die Nutztiefe der Arme je Seite.

META

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

REGAL INSPEKTION 1x JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN

Info siehe Seite 2/3.



Kragarmregal einseitig

Höhe 3000 mm
IPE 180

Maße BxT	mm	3090x800	3090x1000	3090x1250	4090x800	4090x1000	4090x1250	5090x800	5090x1000	5090x1250	
Anzahl Felder		3	3	3	4	4	4	5	5	5	
Belastung pro Arm max.	kg	630	505	400	630	505	400	630	505	400	
Tragkraft je Ebene max.	kg	2520	2020	1600	3150	2525	2000	3780	3030	2400	
Ständerlast max.	kg	3210	2590	2000	3210	2590	2000	3210	2590	2000	
Feldlast max.	kg	12840	10360	8000	16050	12950	10000	19260	15540	12000	
	€	4939,00	5191,00	5507,00	6186,00	6502,00	6896,00	7526,00	7904,00	8377,00	(B245)
	Bestell-Nr.	**3042 6245**	**3042 6246**	**3042 6247**	**3042 6248**	**3042 6249**	**3042 6250**	**3042 6251**	**3042 6252**	**3042 6253**	

Höhe 4000 mm
IPE 200

Maße BxT	mm	3100x800	3100x1000	3100x1250	4100x800	4100x1000	4100x1250	5100x800	5100x1000	5100x1250	
Anzahl Felder		3	3	3	4	4	4	5	5	5	
Belastung pro Arm max.	kg	630	505	400	630	505	400	630	505	400	
Tragkraft je Ebene	kg	2520	2020	1600	3150	2525	2000	3780	3030	2400	
Ständerlast max.	kg	3670	2940	2290	3670	2940	2290	3670	2940	2290	
Feldlast max.	kg	14680	11760	9160	18350	14700	11450	22020	17640	13740	
	€	6509,00	6783,00	7125,00	8143,00	8486,00	8914,00	9962,00	10373,00	10887,00	(B245)
	Bestell-Nr.	**3042 6254**	**3042 6255**	**3042 6256**	**3042 6257**	**3042 6258**	**3042 6259**	**3042 6260**	**3042 6261**	**3042 6262**	

Palettenregal, feuerverzinkt

NEU

GROSSE Lagertechnik . Stahlbau

- **Palettenregal mit hoher Stabilität**
  Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar.
  Hergestellt aus warmgewalzten Stahlprofilen
  Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- **Anpassung an Ihre Lageranforderungen**
  Die Traversen sind in 50-mm-Schritten höhenverstellbar.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Mit Rahmenhöhen von 3500, 4500 und 5500 mm sowie einer Rahmentiefe von 1100 mm, ideal für die Einlagerung von Europaletten.
- **Zertifizierte Sicherheit**
  Nach DIN EN 1090-2, statisch berechnet nach DIN EN 15512:2022 und Eurocode 3, entwickelt für höchste Standards.
  Voraussetzung für volle Tragfähigkeit: ein geeignetes Betonfundament und eine Mindestkonfiguration von 3 Feldern mit je 2 Traversenebenen.
- **Einfach und flexibel montierbar**
  Kompatibel mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen, schneller Aufbau durch Einhängesystem und standfest durch geschraubte Fachwerk-Verstrebungen.

- **Lieferumfang**
  Grundregal: 2 Rahmen, 4/6/8 Traversen, 8 Verankerungsmittel, 4 Unterfütterung á 2 mm, 1 Belastungsschild.
  Anbauregal: 1 Rahmen, 4/6/8 Traversen, 4 Verankerungsmittel, 2 Unterfütterung á 2 mm.

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

feuerverzinkt

TIPP

Regalteile auch mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL-Farben lieferbar. Regale erweiterbar durch vielfältiges Zubehör (Durchschubsicherung, Endrahmenbügel, Tiefenauflagen uvm.).
Höhere Lasten im Innen- und Außenbereich möglich.
Fragen Sie uns hierzu an!



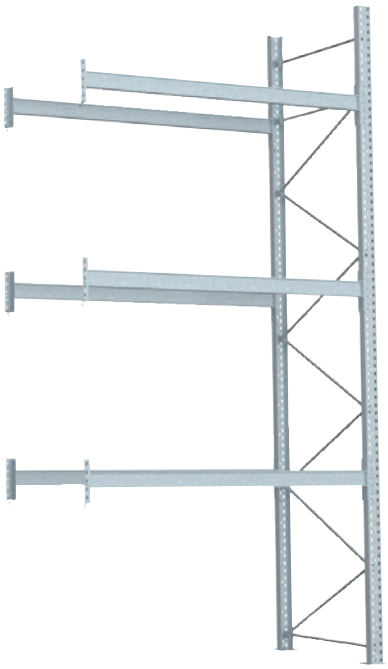

TOP

Lastansätze nach Eurocode:

Windzone: 1 + 2
Schneelastzone: 1+2+2a
Geländekategorie: 3 + 4
Erdbebenzone:1 + 2
keine „exponierte Baulage (z.B. freistehend auf einem Hügel)
Alle Lastansätze gelten für Deutschland

Ständerhöhe mm	Profil	Maße BxT* mm	Oberste Lagerebene mm	Anzahl Traversen	Traversenebenen	max. Fachlast bei Knicklänge	max. Feldlast** kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
3500	U 80	1850x1100	3000	4	2	2000 kg/1500 mm	4000	1214,00	3010 6786	736,50	3010 6787
3500	U 80	2700x1100	3000	4	2	3000 kg/1500 mm	6000	1390,00	3010 6788	912,00	3010 6789
4500	U 80	1850x1100	4000	6	3	2000 kg/1350 mm	6000	1540,00	3010 6790	964,00	3010 6791
4500	U 80	2700x1100	4000	6	3	3000 kg/1350 mm	9000	1803,00	3010 6792	1227,00	3010 6793
5500	U 100	1850x1100	5000	8	4	2000 kg/1250 mm	8000	2022,00	3010 6794	1270,00	3010 6795
5500	U 100	2700x1100	5000	8	4	3000 kg/1250 mm	12000	2373,00 (B458)	3010 6796	1620,00 (B458)	3010 6797

*Entspricht der lichten Fachweite.
**Je nach Aufstellungsort.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Palettenregal-Zubehör

NEU

GROSSE

Palettenregalrahmen mit Rohrstreben Fachwerk



- **Ausführung**
  Oberfläche: feuerverzinkt.
- **Lieferung**
  Inkl. 4 Verankerungsmittel für Beton.

feuer-verzinkt

GARANTIE 5

Profil	Ständerhöhe mm	Tiefe mm	max. Feldlast* kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
U 80	3500	1100	4000/6000	78,8	478,00	3010 6798
U 80	4500	1100	6000/9000	99,5	576,00	3010 6799
U 100	5500	1100	8000/12000	143,0	752,50	3010 6800

*Je nach Aufstellungsort.

(B458)

Traverse zum Einhängen



- **Ausführung**
  Oberfläche: feuerverzinkt.
- **Lieferung**
  Inkl. 2 Sicherungsstiften.

feuer-verzinkt

Profil	Breite* mm	Fachlast max.** kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
IPE 80	1850	2000	13,1	64,60	3010 6801
IPE 100	2700	3500	24,0	108,50	3010 6802

*Entspricht der lichten Fachweite.
**Je nach Aufstellungsort.

(B458)

Doppelregalverbinder für Palettenregal



- **Ausführung**
  Oberfläche: feuerverzinkt.
- **Lieferung**
  1 Stück inkl. Verschraubung.

feuer-verzinkt

Rahmenabstand mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
200	1,0	12,75	3010 6803
300	1,4	16,20	3010 6804

(B458)

Palettenregal-Rammschutz, Höhe 400 mm



- **Lieferung**
  Inkl. Verankerungsmittel für Beton.

Abb.	Ausführung	Oberfläche	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	L-Form (leicht)	gepulvert	schwarz/gelb	5,5	48,20	3010 6805
2	L-Form (schwer)	gepulvert	schwarz/gelb	7,3	73,10	3010 6806
3	L-Form (schwer)	feuerverzinkt	schwarz/gelb	7,3	79,20	3010 6807
4	U-Form f. U-80-Stützen	gepulvert	gelb	5,7	59,70	3010 6808
4	U-Form f. U-100-Stützen	gepulvert	gelb	6,9	65,20	3010 6809

(B458)

Gitterrostfach für Palettenregal

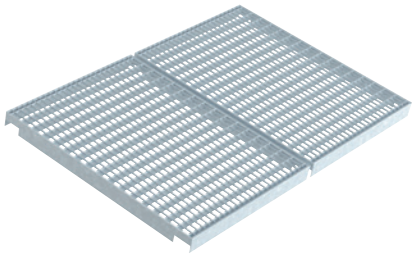

- **Ausführung**
  Oberfläche: feuerverzinkt.
  Maschenweite: 66x66 mm.

feuer-verzinkt

Hinweis: Max. Belastgung bei gleichmäßig verteilter Last im Fach (keine Punktlasten).

Breite mm	Tiefe mm	Belastung max. kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1830	1100	2000	26,6	193,00	3010 6810
2680	1100	3000	37,6	269,00	3010 6811

(B458)

Kragarmregal

NEU

GROSSE Lagertechnik . Stahlbau

- **Robust & langlebig**
  Hergestellt aus warmgewalzten Profilen für maximale Stabilität und Aufnahme hoher Lasten.
  Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder pulverbeschichteter Oberflächen nach DIN 55633-1 in Verbindung mit der DIN EN ISO 12944 in RAL-Farben.
- **Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar**
- **Anpassung an Ihre Lageranforderungen**
  Die Traversen sind in 100-mm-Schritten höhenverstellbar. Gitterroste oder Armbrücken sind einfach integrierbar und erhöhen die Sicherheit.
- **Schutz für Ihr Lagergut & Bediengerät**
  Keine vorstehenden Schrauben oder Platten und die standardmäßigen **Abweiser** an den Kragarmen zur Vermeidung von Beschädigungen an empfindlichem Lagergut. Der **Reifenschutz** schützt wirksam die Reifen vor Beschädigungen und ist **Standard.**
- **Zertifizierte Sicherheit**
  Nach DIN EN 1090-2, statisch berechnet nach DIN EN 15512:2022 und Eurocode 3, entwickelt für höchste Standards.
  Voraussetzung für volle Tragfähigkeit: Aufstellung auf einem tragfähigen Betonfundament.
- **Einfache Handhabung & Erweiterung**
  Der modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle Montage und unkomplizierte Erweiterbarkeit.
- **Lieferumfang**
  Grundregal: 2 Ständer, 6/8/12/16 Kragarme, 2 Ständerverbinder, 1 Aussteifungsfeld, 4 Verankerungsmittel, 4 Unterfütterung á 2 mm, 1 Belastungsschild.
  Anbauregal: 1 Ständer, 3/4/6/8 Kragarme, 2 Verankerungsmittel, 2 Unterfütterung á 2 mm.

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL 3000

feuerverzinkt

TIPP

Für jede Lagerungsaufgabe bieten wir die passende Regalhöhe, Regallänge und Belastbarkeit.
Auch in anderen RAL-Farben lieferbar.
Auf Wunsch auch mit Kragarmen zum Einhängen.
Regale erweiterbar durch vielfältiges Zubehör (Gitterroste, Armbrücken, uvm.).
Höhere Lasten im Innen- und Außenbereich möglich.
Fragen Sie uns hierzu an!



Grund-/Anbauregal einseitig, feuerverzinkt



Grundregal, 2-seitig, RAL 3000



Anbaufeld, RAL 3000

TOP

Lastansätze nach Eurocode:

Windzone: 1 + 2
Schneelastzone: 1+2+2a
Geländekategorie: 3 + 4
Erdbebenzone:1 + 2
keine „exponierte Baulage
(z.B. freistehend auf einem Hügel)
Alle Lastansätze gelten für Deutschland

Ausführung:	TiefexHöhe mm	Achsabstand mm	Anzahl Arme	Oberfläche	Tragkraft je Arm kg	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
1-seitig	1200x3500	1000	3	feuerverzinkt	700	1406,00	3010 3799	710,50	3010 3805
1-seitig	1200x3500	1000	3	RAL 3000	700	1180,00	3010 3800	597,50	3010 3806
1-seitig	1200x4200	1000	4	feuerverzinkt	700	2039,00	3010 3801	1024,00	3010 3807
2-seitig	1200x3500	1000	2x3	feuerverzinkt	700	2201,00	3010 3802	1108,00	3010 3808
2-seitig	1200x3500	1000	2x3	RAL 3000	700	1850,00	3010 3803	932,50	3010 3809
2-seitig	1200x4200	1000	2x4	feuerverzinkt	700	3048,00 (B458)	3010 3804	1529,00 (B458)	3010 3810

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Kragarmständer IPE

NEU

- **Ausführung**
  Mit Reifenschutz, die Profilecken sind serienmäßig abgerundet.
  Anbindung: geschraubt.

feuer-verzinkt

RAL 3000



Einseitig, feuerverzinkt

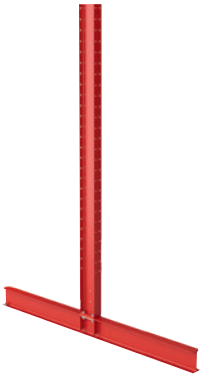

Doppelseitig, RAL 3000



Einseitige Verbindung



Doppelseitige Verbindung

Ausführung	Ständerprofil	Oberfläche	Höhe mm	Tiefe mm	Oberste Lagerebene mm	Tragkraft pro Ständerseite kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
einseitig	IPE 180	feuerverzinkt	3500	1200	3300	2700	94,8	460,00	3010 6812
einseitig	IPE 180	RAL 3000 rot	3500	1200	3300	2700	94,8	378,50	3010 6813
doppelseitig	IPE 180	feuerverzinkt	3500	1200	3300	2700	121,1	678,00	3010 6814
doppelseitig	IPE 180	RAL 3000 rot	3500	1200	3300	2700	121,1	565,50	3010 6815
einseitig	IPE 220	feuerverzinkt	4200	1200	4200	3600	150,5	679,00	3010 6816
doppelseitig	IPE 220	feuerverzinkt	4200	1200	4200	3600	187,1	944,50	3010 6817

(B458)

Ständerverbinder für Kragarmregal

NEU

- **Ausführung**
  Oberfläche: feuerverzinkt.
- **Lieferung**
  Inkl. 1 Stk. Ständerberbinder,
  2 Stk. Distanzknoten und Verschraubung.

feuer-verzinkt



Profil	für Achsabstand mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
U 62/45x4	1000	5,4	35,30	3010 6818
U 62/45x4	1250	6,4	39,30	3010 6819
U 62/45x4	1500	7,5	43,40	3010 6820

(B458)

Diagonalverband/Aussteifungsfeld

NEU

- **Ausführung**
  Oberfläche: feuerverzinkt.
- **Lieferung**
  1 Stk. Aussteifungsfeld, bestehend aus 2 Stk. Diagonalstreben inkl. je Spannschloss und Verschraubung.

feuer-verzinkt



Profil	Höhe mm	für Achsabstand mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
FL 50x5	1800	1000	6,8	48,10	3010 6821
FL 50x5	1800	1250	7,2	49,80	3010 6822
FL 50x5	1800	1500	7,8	51,80	3010 6823
FL 50x5	2400	1000	8,9	55,80	3010 6824
FL 50x5	2400	1250	9,3	57,20	3010 6825
FL 50x5	2400	1500	9,8	58,80	3010 6826

(B458)

Kragarm IPE 100

NEU

- **Ausführung**
  Anbindung: geschraubt.
  Mit Abweiser.

feuer-verzinkt

RAL 3000



Feuerverzinkt



RAL 3000

Profil	Länge mm	Oberfläche	Tragkraft max. mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
IPE 100	1200	feuerverzinkt	700	10,8	59,90	3010 6827
IPE 100	1200	RAL 3000 rot	700	10,8	49,40	3010 6828

(B458)

Abrollsicherung für Kragarmregal

NEU

- **Ausführung**
  Oberfläche: verzinkt.
- **Lieferung**
  1 Stk. Abrollsicherung zum Einstecken in die Kragarmspitze.

verzinkt

Hinweis: Bei eingesteckter Abrollsicherung verringert sich die Nutzlänge um ca. 35 mm.



Profil	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ro 17,2	100	0,1	5,20	3010 6829
Ro 17,2	200	0,2	7,00	3010 6830

(B458)

Roll-Aus-Regal

- **Wertvoller Raumgewinn**
  Das manuell ausziehbare Kragarmregal ist die optimale Lösung, um schwere Langgut-Materialien werthaltig zu lagern.
- **Platzgewinn**
  Einlagerung direkt per Hallenkran von oben. Arbeitsgänge für Stapler sind überflüssig.
- **Einfach und sicher zu bedienen**
  Lagerprozess wird durch nur einen Mitarbeiter durchgeführt. 100 % Zugriff auf das Roll-Aus-Fach sichert eine dichte Bestückung. Die erforderliche Arbeitsgangtiefe beträgt lediglich eine Lastarmlänge plus ca. 150 mm.
- **Robuste und wartungsfreie Stahlrohrkonstruktion**
  Rahmen RAL 7016 anthrazitgrau und Roll-Aus-Arme orange pulverbeschichtet.
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
- **Zubehör**
  Wannen und Kassetten für Reststücke sind auf Anfrage lieferbar.
- **Anlieferung**
  Demontierte Anlieferung mit Montageanleitung.

RR INDUSTRIETECHNIK

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 3000 RAL 5010 RAL 7016

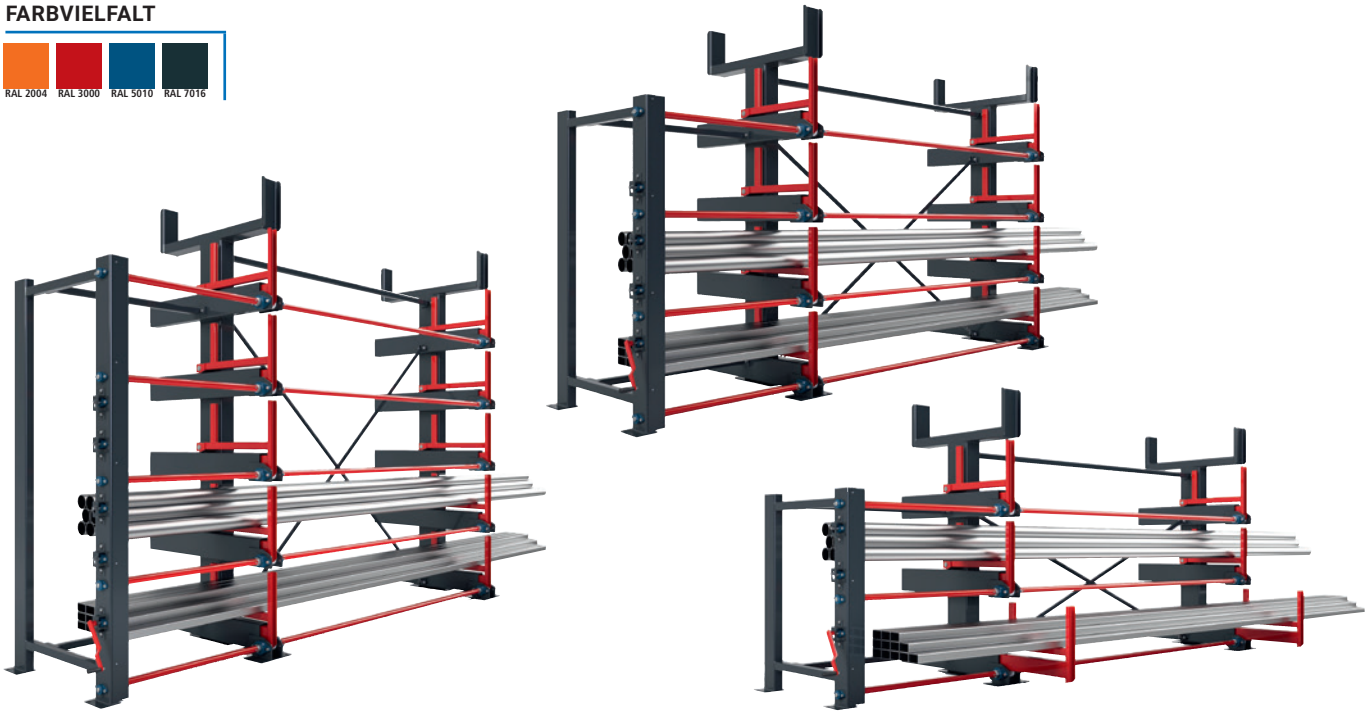

Einseitiges Roll-Aus Regal für Langgut mit Kurbel, leichte Lasten

NEU

Typ		RRA-EM 560/3	RRA-EM 560/4	RRA-EM 560/5	RRA-EM 760/3	RRA-EM 760/4	RRA-EM 760/5	RRA-EM 960/3	RRA-EM 960/4	RRA-EM 960/5	
Breite	mm	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	
Tiefe	mm	1395	1395	1395	1795	1795	1795	2195	2195	2195	
Höhe	mm	2105	2665	3225	2105	2665	3225	2105	2665	3225	
Traglast pro Arm	mm	1600	1600	1600	1250	1250	1250	1000	1000	1000	
Anzahl Lagerebenen+ Dachebene		3	4	5	3	4	5	3	4	5	
Nutzhöhe	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Nutztiefe	mm	560	560	560	760	760	760	960	960	960	
	€	8840,00	9620,00	11336,00	9256,00	10140,00	12376,00	9880,00	10920,00	13416,00	(B199)
	Bestell-Nr.	3010 7296	3010 7297	3010 7298	3010 7299	3010 7300	3010 7301	3010 7302	3010 7303	3010 7304	

Einseitiges Roll-Aus Regal für Langgut mit Kurbel, schwere Lasten

NEU

Typ		RRS-EM 560/3	RRS-EM 560/4	RRS-EM 560/5	RRS-EM 760/3	RRS-EM 760/4	RRS-EM 760/5	RRS-EM 960/3	RRS-EM 960/4	RRS-EM 960/5	
Breite	mm	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	
Tiefe	mm	1395	1395	1395	1795	1795	1795	2195	2195	2195	
Höhe	mm	2285	2905	3525	2285	2905	3525	2285	2905	3525	
Traglast pro Arm	mm	2600	2600	2600	2000	2000	2000	1500	1500	1500	
Anzahl Lagerebenen + Dachebene		3	4	5	3	4	5	3	4	5	
Nutzhöhe	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Nutztiefe	mm	560	560	560	760	760	760	960	960	960	
	€	10296,00	11336,00	12376,00	10660,00	11960,00	13000,00	11336,00	13260,00	14456,00	(B199)
	Bestell-Nr.	3010 7305	3010 7306	3010 7307	3010 7308	3010 7309	3010 7310	3010 7311	3010 7312	3010 7313	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Roll-Aus-Regal, doppelseitig

Artikelbeschreibung siehe 2/88.

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

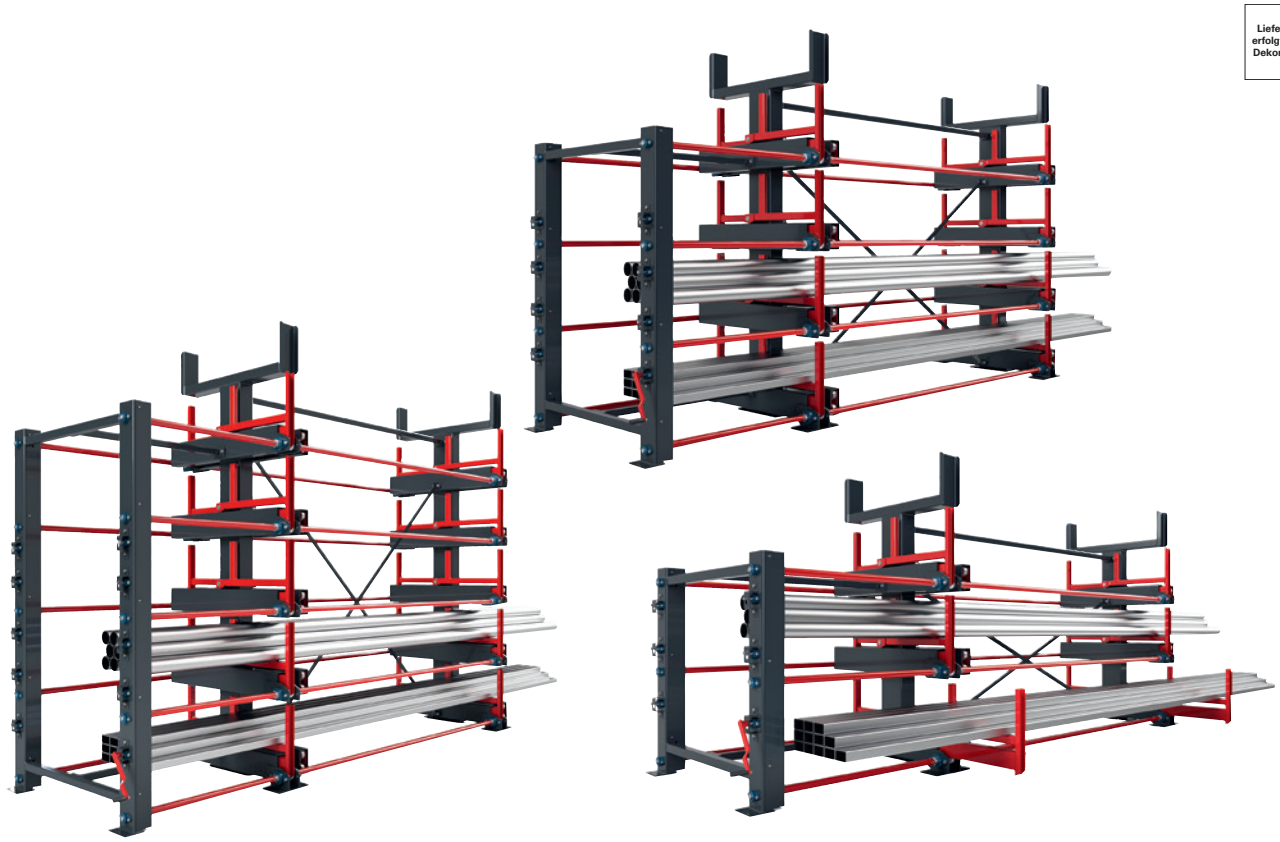

Doppelseitiges Roll-Aus Regal für Langgut mit Kurbel, leichte Lasten

NEU

Typ		RRA-DM 560/3	RRA-DM 560/4	RRA-DM 560/5	RRA-DM 760/3	RRA-DM 760/4	RRA-DM 760/5	RRA-DM 960/3	RRA-DM 960/4	RRA-DM 960/5	
Breite	mm	5120	5120	5120	5120	5120	5120	5120	5120	5120	
Tiefe	mm	1525	1525	1525	1925	1925	1925	2325	2325	2325	
Höhe	mm	2105	2665	3225	2105	2665	3225	2105	2665	3225	
Traglast pro Arm	mm	1600	1600	1600	1250	1250	1250	1000	1000	1000	
Anzahl Lagerebe-nen+ Dachebene		3	4	5	3	4	5	3	4	5	
Nutzhöhe	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Nutztiefe	mm	560	560	560	760	760	760	960	960	960	
	€	12470,00	14550,00	16536,00	13000,00	15340,00	17576,00	14300,00	16900,00	23390,00	(B199)
	Bestell-Nr.	3010 7314	3010 7315	3010 7316	3010 7317	3010 7318	3010 7319	3010 7320	3010 7321	3010 7322	

Doppelseitiges Roll-Aus Regal für Langgut mit Kurbel, schwere Lasten

NEU

Typ		RRS-DM 560/3	RRS-DM 560/4	RRS-DM 560/5	RRS-DM 760/3	RRS-DM 760/4	RRS-DM 760/5	RRS-DM 960/3	RRS-DM 960/4	RRS-DM 960/5	
Breite	mm	5140	5140	5140	5140	5140	5140	5140	5140	5140	
Tiefe	mm	1525	1525	1525	1925	1925	1925	2325	2325	2325	
Höhe	mm	2285	2905	3525	2285	2905	3525	2285	2905	3525	
Traglast pro Arm	mm	2600	2600	2600	2000	2000	2000	1500	1500	1500	
Anzahl Lagerebenen + Dachebene		3	4	5	3	4	5	3	4	5	
Nutzhöhe	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Nutztiefe	mm	560	560	560	760	760	760	960	960	960	
	€	13260,00	17670,00	19750,00	14456,00	18710,00	20790,00	15860,00	19750,00	22880,00	(B199)
	Bestell-Nr.	3010 7323	3010 7324	3010 7325	3010 7326	3010 7327	3010 7328	3010 7329	3010 7330	3010 7331	



RAL 7016



Stellbeispiel

Wabenregal RWR für Langgut/Stangenmaterial, 1000 mm

NEU

- **Optimale Lagerung von Langgut auf engstem Raum**
  Zur übersichtlichen Lagerung von Stangen- und Flachmaterial.
  Leichtes Bestücken und Entnehmen.
  Ein- und Auslagern von Langgut-Zuschnitten und Reststücken.
- **Platzsparend – 2-fach stapelbar**
  Leicht erweiterbares System mit Blechwannen aus verzinktem Stahlblech.
  Stahlrahmen pulverbeschichtet, siehe Farbvielfalt. Weitere Farben
  auf Anfrage lieferbar.
- **Lieferung**
  Inkl. Beschriftungsleiste.

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 3000 RAL 5010 RAL 7016

Maße BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Waben BxH mm	Anzahl Wannen	Traglast je Fach kg	€	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.
1000x1000x1000	3x 4	304x208	12	135	1976,00	3010 7332	3010 7333	3010 7334	3010 7335
1000x1000x1000	4x 4	225x207	16	105	2080,00	3010 7336	3010 7337	3010 7338	3010 7339
1000x1000x1000	4x 5	225x160	20	105	2288,00	3010 7340	3010 7341	3010 7342	3010 7343
1000x1000x1000	4x 6	225x130	24	105	2496,00	3010 7344	3010 7345	3010 7346	3010 7347
1000x1000x1000	5x 5	180x160	25	90	2548,00	3010 7348	3010 7349	3010 7350	3010 7351
1000x1000x1000	5x 6	180x130	30	90	2704,00	3010 7352	3010 7353	3010 7354	3010 7355
1000x1000x1000	6x 6	150x130	36	70	2808,00	3010 7356	3010 7357	3010 7358	3010 7359
1000x1000x1000	6x 8	150x 90	48	70	3120,00	3010 7360	3010 7361	3010 7362	3010 7363
1000x1000x1000	8x 8	110x 90	64	55	3536,00	3010 7364	3010 7365	3010 7366	3010 7367
1000x1000x1000	9x 9	99x 80	81	40	4576,00	3010 7368	3010 7369	3010 7370	3010 7371
1000x1000x1000	8x 16	112x 40	128	20	5200,00	3010 7372	3010 7373	3010 7374	3010 7375

(B199)

Wabenregal Typ RWR für Langgut/Stangenmaterial, 3000 mm

NEU



RAL 7016

Maße BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Waben BxH mm	Anzahl Wannen	Traglast je Fach kg	€	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.
1000x3000x1000	3x 4	304x208	12	350	2704,00	3010 7376	3010 7377	3010 7378	3010 7379
1000x3000x1000	4x 4	225x207	16	300	2912,00	3010 7380	3010 7381	3010 7382	3010 7383
1000x3000x1000	4x 5	225x160	20	300	3120,00	3010 7384	3010 7385	3010 7386	3010 7387
1000x3000x1000	4x 6	225x130	24	300	3328,00	3010 7388	3010 7389	3010 7390	3010 7391
1000x3000x1000	5x 5	180x160	25	250	3380,00	3010 7392	3010 7393	3010 7394	3010 7395
1000x3000x1000	5x 6	180x130	30	250	3640,00	3010 7396	3010 7397	3010 7398	3010 7399
1000x3000x1000	6x 6	150x130	36	200	3848,00	3010 7400	3010 7401	3010 7402	3010 7403
1000x3000x1000	6x 8	150x 90	48	175	4472,00	3010 7404	3010 7405	3010 7406	3010 7407
1000x3000x1000	8x 8	110x 90	64	150	4888,00	3010 7408	3010 7409	3010 7410	3010 7411
1000x3000x1000	9x 9	99x 80	81	120	6240,00	3010 7412	3010 7413	3010 7414	3010 7415
1000x3000x1000	8x 16	112x 40	128	75	7800,00	3010 7416	3010 7417	3010 7418	3010 7419

(B199)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Wabenregal Typ RWR für Langgut/Stangenmaterial, 6000 mm NEU

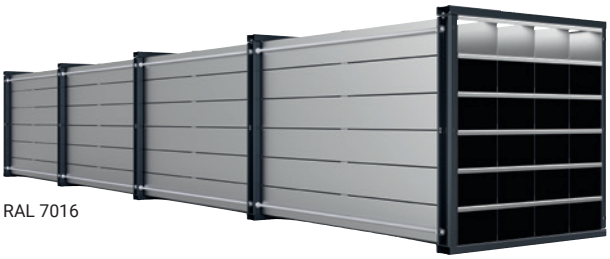

RAL 7016

Maße BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Waben BxH mm	Anzahl Wannen	Traglast je Fach kg	€	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.
1000x6000x1000	3x 4	304x208	12	700	5200,00	3010 7420	3010 7421	3010 7422	3010 7423
1000x6000x1000	4x 4	225x207	16	640	5720,00	3010 7424	3010 7425	3010 7426	3010 7427
1000x6000x1000	4x 5	225x160	20	640	6136,00	3010 7428	3010 7429	3010 7430	3010 7431
1000x6000x1000	4x 6	225x130	24	640	6448,00	3010 7432	3010 7433	3010 7434	3010 7435
1000x6000x1000	5x 5	180x160	25	520	6552,00	3010 7436	3010 7437	3010 7438	3010 7439
1000x6000x1000	5x 6	180x130	30	520	6864,00	3010 7440	3010 7441	3010 7442	3010 7443
1000x6000x1000	6x 6	150x130	36	420	7280,00	3010 7444	3010 7445	3010 7446	3010 7447
1000x6000x1000	6x 8	150x 90	48	420	8320,00	3010 7448	3010 7449	3010 7450	3010 7451
1000x6000x1000	8x 8	110x 90	64	320	8944,00	3010 7452	3010 7453	3010 7454	3010 7455
1000x6000x1000	9x 9	99x 80	81	225	11804,00	3010 7456	3010 7457	3010 7458	3010 7459
1000x6000x1000	8x 16	112x 40	128	150	13728,00	3010 7460	3010 7461	3010 7462	3010 7463

(B199)

Zubehör Wabenregale NEU

Bedachung für Wabenregal

- **Ausführung**
  Oberfläche: verzinkt.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



für Wabenregal	€	Bestell-Nr.
1000 mm	364,00	3010 7464
3000 mm	624,00	3010 7465
6000 mm	910,00	3010 7466

(B199)

Tür für Wabenregal

- **Ausführung**
  Oberfläche in Regalfarbe.
  Lieferung erfolgt ohne Schloss (auf Anfrage lieferbar).

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



€	Bestell-Nr.
520,00	3010 7467

(B199)

Kragarmregal Typ RWR für Wabenregal

- **Ausführung**
  Oberfläche in Regalfarbe.

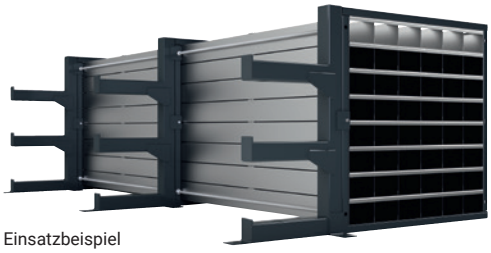

Einsatzbeispiel

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



für Wabenregal	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1000	1-Fach Wabenregal	884,00	3010 7469
1000	2-Fach Wabenregal	988,00	3010 7470
3000	1-Fach Wabenregal	1144,00	3010 7471
3000	2-Fach Wabenregal	1248,00	3010 7472
6000	1-Fach Wabenregal	1352,00	3010 7473
6000	2-Fach Wabenregal	1560,00	3010 7474

(B199)

Paletten-Stapel-Station Typ RPS

NEU

- **Modulare Bauweise**
  Robuste und vielseitige Lösung für die Lagerung und Stapelung von Paletten.
  Dieses modulare System lässt sich individuell anpassen und ermöglicht das sichere Stapeln von bis zu 25 Paletten auf kleiner Stellfläche.
  Die Module werden miteinander verschraubt.

TIPP

Prüfung!
Mindestens einmal jährlich ist eine Kontrolle durch eine fachkundige Person durchzuführen.

- **Stabile 4-mm-Stahlblechkonstruktion**
  Bestehend aus zwei Seitenwänden und einer Rückwand. Geschweißt gemäß den Normen DIN EN ISO 9606-1:2017 EN 1090-2.
  Oberfläche pulverbeschichtet.
- **Bodenbefestigung für einen festen Stand**
  Die Station muss im Boden robust verdübelt und verschraubt werden.

INDUSTRIETECHNIK

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



für 5 Paletten



für 10 Paletten



für 15 Paletten



Modulare Bauweise



Ausführung für	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
5 Europaletten	1020x945x 740	RAL 7016	988,00	3010 7481
10 Europaletten	1020x945x1425	RAL 7016	1758,00	3010 7482
15 Europaletten	1020x945x2145	RAL 7016	2382,00	3010 7483

(B199)

Paletten-Richtgestell Typ RRG

NEU

- **Stabil und zuverlässig**
  Durch die „Trichter"-artige Befüllung mit Paletten wird eine saubere und effiziente Aufstapelung von leeren Europaletten oder Paletten im Maß 1200x800 mm ermöglicht.
- **Zeitersparnis**
  Diese Konstruktion eliminiert das mühsame Ausrichten der Paletten mit dem Stapler oder per Hand. Stattdessen können die Paletten einfach von oben über den Trichter in das Gestell eingeführt werden. Durch diese intuitive Befüllung richten sich die Paletten automatisch und ohne zusätzliche Elektrik, Pneumatik oder Hydraulik allseits bündig aus.

- **Stabile 4-mm-Stahlblechkonstruktion**
  Bestehend aus zwei Seitenwänden und einer Rückwand.
  Oberfläche pulverbeschichtet.

INDUSTRIETECHNIK

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Für 10 Europaletten



Für 15 Europaletten

Ausführung für	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
10 Europaletten	1020x945x1425	RAL 7016	2340,00	3010 7484
15 Europaletten	1340x940x2650	RAL 7016	2902,00	3010 7485

(B199)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schubfachregal für Bleche Typ RBR

NEU

- **Bequeme Handhabung**
  Mit 8 Rollböden + Dach pro Feld.
  Vorbau klappbar.
  Schubladen kugelgelagert, 100 % ausziehbar.
- **Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
  Bitte gewünschten RAL-Farbton bei der Bestellung angeben.
- **Lieferung**
  Erfolgt montiert. Das Regal muss nur noch mit dem Boden verankert werden.

FARBVIELFALT



GARANTIE 5







Ausführung	Maße innen BxTxH mm	Maße außen BxTxH mm	Anzahl Etagen	Fachlast kg	Ausführung mit	€	Bestell-Nr.
Boden glatt	2080x1070x150	2370x1150x2310	7+1	2000	Kleinformatblechen	13416,00	3010 7475
Boden glatt	2580x1320x150	2870x1400x2310	7+1	2000	Mittelformatblechen	15340,00	3010 7476
Boden glatt	3080x1570x150	3370x1650x2310	7+1	2000	Großformatblechen	16536,00	3010 7477
mit Tiefenauflage für Staplerbeladung	2080x1070x 90	2370x1150x2310	7+1	2000	Kleinformatblechen	14040,00	3010 7478
mit Tiefenauflage für Staplerbeladung	3580x1320x 90	2870x1400x2310	7+1	2000	Mittelformatblechen	16120,00	3010 7479
mit Tiefenauflage für Staplerbeladung	3080x1570x 90	3370x1650x2310	7+1	2000	Großformatblechen	17576,00	3010 7480

(B199)

Vertikalregal Typ RVR für Blechformate

NEU

- **Zur Lagerung von Blechtafeln**
  Aus robusten Hohl- und Walzprofilen.
- **Einfache Be- und Entladung**
  Die Tragerollen sind kugelgelagert.
- **Anwendungshinweis**
  Beladung: Die Blechtafeln werden vertikal in die einzelnen Fächer gestellt. Beim Beladen ist darauf zu achten, dass das Regal von der Mitte nach außen bestückt wird. Dabei muss die Last gleichmäßig verteilt werden.

Entladung: In umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
Sicherheit: Die Lasten sind gleichmäßig zu verteilen.

FARBVIELFALT



GARANTIE 5







RAL 7016

Typ	Maße BxTxH mm	für Blechformate mm	Anzahl Fächer	Traglast Fach kg	Nutzbreite Fach mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
RVR-20	1000x2065x 850	2000x1000	6	1500	105	RAL 5010	1716,00	3010 7486
RVR-20	1000x2065x 850	2000x1000	6	1500	105	RAL 3000	1716,00	3010 7487
RVR-20	1000x2065x 850	2000x1000	6	1500	105	RAL 2004	1716,00	3010 7488
RVR-20	1000x2065x 850	2000x1000	6	1500	105	RAL 7016	1716,00	3010 7489
RVR-25	1000x2565x1100	2500x1250	6	1500	105	RAL 5010	2184,00	3010 7490
RVR-25	1000x2565x1100	2500x1250	6	1500	105	RAL 3000	2184,00	3010 7491
RVR-25	1000x2565x1100	2500x1250	6	1500	105	RAL 2004	2184,00	3010 7492
RVR-25	1000x2565x1100	2500x1250	6	1500	105	RAL 7016	2184,00	3010 7493
RVR-30	1000x3065x1350	3000x1500	6	1500	105	RAL 5010	2600,00	3010 7494
RVR-30	1000x3065x1350	3000x1500	6	1500	105	RAL 3000	2600,00	3010 7495
RVR-30	1000x3065x1350	3000x1500	6	1500	105	RAL 2004	2600,00	3010 7496
RVR-30	1000x3065x1350	3000x1500	6	1500	105	RAL 7016	2600,00	3010 7497

(B199)

SCHULTE

Blechlager-Box

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



- **Platzsparende Lagereinheit mit 7 Fächern**
  Zur Lagerung von Blechen und Platten.
  Leichtlaufende Stahlrolle gewährleistet müheloses Einschieben und Herausziehen der Platten. Die abgekanteten Auflageschienen sorgen für sicheren Halt des Lagergutes.
- **Ausführung**
  Gestell: beschichtet im Farbton RAL 5010 enzianblau.
  Stahlblechwanne: verzinkt
- **Lieferung**
  Erfolgt zerlegt.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	für Tafelgröße mm	Traglast Fach kg	lichte Fachbreite mm	€	Bestell-Nr.
1100	2000	1250	2000x1000	1000	100	1702,00	3010 1488
1100	2500	1500	2500x1250	1000	100	2587,00	3010 1489
1100	3000	1750	3000x1500	1000	100	3374,00	3010 1490

(B249)

Tafel-Regal

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



- **Ein-Personen-Bedienung möglich**
  Zur Lagerung von Blechen und Platten.
  Leichtlaufende Stahlrolle gewährleistet müheloses Einschieben und Herausziehen der Platten.
  Inklusive Führung für einen sicheren Halt.
- **Ausführung**
  Gestell: beschichtet im Farbton RAL 3000 feuerrot.
  Boden: aus verzinkten Stahlblechführungen.
  Bügel: verzinkt.
- **Lieferung**
  Erfolgt zerlegt.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Fächer/ Breite	Traglast Fach kg	Bügelhöhen mm	€	Bestell-Nr.
560	2030	1000	6x 45 mm	500	7x 900	1439,00	3010 1491
800	2030	1000	6x 85 mm	500	7x 800	1669,00	3010 1492
800	2030	1000	9x 45 mm	500	10x 900	2128,00	3010 1493

(B249)

Reststück-Regal

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

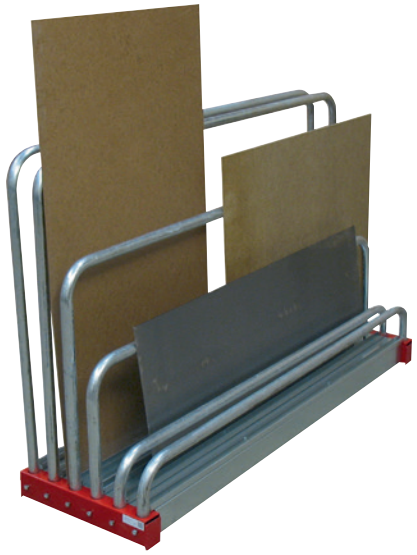

- **Ein-Personen-Bedienung möglich**
  Zur Lagerung von Zuschnittresten.
  Leichtlaufende Stahlrolle gewährleistet müheloses Einschieben und Herausziehen der Platten.
  Inklusive Führung für einen sicheren Halt.
- **Ausführung**
  Gestell: beschichtet im Farbton RAL 3000 feuerrot.
  Boden: aus verzinkten Stahlblechführungen.
  Bügel: verzinkt.
- **Bügelhöhen**
  2x 120 mm.
  1x 385 mm.
  1x 640 mm.
  2x 900 mm.
- **Lieferung**
  Erfolgt zerlegt..

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Traglast Fach kg	Fächerbreite mm	€	Bestell-Nr.
480	1600	1000	500	5x 50	816,50	3010 1494

(B249)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Magnetband

- **Flexibler und sicherer Halt**
  Geeignet für die Beschriftung von Planungstafeln, Waren-, Lagerregalen.
  Weiße PVC-Beschichtung.
  Haftkraft 30 g/cm².

Breite mm	Rollenlänge m	€/St.	Bestell-Nr.
15	30	57,60	3044 1249
20	30	58,80	3044 1235
25	30	76,30	3044 1236
30	30	77,80	3044 1237
35	30	90,10	3044 1238
40	30	105,00	3044 1239
50	30	125,50	3044 1240

(B263)



1

2 Magnetetikett

- **Ideal für Lager- und Verkaufsregale**
  Nähere Ausführung siehe Magnetband, Beutel à 100 Stück.

Breite mm	Länge mm	€/Beutel	Bestell-Nr.
20	100	71,10	3044 1241
30	100	80,10	3044 1242
50	100	95,20	3044 1243

(B263)



2

3 Magnetisches C-Profil

- **Gute Alternative zu Magnetetiketten**
  Etikettenhalter für Lagerkennzeichnung (Codierungen) und Plantafeln.
- **Schneller und einfacher Austausch**
  Durch C-Profil mit Einschub lassen sich Papieretiketten sofort auswechseln.

Breite mm	Rollenlänge m	€/St.	Bestell-Nr.
20	50	143,50	3044 1244
25	50	164,00	3044 1245
30	50	199,50	3044 1246
40	50	229,50	3044 1247
50	50	288,00	3044 1248

(B263)

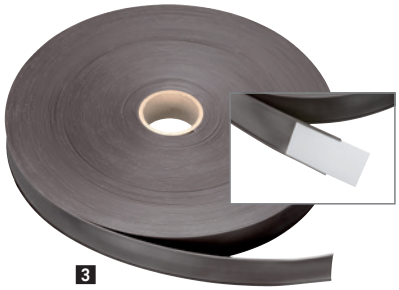

3

4 Etikettenhalter

- **Selbstklebend**
  Für Barcode-Lesestift geeignet.

HxB mm	VE/St.	€/VE	Bestell-Nr.
18x 105	100	28,00	3041 8140
18x1000*	100	164,00	3041 8141
24x 105	100	31,00	3041 8142
24x1000*	100	167,00	3041 8143
27x 105	100	33,00	3041 8144
27x1000*	100	186,00	3041 8145
30x 105	100	37,00	3041 8146
30x1000*	100	194,00	3041 8147
39x 200	100	58,00	3041 8148
39x1000*	100	232,00	3041 8149

* Zum Zuschneiden.

(B262)









4

5 Etiketten (ohne Abb.)

- **Zum Einschieben in die Halter**

HxB mm	VE/St.	€/VE	Bestell-Nr.
18x105	540	17,45	3041 8130
24x105	540	18,80	3041 8131
27x105	360	15,35	3041 8132
30x105	300	18,80	3041 8133
39x200	200	20,90	3041 8134

(B262)

Magnetische Etikettentaschen





- **Ideal für die Lagerkennzeichnung**
  Haftet an metallischen Oberflächen wie z. B. an Lagerregalen und Metallbehältern.
  Scannertauglich und dokumentenecht.
  Download auf Anfrage möglich.
- **Strapazierfähiges Material**
  Taschen aus Polypropylen (PP) mit **zwei rückseitigen** Magnetstreifen.
- **Farbe**
  Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent.

Maße innen BxH mm	VE/St.	Farbe blau €/VE	Farbe blau Bestell-Nr.	Farbe gelb €/VE	Farbe gelb Bestell-Nr.
100x 38	50	102,00	3042 6281	102,00	3042 6307
150x 67	50	134,00	3042 6282	134,00	3042 6308
210x148 (A5 quer)	50	171,50	3042 6283	171,50	3042 6309
210x297 (A4 hoch)	50	214,00	3042 6284	214,00	3042 6310
297x210 (A4 quer)	50	214,00	3042 6285	214,00	3042 6311
		(B692)		(B692)	

Magnettaschen NEODYM



- **Ideal für Oberflächen mit wenig Haftfläche**
  Haftet an allen metallischen Oberflächen.
  Inklusive Staub- und Regenschutzklappe als Wetterschutz.
- **Strapazierfähiges Material**
  Taschen aus Polypropylen (PP) mit **zwei eingeschweißten Neodym-Stark-Magneten**
- **Farbe: blau oder gelb**



Maße innen BxH mm	VE/St.	Farbe blau €/VE	Farbe blau Bestell-Nr.	Farbe gelb €/VE	Farbe gelb Bestell-Nr.
210x148 (A5 quer)	10	75,20	3042 6286	75,20	3042 6312
210x297 (A4 hoch)	10	82,90	3042 6287	82,90	3042 6313
297x210 (A4 quer)	10	82,90	3042 6288	82,90	3042 6314
		(B692)		(B692)	

Dokumententasche mit Lasche oder Bügel





- **Ideal zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons**
  Scannertauglich und dokumentenecht.
  Inklusive Staub- und Regenschutzklappe als Wetterschutz.
  Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen.
- **Strapazierfähiges Material**
  Taschen aus Polypropylen (PP) wahlweise mit
  Lasche: aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig.
  Drahtbügeltasche: mit verzinktem, flexiblem Draht.
- **Farbe: blau oder gelb**

TIPP

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern.

Maße innen BxH mm	Farbe	VE/St.	VE /St.	mit Lasche €/VE	mit Lasche Bestell-Nr.	mit Drahtbügel €/VE	mit Drahtbügel Bestell-Nr.
210x148 (A5 quer)	blau	50	50	151,50	3042 6289	162,50	3042 6292
210x148 (A5 quer)	gelb	50	50	151,50	3042 6315	162,50	3042 6318
210x297 (A4 hoch)	blau	50	50	179,00	3042 6290	216,00	3042 6293
210x297 (A4 hoch)	gelb	50	50	179,00	3042 6316	216,00	3042 6319
297x210 (A4 quer)	blau	50	50	179,00	3042 6291	216,00	3042 6294
297x210 (A4 quer)	gelb	50	50	179,00	3042 6317	216,00	3042 6320
				(B692)		(B692)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Selbstklebende Etikettentasche

- **Selbstklebend**
  Sie eignen sich für die Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen.
  Sie sind strapazierfähig und verfügen über zwei rückseitige Klebestreifen.
- **Strapazierfähiges Material**
  Aus Polypropylen (PP), Rückseite blau, Vorderseite transparent.





Maße innen BxH mm	VE/St.	PE	€	Bestell-Nr.
100x 38	50	Pack	82,60	3042 6295
150x 67	50	Pack	106,00	3042 6296
148x105 (A6 quer)	50	Pack	112,00	3042 6297
210x 74	50	Pack	129,00	3042 6298
210x148 (A5 quer)	50	Pack	135,50	3042 6299
297x 74	50	Pack	139,50	3042 6300
210x297 (A4 hoch)	50	Pack	171,50	3042 6301
297x210 (A4 quer)	50	Pack	171,50	3042 6302
			(B692)	

Kennzeichnungstaschen mit Falz

- **Mit stabiler Falz**
  Werden zum Überhängen an Kartons, Boxen und anderen Behältern genutzt.
- **Strapazierfähiges Material**
  Aus stabiler Hartfolie,
  Rückseite blau oder gelb,
  Vorderseite transparent.
- **Ausführung**
  Scannertauglich und
  dokumentenecht.

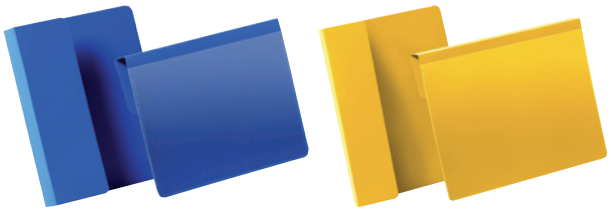



Maße innen BxH mm	VE/St.	PE	Farbe blau €	Farbe blau Bestell-Nr.	Farbe gelb €	Farbe gelb Bestell-Nr.
148x105 (A6 quer)	50	Pack	78,30	3042 6303	–	–
210x148 (A5 quer)	50	Pack	84,80	3042 6304	84,80	3042 6321
297x210 (A4 quer)	50	Pack	154,00	3042 6305	154,00	3042 6322
			(B692)		(B692)	

Palettenfuß-Banderole

- **Befestigung per Klettverschluss**
  Befestigung erfolgt am äußeren Palettenfuß. Die Banderolen ermöglichen eine 4-seitige Beschriftung. Die Befestigung erfolgt ganz einfach mit Klettverschluss.
- **Strapazierfähiges Material**
  Aus stabiler Hartfolie, Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent.
  Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckbilder.
- **Ausführung**
  Scannertauglich und dokumentenecht.

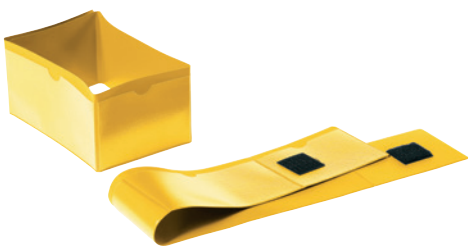



Maße innen BxH mm	VE/St.	PE	Farbe blau €	Farbe blau Bestell-Nr.	Farbe gelb €	Farbe gelb Bestell-Nr.
140x65/90x65	50	Pack	139,50	3042 6306	139,50	3042 6323
			(B692)		(B692)	







Beispiele Lagerbühnen

Lagerbühne

- **Einsatz**
  Lagerbühnen finden dort ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen.
  Eine sichere, robuste und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl an Konfigurationen und eine Vergrößerung und Optimierung von Lagerfläche. Diese robuste, selbsttragende Konstruktion wird zu 100 % vorgefertigt und ist einfach zu montieren.
- **Ausführung**
  Konstruktion: aus Stahl.
  Stützen: aus Quadratrohr (nach statischen Anforderungen) pulverbeschichtet.
  Haupt- und Nebenträger: aus verzinkten C-Profilen (gem. statischen Anforderungen).
  Böden: Spanplatte 38 mm, Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet (Qualität P6), Oberseite natur.
  Farbe: Stützen, Treppe, Geländer pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau.
- **Geprüfte Sicherheit**
  CE-Zertifizierung gemäß EU-Verordnung 305/2011 und gemäß den auf europäischer Ebene harmonisierten technischen Normen EN 1090-1 und EN 1090-2.
  Ausführungsklasse: EXC 2.
  NF EN ISO: entspricht den europäischen Normen.







Lagerbühne

NEU

- **Ausführung**
  Quadratisches Modul mit 4 Stützen, Treppe und Geländer.

TOP

Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

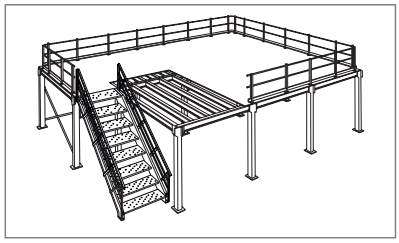



Grundfeldvarianten,
Anbaufeldvarianten auf Anfrage



Einsatzbeispiel

Lagerbühne Mezzastair

Maße BxTxH mm	Traglast kg/m²	€	Bestell-Nr.
4000x4000x3000	350	8003,00 (B261)	3010 1119

Treppe, 35° für Lagerbühne



Gesamtbreite mm	Lichte Breite mm	€	Bestell-Nr.
860	800	3712,00 (B261)	3010 2654

Sicherheitsgeländer für Lagerbühne

- **Einsatz**
  Die Stütze mit fester Fußplatte wird auf dem Boden der Lagerbühne befestigt.
- **Fußleiste: 100 mm hoch**
- **Lieferumfang**
  Mit Hand-, Knie- und Fußlauf.



Höhe mm	€/St.	Bestell-Nr.
1100	50,30 (B261)	3010 2655

Sicherheits-Palettenschleuse für Lagerbühne



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1500	1611,00	3010 2656
2300	1719,00	3010 2657
3000	1826,00 (B261)	3010 2658

Palettentür für Lagerbühne



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1500	608,50	3010 2659
2000	684,00 (B261)	3010 2660

GARANTIE 10 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

FARBVIELFALT





RAL 7035/RAL 7035
mit 3 Auszügen.



RAL 7035/RAL 7016
mit 3 Auszügen.

Stahl-Vertikalauszugschrank

- **Ausführung**
  Solide verschweißte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre.



RAL 7035/RAL 5010
mit 4 Auszügen.

- **Türen**
  Mit Verstärkungstaschen.
  Türöffnungswinkel: 180°.
  Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss.
- **Gehäusetraglast 800 kg**
  80 kg Traglast je feuerverzinktem Fachboden.
  50 kg Traglast je pulverbeschichteter Schublade.
- **Lochwandauszug**
  Traglast je Lochwandauszug 200 kg.
  Maße: H 1630xT 546 mm.
  Lochung: 10x10 mm.
  Nutzfläche je Lochwandauszug: 1,80 m².
  Viel Lagerplatz (7,2 m²) auf wenig Grundfläche (0,6 m²).
  Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen:
  2 Auszüge – 110 mm, 3 Auszüge – 205 mm, 4 Auszüge – 140 mm.

Info: Traglasten, immer bei gleichmäßig verteilter Last.

Ohne Mitteltrennwand

- Mit 3 oder 4 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	€	Bestell-Nr.
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	2626,00	3094 7235
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	3230,00	3094 7239
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5010	2626,00	3094 7236
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5010	3230,00	3094 7240
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	2626,00	3094 7237
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	3230,00	3094 7241
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	2626,00	3094 7238
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	3230,00	3094 7242

(B195)



RAL 7035/RAL 5010 mit 2 Auszügen,
3 Fachböden, 2 Schubladen.



RAL 7035/RAL 5012 mit 2 Auszügen
und 3 Fachböden.

Fachboden, verzinkt

- **Geeignet für den Vertikalauszugschrank mit Mitteltrennwand**

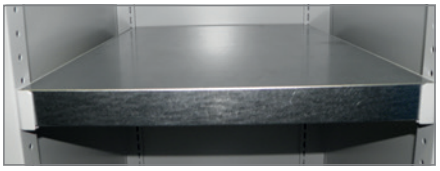

€	Bestell-Nr.
27,70	3094 7251

(B195)

Mit Mitteltrennwand

- **Mit 2 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen**
  Wahlweise mit zusätzlichen Fachböden/ Schubladen.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	€	Bestell-Nr.
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	2158,00	3094 7243
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	2296,00	3094 7247
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5010	2158,00	3094 7244
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5010	2296,00	3094 7248
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	2158,00	3094 7245
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	2296,00	3094 7249
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	2158,00	3094 7246
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	2296,00	3094 7250

(B195)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 + 2 perfo-Loch- und Schlitzplatten

bott

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

perfo-Lochplatte

- **Symmetrisch perforierte Stahlblechplatten**
  Verstärkungsprofile an der Rückseite.
  Lochung 9,2x9,2 mm, Lochabstand 38 mm.
  Der Lochabstand bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten.

perfo-Schlitzplatte

- **Symmetrisch geprägte Stahlblechplatten**
  Verstärkungsprofile an der Rückseite.
- **Zum Einhängen von Kleinteilekästen**
  Achtung: Schlitze müssen quer verlaufen.
  Passende Kleinteilekästen auf 2/90.

Umweltfreundliche Lackierungen
Pulverbeschichtung in unterschiedlichen Farben.

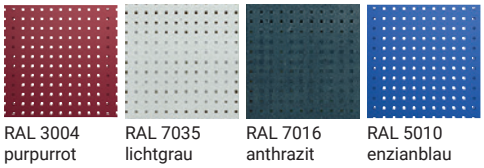

RAL 3004 purpurrot | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7016 anthrazit | RAL 5010 enzianblau

1 perfo-Lochplatte

Maße BxH mm	€	RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazit Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.
495x457	50,00	3090 3117	3090 3035	3090 3134	3090 3116
991x457*	82,60	3090 3127	3090 3036	3090 3135	3090 3119
1486x457	110,50	3090 3122	3090 3037	3090 3136	3090 3121
1981x457	140,00	3090 3125	3090 3038	3090 3137	3090 3124

(B227)

* Geeignet für perfo-Mobil-Gestell.

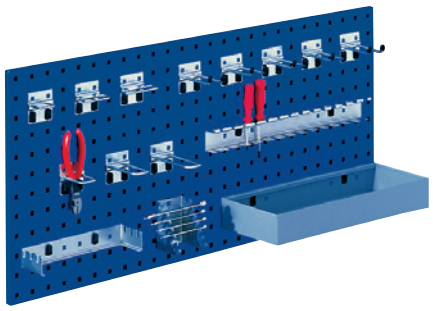

1 Abbildung zeigt Bestückbeispiele mit Haken, Haltern etc.

2 perfo-Schlitzplatte

Maße BxH mm	€	RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazit Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.
495x457	54,90	3090 3092	3090 2730	3090 3138	3090 3106
991x457*	87,10	3090 3093	3090 2731	3090 3139	3090 3107
1486x457	139,50	3090 3094	3090 2732	3090 3140	3090 3104
1981x457	182,50	3090 3095	3090 2733	3090 3141	3090 3105

(B227)

* Geeignet für perfo-Mobil-Gestell.

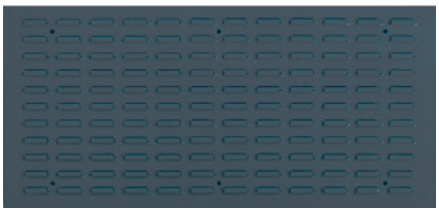

2

3 Rackplus Mobil-Gestell, unbestückt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Robustes Gestell**
  2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen.
  1 Schiebegriff.
  Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für Werkzeugkoffer oder Boxen.
  Korpus-Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
- **Lochplatten (optional)**
  Für maximal 6 perfo-Lochplatten, senkrecht oder geneigt montierbar.



3 Bestückungsbeispiel



3

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1000x650x1600	814,50	3090 2547

(B227)

4 Gummimatte für Rackplus Mobil-Gestell



4 Gummimatte für Bodenwanne

Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
1000x650	25,40	3033 3047

(B227)

Zubehör für perfo-Schlitzplatten





Haltedorn rund, 16 mm

Dorn Länge mm	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
150	68x170x77	13,10	3090 2556
200	68x229x77	14,75	3090 2557
300	68x320x77	16,45	3090 2558
		(B227)	

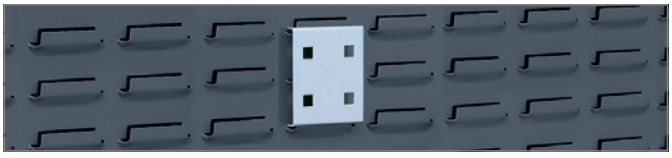

Adapter

- **Die clevere Lösung**
  Adapter geeignet für Schlitzplatten.
  Ermöglicht den Einsatz aller Lochplatten-Halterungen auch bei Schlitzplatten.

Größe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1	65x15x77	9,80	3090 2578
		(B227)	



bottBoxen

- **Robuster, anthrazitgrauer Sichtlagerkasten aus Polypropylen**
  Mit glatter Innenseite zur besseren Reinigung und ergonomischer Handmulde vorne.
- **Flexible Aufbewahrung**
  Dank integrierter Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder die auf Lochplatten montierbare Halteschiene.
  Mit abnehmbarem Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm.

Maße BxTxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
130x100x 65	48	4,72	3090 2415
130x198x 90	36	7,10	3090 2416
130x298x165	24	14,50	3090 2417
		(B529)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

perfo-Sortimente für perfo-Lochplatten

Sortiment 11-teilig

Bestehend aus: 5 Haken T 75 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Montageschlüssel.

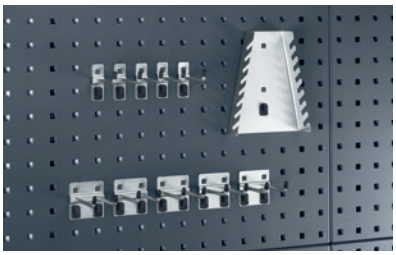

€	Bestell-Nr.
46,50	3090 2710
(B227)	

Sortiment 15-teilig

Bestehend aus: 5 Haken T 75 mm, 5 Haken T 100 mm, 5 Haken T 150 mm, 1 Montageschlüssel.

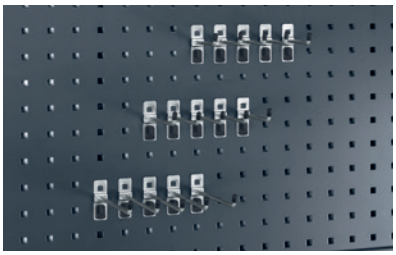

€	Bestell-Nr.
38,40	3033 3352
(B227)	

Sortiment 20-teilig

Bestehend aus: 5 Haken T 25 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 13 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel.

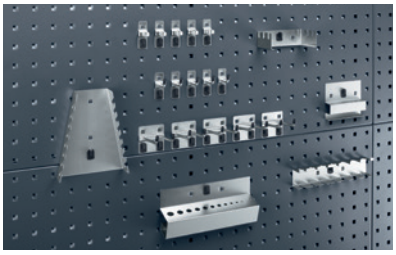

€	Bestell-Nr.
119,50	3033 3351
(B227)	

Sortiment 25-teilig

Bestehend aus: je 5 Schräghaken T 25/50/75 mm, 5 Doppelhaken T 50 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 19 mm, 1 Montageschlüssel.



€	Bestell-Nr.
99,20	3033 3358
(B227)	

Sortiment 30-teilig

Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 25 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/25 mm, 1 Montageschlüssel.

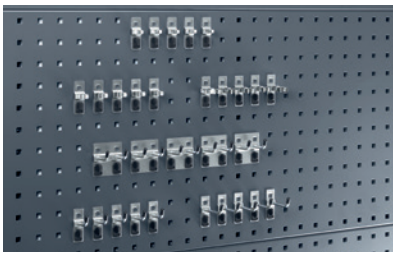

€	Bestell-Nr.
78,60	3033 3350
(B227)	

Sortiment 40-teilig

Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 75/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 13/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel.

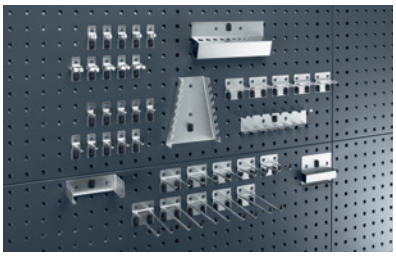

€	Bestell-Nr.
185,50	3033 3355
(B227)	

Sortiment 60-teilig

Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 25/75/100/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/19/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel.

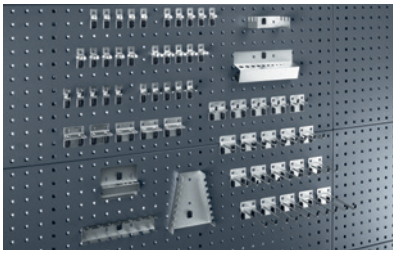

€	Bestell-Nr.
258,00	3033 3356
(B227)	

Sortiment 80-teilig

Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50/100 mm, je 5 Doppelhaken T 25/50/75/100/150 mm, 10 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/10/13/19/25 mm, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Montageschlüssel.

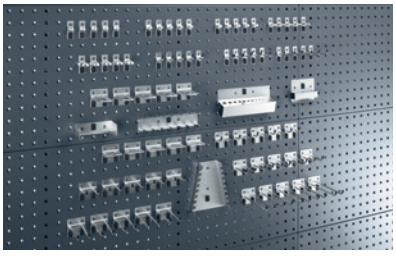

€	Bestell-Nr.
309,50	3033 3357
(B227)	

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bott

Zubehör für perfo-Lochplatten

Hakensortiment 25-teilig

Bestehend aus: je 5 Haken
T 25/50 mm, 5 Doppelhaken
T 75 mm, je 5 Werkzeug-Klemmen Ø 16/25 mm, 1 Montageschlüssel.

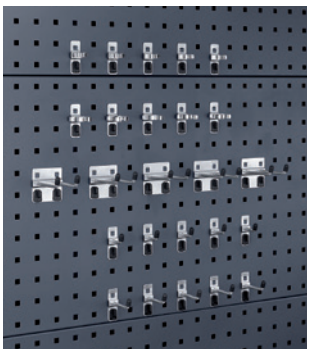

€	Bestell-Nr.
71,70	3033 3459
(B227)	

Hakensortiment 32-teilig

Bestehend aus: je 5 Haken
T 25/50 mm, 5 Doppelhaken
T 75 mm, 5 doppelte Werkzeug-Klemmen Ø 13 mm,
5 Werkzeug-Klemmen Ø 16 mm,
je 1 Klemmhalter L 150/300 mm,
5 U-Halter 60x20 mm,
1 Montageschlüssel.

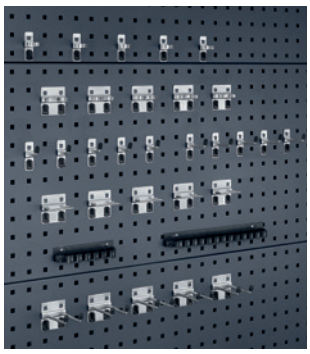

€	Bestell-Nr.
187,50	3033 3460
(B227)	

Hakensortiment 20-teilig

Bestehend aus: 5 Doppelhaken
T 50 mm, 1 Zangenhalter,
5 Werkzeug-Klemmen Ø 16 mm,
1 Schraubenschlüsselhalter,
5 Bügelhaken 100 mm, 1 Bohrhalter, 1 Schraubendreherhalter,
1 Innnensechskantschlüsselhalter, 1 Montageschlüssel.

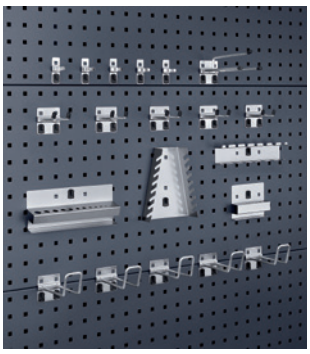

€	Bestell-Nr.
141,50	3033 3461
(B227)	

Fixhalter

Leitungen, Kabel oder Schläuche sicher und einfach transportieren.
Um 360° drehbar.



Maße BxTxØ mm	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
34x37x12	5	74,40	3033 3456

Lieferung erfolgt ohne Deko. (B227)

Müllbeutelhalter

Für handelsübliche 60- bis 120-l-Müllbeutel.
Stützboden zur Unterstützung schwerer Abfallbeutel (Tragkraft 10 kg).



Ausführung	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
Müllbeutelhalter	345x340x175	125,00	3033 3457
Stützboden	310x310x150	68,70	3033 3458

(B227)

Präsentationsschiene

Zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.



Ausführung	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
quer	1000x10x50	112,50	3033 3468
hoch	500x10x50	63,20	3033 3469

(B999)

Flexibler Werkzeughalter



Maße BxTxØ mm	€/St.	Bestell-Nr.
60x60x15–25	17,30	3033 3343
60x60x25–40	19,10	3033 3344

(B227)

Einstecktasche

- Mit Klarsichtabdeckung
- Für DIN-A4- und DIN-A3-Formate



DIN-Format	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
A3 quer	423x4x300	53,50	3033 3470
A3 hoch	300x4x423	52,00	3033 3471
A4 hoch	215x4x300	40,90	3033 3472
A4 quer	300x4x215	40,90	3033 3473

(B999)

Magnethalter

Mit starkem Neodym-Magnet.
Oberfläche gummiert und rutschhemmend.



Durchmesser mm	VE/St.	€	Bestell-Nr.
40	2	44,80	3033 3462

(B227)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bott

Zubehör für perfo-Lochplatten

Ablageboden



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
450x170x105/30	38,30	3090 2755
900x170x105/30	61,40	3090 2756
450x250x105/30	49,90	3090 2757
900x250x105/30	65,20	3090 2758

(B227)

Kabelhalter mit Gurt

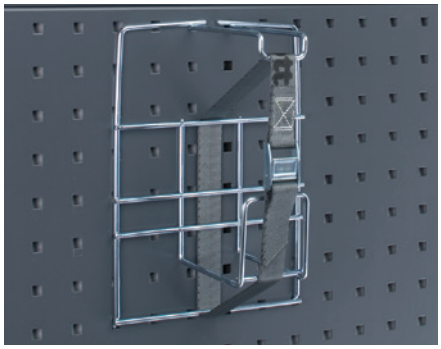

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
195x300x130	61,60	3033 3303

(B227)

Klemmhalter

Mit Kunststofflaschen.



Breite mm	Aufnahmen-Ø mm	€	Bestell-Nr.
150	5	29,50	3090 2705
300	13	43,00	3090 2706

(B227)

Prospekthalter A4



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
224x20x302	27,80	3090 2759

(B227)

Klarsichtmagazine

Mit Halterungspaar.

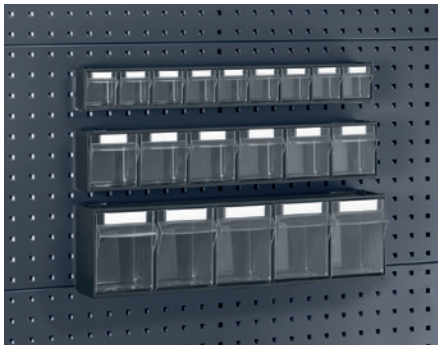

Maße BxTxH mm	Anzahl Lager-kästen	€	Bestell-Nr.
600x 68x 78	9	46,30	3090 2718
600x 96x112	6	64,30	3090 2719
600x142x168	5	90,30	3090 2720

(B227)

Drahtkorb

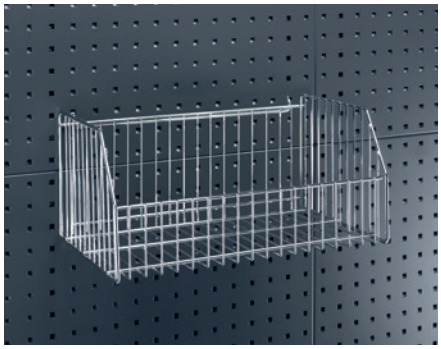

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
473x303x220	110,50	3090 2707
473x403x220	121,50	3090 2708

(B227)

Katalogablage A3



Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
450x360	59,00	3090 2760

(B227)

Magnethalter



Ø mm	VE/St.	€	Bestell-Nr.
35	5	3,94	3090 2704

(B227)

Dosenhalter, 3-fach

Für Runddosen bis 68 mm Ø.

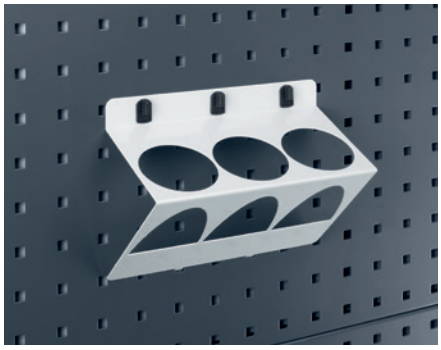

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	25,70	3033 3399

(B227)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bott

perfo-Sortimente für perfo-Lochplatten

Haken plus

Hoher Haken auf breiter Grundplatte, senkrechtes Hakenende (35 mm).

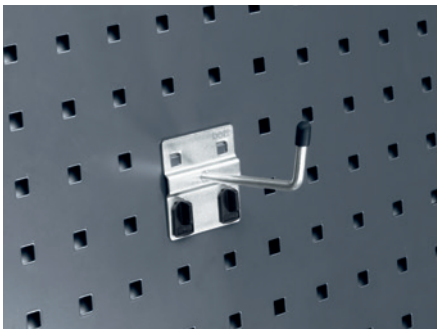

Maße BxTxHxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
60x25x60x6	5	3,92	3033 3322
60x50x60x6	5	4,48	3033 3323
60x75x60x6	5	4,74	3033 3324

(B227)

Schraubenschlüsselhalter

8 Aufnahmen.

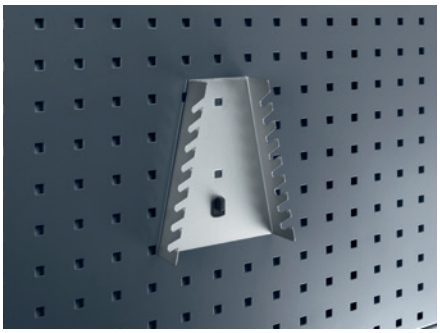

Maße BxTxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
75/145x40x180	1	17,30	3090 2468

(B227)

Siebenfachhalter

Halterung auf breiter Grundplatte, 7 Halter 80 mm/Abstand 44 mm.

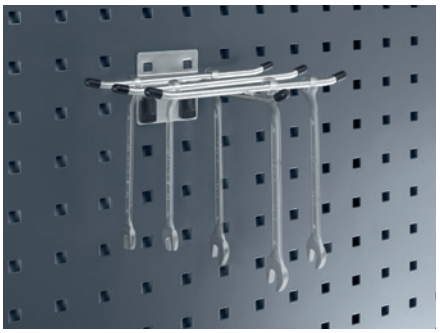

Maße BxTxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
170x150x6	1	22,80	3090 2466

(B227)

Rohrhalter

Mit breiter Grundplatte.

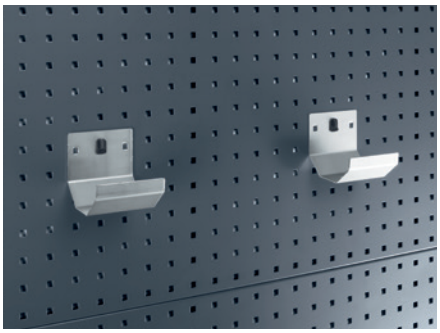

Maße BxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
35x 60	2	9,25	3033 3346
35x100	2	11,90	3033 3347
100x 60	2	14,25	3033 3348
100x100	2	19,05	3033 3349

(B227)

Sägenhalter

3 Aufnahmen.

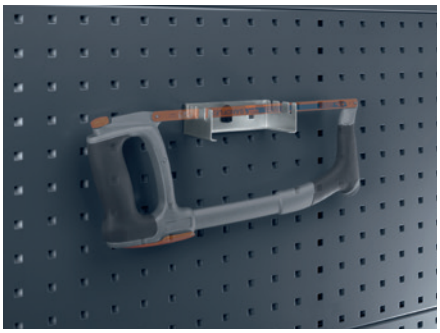

Maße BxTxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
125x70x38	1	14,55	3090 2676

(B227)

Innensechskantschlüsselhalter

10 Aufnahmen (1xØ 2–12).

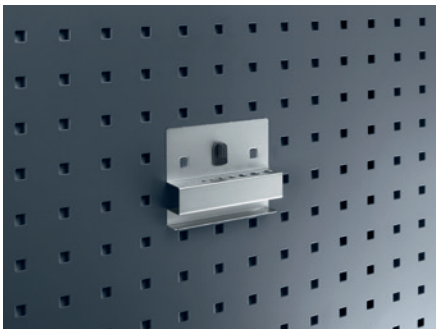

Maße BxTxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
115x25x90	1	14,75	3090 2496

(B227)

Schraubendreherhalter

7 Aufnahmen: 4xØ 7 mm/3xØ 13 mm.

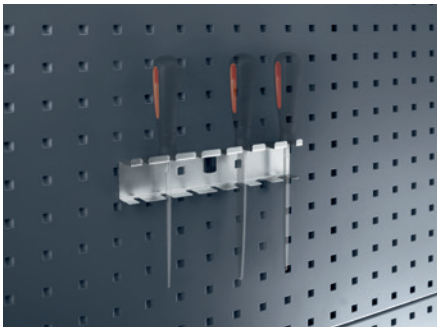

Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
225	1	16,10	3090 2490

(B227)

Steckschlüsselhalter mit 8 Aufnahmen

Geeignet für Einsätze 12,70 mm (1/2").

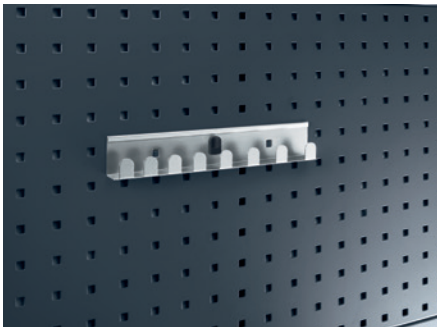

Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
270	1	15,75	3090 2486

(B227)

Bohrerhalter

13 Aufnahmen: 1xØ 2–15 mm.

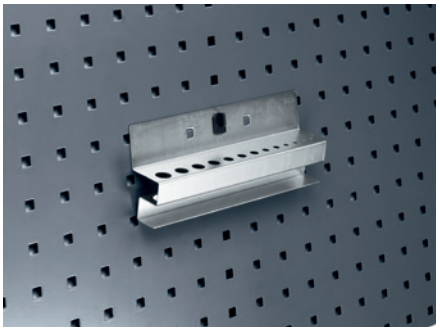

Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
225	1	26,70	3090 2679

(B227)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bott

perfo-Zubehör für perfo-Lochplatten

Ablagekasten

Ideale Aufbewahrung für Kleinteile, Flaschen und Zubehör.



Maße BxTxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
225x175x65	1	29,10	3090 2769
440x175x65	1	36,80	3090 2772

(B227)

Schlauchhalter

Schläuche und Kabelmaterial immer in Griffnähe.
Hergestellt aus Aluminium-Druckguss.



Maße BxT mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
190x 70	1	33,70	3090 3067
265x105	1	53,20	3090 3068
350x145	1	78,70	3090 3069
420x190	1	115,00	3090 3070

(B227)

Bügelhaken

Mit breiter Grundplatte, senkrechtes, geschlossenes Hakenende (50 mm).



Länge mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100	5	7,95	3033 3294
150	5	9,60	3033 3295

(B227)

Kombihalter

Mit breiter Grundplatte.



Maße BxT mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
55x150 oben	1	14,75	3090 2589
55x150 unten	1	24,50	3090 2590
55x150 komplett	1	37,80	3090 2492

(B227)

Halteschiene für bottBoxen

Passend für bottBoxen auf 2/90.



Maße BxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100x78	1	10,35	3090 2761
450x78	1	19,50	3090 2763
900x78	1	31,70	3090 2766

(B227)

Zangenhalter

Werkzeughalterung mit breiter Grundplatte.



Maße TxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
150x6	1	13,95	3090 2482

(B227)

Haltestift

Mit schmaler Grundplatte, schräger Dorn.



Maße BxTxHxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20x 25x60x4	5	1,82	3033 3308
20x 50x60x4	5	2,03	3033 3309
20x 75x60x4	5	2,20	3033 3310
20x100x60x4	5	2,48	3033 3311

(B227)

Doppelte Werkzeugklemme

Mit breiter Grundplatte, Klemme drehbar.



Maße BxHxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
60x60x(2x6)	5	4,48	3033 3335
60x60x(2x10)	5	4,82	3033 3336
60x60x(2x13)	5	5,25	3033 3337
60x60x(2x16)	5	5,65	3033 3338
60x60x(2x19)	5	6,05	3033 3339

(B227)

Passende Schlitz- und Lochplatten finden Sie auf der 2/101.



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

bott

Zubehör für perfo-Lochplatten



Farbvarianten Lochplatten:



Haken

Mit schmaler Grundplatte und senkrechtem Hakenende.



Maße BxTxHxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20x25x60x6	5	1,95	3033 3312
20x50x60x6	5	2,16	3033 3313
20x75x60x6	5	2,31	3033 3314
20x100x60x6	5	2,57	3033 3315
20x150x60x6	5	3,13	3033 3316

(B227)

Doppelhaken

Mit breiter Grundplatte und senkrechtem Hakenende, Abstand 32 mm.



Maße BxTxHxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
60x25x60x6	5	3,53	3033 3317
60x50x60x6	5	3,90	3033 3318
60x75x60x6	5	4,23	3033 3319
60x100x60x6	5	4,56	3033 3320
60x150x60x6	5	6,05	3033 3321

(B227)

Rundhalter

Mit breiter Grundplatte.



Ø mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
40	5	5,95	3033 3340
60	5	6,45	3033 3341
80	5	7,30	3033 3342

(B227)

U-Halter

Mit breiter Grundplatte.



Maße BxTxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
31x 20x6	5	4,28	3033 3296
56x 20x6	5	4,95	3033 3297
75x 20x6	5	5,90	3033 3298
32x 50x6	5	5,55	3033 3299
32x 75x6	5	6,45	3033 3300
32x100x6	5	7,00	3033 3301

(B227)

Werkzeugklemme

Mit drehbarer Klemme auf schmaler Grundplatte.

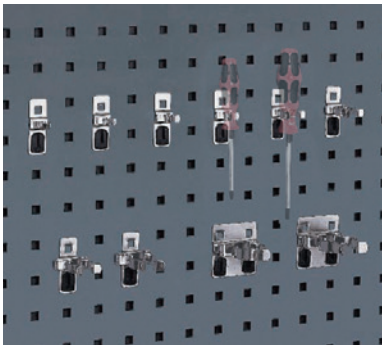

Maße BxTxØ mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20x60x 6	5	2,20	3033 3325
20x60x10	5	2,56	3033 3326
20x60x13	5	2,89	3033 3327
20x60x16	5	3,07	3033 3328
20x60x19	5	3,33	3033 3329
20x60x25	5	3,64	3033 3330
20x60x28	5	3,82	3033 3331
20x60x32	5	3,89	3033 3332
60x60x38*	5	4,87	3033 3333
60x60x51*	5	5,20	3033 3334

* Mit breiter Grundplatte.

(B227)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

1 – 4 Lager-Regalschränke, BxTxH 700x300x1690 mm

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln.
- **Variable Ordnung**
  Verzinkte Fachböden, verstellbar.
  Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Standard-Lackierungen**
  Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
  Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau.
- **Aufpreisfreie Standardfarben**
  Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten siehe Farbleiste.



FARBVIELFALT

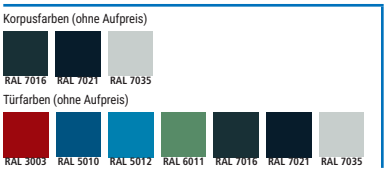

1 Regalschrank mit 6 Fachböden

- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	270,00	3047 5530
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	391,00	3047 5536
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	391,00	3047 5538

(B121)

2 Regalschrank mit 9 Fachböden



- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	629,00	3047 5542
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	750,00	3047 5548
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	750,00	3047 5550

(B121)

3 Regalschrank mit 11 Fachböden





- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 36 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	658,00	3047 5560
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	779,00	3047 5566
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	779,00	3047 5568

(B121)

4 Regalschrank mit 14 Fachböden



- 48 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 42 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	702,00	3047 5572
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	823,00	3047 5578
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	823,00	3047 5580

(B121)



Auch mit Handschuhen einfach bedienbar! Verschleißfest und benutzerfreundlich.







1 – 4 Lager-Regalschränke BxTxH 700x300x1980 mm

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln.
- **Höhenverstellbare Fachböden**
  Verzinkte Fachböden, verstellbar.
  Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Standard-Lackierungen**
  Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
  Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau.
- **Standardfarben ohne Aufpreis**
  Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten siehe Farbleiste.

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)



Türfarben (ohne Aufpreis)





Auch mit Handschuhen einfach bedienbar! Verschleißfest und benutzerfreundlich.

1 Regalschrank mit 9 Fachböden

- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	373,00	3047 5600
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	514,00	3047 5606
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	514,00	3047 5608

(B121)

2 Regalschrank mit 11 Fachböden

- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen



Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	681,00	3047 5612
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	822,00	3047 5618
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	822,00	3047 5620

(B121)

3 Regalschrank mit 15 Fachböden

- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen





Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	769,00	3047 5630
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	910,00	3047 5636
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	910,00	3047 5638

(B121)

4 Regalschrank mit 18 Fachböden

- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 54 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen



Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	828,00	3047 5642
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	969,00	3047 5648
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	969,00	3047 5650

(B121)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 – 4 Lager-Regalschränke
BxTxH 1000x420x1980 mm

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
  Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln.
- **Höhenverstellbare Fachböden**
  Verzinkte Fachböden, verstellbar.
  Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Aufpreisfreie Standardfarben**
  Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten siehe Farbleiste.
- **Standard-Lackierungen**
  Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
  Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau.

FARBVIELFALT

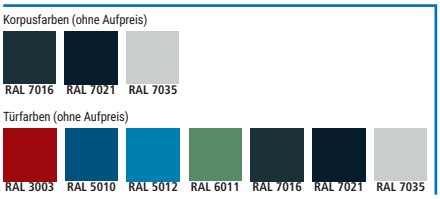



1 Regalschrank mit 4 Fachböden

- 12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen



Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	655,00	3047 5670
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	796,00	3047 5676
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	796,00	3047 5678

(B121)

2 Regalschrank mit 6 Fachböden

- 28 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen



Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	706,00	3047 5682
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	847,00	3047 5688
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	847,00	3047 5690

(B121)

3 Regalschrank mit 7 Fachböden

- 20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- 12 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen





Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	826,00	3047 5700
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	967,00	3047 5706
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	967,00	3047 5708

(B121)

4 Regalschrank mit 9 Fachböden

- 40 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen



Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 7035	ohne Türen	877,00	3047 5712
RAL 7035/RAL 7035	mit Türen	1018,00	3047 5718
RAL 7035/RAL 5012	mit Türen	1018,00	3047 5720

(B121)



META CLIP Komplettregale mit Sichtlagerkästen

META

- **Steckregal mit Sichtlagerkästen**
  Die Sichtlagerkästen aus Propylen entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
  Zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen, verzinkt.
- **Technische Daten**
  Feldlast: 1100 kg.
  Fachlast: 100 kg.
  Alle Feld- und Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
  Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Planmaße:

Grundregal:	Nennlänge + 56 mm Nennlänge + 36 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm Nennlänge + 36 mm

Sicherheitshinweise:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungsset kann zusätzlich bestellt werden); Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

GARANTIE 5

RAL GÜTEZEICHEN

REGAL INSPEKTION 1x JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN

Info siehe Seite 2/3.

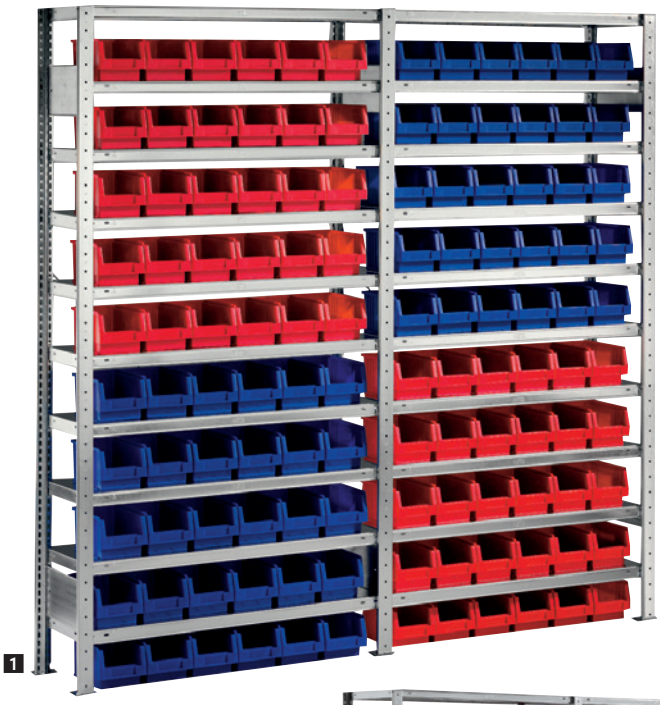
1

Alle Abbildungen zeigen 1 Grundregal mit 1 Anbauregal.


2

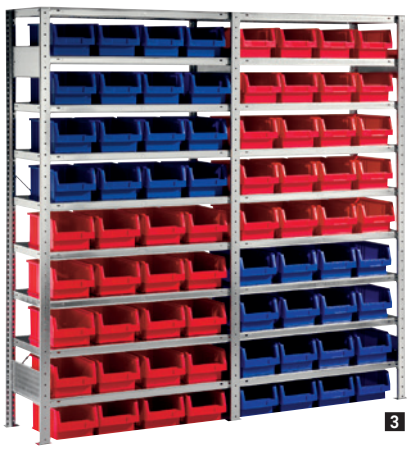
3


4

Zubehör: Wandbefestigungsset für Steckregale

Benötigte Anzahl: 2 Stück für Grundregal/1 Stück für Anbauregal

€	Bestell-Nr.
5,35	3070 8711
(B245)	

Abb.	Maße BxTxH je Feld mm	Bestückung Komplettregal	Anzahl Böden	Grundregal €	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal €	Anbauregal Bestell-Nr.
1	1000x300x2000	30 Stück PLK 3: 230x150x125 mm, blau 30 Stück PLK 3: 230x150x125 mm, rot	10	603,50	3042 4012	569,00	3042 4014
2	1000x400x2000	12 Stück PLK 2a: 355x205x200 mm, blau 16 Stück PLK 2a: 355x205x200 mm, rot	7	602,00	3042 4016	565,50	3042 4018
3	1000x400x2000	16 Stück PLK 2: 355x205x150 mm, blau 20 Stück PLK 2: 355x205x150 mm, rot	9	673,00	3042 4020	636,50	3042 4022
4	1000x500x2000	12 Stück PLK 1: 500x310x200 mm, blau 9 Stück PLK 1: 500x310x200 mm, rot	7	736,50	3042 4024	698,00	3042 4026
				(B245)		(B245)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steckregal komplett mit farbigen Regalkästen

SCHULTE



RAL GÜTEZEICHEN

REGAL INSPEKTION 1x

Info siehe Seite 2/3.

Steckregal mit roten Kästen

- **Komplett verzinkte Ausführung**
  B 1000x T 300/400/500xH 2000 mm.
  Mit 16 MULTIplus Fachböden, Typ 150 kg.
  Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- **Inklusive 150 Regalkästen (rot)**
  BxTxH 93x300/400/500x83 mm.

Steckregal mit roten und blauen Kästen

- **Komplett verzinkte Ausführung**
  B 1000xT 300/400/500xH 2000 mm.
  Mit MULTIplus Fachböden, Typ 150 kg.
  Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- **Inklusive 40 Regalkästen (blau)**
  BxTxH 186x300/400/500x83 mm.
- **Inklusive 70 Regalkästen (rot)**
  BxTxH 93x300/400/500x83 mm.

Steckregal mit blauen Kästen

- **Komplett verzinkte Ausführung**
  B 1000xT 300/400/500xH 2000 mm.
  Mit 16 MULTIplus Fachböden, Typ 150 kg.
  Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- **Inklusive 75 Regalkästen (blau)**
  BxTxH 186x300/400/500x83 mm.

Regaltiefe 300 mm

Bezeichnung	€	Bestell-Nr.
Grundregal	1264,00	3043 3930
Anbauregal	1206,00	3043 3932
	(B249)	

Regaltiefe 300 mm

Bezeichnung	€	Bestell-Nr.
Grundregal	1135,00	3043 3942
Anbauregal	1084,00	3043 3944
	(B249)	

Regaltiefe 300 mm

Bezeichnung	€	Bestell-Nr.
Grundregal	1023,00	3043 3918
Anbauregal	966,00	3043 3920
	(B249)	

Regaltiefe 400 mm

Bezeichnung	€	Bestell-Nr.
Grundregal	1546,00	3043 3934
Anbauregal	1492,00	3043 3936
	(B249)	

Regaltiefe 400 mm

Bezeichnung	€	Bestell-Nr.
Grundregal	1346,00	3043 3946
Anbauregal	1292,00	3043 3948
	(B249)	

Regaltiefe 400 mm

Bezeichnung	€	Bestell-Nr.
Grundregal	1089,00	3043 3922
Anbauregal	1035,00	3043 3924
	(B249)	

Regaltiefe 500 mm

Bezeichnung	€	Bestell-Nr.
Grundregal	2046,00	3043 3938
Anbauregal	1990,00	3043 3940
	(B249)	

Regaltiefe 500 mm

Bezeichnung	€	Bestell-Nr.
Grundregal	1783,00	3043 3950
Anbauregal	1726,00	3043 3952
	(B249)	

Regaltiefe 500 mm

Bezeichnung	€	Bestell-Nr.
Grundregal	1552,00	3043 3926
Anbauregal	1496,00	3043 3928
	(B249)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

1 – 8 Regale mit Sichtlagerkästen

LA-KA-PE

- **Übersichtlich und robust**
  Schnelle Kastenentnahme.
  Standfeste Konstruktion (Profilstahl), komplett mit PLK-Kästen (lebensmittelecht).
  Einseitig oder zweiseitig aufstellbar (Rücken-an-Rücken-Stellung).
  Wandbefestigung nötig.
- **Einfache Montage**
  Lieferung erfolgt zerlegt.
  Lackierung RAL 9011 schwarz.


1


2


3

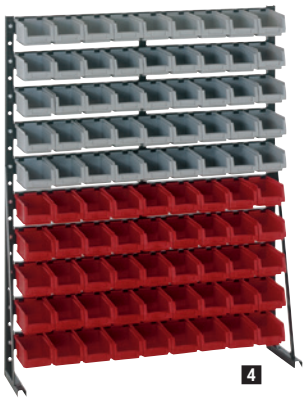
4

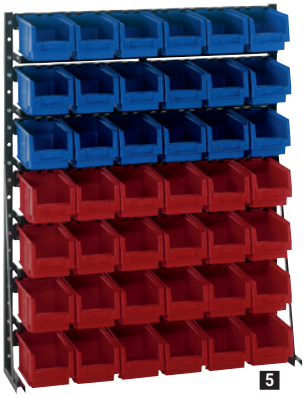
5

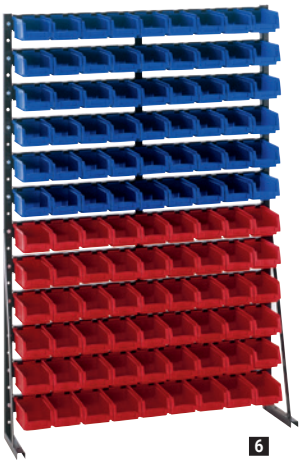
6

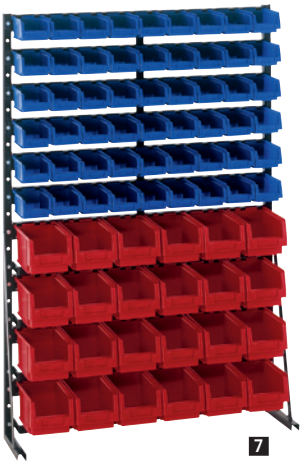
7


8

Abb.	Maße BxT*xH mm	Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen	€	Bestell-Nr.
o. Abb.	700x250x 763	36 St. Gr. 4	196,00	3040 4020
1	700x250x 763	18 St. Gr. 4/8 St. Gr. 3	211,50	3040 4022
2	1000x250x1033	72 St. Gr. 4	309,00	3040 4024
3	1000x250x1033	45 St. Gr. 4/12 St. Gr. 3	323,50	3040 4026
4	1000x250x1273	90 St. Gr. 4	371,50	3040 4028
5	1000x250x1273	42 St. Gr. 3	437,00	3040 4030
6	1000x250x1513	108 St. Gr. 4	443,00	3040 4032
7	1000x250x1513	54 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	472,00	3040 4034
8	1000x250– 330x1725	36 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3/8 St. Gr. 2	529,50	3040 4040

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).

(B293)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 – 8 Montage-Rollwagen

LA-KA-PE

- **Mobil und kippsicher**
  Kleinteile-Lager geeignet für Produktions- und Montagearbeitsplätze.
  Leicht steuerbar durch 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi (Ø 125 mm).
- **Robuste Ausführung**
  Geschweißte Stahlkonstruktion (max. Belastung 250 kg).
  Verstärkte Ausführung (max. Belastung 650 kg auf Anfrage).
- **Großes Lagervolumen durch doppelseitige Bestückung**
  Einfache und schnelle Kastenentnahme.
  Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen (lebensmittelecht).
  Lackierung RAL 9011 schwarz.


1


2


3


4


5


6

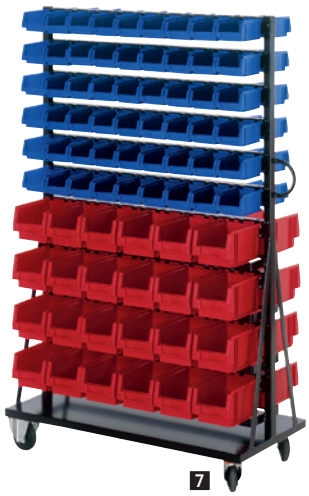
7

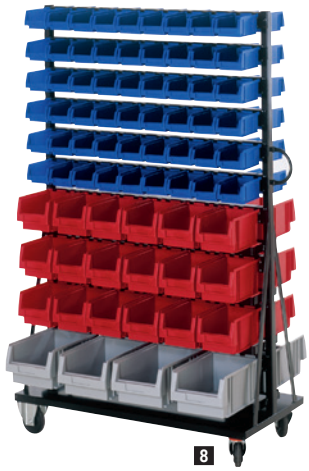
8

Abb.	Maße BxTxH mm	Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen	€	Bestell-Nr.
1	700x500x 890	72 St. Gr. 4	644,00	3040 4044
2	700x500x 890	36 St. Gr. 4/16 St. Gr. 3	680,00	3040 4046
3	1000x500x1400	84 St. Gr. 3	1112,00	3040 4054
4	1000x500x1400	72 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	1068,00	3040 4056
(o. Abb.)	1000x500x1400	126 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	1042,00	3040 4058
5	1000x500x1640	216 St. Gr. 4	1159,00	3040 4060
6	1000x500x1640	96 St. Gr. 3	1265,00	3040 4062
7	1000x500x1640	108 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	1212,00	3040 4064
8	1000x500x1640	8 St. Gr. 2/36 St. Gr. 3/108 St. Gr. 4	1099,00	3040 4066

(B293)

Sichtlagerkästen aus PE (Polyethylen)

- **Multifunktions-Sichtlagerkästen aus robustem Polyethylen**
  Tragkraft bis 60 kg, Auflast bis 180 kg.
  Hochschlagfest. Höchste Stabilität der großen Grifföffnung und der Seitenwände durch das Hohlkammerprofil.
  Hohe Tragfähigkeit und Stapelsicherheit, Arretierung durch Stapelwülste.
  Starker, durchgehender Stapel- und Bodenrand.
- **Kompakt und leicht zu reinigen**
  7 verschiedene Größen, Fassungsvermögen bis 25 Liter.
  Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten.
  Glatte Innenflächen, gut zu reinigen.
- **Hohe Beständigkeit**
  Weitgehende Beständigkeit bei Säure- und Laugeneinfluss.
  Temperaturbeständig von –50 °C bis +80 °C.
  Volle Recycling- und Deponiefähigkeit.
- **Große Farbauswahl**
  Rot, blau, grün, gelb, glasklar und grau (Regenerat).





Aufgerauter Boden.
Da kommt so leicht nichts ins Rutschen. Die Bodengestaltung ist in Verbindung mit der Anlaufschräge für Durchlaufregale und Transportbahnen geeignet.



Stabiler Stapelrand.
Beim Stapeln, Umsetzen und Transportieren darf nichts wackeln, kippen oder rutschen. Glasklare Kästen (mk 4, mk 5).



mk-Hohlkammerprofil.
Sorgt durch seine clevere Konstruktion für höchste Stabilität an der großen Grifföffnung und an den Seitenwänden.



Sichtlagerkasten auch aus preisgünstigem PE-Regenerat erhältlich (mk 5 – mk 2 grau).

Abb.	Typ	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	VE	rot €/VE	rot Bestell-Nr.	blau €/VE	blau Bestell-Nr.	grün €/VE	grün Bestell-Nr.	gelb €/VE	gelb Bestell-Nr.	PE-Regenerat €/VE	PE-Regenerat Bestell-Nr.	glasklar €/VE	glasklar Bestell-Nr.
1	mk 2	310x500x200	286x450x186	10	148,50	3040 3500	148,50	3040 3507	148,50	3040 3514	148,50	3040 3521	148,50	3040 3528	–	–
2	mk 2z	310x500x140	286x438x128	14	192,00	3040 3501	192,00	3040 3508	192,00	3040 3515	192,00	3040 3522	192,00	3040 3529	–	–
3	mk 3	210x350x200	188x292x186	10	99,40	3040 3502	99,40	3040 3509	99,40	3040 3516	99,40	3040 3523	99,40	3040 3530	–	–
4	mk 3z	210x350x140	188x290x126	14	103,50	3040 3503	103,50	3040 3510	103,50	3040 3517	103,50	3040 3524	103,50	3040 3531	–	–
5	mk 4	150x230x130	132x200x120	25	86,70	3040 3504	86,70	3040 3511	86,70	3040 3518	86,70	3040 3525	86,70	3040 3532	7,30	3040 3539
6	mk 5	100x160x 75	87x138x 70	25	48,40	3040 3505	48,40	3040 3512	48,40	3040 3519	48,40	3040 3526	48,40	3040 3533	4,08	3040 3540
7	mk 6	100x 85x 50	86x 63x 39	50	62,10	3040 3506	62,10	3040 3513	62,10	3040 3520	62,10	3040 3527	–	–	–	–
					(B242)		(B242)		(B242)		(B242)		(B242)		(B242)	

Zubehör

zu Abb.	Typ	Etiketten VE = 100 Stück €/VE	Etiketten Bestell-Nr.	Staubabdeckung VE = 5 Stück €/VE	Staubabdeckung Bestell-Nr.	Längsteiler VE = 10 Stück €/VE	Längsteiler Bestell-Nr.	Querteiler VE = 10 Stück €/VE	Querteiler Bestell-Nr.	Frontscheibe VE = 10 Stück €/VE	Frontscheibe Bestell-Nr.
1	mk 2	7,50	3040 3542	103,00	3040 3549	52,90	3040 3556	41,60	3040 3563	71,70	3040 3570
2	mk 2z	6,95	3040 3543	100,00	3040 3550	49,20	3040 3557	37,60	3040 3564	67,00	3040 3571
3	mk 3	7,50	3040 3544	72,80	3040 3551	41,60	3040 3558	33,50	3040 3565	49,20	3040 3572
4	mk 3z	6,95	3040 3545	71,70	3040 3552	37,60	3040 3559	27,20	3040 3566	41,60	3040 3573
5	mk 4	5,50	3040 3546	49,20	3040 3553	–	–	–	–	30,00	3040 3574
6	mk 5	4,92	3040 3547	40,50	3040 3554	–	–	–	–	–	–
7	mk 6	4,63	3040 3548	–	–	–	–	–	–	–	–
		(B242)		(B242)		(B242)		(B242)		(B242)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

LA-KA-PE

1 – 8 Kunststoff-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen

- **Hochwertig und unempfindlich**
  Temperaturbeständig
  (–20 °C bis +60 °C, kurzzeitig sogar bis +90 °C).
  Beständig gegen Fette, Öl, Säure, Lauge.

Hochwertiges Polypropylen, stapelbar, lebensmittelecht.
Alle Kästen können mit Etiketten (weiß)
versehen werden (s. Tabelle).
In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gelb, grau).



1


2


3


4


5


6


7


8

Abb.	Typ	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	VE	€/St.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.
1	PLK 1	315x500/465x200	273x432x185	8	19,30	3040 3702	3040 3703	3040 3718	3040 3719	3040 3720
2	PLK 1c	315x500/465x150	273x432x135	10	16,50	3040 3704	3040 3705	3040 3721	3040 3722	3040 3723
3	PLK 2a	213x330/297x200	179x280x185	10	11,30	3040 3706	3040 3707	3040 3724	3040 3725	3040 3726
4	PLK 2	213x330/301x150	179x280x137	10	9,55	3040 3708	3040 3709	3040 3727	3040 3728	3040 3729
5	PLK 3a	150x290/265x125	122x254x113	25	7,00	3040 3710	3040 3711	3040 3730	3040 3731	3040 3732
6	PLK 3	150x230/205x125	122x194x113	25	5,10	3040 3712	3040 3713	3040 3733	3040 3734	3040 3735
7	PLK 4	105x164/150x 75	85x135x 62	25	2,57	3040 3714	3040 3715	3040 3736	3040 3737	3040 3738
8	PLK 5	102x 89/ 76x 50	87x 70x 43	50	1,13	3040 3716	3040 3717	3040 3739	3040 3740	3040 3741

(B291)

Zubehör

9 Einstecketiketten

Etiketten weiß, Papier, für Kästen PLK 1 bis PLK 5

Ausführung	VE	€/VE	Bestell-Nr.
für Sichtlagerkästen Gr. PLK 1 bis Gr. PLK 3	24	8,10	3040 3375
für Sichtlagerkästen Gr. PLK 4	60	18,30	3040 3377
für Sichtlagerkästen Gr. PLK 5	50	15,25	3040 3379

(B291)


9 Einstecketikett.

10 Klappe aus schlagfestem Polycarbonat

Schützt vor Staub, voller Einblick und problemloser Zugriff

für Behältertyp	BxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
PLK 1	250x92	8	11,15	3047 0480
PLK 1c	250x65	10	10,20	3047 0481
PLK 2	170x59	10	7,15	3047 0482
PLK 2a	170x92	10	8,45	3047 0483
PLK 3, 3a	115x51	25	3,09	3047 0484

(B291)


10

11 Einzel-Montage-Wandleisten

Aus robustem Stahlblech, lackiert in RAL 9011 tiefschwarz.
INFO: Die Wandleiste liegt **nicht** eben an der Wand an, die „Halterungs-Laschen“ verursachen einen Abstand.

Länge mm	zur Aufnahme von	VE	€/VE	Bestell-Nr.
1000	9 Kästen PLK 5, 9 Kästen PLK 4 oder 6 Kästen PLK 3 + 3a	2	66,20	3047 0789
1000	4 Kästen PLK 2	2	66,20	3047 0790

(B291)


11

1 – 7 Lagersichtbox ProfiPlus, Kunststoff

- **Robuste Qualität**
  Schwere Industriequalität, hochschlagfester Kunststoff (Polypropylen).
  Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign.
- **Hohe Widerstandskraft**
  Temperaturbeständig (–10 °C bis +60 °C).
  Beständig gegen Fett, Öl, Harz, Lauge etc.
  100 % recycelbar.
  Glatter Unterboden für Transportbänder geeignet.


1


2


3


4


5


6


7

Abb.	Maße BxTxH mm	VE	€/St.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.
1	102x100x 60	30	0,88	3047 0320	3047 0321	3047 0322	3047 0323	3047 0324
2	102x160x 75	24	1,68	3047 0325	3047 0326	3047 0327	3047 0328	3047 0329
3	137x160x 82	20	2,45	3047 0485	3047 0487	3047 0489	3047 0491	3047 0493
4	102x215x 75	20	2,24	3047 0486	3047 0488	3047 0490	3047 0492	3047 0494
5	150x235x125	24	4,36	3047 0330	3047 0331	3047 0332	3047 0333	3047 0334
6	205x355x150	12	9,50	3047 0335	3047 0336	3047 0337	3047 0338	3047 0339
7	310x500x200	6	19,35	3047 0340	3047 0341	3047 0342	3047 0343	3047 0344

(B286)


8

8 Stapelsichtboxen-Set

6 Stück (Polypropylen) mit Einhängeschiene (Metall)

Farbe	Gesamtmaß BxTxH mm	Maße Einzelbox BxTxH mm	€/Set	Bestell-Nr.
blau	615x165x75	102x160x75	13,15	3047 0414

(B286)


9

9 Stapelsichtboxen-Set

4 Stück (Polypropylen) mit Einhängeschiene (Metall)

Farbe	Gesamtmaß BxTxH mm	Maße Einzelbox BxTxH mm	€/Set	Bestell-Nr.
blau	595x240x125	205x355x150	22,10	3047 0416

(B286)

Zubehör

10 Trennsteg zur Unterteilung einzelner Boxen

für Abb.	Ausführung	PE	€	Bestell-Nr.
2, 4	quer	Satz à 4 Stück	3,22	3047 0401
3	längs	Satz à 4 Stück	5,80	3047 0405
5	quer	pro Stück	5,45	3047 0402
6	längs	pro Stück	2,45	3047 0403
7	längs	pro Stück	5,45	3047 0404

(B286)


11


12

11 Beschriftungsetiketten für Boxen

Weißer Karton mit transparenter Schutzfolie (Satz à 20 Stück)

für Abb.	PE	€	Bestell-Nr.
1, 2, 4	Satz	3,81	3047 0407
3	Satz	3,89	3047 0408
6	Satz	4,64	3047 0409
7	Satz	5,10	3047 0410

(B286)

12 Metallschiene zur Wandbefestigung

- Für Sichtboxen, Gr. 1– 3
- Verzinkt

Länge mm	für Abb.	€/St.	Bestell-Nr.
592	1 – 5	4,64	3047 0495

(B286)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stapelsichtbox ProfiPlus RE

- **Schwere Industriequalität aus recyceltem Polypropylen**
  Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign.
  Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene.
  Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet.
  Temperaturbeständig: –10 bis +60 °C.
  Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.


Größe 2

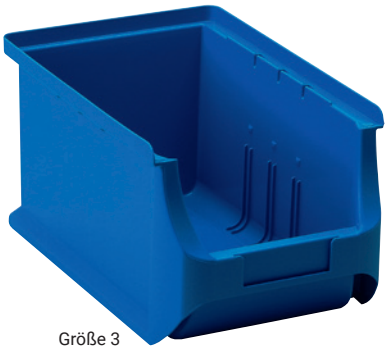
Größe 3


Größe 4


Größe 4H


Größe 5

HIGHLIGHT

Größe/Typ			2	2	3	3	4	
Farbe			blau	grau	blau	grau	blau	
Maße innen BxTxH		mm	88x146x66	88x146x66	124x212x110	124x212x110	180x308x137	
Maße außen BxTxH		mm	102x160x75	102x160x75	150x235x125	150x235x125	205x355x150	
VE			1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
PE			1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
	€		1,53	1,53	4,34	4,34	9,05	(B286)
	Bestell-Nr.		**3010 4439**	**3010 4440**	**3010 4441**	**3010 4442**	**3010 4443**	

Größe/Typ			4	4H	4H	5	5	
Farbe			grau	blau	grau	blau	grau	
Maße innen BxTxH		mm	180x308x137	180x308x177	180x308x177	280x450x184	280x450x184	
Maße außen BxTxH		mm	205x355x150	205x355x200	205x355x200	310x500x200	310x500x200	
VE			1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
PE			1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
	€		9,05	9,95	9,95	19,05	19,05	(B286)
	Bestell-Nr.		**3010 4444**	**3010 4445**	**3010 4446**	**3010 4447**	**3010 4448**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Sichtboxen aus Polypropylen

- **Stabile Handwerkerqualität – bruchfest und formstabil**
  Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren.
- **Lebensmittelgeeignet**


Größe 1


Größe 3


Größe 2

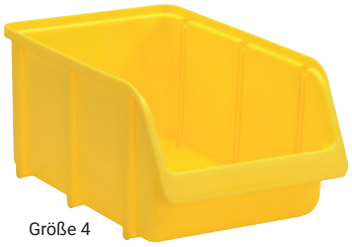
Größe 4

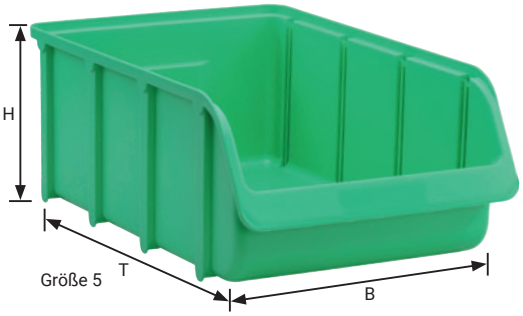

Größe 5

Größe/Typ	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	€/St.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	transparent Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.
1	102x115x 74	87x 84x 63	1,15	3047 0791	3047 0792	3047 0793	3047 0867	3047 0872
2	102x164x 74	87x134x 63	1,17	3047 0794	3047 0795	3047 0796	3047 0868	3047 0873
3	146x242x127	130x203x114	2,54	3047 0797	3047 0798	3047 0799	3047 0869	3047 0874
4	207x332x155	170x290x144	5,70	3047 0800	3047 0801	3047 0802	3047 0870	3047 0875
5	312x489x184	267x422x171	13,30	3047 0803	3047 0804	3047 0805	3047 0871	3047 0876

(B288)

Passendes Zubehör



Metallschiene für Sichtboxen

Passend für	Länge mm	€/St.	Bestell-Nr.
Sichtbox Gr. 1–3	970	10,35	3047 0806

(B288)



Metallschlitzwand für Sichtboxen

- **Mit 12 Befestigungspunkten**
  Zur einfachen und stabilen Wandmontage.
- **Geeignet für Sichtboxen PP**

Passend für	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
Sichtbox Gr. 1–4	630x15x380	26,80	3047 0807

(B288)


Querteiler

Längsteiler

Quer-/Längstrennstege für Sichtboxen

- **Praktische Unterteilungsmöglichkeit passend für Sichtboxen**

Ausführung	Passend für	€/St.	Bestell-Nr.
Quertrennstege	Sichtbox Gr. 1 + 2	0,51	3047 0808
Quertrennstege	Sichtbox Gr. 3	1,00	3047 0809
Längstrennstege	Sichtbox Gr. 4	17,20	3047 0810
Längstrennstege	Sichtbox Gr. 5	24,90	3047 0811

(B288)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

LA-KA-PE

1 – 8 ESD-Sichtlagerkästen (Kunststoff)

- **Leitfähiges Material (Polypropylen)**
  Permanente elektrische Leitfähigkeit unter 10^6 Ohm.
  Schützt vor Zerstörung durch elektrostatische Aufladung.
  Stapelbare Kästen (schwarz).
- **Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten**


1


2


3


4


5


6


7


8

TIPP

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektronischer Aufladung durch unsere leitfähigen Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.

Abb.	Größe	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1	PLKL 5	102x 89/ 76x 50	87x 70x 43	25	1,70	3047 0770
2	PLKL 4	105x164/150x 75	85x135x 62	25	3,26	3047 0771
3	PLKL 3	150x230/205x125	122x194x113	25	6,55	3047 0772
4	PLKL 3a	150x290/265x125	122x254x113	25	8,70	3047 0773
5	PLKL 2	213x330/301x150	179x280x137	10	13,90	3047 0774
6	PLKL 2a	213x330/297x200	179x280x185	10	18,75	3047 0775
7	PLKL 1c	315x500/465x150	273x432x135	10	29,90	3047 0776
8	PLKL 1	315x500/465x200	273x432x185	8	35,90	3047 0777

(B292)

9 Einstecketiketten (weiß)

Ausführung	VE	€/VE	Bestell-Nr.
für Sichtlagerkästen Gr. PLKL 1 – Gr. PLKL 3	24	8,10	3040 3375
für Sichtlagerkästen Gr. PLKL 4	60	18,30	3040 3377
für Sichtlagerkästen Gr. PLKL 5	50	15,25	3040 3379

(B291)


9 Einstecketikett.

LA-KA-PE



1 – 9 Regalkästen für Fachbodenregale

- **Robustes Material**
  Hochschlagfestes Polystyrol.
  Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen.
  Ausrüstbar mit Auszugsperre (Zubehör).
  Lieferbar in 4 Farben.
- **Lebensmittelecht**


1


2


3


4


5


6


7


8


9

Abb.	Maße außen BxTxH mm	unterteilbar*	VE	€/St.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.
1	93x300x83	3-fach	16	3,78	3047 0720	3047 0721	3047 0722	3047 0723
4	93x400x83	5-fach	16	4,85	3047 0732	3047 0733	3047 0734	3047 0735
7	93x500x83	5-fach	16	6,85	3047 0744	3047 0745	3047 0746	3047 0747
2	152x300x83	3-fach	10	4,55	3047 0724	3047 0725	3047 0726	3047 0727
5	152x400x83	5-fach	10	5,55	3047 0736	3047 0737	3047 0738	3047 0739
8	152x500x83	5-fach	10	8,05	3047 0748	3047 0749	3047 0750	3047 0751
3	186x300x83	3-fach	8	5,50	3047 0728	3047 0729	3047 0730	3047 0731
6	186x400x83	5-fach	8	6,35	3047 0740	3047 0741	3047 0742	3047 0743
9	186x500x83	5-fach	8	9,15	3047 0752	3047 0753	3047 0754	3047 0755

(B294)

* Trennwände separat bestellen.

Zubehör


10

10 Trennwand, transparent

Zur Unterteilung der Regalkästen.

für Behältertyp	für Kastenbreite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1, 4, 7	93	25	1,04	3047 0760
2, 5, 8	152	25	1,09	3047 0761
3, 6, 9	186	25	1,27	3047 0762

(B294)


11

11 Etikett, weiß

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

für Behältertyp	für Kastenbreite mm	VE	€/VE	Bestell-Nr.
1, 4, 7	93	16	5,20	3047 0763
2, 5, 8	152	10	4,49	3047 0764
3, 6, 9	186	8	5,70	3047 0765

(B294)


12

12 Auszugsperre, anthrazit

- **Kein Herausfallen der Kästen**
  Ideal bei Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen.
  Passend für alle Größen.

€/St.	Bestell-Nr.
1,81	3047 0302

(B294)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

LA-KA-PE

1 – 12 Kleinteilebox, verstärkt

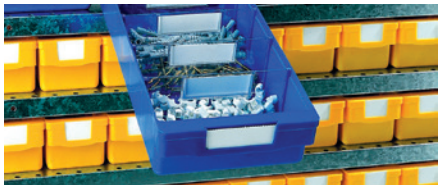

- **Zur Lagerung von Kleinteilen**
  Aus Polypropylen, mit Griffmulde und Rippenboden.
- **Kästen stapelbar**
- **Abgabe als VE**

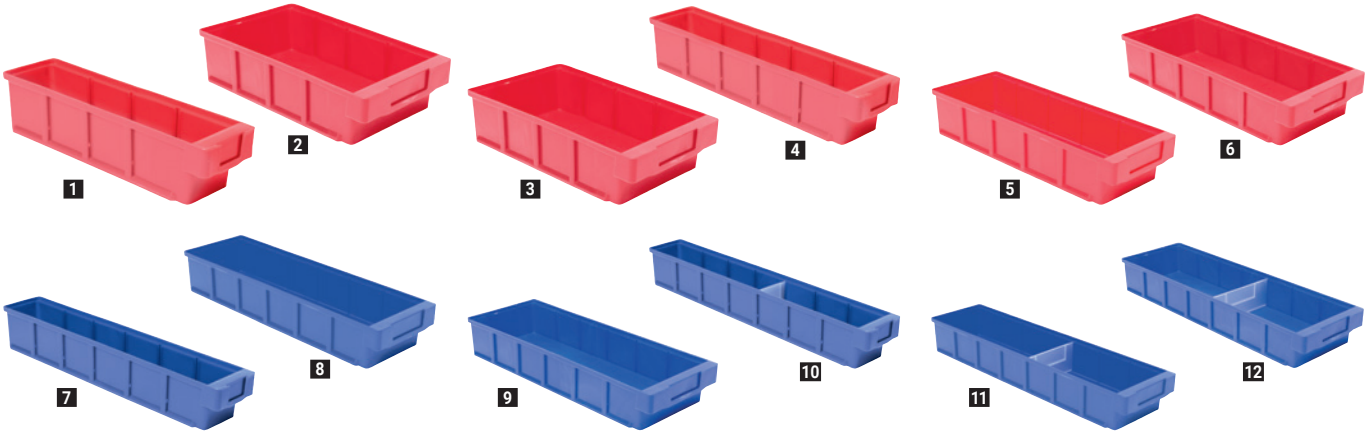

Abb.	Maße BxTxH mm	VE	rot €/St.	rot Bestell-Nr.	blau €/St.	blau Bestell-Nr.
1	93x300x83	16	3,94	3047 0816	3,94	3047 0817
2	152x300x83	10	4,71	3047 0814	4,71	3047 0815
3	186x300x83	8	5,80	3047 0812	5,80	3047 0813
4	93x400x83	16	5,05	3047 0822	5,05	3047 0823
5	152x400x83	10	5,90	3047 0820	5,90	3047 0821
6	186x400x83	8	6,75	3047 0818	6,75	3047 0819
7	93x500x83	16	–	–	7,20	3047 0829
8	152x500x83	10	8,30	3047 0826	8,30	3047 0827
9	186x500x83	8	10,55	3047 0824	10,55	3047 0825
10	93x600x83	16	8,95	3047 0834	8,95	3047 0835
11	152x600x83	10	11,70	3047 0832	11,70	3047 0833
12	186x600x83	8	12,80	3047 0830	12,80	3047 0831
			(B294)		(B294)	

Zubehör

Trennwand

für Regalbox Abb.	für Kleinteilebox	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1, 4, 7, 10	B 93 mm	25	1,45	3047 0838
2, 5, 8, 11	B 152 mm	25	1,59	3047 0837
3, 6, 9, 12	B 186 mm	25	1,63	3047 0836
			(B294)	

Etikett, weiß

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände.



für Regalbox Abb.	VE	€/VE	Bestell-Nr.
1, 4, 7, 10	16	5,05	3047 0308
2, 5, 8, 11	10	3,72	3047 0309
3, 6, 9, 12	8	3,03	3047 0310
		(B294)	

Auszugsperre

- **Passt auf alle Größen**
  Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen.
  Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal.
- **Farbe: anthrazit**



€/St.	Bestell-Nr.
1,97	3047 0298
(B294)	

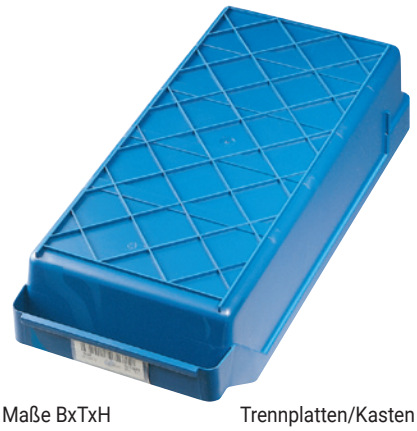

Kleinteilekasten aus Polypropylen

- **16 Größen,**
  4 Farben – grün, blau, rot und gelb.
- **Umweltfreundliches Polypropylen,**
  temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C, mit transparenten Trennplatten.
- Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
- **Auf Anfrage** sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich



Maße BxTxH mm	Trennplatten/Kasten	VE*	€/St.	grün Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.
90x300x95	5	40	4,31	3041 8001	3041 8015	3041 8029	3041 8043
120x300x95	3	30	4,81	3041 8002	3041 8016	3041 8030	3041 8044
180x300x95	3	20	6,15	3041 8003	3041 8017	3041 8031	3041 8045
240x300x95	3	15	6,80	3041 8004	3041 8018	3041 8032	3041 8046
90x400x95	7	40	5,70	3041 8005	3041 8019	3041 8033	3041 8047
120x400x95	4	30	6,35	3041 8006	3041 8020	3041 8034	3041 8048
180x400x95	4	20	7,35	3041 8007	3041 8021	3041 8035	3041 8049
240x400x95	4	15	8,60	3041 8008	3041 8022	3041 8036	3041 8050
90x500x95	9	40	6,55	3041 8009	3041 8023	3041 8037	3041 8051
120x500x95	6	30	7,35	3041 8010	3041 8024	3041 8038	3041 8052
180x500x95	6	20	8,80	3041 8011	3041 8025	3041 8039	3041 8053
240x500x95	6	15	11,10	3041 8012	3041 8026	3041 8040	3041 8054
90x600x95	11	40	8,10	3041 8062	3041 8064	3041 8066	3041 8068
120x600x95	7	30	9,10	3041 8013	3041 8027	3041 8041	3041 8055
180x600x95	7	20	10,90	3041 8063	3041 8065	3041 8067	3041 8069
240x600x95	7	15	13,05	3041 8014	3041 8028	3041 8042	3041 8056

(B262)

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.



Halter und Etiketten

Passend für Kleinteilekästen und Trennplatten

Ausführung	VE*	Maße HxB mm	€/VE	Bestell-Nr.
Halter mit Etikett	100	30x 60	17,15	3041 8119
Halter mit Etikett	100	30x 75	18,10	3041 8120
Halter	200	30x 60	21,90	3041 8121
Halter	200	30x 75	25,00	3041 8122
Halter	1	30x1000	2,02	3041 8123
Etikett	1000	30x 60	59,60	3041 8124
Etikett	1000	30x 75	62,70	3041 8125

(B262)

* Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten.

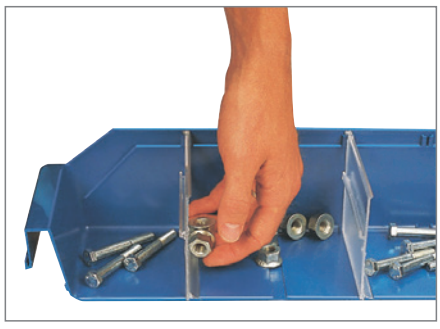

Trennplatte quer

- **Beste Übersicht**
  Transparente Kastenunterteilung.

Maße BxH mm	VE*	€	Bestell-Nr.
90x 95	50	0,62	3041 8058
120x 95	50	0,67	3041 8059
180x 95	25	1,11	3041 8060
180x110	25	1,67	3041 8118
240x 95	25	1,30	3041 8061
240x150	10	1,85	3041 8117

(B262)

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.

Auszugsperre

- **Zum Schrägstellen im Regal**
  Naturweiß, steckbar.

Maße BxH mm	VE*	€/Pack	Bestell-Nr.
80x40	100	0,53	3041 8057

(B262)

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Kleinteilekästen aus Polypropylen

- **Widerstandsfähiges Material**
  Umweltfreundlich und temperaturbeständig: –20 °C bis +80 °C.
  Alle Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich
  (auf Anfrage lieferbar).
- **4 Farben und 5 Größen**
  Farben: grün, blau, rot und gelb.
  Größen: (s. Tabelle).
- **Transparente Trennplatten**
  Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen.



Maße BxTxH mm	Trennplatten/Kasten	VE*	€/St.	grün Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.
240x300x150	2	10	11,35	3041 8070	3041 8071	3041 8072	3041 8073
240x400x150	3	10	12,85	3041 8101	3041 8105	3041 8109	3041 8113
180x500x110	6	20	9,60	3041 8104	3041 8108	3041 8112	3041 8116
240x500x150	3	10	14,75	3041 8102	3041 8106	3041 8110	3041 8114
240x600x150	4	10	18,10	3041 8103	3041 8107	3041 8111	3041 8115

(B262)

* Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten.

Transportroller

- **Zum einfachen und schnellen Transport**
  Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (400x600 mm).
- **Material: Kunststoff (HDPE)**
  Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen.



Stapelbar

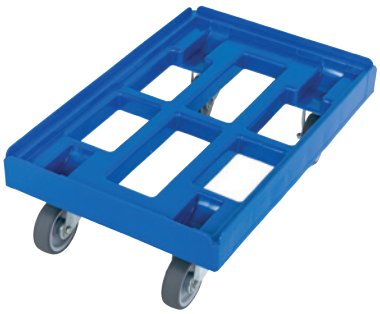



Farbe	Maße BxT mm	Auflagefläche BxT mm	Traglast kg	Rollen-Ø mm	€	Bestell-Nr.
rot	410x610	400x600	300	100	66,90	3036 0416
blau	410x610	400x600	300	100	66,90	3036 0417

(B446)



Transport-Stapelkasten

- **Hohe Stabilität (Kunststoff)**
  Hochwertiges Polypropylen.
  Geschlossene Böden und Wände (mit und ohne Grifflochung).
  Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
- **Passend für Paletten und Röllchenbahnen**
  Kastengrößen auf Palettenmaß (1200x800 mm) abgestimmt.
  Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen.
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C) und beständig gegen die meisten Säuren und Laugen.
  In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gelb, grau).

LA-KA-PE

Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung

Grifflochung	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	€	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.
ohne	300x200x 75	255x157x 65	7,45	3047 0075	3047 0076	3047 0077	3047 0078	3047 0079
ohne	300x200x145	252x152x133	11,15	3047 0070	3047 0071	3047 0072	3047 0073	3047 0074
ohne	400x300x 50	356x257x 40	10,00	3047 0839	3047 0843	3047 0847	3047 0851	3047 0855
ohne	400x300x 75	356x257x 65	11,40	3047 0840	3047 0844	3047 0848	3047 0852	3047 0856
ohne	400x300x120	356x255x110	11,75	3047 0065	3047 0066	3047 0067	3047 0068	3047 0069
ohne	400x300x145	356x255x133	15,10	3047 0060	3047 0061	3047 0062	3047 0063	3047 0064
ohne	400x300x175	356x255x165	15,95	3047 0055	3047 0056	3047 0057	3047 0058	3047 0059
mit	400x300x210	356x255x200	16,20	3047 0050	3047 0051	3047 0052	3047 0053	3047 0054
mit	400x300x270	356x255x255	20,30	3047 0045	3047 0046	3047 0047	3047 0048	3047 0049
mit	400x300x320	356x255x305	21,30	3047 0040	3047 0041	3047 0042	3047 0043	3047 0044
ohne	600x400x 50	551x352x 40	18,25	3047 0841	3047 0845	3047 0849	3047 0853	3047 0857
ohne	600x400x 75	551x352x 65	20,70	3047 0842	3047 0846	3047 0850	3047 0854	3047 0858
ohne	600x400x120	551x352x110	19,00	3047 0035	3047 0036	3047 0037	3047 0038	3047 0039
ohne	600x400x145	551x352x133	22,10	3047 0030	3047 0031	3047 0032	3047 0033	3047 0034
ohne	600x400x175	551x352x165	22,70	3047 0025	3047 0026	3047 0027	3047 0028	3047 0029
mit	600x400x210	551x352x200	25,40	3047 0020	3047 0021	3047 0022	3047 0023	3047 0024
mit	600x400x270	551x352x255	29,30	3047 0015	3047 0016	3047 0017	3047 0018	3047 0019
mit	600x400x320	551x352x305	36,90	3047 0010	3047 0011	3047 0012	3047 0013	3047 0014
mit	800x600x210	740x545x200	64,90	3047 0005	3047 0006	3047 0007	3047 0008	3047 0009
mit	800x600x320	740x545x305	75,40	3047 0000	3047 0001	3047 0002	3047 0003	3047 0004

(B295)

Zubehör



Verschlussdeckel



Auflagedeckel

Verschlussdeckel

Aus schwarzem Polypropylen, mit Verschlussklipsen, mit Stapelrand.

für Kastenmaß	mm	300x200	400x300	600x400	
	€	4,76	7,20	12,55	(B295)
	Bestell-Nr.	3047 0231	3047 0230	3047 0229	

Auflagedeckel

Aus schwarzem Polypropylen, universell einsetzbar als Staubdeckel, Stapelfähigkeit bleibt erhalten.

für Kastenmaß	mm	400x300	600x400	800x600	
	€	6,60 N	12,45	52,50	(B295)
	Bestell-Nr.	3010 0426	3047 0232	3047 0311	

Etikettenklammer

Aus Metall, ansteckbar. VE = 10 Stück.



€/St.	Bestell-Nr.
3,81	3047 0235

(B295)

Etikettentasche

Aus Kunststoff, Größe DIN A6.

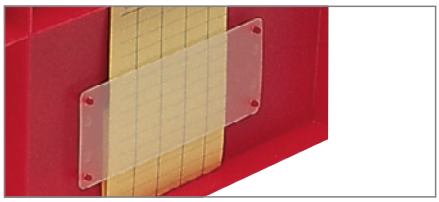

€/St.	Bestell-Nr.
4,17	3047 0236

(B295)

Griffmulde

Aus Kunststoff, grau, zum Verschließen der Grifföffnung der Kästen.



€/St.	Bestell-Nr.
2,05	3047 0237

(B295)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

- **Große Stabilität (Kunststoff)**
  Hochwertiges Polypropylen.
  Böden (durchbrochen bzw. geschlossen) und Wände (durchbrochen) mit und ohne Grifflochung.
  Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
- **Passend für Paletten und Röllchenbahnen**
  Kastengrößen auf Palettenmaß (1200x800 mm) abgestimmt.
  Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen.
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C) und beständig gegen die meisten Säuren und Laugen.
  In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gelb, grau).



Wände durchbrochen, Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung

Grifflochung	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	€	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.
ohne	300x200x145	252x152x133	8,00	3047 0150	3047 0151	3047 0152	3047 0153	3047 0154
ohne	400x300x120	356x255x110	8,10	3047 0145	3047 0146	3047 0147	3047 0148	3047 0149
ohne	400x300x145	356x255x133	10,70	3047 0140	3047 0141	3047 0142	3047 0143	3047 0144
ohne	400x300x175	356x255x165	10,95	3047 0135	3047 0136	3047 0137	3047 0138	3047 0139
mit	400x300x210	356x255x200	11,55	3047 0130	3047 0131	3047 0132	3047 0133	3047 0134
mit	400x300x270	356x255x255	11,55	3047 0125	3047 0126	3047 0127	3047 0128	3047 0129
mit	400x300x320	356x255x305	14,70	3047 0120	3047 0121	3047 0122	3047 0123	3047 0124
ohne	600x400x120	551x352x110	13,30	3047 0115	3047 0116	3047 0117	3047 0118	3047 0119
ohne	600x400x145	551x352x133	16,10	3047 0110	3047 0111	3047 0112	3047 0113	3047 0114
ohne	600x400x175	551x352x165	16,35	3047 0105	3047 0106	3047 0107	3047 0108	3047 0109
mit	600x400x210	551x352x200	18,10	3047 0100	3047 0101	3047 0102	3047 0103	3047 0104
mit	600x400x270	551x352x255	18,90	3047 0095	3047 0096	3047 0097	3047 0098	3047 0099
mit	600x400x320	551x352x305	25,80	3047 0090	3047 0091	3047 0092	3047 0093	3047 0094
mit	800x600x210	740x545x200	47,60	3047 0085	3047 0086	3047 0087	3047 0088	3047 0089
mit	800x600x320	740x545x305	57,00	3047 0080	3047 0081	3047 0082	3047 0083	3047 0084

(B295)

Wände und Boden durchbrochen, mit und ohne Grifflochung

Grifflochung	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	€	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.
ohne	300x200x145	252x152x133	7,20	3047 0224	3047 0225	3047 0226	3047 0227	3047 0228
ohne	400x300x120	356x255x110	7,65	3047 0210	3047 0220	3047 0221	3047 0222	3047 0223
ohne	400x300x145	356x255x133	10,35	3047 0205	3047 0206	3047 0207	3047 0208	3047 0209
ohne	400x300x175	356x255x165	10,60	3047 0200	3047 0201	3047 0202	3047 0203	3047 0204
mit	400x300x210	356x255x200	10,70	3047 0195	3047 0196	3047 0197	3047 0198	3047 0199
mit	400x300x270	356x255x255	10,95	3047 0190	3047 0191	3047 0192	3047 0193	3047 0194
mit	400x300x320	356x255x305	13,60	3047 0185	3047 0186	3047 0187	3047 0188	3047 0189
ohne	600x400x120	551x352x110	12,00	3047 0180	3047 0181	3047 0182	3047 0183	3047 0184
ohne	600x400x145	551x352x133	15,05	3047 0175	3047 0176	3047 0177	3047 0178	3047 0179
ohne	600x400x175	551x352x165	14,55	3047 0170	3047 0171	3047 0172	3047 0173	3047 0174
mit	600x400x210	551x352x200	16,35	3047 0165	3047 0166	3047 0167	3047 0168	3047 0169
mit	600x400x270	551x352x255	17,15	3047 0160	3047 0161	3047 0162	3047 0163	3047 0164
mit	600x400x320	551x352x305	22,70	3047 0155	3047 0156	3047 0157	3047 0158	3047 0159

(B295)

LA-KA-PE



Drehstapelbehälter

- **Platzsparend und robust**
  Aufeinander und ineinander (nach 180°-Drehung) stapelbar.
  Hochwertiges Polypropylen.
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C,
  kurzzeitig sogar bis +90 °C).
  Weitgehend beständig gegen Öl, Benzin, Säure, Lauge.
  Glatte Innenwände für einfache Reinigung.
  4 Standardfarben (rot, blau, grün, gelb).

Maße BxTxH	mm	600x400x250	650x450x280	600x400x350	
Inhalt	l	45	60	65	
Gewicht	kg	1,9	2,4	2,8	
Stapelbelastbarkeit	kg	100	100	120	
	€	28,50	34,20	45,40	(B295)
rot	Bestell-Nr.	**3047 0239**	**3047 0243**	**3047 0247**	
blau	Bestell-Nr.	**3047 0240**	**3047 0244**	**3047 0248**	
grün	Bestell-Nr.	**3047 0241**	**3047 0245**	**3047 0249**	
gelb	Bestell-Nr.	**3047 0242**	**3047 0246**	**3047 0250**	

Auflagedeckel für Drehstapelbehälter

- **Aus Polypropylen**
  Weitgehend beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
passend für 600x400x250 mm	10,60	**3047 0251**
passend für 600x400x350 mm	20,30	**3047 0583**

(B295)

Trennwand

- Trennwand für Transportbehälter EK



Trennwand für EK 6-2Q



Trennwand für EK 6-2L

Für Typ	Farbe	€	Bestell-Nr.
EK 6-2L	anthrazit	0,82	**3047 0587**
EK 6-2Q	anthrazit	1,84	**3047 0588**

(B295)

Einsatzkästen für Drehstapelbehälter

- **Praktisch und flexibel in der Anwendung**
  Unterteilbar mit Trennwand.
- **Material: Polypropylen (PP)**
  Mit angeschrägtem Griffbereich und Rippenboden.
- **Optionales Zubehör**
  Trennwand zur Unterteilung und glasklare Staubdeckel.



Typ EK 6-2L



Typ EK 6-4L



Typ EK 6-2Q

Typ	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
EK 6-2L	173x546x80	anthrazit	12,35	**3047 0584**
EK 6-2Q	273x346x80	anthrazit	12,35	**3047 0585**
EK 6-4L	173x273x80	anthrazit	6,35	**3047 0586**

(B295)

Staubdeckel (o. Abb.)

Für Typ	€	Bestell-Nr.
EK 6-2L	15,95	**3047 0590**
EK 6-2Q	16,05	**3047 0591**
EK-4L	9,30	**3047 0592**

(B295)

Stülpdeckel für Drehstapelbehältern

- **Zum umreifen auf Drehstapelbehältern**
  Universell einsetzbar als Staubdeckel.
- **Stapelfähigkeit bleibt erhalten**



Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Farbe	VE	€	Bestell-Nr.
passend für 600x400 mm	600x400x12	schwarz	4 St.	17,90	**3047 0593**

(B295)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

ProfiPlus EuroBox

- **Sichere Transportlösung**
  Hervorragend geeignet für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte.
- **Hohe Beständigkeit**
  Aus Polypropylen (PP), bruchsicher und hoch belastbar, rippenverstärkte Wände mit guter Formstabilität, innen glatt für eine einfache Reinigung.
  Formbeständig von –10 °C bis +60 °C.
  Beständig gegen die meisten Säuren, Öle, Harze und Laugen.
- **Umlaufender Rand**
  Wirkt verriegelnd und selbstzentrierend.
- **Ergonomiegriffe**
  Wahlweise geschlossen (rot) oder offen (blau).
- **Stapelbar:** bei gleicher Breite und Länge





Typ 412
mit geschlossenem rotem Griff und Deckel (Zubehör).



Typ 432
mit geschlossenem rotem Griff.



Typ 617
mit geschlossenem rotem Griff.



Typ 632
mit geschlossenem rotem Griff.



Typ 617
mit offenem Griff.



Typ 622
mit offenem Griff.



Typ 632
mit offenem Griff.

Typ	Griff	Außenmaße (BxTxH) mm	Nutzmaße (BxTxH) mm	€	Bestell-Nr.
412	geschlossen grau/rot	400x300x120	355x255x115	17,45	3036 0831
417	geschlossen grau/rot	400x300x170	355x255x165	20,20	3036 0832
422	geschlossen grau/rot	400x300x220	355x255x215	24,70	3036 0833
432	geschlossen grau/rot	400x300x320	355x255x315	32,40	3036 0834
612	geschlossen grau/rot	600x400x120	555x355x115	26,50	3036 0835
617	geschlossen grau/rot	600x400x170	555x355x165	33,60	3036 0836
622	geschlossen grau/rot	600x400x220	555x355x215	39,40	3036 0837
632	geschlossen grau/rot	600x400x320	555x355x315	47,80	3036 0838
412	offen grau/blau	400x300x120	355x255x115	17,45	3036 0839
417	offen grau/blau	400x300x170	355x255x165	20,20	3036 0840
422	offen grau/blau	400x300x220	355x255x215	24,70	3036 0841
432	offen grau/blau	400x300x320	355x255x315	32,40	3036 0842
612	offen grau/blau	600x400x120	555x355x115	26,50	3036 0843
617	offen grau/blau	600x400x170	555x355x165	33,60	3036 0844
622	offen grau/blau	600x400x220	555x355x215	39,40	3036 0845
632	offen grau/blau	600x400x320	555x355x315	48,00	3036 0846

(B286)

Zubehör für ProfiPlus EuroBoxen

Abb.	Ausführung	für Behälter BxT mm	€	Bestell-Nr.
1	grau für EuroBox 400	400x300	11,05	3036 0847
2	grau für EuroBox 400	400x300	11,05	3036 0848
1	grau für EuroBox 600	600x400	14,70	3036 0849
2	grau für EuroBox 600	600x400	14,70	3036 0850
3	blau*	–	4,51	3036 0851
4	rot*	–	4,51	3036 0852
5	blau/grau*	–	4,51	3036 0853
6	rot/grau*	–	4,51	3036 0854

* VE = 4 Stück

(B286)



1 Stülpdeckel



2 Scharnierdeckel



3 Schiebeschnapp-verschluss blau



4 Schiebeschnapp-verschluss rot



5 Schiebeschar-nierverschluss blau



6 Schiebeschar-nierverschluss rot

1 – 8 Schwerlast-Sichtlagerkästen

LA-KA-PE

- **Hohe Belastbarkeit**
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C).
  Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen.
  Großes Innenvolumen.
  Wände und Böden geschlossen.
- **Lebensmittelecht**
- **Einfache Handhabung**
  Schneller Zugriff, einfache Befüllung.
  Sicheres Stapeln (Behälter auch mit Zubehör stapelbar).
  Ergonomische Griffe.
  Geeignet für Rollenbahn, mehr Stabilität durch Rippenboden.
- **Gute Übersicht**
  Große Öffnung mit Sichtscheibe
  (auf Anfrage lieferbar).
  Etikettenhalterung an allen 4 Seiten.





1 – 8

Abb.	Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE	€/St.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.
1	ohne Griffloch	300x400x175	260x360x155	40	500	4	21,10	3047 0700	3047 0701
2	mit Griffloch	300x400x210	260x360x190	45	500	4	23,10	3047 0702	3047 0703
3	mit Griffloch	300x400x270	260x360x250	45	500	4	26,80	3047 0704	3047 0705
4	ohne Griffloch	400x600x175	360x560x155	55	600	2	33,40	3047 0706	3047 0707
5	mit Griffloch	400x600x210	360x560x190	65	600	2	36,00	3047 0708	3047 0709
6	mit Griffloch	400x600x270	360x560x250	65	600	2	39,80	3047 0710	3047 0711
7	mit Griffloch	400x600x320	360x560x300	70	600	2	47,30	3047 0712	3047 0713
8	mit Griffloch	400x600x420	360x560x400	70	600	2	55,40	3047 0714	3047 0715

Abb. zeigt Sichtlagerkästen mit Zubehör Sichtscheibe und Auflagedeckel.

(B295)

Zubehör



9



10



11



12



13 + 14

9 Klappdeckel mit Scharnier

Leichte Montage ohne Werkzeug, mittig öffnend

Maße BxTxH mm	VE	€/VE	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.
300x400x15	4	50,40	3047 0654	3047 0655
400x600x15	4	75,10	3047 0657	3047 0658

(B295)

10 Auflagedeckel NEU

Universell einsetzbar als Staubdeckel. Stapelfähigkeit bleibt erhalten.

Maße BxT mm	VE	€/VE	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.
400x300	4	28,70	3010 0442	3010 0439
600x400	4	54,30	6666 2288	3010 2286

(B295)

11 Unterteiler

Individuell zuschneidbar, Farbe: anthrazit, Länge: 1150 mm, VE = 10 Stück

für Behältertyp	passend ab Kastenhöhe mm	H x Stärke mm	€/VE	Bestell-Nr.
1, 4*	120	80x 5	162,00	3047 0670
1, 4*	175	100x 5	168,50	3047 0671
1, 2, 4, 5*	175	120x 5	185,50	3047 0672
2, 3, 5, 6*	210	180x 5	232,00	3047 0673
1, 2, 4, 5*	175	120x10	269,00	3047 0674
2, 3, 5, 6*	210	180x10	359,50	3047 0675

* Mit diesem Unterteiler ist auch jeder höhere Kasten ausrüstbar. (B295)

12 Tragestange aus Kunststoff

Für besseres Handling. Leichte Montage durch Anschrauben, schwarz.

für Behältertyp	für Behälterbreite mm	VE/St.	€/VE	Bestell-Nr.
1, 2, 3	300	10	21,90	3047 0716
4, 5, 6, 7, 8	400	10	28,70	3047 0717

(B295)

13 Etikett

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen (Kästen), weiß, VE = 50 Stück

für Kastenhöhe von–bis mm	Maße BxH mm	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
120–175	210x60	50	0,52	3047 0676
210–420	210x74	50	0,58	3047 0677

(B295)

14 Sichtscheiben

- **Voller Einblick und schneller Zugriff**
  Scheiben fest mit dem Kasten verbunden, im Stapel zu öffnen.
  Hochschlagfestes Polycarbonat.

für Behältertyp	Maße BxH mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
2	195x105	10	5,20	3047 0680
3	195x135	10	6,25	3047 0681
5	265x105	10	5,80	3047 0682
6	265x135	10	6,80	3047 0683
7	265x165	10	7,55	3047 0684
8	265x215	10	9,20	3047 0685

(B295)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 13 Schwerlast-Transport-Stapelkästen

LA-KA-PE

- **Robuste Materialeigenschaften**
  Lebensmittelechtes Polypropylen.
  Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C).
  Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen.
- **Großes Volumen und hohe Belastbarkeit**
  Optimierte Seitenwandkonstruktion.
  Griffe an den Stirnseiten.
  Wände geschlossen, Boden geschlossen.
  Rollenbahn geeignet.
  Etikettenhalterung an allen 4 Seiten.
  Lieferung in günstigen Verpackungseinheiten.



Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör.

Abb.	Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE	€/St.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.
1	ohne Griffloch	300x200x120	260x160x100	35	600	8	10,50	3047 0600	3047 0601	3047 0602	3047 0603
2	ohne Griffloch	400x300x120	360x260x100	45	600	4	19,35	3047 0604	3047 0605	3047 0606	3047 0607
3	ohne Griffloch	400x300x145	360x260x125	45	600	4	20,40	3047 0859	3047 0861	3047 0863	3047 0865
4	ohne Griffloch	400x300x175	360x260x155	45	600	4	21,50	3047 0608	3047 0609	3047 0610	3047 0611
5	mit Griffloch	400x300x210	360x260x190	50	600	4	23,80	3047 0612	3047 0613	3047 0614	3047 0615
6	mit Griffloch	400x300x270	360x260x250	50	600	4	27,60	3047 0616	3047 0617	3047 0618	3047 0619
7	mit Griffloch	400x320x320	360x280x300	50	600	4	30,90	3047 0860	3047 0862	3047 0864	3047 0866
8	ohne Griffloch	600x400x120	560x360x100	60	700	2	28,70	3047 0620	3047 0621	3047 0622	3047 0623
9	ohne Griffloch	600x400x175	560x360x155	60	700	2	33,90	3047 0624	3047 0625	3047 0626	3047 0627
10	mit Griffloch	600x400x210	560x360x190	70	700	2	36,60	3047 0628	3047 0629	3047 0630	3047 0631
11	mit Griffloch	600x400x270	560x360x250	70	700	2	40,90	3047 0632	3047 0633	3047 0634	3047 0635
12	mit Griffloch	600x400x320	560x360x300	75	700	2	48,90	3047 0636	3047 0637	3047 0638	3047 0639
13	mit Griffloch	600x400x420	560x360x400	75	700	2	56,60	3047 0640	3047 0641	3047 0642	3047 0643

(B295)

Zubehör



14



15



16



17



18

14 Klappdeckel mit Scharnier

Leichte Montage ohne Werkzeug, VE = 4 Stück.
Mittig öffnend.

Maße BxTxH mm	€/VE	schwarz Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.
300x200x15	29,40	3047 0650	3047 0651	3047 0652
400x300x15	50,40	3047 0653	3047 0654	3047 0655
600x400x15	75,10	3047 0656	3047 0657	3047 0658

(B295)

15 Auflagedeckel

Universell einsetzbar als Staubdeckel.
Stapelfähigkeit bleibt erhalten.
VE = 4 Stück.

Maße BxTxH mm	€/VE	schwarz Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.
300x200x12	19,85 N	3010 0437	3010 0443	3010 0441
400x300x12	28,70 N	3010 0436	3010 0442	3010 0439
600x400x12	54,30 N	3047 0666	6666 2288	3010 2286

(B295)

16 Unterteiler

Individuell zuschneidbar, Farbe: anthrazit, Länge: 1150 mm,
VE = 10 Stück

für Behältertyp	passend ab Kastenhöhe mm	H x Stärke mm	€/VE	Bestell-Nr.
1, 2, 4*	120	80x 5	162,00	3047 0670
4, 9*	175	100x 5	168,50	3047 0671
4, 5, 9, 10*	175	120x 5	185,50	3047 0672
5, 6, 10, 11*	210	180x 5	232,00	3047 0673
4, 5, 9, 10*	175	120x10	269,00	3047 0674
5, 6, 10, 11*	210	180x10	359,50	3047 0675

* Mit diesem Unterteiler ist auch jeder höhere Kasten ausrüstbar. (B295)

17 Etikett

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen, weiß,
VE = 50 Stück

für Kastenhöhe von–bis mm	Maße BxH mm	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
120–175	210x60	50	0,52	3047 0676
210–420	210x74	50	0,58	3047 0677

(B295)

18 Plomben, rot

Zum Sichern des Deckels. Durch die Abreißlasche ist eine Kontrolle des unbefugten Zugriffs gegeben,
VE = 500 Stück.

€/VE	Bestell-Nr.
79,20	3047 0678

(B295)



4
Abb. mit optionalen Schubladenmagazinen.

1 – 3 Schubladenmagazin Typ 250

- **Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche**
  Robuste, transparente Schubladen (Polypropylen) durch Stopprand vor dem Herausfallen gesichert.
  Mehrfache Unterteilung der Schubladen durch Trennwände bzw. DIN-Facheinsätze (optionales Zubehör).
  Korpus aus pulverlackiertem Stahlblech, raaco blau.
  Die Schubladenmagazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren. Schubladen sind etikettierbar.

Abb.	Anzahl Schub-laden x Typ	Maße BxTxH mm	€/Satz	Bestell-Nr.
1	24x 250–1	357x255x435	137,50	3040 5432
2	8x 250–2	357x255x435	137,50	3040 5433
3	6x 250–3	357x255x435	137,50	3040 5431

(B277)

4 Drehturm (leer) für Schubladenmagazin Typ 250

Passend für 12 Schubladen-Magazine Abb. 1 – 3 (s. oben)
Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager. Korpus raaco blau.
Magazine bitte separat bestellen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Abb.	Ausführung	Maße HxØ mm	€/St.	Bestell-Nr.
4	leer	1600x880	439,50	3040 5430

(B277)



1



2



3

Zubehör

Ersatzschublade für Schubladenmagazin 1 – 3

Ersatzschubladen für Magazine 1 – 3.
Transparentes Polypropylen (PP).



Typ 250-3 (Abb. mit diverser Bestückung, auf Anfrage lieferbar).



Typ 250-1
(Abb. mit optionaler Trennwand).



Typ 250-2
(Abb. mit optionaler Trennwand).

Schub-ladentyp	unterteilbar	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
250–1	3 Trennwände	80x239x58	4,29	3040 5436
250–2	3 Trennwände	159x239x92	8,85	3040 5438
250–3	1 Facheinsatz	320x240x57	13,85	3040 5440

(B277)

Trennwände für Schubladen

Farbe: transparent

für Schub-ladentyp	Inhalt	Maße BxTxH mm	€/Satz	Bestell-Nr.
250–1	36 St./Satz	75x3,2x46	9,85	3040 5420
250–2	12 St./Satz	154x3,2x80	9,85	3040 5422

(B277)

Etiketten für Schubladen

Farbe: weiß/klar.

für Schub-ladentyp	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxH mm	€/Satz	Bestell-Nr.
250–1	1	24 St./Satz	75x15	5,75	3040 5424
250–2	2	8 St./Satz	155x32	5,75	3040 5426
250–3	3	6 St./Satz	315x15	5,75	3040 5428

(B277)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 5 Schubladenmagazin Typ 150

- **Variable Anordnung**
  Verschleißfeste, transparente Schubladen (Polypropylen) durch Stopprand vor dem Herausfallen gesichert.
  Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände.
  Korpus aus pulverlackiertem Stahlblech, raaco blau.
  Die Schubladenmagazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren. Schubladen sind etikettierbar.

Abb.	Anzahl Schubladen x Typ*	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1	60x 150–00	306x150x552	96,30	3040 5570
2	48x 150–01	306x150x552	96,30	3040 5571
3	24x 150–02	306x150x552	96,30	3040 5572
4	8x 150–03	306x150x552	96,30	3040 5569
5	36x 150–01, 3x 150–02, 1x 150–03	306x150x552	96,30	3040 5568

(B277)

* Siehe Skizzen.

6 Drehturm (leer) für Schubladenmagazine 1 – 5, Typ 150

- **Viel Platz für Kleinteile**
  Für bis zu 12 Magazine der Abb. 1 – 5, s. oben.
  Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager.
  Magazine bitte separat bestellen.
- **Farbe raaco blau**

Abb.	Ausführung	HxØ mm	€	Bestell-Nr.
6	leer	1760x680	309,50	3040 5573

(B277)



6
Abb. mit optionalen Schubladenmagazinen.



1



2



3



4



5

Zubehör

Ersatzschubladen



Typ 150–00



Typ 150–01



Typ 150–02



Typ 150–03

Ersatzschubladen	Typ 150–00	Typ 150–01	Typ 150–02	Typ 150–03	
€/St.	1,90	1,99	3,32	9,80	(B277)
Bestell-Nr.	3040 5514	3040 5516	3040 5518	3040 5522	

Trennwände für Schubladen

Farbe: transparent

für Typ	Ausführung	Inhalt	€/Satz	Bestell-Nr.
150–00	quer	60 St./Satz	9,40	3040 5526
150–01	quer	48 St./Satz	9,40	3040 5528
150–01	längs	24 St./Satz	9,40	3040 5532
150–02	quer	24 St./Satz	9,40	3040 5534
150–03	längs	16 St./Satz	9,40	3040 5536

(B277)

Etiketten für Schubladen

Farbe: weiß/klar

für Typ	Inhalt	€/Satz	Bestell-Nr.
150–00	60 St./Satz	10,40	3040 5538
150–01	48 St./Satz	10,40	3040 5540
150–02	24 St./Satz	8,00	3040 5542
150–03	8 St./Satz	8,00	3040 5546

(B277)



1

1 Kleinteilekoffer-Trage Modell HandyBoxxser 5x5

- **Stabile Qualität mit klappbarem Tragegriff**
  Aus schlagfestem Polypropylen, säuren- und basenresistent.
  Die mitgelieferten Kleinteilekoffer rasten durch ein seitliches Profil sicher ein.
- **Lieferumfang**
  4 Kleinteilekoffer (Typ 2) mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
  55x39x47 mm (8 Stück)
  109x39x47 mm (1 Stück)
  163x39x47 mm (1 Stück)
  79x55x47 mm (4 Stück)
  109x79x47 mm (1 Stück)

Maße BxTxH mm	Maße Kleinteilekästen mm	€	Bestell-Nr.
347x305x342	298x284x55	204,50 (W588)	3040 5581

2 – 9 Sortimentskoffer Modell Boxxser 55 + 80

Funktionaler Sortimentskoffer aus Kunststoff.

- **Stabile Ausführung**
  Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat, doppelwandiges Unterteil aus Polypropylen, integrierter Griff und Verschluss.
- **Herausnehmbare Einsätze**
  Individuelle Koffereinteilung und leichter Zugriff.
- **Einhändige Bedienung**
  Kombinierter Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus sichert den Inhalt.
- **Transportgesichert**
  Profilraster in Deckel und Boden.
- **Stapelbar**
  Integriertes Bodenprofil.
- **Kennzeichnungsfeld im Deckel**
  Für Firmenlogos und Beschriftungen oder Farbcodierung, austauschbares ID-Etikett in 3 Farben (gelb, grün, blau) zur problemlosen Identifikation.
- **Gehäusefarbe:** raaco blau



2



3



4



5



6



7



8



9

Abb.	Modell	Maße BxTxH mm	Fächeranzahl	Fächer	€	Bestell-Nr.
2	55	298x284x55	15	55x 39x47 mm (8 Stück), 109x39x47 mm (1 Stück) 163x 39x47 mm (1 Stück), 79x55x47 mm (4 Stück) 109x 79x47 mm (1 Stück)	39,50	3040 5575
3	55	354x323x55	14	55x 39x47 mm (6 Stück), 218x39x47 mm (2 Stück) 79x 55x47 mm (3 Stück), 109x79x47 mm (2 Stück) 157x109x47 mm (1 Stück)	50,60	7524 0014
4	55	421x361x55	25	79x 55x47 mm (25 Stück)	69,00	7525 0025
5	55	421x361x55	45	55x 39x47 mm (40 Stück), 79x55x47 mm (5 Stück)	69,00	3040 5577
6	80	421x361x78	14	79x 55x69 mm (6 Stück), 157x55x69 mm (2 Stück) 235x 55x69 mm (1 Stück), 109x79x69 mm (4 Stück) 218x 79x69 mm (1 Stück)	77,20	7526 0014
7	80	421x361x78	20	79x 55x69 mm (15 Stück), 109x79x69 mm (5 Stück)	77,20	3040 5578
8	80	465x401x78	18	79x 55x69 mm (8 Stück), 157x55x69 mm (2 Stück) 235x 55x69 mm (2 Stück), 109x79x69 mm (5 Stück) 218x 79x69 mm (1 Stück)	99,20	3040 5579
9	80	465x401x78	20	79x 55x69 mm (14 Stück), 157x55x69 mm (1 Stück) 235x 55x69 mm (2 Stück), 109x79x69 mm (1 Stück) 157x109x69 mm (2 Stück)	99,20	3040 5580

(W588)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 — 5 Kleinteilekästen

- **Stabile Qualität mit Klarsichtdeckel und Schiebeverschluss**
  Aus schlagfestem Polypropylen, säuren- und basenresistent.

1 + 2 Mit festen Fächern und glattem Deckel

Abb.	Maße BxTxH mm	Fächeranzahl	Fächer	€	Bestell-Nr.
1	240x195x43	9	36x 52 mm (4 Stück) 73x 52 mm (2 Stück) 36x105 mm (2 Stück) 223x 52 mm (1 Stück)	7,90	3040 5582
2	240x195x43	18	36x 52 mm (18 Stück)	8,15	3040 5583

(W588)



1



2

3 + 4 Mit festen Fächern und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts

Abb.	Maße BxTxH mm	Fächeranzahl	Fächer	€	Bestell-Nr.
3	338x260x57	15	38x 54 mm (8 Stück) 78x 54 mm (3 Stück) 118x 54 mm (2 Stück) 238x 54 mm (1 Stück) 78x166 mm (1 Stück)	14,25	3040 5584
4	338x260x57	32	38 x 54 mm (32 Stück)	14,75	3040 5585

(W588)



3



4

5 Kleinteilekasten-Trage

- **Stabile Qualität mit klappbarem Tragegriff**
  Aus schlagfestem Polypropylen, säuren- und basenresistent.
  Die mitgelieferten Kleinteilekästen rasten durch ein seitliches Profil sicher ein.
- **Lieferumfang**
  2 Kleinteilekasten mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
  55x39x47 mm (5 Stück)
  109x39x47 mm (2 Stück)
  163x39x47 mm (1 Stück)
  218x39x47 mm (1 Stück)
  79x55x47 mm (4 Stück)
  157x55x47 mm (1 Stück)
  109x79x47 mm (1 Stück)

  2 Kleinteilekasten mit 17 entnehmbaren Facheinsätzen:
  55x39x47 mm (4 Stück)
  109x39x47 mm (4 Stück)
  79x55x47 mm (8 Stück)
  109x79x47 mm (1 Stück)

Maße BxTxH mm	Maße Kleinteilekästen mm	€	Bestell-Nr.
375x265x310	338x261x57	117,50	3040 5587

(W588)



5


Typ 55 4x8-10


Typ 55 4x8-16 DLU mit Sandwichdeckel inkl. Einlegefach

Sortimentskoffer CarryLite 55 + 80

- **Stabile Qualität mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
  Gehäuse aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC).
  Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts.


Typ 80 4x8-9


Typ 80 4x8-12 DLU mit Sandwichdeckel inkl. Einlegefach


Typ 55 5x10-25/2 DLU mit Sandwichdeckel inkl. Einlegefach


Typ 80 5x10-20 DLU mit Sandwichdeckel inkl. Einlegefach

Typ	Maße BxTxH mm	Fächer-anzahl	Fächer	€	Bestell-Nr.
55 4x8-10	337x278x57	10	55x39x47 mm (1 Stück), 109x39x47 mm (2 Stück), 163x39x47 mm (1 Stück), 218x39x47 mm (1 Stück), 79x55x47 mm (2 Stück), 157x55x47 mm (1 Stück), 109x79x47 mm (1 Stück), 218x79x47 mm (1 Stück)	45,00	7523 0022
55 4x8-16 DLU	337x278x58	8	55x39x47 mm (8 Stück), 79x55x47 mm (4 Stück), 157x55x47 mm (2 Stück), 109x79x47 mm (2 Stück)	51,50	7523 0023
80 4x8-9	337x278x79	9	79x55x69 mm (4 Stück), 157x55x69 mm (1 Stück), 109x79x69 mm (2 Stück), 163x79x69 mm (2 Stück)	50,30	7523 0024
80 4x8-12 DLU	337x278x79	12	79x55x69 mm (8 Stück), 109x79x69 mm (4 Stück)	57,40	7523 0025
55 5x10-25/2 DLU	413x330x58	25	55x39x47 mm (10 Stück), 79x55x47 mm (10 Stück), 109x79x47 mm (5 Stück)	80,90	7523 0026
80 5x10-20 DLU	413x330x82	20	79x55x69 mm (15 Stück), 109x79x69 mm (5 Stück)	90,00	7523 0027

(B531)

Tragerahmen CarryMore

- **Mit ergonomischem Tragegriff**
  Praktisches Lager- und Transportsystem aus Polypropylen-Copolymer.
  Stapelbar, mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen.
- **Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar**


Typ 55, leer


Typ 80, leer


Typ 55, bestückt mit 2 CarryLite 55 4x8-16 Sortimentskoffern


Typ 80, bestückt mit 2 CarryLite 80 4x8-9 Sortimentskoffern



Typ	Maße BxTxH mm	Traglast kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
55, leer	386x278x195	25	1,8	76,40	7523 0016
80, leer	386x278x241	25	1,9	84,20	7523 0017
55x2, bestückt	386x278x195	25	3,7	155,50	7523 0018
80x2, bestückt	386x278x241	25	3,9	167,50	7523 0019

(B531)

Trolley TRT-0 CarryMore

- **Ergonomischer Griff und große Räder**
  Stabile Ausführung aus Aluminium und Kunststoff. Für den einfachen Transport mehrerer (bis zu 4) verbundener CarryMore 55- und/oder CarryMore 80-Tragerahmen. Mit Verbindungskopplung zur Fixierung der CarryMore-Tragerahmen am Trolley.

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
400x575x1100	80	11,6	339,00	7523 0020

(B234)

Befestigungsverschluss für CarryMore

- **Zur besseren Sicherung des CarryMore-Inhalts**
  Dadurch verriegelbar mit Vorhängeschloss oder Durchziehplombe.





€	Bestell-Nr.
6,95	7523 0021

(B531)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!

L-BOXX® Mini





- **Kompakte Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg**
  Aus lebensmittelechtem Kunststoff.
  Deckel mit bündig abschließenden Trennstegen,
  wahlweise schwarz oder transparent.
- **Klicksystem auf federgelagerten Koppelhebeln**
  Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX® Mini miteinander verbinden.

Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
Deckel schwarz	260x156x63	221x138x44	10,40	3047 0908
Deckel transparent	260x156x63	221x138x44	10,40	3047 0909

(B278)

Koffer L-BOXX®, leer

- **Belastungskapazität von bis zu 25 kg**
  Deckel ist bis 100 kg belastbar.
- **Spritzwassergeschützt**
- **Klicksystem auf federgelagerten Koppelhebeln**
  Kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen.
  Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX®en miteinander verbinden.



L-BOXX Koffer 102



L-BOXX Koffer 136



L-BOXX Koffer 238



L-BOXX Koffer 374

Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
L-BOXX Koffer 102	445x358x118	378x313x 65	2,1	49,90	3047 0910
L-BOXX Koffer 136	445x358x152	378x310x101	2,2	53,00	3047 0911
L-BOXX Koffer 238	445x358x254	378x303x203	2,8	59,20	3047 0912
L-BOXX Koffer 374	445x358x390	378x294x339	3,4	63,50	3047 0913

(B278)

Insetboxeneinsatz für L-BOXX®

- Geeignet für L-BOXX® 102 und 374
- Variabel einsetzbar



Maße außen BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
320x400x65	0,98	18,20	3047 0914

(B999)

L-BOXX® Deckeleinlage

- **Aus Hartschaum**
  Schützt den Inhalt vor dem ungewollten Vermischen.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
405x333x30	6,00	3047 0915

(B278)

L-BOXX® Roller

- **Mobile Plattform für alle L-BOXXen®**
  Aus Kunststoff, in Grau mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller.
  Einfaches Klicksystem.

Maße BxTxH mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
646x492x184	100	3,8	111,00	3047 0916

(B278)



Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 102

- **Aus tiefgezogenem Kunststoff**



5 Mulden



8 Mulden



12 Mulden

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
5 Mulden	405x315x62	4,36	3047 0917
8 Mulden	405x315x62	4,36	3047 0918
12 Mulden	405x315x62	4,36	3047 0919

(B278)

Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 136 und LS BOXX®

- **Aus tiefgezogenem Kunststoff**



4 Mulden



6 Mulden



8 Mulden

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
4 Mulden	405x315x97	7,45	3047 0920
6 Mulden	405x315x97	7,45	3047 0921
8 Mulden	405x315x97	7,45	3047 0922

(B278)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

L-BOXX® Rasterschaumstoff

- **Vorperforierter Rasterschaumstoff**
  Ermöglicht die individuelle Anpassung für den sicheren Transport wertvoller Inhalte.

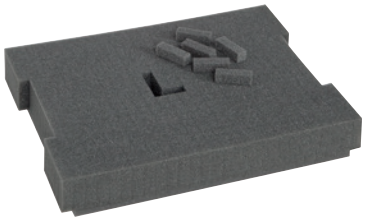

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
für Modell 102	405x315x60	15,15	3047 0924
für Modell 136	405x315x85	16,55	3047 0925

(B278)

Thermoeinsatz für L-BOXX® 374

- **Eignet sich für temperaturempfindliche Materialien**
- **Lieferung: Ohne Kartuschen, Tüllen und Trennbleche**



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
315x365x405	0,7	35,70	3047 0926

(B278)

Boxen-Set für L-BOXX® 102

- **Lieferumfang**
  Set H3: 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 2x A3 rot, 3x B3 gelb, 2x C3 blau, 1x D3 grün, 2x F3 orange.
  Set CD 3: 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 3x C3 blau, 3x D3 grün.



Set H 3



Set CD 3

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Set H3	405x315x63	0,900	17,45	3047 0927
Set CD 3	405x315x63	0,900	17,45	3047 0928

(B278)

Mobile Arbeitsplatte für Werkzeugkoffer L-BOXX® und LS-BOXX®

- **Leichte, stabile Multiplex-Arbeitsplatte**
  Flexibel einsetzbar. Die „Werkbank" ist überall schnell aufgebaut.





Aufbaubeispiel

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
700x500x18	4,5	85,40	3047 0929

(B278)

LS-BOXX® 306, ohne Schubladen

- **Für den gleichzeitigen Transport von Elektrowerkzeug und Kleinteilen**
  In den oberen Bereich der LS-BOXX® passt das komplette Zubehör der L-BOXX® 136.
  Untereinander kombinierbar.



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
445x358x322	3,8	79,90	3047 0930

(B278)

i-BOXX® Rack 3er-Block, leer

- **Kunststoffsystemregalblock inklusive Deckel**
  Aus schlagfestem ABS.
- **Lieferumfang**
  Bestehend aus 3x i-BOXX® Rack aktiv.



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
445x342x301	4,3	95,10	3047 0931

(B278)

i-BOXX® 72

- **Sortierung und sicherer Transport von Kleinteilen**
  Kunststoff-Kofferschale mit integriertem Griff, Deckel transparent.
  Bestückbar mit Insetboxen (nicht im Lieferumfang).



Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
367x316x72	337x258x63	1,4	18,40	3047 0932

(B278)

Boxeneinsatz für i-BOXX® 72

- **Lieferumfang:**
  3x A3 rot
  2x B3 gelb
  2x C3 blau
  1x D3 dunkelgrün
  1x F3 orange
  1x I3 grau
  inkl. Trennwände



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,98	13,20	3047 0933

(B278)

LS-Schublade 72 für LS-BOXX® und i-BOXX® Rack



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
367x316x72	0,6	10,60	3047 0934

(B278)

LA-KA-PE


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


Bestückungsbeispiel

1 – 10 Sortimentskästen (Polystyrol)

- **Gehäuse und Einsätze aus hochschlagfestem Polystyrol**
  Deckel transparent.
  Lose Einsätze für rasche Entnahme.
  Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen von 2/131.
  Sortimentskastengröße B 307xT 225xH 50 mm.
  Lebensmittelecht.

Abb.	Bestückung	€	Bestell-Nr.
1	4x E40/2, 2x E40/3, 4x E40/4	20,40	3047 0382
2	6x E40/3, 12x E40/4	24,50	3047 0383
3	24x E40/4	26,00	3047 0384
4	12x E40/3	22,40	3047 0385
5	2x E40/2, 4x E40/3, 8x E40/4	22,10	3047 0386
6	1x E40/1, 4x E40/3, 8x E40/4	22,40	3047 0388
7	1x E40/1, 8x E40/3	17,20	3047 0389
8	1x E40/1, 2x E40/2, 2x E40/3, 4x E40/4	20,40	3047 0390
9	2x E40/1, 2x E40/2	19,30	3047 0391
10	3x E40/1	19,80	3047 0392

(B294)

11 + 12 Sortimentskästen (Polypropylen)

- **Gut geordnet, fix gefunden**
  Unterteil schwarz, transparenter Deckel.
  Einsätze aus hochschlagfestem Polystyrol, farbig sortiert.
  Tragemulde mit zusätzlichem Einsatz (3-tlg.).

Abb.	Anzahl Einsatzboxen	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
11	14	375x295x55	21,70	3047 0418
12	24	370x295x55	23,20	3047 0420

(B286)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

LA-KA-PE

1 – 11 Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol

- **Übersichtliche Aufbewahrung und Sortierung**
  Hochschlagfestes Polystyrol.
  Geeignet für Schubladen, Schränke, Sortiments- und Transportkästen.
- **Lebensmittelecht**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

Abb.	Größe	Maße BxTxH mm	VE	€/St.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.
1	E40/1	99x198x40	1/25	2,54	3047 0350	3047 0351	3047 0352	3047 0353
2	E40/2	99x 99x40	1/25	1,32	3047 0354	3047 0355	3047 0356	3047 0357
3	E40/3	49x 99x40	1/25	1,07	3047 0358	3047 0359	3047 0360	3047 0361
4	E40/4	49x 49x40	1/25	0,97	3047 0362	3047 0363	3047 0364	3047 0365
5	E54/1	80x106x54	1/25	1,61	3047 0366	3047 0367	3047 0368	3047 0369
6	E54/2	53x 80x54	1/25	1,36	3047 0370	3047 0371	3047 0372	3047 0373
7	E54/3	40x 53x54	1/25	1,07	3047 0374	3047 0375	3047 0376	3047 0377
8	E63/1	54x 54x63	1/25	1,07	3047 0378	–	–	–
9	E63/2	54x108x63	1/25	1,29	–	–	–	3047 0379
10	E63/3	108x108x63	1/25	1,66	–	3047 0380	–	–
11	E63/4	108x162x63	1/25	2,17	–	–	3047 0381	–

(B294)

Zubehör

12 Deckel für Einsatzkasten 2 – 4

Transparenter Stülpdeckel aus Polystyrol, VE = 25 Stück.


12

für Behältertyp	Maße BxT mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
2 E40/2	99x99	1/25	1,16	3047 0696
3 E40/3	49x99	1/25	0,79	3047 0697
4 E40/4	49x49	1/25	0,75	3047 0698

(B294)

Transportstapelkästen finden Sie auf der 2/126.



1 – 3 Metall-Sortimentskasten



1

- **Universell einsetzbar**
  Geeignet auch für Fahrzeugeinrichtungen.
  Aus Stahlblech in schwerer Ausführung.
  Mit selbstständig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern.
  Mit Presspolsterung im Deckel.
- **Farbe**
  Pulverlackierung in RAL 5010 enzianblau.

1 Metall-Sortimentskasten

Mit 16 auswechselbaren Kunststoff-Boxen.

- **Größe der Boxen**
  8 Stück ca. 54x 54x45 mm, rot.
  8 Stück ca. 54x108x45 mm, gelb.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
330x220x50	65,50 (B290)	3050 2661



2

2 Metall-Sortimentskasten

Mit 23 auswechselbaren Kunststoff-Boxen.

- **Größe der Boxen**
  12 Stück ca. 54x 54x45 mm, rot.
  6 Stück ca. 54x108x45 mm, gelb.
  3 Stück ca. 108x108x45 mm, blau.
  2 Stück ca. 108x162x45 mm, grün.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
440x330x50	72,10 (B290)	3050 2662



3

3 Metall-Sortimentskasten

Mit 48 auswechselbaren Kunststoff-Boxen.

- **Größe der Boxen**
  24 Stück ca. 54x 54x45 mm, rot.
  18 Stück ca. 54x108x45 mm, gelb.
  6 Stück ca. 108x162x45 mm, grün.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
440x330x100	92,00 (B290)	3050 2663

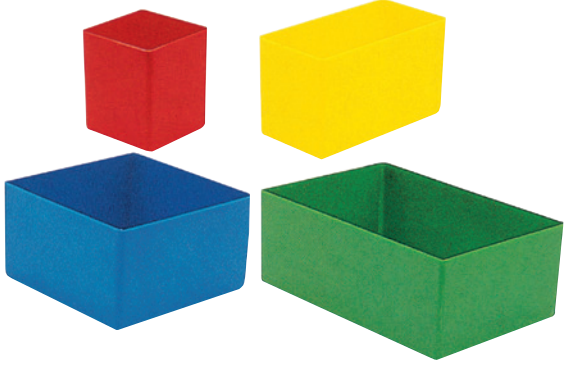

Zubehör

Einsatzkästen

- **Material Kunststoff**
  Passend für die o. g. Sortimentskästen.

Farbe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
rot	54x 54x45	0,68	3050 2668
gelb	108x 54x45	1,02	3050 2669
blau	108x108x45	1,64	3050 2670
grün	162x108x45	2,21 (B290)	3050 2671

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Doppelkanister für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch

- **Für besondere Ansprüche**
  Separater Ölbehälter für Schmiermittel (z. B. Kettenöl).
  Mit Auslaufrohr.
  UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB.
- **Ausführung**
  Innendurchmesser der Füllöffnung 29 mm,
  Gewinde Außendurchmesser 38 mm.



Typ PROFI, 6+3 Liter



Typ ECO, 5,5+3 Liter

Typ	Nenninhalt l	Farbe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
ECO	5,5+3	weiß	316x145x312	25,10	3040 8691
ECO	5,5+3	rot	316x145x312	25,10	3040 8692
PROFI	6+3	weiß	362x170x298	28,90	3040 8693
PROFI	6+3	rot	362x170x298	28,90	3040 8694

(B264)

Auslaufrohr für Doppelkanister



Sicherheitsauslaufrohr für Kettenöl, grün.



Sicherheitsauslaufrohr für Kraftstoffe.

Ausführung/Typ	Farbe	€	Bestell-Nr.
Sicherheitsauslaufrohr für Kraftstoffe	rot/schwarz	17,95	3040 8695
Sicherheitsauslaufrohr für Kettenöl	grün	17,95	3040 8696

(B264)

Benzinkanister

- **Immer einsatzbereit**
  Aus unempfindlichem Hostalen, schwarz.
  Integriertes, flexibles Auslaufrohr.
- **E10-geeignet**



5 l

Ausführung	Nenninhalt l	Farbe	€	Bestell-Nr.
nach neuester Zulassung mit amtl. Prüfnummern 01/BAM/3,10/3/84	5	schwarz	10,15	3040 8697
mit UN-Zulassung: 3H1/Y1, OZ1, 0/150/99/D/BAM 4515-huen	10	schwarz	13,30	3040 8698

(B264)

Kraftstoffkanister

- **Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen**
  TÜV-geprüft.
  E10-geeignet.
- **Bestens verarbeitet**
  Material aus robustem HD-PE.
  Auslaufrohr im Kanisterkörper integriert.

TIPP

Platzsparend stapelbar!



20-l-Kanister

Nenninhalt l	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
10	350x165x310	olivgrün	15,10	3040 8770
20	350x165x495	olivgrün	21,90	3040 8771

(B264)



Weithalsflasche

- **Polyethylen (LD-PE) natur**
  Chemikalien- und lebensmittelbeständiges Material.
- **Breiter Anwendungsbereich**
  Ideal zur Aufbewahrung von unterschiedlichen Proben etc.

Inhalt ml	Ø mm	Höhe* mm	Einfüllöffnung Ø mm	€	Bestell-Nr.
50	39	76,0	23,8	4,87	3040 8677
100	48	93,5	23,8	6,30	3040 8678
200	59	114,0	30,8	7,60	3040 8679
250	64	120,0	30,8	7,85	3040 8680
500	77	154,0	39,2	11,50	3040 8681
750	88	173,0	39,2	14,00	3040 8682
1000	95	205,0	50,0	17,45	3040 8683
2000	120	247,0	50,0	25,50	3040 8688

*Ohne Verschluss.

(B264)

Wasserkanister



22-l-Kanister



12-l-Kanister

TIPP

Platzsparend stapelbar!

- **Vielseitig einsetzbar**
  Für Industrie, Handwerk und Freizeit.
- **Stabiles Material**
  UV-beständige Ausführung aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE). Ablasshahn mit Breitgewinde im Kanisterkörper integriert.
- **Farbe**
  Natur.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
12	350x165x310	natur	33,80	3040 8772
22	350x165x495	natur	37,90	3040 8773

(B264)

Industrie-Kanister



- **Schwere Industriequalität**
  Hergestellt aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE) natur.
  Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen.
- **Kompakte Form**
  Kanister sind handlich und stapelbar.
- **Zubehör**
  Auslaufhahn mit Schraubverschluss lieferbar.

TIPP

Sorbents, Auffangschalen und Pumpen finden Sie in Kapitel 4.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Außengewinde Ø mm	€	Bestell-Nr.
5	195x145x252	45	10,05	3040 8714
10	232x192x306	45	15,25	3040 8715
20	294x231x399	61	29,10	3040 8716
30	288x230x578	61	37,80	3040 8717

(B264)

Zubehör

Auslaufhahn mit Schraubverschluss



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Auslaufhahn Gewindegröße DIN 45	8,10	3040 8718
Auslaufhahn Gewindegröße DIN 50	7,70	3040 8689
Auslaufhahn Gewindegröße DIN 51	7,70	3040 8790
Auslaufhahn Gewindegröße DIN 61	7,70	3040 8690

(B264)

1 – 5 Wasserkanister

- **Sicherer Transport- und Lagerbehälter**
  Hergestellt aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HDPE) natur. Gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren.
- **Unverlierbare Verschraubung**
  Wahlweise ausgestattet mit flexiblem Auslaufrohr (265 mm lang aus HDPE) oder mit fest montiertem Ablasshahn ECO (LDPE mit Tüllenanschluss 3/4").
- **Temperaturbeständig von –20 °C bis +70 °C**


1


2


3


4


5

Abb.	Inhalt l	Ausführung	Maße BxTxH mm	Einfüllöffnung I/A Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	6	mit Auslaufrohr	265 x147x247	29/38	0,4	9,30	3040 8791
2	12	mit Auslaufrohr	290 x160x331,5	29/38	0,48	13,20	3040 8792
3	22	mit Auslaufrohr	370 x190x440	29/38	0,75	18,70	3040 8793
4	12	mit Ablasshahn	333,5x160x331,5	29/38	0,48	13,35	3040 8794
5	22	mit Ablasshahn	415 x190x440	29/38	0,83	20,30	3040 8795

(B264)

Passendes Zubehör


6


7


8


9

Abb.	Ausführung	Farbe	für Außendurchmesser Ø mm	Stutzen Außen-Ø mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
6	ECO-Verschraubung, HDPE	blau	38	–	–	2,61	3040 8796
7	Auslaufrohr, starr, HDPE	blau	38	24	260	3,26	3040 8797
8	Auslaufrohr, flexibel, HDPE	blau	38	19	265	1,92	3040 8798
9	Ablasshahn PROFI, HDPE/LDPE	blau/natur	38	19	–	10,00	3040 8799

(B264)

Abfüllschaufeln

- **Schwere Industriequalität**
  Hergestellt aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HDPE) natur. Spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien.

Volumen ml	Länge mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
110	187	0,16	1,11	3040 8812
230	250	0,37	1,78	3040 8813
470	310	0,58	2,15	3040 8814
725	350	0,86	2,74	3040 8815
1390	400	1,54	4,62	3040 8816

(B264)



Fass aus Polyethylen

- **Ovale, raumsparende Fassform**
  Starkwandig, schlag- und stoßfest.
- **Lebensmittelecht**
  Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen).
- **Transparentes Material**
  Füllstand von außen gut sichtbar.

- **Lieferumfang**
  1x 2-tlg. Schraubdeckel 200 mm Ø.
  1x Auslaufstutzen 34 mm Ø.
  2 Tragegriffe, Tragfähigkeit je Griff 30 kg.
  2x Verschlusskappe mit Dichtung.



60 l | 100 l | 150 l | 200 l | 300 l | 500 l

Inhalt l	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
60	350	555	500	80,30	3040 8830
100	410	650	580	117,00	3040 8831
150	470	740	660	167,00	3040 8832
200	500	855	730	190,00	3040 8833
300	600	870	790	241,00	3040 8834
500	700	1000	980	446,00	3040 8835

(B222)

Stapelgestell (für ovale Fässer)

- **Clevere Lösung bei wenig Platzbedarf**
  Stahlrohr grau lackiert,
  Bodenfreiheit 160 mm.



für Fass Inhalt l	€	Bestell-Nr.
60	199,50	3040 8750
100	214,00	3040 8751
150	266,00	3040 8752
200	282,50	3040 8753
300	307,50	3040 8754
500	470,00	3040 8756

(B222)



Abb.	Ersatzteile und Zubehör	€	Bestell-Nr.
1	Auslaufhahn NW 15	7,95	3040 8840
1	Auslaufhahn NW 10	7,95	3040 8841
2	Verschlusskappe mit Dichtung rot	3,56	3040 8845
3*	Übergangsstück aus PE Sondergewinde x 19,05 mm (3/4")	13,05	3040 8725
4*	Messinghahn 19,05 mm (3/4") für alle ölhaltigen Stoffe	35,40	3040 8726
5	Schraubring Ø 120 mm	8,15	3040 8727
5	Schraubring Ø 200 mm	10,00	3040 8728
6	Deckel-Innenteil Ø 120 mm	7,30	3040 8850
6	Deckel-Innenteil Ø 200 mm	9,00	3040 8851
7	Dichtung für Deckel-Innenteil Ø 120 mm	2,71	3040 8852
7	Dichtung für Deckel-Innenteil Ø 200 mm	3,56	3040 8853
7	Dichtung aus PVC für Messingauslaufhahn	3,22	3040 8736

(B222)

* Bitte Positionen 3 + 4 gemeinsam bestellen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Fass aus Polyethylen

- **Runde, stehende Fassform**
  Starkwandig, schlag- und stoßfest.
- **Lebensmittelecht**
  Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen).
- **Transparentes Material**
  Füllstand von außen gut sichtbar.
- **Lieferumfang**
  1x 2-tlg. Schraubdeckel.
  1x Auslaufstutzen 34 mm Ø.
  2x Verschlusskappe mit Dichtung.


10 l


15 l


30 l


50 l


80 l


125 l

Inhalt l	Ø mm	Höhe mm	Einfüllöffnung Ø mm	Farbe	Tragegriffe**	€	Bestell-Nr.
10	235	310	120	weiß	1 Tragbügel	26,10	3040 8860
15	300	345	120	weiß	1 Tragbügel	33,40	3040 8861
30	330	470	120	weiß	2 Tragegriffe	44,40	3040 8862
50	330	735	120	weiß	2 Tragegriffe	65,30	3040 8863
80	486	623	200	weiß	2 Tragegriffe	86,80	3040 8864
125*	486	843	200	weiß	2 Tragegriffe	105,50	3040 8865

(B222)

* Zweifach stapelbar.
** Tragfähigkeit je Griff 30 kg.

Weithalsfass

- **Hohe Stabilität bei jeder Befüllung**
  Besonders starkwandig und robust.
  Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
  Mit UN-Zulassung für feste Gefahrgutstoffe.
  Deckel mit Spannring.
  2 Tragegriffe bis Ausführung 60 l (max. Traglast je Griff 30 kg).
- **Farbe**
  Deckel schwarz.
  Fass blau.


Mit Tragegriffe


Ohne Griffe

Ausführung	Inhalt l	Ø mm	Höhe mm	Öffnung Ø mm	€	Bestell-Nr.
2 Tragegriffe	30	310	510	251	32,50	3040 8502
2 Tragegriffe	60	400	640	325	40,30	3040 8504
ohne Griffe	120	490	800	395	61,90	3040 8506
ohne Griffe	220	600	980	470	111,50	3040 8508

(B222)

Rechteckbehälter

- **Robust und ineinander stapelbar**
  Verschiedene Ausführungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
- **Farbauswahl**
  Behälterfarbe grün (Standard).
  Auch in Grau lieferbar.
  Ausführungen 100–1100 l auch in Blau lieferbar.
- **Zubehör**
  Verzinktes Stahlfußgestell.
  Staplertaschen (flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben, geeignet für Drehkranzstapler, Einfahrmaße 160x70 mm).
  Lenkrollengestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Dreh- und Lenkstopp.

CEMO

Behälter und Deckel.

RECYCLING FÄHIG

Kunststoff GFK



1


2
Behälter mit Staplertaschen (Einfahrmaße 160x70 mm).


3
Stahlfußgestell für Behälter.


4
Lenkrollengestell mit Polyamidrollen.



5
Flachdeckel.

Inhalt l	Innenmaß oben BxTxH mm	Innenmaß unten BxT mm	1 Rechteckbehälter grün €	1 Rechteckbehälter grün Bestell-Nr.	2 Behälter grün mit Staplertaschen €	2 Behälter grün mit Staplertaschen Bestell-Nr.	3 Stahlfußgestell €	3 Stahlfußgestell Bestell-Nr.	4 Lenkrollengestell €	4 Lenkrollengestell Bestell-Nr.	5 Flachdeckel grau (Zubehör) €	5 Flachdeckel grau (Zubehör) Bestell-Nr.
100	500x 800x 280	448x 746	150,00	3040 8901	–	–	160,00	3040 9950	225,00	3040 8990	91,00	3040 8970
200 flach	550x1150x 360	488x1086	185,00	3040 8902	–	–	210,00	3040 9951	265,00	3040 8991	150,00	3040 8971
200 hoch	490x 800x 590	419x 720	170,00	3040 8903	–	–	130,00	3040 9952	185,00	3040 8992	91,00	3040 8970
300	620x1100x 520	530x1010	280,00	3040 8904	550,00	3040 8941	195,00	3040 9954	220,00	3040 8994	115,00	3040 8979
400	710x1110x 590	637x1037	245,00	3040 8905	565,00	3040 8942	150,00	3040 9955	205,00	3040 8995	115,00	3040 8972
500 flach	790x1440x 500	690x1340	625,00	3040 8980	–	–	–	–	–	–	420,00	3040 8981
550	830x1180x 620	750x1100	340,00	3040 8906	590,00	3040 8943	180,00	3040 9956	355,00	3040 8996	165,00	3040 8973
700	830x1180x 800	730x1080	455,00	3040 8907	685,00	3040 8944	190,00	3040 9957	300,00	3040 8997	165,00	3040 8973
1100	1050x1480x 800	910x1340	745,00	3040 8909	1185,00	3040 8945	385,00	3040 9958	525,00	3040 8998	210,00	3040 8974
1500 kurz	1250x1680x 800	1110x1540	810,00	3040 8910	1315,00	3040 8946	720,00	3040 9959	785,00	3040 8999	735,00	3040 8975
2200	1340x1970x 920	1190x1818	1310,00	3040 8912	1710,00	3040 8947	720,00	3040 9960	–	–	920,00	3040 8977
3300	1900x1900x1030	1700x1700	2365,00	3040 8913	–	–	–	–	–	–	670,00	3040 8978
			(B405)		(B405)		(B405)		(B405)		(B405)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Stapelbehälter Gr. 272

- **Stapelbar**
  Rechteckiger Metallbehälter mit geschlossenen, glatten Wänden.
  Mit zwei Griffen.
- **Einsatz:**
  Für die Lagerung von Industriematerial.
  Sie ermöglichen einen effizienten innerbetrieblichen Transport des Inhalts und eine rationelle Raumnutzung.


Ausführung geschlossen, RAL 7000 fehgrau


Ausführung geschlossen, RAL 6011 resedagrün


Ausführung geschlossen, verzinkt

Typ	Maße BxTxH mm	Fassungsvermögen l	RAL 7000 fehgrau €	RAL 7000 fehgrau Bestell-Nr.	RAL 6011 resedagrün €	RAL 6011 resedagrün Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
GR. 272-3A2	300x200x145	8,7	48,90	3042 3700	51,00	3042 3701	56,10	3042 3702
GR. 272-3	300x200x200	12,0	51,90	3042 3703	54,60	3042 3704	61,40	3042 3705
GR. 272-4	450x300x200	27,0	61,40	3042 3712	68,10	3042 3713	79,30	3042 3714
GR. 272-4A5	450x300x300	40,5	97,40	3042 3715	103,00	3042 3716	120,00	3042 3717
GR. 272-5	630x450x300	85,0	148,50	3042 3718	158,00	3042 3719	191,50	3042 3720
			(B527)		(B527)		(B527)	

Stapelbehälter Gr. 272, gelocht

- **Stapelbarer Metall-Rechteckbehälter**
  Mit Griffen.
- **Einsatz**
  Für die Entfettung der Bauteile vor einer Montage, zum Abtropfen von Waschflüssigkeiten, zur Belüftung des Inhalts und auch zur Lagerung von Industriematerial.


Ausführung gelocht, Edelstahl


Ausführung gelocht, verzinkt

Typ	Wände und Boden	Oberfläche	Maße BxTxH mm	Fassungsvermögen l	€	Bestell-Nr.
GR. 272-4	gelocht (Ø 3 mm)	Edelstahl	450x300x200	27,0	153,00	3042 3706
GR. 272-4	gelocht (Ø 4,2 mm)	Edelstahl	450x300x200	27,0	153,00	3042 3707
GR. 272-4	gelocht (Ø 5,5 mm)	verzinkt	450x300x200	27,0	92,40	3042 3708
GR. 272-4	gelocht (Ø 7 mm)	verzinkt	450x300x200	27,0	92,40	3042 3709
GR. 272-4	gelocht (Ø 10 mm)	verzinkt	450x300x200	27,0	92,40	3042 3710
GR. 272-4	gelocht (Ø 15 mm)	verzinkt	450x300x200	27,0	92,40	3042 3711
					(B527)	

Sichtlagerkasten Typ FLS

- **Stapelbarer Metall-Rechteckbehälter**
  Je nach Abmessungen können die Behälter mit einzelner und/oder doppelter Griffleiste oder mit Schlitten ausgestattet sein.
- **Einsatz**
  Für die Lagerung und Organisation von Industriematerial.
  Sie ermöglichen einen effizienten innerbetrieblichen Transport des Inhalts und eine rationelle Raumnutzung.


Ausführung in RAL 7000 fehgrau


Ausführung mit 1 Tragestab, RAL 6011 resedagrün


Ausführung mit 2 Tragestäben, verzinkt


Ausführung mit 1 Tragestab auf Kufen, verzinkt

Typ	Ausführung	Maße BxTxH mm	Fassungsvermögen l	RAL 7000 fehgrau €	RAL 7000 fehgrau Bestell-Nr.	RAL 6011 resedagrün €	RAL 6011 resedagrün Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
GR. 1	–	95x160x 75	1,0	10,25	3042 3721	14,45	3042 3722	–	–
GR. 2	–	140x230x130	3,8	20,60	3042 3723	24,30	3042 3724	31,40	3042 3725
GR. 3A2	–	200x350x145	9,4	38,80	3042 3726	41,30	3042 3727	51,00	3042 3728
GR. 3	1 Tragestab	200x350x200	12,5	41,30	3042 3729	45,00	3042 3730	51,50	3042 3731
GR. 3P4	1 Tragestab	200x500x200	18,0	58,60	3042 3732	61,90	3042 3733	76,30	3042 3734
GR. 4A2	–	300x500x145	20,0	66,00	3042 3735	74,30	3042 3736	78,20	3042 3737
GR. 4	1 Tragestab	300x500x200	28,0	56,10	3042 3738	64,00	3042 3739	76,30	3042 3740
GR. 4	2 Tragestäbe	300x500x200	28,0	74,80	3042 3741	81,30	3042 3742	94,90	3042 3743
GR. 4A5	1 Tragestab	300x520x300	42,0	90,20	3042 3744	94,90	3042 3745	117,50	3042 3746
GR. 4A5	2 Tragestäbe	300x520x300	42,0	111,50	3042 3747	117,00	3042 3748	138,00	3042 3749
GR. 5P4	1 Tragestab	450x520x300	63,0	121,00	3042 3750	130,00	3042 3751	163,00	3042 3752
GR. 5P4	2 Tragestäbe	450x520x300	63,0	148,50	3042 3753	158,00	3042 3754	192,00	3042 3755
GR. 5P4	1 Tragestab, auf Kufen	450x520x390	63,0	180,00	3042 3756	190,00	3042 3757	238,00	3042 3758
GR. 5	1 Tragestab	450x700x300	88,0	126,00	3042 3759	137,50	3042 3760	175,50	3042 3761
GR. 5	2 Tragestäbe	450x700x300	88,0	153,00	3042 3762	164,50	3042 3763	198,50	3042 3764
GR. 5	1 Tragestab, auf Kufen	450x700x390	88,0	183,50	3042 3765	192,00	3042 3766	248,50	3042 3767
				(B527)		(B527)		(B527)	



FARBVIELFALT

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7005 verzinkt

Stapelbehälter

- **Kranbar und stapelbar**
  Extra verstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln und Transportieren.
- **Robuste Schalenbauweise**
  Aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand.
- **Oberfläche**
  Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder verzinkt, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.

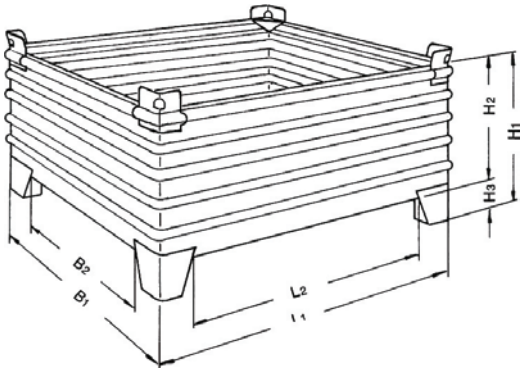

Abmessung L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
1000x 800	600	500	860x520	1035x 835	2	8	508,00 (B228)	3041 2868	622,00 (B228)	3041 2871
1200x 800	600	500	1060x520	1235x 835	2	8	561,50	3041 2869	688,50	3041 2872
1200x1000	600	500	1060x720	1235x1035	2	8	629,00	3041 2870	787,50	3041 2873



Stapelbehälter

- **Kranbar und stapelbar**
  Mit U-förmigen Füßen für den Einsatz zur Entleerung durch Drehsatz am Stapler.
- **Robuste Konstruktion**
  Aus Profilstahl mit Rundsicken und Schlagwulst.
- **Oberfläche**
  Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder verzinkt, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.

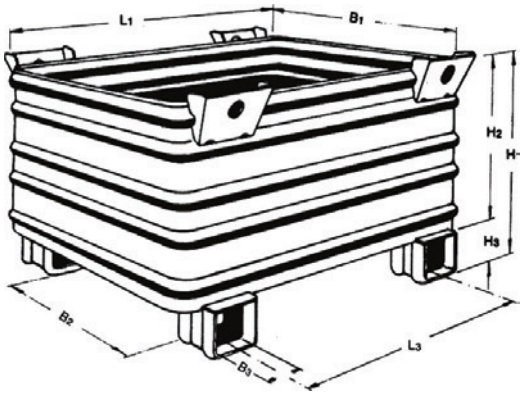

Abmessung L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß B2 mm	Lichte Fußweite B3 mm	Einfahrmaß Mitte-Mitte L3 mm	Nutzlast t	Auflast t	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
1000x 800	620	500	585	120	750	2	8	498,50 (B228)	3041 2874	621,00 (B228)	3041 2877
1200x 800	620	500	585	120	750	2	8	549,00	3041 2875	685,00	3041 2878
1200x1000	650	500	680	220	850	2	8	644,00	3041 2876	823,50	3041 2879

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Stapelbehälter

- **Für den flexiblen Transport von Gütern**
- **Robuste Stahlblech-Konstruktion**
  Mit patentrechtlich geschützten W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen optimalen Stand, stabilem rohrähnlichem Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich. Kranbar.
  Sicher öl- und wasserdicht verschweißt auf Anfrage lieferbar.
- **Genopptes Labelfeld für Frachtaufkleber**
- **Oberfläche**
  Lackiert in RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.



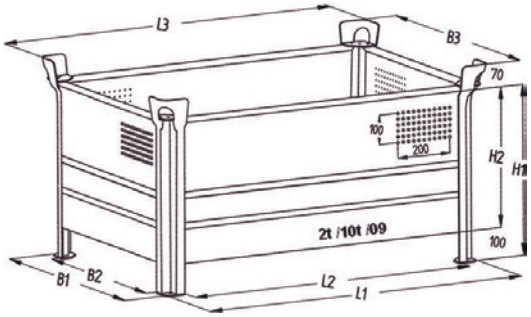

TIPP

Auf Anfrage dicht geschweißt und mit Kufen lieferbar.

FARBVIELFALT

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7005 verzinkt

Stapelbehälter, normale Bauform

Abmessung L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	geschlossen €	geschlossen Bestell-Nr.	mit 1/2 Klappe €	mit 1/2 Klappe Bestell-Nr.	1 Längsseite halb hoch €	1 Längsseite halb hoch Bestell-Nr.
800x 500	500	400	660x360	835x 535	0,5	2,5	228,00	3041 2880	261,00	3041 2892	224,00	3041 2904
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	0,5	2,5	293,50	3041 2883	323,50	3041 2895	276,00	3041 2907
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	318,00	3041 2886	350,00	3041 2898	308,00	3041 2910
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	338,00	3041 2889	372,50	3041 2901	328,00	3041 2913
800x 500	500	400	660x360	835x 535	1,0	5,0	234,50	3041 2881	267,50	3041 2893	230,50	3041 2905
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	1,0	5,0	307,00	3041 2884	337,00	3041 2896	289,50	3041 2908
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	334,50	3041 2887	367,00	3041 2899	325,00	3041 2911
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	359,00	3041 2890	393,50	3041 2902	349,00	3041 2914
800x 500	500	400	660x360	835x 535	2,0	10,0	254,00	3041 2882	281,00	3041 2894	248,00	3041 2906
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	2,0	10,0	341,50	3041 2885	362,00	3041 2897	320,00	3041 2909
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	373,00	3041 2888	394,00	3041 2900	359,00	3041 2912
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	402,00 (B228)	3041 2891	425,00 (B228)	3041 2903	387,50 (B228)	3041 2915

Stapelbehälter, niedrige Bauhöhe (mit Vollwand)

Abmessung L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	€	Bestell-Nr.
800x 500	300	200	660x360	835x 535	0,5	2,5	194,50	3041 2916
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	0,5	2,5	258,50	3041 2917
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	243,00	3041 2918
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	258,50	3041 2919
800x 500	300	200	660x360	835x 535	1,0	5,0	201,50	3041 2920
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	1,0	5,0	239,50	3041 2921
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	259,50	3041 2922
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	279,50	3041 2923
800x 500	300	200	660x360	835x 535	2,0	10,0	213,00	3041 2924
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	2,0	10,0	256,00	3041 2925
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	278,50	3041 2926
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	300,50 (B228)	3041 2927



Lagergestell

- **Robuste Stahlblech-Konstruktion**
  Mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion. Kranbar.
- **Oberfläche**
  Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder verzinkt. Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.



FARBVIELFALT



Abmessung L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
1000x 800	600	450	860x530	1035x 835	1,5	4,5	382,00	3041 2928	459,50	3041 2931
1200x 800	600	450	1060x530	1235x 835	1,5	4,5	403,00	3041 2929	493,00	3041 2932
1200x1000	600	450	1060x730	1235x1035	1,5	4,5	425,00 (B228)	3041 2930	528,50 (B228)	3041 2933



Lagergestell

- **Robuste Stahlblech-Konstruktion**
  Mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem Wandumschlag und Pfosten mit zusätzlich eingeschweißter Stütze. Kranbar.
- **Oberfläche**
  Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder verzinkt. Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.



Abmessung L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
1000x 800	600	450	860x520	1035x 835	1,5	4,5	368,00	3041 2934	442,50	3041 2937
1200x 800	600	450	1060x520	1235x 835	1,5	4,5	402,00	3041 2935	488,50	3041 2938
1200x1000	600	450	1060x720	1235x1035	1,5	4,5	429,00 (B228)	3041 2936	526,50 (B228)	3041 2939



Lagersichtbehälter

- **Robuster Transport-/Lagersichtbehälter**
  aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten und Bodenteil und aufgeschweißten Stapelwinkeln.
- **Oberfläche**
  Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder verzinkt. Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.



Abmessung L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L3xB2 mm	Unterfahrhöhe H3 mm	Entnahmehöhe H4 mm	Nutzlast t	Auflast t	Gewicht kg	Einfahrmaß L2xB2 mm	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
700/500x800	600	500	340x700	100	400	1	4	31	340x700	326,50	3041 2940	375,00	3041 2943
1000/800x500	600	500	640x400	100	400	1	4	33	640x400	355,00	3041 2941	409,50	3041 2944
1200x1000x800	600	500	840x700	100	400	1	4	52	840x700	426,00 (B228)	3041 2942	503,50 (B228)	3041 2945

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Gitterbehälter

- **Volle Einsicht und beste Zugriffsmöglichkeiten**
  Box mit oder ohne Klappe an der Längsseite.
- **Robuste Konstruktion**
  Mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen. Wände aus Schweißgitter.
- **Zum Stapeln und Kranen**
- **Standardausführung**
  Oberfläche: lackiert oder verzinkt.
  Farbe: RAL 7005, grau.
  Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbwahl, bitte bei der Bestellung mit angeben.

FARBVIELFALT





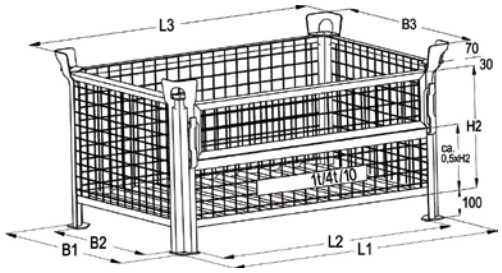

Ausführung			ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	
Abmessung L1xB1		mm	800x600	1000x800	1200x800	1200x1000	800x600	1000x800	1200x800	1200x1000	
Stapelhöhe H1		mm	600	600	600	600	600	600	600	600	
Füllhöhe H2		mm	500	500	500	500	500	500	500	500	
Einfahrmaß L2xB2		mm	660x460	860x660	1060x660	1060x860	660x460	860x660	1060x660	1060x860	
Maß über Taschen L3xB3		mm	835x635	1035x835	1235x835	1235x1035	835x635	1035x835	1235x835	1235x1035	
Nutzlast		t	1	1	1	1	1	1	1	1	
Auflast		t	4	4	4	4	4	4	4	4	
	€		290,50	335,00	367,50	404,00	343,00	386,50	423,50	456,50	(B228)
RAL 7005	Bestell-Nr.		**3040 9961**	**3040 9962**	**3040 9963**	**3040 9964**	**3040 9965**	**3040 9966**	**3040 9967**	**3040 9968**	
	€		373,50	383,00	425,00	472,50	385,50	447,50	492,50	536,50	(B228)
verzinkt	Bestell-Nr.		**3040 9969**	**3040 9970**	**3040 9971**	**3040 9972**	**3040 9973**	**3040 9974**	**3040 9975**	**3040 9976**	

Stahlflachpalette

- **Robustes Stahlblech mit langer Lebensdauer**
  Durch die starken Profilkufen, die für eine bessere Standfestigkeit sorgen, ist die Palette für Rollbahn und Hochregallager geeignet.
- **Oberfläche: lackiert oder verzinkt**
  Farbe: RAL 5010 enzianblau.
  Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbwahl, bitte bei der Bestellung mit angeben.



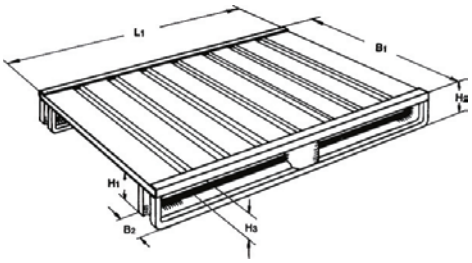

Abmessung L1xB1		mm	1000x800	1200x800	1200x1000	1200x1000	
Gesamthöhe H2		mm	125	125	125	125	
Unterfahrhöhe H3		mm	100	100	100	100	
Einfahrhöhe H3		mm	80	80	80	80	
Kufenbreite B2		mm	100	100	100	100	
Kufenanzahl			2	2	2	3	
Tragkraft vollstatisch		kg	2000	2000	1500	2000	
Gewicht		kg	25	29	34	38	
	€		231,50	259,00	285,50	303,00	(B228)
RAL 5010	Bestell-Nr.		**3040 9977**	**3040 9978**	**3040 9979**	**3040 9980**	
	€		303,00	347,00	331,00	370,00	(B228)
verzinkt	Bestell-Nr.		**3040 9981**	**3040 9982**	**3040 9983**	**3040 9984**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stapelpalette

NEU

- **2000 kg Tragfähigkeit**
  Profilierte Eckpfosten mit breiten Füßen, weiten Stapeltaschen und Kranösen. Oberfläche wahlweise pulverbeschichtet nach RAL oder feuerverzinkt.

Hinweis:
Weitere Farben und Sondermaße auf Anfrage lieferbar.

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016 feuerverzinkt

INDUSTRIE



Feuerverzinkt

Tragfähigkeit kg	Außenmaße BxTxH mm	Oberfläche	Nutzhöhe mm	Höhe der Stapelauflagen mm	Unterfahrhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2000	1000x 800x750	RAL 7016	600	70	140	28	409,50	3010 0486
2000	1000x 800x750	RAL 5010	600	70	140	28	409,50	3010 0487
2000	1000x 800x750	RAL 2004	600	70	140	25	409,50	3010 0488
2000	1000x 800x750	feuerverzinkt	600	70	140	28	307,00	3010 0489
2000	1200x 800x750	RAL 7016	600	70	140	30	434,00	3010 0490
2000	1200x 800x750	RAL 5010	600	70	140	30	434,00	3010 0491
2000	1200x 800x750	RAL 2004	600	70	140	30	434,00	3010 0492
2000	1200x 800x750	feuerverzinkt	600	70	140	30	331,50	3010 0493
2000	1500x 800x750	RAL 7016	600	70	140	32	517,00	3010 0494
2000	1500x 800x750	RAL 5010	600	70	140	32	517,00	3010 0495
2000	1500x 800x750	RAL 2004	600	70	140	32	517,00	3010 0496
2000	1500x 800x750	feuerverzinkt	600	70	140	32	429,00	3010 0497
2000	1500x1000x750	RAL 7016	600	70	140	33	575,00	3010 0498
2000	1500x1000x750	RAL 5010	600	70	140	33	575,00	3010 0499
2000	1500x1000x750	RAL 2004	600	70	140	33	575,00	3010 0500
2000	1500x1000x750	feuerverzinkt	600	70	140	33	473,00	3010 0501

(B258)

Gitterbox-Stapelpaletten

NEU

- **1500 kg Tragfähigkeit**
  Profilierte Eckpfosten mit breiten Füßen, 1,5 mm starken Wellenblechboden und Kranösen. Stapeltaschen mit Drahtgitterseitenwänden (Gitterstäbe 50x50x5 mm). Oberfläche wahlweise pulverbeschichtet nach RAL oder feuerverzinkt.
- **2 Ausführungen**
  Wahlweise als Standard oder mit einer Längsseite 1/3 klappbar.

Hinweis: Weitere Farben und Sondermaße auf Anfrage lieferbar.



Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau

							Standard		Eine Längsseite 1/3 klappbar	
Tragfähigkeit kg	Außenmaße BxTxH mm	Oberfläche	Nutzhöhe mm	Höhe der Stapelauflagen mm	Unterfahrhöhe mm	Gewicht: kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1500	1000x 800x750	RAL 7016	645	70	100	57/61	512,00	3010 0533	531,50	3010 0981
1500	1000x 800x750	RAL 5010	645	70	100	57/61	512,00	3010 0563	531,50	3010 0982
1500	1000x 800x750	RAL 2004	645	70	100	57/61	512,00	3010 0578	531,50	3010 0983
1500	1000x 800x750	feuerverzinkt	645	70	100	57/61	419,00	3010 0579	448,50	3010 0984
1500	1200x 800x750	RAL 7016	645	70	100	63/67	541,00	3010 0969	565,50	3010 0985
1500	1200x 800x750	RAL 5010	645	70	100	63/67	541,00	3010 0970	565,50	3010 0986
1500	1200x 800x750	RAL 2004	645	70	100	63/67	541,00	3010 0971	565,50	3010 0987
1500	1200x 800x750	feuerverzinkt	645	70	100	63/67	453,50	3010 0972	482,50	3010 0988
1500	1500x 800x750	RAL 7016	645	70	100	72/76	604,50	3010 0973	638,50	3010 0989
1500	1500x 800x750	RAL 5010	645	70	100	72/76	604,50	3010 0974	638,50	3010 0990
1500	1500x 800x750	RAL 2004	645	70	100	72/76	604,50	3010 0975	638,50	3010 0991
1500	1500x 800x750	feuerverzinkt	645	70	100	72/76	521,50	3010 0976	551,00	3010 0992
1500	1500x1000x750	RAL 7016	645	70	100	76/80	648,50	3010 0977	673,00	3010 0993
1500	1500x1000x750	RAL 5010	645	70	100	76/80	648,50	3010 0978	673,00	3010 0994
1500	1500x1000x750	RAL 2004	645	70	100	76/80	648,50	3010 0979	673,00	3010 0995
1500	1500x1000x750	feuerverzinkt	645	70	100	76/80	565,50	3010 0980	604,50	3010 0996

(B258) (B258)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Vollwand-Stapelpalette

NEU

INDUSTRIE

- **1500 kg Tragfähigkeit**
  Profilierten Eckpfoste mit 1,5 mm starken Wellenblechboden, rippenverstärkten Seitenwänden inkl. angepressten Stapeltaschen und Kranösen.
  Oberfläche wahlweise pulverbeschichtet nach RAL oder feuerverzinkt.
- **2 Ausführungen**
  Wahlweise als Standard oder mit einer Längsseite 1/3 klappbar.

Hinweis: Deckel, weitere Farben und Sondermaße auf Anfrage lieferbar.



Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau

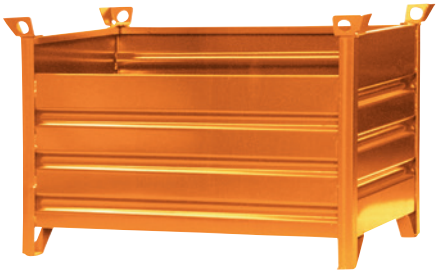

Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange

FARBVIELFALT



Trag-fähigkeit kg	Außenmaße BxTxH mm	Oberfläche	Nutz-höhe mm	Höhe der Stapelauflagen mm	Unter-fahrhöhe mm	Gewicht: kg	Standard €	Standard Bestell-Nr.	Eine Längsseite 1/3 klappbar €	Eine Längsseite 1/3 klappbar Bestell-Nr.
1500	1000x 800x750	RAL 7016	645	70	100	60/66	502,00	3010 0997	541,00	3010 1023
1500	1000x 800x750	RAL 5010	645	70	100	60/66	502,00	3010 0998	541,00	3010 1024
1500	1000x 800x750	RAL 2004	645	70	100	60/66	502,00	3010 0999	541,00	3010 1025
1500	1000x 800x750	feuerverzinkt	645	70	100	60/66	424,00	3010 1000	463,00	3010 1026
1500	1200x 800x750	RAL 7016	645	70	100	65/71	541,00	3010 1001	580,00	3010 1027
1500	1200x 800x750	RAL 5010	645	70	100	65/71	541,00	3010 1003	580,00	3010 1028
1500	1200x 800x750	RAL 2004	645	70	100	65/71	541,00	3010 1004	580,00	3010 1029
1500	1200x 800x750	feuerverzinkt	645	70	100	65/71	463,00	3010 1005	502,00	3010 1032
1500	1500x 800x750	RAL 7016	645	70	100	73/79	614,00	3010 1007	643,50	3010 1033
1500	1500x 800x750	RAL 5010	645	70	100	73/79	614,00	3010 1010	643,50	3010 1034
1500	1500x 800x750	RAL 2004	645	70	100	73/79	614,00	3010 1011	643,50	3010 1035
1500	1500x 800x750	feuerverzinkt	645	70	100	73/79	531,50	3010 1012	575,00	3010 1036
1500	1500x1000x750	RAL 7016	645	70	100	81/81	653,00	3010 1013	702,00	3010 1046
1500	1500x1000x750	RAL 5010	645	70	100	81/81	653,00	3010 1015	702,00	3010 1047
1500	1500x1000x750	RAL 2004	645	70	100	81/81	653,00	3010 1021	702,00	3010 1048
1500	1500x1000x750	feuerverzinkt	645	70	100	81/81	580,00 (B258)	3010 1022	619,00 (B258)	3010 1049

Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2,5 t

NEU

- **Sicherer Umgang**
  Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren und Senken.
  Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last.
- **Einfache und schnelle Bedienbarkeit**
  Automatische Rückführung in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel.
  Gummierter Deichselgriff mit 3 Funktionen.
- **Beste Laufeigenschaften**
  Geringer Rollwiderstand.
  Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen.
  Alle Kugellager dauergeschmiert und gekapselt.
- **Geräuscharme und abriebfeste Bereifung**
  Lenkräder: ca. Ø 200x50 mm Polyurethan oder Vollgummi.
  Gabelrollen: ca. Ø 80x70 mm (Tandem-)Polyurethan.
- **Lackierung**
  In Gelb oder Rot.
- **Lieferung erfolgt montiert**



Tragfähigkeit	t	2,5	2,5	
Gabellänge	mm	1150	1150	
Gabelbreite	mm	540	540	
Gabelhöhe min.	mm	85	85	
Hubhöhe min.	mm	200	200	
Lenkrollen		Polyurethan	Vollgummi	
Gabelrollen Tandem		Polyurethan	Polyurethan	
Lackierung		gelb	rot	
	€	399,00	399,00	(B000)
	Bestell-Nr.	3010 0529	3010 0528	



1 Großbehälter BxTxH 640x1010x550 mm.



5 Großbehälter BxTxH 800x1200x800 mm (Abb. zeigt Farbvarianten).

Großbehälter aus PE, stationär

- **Sehr stabile Konstruktion**
  Äußerst robust und hoch belastbar durch verrippte Außenwände.
  Schlag- und bruchfest.
  Beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (auf Anfrage).
- **Glatte Innenwände für einfache Reinigung**
  Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen,
  Farbe grau (weitere Farben auf Anfrage leiferbar).
  Staplergeeignet mit 4 Füßen.



3 Großbehälter BxTxH 600x1030x840 mm.

TIPP

Reduzierte Stückpreise durch optimierte Frachten bei Abnahme von kompletten Verpackungseinheiten.

Deckel für Großbehälter

Ausführung	€	Bestell-Nr.
passend zu Behälter 1, 2	60,00	3040 3285
passend zu Behälter 3	60,90	3040 3279
passend zu Behälter 4, 5	71,40	3040 3384

(B217)

Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen BxTxH mm	Tragkraft stat./dyn. kg	Eigengewicht kg	VE/ Stück	Einzelabnahme €	Einzelabnahme Bestell-Nr.
1 Boden und Wände geschlossen	220	640x1010x550/590x 930x400	1500/150	11,5	1	219,50	3040 3276
2 o. Abb., Boden und Wände geschlossen	285	640x1040x670/590x 930x515	1800/300	13,5	1	240,50	3040 3277
3 Boden und Wände geschlossen	400	600x1030x840/550x 950x725	1500/200	20,5	1	315,00	3040 3278
4 o. Abb., Boden und Wände geschlossen	354	800x1200x580/730x1130x430	2000/300	19,1	1	257,00	3040 3380
5 Boden und Wände geschlossen	535	800x1200x800/730x1130x650	2000/300	22,5	1	295,00	3040 3381

(B217)

Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen BxTxH mm	Tragkraft stat./dyn. kg	Eigengewicht kg	VE/ Stück	komplette Verpackungseinheiten €/St.	komplette Verpackungseinheiten Bestell-Nr.
1 Boden und Wände geschlossen	220	640x1010x550/590x 930x400	1500/150	11,5	4	156,00	3040 3281
2 o. Abb., Boden und Wände geschlossen	285	640x1040x670/590x 930x515	1800/300	13,5	3	194,50	3040 3282
3 Boden und Wände geschlossen	400	600x1030x840/550x 950x725	1500/200	20,5	2	282,00	3040 3283
4 o. Abb., Boden und Wände geschlossen	354	800x1200x580/730x1130x430	2000/300	19,1	3	215,00	3040 3382
5 Boden und Wände geschlossen	535	800x1200x800/730x1130x650	2000/300	22,5	3	262,50	3040 3383

(B217)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Großbehälter aus PE, fahrbar

- **Schlag- und bruchfeste Konstruktion**
  Sehr stabil und hoch belastbar durch verrippte Außenwände.
  Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen,
  Farbe grau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar).
- **Einfaches Handling**
  Glatte Innenwände für einfache Reinigung.
  Beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen).
- **Stationär oder mobil im Einsatz**
  4 Lenkrollen (Mod. 1, 2, 4), 5 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Mod. 3), mit Vollgummibereifung, Mod. 1, 2, 3 Rad-Ø 100 mm, Mod. 4, 5
  Rad-Ø 125 mm.



2 Großbehälter BxTxH 640x1040x790 mm.

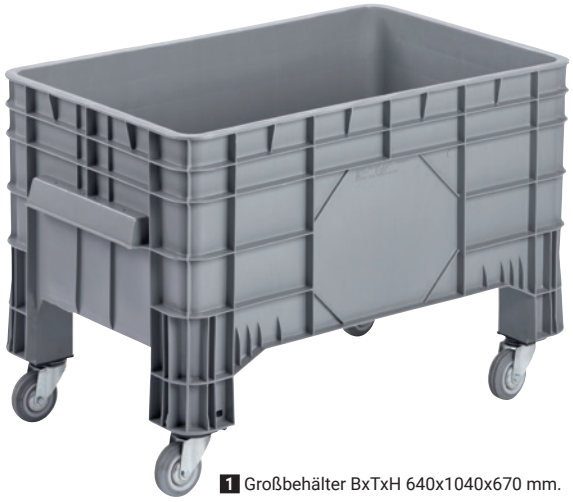

1 Großbehälter BxTxH 640x1040x670 mm.

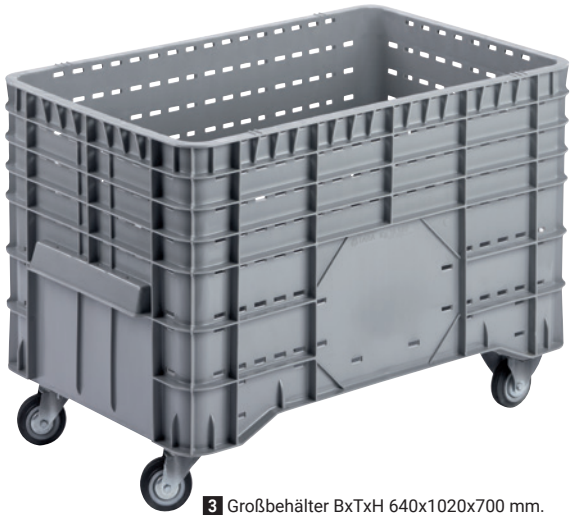

3 Großbehälter BxTxH 640x1020x700 mm.

TIPP

Reduzierte Stückpreise durch optimierte Frachten bei Abnahme von kompletten Verpackungseinheiten.

Deckel für Großbehälter

Ausführung	€	Bestell-Nr.
passend zu Behälter 1, 2	60,00	3040 3285
passend zu Behälter 3	60,90	3040 3279
passend zu Behälter 4, 5	71,40	3040 3384

(B217)

Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen BxTxH mm	Traglast dynamisch kg	Eigengewicht kg	VE/ Stück	Einzelabnahme €	Einzelabnahme Bestell-Nr.
1 Boden und Wände geschlossen	220	640x1040x670/590x 930x400	200	15,5	1	293,00	3040 3286
2 Boden und Wände geschlossen	285	640x1040x790/590x 930x515	200	18,5	1	309,50	3040 3287
3 Boden und Wände durchbrochen*	300	640x1020x700/590x 930x510	120	18,0	1	326,00	3040 3288
4, o. Abb., Boden und Wände geschlossen	354	800x1200x730/730x1130x430	300	22,6	1	339,50	3040 3385
5, o. Abb., Boden und Wände geschlossen	535	800x1200x950/730x1130x650	300	26,0	1	384,00	3040 3386

(B217)

Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen BxTxH mm	Traglast dynamisch kg	Eigengewicht kg	VE/ Stück	komplette Verpackungseinheiten €/St.	komplette Verpackungseinheiten Bestell-Nr.
1 Boden und Wände geschlossen	220	640x1040x670/590x 930x400	200	15,5	4	236,50	3040 3290
2 Boden und Wände geschlossen	285	640x1040x790/590x 930x515	200	18,5	3	258,00	3040 3291
3 Boden und Wände durchbrochen*	300	640x1020x700/590x 930x510	120	18,0	4	270,00	3040 3292
4, o. Abb., Boden und Wände geschlossen	354	800x1200x730/730x1130x430	300	22,6	3	297,50	3040 3387
5, o. Abb., Boden und Wände geschlossen	535	800x1200x950/730x1130x650	300	26,0	3	352,00	3040 3388

(B217)

* Boden mit Rundlochung, Wände mit Schlitzlochung.

Eurobehälter basicline plus

- **In fünf Höhen für verschiedene Anwendungen**
  Aus PP-C (Polypropylen Copolymer), 100 % recycelbar.
  Hohe Stabilität durch verstärkte Rahmen- und Eckkonstruktion.
  Formstabil und belastbar bei geringem Eigengewicht.
  Mit geschlossenen, ergonomisch geformten Handgriffen.
  Integrierter Etikettenhalter jeweils an einer langen und einer kurzen Behälterseite.
- **Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen**
  Lebensmittelecht.





Integrierter Etikettenhalter jeweils an einer Stirn- und Längsseite.



Wände geschlossen.



Entnahmeöffnung an der Stirnseite.



Entnahmeklappe an der Stirnseite.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Volumen l	Eigengewicht kg	€	Bestell-Nr.
Wände geschlossen	600x800x120	49	2,74	54,30	3040 3389
Wände geschlossen	600x800x175	72	3,04	57,40	3040 3390
Wände geschlossen	600x800x220	91	3,36	59,80	3040 3391
Wände geschlossen	600x800x320	133	4,28	72,80	3040 3392
Wände geschlossen	600x800x420	168	5,97	83,10	3040 3393
Stirnseite mit Entnahmeöffnung	600x800x320	133	4,93	72,80	3040 3394
Stirnseite mit Entnahmeöffnung	600x800x420	168	5,78	83,20	3040 3395
Stirnseite mit Entnahmeklappe	600x800x320	133	4,95	87,90	3040 3396
Stirnseite mit Entnahmeklappe	600x800x420	168	5,8	98,10	3040 3397

(B217)

Zubehör für Eurobehälter

- **Zubehör**
  Kufen, Räder oder Füße (nur bei den Höhen 320 mm und 420 mm).



Kufe



Rad



Fuß



Auflagedeckel



Scharnierdeckel

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Kufe	15,80	3040 3398
Rad	10,70	3040 3399
Fuß	5,25	3040 3400
Auflagedeckel	22,40	3040 3401
Scharnierdeckel	23,30	3040 3402

(B217)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Palettenbox Typ CB

NEU

- **Langlebige Palettenbox aus PE**
  Die robuste Lagerbox ist aus einem Guss gefertigt und verfügt über 3 Kufen.
- **Glatte Innenwände**
  Für eine leichte Entleerung und Reinigung.
  Eine Entleerung über Drehkranz ist problemlos möglich.
- **Stapelfähig**
  Lebensmittelgeeignet und HACCP-konform.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +40 °C (kurzfristig bis +90 °C).
  Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel.
  Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048.



hellgrau



blau



grün



gelb



rot



Mit 3 Kufen



Stapelfähig



Deckel für Palettenbox Typ CB3+CB1

NEU

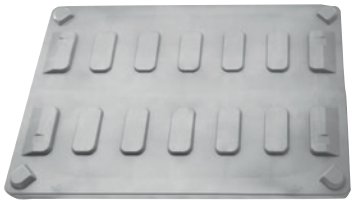

für Typ	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
CB3	1200x1000x63	hellgrau	91,00	3010 1528
CB1	1200x 800x63	hellgrau	87,70	3010 1530

(B470)

Typ	Farbe	Maße BxTxH mm	Volumen l	Traglast dynamisch kg	Stapellast kg	Nutzlast kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
CB3	hellgrau	1200x1000x740	610	1200	5000	700	36,5	311,50	3010 1407
CB3	blau	1200x1000x740	610	1200	5000	700	36,5	311,50	3010 1510
CB3	grün	1200x1000x740	610	1200	5000	700	36,5	311,50	3010 1512
CB3	gelb	1200x1000x740	610	1200	5000	700	36,5	311,50	3010 1514
CB3	rot	1200x1000x740	610	1200	5000	700	36,5	311,50	3010 1516
CB1	hellgrau	1200x1000x740	470	1200	5000	700	34,5	303,50	3010 1518
CB1	blau	1200x1000x740	470	1200	5000	700	34,5	303,50	3010 1520
CB1	grün	1200x1000x740	470	1200	5000	700	34,5	303,50	3010 1522
CB1	gelb	1200x1000x740	470	1200	5000	700	34,5	303,50	3010 1524
CB1	rot	1200x1000x740	470	1200	5000	700	34,5	303,50	3010 1526

(B470)

Palettenbox KUBO

NEU

- **Großvolumig und robust**
  Aus Polyethylen (PE), in einem Guss gefertigt.
  Mit 4 robusten Füßen und seitlicher Klappe.
  Die Klappe auf der langen Seite ermöglicht eine einfache Beladung/Entnahme.
  Der Boden ist stahlverstärkt und für hohe Lasten ausgelegt.
- **Stapelfähig**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +40 °C (kurzfristig bis +90 °C).
  Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Hinweis: Die Box ist kompatibel zur DB-Euro-Gitterbox.



Einsatzbeispiel





Farbe	Maße BxTxH mm	Volumen l	Stapellast kg	Nutzlast kg	Traglast dynamisch kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
hellgrau	1240x835x973	610	3000	1000	2100	51,5	418,00	3010 1532

(B470)



300 l

IBC Container 300 l

- **Container auf PE-Euro-Halbpalette montiert**
  Innenbehälter aus HDPE (Hochdruck-Polyethylen), lebensmittelecht und UN-Zulassung für Gefahrgüter.
  Der Boden und die Seiten verfügen über ein geschweißtes Stahlrohrgitter, außen und innen verzinkt.
- **Stabile, stapelbare Bauart**
  Leicht zu reinigen und beständig gegen Witterungsverhältnisse sowie temperaturbeständig.
  Die Auslaufarmatur (Schiebehahnventil 50 mm) und eine geschlossene Einfüllöffnung (150 mm) sind bereits integriert.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
300	800x600x966	27,0	399,00 (B217)	3040 3480



600 l

Palettencontainer IBC

- **Container auf Kunststoffpalette montiert**
  Keine Zulassung für Gefahrgüter, mit Einfüllöffnung (NW 225 mm).
  Fest integrierter Auslaufhahn und zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm).
  Plombierbare Einfüll- und Auslauföffnung.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Witterungs- und chemikalienbeständige, reinigungsfreundliche Palette.
  Lebensmittelecht und beständig für viele Füllgüter.
- **Stabile Bauart**
  Mit verzinktem Stahlrohrrahmen, fest mit der Palette verbunden, 4-seitig mit Stapler einfahrbar.
  Innenbehälter aus UV-stabilisiertem, hochmolekularem Polyethylen.
  3-fach stapelbar bei Lagerung, 2-fach beim Transport.

Kunststoffverpackungen für gefährliche Güter RAL-RG 726/3

GGVS/ADR A.6
GGVE/RID A.VI
GGVSee/IMDG
Code 26.1/5

Inhalt l	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
600	800x1200x1013	442,50	3014 0003
1000	1000x1200x1163	507,50 (B430)	3014 0005



1000 l

Auffangwannen finden Sie auf der 📖 4/16.



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Display-Palette mit 9 Füßen

NEU

- **Halbes Euromaß – verschachtelbar**
  Leichte Palette aus PE-Re-Kunststoff.
  Ausgestattet mit 9 Füßen.
  Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
  Oberfläche: durchbrochen.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Belastbarkeit:
  Statisch: 2000 kg.*
  Dynamisch: 500 kg.*
  Temperaturbereich: –30 bis +60 °C.
- **Farbe:** schwarz
- **Verpackungseinheit: 4 Stück**





2000 kg
Traglast – statisch*

1200 kg
Traglast – dynamisch*

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
600x800x120	2,5	33,80 (B210)	3010 0150

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast.

Leicht-Palette mit 9 Füßen

NEU

- **Platzsparende Konstruktion**
  Stapelbare Palette aus PE-Re-Kunststoff.
  Ausgestattet mit 9 Füßen.
  Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Belastbarkeit:
  Statisch: 2500 kg.*
  Dynamisch: 1200 kg.*
  Temperaturbereich: –30 bis +60 °C.
- **Farbe:** anthrazit
- **Verpackungseinheit: 5 Stück**

Wahlweise mit Rutschkante, die das Ladegut vor dem seitlichen Abrutschen schützt.

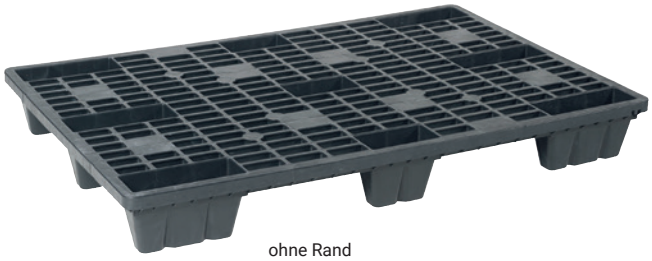

ohne Rand



mit Anti-Rutsch-Kante



2500 kg
Traglast – statisch*

1200 kg
Traglast – dynamisch*

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
ohne Rand	800x1200x145	5,8	47,30	3010 0151
mit Anti-Rutsch-Kante	800x1200x145	5,8	47,30	3010 0152

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast.

(B210)

Aufsatzrahmen mit 6 Scharnieren

NEU

- **Einfache Handhabung**
  Aus 100 % PE/PP-Recycling-Kunststoff.
  Farbe: schwarz.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Mit glatten Innenflächen**
  Reinigungsfreundlich und schonend für den Transport der Ware.
- **Optimaler Formschluss**
  Ermöglicht verlässliches Aufeinanderstapeln mehrerer Rahmen auf nahezu jede Palette im Euromaß.
  Individuelle Kennzeichnung an seitlichen Vertiefungen oder das Aufbringen von Labels, geschützt in seitlichen Vertiefungen, ist möglich.
- **Auflast 600 kg**
  Angaben gelten nur bei Stapelung auf Deckel oder Stapelecken.
- **Verpackungseinheit: 4 Stück**

Hinweis: Andere Farben oder eine ESD-Ausführung auf Anfrage möglich.



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
800x1200x200	ca. 5,9	68,20 (B210)	3010 0153



800x1200x145 mm.



4000 kg
Traglast – statisch*

1200 kg
Traglast – dynamisch*

Stapel-Palette, B 800xT 1200 mm

- **Platzsparende Konstruktion**
  Stapelbare Palette aus PE-Re-Kunststoff.
  Ausgestattet mit 9 Füßen.
  Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Belastbarkeit:
  Statisch: 4000 kg.*
  Dynamisch: 1200 kg.*
  Temperaturbereich: –30 bis +70 °C.
- **Farbe:** anthrazit
- **Verpackungseinheit: 5 Stück**



1000x1200x145 mm.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
800x1200x145	15,0	5	67,00	3025 4130
1000x1200x145	16,5	5	72,20	3025 4131

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast.

(B210)





7500 kg
Traglast – statisch*

2500 kg
Traglast – dynamisch*

Schwerlast-Palette, B 800/1000xT 1200 mm

- **Robuste Konstruktion**
  Material: PE-Re-Kunststoff.
  Eisenverstärkung im Oberdeck.
  Mit 3 geschlossenen Kufen.
- **Einfaches Handling**
  Glatt geschlossenes Ober- und Unterdeck,
  daher sehr hygienisch und leicht zu reinigen.
  Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
  Mit oder ohne Anti-Rutsch-Kante.
- **Hohe Belastbarkeit**
  Statisch: 7500 kg.*
  Dynamisch: 2500 kg.*
  Einsatz im Hochregal: 1250 kg.*
- **Temperaturbereich: –30 bis +70 °C**
- **Farbe:** grau
- **Verpackungseinheit: 5 Stück**

Maße BxTxH mm	Ausführung	Gewicht kg	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
800x1200x150	ohne Rand	28,5	5	157,50	3025 4132
800x1200x160	mit Rand	28,5	5	157,50	3025 4134
1000x1200x150	ohne Rand	35,0	5	178,50	3025 4136
1000x1200x160	mit Rand	35,0	5	178,50	3025 4138

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast.

(B210)





7500 kg
Traglast – statisch*

2500 kg
Traglast – dynamisch*

Universal-Palette, B 800xT 1200 mm

- **Glatt geschlossenes Oberdeck**
  Material: PE-Re-Kunststoff.
- **Sicherer Transport**
  Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
- **Belastbarkeit bis 7500 kg**
  Statisch: 7500 kg*.
  Dynamisch: 2500 kg.
  Im Hochregal: 600 kg*.
- **Farbe:** grau
- **Verpackungseinheit: 5 Stück**

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
ohne Rand	800x1200x155	14	5	89,30	3025 4147
mit Rand	800x1200x165	14	5	89,30	3025 4179

* Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlast.

(B210)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Aufsatzrahmen

- **Passende Erweiterung für Europaletten**
- **Rahmen aus ABS-Kunststoff**
  Rahmenstärke: 20 mm.
- **Farbe:** schwarz
- **Zubehör**
  Zubehör (z. B. Deckel) und weitere Größen auf Anfrage.
- **Verpackungseinheit: 2 Stück**
  Zerlegte Lieferung.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
4 Scharniere	400x 600x200	3,0	73,40	3025 4180
4 Scharniere	600x 800x200	3,7	86,00	3025 4181
4 Scharniere	800x1200x200	5,5	107,50	3025 4150
4 Scharniere	1000x1200x200	6,2	115,50	3025 4182
6 Scharniere	600x 800x200	4,2	99,40	3025 4183
6 Scharniere	800x1200x200	6,0	121,50	3025 4152
6 Scharniere	1000x1200x200	6,7	129,00	3025 4186

(B210)

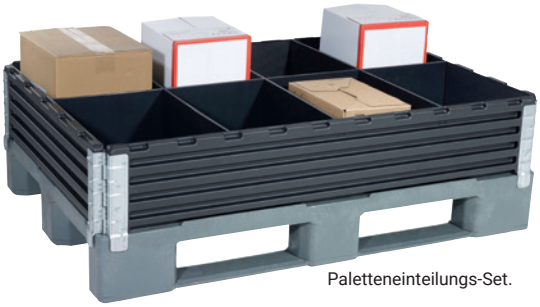

Paletteneinteilungs-Set.

Zubehör für Aufsatzrahmen:

- **1 Paletteneinteilungs-Set**
  Material: PE-Kunststoff.
  Farbe: schwarz.
  Lieferumfang: 1 Längsteiler 1145x200 mm,
  3 Querteiler 745x200 mm.

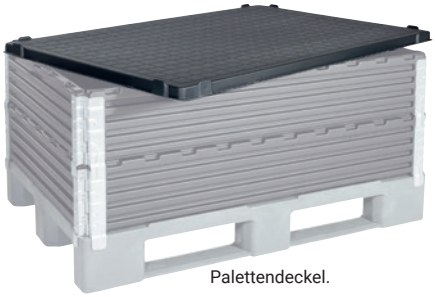

Palettendeckel.

- **2 Palettendeckel**
  Mit Ausfräsungen zum Bändern.
  Material: ABS-Kunststoff.
  Farbe: schwarz.

- **3 Stapelecken**
  Passend für alle Aufsatzrahmen.
  Farbe: gelb.

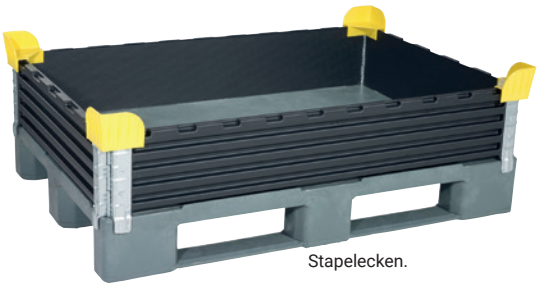

Stapelecken.

Nr.	Ausführung	für Palettenmaße BxT mm	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
1	Set	800x1200	2	52,20	3025 4154
2	Palettendeckel	600x 800	1	48,60	3025 4184
2	Palettendeckel	800x1200	1	64,30	3025 4155
2	Palettendeckel	1000x1200	1	98,30	3025 4185
3	Stapelecken	–	4	6,10	3025 4156

(B210)

Faltboxen

- **Platzsparend bei Nichtgebrauch**
  Im Leerzustand auf 250 mm Höhe faltbar.
  Bis zu 75 % Raumgewinn beim Rücktransport.
- **Leichtes Handling**
  Einfacher Auf- und Abbau durch Einstecken des Rings in die Paletten und Aufsetzen des Deckels.
  Wahlweise mit Ladeklappe zur einfachen Warenentnahme.
- **Lieferumfang**
  1 Kunststoffpalette mit 9 Füßen oder 3 Kufen, Farbe: anthrazit.
  1 Bodeneinlage aus HKP-Material, Farbe: schwarz.
  1 Stück Kunststoffring, Höhe: 760 mm, Stärke: 6,5 mm, Farbe: grau.
  1 Kunststoffdeckel, anthrazit.
- **Abmessungen Faltbox**
  Außen: 800x1200x ca. 915/940 mm (mit Füßen/Kufen).
  Innen: 750x1150x ca. 700 mm.





Ringausführung	Palettenausführung	€/St.	Bestell-Nr.
ohne Ladeklappe	mit 9 Füßen	328,50	3025 4160
mit Ladeklappe	mit 9 Füßen	340,50	3025 4162
ohne Ladeklappe	mit 3 Kufen	352,00	3025 4164
mit Ladeklappe	mit 3 Kufen	364,00	3025 4166

(B210)

Abrollmechanismus mit manueller Entriegelung

Kippbehälter mit Abrollsystem für staplerschonende Entleerung sowie automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition.
Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert.





Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung

Neben dem Abrollsystem haben diese Behälter noch eine automatische Entriegelung.
Durch Aufsetzen auf oder durch Druck gegen den Containerrand wird der Behälter entriegelt.
Das Handling mit dem Zugseil entfällt.





Abkippmechanismus

Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren.





Bodenklappe

Behälter mit Bodenklappen bieten bei der kompakten Bauform ein optimales Füllvolumen, und durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich. Der große Öffnungsbereich der einteiligen Bodenklappe bietet dabei eine vollständige Entleerung auch bei sperrigem Material mittels Zugseilentriegelung.





Manuelles Kippen

Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll, und ein Auskippen in großen Höhen nicht erforderlich ist.





Entleerung mittels Traverse

Unabhängig von der eingesetzten
Behälterstückzahl ist bei identischer Breite der Behälter nur eine Entleertraverse für den Kippvorgang erforderlich.





Entleerung mittels Drehgerät

Die Behälter verfügen nicht über einen eigenen Kipp- oder Entleerungs-Mechanismus, ein vorhandenes Drehgerät am Gabelstapler wird vorausgesetzt.





48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011

Kasten Typ C

NEU

- **Zum Sammeln und Trennen von Feststoffen**
  Stahlblechbehälter mit glatten Innenwänden.
  Grundrahmen mit Einfahrbügeln für Drehgerät.
- **3-fach stapelbar**
  Mit 4 innenliegenden Stapelecken.
- **Oberfläche**
  Wahlweise nach RAL pulverbeschichtet oder feuerverzinkt.
  Weitere Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.



Typ C 30, RAL 5012



Typ C 80, feuerverzinkt



C 30: A 260/B 150/C 60
C 80: A 600/B 150/C 60

TIPP

Entleerung mittels Drehgerät
Die Behälter verfügen nicht über einen eigenen Kipp- oder Entleerungs-Mechanismus, ein vorhandenes Drehgerät am Gabelstapler wird vorausgesetzt.



Typ	Farbe	Volumen m³	Maße BxTxH mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
C 30	RAL 2000	0,30	840x620x800	500	46	497,00	3010 0243
C 30	RAL 5012	0,30	840x620x800	500	46	497,00	3010 0245
C 30	RAL 7005	0,30	840x620x800	500	46	497,00	3010 0247
C 30	feuerverzinkt	0,30	840x620x800	500	49	544,00	3010 0248
C 80	RAL 2000	0,80	1240x840x975	1000	78	724,00	3010 0249
C 80	RAL 5012	0,80	1240x840x975	1000	78	724,00	3010 0251
C 80	RAL 7005	0,80	1240x840x975	1000	78	724,00	3010 0253
C 80	feuerverzinkt	0,80	1240x840x975	1000	84	777,00	3010 0254

(B218)

Kasten Typ CS

NEU

- **Einsatzbereich**
  Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
  Stahlblechbehälter, öl- und wasserdicht verschweißt,
  mit glatten Innenwänden.
  Grundrahmen mit Einfahrbügeln für Drehgerät.
  Mit Lochblecheinsatz und Ablasshahn 1".
- **3-fach stapelbar**
  Mit 4 innenliegenden Stapelecken.
- **Oberfläche**
  Wahlweise nach RAL pulverbeschichtet oder feuerverzinkt.
  Weitere Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.



Typ CS 30, RAL 2000



Typ CS 80, RAL 7005



CS 30: A 260/B 150/C 60
CS 80: A 600/B 150/C 60



Ablasshahn



Lochblecheinsatz

Typ	Farbe	Volumen m³	Maße BxTxH mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
CS 30	RAL 2000	0,30	840x620x800	500	50	571,50	3010 0255
CS 30	RAL 5012	0,30	840x620x800	500	50	571,50	3010 0257
CS 30	RAL 7005	0,30	840x620x800	500	50	571,50	3010 0259
CS 30	feuerverzinkt	0,30	840x620x800	500	54	622,50	3010 0260
CS 80	RAL 2000	0,80	1240x840x975	1000	83	847,00	3010 0261
CS 80	RAL 5012	0,80	1240x840x975	1000	83	847,00	3010 0263
CS 80	RAL 7005	0,80	1240x840x975	1000	83	847,00	3010 0265
CS 80	feuerverzinkt	0,80	1240x840x975	1000	89	906,00	3010 0266

(B218)



Stapelkipper

- **Für extreme Beanspruchung**
  Inkl. Kippgeschirr ist der Stapelkipper mit seinen Seitenwänden mit massiven Profilierungen für den täglichen Arbeitseinsatz ausgelegt.
- **Gefüllt 3-fach stapelbar.**
  Robuste Krallenfüße garantieren einen sicheren Halt beim Stapeln.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau und RAL 7016 anthrazitgrau.

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016

Inhalt l	Tragkraft kg	Behältermaß BxTxH mm	Gewicht ca. kg	RAL 2004 €	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
300	500	980x1070x620	55	288,00	3091 3767	288,00	3091 3768	288,00	3091 3769
550	1000	1080x1070x900	75	363,00	3091 3770	363,00	3091 3771	363,00	3091 3772
700	1500	1280x1070x900	85	399,00	3091 3773	399,00	3091 3774	399,00	3091 3775
900	2000	1280x1260x900	92	435,00	3091 3776	435,00	3091 3777	435,00	3091 3778
				(B258)		(B258)		(B258)	



Kippgeschirr für Stapelkipper

- **Multifunktional. Bedienung per Stapler und Kran**
  Kippgeschirr mit Einfahrtaschen (B 200xH 80 mm) und Kranösen ausgestattet.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau und RAL 7016 anthrazitgrau.

Traverse für l	RAL 2004 €	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
300	375,00	3091 3779	375,00	3091 3780	375,00	3091 3781
550	408,00	3091 3782	408,00	3091 3783	408,00	3091 3784
700	412,50	3091 3785	412,50	3091 3786	412,50	3091 3787
900	430,50	3091 3788	430,50	3091 3789	430,50	3091 3790
	(B258)		(B258)		(B258)	

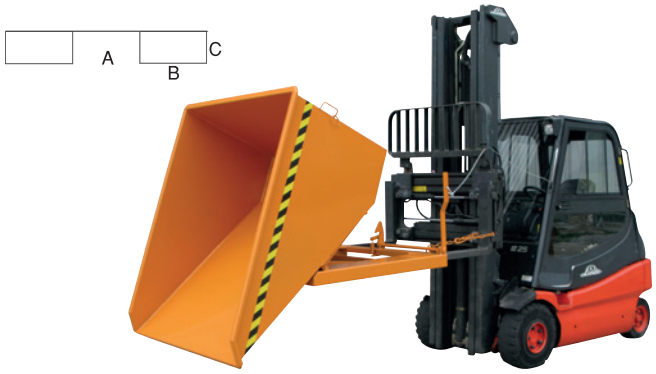

Muldenkippbehälter

- **Robust und langlebig**
  Mulde aus 3 mm Stahlblech. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Niedrige Bauhöhe mit flachem Kippwinkel.
- **Spezieller Scheren-Kippmechanismus**
  Zur optimalen Führung während des Kippvorgangs.
- **Selbstkipper-Komfort**
  Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.
- **Sicher und zuverlässig**
  Kettensicherung gegen ungewolltes Abrutschen von den Zinken.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.
- **Zubehör**
  Radsatz siehe 2/170. Deckel auf Anfrage lieferbar.

Inhalt	l	300	500	750	1000	
Tragkraft	kg	1000	1000	1000	1000	
Behältermaß BxTxH	mm	680x1450x725	830x1530x795	1080x1710x905	1380x1710x905	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	185/190/80	335/190/80	595/190/80	890/190/80	
Gewicht	kg	125	150	200	220	
	€	745,50	942,00	1180,00	1358,00	(B258)
RAL 2004	Bestell-Nr.	3091 3791	3091 3795	3091 3799	3091 3803	
	€	745,50	942,00	1180,00	1358,00	(B258)
RAL 5010	Bestell-Nr.	3091 3792	3091 3796	3091 3800	3091 3804	
	€	745,50	942,00	1180,00	1358,00	(B258)
RAL 7016	Bestell-Nr.	3091 3793	3091 3797	3091 3801	3091 3805	
	€	1020,00	1314,00	1366,00	1642,00	(B258)
verzinkt	Bestell-Nr.	3091 3794	3091 3798	3091 3802	3091 3806	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Stapelkipper Typ BSK

- **Gefüllt, 3-fach stapelbar**
  Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
- **Aus profiliertem Stahlblech**
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt)
  oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Optionales Zubehör**
  Verzinkter Deckel.
  Rollensatz: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
  (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm,
  max. Tragfähigkeit 1000 kg.
- **Auf Anfrage**
  Öl- und wasserdichte Verschweißung.
  Kranösen.



Stapelkipper mit optionalen Deckeln und Aufklebern.

FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011

TIPP

Entleerung mittels Traverse
Unabhängig von der eingesetzten Behälterstückzahl ist bei identischer Breite der Behälter nur eine Entleertraverse für den Kippvorgang erforderlich.





Rollensatz

Typ		BSK 30	BSK 55	BSK 70	BSK 90	BSK 150	BSK 200	
Volumen ca.	m^3	0,30	0,55	0,70	0,90	1,50	2,00	
Maße B*xTxH	mm	600x800x600	800x1000x900	800x1200x900	1000x1200x900	1500x1200x1000	2000x1200x1000	
Tragkraft	kg	500	1000	1500	2000	2000	2000	
Gewicht lack./verz.	kg	50/54	80/86	90/97	100/108	151/162	185/199	
	€	334,00	417,00	448,50	483,50	1038,00	1129,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3091 1424**	**3091 1426**	**3091 1428**	**3091 1430**	**3091 1432**	**3091 1434**	
	€	334,00	417,00	448,50	483,50	1038,00	1129,00	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3091 1449**	**3091 1453**	**3091 1457**	**3091 1461**	**3091 1465**	**3091 1469**	
	€	334,00 N	417,00 N	448,50 N	483,50 N	1038,00 N	1129,00 N	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3091 1451**	**3091 1455**	**3091 1459**	**3091 1463**	**3091 1467**	**3091 1471**	
	€	392,00	500,00	566,00	607,50	1210,00	1393,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	**3091 1425**	**3091 1427**	**3091 1429**	**3091 1431**	**3091 1433**	**3091 1435**	
	€	83,70	117,50	143,00	195,00	259,00	330,00	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 1436**	**3091 1437**	**3091 1438**	**3091 1439**	**3091 1440**	**3091 1441**	
	€	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	(B218)
Rollensatz	Bestell-Nr.	**3091 1261**	**3091 1261**	**3091 1261**	**3091 1261**	**3091 1261**	**3091 1261**	

* Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen.

Stapler-Traverse Typ BST

- **Zum Auskippen von Stapelkippern**
  Vom Staplersitz per Seilzug kippbar.
  Mit Sicherung gegen Abrutschen und Einfahrbügeln für Gabelstapler.
  Die Aufnahme des Stapelkippers erfolgt an den Aufnahmezapfen.
- **Material: Stahlblech**
- **Oberfläche: lackiert**
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben).



FARBVIELFALT

Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, RAL 3000, RAL 6011



für Stapelkipper Typ	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	RAL 2000 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 7005 Bestell-Nr. N
BSK 30	730x945x 845	110x200x80	500	71	412,00	**3091 1472**	**3091 1474**	**3091 1476**
BSK 55	930x945x 980	250x200x80	1000	79	441,00	**3091 1477**	**3091 1479**	**3091 1481**
BSK 70	930x945x 980	250x200x80	1500	79	441,00	**3091 1482**	**3091 1484**	**3091 1486**
BSK 90	1130x945x 980	450x200x80	2000	85	458,50	**3091 1487**	**3091 1489**	**3091 1491**
BSK 150	1630x940x1085	450x200x80	2000	148	711,50	**3091 1492**	**3091 1494**	**3091 1496**
BSK 200	2130x940x1085	590x200x80	2000	164	787,50	**3091 1497**	**3091 1499**	**3091 1501**

(B218)



Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK

- **Abrollsystem für staplerschonende Entleerung**
  Automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition.
  Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
  Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen.
- **Günstiger Lastschwerpunkt**
  Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
  Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.
  Maximales Füllvolumen durch hohe Schüttkante.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Mit Gabelhubwagen transportierbar**
  Rollen (optional, siehe Zubehör) nachrüstbar.
- **Deckel (optional)**
  Verzinkt, 2-seitig zu öffnen.







Deckel optional

TIPP

Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.

FARBVIELFALT



Passender Rollensatz für Kippbehälter Typ AK

- **Ausführung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm.
  Max. Tragfähigkeit 1000 kg.



€	Bestell-Nr.
158,50 (B218)	3091 1826

TIPP

Abrollmechanismus mit manueller Entriegelung
Kippbehälter mit Abrollsystem für staplerschonende Entleerung sowie automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert.



Typ			AK 50	AK 75	AK 100	AK 150	
Volumen ca.		m^3	0,50	0,75	1,00	1,50	
Maße BxTxH		mm	1010x1420x1070	1190x1420x1070	1560x1420x1070	2280x1420x1070	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C		mm	600/200/91	600/200/91	600/200/91	600/200/91	
Tragkraft		kg	1000	1000	1000	1000	
Gewicht lack./verz.		kg	169/182	187/202	218/235	262/282	
RAL 2000	€		998,50	1117,00	1213,00	1528,00	(B218)
	Bestell-Nr.		3091 1798	3091 1804	3091 1810	3091 1816	
RAL 5012	€		998,50	1117,00	1213,00	1528,00	(B218)
	Bestell-Nr.		3091 1800	3091 1806	3091 1812	3091 1818	
RAL 7005	€		998,50 N	1117,00 N	1213,00 N	1528,00 N	(B218)
	Bestell-Nr.		3091 1802	3091 1808	3091 1814	3091 1820	
feuerverzinkt	€		1175,00	1294,00	1401,00	1764,00	(B218)
	Bestell-Nr.		3091 1803	3091 1809	3091 1815	3091 1821	
Deckel, verzinkt	€		166,00	226,00	259,50	361,50	(B218)
	Bestell-Nr.		3091 1822	3091 1823	3091 1824	3091 1825	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ BKM

- **Schmale Bauform**
  Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
  Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen.
  Rollen (optional, siehe Zubehör) nachrüstbar.
- **Günstiger Lastschwerpunkt**
  Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
  Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Deckel (optional)**
  Verzinkt, 2-seitig zu öffnen.

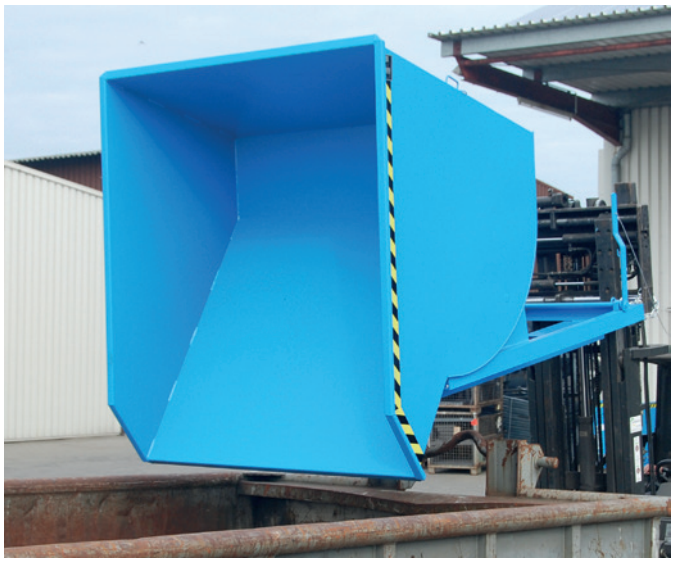



FARBVIELFALT



TIPP

Abrollmechanismus mit manueller Entriegelung
Kippbehälter mit Abrollsystem für staplerschonende Entleerung sowie automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert.





Deckel optional

Typ		BKM 30	BKM 50	BKM 75	BKM 100	BKM 150	BKM 200	
Volumen ca.	m^3	0,30	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	
Maße BxTxH	mm	820x1160x825	820x1550x1045	820x1760x1270	1060x1760x1270	1560x1760x1270	1560x1810x1480	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	225/200/80	225/200/80	225/200/80	410/200/80	600/200/80	600/200/80	
Tragkraft	kg	1500	2500	2500	3000	3000	3000	
Gewicht lack./verz.	kg	115/125	168/181	224/241	248/267	365/393	387/417	
	€	837,50	1158,00	1474,00	1773,00	2214,00	2704,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3091 1827**	**3091 1833**	**3091 1839**	**3091 1845**	**3091 1851**	**3091 1857**	
	€	837,50	1158,00	1474,00	1773,00	2214,00	2704,00	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3091 1829**	**3091 1835**	**3091 1841**	**3091 1847**	**3091 1853**	**3091 1859**	
	€	837,50 N	1158,00 N	1474,00 N	1773,00 N	2214,00 N	2704,00 N	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3091 1831**	**3091 1837**	**3091 1843**	**3091 1849**	**3091 1855**	**3091 1861**	
	€	1148,00	1538,00	1942,00	2385,00	2926,00	3597,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	**3091 1832**	**3091 1838**	**3091 1844**	**3091 1850**	**3091 1856**	**3091 1862**	
	€	129,00	159,50	174,50	226,00	328,50	372,50	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 1866**	**3091 1867**	**3091 1868**	**3091 1863**	**3091 1864**	**3091 1865**	

Rollensatz

- **Ausführung**
  Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller).



Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
180	225	1350	218,00	**3091 1261**
180	225	2250	417,00	**3091 1869**
			(B218)	



Einsatzbeispiel

Abrollkufen-Kippbehälter

- **Hohe Bauhöhe**
  Quer zur und in Fahrtrichtung kippbar/entleerbar.
- **Selbstkipper-Komfort**
  Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.
  Mit Kettensicherung gegen ungewolltes Abrutschen von den Zinken.
  Kippbar in jeder Höhe per Seilzug.
- **Staplerschonend**
  Abrollkufen-Kippbehälter mit sanftem Abkippen schont das Material.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.
- **Zubehör**
  Radsatz siehe Zubehör, Deckel auf Anfrage lieferbar.

INDUSTRIE

TÜV NORD GS

FARBVIELFALT

RAL 2004 | RAL 5010 | RAL 7016 | verzinkt











Inhalt		l	300	500	600	750	1000	1250	1500	
Tragkraft		kg	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	
Behältermaß BxTxH		mm	880x1350x920	980x1370x1060	1080x1370x1060	1180x1370x1060	1580x1370x1060	1340x1670x1300	1590x1670x1300	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C		mm	420/190/85	580/190/85	580/190/85	580/190/85	580/190/85	580/190/85	580/190/85	
Gewicht		kg	190	210	220	230	245	315	340	
	€		667,50	855,00	945,00	960,00	1035,00	1275,00	1395,00	(B258)
RAL 2004	Bestell-Nr.		**3091 1870**	**3091 1874**	**3091 1878**	**3091 1882**	**3091 1886**	**3091 1890**	**3091 1894**	
	€		667,50	855,00	945,00	960,00	1035,00	1275,00	1395,00	(B258)
RAL 5010	Bestell-Nr.		**3091 1871**	**3091 1875**	**3091 1879**	**3091 1883**	**3091 1887**	**3091 1891**	**3091 1895**	
	€		667,50	855,00	945,00	960,00	1035,00	1275,00	1395,00	(B258)
RAL 7016	Bestell-Nr.		**3091 1872**	**3091 1876**	**3091 1880**	**3091 1884**	**3091 1888**	**3091 1892**	**3091 1896**	
	€		772,50	1035,00	1095,00	1162,00	1260,00	1455,00	1612,00	(B258)
verzinkt	Bestell-Nr.		**3091 1873**	**3091 1877**	**3091 1881**	**3091 1885**	**3091 1889**	**3091 1893**	**3091 1897**	



Kipper mit Rädern (optionales Zubehör).

Zubehör für Kipper von Fa. Eichinger

- **Bestellmöglichkeiten auf Anfrage**
  Deckel mehrteilig. In Behälterfarbe pulverbeschichtet.

Ausführung	Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
Schiebegriff	–	–	–	61,50	**3091 1901**
Kranösen	–	–	–	105,00	**3091 1902**
Stützfüße	–	–	–	73,50	**3091 1903**
Kippbremse	–	–	–	475,50	**3091 1904**
2 Lenk- und 2 Bock-Rollen	150	195	1000	142,50	**3091 1898**
2 Lenk- und 2 Bock-Rollen	160	205	1350	166,50	**3091 1899**
2 Lenk- und 2 Bock-Rollen	200	240	2500	288,00	**3091 1900**
				(B258)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kippbehälter Typ GU/GUE

- **Geringe Bauhöhe**
  Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
  Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen.
- **Günstiger Kippwinkel**
  Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
  Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Zubehör (optional)**
  Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen.
  Rollensatz: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm.

Typ GU-E (öl- und wasserdicht) zusätzlich mit:
Siebblech und Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten.



Rollensatz

FARBVIELFALT









Deckel optional

TIPP

Abkippmechanismus
Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren.





Mit Siebblech (Typ GU-E)



Mit Ablasshahn 1" (Typ GU-E)

Kippbehälter Typ GU

Typ			GU 300	GU 500	GU 750	GU 1000	GU 1500	GU 2000	
Volumen ca.		m³	0,30	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	
Maße BxTxH		mm	680x1440x580	780x1440x680	1280x1440x680	1280x1640x780	1280x1640x1090	1680x1640x1090	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C		mm	10/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60	
Tragkraft		kg	750	1000	1000	1500	1500	1500	
Gewicht lack./verz.		kg	93/100	111/120	139/150	184/202	215/236	252/271	
	€		745,50	995,50	1188,00	1321,00	1541,00	1889,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.		**3091 1905**	**3091 1911**	**3091 1917**	**3091 1923**	**3091 1929**	**3091 1935**	
	€		745,50 N	995,50 N	1188,00 N	1321,00 N	1541,00 N	1889,00 N	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.		**3091 1907**	**3091 1913**	**3091 1919**	**3091 1925**	**3091 1931**	**3091 1937**	
	€		745,50 N	995,50 N	1188,00 N	1321,00 N	1541,00 N	1889,00 N	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.		**3091 1909**	**3091 1915**	**3091 1921**	**3091 1927**	**3091 1933**	**3091 1939**	
	€		967,50	1276,00	1519,00	1826,00	1973,00	2439,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.		**3091 1910**	**3091 1916**	**3091 1922**	**3091 1928**	**3091 1934**	**3091 1940**	
	€		116,50	116,50	167,00	223,00	223,00	263,00	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.		**3091 1980**	**3091 1981**	**3091 1982**	**3091 1977**	**3091 1978**	**3091 1979**	
	€		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	(B218)
Rollensatz	Bestell-Nr.		**3091 1256**	**3091 1256**	**3091 1256**	**3091 1256**	**3091 1256**	**3091 1256**	

Kippbehälter Typ GU-E

Typ			GU-E 300	GU-E 500	GU-E 750	GU-E 1000	GU-E 1500	GU-E 2000	
Volumen ca.		m³	0,30	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	
Maße BxTxH		mm	680x1440x580	780x1440x680	1280x1440x680	1280x1640x780	1280x1640x1090	1680x1640x1090	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C		mm	10/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60	
Tragkraft		kg	750	1000	1000	1500	1500	1500	
Gewicht lack./verz.		kg	95/102	113/122	141/152	186/204	217/238	246/270	
	€		910,50 N	1173,00 N	1373,00 N	1558,00 N	1788,00 N	2151,00 N	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.		**3010 0267**	**3010 0271**	**3010 0275**	**3010 0279**	**3010 0283**	**3010 0287**	
	€		910,50 N	1173,00 N	1373,00 N	1558,00 N	1788,00 N	2151,00 N	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.		**3010 0268**	**3010 0272**	**3010 0276**	**3010 0280**	**3010 0284**	**3010 0288**	
	€		910,50 N	1173,00 N	1373,00 N	1558,00 N	1788,00 N	2151,00 N	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.		**3010 0269**	**3010 0273**	**3010 0277**	**3010 0281**	**3010 0285**	**3010 0289**	
	€		1143,00 N	1468,00 N	1721,00 N	2087,00 N	2241,00 N	2730,00 N	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.		**3010 0270**	**3010 0274**	**3010 0278**	**3010 0282**	**3010 0286**	**3010 0290**	
	€		116,50	116,50	167,00	223,00	223,00	263,00	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.		**3091 1980**	**3091 1981**	**3091 1982**	**3091 1977**	**3091 1978**	**3091 1979**	
	€		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	(B218)
Rollensatz	Bestell-Nr.		**3091 1256**	**3091 1256**	**3091 1256**	**3091 1256**	**3091 1256**	**3091 1256**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Späne-Kippbehälter Typ SGU, mit Lochblechboden







Deckel optional

- **Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen**
  Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
  Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen.
  Öl- und wasserdicht.
- **Geschraubtes Lochblech**
  100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm,
  Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten.
- **Günstiger Kippwinkel**
  Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
  Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Zubehör (optional)**
  Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen.
  Rollensatz: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller),
  Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm.

TIPP

Abkippmechanismus
Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren.





Lochblechboden



Ablasshahn





Rollensatz

FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011



Typ		SGU 30	SGU 50	SGU 75	SGU 100	SGU 150	SGU 200	
Volumen ca.	m³	0,30	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	
Maße BxTxH	mm	680x1440x580	780x1440x680	1280x1440x680	1280x1640x780	1280x1640x1090	1680x1640x1090	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	10/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60	
Tragkraft	kg	750	1000	1000	1500	1500	1500	
Gewicht lack./verz.	kg	112/121	130/140	169/182	220/237	244/262	287/308	
RAL 2000	€	1049,00	1283,00	1470,00	1763,00	1980,00	2483,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1941	3091 1947	3091 1953	3091 1959	3091 1965	3091 1971	
RAL 5012	€	1049,00 N	1283,00 N	1470,00 N	1763,00 N	1980,00 N	2483,00 N	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1943	3091 1949	3091 1955	3091 1961	3091 1967	3091 1973	
RAL 7005	€	1049,00 N	1283,00 N	1470,00 N	1763,00 N	1980,00 N	2483,00 N	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1945	3091 1951	3091 1957	3091 1963	3091 1969	3091 1975	
feuerverzinkt	€	1237,00	1541,00	1836,00	2335,00	2482,00	3077,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1946	3091 1952	3091 1958	3091 1964	3091 1970	3091 1976	
Deckel, verzinkt	€	116,50	116,50	167,00	223,00	223,00	263,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1980	3091 1981	3091 1982	3091 1977	3091 1978	3091 1979	
Rollensatz	€	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1256	3091 1256	3091 1256	3091 1256	3091 1256	3091 1256	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kippbehälter mit Abrollautomatik

- **Niedrige Bauhöhe**
  Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen.
- **Perfekter Kippwinkel, Selbstkipper**
  Rückstandsfreie und vollständige Entleerung. Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.
- **Einfaches Aufrichten**
  Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.
- **Zubehör (auf Anfrage)**
  Kippbremse: für ein langsames, staplerschonendes Abkippen.
  Hydraulische Kippvorrichtung: Abkippen und Aufrichten mittels Bordhydraulik.

INDUSTRIE

TÜV NORD GS

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016 verzinkt



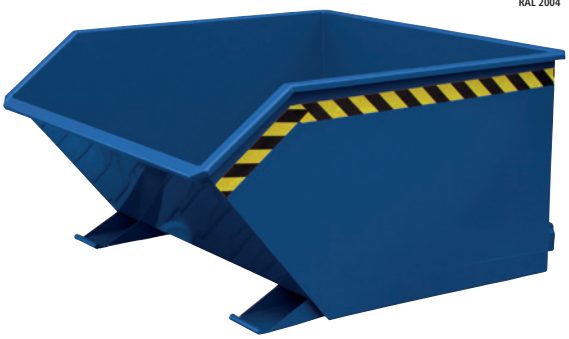







Inhalt		l	300	500	750	1000	1500	
Tragkraft		kg	1000	1000	1000	1500	1500	
Behältermaß BxTxH		mm	700x1410x580	800x1410x680	1280x1410x680	1300x1550x750	1300x1640x1050	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C		mm	105/200/60	105/200/60	480/200/60	480/200/60	480/200/60	
Gewicht		kg	110	130	160	180	210	
	€		637,50	847,50	1012,00	1118,00	1305,00	(B258)
RAL 2004	Bestell-Nr.		**3091 1984**	**3091 1988**	**3091 1992**	**3091 1996**	**3091 2000**	
	€		637,50	847,50	1012,00	1118,00	1305,00	(B258)
RAL 5010	Bestell-Nr.		**3091 1985**	**3091 1989**	**3091 1993**	**3091 1997**	**3091 2001**	
	€		637,50	847,50	1012,00	1118,00	1305,00	(B258)
RAL 7016	Bestell-Nr.		**3091 1986**	**3091 1990**	**3091 1994**	**3091 1998**	**3091 2002**	
	€		840,00	1110,00	1350,00	1635,00	1725,00	(B258)
verzinkt	Bestell-Nr.		**3091 1987**	**3091 1991**	**3091 1995**	**3091 1999**	**3091 2003**	

Zubehör für Kipper von Fa. Eichinger

- **Bestellmöglichkeiten auf Anfrage**
  Deckel mehrteilig. In Behälterfarbe pulverbeschichtet.

Ausführung	Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
Schiebegriff	–	–	–	61,50	**3091 1901**
Stützfüße	–	–	–	73,50	**3091 1903**
Kippbremse	–	–	–	475,50	**3091 1904**
2 Lenk- und 2 Bock-Rollen	150	195	1000	142,50	**3091 1898**
2 Lenk- und 2 Bock-Rollen	160	205	1350	166,50	**3091 1899**
2 Lenk- und 2 Bock-Rollen	200	240	2500	288,00	**3091 1900**

(B258)



Kipper mit Rädern (optionales Zubehör).

Kippbehälter Typ BK



- **Robuste Konstruktion und staplerschonender Abrollmechanismus**
  Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
  Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen.
- **Günstiger Lastschwerpunkt**
  Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
  Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Deckel (optional)**
  Verzinkt, 2-seitig zu öffnen.
  Rollen (optional, siehe Zubehör) nachrüstbar.

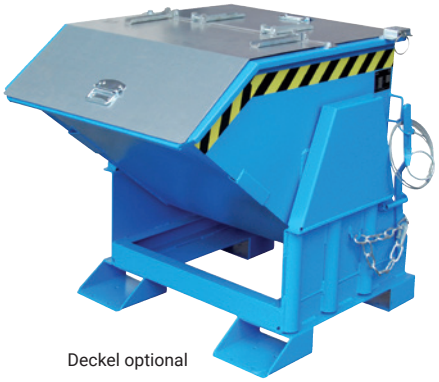

Deckel optional



Abb. zeigt optionalen Farbton RAL 3000.





FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011

TIPP

Abrollmechanismus mit manueller Entrieglung
Kippbehälter mit Abrollsystem für staplerschonende Entleerung sowie automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition.
Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert.



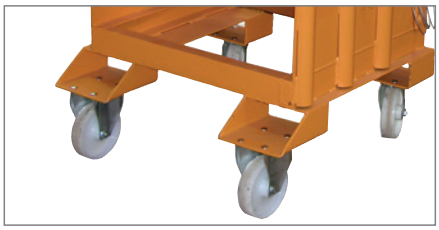

Rollensatz

- **Ausführung**
  Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
180	225	1350	218,00	3091 1261
180	225	2250	417,00 (B218)	3091 1869

Typ			BK 30	BK 50	BK 80	BK 100	BK 120	BK 150	BK 200	
Volumen ca.		m^3	0,30	0,50	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	
Maße BxTxH		mm	850x1170x945	850x1455x1070	1150x1455x1070	1400x1455x1070	1650x1455x1070	1950x1455x1070	2150x1640x1170	
Tragkraft		kg	750	1000	1500	2000	2000	2000	2000	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C		mm	420/200/80	420/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	
Gewicht lack./verz.		kg	144/155	198/213	237/255	256/275	276/297	317/341	381/410	
	€		875,00	1219,00	1575,00	1811,00	1966,00	2171,00	2692,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.		3091 2010	3091 2016	3091 2022	3091 2028	3091 2034	3091 2040	3091 2046	
	€		875,00 N	1219,00 N	1575,00 N	1811,00 N	1966,00 N	2171,00 N	2692,00 N	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.		3091 2012	3091 2018	3091 2024	3091 2030	3091 2036	3091 2042	3091 2048	
	€		875,00 N	1219,00 N	1575,00 N	1811,00 N	1966,00 N	2171,00 N	2692,00 N	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.		3091 2014	3091 2020	3091 2026	3091 2032	3091 2038	3091 2044	3091 2050	
	€		1191,00	1599,00	2145,00	2431,00	2623,00	2882,00	3586,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.		3091 2015	3091 2021	3091 2027	3091 2033	3091 2039	3091 2045	3091 2051	
	€		122,50	124,00	180,00	214,00	231,00	267,50	288,50	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.		3091 2052	3091 2053	3091 2054	3091 2055	3091 2056	3091 2057	3091 2058	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kippbehälter Typ BKC

- **Mit seitlichem Drehlager**
  Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
  Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen.
- **Günstiger Kippwinkel**
  Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
  Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.
  Mit Aufrichter zur Rückführung in die Grundposition.
  Behälter 4 m³ und 5 m³: bei den Behältern handelt es sich um den 3 m³-Behälter mit zusätzlichem Aufsetzrahmen.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Deckel (optional)**
  Verzinkt, lässt sich 4-teilig öffnen.
- **Hydraulische Ausführung auf Anfrage**





Verzinkter Deckel optional.



Behälter 4 m³ und 5 m³: bei den Behältern handelt es sich um den 3 m³-Behälter mit zusätzlichem Aufsetzrahmen.

FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011

TIPP

Abkippmechanismus
Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren.





Volumen ca.		m³	2,0	3,0	4,0	5,0
Maße BxTxH		mm	1750x2310x1220	2280x2310x1220	2280x2310x1480	2280x2310x1740
Tragkraft		kg	2500	2500	2500	2500
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C		mm	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.		kg	436/470	520/560	571/615	608/655
RAL 2000	€		2793,00	3059,00	3721,00	4285,00 (B218)
	Bestell-Nr.		3091 2060	3091 2066	3091 2072	3091 2078
RAL 5012	€		2793,00 N	3059,00 N	3721,00 N	4285,00 N (B218)
	Bestell-Nr.		3091 2062	3091 2068	3091 2074	3091 2080
RAL 7005	€		2793,00 N	3059,00 N	3721,00 N	4285,00 N (B218)
	Bestell-Nr.		3091 2064	3091 2070	3091 2076	3091 2082
feuerverzinkt	€		3657,00	3954,00	4734,00	5369,00 (B218)
	Bestell-Nr.		3091 2065	3091 2071	3091 2077	3091 2083
Deckel	€		534,50	537,50	541,00	542,50 (B218)
	Bestell-Nr.		3091 2084	3091 2085	3091 2086	3091 2087



Schwerlast-Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen

- **Hohe Bauhöhe**
  Robuste Bauweise und hohe Traglasten mit günstiger Lastverteilung.
- **Staplerschonende Entleerung**
  Das Abkippen erfolgt sanft über die Abrollkufen.
  Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.



FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016 verzinkt

Inhalt	l	300	500	800	1000	1250	1500	2000	
Tragkraft	kg	1000	1000	1500	2000	2500	3000	3500	
Behältermaß BxTxH	mm	750x1260x910	790x1440x1080	1190x1440x1080	1450x1440x1080	1800x1440x1080	2150x1440x1080	1890x1700x1280	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	250/200/80	250/200/80	600/200/80	800/200/80	800/200/80	800/200/80	800/200/80	
Gewicht	kg	190	210	260	275	290	350	445	
	€	732,00	1030,00	1320,00	1554,00	1674,00	1824,00	2260,00	(B258)
RAL 2004	Bestell-Nr.	**3091 2088**	**3091 2092**	**3091 2096**	**3091 2100**	**3091 2104**	**3091 2108**	**3091 2112**	
	€	732,00	1030,00	1320,00	1554,00	1674,00	1824,00	2260,00	(B258)
RAL 5010	Bestell-Nr.	**3091 2089**	**3091 2093**	**3091 2097**	**3091 2101**	**3091 2105**	**3091 2109**	**3091 2113**	
	€	732,00	1030,00	1320,00	1554,00	1674,00	1824,00	2260,00	(B258)
RAL 7016	Bestell-Nr.	**3091 2090**	**3091 2094**	**3091 2098**	**3091 2102**	**3091 2106**	**3091 2110**	**3091 2114**	
	€	997,50	1346,00	1796,00	2090,00	2230,00	2415,00	3003,00	(B258)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2091**	**3091 2095**	**3091 2099**	**3091 2103**	**3091 2107**	**3091 2111**	**3091 2115**	



Kippbehälter mit steilem Kippwinkel

- **Massive Bauweise – Schutz vor Beschädigung**
  Speziell für schwere Güter bis 2000 kg Traglast. Eine Abfangvorrichtung begrenzt den Kippvorgang bei 90° und schützt so den Behälter vor Beschädigung.
- **Abrollmechanismus**
  Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Der Grundrahmen ist länger als der Kipper um hierdurch ein sanftes Abrollen zu ermöglichen.
- **Automatische Verriegelung**
  Beim Wiederaufrichten erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.



FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016 verzinkt

Inhalt	l	300	500	750	1000	1250	1500	2000	
Tragkraft	kg	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	
Behältermaß BxTxH	mm	780x1700x980	780x1750x1125	960x1900x1370	1080x1900x1370	1080x1950x1500	1480x1900x1400	1580x1950x1500	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	180/200/80	180/200/80	360/200/80	430/200/80	480/200/80	550/200/80	650/200/80	
Gewicht	kg	140	170	220	250	290	375	405	
	€	730,50	1008,00	1314,00	1604,00	1782,00	1938,00	2414,00	(B258)
RAL 2004	Bestell-Nr.	**3091 2116**	**3091 2120**	**3091 2124**	**3091 2128**	**3091 2132**	**3091 2136**	**3091 2140**	
	€	730,50	1008,00	1314,00	1604,00	1782,00	1938,00	2414,00	(B258)
RAL 5010	Bestell-Nr.	**3091 2117**	**3091 2121**	**3091 2125**	**3091 2129**	**3091 2133**	**3091 2345**	**3091 2350**	
	€	730,50	1008,00	1314,00	1604,00	1782,00	1938,00	2414,00	(B258)
RAL 7016	Bestell-Nr.	**3091 2118**	**3091 2122**	**3091 2126**	**3091 2130**	**3091 2348**	**3091 2344**	**3091 2349**	
	€	1032,00	1335,00	1674,00	2146,00	2402,00	2556,00	3355,00	(B258)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2119**	**3091 2123**	**3091 2127**	**3091 2131**	**3091 2135**	**3091 2346**	**3091 2143**	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Mini-Kippbehälter Typ MGU

- **Extrem niedrige Bauform – Schüttkantenhöhe 350 mm**
  Aus 3 mm Stahlblech mit stabilem Grundrahmen, Einfahrtaschen und umlaufendem Randprofil am Wannenblech.
- **Mit günstigem Kippwinkel**
  Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Optionales Zubehör**
  Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, Rollensatz. Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.



Einfahrtaschen-Innenmaße
MGU 230: A 10/B 200/C 60 mm
MGU 270: A 150/B 200/C 60 mm
MGU 460: A 495/B 200/C 60 mm
MGU 610: A 495/B 200/C 60 mm

FARBVIELFALT

Standard: Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 7005 | feuer-verzinkt | RAL 3000 | RAL 6011



Typ MGU

TIPP

Abkippmechanismus
Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren.



Rollensatz für Mini-EXPO® und Typ MGU

- **Ausführung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm.



€	Bestell-Nr.
179,50 (B218)	3091 1520

Typ		MGU 230	MGU 270	MGU 460	MGU 610	
Volumen ca.	m^3	0,230	0,270	0,460	0,610	
Maße BxTxH	mm	680x1385x450	780x1385x450	1280x1385x450	1680x1385x450	
Tragkraft	kg	750	1000	1000	1000	
Gewicht lack./verz.	kg	84/90	96/103	120/129	138/148	
RAL 2000	€	678,50	744,00	970,50	1096,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1521	3091 1527	3091 1533	3091 1539	
RAL 5012	€	678,50	744,00	970,50	1096,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1523	3091 1529	3091 1535	3091 1541	
RAL 7005	€	678,50 N	744,00 N	970,50 N	1096,00 N	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1525	3091 1531	3091 1537	3091 1543	
feuerverzinkt	€	773,00	862,00	1137,00	1286,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1526	3091 1532	3091 1538	3091 1544	
Deckel, verzinkt	€	157,50	157,50	203,00	221,50	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1545	3091 1546	3091 1547	3091 1548	

Kippbehälter Typ EXPO®/EXPO®-E



- **Kompakte Bauform**
  Aus 3 mm Stahlblech mit stabilem Grundrahmen, Einfahrtaschen und umlaufendem Randprofil am Wannenblech.
- **Mit günstigem Lastschwerpunkt**
  Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Optionales Zubehör**
  Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, und Rollensatz.



Mit Siebblech, Typ EXPO®-E



Mit Ablasshahn 1“, Typ EXPO®-E

Typ EXPO®-E (öl- und wasserdicht) zusätzlich mit:
Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten.

TIPP

Abrollmechanismus mit manueller Entriegelung
Kippbehälter mit Abrollsystem für staplerschonende Entleerung sowie automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition.
Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert.





FARBVIELFALT

Standard:



Weitere Farben ohne Mehrpreis:

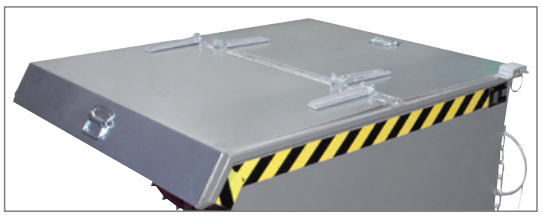

Deckel opional

TIPP

Öl- und wasserdicht verschweißt oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kippbehälter Typ EXPO®/EXPO®-E, lackiert nach RAL

Typ	Volumen ca. m³	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	RAL 2000 €	RAL 2000 Bestell-Nr.	RAL 5012 €	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 7005 €	RAL 7005 Bestell-Nr.	Deckel, verzinkt €	Deckel, verzinkt Bestell-Nr.
EXPO®	0,150	640x 960x 540	170/200/80	750	70	711,00	3091 1235	711,00	3091 1503	711,00 N	3091 1505	204,00	3091 1249
EXPO®-E	0,150	640x 960x 540	170/200/80	750	72	843,00 N	3010 0291	843,00 N	3010 0292	843,00 N	3010 0293	204,00	3091 1249
EXPO®	0,225	925x 960x 540	170/200/80	750	78	779,00	3091 1506	779,00	3091 1508	779,00 N	3091 1510	204,00	3091 1518
EXPO®-E	0,225	925x 960x 540	170/200/80	750	80	910,00 N	3010 0295	910,00 N	3010 0296	910,00 N	3010 0297	204,00	3091 1518
EXPO®	0,275	1210x 960x 540	170/200/80	750	86	826,00	3091 1512	826,00	3091 1514	826,00 N	3091 1516	204,00	3091 1519
EXPO®	0,30	770x1260x 835	300/200/80	750	112	759,50	3091 1236	759,50 N	3091 1607	759,50 N	3091 1609	204,00	3091 1250
EXPO®-E	0,30	770x1260x 835	300/200/80	750	114	888,50 N	3010 0299	888,50 N	3010 0300	888,50 N	3010 0301	204,00	3091 1250
EXPO®	0,60	1070x1260x 835	600/200/80	1000	131	891,50	3091 1237	891,50 N	3091 1611	891,50 N	3091 1613	231,50	3091 1567
EXPO®-E	0,60	1070x1260x 835	600/200/80	1000	133	1019,00 N	3010 0303	1019,00 N	3010 0304	1019,00 N	3010 0305	231,50	3091 1567
EXPO®	0,90	1570x1260x 835	600/200/80	1000	165	1007,00	3091 1238	1007,00 N	3091 1615	1007,00 N	3091 1617	266,50	3091 1568
EXPO®-E	0,90	1570x1260x 835	600/200/80	1000	167	1135,00 N	3010 0307	1135,00 N	3010 0308	1135,00 N	3010 0309	266,50	3091 1568
EXPO®	1,20	1070x1720x 1095	600/200/80	1500	200	1105,00	3091 1239	1105,00 N	3091 1619	1105,00 N	3091 1621	265,00	3091 1569
EXPO®-E	1,20	1070x1720x 1095	600/200/80	1500	202	1278,00 N	3010 0311	1278,00 N	3010 0312	1278,00 N	3010 0313	265,00	3091 1569
EXPO®	1,70	1570x1720x 1095	600/200/80	1500	240	1477,00	3091 1240	1477,00 N	3091 1623	1477,00 N	3091 1625	330,50	3091 1254
EXPO®-E	1,70	1570x1720x 1095	600/200/80	1500	232	1650,00 N	3010 0315	1650,00 N	3010 0316	1650,00 N	3010 0317	330,50	3091 1254
EXPO®	2,10	1870x1720x 1095	600/200/80	1500	265	1631,00	3091 1241	1631,00 N	3091 1627	1631,00 N	3091 1629	423,00	3091 1255
EXPO®-E	2,10	1870x1720x 1095	600/200/80	1500	254	1825,00 N	3010 0319	1825,00 N	3010 0320	1825,00 N	3010 0321	423,00	3091 1255
						(B218)		(B218)		(B218)		(B218)	

Kippbehälter Typ EXPO®/EXPO®-E, feuerverzinkt

Volumen ca. m³	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	EXPO® €	EXPO® Bestell-Nr.	EXPO®-E €	EXPO®-E Bestell-Nr.	Deckel, verzinkt €	Deckel, verzinkt Bestell-Nr.
0,150	640x 960x 540	170/200/80	750	76/78	831,50	3091 1242	965,50 N	3010 0294	204,00	3091 1249
0,225	925x 960x 540	170/200/80	750	84/86	918,00	3091 1511	1051,00 N	3010 0298	204,00	3091 1518
0,275	1210x 960x 540	170/200/80	750	93/–	979,50	3091 1517	–	–	204,00	3091 1519
0,30	770x1260x 835	300/200/80	750	121/123	956,00	3091 1243	1084,00 N	3010 0302	204,00	3091 1250
0,60	1070x1260x 835	600/200/80	1000	141/143	1061,00	3091 1244	1189,00 N	3010 0306	231,50	3091 1567
0,90	1570x1260x 835	600/200/80	1000	178/180	1176,00	3091 1245	1305,00 N	3010 0310	266,50	3091 1568
1,20	1070x1720x1095	600/200/80	1500	215/218	1287,00	3091 1246	1460,00 N	3010 0314	265,00	3091 1569
1,70	1570x1720x1095	600/200/80	1500	258/250	1745,00	3091 1247	1918,00 N	3010 0318	330,50	3091 1254
2,10	1870x1720x1095	600/200/80	1500	285/274	1950,00	3091 1248	2123,00 N	3010 0322	423,00	3091 1255
					(B218)		(B218)		(B218)	

Zubehör für Kipper EXPO®/EXPO®-E

Rollensatz für Mini-EXPO® und Typ MGU

- **Ausführung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm.
- **Einsatz**
  Für Behältergrößen ab 0,3 m³.



€	Bestell-Nr.
179,50	3091 1520
(B218)	

Rollensatz für Kippbehälter EXPO®, 3S, Klappbodenbehälter

- **Ausführung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm.
- **Einsatz**
  Für Behältergrößen 0,150 – 0,275 m³.



€	Bestell-Nr.
218,00	3091 1256
(B218)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kippbehälter Typ 4A



Automatische Entriegelung.

- **Mit Abrollsystem**
  Stabiler Grundrahmen, Einfahrtaschen und umlaufendes Randprofil am Wannenblech.
- **Mit günstigem Lastschwerpunkt**
  Mit 3 automatischen Entriegelungspunkten zum versetzten Abkippen über dem Container. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Optionales Zubehör**
  Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen. Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.

TIPP

Andere Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.

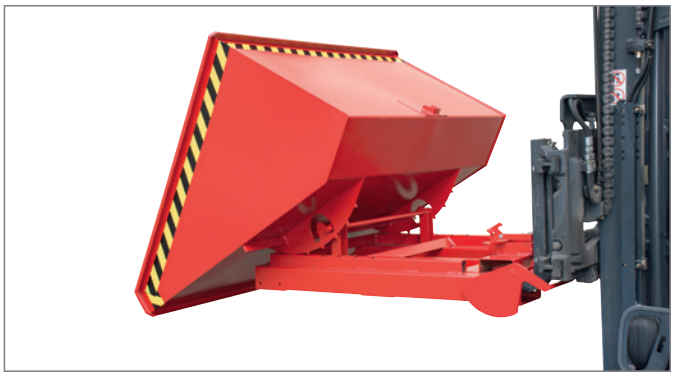



Typ 4A mit Deckel (optional).

FARBVIELFALT





Einfahrtaschen-Innenmaße
A 640/B 200/C 91 mm

TIPP

Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung
Neben dem Abrollsystem haben diese Behälter noch eine automatische Entriegelung. Durch Aufsetzen auf oder durch Druck gegen den Containerrand wird der Behälter entriegelt. Das Handling mit dem Zugseil entfällt.



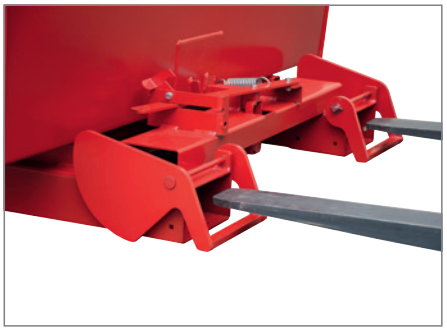

Einfahren mit den Gabelzinken.

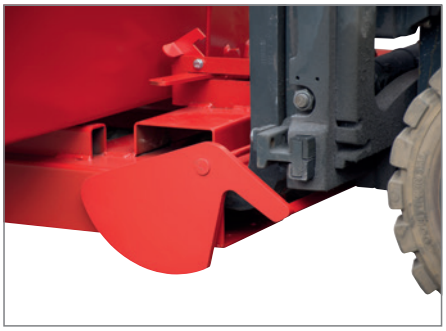

Automatische Sicherung.

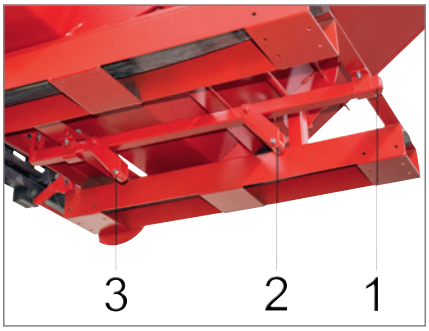

3 automatische Entriegelungspunkte.

Volumen ca.	m^3	0,60	0,90	1,20	
Maße BxTxH	mm	1095x1485x865	1570x1485x865	1095x1920x1125	
Tragkraft	kg	1000	1000	1500	
Gewicht lack./verz.	kg	161/174	204/220	232/250	
	€	1302,00	1480,00	1596,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3091 1549**	**3091 1555**	**3091 1561**	
	€	1302,00	1480,00	1596,00	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3091 1551**	**3091 1557**	**3091 1563**	
	€	1302,00 N	1480,00 N	1596,00 N	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3091 1553**	**3091 1559**	**3091 1565**	
	€	1471,00	1690,00	1857,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	**3091 1554**	**3091 1560**	**3091 1566**	
	€	231,50	266,50	265,00	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 1567**	**3091 1568**	**3091 1569**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kippmulde Typ KK/KN

- **Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung**
  Wahlweise Typ KK (kastenförmige Mulde)
  oder **Typ KN** (niedrige Mulde).
  Öl- und wasserdicht verschweißt.
  Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff.
  Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes
  Abrutschen und Auskippen.
- **Mittels Stapler leicht versetzbar**
  Grundrahmen aus Stahl mit Einfahrtaschen.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt)
  oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
- **Optionales Zubehör**
  Passender verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, Rollensatz.

BAUER SÜDLOHN

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!





FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011, RAL 7021

TIPP

Manuelles Kippen
Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll, und ein Auskippen in großen Höhen nicht erforderlich ist.



Typ		KK 250	KN 250	KK 400	KN 400	KK 600	KK 800	KK 1000	
Volumen	l	250	250	400	400	600	800	1000	
Maße BxTxH	mm	590x1115x740	670x1375x530	670x1320x840	840x1430x605	840x1390x905	910x1420x975	1110x1420x975	
Schüttkantenhöhe	mm	430	530	485	605	520	560	560	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	205/170/55	285/170/55	285/170/55	455/170/55	455/170/55	525/170/55	725/170/55	
Tragkraft	kg	300	300	300	300	300	300	300	
Gewicht lack./verz.		59/63	62/66	73/79	75/80	114/123	125/134	138/148	
	€	536,00	536,00	607,00	607,00	858,50	921,50	985,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3091 2500**	**3091 2550**	**3091 2510**	**3091 2560**	**3091 2520**	**3091 2530**	**3091 2540**	
	€	536,00	536,00	607,00	607,00	858,50	921,50	985,00	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3091 2502**	**3091 2552**	**3091 2512**	**3091 2562**	**3091 2522**	**3091 2532**	**3091 2542**	
	€	536,00	536,00	607,00	607,00	858,50	921,50	985,00	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3091 2504**	**3091 2554**	**3091 2514**	**3091 2564**	**3091 2524**	**3091 2534**	**3091 2544**	
	€	589,50	589,50	659,50	659,50	965,50	1035,00	1130,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2506**	**3091 2556**	**3091 2516**	**3091 2566**	**3091 2526**	**3091 2536**	**3091 2546**	
	€	148,00	148,00	170,50	170,50	191,00	200,00	214,00	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2200**	**3010 8975**	**3091 2201**	**3010 8976**	**3091 2202**	**3010 8974**	**3091 2203**	

Rollensatz für Typ KK/KN/SKK/SKN

- **Ausführung:**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi
  (1 Lenkrolle mit Feststeller),
  Ø 200 mm, Bauhöhe 235 mm.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

€	Bestell-Nr.
115,50	**3010 8977**
(B218)	



Einsatzbeispiel



Typ SKK in RAL 2000



Typ SKN in RAL 7005



FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011, RAL 7021

Späne-Kippmulde Typ SKK/SKN

- **Robuste Stahlblechkonstruktion**
  Wahlweise Typ SKK (kastenförmige Mulde) oder **Typ SKN** (niedrige Mulde).
  Öl- und wasserdicht verschweißt.
  Mit Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen.
  Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff.
  Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- **Mittels Stapler leicht versetzbar**
  Grundrahmen aus Stahl mit Einfahrtaschen.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
- **Optionales Zubehör**
  Passender verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, Rollensatz.

BAUER SÜDLOHN

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Ablasshahn 1“



Siebblech

TIPP

Manuelles Kippen
Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll, und ein Auskippenin großen Höhen nicht erforderlich ist.



Typ		SKK 250	SKN 250	SKK 400	SKN 400	SKK 600	SKK 800	SKK 1000	
Volumen	l	250	250	400	400	600	800	1000	
Maße BxTxH	mm	590x1115x740	670x1375x530	670x1320x840	840x1430x605	840x1390x905	910x1420x975	1110x1420x975	
Schüttkantenhöhe	mm	430	530	485	605	520	560	560	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	205/170/55	285/170/55	285/170/55	455/170/55	455/170/55	525/170/55	725/170/55	
Tragkraft	kg	300	300	300	300	300	300	300	
Gewicht lack./verz.		61/66	64/69	75/81	77/83	116/125	127/137	140/151	
	€	585,00	585,00	655,00	655,00	908,50	969,50	1033,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3091 2570**	**3091 2620**	**3091 2580**	**3091 2630**	**3091 2590**	**3091 2600**	**3091 2610**	
	€	585,00	585,00	655,00	655,00	908,50	969,50	1033,00	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3091 2572**	**3091 2622**	**3091 2582**	**3091 2632**	**3091 2592**	**3091 2602**	**3091 2612**	
	€	585,00	585,00	655,00	655,00	908,50	969,50	1033,00	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3091 2574**	**3091 2624**	**3091 2584**	**3091 2634**	**3091 2594**	**3091 2604**	**3091 2614**	
	€	638,50	638,50	709,00	709,00	1015,00	1084,00	1179,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2576**	**3091 2626**	**3091 2586**	**3091 2636**	**3091 2596**	**3091 2606**	**3091 2616**	
	€	148,00	148,00	170,50	170,50	191,00	200,00	214,00	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2200**	**3010 8975**	**3091 2201**	**3010 8976**	**3091 2202**	**3010 8974**	**3091 2203**	



Einsatzbeispiel

Rollensatz für Typ KK/KN/SKK/SKN

- **Ausführung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 200 mm, Bauhöhe 235 mm.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

€	Bestell-Nr.
115,50	**3010 8977**
(B218)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Unsere Hubgeräte – vielseitige Lösungen



Extra schnelle Lieferung
Dauerhaft vorrätig
Exklusiver Service

Kastenwagen Typ KW-ET



- **Zur manuellen Entleerung (auch ebenerdig)**
  Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung und Schiebegriff.
  Grundrahmen aus Profilstahl.
  Mit Federkippsicherung.
  Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- **Öl- und wasserdicht verschweißt**
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Bereifung**
  2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller.
- **Deckel (optional)**
  Verzinkt, 2-teilig und 2-seitig zu öffnen.



TIPP

Manuelles Kippen
Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll und ein Auskippen in großen Höhen nicht erforderlich ist.





Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm



FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011, RAL 7021

Typ		KW-ET 250	KW-ET 400	KW-ET 600	KW-ET 1000	
Volumen ca.	l	250	400	600	1000	
Maße BxTxH	mm	820x1115x990	900x1320x1090	1070x1395x1220	1340x1420x1290	
Schüttkantenhöhe	mm	680	740	830	870	
Tragkraft	kg	300	300	300	300	
Gewicht lack./verz.	kg	69/74	84/90	130/141	155/167	
	€	647,00	719,00	909,50	1119,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3091 2144**	**3091 2151**	**3091 2158**	**3091 2165**	
	€	647,00 N	719,00 N	909,50 N	1119,00 N	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3091 2146**	**3091 2153**	**3091 2160**	**3091 2167**	
	€	647,00 N	719,00 N	909,50 N	1119,00 N	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3091 2148**	**3091 2155**	**3091 2162**	**3091 2169**	
	€	958,00	1069,00	1276,00	1718,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2150**	**3091 2157**	**3091 2164**	**3091 2171**	
	€	148,00	170,50	191,00	214,00	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2200**	**3091 2201**	**3091 2202**	**3091 2203**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Späne-Kastenwagen Typ SKW-ET

- **Zur manuellen Entleerung (auch ebenerdig)**
  Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung und Schiebegriff.
  Grundrahmen aus Profilstahl.
  Mit Federkippsicherung.
  Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
  Öl- und wasserdicht verschweißt.
- **Mit Siebblech und Ablasshahn 1“**
  Zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Bereifung**
  2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller.
- **Deckel (optional)**
  Verzinkt, 2-teilig und 2-seitig zu öffnen.

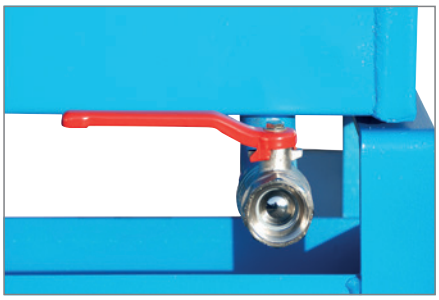

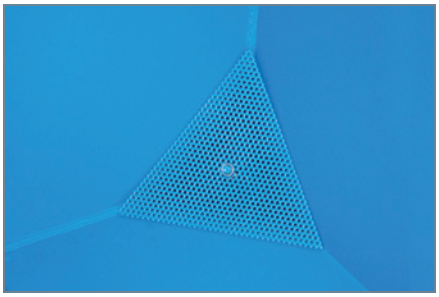







Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm

TIPP

Manuelles Kippen
Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll und ein Auskippen in großen Höhen nicht erforderlich ist.



FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011, RAL 7021

Typ		SKW-ET 250	SKW-ET 400	SKW-ET 600	SKW-ET 1000	
Volumen ca.	l	250	400	600	1000	
Maße BxTxH	mm	820x1115x990	900x1320x1090	1070x1395x1220	1340x1420x1290	
Schüttkantenhöhe	mm	680	740	830	870	
Tragkraft	kg	300	300	300	300	
Gewicht lack./verz.	kg	77/83	93/101	141/152	167/180	
	€	699,00	771,50	955,50	1156,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3091 2172**	**3091 2179**	**3091 2186**	**3091 2193**	
	€	699,00 N	771,50 N	955,50 N	1156,00 N	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3091 2174**	**3091 2181**	**3091 2188**	**3091 2195**	
	€	699,00 N	771,50 N	955,50 N	1156,00 N	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3091 2176**	**3091 2183**	**3091 2190**	**3091 2197**	
	€	1039,00	1144,00	1345,00	1772,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2178**	**3091 2185**	**3091 2192**	**3091 2199**	
	€	148,00	170,50	191,00	214,00	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2200**	**3091 2201**	**3091 2202**	**3091 2203**	



INDUSTRIE

Kastenwagen mit Schiebegriff

- **Handwagen mit Komfort**
  Serienmäßig mit Schiebegriff, Einfahrtaschen und Radsatz.
- **Robuste Bauart**
  Mit umlaufender Kantenverstärkung. Massiver Stahlprofil-Rahmen und Abrutschsicherung.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.



FARBVIELFALT



Inhalt	l	250	375	500	750	1000	
Tragkraft	kg	300	300	300	300	300	
Behältermaß BxTxH	mm	830x1050x1030	900x1330x1150	1050x1330x1150	1100x1470x1390	1340x1470x1390	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	410/200/80	480/200/80	630/200/80	680/200/80	920/200/80	
Gewicht	kg	85	105	112	185	205	
	€	579,00	639,00	765,00	868,50	1034,00	(B258)
RAL 2004	Bestell-Nr.	**3091 2204**	**3091 2208**	**3091 2212**	**3091 2216**	**3091 2220**	
	€	579,00	639,00	765,00	868,50	1034,00	(B258)
RAL 5010	Bestell-Nr.	**3091 2205**	**3091 2209**	**3091 2213**	**3091 2217**	**3091 2221**	
	€	579,00	639,00	765,00	868,50	1034,00	(B258)
RAL 7016	Bestell-Nr.	**3091 2206**	**3091 2210**	**3091 2214**	**3091 2218**	**3091 2222**	
	€	829,50	933,00	1083,00	1222,00	1580,00	(B258)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2207**	**3091 2211**	**3091 2215**	**3091 2219**	**3091 2223**	



Kippbehälter mit Rollen

- **Einsatz:**
  Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen.
- **Abrollmechanismus**
  Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Der Grundrahmen ist länger als der Kipper um hierdurch ein sanftes Abrollen zu ermöglichen.
- **Perfekter Kippwinkel, Selbstkipper**
  Rückstandsfreie und vollständige Entleerung. Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.
- **Einfaches Aufrichten**
  Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.
- **Zubehör (auf Anfrage)**
  Deckel, mehrteilig.
  Schiebegriff.



FARBVIELFALT



Inhalt	l	300	500	750	1000	1500	2000	
Tragkraft	kg	1000	1000	1000	1500	1500	2000	
Behältermaß BxTxH	mm	780x1700x1185	780x1750x1365	960x1900x1610	1080x1900x1610	1480x1900x1640	1580x1950x1740	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	180/200/80	180/200/80	360/200/80	430/200/80	550/200/80	650/200/80	
Gewicht	kg	140	170	220	250	375	405	
	€	877,50	1155,00	1461,00	1824,00	2104,00	2702,00	(B258)
RAL 2004	Bestell-Nr.	**3091 2224**	**3091 2276**	**3091 2277**	**3091 2236**	**3091 2278**	**3091 2351**	
	€	877,50	1155,00	1461,00	1770,00	2104,00	2702,00	(B258)
RAL 5010	Bestell-Nr.	**3091 2225**	**3091 2279**	**3091 2280**	**3091 2347**	**3091 2281**	**3091 2352**	
	€	877,50	1155,00	1461,00	1770,00	2104,00	2702,00	(B258)
RAL 7016	Bestell-Nr.	**3091 2226**	**3091 2282**	**3091 2283**	**3091 2238**	**3091 2284**	**3091 2285**	
	€	1179,00	1482,00	1629,00	2408,00	2728,00	3482,00	(B258)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2227**	**3091 2286**	**3091 2287**	**3091 2239**	**3091 2288**	**3091 2289**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

INDUSTRIE

Spänekippbehälter mit Lochbodenblech

- **Trennung von Spänen und Flüssigkeit**
  Inklusive Lochblechdoppelboden und Ablasshahn.
  Öl- und wasserdichte Verschweißung.
- **Niedrige Bauhöhe**
  Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen.
- **Selbstkipper – perfekter Kippwinkel**
  Rückstandsfreie und vollständige Entleerung.
  Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.
- **Einfaches Aufrichten**
  Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.

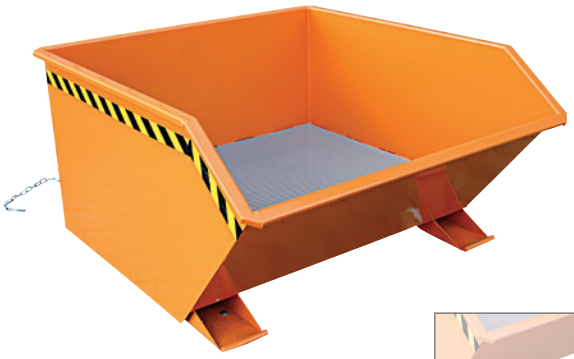



Passende Rollen finden Sie auf 2/170



FARBVIELFALT



Inhalt	l	300	500	750	1000	1500	
Tragkraft	kg	1000	1000	1000	1500	1500	
Behältermaß BxTxH	mm	700x1410x580	800x1410x680	1280x1410x680	1300x1550x750	1300x1640x1050	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	105/200/60	180/200/60	480/200/60	480/200/60	480/200/60	
Gewicht	kg	130	150	190	210	255	
	€	915,00	1118,00	1282,00	1500,00	1725,00	(B258)
RAL 2004	Bestell-Nr.	**3091 2248**	**3091 2252**	**3091 2256**	**3091 2260**	**3091 2264**	
	€	915,00	1118,00	1282,00	1500,00	1725,00	(B258)
RAL 5010	Bestell-Nr.	**3091 2249**	**3091 2253**	**3091 2257**	**3091 2261**	**3091 2265**	
	€	915,00	1118,00	1282,00	1500,00	1725,00	(B258)
RAL 7016	Bestell-Nr.	**3091 2250**	**3091 2254**	**3091 2258**	**3091 2262**	**3091 2266**	
	€	1080,00	1365,00	1612,00	2100,00	2175,00	(B258)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2251**	**3091 2255**	**3091 2259**	**3091 2263**	**3091 2267**	

Spänekippbehälter

- **Trennung von Spänen und Flüssigkeiten**
  Inklusive Siebblech-Einsatz und Ablasshahn.
  Öl- und wasserdichte Verschweißung.
- **Selbstkipper – perfekter Kippwinkel**
  Rückstandsfreie und vollständige Entleerung.
  Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.





Siebblecheinsatz



Ablasshahn



FARBVIELFALT



Inhalt	l	150	250	300	500	750	1000	1500	
Tragkraft	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	
Behältermaß BxTxH	mm	700x1410x450	750x1410x450	700x1410x580	800x1410x680	1280x1410x680	1300x1550x750	1300x1640x1050	
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	105/200/60	105/200/60	105/200/60	180/200/60	480/200/60	480/200/60	480/200/60	
Gewicht	kg	85	95	130	150	190	210	255	
	€	757,50	765,00	772,50	975,00	1200,00	1335,00	1500,00	(B258)
RAL 2004	Bestell-Nr.	**3091 2292**	**3091 2296**	**3091 2300**	**3091 2310**	**3091 2320**	**3091 2330**	**3091 2340**	
	€	757,50	765,00	772,50	975,00	1200,00	1335,00	1500,00	(B258)
RAL 5010	Bestell-Nr.	**3091 2294**	**3091 2298**	**3091 2301**	**3091 2311**	**3091 2321**	**3091 2331**	**3091 2341**	
	€	757,50	765,00	772,50	975,00	1200,00	1335,00	1500,00	(B258)
RAL 7016	Bestell-Nr.	**3091 2293**	**3091 2297**	**3091 2302**	**3091 2312**	**3091 2322**	**3091 2332**	**3091 2342**	
	€	975,00	975,00	1005,00	1245,00	1575,00	1800,00	1928,00	(B258)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 2295**	**3091 2299**	**3091 2303**	**3091 2313**	**3091 2323**	**3091 2333**	**3091 2343**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Klappbodenbehälter Typ FB

- **Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden**
  Aufnahmemöglichkeiten für Stapler (Bügel) und Kran (Ösen);
  zusätzlich ist der Behälter mit einem Gabelhubwagen unterfahrbar.
- **Leichtes Befüllen und Entleeren**
  Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
  Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang.
  Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig.
  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Optionales Zubehör**
  Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden.



Klappbodenbehälter mit optionalen Zentrierwänden.





FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011

TIPP

Bodenklappe
Behälter mit Bodenklappen bieten bei der kompakten Bauform ein optimales Füllvolumen, und durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich. Der große Öffnungsbereich der einteiligen Bodenklappe bietet dabei eine vollständige Entleerung auch bei sperrigem Material mittels Zugseilentriegelung.



Volumen ca.	m³	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	
Maße BxTxH	mm	1245x840x845	1245x840x1145	1245x1040x1145	1845x1040x1145	1845x1040x1445	
Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C	mm	415/185/75	415/185/75	415/185/75	615/185/75	615/185/75	
Tragkraft	kg	1000	1000	1250	1500	1500	
Gewicht lack./verz.	kg	125/135	144/154	158/173	203/218	232/255	
	€	975,00	1062,00	1139,00	1358,00	1474,00	(B218)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3091 1264**	**3091 1265**	**3091 1266**	**3091 1267**	**3091 1268**	
	€	975,00 N	1062,00 N	1139,00 N	1358,00 N	1474,00 N	(B218)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3091 1639**	**3091 1643**	**3091 1647**	**3091 1651**	**3091 1655**	
	€	975,00 N	1062,00 N	1139,00 N	1358,00 N	1474,00 N	(B218)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3091 1641**	**3091 1645**	**3091 1649**	**3091 1653**	**3091 1657**	
	€	1185,00	1277,00	1378,00	1677,00	1830,00	(B218)
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	**3091 1269**	**3091 1270**	**3091 1271**	**3091 1272**	**3091 1273**	
	€	222,50	222,50	274,00	395,50	395,50	(B218)
Deckel, verzinkt	Bestell-Nr.	**3091 1274**	**3091 1275**	**3091 1276**	**3091 1277**	**3091 1278**	

Zentrierwände für Bodenklappe

- Verzinkt
- **Einsatz:** für die Behältergrößen 0,5 bis 2,00 m³.



€	Bestell-Nr.
134,50	**3091 1280**
(B218)	

Passender Rollensatz

- **Ausführung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm.



€	Bestell-Nr.
218,00	**3091 1256**
(B218)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Klappbodenbehälter Typ BKB

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Mit umlaufendem Randprofil und Aufnahmen für Gabelstapler und Kran.
  Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar.
- **Konischer Behälter – ineinander stapelbar**
  Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.
- **Leichtes Befüllen und Entleeren**
  Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
  Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich.
  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
- **Oberfläche**
  Lackiert, Standard in RAL (siehe Farbvielfalt) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben).
- **Optionales Zubehör**
  Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rollen können optional bestellt werden.







Deckel



Einfahrtaschen unten: A 600/B 180/C 94 mm



Einfahrbügel oben: A 600/B 180/C 65 mm

FARBVIELFALT

Standard: RAL 2000, RAL 5012, RAL 7005, feuerverzinkt
Weitere Farben ohne Mehrpreis: RAL 3000, RAL 6011

TIPP

Bodenklappe
Behälter mit Bodenklappen bieten bei der kompakten Bauform ein optimales Füllvolumen, und durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich. Der große Öffnungsbereich der einteiligen Bodenklappe bietet dabei eine vollständige Entleerung auch bei sperrigem Material mittels Zugseilentriegelung.



Passender Rollensatz

- **Ausführung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
  (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 180 mm,
  Bauhöhe 225 mm.



€	Bestell-Nr.
218,00 (B218)	3091 1256

Volumen ca.	m³	0,50	0,70	1,00	
Maße BxTxH	mm	1200x1040x715	1200x1040x970	1200x1040x1270	
Tragkraft	kg	1000	1500	2000	
Gewicht lack./verz.	kg	126/136	145/156	169/182	
RAL 2000	€	942,00	1014,00	1083,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1281	3091 1282	3091 1283	
RAL 5012	€	942,00 N	1014,00 N	1083,00 N	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1659	3091 1663	3091 1667	
RAL 7005	€	942,00 N	1014,00 N	1083,00 N	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1661	3091 1665	3091 1669	
feuerverzinkt	€	1103,00	1177,00	1272,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1284	3091 1285	3091 1286	
Deckel, verzinkt	€	227,00	227,00	227,00	(B218)
	Bestell-Nr.	3091 1287	3091 1287	3091 1287	

1 – 4 Muldenkipper



- **Robuste Bauart**
  Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech.
  Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
  Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
- **Sichere Bedienung**
  Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung.
- **Lackierung**
  Pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Fahrbar und für Staplerbetrieb**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.
  Lenkrollen serienmäßig mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem ausgestattet.

1 – 3 TPE-Bereifung 200x40 mm,
Naben mit Rillenkugellager.
4 Elastic-Vollgummi-Bereifung 200x50 mm, blaugrau spurlos,
Naben mit Kugellager.

- **Entleerung**
  Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst.

fetra®
Transportgeräte

GARANTIE 10



Abb. zeigt Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen sowie das TOTALSTOP-Zentralbremssystem.

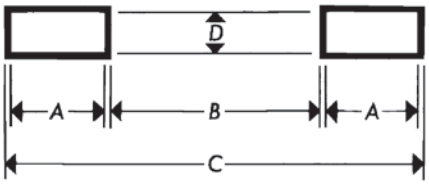

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem
Info siehe Seite 3/25.



1





2 – 4



Nr.	Ausführung	Inhalt	Tragkraft	Kastenmaße BxTxH	Außenmaße BxTxH	Schüttkantenhöhe	Staplertaschenmaß A/B/C/D	Gewicht	RAL 5007 €	RAL 5007 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
		l	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
1	–	250	750	652x1200x413	713x1359x 780	780	194/203/603/72	70	702,50	3020 0960	724,00	3020 0997
1	mit Ablasshahn	250	750	652x1200x413	713x1359x 780	780	194/203/603/72	70	740,00	3020 0961	761,50	3020 0998
2	–	450	750	669x1214x708	730x1374x1072	733	194/203/603/72	83	815,00	3020 0962	839,50	3020 0999
2	mit Ablasshahn	450	750	669x1214x708	730x1374x1072	733	194/203/603/72	83	852,50	3020 0963	877,00	3020 1000
3	–	600	750	794x1321x735	855x1458x1099	843	194/327/727/72	95	914,50	3020 0964	941,50	3020 1001
3	mit Ablasshahn	600	750	794x1321x735	855x1458x1099	843	194/327/727/72	95	952,00	3020 0965	979,00	3020 1002
4	–	800	800	1044x1321x735	1105x1458x1099	843	194/577/977/72	118	1181,00	3020 0966	1216,00	3020 1003
4	mit Ablasshahn	800	800	1044x1321x735	1105x1458x1099	843	194/577/977/72	118	1218,00	3020 0967	1253,00	3020 1004
									(B335)		(B335)	

48 Std. abgehend
5 Tage abgehend

Förderbänder – Dorner Fördertechnik

Der Fördersysteme-Hersteller Dorner ist der weltweit führende Spezialist für Förderlösungen und bietet ein umfangreiches Angebot an Förderbändern, Zubehör und Sonderausstattungen. Einen Auszug von Produkten finden Sie auf den 3/246 bis 3/248.



Alu-Flachförderband GAL-80
3/247



Stahl-Flachförderband GF-80
3/248



Alu-Flachförderband 2200
3/248

1 – 4 Werkzeugkoffer

- **Sehr robust und bruchsicher**
  Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material.
  Ein robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer.
  Mit Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter.
  Vier zusätzliche Bodenfüße sorgen dafür, dass die Schale nicht zerkratzt und der Koffer besser steht.

- **Qualitätsprodukt**
  Ein robuster, angenehmer Griff sorgt für den nötigen Komfort beim Tragen des Koffers.
  Die Bodenschale ist variabel durch Trennstege aus Aluminium.

format professional quality

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!





1

1 Werkzeugkoffer

- **Ausstattung**
  Variable Bodenschale.
  Abdeckplatte mit 15 Tool Pockets.
  Werkzeugtafel mit 22 Tool Pockets.
  Dokumentenfach im Deckel.

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht g	€	Bestell-Nr.
460x315x169	4,5	118,50 (W589)	7388 0010





2

2 Werkzeugkoffer mit Taschen

- **Ausführung**
  Zwei abschließbare Kippschlösser sowie ein PROFIcode-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit.

- **Ausstattung**
  Dokumentenfach im A4-Format.
  Bodenschale variabel (2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen).
  Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite.
  Herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets.

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht g	€	Bestell-Nr.
463x355x171	5,0	158,50 (W589)	7388 0020





3

3 Werkzeugkoffer mit Einsteckmodulen

- **Ausführung**
  Zwei abschließbare Kippschlösser sowie ein PROFIcode-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit.

- **Ausstattung**
  Dokumentenfach im A4-Format.
  Bodenschale variabel (2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen).
  Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit je 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge mit Ø 21 mm auf Vorder- und Rückseite.
  Herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 3 MODUL-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 28 mm.

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht g	€	Bestell-Nr.
470x365x200	6,3	185,00 (W589)	7390 0030





4

4 Werkzeugkoffer mit Taschen

- **Ausführung**
  Zwei abschließbare Kippschlösser sowie ein PROFIcode-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit.

- **Ausstattung**
  Dokumentenfach im A4-Format.
  Bodenschale variabel (2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen).
  Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite.
  Herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets.

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht g	€	Bestell-Nr.
470x365x200	5,5	185,00 (W589)	7388 0030

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Werkzeugkoffer Compact

- **Robustes Modell**
  Aus Polypropylen.
  Mit viel Stauraum.
  Leichtgewichtig und formstabil.
- **Geringer Platzbedarf**
  Deckelhälften können komplett an den Seiten heruntergeklappt werden.
  Koffer sind stapelbar.
  Farbe: raaco blau.

Werkzeugkoffer Compact 20

- **Stauraum**
  6 Einsätze im herausnehmbaren Werkzeugträger.



Maße BxTxH mm	Tragevermögen kg	Volumen m³	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
474x239x190	30	0,0238	1,85	36,80 (W588)	3040 5472

Werkzeugkoffer Compact 27

- **Stauraum**
  6 Einsätze im herausnehmbaren Werkzeugträger und 2 Schubladen für Kleinteile.



Maße BxTxH mm	Tragevermögen kg	Volumen m³	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
474x239x248	30	0,0297	2,58	46,70 (W588)	7529 0027

Werkzeugkoffer Compact 47

- **Stauraum**
  7 Einsätze im herausnehmbaren Werkzeugträger und 2 Schubladen für Kleinteile.
  Mit Trennwänden (2 x quer, 1x längs) zur Unterteilung des Kofferinnenraums.



Maße BxTxH mm	Tragevermögen kg	Volumen m³	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
540x296x292	40	0,0506	4,65	92,20 (W588)	7529 0047

Werkzeugkoffer Compact 50

- **Stauraum**
  10 Einsätze im herausnehmbaren Werkzeugträger.
  Mit einer Trennwand zur Unterteilung des Kofferinnenraums.



Maße BxTxH mm	Tragevermögen kg	Volumen m³	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
621x311x260	50	0,0534	4,62	93,60 (W588)	3040 5469

Werkzeugkoffer Compact 62

- **Stauraum**
  10 Einsätze im herausnehmbaren Werkzeugträger und 4 Schubladen für Kleinteile.
  Mit einer Trennwand zur Unterteilung des Kofferinnenraums.



Maße BxTxH mm	Tragevermögen kg	Volumen m³	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
621x311x322	50	0,0662	7,14	156,00 (W588)	7529 0062

Werkzeugkasten aus Stahlblech

- **Solide Ausführung**
  Hochwertiges Stahlblech, komplett blau hammerschlag-lackiert.
- **Auseinanderklappbar**
  Kräftige Nietscharniere.
- **Sicherheitsmechanismus**
  Automatisches Schließen beim Hochziehen des umklappbaren Tragebügels.
- **Abschließbar**
  Mit Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

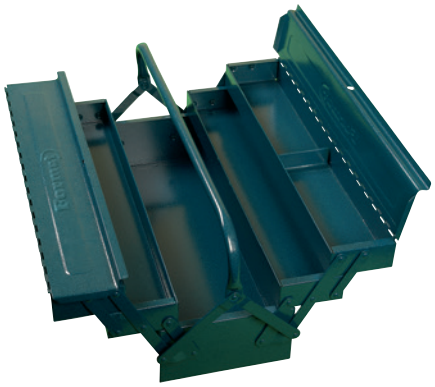

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
5-teilig	430x200x200	42,00	7358 0430
5-teilig	530x200x200	49,50	7358 0530
5-teilig	600x200x200	59,20	7358 0600

(W587)

Stahlblechkoffer

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Innen und außen hammerschlagblau lackiert. Mit 2 groß dimensionierten, seitlichen Tragegriffen für leichtes Transportieren. Der integrierte Kleinteileeinsatz ist herausnehmbar und unterteilt, die Zeichnungstasche im Deckel ist perforiert. Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet.
- **Abschließbar**
  Mit Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).



Breite außen/ innen mm	Tiefe außen/ innen mm	Höhe außen/ innen mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
690/678	360/350	312/247	15	179,50	7360 0005
830/822	440/432	340/278	20	215,50	7360 0010
910/900	530/520	430/368	25	265,50	7360 0015
990/975	360/347	300/236	19	238,50	7360 0020

(W587)

Messing-Vorhangschloss

- **Massive Ausführung**
  Kräftiger Vollmessing-Körper mit gehärtetem, verchromtem Bügel, doppelt verriegelt. Rostfreies Präzisionsschließwerk, dadurch hoher Aufreißschutz.
- **2 Schlüssel**
  Im Lieferumfang enthalten, verschiedenschließend.



Größe mm	Bügelstärke mm	€	Bestell-Nr.
30	5,0	5,25	7356 0031
40	6,0	7,40	7356 0041
50	7,0	10,50	7356 0051

(W587)

TITALIUM™-Vorhangschloss 80Ti

- **Massive Ausführung**
  Schlosskörper aus **leichtem, sehr widerstandsfähigem TITALIUM™-Spezialaluminium** mit gehärtetem Stahlbügel, doppelt verriegelt und erhöhtem Korrosionsschutz durch Nano-Technologie. Zylinderkern verchromt, 6-Stift-Präzisions-zylinder und parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz.
- **Lieferumfang**
  Mit 2 Schlüsseln, verschiedenschließend.



Größe mm	Bügelstärke mm	Bügelhöhe innen mm	€	Bestell-Nr.
40	7	25,5	13,95	7501 0041
50	10	35,0	18,65	7501 0051

(W603)

Messing-Zahlenvorhangschloss 165

- **Massive Ausführung**
  Schlosskörper aus Messing mit Stahlbügel.
- **Individualisierbar**
  Beliebige Zahlenkombination einstellbar.



Größe mm	Bügel-stärke mm	Bügelhöhe innen mm	Zahlen-rollen	€	Bestell-Nr.
30	5,0	25	3	12,05	7513 0030
40	6,0	26	4	18,20	7513 0040

(W603)

TITALIUM™-Vorhängeschloss 90RK

- **Massive Ausführung**
  Leichtes, sehr solides TITALIUM™-Aluminium, Bügel aus rostfreiem Edelstahl, doppelte Kugelverriegelung für hohe Zug- und Verdrehfestigkeit.
- **Extrem bruchsicher**
  Integrierter Bügelschutz blockiert den Einsatz von Bolzenschneidern.
- **Manipulationssicher**
  Austauschbare Präzisions-Stiftzylinder, Verriegelung nur mit Schlüssel im geschlossenen Zustand möglich.
- **2 Schlüssel**
  Im Lieferumfang enthalten, verschiedenschließend.



Größe mm	Bügelstärke mm	Bügelhöhe innen mm	€	Bestell-Nr.
50	9,5	22,0	37,50	7516 0040

(W603)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Aluminium-Transportkisten aus Riffelblech

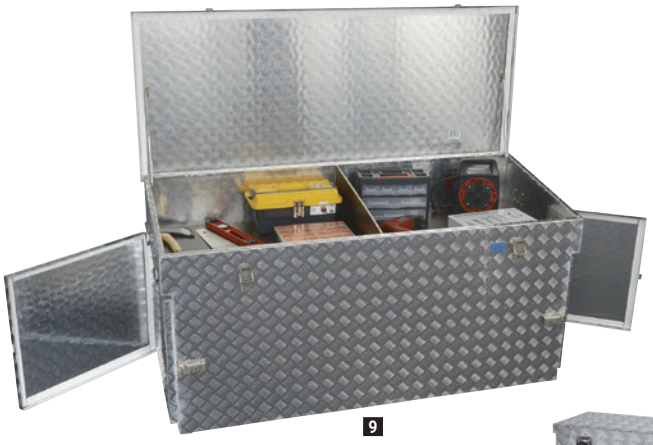
9

- **Robuster Stauraum**
  Rundum verschweißtes, legiertes 3-mm-Alu-Riffelblech, 4 Standfüße mit Innengewinde M10 für eine fixe Befestigung.
- **Rostfrei**
  Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl.
- **Staub- und spritzwassergeschützt**
  Umschließende Gummidichtung verhindert Feuchtigkeitseintritt.
- **Sicherer Transport**
  Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser.

ALUTEC MÜNCHEN

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


1


2


3


4


5


6


7

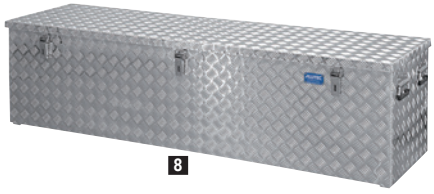
8


Sicherheitsgriffe.


Fangbänder zur Entlastung der Scharniere.


Fuß mit M10-Innengewinde.


Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels. Nur bei Typ*.

Typ	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	600x250x250	622x275x270	37	6,7	206,00	3040 7640
2	500x350x400	522x375x420	70	8,6	250,50	3040 7641
3	600x400x500	622x425x520	120	11,7	293,50	3040 7642
4	750x500x625	772x525x645	234	17,6	405,50	3040 7643
5*	1000x500x500	1022x525x520	250	19,3	528,00	3040 7644
6*	1250x500x500	1272x525x520	312	22,7	630,50	3040 7645
7*	1500x500x500	1522x525x520	375	26,7	778,00	3040 7646
8*	1874x500x500	1896x525x520	470	32,0	874,50	3040 7647
9*	1678x675x730/830	1700x700x750/850	883	47,4	1198,00	3040 7655

(B280)

* Mit Gasdruckdämpfer.

Zubehör:

Einhängekorb für Riffelblechboxen

Aus Aluminium, mit 2 Griffen.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
440x200x400	64,40	3040 7639

(B280)

Rollensatz

- 4 Räder, 2 mit Feststeller, à Ø 100 mm inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an den Füßen.



€	Bestell-Nr.
46,60	3040 7648

(B280)

Werkzeugablage für Alu-Transportkiste 9

- Besteht aus 2 Bodenplatten, 1 Abtrennplatte, inklusive Montagematerial.



€	Bestell-Nr.
104,00	3040 7656

(B280)

Palettenfüße für Riffelblechboxen

- **Passend für jede ALUTEC-Riffelblechbox**
  4 Füße inkl. Schrauben für eine Box.



€	Bestell-Nr.
80,90	3040 7657

(B280)



Riffelblech-Unterflurbox TRUCK

- **Zusätzlicher Stauraum**
  Für Trucks, Lkw und Pritschenfahrzeuge.
- **Extrastark**
  Rundum verschweißtes, legiertes, hochfestes und wetterfestes 3-mm-Alu-Riffelblech.
- **Versenkbares Sicherheitsschloss**
  Mit extra starken Deckelfangbändern (Deckel kann auch als Tisch genutzt werden).
- **Rostfrei**
  Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl.
- **Staub- und spritzwassergeschützt**
  Mit umschließender Gummidichtung.
- **Montage**
  Ist mit dem optionalen Universal-Befestigungsset einfach und schnell rechts oder links am Unterboden durchzuführen.



Befestigungsset





Typ	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	Riffelblechbox €	Riffelblechbox Bestell-Nr.	Befestigungsset €	Befestigungsset Bestell-Nr.
1	400x250x230	425x265x260	23	6,70	172,50	3040 7710	27,70	3040 7713
2	600x250x230	625x265x260	35	8,60	194,00	3040 7711	27,70	3040 7713
3	800x250x230	825x265x260	46	11,70	222,00 (B280)	3040 7712	27,70 (B280)	3040 7713

Lichtes Durchgangsmaß ca. 50 mm geringer als Innenmaß.
Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Deichsel-Riffelblechbox

- **Zusätzlicher Stauraum**
  Für Pkw-Anhänger oder z. B. Wohnwagendeichsel nutzbar.
- **Platzsparendes Trapezdesign**
  Aus legiertem, hochfestem und wetterfestem 3,0-mm-Alu-Riffelblech.
  Mit Gasdruckdämpfer.
- **Zugriffssicherung**
  Massiver Exzenterverschluss mit Öse für Vorhängeschloss.
- **Staub- und spritzwassergeschützt**
  Mit umschließender Gummidichtung und Stülpdeckel gegen Regenwasser.
- **Montage**
  Ist mit dem optionalen Universal-Befestigungsset einfach und schnell durchzuführen.





Befestigungsset, optional





Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt l	Deichsel-Riffelblechbox €	Deichsel-Riffelblechbox Bestell-Nr.	Befestigungsset €	Befestigungsset Bestell-Nr.
530/430x275x225	560/450x300x235	30	194,00 N	3010 0155	22,20	3040 7715
580/480x280x345	610/500x305x355	51	234,00 N (B280)	3010 0156	22,20 (B280)	3040 7715

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Aluminiumbox Serie A

- **Preiswerte Standard-Box für alle Bereiche**
  Formbeständig durch umlaufende Sicken.
- **Korrosions- und witterungsbeständig**
  Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.
- **Stabile Sicherheitshandgriffe**
  Selbsteinklappend, handsympathisch und Kunststoff ummantelt.
- **Stabile Hebelspannverschlüsse**
  Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss und Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern.
- **Ideal für den mobilen Einsatz**
  Geeignet für die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro.



Typ A40

Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
A40	535x335x220	2,70	69,90	7362 0120
A81	750x353x300	4,40	104,50	7362 0115

(B280)

Aluminiumbox Serie B

- **Robuste Standard-Box für alle Bereiche**
  Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken.
  Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere.
- **Korrosions- und witterungsbeständig**
  Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende, eingeschäumte Dichtung.
- **Stabile Sicherheitshandgriffe**
  Selbsteinklappende handsympathisch und Kunststoff ummantelt.
- **Serienmäßig mit Zylinderschlössern**
  Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben.
- **Ideal für den mobilen Einsatz**
  Geeignet für Reisen, Umzügen oder zur Bevorratung.



Typ B140

Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
B29	400x300x245	2,90	93,00	7362 0100
B47	550x350x245	3,70	117,00	7362 0095
B70	565x360x350	4,40	134,50	7362 0090
B90	750x350x350	5,10	155,50	7362 0085
B140	870x460x350	7,70	183,00	7362 0110
B184	760x530x475	8,50	205,00	7362 0105

(B280)

Aluminiumbox Serie D

- **Extra stabil und formbeständig**
  Materialstärke 1,0 mm.
  Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken.
  Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere.
- **Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester**
  Temperaturbeständigkeit Stapelecken: -40 °C bis +180 °C.
- **Korrosions- und witterungsbeständig**
  Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende, eingeschäumte Dichtung.
- **Stabile Sicherheitshandgriffe**
  Selbsteinklappenden, handsympathisch und Kunststoff ummantelt.
- **Schließung**
  Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben.
  Zylinderschloss (auf Anfrage lieferbar).
- **Ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe**



Typ D29



Typ D140

Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
D29	400x300x245	3,30	121,00	7362 0060
D47	550x350x245	4,60	163,00	7362 0050
D76	550x350x380	5,30	193,50	7362 0045
D91	750x350x350	6,20	238,00	7362 0040
D140	870x460x350	8,70	279,50	7362 0080
D157	750x550x380	9,00	301,00	7362 0070
D163	1150x350x380	10,50	334,00	7362 0075
D240	750x550x590	10,70	362,50	7362 0065
D415	1160x755x485	17,00	450,00	7362 0055

(B280)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Aluminiumbox Serie CLASSIC, 0,8 mm dick

- **Serienmäßig mit Zylinderschlössern (A)**
  Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern.
  Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss.
- **Preiswerte Standard-Boxen aus 0,8 mm starkem Aluminium**
  Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken.
  Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere.
  6 Größen in den bevorzugten Abmessungen.
- **Ideal für den mobilen Einsatz**
  Geringes Eigengewicht durch Spezialprofile und 0,8 mm Wandstärke. Bestens geeignet bei Reisen, Umzügen und zur Bevorratung.
  Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt für bequemen Transport **(B)**.
- **Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig**
  Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser **(C)**.
- **Optionales Zubehör**
  Trennwand-Set für Aluminiumbox: es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar. Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen.


Typ 1


Typ 2


Typ 3


Typ 4


Typ 5


Typ 6


A Hebelverschlüsse inklusive Zylinderschloss (serienmäßig).


B Sicherheits-Klapphandgriffe.


C Umlaufende Gummidichtung.


Trennwand-Set (Zubehör).

Typ	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	CLASSIC-Box €	CLASSIC-Box Bestell-Nr.	Trennwand-Set €	Trennwand-Set Bestell-Nr.
1	405xx200x250	430x335x270	30	2,55	100,50	3040 7687	–	–
2	550x350x250	575x385x270	48	3,31	124,00	3040 7688	53,40	3040 7613
3	550x350x355	575x385x375	68	3,74	145,50	3040 7689	53,40	3040 7613
4	750x350x355	775x385x375	93	4,57	166,50	3040 7690	53,40	3040 7613
5	870x460x355	895x495x375	142	5,86	194,00	3040 7691	–	–
6	760x530x462	785x565x482	186	6,30	288,50	3040 7692	–	–
					(B280)		(B280)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Aluminiumbox Serie COMFORT

- **Extrastabil für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe**
  Unverwüstliche Transportboxen mit extra starkem Deckel aus 1,5 mm Aluminiumblech.
  Sehr robust durch groß dimensionierte Aluminiumprofile und 1,0 mm starkes Aluminiumblech.
  Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere **(A)**.
- **Ideal zur Aufbewahrung wertvoller Güter**
  Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt für bequemen Transport **(C)**.
  Stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss oder zum Nachrüsten von Zylinderschlössern (siehe Zubehör) **(D)**.
- **Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig**
  Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser **(A)**.
- **Ohne Stapelecken**
- **Optionales Zubehör**
  Trennwand-Set für Aluminiumbox: es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar. Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen.
  Zylinderschloss: mit 2 Schlüsseln, gleichschließend.
  Leichte Montage durch Vorprägung am Hebelverschluss.


Typ 1


Typ 2


Typ 3


Typ 4


Typ 5


Typ 6


Typ 7


Typ 8


Typ 9


Typ 10

Zylinderschloss

Schloss mit 2 Schlüsseln, gleichschließend.
Leichte Montage durch Vorprägung am Hebelverschluss.


A
Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.


Trennwand-Set, optional


D
Zylinderschloss, optional


C
Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt.

Typ	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	COMFORT-Box €	COMFORT-Box Bestell-Nr.	Trennwand-Set €	Trennwand-Set Bestell-Nr.	Zylinderschloss €/St.	Zylinderschloss Bestell-Nr.
1	250x180x125	280x215x150	6	1,44	67,10 N	3010 0157	–	–	12,05	3040 7611
2	350x245x315	380x280x332	27	2,71	122,50 N	3010 0158	–	–	12,05	3040 7611
3	400x300x248	430x335x273	30	3,01	126,50	3040 7693	53,40	3040 7613	12,05	3040 7611
4	550x350x248	580x385x265	48	4,14	166,00	3040 7694	53,40	3040 7613	12,05	3040 7611
5	550x350x315	580x385x332	60	4,50	213,00 N	3010 0159	–	–	12,05	3040 7611
6	550x350x381	580x385x398	73	4,85	260,00	3040 7695	53,40	3040 7613	12,05	3040 7611
7	750x350x350	780x385x367	92	4,85	283,00	3040 7696	53,40	3040 7613	12,05	3040 7611
8	870x460x350	900x495x367	140	7,70	371,00	3040 7697	53,40	3040 7613	12,05	3040 7611
9	1150x350x381	1182x385x398	153	8,84	446,00 N	3010 0160	–	–	12,05	3040 7611
10	750x550x381	782x585x398	157	7,74	435,00 N	3010 0161	–	–	12,05	3040 7611
					(B280)		(B280)		(B280)	

Aluminiumbox Serie INDUSTRY

- **Unverwüstliche Transportboxen**
  Extrastabil für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe.
  Sehr robust durch groß dimensionierte Aluminiumprofile und 1,0 mm starkes Aluminiumblech.
  Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere.
  Bei den Typen **6** und **8** sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt.
- **Ideal zur Aufbewahrung wertvoller Güter**
  Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt für bequemen Transport.
  Stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss oder zum Nachrüsten von Zylinderschlössern (siehe Zubehör) **(D)**.
- **Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig**
  Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.
- **Mit Stapelecken**
  Alle Boxen der INDUSTRY-Serie sind mit extrem robusten Alu-Gussecken ausgestattet.

- **Optionales Zubehör**
  Trennwand-Set für Aluminiumbox:
  Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall.
  Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.
  Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen.
  Zylinderschloss: mit 2 Schlüsseln, gleichschließend.
  Leichte Montage durch Vorprägung am Hebelverschluss.

ALUTEC MÜNCHEN




Typ 1


Typ 2


Typ 3


Typ 4


D
Zylinderschloss, optional


Typ 5


Typ 6


Typ 7


Typ 8


Typ 9


Typ 10


Trennwand-Set, optional

Typ	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	INDUSTRY-Box €	INDUSTRY-Box Bestell-Nr.	Trennwand-Set €	Trennwand-Set Bestell-Nr.	Zylinderschloss €/St.	Zylinderschloss Bestell-Nr.
1	350x245x315	380x280x344	27	2,73	133,50 N	3010 0162	–	–	12,05	3040 7611
2	400x300x248	430x335x273	30	3,14	135,50	3040 7698	–	–	12,05	3040 7611
3	550x350x248	580x385x265	48	4,10	187,00	3040 7699	53,40	3040 7613	12,05	3040 7611
4	550x350x315	580x385x344	60	4,47	219,50 N	3010 0163	–	–	12,05	3040 7611
5	550x350x381	580x385x398	73	4,90	258,00	3040 7700	53,40	3040 7613	12,05	3040 7611
6	750x350x350	780x385x367	92	5,82	297,00	3040 7701	53,40	3040 7613	12,05	3040 7611
7	870x460x350	900x495x367	140	7,32	358,50	3040 7702	–	–	12,05	3040 7611
8	1150x350x381	1182x385x410	153	8,76	423,00	3040 7703	–	–	12,05	3040 7611
9	750x550x590	782x585x619	243	8,98	446,50	3040 7704	–	–	12,05	3040 7611
10	1160x755x485	1192x790x514	425	14,62	567,50	3040 7705	–	–	12,05	3040 7611
					(B280)		(B280)		(B280)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

ZARGES Universalbox

- **Universell einsetzbar**
  Eurobox mit ausgeklügeltem Systemzubehör.
  Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren.
- **Hochstabil und langlebig**
  Sehr robust durch 3 vollverschweißte Profilrahmen.
  Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung.
  Scharniere aus Edelstahl.
  Versteifungssicken.
  Ergonomische, stark belastbare Federfallgriffe.
- **Gut geschützt und sicher**
  Eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz, Deckelhaltegurte.
  Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Schlosseinbau möglich.
  Hinweis: Schloss nicht serienmäßig.
- **Zentriert stapelbar**
  Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
- **Mit Schaumauskleidungen erhältlich**
  Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar – ohne Montage.
  Einbau als Mehrpreis auf Anfrage möglich.
  Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum.
  Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.
- **Individuelle Schaumeinsätze**
  Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze.
  Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.



Box mit Schaumauskleidung.



TIPP

Wichtiger Hinweis:
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

HIGHLIGHT

Typ	Ausführung	Innenmaße BxTxH ca. mm	Außenmaße BxTxH ca. mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Eurobox €	Eurobox Bestell-Nr.	passende Schaumauskleidung ohne Montage €	passende Schaumauskleidung ohne Montage Bestell-Nr.
1	Griff am Deckel	350x250x310	400x300x340	27	3,0	184,50	3040 7720	60,80	3040 7760
2	3 Griffe	550x350x220	600x400x250	42	4,7	231,00	3040 7721	66,30	3040 7761
3	2 Griffe	550x350x310	600x400x340	60	4,9	249,00	3040 7722	83,50	3040 7762
4	2 Griffe	550x350x380	600x400x410	73	5,2	252,00	3040 7723	88,10	3040 7763
5	3 Griffe	640x230x280	690x280x310	41	4,5	234,00	3040 7673	–	–
6	2 Griffe	750x350x310	800x400x340	81	6,1	342,00	3040 7724	–	–
7	2 Griffe	750x550x380	800x600x410	157	7,5	382,50	3040 7725	145,00	3040 7765
8	2 Griffe	750x550x580	800x600x610	239	8,9	438,50	3040 7726	194,50	3040 7766
9	2 Griffe je Stirnseite	1150x750x480	1200x800x510	414	13,0	673,50	3040 7719	216,50	3040 7768
10	3 Griffe	1150x250x220	1200x300x250	63	6,3	383,50 (B234)	3040 7718	– (B234)	–

Universalkiste K 470

- **Universell einsetzbar**
  Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren.
- **Robust und langlebig**
  Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße.
  Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- **Gut geschützt und sicher**
  Deckel mit Edelstahlscharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte.
  Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder.
  Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen.
- **Zentriert stapelbar**
  Stapelecken in Grau aus Aluminiumguss.
- **Mit Schaumauskleidungen erhältlich**
  Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar – ohne Montage (Mehrpreis).
  Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum.
  Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.

ZARGES

Auf Anfrage lieferbar

- **Individuelle Schaumeinsätze**
  Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze. Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.
- **Strahlwasserdichte Ausführung: IP 65**
- **UN-Zulassung: für den Transport gefährlicher Güter**

TIPP

Wichtiger Hinweis:
Einbau der Schaumauskleidung mit Mehrpreis möglich.



						Universalkiste		passende Schaumauskleidung ohne Montage		*Mehrpreis Montage Schaumauskleidung	
Typ	Ausführung	Innenmaße BxTxH ca. mm	Außenmaße BxTxH ca. mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	Griff am Deckel	350x250x150	400x300x180	13	2,6	225,00	3040 7919	55,70	3040 7944	24,20	3040 7794
2	Griff am Deckel	350x250x310	400x300x340	27	3,1	252,00	3040 7920	60,80	3040 7760	24,20	3040 7794
3	Griff an Kopfseite	550x350x150	600x400x180	29	4,2	273,50	3040 7921	65,80	3040 7946	32,30	3040 7795
4	3 Griffe	550x350x220	600x400x250	42	4,8	300,50	3040 7922	66,30	3040 7761	32,30	3040 7795
5	2 Griffe	550x350x310	600x400x340	60	5,0	330,00	3040 7923	83,50	3040 7762	32,30	3040 7795
6	2 Griffe	550x350x380	600x400x410	73	5,3	331,00	3040 7924	88,10	3040 7763	40,50	3040 7796
7	Griff an Kopfseite	550x550x220	600x600x250	67	5,6	361,50	3040 7925	98,20	3040 7950	32,30	3040 7795
8	2 Griffe	550x550x380	600x600x410	115	6,6	459,50	3040 7926	109,50	3040 7951	40,50	3040 7796
9	2 Griffe	550x550x580	600x600x610	175	7,8	487,00	3040 7927	154,50	3040 7952	40,50	3040 7796
10	2 Griffe	600x430x450	650x480x480	116	6,5	418,00	3040 7928	118,00	3040 7953	40,50	3040 7796
11	2 Griffe	600x560x440	650x610x470	148	7,4	451,50	3040 7929	135,50	3040 7954	40,50	3040 7796
12	2 Griffe	690x460x380	740x510x410	121	6,9	397,00	3040 7930	124,00	3040 7955	40,50	3040 7796
13	2 Griffe	690x640x340	740x690x370	150	8,0	537,50	3040 7931	125,50	3040 7956	40,50	3040 7796
14	2 Griffe	690x640x430	740x690x460	190	8,6	544,50	3040 7932	145,00	3040 7957	40,50	3040 7796
15	2 Griffe	750x550x380	800x600x410	157	10,0	501,00	3040 7933	145,00	3040 7765	40,50	3040 7796
16	2 Griffe	750x550x580	800x600x610	239	12,0	572,00	3040 7934	194,50	3040 7766	40,50	3040 7796
17	2 Griffe	780x480x520	830x530x550	195	11,1	569,00	3040 7935	150,50	3040 7960	40,50	3040 7796
18	2 Griffe	900x480x400	950x530x430	173	11,0	572,00	3040 7936	132,50	3040 7961	40,50	3040 7796
19	2 Griffe	900x640x450	950x690x480	259	13,4	701,50	3040 7937	168,00	3040 7962	40,50	3040 7796
20	2 Griffe	950x450x380	1000x500x410	162	10,9	572,00	3040 7938	135,50	3040 7963	40,50	3040 7796
21	3 Griffe	1150x350x150	1200x400x180	60	7,5	532,50	3040 7939	113,00	3040 7964	48,70	3040 7797
22	2 Griffe je Stirnseite	1150x750x480	1200x800x510	414	20,0	896,00	3040 7940	216,50	3040 7768	40,50	3040 7796
23	3 Griffe	1350x400x220	1400x450x250	119	9,5	616,50	3040 7941	144,00	3040 7966	48,70	3040 7797
24	2 Griffe je Stirnseite	1500x550x465	1600x600x495	396	25,0	1076,00	3040 7942	231,00	3040 7967	48,70	3040 7797
25	2 Griffe je Stirnseite	1650x750x670	1700x800x700	829	30,0	1286,00	3040 7943	363,50	3040 7968	48,70	3040 7797
						(B234)		(B234)		(B234)	

***Hinweis:** Konfigurierter Artikel – vom Umtausch ausgeschlossen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Akku-Safe K470

- **Spezialbehälter aus Aluminium**
  Für die sichere Aufbewahrung und den Transport von defekten oder beschädigten Lithium-Batterien (gemäß ADR SV 376, P908). Festlegung auch für kritisch defekte Lithium-Batterien nach P911 vorhanden.
  Mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern.
  Staubfreie Innenausstattung.
- **Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich**
  Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen.
  Zulassung für den Transport kritisch defekter Lithium-Batterien gemäß P911, SV 376 und Festlegung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – kann bei ZARGES angefordert werden.
- **Sicherheit im Brandfall**
  Kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus
  (bei Akku-Safe 67 l)
  Temperatur an der Behälteroberfläche unter 100 °C.
  Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
  Max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 65 kg.

ZARGES

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden. Konfigurierter Artikel – vom Umtausch ausgeschlossen.

Weitere Lager- und Sicherheitsbehälter finden Sie auf der 4/106.







67 l

Inhalt l	Außenmaße BxTxH mm	Nutzmaß pro Fach ca. BxTxH mm	Gewicht kg	€ (B234)	Bestell-Nr.
67	600x600x250	150x500x180	11,5	665,00	3010 8941

Zubehör für Akku-Safe K470





Ausführung	€ (B234)	Bestell-Nr.
Clip-on Bockrollensatz	84,00	3040 7754
Clip-on Lenkrollensatz	106,50	3040 7755
Schloss-Set	24,30	3040 7773

Mobile Aluminiumkiste K 424 XC

- **Universell und mobil einsetzbar**
  Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren auch auf schwierigen Untergründen.
- **Robuste Aluminiumkiste mit Ausziehgriff***
  Gewohnte ZARGES Qualität mit hoher Lebensdauer und Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht. Mit umlaufenden Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  Standardmäßig mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum.
- **Gut geschützt und sicher**
  Deckel mit 2 stabilen Haltegurten und Comfort-Verschlüssen mit Steckschlössern.
- **Sichere Stapelbarkeit**
  Stapelecken in Schwarz aus schlagfestem Kunststoff, Stapelelemente integriert im Trägerrahmen.
- **Hohe Laufruhe**
  Durch Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid. Optionales Rollen-Set, 125 mm oder Offroad-Set, 220 mm für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.

ZARGES

TIPP

Stapelbar auch zu ZARGES Baureihen K470 und Eurobox.



Typ	Ausführung Ziehgriff	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt l	max. Belastbarkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	3-teilig	516x350x159	550x400x233	28	25	6,3	429,50	3040 7969
2	3-teilig	550x350x310	600x400x385	60	25	7,3	448,50	3040 7970
3	2-teilig	750x350x380	800x400x455	99	35	9,0	571,00	3040 7971
4	2-teilig	750x450x310	800x500x385	105	35	9,5	624,50	3040 7972
5	2-teilig	750x635x410	800x685x485	195	35	12,0	705,50	3040 7973
6	2. Federfallgriff*	910x350x380	960x400x455	120	50	9,5	592,50	3040 7974

(B234)

* Bzw. zweiter Federfallgriff an der Stirnseite.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Passendes Zubehör zur Alu-Kiste K424 XC

ZARGES



Für unwegsames Gelände.


Im normalen Alltag..



Immer und optional transportabel bei jedem Bedarf.

Rollen-Set 125 mm

- **Ausführung**
  Rädersatz mit Kunststofffelge, Vollgummibereifung, hochwertigem Kugellager und Steckachse, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm. Jederzeit nachrüstbar. Werkzeuglose Montage auf Knopfdruck.
- **Lieferumfang**
  Inklusive selbstklebend ausgestatteter Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für alle Boxen K 424 XC	79,50	3040 7975

(B234)

Offroad-Set 220 mm

- **Ausführung**
  Hochwertige Luftbereifung, Ø 220 mm, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm und Erhöhung der Mobilität in unwegsamem Gelände. Einfach zu montierende Stützfüße ermöglichen waagrechtes Abstellen. Jederzeit nachrüstbar. Werkzeuglose Montage.



Passend für Aluboxtyp	€	Bestell-Nr.
2, 3, 6	202,50	3040 7976
4	202,50	3040 7977
5	202,50	3040 7978

(B234)

Innentaschen mit Querteiler

- **Ausführung**
  Qualitativ robuste und wasserabweisende Innentasche aus Polyester mit umlaufendem Reißverschluss. Seitliche Aussteifungen erleichtern das Be- und Entladen und der stabile Tragegriff das Herausnehmen. Mittels Klettverbindung lassen sich die Querteiler beliebig anordnen.



Passend für Aluboxtyp	Anzahl Querteiler	€	Bestell-Nr.
1	4	69,40	3040 7980
2	4	83,00	3040 7982
3	6	91,60	3040 7981
4	6	95,20	3040 7979
5	6	106,00	3040 7983
6	6	98,70	3040 7984

(B234)

Deckeltaschen

- **Ausführung**
  Elegante schwarze Deckeltasche aus Nylongewebe zum Selbsteinbau. Optimal zur Ordnung oder als Schutz für Tablet-PCs, Kabel, Kleinteile oder Dokumente.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Traglast bis kg	€	Bestell-Nr.
Deckeltasche groß	420x260x40	2	77,00	3040 7988
Deckeltasche klein	260x150x40	1	58,70	3040 7989

(B234)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

ZARGES

Stabile Leichtmetallbox

- **Hochfeste Alu-Legierung**
  Korrosionsbeständig.
  Staub- und spritzwassergeschützt.
  Sehr stabil durch 3 vollverschweißte Profilrahmen.
- **Bester Schutz**
  Umlaufende Deckeldichtung.
  Klappverschlüsse mit Steckschlössern.
  Edelstahlscharniere.
- **Hoher Bedienkomfort**
  Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung.
  Deckel selbsthaltend.

Plattformwagen finden Sie auf der 📖 3/34.





TIPP

Ausführung Mini-Box XS und Mini-Box mit Koffergriff an der Vorderseite.

Typ	Ausführung	Nr.	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Mini-Box XS	40860	450x290x180	500x340x200	24	3,1	167,50	3040 7741
2	Mini-Box	40861	550x350x220	600x400x240	42	4,0	169,50	3040 7737
3	Mini-Box Plus	40877	550x350x310	600x400x330	60	4,5	226,00	3040 7738
4	Midi-Box	40862	750x350x310	800x400x330	81	5,5	312,50	3040 7739
5	Maxi-Box	40863	850x450x350	900x500x370	135	6,9	409,00	3040 7740

(B234)



Zubehör:

Würfelschaum-Set

- **Vorgestanzte Weichschaumeinlagen**
  Die schnelle und preiswerte Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
  Aus offenzelligem PU-Schaum.
  Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
- **Plattenstärken im Set**
  Je 2 Stück 30 und 60 mm.
  Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.

Ausführung	Passend für Aluboxtyp	Maße BxTxH mm	€/Set	Bestell-Nr.
Set 1	1*– 2	550x350x220	62,40	3040 7731

(B234)

* Zuschnitt erforderlich.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ZARGES

Anbau-Trolley

- **Zum einfachen Selbstanbau**
  Leichtgängiges Fahrwerk, Rollen-Ø 54 mm.
  Griff auszieh- und arretierbar.
- **Tragkraft:** 30 kg
- Für Zarges Alu-Kisten
  mit einer Außenlänge von 600–800 mm



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Trolley	66,30	3040 7753
	(B234)	

Clip-On-Rollen

- **Mobil – ohne Verwendung von Werkzeug**
  Geeignet für Zarges Alu-Boxen ab einer Größe von L 550xB 350 mm.
  Rollen 100 mm Ø, gummibereift, spurlos,
  Lenkrollen mit Radfeststeller ausgestattet.
- **Tragfähigkeit:** ca. 100 kg (Gesamtgewicht bei 4 Rollen).









Ausführung	€/Pack	Bestell-Nr.
Bockrollensatz (2 Stück)	84,00	3040 7754
Lenkrollensatz (2 Stück)	106,50	3040 7755
	(B234)	

Schloss-Set

- **Sicher unter Verschluss**
  Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln.
  (Nur im Set gleichschließend).



€/Set	Bestell-Nr.
24,30	3040 7773
(B234)	

Trennwand-Set

- **Individuelles Ordnungssystem**
  Zur Lagerung großer Güter.
  Aus hochwertigen Schaumstoffen.
  Passend für Zarges Alu-Boxen mit Innenmaß BxT ca. 550x350 mm. Ausnahme K470, Bestell-Nr. 3040.7921.



Ausführung	Maße BxTxH mm	€/Set	Bestell-Nr.
Trennwandset	550x350x190	96,70	3040 7730
		(B234)	

Kleinteilekasten

- **Sortiersystem für Kleinteile**
  Variables Ordnungssystem mit 21 steckbaren Teilern aus PP.
- **Größe BxTxH:** 330x430x60 mm
  Passend für Zarges Alu-Boxen mit Innenmaß BxT ca. 550x350 mm (außer Baureihe K470).



Ausführung	passend für Aluboxtyp	€	Bestell-Nr.
Kleinteilekasten	2–5	45,20	3040 7729
		(B234)	

Werkzeugtasche

- **Transportable Aufbewahrung**
  Herausnehmbare Tasche
  aus strapazierfähigem Gewebe.
- **Größe:** 435x260x40 mm
  Passend für Zarges Alu-Boxen ab Innenmaß BxT ca. 550x350 mm.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Werkzeugtasche	54,20	3040 7728
	(B234)	

Alu-Trennwand-Set, verstellbar

- **Schafft noch mehr Ordnung**
  Set besteht aus einer Alu-Trennwand und 2 Kunststoff-Rasterleisten.



Ausführung	Maße BxH ca. mm	für Aluboxtyp mit Innentiefe mm	€/Set	Bestell-Nr.
Trennwand-Set 1	346x215	350	24,80	3040 7734
Trennwand-Set 2	346x305	350	33,10	3040 7735
Trennwand-Set 3	446x345	450	37,30	3040 7736
			(B234)	

Aluminium-Individual-Box

NEU

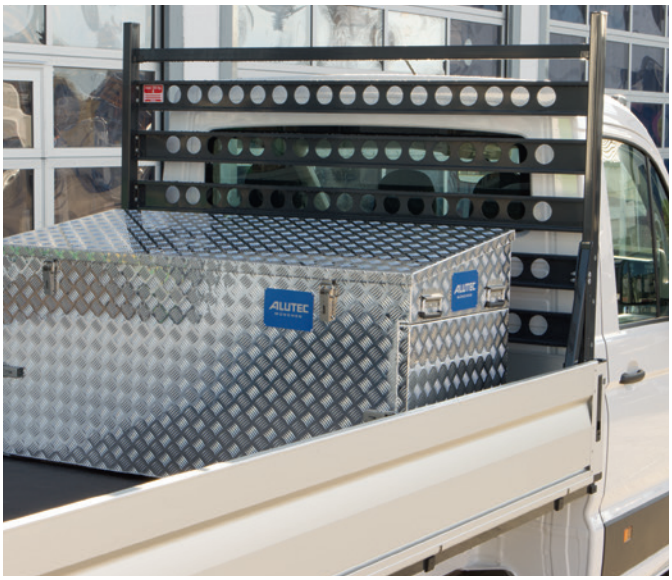

ALUTEC MÜNCHEN

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Robust und langlebig**
  Aluminium-Box aus 3-mm-Alu-Riffelblech mit 4 herausnehmbaren Zwischenböden. Deckel mit Gummidichtung und 2 Gasdruckdämpfern. Jede Pritschenbox kann mit verschiedensten Einhängeoptionen und Erweiterungen ergänzt werden.
- **Grundausstattung**
  Aluminium-Individual-Box, mit seitlichen Türen, einer Auszugslade, einem Unterbau für langes, sperriges Werkzeug. Zusätzlich ausgestattet mit Antirutschmatten, Kranösen, Einhängekorb, Dosenhalter, Kabelhalter und Werkzeugfach.
  1 Unterbaumodul Stauraum offen, Höhe 300 mm, lichtes Durchgangsmaß 690x260 mm.
  2 Auszugslade mit Antirutschmatte, Auszugslänge 700 mm, Flächenbelastung 50 kg.
  3 Herausnehmbarer Einhängekorb mit antirutschmatte, Maße 400x725x150 mm, Gesamthöhe 205 mm, Flächenbelastung 50 kg.
  4 4 Kranösen (Eigenmontage)
  5 Werkzeugfach, herausnehmbar und frei positionierbar, Maße 350x115x100 mm, Gesamthöhe inkl. der aufhängung 190 mm.
  6 4-fach Dosenhalter, Maße 345x120x230 mm, frei positionierbar an der Rückwand, für Dosen bis Ø 75 mm, und max. Höhe 220 mm.
  7 Kabelhalter frei positionierbar, Maße 80x60x175 mm.
  8 Anitrutschmatte, aus SBR-Gummi, für Zwischenboden.

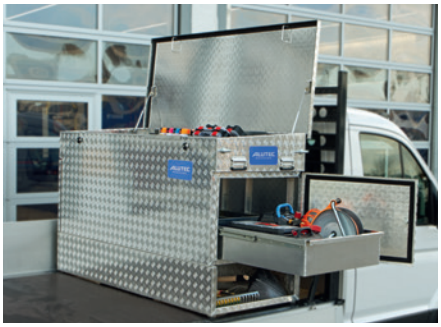

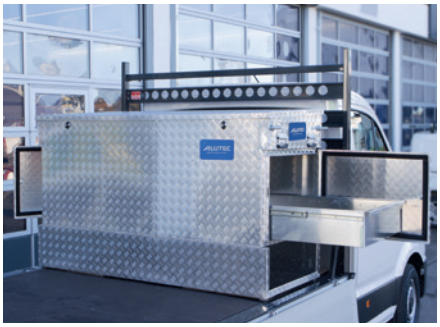

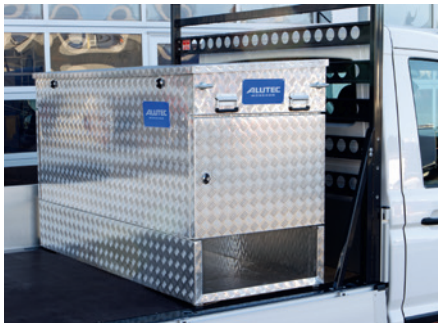

















Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Volumen ca. l	€	Bestell-Nr.
1675x775x835/775	1700x800x850/800	1028	3008,00	3010 1294
1875x775x835/775	1900x800x850/800	1152	3183,00	3010 1295
			(B280)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Werkzeugbox CEMbox

- **Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen**
  Behälter grau/orange oder gelb aus hochwertigem PE.
- **Ideale Länge, auch für Schaufeln**
  Optional mit Seitentür (750-l-Box).
- **Optimale Maße für Pritschenfahrzeuge**
  Stapelbar, mit Arretierungsnocken.
  Mit Staplertaschen (außer 150-l-Box), integrierten Handgriffen und Deckelanschlag.
- **Schließsystem**
  Mit 3 Exzenterverschlüssen (750-l-Box) oder 2 Exzenterverschlüssen (150-l-, 250-l- und 400-l-Box), abschließbar über Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).
- **Spritzwasserdicht**
  Durch eine umlaufende integrierte Dichtung.
- **Optionales Zubehör**
  Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Werkzeugbox.
  Einlegeschale für empfindliches Werkzeug (z. B. Wasserwaage).











Ausführung	Volumen l	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit einzeln/ zweifach gestapelt kg	€	Bestell-Nr.
CEMbox grau/orange	150	800x600x530	660x450x380	14	100/100	265,00	3030 7023
CEMbox gelb	150	800x600x530	660x450x380	14	100/100	280,00	3030 7024
CEMbox Trolley grau/orange	150	800x600x530	660x450x380	15	100/100	335,00	3030 7025
CEMbox Trolley gelb	150	800x600x530	660x450x380	15	100/100	355,00	3030 7026
CEMbox grau/orange	250	1200x600x540	1070x450x380	18	200/100	300,00	3030 7027
CEMbox kranbar, grau/orange	250	1240x600x570	1070x450x380	33	100/100	550,00	3030 7028
CEMbox grau/orange	400	1200x790x750	1070x650x580	30	250/150	485,00	3030 7029
CEMbox grau/orange	750	1700x840x800	1560x700x630	42	400/200	665,00	3030 7030
CEMbox grau/orange mit Seitentür, BxH 500x450 mm	750	1700x840x800	1540x700x630	43	400/200	845,00	3030 7031
CEMbox kranbar, grau/orange	750	1700x840x800	1560x700x630	75	200/200	1260,00	3030 7032
CEMbox kranbar, grau/orange mit Seitentür, BxH 500x540 mm	750	1700x840x800	1540x700x630	76	200/200	1440,00	3030 7033

(B405)

Zubehör:


PE-Einlegeschale


Metall-Einlegeschale


Einstellschalen


Trennwand


PUR-Schaumstoffeinlage


Pritschenbefestigung


Lenkrollen

Ausführung	für CEMbox Volumen l	€	Bestell-Nr.
PE-Einlegeschale, BxTxH: 150x730x60 mm	150	30,00	3030 7034
Metall-Einlegeschale, LxBxH: 740x670x170 mm	750	240,00	3030 7037
Gummi-Riefenmatte für Metall-Einlegeschale (o. Abb.)	750	72,00	3030 7038
Einstellschale stapelbar, BxTxH: 280x430x190 mm	150/250	42,00	3030 7039
Trennwand, BxT: 370x540 mm	150	33,00	3030 7040
Trennwand, BxT: 400x730 mm	400	33,00	3030 7042
PUR-Schaumstoffeinlage, BxTxH: 480x660x400 mm, VE 5 St.	150	140,00	3030 7044
Pritschenbefestigung	150/250	82,00	3030 7045
Pritschenbefestigung	400	67,00	3030 7046
Lenkrollenpaket, 4 Vollgummi-Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Bremse	400/750	260,00	3030 7050

(B405)

2.2

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE:

NEU



2/213 Kombileiter



2/277 Arbeitsplattform



2/290 Klappgerüst PaxTower



2/291 Geländer für PaxTower

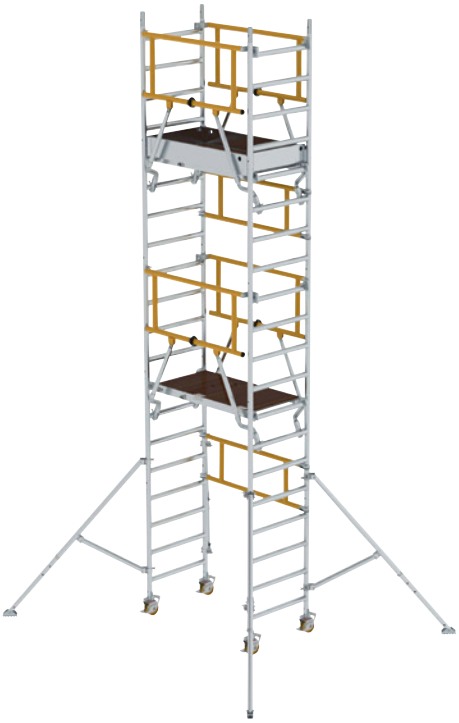

2/296 Ein-Personen-Gerüst



2/293 Montageplattform

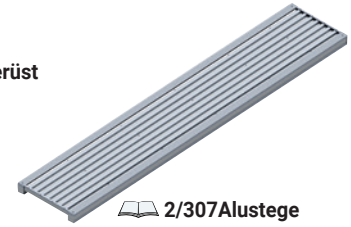

2/307Alustege


2/214


2/218


2/229


2/231


2/234


2/246


2/251


2/252


2/253


2/256


2/258


2/260


2/268


2/274


2/278


2/281


2/284


2/288


2/294


2/298


2/305


2/308


2/310


2/311


2/316


2/317


2/319

Info Leiternprüfung	**2/212**	2/212–2/292
ZARGES Schwerlastleitern	**2/214**	
ZARGES Anlegeleitern	**2/215–2/216**	
ZARGES Schiebe-/Seilzugleitern	**2/217**	
ZARGES Steh-/Mehrzweckleitern	**2/218–2/226**	
Teleskopleitern	**2/227–2/229**	
MUNK Anlegeleitern	**2/230–2/232**	2/230–2/250
MUNK Seilzugleitern	**2/233**	
MUNK Schiebe-/Mehrzweckleitern	**2/234–2/235**	
MUNK Steh-/Mehrzweckleitern	**2/236–2/250**	
MUNK Teleskopleitern	**2/251**	2/251–2/255
MUNK Treppenstehleitern	**2/252**	
MUNK Leiternzubehör	**2/253–2/255**	
Stahl-Holz-Tritte	**2/256**	2/256–2/262
Holzleitern	**2/257–2/258**	
Kunststoff-/ Vollkunststoffleitern	**2/259–2/260**	
Regalleitern	**2/262**	
Arbeitspodeste, Sicherheitstreppen	**2/263–2/267**	2/263–2/280
Podestleitern, -treppen, Arbeitsplattformen	**2/268–2/280**	
Industrietreppen und Überstiege	**2/281–2/289**	2/281–2/289
Klappgerüste, Ein-Personen-Gerüste	**2/290–2/298**	2/290–2/307
Roll-/Fahrgerüste	**2/299–2/306**	
Alustege	**2/307**	
Universalgerüste, Zubehör	**2/308–2/311**	2/308–2/311
ZARGES Schacht-/Steigleitern	**2/312–2/317**	2/312–2/329
MUNK Schacht-/Steigleitern	**2/318–2/329**	

Verbandgeprüfte Leiternprüfung – für Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz

ZARGES
MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Leiternprüfung

SICHERHEIT AUF SCHRITT UND TRITT
Bei der Überprüfung nach der Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten DGUV Information 208-016 und der DGUV Information 201-011 für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten ist kein Platz für Kompromisse.

An der Sicherheit führt kein Weg vorbei, sobald es bei der Arbeit nach oben geht. Wer in seinem Betrieb Leitern, Tritte und Fahrgerüste einsetzt, muss bei deren Prüfung besonders sorgfältig sein:
Der § 5 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) schreibt Arbeitgebern grundsätzlich vor, dass sie ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitstellen dürfen, die für den Arbeitsplatz geeignet sind. Bei sachgemäßer Benutzung müssen sie die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit jederzeit gewährleisten. Und auch für die Kontrolle der Arbeitsmittel gelten laut Verordnung strenge Regeln, damit es gar nicht erst zu einem Unfall kommt.

Mit Blick auf mögliche Risiken bei Leitern, Tritten und Gerüsten wird die **Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) im § 14** konkret: Demnach hat ein Unternehmer zwingend dafür zu sorgen, dass eine von ihm beauftragte und befähigte Person diese Arbeitsmittel regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüft. Das gilt nach den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) ausdrücklich auch für fest installierte Steigleitern.

Info!
Schon bei der Auswahl und Anschaffung des Materials sowie bei der Unterweisung des Personals gilt eine besondere Sorgfaltspflicht:
Wie hoch ist die zulässige Traglast der Leiter?
Wie ist der Untergrund beschaffen, auf dem die Steigtechnik zum Einsatz kommen soll?
Wo liegen mögliche Gefahren beim Einsatz des Arbeitsmittels vor Ort?

Haben Sie Fragen zum Thema?
Wir beraten Sie gerne.







48 Std. abgehend
5 Tage abgehend

Kombileiter Multimaster 5

NEU

- **Mittels Ein-Hand-Bedienung zwischen verschiedenen Funktionen verstellbar**
  Geeignet als Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter und ausgefahrene Anlegeleiter.
  Sicherer Halt an flachen Wandoberflächen, Ecken, Säulen und Pfosten.
  Material: Aluminium, eloxiert.
- **Stufen-Holm-Verbindung: genietet**
  Stufen: 80 mm tief mit ZARGES Safer Step (für ermüdungsfreies Stehen).
  Einfacher Transport: durch Rollen und ergonomischen Griff.
  Mit Werkzeugablage, Einhängebügel und magnetischem Ablagefach.
  Durch 35 mm Raster bis zu 500 mm ausgleichbar, im Offset-Modus zwischen 880 und 1200 mm.
  Belastung: max. 150 kg.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Entspricht der Norm EN 131-4 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg/Arbeitsplatz.

ZARGES HIGHLIGHT TÜV SÜD DIN EN 131-4 GARANTIE 10 Lieferung erfolgt ohne Dekoration! Verkehrsweg TRBS 2121-2 Arbeitsplatz TRBS 2121-2





Sicherheit und Komfort – Extra breite, rutschfeste 80-mm-Safer-Step-Stufen

HIGHLIGHT


Flexible Einsatzmöglichkeit – patentiertes fein justierbares Stützteil





Einfacher Transport



Benutzerfreundlich – ergonomischer Griff


Einhand-Bediensystem – schnelle und einfache Anpasung der Position


Mit Werkzeugablage und magnetischem Ablagefach

Stufenanzahl		5	
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	m	3,7	
Arbeitshöhe als Stehleiter	m	3,15	
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	2,88	
Leiterlänge als Stehleiter	m	1,83	
Gewicht	kg	11,4	
Transportmaß	mm	1830x640x230	
	€	502,00	(B235)
	Bestell-Nr.	**3010 0130**	

Schwerlastleiter



Anlegeleiter (Megastep L)

- **Stabile Aluminium-Leitern für extreme Beanspruchung**
  Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter, einseitig oder beidseitig begehbar.
- **Hohe Qualität für sicheres Arbeiten**
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Holme schwarz eloxiert mit 60 mm tiefen Breitsprossen und rutschfester Riffelung.
  Sprossen und Holme aus Alu-Stangenprofil.
  Mit Kunststoffschuhen, auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastbar bis max. 250 kg**

ZARGES
LEITER PRÜFUNG
GARANTIE 10

Anlegeleiter Megastep L

- **Mit Anlegeprofil am oberen Ende**

Verkehrsweg TRBS 2121-2



Sprossen-Holm-Verbindung

Typ		Megastep L	Megastep L	Megastep L	Megastep L	
Ausführung		Anlegeleiter	Anlegeleiter	Anlegeleiter	Anlegeleiter	
Leiterlänge	m	1,82	2,38	2,94	3,50	
Arbeitshöhe ca.	m	2,65	3,15	3,70	4,25	
Quertraverse	m	–	–	–	0,79	
Sprossenanzahl		6	8	10	12	
Gewicht ca.	kg	3,8	6,9	7,5	10,5	
€		283,50	386,00	445,50	531,50	(B235)
Bestell-Nr.		3040 7830	3040 7831	3040 7832	3040 7833	

Schwerlast-Stehleiter Megastep S und B

- **Sicher arbeiten**
- **Ausführung**
  Megastep S: mit Standplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Strangpressprofil und Perlon-Spreizsicherung (ab 5 Sprossen).
  Praktische Ablageschale zum Ablegen von Material und Werkzeugen.
  Megastep B: mit robusten Stahlscharnieren und Perlon-Spreizsicherung.

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Einseitig begehbar (Megastep S)



Beidseitig begehbar (Megastep B)



Praktische Ablageschale (Megastep S)



Standplattform 250x250 mm (Megastep S)



Robuste Stahlscharniere (Megastep B)



ZARGES Qualitäts-bördelung.



Sprossenaussteifung für hohe Belastbarkeit.

Typ		Megastep S	Megastep S	Megastep S	Megastep S	Megastep S	Megastep B	Megastep B	Megastep B	Megastep B	
Ausführung		einseitig begehbar	einseitig begehbar	einseitig begehbar	einseitig begehbar	einseitig begehbar	beidseitig begehbar	beidseitig begehbar	beidseitig begehbar	beidseitig begehbar	
Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,99	1,22	1,50	1,78	2,34	
Plattformhöhe	m	0,80	1,06	1,33	1,59	2,12	–	–	–	–	
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,10	3,35	3,60	4,15	2,50	2,75	3,00	3,55	
Sprossenanzahl		3	4	5	6	8	2x4	2x5	2x6	2x8	
Gewicht	kg	6,2	7,3	8,0	8,6	9,6	6,9	8,0	8,9	11,9	
€		406,00	454,50	507,50	564,00	661,00	373,50	470,00	590,50	751,50	(B235)
Bestell-Nr.		3040 7834	3040 7835	3040 7836	3040 7837	3040 7838	3040 7842	3040 7839	3040 7840	3040 7841	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stufen-Anlegeleiter Saferstep L, gebördelt

- **Hohe Qualität für sicheres Arbeiten**
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Stufen 80 mm tief, mit ZARGES Safer Step Technologie.
  Stufen und Holme aus Alu-Stangenprofil.
  Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  Holme abriebfest eloxiert.
  Äußere Breite: 420 mm.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastbar bis max. 150 kg**





Leiterlänge	m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18	4,74	
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,35	3,85	4,40	4,90	5,45	
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16	
Quertraverse	m	–	–	0,80	0,80	0,89	0,89	
Holmhöhe	mm	68	68	68	68	68	68	
Gewicht	kg	5,0	6,5	8,8	10,3	11,8	13,3	
	€	248,00	300,50	359,50	411,00	473,00	550,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 8635	3061 8636	3061 8637	3061 8638	3061 8639	3061 8640	

Stufen-Anlegeleiter Comfortstep L, mit gepolsterten Stufenvorderkanten

- **Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg**
  Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkanten.
  Holme abriebfest eloxiert.
  80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen.
  Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- **Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen**
  Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Äußere Breite: 380 mm.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastbar bis max. 150 kg**





Leiterlänge	m	1,87	2,14	2,40	2,68	2,95	
Arbeitshöhe ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	
Stufenanzahl		6	7	8	9	10	
Holmhöhe	mm	48	48	48	48	48	
Gewicht	kg	4,4	5,0	5,7	6,3	7,0	
	€	295,50	335,00	376,50	421,00	467,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3080	3061 3081	3061 3082	3061 3083	3061 3084	

Stufen-Anlegeleiter Seventec L

- **Das komfortable und vielseitige Leichtgewicht**
  Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
  Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- **Große Trittsicherheit**
  85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
  Äußere Breite: 400 mm.
  Lichte Weite: 360 mm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastbar bis max. 150 kg**





Leiterlänge	m	2,08	2,54	2,99	3,42	
Arbeitshöhe ca.	m	3,05	3,45	3,90	4,35	
Stufenanzahl		8	10	12	14	
Holmhöhe	mm	87	87	87	87	
Quertraverse	m	–	–	–	0,80	
Gewicht	kg	5,8	7,2	8,5	11,4	
	€	246,00	300,50	360,50	415,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3056	3061 3057	3061 3058	3061 3059	

Sprossen-Anlegeleiter Strato DL



- **Äußerst stabil und flexibel im Einsatz**
  Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Äußere Breite 350 mm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastbar bis max. 150 kg**

Leiterlänge	m	2,42	2,98	3,54	4,11	4,67	5,23	5,90	
Arbeitshöhe ca.	m	3,30	3,85	4,40	4,90	5,45	6,00	6,55	
Sprossenanzahl		8	10	12	14	16	18	20	
Quertraverse	m	–	–	0,79	0,79	0,89	0,89	0,99	
Holmhöhe	mm	58	58	68	73	73	73	73	
Gewicht ca.	kg	4,3	5,3	7,9	9,2	10,1	11,2	12,4	
€		118,50	148,00	177,00	211,50	263,00	296,50	355,50	(B235)
Bestell-Nr.		3061 8646	3061 8647	3061 8648	3061 8649	3061 8650	3061 8651	3061 8652	

Sprossen-Anlegeleiter Alto L



- **Sehr leicht und zugleich äußerst stabil**
  Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Sprossentiefe 30x30 mm.
  Äußere Breite 350 mm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastbar bis max. 150 kg**

Leiterlänge	m	2,20	2,49	3,05	3,61	4,17	4,74	5,30	5,86	6,42	6,98
Arbeitshöhe ca.	m	3,10	3,35	3,90	4,45	5,00	5,50	6,05	6,60	7,15	7,70
Sprossenanzahl		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	68	68	73	73	85	85
Quertraverse	m	–	–	0,80	0,80	0,80	0,89	0,89	0,99	0,99	1,09
Gewicht ca.	kg	4,0	4,4	6,1	7,0	8,3	9,2	10,5	11,5	13,3	14,4
€		126,50	144,00	176,00	211,50	257,00	320,00	368,50	418,00	471,00	529,50 (B235)
Bestell-Nr.		3061 2600	3061 2601	3061 2602	3061 2603	3061 2604	3061 2605	3061 2606	3061 2607	3061 2608	3061 2609

Sprossen-Anlegeleiter Stella L



- **Stabile und zugleich leichte Ausführung**
  Komplett aus Alu-Strangpressprofilen mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung als Sprossen-Holm-Verbindung.
- **Hohe Standfestigkeit**
  30x30-mm-Sprossen-Auftrittsfläche und auswechselbare Kunststoffschuhe für sicheren Stand.
- **Äußere Breite 490 mm**
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastbar bis max. 150 kg**

Leiterlänge	m	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,74	5,86	6,98
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,35	3,90	4,45	5,00	5,50	6,60	7,70
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	20	24
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	68	68	73	85
Quertraverse	m	–	–	0,80	0,89	0,99	0,99	1,09	1,20
Gewicht	kg	3,7	4,7	7,2	8,1	9,3	10,5	13,2	16,0
€		148,00	190,50	232,00	272,50	323,00	381,50	505,00	630,00 (B235)
Bestell-Nr.		3061 2610	3061 2611	3061 2612	3061 2613	3061 2614	3061 2615	3061 2616	3061 2617

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig

- **Komfortabel und sicher in großen Höhen arbeiten**
  Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
  Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
  Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
  Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
- **Ausführung 2x6 bis 2x10-Sprossen**
  Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- **Äußere Breite der Unterleiter 490 mm**
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastbar bis max. 150 kg**



Länge ausgefahren	m	2,95	4,07	4,96	6,09	7,21	8,33	9,13	10,25	12,22	
Länge eingefahren	m	1,84	2,40	3,01	3,57	4,13	4,69	5,20	5,76	6,88	
Arbeitshöhe ca.	m	3,80	4,90	5,75	6,85	7,95	9,00	9,75	9,80	12,75	
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24	
Quertraverse	m	–	0,90	1,00	1,09	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Holmhöhe	mm	68	68	68	73	85	98	98	114	114	
Gewicht	kg	7,4	9,8	13,5	18,0	19,7	26,2	28,8	33,0	41,5	
	€	363,50	460,50	559,00	669,50	815,00	990,00	1191,00	1388,00	1736,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 8666	3061 8667	3061 8668	3061 8669	3061 8670	3061 8671	3061 8672	3061 8673	3061 8674	

Schiebeleiter Everest Plus 2E

- **Komfortabel und sicher oben stehen**
  Oberleiter mit 80 mm tiefen Stufen und mit Gummi-Laufrollenrollen.
  Unterleiter mit 30 mm tiefen und geriffelten Sprossen.
  Höhenverstellung im Raster von 280 mm.
  Sprossen-Holm-Verbindung aus Alu-Strangpressprofilen gebördelt.
  Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
- **Äußere Breite der Unterleiter 420 mm**
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**





Länge ausgefahren	m	4,20	5,32	6,44	
Länge eingefahren	m	2,52	3,08	3,64	
Arbeitshöhe ca.	m	4,9	5,95	7,0	
Holmhöhe	mm	73	73	73	
Quertraverse	m	0,9	1	1,1	
Sprossenanzahl		2x8	2x10	2x12	
Gewicht	kg	11,5	13,9	17,0	
	€	686,50	775,50	865,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 8660	3061 8661	3061 8662	

Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig

- **Einfache und komfortable Höhenregulierung**
  Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
  Einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
  Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- **Robuste Bauweise**
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
- **Äußere Breite der Unterleiter 490 mm**
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastbar bis max. 150 kg**



Länge ausgefahren	m	7,19	8,32	9,12	10,24	12,21	
Länge eingefahren	m	4,13	4,69	5,20	5,76	6,90	
Arbeitshöhe ca.	m	7,90	9,00	9,75	10,85	12,75	
Sprossenanzahl		2x14	2x16	2x18	2x20	2x24	
Quertraverse	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Holmhöhe	mm	73	98	98	114	114	
Gewicht	kg	23,0	25,9	32,9	33,8	42,6	
	€	1010,00	1170,00	1335,00	1490,00	1877,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 8675	3061 8676	3061 8677	3061 8678	3061 8680	

Kombi-Steh-/Schiebeleiter Combimaster Plus X

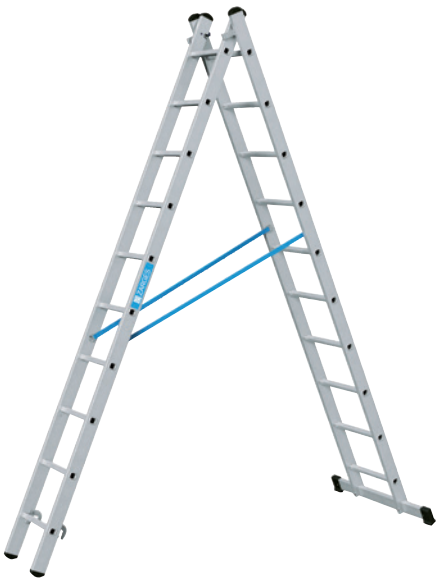

- **Zwei Leitern in einer – für den flexiblen Einsatz**
  Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
  Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Sicheres Arbeiten**
  Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**

Leiterlänge ausgefahren	m	2,98	4,10	4,94	6,06	7,19	8,31	
Länge eingefahren	m	1,86	2,42	2,98	3,54	4,10	4,67	
senkrechte Höhe als Stehleiter	m	1,75	2,27	2,80	3,33	3,86	4,39	
Arbeitshöhe ca.	m	3,80	4,90	5,70	6,80	7,90	9,00	
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	
Quertraverse	mm	800	800	900	1000	1100	1200	
Holmhöhe	mm	58	58	58	73	85	98	
Gewicht	kg	7,9	10,1	12,2	15,3	18,1	22,0	
	€	281,50	395,00	470,00	600,50	736,00	868,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 8681	3061 8682	3061 8683	3061 8684	3061 8685	3061 8686	

Sprossen-Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar

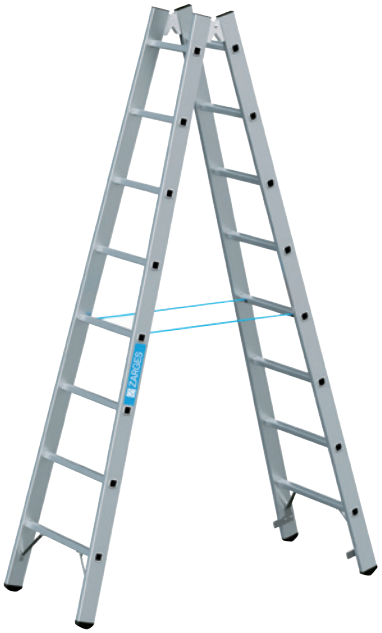

- **Sehr leicht und zugleich äußerst stabil**
  Stabile Leichtmetallsprossen (30x30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
  Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Langlebige Stahlscharniere.
- **Robuste Qualität**
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**

Leiterlänge	m	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14	5,70
Arbeitshöhe ca.	m	3,00	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
untere äußere Breite	m	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68	73	73
Gewicht	kg	6,8	9,0	11,1	13,3	17,2	21,2	25,6	29,8
	€	340,00	431,50	545,50	679,50	808,00	973,00	1147,00	1387,00 (B235)
	Bestell-Nr.	3061 2002	3061 2004	3061 2006	3061 2008	3061 2010	3061 2012	3061 2016	3061 2014

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

LM-Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

- **Robuste Konstruktion für höchste Stabilität**
  Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung.
  Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Hohe Qualität für sicheres Arbeiten**
  Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen.
  Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- **Ausführung mit 3x6- bis 3x10-Sprossen**
  Treppengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**





Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	m	4,11	4,95	5,80	6,61	6,92	8,60	9,72	
Länge als 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,00	3,65	4,11	4,68	4,95	6,07	6,90	
Leiterlänge eingefahren	m	1,89	2,16	2,45	2,73	3,00	3,57	4,13	
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	m	5,00	5,80	6,65	7,45	7,70	9,35	10,35	
Quertraverse	m	0,80	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20	
Sprossenanzahl		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14	
Gewicht	kg	13,8	15,0	17,5	20,0	25,2	30,1	36,4	
€		579,00	620,50	661,00	768,50	883,00	1021,00	1320,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 8687	3061 8688	3061 8689	3061 8690	3061 8691	3061 8692	3061 8693	

Mehrzweckleiter Skymaster Plus X, 3-teilig

- **Robuste Konstruktion für höchste Stabilität**
  Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
  Oberleiter mit Gummi-Laufrollen (3061.2111 und 3061.2112 auch seperat als Anlegeleiter einsetzbar).
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Mit geriffelten 30 mm Sprossen und 80 mm tiefen Stufen.
- **Sprossen-/Stufenabstand 265 mm**
- **Äußere Breite 490 mm**
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**





Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	m	5,80	6,93	8,60	9,73	
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter/Stehleiter m. Aufsteckteil	m	4,13	4,95	6,07	6,90	
Leiterlänge eingefahren	m	2,45	3,00	3,58	4,14	
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	m	6,55	7,65	9,25	10,35	
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	
Sprossenanzahl		3x8	3x10	3x12	3x14	
Quertraverse	m	1,00	1,09	1,20	1,20	
Gewicht	kg	18,8	26,2	32,1	36,6	
€		909,00	1164,00	1342,00	1621,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2111	3061 2112	3061 2113	3061 2114	



Stehleiter XLstep B, genietet, beidseitig begehbar

- **Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe**
  Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte,
  mit eingenähter Befestigungslasche.
  Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen
  mit Sicherheits-Riffelung.
- **Gewohnte Qualität**
  Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**



Leiterlänge	m	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,17	2,71	
Senkrechte Leiterhöhe ca.	m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49	
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,64	
Holmhöhe	mm	42	42	42	42	48	48	48	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	
Gewicht	kg	2,6	3,4	4,5	6,1	8,3	11,3	15,8	
€		223,00	281,50	345,50	421,00	471,00	598,50	752,50	(B235)
Bestell-Nr.		3061 8694	3061 8695	3061 8696	3061 8697	3061 8698	3061 8699	3061 8700	



Stufenstehleiter Nova B, gebördelt

- **Beidseitig begehbar**
  Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte,
  mit eingenähter Befestigungslasche.
  Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen
  mit Sicherheits-Riffelung.
- **Robuste Stahlscharniere**
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**



Leiterlänge	m	0,68	0,91	1,15	1,37	1,61	1,84	2,30	
Arbeitshöhe ca.	m	2,10	2,30	2,55	2,75	3,00	3,20	3,65	
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,48	0,52	0,54	0,56	0,61	
Holmhöhe	mm	48	48	48	48	48	48	48	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	
Gewicht	kg	5,8	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5	
€		199,50	246,00	293,50	341,00	400,00	441,50	498,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2241	3061 2242	3061 2243	3061 2244	3061 2245	3061 2246	3061 2247	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stufenstehleiter Seventec B

- **Plattform mit integrierter Scharnierverbindung**
  85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- **Robuste Qualität**
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- **Hohe Stabilität**
  Beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**





Leiterlänge	m	0,74	0,97	1,20	1,43	1,66	1,90	2,35	
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,45	2,65	2,85	3,10	3,35	3,75	
untere äußere Breite	m	0,41	0,43	0,45	0,47	0,50	0,52	0,56	
Holmhöhe	mm	87	87	87	87	87	87	87	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	
Gewicht	kg	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	15,5	
	€	212,50	267,50	314,00	392,00	439,50	536,50	575,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3209	3061 3210	3061 3211	3061 3212	3061 3213	3061 3214	3061 3215	

Stufenstehleiter R13step B, gebördelt

- **Hohe Sicherheit**
  Diese beidseitig begehbare Leiter verfügt über rutschsichere 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
  Für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.
  Mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Holme, abriebfest und eloxiert. Die Scharniere sind aus Aluminium-Druckguss.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**







Stufen mit R13-Belag.

Leiterlänge	m	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51
Arbeitshöhe ca.	m	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70
senkrechte Leiterhöhe ca.	m	0,80	1,06	1,32	1,58	1,84	2,10	2,62	3,15	3,67	4,21
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Stufenanzahl mit Plattform		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Gewicht	kg	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,6
	€	336,00	365,50	442,50	497,00	547,00	650,00	780,50	942,50	1074,00	1279,00 (B235)
	Bestell-Nr.	3061 8701	3061 8702	3061 8703	3061 8704	3061 8705	3061 8706	3061 8707	3061 8708	3061 8709	3061 8710

Stufenstehleiter Saferstep B, gebördelt, eloxiert



- **2-seitig begehbar – mit hohem Sicherheitsstandard**
  ZARGES Safer Step Technology – patentierte Stufen mit auswechselbaren, rutschsicheren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen
  für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- **Hochwertig verarbeitet**
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Holme aus Alu-Strangpressprofilen, Scharniere aus Alu-Druckguss.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**







Leiterlänge	m	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51	
Arbeitshöhe ca.	m	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70	
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	
Gewicht	kg	4,6	6,1	7,6	9,3	10,9	12,7	16,4	20,3	24,4	28,8	
	€	223,00	281,50	333,00	408,00	470,00	564,00	686,50	803,00	996,50	1191,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2248	3061 2249	3061 2250	3061 2251	3061 2252	3061 2253	3061 2254	3061 2255	3061 2256	3061 2257	

Stehleiter Nova S, einseitig begehbar



- **Patentierte Stufenkonstruktion**
  Mit dauerhaften, gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen.
  Robuste Spreizsicherung, ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte
  und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung.
- **Stand-Plattform 250x250 mm**
  Mit rutschsicherer Riffelung für bequemen und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten sowie geschlossenem Stufenprofil mit integriertem Führungsrohr.
- **Hochwertige Aluminium-Konstruktion**
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Praktische Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**





Leiterlänge	m	1,34	1,57	1,80	2,03	2,26	2,49	
Arbeitshöhe ca.	m	2,60	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70	
Plattformhöhe	m	0,61	0,83	1,05	1,26	1,48	1,70	
Stufenanzahl mit Plattform		3	4	5	6	7	8	
untere äußere Breite	m	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54	
Gewicht	kg	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1	10,2	
	€	193,50	223,00	256,00	307,00	392,00	440,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2258	3061 2259	3061 2260	3061 2261	3061 2262	3061 2263	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stufenstehleiter XLstep S, genietet, einseitig begehbar

- **Massive Sicherheits-Plattform**
  Aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) für einen bequemen und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten.
  Mit geräumiger Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.
- **Hochfeste Perlongurte zur Spreizsicherung**
  Ab 4 Stufen.
- **Stufen 80 mm tief**
  Holme abriebfest eloxiert und dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Strangpressprofilen.
  Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**



Leiterlänge	m	1,56	1,83	2,10	2,37	2,64	2,91	3,45	
Arbeitshöhe max. ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	
Plattformhöhe	m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49	
untere äußere Breite	m	0,49	0,52	0,55	0,57	0,61	0,63	0,69	
Stufenanzahl mit Plattform		3	4	5	6	7	8	10	
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	42/42	42/42	42/42	48/42	48/42	48/42	48/42	
Gewicht	kg	6,0	6,9	7,7	9,1	10,2	11,7	14,1	
	€	238,00	274,50	333,00	399,00	480,00	544,50	638,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 8711	3061 8712	3061 8713	3061 8714	3061 8715	3061 8716	3061 8717	

Stufenstehleiter R13step S, gebördelt

- **Rutschfeste Sicherheits-Plattform**
  Aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) mit rutschsicherem R13-Belag für einen sicheren und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten.
  Mit geräumiger Aluminium-Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.
- **Hochfeste Perlongurte zur Spreizsicherung**
  Ab 5 Stufen.
- **Stufen 80 mm tief mit R13-Belag**
  Mit Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
  Holme abriebfest eloxiert und gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Strangpressprofilen.
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**





Große Standplattform mit R13-Belag.



Stufen mit R13-Belag.



Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55	
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65	
Plattformhöhe	m	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64	
untere äußere Breite	m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,71	
Stufenanzahl mit Plattform		3	4	5	6	7	8	10	
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	
Gewicht	kg	8,3	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1	
	€	393,00	439,50	492,00	545,50	572,00	636,00	751,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 8718	3061 8719	3061 8720	3061 8721	3061 8722	3061 8723	3061 8724	



Stufenstehleiter Saferstep S, gebördelt

- **Sichere Standplattform**
  Aus Aluminium-Strangpressprofil (300x250 mm)
  für einen sicheren und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten.
  Mit praktischer Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.
- **Hochfeste Perlongurte zur Spreizsicherung**
  Ab 5 Stufen.
- **Stufen 80 mm mit ZARGES Safer Step Technology**
  Holme abriebfest eloxiert.
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste
  ZARGES Qualitätsbördelung, aus Alu-Strangpressprofilen.
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
  für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz
  im Holm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**



Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55	
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65	
Plattformhöhe	m	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64	
untere äußere Breite	m	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10	
Gewicht	kg	6,5	7,6	9,0	9,9	11,1	12,3	15,6	
	€	248,00	294,50	317,00	373,50	480,00	527,50	632,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 8725	3061 8726	3061 8727	3061 8728	3061 8729	3061 8730	3061 8731	



Stufenstehleiter Meistertritt S, gebördelt

- **ZARGES Safer Step Technology**
  Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
- **Mit großer Plattform und praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge**
  Besonders großflächige Arbeitsplattform
  für einen komfortablen Stand (380x390 mm).
- **Serienmäßig mit zwei Handläufen**
  80 mm tiefe Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste
  ZARGES Qualitätsbördelung.
  Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte
  als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**



Leiterlänge	m	1,92	2,20	2,48	2,75	3,32	3,88	4,44	
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,00	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	
Plattformhöhe	m	0,77	1,03	1,29	1,55	2,07	2,59	3,11	
untere äußere Breite	m	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86	
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12	
Gewicht	kg	9,5	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3	23,3	
	€	487,00	550,00	607,50	672,50	766,50	882,00	1030,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 1930	3061 1932	3061 1934	3061 1936	3061 1938	3061 1940	3061 2270	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stufenstehleiter Seventec S

- **Große Sicherheitsplattform**
  Komfortable Sicherheitsplattform (380x260 mm)
  mit integrierter Scharnierverbindung.
- **Optimale Standfestigkeit**
  Beidseitige starre Verbindung.
  85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
  Zwei integrierte Eimerhaken.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**





Leiterlänge	m	1,44	1,67	1,90	2,13	2,35	2,60	3,05	
Arbeitshöhe ca.	m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,75	4,20	
Plattformhöhe	m	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,75	2,20	
untere äußere Breite	m	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,61	
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10	
Gewicht	kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,5	13,0	14,0	
	€	237,00	289,50	307,00	359,50	457,50	503,00	598,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3177	3061 3178	3061 3179	3061 3180	3061 3181	3061 3182	3061 3183	

ZAP-Stufenleiter Safemaster S, mit großer Plattform

- **Großflächige Arbeitsplattform**
  Große Standplattform mit Geländer (400x400 mm)
  ermöglicht das Arbeiten mit zwei freien Händen (two-hands-free-Prinzip).
  3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- **Stabiler Sicherheitskäfig**
  Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand
  durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.
- **Stufen und Holme aus Alu-Stangpressprofilen**
  Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- **EN 131-7 durch Anbringung der ZAP-Ausleger**
  ZAP-Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit
  nach den Vorschriften der EN 131-7 als Zubehör ab Ausführung mit 4 Stufen erhältlich.
- **Tiefe Stufen (80 mm) für große Trittsicherheit**
  Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen (ZARGES Safer Step Technology).
  Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich
  festen Sitz im Holm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**









Leiterlänge	m	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83
Arbeitshöhe ca.	m	2,53	2,79	3,06	3,32	3,58	3,85	4,11	4,34
Plattformhöhe	m	0,53	0,79	1,06	1,32	1,58	1,85	2,11	2,34
untere äußere Breite	m	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	0,80
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	4	5	6	7	8	9
Gewicht	kg	10,6	11,8	13,0	14,4	16,1	17,4	19,1	20,4
	€	710,00	748,00	788,50	828,00	876,00	941,50	996,50	1046,00 (B238)
	Bestell-Nr.	3021 9102	3021 9105	3021 9103	3021 9064	3021 9065	3021 9066	3021 9067	3021 9104

LEITER PRÜFUNG

ZARGES



Stufenstehleiter Comfortstep S, einseitig begehbar

- **Sicherer Arbeitsbereich**
  Ab 4 Stufen mit hochfesten Perlongurten zur Spreizsicherung.
  Mit massiver Sicherheitsplattform aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) und praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- **Abriebfeste und eloxierte Holme**
  Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Stangenpressprofilen.
  Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung.
  Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**

GARANTIE 10

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



✓TOP

Schonung fürs Schienbein!
Hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

Leiterlänge	m	1,52	1,79	2,06	2,33	2,60	2,87	3,40	
Arbeitshöhe ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	
Plattformhöhe	m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	
untere äußere Breite	m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,61	0,64	0,70	
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10	
Gewicht	kg	6,4	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4	
€		301,50	361,50	444,50	519,50	591,50	647,00	748,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2271	3061 2272	3061 2273	3061 2274	3061 2275	3061 2276	3061 2277	

Stufenstehleiter Comfortstep B, beidseitig begehbar

- **Sicher beidseitig begehbar**
  Stufen mit 80 mm tiefer Auftrittsfläche.
- **Abriebfeste und eloxierte Holme**
  Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Stangenpressprofilen.
  Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung.
  Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**

GARANTIE 10

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Leiterlänge	m	0,84	1,11	1,38	1,65	1,92	2,18	2,72	
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	
Gewicht	kg	4,4	5,8	7,3	8,8	10,3	12,2	15,8	
€		295,50	365,50	461,50	576,00	670,50	742,00	945,50	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2279	3061 2280	3061 2281	3061 2282	3061 2283	3061 2284	3061 2285	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Mehrzweckleiter Variotec V

- **Robuste, multifunktionale Ausführung**
  Ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß.
  Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
  Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Sprossen geriffelt.
- **Einfache Handhabung**
  Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- **Platzsparend**
  Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- **Entspricht der Norm EN 131-4**
- **Belastung max. 150 kg**



Länge als Anlegeleiter	m	4,17	5,29	6,40	
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	m	4,95	6,05	7,10	
Arbeitshöhe als Stehleiter	m	3,40	3,90	4,40	
senkrechte Höhe als Stehleiter	m	2,20	2,70	3,09	
Sprossen-/Stufenabstand	mm	265	265	265	
Sprossenanzahl		4x4	4x5	4x6	
Sprossen-/Stufentiefe	mm	30	30	30	
Maße zusammengeklappt	m	1,3x0,64x0,21	1,58x0,71x0,21	1,86x0,78x0,21	
Gewicht ca.	kg	15,0	18,0	22,0	
	€	687,50	811,00	950,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3021 2170	3021 2171	3021 2172	

Holmverlängerung für Mehrzweckleitern



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Holmverlängerung	103,50 (B235)	3061 8741

Vielzweckleiter Mutitec M, gebördelt, 4-teilig

- **Vielseitig einsetzbar**
  Wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar, oder als Arbeitspodest.
  Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
  Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  Äußere Breite des Leiterkörpers 350 mm.
  Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- **Kompaktes Transportmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**
- **Belastung max. 150 kg**

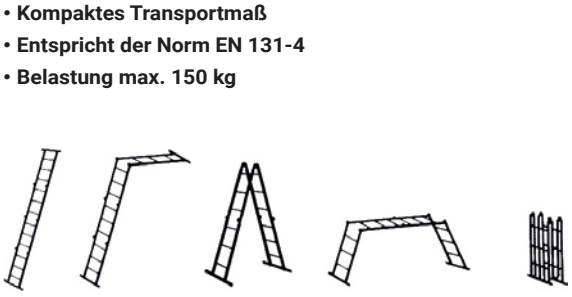



Beispiel: mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest.



Länge als Anlegeleiter	m	3,62	4,19	4,74	4,74	
Länge als Stehleiter	m	1,85	2,13	2,41	2,41	
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,99	0,99	–	0,99	
Länge als Arbeitsbühne	m	1,55	2,11	–	2,67	
Klappmaß	m	1,02x0,75x0,26	1,22x0,80x0,26	1,30x0,90x0,26	1,50x0,90x0,26	
Arbeitshöhe bis ca.	m	4,45	5,00	5,50	5,50	
Holmhöhe	mm	59	59	59	61	
Sprossenanzahl		4x3	2x3 + 2x4	4x4	2x3 + 2x5	
Einsatz als Arbeitsbühne		ja	ja	nein	ja	
untere, äußere Breite	m	0,75	0,80	0,90	0,90	
Gewicht	kg	16,2	19,0	15,5	22,2	
	€	485,00	539,50	512,50	605,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2181	3061 2180	3061 8745	3061 2182	

Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V



- **Robuste Ausführung mit geriffelten Sprossen**
  Die Mehrzweckleiter kann als Anlege-, Steh- und treppengängige Stehleiter eingesetzt werden und ist mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen (Ausnahme 4x3).
  Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Einfache Handhabung**
  Sichere Höhenverstellung durch vier Zugriffe aus Aluminium-Druckguss.
- **Platzsparend**
  Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- **Entspricht der Norm EN 131-4**
- **Belastung max. 150 kg**

Hinweis: Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.





Arbeitshöhe als Anlegeleiter	m	3,85	5,00	6,05	7,10	
Arbeitshöhe als Stehleiter	m	2,75	3,35	3,85	4,40	
senkrechte Höhe als Stehleiter	m	1,45	2,0	2,54	3,10	
Maße zusammengeklappt	m	0,97x0,5x0,21	1,3x0,64x0,21	1,58x0,71x0,21	1,86x0,78x0,21	
Sprossenanzahl		4x3	4x4	4x5	4x6	
Gewicht	kg	9,0	15,0	18,0	22,0	
€		768,50	899,00	1053,00	1194,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2287	3061 2190	3061 2191	3061 2192	



Holmverlängerung für Teleskop-Mehrzweckleiter

- Gleicht Bodenunebenheiten aus
- Stufenlos höhenverstellbar bis 350 mm

€	Bestell-Nr.
112,50	3061 2291
(B235)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Teleskopleiter

- **Handliche, leichte und kompakte Aluminium-Leiter**
  Nach EN131-6:2019.
  Einschub gedämpft
  (Soft-Close, Finger können nicht eingeklemmt werden).
- **Sprossen mit Anti-Rutsch-Profil**



1x 13 Sprossen.



1x 11 Sprossen.



1x 10 Sprossen.



Handlich im Transport und platzsparend lagerbar.

HIGHLIGHT

Arbeitshöhe	m	2,93	3,27	3,81	
Leiterlänge ausgefahren	m	2,93	3,27	3,81	
Leiterlänge eingefahren	m	0,75	0,82	0,91	
Anzahl Sprossen		1x10	1x11	1x13	
Traversenbreite	mm	–	800	880	
Gewicht ca.	kg	9,5	11,3	14,5	
	€	174,50	193,50	243,50	(B266)
	Bestell-Nr.	3061 8760	3061 8761	3061 8762	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

MUNK-Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse (über 3 m)



Arbeitshöhe 2,70 bis 3,90 m

- **Stabile Industrieausführung aus Aluminium**
  Leiter mit kräftigen Holmprofilen und geriffelten Vierkantsprossen 30x30 mm.
- **Hohe Sicherheit**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten.
- **Belastung max. 150 kg**

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden!
Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

TIPP

Für diese Leitern erhalten Sie die Traverse als Nachrüstsatz.

Leiterlänge	m	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	
erreichbare Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	
Sprossenanzahl		6	7	8	9	10	
Sprossenabstand	mm	280	280	280	280	280	
Leiterbreite	mm	350	350	350	350	350	
Holmabmessungen	mm	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	
Gewicht ca.	kg	3,00	3,44	4,06	4,50	5,00	
	€	88,00	94,00	103,00	112,00	126,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 1710	3065 1711	3065 1712	3065 1713	3065 1714	

Arbeitshöhe 4,40 bis 6,40 m mit Traverse

Leiterlänge	m	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90	
erreichbare Arbeitshöhe bis ca.	m	4,40	4,90	5,40	5,90	6,40	
Sprossenanzahl		12	14	16	18	20	
Sprossenabstand	mm	280	280	280	280	280	
Leiterbreite	mm	350	350	350	350	350	
Holmabmessungen	mm	58x25	58x25	73x25	73x25	85x25	
Traversenbreite	m	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	
Gewicht ca.	kg	7,0	7,5	9,5	12,0	15,0	
	€	169,00	199,00	255,00	339,00	400,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2320	3065 2321	3065 2322	3065 2323	3065 2324	

Einhängepodest und -tritt R13

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter dieses passende Zubehör benötigt.

- **Passend für alle Sprossenleitern**
  Aus Aluminium.
  Bequemer, ermüdungsfreier Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2.
  Höchste Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundbelag.
- **Belastbarkeit 150 kg**

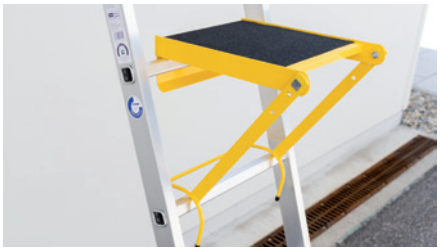

Einhängepodest

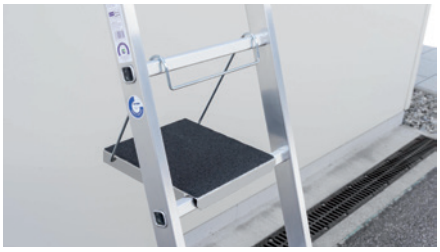

Einhängetritt

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Einhängepodest	86,00	3065 4050
Einhängetritt*	56,00	3065 4111
	(B229)	

*Nicht passend für Sprossen-Holzleitern.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steigtechnik mit Grips – Leiterschuh nivello®

DIN EN 131

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse (* über 3 m)

- **Geprüfte Sicherheit**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.
- **Sicherer Aufstieg nach Norm**
  Aluminium-Leiter mit kräftigen Rechteckrohr-Holmen und 4-fach gebördelten und beidseitig geriffelten Vierkantsprossen 30x30 mm, mit dauerhafter Sprossen-Holm-Verbindung.
  Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.
- **Für eine clevere Steigtechnik**
  Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund.
- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten**
  Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Leiterschuhe des Herstellers.
- **Belastung max. 150 kg**



Passende nivello®-Fußplatten für verschiedene Untergründe finden Sie auf der 2/255.



Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leitern das passende Zubehör von der 2/254 benötigt.







Über 3,00 m Leiterlänge mit Traverse.

Leiterlänge	m	1,91	2,47	3,03	3,57*	4,13*	4,70*	5,26*	5,82*	6,94*	
Arbeitshöhe bis ca.	m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10	
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	20	24	
Traversenbreite	m	–	–	–	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98	
Gewicht ca.	kg	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	11,5	17,5	
	€	122,00	125,00	152,00	226,00	267,00	318,00	369,00	421,00	523,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3190	3065 2000	3065 2002	3065 2289	3065 2290	3065 2291	3065 2292	3065 2293	3065 2294	

* mit Traverse.

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse (* über 3 m)



- **Sicherer Aufstieg nach Norm – höchste Stabilität und Standsicherheit**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk. Industrieausführung, Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 70°.
- **Leichtes und komfortables Handling**
  Serienmäßig mit **ergo-pad®-Griffzone.**
  Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
- **Stabile und rutschfeste Konstruktion aus Aluminium**
  Leiter mit kräftigen Rechteckholmen und dauerhaft verbördelten, geriffelten, 80 mm tiefen Stufen.
- **Für eine clevere Steigtechnik**
  Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund.
- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten**
  Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Leiterschuhe des Herstellers.
- **Belastung max. 150 kg**

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden!
Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.







Ab 3,00 m Leiterlänge mit Traverse.

Leiterlänge	m	1,65	2,15	2,65	3,14*	3,64*	4,14*	4,64*	
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2,80	3,10	3,60	4,10	4,60	5,10	5,60	
Ausladung	m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60	
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	
Traversenbreite	m	–	–	–	0,93	0,93	0,93	0,93	
Gewicht ca.	kg	4,5	5,5	7,0	9,0	10,5	11,6	13,0	
	€	184,00	224,00	266,00	328,00	382,00	435,00	489,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3000	3065 3001	3065 3002	3065 2314	3065 2315	3065 2316	3065 2317	

* mit Traverse.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig, mit Standard-Traverse

- **Sicherer Aufstieg nach Norm – besonders standsicher**
  Durch Standard-Traverse, stabile Rechteckholme, korrosionsbeständige Beschläge mit Gleitführung, dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) und Steckhaken mit automatisch einrastender **Abhebesicherung.**
- **Sprossenweise höhenverstellbar**
  Verstellung über integriertes Kunststoffseil.
- **Flexibel einsetzbar**
  Oberleiter mit Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Wandlaufrollen.
- **Industrieausführung aus Aluminium**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.

- **Außenbreite 470 mm**
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Belastung max. 150 kg**

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
Aluminium-Seilzugleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden!
Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

GARANTIE 15

DIN EN 131

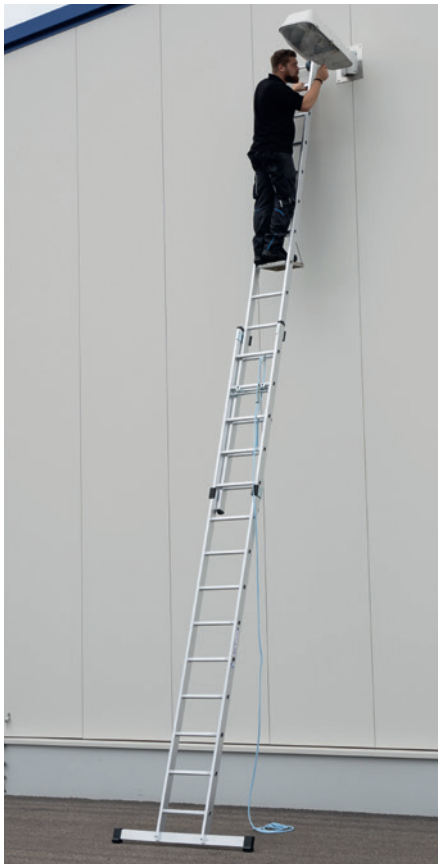

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leitern das passende Zubehör von der 2/254 benötigt.



Leiterlänge ausgefahren	m	7,22	8,34	9,18	10,30	
Leiterlänge eingefahren	m	4,18	4,74	5,30	5,86	
Arbeitshöhe bis ca.	m	8,30	9,40	10,30	11,40	
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	
Sprossenanzahl		2x14	2x16	2x18	2x20	
Traversenbreite	m	1,20	1,20	1,20	1,20	
Gewicht ca.	kg	22,2	28,2	33,2	36,7	
	€	800,00	892,00	995,00	1077,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2302	3065 2303	3065 2304	3065 2305	



Sprossen-Seilzugleiter, 3-teilig, mit Standard-Traverse

- **Sicherer Aufstieg nach Norm – besonders standsicher**
  Durch Standard-Traverse, stabile Rechteckholme, stabile Beschläge, dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) und Steckhaken mit automatisch einrastenden **Einfallhaken.**
- **Sprossenweise höhenverstellbar**
  Verstellung von Mittel- und Oberleiter durch 2 integrierte Seilzüge, Oberleiter mit Wandlaufrollen.
- **Industrieausführung aus Aluminium**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.

- **Außenbreite:** 470 mm
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Belastung max. 150 kg**

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
Aluminium-Seilzugleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden!
Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

GARANTIE 15

DIN EN 131



Leiterlänge ausgefahren	m	9,70	10,80	12,50	
Leiterlänge eingefahren	m	4,10	4,70	5,30	
Arbeitshöhe bis ca.	m	10,80	11,90	13,60	
Holmhöhe	mm	98	98	98	
Sprossenanzahl		3x14	3x16	3x18	
Traversenbreite	m	1,20	1,20	1,20	
Gewicht ca.	kg	46,0	52,0	57,6	
	€	1933,00	2077,00	2447,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2307	3065 2308	3065 2309	



Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig, mit nivello®-Traverse

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

PRÜFUNG LEITER

GARANTIE 15

- **Bauart zum Anlehnen**
  2-teilig aus Aluminium,
  mit stabilen Rechteckholmen
  und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- **Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung**
  Durch korrosionsbeständige Steckbeschläge.
- **Sicherer Stand**
  Mit extra breiter Standfläche von 170 mm Tiefe
  im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter.
  Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband)
  zur Befestigung an Dachrinnen o. Ä. und
  nivello®-Leiterschuhe.
  Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren
  Stand und Aufstieg (liegt lose bei).
- **Trittauflage wahlweise**
  Mit oder ohne **Trittauflage clip-step R13**
  für zertifizierte Rutschhemmung.
- **Belastung max. 150 kg**



mit clip-step R13 ohne clip-step R13

TOP

BG Bau-gefördert (Leiter mit clip-Step R 13-Belag)
–50 % der Anschaffungskosten bis Maximalbetrag!





Wahlweise mit oder ohne
rutschhemmenden clip-step R13-Belag.

Passende nivello®-Fußplatten für verschiedene Untergründe finden Sie auf der 📖 2/255.



Stufen		mit clip-step R13	ohne clip-step R13	mit clip-step R13	ohne clip-step R13	mit clip-step R13	ohne clip-step R13	mit clip-step R13	ohne clip-step R13	
Arbeitshöhe bis ca.	m	4,40	4,40	5,45	5,45	6,20	6,20	7,00	7,00	
Leiterlänge ausgefahren	m	3,62	3,62	4,75	4,75	5,60	5,60	6,42	6,42	
Leiterlänge eingefahren	m	2,21	2,21	2,77	2,77	3,30	3,30	4,17	4,147	
Außenbreite	mm	420	420	420	420	420	420	420	420	
Holm HxB	mm	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25	
Stufenanzahl		2x7	2x7	2x9	2x9	1x11+1x10	1x11+1x10	1x14+1x10	1x14+1x10	
Stufentiefe	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	
Stufenabstand	mm	263	263	263	263	263	263	263	263	
Traversenbreite	m	0,93	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	
Gewicht ca.	kg	18,0	16,4	19,9	17,9	21,7	19,3	24,3	21,5	
	€	863,00	653,00	1017,00	755,00	1137,00	822,00	1266,00	899,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2330	3065 2340	3065 2331	3065 2341	3065 2332	3065 2342	3065 2333	3065 2343	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig, mit Standard-Traverse (* über 3 m)

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Besonders standsicher**
  Durch **nivello®-Leiterschuhe,** stabile Rechteckholme, korrosionsbeständige Führungsbeschläge, 4-fach gebördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) und Steckhaken mit automatisch einrastender **Abhebesicherung.**
- **Material: Aluminium**
- **Sprossenweise höhenverstellbar**
  Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar.
  Ab 2x14 Sprossen mit Oberleiter inkl. Wandlaufrollen.
- **Oberleiter bis 3 m mit nivello®-Leiterschuhen**
- **Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

GARANTIE 15

DIN EN 131

PRÜFUNG LEITER

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
Aluminium-Seilzugleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden!
Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.





Ab 3,00 m Leiterlänge mit Traverse.

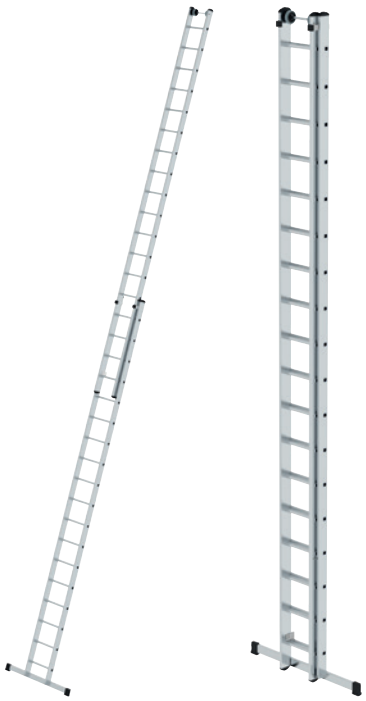

Leiterlänge ausgefahren	m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	
Leiterlänge eingefahren	m	1,94	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30	
Arbeitshöhe bis ca.	m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	85	98	
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	
Traversenbreite	m	–	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	
Gewicht ca.	kg	8,0	10,0	12,5	14,5	18,5	22,0	29,0	
	€	295,00	421,00	493,00	554,00	657,00	800,00	893,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3040	3065 2295	3065 2296	3065 2297	3065 2298	3065 2299	3065 2300	

Sprossen-Mehrzweckleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- **Sicherer Aufstieg nach Norm – maximale Standsicherheit**
  Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten, Steckhaken mit Abhebesicherung sowie nivello®-Leiterschuhe. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird 2-fach am unteren Holmende verschraubt.
  Stabile Rechteckrohr-Holme, beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm, 4-fachgebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- **Rostfreie Ausführung aus Aluminium**
  Mit korrosionsbeständige Führungsbeschläge.
- **Flexibel einsetzbar**
  Als Steh-, Anlege- oder Schiebeleiter verwendbar.
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.
- **Außenbreite 490 mm, Sprossenabstand 280 mm**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

GARANTIE 15

DIN EN 131



Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leitern das passende Zubehör von der 📖 2/254 benötigt.



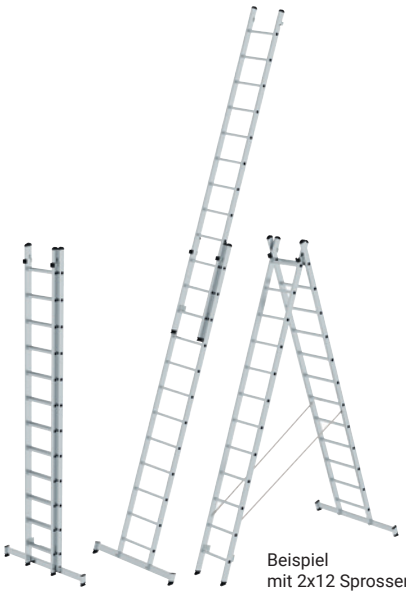

Beispiel mit 2x12 Sprossen.

Leiterlänge ausgefahren	m	4,18	5,02	6,14	7,26
Arbeitshöhe bis ca.	m	5,30	6,10	7,20	8,00
senkrechte Höhe als Stehleiter	m	2,35	2,88	3,40	3,98
Traversenbreite	mm	930	1200	1200	1200
Sprossenanzahl		2x8	2x10	2x12	2x14
Holmhöhe	mm	73	73	73	73
Gewicht ca.	kg	12,0	14,5	16,5	20,5
	€	378,00	437,00	546,00	636,00 (B229)
	Bestell-Nr.	3065 3850	3065 3851	3065 3852	3065 3853

Sprossen-Stehleiter, 4-teilig mit nivello®-Traverse



- **Für Treppen geeignet**
  Von Sprosse zu Sprosse von Hand manuell höhenverstellbar.
- **Perfekte Standsicherheit**
  Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten, rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen am unteren Holmende und nivello®-Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird.
- Vierkantsprossen 30x30 mm, beidseitig geriffelt
- **Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk**
- **Leiterbreite ohne Traverse 420 mm**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis: Die nivello®-Traversen liegen lose bei und werden je 2-fach am unteren Holmende verschraubt.

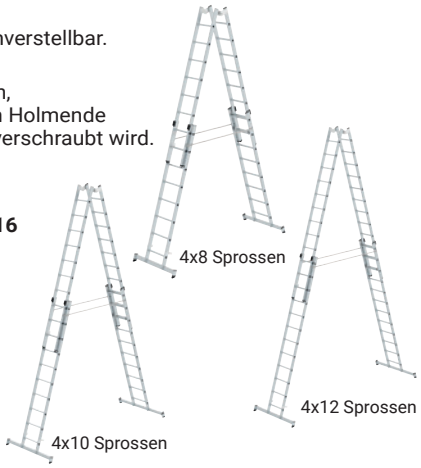

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leitern das passende Zubehör von der 2/230, 2/251, 2/252, 2/254 benötigt.





Leiterlänge ausgefahren	m	4,00	4,80	5,85	
Leiterlänge eingefahren	m	2,50	3,06	3,62	
Arbeitshöhe bis ca.	m	5,10	6,00	7,00	
Standbasis nivello®-Traverse	m	0,93	1,20	1,20	
Holmhöhe	mm	73	73	73	
Schrittlänge	m	2,23	2,69	3,33	
Sprossenanzahl		4x8	4x10	4x12	
Sprossenabstand	mm	280	280	280	
Gewicht ca.	kg	27,0	32,0	37,0	
€		1267,00	1520,00	1859,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 3901	3065 3902	3065 3903	

Sprossen-Stehleiter



2x16 Sprossen



2x14 Sprossen



2x12 Sprossen



2x10 Sprossen



2x8 Sprossen



2x6 Sprossen

- **Perfekte Standsicherheit beim Arbeiten**
  Mit konischer Holmführung, Spreizsicherung (2 hochfeste Polyestergurte) und nivello®-Leiterschuhen am unteren Holmende.
- **Robuste Ausführung aus Aluminium mit massiven, verzinkten Stahlscharnieren**
  Die stabilen Rechteckrohr-Holme mit den geriffelten 30x30-mm-Vierkantsprossen sind dauerhaft gebördelt und haben Verschraubungen und Endkappen am oberen Holmende.
- **Inklusive Werkzeugablage**
- **Sicherer Transport**
  Mittels Sicherungslaschen.
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.

Maximale Belastung: 150 kg





Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.

Leiterlänge	m	1,83	2,40	2,95	3,51	4,07	4,63
Arbeitshöhe bis ca.	m	3,05	3,60	4,10	4,65	5,20	5,70
untere äußere Breite	m	0,53	0,59	0,65	0,70	0,76	0,82
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	73	73
Schrittlänge	m	1,07	1,36	1,65	1,94	2,23	3,01
Gewicht ca.	kg	7,5	10,5	12,5	16,0	18,0	21,0
€		282,00	359,00	454,00	564,00	672,00	809,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 2012	3065 2014	3065 2016	3065 2018	3065 2020	3065 2022

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Sprossen-Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse

- **Extra sicherer Aufstieg nach Norm – flexibel einsetzbar**
  Als Anlege- oder Schiebeleiter mit 1, 2 oder 3 Teilen, als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil oder als treppengängige Leiter verwendbar (nicht bei 3x12 und 3x14). Einfache Handhabung. Mit Gleitschutz der Elemente für leichteren Aufbau.
- **Qualitativ hochwertig**
  Aus Aluminium. Mit lösbaren Metallstreben und korrosionsbeständige Beschläge.
- **Perfekte Standsicherheit**
  Starre Verbindung, Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten, beidseitig nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis:
Das aufgesetzte Schiebeteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.
Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m.

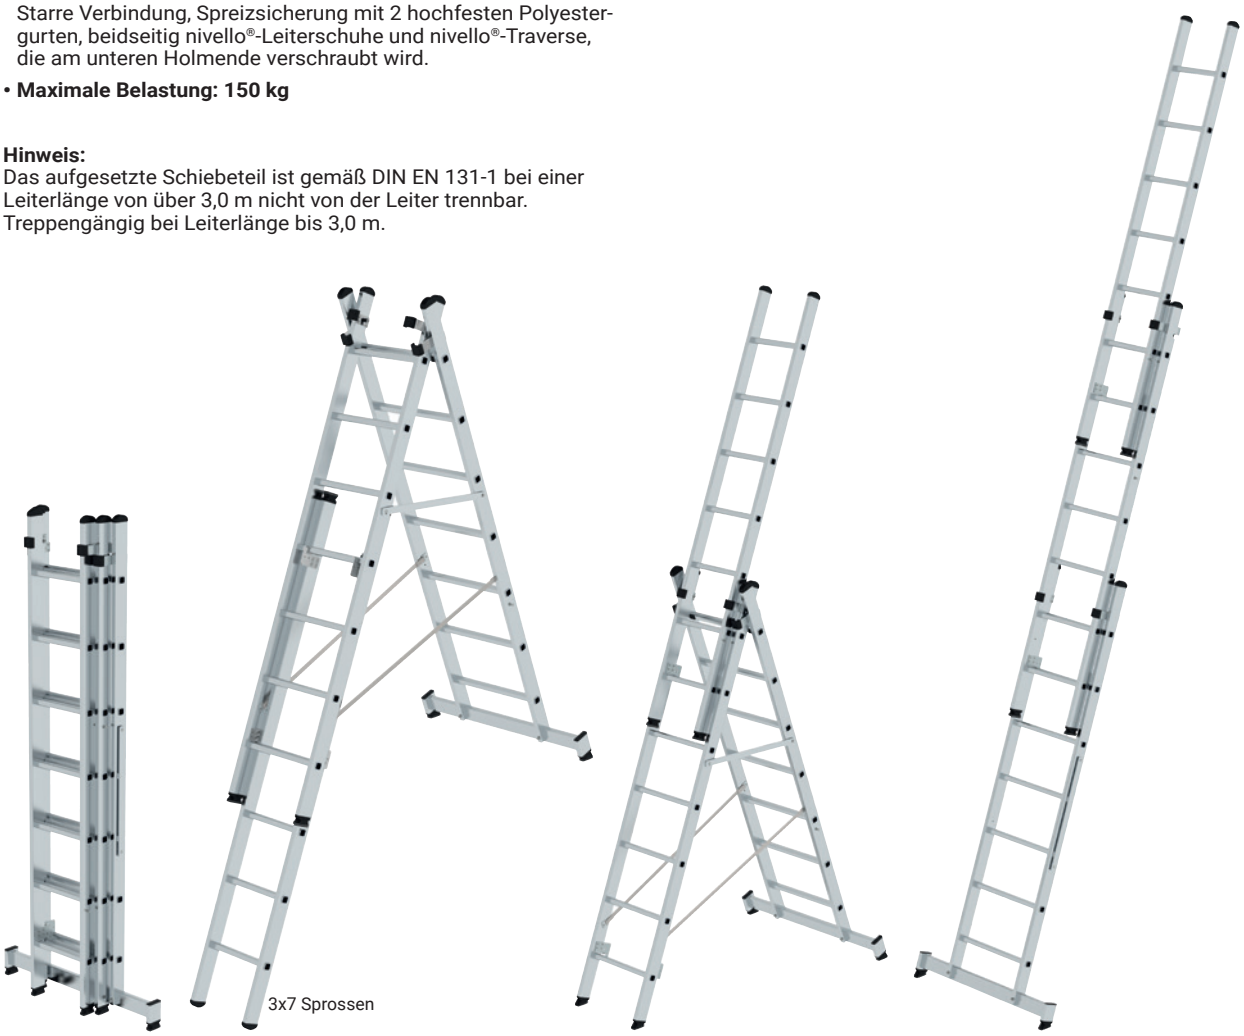

3x7 Sprossen

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leitern das passende Zubehör von der 📖 2/254 benötigt.







Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter	m	5,03	6,71	7,83	9,51	
Leiterlänge eingefahren ca.	m	2,22	2,78	3,34	3,90	
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil ca.	m	3,60	4,70	5,50	6,60	
Arbeitshöhe bis ca.	m	6,10	7,80	8,90	10,60	
Sprossenanzahl		3x7	3x9	3x11	3x13	
Holmabmessungen	mm	73x25	73x25	85x25	98x25	
Traversenbreite	m	0,93	1,20	1,20	1,20	
Gewicht ca.	kg	16,0	19,5	26,0	35,4	
	€	525,00	624,00	791,00	898,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3061 3665	3061 3666	3061 3667	3061 3668	

Stufen-Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse



mit clip-step R13

- **Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter**
  Oberleiter mit Wandlaufrollen.
- **Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung**
  Durch Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung.
- **Sicherer Stand**
  3-teilig aus Aluminium, mit stabilen Rechteckholmen,
  4-fach gebördelten Stufen-/Holmverbindungen und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
  Mit Spreizsicherung (2 hochfeste Polyestergurte). Nivello®-Traverse
  für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei).
- **Trittauflage wahlweise**
  Mit oder ohne **Trittauflage clip-step R13** für zertifizierte Rutschhemmung
  (unterste Stufe pro Leiterteil mit clip-step R13 in Gelb ausgeführt).
- **Stufenabstand: 263 mm**
- **Leiternbreite: 490 mm (ohne Traverse)**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

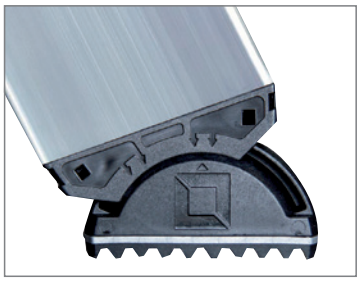





ohne clip-step R13



Stufen		ohne clip-step R13	mit clip-step R13	ohne clip-step R13	mit clip-step R13	ohne clip-step R13	mit clip-step R13	
Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter	m	4,19	4,19	5,00	5,00	5,86	5,86	
Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,06	3,06	3,60	3,60	4,18	4,18	
Arbeitshöhe bis ca.	m	5,2	5,2	6,1	6,1	6,9	6,9	
Neigung	°	70	70	70	70	70	70	
Stufenanzahl		3x6	3x6	3x7	3x7	3x8	3x8	
Holm HxB	mm	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25	
Traversenbreite	m	930	930	930	930	930	930	
Gewicht ca.	kg	20,50	22,50	21,90	25,30	25,32	28,04	
	€	979,00	1241,00	1019,00	1334,00	1095,00	1462,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3061 3700	3061 3710	3061 3701	3061 3711	3061 3702	3061 3712	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Sprossen-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen

- **Extra sicherer Aufstieg nach Norm – flexibel einsetzbar**
  Als Anlege- oder Schiebeleiter mit 1oder 2 Teilen, als Stehleiter mit Aufsteckteil oder als treppengängige Leiter verwendbar.
- **Besonders standsicher**
  Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten, lösbare Metallstrebe, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, stabile Rechteckholme, korrosionsbeständige Führungsbeschläge,
  dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) und Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Unterleiter mit Standbasis und nivello®-Traverse und nivello®-Leiterschuhe, die am unteren Holmende verschraubt wird (zweifache Verschraubung).
  Oberleiter mit Wandrollen. Treppengängig bis Leiterlänge 3,0 m.
- **Aus Aluminium, qualitativ und hochwertig**
  Lösbare Metallstreben und korrosionsbeständige Beschläge.
  Sprossenabstand 280 mm.
- **Industrieausführung, Bauart-geprüft**
  Entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften, DGUV Information 208-016.
- **Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.**
- **Leiternbreite 490 mm ohne Traverse**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Info:
Das aufgesetzte Schiebeteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

PRÜFUNG LEITER

GARANTIE 15

DIN EN 131



Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leitern das passende Zubehör von der 2/254 benötigt.







Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter	m	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78	
Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98	
Länge der Leiterteile (auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil)	m	1,94	2,50	3,00	3,62	4,18	
Arbeitshöhe bis ca.	m	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80	
Sprossenanzahl		3x6	3x8	3x10	3x12	3x14	
Traversenbreite	mm	930	1200	1200	1200	1200	
Holmhöhe	mm	73	73	73	85	98	
Schrittlänge	m	1,30	1,66	2,08	2,35	2,50	
Gewicht ca.	kg	14,5	18,0	24,0	31,0	38,0	
€		614,00	721,00	926,00	1072,00	1277,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 2074	3065 2076	3065 2078	3065 2080	3065 2082	

Ab 1.11.2017: Wenn das aufgesetzte Schiebeleiterteil länger als 3000 mm ist, darf es gemäß DIN EN 131-1:2016 nur von der Leiter trennbar sein, wenn es mit Traverse ausgeführt ist.

Stufen-Stehleiter, treppengängig

- **Beidseitig begehbar**
  Stufen-Stehleiter aus Aluminium, mit stabilen Rechteckholmen, 4-fach gebördelten Stufen-/Holmverbindungen und nivello® Leiterschuhen.
  Konische Holmführung für einen sicheren Stand. Stufen sind 80 mm tief und geriffelt.
- **4 Holmverlängerungen mit Schiebeführung**
  Stufenlose Verstellung durch ergonomischen Sterngriff (außenliegend). Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm.
- **Stufenabstand 235 mm**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

PRÜFUNG LEITER

GARANTIE 15



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,9	3,2	3,4	3,7	
Gesamthöhe	m	1,14	1,38	1,61	1,85	
Gesamthöhe geklappt	m	1,24	1,49	1,74	1,99	
Stufenanzahl		t2x5	2x6	2x7	2x8	
Schrittlänge	m	1,03	1,20	1,37	1,54	
Schrittlänge max. ausgefahren	m	1,39	1,46	1,73	1,91	
untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren	mm	616	644	673	702	
Untere Außenbreite, Leiter eingefahren	mm	580	610	640	670	
Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren	mm	670	710	730	760	
Verstellbereich am Stützteil max.	mm	800	800	800	800	
Neigung	°	70	70	70	70	
Holm HxB	mm	73x24,5	73x24,5	73x24,5	73x24,5	
Gewicht ca.	kg	13,6	15,0	16,5	17,9	
€		679,00	727,00	763,00	800,00	(B229)
Bestell-Nr.		3061 3725	3061 3726	3061 3727	3061 3728	

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar



- **Rutschsicherer Stand**
  Serienmäßig mit nivello®-Leiterschuhen.
- **Leichtes und komfortables Handling**
  Serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone, mit Klemmmechanismus.
  Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
- **Stabile Konstruktion aus Aluminium**
  Rechteckholme, massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, Stufenabstand 235 mm.
  Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten.
  Leiterneigung 70°, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121,
  DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.
- **Maximale Belastung: 150 kg**









Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25	
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	
Gewicht ca.	kg	5,0	6,5	8,0	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	18,5	22,5	
€		189,00	240,00	284,00	339,00	390,00	462,00	526,00	569,00	667,00	810,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 3020	3065 3021	3065 3022	3065 3023	3065 3029	3065 3024	3065 3028	3065 3025	3065 3026	3065 3027	

Stehleiter, beidseitig begehbar, mit Rollen



- **Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe serienmäßig**
  Beidseitig begehbare Industrieausführung aus Aluminium.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung,
  massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk.
- **Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise**
  Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben.
  Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°.
- **Selbstarretierende Federrollen an den Holmenden**
  4 Stück, Rollendurchmesser: 80 mm.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	
untere Außenbreite	m	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	
Gewicht ca.	kg	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	17,0	18,5	21,5	
€		429,00	478,00	520,00	588,00	635,00	717,00	750,00	820,00	909,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 3821	3065 3822	3065 3823	3065 3824	3065 3825	3065 3826	3065 3827	3065 3828	3065 3829	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

ML Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

- **Leicht und handlich – für den täglichen Einsatz**
  Mit schlanken und ergonomisch geformten Leiterholmen.
- **Stabile Konstruktion aus Aluminium**
  80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und ruschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung. Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten.
  Leiterneigung 70°, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
  Stufenabstand 235 mm.
  2-fach verschraubtes massives Leiterngelenk aus Zink-Druckguss.
- **Maximale Belastung: 150 kg**









Arbeitshöhe bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,15	
Gesamthöhe	m	0,69	0,93	1,16	1,39	1,63	
untere Außenbreite	m	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	
Gewicht ca.	kg	4,4	5,8	7,3	8,8	10,4	
€		162,00	203,00	241,00	275,00	315,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 3936	3065 3937	3065 3938	3065 3939	3065 3940	

ML Stufenstehleiter, einseitig begehbar

- **Leicht und handlich – für den täglichen Einsatz**
  Mit schlanken und ergonomisch geformten Leiterholmen, großflächig geriffelter Standplattform und praktischer, integrierter Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff.
- **Stabile Konstruktion aus Aluminium**
  80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Stabiles, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und dauerhafte, verschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
  Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten (ab 6 Stufen).
  Leiterneigung 70°, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
  Stufenabstand 235 mm.
- **Maximale Belastung: 150 kg**











Arbeitshöhe bis ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	
Gesamthöhe	m	1,31	1,54	1,78	2,01	2,25	
Plattformhöhe	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	
untere Außenbreite	m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	
Gewicht ca.	kg	4,9	5,8	6,8	8,0	9,1	
€		179,00	201,00	229,00	266,00	313,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 3941	3065 3942	3065 3943	3065 3944	3065 3945	



Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step

- **Trittsicher und stabil**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung ab der 7-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.
  Die clip-step-Trittauflage wird auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.
- **Komfortable Handhabung beim Transport**
  Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus und optimiertem Leiter-Gelenk „safe-cap" mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
- **Praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Wekzeugaufnahme**
- **Maximale Belastung: 150 kg**


Leiterschuhe


clip-step-Stufenauflage


safe-cap-Leitern-Gelenk


ergo-pad®-Griffzone

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80	5,30	
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95	
Plattformhöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28	
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	
Gewicht ca.	kg	5,8	6,9	8,1	9,2	10,5	12,2	13,9	15,0	17,5	20,5	
	€	237,00	285,00	324,00	388,00	481,00	534,00	586,00	636,00	746,00	904,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3946	3065 3947	3065 3948	3065 3949	3065 3950	3065 3951	3065 3952	3065 3953	3065 3954	3065 3955	

Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step R13



- **Trittsicher und stabile Stehleiter aus Aluminium**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender **clip-step R13**-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbindung.
  2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung ab der 7-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.
  Die clip-step R13-Trittauflage wird auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 max. begangen werden dürfen.
- **Komfortable Handhabung**
  Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus und optimiertem Leiter-Gelenk „safe-cap" mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
- **Praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Wekzeugaufnahme**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

TOP

clip-step R13 – zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.


Leiterschuhe


clip-step R13-Stufenauflage


safe-cap-Leitern-Gelenk


ergo-pad®-Griffzone

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,70	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30	
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95	
Plattformhöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28	
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	
Gewicht ca.	kg	5,8	6,9	8,0	9,2	10,4	12,0	13,8	15,0	17,4	20,0	
	€	245,00	297,00	340,00	408,00	505,00	562,00	618,00	672,00	793,00	956,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3956	3065 3957	3065 3958	3065 3959	3065 3960	3065 3961	3065 3962	3065 3963	3065 3964	3065 3965	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stufen-Stehleiter, 250 kg Tragkraft, einseitig begehbar mit clip-step R13

- **Trittsichere und stabile Stufen-Leiter aus Aluminium**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender **clip-step R13-**Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung ab der 5-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.
- **Komfortable Handhabung**
  Mit ergo-pad®-Griffzone, Klemmmechanismus und optimiertem Leitergelenk „safe-cap" mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
- **Praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Wekzeugaufnahme**
- **Maximale Belastung: 250 kg**



Maximale Belastung 250 kg.



TOP

clip-step R13 – zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.



clip-step R13-Stufenauflage



ergo-pad®-Griffzone



Leiterschuhe

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	
Plattformhöhe ca.	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,58	0,61	
Stufenanzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	
Gewicht ca.	kg	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	13,0	
	€	252,00	312,00	357,00	425,00	530,00	587,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 4006	3065 4007	3065 4008	3065 4009	3065 4010	3065 4011	

Aluminium-Stehleiter, 250 kg Tragkraft, beidseitig begehbar mit clip-step R13

- **Trittsichere und stabile Stufen-Stehleiter aus Aluminium**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender **clip-step R13-**Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°. 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium.
- **Komfortable Handhabung**
  Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus.
- **Maximale Belastung: 250 kg**



Maximale Belastung 250 kg.



Hinweis:
Die clip-step R13-Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

TOP

clip-step R13 – zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.



clip-step R13-Stufenauflage



ergo-pad®-Griffzone



Leiterschuhe

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,15	3,40	
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	
Gewicht ca.	kg	5,0	7,0	8,5	10,5	12,0	14,0	
	€	234,00	325,00	398,00	506,00	592,00	713,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 4012	3065 4013	3065 4014	3065 4015	3065 4016	3065 4017	

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step



- **Trittsichere und stabile Stufen-Stehleiter aus Aluminium**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und gebördelter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°, massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk „safe-cap".
- **Komfortable Handhabung beim Transport**
  Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis:
Die clip-step R13-Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.


Leiterschuhe


ergo-pad®-Griffzone


clip-step-Stufenauflage

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25	
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76	
Stufenanzahl inkl. Standplattform		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	
Gewicht ca.	kg	5,3	7,1	8,9	10,2	12,1	13,9	15,8	18,2	22,1	27,1	
€		216,00	294,00	365,00	447,00	525,00	624,00	715,00	785,00	937,00	1134,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 3966	3065 3967	3065 3968	3065 3969	3065 3970	3065 3971	3065 3972	3065 3973	3065 3974	3065 3975	

Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step R13



- **Trittsichere und stabile Stufen-Stehleiter aus Aluminium**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender **clip-step R13-**Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und gebördelter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°. Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk „safe-cap".
- **Komfortable Handhabung**
  Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis:
Die clip-step R13-Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

TOP

clip-step R13 – zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.


Leiterschuhe


ergo-pad®-Griffzone


clip-step R13-Stufenauflage

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25	
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	
Gewicht ca.	kg	5,2	7,0	8,8	10,1	11,9	13,8	15,6	18,0	21,8	26,8	
€		224,00	310,00	389,00	479,00	565,00	672,00	771,00	849,00	1017,00	1230,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 3976	3065 3977	3065 3978	3065 3979	3065 3980	3065 3981	3065 3982	3065 3983	3065 3984	3065 3985	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stufenstehleiter, einseitig begehbar

- **Rutschsicherer Stand**
  Serienmäßig mit nivello®-Leiterschuhen.
- **Leichtes und komfortables Handling**
  Serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone, mit Klemmmechanismus.
  Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
- **Stabile Konstruktion aus Aluminium**
  Industrieausführung.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt;
  Stufenabstand 235 mm, kräftige Rechteckholme, hoher Holmbügel
  mit praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen.
  Leiterneigung 70°.
  Optimiertes Leitern-Gelenk „safe-cap“ mit großer Anlagefläche,
  6-fach-Vernietung und
  hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
  Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, 2 hochfeste Polyestergurte.
  Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Bauart-geprüft**
  Entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121,
  DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.



Leiterschuhe



ergo-pad®-Griffzone



Leitergelenk „safe-cap“





Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,70	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30	
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,92	
Plattformhöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28	
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	
Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	
Schrittlänge	m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40	
Gewicht ca.	kg	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	11,0	12,5	13,5	15,5	18,0	
	€	210,00	245,00	270,00	321,00	400,00	440,00	478,00	515,00	601,00	729,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2024	3065 2026	3065 2028	3065 2030	3065 2032	3065 2034	3065 2035	3065 2036	3065 3189	3065 2039	

Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar, mit Rollen

- **Trittsichere und stabile Stufen-Stehleiter aus Aluminium**
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
  Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben.
- **Standfest und mobil**
  Konische Bauweise für hohe Standsicherheit. Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung
  durch zwei hochfeste Polyestergurte.
  Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°.
  4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden.
  Rollendurchmesser: 80 mm.
  Optimiertes Leitern-Gelenk „safe-cap“ mit großer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
  Mit praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- **Maximale Belastung: 150 kg**



Leiterschuhe



Leitergelenk „safe-cap“





Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,35	4,80	5,25	
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,98	3,45	3,92	
Plattformhöhe	m	0,68	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,31	2,78	3,25	
untere Außenbreite	m	0,62	0,65	0,68	0,70	0,74	0,77	0,83	0,89	0,95	
Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke		3	4	5	6	7	8	10	12	14	
Gewicht ca.	kg	8,5	9,5	10,5	11,5	12,7	15,0	17,0	19,0	22,5	
	€	445,00	489,00	515,00	564,00	649,00	686,00	778,00	861,00	983,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3720	3065 3721	3065 3722	3065 3723	3065 3724	3065 3725	3065 3727	3065 3728	3065 3729	



Stufen-Stehleiter mit clip-relax step®, beidseitig begehbar

- **Trittsichere und stabile Stufen-Stehleiter aus Aluminium**
  Serienmäßig mit bequemer relax step®-Stufenpolsterung auf den 80 mm tiefen Stufen, rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen und dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung, massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk.
  2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.
- **Komfortable Handhabung beim Transport**
  ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus.
- **Maximale Belastung: 150 kg**


Leiterschuhe


ergo-pad®-Griffzone


geriffelte Stufe

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,40	3,85	4,30	
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,85	2,32	2,79	
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,58	0,64	0,70	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	
Gewicht ca.	kg	5,8	7,7	9,6	11,1	15,2	20,0	24,4	
	€	255,00	339,00	416,00	504,00	693,00	866,00	1030,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3802	3065 3803	3065 3804	3065 3805	3065 3807	3065 3809	3065 3810	



Aluminium-Stehleiter relax step®, einseitig begehbar

- **Für einen angenehmen und sicheren Stand**
  Serienmäßig mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen mit bequemen Stufenpolsterungen und rutschsicheren nivello®-Leiternschuhen. Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- **Leichtes und komfortables Handling**
  Serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone, mit Klemmmechanismus. Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
- **Stabile Konstruktion aus Aluminium**
  Mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
  Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap“ mit großer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
  Stufenabstand 235 mm, kräftige Rechteckholme, Leiterneigung: 70°.
- **Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis: Ab 8 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten.


Leiterschuhe


ergo-pad®-Griffzone


geriffelte Stufe


Leiterngelenk „safe-cap“

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,4	3,85	4,35	4,80	
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,51	2,98	3,45	
Plattformhöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,84	2,31	2,78	
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,62	0,68	0,74	
Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke		3	4	5	6	8	10	12	
Gewicht	kg	5,9	7,1	8,4	9,7	12,8	15,9	18,6	
	€	243,00	294,00	336,00	403,00	555,00	663,00	782,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3700	3065 3701	3065 3702	3065 3703	3065 3705	3065 3707	3065 3708	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Plattformleiter, einseitig begehbar

- **Große trapezförmige Plattform (400/360x425 mm) für festen Stand**
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
  Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung 70°.
- **Rutschsichere und stabile Ausführung aus Aluminium**
  Serienmäßig mit nivello®-Leiterschuhen.
  Hoher Holmbügel mit Ablageschale (350x200 mm), klappbar.
  Kräftige Rechteckholme.
  2 Handläufe zum Selbstanbau, ca. 750 mm lang (ab 8 Stufen 1300 mm).
  Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap“ mit großer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
  Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
  Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten.
- **Leichtes und komfortables Handling**
  Serienmäßig ausgestattet mit **ergo-pad®-Griffzone.**
  Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Industrieausführung**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.


Leiterschuhe


ergo-pad®-Griffzone


Leiterngelenk „safe-cap“



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	
Gesamthöhe	m	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05	
Plattformhöhe	m	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30	
untere Außenbreite	m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	
Stufenanzahl inkl. Standplattform		4	5	6	7	8	9	10	
Schrittlänge	m	1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90	
Gewicht ca.	kg	10,0	11,5	12,5	14,0	15,5	17,0	18,5	
	€	475,00	522,00	580,00	641,00	663,00	729,00	778,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2038	3065 2040	3065 2042	3065 2044	3065 2046	3065 2048	3065 2050	

Plattformleiter mit Rollen, Griff, einseitig begehbar

- **Aus Aluminium mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
  Wie oben, jedoch mit 2 Hubrollen (Durchmesser 125 mm).
  2 abklappbare, starre Verbindungen durch beidseitig lösbare Metallstreben zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei).
  Mit großer trapetzförmigerStandplattform (400/360x425 mm) für festen Stand. Mit Ablageschale (350x200 mm), klappbar.
- **Leichtes und komfortables Handling**
  2 Handläufe, ca. 750 mm lang (ab 8 Stufen 1300 mm), zum Selbstanbau.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

DIN EN 131






Leiterschuhe


Leiterngelenk „safe-cap“

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,98	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	
Gesamthöhe	m	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05	
Plattformhöhe	m	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30	
untere Außenbreite	m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	
Stufenanzahl inkl. Standplattform		4	5	6	7	8	9	10	
Schrittlänge	m	1,16	1,31	1,45	1,60	1,76	1,91	2,06	
Gewicht ca.	kg	13,0	14,0	15,0	17,0	19,0	20,5	22,0	
	€	615,00	666,00	725,00	785,00	805,00	874,00	929,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3740	3065 3741	3065 3742	3065 3743	3065 3744	3065 3745	3065 3746	

Plattformleiter, steckbar



Kombination 3065.5334 + 3065. 3065.5337.

- **Sicherer Auf- und Abstieg**
  Durch zwei Handläufe
  (liegen lose bei)
  Große trapezförmige Plattform (400/360x425 mm).
  Stufen 80 mm tief, geriffelt.
  Mit Leitergelenk safe-cap.
  Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
  Praktische Ablageschale (350x200 mm)
- **Flexibel erweiterbar**
  Durch die vier verschiedenen Einsteckteile.
  Schnelle Montage durch Steckverbindung
  mit Hakenverriegelung.
- **Leichte Zuordnung der Paare**
  Die Holme des Moduls sind farbig beschichtet.
- **Lagerung und Transport**
  Dank der Einzelteile platzsparend.
- **Aus Aluminium**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis: Grundleiter optional mit klappbarer Haltevorrichtung erhältlich.



Einfacher Transport.





Schnell montiert.

Hubrolle, 1 Paar

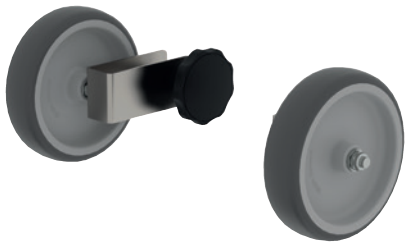

€	Bestell-Nr.
96,00 (B229)	3065 5339

Ausführung		Plattformleiter	Erweiterungsmodul	Erweiterungsmodul	Erweiterungsmodul	Erweiterungsmodul	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,15	3,40	3,60	3,90	
Gesamthöhe	m	1,43	1,90	2,13	2,37	2,60	
Plattformhöhe	m	0,69	1,15	1,38	1,62	1,85	
untere Außenbreite	m	0,57	0,57	0,58	0,62	0,64	
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	–	–	–	–	
Stufenanzahl Verlängerung		–	plus 2	plus 3	plus 4	plus 5	
Schrittlänge	m	0,85	1,15	1,29	1,44	1,58	
Stufenabstand	mm	235	235	235	235	235	
Gewicht ca.	kg	9,4	4,8	7,0	8,3	9,5	
	€	474,00	471,00	514,00	574,00	611,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 5334	3065 5335	3065 5336	3065 5337	3065 5338	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

ML Plattformleiter Aluminium-Stufenstehleiter, einseitig begehbar

- **Robuste Alumininium-Plattformleiter**
  Mit großer trapetzförmiger Standplattform ca. 400/360x425 mm, 80 mm tiefen, geriffelten Stufen und dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung. Die Leitergelenk „safe-cap“ sind 6-fach genietet und haben eine hohe Wandstärke.
- **Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise**
  Die Spreizsicherung erfolgt über 2 hochfeste Polyestergurte und die Leiterschuhe sind rutschsicher.
  Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.
- **2 Handläufe vormontiert**
- **Optionales Zubehör siehe Tabelle**
- **Maximale Belastung: 150 kg**





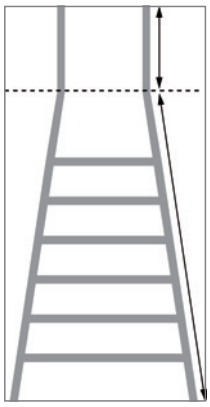

Parallel geführte Holme für größeren Arbeitsbereich.



ML Plattformleiter, einseitig begehbar

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,90*	3,15*	3,35*	3,60	3,85	
Gesamthöhe	m	1,95	2,18	2,41	2,65	2,88	
Plattformhöhe	m	0,89	1,13	1,36	1,60	1,83	
Schrittlänge	m	0,97	1,15	1,30	1,46	1,61	
untere Außenbreite	m	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71	
Stufenanzahl inklusive Standplattform		4	5	6	7	8	
Gesamtlänge geklappt ca.	m	2,06	2,31	2,56	2,81	3,06	
Höhe Plattform bis Geländerrohr ca.	m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Handlauflänge ca.	m	1,03	1,03	1,28	1,52	1,77	
Gewicht ca.	kg	10,0	11,5	12,5	14,5	15,5	
ML Plattformleiter	€	483,00	515,00	555,00	581,00	610,00	(B229)
	Bestell-Nr.	**3065 5052**	**3065 5053**	**3065 5054**	**3065 5055**	**3065 5056**	
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	€	41,00	54,00	68,00	81,00	95,00	(B229)
	Bestell-Nr.	**3065 5057**	**3065 5058**	**3065 5059**	**3065 5060**	**3065 5061**	
Nachrüstsatz clip-step R13	€	53,00	70,00	88,00	105,00	123,00	(B229)
	Bestell-Nr.	**3065 5062**	**3065 5063**	**3065 5064**	**3065 5065**	**3065 5066**	

* BG BAU-gefördert unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessertwerden. Alle Informationen erhalten Sie von der BG BAU.

Zubehör für ML Plattformleiter

Transporthubrolle

- **Für unteres Leiternende**
  Stufenleiter ist im geschlossenen Zustand mit Hubrolle Ø 125 mm verfahrbar.
  1 Satz = 2 Stück.



€/St.	Bestell-Nr.
60,00	**3065 5067**
(B229)	

Kabeltrommeln finden Sie z. B. auf der 📖 5/66.





Vielzweckleiter, 4-teilig, mit nivello®-Traverse

- **Flexibel einsetzbar**
  Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne (Hinweis: Nach DIN EN 131-4 muss bei einer Vielzweckleiter, die als Arbeitsbühne verwendet werden kann, eine Plattform mitbestellt werden, z. B. Holzbelag).
- **Extra standsicher, extra sicherer Aufstieg nach Norm**
  Breite Standbasis, stabile Rechteckholme, dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm), 6 automatisch verriegelnde Sicherheitsstahlscharniere und nivello®-Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird. Sprossenabstand 280 mm.
- **Industrieausführung aus Aluminium**
  Bauart-geprüft, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.
- **Optionales Zubehör**
  Geländer, Riffelblech oder Holzbelag lieferbar.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Ausführung		–	–	–	inkl. Holzbelag einteilig	inkl. Holzbelag einteilig	inkl. Holzbelag einteilig	
Norm		–	–	–	DIN EN 131-4	DIN EN 131-4	DIN EN 131-4	
Arbeitshöhe bis ca.	m	4,00	4,80	5,30	4,00	4,80	5,30	
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	2,85	3,65	4,20	2,85	3,65	4,20	
Leiterlänge als Stehleiter	m	1,49	1,76	2,02	1,49	1,76	2,02	
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,63	0,99	0,99	0,63	0,99	0,99	
Länge als Arbeitsbühne	m	1,40	1,40	1,96	1,40	1,40	1,96	
Sprossenanzahl		2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4	
Leiterbreite (o. Traverse)	mm	350	350	350	350	350	350	
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58	58	
Gewicht ca.	kg	12,5	14,0	14,5	16,4	17,9	20,2	
	€	379,00	407,00	433,00	445,00	473,00	528,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2084	3065 2086	3065 2088	3065 5689	3065 5690	3065 5691	



Geländer

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Alu-Riffelblech

Zubehör für Vielzweckleiter:

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Alu-Geländer, anklemmbar, passend für alle 3 Größen	143,00	3065 2090
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 3065.2084 + 3065.2086	136,00	3065 2092
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 3065.2088	185,00 (B229)	3065 2094

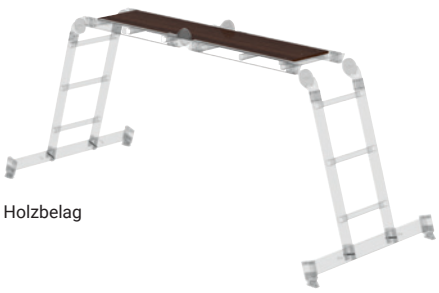

Holzbelag

Holzbelag, einteilig für Vielzweckleiter, 4-teilig

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Bestell-Nr. 3065.2084 + 3065.2086	66,00	3065 5687
für Bestell-Nr. 3065.2088	95,00 (B229)	3065 5688

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Teleskopleiter, 4-teilig, mit Traverse

- **Stabile Aluminium-Leiter mit Rechteckrohr-Holmen**
  Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung.
  Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar.
  Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar.
  Vierkantsprossen, 30x30 mm, beidseitig geriffelt.
- **Treppengängig**
  Als Steh- und Anlegeleiter.
- **Max. Belastung 150 kg**

Hinweis: Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung.







Länge als Anlegeleiter	m	1,95–3,10	2,50–4,20	3,10–5,30	3,60–6,40	
Länge als Stehleiter	m	0,98–1,50	1,28–2,00	1,53–2,55	1,83–3,10	
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	m	3,05–4,20	3,60–5,30	4,20–6,40	4,70–7,50	
Sprossenanzahl		4x3	4x4	4x5	4x6	
Sprossenabstand	mm	280	280	280	280	
Traversenbreite	m	0,70	0,80	0,90	1,00	
Außenbreite	m	0,50	0,56	0,63	0,70	
Transportmaß LxBxH	m	1,03x0,50x0,19	1,03x0,56x0,19	1,59x0,63x0,19	1,86x0,70x0,21	
Gewicht ca.	kg	12,0	15,5	18,0	21,0	
	€	548,00	637,00	737,00	872,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 5346	3065 5347	3065 5348	3065 5349	

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter dieses passende Zubehör benötigt.

Erdspitze mit Erdteller

- **Passend für alle Leitern bis Baujahr 2004 bzw. Leitern ohne nivello®-Leiterschuh**
  Gemäß gültigen Normen und Vorschriften müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden.
  Stahlspitzen mit Erdteller universell passend von Holmhöhe 50x25 mm bis 98x25 mm.
  Zur Montage am Leiterholm oder Quertraverse.



€/Paar	Bestell-Nr.
52,00	3065 4051
(B229)	

Einhängepodest R13

- **Passend für alle Sprossenleitern**
  Aus Aluminium.
  Bequemer, ermüdungsfreier Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2.
  Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung .
- **Belastbarkeit max. 150 kg**



€	Bestell-Nr.
86,00	3065 4050
(B229)	



Sprossen-Stehleiter, treppengängig

- **Stabile Konstruktion aus Aluminium**
  Kräftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm, 4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung, konische Holmführung, untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, obere Holmenden mit Endkappen. Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten und Transportsicherungslaschen.
- **Sicherer Stand**
  Massive, verschraubte Stahlscharniere (Stahl verzinkt).
- **Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung**
  Stufenlos ausschiebbar. Die Holmverlängerungen lassen sich mit Sterngriffen mit griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher und ergonomisch arretieren.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis: Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm.
Verstellbereich am Stützteil max. 1000 mm.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

PRÜFUNG LEITER

GARANTIE 15

DIN EN 131



Solide und sichere Schiebeführung der Holmverlängerung.



Ergonomische Softline-Sterngriffe für eine sichere Arretierung der Holmverlängerung.



Leiterlänge	m	1,50	1,80	2,10	2,40	
Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgefahren) bis ca.	m	3,20	3,50	3,70	4,00	
untere äußere Breite, Leiter eingefahren	m	0,60	0,63	0,66	0,66	
Aufstiegsteil 400 mm ausgefahren, untere äußere Breite	m	0,64	0,67	0,70	0,73	
Stützteil 1000 mm ausgefahren, untere äußere Breite	m	0,70	0,73	0,76	0,79	
Sprossenanzahl		2x5	2x6	2x7	2x8	
Sprossenabstand	mm	280	280	280	280	
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	
Ausladung eingefahren ca.	m	1,08	1,26	1,43	1,60	
Ausladung max. ausgefahren (0,4/1,0 m)	m	1,56	1,72	1,90	2,06	
Gewicht ca.	kg	11,0	14,0	14,5	16,5	
	€	668,00	721,00	760,00	806,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3061 3660	3061 3661	3061 3662	3061 3663	

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter dieses passende Zubehör benötigt.

Einhängepodest und -tritt R13



Einhängepodest

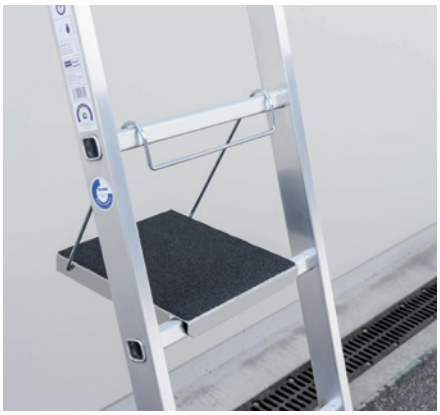

Einhängetritt

- **Passend für alle Sprossenleitern**
  Aus Aluminium.
  Bequemer, ermüdungsfreier Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2.
  Höchste Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundbelag.
- **Belastbarkeit 150 kg**

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Einhängepodest	86,00	3065 4050
Einhängetritt*	56,00	3065 4111
	(B229)	

*Nicht passend für Sprossen-Holzleitern.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Erdspitzen

- **Passend für alle Leitern bis Baujahr 2004 bzw. Leitern ohne nivello®-Leiterschuh**
  Gemäß gültigen Normen und Vorschriften müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden.
  Stahlspitzen mit Erdteller universell passend von Holmhöhe 50x25 mm bis 98x25 mm.
  Montage am Leiterholm oder der Quertraverse möglich.



€/Paar	Bestell-Nr.
52,00	3065 4051
(B229)	

Erdspitzen mit nivello®-Leiterschuh

- **Passend für Leitern ab Baujahr 2005**
  Mit vergrößertem Leiterschuh.
  Stahlspitzen, universell passend von Holmhöhe 50x25 mm bis 98x25 mm.
  Hinweis: Wird ein Querholm verwendet, können diese Spitzen nicht eingesetzt werden.



€/Paar	Bestell-Nr.
52,00	3065 4052
(B229)	

Obstbaumstützen

- **Absolut sicherer Stand bei allen Baumarbeiten**
  Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern.
  Werksseitiger Anbau gegen Mehrpreis.
  2 Rohrstützen mit Schraubverbindung zur Anbringung an der Leitersprosse.
  2 Gurtbänder zur Sicherung.
  1 Satz Erdspitzen für die Leiter.



Passend für Anlegeleiter 3065.2002.

€/Pack	Bestell-Nr.
313,00	3065 4053
(B229)	

Passend für Anlegeleiter 3065.2004 und Schiebeleiter 3065.3042.

€/Pack	Bestell-Nr.
334,00	3065 4054
(B229)	

Passend für Anlegeleiter 3065.2006 und Schiebeleiter 3065.3043.

€/Pack	Bestell-Nr.
353,00	3065 4055
(B229)	

Wandabstandhalter für Sprossenleitern

- **Für Sprossenleitern**
  Max. Wandabstand 68 cm,
  min. Wandabstand 50 cm,
  mit Werkzeugablage, verstellbar alle 3 cm.



€/St.	Bestell-Nr.
213,00	3065 4056
(B229)	

Holmverlängerung für Quertraverse

- **Stufenlos verstellbar, max. 375 mm**
  Mühelos an Quertraversen zu montieren.
  Nur für Leitern mit Traversenbreite 930 mm oder 1200 mm.



€/St.	Bestell-Nr.
89,00	3065 4057
(B229)	

Holmverlängerung für Leiterholm

- **Sicher stehen auf unebenem Boden**
  Höhenverstellbares Zusatzgerät,
  kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden.
  Verstellbereich max. 375 mm.



für Rechteckholme mm	€/St.	Bestell-Nr.
58x25	58,00	3065 4058
73x25	62,00	3065 4059
85x25	66,00	3065 4060
98x25	70,00	3065 4061
	(B229)	

Ablageschale

- **Werkzeug stets griffbereit**
  Praktische Ablageschale für Farbe, Pinsel, Schraubendreher – alles, was Sie oben brauchen.
  Passend für Sprossenleitern.
  Schale wird einfach an den Leitersprossen in der jeweiligen Höhe eingehängt.
  Belastbarkeit: max. 10 kg.



€/St.	Bestell-Nr.
53,00	3065 4062
(B229)	

Fußverbreiterung

- **Sorgt für zusätzliche Stabilität**
  Einfache Montage mit 4 Schrauben.
  Rutsch- und standfeste Endkappen.
  Länge 1200 mm, für Rechteckrohrholme 58 bis 98 mm.
  Die Leitern müssen gegen Wegrutschen gesichert werden.



€/St.	Bestell-Nr.
110,00	3065 4063
(B229)	

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Eimerhaken

- **Material:** Stahl verzinkt
- **Einsatz**
  Passend für gebördelte Stufen und Sprossenleitern.
  Einfach in die Sprossenöffnung einschieben.
  Zum sicheren Arbeiten mit freien Händen.



€/St.	Bestell-Nr.
14,00	3065 4064
(B229)	

Ausstiegsholm, einschiebbar

- **Zum sicheren Aus- und Einstieg**
  Komplett aus Aluminium gefertigt, Nutzlänge ca. 1 m.
  Im eingeschobenen Zustand kann die Leiter komplett eingefahren werden.



Zum Anbau an Schiebeleitern geeignet.

Anbau		gerade rechts	gerade links	
	€/St.	171,00	171,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 4065	3065 4066	

Die Leitern müssen gegen Wegrutschen gesichert sein.

Zum Anbau an Anlegeleitern geeignet.

Anbau		schräg rechts	schräg links	
	€/St.	171,00	171,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 4067	3065 4068	

Die Leitern müssen gegen Wegrutschen gesichert sein.

Zubehör nach TRBS 2121 Teil 2

Zum Arbeiten wird auf dieser Leiter dieses passendes Zubehör benötigt.

Einhängepodest und -tritt R13



Einhängepodest



Einhängetritt

- **Passend für alle Sprossenleitern**
  Aus Aluminium.
  Bequemer, ermüdungsfreier Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2.
  Höchste Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundbelag.
- **Belastbarkeit 150 kg**

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Einhängepodest	86,00	3065 4050
Einhängetritt*	56,00	3065 4111
	(B229)	

*Nicht passend für Sprossen-Holzleitern.

nivello®-Innenschuh

- **Integriertes Gelenk**
  Intelligente 2-Achsen-Neigungstechnik.
- **Für Leitern ab Baujahr 2019**
  Für Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium.
- **Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück**



Holmabmessung mm	€	Bestell-Nr.
58x25	20,00	3065 5313
73x25	20,00	3065 5314
85x25	22,00	3065 5315
98x25	24,00	3065 5316
	(B229)	

nivello®-Innenschuh, elektrisch ableitfähig

- **Integriertes Gelenk**
  Intelligente 2-Achsen-Neigungstechnik.
- **Für Leitern ab Baujahr 2019**
  Für Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium.
- **Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück**



Holmabmessung mm	€	Bestell-Nr.
58x25	28,00	3065 5322
73x25	30,00	3065 5323
85x25	37,00	3065 5324
98x25	43,00	3065 5325
	(B229)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Leitern-Zubehör

GARANTIE 15 MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

nivello®-Fußplatte Standard

- **Leicht wechselbar – für Leitern ab Baujahr 2019**
  Für nivello®-Innenschuh.
  Geeignet für alle Untergründe.
- **Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück**



für Holm mm	€	Bestell-Nr.
58/73	13,00	3065 5317
85/98	13,00	3065 5318
	(B229)	

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe

- **Leicht wechselbar– für Leitern ab Baujahr 2019**
  Für nivello®-Innenschuh.
  Deutlich geringere Shorehärte.
- **Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück**



für Holm mm	€	Bestell-Nr.
58/73	13,00	3065 5320
85/98	13,00	3065 5321
	(B229)	

nivello®-Fußplatte für Gitterroste

- **Leicht wechselbar –**
  für Leitern ab Baujahr 2019
  Für nivello®-Innenschuh.
- **Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück**

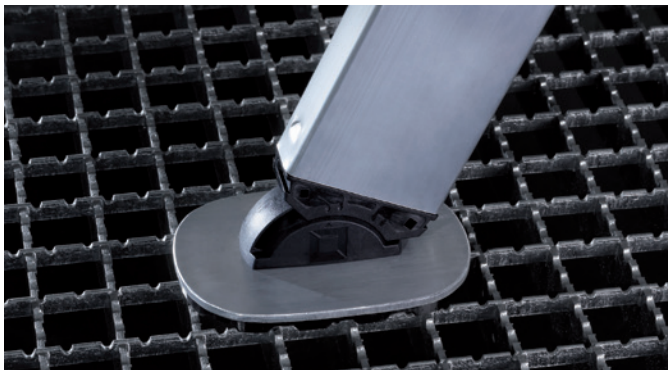

Maße mm	€	Bestell-Nr.
126x89	61,00	3065 5319
	(B229)	

nivello®-Fußplatte, elektrisch ableitfähig

- **Leicht wechselbar – für Leitern ab Baujahr 2019**
  Für nivello®-Innenschuh. Mit deutlich geringeren Shorehärte.
- **Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück**



für Holm mm	€	Bestell-Nr.
58/73	22,00	3065 5326
85/98	24,00	3065 5327
	(B229)	

Stahl-Holz-Tritt



- **Stabile Aufstiegshilfe**
  Holme aus grau (RAL 7023) beschichtetem Stahl-Rechteckrohr.
  150 mm tiefe Holzstufen, lasiert.
  Deckbrett mit Grifföffnung.
  Obere Trittfläche 400x250 mm.
  Rutschfeste Kunststoffschuhe.
- **Einfacher Aufbau**
  Versand erfolgt zerlegt, ausführliche Anleitung liegt bei.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Industrieausführung**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	
Höhe des Deckbrettes	m	0,49	0,73	0,97	
untere Außenbreite	m	0,46	0,50	0,54	
Schrittlänge ca.	m	0,62	0,82	1,00	
Stufenanzahl inkl. Deckbrett		2	3	4	
Gewicht	kg	6,0	9,0	12,5	
	€	219,00	335,00	424,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3061 2950	3061 2951	3061 2952	

Stahl-Holz-Tritt mit Bockrollen



- **Wendiges Fahrgestell**
  Industrieausführung wie zuvor, jedoch komplett mit 4 Brems-Bockrollen zum Selbstanbau. Die Rollen bremsen beim Betreten selbsttätig und sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	
Höhe des Deckbrettes	m	0,49	0,73	0,97	
untere Außenbreite	m	0,46	0,50	0,54	
Schrittlänge ca.	m	0,62	0,82	1,00	
Stufenanzahl inkl. Deckbrett		2	3	4	
Gewicht	kg	9,0	12,0	15,5	
	€	382,00	490,00	579,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3061 2980	3061 2981	3061 2982	

Stahl-Holz-Tritt mit Lenkrollen



- **Mobile Ausführung**
  Der Tritt kann auf der Stelle gedreht oder um Kurven gefahren werden.
  Ausführung wie zuvor, jedoch komplett mit 4 Brems-Lenkrollen zum Selbstanbau.
  Die Rollen bremsen beim Betreten selbsttätig.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	
Höhe des Deckbrettes	m	0,49	0,73	0,97	
untere Außenbreite	m	0,46	0,50	0,54	
Schrittlänge ca.	m	0,62	0,82	1,00	
Stufenanzahl inkl. Deckbrett		2	3	4	
Gewicht ca.	kg	9,0	12,0	15,5	
	€	383,00	490,00	580,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3061 2953	3061 2954	3061 2955	

Der Versand der Tritte erfolgt zerlegt. Anleitung liegt bei.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf diesen Leitern das passende Zubehör von der 📖 2/254 benötigt.



Holz-Sprossen-Anlegeleiter mit Traverse (über 3 m)

- **Glatte Holmoberfläche durch verzapfte Holm-Sprossen-Verbindungen**
  KeilverzinkterKiefer oder astfreierCaroline-Pine, Sprossen aus Esche.
  Sprossenabstand: 280 mm.
  Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse).
- **Profiqualität**
  GS- bzw. Bauart geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
- **Leiterlänge 1,92 bis 3 m:**
  Sicherer Aufstieg nach Norm ohne Traverse.
- **Leiterlänge über 3 m:**
  Sicherer Aufstieg nach Norm mit Traverse.
  Holz-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m.
  Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende befestigt.
  Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-/Gurtbefestigung.
- **Maximale Belastung: 150 kg**



Mit 6 Sprossen.



Mit 12 Sprossen und Traverse.

Leiterlänge	m	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16	
Arbeitshöhe bis ca.	m	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30	
Ausführung		ohne Traverse	ohne Traverse	ohne Traverse	mit Traverse	mit Traverse	
Holmhöhe	mm	61	61	61	70	70	
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	
Gewicht ca.	kg	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4	
	€	101,00	118,00	142,00	201,00	229,00	(B229)
	Bestell-Nr.	**3065 4001**	**3065 4002**	**3065 4003**	**3065 2318**	**3065 2319**	

Holz-Sprossen-Stehleiter

- **Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet**
  Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche.
  Verzapfte Holm-Sprossen-Verbindung, dadurch glatte Holmoberfläche.
  Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier.
  Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten.
  Sprossenabstand: 280 mm.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Profiqualität**
  GS- bzw. Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Hinweis: Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung.



Außenschuh auf Anfrage lieferbar.



Mit 2x6 Sprossen.

Leiterlänge	m	1,23	1,51	1,79	2,07	2,34	2,91
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,50	2,80	3,00	3,30	3,60	4,20
untere Breite	m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68
obere Breite	m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Schrittlänge	m	0,83	0,99	1,09	1,25	1,30	1,50
Sprossenanzahl		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Gewicht ca.	kg	6,5	7,5	10,0	10,5	14,5	17,5
	€	119,00	144,00	159,00	182,00	205,00	278,00 (B229)
	Bestell-Nr.	**3065 4020**	**3065 4021**	**3065 4022**	**3065 4023**	**3065 4024**	**3065 4025**

Holz-Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse (über 3 m)



PRÜFUNG LEITER · GARANTIE 15 · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung**
  Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine. Stufen in Holm mit Gewindestab eingelassen.
  Geriffelte Stufen, 92 mm tief.
  Stufenabstand: 235 mm.
  Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse).
  Leiterneigung: 70°.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Leiterlänge 2,70 bis 3 m:**
  Sicherer Aufstieg nach Norm ohne Traverse.
- **Leiterlänge über 3 m mit Traverse**
  Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung.
  Holz-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden!
  Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung. Holz-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende befestigt.

Leiterlänge	m	1,69	2,19	2,69	3,13	3,16	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,17	3,64	4,06	4,11	
Ausführung		ohne Traverse	ohne Traverse	ohne Traverse	ohne Traverse	mit Traverse	
Holmhöhe	mm	70	70	70	70	70	
Stufenanzahl		6	8	10	12	12	
Stufenabstand		235	235	235	235	235	
Gewicht ca.	kg	5,5	7,5	9,0	11,5	13,4	
	€	224,00	278,00	350,00	419,00	498,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 5374	3065 5375	3065 5376	3065 5377	3065 5378	

Holz-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar



- **Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet**
  Holme und Stufen aus massivem Nadelschnittholz,
  Stufen aus Buchenholz.
  Verzapfte Holm-Stufen-Verbindung, dadurch glatte Holmoberfläche.
  Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier.
  Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verschraubten Textilgurten.
  Rutschsichere Leiterschuhe.
  Geriffelte Stufen, 80 mm tief.
  Leiterneigung: 70°.
- **Leichter Transport**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis: Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 Teil2, DGUV Information 208-016 (bislang BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



Leiterlänge	m	0,97	1,24	1,52	1,80	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,27	2,55	2,80	3,05	
untere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	
obere Breite	m	0,34	0,34	0,34	0,34	
Schrittlänge	m	0,70	0,89	1,10	1,26	
Holmhöhe	mm	60	60	60	60	
Stufenabstand		230	230	230	230	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	
Gewicht ca.	kg	5,0	7,4	9,2	11,0	
	€	138,00	152,00	190,00	236,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 5379	3065 5380	3065 5381	3065 5382	

48 Std. abgehend · 5 Tage abgehend

Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter EFA B

- **Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze**
  Alterungsbeständigkeit nach ISO 4892-2.
  Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw.VDE 0682, Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV.
  Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Geeignet für chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke.
  Holme und Sprossen (30x30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung: max. 150 kg**

Leiterlänge	m	1,32	1,88	2,44	3,00	4,12	
Arbeitshöhe ca.	m	2,60	3,10	3,65	4,15	5,20	
äußere Breite, unten	m	0,48	0,54	0,60	0,65	0,77	
Sprossenanzahl		2x4	2x6	2x8	2x10	2x14	
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58	
Gewicht	kg	7,5	10,5	13,8	17,0	24,6	
	€	801,00	967,00	1205,00	1449,00	2077,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2695	3061 2691	3061 2692	3061 2693	3061 2694	



Vollkunststoff-Anlegeleiter EFA L

- **Äußerst stabile Sicherheitsleiter**
  Alterungsbeständigkeit nach ISO 4892-2.
  Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw.VDE 0682, Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV.
  Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).
- **Für den industriellen Einsatz**
  Geeignet für chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke.
  Holme und Sprossen (30x30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
  Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung: max. 150 kg**

Leiterlänge	m	1,92	2,99	4,16*	
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,85	4,95	
Sprossenanzahl		6	10	14	
Holmhöhe	mm	58	58	73	
Gewicht	kg	5,6	8,6	12,4	
	€	471,00	673,50	906,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2671	3061 2672	3061 2673	

* mit zusätzlicher Quertraverse 0,90 m nach DIN EN 131-1.

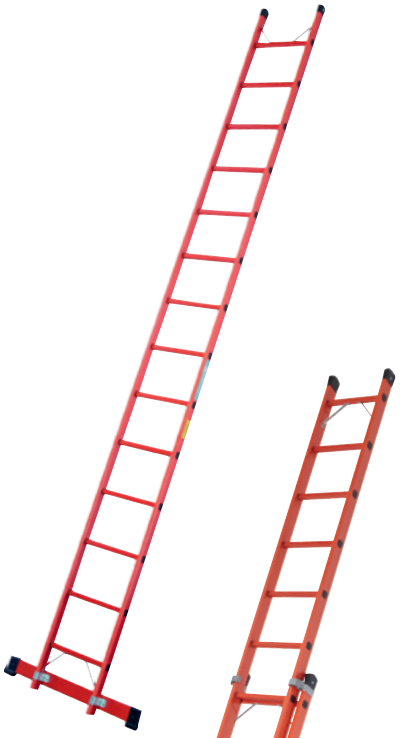

Vollkunststoff-Schiebeleiter Everest EFA 2E, 2-teilig

- **Geeignet für Arbeiten unter Spannung**
  VDE-geprüft (1000 V AC, 1500 V DC).
  Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw.VDE 0682, Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Holme und Sprossen (30x30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
  Beide Leiterteile können auch separat als Anlegeleiter verwendet werden (bis 2x10 Sprossen).
- **Auswechselbare Kunststoffschuhe**
  Gewährleisten einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung: max. 150 kg**

Quertraverse	m	0,80	0,90	1,00	
Länge, ausgefahren	m	4,17	4,91	6,03	
Länge, eingefahren	m	2,44	2,95	3,51	
Arbeitshöhe ca.	m	4,95	5,70	6,75	
Sprossenanzahl		2x8	2x10	2x12	
Holmhöhe	mm	73	73	73	
Gewicht	kg	14,3	19,5	23,3	
	€	1008,00	1237,00	1508,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2680	3061 2681	3061 2682	



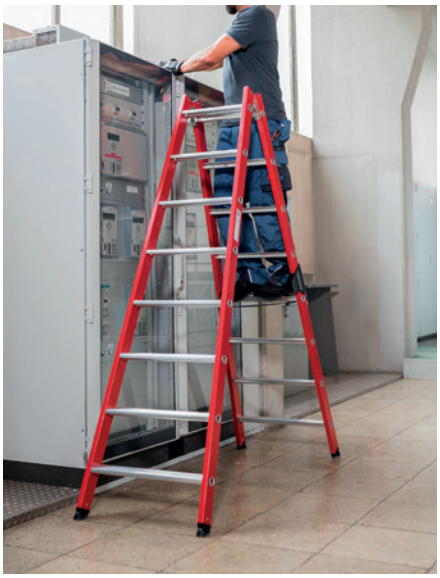

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar GFK/Alu

- **Beste Qualität**
  Holme aus geprüftem GFK-Profil.
  Stufen aus Aluminium.
- **Hohe Sicherheit**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.
  In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004.
  Kategorie 1 bis 1000 Volt geprüft.
- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen und ergo-pad®-Griffzone**
  80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
  Stabile Metallscharniere.
  Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten.
  Holme aus GFK-Profil. Konische Holmführungen für sicheren Stand.
- **Beidseitig begehbare Leiter**
  Massive, langlebige Scharnierverschraubung.
  Stufenabstand: 235 mm.
  Leiterneigung: 70°.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Mindestens 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile**







ergo-pad®

Leiterlänge ca.	m	1,10	1,60	2,10	2,60	3,10	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	
untere Außenbreite	m	0,49	0,55	0,60	0,66	0,73	
Stufenanzahl		2x4	2x6	2x8	2x10	2x12	
Gewicht ca.	kg	8,0	11,5	14,5	19,0	22,8	
	€	437,00	510,00	631,00	750,00	874,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2850	3065 2852	3065 2854	3065 2856	3065 5383	

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen.

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf diesen Leitern das passende Zubehör von der 📖 2/254 benötigt.





GFK Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

- **Beste Qualität**
  Holme und Sprossen aus GFK (ohne Füllstoffe).
- **Hohe Sicherheit**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.
- **Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
  Geprüft nach DIN EN 131, in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1:28000 Volt).
  Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen, 28x29 mm.
  Spreizsicherungen mit zwei hochfesten Polyestergurten.
  Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe.
  Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende.
- **Belastbar und stabil**
  Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung.
  Massive, langlebige Scharnierverschraubung.
  Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
- **Beidseitig begehbare Leiter**
  Sprossenabstand: 280 mm.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Mindestens 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile**

Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter passendes Zubehör benötigt. Bei Verwendung des Zubehörs wird die Isolationsspannung auf 1000 Volt reduziert.





Leiterlänge	m	1,27	1,55	1,83	2,39	2,95	3,51	4,07	
Arbeitshöhe ca.	m	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
untere äußere Breite	m	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	
Sprossenanzahl		2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	73	73	
Schrittlänge	m	0,94	1,11	1,28	1,55	1,98	2,31	2,67	
Gewicht ca.	kg	10,0	10,5	12,0	15,5	20,0	24,5	28,0	
	€	665,00	771,00	786,00	979,00	1284,00	1534,00	1759,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 3620	3065 3621	3065 3622	3065 3623	3065 3624	3065 3625	3065 3626	

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!



Stufen-Regalleiter, einhängbar

DIN EN 131

- **Stabile Qualität aus Aluminium**
  Kräftige Rechteckholme, dauerhaft verbördelte, geriffelte, 80 mm tiefe Stufen.
  Rutschfeste Leiterschuhe.
  Oben mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken (Ø 35 mm).
- **Maße**
  Leiterbreite: 420 mm.
  Stufenabstand: 235 mm.
  Leiterneigung: 70°.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Geprüfte Qualität**
  Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.

TOP

Sie erhalten Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 € in Anrechnung.
Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Leiterlänge gesamt	m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80	
senkrechte Einhängehöhe	m	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93	4,40	
Ausladung	m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60	
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	
Gewicht	kg	4,5	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	12,5	
€		311,00	358,00	406,00	450,00	505,00	555,00	623,00	(B229)
Bestell-Nr.		3061 2930	3061 2931	3061 2932	3061 2933	3061 2934	3061 2935	3061 2936	



Aluminium-Arbeitspodest

- **Stabil verschweißte Rohrkonstruktion**
  Obere Standfläche: B 1000xT 600 mm. Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
- **Maximale Belastung: 150 kg**



Anzahl Stufen		1
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,25
Podesthöhe	m	0,25
Grundfläche BxT	m	1,00x0,60
Transportmaß BxTxH	m	1,04x0,25x0,69
Gewicht	kg	8,0
€		304,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 5391

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Sicherheitstreppe Plazastep P, klappbar

- **Preisgünstige Sicherheitstreppe**
  Stabile Leichtmetallstufen für komfortablen Stand mit geriefter Alu-Oberfläche (205x360 mm). Hohe Stabilität durch Druckaussteifung und rutschsichere Leiterschuhe.
- **Besonders kompakte Abmessungen**
  Treppe lässt sich im zusammengeklappten Zustand bequem einlagern und transportieren.
- **Mit Ablageschale für Werkzeug**
  Sicherheitsbügel mit praktischer Ablage für Kleinteile und Werkzeuge. Optional bei 3-stufiger Treppe, bei 4-stufiger Treppe serienmäßig.
- **Rollensatz**
  Die Bestell-Nr. 3061.3232 und 3061.3233 werden serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe ausgeliefert.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.**



Arbeitshöhe max. ca.	m	2,45	2,65	2,65	2,90	
Plattformhöhe	m	0,44	0,66	0,66	0,88	
untere äußere Breite/Aufstieg	m	0,55	0,57	0,57	0,59	
Anzahl Stufen inkl. Plattform		2	3	3	4	
Sicherheitsbügel		nein	nein	ja	ja	
Gewicht	kg	4,7	7,0	8,5	10,5	
	€	283,50	373,50	445,50	539,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3230	3061 3231	3061 3232	3061 3233	

Arbeitspodest Seventec BP, klappbar

- **Große Plattform (B 600xT 300 mm)**
  Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. Beidseitige, starre Verbindung.
- **Beidseitig begehbar**
  85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand. 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**





Arbeitshöhe ca.	m	2,49	2,74	2,99	
Podesthöhe	m	0,49	0,74	0,99	
untere äußere Breite	m	0,70	0,75	0,80	
Stufenanzahl		2x2	2x3	2x4	
Gewicht	kg	5,7	7,9	10,3	
	€	230,00	299,50	381,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2305	3061 2306	3061 2307	

Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar mit Stahl-Gitterrost



Fahrbar mit Handlauf.

- **Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion**
  Schnell und flexibel einsetzbar.
  Obere Standfläche: B 550xT 300 mm.
- **Mobiler Einsatz**
  Fahrbar durch 2 Hubrollen.
- **Sicherer Stand**
  Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost.
  Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
  Optional mit Handlauf, Höhe 600 mm.
- **Einfache Montage**
  Lieferung erfolgt demontiert.
  Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrung rechts) und liegt lose bei.

GARANTIE 15 | DIN EN 14183 | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Fahrbar ohne Handlauf.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	3,00	
Podesthöhe	m	0,40	0,60	0,80	1,00	
Grundfläche Breite x Tiefe	m	0,69x0,73	0,73x0,97	0,78x1,21	0,82x1,46	
Stufenzahl		2	3	4	5	
Gewicht ca.	kg	11,5/–	16,5/17,9	21,5/22,9	26,5/27,9	
ohne Handlauf	€	510,00	677,00	848,00	1081,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 1730	3065 1731	3065 1732	3065 1733	
mit Handlauf	€	–	740,00	911,00	1144,00	(B229)
	Bestell-Nr.	–	3065 1734	3065 1735	3065 1736	



Arbeitspodest Seventex RC BP, klappbar

- **Für einen komfortablen Stand**
  Große Trittfläche (B 600xT 300 mm) aus geriffeltem Leichtmetallprofil und mit extra breiten Stufen, 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für einen sicheren Stand.
- **Minimaler Platzbedarf bei Transport und Ruhestellung**
  Höchste Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- **Beidseitig begehbar**
  Mit reflektierenden Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

GARANTIE 10 | DIN EN 14183 | ZARGES



Profilierung für sicheren Stand.



Arbeitshöhe ca. m	Plattformhöhe m	untere äußere Breite ca. m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,49	0,49	0,70	2x2	5,2	277,50	3065 5079
2,74	0,74	0,75	2x3	7,3	361,50	3065 5080
2,99	0,99	0,80	2x4	10,2	458,50 (B235)	3065 5081

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Aluminium-Arbeitspodest, starr

- **Stabil verschweißte Rohrkonstruktion**
  Obere Standfläche: B 550xT 300 mm.
  Stufen, 220 mm tief, aus Aluminium-Warzenblech,
  Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
- **Obere Standfläche:** B 550xT 300 mm
- **Wahlweise mit einseitigem Handlauf**
  Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen
  Selbstanbau der Lieferung bei).
  Bohrung rechts.

GARANTIE 15

DIN EN 14183

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


1-stufig


2-stufig


5-stufig



Anzahl Stufen		1	2	3	4	5	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
Podesthöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Grundfläche BxT	m	0,59x0,37	0,70x0,62	0,74x0,88	0,79x1,13	0,83x1,39	
Gewicht	kg	3,0	4,0	9,0	11,0	13,0	
	€	139,00	258,00	364,00	467,00	606,00	(B229)
ohne Handlauf	Bestell-Nr.	**3065 2064**	**3065 2066**	**3065 2068**	**3065 2070**	**3065 2072**	
Gewicht	kg	–	–	10,4	12,4	14,4	
	€	–	–	427,00	530,00	669,00	(B229)
mit Handlauf	Bestell-Nr.	**–**	**–**	**3065 3986**	**3065 3987**	**3065 3988**	

Passendes Zubehör:




1




2


3

Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau	265,00	**3065 4180**
2	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbstanbau	76,00	**3065 3989**
3	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	114,00	**3065 4181**
		(B229)	

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminium-Arbeitspodest R13, starr

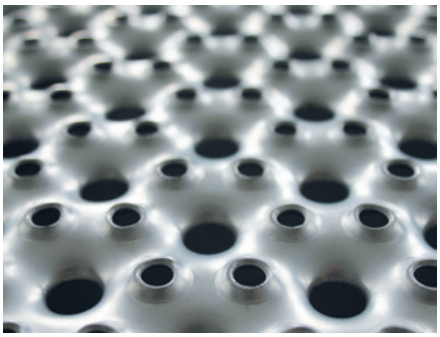

Rutschhemmender Belag R13.

- **Stabil verschweißte Rohrkonstruktion**
  Obere Standfläche: B 550xT 300 mm.
  Sicherheitsstufen 220 mm tief, aus Aluminium Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R13 und Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
- **Wahlweise mit einseitigem, ca. 600 mm hohem Handlauf**
  Für eine höhere Sicherheit. Der Handlauf (Bohrung rechts) ist einfach anschraubbar und liegt lose bei.

GARANTIE 15 | DIN EN 14183

✓TOP

Mit zertifizierter Rutschhemmung R13.



3-stufig mit Handlauf



1-stufig



2-stufig



4-stufig



5-stufig mit Handlauf

Anzahl Stufen		1	2	3	4	5	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
Podesthöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Grundfläche BxT	m	0,35x0,58	0,68x0,63	0,90x0,73	1,17x0,77	1,44x0,82	
Gewicht	kg	2,5	5,5	8,5	11,5	15,0	
	€	260,00	524,00	692,00	868,00	1106,00	(B229)
ohne Handlauf	Bestell-Nr.	**3065 4185**	**3065 4186**	**3065 4187**	**3065 4188**	**3065 4189**	
Gewicht	kg	–	–	9,9	12,9	15,9	
	€	–	–	755,00	931,00	1169,00	(B229)
mit Handlauf	Bestell-Nr.	**–**	**–**	**3065 4190**	**3065 4191**	**3065 4192**	

Passendes Zubehör:



1



2



3

Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau*	265,00	**3065 4180**
2	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbstanbau*	76,00	**3065 3989**
3	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbsteinbau	114,00	**3065 4181**
		(B229)	

* Nicht einsetzbar für Bestell-Nr. 3065.4185.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

GARANTIE 10 | DIN EN 14183 | ZARGES

Aluminium-Maschinentritt AFA P, starr

- **Große Stabilität und Langlebigkeit**
  Durch eine Querstrebe versteifte Standplattform (B 350xT 577 mm).
  200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
  Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



Arbeitshöhe max. ca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
Plattformhöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	0,99	
Anzahl Stufen inkl. Plattform		1	2	3	4	5	
Grundfläche	m	0,40x0,60	0,64x0,67	0,87x0,69	1,10x0,71	1,35x0,73	
Gewicht	kg	3,0	5,5	7,8	10,1	13,5	
	€	164,00	302,50	425,00	550,00	715,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3242	3061 3243	3061 3244	3061 3245	3061 3246	

Zubehör für Maschinentritt:

Ausführung	VE	€/Satz	Bestell-Nr.
Federbremsrollen	1 Satz = 4 St.	308,00	3061 3240
Fußplatten	1 Satz = 4 St.	134,50 (B235)	3061 3241

Aluminium-Arbeitspodest AMA P in Modulbauweise

- **Besonders leichte Aluminiumkonstruktion**
  Verwindungssteifes und witterungsbeständiges Podest für innen und außen.
  Sichere und robuste Stufen aus Alu-Riffelblech, B 555xT 250 mm.
  Besonders flexibel, da leicht transportierbar und erweiterbar.
  Zubehör für stationären und mobilen Einsatz.
- **Flexible Modulbauweise für viele Anwendungen**
  Anbaumodule in 4 verschiedenen Höhen.
  Modul A kann nur alleine, Modul B kann auch alleine oder in Kombination verwendet werden. Module C, D, E und F sind reine Erweiterungsmodule.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



Modul B + C.



Modul A



Modul B



Modul C



Modul D



Modul E



Modul F

Modulkombination		A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Arbeitshöhe ca.	m	2,20	2,40	2,40	2,60	2,80	2,99
oberste Plattformhöhe	m	0,20	0,40	0,40	0,60	0,80	0,99
gesamte Podesttiefe	m	0,30	0,55	0,80	0,80	1,05	1,30
Gewicht gesamt	kg	2,90	4,80	8,70	9,20	14,0	19,5
Modul einzeln		Modul A	Modul B	Modul C	Modul D	Modul E	Modul F
Gewicht	kg	2,90	4,80	3,90	4,40	4,80	5,50
	€	209,50	343,00	147,00	174,00	187,50	193,50 (B235)
	Bestell-Nr.	3061 3262	3061 3261	3061 3263	3061 3264	3061 3265	3061 3266

GARANTIE 10 | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | DIN EN 131-7 | ZARGES



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar

- **Mobile Arbeitsplattform**
  Entspricht der neuen Europäischen Norm DIN EN 131-7.
  4 gefederte Lenkrollen, Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).
  Stufentiefe 200 mm, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°.
  Kunststoffschuhe an den Holmenden.
- **Große Standplattform (B 600xT 800 mm)**
  Für ermüdungsfreies Arbeiten und sicheren Stand.
  Geländer 1 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten.
  Maximale Belastung: 150 kg.
  Beidseitiger Handlauf gemäß DIN 131-7 an Aufstiegen optional.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

Stufenvarianten für Podesttreppen:


Leichtmetall-Stufen gerieft.


Stahlgitterrost-Stufen.

2HF

Stufenanzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	
Podesthöhe ohne Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche	m	0,77x1,27	0,82x1,45	0,87x1,63	0,93x1,81	0,98x1,99	1,03x2,17	
Gewicht	kg	28,5	31,8	35,0	38,4	41,8	45,6	
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform	€	1233,00	1295,00	1367,00	1436,00	1506,00	1597,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2330	3061 2332	3061 2334	3061 2336	3061 2338	3061 2370	
Gewicht	kg	41,5	47,5	53,6	59,7	66,0	72,9	
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und Plattform	€	1519,00	1651,00	1740,00	1855,00	2086,00	2322,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2371	3061 2372	3061 2373	3061 2374	3061 2375	3061 2376	



Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar

- **Podesttreppe, fahrbar**
  Entspricht der neuen Europäischen Norm DIN EN 131-7
  4 gefederte Lenkrollen, Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).
  Stufentiefe 200 mm, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°.
  Kunststoffschuhe an den Holmenden.
- **Große Standplattform, B 600xT 800 mm**
  Geländer 1 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten.
  Maximale Belastung: 150 kg.
  Beidseitiger Handlauf gemäß DIN 131-7 an Aufstiegen optional.
  Bauart wie einseitig begehbare Version.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

2HF

Zubehör: Handlauf am Aufstieg

Ausführung	€	Bestell-Nr.
5 bis 6 Stufen	89,60	3061 2324
7 bis 8 Stufen	91,10	3061 2325
	(B235)	

Stufenanzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	
Podesthöhe ohne Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche	m	0,77x1,51	0,82x1,79	0,87x2,06	0,93x2,34	0,98x2,62	1,03x2,90	
Gewicht	kg	31,2	36,0	41,0	46,2	51,7	57,5	
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform	€	1295,00	1367,00	1506,00	1621,00	1762,00	1906,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 2350	3061 2352	3061 2354	3061 2356	3061 2358	3061 2326	
Gewicht	kg	–	59,2	70,1	80,7	–	–	
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und Plattform	€	–	1878,00	2030,00	2224,00	–	–	(B235)
	Bestell-Nr.	–	3061 2327	3061 2328	3061 2329	–	–	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Plattformleiter ZAP Safemaster Plus S, klappbar und fahrbar

- **Höchste Qualität**
  ZARGES Safer Step Technology – patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
  Große Kommissionierablage.
- **Höchste Stabilität**
  Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Auswechselbare Kunststoffschuhe.
- **Höchste Sicherheit**
  Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform,
  ca. B 600xT 630 mm, mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer.
- **Höchste Mobilität**
  Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken,
  Laufrollen mit Feststellvorrichtungen (Ø 160 mm).
- **Höchst raumsparend**
  Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben
  lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und abstellen.

Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



Plattformhöhe	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10	
Höhe inkl. Geländer ca.	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10	
Stufenanzahl inkl. Plattform		4	5	6	7	8	10	12	
Ausladung	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,05	2,30	
Breite Fahrbalken	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88	
Breite Quertraverse	m	–	–	1,00	1,00	1,00	1,40	1,80	
Gewicht	kg	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8	
	€	2218,00	2318,00	2410,00	2530,00	2649,00	2844,00	3131,00	(B235)
	Bestell-Nr.	**3061 2320**	**3061 2322**	**3061 2310**	**3061 2312**	**3061 2314**	**3061 2316**	**3061 2318**	

Aluminium-Podestleiter, fahrbar und klappbar

- **Hohe Standsicherheit durch große Plattform**
  Standplattform B 650xT 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag.
  3-seitiges Plattformgeländer, beidseitiger Handlauf,
  praktische Ablageschale oben.
  Sicherungsseil für ein sicheres Begehen und Stehen.
  Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen.
- **Robuste Bauart**
  Stabile Rechteckrohr-Holme.
  Dauerhaft verbördelte, geriffelte, 80 mm tiefe Stufen.
- **Fahrbare Industrieausführung**
  Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen, Ø 125 mm.
  Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 131-7,
  Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
  TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk.



Einfach und praktisch bei der Lagerung und im Transport.





Arbeitshöhe bis ca.	m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25	
Plattformhöhe ca.	m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23	
Höhe einschl. Geländer ca.	m	2,19	2,42	2,65	2,84	3,35	3,81	4,28	
Stufenanzahl inkl. Plattform		5	6	7	8	10	12	14	
Schrittlänge ca.	m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40	
Querrohrbreite ca.	m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95	
Gesamtlänge geklappt	m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00	
Gewicht ca.	kg	36,6	37,5	42,6	44,1	48,6	54,1	74,8	
	€	1923,00	2008,00	2102,00	2202,00	2304,00	2477,00	2998,00	(B229)
	Bestell-Nr.	**3065 4184**	**3065 2096**	**3065 2098**	**3065 2100**	**3065 2102**	**3065 2104**	**3065 2106**	

Aluminium-Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S



- **Für Arbeiten in bis zu 5,15 m Höhe**
  Entwickelt nach den neuesten EU-Richtlinien für Arbeit in der Höhe.
  Einfache Höhenverstellung von 0,81 bis 3,15 m nach dem selbstarretierenden Schiebeleiterprinzip.
  Durch die Höhenverstellung ist die Plattformleiter flexibel einsetzbar.
  Große Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile.
- **Maximale Arbeitssicherheit und komfortabler Stand**
  Große Standfläche B 0,67xT 0,44 m.
  Zusätzliche Sicherheit durch Geländer und Knieleiste.
  Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  Auswechselbare, rutschsichere Kunststoffschuhe.
- **Benutzerfreundliche Handhabung**
  Durch zwei Laufrollen sehr einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
  Sehr einfacher Aufbau – Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
- **Kompakte Abmessungen**
  Leiter wird zusammengeklappt für einfachen Transport und platzsparende Einlagerung.
- **ZAP Teleskop-Plattformleiter**
  Mit wenigen Handgriffen an jedem Ort einsatzbereit.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

ZARGES
GARANTIE 10
Arbeitsplatz TRBS 2121-2
DIN EN 131-7



Platzsparend zusammenklappbar.





Arbeitshöhe, max. ca.	m	3,34	3,83	4,35	5,15	
Plattformhöhe	m	0,81/1,08/1,34	1,05/1,30/1,60/1,83	1,31/1,60/2,10/2,35	1,83/2,12/2,38/2,65/2,90/3,15	
Höhe inkl. Geländer, max.	m	2,37	2,86	3,38	4,17	
Grundfläche, Ausleger ausgefahren LxB	m	1,45x1,00	1,80x2,25	2,20x2,55	2,80x2,50	
Grundfläche, Ausleger eingefahren LxB	m	1,45x1,00	1,80x0,81	2,20x0,81	2,80x0,81	
Maße zusammengeklappt	m	2,16x1,02x0,40	2,44x0,81x0,40	2,72x0,81x0,40	3,28x0,81x0,40	
Sprossenanzahl einschl. Plattform		5	7	9	12	
Gewicht	kg	28,0	34,0	38,5	50,0	
	€	2086,00	2696,00	2995,00	3700,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3438	3061 3440	3061 3441	3061 3439	



Ballastgewicht

- **Sicherheit für den Außenbereichseinsatz**
  Ab einer Höhe von 12 Stufen ist die Teleskop-Plattformleiter mit 4 Ballastgewichten auszustatten.

Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
10	89,10 (B235)	3061 3493

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

ML Kompakt-Tritt

- **Stabile, klappbare Aluminium-Konstruktion**
  Große Trittfläche, B 360xT 230 mm.
  Stufen mit 230 mm Stufentiefe,
  für einen sicheren Stand aus Aluminium-Warzenblech.
  Mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Platzsparende Aufbewahrung**
- **Geprüfte Sicherheit**
  Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 14183,
  Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
  DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,45	2,70		
Höhe der obersten Stufe	m	0,46	0,69		
Oberste Trittfläche BxT	m	0,36x0,23	0,36x0,23		
Maße zusammengelegt BxHxT	m	0,49x0,55x0,08	0,49x0,78x0,08		
Stufenanzahl		2	3		
Gewicht ca.	kg	4,7	6,6		
	€	323,00	446,00	(B229)	
	Bestell-Nr.	3065 2959	3065 2960		

Klapppodest, beidseitig begehbar

- **Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium**
  Mit kräftigen Aluminium-Rechteckrohrholmen,
  rutschfesten Kunststoffschuhen und 80 mm tiefen, geriffelten Stufen.
  Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 14183,
  Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
  DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.







Arbeitshöhe bis ca.	m	2,46	2,69	2,93		
Podesthöhe	m	0,46	0,69	0,93		
Oberste Trittfläche BxT	m	0,52x0,33	0,52x0,33	0,52x0,33		
Standfläche am Boden	m	0,62x0,56	0,79x0,59	0,96x0,62		
Maße zusammengelegt	m	0,33x0,54	0,33x0,78	0,33x1,05		
Stufenanzahl		2x2	2x3	2x4		
Gewicht ca.	kg	6,0	8,0	10,0		
	€	231,00	295,00	377,00	(B229)	
	Bestell-Nr.	3065 2961	3065 2962	3065 2963		

Aluminium-Klapptreppe mit Haltebügel



Ohne Klappbügel.

- **Mit einem Handgriff zusammenklappbar**
  Wahlweise mit/ohne klappbarem Sicherheitsbügel und praktischer Ablageschale.
- **Kräftige Doppelholme**
  Mit geriffelten Alustufen (205 mm) und rutschfesten Kunststoffschuhen.
  Obere Trittfläche B 360xT 205 mm.
  Maximale Belastung: 150 kg.
- **Platzsparend abstellen**
  Zusammengeklappt nur 85/125 mm tief.





Mit klappbarem Bügel.

Ausführung		ohne Bügel	ohne Bügel	mit Bügel	mit Bügel	mit Bügel	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,70	2,70	2,90	3,10	
Höhe der obersten Stufe	m	0,42	0,64	0,64	0,86	1,10	
Außenbreite	m	0,55	0,57	0,55	0,57	0,59	
Schrittlänge	m	0,54	0,82	0,82	1,10	1,39	
Stufenanzahl		2	3	3	4	5	
Tiefe zusammengeklappt	mm	85	85	125	125	125	
Gewicht ca.	kg	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	
	€	314,00	369,00	406,00	499,00	612,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2051	3065 2052	3065 2964	3065 2058	3065 2054	

Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, einseitig begehbar







- **Klappmechanismus mit Sicherung**
  Kräftige Aluminium-Rechteckholme.
  Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil.
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen,
  dauerhaft mit den Holmen verbördelt.
  Maximale Belastung: 150 kg.
  Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen.
- **Bauart-geprüfte Industrieausführung**
  Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121,
  DGUV Information 208-016 und
  geltendem DGUV Regelwerk.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,00	
obere Trittfläche BxT	m	0,65x0,30	0,65x0,30	
Podesthöhe	m	0,72	0,96	
Stufenanzahl		3	4	
Standfläche am Boden	m	0,76x0,80	0,92x0,83	
Maße zusammengelegt	m	0,96x0,80x0,17	1,21x0,83x0,17	
Gewicht ca.	kg	8,0	9,5	
€		368,00	414,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 2060	3065 2062	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Aluminium-Montagetritt, starr

- **Belastung bis 300 kg**
  Stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten Kunststoffschuhen an den Holmenden.
  200 mm tiefe, rutschsichere geriffelte Stufen.
- **1 Satz Hubrollen (Zubehör)**
  Für einen schnelleren und einfachen Standortwechsel optional lieferbar.
- **Lieferung erfolgt zerlegt**
  Aufbauanleitung liegt bei.





Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	3,00	
Podesthöhe	m	0,40	0,60	0,80	0,99	
obere Trittfläche BxT	m	0,51x0,30	0,51x0,30	0,51x0,30	0,51x0,30	
Grundfläche BxT	m	0,56x0,54	0,60x0,77	0,63x1,00	0,67x1,22	
Stufenanzahl		2	3	4	5	
Gewicht ca.	kg	8,3	10,4	12,7	15,0	
	€	361,00	440,00	535,00	628,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2965	3065 2966	3065 2967	3065 2968	

Aluminium-Montagetritt, starr mit Handlauf

- **Belastung bis 300 kg**
  Stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten Kunststoffschuhen an den Holmenden.
  200 mm tiefe, rutschsichere geriffelte Stufen.
- **Höhere Sicherheit durch 900 mm hohen einseitigen Handlauf**
- **1 Satz Hubrollen (Zubehör)**
  Für einen schnelleren und einfachen Standortwechsel optional lieferbar.
- **Lieferung erfolgt zerlegt**
  Aufbauanleitung liegt bei.





Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	3,00	
Podesthöhe	m	0,40	0,60	0,80	0,99	
obere Trittfläche BxT	m	0,51x0,30	0,51x0,30	0,51x0,30	0,51x0,30	
Grundfläche BxT	m	0,56x0,54	0,60x0,77	0,63x1,00	0,67x1,22	
Stufenanzahl		2	3	4	5	
Gewicht ca.	kg	10,1	12,2	14,4	16,7	
	€	443,00	522,00	617,00	710,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2970	3065 2971	3065 2972	3065 2973	

Hubrollen-Satz

- **1 Satz Hubrollen, 2 Stück, Ø 125 mm**
  Für einen schnelleren und einfachen Standortwechsel optional lieferbar.
  Zum Selbstanbau.



€	Bestell-Nr.
114,00 (B229)	3065 2969

Handlaufbügel

- **Erhöht die Sicherheit**
  Zum Nachrüsten oder als zweiter Handlauf geeignet.



€	Bestell-Nr.
82,00 (B229)	3065 5392

Podesttreppe aus Aluminium



- **Bauart-geprüft, entsprechend BetrSichV und TRBS 2121, Europäischer Norm DIN EN 131-7 und geltendem DGUV Regelwerk**
  Wahlweise mit Stufen und in Plattformausführung mit geriffeltem Aluminium oder mit Stahl-Gitterrost.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Geriffelte Oberfläche



Gitterrost

Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar mit Federrollen

- **Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste**
  Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße B 600xT 800 mm.
- **4 selbstarretierende Lenkrollen**
  Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.
  Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.
  Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen bei einem Steigwinkel kleiner als 60° erforderlich, bei einem Steigwinkel größer oder gleich 60° optional.
  Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Arbeitshöhe bis ca.		m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90	
Podesthöhe ohne Geländer		m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Podesthöhe inkl. Geländer		m	1,72	1,96	2,20	2,44	2,68	2,92	
Grundfläche		m	0,77x1,51	0,82x1,79	0,88x2,07	0,94x2,35	1,00x2,62	1,06x2,90	
Stufenanzahl inkl. Plattform			3	4	5	6	7	8	
Gewicht ca.		kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0	
	€		1066,00	1116,00	1177,00	1238,00	1297,00	1374,00	(B229)
Stufen und Plattform Aluminium geriffelt	Bestell-Nr.		**3065 2108**	**3065 2110**	**3065 2112**	**3065 2114**	**3065 2116**	**3065 2118**	
Gewicht ca.		kg	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0	
	€		1314,00	1425,00	1506,00	1606,00	1806,00	2008,00	(B229)
Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost	Bestell-Nr.		**3065 2132**	**3065 2134**	**3065 2136**	**3065 2138**	**3065 2140**	**3065 2142**	

Zubehör

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links anbaubar.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 3-stufig einschl. Plattform	76,00	**3065 2975**
für 4- bis 6-stufig einschl. Plattform	76,00	**3065 2144**
für 7- bis 8-stufig einschl. Plattform	76,00	**3065 2146**
	(B229)	

Fahrwerk mit umlegbaren Rollen

- **Anwendung**
  Bedienung erfolgt über einen Zentralhebel.
  Für einseitig begehbare Podesttreppen (für zweiseitig auf Anfrage lieferbar).
  Zur Selbstmontage.
  Werkseitige Montage auf Anfrage.



€	Bestell-Nr.
810,00	**3065 2976**
(B229)	



Aluminium-Podesttreppe, beidseitig begehbar

- **Mit beidseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste**
  Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße B 600xT 800 mm.
- **4 selbstarretierende Lenkrollen, Ø 125 mm**
  2 Rollen mit Feststeller.
  Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.
  Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppe bei einem Steigwinkel kleiner als 60° erforderlich, bei einem Steigwinkel größer oder gleich 60° optional. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Zubehör

Handlauf am Aufstieg geschraubt, wahlweise rechts oder links anbaubar.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 4- bis 6-stufig einschl. Plattform	152,00	**3065 2184**
für 7- bis 8-stufig einschl. Plattform	152,00	**3065 2186**
	(B229)	

Arbeitshöhe bis ca.		m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90	
Podesthöhe ca.		m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Podesthöhe inkl. Geländer		m	1,72	1,96	2,20	2,44	2,68	2,92	
Grundfläche		m	0,77x1,51	0,82x1,79	0,88x2,07	0,94x2,35	1,00x2,62	1,06x2,90	
Stufenanzahl inkl. Plattform			2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	
Gewicht ca.		kg	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0	
	€		1125,00	1184,00	1306,00	1406,00	1529,00	1648,00	(B229)
Stufen und Plattform Aluminium geriffelt	Bestell-Nr.		**3065 2148**	**3065 2150**	**3065 2152**	**3065 2154**	**3065 2156**	**3065 2158**	
Gewicht ca.		kg	40,0	47,0	55,0	63,0	72,0	82,0	
	€		1456,00	1624,00	1756,00	1922,00	2123,00	2386,00	(B229)
Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost	Bestell-Nr.		**3065 2172**	**3065 2174**	**3065 2176**	**3065 2178**	**3065 2180**	**3065 2182**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar mit Rollen und Griff

- **Komplett mit dreiseitigem Geländer, inkl. Fuß- und Knieleiste**
  Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße B 600xT 800 mm.
- **Einfacher Positionswechsel durch 2 Schiebegriffe**
  Mit 2 Bockrollen, Ø 125 mm.
  Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.
  Gemäß DIN EN 131-7 sind beidseitige Handläufe an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.
  Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.





Zubehör

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links anbaubar.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 3-stufig einschl. Plattform	76,00	3065 2975
für 4- bis 6-stufig einschl. Plattform	76,00	3065 2144
für 7- bis 8-stufig einschl. Plattform	76,00	3065 2146

(B229)

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90	
Podesthöhe ohne Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche BxT	m	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09	
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	
Gewicht ca.	kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0	
	€	987,00	1039,00	1097,00	1159,00	1218,00	1295,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 5082	3065 5083	3065 5084	3065 5085	3065 5086	3065 5087	

Maschinenpodest, höhenverstellbar

- **Großzügige Standfläche**
  Für sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (B 1,70xT 0,60 m).
  Auf- und Abstieg über 65 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- **Stabile Aluminium-Konstruktion**
  Maximale Belastung von 300 kg.
  Gleichzeitiges Arbeiten von 2 Personen und ausreichend Platz für Arbeitsgeräte und Material.
  Füße klappbar mittels Schnellverschlüssen, massive Beschläge.
- **2-fach klappbar**
  Für die 3 Arbeitshöhen 2250, 2500 und 2750 mm einsetzbar.
- **Sicherer Stand**
  Trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte.
- **Fahrbar**
  Rollen für leichtes Verfahren von Ort zu Ort.



Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformabmessung BxT mm	Podesthöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,25/2,50/2,75	1700x600	250/480/730	27,0	971,00 (B229)	3065 5088

Aluminium-Arbeitsdiele, klappbar



- **Großzügige Standfläche**
  Für sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (B 1,70xT 0,60 m). Auf- und Abstieg über 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Stufenabstand: 235 mm.
- **Stabile Konstruktion**
  Maximale Belastung von 300 kg. Gleichzeitiges Arbeiten von 2 Personen und ausreichend Platz für Arbeitsgeräte und Material. Füße klappbar mittels Schnellverschlüssen, massive Beschläge.
- **Sicherer Stand**
  Trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte. Mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
- **Leicht zu transportieren**
  Mit integriertem Griffloch im Deckbrett. Platzsparend in der Aufbewahrung.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

HIGHLIGHT

GARANTIE 15

DIN EN 14183



HIGHLIGHT

Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformabmessung BxT mm	Plattformhöhe mm	Gewicht kg	Transportmaß BxHxT mm	€	Bestell-Nr.
2,70	1700x600	690	20,5	1700x660x190	661,00 (B229)	3065 1700

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitsplattform, klappbar

NEU

- **Großzügige Standfläche**
  Für sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (B 1,86xT 0,75 m).
  Auf- und Abstieg über 65 mm tiefe, geriffelte Stufen.
  Stufenabstand: 243 mm.
- **Stabile Konstruktion**
  Maximale Belastung von 500 kg.
  Gleichzeitiges Arbeiten von 2 Personen und ausreichend Platz für Arbeitsgeräte und Material.
  Einfacher und schneller Aufbau: Füße klappbar mittels vier automatisch verriegelnder Scharniere.
- **Sicherer Stand**
  Rutschsichere Plattform aus Aluminium-Warzenblech.
  Mit rutschfesten Kunststoff-Leiterschuhe.
- **Leicht zu transportieren**
  Platzsparend in der Aufbewahrung.
  Vier integrierte Befestigungsösen.



Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformabmessung BxT mm	Plattformhöhe mm	Holmhöhe mm	Transportmaß BxHxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,98	750x1860	980	58	900x130x2050	28,0	1032,00 (B229)	3010 1379

ML Aluminium-Arbeitsdiele, klappbar

GARANTIE 15

- **Großzügige Standfläche**
  Für sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche.
- **Stabile Konstruktion**
  Maximale Belastung von 150 kg.
  Einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer Füße.
- **Sicherer Stand**
  Rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe.
  Geriffelte Sprossen, für den sicheren Auf- und Abstieg.
  Diele aus Aluminium-Warzenblech.



Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformabmessung BxT mm	Plattformhöhe mm	Gewicht kg	Transportmaß BxHxT mm	€	Bestell-Nr.
2,50	1300x290	500	7,5	1300x450x110	398,00	3065 2977
2,70	1740x290	700	10,5	1740x700x110	553,00 (B229)	3065 5089

Aluminium-Klapptritt, beidseitig begehbar



- **Stabile Konstruktion**
  Maximale Belastung von 150 kg.
  Mit stabilem Rechteckrohr-Holm in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet.
- **Sicherer Stand**
  Konische Holmführung und Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte.
  Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (B 330xT 475 mm) mit integriertem Griffloch.
  Stufen geriffelt, 80 mm tief.
  Stufenabstand 263 mm.
  Maximale Belastung 150 kg.
- **Leichter Transport/platzsparende Lagerung**
- **Zubehör (nicht im Lieferumfang)**
  Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich).



Alu natur



Praktische Ablageschale auf Anfrage lieferbar.



Leicht im Transport dank integriertem Griffloch.

Holme Oberfläche/Farbe	Arbeitshöhe bis ca. m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Obere Trittfläche m	Transportmaß BxTxH mm	Holmhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Alu natur	2,73	3	0,73	0,67x0,20x1,07	73	8,7	491,00	3065 5393
Alu natur	2,99	4	0,99	0,67x0,20x1,33	73	10,4	536,00	3065 5394

(B229)

Einhängeplattform



Einsatzbeispiel

- **Praktische Erweiterung**
  Zu Klapptritt Bestell-Nr. 3065.5393 bis 3065.5396.
- **Sicherer Stand**
  Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte.
  Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch auf oberster Standfläche).
- **Maximale Belastung von 300 kg/2 Personen**
- **Lieferumfang**
  Einhängehaken inkl. Befestigungsmaterial liegen lose bei.

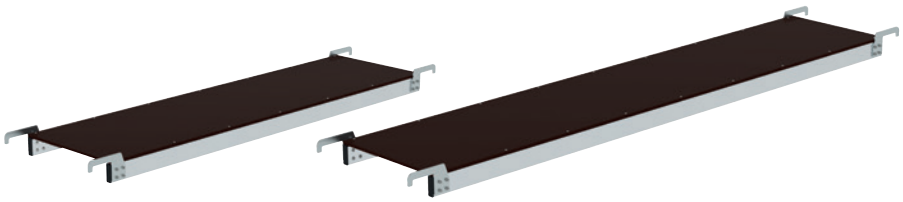

Plattformgröße BxT m	Grundfläche m	Plattformhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80x0,48	2,0x0,49	0,11	12,5	238,00	3065 5397
2,40x0,48	2,6x0,49	0,11	16,1	278,00	3065 5398

(B229)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeitsbock, höhenverstellbar

- **Stufenlos höhenverstellbar (700 bis 1000 mm)**
  Stabile Aluminiumkonstruktion.
  Sichere Arretierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr.
  Queraussteifung an beiden Teilen.
- **Standfüße mit Stellschrauben zum Niveauausgleich**
  Auswechselbare Verschleißauflage B 1000xT 60xH 25 mm aus Fichtenholz.
  Alle Holmenden geschlossen.



Verstellbereich ca.	mm	700–1000
Aufstellmaß ca.	mm	500x780
Belastung max.	kg	250
Gewicht ca.	kg	7,0
€		340,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 4182

Arbeitsbock, klappbar

- **Stabile Aluminiumkonstruktion**
  Holme aus Rechteckprofilen.
  Queraussteifung durch eingebördelte Vierkantsprossen.
  Kräftige Stahlscharniere.
- **Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
  Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten.
  Obere Auflage durch 2 Aluminium-Profile jeweils 73 mm breit, zusammengeklappt nur 150 mm breit.
- **Maximale Belastung 150 kg**





Höhe des Arbeitsbocks ca.	mm	810
Aufstellmaß ca.	mm	900x710
Belastung max.	kg	150
Gewicht ca.	kg	5,5
€		251,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 4183

Arbeitsplattform Workmaster Plus P, klappbar

- **Robuste Aluminium-Konstruktion**
  Mit einer zulässigen Plattformbelastung von 300 kg.
  Plattformabmessung 1700 mm x 600 mm.
- **Leichtmetall-Breitsprossen 60 mm tief**
  Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
  Mit auswechselbaren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen für rutschsicheren Stand und festen Sitz im Holm.
- **Wahlweise 2 Varianten**
  Mit Plattformbelag R13 oder als Standardvariante mit Holzbelag.
  Plattformbelag R13: rutschhemmend nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
  Plattformbelag bestehend aus äußerst rutschfestem PVC-Granulat auf weicher PVC-Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung.
  Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder Eis beim Einsatz im Außenbereich.
  Einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen.
- **Zusammenklappbar und platzsparend**
  Ideal zur raumsparenden Aufbewahrung und zum einfachen Transport.

ZARGES

GARANTIE 10







Plattformbelag	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Grundfläche BxT m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Holz	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	18,0	503,00	3065 5108
R13	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	19,0	823,00 (B235)	3065 5109

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	Geländer	323,00	3065 5112
2	Ablageschale (nur in Verbindung mit Haltebügel montierbar)	122,50	3065 5111
3	Rollen-Satz (1 Satz = 2 Stück)	95,70 (B235)	3065 5110



Handlauf und Plattformgeländer sind Zubehör und müssen extra bestellt werden.

Aluminium-Treppenpodest, fahrbar

- **Vorkonfigurierte Treppenpodeste**
  Mit einer Plattformlänge von 400 mm.
- **Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10)**
  Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar.
- **Mobil durch Rollen am Stützteil**
  Für den schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes.
- **Technische Daten:**
  Neigung: 45°.
  Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
  Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
- **Hinweis**:
  Einseitiger Handlauf und Plattformgeländer nach DIN EN ISO 14 122 ab 500 mm senkrechter Höhe Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht). Konfigurierter Artikel – vom Umtausch ausgeschlossen.
- **Schnelle und einfache Montage**
  Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- **Angewandte Norm: EN ISO 14 122**

ZARGES

LEITER PRÜFUNG

Neigung °	Stufen-anzahl	Höhe senkrecht mm	Plattform-länge mm	Stufen-breite mm	Ausladung mm	Treppenpodest €	Treppenpodest Bestell-Nr.	stirnseitiges Platt-formgeländer €	stirnseitiges Platt-formgeländer Bestell-Nr.	Handlauf, starr €	Handlauf, starr Bestell-Nr.
45	2	400	400	600	951	1246,00	3065 5113	208,50	3065 5799	317,00	3065 5795
45	3	600	400	600	1151	1346,00	3065 5114	373,50	3065 5790	327,00	3065 5796
45	4	800	400	600	1351	1415,00	3065 5115	373,50	3065 5790	327,00	3065 5796
45	5	990	400	600	1541	1699,00	3065 5116	373,50	3065 5790	327,00	3065 5796
45	2	400	400	800	951	1281,00	3065 5117	380,50	3065 5791	335,00	3065 5797
45	3	600	400	800	1151	1419,00	3065 5118	380,50	3065 5791	335,00	3065 5797
45	4	800	400	800	1351	1495,00	3065 5119	380,50	3065 5791	335,00	3065 5797
45	5	990	400	800	1541	1800,00	3065 5120	380,50	3065 5791	335,00	3065 5797
45	2	400	400	1000	951	1315,00	3065 5121	401,00	3065 5792	362,50	3065 5199
45	3	600	400	1000	1151	1487,00	3065 5122	401,00	3065 5792	362,50	3065 5199
45	4	800	400	1000	1351	1576,00	3065 5123	401,00	3065 5792	362,50	3065 5199
45	5	990	400	1000	1541	1900,00	3065 5124	401,00	3065 5792	362,50	3065 5199
						(B235)		(B235)		(B235)	



Aluminium-Plattformtreppe, fahrbar

- **Vorkonfigurierte Plattformtreppe**
  Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer.
  Die mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform ist ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten.
- **Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10)**
  Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar.
- **Schmales Fahrwerk**
  Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
- **Technische Daten:**
  Neigung: 45° oder 60°.
  Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
  Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
- **Schnelle und einfache Montage**
  Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- **Angewandte Norm: EN ISO 14 122**

Hinweis: Konfigurierter Artikel – vom Umtausch ausgeschlossen.

ZARGES

Neigung °	Stufenanzahl	Höhe senkrecht mm	Ausladung mm	Stufenbreite 600 mm €	Stufenbreite 600 mm Bestell-Nr.	Stufenbreite 800 mm €	Stufenbreite 800 mm Bestell-Nr.	Stufenbreite 1000 mm €	Stufenbreite 1000 mm Bestell-Nr.
45	5	1070	1698	3455,00	3065 5143	3602,00	3065 5150	3754,00	3065 5157
45	7	1500	2128	3948,00	3065 5144	4067,00	3065 5151	4236,00	3065 5158
45	9	1930	2558	4404,00	3065 5145	4542,00	3065 5152	4731,00	3065 5159
45	11	2360	3017	4917,00	3065 5146	5113,00	3065 5153	5342,00	3065 5160
45	12	2790	3447	5120,00	3065 5147	5322,00	3065 5154	5561,00	3065 5161
45	14	3220	3887	5665,00	3065 5148	5922,00	3065 5155	6146,00	3065 5162
45	16	3650	4307	6126,00	3065 5149	6403,00	3065 5156	6647,00	3065 5163
60	5	1250	1453	3439,00	3065 5125	3565,00	3065 5131	3708,00	3065 5137
60	7	1750	1707	3878,00	3065 5126	4001,00	3065 5132	4163,00	3065 5138
60	9	2250	1996	4123,00	3065 5127	4265,00	3065 5133	4408,00	3065 5139
60	11	2750	2285	4896,00	3065 5128	5038,00	3065 5134	5219,00	3065 5140
60	13	3250	2607	5135,00	3065 5129	5296,00	3065 5135	5493,00	3065 5141
60	15	3750	2896	5563,00	3065 5130	5739,00	3065 5136	5954,00	3065 5142
				(B235)		(B235)		(B235)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Industrietreppe

- **Flexible Montage**
  Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen. Neigung 45° für einen bequemen Aufstieg, Neigung 60° für beengte Platzverhältnisse.
- **Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)**
  Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrostbelag (R13).
- **Technische Daten:**
  Neigung: 45° oder 60°.
  Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
  Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
- **Lieferumfang**
  Serienmäßig mit zwei Wand- und Bodenkonsolen zur Befestigung der Treppe.
  Geländer mit einseitigem Handlauf.
- **Zubehör**
  Zweiter Handlauf optional lieferbar.
  Weitere nützliche Komponenten wie Einhängekonsolen, Hakensatz und Kunststoffauflagen in Standardausführung und elektrisch ableitfähig auf Anfrage lieferbar.
- **Angewandte Norm: EN ISO 14 122**

ZARGES



Hinweis: Konfigurierter Artikel – vom Umtausch ausgeschlossen.

TIPP

Zwischenhöhen auf Anfrage lieferbar. Bitte die gewünschte senkrechte Höhe genau angeben.



Neigung 45°



Neigung 60°

Treppe 45°, mit einem Handlauf

Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	
senkrechte Höhe	mm	1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	
Ausladung	mm	1730	2160	2590	3020	3451	3881	4311	
	€	967,00	1253,00	1630,00	1902,00	2088,00	2459,00	2780,00	(B235)
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr.	**3065 5179**	**3065 5180**	**3065 5181**	**3065 5182**	**3065 5183**	**3065 5184**	**3065 5185**	
	€	1021,00	1327,00	1724,00	2020,00	2226,00	2614,00	2959,00	(B235)
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr.	**3065 5186**	**3065 5187**	**3065 5188**	**3065 5189**	**3065 5190**	**3065 5191**	**3065 5192**	
	€	1072,00	1399,00	1815,00	2133,00	2360,00	2772,00	3139,00	(B235)
Stufenbreite 1000 mm	Bestell-Nr.	**3065 5212**	**3065 5213**	**3065 5214**	**3065 5215**	**3065 5216**	**3065 5217**	**3065 5218**	
	€	362,50	387,00	532,50	583,00	602,50	759,50	782,50	(B235)
zweiter Handlauf	Bestell-Nr.	**3065 5199**	**3065 5200**	**3065 5201**	**3065 5202**	**3065 5203**	**3065 5204**	**3065 5205**	

Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht).

Treppe 60°, mit einem Handlauf

Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	
senkrechte Höhe	mm	1250	1750	2250	2750	3250	3750	
Ausladung	mm	1407	1695	1984	2273	2561	2850	
	€	940,50	1209,00	1360,00	1717,00	1869,00	2234,00	(B235)
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr.	**3065 5167**	**3065 5168**	**3065 5169**	**3065 5170**	**3065 5171**	**3065 5172**	
	€	985,00	1272,00	1437,00	1815,00	1987,00	2368,00	(B235)
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr.	**3065 5173**	**3065 5174**	**3065 5175**	**3065 5176**	**3065 5177**	**3065 5178**	
	€	1028,00	1333,00	1518,00	1914,00	2105,00	2502,00	(B235)
Stufenbreite 1000 mm	Bestell-Nr.	**3065 5206**	**3065 5207**	**3065 5208**	**3065 5209**	**3065 5210**	**3065 5211**	
	€	343,00	366,50	393,00	554,00	579,00	740,00	(B235)
zweiter Handlauf	Bestell-Nr.	**3065 5193**	**3065 5194**	**3065 5195**	**3065 5196**	**3065 5197**	**3065 5198**	

Ab 3000 mm Höhe ist nach DIN EN ISO 14122 eine Zwischenplattform erforderlich. Auf Anfrage lieferbar.
Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht.

Überstiege, stationär oder fahrbar



- **Robuste Überbrückung von Hindernissen**
  Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen.
  Neigung 45° für einen bequemen Aufstieg,
  Neigung 60° für beengte Platzverhältnisse.
- **Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)**
  Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13).
  Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges.
  Zweiter Handlauf und Plattformgeländer sind optional bestellbar.

- **Technische Daten**
  Neigung: 45° oder 60°.
  Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
  Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
- **Fahrbare Ausführung**
  Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar.
- **Angewandte Norm: EN ISO 14 122**

Hinweis: Konfigurierter Artikel – vom Umtausch ausgeschlossen.

Überstieg 45°, mit 600-mm-Plattform

Lichte Plattformweite, stationär = 920 mm



Stufenanzahl		4	5	6	7	8	9	10	11	
lichte Höhe	mm	740	950	1170	1380	1600	1810	2030	2240	
Ausladung	mm	2431	2581	3291	3711	4151	4571	5011	5431	
Stufenbreite 600 mm	€	2412,00	2568,00	2982,00	3150,00	3294,00	3878,00	4176,00	4349,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5243	3065 5244	3065 5245	3065 5246	3065 5247	3065 5248	3065 5249	3065 5250	
Stufenbreite 800 mm	€	2665,00	3123,00	3301,00	3480,00	4082,00	4401,00	4598,00	–	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5252	3065 5253	3065 5254	3065 5255	3065 5256	3065 5257	3065 5258	–	
Stufenbreite 1000 mm	€	2619,00	2817,00	3269,00	3464,00	3665,00	4290,00	4629,00	4843,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5259	3065 5260	3065 5261	3065 5262	3065 5263	3065 5264	3065 5265	3065 5266	
zweiter Handlauf und Plattformgeländer	€	865,50	917,50	1027,00	1050,00	1077,00	1099,00	1371,00	1395,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5275	3065 5276	3065 5277	3065 5278	3065 5279	3065 5280	3065 5281	3065 5282	

Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht).



Überstieg 60°, mit 600-mm-Plattform

Lichte Plattformweite, stationär = 840 mm

Stufenanzahl		4	5	6	7	8	9	10	11	
lichte Höhe	mm	880	1130	1380	1630	1880	2130	2380	2630	
Ausladung	mm	1915	2203	2492	2781	3069	3358	3647	3935	
Stufenbreite 600 mm	€	2363,00	2513,00	2895,00	3044,00	3192,00	3342,00	4032,00	4201,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5219	3065 5220	3065 5221	3065 5222	3065 5223	3065 5224	3065 5225	3065 5226	
Stufenbreite 800 mm	€	2452,00	2617,00	3021,00	3120,00	3354,00	3519,00	4184,00	4414,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5227	3065 5228	3065 5229	3065 5230	3065 5231	3065 5232	3065 5233	3065 5234	
Stufenbreite 1000 mm	€	2546,00	2730,00	3151,00	3334,00	3518,00	3700,00	4428,00	4629,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5235	3065 5236	3065 5237	3065 5238	3065 5239	3065 5240	3065 5241	3065 5242	
zweiter Handlauf und Plattformgeländer	€	832,50	878,00	997,50	1016,00	1040,00	1069,00	1092,00	1358,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5267	3065 5268	3065 5269	3065 5270	3065 5271	3065 5272	3065 5273	3065 5274	

Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht.

- **Individuelle Konstruktionen**
  Insbesondere bei Fertigungs- und Montagearbeiten gibt es spezielle Voraussetzungen, die eine individuelle und maßgeschneiderte Lösung erfordern. Sonderlösungen bieten hier den passenden Weg, weil sie speziell auf die jeweiligen Anforderungen des Betriebs ausgelegt sind.

Zusammen mit unseren Industriepartnern finden wir für Sie die passende Lösung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



Arbeitsbühne mit höhenverstellbaren Maschinenfüßen.



Arbeitsbühne mit Zustieg über Treppe.



Sonderkonstruktion für die Luftfahrt.



Sonderkonstruktion für die Bahn.

Arbeitspodest, fahrbar



- **Besonders stabile Ausführung aus Aluminium**
  Mit kräftigen Rechteckholmen und einer Plattformtiefe von 460 mm, die im Raster von 200 mm erweiterbar ist (auf Anfrage).
- **Einfache und sichere Handhabung**
  Durch 2 Schiebegriffe und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, und rutschfeste Leiterschuhe.
- **2 Stufenausführungen**
  Wahlweise mit Aluminium geriffelt oder Stahl-Gitterrost.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15

✓ **TOP**

Maximale Belastung 200 kg!







Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	Stufenbreite mm	Podesthöhe m	Ausladung m	Stufenanzahl	Neigung °	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
2,40	600	0,39	0,85	2	45	15,0	1005,00	3065 4322
2,60	600	0,59	1,05	3	45	19,0	1184,00	3065 4323
2,80	600	0,79	1,25	4	45	24,5	1277,00	3065 4324
3,00	600	0,99	1,45	5	45	28,5	1451,00	3065 4325
2,40	800	0,39	0,85	2	45	17,5	1046,00	3065 4326
2,60	800	0,59	1,05	3	45	21,5	1251,00	3065 4327
2,80	800	0,79	1,25	4	45	27,5	1353,00	3065 4328
3,00	800	0,99	1,45	5	45	31,5	1538,00	3065 4329
2,40	1000	0,39	0,85	2	45	20,0	1072,00	3065 4330
2,60	1000	0,59	1,05	3	45	25,0	1318,00	3065 4331
2,80	1000	0,79	1,25	4	45	31,5	1435,00	3065 4332
3,00	1000	0,99	1,45	5	45	36,0	1625,00	3065 4333

(B229)

Stufen- und Plattformausführung: Stahl Gitterrost (ohne Abb.)

Arbeitshöhe bis ca. m	Stufenbreite mm	Podesthöhe m	Ausladung m	Stufenanzahl	Neigung °	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
2,40	600	0,39	0,85	2	45	23,0	1154,00	3065 4334
2,60	600	0,59	1,05	3	45	31,0	1343,00	3065 4335
2,80	600	0,79	1,25	4	45	38,0	1435,00	3065 4336
3,00	600	0,99	1,45	5	45	44,0	1615,00	3065 4337
2,40	800	0,39	0,85	2	45	28,0	1205,00	3065 4338
2,60	800	0,59	1,05	3	45	38,0	1410,00	3065 4339
2,80	800	0,79	1,25	4	45	46,0	1517,00	3065 4340
3,00	800	0,99	1,45	5	45	55,0	1707,00	3065 4341
2,40	1000	0,39	0,85	2	45	33,0	1307,00	3065 4342
2,60	1000	0,59	1,05	3	45	45,0	1482,00	3065 4343
2,80	1000	0,79	1,25	4	45	55,0	1640,00	3065 4344
3,00	1000	0,99	1,45	5	45	63,0	1845,00	3065 4345

(B229)

Zubehör

- **Einfache Montage**
  Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend.
  Aus robustem Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm, mit Knie und Fußleiste.



Einseitiges Geländer.



Stirnseitiges Geländer.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Geländer, einseitig, passend für 2 Stufen	287,00	3065 4346
Geländer, einseitig, passend für 3 Stufen	293,00	3065 4347
Geländer, einseitig, passend für 4 Stufen	308,00	3065 4348
Geländer, einseitig, passend für 5 Stufen	426,00	3065 4349
stirnseitiges Geländer, 600 mm breit	257,00	3065 4350
stirnseitiges Geländer, 800 mm breit	272,00	3065 4351
stirnseitiges Geländer, 1000 mm breit	287,00	3065 4352

(B229)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Produktionskonfigurator – Mit wenigen Klicks zum individuellen Produkt

Treppen, Überstiege und Laufstege nach Maß

Mit dem Produktkonfigurator für Treppen, Überstiege, Laufstege und fahrbare Plattformtreppen lassen sich mit wenigen Klicks individuell die gewünschten Produkte anpassen und bestellen.

Vorteile im Überblick

- Maßanfertigungen rund um die Uhr selbst am PC konfigurieren
- Einfache und intuitive Bedienung dank Schritt-für-Schritt-Eingabe und 3-D-Anzeige des Produktes in Echtzeit
- Sofort-Angebot mit Zeichnung per E-Mail nach Abschluss der Konfiguration
- Schnelle Lieferung
- Einfache Montage dank vormontierter Baugruppen



Sicherheit im Vordergrund

Die Produkte erfüllen höchste Ansprüche an Sicherheit und Flexibilität.

- Berücksichtigung der DIN EN 14122, Normenreihe, DIN EN 131-7 und DIN EN 1090-3
- Made in Germany
- Verständliche Gebrauchs- und Aufbauanleitungen für einfaches Handling
- Kompetenter After-Sales-Service

Produktkonfigurator

Info: den Konfigurator von Munk entdecken und von vielen Vorteilen profitieren. Ein anschauliches Video erklärt den einfachen und intuitiven Umgang mit dem praktischen Online-Tool - bei Rückfragen hilft Ihnen das Serviceteam von Munk gerne persönlich weiter.



1. Produkt auswählen



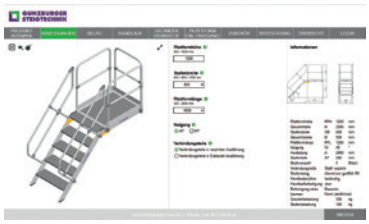

2. Konfigurieren





3. Angebot anfordern

Industrietreppe, Neigung 45°



Abb. zeigt Treppe mit Handlauf.

- **Belastbare Industrieausführung**
  Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°.
  Stufenbreiten: 600, 800 und 1000 mm.
  Maximale Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.
- **Robust und rutschfest**
  Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich.
  Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1000 mm ist ab 3300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits).
- **Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**
  Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig.
  Zweiter Handlauf optional
  (bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich).
- **Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile**
  Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage.
  Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.

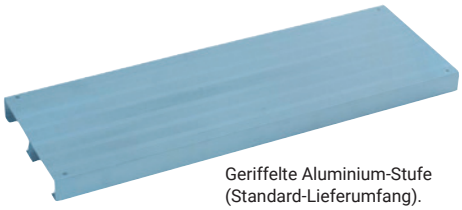

Geriffelte Aluminium-Stufe (Standard-Lieferumfang).



TIPP

BG BAU-gefördert
– 50 % der Anschaffungskosten bis Maximalbetrag.

TIPP

Weitere Stufenbeläge
Wie z. B. mit Lochblech oder mit Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.



Stufen-anzahl	Gesamt-höhe A mm	senkrechte Höhe B mm	Aus-ladung C mm	Stufenbreite 600 mm €	Stufenbreite 600 mm Bestell-Nr.	Stufenbreite 800 mm €	Stufenbreite 800 mm Bestell-Nr.	Stufenbreite 1000 mm €	Stufenbreite 1000 mm Bestell-Nr.	zweiter Handlauf €	zweiter Handlauf Bestell-Nr.
4	1930	830	1058	878,00	3065 5414	934,00	3065 5429	990,00	3065 5444	275,00	3065 5459
5	2140	1040	1291	998,00	3065 5415	1082,00	3065 5430	1150,00	3065 5445	289,00	3065 5460
6	2350	1250	1499	1209,00	3065 5416	1291,00	3065 5431	1386,00	3065 5446	367,00	3065 5461
7	2560	1460	1711	1340,00	3065 5417	1435,00	3065 5432	1544,00	3065 5447	380,00	3065 5462
8	2770	1670	1924	1485,00	3065 5418	1594,00	3065 5433	1716,00	3065 5448	395,00	3065 5463
9	2970	1870	2136	1621,00	3065 5419	1744,00	3065 5434	1879,00	3065 5449	414,00	3065 5464
10	3180	2080	2341	1746,00	3065 5420	1882,00	3065 5435	2044,00	3065 5450	421,00	3065 5465
11	3390	2290	2553	1967,00	3065 5421	2117,00	3065 5436	2280,00	3065 5451	511,00	3065 5466
12	3600	2500	2761	2091,00	3065 5422	2255,00	3065 5437	2444,00	3065 5452	518,00	3065 5467
13	3800	2700	2970	2222,00	3065 5423	2400,00	3065 5438	2603,00	3065 5453	533,00	3065 5468
14	4010	2910	3179	2361,00	3065 5424	2552,00	3065 5439	2769,00	3065 5454	541,00	3065 5469
15	4220	3120	3391	2479,00	3065 5425	2684,00	3065 5440	2914,00	3065 5455	541,00	3065 5470
16	4430	3330	3601	2684,00	3065 5426	2902,00	3065 5441	3159,00	3065 5456	625,00	3065 5471
17	4640	3540	3813	2831,00	3065 5427	3063,00	3065 5442	3321,00	3065 5457	642,00	3065 5472
18	4850	3750	4063	2977,00	3065 5428	3222,00	3065 5443	3506,00	3065 5458	669,00	3065 5473
				(B230)		(B230)		(B230)		(B230)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Industrietreppe, Neigung 60°

- **Belastbare Industrieausführung**
  Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°.
  Stufenbreiten: 600, 800 und 1000 mm.
  Maximale Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.
- **Robust und rutschfest**
  Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich.
  Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1000 mm ist ab 3300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits).
- **Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**
  Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig.
  Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich).
- **Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile**
  Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage.
  Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15



Geriffelte Aluminium-Stufe (Standard-Lieferumfang).





Abb. zeigt Treppe mit Handlauf.

TIPP

BG BAU-gefördert
– 50 % der Anschaffungskosten bis Maximalbetrag.

TIPP

Weitere Stufenbeläge
Wie z. B. mit Lochblech oder mit Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.



Stufenanzahl	Gesamthöhe A mm	senkrechte Höhe B mm	Ausladung C mm	Stufenbreite 600 mm €	Stufenbreite 600 mm Bestell-Nr.	Stufenbreite 800 mm €	Stufenbreite 800 mm Bestell-Nr.	Stufenbreite 1000 mm €	Stufenbreite 1000 mm Bestell-Nr.	zweiter Handlauf €	zweiter Handlauf Bestell-Nr.
4	2070	970	811	852,00	3065 5489	896,00	3065 5502	964,00	3065 5515	293,00	3065 5528
5	2310	1210	941	972,00	3065 5490	1042,00	3065 5503	1111,00	3065 5516	296,00	3065 5529
6	2550	1450	1096	1164,00	3065 5491	1247,00	3065 5504	1342,00	3065 5517	355,00	3065 5530
7	2790	1690	1226	1272,00	3065 5492	1370,00	3065 5505	1478,00	3065 5518	365,00	3065 5531
8	3040	1940	1361	1428,00	3065 5493	1541,00	3065 5506	1663,00	3065 5519	392,00	3065 5532
9	3280	2180	1491	1562,00	3065 5494	1688,00	3065 5507	1824,00	3065 5520	410,00	3065 5533
10	3520	2420	1626	1689,00	3065 5495	1829,00	3065 5508	1991,00	3065 5521	421,00	3065 5534
11	3760	2660	1756	1819,00	3065 5496	1974,00	3065 5509	2137,00	3065 5522	424,00	3065 5535
12	4000	2900	1891	1967,00	3065 5497	2136,00	3065 5510	2325,00	3065 5523	456,00	3065 5536
13	4250	3150	2026	2135,00	3065 5498	2318,00	3065 5511	2521,00	3065 5524	508,00	3065 5537
14	4500	3400	2161	2286,00	3065 5499	2484,00	3065 5512	2701,00	3065 5525	530,00	3065 5538
15	4740	3640	2291	2408,00	3065 5500	2619,00	3065 5513	2850,00	3065 5526	536,00	3065 5539
16	4980	3880	2476	2543,00	3065 5501	2768,00	3065 5514	3025,00	3065 5527	555,00	3065 5540
				(B230)		(B230)		(B230)		(B230)	

Überstieg 45°, stationär

- **Belastbare Industrieausführung**
  Ortsfester Überstieg aus Aluminium
  mit Neigung 45°.
  Stufen- und Plattformbreiten:
  600, 800 und 1000 mm.
  Plattformlänge: 460 mm.Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm)
  auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm).
  Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg,
  Gesamtbelastung 300 kg.
- **Robust und rutschfest**
  Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium
  geriffelt (R9), auch mit anderen Belägen erhältlich (optional).
  Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung.
- **Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**
  Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten
  Verbindungselementen serienmäßig.
  Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand > 120 mm
  nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich).
- **Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile**
  Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen
  einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage.
  Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.

TIPP

Weitere Stufenbeläge
Wie z. B. mit Lochblech oder mit
Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.



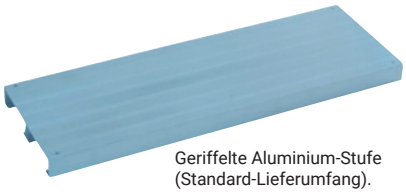

Geriffelte Aluminium-Stufe
(Standard-Lieferumfang).

Stufen-anzahl	Gesamt-höhe A mm	lichte Höhe B m	lichte Platt-formweite C mm	Aus-ladung D m	Stufenbreite 600 mm €	Stufenbreite 600 mm Bestell-Nr.	Stufenbreite 800 mm €	Stufenbreite 800 mm Bestell-Nr.	Stufenbreite 1000 mm €	Stufenbreite 1000 mm Bestell-Nr.	zweiter Handlauf €	zweiter Handlauf Bestell-Nr.
3	1835	0,56	820	2,79	2040,00	3065 5556	2181,00	3065 5565	2364,00	3065 5574	711,00	3065 5583
4	2035	0,76	820	2,75	2388,00	3065 5557	2565,00	3065 5566	2802,00	3065 5575	739,00	3065 5584
5	2235	0,96	820	3,22	2670,00	3065 5558	2881,00	3065 5567	2969,00	3065 5576	767,00	3065 5585
6	2435	1,16	820	3,64	3094,00	3065 5559	3339,00	3065 5568	3710,00	3065 5577	923,00	3065 5586
7	2635	1,36	820	3,88	3357,00	3065 5560	3636,00	3065 5569	4057,00	3065 5578	949,00	3065 5587
8	2835	1,56	820	4,31	3682,00	3065 5561	3992,00	3065 5570	4272,00	3065 5579	979,00	3065 5588
9	3035	1,76	820	4,73	3759,00	3065 5562	4056,00	3065 5571	4377,00	3065 5580	1017,00	3065 5589
10	3235	1,96	820	5,14	4005,00	3065 5563	4324,00	3065 5572	4704,00	3065 5581	1031,00	3065 5590
11	3435	2,16	820	5,57	4445,00 (B230)	3065 5564	4791,00 (B230)	3065 5573	5172,00 (B230)	3065 5582	1211,00 (B230)	3065 5591

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Überstieg 60°, stationär

- **Belastbare Industrieausführung**
  Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°.
  Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1000 mm.
  Plattformlänge: 460 mm.
  Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm).
  Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.
- **Robust und rutschfest**
  Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich.
  Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung.
- **Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**
  Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig.
  Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich (Mehrpreis).
- **Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile**
  Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage.
  Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.

TIPP

Weitere Stufenbeläge
Wie z. B. mit Lochblech oder mit Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.

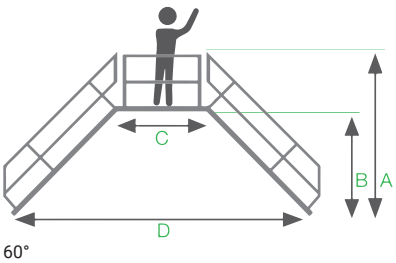

60°

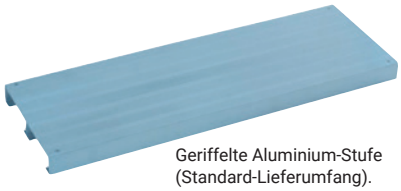
Geriffelte Aluminium-Stufe (Standard-Lieferumfang).



Stufenanzahl	Gesamthöhe A mm	lichte Höhe B m	lichte Plattformweite C mm	Ausladung D m	Stufenbreite 600 mm* €	Stufenbreite 600 mm* Bestell-Nr.	Stufenbreite 800 mm** €	Stufenbreite 800 mm** Bestell-Nr.	Stufenbreite 1000 mm*** €	Stufenbreite 1000 mm*** Bestell-Nr.	zweiter Handlauf €	zweiter Handlauf Bestell-Nr.
3	1955	0,68	741	1,85	1935,00	3065 5607	2063,00	3065 5616	2201,00	3065 5625	753,00	3065 5634
4	2205	0,93	741	2,08	2213,00	3065 5608	2371,00	3065 5617	2539,00	3065 5626	775,00	3065 5635
5	2445	1,17	741	2,34	2459,00	3065 5609	2644,00	3065 5618	2833,00	3065 5627	783,00	3065 5636
6	2690	1,42	741	2,65	2842,00	3065 5610	3055,00	3065 5619	3297,00	3065 5628	899,00	3065 5637
7	2935	1,66	741	2,91	3061,00	3065 5611	3301,00	3065 5620	3570,00	3065 5629	919,00	3065 5638
8	3165	1,89	741	3,18	3371,00	3065 5612	3636,00	3065 5621	3935,00	3065 5630	975,00	3065 5639
9	3395	2,12	741	3,44	3636,00	3065 5613	3928,00	3065 5622	4255,00	3065 5631	1010,00	3065 5640
10	3625	2,35	741	3,71	3888,00	3065 5614	4207,00	3065 5623	4587,00	3065 5632	1032,00	3065 5641
11	3855	2,58	741	3,97	4149,00	3065 5615	4495,00	3065 5624	4877,00	3065 5633	1039,00	3065 5642
					(B230)		(B230)		(B230)		(B230)	

* Außenbreite 720 mm bei einseitigem Geländer. ** Außenbreite 920 mm bei einseitigem Geländer. *** Außenbreite 1120 mm bei einseitigem Geländer.

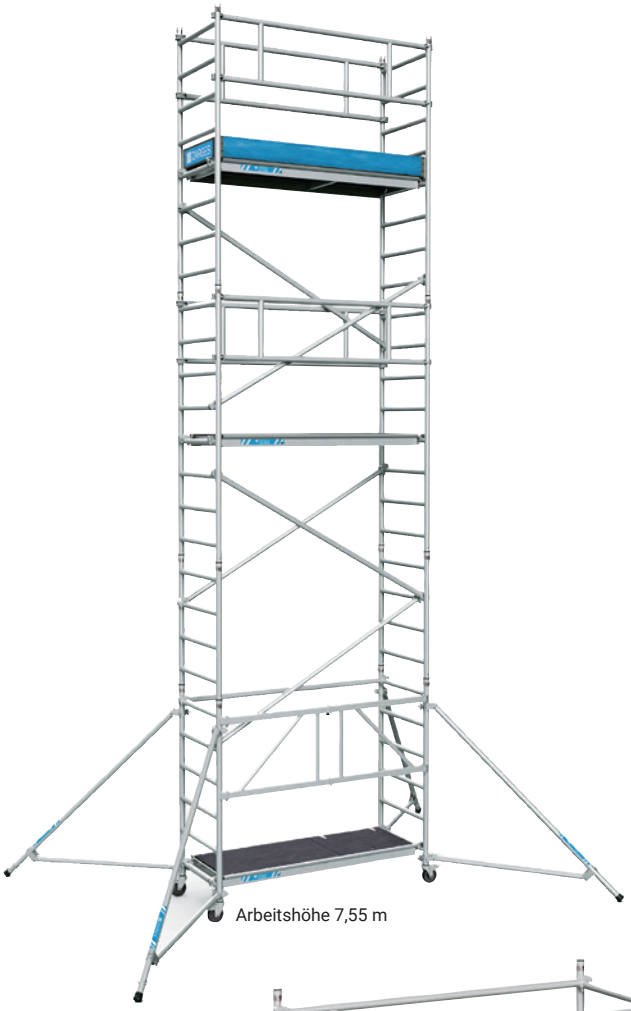

Arbeitshöhe 7,55 m



Arbeitshöhe 2,55 m

Klappgerüst PaxTower S-PLUS 1T

NEU

ZARGES

GARANTIE 10

- **Mit vorlaufendem Geländer für noch mehr Sicherheit**
  Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
  Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- **Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff**
  Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
  Gerüstlänge: 1,80 m.
  Gerüstbreite: 0,72 m.
  Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2-m-Abstand.
- **Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)**
  125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse – diese sind durch Rollenadapter zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
  Holm- und Sprossendurchmesser: 45 mm.
  Norm: EN 1004-1.

Hinweis: Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.



Arbeitshöhe 3,55 m

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Gerüsthöhe m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,55	2,55	1,65	38,3	1072,00	3010 2121
1,55	3,55	2,65	71,4	2387,00	3010 2122
2,55	4,55	3,65	79,5	2573,00	3010 2123
3,55	5,55	4,65	108	3493,00	3010 2124
4,55	6,55	5,65	114,1	3678,00	3010 2125
5,55	7,55	6,65	142,6	4599,00	3010 2126

(B236)

Zubehör für PaxTower

NEU

Klapprahmeneinheit für PaxTower

- **Grundeinheit für alle PaxTower-Gerüste**
  Zum sicheren Aufstieg zur Plattform.
  Bestehend aus einer Klappeinheit und zwei Seitenteilen.
  Aus Aluminium-Profilen 50x25 mm inklusive Scharnier mit Bedienknopf.
  Inklusive Lenkrollen.



Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,64	6	17,3	547,00	3010 2107

(B236)

Aufsteckrahmen

- **Aufsteckrahmen für alle PaxTower Gerüste**
  Aus Aluminiumrohr.
  Sprossen mit rutschfester Riffelung.
  Zu 90 % rundum verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung inklusive zwei Sicherungsfedern (am Gerüst, nicht lose).



Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	4	3,3	128,50	3010 2108
2	8	6,1	185,50	3010 2109

(B236)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Zubehör für PaxTower

NEU

ZARGES

Geländer, vorlaufend

- **Für längsseitigen Schutz**



Höhe m	für Gerüstbreite m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,48	1,80	5,7	256,00 (B236)	3010 2110

Plattform mit Klappe

- **Mit Verschlussmechanismus**
  Für den festen Stand auf Zwischen- und Arbeitsplattformen.
  Aus rundum verschweißtem, verwindungssteifem Alurahmen.
  Sperrholzplatte: Stärke 9 mm.
  Rutschhemmende Oberfläche und vier Klauen, davon zwei mit Windsogsicherung.

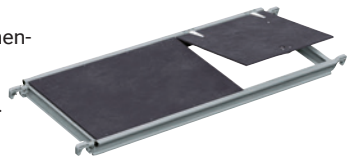

für Gerüstbreite m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,8	11,0	289,50 (B236)	3010 2111

Querbord (o. Abb.)

- **Zur Bildung eines stirnseitigen Schutzes der Arbeitsplattform**
  Inklusive Metallhaken zum Einhängen.

Höhe m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,15	0,9	49,10 (B236)	3010 2112

Längsbord (o. Abb.)

- **Zur Bildung eines längsseitigen Schutzes der Arbeitsplattform**
  Aus 25 mm dicken Fichtenholz.

Höhe m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,15	3,7	35,90 (B236)	3010 2113

Diagonalstrebe/Horizonzalstrebe

- **Ausführung**
  Zur Aussteifung der Aufsteckrahmen bzw. des unteren Gerüstteils.
  Streben: Ø 45 mm.
  Mit selbstarretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss.



Ausführung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Diagonalstrebe	2,2	95,20	3010 2114
Horizontalstrebe	1,8	88,60 (B236)	3010 2115

Dreiecksausleger

- **Teleskopierbar**
  Aus Aluminiumrohren Ø 45 mm.
  Mit robustem Kunststofffuß.
  Mit Kupplungen zur Befestigung am Holm.



Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,0	3,5	165,00 (B236)	3010 2116

Lenkrolle

- **Kunststoffrad**
  Ø 125 mm.
  Mit klemmbarem Kunststoffzapfen und Feststellbremse.
  1 Stück.



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,3	53,70 (B236)	3010 2117

Geländer

- **Zur Bildung des längsseitigen Schutzes**
  Anbringung: von innen nach außen.
  Aus Aluminiumrohren Ø 45 mm.
  Stöße rundum verschweißt.
  Mit selbstarretierenden Klauen (rot) aus Aluminium-Druckguss.



Höhe m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,48	4,0	182,00 (B236)	3010 2118

Ballastgewicht

- **Quaderförmig**
  Stahl, lackiert.
  Mit Schellen zur Befestigung an den Auslegern.
  Farbe: gelb.



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
10,0	67,30 (B236)	3010 2119

Rollenadapter

- **Zum Verschrauben an der Lenkrolle**
  Zur Höhenverstellung.
  Verstellbereich: 6,5 cm.
  VE = 4 Stück.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Lieferung ohne Lenkrolle

Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3,2	164,00 (B236)	3010 2120

1 – 2 Standard-Klappgerüst, ausbaubar bis 13,55 m (auf Anfrage)

- **Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung**
  Passt auch im aufgebauten Zustand durch Türen, schmale Gänge und sonstige Engstellen.
  Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.
  Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellbremse.
  Gerüstgruppe 3 (200 kg/m²).
  Arbeitshöhe ca. 2,95 m.
  Gerüstgröße: 0,85 m bzw. 1,45 m x 1,80 m.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**
- **Wichtig:**
  Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung!

ZARGES
LEITER PRÜFUNG
GARANTIE 10


1


1

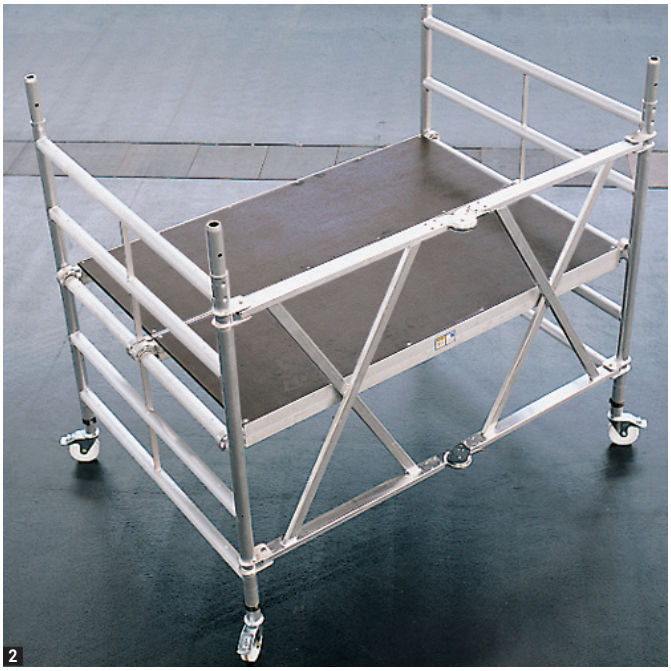
2

Technische Daten		1	2	
Arbeitshöhe ca.	m	2,95	2,95	
Gerüsthöhe	m	1,65	1,65	
Plattformhöhe	m	0,95	0,95	
Plattformgröße	m	0,60x1,80	1,20x1,80	
Gewicht	kg	35,8	52,8	
	€	1290,00	2200,00	(B236)
	Bestell-Nr.	3061 2750	3061 2751	

Diese Größen entsprechen nicht der gültigen EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Montageplattform mit Treppenzustieg

NEU

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr**
  Rahmenteile geschweißt. Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren.
  Mit Treppenzustieg, hochschwenkbar. Mit 200 mm tiefen, geriffelten Aluminiumstufen für einen sicheren Aufstieg.
  Flexible Einsatzmöglichkeiten dank drei verschiedener Einhängehöhen der Plattform.
- **Maximale Arbeitssicherheit**
  Beidseitige Handläufe, Plattformgeländer und Knieleiste.
  Türengängig im aufgebauten Zustand.
  Trittsichere Plattform für festen Stand.
- **Ideal bei engen Platzverhältnissen**
  Platzsparend bei Transport und Lagerung.
  Zusammengeklappt als Transportwagen nutzbar.
  Leicht bedienbare Hubrollen für das Verfahren von Ort zu Ort, vier Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststellern.
  Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m².

Lieferung: erfolgt komplett montiert.



Arbeitshöhe bis ca.	m	3,00	
Gerüsthöhe	m	1,94	
Plattformhöhe	m	0,49/0,75/0,99	
Plattformbreite	m	0,60	
Plattformlänge	m	1,80	
Transportmaß BxTxH	m	0,76x2,11x0,80	
Gewicht	kg	52	
	€	2162,00	(B230)
	Bestell-Nr.	3010 1377	

Standard-Aluminium-Klappgerüst

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15

- **Gerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr**
  Rahmenteile geschweißt. Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren.
- **Ideal bei engen Platzverhältnissen**
  Klappgerüst 3065.4201 passt durch jede Standardtür.
  Platzsparend bei Transport und Lagerung.
- **Trittsichere Plattform**
  Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m.
  4 Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller.
  Belastung: 1,5 kN/m².
  Baumuster-geprüft.
- **2 Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  1,35x1,80 m.
- **Die Lieferung erfolgt in Baugruppen**
  Einmal zusammengebaut, ist das Gerüst in Sekundenschnelle auf- und abgebaut.



Gerüst 3065.4201



Gerüst 3065.4202

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,00	3,00	
Gerüsthöhe	m	1,72	1,72	
Plattformhöhe	m	0,99	0,99	
Anzahl Plattform (ohne Klappe)		1	2	
Gerüstgröße	m	1,80x0,75	1,80x1,35	
Gewicht komplett ca.	kg	37	54	
	€	1026,00	1594,00	(B230)
	Bestell-Nr.	3065 4201	3065 4202	

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Aluminium-Klappgerüst mit Ausbaueinheit

- **Zusammenklappbar und platzsparend**
  Benötigt wenig Platz bei Lagerung und Transport.
  Bietet gegenüber dem Standardgerüst mehr Einsatzmöglichkeiten und zusätzliche Sicherheit beim Besteigen und Arbeiten.
- **Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke**
  Stabiles Geländer rechts und links (vorschriftsmäßige Absturzsicherung).
  Baumuster geprüft.
  Arbeitshöhe bis 3,60 m.
- **Stabiles Rollgerüst aus Alu-Rundrohr**
  Geschweißten Rahmenteilen.
  Vier Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststellern.
- **Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  1,35x1,80 m.
- **Schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug**
  Ballastierung gemäß Aufbauanleitung.
  Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15



Gerüst 3065.4210



Gerüst 3065.4211

Passendes Zubehör finden Sie ab der 📖 2/302.



TIPP

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.

Stückliste für Bestell-Nr.	3065.4210	3065.4211
Klapprahmeneinheit		
mit 4 Lenkrollen,		
Ø 125 mm, mit Feststellbremse	1	1
Plattform mit Klappe	1	1
Plattform ohne Klappe	–	1
Horizontalstrebe	3	3
Geländerrahmen 0,75 m	2	–
Geländerrahmen 1,35 m	–	2

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,60	3,60	
Gerüsthöhe	m	2,66	2,66	
Plattformhöhe	m	1,55	1,55	
Gerüstgröße	m	1,80x0,75	1,80x1,35	
Gewicht komplett ca.	kg	50,0	69,0	
	€	1735,00	2363,00	(B230)
	Bestell-Nr.	3065 4210	3065 4211	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Ein-Personen-Gerüst FlexxTower

- **Stabiles Aluminium-Rundrohr**
  Geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet. Mit Knieleiste zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrettern und Dreiecksausleger.
  Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m².
  Entspricht Normenreihe DIN EN 1004.
- **Vier Lenkrollen, Ø 125 mm**
  Mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich.
- **Platzsparend bei Transport und Lagerung**
  Kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden.
- **Werkzeuglose Montage**
  Einfacher und schneller Aufbau mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene von nur einer Person (Benutzung bis zwei Personen).
- **Passendes Zubehör**
  FlexxTower Treppenkit 1 – Grundset
  Stabiles Aluminium-Rundrohr und geschweißte Rahmenbauteile.
  Anwendung: zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüstes in Treppenhäusern.
  Lieferumfang:
  Aufsteckrahmen mit Durchstiegslösung für einen bequemen Einstieg.
  Vier stufenlos verstellbare Stellfüße mit bodenschonenden Gummiplatten.
  Zwei lange, teleskopierbare Dreiecksausleger als Umbausatz für einen sicheren Stand.

TIPP

Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.

FlexxTower Treppenkit 2 – Ergänzung, nur in Verbindung mit FlexxTower Treppenkit 1 einsetzbar
Anwendung: zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüstes in Treppenhäusern mit komplettem Durchstieg, damit Treppenhaus weiterhin benutzt werden kann.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15



Flexx Tower Treppenkit 1



Flexx Tower Treppenkitt 2







Ausführung		Ein-Personen-Gerüst-Flexx Tower	Ein-Personen-Gerüst-Flexx Tower	Ein-Personen-Gerüst-Flexx Tower	Ein-Personen-Gerüst-Flexx Tower	FlexxTower Treppenkit 1	FlexxTower Treppenkit 2	
Arbeitshöhe bis ca.	m	3,10	4,10	5,10	6,10	–	–	
Gerüsthöhe	m	2,30	3,30	4,30	5,30	–	–	
Plattformhöhe	m	1,10	2,10	3,10	4,10	–	–	
Plattformbreite	m	0,60	0,60	0,60	0,60	–	–	
Plattformlänge	m	1,20	1,20	1,20	1,2	–	–	
Transportmaß BxTxH	m	1,40x0,80x0,60	1,40x0,80x0,70	1,40x0,80x0,90	1,40x0,80x1,20	–	–	
Gewicht komplett ca.	kg	69,0	80,0	102,0	117,0	25,0	10,8	
	€	2521,00 N	2941,00 N	3632,00 N	4216,00	1176,00	601,00	(B230)
	Bestell-Nr.	3010 1381	3010 1383	3010 1385	3065 5643	3065 5800	3065 5801	

Ein-Personen-Gerüst FlexxTower SG

NEU

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15

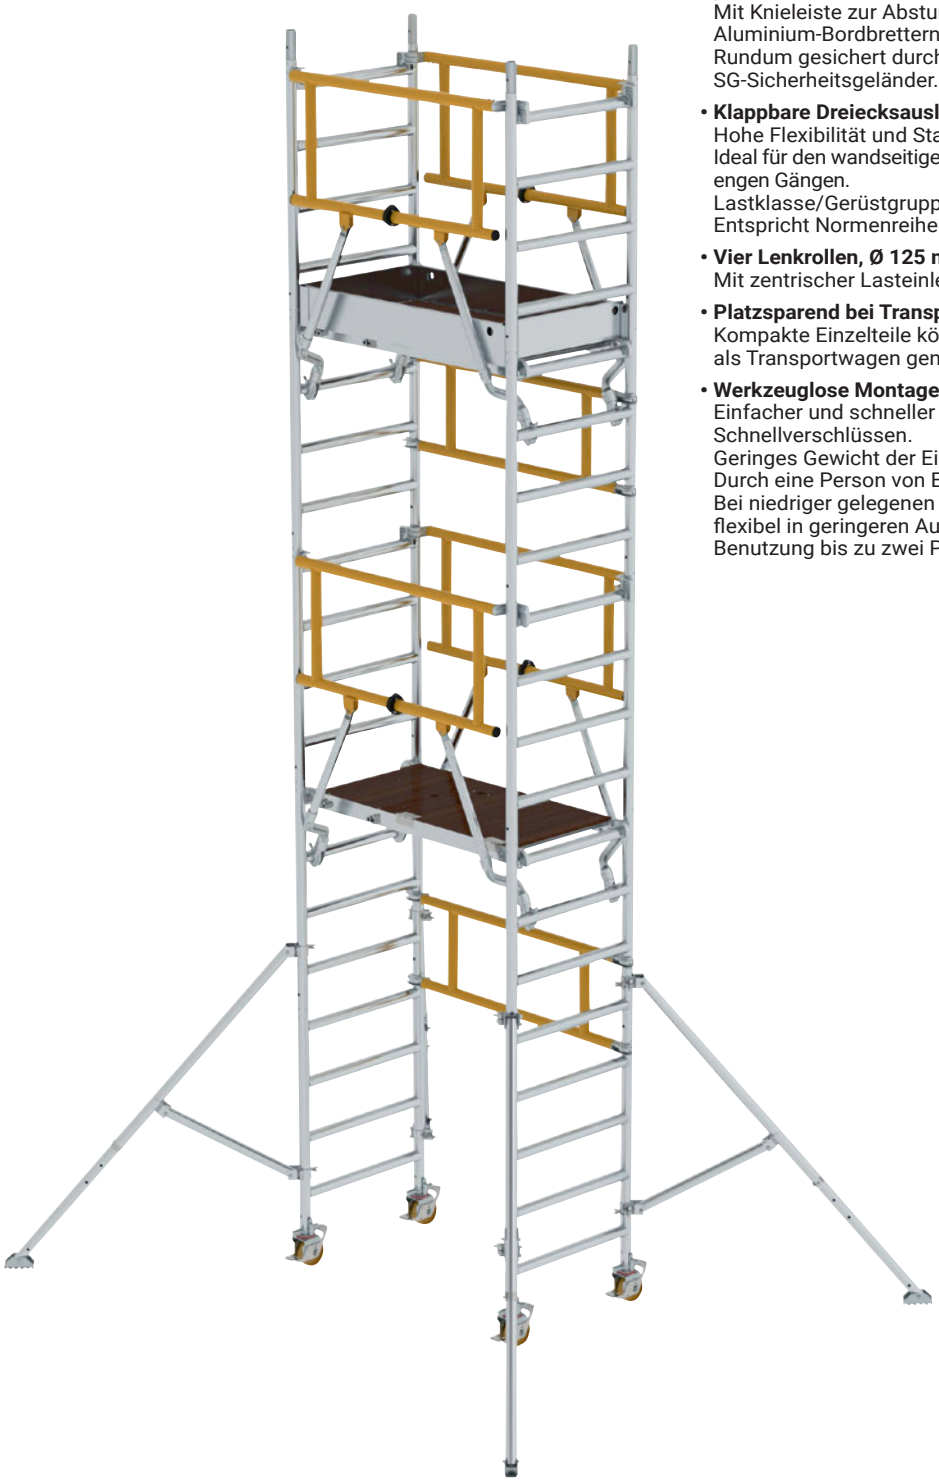

- **Stabiles Aluminium-Rundrohr**
  Geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet.
  Mit Knieleiste zur Absturzsicherung und Aluminium-Bordbrettern.
  Rundum gesichert durch vorlaufendes SG-Sicherheitsgeländer.
- **Klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß**
  Hohe Flexibilität und Stabilität.
  Ideal für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen.
  Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m².
  Entspricht Normenreihe DIN EN 1004.
- **Vier Lenkrollen, Ø 125 mm**
  Mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln für Höhenausgleich.
- **Platzsparend bei Transport und Lagerung**
  Kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt werden und als Transportwagen genutzt werden.
- **Werkzeuglose Montage**
  Einfacher und schneller Aufbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen.
  Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling.
  Durch eine Person von Ebene zu Ebene auf-, ab- und umbaubar.
  Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.
  Benutzung bis zu zwei Personen.

Arbeitshöhe bis ca.	m	4,10	5,10	6,10	
Gerüsthöhe	m	3,30	4,30	5,30	
Plattformhöhe	m	2,10	3,10	4,10	
Plattformbreite	m	0,60	0,60	0,60	
Plattformlänge	m	1,20	1,20	1,20	
Transportmaß BxTxH	m	1,65x0,80x0,75	1,65x0,80x0,95	1,65x0,80x1,86	
Gewicht	kg	87,0	115,0	130,0	
	€	3399,00	4548,00	5132,00	(B230)
	Bestell-Nr.	3010 2091	3010 2092	3010 2090	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeitsbühne FlexxLift

- **Rundum gesicherter Arbeitsbereich**
  Bis Arbeitshöhen von 4,2 m im Innenbereich.
- **Automatische Bremsvorrichtung**
  Beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand.
- **Vertikalmastlift**
  Manuel betrieben duch Ein-Hand-Bedienung.
- **Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder**
- **Ein- und Ausstieg über Schwingtür**
  Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss.
  Mit praktischer Ablageschale für Werkzeug und Material.
  Aussparungen: für den Transport mit Gabelstapler.
- **Belastung max. 150 kg (1 Person)**

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Hinweis: Geringe Betriebskosten und wartungsarm!



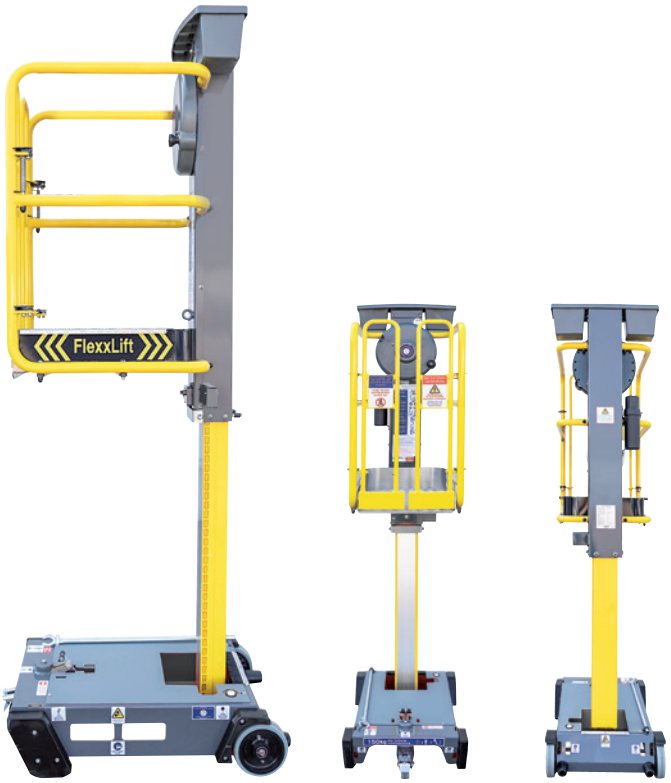





Arbeitshöhe bis ca.	m	4,20	
Plattformhöhe ca.	m	2,2	
Plattform BxT	m	0,64x0,85	
Transportmaß BxTxH	mm	740x1400x1960	
Gewicht ca.	kg	305	
	€	auf Anfrage	(B230)
	Bestell-Nr.	**3065 8811**	

Aluminium-Klappgerüst mit Ausleger

- **Schnell einsatzbereite Gerüsttypen**
  Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen.
  Zusammenklappbar und durch jede Standardtür passend.
- **Sicheres Arbeiten in einer Höhe bis 13,88 m**
  GS-geprüft.
  Ausbau-Versionen entsprechen Gerüstgruppe II,
  laut DIN EN 1004.
  Belastung: 1,5 kN/m².
  Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Spindeln und Feststellbremse.
  Ballastierung siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung.
  Aluminium Boardbretter und Geländerrahmen mit
  integrierter Knieleiste zur Abstutzsicherung.
  Trittsichere Plattform für festen Stand.
- **Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt**
- **2 Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  1,35x1,80 m.
- **Lieferumfang**
  Umfasst alle Teile, die sicheres Arbeiten in einer Höhe
  bis ca. 13,80 m gewährleisten.
- **Ballastierung gemäß Aufbauanleitung**

Hinweis: Bei den Arbeitshöhen bis 3,00 und 5,20 m sind die Ausleger nicht im Standard-Lieferumfang enthalten!



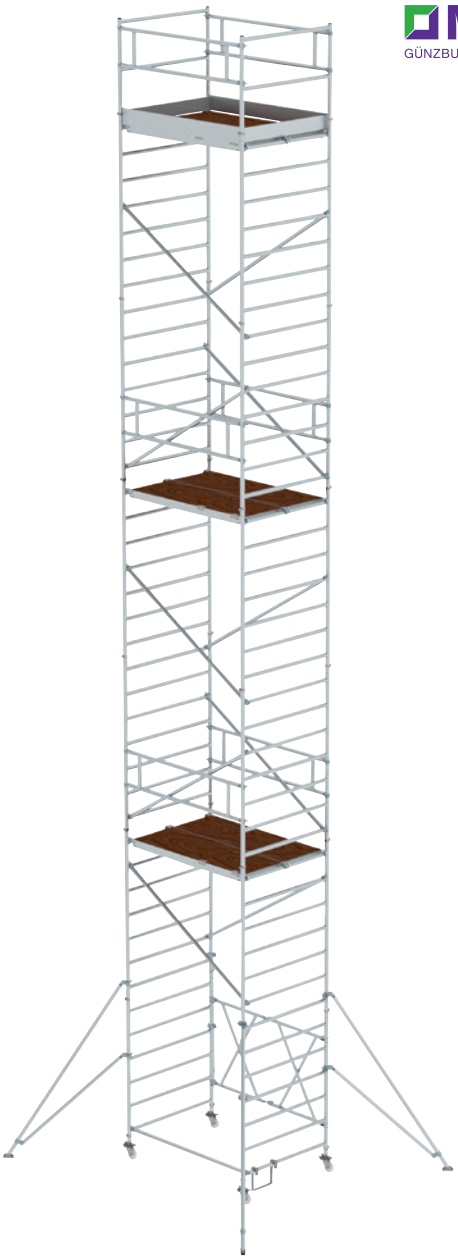

TIPP

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße m	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
4,08	3,18	2,08	0,75x1,80	76,0	2898,00	3065 4301
3,80	2,80	1,80	1,35x1,80	83,0	3494,00	3065 4302
5,20	4,30	3,20	0,75x1,80	96,0	3566,00	3065 4303
5,00	4,00	3,00	1,35x1,80	120,0	4222,00	3065 4304
6,04	5,14	4,04	0,75x1,80	143,0	5237,00	3065 5770
5,80	4,80	3,80	1,35x1,80	163,0	5425,00	3065 5771
7,16	6,26	5,16	0,75x1,80	154,0	5767,00	3065 4307
6,80	5,80	4,80	1,35x1,80	197,0	6855,00	3065 4308
8,00	7,10	6,00	0,75x1,80	183,0	6598,00	3065 5772
7,80	6,80	5,80	1,35x1,80	241,0	8058,00	3065 5773
9,12	8,22	7,12	0,75x1,80	195,0	7128,00	3065 5774
8,80	7,80	6,80	1,35x1,80	256,0	8648,00	3065 5775
9,96	9,06	7,96	0,75x1,80	224,0	7959,00	3065 5776
9,80	8,80	7,80	1,35x1,80	300,0	9851,00	0306 5577
11,08	10,18	9,08	0,75x1,80	232,0	8331,00	3065 5778
10,80	9,80	8,80	1,35x1,80	315,0	10441,00	3065 5779
11,89	10,99	9,89	0,75x1,80	264,0	9320,00	3065 5780
11,80	10,80	9,80	1,35x1,80	359,0	11644,00	3065 5781
13,04	12,14	12,98	0,75x1,80	275,0	9850,00	3065 5782
12,80	11,80	10,80	1,35x1,80	374,0	12234,00	3065 5757
13,88	12,98	11,88	1,35x1,80	417,0	13437,00	3065 5756

(B230)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken*

- **Mobile Arbeitsplattform mit hoher Stabilität**
  Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinteilung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.
  Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen.
  Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.
- **Flexibel und einfach in der Handhabung**
  Durch Lösen von 8 Schraubverbindungen kann das Gerüst auf dem Fahrbalken verschoben und vom mittigen auf wandseitigen Aufbau gebracht werden.
- **Einfache Montage**
  Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen.
  Steckverbindungen und Schnellverschlüsse für werkzeuglosen Auf- und Abbau.
- **Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt**
- **Sichere Ersatzteilversorgung**
  Konstruktion nach Baukastenprinzip.
- **Arbeitshöhen bis 12,54 m**
  Geprüft nach DIN EN 1004.
  Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².
- **Verschiedene Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  0,75x2,45 m.
  0,75x3,00 m.



TIPP

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße 0,75 m x	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
4,51	3,61	2,51*	1,80	92,0	2701,00	3065 4420
4,35	3,35	2,35*	2,45	103,0	2917,00	3065 4421
4,35	3,35	2,35*	3,00	111,0	3065,00	3065 4422
5,26	4,36	3,26	1,80	132,0	3597,00	3065 5759
5,00	4,00	3,00	2,45	143,0	3813,00	3065 5760
5,00	4,00	3,00	3,00	151,0	3961,00	3065 5761
6,66	5,76	4,66	1,80	168,0	4714,00	3065 5693
6,45	5,45	4,45	2,45	187,0	5080,00	3065 5700
6,45	5,45	4,45	3,00	200,0	5334,00	3065 5707
7,78	6,88	5,78	1,80	180,0	5244,00	3065 5694
7,45	6,45	5,45	2,45	199,0	5618,00	3065 5701
7,45	6,45	5,45	3,00	213,0	5880,00	3065 5708
8,62	7,72	6,62	1,80	208,0	6075,00	3065 5695
8,45	7,45	6,45	2,45	235,0	6591,00	3065 5702
8,45	7,45	6,45	3,00	253,0	6951,00	3065 5709
9,47	8,84	7,74	1,80	216,0	6447,00	3065 5696
9,45	8,45	7,45	2,45	243,0	6963,00	3065 5703
9,45	8,45	7,45	3,00	261,0	7323,00	3065 5710
10,58	9,68	8,58	1,80	249,0	7436,00	3065 5697
10,45	9,45	8,45	2,45	283,0	8102,00	3065 5704
10,45	9,45	8,45	3,00	307,0	8568,00	3065 5711
11,70	10,80	9,70	1,80	257,0	7808,00	3065 5698
11,45	10,45	9,45	2,45	291,0	8474,00	3065 5705
11,45	10,45	9,45	3,00	315,0	8940,00	3065 5712
12,54	11,64	10,54	1,80	289,0	8797,00	3065 5692
12,45	11,45	10,45	2,45	331,0	9613,00	3065 5699
12,45	11,45	10,45	3,00	360,0	10185,00	3065 5706

* Fahrbalken nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

(B230)

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken* und Doppel-Plattform



- **Besonders großformatige Arbeitsfläche**
  Geprüft nach DIN EN 1004.
  Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².
  Arbeitshöhen bis 13,62 m.
- **Sicherer Stand durch breite Fahrbalken**
  Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, Ø 200 mm,
  mit zentrischer Lasteinteilung.
  Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich.
  Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
  für einen werkzeuglosen Auf- und Abbau.
  Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr
  mit geschweißten Rahmenteilen.
- **Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt**
- **Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz**
  Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder
  Erweiterungsteile erhältlich.
  Mittiger und seitlicher Aufbau möglich.
  Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen
  mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.
- **Gerüstgrößen für jeden Zweck**
  1,35x1,80 m.
  1,35x2,45 m.
  1,35x3,00 m.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15

Hinweis: Einfaches verschieben des Gerüstes auf den Fahrbalken durch lösen von 8 Schrauben. Werkzeugloser Aufbau.

TIPP

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße 1,35 m x	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
4,51	3,61	2,51*	1,80	113,0	3243,00	3065 4601
4,35	3,35	2,35*	2,45	135,0	3553,00	3065 4602
4,35	3,35	2,35*	3,00	143,0	3736,00	3065 4603
5,07	4,17	3,07*	1,80	119,0	3515,00	3065 5753
5,00	4,00	3,00*	2,45	141,0	3825,00	3065 5746
6,66	5,76	4,66	1,80	208,0	5688,00	3065 5752
6,45	5,45	4,45	2,45	247,0	6242,00	3065 5745
6,45	5,45	4,45	3,00	263,0	6566,00	3065 5738
7,78	6,88	5,78	1,80	217,0	6278,00	3065 4704
7,45	6,45	5,45	2,45	264,0	6840,00	3065 4705
7,45	6,45	5,45	3,00	279,0	7172,00	3065 4706
8,62	7,72	6,62	1,80	267,0	7481,00	3065 5751
8,45	7,45	6,45	2,45	324,0	8279,00	3065 5744
8,45	7,45	6,45	3,00	345,0	8744,00	3065 4709
9,47	8,84	7,74	1,80	279,0	7913,00	3065 5750
9,45	8,45	7,45	2,45	336,0	8711,00	3065 5743
9,45	8,45	7,45	3,00	357,0	9176,00	3065 5737
10,58	9,68	8,58	1,80	326,0	9274,00	3065 5749
10,45	9,45	8,45	2,45	401,0	10316,00	3065 5742
10,45	9,45	8,45	3,00	428,0	10922,00	3065 5736
11,70	10,80	9,70	1,80	338,0	9706,00	3065 5748
11,45	10,45	9,45	2,45	428,0	10748,00	3065 5741
11,45	10,45	9,45	3,00	440,0	11354,00	3065 5735
12,54	11,64	10,54	1,80	385,0	11067,00	3065 5755
12,45	11,45	10,45	2,45	477,0	12353,00	3065 5758
12,45	11,45	10,45	3,00	511,0	13100,00	3065 5740
13,62	12,72	11,62	1,80	397,0	11499,00	3065 5754
13,45	12,45	11,45	2,45	489,0	12785,00	3065 5747
13,45	12,45	11,45	3,00	523,0	13532,00	3065 5739

* Fahrbalken nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

(B230)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Aluminium-Rollgerüst mit Auslegern*

- **Verstellbare Ausleger – sicher und platzsparend**
  Ausgeklappte Ausleger stabilisieren das Gerüst auf jedem Untergrund und garantieren sicheres Arbeiten in jeder Höhe. Mit eingeklappten Auslegern lässt sich das Gerüst wandseitig aufbauen und leicht transportieren.
- **Benutzerfreundliche Handhabung**
  Niedriges Gewicht.
  Steckverbindungen an den Rahmenteilen.
  Schnellverschlüsse an den Streben.
  Exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinleitung.
  Ausleger verstellbar.
- **Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt**
- **In jeder Arbeitshöhe sicher**
  Geprüft DIN EN 1004.
  Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².
  Arbeitshöhen bis 12,35 m.
  Lenkrollen-Ø 200 mm.
  Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.
  Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen.
  Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **Gerüstgrößen**
  0,75x1,80 m.
  0,75x2,45 m.
  0,75x3,00 m.



Verstellbarer Ausleger mit Schwenkfuß.

TIPP

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.



Rollgerüst 3065.5733

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße 0,75 m x	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
4,51	3,61	2,51*	1,80	92,0	2701,00	3065 4420
4,35	3,35	2,35*	2,45	103,0	2917,00	3065 4421
4,35	3,35	2,35*	3,00	111,0	3065,00	3065 4422
5,07	4,17	3,07	1,80	114,0	3785,00	3065 5762
5,00	4,00	3,00	2,45	126,0	4001,00	3065 5763
5,00	4,00	3,00	3,00	134,0	4149,00	3065 5764
6,47	5,57	4,47	1,80	151,0	4902,00	3065 5715
6,35	5,35	4,35	2,45	170,0	5268,00	3065 5717
6,35	5,35	4,35	3,00	183,0	5522,00	3065 5719
7,59	6,69	5,59	1,80	162,0	5432,00	3065 5716
7,35	6,35	5,35	2,45	182,0	5806,00	3065 5718
7,35	6,35	5,35	3,00	196,0	6068,00	3065 5720
8,43	7,53	6,43	1,80	191,0	6263,00	3065 5731
8,35	7,35	6,35	2,45	218,0	6779,00	3065 5733
8,35	7,35	6,35	3,00	236,0	7139,00	3065 5728
9,55	8,65	7,55	1,80	199,0	6635,00	3065 5732
9,35	8,35	7,35	2,45	226,0	7151,00	3065 5725
9,35	8,35	7,35	3,00	244,0	7511,00	3065 5721
10,39	9,49	8,39	1,80	231,0	7624,00	3065 5722
10,35	9,35	8,35	2,45	266,0	8290,00	3065 5726
10,35	9,35	8,35	3,00	289,0	8756,00	3065 5729
11,51	10,61	9,51	1,80	239,0	7996,00	3065 5723
11,35	10,35	9,35	2,45	274,0	8662,00	3065 5727
11,35	10,35	9,35	3,00	297,0	9128,00	3065 5734
12,35	11,45	10,35	1,80	272,0	8985,00	3065 5730
12,35	11,35	10,35	2,45	314,0	9801,00	3065 5724

(B230)

* Ausleger nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

Zubehör

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Geländer längs

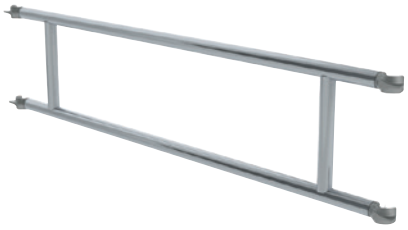

für Gerüstbreite m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80	3,9	163,00	3065 4622
2,45	4,8	186,00	3065 4623
3,00	5,4	197,00	3065 4624
		(B230)	

Plattform ohne Klappe



für Gerüstbreite m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80	12,6	316,00	3065 4630
2,45	22,5	410,00	3065 4631
3,00	23,5	445,00	3065 4632
		(B230)	

Plattform mit Klappe

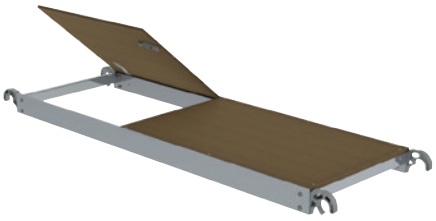

für Gerüstbreite m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80	14,2	375,00	3065 4633
2,45	20,1	471,00	3065 4634
3,00	23,4	547,00	3065 4635
		(B230)	

Aufsteckrahmen komplett



HxT m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,0x0,75	4,0	186,00	3065 4636
2,0x0,75	7,0	251,00	3065 4637
1,0x1,35	6,0	216,00	3065 4638
2,0x1,35	10,0	309,00	3065 4639
		(B230)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Zubehör

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Alu-Bordbrett Längsseite



für Gerüstbreite m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80	4,0	109,00	3065 4640
2,45	5,4	139,00	3065 4641
3,00	6,5	157,00	3065 4642

(B230)

Alu-Bordbrett Stirnseite



für Gerüsttiefe m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,75	1,1	41,00	3065 4643
1,35	2,0	66,00	3065 4644

(B230)

Klapprahmeneinheit für Klappgerüste

Passend für die Klappgerüste auf der 2/293.



für Gerüsttiefe m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,75	21,5	766,00	3065 4645
1,35	25,5	1074,00	3065 4646

(B230)

Federclip für Rollgerüst (ohne Abb.)

für Rollgerüst	€	Bestell-Nr.
mit kurzem Bolzen	26,00	3065 5685
mit langem Bolzen	26,00	3065 5686

(B230)

Horizontalstrebe



für Gerüstbreite m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80	1,6	74,00	3065 4652
2,45	2,1	77,00	3065 4649
3,00	2,4	80,00	3065 4653

(B230)

Diagonalstrebe



für Gerüstbreite m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,8	1,8	79,00	3065 4654
3,0	2,5	87,00	3065 4655

(B230)

Wandabstandshalter (ohne Abb.)

Verstellbar bis 1,0 m.

Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,0	94,00	3065 2286

(B230)

Zubehör

Fahrbalken



Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,0	18,0	326,00 (B230)	3065 4650

Dreiecksausleger



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4,7	210,00 (B230)	3065 4651

Höhenverstellbare Spindel mit Fußplatte



Länge mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
300	3,5	89,00 (B230)	3065 4656

Ballastgewicht



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
10,0	82,00 (B230)	3065 2288

Lenkrolle

Mit Feststellbremse und Spindel zur Höhenverstellung (300 mm).



Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
125	4,5	168,00	3065 4658
200	6,3	114,00 (B230)	3065 4659

Antrittbügel



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,0	64,00 (B230)	3065 4660

Lenkrolle mit Feststellbremse und Zapfen



Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
125	1,5	63,00	3065 4661
200	2,9	123,00 (B230)	3065 4662

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Rollgerüst Zifa P2

- **Fahrgerüst mit hoher Flexibilität und niedrigem Eigengewicht**
  Die Grundeinheit kann aufgebaut und voll bepackt durch jede Zimmertür gefahren werden.
- **Schraublose Montage**
  Das Fertiggerüst für Arbeiten in geringeren Höhen, flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.
  Aluminium-Grundgerüst für wechselseitige Steckmontage; Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen sind einfach einzurasten. Mit Aluminium-Rahmen. Arbeitsböden und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.
- **Maße und Gewicht**
  Max. Arbeitshöhe: 7,76 m.
  Fläche Arbeitsbühne: B 1,80 x T 0,75 m.
  Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).
- **Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021**

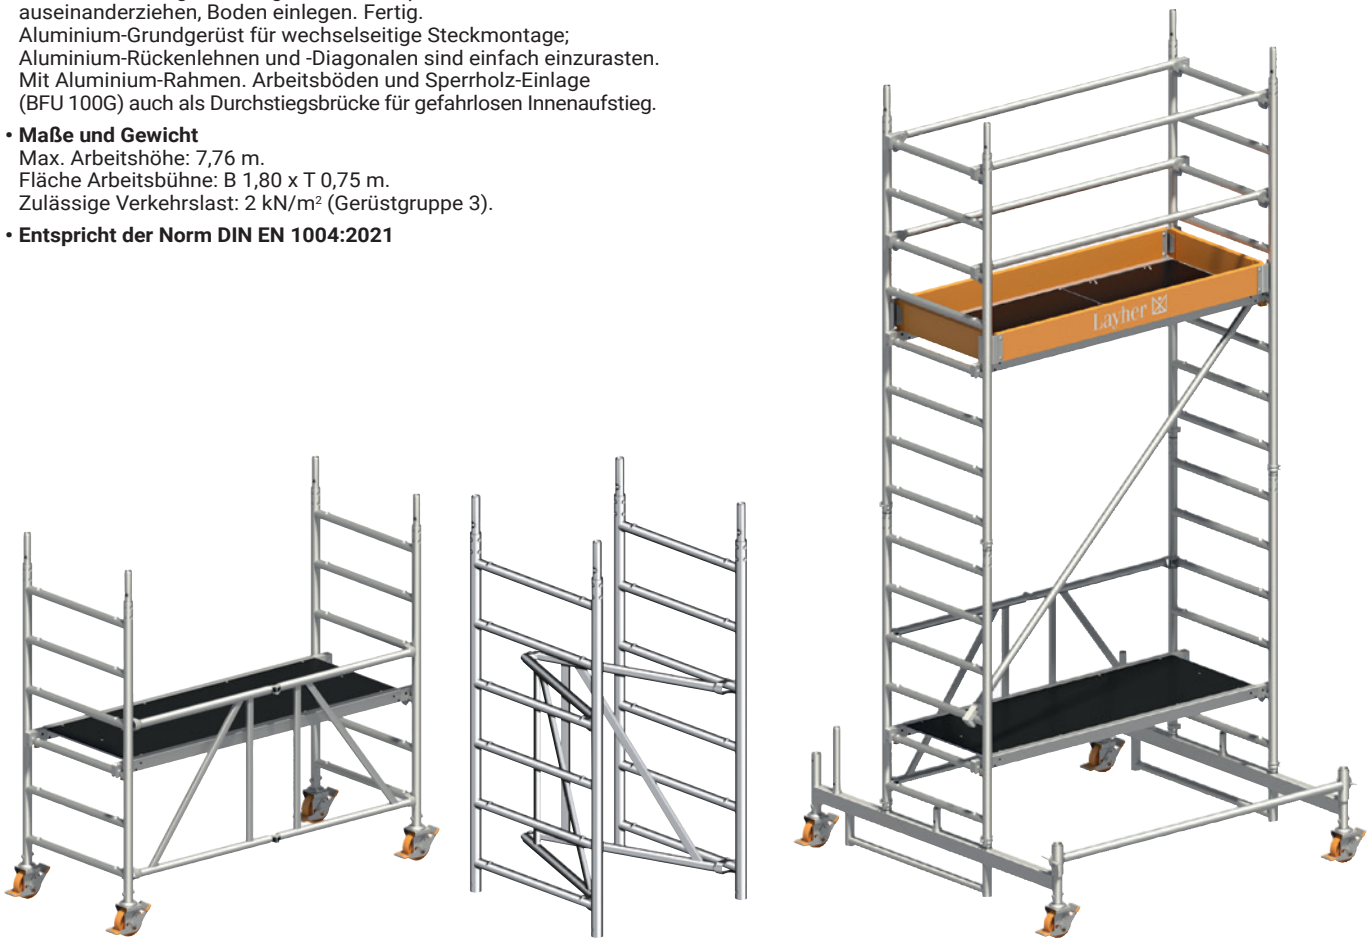

Arbeitshöhe	m	2,86	3,61	4,76	5,76	6,76	7,76	
Gerüsthöhe	m	1,83	2,83	3,98	4,98	5,98	6,98	
Standhöhe	m	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76	
Gewicht*	kg	42,0	75,9	140,5	169,6	192,2	218,0	
	€	893,00	1341,00	2662,00	3405,00	3867,00	4548,00	(B232)
	Bestell-Nr.	3061 2427	3061 2428	3061 2429	3061 2430	3061 2431	3061 2432	

* Ohne Ballast.
Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten ist der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um- oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!

Zubehör



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ballastgewicht, 10 kg	87,70	3061 2433
	(B232)	

Weiteres Zubehör finden Sie auf der
2/310 – 2/311



Fahrgerüst Staro Rollbock

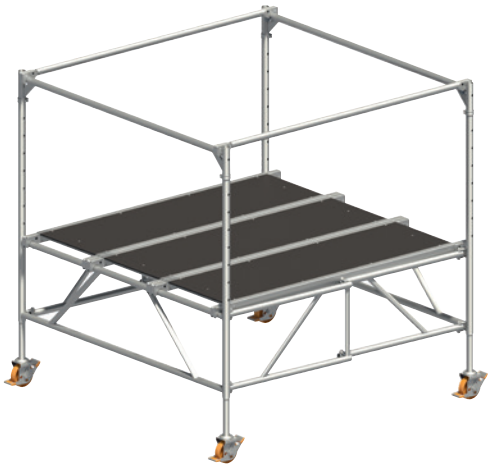

- **Fertiggerüst mit großem Arbeitsboden**
  Optimal für die zügige Bearbeitung großer Deckenflächen, Montage von Bauteilen oder Installationen unter der Decke.
  Viel Bewegungsfreiheit und Platz z. B. für die Lagerung von Werkzeug und Material.
- **Ausführung**
  Grundgerüst: aus Aluminium.
  Geländer und Zwischengeländer: aus Aluminium, einfach einzurasten.
  Arbeitsböden: aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage.
  Lenkrollen: Ø 150 mm, mit zentrischer Lasteneinleitung nach der Arretierung für besondere Standfestigkeit.
  Standrohr: 1,95 m lang, mit Bohrung im Abstand von 110 mm für die Höhenanpassung.
- **Technische Daten**
  Arbeitshöhe: bis 3,90 m.
  Fläche Arbeitsbühne: B 1,95xT 1,95 m.
  Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2).
- **Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021**

Arbeitsbühne BxT m	Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,95x1,95	2,80–3,90	1,89–2,78	0,80–1,90	132,5	2017,00 (B232)	3061 2458

Zubehör-Teileliste:

Aluminium-Geländer



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1900	51,50 (B232)	3061 2459

Belagbrücke



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1900	225,50 (B232)	3061 2460

Standrohr mit Lenkrolle



€	Bestell-Nr.
82,70 (B232)	3061 2461

Aluminium-Zwischengeländer



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1900	94,50 (B232)	3061 2463

Aluminium-Leiter



€	Bestell-Nr.
413,00 (B232)	3061 2462

Stirnbordbrett



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1900	40,50 (B232)	3061 2464

Holz-Bordbrett



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1950	44,00 (B232)	3061 2465

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Alusteg 600

NEU

- **Arbeitsboden zur schnellen und handlichen Überbrückung**
  Anwendungsmöglichkeiten: Grabenbrücke, Dachflächenlaufgang, Abdeckung/Laufgang auf Containermulden, Abdeckung von Durchbrüchen in Betondecken.
  Auch bei hohen Spannweiten leicht und sehr stabil durch Aluminiumprofile.
  Hohe Flexibilität in der Breite durch Verbindungsmöglichkeit einzelner Alustege.
- **Technische Daten**
  Entspricht Normenreihe DIN EN 12811-1:2004 / DIN 4420-1:2004.
  Bis 10 m Länge: zulässige Lastklasse 2 (1,5 kN/m²).
  Bis 7,10 m Länge: zulässige Lastklasse 3 (2 kN/m²).
  Breite: 600 mm.

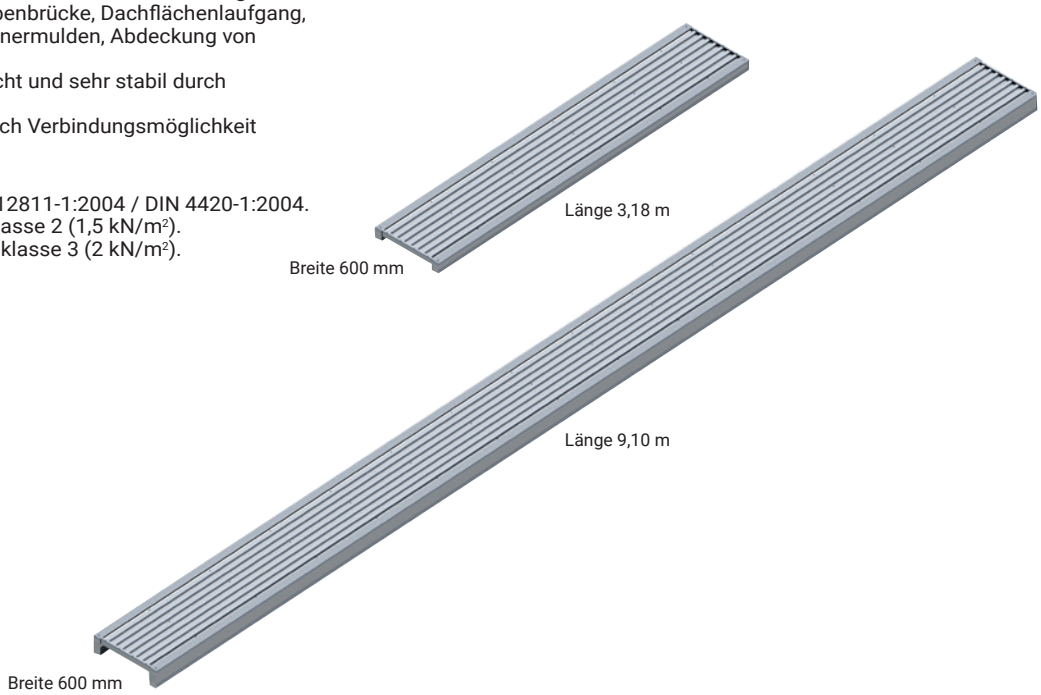

Länge m	Höhe m	Belastung KN/m²	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3,18	0,09	2,0	20,0	552,50	3010 1410
4,12	0,09	2,0	26,0	678,00	3010 1412
4,75	0,09	2,0	29,0	775,50	3010 1413
5,20	0,12	2,0	38,0	922,50	3010 1414
6,15	0,12	2,0	45,0	1064,00	3010 1415
7,10	0,12	2,0	52,0	1226,00	3010 1416
8,00	0,15	1,5	68,0	1514,00	3010 1417
9,10	0,15	1,5	76,0	1687,00	3010 1418
				(B232)	

Alusteg 600 klappbar

NEU

- **Arbeitsboden zur schnellen und handlichen Überbrückung**
  Faltbare Variante für handlichen Transport und platzsparende Lagerung.
  Anwendungsmöglichkeiten: Grabenbrücke, Dachflächenlaufgang, Abdeckung/Laufgang auf Containermulden, Abdeckung von Durchbrüchen in Betondecken.
  Auch bei hohen Spannweiten leicht und sehr stabil durch Aluminiumprofile.
  Hohe Flexibilität in der Breite durch Verbindungsmöglichkeit einzelner Alustege.
- **Technische Daten**
  Entspricht Normenreihe DIN EN 12811-1:2004 / DIN 4420-1:2004.
  Zulässige Lastklasse 2 (1,5 kN/m²).
  Breite: 600 mm.

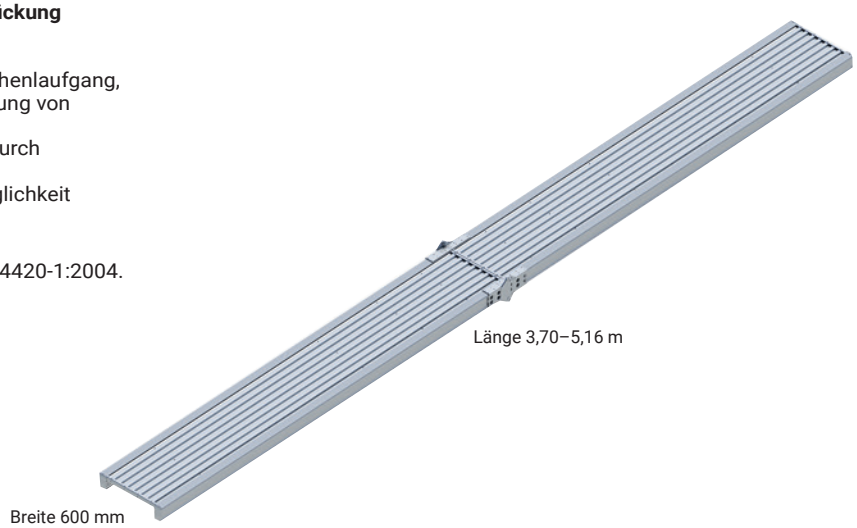

Länge min./max. m	Höhe m	Höhe zusammengeklappt m	Belastung KN/m²	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,60–5,16	0,12	0,38	1,5	47,0	1504,00	3010 1420
3,70–7,36	0,12	0,38	1,5	61,0	1683,00	3010 1421
4,60–9,16	0,15	0,44	1,5	86,0	2148,00	3010 1422
					(B232)	

Universalgerüst „Uni Standard P2“

Fahrgerüst mit hoher Flexibilität

- **Niedriges Eigengewicht**
  Optimal für den schnellen Aufbau und einfachen Transport.
- **Schraublose Montage**
  Einfache und sichere Verbindungstechnik per Layher Einrastklaue.
  Voreilender Seitenschutz, dank Sicherheitsaufbau P2.

- **Maße und Gewicht**
  Max. Arbeitshöhe: 13,38 m.
  Fläche Arbeitsbühne: B 2,85xT 0,75 m.
  Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m²
  (Gerüstgruppe 3).

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

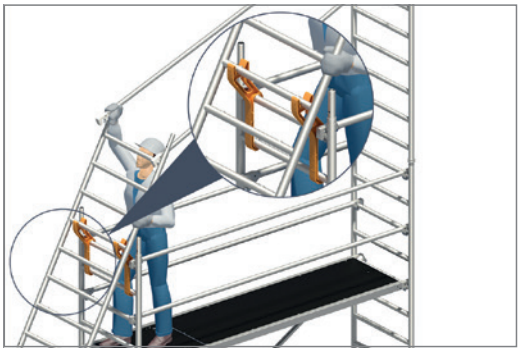





- Aufstecken der ersten Standleiter
- Anbringen der Uni-Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehnen



- Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken



- Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen

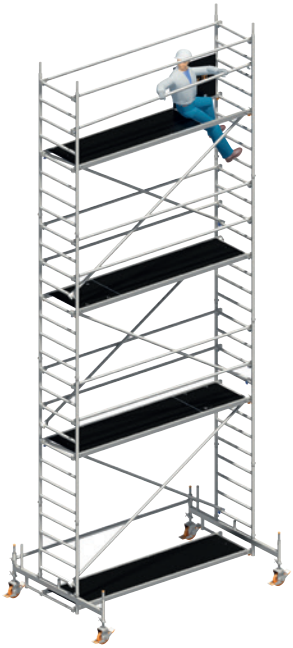

- Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Rückenlehnen auf 0,5 m einbauen

Zubehör



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ballastgewicht, 10 kg	87,70 (B232)	3061 2433

Arbeitshöhe	m	3,2	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38	
Gerüsthöhe	m	2,43	3,58	4,58	5,58	6,58	7,58	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61	
Standhöhe	m	1,2	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38	
Gewicht*	kg	81,90	181,50	216,40	243,30	278,20	305,10	391,20	418,10	453,00	479,90	514,80	
	€	1855,00	3056,00	3779,00	4332,00	5055,00	5608,00	6840,00	7393,00	8116,00	8669,00	9392,00	(B232)
	Bestell-Nr.	3061 2377	3061 2378	3061 2379	3061 2380	3061 2381	3061 2382	3061 2383	3061 2384	3061 2385	3061 2386	3061 2387	

* Ohne Ballast.
Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um- oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Universalgerüst „Uni Breit P2“

- **Innovative Verbindungstechnik**
  Einfache Montage mit Layher Einrastklaue.
- **Sicheres Fahrgerüst**
  Mit doppelt breitem Arbeitsboden für sicheren Stand.
  Voreilender Seitenschutz dank Sicherheitsaufbau P2.

- **Maße**
  Max. Arbeitshöhe: 13,38 m.
  Fläche Arbeitsbühne: 1,50x2,85 m.
  Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m²
  (Gerüstgruppe 3).

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.





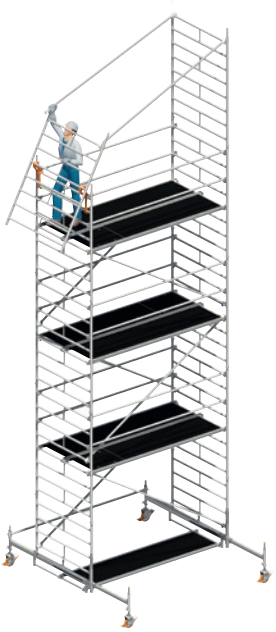

- Aufstecken der ersten Standleiter
- Anbringen der Uni-Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehnen



- Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken

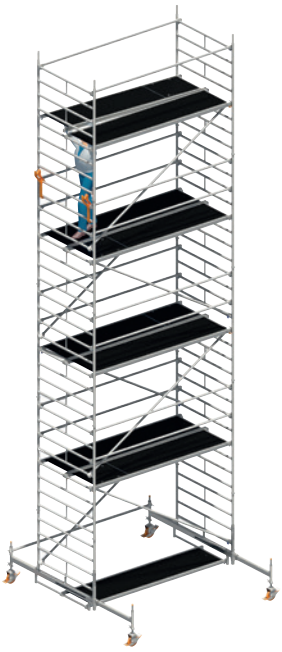

- Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen

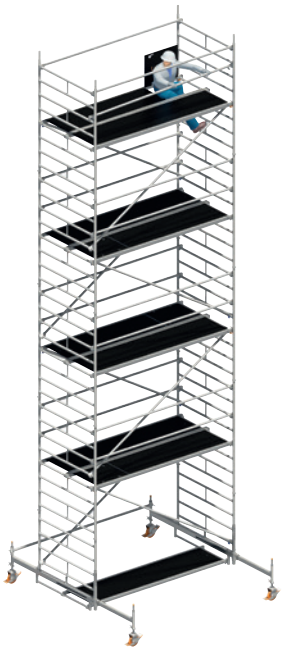

- Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Rückenlehnen auf 0,5 m einbauen

Zubehör



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ballastgewicht, 10 kg	87,70 (B232)	3061 2433

Arbeitshöhe	m	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,38	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
Gerüsthöhe	m	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
Standhöhe	m	1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,38	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
Gewicht*	kg	111,70	187,10	240,30	278,70	331,90	454,10	514,20	545,70	605,80	637,30	697,40
€		2392,00	3548,00	4533,00	5358,00	6343,00	7833,00	8980,00	9643,00	10790,00	11454,00	12601,00 (B232)
Bestell-Nr.		3061 2388	3061 2389	3061 2390	3061 2391	3061 2392	3061 2393	3061 2394	3061 2395	3061 2396	3061 2397	3061 2398

* Ohne Ballast.
Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um- oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!

Zubehör



Fahrbalken mit Bügel

- **Ausführung**
  Zur Basiserweiterung für Gerüste.
  Material: Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt.

Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1800	16,9	180,00 (B232)	3061 2434



Lenkrolle Typ 400

- **Ausführung**
  Kunststoffrad, Ø 150 mm,
  mit einfachem Bremshebel.

max. Belastung kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
400	2,1	87,80 (B232)	3061 2435



Lenkrolle Typ 700

- **Ausführung**
  Kunststoffrad, Ø 200 mm, mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand.
  Rad und Drehkranz bremsbar.

max. Belastung kg	Verstellbereich m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
700	0,3–0,6	6,8	117,50 (B232)	3061 2436



Ballastgewicht, 10 kg

- **Ausführung**
  Aus feuerverzinktem Stahl mit Halbkupplung.
  Ballastierung der Gerüste siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen.

Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
10	87,70 (B232)	3061 2433



Basisrohr

- **Ausführung**
  Feuerverzinktes Stahlrohr.

Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80	7,7	96,60	3061 2437
2,85	12,2	109,00 (B232)	3061 2438



Uni-Montagehaken

- **Ausführung**
  Lieferung erfolgt als 2 VE.

Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,2	61,70 (B232)	3061 2439



Typ 75/4 SPR



Typ 150/4 SPR

Alu-Standleiter

- **Ausführung**
  Aus Aluminium. Sprossen mit rutschsicherer Riffelung.

Typ	Höhe m	Breite m	Anzahl Sprossen	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
75/4 SPR	1,0	0,75	4	4,7	135,50	3061 2440
75/8 SPR	2,0	0,75	8	8,6	243,50	3061 2441
150/4 SPR	1,0	1,50	4	7,0	190,50	3061 2442
150/8 SPR	2,0	1,50	8	13,5	345,50 (B232)	3061 2443



Typ 75/8 SPR



Typ 150/8 SPR

Federstecker

- **Ausführung**
  Aus Stahl.



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,1	2,45 (B232)	3061 2444

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Zubehör

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Geländer

- **Ausführung**
  Aus Aluminium.

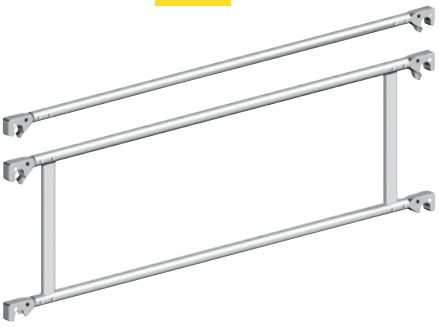

Ausführung	Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Einfach-Geländer	1,80	2,3	58,80	3061 2445
Einfach-Geländer	2,85	3,6	67,70	3061 2446
Doppel-Geländer	2,85	8,0	185,00	3061 2451

(B232)

Belagbrücke

- **Ausführung**
  Aluminium-Rahmen mit phenolharzbeschichtetem Sperrholzbelag (BFU 100).



Länge m	Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80	680	13,3	235,00	3061 2447
2,85	680	20,0	331,00	3061 2448

(B232)

Durchsteigbrücke

- **Ausführung**
  Aluminium-Rahmen mit phenolharzbeschichtetem Sperrholzbelag und Klappe (BFU 100).

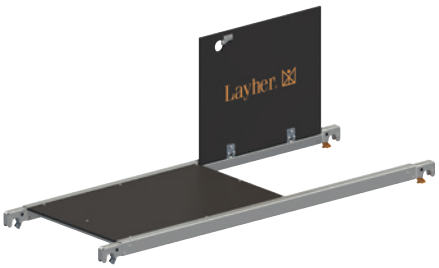

Länge m	Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,80	680	15,0	285,00	3061 2449
2,85	680	21,6	361,50	3061 2450

(B232)

Diagonale

- **Ausführung**
  Aus Aluminium.



Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,50	3,3	62,70	3061 2452
2,95	3,75	68,70	3061 2453
3,35	4,1	73,30	3061 2454

(B232)

Stirnbordbrett

- **Ausführung**
  Aus Holz.



Höhe m	Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,15	0,75	1,3	30,80	3061 2455

(B232)

Bordbrett mit Klaue

- **Ausführung**
  Aus Holz.



Höhe m	Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,15	1,80	3,9	49,50	3061 2456
0,15	2,85	6,5	52,50	3061 2457

(B232)

Einzügige Steigleitern



- **Geeignet für Gebäude und Maschinenaufstiege**
  Zur ortsfesten Montage an Gebäuden nach DIN 18799-1, als Notleiter-Anlage nach DIN 14094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14122-4.
- **Hoher Sicherheitsstandard**
  Sprossenabstand: 280 mm.
  Leitern über 10 m in einzügiger Bauweise werden auf Anfrage in Kombination mit Steigschutzeinrichtung nach EN 353-1 geliefert (anstelle des Rückenschutzes).
- **Aluminium- oder Stahlausführung**
  Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen, 30x30 mm, oder Stahlleitern mit Lochsprossen 30x30 mm, Leiterbreite: 520 mm, Holmabmessung: 60x25 mm.
- **Ortsfeste Wandbefestigung**
  Abstand der Wandhalter maximal 2 m. Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- **Standardlängen/Bestückung**
  Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm. Ausstiegsholme, gerade, Stahl, verzinkt, sowie Rückenschutzkorb und Ausstiegstritt im Lieferumfang enthalten.

- **Individuelle Anfertigungen**
  Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.
- **Alle ZARGES Leitern/ Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

ZARGES

LEITER PRÜFUNG

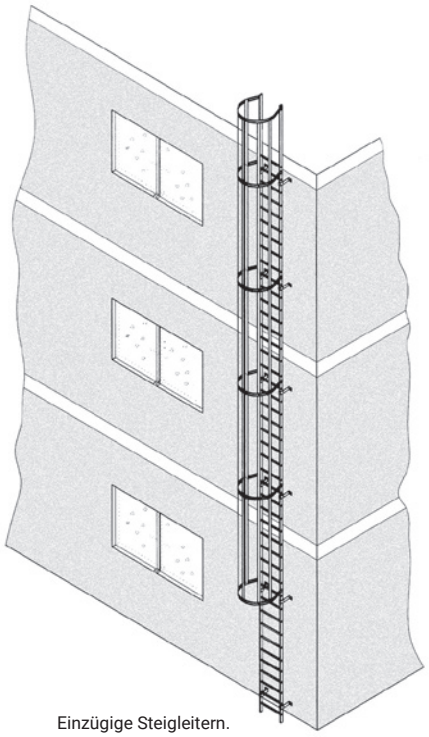

Einzügige Steigleitern.

TIPP

Längere Steigleitern als mehrzügige Steigleiteranlagen und individuelle Anfertigungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage möglich.

Einzügige Steigleiter

Steighöhe bis m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m	Aluminium, eloxiert €	Aluminium, eloxiert Bestell-Nr.	Aluminium, natur €	Aluminium, natur Bestell-Nr.	Stahl, verzinkt €	Stahl, verzinkt Bestell-Nr.
4,80	5,90	1851,00	3062 1056	1534,00	3061 2865	1363,00	3062 1075
5,60	6,70	2276,00	3062 1057	1856,00	3061 2866	1626,00	3062 1076
6,50	7,60	2700,00	3062 1058	2184,00	3061 2867	1895,00	3062 1077
7,40	8,50	2872,00	3062 1059	2331,00	3061 2868	2040,00	3062 1078
8,50	9,60	3387,00	3062 1060	2732,00	3061 2869	2378,00	3062 1079
9,60	10,70	3811,00 (B235)	3062 1061	3060,00 (B235)	3061 2870	2647,00 (B235)	3062 1080

Zubehör zu Steigleitern:

Wandhalter, starr

Starr, für Wandabstand 200 mm.
Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m

Stahl, verzinkt €	Stahl, verzinkt Bestell-Nr.
54,50 (B235)	3061 3449

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 200 mm bis 250 mm.

Stahl, verzinkt €	Stahl, verzinkt Bestell-Nr.
124,00 (B235)	3061 3450

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 250 mm bis 350 mm.

Stahl, verzinkt €	Stahl, verzinkt Bestell-Nr.
148,00 (B235)	3061 3451

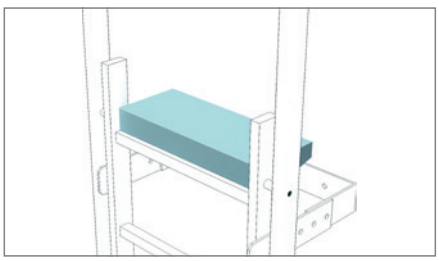

Ausstiegstritt

- **Zur Verbreiterung der obersten Sprosse**
  Stufenbreite: 520 mm.
  Stufentiefe: 150 mm.

Ausführung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Aluminium, eloxiert	1,4	148,00	3065 5651
Stahl, verzinkt	2,8	116,00 (B235)	3065 5652

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Zubehör Steigleitern

1 Grundpodest

- **Verzinkte Stahlausführung**
  Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen.
  Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
  Flächenlast: 3,5 kN/m², Einzellast: 1,5 kN.

BxT	mm	800x860	940x1000	
Gewicht	kg	75,0	86,0	
	€	914,00	1137,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3062 6610	3062 6611	



2 Erweiterungspodest

- **Verzinkte Stahlausführung**
  1 Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole.
  Geländer an einer Längsseite mit Geländerverbinder.
- **Beliebig aneinanderschraubbar**
  Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen.
  Ausführung in Edelstahl und andere Größen auf Anfrage.
  Flächenlast: 3,5 kN/m², Einzellast: 1,5 kN.

BxT	mm	500x860	800x860	500x1000	940x1000	
Gewicht	kg	50,0	60,0	52,0	74,0	
	€	585,00	746,00	681,00	939,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3062 6602	3062 6601	3062 6604	3062 6603	



3 Ausstiegsgeländer

- **Einseitig**
  Länge: ca. 1380 mm mit Bodenwinkel.
  Hinweis: Ausstiegsgeländer, nur in Kombination mit Bestell-Nr. 3061 3446 (Ausstiegsholm gerade). Weitere Längen auf Anfrage.

Ausführung		Stahl, verzinkt	
	€	113,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3447	

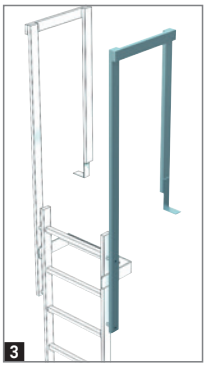

3 a Ausstiegsholm, gerade

- **Einseitig und beidseitig**
  Nutzlänge: 1380 mm.
  Gesamtlänge: 1770 mm.

Ausführung		Stahl, verzinkt	
	€	60,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3446	

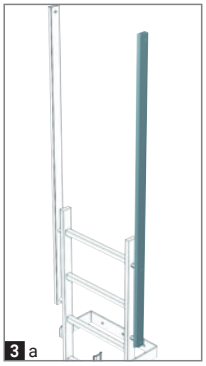

3 b Ausstiegsholm, abgewinkelt

- **Größere Längen auf Anfrage**
  Nutzlänge: 1380 mm.
  Gesamtlänge: 1770 mm.
  Ausladung: 500 mm.

Ausführung		Stahl, verzinkt	
	€	107,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3445	

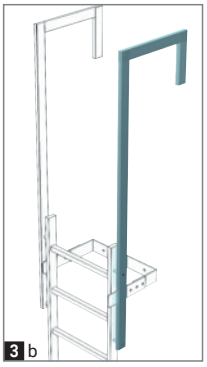

4 Zwischenplattform

- **Nachträglicher Einbau möglich**
  Klappbar, durch Einsetzen einer Schraube auch als starres Podest zu verwenden.
  Plattformgröße: ca. 520x550 mm.

Ausführung		Stahl, verzinkt	
	€	501,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3448	

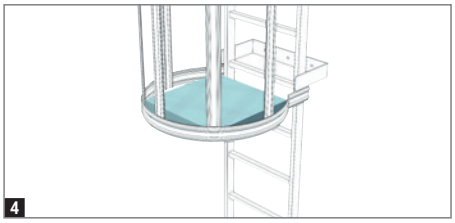

Zubehör Steigleitern

PRÜFUNG LEITER ZARGES


5

5 Einstiegsleiter

- **Leichtmetall, natur**
  Hochhängbar.
  Länge: 3,18 m.
  Nutzlänge: ca. 2,44 m.

Ausführung		Leichtmetall, natur	
	€	357,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3443	

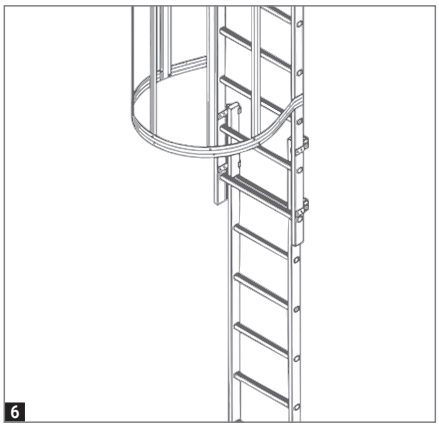
6

6 Notabstiegsleiter

- **Mit Notauslösung – Abstieg von oben**
  Die Bestandteile der Notauslösung zur problemlosen Selbstmontage im Lieferumfang.
  Bitte Anleitung beachten.
- **Einsetzbar ab Steighöhe 5,60 m**
  Leiter aus Leichtmetall.
  Fallhöhe: ca. 2,50 m.
  Nutzlänge: ca. 2,50 m.
  Leiterlänge: 3,20 m.

Hinweis: Im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Schutzvorkehrungen (Hinweisschilder, Pfosten etc.) zu treffen.

Ausführung		Leichtmetall, natur	
	€	941,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3444	

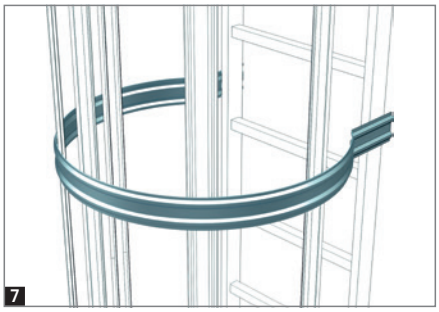
7

7 Rückenschutzbügel

- **3 Varianten**
  Ø 700 mm.
  Bügelhöhe: 80 mm.

Ausführung		Aluminium, eloxiert	Aluminium, natur	Stahl, verzinkt	
Gewicht	kg	2,3	2,3	4,0	
	€	91,00	73,50	63,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5653	3065 5654	3065 5655	

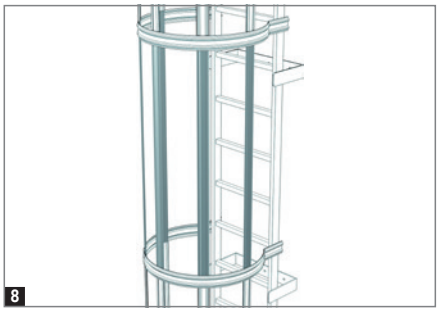
8

8 Rückenschutzstrebe

- **Profiliert und gelocht**
  Maße LxB: 1400x66 mm.

Ausführung		Aluminium, eloxiert	Aluminium, natur	Stahl verzinkt	
Gewicht	kg	0,9	0,9	2,2	
	€	43,00	32,50	23,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5656	3065 5657	3065 5658	

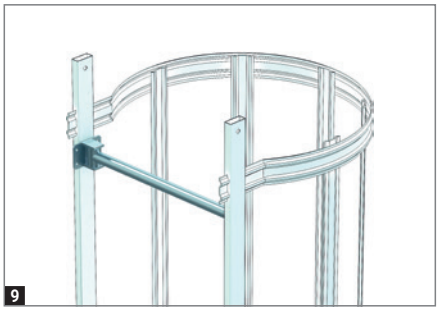
9

9 Sicherungsschranke

- **Einarmausführung**
  Stahl, verzinkt.
  Selbstschließend.
  Rot ummantelt.

Ausführung		mit Schwerkraftverschluss	mit Federmechanik	
	€	147,00	281,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5659	3065 5660	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Zubehör Steigleitern

10 Leiterteil

- **Technische Details**
  Leiterbreite: 520 mm.
  Sprossenabstand: 280 mm.
  Maße Holm: 60x25 mm.
  Maße 4-kant-Sprossen: 30x30 mm.
  Inklusive 2 Leiterverbinder aus Kunststoff.

Leiterlänge m	Sprossenanzahl	Aluminium, eloxiert €	Aluminium, eloxiert Bestell-Nr.	Aluminium, natur €	Aluminium, natur Bestell-Nr.	Stahl, verzinkt €	Stahl, verzinkt Bestell-Nr.
1,12	4	157,00 (B235)	3065 5661	117,00 (B235)	3065 5665	116,00 (B235)	3065 5669
1,96	7	271,00	3065 5662	207,00	3065 5666	202,00	3065 5670
2,80	10	390,00	3065 5663	294,00	3065 5667	287,00	3065 5671
3,64	13	508,00	3065 5664	386,00	3065 5668	378,00	3065 5672

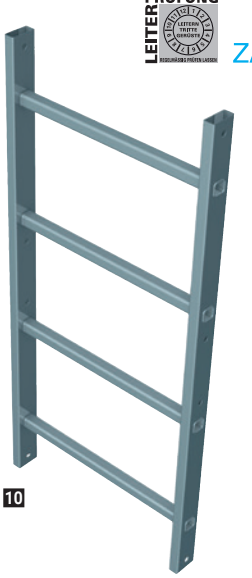
10

11 Leiterverbinder

- **Aus Kunststoff**
  Innen liegend.
  Passend für Steigleitern aus Aluminium und Stahl, verzinkt, mit Holmmaßen 60x25 mm.
  1 Satz = 2 Stück.

Gewicht	kg	0,3	
	€	52,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5673	


11

TIPP

Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedes Leiterteil muss mit mindestens 4 Wandhaltern montiert werden. Eine gesonderte Statik ist notwendig.

12 a Wandhalter, starr

- **Aus Stahl, verzinkt**
  Für Wandabstand 200 mm.
  Achsmaß Mitte Bohrloch 625 mm.

	€	30,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5674	


12 a

12 b Wandhalter, verstellbar

- **Aus Stahl, verzinkt**
  Achsmaß Mitte Bohrloch 630 mm (bei Wandabstand bis 275 mm), 420 mm (bei Wandabstand bis 375 mm).

Wandabstand	mm	200–275	275–375
	€	63,50	72,50 (B235)
	Bestell-Nr.	3065 5675	3065 5676


12 b

13 Fußplatte (o. Abb.)

- **Aus Stahl, verzinkt**
  Zur Befestigung der Steigleiter am Boden.
  Grundplatte: 120x120 mm.
  Höhe: 200 mm.

	€	44,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3065 5677	



Steigschutz-Systeme

Das Steigschutz-System gemäß DIN EN 353-1
Nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14112-4 bzw. DIN EN 14396 sind ab einer möglichen Absturzhöhe von 3 m bzw. 5 m an Schacht- und Steigleitern bauliche Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen anzubringen. Das ZARGES Steigschutzsystem bietet hierzu nicht nur ein sicheres, sondern auch ein wirtschaftliches System im Baukastenprinzip.

ZARGES

Die sichere Lösung: ZARGES Steigschutz-System

- Schienen aus verzinktem Stahl und Edelstahl V4A
- Befestigungen, Sicherungsläufer und Sicherheitsgurte lassen sich nach dem „Baukastenprinzip“ individuell kombinieren
- Je nach Ausführung können die Steigschutz-Systeme am Leiterholm oder mittig auf den Sprossen befestigt werden
- Alle Edelstahlausführungen gebeizt und passiviert
- Montage mit Wandhalter


1


2

1 Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Länge m	Stahl, verzinkt €	Stahl, verzinkt Bestell-Nr.	Edelstahl V4A (1.4571) €	Edelstahl V4A (1.4571) Bestell-Nr.
1,40	93,00	3061 3459	237,00	3061 3463
1,96	130,00	3061 3460	330,00	3061 3464
2,80	185,00	3061 3461	469,00	3061 3465
	(B235)		(B235)	

2 Einstiegshilfe

- **Mit Schutzgriffen und Drehsperre**
  Aufsteckbar und drehbar.
  Länge: ca. 1,40 m.
  Edelstahl V4A.

Ausführung		Edelstahl V4A	
	€	994,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3466	


3

3 Schienenaufsteckvorrichtung

- **Passend für die Einstiegshilfe**
  Anschraubbar an Steigschutzschiene oder Einholmleiter.
  Verschraubung am oberen Ende, wenn Einstiegshilfe ortsfest eingesetzt werden soll.
  Länge: ca. 25 cm.
  Edelstahl V4A.

Ausführung		für abnehmbare Einstiegshilfen	
	€	146,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3468	


4

4 Sicherungsläufer

- **Mit Karabiner und Bandfalldämpfer**
  Leichtgängig, runde Bauform.

Ausführung		Edelstahl V4A und Aluminium	komplett Edelstahl V4A	Sicherungsläufer Zast-Flex	
Gewicht	kg	1,30	1,60	1,20	
	€	710,00	891,00	1178,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3467	3061 3471	3061 2466	


5

Schienensperre aus Edelstahl V4A (o. Abb.)

Ausführung		starre Sperre, Anordnung unten	lösbare Sperre, Anordnung oben	
	€	16,00	33,50	(B235)
	Bestell-Nr.	3061 3469	3061 3470	

5 Sicherheitsgurt (DIN EN 361)

- **Auf alle Körpergrößen einstellbar**
  45 mm breites, hochfestes Polyamidgewebe.
  Fangösen am Bauchgurt und an der Rückenplatte.
  Seitlich rechts und links Ösen zum Einhaken eines Werkzeugs bzw. Gerätebeutels.

€	Bestell-Nr.
270,00	3061 3458
(B235)	

Schachtleitern aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V4A

- Lichte Weite: 300/400 mm
- Holmgröße: 50x20 mm

ZARGES

Sprossen-anzahl	Länge m	Stahl, feuerverzinkt: Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm €	Bestell-Nr.	Stahl, feuerverzinkt: Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm €	Bestell-Nr.	Edelstahl V4A: Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm €	Bestell-Nr.	Edelstahl V4A: Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm €	Bestell-Nr.
4	1,12	119,00	3061 2785	133,00	3061 2797	314,00	3062 6801	343,00	3062 6813
5	1,40	149,00	3061 2786	164,00	3061 2798	393,00	3062 6802	428,00	3062 6814
6	1,68	178,00	3061 2787	198,00	3061 2799	471,00	3062 6803	513,00	3062 6815
7	1,96	210,00	3061 2788	228,00	3061 2800	549,00	3062 6804	601,00	3062 6816
8	2,24	241,00	3061 2789	262,00	3061 2801	627,00	3062 6805	686,00	3062 6817
9	2,52	267,00	3061 2790	298,00	3061 2802	705,00	3062 6806	772,00	3062 6818
10	2,80	300,00	3061 2791	329,00	3061 2803	786,00	3062 6807	856,00	3062 6819
11	3,08	329,00	3061 2792	362,00	3061 2804	864,00	3062 6808	943,00	3062 6820
12	3,36	360,00	3061 2793	394,00	3061 2805	943,00	3062 6809	1028,00	3062 6821
13	3,64	390,00	3061 2794	429,00	3061 2806	1022,00	3062 6810	1114,00	3062 6822
14	3,92	418,00	3061 2795	462,00	3061 2807	1100,00	3062 6811	1198,00	3062 6823
15	4,20	449,00	3061 2796	494,00	3061 2808	1178,00	3062 6812	1285,00	3062 6824
		(B235)		(B235)		(B235)		(B235)	



Schacht-Einstiegshilfen

- **Für Schacht- und Steigleitern sind Absturzsicherungen vorgeschrieben**
  Für den sicheren Ein- und Ausstieg „müssen oberhalb von Einstiegsstellen ... geeignete Haltevorrichtungen vorhanden sein".
  Siehe auch DIN 19572 Haltevorrichtung für Schächte.
- **Optimale Sicherheit beim Besteigen von Schächten**
  Korrosionsfester und säurebeständiger Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert.
  Schnelle, einfache Montage in jedem beliebigen Schacht.
- **Per Arretierungsschraube verstellbar**
  Durch einfachen Umbau kann die Haltestange im Schacht abgesenkt oder zu jedem Einsatz mitgenommen werden.
- **Einfache Handhabung**
  Haltestange in die Hülse stecken und durch Drehung arretieren.
- **Schutzisolierte Haltegriffe**
  Schützen zuverlässig vor Kälte und erhöhen die Abrutschsicherheit bei Nässe.



Schachtleitern aus Kunststoff (GFK)

- Lichte Weite: 300/400 mm
- GFK-Holme: 58x25 mm
- Rutschfeste Kunststoffsprossen: 30x30 mm

Sprossen-anzahl	Länge m	Kunststoff (GFK): Außenbreite 350 mm lichte Weite 300 mm €	Bestell-Nr.	Außenbreite 450 mm lichte Weite 400 mm €	Bestell-Nr.
4	1,12	142,00	3061 2809	160,00	3061 2821
5	1,40	178,00	3061 2810	202,00	3061 2822
6	1,68	215,00	3061 2811	245,00	3061 2823
7	1,96	253,00	3061 2812	283,00	3064 2824
8	2,24	287,00	3061 2813	324,00	3061 2825
9	2,52	324,00	3061 2814	365,00	3061 2826
10	2,80	360,00	3061 2815	404,00	3061 2827
11	3,08	394,00	3061 2816	444,00	3061 2828
12	3,36	431,00	3061 2817	483,00	3061 2829
13	3,64	468,00	3061 2818	525,00	3061 2830
14	3,92	506,00	3061 2819	567,00	3061 2831
15	4,20	538,00	3061 2820	605,00	3061 2832
		(B235)		(B235)	

Haltestange

Ausführung	Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Edelstahl V4A	1,60	4,0	272,00 (B235)	3062 6771

Einsteckhülse

Ausführung	Wandabstand ca. mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Edelstahl V4A	30	1,1	98,00 (B235)	3062 6769

TOP

Hinweis:
Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

TIPP

Hinweis:
Für Leitern mit 4–9 Sprossen sind
2 Sätze Wandhalter, für Leitern mit 10–15 Sprossen
3 Sätze Wandhalter, für Leitern mit 16–24 Sprossen
5 Sätze Wandhalter erforderlich. 1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

Zubehör: Leiterverbindung und Wandhalter

Ausführung	Kunststoff-Leiterverbindung €	Bestell-Nr.	Wandhalter für Wandabstand 150 mm €	Bestell-Nr.	Wandhalter, verstellbar, für Wandabstand 150–300 mm €	Bestell-Nr.
für Edelstahlleitern, Holm 50x20 mm	43,00	3061 2754	55,50	3062 6772	142,00	3061 2752
für GFK-Leitern, Holm 58x25 mm	43,00	3061 2755	55,50	3061 2837	142,00	3061 2838
für Stahlleitern, verzinkt, Holm 50x20 mm	–	–	36,00	3061 2834	90,00	3061 2835
	(B235)		(B235)		(B235)	

Steigleitern DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen und DIN 14094-1 Notleiteranlagen

Steigleitern DIN 18799-1

- **Ausführung**
  Einzügige Steigleitern mit Rückenschutz.
- **Einsatzbereich**
  An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
  Für Schornsteine gelten bzgl. Befestigung
  und Rückenschutz besondere Vorschriften.
  Notleitern DIN 14094-1
- **Ausführung**
  Einzügige Steigleitern mit Rückenschutz.
- **Einsatzbereich**
  Bauliche Anlagen, über die Menschen im Gefahrfall
  gerettet werden können.
  Sie sollten grundsätzlich auch zur Selbstrettung dienen.
- **Planung und Benutzung**
  Die zuständige Brandschutzdienststelle sollte bei der Planung
  mit eingebunden werden.
  Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind für Ein-, Aus-
  und Überstiege Haltevorrichtungen erforderlich.

TIPP

Jetzt extra montagefreundliche und stabile Ausführung. Bis zu 30 % verkürzte Montagedauer.

- **Sicherheitshinweise für DIN 18799-1 und DIN 14094-1**
  Über 3 m Absturzhöhe muss ein Rückenschutz vorhanden sein.
  Über 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiternzuges darf 10 m nicht überschreiten.
  Ausnahme: Ist aus baulichen Gründen eine Versetzung nicht möglich, so kann die Leiter auch über 10 m hinaus einzügig ausgeführt werden.
  Die Umsteigeplattform ist dann durch ein klappbares Ruhepodest zu ersetzen.
  Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden.
  An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer aus Sicherheitsgründen (siehe DIN EN ISO 14122-4) zu empfehlen.
  Bei einer Spaltgröße größer als 75 mm muss ein Ausstiegstritt am Ausstieg angebracht werden.

- **Wir beraten Sie gerne bei Ihren speziellen Anforderungen – Fragen Sie an!**



Einzügige Steigleiter.

Ortsfeste Steigleitern DIN 18799-1 an Baulichen Anlagen

Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz (max. Steighöhe bis 10 m):
„Ab Steighöhe 3 m ist der Rückenschutz im Lieferumfang enthalten."

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15

Einzügige Steigleitern mit Rückenschutz (bis maximale Steighöhe 10 m)

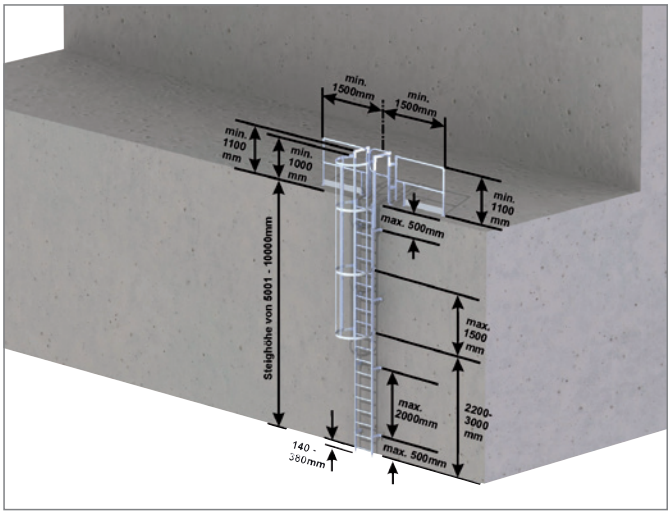

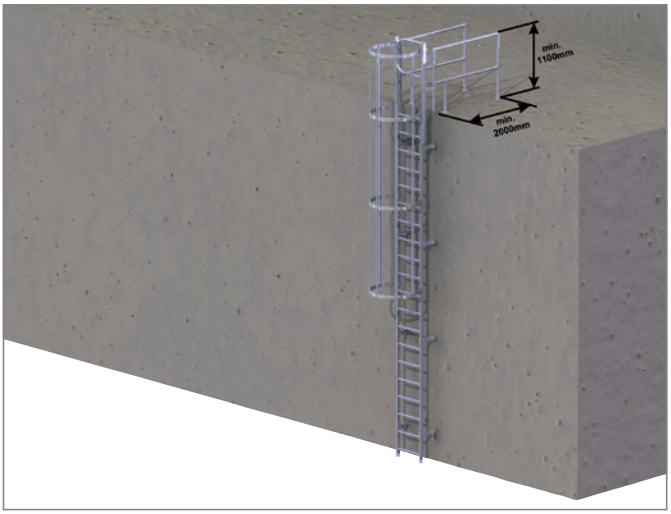

Steighöhe bis m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m	Aluminium eloxiert €	Aluminium eloxiert Bestell-Nr.	Aluminium blank €	Aluminium blank Bestell-Nr.	Stahl verzinkt €	Stahl verzinkt Bestell-Nr.	Edelstahl V4A €	Edelstahl V4A Bestell-Nr.
4,76	5,96	1405,00	3061 3525	1069,00	3061 3550	1090,00	3061 3575	3421,00	3061 3635
5,60	6,80	1754,00	3061 3526	1322,00	3061 3551	1346,00	3061 3576	4241,00	3061 3636
6,44	7,64	2130,00	3061 3527	1600,00	3061 3552	1610,00	3061 3577	5170,00	3061 3637
7,28	8,48	2269,00	3061 3528	1707,00	3061 3553	1731,00	3061 3578	5481,00	3061 3638
8,40	9,60	2620,00	3061 3529	1957,00	3061 3554	1981,00	3061 3579	6383,00	3061 3639
9,52	10,72	3064,00	3061 3530	2312,00	3061 3555	2314,00	3061 3580	7559,00	3061 3640
		(B230)		(B230)		(B230)		(B230)	

Zubehör

Grundpodest, Stahl

- **Sicherer und rutschfester Stand**
  Mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen.
  Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite.
- **Tragfähigkeit**
  Flächenlast: 4,0 kN/m²
  Einzellast: 2,0 kN/m²
  Ausführung in Edelstahl oder Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage.



für Untergrund	Größe BxT m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Beton	0,8x0,8	388	61,5	847,00	3065 2488
Beton	1,0x1,0	503	77,5	1051,00	3065 2490
				(B230)	

Erweiterungspodest, Stahl verzinkt

- **Komfortable Plattform**
  Mit Gitterrostbelag und Anbau-Konsole.
  Geländer an einer Stirnseite, komplett mit Geländerverbinder.
- **Tragfähigkeit**
  Flächenlast: 4,0 kN/m²
  Einzellast: 2,0 kN/m²
- **Beliebige Erweiterung möglich**
  Es können beliebig viele Erweiterungspodeste aneinandergeschraubt werden.
  Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen.
  Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

für Untergrund	Größe BxT m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Beton	0,4x0,8	388	31,0	535,00	3065 2494
Beton	0,8x0,8	388	44,0	693,00	3065 2496
Beton	0,5x1,0	503	40,0	637,00	3065 2498
Beton	1,0x1,0	503	58,5	884,00	3065 2500
				(B230)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Parkplatzkennzeichnung

Informationsschilder zum Schutz vor Falschparker.



Parkverbotsschild – Privatgrundstück
Bestell-Nr. 3066 0385
1/370



Parkverbotsschild – Ein- und Ausfahrt Tag und Nacht freihalten!
Bestell-Nr. 3066 0386
1/370



Parkverbotsschild – Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt
Bestell-Nr. 3061 4664
1/370



Parkverbotsschild – Unberechtigt geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!
Bestell-Nr. 3061 4666
1/370

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Leiterteil mit 7, 10 oder 13 Sprossen

- **Wahlweise aus**
  Alu eloxiert, Alu blank mit geriffelten Sprossenoder Stahl verzinkt mit Lochsprossen.



MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15

Leiterteil m	Anzahl Sprossen	Leiterbreite mm	Holmabmessungen mm	Sprossenabmessungen mm	Sprossenabstand mm	Alu eloxiert €	Alu eloxiert Bestell-Nr.	Alu blank €	Alu blank Bestell-Nr.	Stahl verzinkt €	Stahl verzinkt Bestell-Nr.
1,96	7	520	60x25	30x30	280	199,00 (B230)	3065 4955	130,00 (B230)	3065 4958	155,00 (B230)	3065 4961
2,80	10	520	60x25	30x30	280	302,00 (B230)	3065 4956	187,00 (B230)	3065 4959	231,00 (B230)	3065 4962
3,64	13	520	60x25	30x30	280	395,00 (B230)	3065 4957	248,00 (B230)	3065 4960	306,00 (B230)	3065 4963

Zubehör

Aluguss-Steigleiterverbinder, 200 mm

Innen liegend zum Verbinden der Steigleiter.



€	Bestell-Nr.
19,00 (B230)	3065 4964

Wandhalter, starr

- **Material: Stahl verzinkt**



Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
200	23,00 (B230)	3065 4965

Wandhalter, verstellbar (Sonderwandhalter)

- **Material: Stahl verzinkt**
- **Lieferumfang**
  Satz bestehend aus 1x rechts, 1x links.



Wandabstand mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500–600	10,6	258,00 (B230)	3065 5678

Wandhalter, verstellbar

- **Material: Stahl verzinkt**



Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
215–275	64,00 (B230)	3065 5679

Wandhalter, starr, U-Bügel

- **Material: Stahl verzinkt**



Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
150	78,00	3065 4969
200	80,00 (B230)	3065 4970

Wandhalter, verstellbar, U-Bügel

- **Material: Stahl, verzinkt**



Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
165–205	121,00	3065 4971
200–275	146,00 (B230)	3065 4972



1 Verstellbarer Wandhalter mit Klemmbügel

- **Material: Stahl verzinkt**

Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
275–375	75,00 (B230)	3065 4973



2 Verstellbarer Wandhalter mit Klemmbügel

- **Material: Stahl verzinkt**

Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
375–500	105,00 (B230)	3065 4974



3 Fußplatte zur Bodenbefestigung der Steigleiter

- **Material: Stahl verzinkt**

Maße BxT mm	Länge mm	Bohrung Ø mm	€	Bestell-Nr.
120x120	370	13	44,00 (B230)	3065 4967



4 Ausstiegsholm, einseitig abgewinkelt

Material	Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	€	Bestell-Nr.
Alu eloxiert	1600	1200	60x25	141,00	3065 4975
Alu blank	1600	1200	60x25	129,00	3065 4976
Stahl verzinkt	1600	1200	60x25	98,00 (B230)	3065 4977



5 Ausstiegsholm, gerade

Material	Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	€	Bestell-Nr.
Alu eloxiert	1600	1200	60x25	75,00	3065 4978
Alu blank	1600	1200	60x25	66,00	3065 4979
Stahl verzinkt	1600	1200	60x25	60,00 (B230)	3065 4980



6 Ausstiegsholm mit Geländeransatz

- **Einseitig, mit Geländeransatz**
  Maße Holm: 60x25 mm.
  Gesamtlänge: 1600 mm.
  Nutzlänge: 1200 mm.

Material	€	Bestell-Nr.
Alu eloxiert	242,00	3065 5680
Alu blank	182,00	3065 5681
Stahl verzinkt	178,00 (B230)	3065 5682



7 Attika-Überstieg

- **Ausführung:**
  Gitterrost: Stahl verzinkt.
  Abstiegsleiter: 1220 mm lang, Ablängung bauseitig.
  Durchgangsbreite: 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage.

Hinweis: Empfehlung für Abschluss an Abstieg, verstellbarer Wandhalter oder Fußplatte.

Material	€	Bestell-Nr.
Alu eloxiert	1644,00	3065 4984
Alu blank	1462,00	3065 4985
Stahl verzinkt	1205,00 (B230)	3065 4986

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

8 Ausstiegstritt

- **Wahlweise aus**
  Alu blank oder Stahl verzinkt mit geriffelten Sprossen.
  Zur Verbreiterung der obersten Stufe sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg.
- **Lieferumfang**
  Inklusive 2 Klemmverbindern für Leiterholme.

Breite mm	Spaltmaß mm	Alu blank €	Alu blank Bestell-Nr.	Stahl verzinkt €	Stahl verzinkt Bestell-Nr.
520	100	132,00	3065 4987	120,00	3065 4992
520	150	142,00	3065 4988	134,00	3065 4993
520	200	166,00	3065 4989	158,00	3065 4994
520	250	178,00	3065 4990	171,00	3065 4995
520	300	193,00	3065 4991	187,00	3065 4996
		(B230)		(B230)	


8

9 Haltegriff, Stahl verzinkt

- **Mit Anschraubplatte zu Befestigung am Mauerwerk**

Länge mm	€	Bestell-Nr.
400	94,00	3065 4997
600	102,00	3065 4998
	(B230)	


9

10 Rückenschutzbügel, inkl. Montagesatz

Material	Ø mm	€	Bestell-Nr.
Alu eloxiert	700	82,00	3065 4999
Alu blank	700	64,00	3065 5000
Stahl verzinkt	700	72,00	3065 5001
		(B230)	


10

11 Rückenschutzstrebe

Material	Länge mm	€	Bestell-Nr.
Alu eloxiert	3000	67,00	3065 5002
Alu blank	3000	51,00	3065 5003
Stahl verzinkt	3000	39,00	3065 5004
		(B230)	


11

12 Rückenschutzbügel, seitlicher Ausstieg, inkl. Montagesatz

Material	€	Bestell-Nr.
Alu eloxiert	130,00	3065 5005
Alu blank	96,00	3065 5006
Stahl verzinkt	105,00	3065 5007
	(B230)	


12

13 Rückenschutzbügel, versetzte Ausführung

- **Lieferumfang**
  Set bestehend aus 2 Bügeln mit Verbindungsstück und Montagesatz.

Material	€	Bestell-Nr.
Alu eloxiert	217,00	3065 5008
Alu blank	152,00	3065 5009
Stahl verzinkt	141,00	3065 5010
	(B230)	

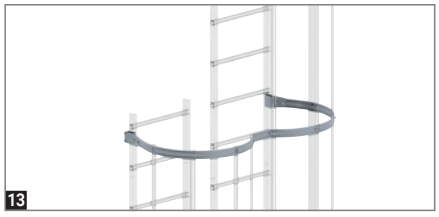
13

14 Sicherungsschranke

- **Links und rechts verwendbar**
  Mit rotem Schrumpfschlauch, anschraubbar an Leiterholm oder Ausstiegsholm und selbstschließendem Federmechanismus.
- **Anwendung**
  Nur einsetzbar, wenn aus baulichen Gründen keine Sicherungstüre eingesetzt werden kann.

Länge ca. mm	€	Bestell-Nr.
630	138,00	3065 5011
	(B230)	


14

15 Sicherungstür

- **Geprüft nach DIN ISO 14122-4**
  Material Alu blank, Beschlagteile aus Edelstahl.
- **Einfache Montage**
  Automatisch schließend, Durchgangsmaß einstellbar (ca. 520 bis 560 mm)
  Türanschlag recht oder links möglich.

€	Bestell-Nr.
458,00	3065 5012
(B230)	


15



1 Sicherungsschranke

- **Auslösemechanismus für Notleitern über Sicherungsschranke**
  Erforderlich bei Zugängen unter 5,82 m senkrechter Höhe und gleichzeitiger Verwendung als Notleiter.
- **Material:** Stahl verzinkt

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ausstieg links	369,00	3065 5013
Ausstieg rechts	369,00	3065 5014
	(B230)	



2 Aluminium-Einstiegsleiter

- **Passend für Steighöhen ab 4,50 m**
  Hochhängbar, abschließbar.
- **Zustiegssicherung für Wartungsleiter nach DIN 18799-1 und 14122-4**
  Kann bauseitig max. um 2 Sprossen eingekürzt werden.

Länge m	Nutzlänge ca. m	€	Bestell-Nr.
3,14	2,34	259,00	3065 5015
		(B230)	



3 Aluminium-Notabstiegsleiter

- **Auslösemechanismus über Hebel**
  Auslösung von oben. Empfohlene Distanz zum Boden im eingeschobenen Zustand 2,50 m.
- **Zustiegssicherung für Fluchtleitern nach DIN 14094-1**

Anzahl Sprossen	€	Bestell-Nr.
12	889,00	3065 5016
	(B230)	

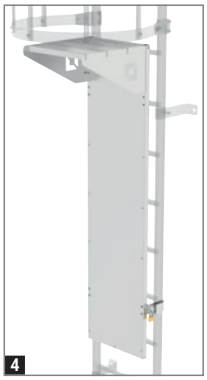

4 Stahl-Abschlusstür

- **Zustiegssicherung für Wartungsleitern nach DIN 18799-3**
  Sicherungstür mit Blechbeplankung, Durchstiegssperre am oberen Ende und bauseitigem Vorhängeschloss.
  Anschlag links und rechts möglich.

€	Bestell-Nr.
557,00	3065 5068
(B229)	



5 Zugangssicherung, drehbar

- **Zustiegssicherung für Fluchtleitern nach DIN 14094-1**
  Per Kipphebel wird die mechanische Verriegelung der Zustiegssicherung über eine Federmechnik geöffnet und durch eine automatische Verriegelung per Hand geschlossen.
- **Einsetzbar bei Notleiteranlagen**
  Rechts und links montierbar.
- **Material:** Stahl verzinkt

€	Bestell-Nr.
1097,00	3065 5018
(B230)	

6 Fußleiste für Ausstiegsgeländer, seitlich

- **An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich**
  Siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Geländersteher, Fußleiste, Montagematerial.

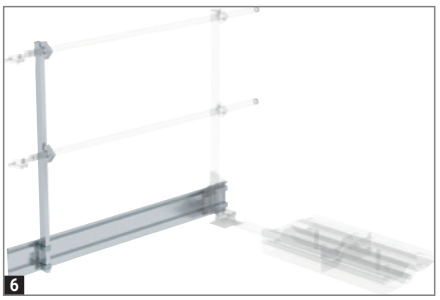
6

Länge mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1500	4,76	344,00 (B230)	3065 5714

7 Ausstiegsgeländer, seitlich, mit Ballast

- **An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich**
  Siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3.
- **Befestigung mittels Ballastgewicht**
  4x 12,5 kg.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Geländer, 2 Klemmverbindern für Aufstiegsholm, 4x Ballastgewicht, Montagematerial.


7

Maße mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1500x1100	63,9	704,00 (B230)	3065 5713

8 Zwischenplattform, klappbar

- **Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar**
  Die Befestigung erfolgt mittels zusätzlichem Bügel am Rückenschutz.
- **Nicht für Notleiteranlagen nach DIN 14094-1 geeignet**
- **Lieferumfang**
  Inklusive 1 Bügel und Zugseil zur Bedienung von oben.


8

Material	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Alu eloxiert	600x300	586,00	3065 5022
Alu blank	600x300	487,00	3065 5023
Stahl verzinkt	600x300	471,00 (B230)	3065 5024

9 Umsteigeplattform zwischen Leiterzügen

- **Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen**


9

Material	Ø mm	€	Bestell-Nr.
Stahl verzinkt	700	532,00 (B230)	3065 5025

10 Wandhalter, U-Bügel, verstellbar (o. Abb.)

- **Material: Stahl, verzinkt**
  Verstellbereich 275 bis 375 mm.

€	Bestell-Nr.
160,00 (B230)	3065 5683

Beste Lichtverhältnisse

Die kompakten Lampen sind schnell zur Hand, wenn Licht ins Dunkel gebracht werden muss. Vielseitig einsetzbar in Werkstatt, im Lager oder bei komplexen Montagearbeiten, gehen mobile Lichtquellen mit leuchtendem Beispiel voran. Ihre leistungsstarken LED sorgen für langanhaltende Lichtblicke. Ob als Taschen- oder Kopflampe – die stabile Bauart und hochwertige Verarbeitung machen sie zu unverzichtbaren Begleitern für den betrieblichen Innen- und Außeneinsatz.

format professional quality



LED-Kopflampe
5/76
9247.0055



LED-Akku-Kopflampe
5/76
9247.0060

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schachtleiter

- **Zum ortsfesten Einbau**
  Kann eingebaut werden in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw.
- **Sichere Konstruktion**
  Stabile Rechteckprofile, trittsichere Vierkantsprossen.
- **Lieferbar in 3 Ausführungen**
  Stahl, feuerverzinkt.
  Kunststoff (GFK).
  Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert.
- **Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten**

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

GARANTIE 15

1 Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt

Rechteckrohrholme 50x20 mm, rutschsichere Lochsprossen, lichte Weite 300/400 mm.

Sprossenanzahl	Länge ca. m	Außenbreite 340 mm, lichte Weite 300 mm €	Bestell-Nr.	Außenbreite 440 mm, lichte Weite 400 mm €	Bestell-Nr.
4	1,12	101,00	3065 2632	104,00	3065 2658
5	1,40	122,00	3065 2634	126,00	3065 2660
6	1,68	157,00	3065 2636	158,00	3065 2662
7	1,96	170,00	3065 2638	180,00	3065 2664
8	2,24	197,00	3065 2640	204,00	3065 2666
9	2,52	222,00	3065 2642	233,00	3065 2668
10	2,80	248,00	3065 2644	263,00	3065 2670
11	3,08	271,00	3065 2646	289,00	3065 2672
12	3,36	295,00	3065 2648	314,00	3065 2674
13	3,64	315,00	3065 2650	338,00	3065 2676
14	3,92	338,00	3065 2652	367,00	3065 2678
15	4,20	367,00	3065 2654	394,00	3065 2680
		(B230)		(B230)	



1 Stahl, verzinkt.

2 Schachtleiter Kunststoff (GFK)

Rechteckholme 58x25 mm, geriffelte Sprossen, lichte Weite 300/400 mm.

Sprossenanzahl	Länge ca. m	Außenbreite 350 mm, lichte Weite 300 mm €	Bestell-Nr.	Außenbreite 450 mm, lichte Weite 400 mm €	Bestell-Nr.
4	1,12	120,00	3065 2736	140,00	3065 2762
5	1,40	151,00	3065 2738	178,00	3065 2764
6	1,68	184,00	3065 2740	212,00	3065 2766
7	1,96	214,00	3065 2742	243,00	3065 2768
8	2,24	243,00	3065 2744	268,00	3065 2770
9	2,52	276,00	3065 2746	319,00	3065 2772
10	2,80	305,00	3065 2748	355,00	3065 2774
11	3,08	336,00	3065 2750	390,00	3065 2776
12	3,36	366,00	3065 2752	426,00	3065 2778
13	3,64	396,00	3065 2754	456,00	3065 2780
14	3,92	428,00	3065 2756	488,00	3065 2782
15	4,20	457,00	3065 2758	528,00	3065 2784
		(B230)		(B230)	



2 Kunststoff (GFK).

3 Schachtleiter Edelstahl V4A (1.4571)

Lichte Weite 300/400 mm. Rechteckholme 50x20 mm, rutschsichere Lochsprossen.

Sprossenanzahl	Länge ca. m	Außenbreite 340 mm, lichte Weite 300 mm €	Bestell-Nr.	Außenbreite 440 mm, lichte Weite 400 mm €	Bestell-Nr.
4	1,12	217,00	3065 2684	242,00	3065 2710
5	1,40	279,00	3065 2686	309,00	3065 2712
6	1,68	342,00	3065 2688	378,00	3065 2714
7	1,96	365,00	3065 2690	410,00	3065 2716
8	2,24	415,00	3065 2692	463,00	3065 2718
9	2,52	511,00	3065 2694	553,00	3065 2720
10	2,80	524,00	3065 2696	611,00	3065 2722
11	3,08	555,00	3065 2698	620,00	3065 2724
12	3,36	623,00	3065 2700	676,00	3065 2726
13	3,64	653,00	3065 2702	733,00	3065 2728
14	3,92	701,00	3065 2704	788,00	3065 2730
15	4,20	748,00	3065 2706	839,00	3065 2732
		(B230)		(B230)	



3

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



Einstiegshilfe (Haltestange).

Einstiegshilfe

- **Mobile Haltestange**
  Runde Ausführung aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeitzt u. passiviert.
  Besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Einsteckhülse bleibt fest im Schacht.
  Weitere Einstiegshilfen sowie Fallschutzeinrichtungen auf Anfrage.

TIPP

Einstiegshilfe ist nur in Verbindung mit Einsteckhülse verwendbar.

Gewicht ca. kg	Länge ca. m	€	Bestell-Nr.
5,9	1,6	386,00 (B230)	3065 2830

Einsteckhülse

- **Passend zur Einstiegshilfe**
  Aus Edelstahl V4A (1.4571).
  Gebeizt und passiviert (rund) oder aus Stahl, verzinkt (viereckig).
  Wandabstand 40 mm.

Gewicht ca. kg	Werkstoff	€	Bestell-Nr.
0,9	V4A (1.4571)	75,00	3065 2832
1,1	Stahl, verzinkt	48,00 (B230)	3065 2834

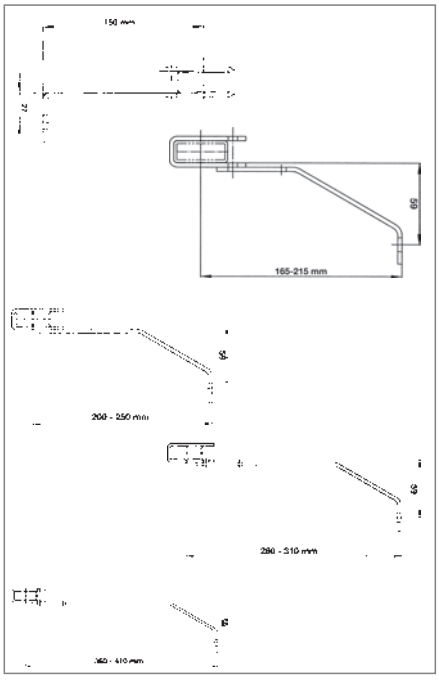

Zubehör: Schachtleitern

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
Wandhalter verstellbar 150–300 mm, Stahl, verzinkt	28,00	3065 2785
Wandhalter verstellbar 150–300 mm, V4A*	46,00	3065 2787
Leiterverbindung zum Verlängern, V4A*	16,00	3065 2790
Wandhalter Standard 150 mm, Stahl, verzinkt	11,00	3065 2788
Wandhalter verstellbar 165–215 mm, Stahl, verzinkt	20,00	3065 2792
Wandhalter verstellbar 200–250 mm, Stahl, verzinkt	20,00	3065 2794
Wandhalter verstellbar 280–330 mm, Stahl, verzinkt	22,00	3065 2796
Wandhalter verstellbar 360–410 mm, Stahl, verzinkt	28,00	3065 2798
Wandhalter Standard 150 mm, V4A*	15,00	3065 2802
Wandhalter verstellbar 165–215 mm, V4A*	39,00	3065 2806
Wandhalter verstellbar 200–250 mm, V4A*	43,00	3065 2808
Wandhalter verstellbar 280–330 mm, V4A*	51,00	3065 2810
Wandhalter verstellbar 360–410 mm, V4A*	58,00	3065 2812
Fußplatte V4A*	23,00	3065 2813
Wandhalter Standard 150 mm, V4A*, für GFK-Leiter	19,00	3065 2816
Wandhalter verstellbar 150–300 mm, V4A*, für GFK-Leiter	43,00	3065 2817
Leiterverbindung zum Verlängern, V4A*, für GFK-Leiter	17,00	3065 2818
Wandhalter verstellbar 165–215 mm, V4A*, für GFK-Leiter	51,00	3065 2820
Wandhalter verstellbar 200–250 mm, V4A*, für GFK-Leiter	55,00	3065 2822
Wandhalter verstellbar 280–330 mm, V4A*, für GFK-Leiter	61,00	3065 2824
Wandhalter verstellbar 360–410 mm, V4A*, für GFK-Leiter	70,00 (B230)	3065 2826

Info: Befestigung am Schacht.
Dübel und Bolzen dürfen nur dann anstelle von Muttern und Schraubenbolzen verwendet werden, wenn deren Eignung am Montageort nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.
* Edelstahl (1.4571)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Steigschutz

- **Geprüfte Sicherheit**
  Entspricht der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG und Europäischer Norm DIN EN 353-1 DGUV Regel 112-198, DGUV Information 201-014 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche



Material	Länge m	€	Bestell-Nr.
Aluminium	1,40	73,00	3065 5026
Aluminium	1,96	105,00	3065 5027
Aluminium	2,80	122,00	3065 5028
Stahl verzinkt	1,40	86,00	3065 5029
Stahl verzinkt	1,96	103,00	3065 5030
Stahl verzinkt	2,80	157,00	3065 5031
Edelstahl V4A (1.4571)	1,40	230,00	3065 5032
Edelstahl V4A (1.4571)	1,96	270,00	3065 5033
Edelstahl V4A (1.4571)	2,80	377,00	3065 5034

(B230)

Schienenbefestigung für Leitersprossen (o. Abb.)

- **Einsatz**
  Für den Anbau der Steigschutzschienen an Steigleitern.
  Befestigung der Steigschutzschiene an den Leitersprossen im Abstand von 1,68 m und mindestens 4 Befestigungspunkten.

Material	€	Bestell-Nr.
Stahl verzinkt	10,00	3065 5035
Edelstahl V4A (1.4571)	19,00	3065 5036

(B230)

Schienenbefestigung für Leiterholme

- **Einsatz**
  Zur seitlichen Befestigung, sofern Anbau mittig nicht möglich.

Material	Für Holmgröße bis mm	€	Bestell-Nr.
Stahl verzinkt	60x25	20,00	3065 5037

(B230)

Schienenbefestigung für Steigbügel

- **Einsatz**
  Bei Sprossenabständen 280 mm.



Material	€	Bestell-Nr.
Stahl verzinkt	32,00	3065 5038
Edelstahl V4A (1.4571)	39,00	3065 5039

(B230)

Schienenaufsteckvorrichtung

- **Einsatz**
  Für Einstiegshilfe, anschraubbar an der oberen Schiene.



Material	€	Bestell-Nr.
Edelstahl V4A (1.4571)	132,00	3065 5040

(B230)

Schienensperre (o. Abb.)

- **Einsatz**
  Passend für Einholmleitern und Steigschutzschienen.

Ausführung	Material	€	Bestell-Nr.
starr	Edelstahl V4A (1.4571)	32,00	3065 5041
lösbar	Edelstahl V4A (1.4571)	57,00	3065 5042

(B230)

Sicherungsläufer mit Karabiner

- **Einsatz**
  Für alle Steigschutzsysteme der MUNK GmbH.
- **Robust und sicher**
  Leichtgängige und gute Handhabung durch abgerundete, ergonomische Form. Erfüllt alle Prüfanforderungen nach DIN EN 353-1.
  Aus Edelstahl V4A (1.4571), Polyamid und Aluminium.
  Max./Min. Nennlast 150/50 kg.



€	Bestell-Nr.
692,00	3065 5043

(B230)

Kennzeichnungsschild für Fallschutzeinrichtungen

- **Anwendung**
  Zur Anbringung an jeder Ein- und Ausstiegsstelle bei Steigleitern nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4 sowie bei Steigleitern mit Steigschutz.



€	Bestell-Nr.
16,00	3065 5044

(B230)

Sicherungsgurt DIN EN 361

- **Hoher Tragekomfort**
  Individuell einstellbar. Nach DIN EN 361.



€	Bestell-Nr.
154,00	3065 5045

(B230)

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE:

NEU



3/5
Trolley CLAX



3/7
Alu-Kompaktkarre Wuppi



3/12
Raupen-Trreppensteiger



3/42
Tischwagen mit Schiebegriff



3/62
Kommissionierwagen



3/85 Wiegehubwagen



3/89
Minilifter



3/91
Elektrogabelhubwagen



3/106 Fassgreifer



3/107 Fass-Scherengreifer



3/107 Fasskipper



3/110 Mobiler Hubtisch mit Rollenbahn



3/111
Hubtisch



3/116
Mini-Alu-Flaschenzug



3/119
Kombifahrwerk



3/123
Akku-Kettenzug



3/124 Elektrokettenzug



3/125 Elektrofahrwerke



3/131 Elektronischer Seilblancer Quicklift



3/143
Werkstattpresse



3/160 Seilzug



3/183 Gurtband LOGISTRAP®



3/183 Klettkabelbinder



3/183
Klettbündelband ONE-WRAP® Tape



3/202 Akku-Saugheber



3/225–3/233 Transportrollen



3/235–3/245 Fördertechnik



3/246–3/248 Förderbänder


3/2


3/20


3/35


3/36


3/41


3/70


3/73


3/74


3/79


3/81


3/96


3/112


3/114


3/127


3/135


3/143


3/153


3/157


3/160


3/174


3/181


3/190


3/198


3/204


3/210


3/230


3/225

Umzugshelfer, Transportroller, Paketroller, Transportkarren	**3/2–3/7**	3/2–3/35
Schubkarren, Hubtransporter	**3/8–3/9**	
Treppensteiger	**3/10–3/12**	
Transportkarren, Stapelkarren, Treppenkarren, Gerätekarren	**3/13–3/19**	
Stahlflaschenkarren, Fasskarren/-roller	**3/20–3/23**	
Zentrale Bremssysteme	**3/24–3/25**	
Magazinwagen, Klappwagen, Handwagen	**3/26–3/35**	
Materialständer	**3/36–3/37**	3/36–3/72
Tischwagen	**3/38–3/47**	
Kastenwagen, Etagenwagen, Schiebebügelwagen	**3/48–3/65**	
ESD-Wagen, Materialständer	**3/66–3/67**	
Fahrgestelle	**3/68–3/70**	
Plattenroller/-wagen	**3/71–3/72**	
Schwerlast- und Langmaterialroller	**3/73**	3/73–3/79
Handpritschenwagen	**3/74**	
Überfahrbrücken, Verladeschienen	**3/76–3/79**	
Gabel-, Wiege-, Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Stapler, Lifter, Elektrogabelhubwagen	**3/80–3/95**	3/80–3/113
Stapler-Anbaugeräte	**3/96–3/103**	
Fassgreifer, Fasszangen	**3/104–3/107**	
Hubtische	**3/108–3/113**	
Hebelzüge, Stirnradflaschenzüge, Kettenzüge	**3/114–3/126**	3/114–3/141
Kranwaagen	**3/127**	
Fahrwerke, Klemmen, Roll-/Haspelfahrwerke, Trägerklemmen, Blechgreifer	**3/128–3/130**	
Quicklifte, Krane	**3/131–3/141**	
Werkstattpressen	**3/142–3/145**	3/142–3/159
Hydraulische Werkzeuge, Hebezeuge	**3/146–3/154**	
Transportfahrwerke, Schwerlastfahrwerke	**3/155–3/159**	
Seilzüge, Winden	**3/159–3/165**	3/159–3/182
Ketten, Anschlagmittel	**3/167–3/180**	
Rundschlingen, Hebebänder	**3/181–3/182**	
Ladungssicherung	**3/183–3/196**	3/183–3/204
Lasthebemagnete, Saugheber	**3/197–3/203**	
Lastaufnahmemittel und -greifer	**3/202–3/207**	
Rollen und Räder	**3/208–3/233**	3/208–3/248
Fördertechnik	**3/234–3/248**	

Allzweck-Transportroller (Möbelroller)





- **Rutschfestes, robustes Transportgerät**
  Alle Allzweckroller aus 18-mm-Sperrholzplatte. Genoppter Rutschschutzbelag als Stoßkante bis zur Unterkante gezogen.
- **4 Lenkrollen**
  Wahlweise mit Kunststoffrädern (PP) oder schwarzen Vollgummirädern.

Traglast kg	Maße BxTxH mm	Rad-Ø mm	Radausführung	€	Bestell-Nr.
600	300x600x140	100	Kunststoff	51,00	3020 1100
300	300x600x140	100	Vollgummi	53,60	3020 1101
600	500x600x165	125	Kunststoff	66,30	3020 1102
500	500x600x165	125	Vollgummi	76,10	3020 1103

(B320)

Allzweck-Transportroller





- **Sicherer Transport**
  Die 7- bis 9-fach verleimte Multiplex-Sperrholzplatte hat einen genoppten Rutschschutzbelag.
- **Hoher Fahrkomfort, geringer Rollwiderstand**

Traglast kg	Maße BxTxH mm	Rad-Ø mm	Radausführung	Farbe	€	Bestell-Nr.
330	350x600x145	100	thermoplastisches Gummi	rot	54,40	3020 1112
500	350x600x145	100	Kunststoff	grau	53,50	3020 1146

(B320)

Allzweck-Transportroller



- **Sicherer Transport**
  Mit hochwertiger Holzoberfläche, lackiert.
- **Hoher Fahrkomfort, geringer Rollwiderstand**
  Mit Griffmulden für unkomplizierte Mobilität.

Traglast kg	Maße BxTxH mm	Rad-Ø mm	Radausführung	€	Bestell-Nr.
150	350x600x112	75	Kunststoff	46,70	3020 1147

(B320)

Packdecke

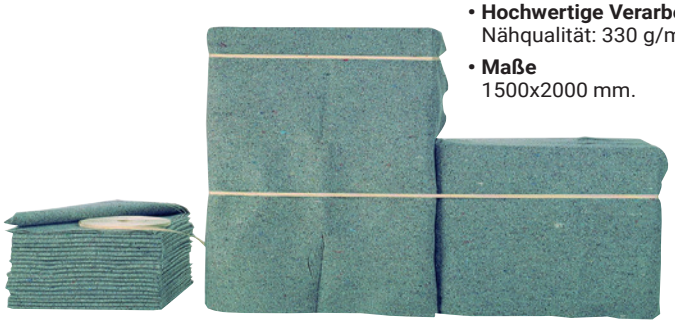

- **Sicherer Transportschutz**
  Die spezielle Gewebeart der Decken schützt selbst empfindliche Güter bei Transport und Lagerung optimal gegen Schmutz und Beschädigung.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Nähqualität: 330 g/m², 4-seitig eingefasst.
- **Maße**
  1500x2000 mm.

VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
5	7,60	3020 1104

(B326)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Allzweck-Transportroller

- **Räder einklappbar**
  Erweiterbar mit weiteren Allzweckrollern zu einer großen Plattform.
  Wahlweise mit oder ohne Griff.
- **Geräuscharme Räder**
  Allzweckroller mit Griff: Arretierbar.

HIGHLIGHT

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!





Anwendung mit optionaler Klappbox



mit Griff

HIGHLIGHT





Einfach und schnell erweiterbar









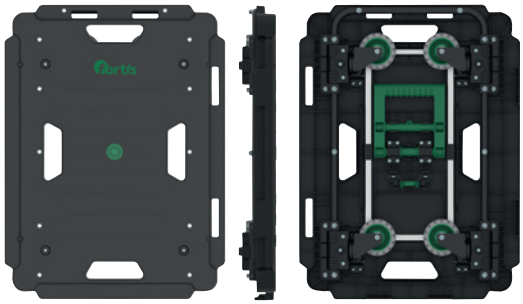



ohne Griff

Ausführung	Maße BxTxH (geöffnet) mm	Maße BxTxH (geschlossen) mm	Traglast max. kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
mit Griff	620x450x167	620x450x77	137	5,4	111,50	3020 6700
ohne Griff	600x450x167	600x450x77	137	5,0	91,20	3020 6701

(B320)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



4 kugelgelagerte Lenkrollen



je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen

Transportroller ProfiPlus EuroRoll

- **Wendiger und unkomplizierter Transport**
  Leise laufende Gummiräder.
- **Funktionell und belastbar**
  Aus ABS-Kunststoff, in Rot.
  Rahmen mit umlaufendem Rand als Abrutschsicherung.
  Geringes Eigengewicht.

Hinweis: Transportroller für Euroboxen.
Passend für die gängigen Eurobehälter 600x400 mm oder zwei Eurobehälter 400x300 mm.

Ausführung	Traglast kg	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
4 kugelgelagerte Lenkrollen	300	415x615x170	400x600x25	72,40	3020 6710
je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen	300	415x615x170	400x600x25	67,00	3020 6711

(B999)



1 Raster



2 offen



3 geschlossen



4 Stahlprofilverbinder mit Kunststoffecken

Transportroller

- **Zum einfachen und schnellen Transport**
  Aus Kunststoff.
  Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen.
- **Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen**
  Passend für die Maße 300x400, 400x600 und 600x800 mm.

Nr.	Traglast kg	Maße BxT mm	Rollen-Ø mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	250	415x 615	100	rot	65,20	3020 6752
2	250	415x 615	100	rot	60,00	3020 6751
3	250	415x 615	100	rot	67,70	3020 6753
4	300	310x 410	100	rot	70,10	3020 6754
4	300	410x 610	100	rot	84,90	3020 6755
4	300	610x 810	100	rot	99,60	3020 6756
4	300	810x1210	100	rot	135,50	3020 6757

(B999)



Alu-Stapel- und Transportkarre

- **Robust und trotzdem leicht**
  Stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion.
  Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kisten, Kartons etc.
  Mit Kunststoffkufen, für leichtes Gleiten über Treppenstufen.
- **Bereifung**
  Luftbereifung mit Stollenprofil (Ø 260x85 mm) mit roter Kunststofffelge und Kugellager.

Traglast kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
150	1180	305x203	510	6,7	195,00	3020 1268

(B320)



Fortis Sackkarre

- **Mit rutschsicherem Griff**
  Sackkarre mit 200 kg-Traglast zusätzlich mit ergonomischen Handgriffen und TPE-Bereifung.

Traglast kg	Maße zusammengeklappt BxTxH mm	Maße ausgeklappt BxTxH mm	Schaufel BxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
125	490x 65x 770	500x520x1070	484x363	6,8	121,50	3020 1148
200	595x102x1002	600x128x1280	590x402	9,7	193,50	3020 1149

(B320)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Trolley CLAX

NEU

HIGHLIGHT

- **Einsatz**
  Geeignet für das Transportieren im Servicebereich, beim Einkauf, beim Warentransport, für Monteure und Vertreter oder im innerbetrieblichen Postumlauf.
- **Ausstattung**
  Mit Fußbremse. Zwei ausziehbare Stützen lassen den Wagen in aufrechter Position stehen. Mit Vollgummirädern.
- **Technische Daten**
  Belastung obere Schale: 20 kg. Belastung untere Ablage: 40 kg. Farbe: grün.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Klappbox CLAX.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!







inklusive Klappbox



Maße ausgeklappt BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
550x1020x910	6,9	323,50 (B320)	3010 3678

HIGHLIGHT

Klappbox CLAX

NEU

- **Passend zum Trolley CLAX**
  Aus hochwertigem Kunststoff. Stapelbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Vielseitig einsetzbar



Platzsparend stapelbar

Maße ausgeklappt BxTxH mm	Maße zusammengeklappt BxTxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	PE	VE	€	Bestell-Nr.
380x540x270	380x540x60	46	1,7	1 Stück	1 Stück	26,20 (B320)	3010 3679

1 – 3 Paketroller

GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte

- **Tragkraft bis 250 kg**
  Stabile Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion
  mit handsympathischem und rutschsicherem Griffbügel.
- **Einfache Handhabung**
  Schaufel und Räder mit einem Handgriff auf- und zuklappbar.
  Griffholm zusammenschiebbar.
- **Sicherung des Transportgutes**
  Mit elastischem Spannband und Spannleiste.
- **Bereifung**
  1, 2: Polymer-Bereifung in blaugrau, spurlos,
  Naben rollengelagert.
  3: Luftbereifung.



1



2



3



Leichter Transport.



Schneller Aufbau.

Abb.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gesamtmaß zusammengeklappt BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	50	127	1030	385x300	390	390x 50x595	3,2	100,00	3020 0957
2	125	170	1090	480x320	488	488x 64x765	5,2	134,50	3020 0958
3	250	220	1190	595x450	660	660x135x855	12,6	355,50	3020 0959

(B336)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Alu-Kompaktkarre Wuppi

NEU

- **Aluminium-Konstruktion mit kompakter Bauform**
  Gebogene Schwingen: für den leichten Transport runder Güter.
  Sehr gut für den mobilen Einsatz geeignet.
- **Ergonomische Griffbügel**
  Griffposition ist an die Körpergröße und verschiedene Fahrsituationen anpassbar.
  Schützt die Hände vor Schürfungen und Quetschungen.
- **Technische Daten**
  Lufträder mit Kugellager: 225x68 mm.
  Karre zusammengeklappt Maße BxTxH: 570x275x1250 mm.
- **Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage**

HIGHLIGHT GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte

HIGHLIGHT



mit Haltegurt (siehe Zubehör)



Schaufel zusammengeklappt



Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Schaufelmaße BxT mm	€	Bestell-Nr.
200	570x445x1250	425x165	232,00 (B336)	3010 1578

Haltehörner für Alu-Kompaktkarre Wuppi

NEU

fetra® Transportgeräte

- **Ausführung**
  Material: Kunststoff.
  Einsatz: für rundes Ladegut.
- **Lieferung – 1 Satz = 2 Stück**



Anwendungsbeispiel



Haltehörner

€	Bestell-Nr.
9,00 (B336)	3010 1582

Zurrgurt, 2-teilig, für Alu-Kompaktkarre Wuppi

NEU

fetra® Transportgeräte



€	Bestell-Nr.
17,10 (B336)	3010 1580

Profi-Schubkarre „Praktica“

- **Fassungsvolumen 85 Liter**
- **Robuste Ausführung mit handfreundlichen Holzgriffen**
  Stahlrohrrahmen muldentragend, Ø 34 mm, Wandstärke 1,5 mm.
  Füße gegeneinander angeschweißt.
  Verzinkte Flachmulde, Muldenstärke 1,0 mm mit umlaufender Drahteinlage.
- **Bereifung**
  Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager.
- **Lieferung erfolgt montiert**



€	Bestell-Nr.
164,50	3025 1163
(B322)	

Tiefmuldenkarre „Allcar“

- **Fassungsvolumen 85 Liter**
- **Robuste Ausführung mit Kunststoffgriffen**
  Stahlrohrrahmen muldentragend, Ø 34 mm, Wandstärke 1,5 mm,
  mit angebogenen Füßen und Kippbügel.
  Schmale Tiefenmulde, verzinkt, mit profiliertem 0,9-mm-Wulst-Rand
  und vorderer Abstützung.
  Füße gegeneinander angeschweißt.
- **Bereifung**
  Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager.
- **Lieferung erfolgt montiert**



€	Bestell-Nr.
171,00	3025 1164
(B322)	

Bau-, Universal- und Futter-Schubkarre TK/100

- **Fassungsvolumen 100 Liter**
- **Robuste Polypropylenmulde**
  590 mm breit, mit Querverstrebung, verstärktem Rahmen,
  Verschleißschutzkufen,
  Wannenstütz- und Kippbügel.
  Mulde: Stärke 3,5 mm, hitzebeständig bis 80 °C, mit UV-Stabilisator.
  Stahlrohrrahmen: pulverbeschichtet, Stärke 1,5 mm, Ø 30 mm.
- **Bereifung**
  Luftrad 400x100 mm.
  Mit PP-Felge und Rollenlager.
- **Lieferung erfolgt unmontiert**



€	Bestell-Nr.
171,50	3025 1165
(B322)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Hubtransporter, mechanisch

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Tragfähigkeit: 600 kg pro Paar**
  Für ein schnelles und sicheres Transportieren von schweren Gütern von Ort zu Ort, beim Umzug, Instandhalten oder Einrichten.
- **Sichere 1-Mann-Bedienung**
  Ladeschaufel unter das zu transportierende Gut schieben, Anlagefläche oben einstellen und Zurrgurt spannen. Auf beiden Seiten die Ladung gleich hoch anheben und verfahren.
- **Robuste und sichere Konstruktion**
  Stahl-Gestell kunststoffbeschichtet in Gelb.
  Ladeschaufel mit rutschhemmendem und Anlegefläche mit Schonbelag. Winde mit Getriebe und Handkurbel. 4 kugelgelagerte Lenkrollen, Ø 150 mm, mit Spurlos-Radbandagen.
- **Lieferumfang**
  2 Transporter mit selbsthemmender Sicherheits-Spindel und Zurrgurt, Länge 5 m.



Hub mm	Maße BxTxH mm	Schaufelmaß BxT mm	€/Paar	Bestell-Nr.
300	570x400x775	225x120	630,00	3020 1265

(B396)

Hubtransporter, hydraulisch

- **Tragfähigkeit: 1800 kg pro Paar**
  Für ein schnelles und sicheres Transportieren von schweren Gütern von Ort zu Ort, beim Umzug, Instandhalten oder Einrichten.
- **Sichere Bedienung**
  Ladeschaufel unter das zu transportierende Gut schieben, Anlagefläche oben einstellen und Zurrgurt spannen. Auf beiden Seiten die Ladung gleich hoch anheben und verfahren.
- **Robuste und sichere Konstruktion**
  Stahl-Gestell kunststoffbeschichtet in Gelb.
  Ladeschaufel mit rutschhemmendem und Anlegefläche mit Schonbelag. Winde mit Getriebe und Handkurbel. 4 kugelgelagerte Schwerlastrollen, Ø 150 mm, mit Spurlos-Radbandagen.
- **Lieferumfang**
  2 Transporter mit hydraulischer Hubeinheit und Zurrgurt, Länge 5 m.
  Handgriffe zur direkten Radsteuerung.



1



2 Einsatzbeispiel



2

Abb.	Hub mm	Maße BxTxH mm	Schaufelmaß BxT mm	€/Paar	Bestell-Nr.
1	100	700x400x 900	600x60	756,50	3020 1266
2	250	700x400x1050	600x60	840,50	3020 1267

(B396)

Treppensteiger-ERGO®, Stahl, Typ ZW4250

NEU



- **Elektrischer Treppensteiger**
  Tragkraft: bis 250 kg.
  Steiggeschwindigkeit: in zwei Stufen, stufenlos (24/34 Stufen/Min).
  Auf- und Abstiegsmechanismus: greift immer weit genug in die Stufenkante, wodurch Abrutschen und Beschädigungen verhindert werden.
  Stoppt nicht automatisch an der Stufenkante.
- **Ausgestattet mit:**
  Hochfester Stahlrahmen.
  Verstellbarer Handgriff.
  Digitale Ladestand-Anzeige.
  E-Motor.
  Fast-Plug-Lithium-Ionen-Batterie: mit Ladestand-Anzeige und Schnellladefunktion.
  Vollgummireifen.

IP 54

- **Einsatzbereich:**
  Für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen, wie z. B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer.
- **Lieferung:**
  Inkl. 1x Akkupack, 1x Akkuladegerät, Riemen zur Befestigung der Last.

Tragkraft	kg	250
Maße BxTxH	mm	530x320x1235
Maße Schaufel	mm	380x240
Steiggeschwindigkeit langsam		24 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell		34 Stufen/Min.
Batterieleistung		60–135 Stockwerke/Ladung
Batterie		10 Ah
Gewicht Batterie	kg	3
Betriebsspannung	V	48
Ladezeit	h	3
Ladespannung		110–240V AC
Motor	W	400
Betriebsgeräusch	dB	< 70
Gewicht	kg	34

€	2145,00	(B169)
Bestell-Nr.	3010 0244	

Treppensteiger, Typ ZW717OG, elektrisch

NEU



- **Elektrischer Treppensteiger**
  Tragkraft: bis 170 kg.
  Steiggeschwindigkeit: in zwei Stufen, stufenlos (17/34 Stufen/Min.).
  Sicherheitsbremsen: stoppen an der Treppenkante automatisch ab.
  Richtungskorrektur auf der Treppe: ist dadurch jederzeit möglich.
- **Ausgestattet mit:**
  Aluminiumrahmen: hochfest, korrosionsgeschützt.
  Gestell: vollständig klappbar.
  Automatische Bremse: für den sicheren Transport auf der Treppe.
  Verstellbarer Handgriff.
  Digitale Ladestandanzeige.
  E-Motor.
  Fast-Plug-Lithium-Ionen-Batterie: mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion.
  Auf- und Abstiegsmechanismus: greift immer weit genug in die Stufenkante, wodurch Abrutschen und Beschädigungen verhindert werden.
  Vollgummireifen.

IP 54

- **Einsatzbereich:**
  Für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen einsetzbar, wie z. B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer.
- **Lieferung:**
  Inkl. 1x Akkupack, 1x automatisches Akkuladegerät, Riemen zur Befestigung der Last.

Tragkraft	kg	170
Maße BxTxH	mm	545x308x1590
Maße eingeklappt BxTxH	mm	545x308x1195
Maße Schaufel	mm	380x240
Steiggeschwindigkeit langsam		17 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell		34 Stufen/Min.
Batterieleistung		1200–1700 Stufen/Ladung
Batterie		10 Ah > 480 Wh
Gewicht Batterie	kg	3,1
Betriebsspannung	V	48
Ladezeit	h	2,5
Ladespannung		110–240 V AC
Motor	W	400
Betriebsgeräusch	dB	< 70
Gewicht	kg	26,4

€	3058,00	(B169)
Bestell-Nr.	3010 1429	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Treppensteiger-ERGO® und E-Lifter, Typ SCL170A

NEU

- **Elektrischer Treppensteiger und elektrischer Mini-Lifter**
  Tragkraft: bis 170 kg.
  Griff: höhenverstellbar.
  Batterie: Lithium-Ionen.
- **Einsatzbereich:**
  Transportiert die Waren über Treppen und Ebenen.
  Heben und Entladen von Gütern sowie das eigene Laden und Entladen.
  Für den vertikalen Transport – z. B. Kopierer, Maschinen, Automaten und vieles mehr, was über Treppen zu transportieren ist.
- **Lieferung:**
  Inkl. 1x Spanngurt zur Befestigung der Last,
  1x Lithium-Ionen-Akkupack, Ladegerät.







Tragkraft	kg	170	
Maße BxTxH	mm	650x585x1390	
Lift Hubhöhe	mm	1000	
Steiggeschwindigkeit langsam		17 Stufen/Min.	
Steiggeschwindigkeit schnell		34 Stufen/Min.	
Batterieleistung		1200–1700 Stufen/Ladung	
Batterie		10 Ah > 480 Wh	
Gewicht Batterie	kg	3,1	
Betriebsspannung	V	48	
Ladezeit	h	2,5	
Ladespannung		110–240 V AC	
Motor	W	400	
Betriebsgeräusch	dB	< 70	
Gewicht	kg	54,8	
	€	4788,00	(B169)
	Bestell-Nr.	3010 1434	

Raupen-ERGO Treppensteiger® Typ CT420C

NEU

HIGHLIGHT

- **Ein-Personen-Treppensteiger mit Raupenantrieb**
  Die Steuerung erfolgt automatisch oder manuell per wireless Joystick.
  Eine 360°-Drehung ist auf ebenen Flächen schnell und einfach möglich.
  Mit vollautomatisch oder manuell Lastneigung Regulierung.
  Die Raupen sind rutschsicher und schonen den Fußboden.
- **Einsatzbereich innen und außen:**
  Für den Transport von schweren Gütern bis 420 kg
  über schwieriges Gelände (z. B. Kies) und Treppen.
- **BG-Bau-gefördert**

HIGHLIGHT





TOP

BG-Bau gefördert.



Tragkraft bis	kg	420	
Maße BxTxH	mm	610x1030x1130–1620	
Stufenmaße HxT	mm	210x250	
Drehradius	m	1,5	
Steiggeschwindigkeit		10–16 Stufen/Min	
Geräuschpegel (dB)		< 70	
Batterieleistung		1000–1200 Stufen	
Ladespannung		100-240 V AC	
Batterielaufzeit	h	3,1	
Batterie		Litihum-Ionen 24 V/17,5 Ah 420 Wh	
Batteriegewicht	kg	3,1	
Gewicht	kg	92,0	
	€	7721,00	(B169)
	Bestell-Nr.	3010 0457	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

1 – 3 Alu-Transportkarre

- **Benutzerfreundlich und funktionsgerecht**
  Sehr leicht und mühelos zu bedienen.
  Rostfreie Konstruktion, konische Schaufel angefast.
  Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff.
  Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummi-Bereifung, auf Stahlfelge.
  Mit Präzisions-Rillenlager oder auf Spezial-Kunststofffelge.
- **Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis**

TOP

Abb. 3: Schrägkufenkarre mit auswechselbaren Kunststoffkufen.
Gleitet leicht über Treppen und schont die Stufen.



Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung ØxB mm	Vollgummi-Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Transportkarre €	Transportkarre Bestell-Nr.	pannensichere Räder €/Mehrpreis	pannensichere Räder Bestell-Nr.
1	150	1075	320x250	570	–	260x65	11,0	206,00	3020 5429	–	–
1	150	1075	320x250	570	260x85	–	9,5	206,00	3020 5430	50,60	3020 5491
2	200	1305	320x250	570	–	260x65	13,0	232,00	3020 5431	–	–
2	200	1305	320x250	570	260x85	–	11,0	232,00	3020 5432	50,60	3020 5491
3	200	1305	320x250	570	–	260x65	13,5	261,50	3020 5433	–	–
3	200	1305	320x250	570	260x85	–	12,5	261,50	3020 5434	50,60	3020 5491
								(B340)		(B340)	

Alu-Transportkarren

- **Aluminiumrohr-Konstruktion**
  Austauschbare Schaufel aus Aluminiumblech, zum Anschrauben.
  Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.
  Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung.
- **Bügel oben und Querstreben durchgebogen**
  Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
- **Räder**
  Mit Luft -, oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen.
  Naben: Rollenlager.
- **Lieferung:**
  Zerlegt, einfache Montage.

GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte



1 + 2



3 + 4

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	200	1300	320x250	590	260x85	Luft	9,0	253,00	3020 5926
2	200	1300	320x250	590	260x85	Polyurethan	9,7	275,50 N	3010 2172
3	200	1300	480x300	590	260x85	Luft	10,0	284,50	3020 5927
4	200	1300	480x300	590	260x85	Polyurethan	10,7	307,00 N	3010 2173

(B336)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stahlrohr- und Alukarren

GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte

- **Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet**
  Stahlblechschaufel, austauschbar, zum Anschrauben.
  Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung.
- **Bügel oben und Querstreben durchgebogen**
  Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
- **Räder**
  Mit Luft -oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen.
  Naben: Rollenlager.
- **Lieferung:**
  Zerlegt, einfache Montage.

- **Ausführung**
  Abb. 7 – 11: Zusätzlich mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.



1 + 2



3 + 4



5 + 6



7 + 8



9



10 + 11

Abb.	Farbe	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	RAL 5007 brillantblau	250	1150	400x150	590	260x85	Luft	12,0	145,00	3020 5921
2	RAL 5007 brillantblau	250	1150	400x150	590	260x85	Polyurethan	12,7	167,00 N	3010 2167
3	RAL 5007 brillantblau	250	1150	480x300	590	260x85	Luft	15,0	172,00	3020 5922
4	RAL 5007 brillantblau	250	1150	480x300	590	260x85	Polyurethan	15,7	194,50 N	3010 2168
5	RAL 5007 brillantblau	200	1150	320x250	570	260x85	Luft	11,0	139,50	3020 5923
6	RAL 5007 brillantblau	200	1150	320x250	570	260x85	Polyurethan	11,7	162,00 N	3010 2169
7	RAL 5007 brillantblau	300	1300	320x250	580	260x85	Luft	15,0	191,50	3020 5924
8	RAL 5007 brillantblau	300	1300	320x250	580	260x85	Polyurethan	15,7	213,50 N	3010 2170
9	RAL 7016 anthrazitgrau	300	1300	320x250	580	260x85	Luft	15,0	195,50	3020 6253
10	RAL 5007 brillantblau	300	1300	480x300	580	260x85	Luft	17,0	218,50	3020 5925
11	RAL 5007 brillantblau	300	1300	480x300	580	260x85	Polyurethan	17,0	241,00 N	3010 2171

(B336)

1 – 4 Stapelkarre

- **Robuste Ausführung**
  Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen aus hochfestem Kunststoff.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau und RAL 7016 anthrazitgrau.
  Typ 2 + 4 mit auswechselbaren Kunststoffkufen.
- **Vollgummi- und Luftbereifung**
  Reifen auf Stahlblechfelgen oder auf Spezial-Kunststofffelgen,
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis**



1 RAL 5010



2 RAL 5010



3 RAL 5010



4 RAL 5010



1 RAL 7016



2 RAL 7016



3 RAL 7016



4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Luftbereifung ØxB mm	Vollgummibereifung ØxB mm	Gewicht kg	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.	pannensichere Räder €/Mehrpreis	pannensichere Räder Bestell-Nr.
1	200	1105	320x250	570	260x85	–	12,5	129,50	3020 5401	129,50	3020 6260	50,60	3020 5491
1	200	1105	320x250	570	–	260x65	14,5	129,50	3020 5423	129,50	3020 6262	–	–
2	250	1305	320x250	570	260x85	–	18,0	177,50	3020 5402	177,50	3020 6264	50,60	3020 5491
2	250	1305	320x250	570	–	260x65	19,5	177,50	3020 5427	177,50	3020 6266	–	–
3	250	1310	320x250	570	–	260x65	19,0	159,50	3020 5425	159,50	3020 6268	–	–
3	250	1310	320x250	570	260x85	–	17,0	159,50	3020 5763	159,50	3020 6270	50,60	3020 5491
4	250	1315	300x480	570	260x85	–	20,0	203,00 (B340)	3020 5849	135,00 N (B340)	3010 3398	50,60 (B340)	3020 5491

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stahlrohrkarre

- **Robuste Ausführung**
  Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen aus hochfestem Kunststoff.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau und RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Vollgummi- und Luftbereifung**
  Reifen auf Stahlblechfelgen oder auf Spezial-Kunststofffelgen,
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis!**



1 RAL 5010



2 RAL 7016



3 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung ØxB mm	Vollgummi-Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Stahlrohrkarre €	Stahlrohrkarre Bestell-Nr.	pannensichere Räder €/Mehrpreis	pannensichere Räder Bestell-Nr.
1	250	1100	400x150	620	260x85	–	13,5	135,00 (B340)	3020 5403	50,60 (B340)	3020 5491
2	250	1100	400x150	620	260x85	–	13,5	135,00	3020 6274	50,60	3020 5491
3	250	1110	400x150	620	–	260x65	15,5	135,00	3020 6272	–	–

Stahlrohrkarre

- **Extra massive Ausführung**
  Schwere Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Vollgummi- und Luftbereifung**
  Reifen auf Stahlblechfelgen oder auf Spezial-Kunststofffelge,
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis**



Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung ØxB mm	Vollgummi-Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Stahlrohrkarre €	Stahlrohrkarre Bestell-Nr.	pannensichere Räder €/Mehrpreis	pannensichere Räder Bestell-Nr.
250	1250	450x150	620	–	260x65	21,0	292,50 (B340)	3020 5420	–	–
250	1250	450x150	620	260x85	–	19,5	292,50 (B340)	3020 5421	50,60 (B340)	3020 5491



1 RAL 5010 | 2 RAL 5010 | 1 RAL 7016 | 2 RAL 7016

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

1 + 2 Treppenkarre

GARANTIE 12

- **Stabile Ausführung**
  Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit konischer Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet.
- **Ideale Bereifung**
  1 mit 2 dreiarmigen Radsternen mit je 3 Vollgummirädern und Stern-Feststeller, 2 mit 2 fünfarmigen Radsternen mit je 5 Vollgummirädern und 2 Lufträdern mit Präzisions-Rillenkugellager zur problemlosen Fahrt auf ebener Strecke.

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel BxT mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Rad ØxB mm	Bereifung	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	200	1310	300x260	300x255	610	160x40	Vollgummi	23,5	RAL 5010 enzianblau	326,00	3020 5428
1	200	1310	300x260	300x255	610	160x40	Vollgummi	23,5	RAL 7016 anthrazitgrau	326,00	3020 6276
2	200	1310	300x250	300x250	610	260x85	Luft	24,5	RAL 5010 enzianblau	375,00	3020 5850
2	200	1310	300x250	300x250	610	260x85	Luft	24,5	RAL 7016 anthrazitgrau	375,00 N	3010 3402

(B340)



3 RAL 5010 | 4 RAL 7016

3 + 4 Gerätekarre

GARANTIE 12

TÜV SÜD (nur 3)

- **Ideal für große und schwere Gegenstände**
  Geeignet zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten.
- **Schonend und sicher beim Transport**
  Schaufel und Holme mit Gummiauflage schützen das Transportgut und machen es rutschfest. Stahlrohr geschweißt, kunststoffbeschichtet.
- **Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis**

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung ØxB mm	Vollgummi-Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Farbe	Gerätekarre €	Gerätekarre Bestell-Nr.	pannensichere Räder €/Mehrpreis	pannensichere Räder Bestell-Nr.
3	250	1145	450x150	640	260x85	–	17,5	RAL 5010 enzianblau	303,50	3020 5435	50,60	3020 5491
3	250	1145	450x150	640	260x85	–	17,5	RAL 7016 anthrazitgrau	303,50 N	3010 3404	50,60	3020 5491
4	250	1155	450x150	640	–	160x40	21,5	RAL 5010 enzianblau	452,50	3020 5436	–	–
4	250	1155	450x150	640	–	160x40	21,5	RAL 7016 anthrazitgrau	452,50 N	3010 3403	–	–

(B340) (B340)

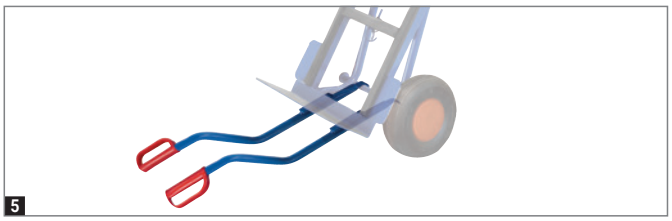

5

5 Tragholme für Gerätekarre

- **Praktische Transporthilfe**
  Zusätzliche Tragholme erleichtern das Überwinden von Treppen. Länge 855 mm.

Abb.	Farbe	€	Bestell-Nr.
5	RAL 5010 enzianblau	42,70	3020 5437
5	RAL 7016 anthrazitgrau	42,70 N	3010 3405

(B340)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

fetra Transportgeräte

1 – 4 Treppenkarre

- **Robuste Ausführung**
  Geschweißt, Schaufel zum Anschrauben und dadurch austauschbar, Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Schlag- und kratzfest
- **Bügel oben und Querstreben durchgebogen**
  Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Abb. 1 Stahlrohr-Treppenkarre:
Ideal für häufige Treppenfahrten und gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich.
2 dreiarmige Radsterne als Bereifung, mit je 3 TPE-Rädern, Ø 160 mm.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Abb. 2 Stahlrohr-Treppenkarre:
Ideal für gelegentliche Treppenfahrten und häufige Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.
2 fünfarmige Radsterne als Bereifung, mit je 5 TPE-Rädern, Ø 125 mm.
2 Lufträder: Ø 260 x 85 mm, auf Kunststoff-Felgen.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

Abb. 3 Aluminium-Treppenkarre:
Ideal für häufige Treppenfahrten und gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
2 dreiarmige Radsterne als Bereifung mit je 3 TPE-Rädern, Ø 160 mm
Abb. 4 Aluminium-Treppenkarre:
Für gelegentliche Treppenfahrten und häufige Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.
2 fünfarmige Radsterne als Bereifung mit je 5 TPE-Rädern Ø 125 mm
2 Lufträder: Ø 260 x 85 mm, auf Kunststoff-Felgen

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	200	1300	320x250	590	18,0	287,50	3020 5928
2	200	1300	320x250	590	20,0	401,00	3020 5929
3	200	1300	320x250	590	14,0	362,50	3020 6086
4	200	1300	320x250	590	15,0	475,00	3020 6087

(B336)


1 RAL 5007


2 RAL 5007


3 Alu


4 Alu

5 Stuhlkarre

- **Robuste Ausführung**
  Stapelkarre mit Tragegestell aus Stahlrohr zum Transport von Stühlen, deutsches Patent: 10 2004 034 195.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5007 blau.
- **Sicherer Transport**
  Traggestell mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar, selbsthemmend, in Ruhestellung an den Holmen einhängbar, Fixierung mit Klettband. Durch Bügel oben und durchgebogene Querstreben vielseitiger Einsatz möglich, zum Beispiel Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Tragrohre mit Schutzschlauch überzogen.
- **Räder**
  Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm, Naben mit Rollenlager.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


Tragegestell in Ruhestellung eingehängt.




5

Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
300	1300	320x250	580	16,0	227,00	3020 5930

(B336)

1 – 3 Stahlflaschenkarre und -ständer

(nur 1 – 5)

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

1 Stahlflaschenkarre

- **Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt (Ø 210–250 mm)**
  Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Mobile Sicherheit**
  Flaschenhalterung mit Kettensicherung, Schweißdrahtköcher.
  Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung.
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

2 Stahlflaschenkarre

- **Zusätzliche Stabilität**
  Wie 1, jedoch mit einer Stütz-Lenkrolle, thermoplastische Gummibereifung, grau (spurlos), Ø 200x50 mm.

3 Stahlflaschenkarre

- **Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt (Ø 140 mm)**
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Flaschenhalterung mit Kettensicherung.
  Räder mit thermoplastischer Gummibereifung, grau (spurlos).



1 mit Vollgummi-Bereifung, RAL 5010.



1 mit Luftbereifung, RAL 7016.



2 mit Vollgummi-Bereifung, RAL 5010.



3 mit Vollgummi-Bereifung, RAL 5010.

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Vollgummi-Bereifung ØxB mm	Luft-Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	200	1240	855	2x40–50	400x80	–	35,5	RAL 5010 enzianblau	317,50	3020 5404
1	200	1240	855	2x40–50	400x80	–	35,5	RAL 7016 anthrazitgrau	317,50	3020 6278
1	200	1240	855	2x40–50	–	400x100	24,5	RAL 5010 enzianblau	300,00	3020 5405
1	200	1240	855	2x40–50	–	400x100	24,5	RAL 7016 anthrazitgrau	300,00	3020 6280
2	200	1240	855	2x40–50	400x80	–	40,0	RAL 5010 enzianblau	407,50	3020 5406
2	200	1240	855	2x40–50	–	400x100	29,0	RAL 5010 enzianblau	390,00	3020 5407
3	50	1045	565	2x10	200x50	–	11,5	RAL 5010 enzianblau	158,00	3020 5410

(B340)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

4 – 6 Stahlflaschenkarren/-ständer

4 Stahlflaschenkarre

- **Für 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt (Ø 205 mm)**
  Flaschenhalterung mit Kettensicherung.
  Pulverbeschichtet.
- **Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis**

5 Stahlflaschenkarre

- **Für 1 Stahlflasche 40 oder 50 l Inhalt (Ø 210–250 mm)**
  Flaschenhalterung mit Kettensicherung.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Für Propangas-Flaschen Ø 320 mm auf Anfrage.
- **Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis**

6 Stahlflaschenständer

- **Für 2 Flaschen à 40–50 l Inhalt (Ø 210–250 mm)**
  Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion.
  Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Mit Kettensicherung und Bohrungen für Verbindung und Wandbefestigung.

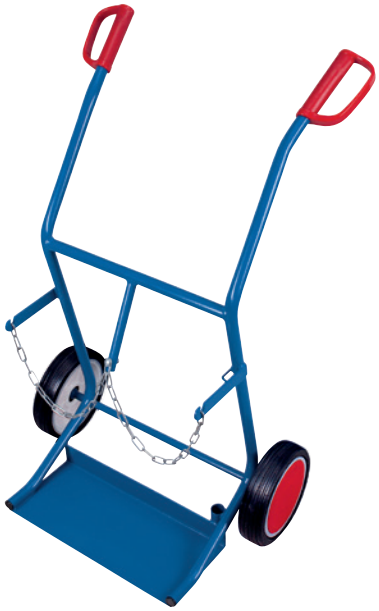

4 mit Vollgummi-Bereifung, RAL 5010.



5 mit Vollgummi-Bereifung, RAL 5010.



5 mit Luftbereifung, RAL 7016.

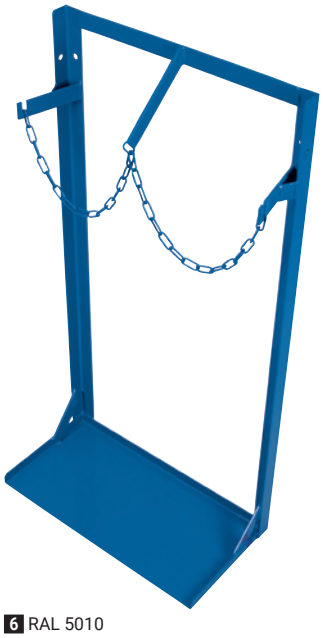

6 RAL 5010

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Vollgummi-Bereifung ØxB mm	Luft-Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Farbe	Stahlflaschenkarren/-ständer €	Stahlflaschenkarren/-ständer Bestell-Nr.	pannensichere Räder €/Mehrpreis	pannensichere Räder Bestell-Nr.
4	100	1110	710	2x20	260x65	–	17,0	RAL 5010 enzianblau	261,50	3020 5411	–	–
4	100	1100	710	2x20	260x65	–	17,0	RAL 7016 anthrazitgrau	261,50 N	3010 3407	–	–
4	100	1110	710	2x20	–	260x85	15,0	RAL 5010 enzianblau	261,50	3020 5412	50,60	3020 5491
4	100	1110	710	2x20	–	260x85	15,0	RAL 7016 anthrazitgrau	261,50 N	3010 3406	50,60	3020 5491
5*	100	1185	465	1x20–50	260x65	–	11,0	RAL 5010 enzianblau	159,50	3020 5408	–	–
5*	100	1185	465	1x20–50	260x65	–	11,0	RAL 7016 anthrazitgrau	159,50	3020 6282	–	–
5*	100	1185	465	1x20–50	–	260x85	9,5	RAL 5010 enzianblau	159,50	3020 5409	50,60	3020 5491
5*	100	1185	465	1x20–50	–	260x85	9,5	RAL 7016 anthrazitgrau	159,50	3020 6284	50,60	3020 5491
6	–	1100	570	2x40–50	–	–	13,0	RAL 5010 enzianblau	170,50	3020 5413	–	–

* Flaschengröße bitte bei Bestellung angeben.

(B340) (B340)



1 2 Mit anschraubbarem Rohrschiebebügel, mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt.

GARANTIE 10

fetra Transportgeräte

1 – 2 Fassroller

- **Robuste Bauart**
  Geschweißte Flachstahl-Konstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft. Ø 420 mm für 60-Liter-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-Liter-Fässer. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
- **Mit 4 Lenkrollen**
  2 Stück mit Feststeller, Räder aus Polyamid, Naben mit Gleitlagerung, Radgröße 80x35 mm. Dauerhaft oberflächengeschützt.

Abb.	Tragkraft kg	Radgröße mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	250	80x35	12	134,50	3020 5931
2	250	80x35	16	186,50	3020 5932

(B336)



3 4



5

3 – 5 Stahlflaschenkarre

- **Robuste Ausführung**
  Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Flaschenhalterungen mit Kettensicherung.
- **Vollgummibereifung**
  Naben mit Rollenlager.
  3 Stahlflaschenkarre
  Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 Liter Inhalt, Ø 204–229 mm.
  4 Stahlflaschenkarre
  Für 2 Stahlflaschen à 10 Liter Inhalt, Ø 140 mm.
  5 Stahlflaschenkarre
  Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 204–229 mm, Schweißdrahtköcher an beiden Holmen, mit 1 Stütz-Lenkrolle, TPE-Bereifung, 200x40 mm.

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Bereifung ØxB mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3	100	1240	500	Vollgummi 250x60	1x20–50	11,0	169,00	3020 5933
4	50	1000	505	Vollgummi 200x50	2x10	7,5	168,00	3020 5934
5	150	1300	830	Vollgummi 400x80	2x40–50	35,0	429,50	3020 5935

(B336)



6



7



8

6 – 8 Stahlflaschen-Wandhalterung

- **Für 1–3 Flaschen**
  Ø 140 und 230 mm.
- **Stahlblechkonstruktion**
  Feuerverzinkt, mit Kettensicherung und Bohrungen für die Wandbefestigung.

Abb.	Flaschen-Anzahl	Flaschen-Ø mm	€	Bestell-Nr.
6	1	140	35,40	3020 5936
6	1	230	42,50	3020 5937
7	2	140	52,60	3020 5938
7	2	230	68,80	3020 5939
8	3	140	77,00	3020 5940
8	3	230	95,20	3020 5941

(B336)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Fasskarren/-kipper

1 + **2** **Fasskarre**

- **Robuste Bauart**
  Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Dauerhaft oberflächengeschützt.
  Höhe 1600 mm, Breite 700 mm.
- **Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung**
  Räder erhältlich mit Vollgummi-Bereifung Ø 260x65 mm oder mit Luft-Bereifung Ø 260x85 mm.
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
  Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand (für Kunststoff-Fässer nicht geeignet).
- **2**, jedoch mit 1 Stütz-Lenkrolle mit thermoplastischer Gummibereifung, grau (spurlos), Ø 200x50 mm, Höhe 1600 mm, Breite 735 mm.
- **Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis**
  3 **Fasskipper**
- **Mit Hebelstange für müheloses Heben und Senken**
  Fasskipper zum Fahren, Lagern und Entleeren von 200-Liter-Fässern.
- **Robuste Konstruktion**
  Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt.
- **Hohe Beweglichkeit durch 4 Kunststoffrollen**
  Das Fass kann mühelos in alle gewünschten Positionen gedreht werden.
  2 Polyamid-Lenkrollen Ø 100x38 mm mit Radfeststeller und 2 Räder aus Polyamid Ø 125x40 mm.
  L 895xB 715xH 690 mm.
  4 **Fasskipper**
- **Für dünnwandige Fässer**
  Wie **3**, jedoch mit 2 Stahlrollen, Ø 60 mm und 500 mm lang.
  L 895xB 715xH 670 mm.
  5 **Fasskipper**
- **Wie 4**, jedoch mit großer Auffangwanne.
  Wanne mit 209 l Fassungsvermögen.
  Fahrbar auf 2 Rädern Ø 125 mm.
  L 1445xB 475xH 295 mm.
- **Umweltsichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen**
  Maße: L 1505xB 715xH 670 mm.

TOP

Die Fasskipper **3** + **4** werden gemäß Norm serienmäßig mit Lenkrollen mit Radfeststeller geliefert.

Abb.	Tragkraft kg	Bereifung	Gewicht kg	Fasskarren/-kipper €	Fasskarren/-kipper Bestell-Nr.	pannensichere Räder €/Mehrpreis	pannensichere Räder Bestell-Nr.
1	250	Vollgummi	16,0	264,50	3020 5438	–	–
1	250	Luft	14,0	264,50	3020 5439	50,60	3020 5491
2	250	Vollgummi	20,0	282,00	3020 5440	–	–
2	250	Luft	18,0	282,00	3020 5441	50,60	3020 5491
3	250	Polyamid	17,5	384,00	3020 5442	–	–
4	250	Polyamid	24,0	386,00	3020 5443	–	–
5	250	Polyamid	68,5	712,50	3020 5444	–	–
				(B340)		(B340)	

6 Auffangwanne für Fasskipper

- **Praktisch**
  Inhalt 10 l, herausziehbar für **3** + **4**.

€	Bestell-Nr.
64,00	3020 5445
(B340)	



7 Fassroller

- **Für 200-Liter-Stahlblechfässer**
  Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Für stehenden Transport geeignet**
  4 Lenkrollen mit thermoplastischer Gummibereifung, 2 mit Feststeller.
  Radnaben mit Präzisions-Rillenkugellager.

Tragkraft kg	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
250	9,5	RAL 5010 enzianblau	128,00	3020 5584
250	9,5	RAL 7016 anthrazitgrau	128,00	3020 6286
			(B340)	

Nur **1** + **2**

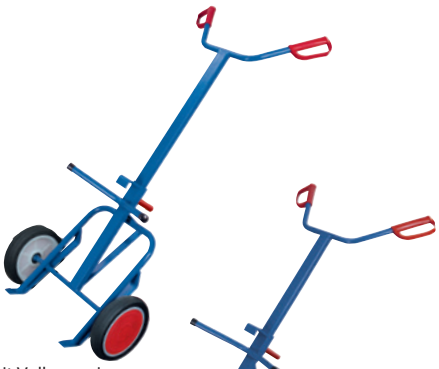

1 mit Vollgummi-Bereifung.

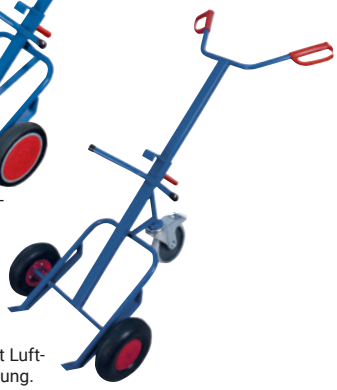

2 mit Luftbereifung.

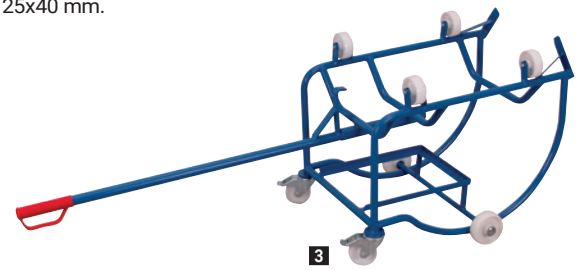

3





4



5



7 RAL 5010



7 RAL 7016

Zentrale Fußbremse

EasySTOP bei nahezu allen VARIOfit® Transportgeräten serienmäßig!

- **Einfaches Feststellen**
  Lediglich eine Betätigung der EasySTOP-Bremse und beide Lenkrollen sind gebremst.
- **Einfaches Lösen**
  Leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen.
- **Sicherheit**
  Durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich.
- **Nachregulierbare Bremswirkung**
  Das Pedal lässt sich sowohl mit gängigem als auch mit Sicherheitsschuhwerk betätigen. Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung. Fester Stand.
- **Ergonomisch**
  Leichtgängig und kurzer Betätigungsweg.

VARIOfit®-Zentralbremssystem

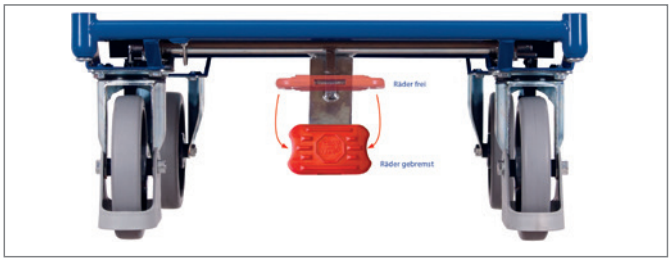





Einfach per Fuß zu betätigen ...



... und zu lösen.

Zubehör – VARIOfit®

- **Zubehör/Extras sind Zusatzartikel zum Katalogprogramm**
  Preise gelten als Aufpreis zur Bestellung von Artikeln aus dem Katalogprogramm.
  Bei Einzelbestellung Preis auf Anfrage. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Luftbereifung Ø 230 mm inklusive Lenkrollen mit Radfeststeller

- **Ideal für den Einsatz im Freien**
  Besonders geeignet bei schlechten Bodenverhältnissen.
- **Hinweis:**
  Geringere Tragkraft als bei Gummirädern.
- **Traglast: 390 kg**
  Mehrpreis für 1 Satz = 4 Stück auf Standard-Beräderung (thermoplastischem Gummi).



Ausführung für	€/Satz	Bestell-Nr.
160 mm VG* mit Feststeller	137,00	3020 5511
200 mm VG* mit Feststeller	143,00	3020 5830

(B340)

* VG = verzinktes Gehäuse

4 Lenkrollen

- **Für hohe Wendigkeit**
  Der Wagen kann auf der Stelle drehen. Nicht geeignet für hohe Belastungen, da nicht spurtreu. Mehrpreis pro Wagen.



€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
13,35	3020 5513

(B340)

Schreibtafel

- **Für DIN-A4-Format**
  Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage, Befestigung mit Rohrschellen.



€	Bestell-Nr.
36,80	3020 5514

(B340)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

fetra Transportgeräte

Zentralbremssystem TOTALSTOP – Mehrpreis

- **Innovativ**
  Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert.
- **Komfortabel**
  Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich.
- **Ergonomisch**
  Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals.
- **Sicher**
  Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen.
- **Europäisches Patent EP 2743097**
- **Nachrüstsatz auf Anfrage lieferbar**





✓TOP

Lieferbar für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

€	Bestell-Nr.
53,70	3020 5947
(B336)	

TPE-Rollen

- Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- Dunkelgrauer Reifen, unempfindlich gegen Schmutz
- Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend, hinterlassen also keine Spuren
- Beidseitig abgedichtetes, wartungsfreies Rillenkugellager
- PAK-konform gemäß EU-Verordnung 1272/2013
- Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden
- Attraktives und individuelles fetra-Design

Auf Anfrage lieferbar!

TPE





Zentralrichtungsfeststeller FIXSTOP – Mehrpreis

NEU

- **Anstatt der serienmäßigen 2 Bockrollen**
  Mit nur einem Fußtritt werden beide Richtungsfeststeller betätigt.

Hinweis: Mehrpreis pro Wagen NUR auf Standard-TPE-Bereifung.

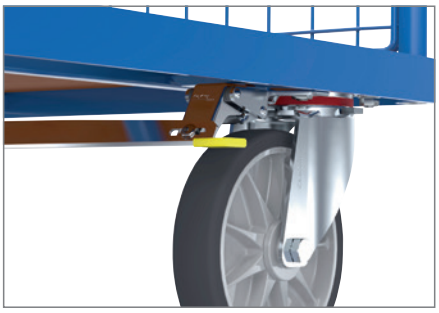

€	Bestell-Nr.
139,50	3010 2174
(B336)	

1 — 4 Griffroller

GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte

- **Robuste Ausführung**
  Holz- bzw. Stahlblechplattform, Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, Griff anschraubbar.
- **2 Lenk- und Bockrollen**
  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
  3 + 4: Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem
Möglich für 3 und 4.
Erklärung siehe Seite 3/25.

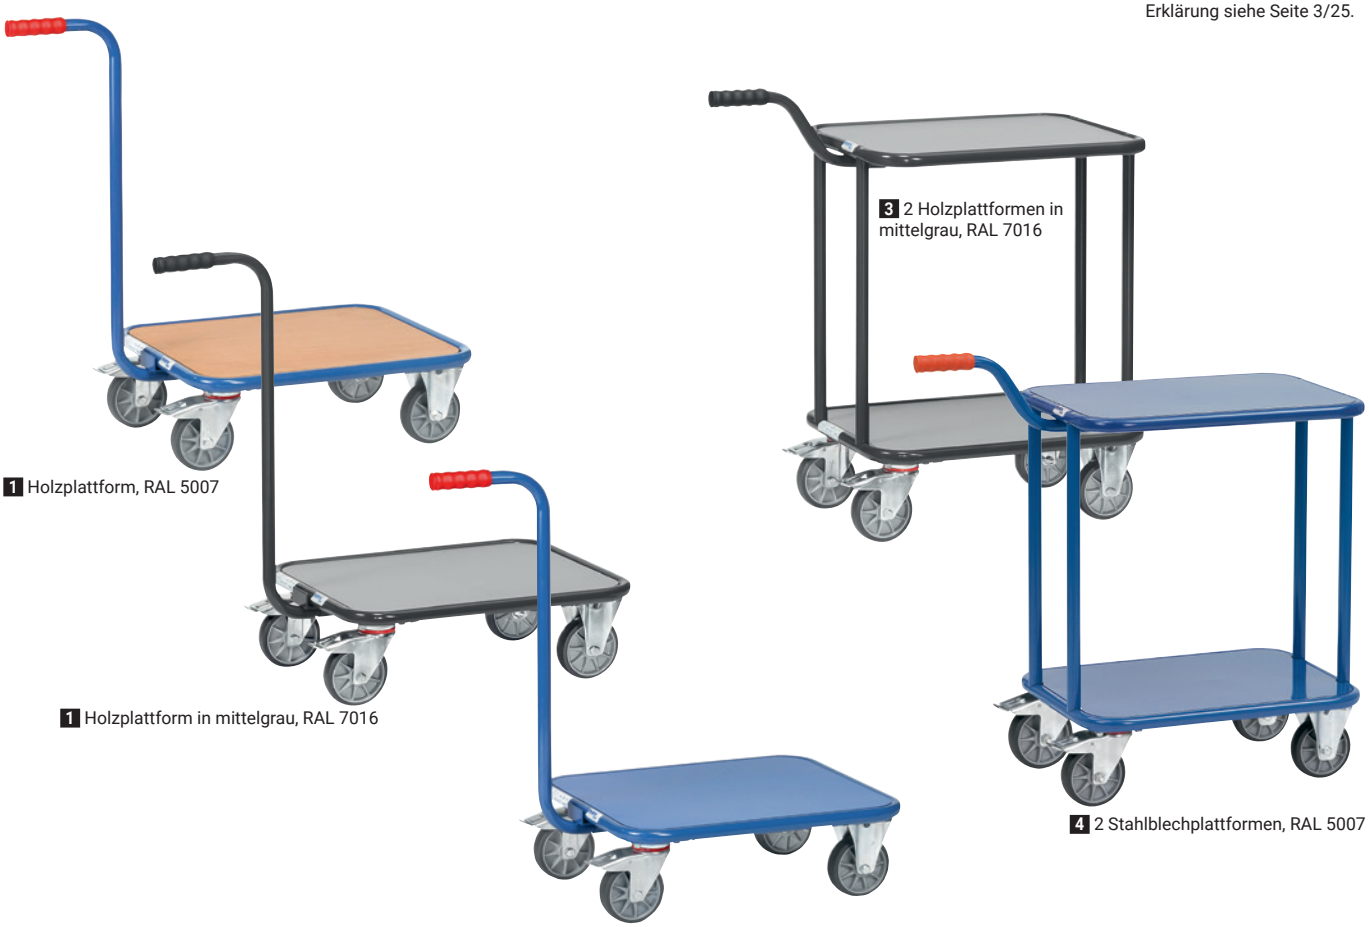

1 Holzplattform, RAL 5007

1 Holzplattform in mittelgrau, RAL 7016

2 Stahlblechplattform, RAL 5007

3 2 Holzplattformen in mittelgrau, RAL 7016

4 2 Stahlblechplattformen, RAL 5007

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	€	Bestell-Nr.
1	250	500x890x860	500x600	195	125	187,50	3020 5942
1	250	500x890x860	500x600	195	125	191,50	3020 6132
2	250	500x890x860	500x600	195	125	207,50	3020 5943
3	250	450x860x875	450x600	195/770	125	285,50	3020 5944
3	250	450x860x875	450x600	195/770	125	300,50	3020 6133
4	250	450x860x875	450x600	195/770	125	330,00	3020 5945

(B336)

5 Eckenroller

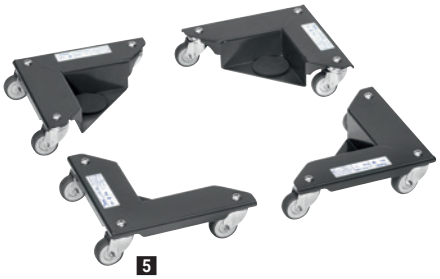

5

- **Robuste Ausführung**
  Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, für höhere Tragkraft bis 150 kg pro Stück.
- **Hohe Flexibilität**
  Je 3 Lenkrollen, TPE-Bereifung 50x18 mm, Naben mit Fadenschutz und Präzisions-Rillenkugellager.
  Zum flexiblen Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen.
  Ladefläche mit Antirutschauflage.
  Lieferumfang: 1 Satz = 4 Stück in einem robusten Kunststoff-Koffer.



Abb.	€	Bestell-Nr.
5	205,50	3020 0980

(B335)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 4 Griff-/Kistenroller

- **Stahlrohr-Konstruktion**
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Ladefläche aus Holz bzw. Stahlrohr.
  Griffe anschraubbar.
- **2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung**
  Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

GARANTIE 12

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Nur 4, Erklärung siehe Seite 3/24.

1 Griffroller

- **Mit Stahlrohr-Ladefläche**
- **2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen**
  Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

2 Griffroller

- **Mit Stahlrohr- oder Holz-Ladefläche**
- **1 Lenkrolle mit Radfeststeller und 2 Bockrollen**
  Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

3 Griffroller

- **Mit Holz-Ladefläche**
- **2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung**
  Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

4 Griffroller

- **Mit 2 Holz-Ladeflächen**
  Etagenhöhe 220/775 mm.
- **2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung**
  Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	250	500x880x880	500x605	9,5	RAL 5010 enzianblau	187,00	3020 5570
2	150	450x785x875	450x565	8,5	RAL 5010 enzianblau	148,50	3020 5572
2	150	450x785x875	450x545	9,5	RAL 5010 enzianblau	154,00	3020 5573
3	250	500x880x880	500x605	11,0	RAL 5010 enzianblau	197,50	3020 5571
3	250	500x880x880	500x605	11,0	RAL 7016 anthrazitgrau	197,50	3020 6288
4	200	455x940x910	455x610	16,0	RAL 5010 enzianblau	294,50	3020 5575
4	200	455x940x910	455x610	16,0	RAL 7016 anthrazitgrau	294,50	3020 6290

(B340)

1 – 6 Beistellwagen

- **Robuste Ausführung**
  Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastisch gummibereift Ø 125 mm grau (spurlos), Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Verstellbare Plattformen**
  Obere und mittlere Ladefläche beidseitig um 15° und 30° neigbar (nur bei Typ 4 – 6), sichere Arretierung durch Federriegel,
  Tragkraft: je 50 kg, Abmessungen: L 815xB 455xH 1185 mm.

GARANTIE 12 – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

Easy STOP
VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.

- **Etagenhöhen**
  1. Ebene: 220 mm.
  2. Ebene: 670 mm.
  3. Ebene: 1165 mm.
- **In 3 Ausführungen lieferbar**
  a: offener Rahmen ohne Platte.
  b: 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.
  c: 3 Kunststoffkästen (600x400x220 mm).
- **Serienmäßig mit EasySTOP**


1 RAL 5010


1 RAL 7016


2 RAL 5010


2 RAL 7016


3 RAL 7016


4 RAL 5010


5 RAL 5010


6 RAL 5010

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
1	a) offener Rahmen	200	455x815x1185	410x610	282,00	3020 5593	282,00	3020 6292
2	b) mit Bodenplatte	200	455x815x1185	410x610	316,50	3020 5594	316,50	3020 6294
3	c) mit Kästen	200	455x815x1385	410x610	347,50	3020 5595	347,50	3020 6296
4	a) offener Rahmen	200	455x815x1185	410x610	346,50	3020 5596	346,50 N	3010 3377
5	b) mit Bodenplatte	200	455x815x1185	410x610	380,50	3020 5597	380,50 N	3010 3379
6	c) mit Kästen	200	455x815x1385	410x610	417,00	3020 5598	417,00 N	3010 3378
					(B340)		(B340)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kistenroller

- **Winkelstahl-Konstruktion**
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Ladefläche RAL 5010 Holz Buchendekor, RAL 7016 Holz dunkelgrau.
- **Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Radfeststeller und Fußschutz**
  Thermoplastische Gummibereifung, Ø 125 mm, grau-blau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.



RAL 5010



RAL 7016, Ladefläche dunkelgrau

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Ladefläche	Gewicht kg	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
400	500x500x170	500x500	offen	8,5	135,00 (B340)	3020 5576	135,00 N (B340)	3010 3380
400	500x500x185	500x500	Holz	11,5	158,00	3020 5577	158,00	3020 6298
400	500x500x170	500x500	Riffelblech	12,0	131,00 (B340)	3020 5578	131,00 (B340)	3020 6300

Euro-System-Roller

- **Passend für Eurokästen 600x400 mm**
  Winkelstahl-Konstruktion.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Ladefläche RAL 5010 Holz Buchendekor, RAL 7016 Holz dunkelgrau.
- **4 Lenkrollen mit thermoplastischer Gummibereifung, Ø 125 mm, grau-blau (spurlos),**
  2 davon mit Radfeststeller und Fußschutz.
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.



RAL 5010



RAL 7016

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Ladefläche	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
250	415x675x205	410x605	offen	108,00 (B340)	3020 5579	108,00 N (B340)	3010 3381
250	415x675x205	410x605	Holz	114,50 (B340)	3020 5580	114,50 N (B340)	3010 3382

Euro-System-Roller mit Ladefläche

- **Mit zweiter Ladefläche**
  Böden aus Holzwerkstoffplatte.
  Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau,
  Böden bündig oder mit Rand.
  Rand 10 mm hoch.
  Ladefläche mit Rand BxT: 410x605 mm.
  Ladefläche bündig BxT: 415x610 mm.



Ladefläche mit Rand, RAL 5010



Ladefläche bündig, RAL 7016

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche	Etagenhöhe mm	Gewicht kg	Farbe	Ladefläche mit Rand €	Ladefläche mit Rand Bestell-Nr.	Ladefläche bündig €	Ladefläche bündig Bestell-Nr.
250	415x675x635	Buchendekor	410	19,0	RAL 5010 enzianblau	227,50 (B340)	3020 5802	241,50 (B340)	3020 5804
250	415x675x635	dunkelgrau	410	19,0	RAL 7016 anthrazitgrau	227,50 (B340)	3020 6302	241,50 (B340)	3020 6304







1 – 3 Eurokasten- und Etagenroller

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Eurokastenroller**
  Passend für Eurokästen 600x400 mm, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung**
  Naben mit Rillenkugellager, 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
  1 Eurokastenroller
  Offene Winkelstahl-Konstruktion.
  2 Eurokastenroller
  Offene Kunststoff-Konstruktion, ABS, 1. Wahl, mit Polyamid-Rädern, Naben mit Gleitlager, zerlegte Anlieferung.
  3 Etagenroller
  2 Plattformen aus Holzwerkstoff, Rand 15 mm hoch, lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 639 mm, Tragkraft obere Ladefläche 100 kg, zerlegte Anlieferung.





Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 brillantblau €	RAL 5007 brillantblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
1	250	405x605x209	405x605	–	125	9,0	104,50	3020 5954	107,50	3020 6134
2	250	405x605x145	405x605	–	100	4,0	90,10	3020 5955	–	–
3	250	414x677x638	408x605	194/623	125	17,0	240,00 (B336)	3020 5956	242,00 (B336)	3020 6135



4 – 5 Beistellwagen

- **Robuste Ausführung**
  Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

- **3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch**
  Gesamtlänge 821 mm, Gesamtbreite 455 mm, Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.
  5: obere und mittlere Etage beidseitig um 15° und 30° neigbar. Arretierung mittels Federriegel.

Ausführung	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4 Holzboden, starr	200	455x821x1178	405x605	125	30,0	341,00	3020 5957
5 Holzboden, neigbar	200	455x821x1178	405x605	125	32,0	412,00 (B336)	3020 5958

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

GARANTIE 12

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

1 Magazinwagen

- **Tragkraft 200 kg**
  Stabile Stahlrohr-Schweißkonstruktion.
  Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
  Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



1 RAL 5010

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	€	Bestell-Nr.
200	450x1115x970	450x 890	125	173,50	3020 5588
200	600x1265x970	600x1040	125	201,50	3020 5589

(B340)

2 Schiebebügelwagen

- **Tragkraft 400 kg**
  Stabile Stahlrohrkonstruktion.
  Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
  Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



2 RAL 5010

2 RAL 7016

TOP

Diese Geräte haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Ladefläche	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
400	500x 950x 990	500x 850	Holz, Buchendekor	160	23,5	197,50	3020 5452
400	500x 950x 990	500x 850	Holz, dunkelgrau	160	23,5	197,50	3020 6306
400	700x1100x1030	700x1000	Holz, Buchendekor	200	28,0	215,50	3020 5453
400	700x1300x1030	700x1200	Holz, Buchendekor	200	32,5	264,50	3020 5454

(B340)

3 Alu-Magazinwagen

- **Tragkraft 200 kg**
  Stabile Aluminium-Schweißkonstruktion.
  Ladefläche aus filmbeschichtetem Sperrholz.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
  Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



3

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	€	Bestell-Nr.
200	440x995x975	440x845	125	199,50	3020 5792

(B340)

1 – 3 Magazinwagen/Schiebebügelwagen

GARANTIE 10 Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

- **Tragkraft 250 bis 600 kg**
  Stahlrohr-Schweißkonstruktion.
  Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau.
  Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen**
  TPE-Bereifung.
  Naben mit Rillenkugellager.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

TOTAL STOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.



1 RAL 5007



1 RAL 7016



2 RAL 5007



3 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad Ø mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	250	450x1100x910	450x 850	125	14,0	RAL 5007 brillantblau	171,00	3020 5959
1	250	450x1100x910	450x 850	125	14,0	RAL 7016 anthrazitgrau	182,00	3020 6136
1	250	600x1250x910	600x1000	125	19,0	RAL 5007 brillantblau	199,50	3020 5960
1	250	600x1250x910	600x1000	125	19,0	RAL 7016 anthrazitgrau	209,50	3020 6137
2	400	505x1030x953	500x 850	160	20,0	RAL 5007 brillantblau	214,50	3020 5961
2	400	705x1180x953	700x1000	160	28,0	RAL 5007 brillantblau	233,00	3020 5962
3	500	509x 975x948	500x 850	160	23,0	RAL 7016 anthrazitgrau	235,00	3020 6138
3	600	609x1125x990	600x1000	200	27,0	RAL 7016 anthrazitgrau	247,00	3020 6139
3	600	709x1125x990	700x1000	200	30,0	RAL 7016 anthrazitgrau	249,00	3020 6140
3	600	809x1325x990	800x1200	200	35,0	RAL 7016 anthrazitgrau	277,50	3020 6141

(B336)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 — 4 Klappwagen

- **Tragkraft 250 kg**
- **Schiebebügel bzw. Tischplattform klappbar**
- **Mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, TPE-Bereifung**
  Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **Abb. 1 + 3**
  Stahlrohr-Schweißkonstruktion, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Abb. 2 + 4**
  Alurohrwagen mit Aluplattformen.

GARANTIE 10

fetra Transportgeräte

TOTAL STOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.



1 RAL 7016



2 Alu



1 RAL 5007



4 Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, Alu



3 Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, RAL 5007

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	250	470x 815x930	450x720	125	205	15,0	RAL 5007 brillantblau	209,50	3020 5963
1	250	470x 815x930	450x720	125	205	15,0	RAL 7016 anthrazitgrau	215,50	3020 6142
1	250	620x 995x965	600x900	160	230	24,0	RAL 5007 brillantblau	252,00	3020 5964
1	250	620x 995x965	600x900	160	230	24,0	RAL 7016 anthrazitgrau	258,00	3020 6143
2	200	470x 815x930	450x720	125	205	10,0	Aluminium	338,00	3020 5965
2	200	620x 995x965	600x900	160	230	17,0	Aluminium	437,50	3020 5966
3	250	470x 900x900	450x720	125	205/860	25,0	RAL 5007 brillantblau	392,00	3020 5967
3	250	620x1080x930	600x900	160	230/885	39,0	RAL 5007 brillantblau	450,50	3020 5968
4	200	470x 900x900	450x720	125	205/860	17,0	Aluminium	648,00	3020 5969
4	200	620x1080x930	600x900	160	230/885	26,0	Aluminium	767,50	3020 5970

(B336)



1 RAL 5010



1 RAL 7016

1 Magazinwagen (klappbar)

- **Tragkraft bis 250 kg**
  Mit klappbarem Schiebebügel.
  Stahlrohr pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-/kratzfest.
  Klappbarer Schiebebügel.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos)**
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

TÜV SÜD GARANTIE 12

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.

TOP

Die Geräte 1 + 2 auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Ladefläche	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
150	450x720	Holz, Buchendekor	125	15,0	RAL 5010 enzianblau	216,50	3020 5585
150	450x720	Holz, dunkelgrau	125	15,0	RAL 7016 anthrazitgrau	216,50	3020 6308
250	600x900	Holz, Buchendekor	160	23,5	RAL 5010 enzianblau	261,50	3020 5586
250	600x900	Holz, dunkelgrau	160	23,5	RAL 7016 anthrazitgrau	261,50	3020 6310

(B340)



2

2 Alu-Magazinwagen (klappbar)

- **Tragkraft bis 150 kg**
  Rutschfeste Ladefläche (Profilierung).
  Aluminiumrohr-Konstruktion.
  Klappbarer Schiebebügel.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos)**
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

TÜV SÜD GARANTIE 12

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
150	450x720	125	10,0	352,00	3020 5794
150	600x900	160	17,5	458,00	3020 5796

(B340)



3

3 Plattformwagen mit Klappbügel

- **Robuste Stahlkonstruktion**
  Ladefläche mit Antirutschbelag und umlaufendem Stoßschutz.
- **Platzsparend**
  Mit umklappbarem Schiebebügel.
- **Bereifung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Kunststoff (PP), schwarz.

Traglast kg	Ladefläche BxT mm	Höhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
150	470x740	235/820	100	7,2	72,80	3020 5803
250	610x920	280/860	125	12,5	125,50	3020 5805

(B320)



4

4 Handwagen

- **Wände und Ladefläche wasserfest verleimtes Sperrholz**
  Geschweißtes Stahlrohr.
  Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Verschraubte Deichsel.
- **Räder mit Luftbereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager**

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

TÜV SÜD GARANTIE 12

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Luft-Bereifung Ø mm	€	Bestell-Nr.
200	685x1560x780	435x 765	260x 85	313,50	3020 5590
400	810x1600x860	535x 805	400x100	392,50	3020 5591
400	810x1900x860	535x1105	400x100	452,50	3020 5592

(B340)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 7 Handwagen

GARANTIE 10 Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

- **Robuste Ausführung**
  Aus Stahlrohr geschweißt.
  Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder feuerverzinkt.
  Deichsel anschraubbar.
- **Räder mit Luftbereifung**
  Naben mit Rollenlager.
  Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

1 Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
2 Mit roter Kunststoffmulde, 90 Liter Inhalt, BxTxH 420x715x320 mm.
3 Mit roter Kunststoffmulde, 200 Liter Inhalt, BxTxH 665x990x476 mm.
4 Mit Geländer 180/250 mm hoch, Deichsel anschraubbar,
Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
5 Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250 mm hoch.
6 Oberfläche feuerverzinkt (für den Außenbereich geeignet).
Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
7 Oberfläche feuerverzinkt (für den Außenbereich geeignet).
Mit roter Kunststoffmulde, 90 Liter Inhalt, BxTxH 420x715x320 mm.


1

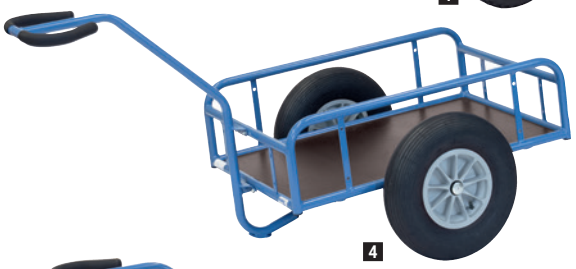
4

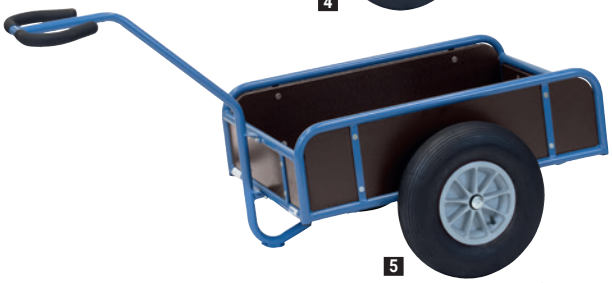
5


2


3


7


6

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Luftbereifung mm	Oberfläche	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	200	596x1381x777	356x 690	260x 85	RAL 5007 brillantblau	11,0	161,00	3020 5971
1	200	682x1524x777	458x 835	260x 85	RAL 5007 brillantblau	13,5	195,50	3020 5972
2	200	596x1401x777	332x 632	260x 85	RAL 5007 brillantblau	10,5	179,00	3020 5973
3	200	682x1566x777	425x 750	260x 85	RAL 5007 brillantblau	17,0	310,00	3020 5974
4	300	691x1476x730	445x 795	260x 85	RAL 5007 brillantblau	18,0	278,50	3020 5975
4	400	832x1526x801	545x 845	400x100	RAL 5007 brillantblau	22,0	371,50	3020 5976
4	400	832x1826x801	545x1145	400x100	RAL 5007 brillantblau	25,0	406,00	3020 5977
5	300	691x1476x730	445x 795	260x 85	RAL 5007 brillantblau	21,0	340,00	3020 5978
5	400	832x1526x801	545x 845	400x100	RAL 5007 brillantblau	25,0	412,00	3020 5979
5	400	832x1826x801	545x1145	400x100	RAL 5007 brillantblau	29,0	480,00	3020 5980
6	200	596x1381x777	356x 690	260x 85	feuerverzinkt	11,0	178,00 N	3010 2175
7	200	596x1401x777	332x 632	260x 85	feuerverzinkt	10,5	195,50 N	3010 2176

(B336)

1 – 4 Materialständer

GARANTIE 12

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

- **Für sitzende und stehende Tätigkeiten**
  Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Höhenverstellbar und kippbar**
  Höhenverstellung im Raster von 25 mm.
  Plattform lässt sich um 15° und 30° neigen (nur bei Abb. 3 + 4).
- **Geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe**
  Stahlblechplattform mit allseitigem Rand, 18 mm (bei Abb. 1 + 2).
  Stahlblechplattform mit einseitigem Rand, 22mm (bei Abb. 3 + 4).
  Sichere Arretierung durch Federriegel.
  2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung Ø 75 mm.
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.





1 RAL 5010



1 RAL 7016



2 RAL 5010



2 RAL 7016



3 RAL 5010



3 RAL 7016



4 RAL 5010



4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Höhenverstellung mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	150	770–1020	405x605	75	16,0	RAL 5010 enzianblau	234,50	3020 5784
1	150	770–1020	405x605	75	16,0	RAL 7016 anthrazitgrau	234,50	3020 6312
2	150	535– 810	405x605	75	14,5	RAL 5010 enzianblau	225,00	3020 5786
2	150	535– 810	405x605	75	14,5	RAL 7016 anthrazitgrau	225,00	3020 6314
3	150	520– 775	410x510	75	13,5	RAL 5010 enzianblau	278,00	3020 5788
3	150	520– 775	410x510	75	13,5	RAL 7016 anthrazitgrau	278,00	3020 6316
4	150	715–1085	410x510	75	15,0	RAL 5010 enzianblau	292,00	3020 5790
4	150	715–1085	410x510	75	15,0	RAL 7016 anthrazitgrau	292,00	3020 6318

(B340)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

1 – 3 Materialständer

GARANTIE 10 Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

- **Für sitzende und stehende Tätigkeiten**
  Zur Entlastung der Wirbelsäule, Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **4 Lenkrollen**
  Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **Geeignet für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw.**
  Höhenverstellung im Raster von 25 mm.
  1 Nicht neigbar und mit allseitigem Rand, 20 mm hoch.
  2 + 3 Neigbar um 15° und 30°, einseitige Anlagekante.


1 a


1 b


2


3

Abb.	Tragkraft kg	Höhenverstellung mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1 a	150	720–995	405x605	75	17,0	RAL 5007 brillantblau	260,00	3020 5952
1 b	150	720–995	405x605	75	17,0	RAL 7016 anthrazitgrau	265,50	3020 6144
2	150	500–775	410x510	75	18,0	RAL 5007 brillantblau	310,00	3020 5953
3	150	510–700	410x510	75	23,0	RAL 5007 brillantblau	379,50	3020 6088

(B336)

1 – 3 Tischwagen bis 250 kg Tragkraft

- **Robuste Konstruktion**
  Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder
  RAL 7016 anthrazitgrau.
  Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
- **Ladeflächen im Buchendekor oder dunkelgrau**
  Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen.
  Rand 15 mm hoch, Traglast 80 kg.
- **Mit 2 oder 3 Böden**
  Etagenhöhen:
  1. Ebene = 215 mm.
  2. Ebene = 525 mm.
  3. Ebene = 835 mm.

  3 Mit 2 abschließbaren Stahlblechschubladen
  mit Kugelauszug und Zylinderschloss.
  Schubladenmaße HxBxT i. L.: 80x400x450 mm.
  Tragkraft pro Schublade: 25 kg.
- **Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer
  Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager,
  Lenkroller mit Feststeller.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

GARANTIE 12

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

EasySTOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.



1 RAL 7016



2 RAL 7016



1 RAL 5010



2 RAL 5010



3 RAL 5010

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

Passendes Zubehör finden Sie auf der 3/24.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Ladefläche	Anzahl der Böden	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	250	525x1025x850	495x835	Buchendekor	2	28,0	RAL 5010 enzianblau	256,50	3020 5764
1	250	525x1025x850	495x835	dunkelgrau	2	28,0	RAL 7016 anthrazitgrau	256,50	3020 6320
1	250	625x1175x850	595x985	Buchendekor	2	33,5	RAL 5010 enzianblau	285,00	3020 5765
1	250	625x1175x850	595x985	dunkelgrau	2	33,5	RAL 7016 anthrazitgrau	285,00	3020 6322
2	250	525x1025x850	495x835	Buchendekor	3	37,0	RAL 5010 enzianblau	339,50	3020 5766
2	250	525x1025x850	495x835	dunkelgrau	3	37,0	RAL 7016 anthrazitgrau	339,50	3020 6324
2	250	625x1175x850	595x985	Buchendekor	3	44,5	RAL 5010 enzianblau	369,50	3020 5767
2	250	625x1175x850	595x985	dunkelgrau	3	44,5	RAL 7016 anthrazitgrau	369,50	3020 6326
3	250	625x1175x850	595x985	Buchendekor	2	46,0	RAL 5010 enzianblau	653,00	3020 5768

(B340)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 4 Leichter Tischwagen

GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte

TOTAL STOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.

- **Robuste Ausführung**
  Tragkraft von 300 kg.
  Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
  Schraubkonstruktion
  Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend.
  Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  TPE-Bereifung.
  Naben mit Rillenkugellager.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **Schiebegriff waagerecht**









Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	300	511x1021x830	500x 850	2	200/820	125	28,0	260,00	3020 6474
1	300	611x1171x830	600x1000	2	200/820	125	35,0	292,50	3020 6475
2	300	711x1171x830	700x1000	2	200/820	125	37,0	354,50	3020 6476
2	300	811x1371x830	800x1200	2	200/820	125	48,0	371,50	3020 6477
3	300	511x1021x830	500x 850	3	200/510/820	125	35,0	341,00	3020 6478
3	300	611x1171x830	600x1000	3	200/510/820	125	48,0	378,50	3020 6479
4	300	711x1171x830	700x1000	3	200/510/820	125	51,0	478,00	3020 6480
4	300	811x1371x830	800x1200	3	200/510/820	125	66,0	502,00	3020 6481

(B336)

1 – 2 Tischwagen, schwere Ausführung

- **Tragkraft bis 500 kg**
  Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion im Baukastensystem.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
- **Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung, grau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Bis zu 3 Ladeflächen**
  Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor oder dunkelgrau.
  Abb. 1 mit 2 Ladeflächen, Etagenhöhe 295/920 mm.
  Abb. 2 mit 3 Ladeflächen, Etagenhöhe 295/605/920 mm.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

GARANTIE 12

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.



1 RAL 5010



2 RAL 5010



1 RAL 7016



2 RAL 7016

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
1	400	500x1040x880	500x 850	295/920	160	34,0	339,50	3020 5822	339,50	3020 6328
1	500	600x1190x920	600x1000	295/920	200	40,5	352,00	3020 5824	352,00	3020 6330
1	500	700x1190x920	700x1000	295/920	200	46,0	358,50	3020 5458	358,50	3020 6332
1	500	800x1390x920	800x1200	295/920	200	51,5	382,00	3020 5459	382,00	3020 6334
2	400	500x1040x880	500x 850	295/605/920	160	44,5	488,00	3020 5826	488,00	3020 6336
2	500	600x1190x920	600x1000	295/605/920	200	54,5	503,00	3020 5828	503,00	3020 6338
2	500	700x1190x920	700x1000	295/605/920	200	55,5	514,00	3020 5460	514,00	3020 6340
2	500	800x1390x920	800x1200	295/605/920	200	67,5	555,00 (B340)	3020 5461	555,00 (B340)	3020 6342

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 4 Schwerer Tischwagen

- **Tragkraft 500/600 kg**
- **Robuste Ausführung**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
  Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazit.
  Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3
  (Sicherheit von Plattformwagen).

GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte

TOTAL STOP
fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.

1 Tragkraft bis 500 kg, mit quadratischer Ladefläche.
2 Tragkraft bis 600 kg, mit 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau.
3 Tragkraft bis 600 kg, mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
4 Tragkraft bis 600 kg, mit 3 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor


1 RAL 5007


2 RAL 5007


2 RAL 7016


3 RAL 5007


4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	500	609x 737x860	600x 600	228/860	32,0	RAL 5007 brillantblau	314,00	3020 5992
2	500	509x1047x860	500x 850	228/860	36,0	RAL 5007 brillantblau	346,50	3020 5993
2	500	509x1047x860	500x 850	228/860	36,0	RAL 7016 anthrazitgrau	359,50	3020 6145
2	600	609x1197x900	600x1000	270/900	44,0	RAL 5007 brillantblau	358,50	3020 5994
2	600	609x1197x900	600x1000	270/900	44,0	RAL 7016 anthrazitgrau	371,50	3020 6146
2	600	709x1197x900	700x1000	270/900	49,0	RAL 5007 brillantblau	365,50	3020 5995
2	600	709x1197x900	700x1000	270/900	49,0	RAL 7016 anthrazitgrau	377,50	3020 6147
2	600	809x1397x900	800x1200	270/900	58,0	RAL 5007 brillantblau	392,00	3020 5996
2	600	809x1397x900	800x1200	270/900	58,0	RAL 7016 anthrazitgrau	403,00	3020 6148
3	500	509x1047x860	500x 850	228/860	38,0	RAL 5007 brillantblau	407,00	3020 5997
3	600	609x1197x900	600x1000	270/900	47,0	RAL 5007 brillantblau	446,50	3020 5998
3	600	709x1197x900	700x1000	270/900	52,0	RAL 5007 brillantblau	458,50	3020 5999
3	600	809x1397x900	800x1200	270/900	61,0	RAL 5007 brillantblau	489,00	3020 6000
4	500	509x1047x860	500x 850	228/544/860	50,0	RAL 5007 brillantblau	524,50	3020 6482
4	600	609x1197x900	600x1000	270/585/900	61,0	RAL 5007 brillantblau	539,50	3020 6483
4	600	709x1197x900	700x1000	270/585/900	67,0	RAL 5007 brillantblau	553,00	3020 6484
4	600	809x1397x900	800x1200	270/585/900	79,0	RAL 5007 brillantblau	592,50	3020 6485

(B336)

1 – 5 Tischwagen bis 250 kg Tragkraft

- **Robuste Konstruktion**
  Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
- **Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

1 – 3 Tischwagen mit Schiebegriff

- **Ladeflächen im Buchendekor**
  Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen. Rand 15 mm hoch.
  Etagenhöhen:
  1. Ebene = 215 mm.
  2. Ebene = 525 mm.
  3. Ebene = 835 mm.

- **Sichere Aufbewahrung**
  3: mit 2 abschließbaren Stahlblechschubladen mit Kugelauszug.
  Schubladenmaße BxTxH i. L.: 400x450x80 mm.
  Tragkraft pro Schublade: 25 kg.

4 Tischwagen

- **Ladeflächen**
  Ladefläche und Schiebebügel verschraubbar, oberer Boden einhängbar.
  Tragkraft der oberen Ladefläche: max. 80 kg.
  Etagenhöhen 215/755 mm.

5 Tischwagen mit Schiebebügel

- **Tragkraft 400 kg**
- **Ladeflächen im Buchendekor**

GARANTIE 12

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.


1 RAL 5010


2 RAL 7016


3 RAL 5010


4 RAL 7016


5 RAL 5010

TOP
Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.


Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

Passendes Zubehör finden Sie auf der 3/24.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
1	250	525x 975x1010	495x 835	2	125	28,5	252,50	3020 5483	252,50	3020 6344
1	250	625x1125x1010	595x 985	2	125	34,0	281,00	3020 5484	281,00	3020 6346
2	250	525x 975x1010	495x 835	3	125	37,5	331,50	3020 5485	331,50	3020 6348
2	250	625x1125x1010	595x 985	3	125	45,0	365,50	3020 5486	365,50	3020 6350
3	250	625x1125x1010	595x 985	2	125	46,0	649,00	3020 5487	649,00 N	3010 3346
4	200	500x1045x 935	500x 850	2	125	30,0	226,50	3020 5818	226,50	3020 6352
4	200	600x1195x 935	600x1000	2	125	34,0	267,00	3020 5820	267,00	3020 6354
5	400	505x 955x 990	500x 850	2	160	31,5	385,00	3020 5455	–	–
5	400	705x1105x1030	700x1000	2	200	40,0	417,50	3020 5456	–	–
5	400	705x1305x1030	700x1200	2	200	47,5	447,00 (B340)	3020 5457	– (B340)	–

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Leichter Tischwagen

- **Tragkraft 300/400 kg**
- **Tischwagen mit 2 bzw. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau**
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

GARANTIE 10 Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.

Abb. 1, 2

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Abb. 3

- Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, Tragkraft obere Ladefläche 120 kg.



1 RAL 5007



1 RAL 7016



2 RAL 5007



2 RAL 7016



3 RAL 5007

Abb.	Ladefläche BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	500x 850	511x 986x1039	200/820	125	28,0	RAL 5007 brillantblau	257,00	3020 5986
1	500x 850	511x 986x1039	200/820	125	28,0	RAL 7016 anthrazitgrau	264,50	3020 6152
1	600x1000	611x1136x1039	200/820	125	36,0	RAL 5007 brillantblau	287,50	3020 5987
1	600x1000	611x1136x1039	200/820	125	36,0	RAL 7016 anthrazitgrau	296,50	3020 6153
1	700x1000	711x1136x1039	200/820	125	37,0	RAL 5007 brillantblau	346,50	3020 6486
1	800x1200	811x1336x1039	200/820	125	48,0	RAL 5007 brillantblau	363,50	3020 6487
2	500x 850	511x 986x1039	200/510/820	125	35,0	RAL 5007 brillantblau	333,00	3020 5988
2	500x 850	511x 986x1039	200/510/820	125	35,0	RAL 7016 anthrazitgrau	349,50	3020 6154
2	600x1000	611x1136x1039	200/510/820	125	49,0	RAL 5007 brillantblau	371,50	3020 5989
2	600x1000	611x1136x1039	200/510/820	125	49,0	RAL 7016 anthrazitgrau	387,00	3020 6155
2	700x1000	711x1136x1039	200/510/820	125	51,0	RAL 5007 brillantblau	470,00	3020 6488
2	800x1200	811x1336x1039	200/510/820	125	66,0	RAL 5007 brillantblau	496,00	3020 6489
3	500x 850	505x 970x 968	233/736	160	28,0	RAL 5007 brillantblau	312,00	3020 5990
3	700x1000	705x1120x 968	233/736	160	40,0	RAL 5007 brillantblau	343,00	3020 5991

(B336)

1 – 2 Schwerlast-Tischwagen

- **Tragkraft bis 1000 kg**
  Baukastenkonstruktion, Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil
  für hohe Traglasten.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten**
  Wasserfest verleimt, Oberfläche siebdruckbeschichtet, rutschhemmend.
  Wahlweise mit 2 oder 3 Ladeflächen.
- **Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung, schwarz.
  Alu-Druckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

GARANTIE 12

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Serienmäßig.
Erklärung siehe Seite 3/24.



1 RAL 5010

1 Schwerlast-Tischwagen

- **Ausführung**
  Mit 2 wasserfest verleimten Ladeflächen.

Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
700x1190x925	700x 995	60,5	585,00	3020 5835	585,00 N	3010 3347
800x1390x925	800x1195	66,5	680,50	3020 5836	680,50 N	3010 3348
800x1790x925	800x1595	82,5	856,50	3020 5837	856,50 N	3010 3349
800x2190x925	800x1995	95,5	1118,00 (B340)	3020 5838	1118,00 N (B340)	3010 3350



2 RAL 7016

2 Schwerlast-Tischwagen

- **Ausführung**
  Mit 3 wasserfest verleimten Ladeflächen.

Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	RAL 5010 €	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
700x1190x 925	700x 995	73,5	789,50	3020 5839	789,50 N	3010 3351
800x1195x1195	800x1195	92,0	947,50	3020 5840	947,50 N	3010 3352
800x1390x 925	800x1595	105,5	1193,00	3020 5841	1193,00 N	3010 3353
800x2190x 925	800x1995	135,0	1586,00 (B340)	3020 5842	1586,00 N (B340)	3010 3354



3

3 Schwerlast-Schiebebügelwagen

- **Tragkraft bis 1000 kg**
  Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil für hohe Traglasten.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten**
  Wasserfest verleimt, Oberfläche siebdruckbeschichtet, rutschhemmend.
- **Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung, schwarz.
  Alu-Druckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
700x1130x1015	700x1025	1000	36,0	414,50	3020 5831
800x1330x1015	800x1225	1000	44,0	454,00	3020 5832
800x1730x1015	800x1625	1000	51,0	538,50	3020 5843
800x2130x1015	800x2025	1000	58,0	680,50 (B340)	3020 5834

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 2 Schwerlast-Tischwagen

- **Tragkraft bis 1200 kg**
  Baukastensystem, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
- **Mit 2 Böden aus Holz**
  Mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Etagenhöhe 283/925 mm. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg.
- **Mit feststellbaren Lenkrollen**
  Gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm, Elastik-Vollgummirollen mit Kugellagernaben, blaugrau und spurlos. Handlicher und leichter Lauf.

GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.



1 Quadratische Ladefläche



2 Rechteckige Ladefläche

Abb.	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	RAL 5007 €	RAL 5007 Bestell-Nr.	RAL 7016 €	RAL 7016 Bestell-Nr.
1	700x 910x925	700x 700	54,0	569,00	3020 6001	589,50	3020 6156
2	700x1210x925	700x1000	67,0	632,00	3020 6002	648,00	3020 6157
2	800x1410x925	800x1200	77,0	735,00	3020 6003	754,50	3020 6158
2	800x1810x925	800x1600	100,0	925,50	3020 6004	952,00	3020 6159
2	800x2210x925	800x2000	156,0	1204,00	3020 6005	1238,00	3020 6160
				(B336)		(B336)	

3 – 5 Schiebebügelwagen

- **Tragkraft 500/600 kg**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
- **2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller**
  Gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

3 Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
4 Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt.
5 Mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.



3



4



5

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3	500	500x 850	509x 975x948	228	160	24,0	236,00	3020 6006
3	600	600x1000	609x1125x990	270	200	28,0	251,00	3020 6007
3	600	700x1000	709x1125x990	270	200	30,0	253,00	3020 6008
3	600	800x1200	809x1325x990	270	200	35,0	281,50	3020 6009
4	500	500x 850	509x 975x948	228	160	28,0	273,50	3020 6010
4	600	600x1000	609x1125x990	270	200	34,0	301,50	3020 6011
4	600	700x1000	709x1125x990	270	200	38,0	302,50	3020 6012
4	600	800x1200	809x1325x990	270	200	47,0	361,50	3020 6013
5	500	500x 850	509x 975x948	228	160	24,0	266,50	3020 6014
5	600	600x1000	609x1125x990	270	200	30,0	295,50	3020 6015
5	600	700x1000	709x1125x990	270	200	33,0	299,50	3020 6016
5	600	800x1200	809x1325x990	270	200	38,0	330,00	3020 6017
							(B336)	

1 – 2
Schwere Tischwagen

- **Tragkraft 500/600 kg**
  Mit Stahlblech-Plattformen.
  Bündig mit Rahmen, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
  Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau,
  Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3
  (Sicherheit von Plattformwagen).

3 – 4
Tischwagen mit Wannenböden

- **Tragkraft 400 kg**
  Stahlkonstruktion geschweißt.
  Mit 2 bzw. 3 Böden aus Blechwannen.
  Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt.
  Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch.
  Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, bzw. RAL 7016 anthrazitgrau, schlag- und kratzfest.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3
  (Sicherheit von Plattformwagen),
  Schiebegriff waagerecht.

GARANTIE 10 Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

TOTAL STOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.



1 RAL 5007



3 RAL 5007



2 RAL 5007



4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	500	609x 737x860	600x 600	228/860	160	42,0	RAL 5007 brillantblau	361,50	3020 6018
2	500	509x1047x860	500x 850	228/860	160	45,0	RAL 5007 brillantblau	411,00	3020 6019
2	600	609x1197x900	600x1000	270/900	200	56,0	RAL 5007 brillantblau	451,50	3020 6020
2	600	709x1197x900	700x1000	270/900	200	63,0	RAL 5007 brillantblau	483,00	3020 6021
2	600	809x1397x900	800x1200	270/900	200	78,0	RAL 5007 brillantblau	574,00	3020 6022
3	400	500x1021x870	500x 850	207/829	160	36,0	RAL 5007 brillantblau	340,00	3020 6023
3	400	500x1021x870	500x 850	207/829	160	36,0	RAL 7016 anthrazitgrau	349,50	3020 6161
3	400	700x1171x910	700x1000	248/870	200	47,0	RAL 5007 brillantblau	406,00	3020 6024
3	400	700x1171x910	700x1000	248/870	200	47,0	RAL 7016 anthrazitgrau	414,00	3020 6162
4	400	500x1021x870	500x 850	207/519/829	160	46,0	RAL 5007 brillantblau	422,00	3020 6025
4	400	500x1021x870	500x 850	207/519/829	160	46,0	RAL 7016 anthrazitgrau	432,50	3020 6163
4	400	700x1171x910	700x1000	248/560/870	200	61,0	RAL 5007 brillantblau	513,50	3020 6026
4	400	700x1171x910	700x1000	248/560/870	200	61,0	RAL 7016 anthrazitgrau	522,50	3020 6164

(B336)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 5 Tischwagen mit öldichter Wanne

- **Massive und robuste Bauweise**
  Öldicht verschweißte Wannen.
  Geschweißte Stahlblechkonstruktion.
  Oberflächengeschützt, schlag-/kratzfest.
  Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung grau (spurlos)**
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

1 Tischwagen
Mit 2 Etagen, Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt, Rand 40 mm hoch.

2 Tischwagen
Mit 3 Etagen, aus Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt, Rand 40 mm hoch.

3 Tischwagen
Mit 2 Etagen, Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt, Rand 25 mm hoch.

4 Tischwagen
Ausführung wie Abb. **3**, jedoch oben abnehmbare Stahlblechwanne 200 mm hoch, mit Randverstärkung und 2 Handgriffen.

5 Tischwagen
2 Etagen mit Gitterrost, Auffangwanne, Ablasshahn, obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, Boden mit konischem Ablasshahn 6,35 mm (1/4"), Gitterrost Maschenweite 30x30 mm oben bündig, lose eingelegt.

TÜV SÜD | GARANTIE 12 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Easy STOP
VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.

TOP
Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.


1 RAL 5010 | **1** RAL 7016


2 RAL 5010 | **2** RAL 7016


3 RAL 5010


4 RAL 5010


5 RAL 5010

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	400	985x500x 910	495x845	2	160	36,5	RAL 5010 enzianblau	320,50	3020 5462
1	400	985x500x 910	495x845	2	160	36,5	RAL 7016 anthrazitgrau	320,50	3020 6356
1	400	1135x700x 950	695x995	2	200	50,0	RAL 5010 enzianblau	380,50	3020 5463
2	400	985x500x 910	495x845	3	160	44,5	RAL 5010 enzianblau	398,00	3020 5464
2	400	985x500x 910	495x845	3	160	44,5	RAL 7016 anthrazitgrau	398,00	3020 6358
2	400	1135x700x 950	695x995	3	200	63,5	RAL 5010 enzianblau	484,00	3020 5465
3	250	1170x610x 845	595x995	2	125	37,0	RAL 5010 enzianblau	340,00	3020 5489
4	250	1180x610x1055	595x995	2	125	49,5	RAL 5010 enzianblau	488,00	3020 5490
5	250	1125x610x1020	595x995	2	125	58,0	RAL 5010 enzianblau	562,50	3020 5488

(B340)

1 – 6 Aluminium-Kastenwagen

ZARGES

- **Leichtmetall-Wagen für vielfältige Einsätze**
  Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil.
  Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
  Einsetzbar für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport.
- **Wendiges Fahrwerk**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, gummibereift, spurlos, mit Fadenschutz.

- **Besonderheiten der Kastenwagen:**
  Abb. 1 + 2
  mit anscharniertem Deckel* lieferbar.
  Abb. 3 + 4
  eine Längsseite zur Hälfte abklappbar, mit anscharniertem Deckel* lieferbar.
  Abb. 5
  Rollen-Ø 200 mm, Längsseite mit Ausschnitt ca. 295 mm tief, zwei Schiebegriffe.
  Abb. 6
  Standardausführung.



Abb.	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Kastenwagen €	Kastenwagen Bestell-Nr.	Deckel anscharniert* €	Deckel anscharniert* Bestell-Nr.
1	1000x640x 650	1050x690x 855	415	19,5	661,00	3021 7005	267,50	3021 7002
2	1250x700x 750	1300x750x 955	655	23,7	883,00	3021 7006	302,50	3021 7003
3	900x500x 780	950x550x 980	350	20,0	884,00	3021 7007	276,50	3021 7001
4	1250x700x1200	1300x750x1400	1050	33,0	1393,00	3021 7008	302,50	3021 7003
5	1500x900x 700	1650x950x 980	945	37,0	1455,00	3021 7009	–	–
6	700x560x 590	740x600x 760	230	12,0	428,50	3021 7012	–	–
					(B234)		(B234)	

* Anscharnierter Deckel, mit 2 Klappverschlüssen und Gurtbändern. Konfigurierter Artikel – vom Umtausch ausgeschlossen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 4 Transportwagen mit Drahtgitterwänden

- **Robuste Verarbeitung**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Bester Einblick**
  Wände aus Drahtgitter 50x50x4 mm.
  Stirnwandhöhe: 515 mm.
  Längswandhöhe: 515 mm.
- **Holzwerkstoffplatten**
  Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Thermoplastische Gummibereifung grau, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

GARANTIE 12 – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VARIOfit – Die perfekte Form des Transports

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.



1 RAL 5010 — 1 RAL 7016



2 RAL 5010 — 2 RAL 7016



3 RAL 5010 — 3 RAL 7016



4 RAL 5010 — 4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
1	400	975x500x 975	500x 880	160	230,50	3028 5400	230,50	3020 6360
1	500	1125x600x1015	600x1030	200	242,50	3020 5492	242,50	3020 6362
1	500	1125x700x1015	700x1030	200	248,00	3028 5401	248,00	3020 6364
1	500	1325x800x1015	800x1230	200	267,00	3020 5494	267,00	3020 6366
2	400	1040x500x 975	500x 850	160	281,00	3020 5495	281,00	3020 6368
2	500	1190x600x1015	600x1000	200	294,50	3020 5496	294,50	3020 6370
2	500	1190x700x1015	700x1000	200	302,50	3020 5497	302,50	3020 6372
2	500	1390x800x1015	800x1200	200	323,00	3020 5498	323,00	3020 6374
3	400	1040x500x 975	475x 850	160	330,00	3020 5499	330,00	3020 6376
3	500	1190x600x1015	575x1000	200	347,50	3020 5500	347,50	3020 6378
3	500	1190x700x1015	675x1000	200	350,50	3020 5501	350,50	3020 6380
3	500	1390x800x1015	775x1200	200	379,00	3020 5502	379,00	3020 6382
4	400	1040x500x 975	450x 850	160	376,50	3020 5503	376,50	3020 6384
4	500	1190x600x1015	550x1000	200	398,00	3020 5504	398,00	3020 6386
4	500	1190x700x1015	650x1000	200	401,00	3020 5505	401,00	3020 6388
4	500	1390x800x1015	750x1200	200	432,00	3020 5506	432,00	3020 6390
					(B340)		(B340)	

1 – 4 Transportwagen mit Gitterwänden

GARANTIE 10

fetra Transportgeräte

- **Robuste Verarbeitung**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Bester Einblick**
  Wände aus Drahtgitter: 50x50x4 mm.
  Stirnwandhöhe: 500 mm.
  Längswandhöhe: 500 mm.
- **Holzwerkstoffplatten**
  Oberfläche Buchendekor.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Thermoplastische Kunststoffbereifung grau, Lenkrollen mit Feststeller.

TOTAL STOP
fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.



1 Stirnwandwagen



2 Doppel-Stirnwandwagen



3 Dreiwandwagen



4 Vierwandwagen, Längswand herausnehmbar

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	509x 970x948	500x 850	160	26,0	247,00	3020 6490
1	600	609x1120x990	600x1000	200	34,0	260,00	3020 6491
1	600	709x1120x990	700x1000	200	37,0	268,50	3020 6492
1	600	809x1320x990	800x1200	200	43,0	287,50	3020 6493
2	500	509x1030x948	500x 850	160	30,0	305,00	3020 6494
2	600	609x1180x990	600x1000	200	38,0	320,00	3020 6495
2	600	709x1180x990	700x1000	200	42,0	328,00	3020 6496
2	600	809x1380x990	800x1200	200	48,0	349,50	3020 6497
3	500	509x1030x948	500x 850	160	34,0	357,50	3020 6498
3	600	609x1180x990	600x1000	200	42,0	376,50	3020 6499
3	600	709x1180x990	700x1000	200	46,0	378,50	3020 6500
3	600	809x1380x990	800x1200	200	54,0	410,00	3020 6501
4	500	509x1030x948	500x 850	160	38,0	407,00	3020 6502
4	600	609x1180x990	600x1000	200	47,0	429,50	3020 6503
4	600	709x1180x990	700x1000	200	51,0	432,50	3020 6504
4	600	809x1380x990	800x1200	200	59,0	464,50	3020 6505

(B336)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 4 Transportwagen

- **Stahlrohr und Profilstahl geschweißt**
  Tragkraft 500/600 kg.
  Plattform Holzwerkstoffplatte,
  Oberfläche Buchendekor.
  Wand 500 mm hoch,
  pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  Feststeller an den Lenkrollen,
  gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3
  (Sicherheit von Plattformwagen).

1 Stirnwandwagen
Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte.

2 Doppel-Stirnwandwagen
2 Stirnwände aus Holzwerkstoffplatte.

3 Dreiwandwagen
2 Stirnwände und 1 Längswand
aus Holzwerkstoffplatte.

4 Vierwandwagen
2 Stirnwände und 2 Längswände
aus Holzwerkstoffplatte.

GARANTIE 10

fetra Transportgeräte

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.



1 Stirnwandwagen



2 Doppel-Stirnwandwagen



3 Dreiwandwagen



4 Vierwandwagen, Längswand herausnehmbar

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	509x 970x948	500x 850	160	26,0	255,00	3020 6027
1	600	609x1120x990	600x1000	200	31,0	270,50	3020 6028
1	600	709x1120x990	700x1000	200	33,0	277,50	3020 6029
1	600	809x1320x990	800x1200	200	39,0	296,50	3020 6030
2	500	509x1030x948	500x 850	160	30,0	321,00	3020 6031
2	600	609x1180x990	600x1000	200	38,0	340,00	3020 6032
2	600	709x1180x990	700x1000	200	42,0	344,00	3020 6033
2	600	809x1380x990	800x1200	200	48,0	366,50	3020 6034
3	500	509x1030x948	500x 850	160	34,0	366,50	3020 6035
3	600	609x1180x990	600x1000	200	42,0	382,50	3020 6036
3	600	709x1180x990	700x1000	200	45,0	392,00	3020 6037
3	600	809x1380x990	800x1200	200	54,0	417,00	3020 6038
4	500	509x1030x948	500x 850	160	38,0	408,00	3020 6039
4	600	609x1180x990	600x1000	200	47,0	420,00	3020 6040
4	600	709x1180x990	700x1000	200	51,0	433,50	3020 6041
4	600	809x1380x990	800x1200	200	59,0	466,00	3020 6042

(B336)

1 – 6 Transportwagen

- **Langlebige Stahlkonstruktion**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Stabile Holzwerkstoffplatten**
  Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.
- **Belastbare Rollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung, grau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Ladeflächenhöhe**
  Gummi 160 Ø = 255 mm.
  Gummi 200 Ø = 295 mm.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

GARANTIE 12

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.



1 Schiebebügelwagen

- **Ausführung**
  Ohne Stirnwand.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
1	400	500x 880	160	25,0	212,50	3020 5466	212,50	3020 6392
1	500	600x1030	200	29,5	225,00	3020 5772	225,00	3020 6394
1	500	700x1030	200	33,5	227,50	3020 5467	227,50	3020 6396
1	500	800x1230	200	37,0	252,00 (B340)	3020 5468	252,00 (B340)	3020 6398



2 Stirnwandwagen

- **Ausführung**
  Stirnwandhöhe: 515 mm.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
2	400	500x 880	160	26,0	240,00	3020 5469	240,00	3020 6400
2	500	600x1030	200	30,0	252,00	3020 5774	252,00	3020 6402
2	500	700x1030	200	33,0	256,50	3020 5470	256,50	3020 6404
2	500	800x1230	200	39,0	277,00 (B340)	3020 5471	277,00 (B340)	3020 6406



3 Doppel-Stirnwandwagen

- **Ausführung**
  Stirnwandhöhe: 515 mm.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
3	400	500x 850	160	30,5	300,00	3020 5472	300,00	3020 6408
3	500	600x1000	200	34,5	313,50	3020 5776	313,50	3020 6410
3	500	700x1000	200	40,0	319,00	3020 5473	319,00	3020 6412
3	500	800x1200	200	45,5	342,00 (B340)	3020 5474	– (B340)	–

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

4 Dreiwandwagen

- **Ausführung**
  Stirnwandhöhe: 515 mm.
  Längswandhöhe: 515 mm.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
4	400	1040x500x 975	475x 850	160	339,50	3020 5475	339,50	3020 6414
4	500	1190x600x1015	575x1000	200	356,00	3020 5778	356,00	3020 6416
4	500	1190x700x1015	675x1000	200	361,50	3020 5476	361,50	3020 6418
4	500	1390x800x1015	775x1200	200	386,00 (B340)	3020 5477	386,00 N (B340)	3010 3320

5 Vierwandwagen

- **Ausführung**
  Mit einer herausnehmbaren Längswand.
  Stirnwandhöhe: 515 mm.
  Längswandhöhe: 515 mm.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
5	400	1040x500x 975	450x 850	160	377,50	3020 5478	377,50	3020 6420
5	500	1190x600x1015	550x1000	200	392,50	3020 5780	392,50	3020 6422
5	500	1190x700x1015	650x1000	200	403,50	3020 5479	403,50	3020 6424
5	500	1390x800x1015	750x1200	200	432,00 (B340)	3020 5480	432,00 (B340)	3020 6426

6 Langgutwagen

- **Ausführung**
  Wandhöhe 625/750 mm.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
6	500	1060x600x1045	540x1060	200	44,5	373,50	3020 5782
6	500	1060x700x1045	640x1060	200	46,0	376,50	3020 5481
6	500	1260x800x1045	740x1260	200	53,0	402,00 (B340)	3020 5482

1 – 4 Kastenwagen

- **Langlebige Stahlkonstruktion**
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Dauerhaft oberflächengeschützt,
  schlag- und kratzfest.
- **Belastbare Rollen,**
  Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung, grau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

1 Drahtkastenwagen
Mit Stahlrohr-Aufbau.
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
Verschraubte Baukasten-Ausführung.
Nutzhöhe: 710 mm.

2 Drahtkastenwagen
Winkelstahlkonstruktion, verschweißt.
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
Deckel 2-fach klappbar
für einen optimalen Zugriff.
Ringösen zur Sicherung mit Vorhangschlössern.
Nutzhöhe: 800 mm.

3 Holzkastenwagen
Mit Stahlrohraufbau.
Konstruktion wie **1**, jedoch alle Wände aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
Nutzhöhe: 710 mm.

4 Holzkastenwagen
Winkelstahlkonstruktion, verschweißt
Boden, Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
Deckel 2-fach klappbar,
Ringösen für Vorhängeschlösser.
Nutzhöhe: 800 mm.
Als Blechkastenwagen auf Anfrage lieferbar.

GARANTIE 12

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Easy STOP
VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.





TOP
Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

Passendes Zubehör finden Sie auf der 3/24



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	1060x715x1095	650x1000	200	50,5	542,50	3020 5524
1	500	1260x815x1095	750x1200	200	57,0	582,00	3020 5525
2	500	1130x730x1150	680x 975	200	72,0	757,00	3020 5526
2	500	1330x830x1150	780x1175	200	77,5	806,00	3020 5527
3	500	1060x715x1095	650x1000	200	73,0	544,00	3020 5528
3	500	1260x815x1095	750x1200	200	84,0	635,50	3020 5529
4	500	1130x730x1150	670x 970	200	82,0	791,00	3020 5530
4	500	1330x830x1150	770x1170	200	96,0	878,00	3020 5531

(B340)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 5 Etagenwagen

- **Stabil und belastbar**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
  pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Schraubkonstruktion.
  Böden aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche
  im Buchendekor oder dunkelgrau.
  Tragkraft pro Einlegeboden bzw. -kasten: 80 kg.
  Kastenhöhe: 60 mm.
- **Leichtgängig und wendig**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 160 mm, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

GARANTIE 12

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.


1 RAL 5010


2 RAL 5010


3 RAL 7016


4 RAL 5010


5 RAL 7016

TOP
Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden/Kästen	Kasten-Innenmaße mm	Etagenhöhe mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
1	250	910x500x 990	500x 850	2/0	–	535	31,5	305,50	3020 5536	305,50 N	3010 3362
1	250	1060x600x 990	600x1000	2/0	–	535	43,0	328,50	3020 5537	328,50 N	3010 3363
2	250	910x500x 990	455x 815	1/1	815x455x45	535	34,0	372,00	3020 5538	372,00 N	3010 3364
2	250	1060x600x 990	555x 965	1/1	965x555x45	535	43,0	403,50	3020 5539	403,50 N	3010 3365
3	250	910x500x 990	455x 815	2/1	815x455x45	260/255	38,0	396,50	3020 5541	396,50 N	3010 3366
3	250	1060x600x 990	555x 965	2/1	965x555x45	260/255	47,0	433,50	3020 5540	433,50 N	3010 3367
4	250	910x500x1530	500x 850	3/0	–	535/530	42,0	354,50	3020 5542	354,50 N	3010 3368
4	250	1060x600x1530	600x1000	3/0	–	535/530	51,0	377,50	3020 5543	377,50 N	3010 3369
5	250	910x500x1530	455x 815	0/3	815x455x45	475/485	45,0	549,50	3020 5544	549,50 N	3010 3370
5	250	1060x600x1530	555x 965	0/3	965x555x45	475/485	56,0	601,50	3020 5545	601,50 N	3010 3371
								(B340)		(B340)	



1 RAL 7016



2 Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, RAL 5007.

GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte

1 – 2 Etagenwagen

- **Baukasten-System – Tragkraft 600 kg**
  Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm.
  Schraubkonstruktion, Stirnwände offen bei 1, 2 mit Streben.
- **1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten**
  Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
  Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Ø 200 mm, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	600	600x1000	609x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	64,0	501,00	3020 6043
1	600	600x1000	609x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 7016	64,0	517,50	3020 6165
1	600	700x1000	709x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	69,0	531,50	3020 6044
1	600	700x1000	709x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 7016	69,0	550,00	3020 6166
1	600	800x1200	809x1369x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	86,0	614,50	3020 6045
1	600	800x1200	809x1369x1800	269/669/1069/1469	RAL 7016	86,0	632,00	3020 6167
2	600	600x1000	609x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	73,0	614,50	3020 6046
2	600	700x1000	709x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	83,0	669,50	3020 6047
2	600	800x1200	809x1369x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	97,0	751,50	3020 6048

(B336)



3

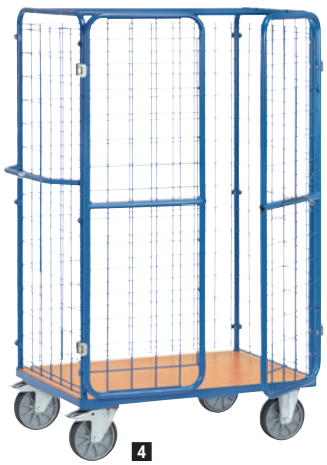

4



5 Mit Dach aus Drahtgitter.

3 – 5 Paketwagen

- **Baukasten-System**
  Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100x100x5 mm.
  Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.

4, 5 Paketwagen mit Doppelflügeltür
Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100x100x5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Ladeflächenhöhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3	600	600x1000	609x1169x1800	269	200	46,0	450,50	3020 6049
3	600	700x1000	709x1169x1800	269	200	49,0	467,00	3020 6050
3	600	800x1200	809x1369x1800	269	200	58,0	515,50	3020 6051
4	600	600x1000	630x1169x1800	269	200	62,0	641,00	3020 6052
4	600	700x1000	730x1169x1800	269	200	66,0	661,00	3020 6053
4	600	800x1200	830x1369x1800	269	200	73,0	721,00	3020 6054
5	600	600x1000	630x1169x1800	269	200	65,0	684,50	3020 6055
5	600	700x1000	730x1169x1800	269	200	67,5	707,50	3020 6056
5	600	800x1200	830x1369x1800	269	200	79,0	779,50	3020 6057

(B336)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Passendes Zubehör finden Sie auf der 3/24.





Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

GARANTIE 12

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.

✓TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

1 – 2 Etagenwagen

- **Robuste Qualität**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- **Variable Einlegeböden**
  Teilung 120 mm.
  Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.
  Wandhöhe: 925 mm.
  Gesamthöhe: 1220 mm.
- **Etagenhöhen**
  Grundboden: bei 295 mm.
  Erste Einhängung: bei 410 mm, dann 5x120 mm steigend.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Thermoplastische Gummibereifung, grau-blau (spurlos), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-Ø mm	€	Bestell-Nr.
1	500	1185x720x1220	700x1000	3	200	422,50	3020 5562
1	500	1385x820x1220	800x1200	3	200	462,00	3020 5563
2	500	1185x720x1220	700x1000	4	200	460,50	3020 5564
2	500	1385x820x1220	800x1200	4	200	514,00 (B340)	3020 5565

3 – 4 Paket-Dreiwandwagen hoch

- **Lange Haltbarkeit**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.
- **Längswände einhängbar**
  Wandhöhe: 1525 mm.
  Gesamthöhe: 1820 mm (* 1780 mm).
- **Einlegeböden variabel einsetzbar (optional auf Anfrage!)**
  Teilung 120 mm, Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz**
  Thermoplastische Gummibereifung grau-blau (spurlos), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

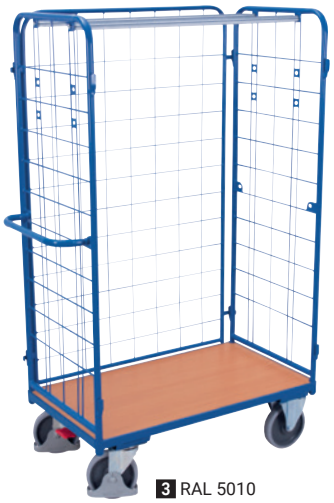
3 RAL 5010


4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Wände	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
3*	400	1040x525x1780	500x 850	3	160	43,0	425,00	3020 6168	425,00	3020 6428
3	500	1190x625x1820	600x1000	3	200	52,0	476,50	3020 6169	476,50	3020 6430
3	500	1190x725x1820	700x1000	3	200	60,5	504,50	3020 5558	504,50	3020 6432
3	500	1390x825x1820	800x1200	3	200	68,5	544,00	3020 5559	544,00	3020 6434
4	500	1190x740x1820	700x1000	4	200	60,5	632,50	3020 5560	632,50	3020 6436
4	500	1390x840x1820	800x1200	4	200	68,5	680,50 (B340)	3020 5561	680,50 (B340)	3020 6438

1 + 2 Etagenwagen

- **Robuste Qualität**
  Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  Längswände einhängbar.
- **Stabile Einlegeböden**
  Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.
  Etagenhöhen 295/540 mm und danach im 120-mm-Raster nach oben.
  Tragkraft pro Boden 80 kg.
- **Maße**
  Wandhöhe: 1525 mm.
  Gesamthöhe: 1820 mm.
- **Etagenhöhen**
  Grundboden: bei 295 mm Höhe.
  Erste Einhängung bei 540 mm Höhe, dann 9x120 mm steigend.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz**
  Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) Ø 200x50 mm.
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

GARANTIE 12

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



1 RAL 5010

1 RAL 7016



2 RAL 5010

2 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Tragkraft pro Boden kg	Rad-Ø mm	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
1	500	1185x720x1820	700x1000	4	80	200	619,00	3020 5546	619,00	3020 6440
1	500	1385x820x1820	800x1200	4	80	200	694,00	3020 5547	694,00	3020 6442
2	500	1190x725x1820	700x1000	4	80	200	743,00	3020 5548	743,00	3020 6444
2	500	1390x825x1820	800x1200	4	80	200	829,00 (B340)	3020 5549	829,00 (B340)	3020 6446

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

3 + 4 Etagenwagen

- **Verstellbare Lagerflächen**
  Mit waagerecht oder schräg einhängbaren Böden.
  Einhängeraster 120 mm, Neigung bei schräger Einhängung 15°.
- **Stabile Konstruktion**
  Gefertigt aus Winkelstahl und Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Feste und lose Böden**
  Winkelstahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche, Buchendekor oder dunkelgrau, 15 mm hoher Rand.
- **Thermoplastische Gummibereifung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Bereifung grau (spurlos), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

GARANTIE 12

VARIOfit Die perfekte Form des Transports



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.



3 RAL 5010

3 RAL 7016



4 RAL 5010

4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.
3	250	550x1510x1535	550x1355	3	160	72,0	554,50	3020 5550	554,50	3020 6448
3	400	650x1805x1575	650x1650	3	200	87,0	621,50	3020 5551	621,50	3020 6450
4	250	550x1510x1815	550x1355	4	160	87,0	671,00	3020 5552	671,00	3020 6452
4	400	650x1805x1855	650x1650	4	200	101,5	753,50	3020 5553	753,50	3020 6454
							(B340)		(B340)	

Zusatzboden für Etagenwagen

Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
Buchendekor	80	635x1615	RAL 5010 enzianblau	108,50	3020 5555
dunkelgrau	80	635x1615	RAL 7016 anthrazitgrau	108,50	3020 6456
				(B340)	

1 – 2 Etagenwagen

- **Robuste Qualität mit Schiebe-/Ziehbügel**
  Stahlkonstruktion komplett verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Drahtgitter: 50x50 mm. Schiebe-/Ziehbügel eingeklappt bündig abschließend mit dem Rahmen.
- **Stabile Einlegeböden**
  Holzwerkstoffplatten, 4 lose, 1 fest, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau. Etagenhöhen durch Bodenträger im 50-mm-Raster variabel einsetzbar. Tragkraft pro Boden 80 kg.
- **Drahtgitter: 50x50 mm**
  Wandhöhe: 1515 mm.
  Gesamthöhe: 1810 mm.
- **Etagenhöhen**
  Grundboden: bei 295 mm Höhe.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) Ø 200x50 mm.
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

GARANTIE 12

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24



1 RAL 5010, ohne Türen



2 RAL 7016, mit Doppelflügeltür, Drehgriffverschluss mit Zylinderschloss

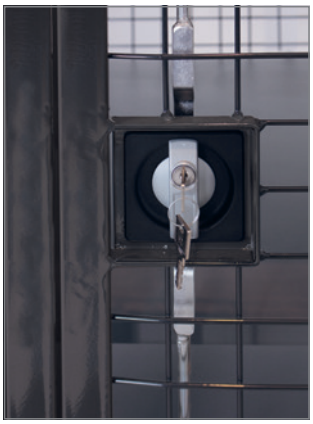

2



Schiebe-/Ziehbügel

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	Farbe	1 ohne Türen €	1 ohne Türen Bestell-Nr.	2 mit Türen €	2 mit Türen Bestell-Nr.
500	730x1115x1810	685x1045	103,5/117,5	RAL 5010 enzianblau	926,00	3020 5806	1333,00	3020 5847
500	730x1115x1810	685x1045	103,5/117,5	RAL 7016 anthrazitgrau	926,00 N	3010 3374	1333,00	3020 6460
500	830x1315x1810	785x1245	120,5/140,0	RAL 5010 enzianblau	1100,00 N	3020 5808	1538,00	3020 5848
500	830x1315x1810	785x1245	120,5/140,0	RAL 7016 anthrazitgrau	1100,00 (B340)	3020 6458	1538,00 (B340)	3020 6462

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Kastenwagen

GARANTIE 10 Jahre – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

- **Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-Schiebegriff**
  Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.
- **1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten**
  Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
- **Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)**
  Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit TOTALSTOP**

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.

1 Stirnwände, Längswand und Dach mit Drahtgitter verkleidet, 40x40x4 mm, komplett verschweißt. Doppelflügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite.

2 Mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet.

3 Mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet.



2 und 3, RAL 5007

TOP

Serienmäßig mit TOTALSTOP – Das fetra®-Zentralbremssystem
Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.



1 RAL 7016



1 Treibriegelverschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss, RAL 5007

Zusatzböden

- **Tragkraft:** 90 kg
- Sandwichplatten, Buchendekor, variabel einsetzbar (Teilung 100 mm)

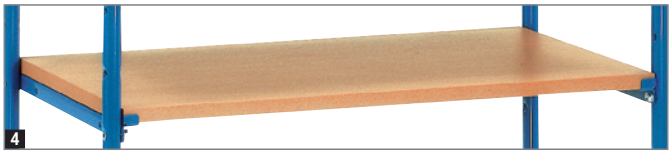

4

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	Farbe	Kastenwagen €	Kastenwagen Bestell-Nr.	4 Zusatzböden €	4 Zusatzböden Bestell-Nr.
1	750	745x1170x1792	680x1000	144,0	RAL 5007	1439,00	3020 6078	75,90	3020 6084
1	750	745x1170x1792	680x1000	144,0	RAL 7016	1476,00	3020 6170	103,50	3020 6085
1	750	845x1370x1792	780x1200	175,0	RAL 5007	1730,00	3020 6079	75,90	3020 6084
1	750	845x1370x1792	780x1200	175,0	RAL 7016	1770,00	3020 6171	103,50	3020 6085
2	750	745x1170x1792	680x1000	162,0	RAL 5007	1632,00	3020 6080	75,90	3020 6084
2	750	845x1370x1792	780x1200	199,0	RAL 5007	1898,00	3020 6081	103,50	3020 6085
3	750	745x1170x1792	680x1000	141,0	RAL 5007	1824,00	3020 6082	75,90	3020 6084
3	750	845x1370x1792	780x1200	173,0	RAL 5007	1991,00	3020 6083	103,50	3020 6085
						(B336)		(B336)	

1 – 8 Kommissionierwagen, Baukastensystem

NEU

GARANTIE 10 Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

- **Baukastensystem – Grundgestell**
  Robuste galvanisch glanzverzinkt Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion.
- **Stirnwände**
  Aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 100x50 mm, versteift über 2 Längsstreben.
  Mit 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite.
- **Boden**
  Mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 120x30 mm.
- **Fahrwerk**
  Mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan).
  TPE-Bereifung, leichtlaufend, Fadenschutz, Ø 125x32 mm.
  Naben mit Rillenkugellager.



Kommissionierwagen fertig bestückt mit Deko (nicht im Lieferumfang enthalten)


1


2


3

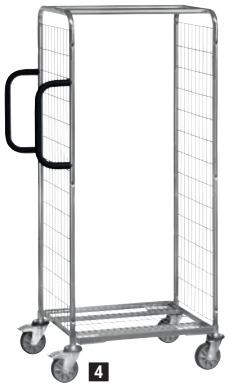
4

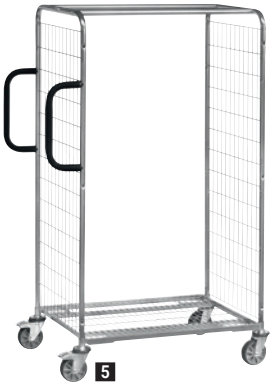
5


6

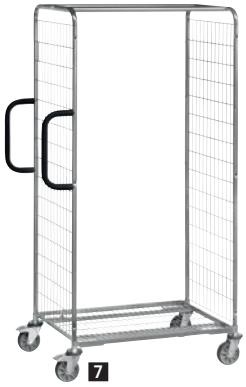
7


8

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Ladeflächenhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Grundgestell	200	590x 891x1225	510x 650	193	22,0	427,50	3010 2177
2	Grundgestell	300	690x1091x1225	610x 850	193	25,0	453,50	3010 2178
3	Grundgestell	300	690x1492x1225	610x1250	193	28,0	482,00	3010 2179
4	Grundgestell	200	590x 891x1625	510x 650	193	25,0	453,50	3010 2180
5	Grundgestell	300	690x1091x1625	610x 850	193	28,0	481,00	3010 2181
6	Grundgestell	300	690x1491x1625	610x1250	193	31,5	505,00	3010 2182
7	Grundgestell	300	690x1091x1825	610x 850	193	30,0	497,00	3010 2183
8	Grundgestell	300	690x1491x1825	610x1250	193	33,0	519,50	3010 2184

(B336)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

fetra Transportgeräte

Drahtgitterboden

NEU

- **Ausführung**
  Galvanisch glanzverzinkte Etagenboden.
  Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar.
- **Technische Daten**
  Drahtgitter: 120x30 mm.
  Drahtgitter Längsseite: 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet.

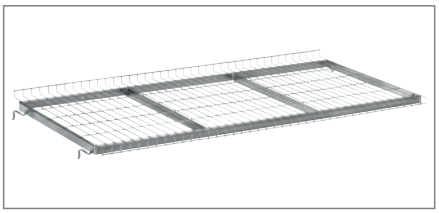

für Ladefläche BxT mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
510x 650	40	56,70	3010 2185
610x 850	80	67,80	3010 2186
610x1250	80	92,10	3010 2187

(B336)

Spurrolle

NEU

- **Ausführung**
  5-TPE-Rad als Führungsrolle für guten Geradeauslauf.

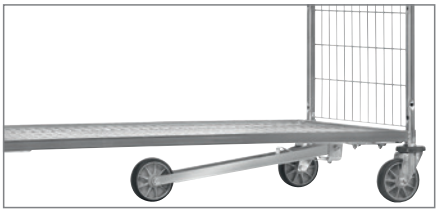

für Ladefläche BxT mm	Spurrolle Ø mm	€	Bestell-Nr.
510x 650	125	74,90	3010 2188
610x 850	125	77,00	3010 2189
610x1250	125	80,00	3010 2190

(B336)

Griffe zum Querverfahren

NEU

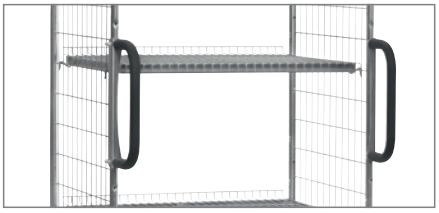

€	Bestell-Nr.
60,80	3010 2191

(B336)

Trenngitter für Drahtgitterboden

NEU

- **Ausführung**
  Galvanisch glanzverzinktes Drahtschweißgitter.

Mit angeschweißten Klemmlaschen.
Maschenweite: 25 mm.

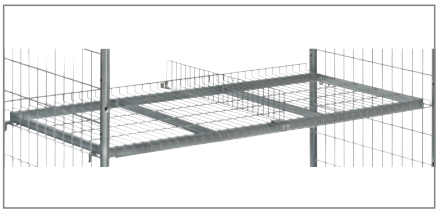

für Ladeflächenbreite mm	Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
510	506x95	21,30	3010 2192
610	606x95	24,30	3010 2196

(B336)

Trenngitter für Fahrrahmenboden

NEU

- **Ausführung**
  Galvanisch glanzverzinktes Drahtschweißgitter.

Mit angeschweißten Klemmlaschen.
Maschenweite: 25 mm.

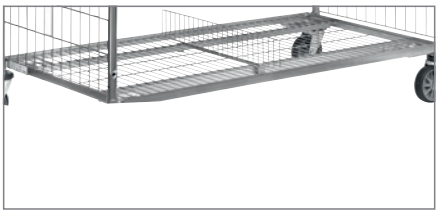

für Ladeflächenbreite mm	Maße BxH mm	€	Bestell-Nr.
510	506x95	21,30	3010 2193
610	606x95	24,30	3010 2197

(B336)

Trittstufen

NEU

- **Ausführung:**
  3 Stahlrohrholm-Trittstufen mit rutschfesten Holzplatten.
  Vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen (die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm).
  Leicht anklappbar mittels Gasdruckfeder.
  Standfestigkeit: bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden und blockieren den Wagen.
  Rastsperre: verhindert das Ankippen des Wagens.
- **Technische Daten**
  Oberste Stufenhöhe: 600 mm.
  Greifhöhe: ca. 2800 mm.

Hinweiß: Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar!

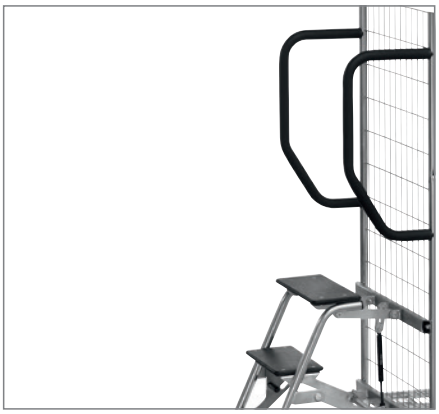

für Ladeflächenbreite mm	€	Bestell-Nr.
510	305,00	3010 2194
610	310,00	3010 2198

(B336)

fetra® Transportgeräte

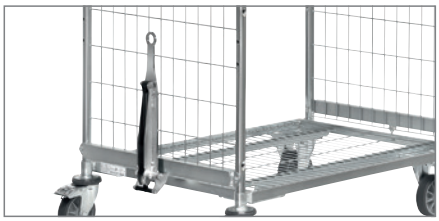



Deichsel und Kupplung

NEU

- **Ausführung**
  Deichsel: Flachstahl profiliert, selbsttätige Einstellung der Gasdruckfeder in senkrechte Ruheposition.
  Kupplungsbolzen: profiliert, Verbindung durch Fußbetätigung.
  Räder: anstelle von 2 Lenk- werden 2 Bockrollen eingebaut.
- **Einsatz**
  Deichsel und Kupplung werden zum Fahren im Verbund mit max. 3 Kommissionierwagen benötigt.
  Zuggeschwindigkeit max.: 6 km/h.

Nicht mit Trittstufen kombinierbar!

für Ladeflächenbreite mm	€	Bestell-Nr.
510	148,00	3010 2195
610	153,00	3010 2199

(B336)



Rückwand

NEU

- **Ausführung**
  Galvanisch glanzverzinktes Drahtschweißgitter.
  Maschenweite: 100x50 mm.
- **Einsatz**
  Die Rückwand ist als Längswand anschraubbar.

für Ladefläche BxT mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
510x 650	1225	42,50	3010 2201
610x 850	1225	52,60	3010 2205
610x1250	1225	73,90	3010 2209
510x 650	1625	51,60	3010 2203
610x 850	1625	62,80	3010 2207
610x1250	1625	81,00	3010 2210
610x 850	1825	66,80	3010 2208
610x1250	1825	84,00	3010 2211

(B336)



Doppel-Flügeltür

Flügeltüren

NEU

- **Ausführung**
  Galvanisch glanzverzinktes Drahtschweißgitter.
  Türflügel um 180° an den Wagenkorpus anklappbar, Scharniere anschraubbar.
  Maschenweite: 100x50 mm.
- **Mit 2 Drahtbügelverschlüsse**
  Für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang vorhanden)

Ausführung	für Ladefläche BxT mm	für Höhe mm	€	Bestell-Nr.
Flügeltür	510x 650	1225	171,00	3010 2212
Flügeltür	510x 650	1625	195,50	3010 2213
Flügeltür	610x 850	1225	182,00	3010 2214
Flügeltür	610x 850	1625	207,50	3010 2215
Flügeltür	610x 850	1825	220,50	3010 2216
Doppel-Flügeltür	610x1250	1225	355,50	3010 2217
Doppel-Flügeltür	610x1250	1625	371,50	3010 2218
Doppel-Flügeltür	610x1250	1825	399,00	3010 2219

(B336)



Schreibtafel

- **Ausführung**
  Stahlblech-Schreibtafel mit Papierklammer
  (wird an der Stirnseite eingehängt und ist mittels Stützbügel einstellbar).
  Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Nutzgröße HxB mm	€	Bestell-Nr.
352x335	55,70	3010 2220

(B336)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

fetra Transportgeräte

Kennzeichnungstafel NEU

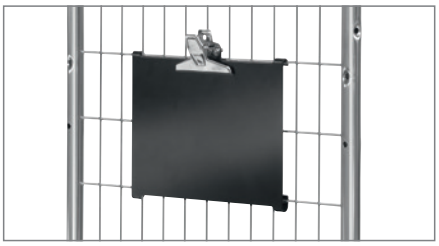

- **Ausführung**
  Stahlblech-Kennzeichnungstafel mit Papierklammer
  (ist an der Stirnseite einhängbar und mittels Kreide beschreibbar).
  Pulverbeschichtet in Mattschwarz.

Nutzgröße HxB mm	€	Bestell-Nr.
210x330	35,40 (B336)	3010 2221

Flaschenhalterung NEU

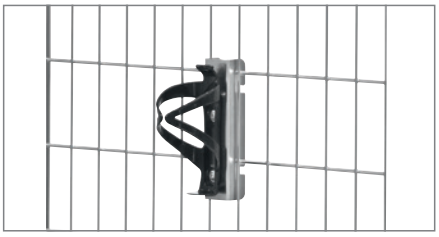

- **Ausführung**
  Stabiler und flexibler Kunststoff-Flaschenhalter mit Stahlhalterung.
  Passend für Getränkeflaschen und Dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

€	Bestell-Nr.
18,20 (B336)	3010 2222

Scannerhalter NEU

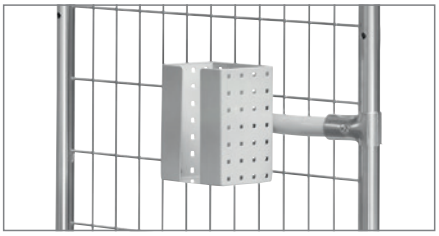

- **Ausführung**
  Stahlblech-Scannerhalter mit Anschraubpunkt an der Rückseite und den Seiten.
  Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
  Gelochte Rohrstrebe
  (mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche positionierbar).
- **Technische Daten**
  Scanneraufnahme BxTxH: 120x87x150 mm.
  Vordere Öffnungsbreite: 40 mm.

€	Bestell-Nr.
67,80 (B336)	3010 2223

Dokumentenbox NEU



- **Ausführung**
  Verzinkte Stahlblechbox mit Sichtfenster und ausgespartem Eingriffsbereich.

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
320x41x170	2	49,60 (B336)	3010 2224

Notebookhalterung NEU



- **Ausführung**
  Verzinkte Stahlblechhalterung, einhängbar, mit Entlüftungsschlitzen seitlich und am Boden.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
460x322x16	3,0	61,80 (B336)	3010 2225

Tablethalterung NEU



- **Ausführung**
  Verzinkte Stahlblechhalterung mit Moosgummi-Klemmleiste und Antirutsch-Belagstreifen (zur individuellen Selbstanbringung).

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Klemmbereich BxHxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
200x15–295x14	2,1	121,50 (B336)	3010 2226

1 – 7 ESD-Transportwagen

- **Baukastensystem – Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)**
  L-Profil-Bodenkonstruktion.
  Ladefläche aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau).
  Etagen aus Winkelstahl.
  Etagenböden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar.
- **Pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig**
  Die Oberfläche ist schlag- und kratzfest.
- **Räder spurlos**
  Bereifung aus grauem, elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz.
  2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

1 ESD-Schiebebügelwagen

2 ESD-Tischwagen
Mit 2 Ladeflächen.

3 Schwerer ESD-Tischwagen
Mit 3 Ladeflächen. Ladefläche bündig.

4 Schwerer ESD-Tischwagen
Mit 2 Ladeflächen. Ladefläche bündig. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

5 ESD-Etagenwagen – hoch

6 ESD-Etagenwagen – niedrig

7 ESD-Beistellwagen
Mit 3 neigbaren ESD-Böden.

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.


3


1


2


7


5


4


6


7 Etage neigbar 15° oder 30°

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	400	500x 975x 975	500x 880	255	160	25,0	360,50	3020 6172
1	500	700x1125x1015	700x1030	295	200	33,5	454,50	3020 6173
1	500	800x1325x1015	800x1230	295	200	37,0	531,00	3020 6174
2	250	525x 975x1010	495x 835	215, 835	125	29,5	436,00	3020 6175
2	250	625x1125x1010	595x 985	215, 835	125	35,0	499,00	3020 6176
3	400	500x1040x 880	500x 850	255, 565, 880	160	44,5	797,00	3020 6177
3	500	700x1190x 920	700x1000	295, 605, 920	200	59,0	981,50	3020 6178
3	500	800x1390x 920	800x1200	295, 605, 920	200	70,0	1139,00	3020 6179
4	400	500x1040x 880	500x 850	255, 880	160	33,5	565,50	3020 6180
4	500	700x1190x 920	700x1000	295, 920	200	48,5	704,50	3020 6181
4	500	800x1390x 920	800x1200	295, 920	200	54,5	818,00	3020 6182
5	250	700x1060x1530	700x1000	255, 530, 805, 1080, 1350	160	81,0	1009,00	3020 6183
5	250	800x1260x1530	800x1200	255, 530, 805, 1080, 1350	160	107,0	1259,00	3020 6184
6	250	700x1060x 990	700x1000	255, 530, 805	160	56,5	763,50	3020 6185
6	250	800x1260x 990	800x1200	255, 530, 805	160	62,5	957,50	3020 6186
7	200	455x 815x1185	410x 610	230, 680, 1175	125	29,5	496,50	3020 6187

(B340)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 4 ESD-Transportwagen

- **Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)**
  Schraub- und Steckkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
  Pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau.
  Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.
- **ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)**
  Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand.
  Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
- **2 Lenk- und Bockrollen**
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

1 ESD-Schiebebügelwagen

2 ESD-Tischwagen
Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

3 ESD-Tischwagen
Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, Böden mit 5 mm hohem Rand.

4 ESD-Etagenwagen
Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

GARANTIE 10 Jahre – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.


1


2


3


4

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	509x 970x 950	500x 850	235	160	24,0	377,50	3020 6064
1	600	609x1120x 990	600x1000	276	200	30,0	448,50	3020 6065
1	600	709x1120x 990	700x1000	276	200	33,0	477,00	3020 6066
1	600	809x1320x 990	800x1200	276	200	38,0	537,50	3020 6067
2	500	509x1047x 867	500x 850	235, 867	160	38,0	571,00	3020 6068
2	600	609x1197x 908	600x1000	276, 908	200	47,0	683,50	3020 6069
2	600	709x1197x 908	700x1000	276, 908	200	52,0	712,00	3020 6070
2	600	809x1397x 908	800x1200	276, 908	200	61,0	835,50	3020 6071
3	300	511x 986x1039	500x 850	206, 827	125	29,0	484,00	3020 6072
3	300	611x1136x1039	600x1000	206, 827	125	38,0	527,50	3020 6073
4	600	609x1169x1800	600x1000	276, 576, 876, 1176, 1476	200	72,0	954,00	3020 6074
4	600	709x1169x1800	700x1000	276, 576, 876, 1176, 1476	200	84,0	1107,00	3020 6075
4	600	809x1369x1800	800x1200	276, 576, 876, 1176, 1476	200	121,0	1339,00	3020 6076

(B336)

5 ESD-Materialständer

- **Geeignet für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw.**
  Profilstahl- und Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch.
  Pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau.
  Höhenverstellbar im Raster von 25 mm und fahrbar.
- **TPE-ESD-Bereifung**
  Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
- **4 Lenkrollen**
  2 Lenkrollen mit Feststeller,
  Naben mit Gleitlagerung.

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Höhenverstellbar mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	150	405x605x995	405x605	720–995	75	17,0	312,00	3020 6077

(B336)


5

1 Gitterboxen-Fahrgestelle

- **Geeignet für Flachpaletten und Euro-Gitterboxen**
  Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken und Befestigungsösen. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **2 Lenk- und Bockrollen**
  Mit thermoplastischer Gummibereifung oder Vollgummi-Elastik-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP.



1 RAL 7016

- **Passende Bereifung für jeden Boden**
  Typ A mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos) und kugelgelagerten Naben für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten, ebenerdigen Böden. **Tragkraft:** 500 kg.

  Typ B mit Vollgummi-Elastik-Bereifung, Farbe schwarz, und kugelgelagerten Naben für hohe Belastungen mit guten Laufeigenschaften auch bei schlechten Bodenverhältnissen. **Tragkraft:** 1200 kg.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



1 RAL 5010

nur Ausf. 1A

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/24.

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Typ	Tragkraft kg	Außenmaße BxT mm	Innenmaße BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
A	500	870x1270	810x1210	200x40	32,0	RAL 5010 enzianblau	278,50	3020 5581
A	500	870x1270	810x1210	200x40	32,0	RAL 7016 anthrazitgrau	278,50	3020 6464
B	1200	870x1270	810x1210	200x50	35,5	RAL 5010 enzianblau	343,50	3020 5582
B	1200	870x1270	810x1210	200x50	35,5	RAL 7016 anthrazitgrau	343,50	3020 6466

(B340)

2 Aufsatzrahmen für Palettenfahrgestell

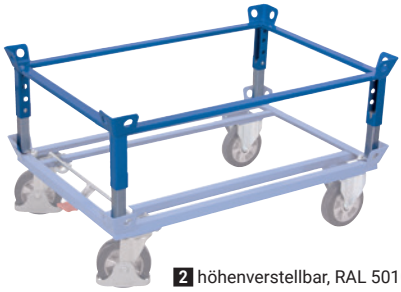

2 höhenverstellbar, RAL 5010

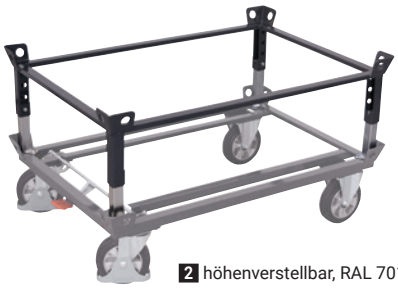

2 höhenverstellbar, RAL 7016

- **Stahlkonstruktion mit Fangecken**
  Aufsatzrahmen anschraubbar, Höhenverstellung durch innen liegenden Federriegelbolzen.
  Ladehöhen: 505, 555, 605 und 650 mm.



2

Traglast kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1200	870x1270x721	810x1210	17,0	RAL 5010 enzianblau	162,50	3020 6120
1200	870x1270x721	810x1210	17,0	RAL 7016 anthrazitgrau	162,50	3020 6468

(B340)

3 Kippaufsatz für Palettenfahrgestelle NEU





- **Stabile Winkelstahlkonstruktion**
  Die Oberfläche ist schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.
- **In drei Grundstellungen arretierbar**
  Grundstellung waagerechte Position, Kippstellung ca. 18° je Seite. Lastschwerpunkt der geladenen Ware 450 mm.
- **Ausstattung**
  4 Fangecken mit Befestigungsösen. Kippverriegelung am Griff. Mit Klappstecker zur Sicherung des Aufsatzes auf dem Fahrgestell.

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
dem Fahrgestell entsprechend	1595x870x700	1210x810	58,5	745,00	3010 1313

(B340)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 – 4 Paletten-Fahrgestelle

GARANTIE 10

fetra® Transportgeräte

- **Robuste Bauweise**
  Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit/ohne Fangecken.
  Für Flachpaletten und Gitterboxen.
  Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
- **Mobil und sicher**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **Passende Bereifung für jeden Boden**
  1 500 kg Tragkraft: ohne Fangecken, Auflageprofil 20 mm abgesenkt, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Standard-Bereifung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf.
  2 750 kg Tragkraft: mit Fangecken, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend, spurlos. Fahrgeräusche.
  3 1050 kg Tragkraft: mit Fangecken, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend/spurlos. Fahrgeräusche.
  4 1200 kg Tragkraft: mit Fangecken, Elastik-Vollgummi-Bereifung, blau-grau spurlos, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

TOTAL STOP fetra-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/25.


1


2 – 4

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	830x1240x238	820x1230	216	TPE	160x40	29,0	198,50	3020 0985
2	750	855x1255x329	810x1210	282	TPE	200x40	34,0	234,00	3020 0974
3	1050	855x1255x329	810x1210	282	Polyamid	200x50	33,0	287,50	3020 0976
4	1200	855x1255x329	810x1210	282	Elastik-Vollgummi	200x50	35,0	344,00	3020 0975

(B336)

Passendes Zubehör:

5 Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

- **Stabile Stützrohre mit Fußplatten**
  Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.
  Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken.
  Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
- **Für Europaletten 1200x800 mm**
  Aufsetzrahmen durch Verschraubungssatz (im Lieferumfang) fest mit Paletten-Fahrgestell verschraubbar.


5

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Höhe ohne PF* mm	Höhe mit PF* mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	1200	810x1210	140	422	17,0	154,00	3020 0977
5	1200	810x1210	270	552	18,0	158,00	3020 0978
5	1200	810x1210	370	652	19,0	161,00	3020 0979

* PF = Paletten-Fahrgestell

(B336)

6 Rohrschiebebügel und 7 Einklink-Rohrschiebebügel


6

6
Stabiler Rohrschiebebügel, einsteck- und verschraubbar an der Lenkrollenseite.
Die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweißt.
Wichtig!
Diese Sonderausstattung ist nur zusammen mit den Fahrgestellen lieferbar, da diese verschweißt wird.


7

7
Robuste Stahlrohrkonstruktion mit Verbindungsklauen, Querrohr und Bügel mit Softgrip-Bezug.
Einfaches Ein- und Ausklinken, rückenschonendes Verfahren.


7

Abb.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
6	111,50	3020 0990
7	209,50	3020 0991

(B336)

8 Deichsel und Kupplungszapfen

- **Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h**
  Maximal 5 Fahrgestelle. Maximales Zuggewicht 2000 kg.
  Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich durch Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition.
  Stabiler Kupplungsbolzen an Bockrollenseite. Einfache Fußbetätigung.

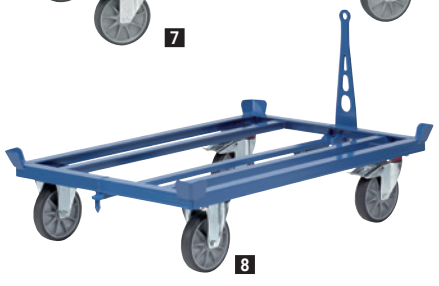
8

€	Bestell-Nr.
159,00	3020 6106

(B336)

1 – 3 Paletten-Fahrgestelle

- **Robuste Bauweise**
  Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit Fangecken.
  Für Flachpaletten und Gitterboxen.
  Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Mobil und sicher**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen.
  Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **Passende Bereifung für jeden Boden**

GARANTIE 10 Jahre – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

TOTAL STOP fetra-Zentralbremssystem

Erklärung siehe Seite 3/25.

1 **750 kg Tragkraft: mit Fangecken,** TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend, spurlos. Fahrgeräusche.
2 1050 kg Tragkraft: **mit Fangecken,** Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend/spurlos. Fahrgeräusche.
3 1200 kg Tragkraft: **mit Fangecken,** Elastik-Vollgummi-Bereifung, blau-grau, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.



Routenzüge auf Anfrage



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	750	855x1255x329	810x1210	282	TPE	34,0	240,00	3020 6189
2	1050	855x1255x329	810x1210	282	Polyamid	33,0	294,50	3020 6190
3	1200	855x1255x329	810x1210	282	Elastik-Vollgummi	35,0	356,50 (B336)	3020 6191



4

4 Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell

- **Stabile Stützrohre mit Fußplatten**
  Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.
  Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken.
  Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Für Europaletten 1200x800 mm**
  Aufsetzrahmen durch Verschraubungssatz (im Lieferumfang) fest mit Paletten-Fahrgestell.
  Höhe ohne Paletten-Fahrgestell: 370 mm.
  Höhe mit Paletten-Fahrgestell: 652 mm.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Palettengröße BxT mm	€	Bestell-Nr.
4	1200	810x1210	800x1200	166,00 (B336)	3020 6192



5

5 Einklink-Rohrschiebebügel für Paletten-Fahrgestelle

- **Robuste Stahlrohrkonstruktion**
  Mit Verbindungsklauen, Querrohr und Bügel mit Softgrip-Bezug.
  Einfaches Ein- und Ausklinken, rückenschonendes Verfahren.



€	Bestell-Nr.
215,50 (B336)	3020 6193

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 4 Plattenroller und -karre

fetra Transportgeräte

1 – 3 Plattenroller
Stahl-Schweißkonstruktion mit Klemmbacken, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau,
Klemmfläche mit Filzbelag.
Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

4 Plattenkarre
Geeignet zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.
Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.
2 Stützrollen 50 mm Ø. Zerlegte Anlieferung.



1 Plattenroller: mit Klemmbacken. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion, max. Klemmbreite 0–60 mm.



2 Plattenroller: mit Klemmbacken. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion, Klemmbreite 30–95 mm.



3 Plattenroller: in U-Form, lichte Breite 150 mm.



4 Plattenkarre

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	250	305	60x300	298	Luft 260x85	6,0	139,50	3020 0987
2	250	307	95x300	333	Luft 260x85	6,0	144,00	3020 0988
3	400	260	150x500	357	Luft 260x85	6,0	121,50	3020 0989
4	350	1440	200x500	680	Luft 260x85	16,0	237,00	3020 6115
4	400	1430	200x500	680	Vollgummi 250x60	18,0	237,00	3020 6114

(B336)

5 – 6 Plattenwagen und Zubehör

5 Plattenwagen (ohne Bügel)

- **Profilstahl und Stahlrohr geschweißt**
  Pulverbeschichtet, Holzplattform.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel**
  Bügelabstand licht 90 mm.
  Bügel müssen separat bestellt werden, sind nicht im Preis enthalten.

fetra-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/25.



5

Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
750	800x1320x295	800x1200	200	41,0	401,00	3020 6116

(B336)

6 Einsteckbügel

Für Plattenwagen 5.

Bügelabmessungen BxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200x300	5,0	30,40	3020 6117
1200x600	6,0	31,40	3020 6118
1200x900	7,5	34,40	3020 6119

(B336)

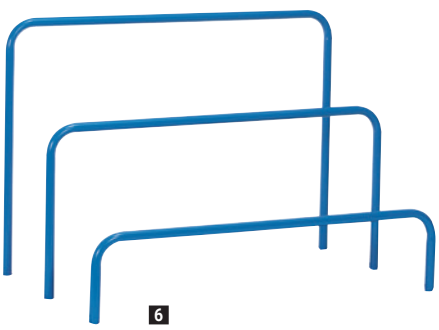

6

TOP

Die Geräte 3 bis 6 auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

GARANTIE 12

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

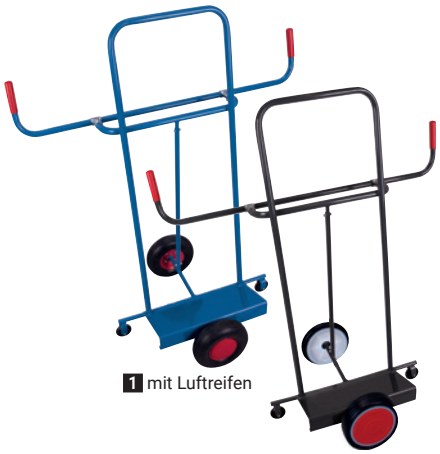

1 mit Luftreifen

1 mit Vollgummireifen

1 Plattenkarre

- **Sicherer Transport großer Platten**
  Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
  Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Stützrollen.
- **Maße**
  Gesamthöhe 1425 mm, Gesamtbreite 680 mm, Schaufellänge 500 mm, Schaufelbreite 200 mm.

TÜV SÜD nur Abb. 1

Tragkraft kg	Rad-ØxB mm	Bereifung	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
250	260x65	Vollgummi	20,0	RAL 7016	226,50	3020 6470
250	260x85	Luft	18,5	RAL 5010	226,50	3020 5626
250	260x85	Luft	18,5	RAL 7016	226,50	3020 6472

(B340)



2 + 4

2 Plattenständer

- **Optimale Lagerung**
  Ausführung und Maße wie Plattenwagen, jedoch ohne Lenk- und Bockrollen.
  Anlaufrolle an der Stirnseite, ohne Bügel.

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200	800x1200	33,5	489,00	3020 5627
1200	800x1600	39,5	597,50	3020 5628

(B340)

Palettenfüße für Plattenständer 2

Unterfahrhöhe mm	€	Bestell-Nr.
100	94,10	3020 5629

(B340)



3 + 4

3 Plattenwagen

- **Stabile Stahlkonstruktion**
  Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Holzplattform.
- **Variable Bügelabstände**
  7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel.
  Bügelabstand licht 95 mm.
  Bügel nicht im Lieferumfang enthalten.
- **Rollen für verschiedene Belastungen**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
  500 kg = thermoplastische Gummibereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
  1200 kg = Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
  Ladeflächenhöhe 310 mm.

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	800x1200	200	41,5	443,00	3020 5630
1200	800x1200	200	44,5	622,50	3020 5631
500	800x1600	200	47,0	535,50	3020 5632
1200	800x1600	200	49,0	717,00	3020 5633

(B340)



5

4 Einsteckbügel für Plattenwagen 3 und Ständer 2

Länge mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
1200	300	25,90	3020 5634
1200	600	27,30	3020 5635
1200	900	29,90	3020 5636

(B340)

Länge mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
1600	300	28,60	3020 5637
1600	600	31,40	3020 5638
1600	900	34,10	3020 5639

(B340)

5 + 6 Plattenwagen

- **Mit ein- oder zweiseitiger Aufnahmemöglichkeit**
  Profilstahl und Stahlrohr geschweißt.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
  Anlagen mit Profilgummi belegt.

5 Einseitige Ausführung
Auflagebreite: 430 mm, Anlagehöhe: 1325 mm.
6 Zweiseitige Ausführung
Auflagebreite: 2x270 mm, Anlagehöhe: 1360 mm.

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Außenmaße BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	einseitig	1200	880x1380	200	53,5	1004,00	3020 5618
5	einseitig	1200	880x1680	200	64,0	1085,00	3020 5619
5	einseitig	1200	880x2080	200	81,5	1274,00	3020 5620
6	zweiseitig	1200	880x1380	200	59,0	1099,00	3020 5621
6	zweiseitig	1200	880x1680	200	70,0	1178,00	3020 5622
6	zweiseitig	1200	880x2080	200	87,0	1368,00	3020 5623

(B340)



6

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

GARANTIE 12

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

1 Langmaterial-Roller

- **Für hohe Belastungen**
  Stabile Profilstahlkonstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
  Wasserfeste Holzplattform.
- **Gute Fahreigenschaften**
  4 Schwerlast-Lenkrollen mit Vollgummi-Elastik-Bereifung Ø 200x50 mm.
  Kugelgelagerte Naben, 2 Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.


1

Tragkraft kg	Ladehöhe mm	Nutzlänge/ Rungen mm	Außenmaße BxTxH mm	lichte Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200	330	610	700x700x940	625	51,5	611,00 (B340)	3020 5583

2 Langmaterial-Wagen

- **Einfaches Be- und Entladen**
  Offene Mitte für Kran- oder Staplerbeladung.
  Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen.
  2 Materialmulden.
  Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- **Maße**
  Ladehöhe 420 mm.
  Nutzlänge der Rungen 610 mm.
  Gesamtbreite 720 mm.
  Lichte Breite 615 mm.
- **Elastik-Vollgummi-Räder**
  Mittelradsatz 360x60 mm, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle Ø 200x50 mm. Lenkrolle mit Feststeller und Fußschutz.


2

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2000	615x2500	200x50	115	1497,00 (B340)	3020 5624

3 Rungenwagen

- **Solide Verarbeitung**
  Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, wasserfest verleimte Sperrholzplatten.
- **Maße**
  Ladeflächenhöhe 305 mm.
  Rungen-Nutzlänge 625 mm.
  Lichte Breite 805 mm.
  Höhe Stirn- und Längswände 800 mm.
- **Mit Elastik-Vollgummi-Bereifung**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.

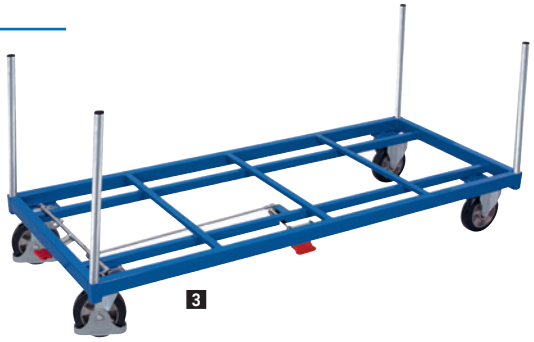
3

4 Schwerlastwagen mit Stirnwand

- **Hohe Stabilität**
  Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, wasserfest verleimte Sperrholzplatten.
- **Maße**
  Ladeflächenhöhe 305 mm.
  Rungen-Nutzlänge 600 mm.
  Lichte Breite 800 mm.
  Höhe Stirn- und Längswände 800 mm.
- **Belastbare Vollgummi-Rollen**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastik-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.


4

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3	Rungenwagen, offener Wagen ohne Holz	1200	805x1380	200x50	52,0	610,00	3020 5603
3	Rungenwagen, offener Wagen ohne Holz	1200	805x1680	200x50	57,0	637,00	3020 5604
3	Rungenwagen, offener Wagen ohne Holz	1200	805x2080	200x50	67,0	689,00	3020 5605
o. Abb.	Rungenwagen mit Holzplattform	1200	805x1380	200x50	67,0	685,50	3020 5606
4	Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden	1200	880x1305	200x50	72,5	930,50	3020 5612
4	Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden	1200	880x1605	200x50	80,5	984,00	3020 5613
4	Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden	1200	880x2005	200x50	95,0	1042,00 (B340)	3020 5614



Mit Lufträdern



Mit Bordwand und Vollgummi-Bereifung

GARANTIE 12

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Handpritschenwagen

- **Für eine lange Nutzungsdauer**
  Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Wagen dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz.
- **Leichtes Handling**
  Drehschemel-Lenkung mit kugelgelagerten Lenkkränzen. Deichsel mit Sicherheitsgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.
- **Wahlweise mit oder ohne Bordwand**
- **Räder mit Vollgummi- oder Luftbereifung**
  Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

TOP

Serienmäßig im Lieferumfang!
Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

Ausführung	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT* mm	Vollgummi-Bereifung Ø mm	Luftbereifung Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
ohne Bordwand	700	800x1320x1200	800x1200	260x65	–	57,0	771,00	3020 5685
ohne Bordwand	700	800x1320x1200	800x1200	–	260x 85	53,0	788,50	3020 5686
ohne Bordwand	1000	800x1665x1340	800x1600	400x80	–	95,0	1012,00	3020 5687
ohne Bordwand	1000	800x1665x1340	800x1600	–	400x100	68,5	954,50	3020 5688
ohne Bordwand	1250	1000x2065x1340	1000x2000	400x80	–	110,0	1134,00	3020 5689
ohne Bordwand	1000	1000x2065x1340	1000x2000	–	400x100	84,0	1077,00	3020 5690
mit Bordwand	700	730x1135x1200	680x 985	–	260x 85	68,5	1104,00	3020 6200
mit Bordwand	700	730x1135x1200	680x 985	260x65	–	72,5	1086,00	3020 6201
mit Bordwand	700	830x1335x1200	780x1185	–	260x 85	76,0	1214,00	3020 6202
mit Bordwand	700	830x1335x1200	780x1185	260x65	–	79,5	1197,00	3020 6203
mit Bordwand	1000	830x1280x1340	780x1185	–	400x100	85,0	1197,00	3020 6194
mit Bordwand	1000	830x1280x1340	780x1185	400x80	–	111,0	1324,00	3020 6195
mit Bordwand	1000	830x1680x1340	780x1585	–	400x100	93,5	1407,00	3020 6196
mit Bordwand	1000	830x1680x1340	780x1585	400x80	–	120,0	1464,00	3020 6197
mit Bordwand	1000	1030x2080x1340	980x1985	–	400x100	112,0	1593,00	3020 6198
mit Bordwand	1250	1030x2080x1340	980x1985	400x80	–	138,5	1650,00	3020 6199

* Wenn Bordwände montiert.

(B325)

Zubehör für Handpritschenwagen



Handpritschenwagen mit Bordwand (Zubehör)

Bordwände für Handpritschenwagen

- **Für einen sicheren Transport**
  4 Bordwände, jeweils 210 mm hoch. Lieferbar mit bis zu 3 Seiten, die heruntergeklappt werden können. Durch die Wände verkleinert sich die Ladefläche um je 40 mm in der Länge und Breite.

Passend für Ladefläche BxT mm	€	Bestell-Nr.
800x1200	407,00	3020 5691
800x1600	432,50	3020 5692
1000x2000	493,00	3020 5693

(B325)

Zugöse

- An der Deichsel



€	Bestell-Nr.
32,70	3020 5694

(B325)

Kupplung

- Hinten am Wagen



€	Bestell-Nr.
73,60	3020 5695

(B325)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Die Sicherheit im Blick

Arbeit bringt Bewegung. Ob im Lager, im Büro oder in der Fertigungshalle – zu Fuß oder auf dem Transporter werden täglich etliche Strecken im Betrieb zurückgelegt. Da ist es wichtig, dass Hindernisse sofort zu sehen und gesperrte Bereiche direkt als solche zu erkennen sind. Gleiches gilt für Flächen, die auf den ersten Blick nur eine eingeschränkte Sicht bieten. Zur Sicherheit gibt es hier die passende Lösung – von der Bodenmarkierung über das mobile Sperrsystem bis hin zum Sichtspiegel, der sich schnell und einfach montieren lässt.



Lager-Sicherheitsspiegel
1/361



Bodenmarkierungsbänder
1/321



Mobile Sperrpfosten
Seite 1/329



Aluminium-Überfahrbrücke

- **Stattlich und trittsicher**
  Witterungsbeständiges Alu-Hohlfachprofil (40 mm).
  Bewegliche Auffahrzunge für Steigungsausgleich und flachen Anfahrwinkel.
  Kein Verrutschen beim Be-/Entladen.
  Unterseite der Brücke mit Gummiprofil (serienmäßig).
  Rutschhemmende, profilierte Oberfläche.
- **Zubehör für mehr Sicherheit**
  Zusätzliche Sicherheitsarme für Verladerampe (optional).

Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1235	1250	0 / +110	4000	52	838,50	3030 7794
1235	1500	0 / +110	4000	61	1162,00	3030 7720
1485	1250	0 / +140	4000	61	1264,00	3030 7711
1485	1500	0 / +140	4000	72	1421,00	3030 7721
1735	1250	0 / +170	3000	70	1451,00	3030 7712
1735	1500	0 / +170	3000	83	1646,00	3030 7722
1985	1250	0 / +200	2000	82	1666,00	3030 7713
1985	1500	0 / +200	2000	86	1835,00	3030 7723
2235	1250	0 / +235	1800	91	1865,00	3030 7714
2235	1500	0 / +235	1800	107	2104,00	3030 7715
2485	1250	0 / +265	1600	100	2069,00	3030 7716
2485	1500	0 / +265	1600	118	2327,00	3030 7717

(B321)

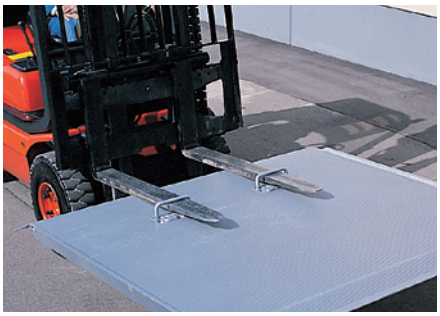

Zubehör:



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Bockrollen, Satz	88,70	3030 7728
Staplertaschen, je Satz	346,50	3030 7770
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1250 mm	381,50	3030 7771
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1500 mm	407,00	3030 7773
Sicherungsarme, je Satz	276,00	3030 7772

(B321)



Aluminium-Überfahrbrücke

- **Universell einsetzbar**
  Ideal für geringen Höhenausgleich zwischen Lkw und Rampe.
  Höhendifferenz:
  min. –22/max. +52 mm.
- **Massive Konstruktion**
  Witterungsbeständig.
  Leichte, robuste Bauart.
  Tragkraft: 4000/1200 kg.

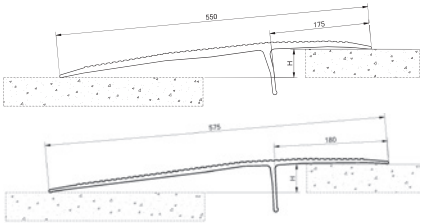

Länge mm	Breite mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
550	1250	4000	23	619,50	3030 7761
550	1500	4000	27	663,00	3030 7762
550	1750	4000	32	790,00	3030 7895
575	1250	1200	15	487,00	3030 7896
575	1500	1200	19	579,00	3030 7897
575	2000	1200	24	771,50	3030 7898

(B321)



Aluminium-Keilbrücke

- **Einfache Überwindung von Stufen und Schwellen**
  Ideal für Palettenhubwagen, Stapler, Flurförderzeuge.
  Da diese Brücken individuell angefertigt werden, benötigen wir im Auftragsfall die entsprechende Stufenhöhe „H“.



Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz (H) min./max. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	1000	10/ 70	300	9	189,00	3030 7778
650	1000	70/120	300	11	214,50	3030 7779
500	1250	30/ 70	3000	16	400,00	3030 7776
800	1250	70/110	3000	25	676,50	3030 7777

(B321)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Aluminium-Überfahrbrücke, Typ AWB

- **Rutschsichere Oberfläche**
  Witterungsbeständiges Aluminium-Warzenblech.
  Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen.
- **Leichter Transport**
  Geeignet zum Be-/Entladen von Fahrzeugen, Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc.
  Geringes Eigengewicht.
  Grifföffnungen.
  Einfache Reinigung.

Intertek Deutschland Bauart geprüft





Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
750	1250	0/100	600	20	445,50	3030 7701
1000	1250	50/150	600	28	562,50	3030 7702
1200	1250	60/150	600	34	664,50	3030 7899
1500	1250	80/240	600	43	869,00	3030 7704
1800	1250	100/290	600	52	1058,00	3030 7705
750	1250	30/100	1200	21	535,50	3030 7706
1000	1250	50/125	1200	30	674,50	3030 7707
1200	1250	60/150	1200	36	822,00	3030 7708
1500	1250	80/240	1200	47	1046,00	3030 7709
1800	1250	100/290	1200	57	1267,00	3030 7710

(B321)



Aluminium-Überfahrbrücke KBS

- **Einfache Handhabung**
  Von einer Person bedienbar.
  Ideal für kleinen bis mittleren Höhenausgleich.
- **Variabel und platzsparend**
  Seitlich verschiebbar, bei Nichtverwendung senkrechte Lagerung an der Rampenkante.
- **Robust und zeitgemäß**
  Hochfeste, witterungsbeständige Aluminium-Legierung. Entspricht den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr.
- **Gut gesichert**
  Automatische Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen.
  Bauart geprüft.

Intertek Deutschland Bauart geprüft





Überfahrbrücke Führungsschiene



Länge (L) mm	Breite (B) mm	Maß (D) mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
410	1250	80	– 70/+30	4000	19	405,00	3030 7741
535	1250	100	– 90/+45	4000	24	487,00	3030 7742
785	1250	150	–120/+75	4000	34	589,00	3030 7743
910	1250	170	–135/+90	4000	39	753,50	3030 7744
410	1500	80	– 70/+30	4000	23	423,50	3030 7745
535	1500	100	– 90/+45	4000	30	552,50	3030 7746
785	1500	150	–120/+75	4000	40	782,00	3030 7747
910	1500	170	–135/+90	4000	46	922,50	3030 7748

(B321)

Zubehör:

Führungsschiene, verzinkt

Länge mm	€/St.	Bestell-Nr.
2000	120,50	3030 7900
2500	150,50	3030 7901
3000	181,00	3030 7902

(B321)

Aluminium-Auffahrkeil

- **Müheloser Ausgleich**
  Zur Überwindung von Höhendifferenzen bei Fahrzeug und Laderampe.
- **Leichte Bedienbarkeit**
  Bockrolle für leichten Transport.
  Von einer Person mühelos zu benutzen.
- **Lang anhaltende Sicherheit**
  Überfahrschutz (standardmäßig) aus robustem, korrosionsfreiem Aluminium.







Länge (L) mm	Breite (B) mm	Auffahrschräge (A) mm	Standfläche (G) mm	Höhe (H) mm	Tragkraft kg	Gewicht kg/Stück	€/St.	Bestell-Nr.
1440	500	950	500	145	12000	31	710,00	3030 7808
1440	500	950	500	190	12000	32	785,00	3030 7810
1415	500	950	500	290	12000	38	859,00	3030 7812
2025	500	1325	750	390	12000	59	1426,00	3030 7813

(B321)





1 Aluminium-Verladeschiene

- **Platzsparend beim Transport**
  Durch Profilierung können Schienen ineinander gestapelt werden.
- **Geringes Eigengewicht und hohe Belastbarkeit**
  Schienen aus Strangpressprofil (Alu).
  Vielseitige Verladehilfe (Motorräder, Hochdruckreiniger, Generatoren, Rollstühle etc.).
- **Maße**
  Innenbreite 150 mm.
  Fahrrinnenbreite 155 mm.
  Breite außen 230 mm.



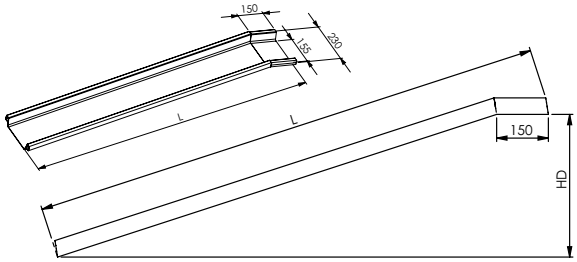

Länge (L) mm	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kp/Paar	Höhendifferenz mm	Gewicht kg/Stück	€/St.	Bestell-Nr.
1000	700	130–240	5	110,50	3030 7800
1500	600	210–380	6	115,50	3030 7801
2000	500	290–530	8	135,50	3030 7820
2500	400	370–670	10	159,00	3030 7822
3000	300	450–810	12	189,00	3030 7824

(B321)





2 Aluminium-Verladeschiene, faltbar

- **Ideal bei wenig Platz**
  Faltbare Version.
  Fahrrinnenbreite 155 mm.
  Breite außen 230 mm.

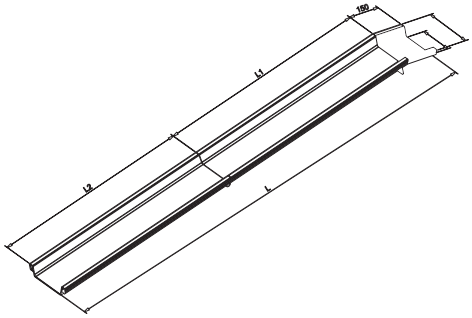

Länge (L) mm	Maß (L1) mm	Maß (L2) mm	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kp/Paar	Höhendifferenz mm	Gewicht kg/Stück	€/St.	Bestell-Nr.
2000	1080	905	400	290–520	8	206,00	3030 7802
2500	1330	1155	350	370–670	9	226,00	3030 7803
3000	1580	1405	300	450–810	11	253,00	3030 7804

(B321)



3 Aluminium-Verladeschiene ohne Schutzrand

- **Extrem belastbar und sicher**
  Tragkraft bis 1340 kg pro Paar.
  Rutschhemmende Oberfläche R12
  (für kleine Räder geeignet).
  Inkl. Sicherheitsbolzen und Sicherungslasche.
  Ohne Schutzrand.



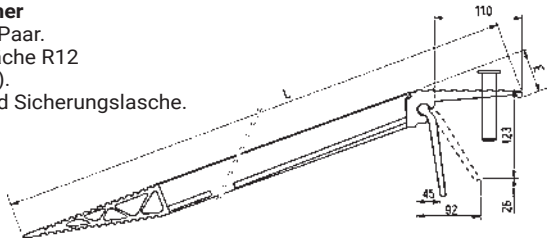

Länge mm	Tragkraft kg/Paar	Fahrrinnenbreite mm	Höhendifferenz mm	Gewicht kg/Stück	€/St.	Bestell-Nr.
1500	870	200	230–400	7	144,00	3030 7881
2000	550	200	310–540	8	170,50	3030 7882
2500	400	200	390–690	9	189,00	3030 7883
2485	650	300	390–690	13	335,00	3030 7874
1500	1330	300	220–400	10	224,50	3030 7870
2000	900	300	310–540	12	268,00	3030 7872
2975	310	200	470–830	11	226,00	3030 7877

(B321)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Aluminium-Verladeschienen mit oder ohne Rand

- **Mit und ohne Schutzrand**
  Hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht.
  Rutschsichere Oberfläche für luftbereifte Fahrzeuge.
  Sicherungslasche oder -öse, zusätzlicher Bolzen als Abrutschsicherung.
  Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm.





Ausführung	Länge mm	Tragkraft kg/Paar	Höhen-differenz mm	Fahrrinnen-breite mm	Gewicht kg/Stück	€/St.	Bestell-Nr.
ohne Rand	1620	3000	350– 440	226	12	251,00	3030 7830
ohne Rand	1980	2770	430– 540	226	14	279,50	3030 7831
ohne Rand	2340	2150	510– 640	226	16	308,00	3030 7834
ohne Rand	2330	3220	510– 640	226	19	376,50	3030 7845
ohne Rand	3230	2080	710– 900	226	25	473,50	3030 7846
ohne Rand	3050	4390	670– 850	325	31	622,50	3030 7850
ohne Rand	3590	3470	790–1000	326	36	674,50	3030 7847
ohne Rand	4130	2860	920–1160	326	41	763,50	3030 7849
ohne Rand	4640	5300	770–1000	368	51	830,50	3030 7854
ohne Rand	4030	4530	860–1120	360	56	877,00	3030 7855
ohne Rand	4285	5190	900–1170	400	66	981,00	3030 7889
mit Rand	1620	2630	350– 440	226	11	251,00	3030 7832
mit Rand	1980	2150	430– 540	226	13	279,50	3030 7833
mit Rand	2340	1660	510– 640	226	15	308,00	3030 7836
mit Rand	2330	3220	510– 640	226	20	376,50	3030 7835
mit Rand	3230	2080	710– 900	226	27	473,50	3030 7848
mit Rand	3050	4390	670– 850	326	31	622,50	3030 7852
mit Rand	3590	3470	790–1000	326	36	674,50	3030 7853
mit Rand	4130	2860	920–1160	326	41	763,50	3030 7851
mit Rand	3685	4500	770–1000	368	50	830,50	3030 7856
mit Rand	4085	3910	860–1120	368	55	877,00	3030 7857
mit Rand	3885	4610	810–1060	400	58	922,50	3030 7858
mit Rand	4285	4040	900–1170	400	63	981,00	3030 7888

(B321)

Andere Längen und Traglasten auf Anfrage!
Steigung darf laut Berufsgenossenschaft max. 30 % betragen.

Aluminium-Verladeschiene, faltbar, zum Be-/Entladen

- **Ideal zum Be-/Entladen von leichten Geräten**
  Einsetzbar als breiter, faltbarer Ladesteg (bis 2000 mm Länge x 800 mm Breite) oder paarweise bei längeren Ausführungen (2000 bis 3000 mm, in Einzel-Breite 400 mm).
- **Einfaches Handling**
  Leicht zu verstauen, überall verwendbar.
- **Sichere Begehbarkeit**
  Gelochte Oberfläche mit Rutschhemmung R12.
- **Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm**

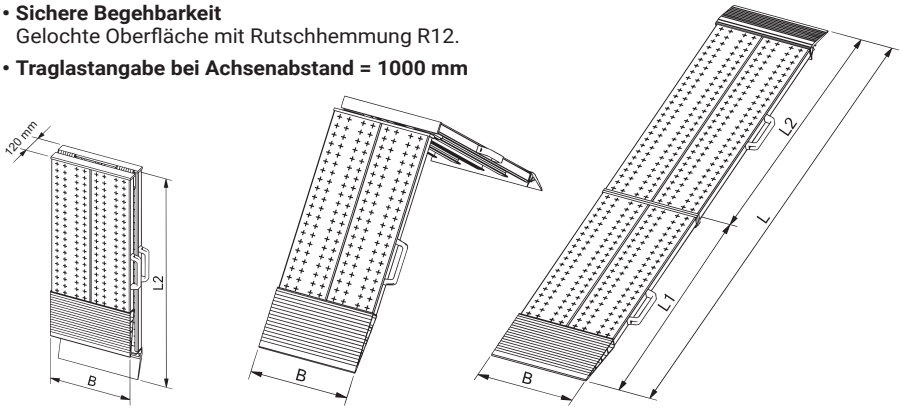





Länge (L) mm	Maß (L1) mm	Maß (L2) mm	Breite (B) mm	Höhen-differenz mm	Tragkraft kg	Gewicht kg/Stück	€/St.	Bestell-Nr.
2000	940	1105	800	320–560	975/Stück	32	651,00	3030 7904
2000	940	1105	400	320–560	1020/Paar	18	391,50	3030 7887
2500	1185	1350	400	400–700	750/Paar	19	450,50	3030 7905
3000	1595	1430	400	480–840	590/Paar	22	520,50	3030 7885

(B321)

Unsere Hubgeräte – vielseitige Lösungen



Extra schnelle Lieferung
Dauerhaft vorrätig
Exklusiver Service

1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2,5 t

NEU

- **Sicherer Umgang**
  Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren und Senken.
  Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last.
- **Einfache und schnelle Bedienbarkeit**
  Automatische Rückführung in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel.
  Gummierter Deichselgriff mit 3 Funktionen.
- **Beste Laufeigenschaften**
  Geringer Rollwiderstand.
  Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen.
  Alle Kugellager dauergeschmiert und gekapselt.
- **Geräuscharme und abriebfeste Bereifung**
  Lenkräder: ca. Ø 200x50 mm Polyurethan oder Vollgummi.
  Gabelrollen: ca. Ø 80x70 mm (Tandem-)Polyurethan.
- **Lackierung**
  In Gelb oder Rot.
- **Lieferung erfolgt montiert**



1

Tragfähigkeit	t	2,5	2,5	
Gabellänge	mm	1150	1150	
Gabelbreite	mm	540	540	
Gabelhöhe min.	mm	85	85	
Hubhöhe min.	mm	200	200	
Lenkrollen		Polyurethan	Vollgummi	
Gabelrollen Tandem		Polyurethan	Polyurethan	
Lackierung		gelb	rot	
	€	399,00	399,00	(B000)
	Bestell-Nr.	3010 0529	3010 0528	

2 + 3 Gabelhubwagen in Sonderlängen

- **Ausführung wie unter 1** beschrieben, jedoch Radausstattung generell mit Polyurethan-Bereifung, Lackierung: gelb.



2

3 mit einer Gabellänge von 2000 mm.

Typ		2	3	
Tragfähigkeit	t	2,5	2,0	
Gabellänge	mm	800	2000	
Gabelbreite	mm	540	540	
Gabelhöhe min.	mm	85	85	
Hubhöhe min.	mm	200	200	
	€	423,00	651,50	(B000)
	Bestell-Nr.	3020 2165	3020 2166	

Handgabelhubwagen HU EP + TP mit Sonderlängen



- **Ideal für kurze und sperrige Güter**
  Für professionelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen, auf Lkw, Rampen und zum Transport von sperrigen Gütern.
  Gabellängen von 800 mm bis 1000 mm.
- **Mit ergonomischer Sicherheitsdeichsel**
  Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken und gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
  Verstärkter Deichselfuß.
  Federkraftbetätigte Senkrechtstellung der Deichsel.
- **Wartungsarme Hydraulik**
  Mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- **Robuste Stahlkonstruktion**
  Lange Lebensdauer mit verstellbaren Schubstangen, gehärteten Achsen und Pulverbeschichtung.
- **Langlebige Einfahrrollen**
  Ermöglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.
  Verschleißarme und abriebfeste Bereifung.
  Wartungsfreie Rillenkugellager.

Modell	Tragfähigkeit t	Gabellänge mm	Bereifung	€	Bestell-Nr.
HU 25–80 EP	2,5	800	VG/PUR	709,00	3020 3198
HU 25–80 TP	2,5	800	VG/PUR/Tandem	731,00	3020 3200
HU 25–90 TP	2,5	900	VG/PUR/Tandem	740,00	3020 3201
HU 25–100 TP	2,5	1000	VG/PUR/Tandem	740,00	3020 3208

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyurethan (PUR).

(B375)

Handgabelhubwagen HU Profi



- **Für den innerbetrieblichen Transport von Paletten oder Gitterboxen**
  Schaltgriff mit den Funktionen Heben – Fahren – Senken.
  Senkventil mit feiner Dosierung der Senkgeschwindigkeit.
- **Sichere Handhabung**
  Runde Gabelenden verhindern eine Palettenbeschädigung.
  Wartungsarme Hydraulik mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- **Mit ergonomischer Sicherheitsdeichsel**
  Verstärkter Deichselfuß.
  Federkraftbetätigte Senkrechtstellung der Deichsel.
- **Langlebige Einfahrrollen**
  Ermöglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.
  Verschleißarme und abriebfeste Bereifung.
  Wartungsfreie Rillenkugellager.

Modell	Tragfähigkeit t	Gabellänge mm	Bereifung	€	Bestell-Nr.
HU 25–115 TS	2,5	1150	VG/PA Tandem	642,00	3020 3193
HU 25–115 TS	2,5	1150	VG/PUR Tandem	634,00	3020 3194
HU 25–115 TS	2,5	1150	PUR/PUR Tandem	649,00	3020 3195
HU 25–115 TS	2,5	1150	PA/PA Tandem	629,00	3020 3196
HU 25–115 TS	2,5	1150	PUR/PA Tandem	644,00	3020 3205

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR).

(B375)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Handgabelhubwagen mit Sonderlängen 1150–2000 mm

- **Für den innerbetrieblichen Transport von palettierten Gütern**
  Schaltgriff mit den Funktionen Heben – Fahren – Senken.
  Senkventil mit feiner Dosierung der Senkgeschwindigkeit.
- **Sichere Handhabung**
  Runde Gabelenden verhindern eine Palettenbeschädigung.
  Wartungsarme Hydraulik mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- **Mit Sicherheitsdeichsel**
  Verstärkter Deichselfuß.
  Federkraftbetätigte Senkrechtstellung der Deichsel.
- **Langlebige Einfahrrollen**
  Ermöglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.
  Verschleißarme und abriebfeste Bereifung.
  Wartungsfreie Rillenkugellager.

Modell HU BTS

- **Zum Transport von Ziegeleipaletten**
  Breite über Gabeln 850 mm.

Modell HU TP

- **Ideal für lange und sperrige Güter**
  Für professionelles Arbeiten auf Lkw, Rampen und zum Transport von langen und sperrigen Gütern.
  Gabellängen von 1150 mm bis 2000 mm.



Bis 2000 mm Gabellänge.

Modell	Tragfähigkeit t	Gabellänge mm	Bereifung	€	Bestell-Nr.
HU 20–115 BTS	2,0	1150	VG/PUR Tandem	1163,00	3020 3131
HU 20–180 TP	2,0	1800	VG/PUR Tandem	1019,00	3060 5677
HU 20–200 TP	2,0	2000	VG/PUR Tandem	1070,00	3020 3331

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyurethan (PUR).

(B375)

Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 3,0 t

- **Sicherer Umgang mit schweren Lasten**
  Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren und Senken.
  Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last.
- **Einfache und schnelle Bedienbarkeit**
  Automatische Rückführung in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel.
  Gummierter Deichselgriff mit 3 Funktionen.
- **Beste Laufeigenschaften**
  Geringer Rollwiderstand.
  Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen.
  Alle Kugellager dauergeschmiert und gekapselt.
- **Geräuscharme und abriebfeste Bereifung**
  Lenkräder: ca. Ø 200x50 mm Polyurethan.
  Gabelrollen: ca. Ø 80x70 mm (Tandem-)Polyurethan.
- **Lackierung**
  Gelb.



Tragfähigkeit t	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	min. Gabelhöhe mm	min. Hubhöhe mm	Lenkräder	Gabelrollen	€	Bestell-Nr.
3,0	1150	540	85	200	Polyurethan	Polyurethan	470,50	3020 2167

(B000)

Wiegehubwagen Typ VHB

- **Robust und beständig**
  Tragfähigkeit: 2,0 t.
  Lastgabel: IP 67.
  Schutz der Wägezellen gegen Staub und Wasser sowie kurzzeitiger Einsatz im Nassbereich.
- **Präzise Wägefunktion**
  Anzeigeschritt 1 kg, maximaler Messbereich 2000 kg.
  Pre-Tare-Funktion.
  Großes Display, Ziffernhöhe 28 mm.
  IP-65-geschützt gegen Staub- und Spritzwasser.
  Auto-off-Funktion nach ca. 3 Min. ohne Laständerung.
- **Hohe Betriebsdauer**
  Betriebsdauer ca. 80 Stunden, 1700 Wägungen (Batterien inklusive, 4x1,5 V AA).
  Ladestandsanzeige im Display.
- **Abmessungen**
  Gabellänge: 1150 mm.
  Gabelhöhe gesenkt: 85 mm.
  Gabelbreite: 180 mm.
  Gesamtbreite: 555 mm.
- **Schwenkbereich 206°**
  Polyurethan-Lenkräder auf Alufelgen.
  Tandembereifung für besseres Überfahren von Schwellen und Hindernissen.
- **Lackierung:** RAL 1023 verkehrsgelb-schwarz

€	Bestell-Nr.
1988,00 (B240)	**3042 1181**







48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Handgabelhubwagen HU W-20 G GREENLINE mit Waage

NEU

- **Robuste Bauweise für einfache Wiegeaufgaben**
  Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen.
- **Einhändig sicher zu bedienen**
  Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit gummiertem Deichselgriff zum einfachen Heben, Senken und Fahren.
- **Gut ablesbare LCD-Anzeige**
- **Lieferumfang**
  Mit integriertem Akku und Ladegerät.

Typ		HU W 20 GL	HU W 20 G	
Tragkraft	kg	2000	2000	
Gabellänge	mm	1150	1150	
Messbereich 0 bis 2000 kg		in 1 kg Schritten	in 0,2 kg Schritten	
Genauigkeit (±)		0,2 %	0,1 %	
Bereifung		PUR/PUR*	PUR/PUR*	
Schutzart		–	IP 55	
Gewicht	kg	110	115	
	€	1471,00	2196,00	(B375)
	Bestell-Nr.	**3010 2127**	**3010 2128**	

*PUR = Polyurethan



Typ HU W 20 G



Typ HU W 20 GL



Scherengabelhubwagen HU HS 10B

- **Handgabelhubwagen und Hubtisch in einem**
  Für den Transport und das Heben von palettierten Lasten auf flexible Arbeitshöhen. Sicherheitsstützen garantieren den sicheren Stand des Fahrzeugs bei angehobener Gabel. Einsatz in Fertigung, Montage und Versand.
- **Mit handhydraulischem Hub**
  Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil. Max. Gabelhöhe 800 mm.
- **Sicherheitsdeichsel mit 3 Funktionen**
  Schnellhub – Normalhub – Senken. Schnellhub für Lasten bis 250 kg.
- **Geräuscharmer und leichter Lauf**
  Lenkrollen und Lastrollen mit serienmäßiger Bereifung aus Polyurethan.

Modell		HU HS 10B	
Gesamtlänge	mm	1650	
Lastschwerpunkt	mm	600	
Tragfähigkeit	t	1,0	
Gabelbreite	mm	160	
Gabellänge	mm	1150	
Gabelhöhe, gesenkt	mm	85	
Wenderadius	mm	1440	
Bereifung		PUR/PUR*	
Gewicht	kg	140	
	€	1172,00	(B375)
	Bestell-Nr.	3020 3236	

* PUR = Polyurethan



Scherengabelhubwagen HU ES 10B

- **Mit elektrohydraulischem Hub**
  Schnelles Heben der Last mit elektro-hydraulischem Hub. Bestens geeignet für häufige Hub- und Senkvorgänge. Batterien und Ladegerät im Lieferumfang.
- **Einstufiger Hubzylinder**
  Sichere Handhabung dank Überlastschutz durch Sicherheitsventil. Ergonomischer Steuertaster für das Hydraulikaggregat im Deichselkopf integriert.
- **Geräuscharmer und leichter Lauf**
  Lenkrollen und Lastrollen mit serienmäßiger Bereifung aus Polyurethan.

Modell		HU ES 10B	
Gesamtlänge	mm	1715	
Lastschwerpunkt	mm	600	
Tragfähigkeit	t	1,0	
Gabelbreite	mm	160	
Gabellänge	mm	1170	
Gabelhöhe, gesenkt	mm	85	
Wenderadius	mm	1564	
Bereifung		PUR/PUR*	
Batterie		12 V/52 Ah	
Ladegerät (220 V)		220 V/6 Ah	
Gewicht (mit Batterien)	kg	152	
	€	2695,00	(B375)
	Bestell-Nr.	3020 3238	

* PUR = Polyurethan

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Scherengabelhubwagen 1,0 t

- **Sicher Anheben, Verfahren und Bereitstellen**
  Lasten bis zu 1000 kg.
  Zusatzstützen bei angehobenen Gabeln.
- **Zweistufiger Hubzylinder**
  Kein Risiko hinsichtlich Undichtigkeit und plötzlichem Ablassen der Last.
  Serienmäßig mit Überlastventil.
- **Komfortable Handhabung**
  Ergonomische, verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen.
  3 Funktionen: Heben, Ablassen, „Quicklift" – doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten.
- **Hochbelastbare Bereifung**
  Lenkräder sowie Lastrollen mit Polyurethanbereifung.
- **Kratzfeste Pulverbeschichtung**
  RAL 1023 verkehrsgelb.







Tragfähigkeit	t	1,0	
Hubhöhe	mm	800	
min. Gabelhöhe	mm	85	
Gabellänge	mm	1140	
Gabelbreite	mm	520	
Bereifung		Polyurethan	
Deichselrad ØxB	mm	150x40	
Gabelrad ØxB	mm	75x50	
Gewicht	kg	106	
	€	599,50	(B000)
	Bestell-Nr.	3020 1262	

Hochhubwagen SFH 10 + SFHD 10

- **Manuelles Absenken, stufenlos regulierbar**
  Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal.
  Deichsel mit extra Verstärkung für den Schub.
  Deichselgriff gummiert mit 3 Funktionen.
- **Für Lastentransport bis 1 t**
  Maximale Hublast 1000 kg.
  2 Hubhöhen: 1600 mm (Einfachmast) oder 2500 mm (Teleskopmast).
- **Fest verschweißte, robuste Konstruktion**
  Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl.
  Druckkolben hartverchromt.
- **Verschleißfeste Polyurethanbereifung**
  Stützlenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm.
- **Farbe**
  Kratzfeste Acryllackierung, gelb.





Modell		1	2	
Hubhöhe	mm	1600	2500	
Hublast	kg	1000	1000	
min. Gabelhöhe	mm	85	85	
Gabellänge	mm	1150	1150	
Gabelbreite	mm	550	550	
Bauhöhe	mm	1980	1830	
Gesamtlänge	mm	1640	1640	
Gesamtbreite	mm	740	740	
Wenderadius	mm	1400	1400	
Gewicht	kg	220	300	
	€	990,00	1350,00	(B000)
	Bestell-Nr.	3020 1172	3020 1174	

TIPP

Freihub bei Ausführung mit Teleskopmast beträgt 0 mm, d. h. ab dem ersten Hub verändert sich die Gesamthöhe des Gerätes.

Hand-Hydraulikstapler HV

- **Stapeln und Transportieren von palettierten Gütern**
  Ideal für den gelegentlichen innerbetrieblichen Einsatz.
- **Komfortabel und sicher in der Bedienung**
  Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben – Fahren – Senken.
  Kräftiges Hydraulikaggregat mit großem Hub je Hebelschlag, Schnellhub.
  Sicherheit durch Überlastventil.
  Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit.
- **Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen**
  Arretierung des Gerätes erfolgt durch die Feststellvorrichtung.

Modell		HV 1008	HV 1016	
Gesamtlänge	mm	1675	1675	
Lastschwerpunkte	mm	600	600	
Gabelbreite	mm	570	570	
Gesamtbreite	mm	765	765	
Gabelhöhe, gesenkt	mm	90	90	
Gabelhöhe max.	mm	900	1600	
Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	1300	1965	
Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1300	1965	
Eigengewicht	kg	179	205	
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last		48/16	89/30	
Tragfähigkeit	t	1,0	1,0	
Gabellänge/-höhe	mm	1122/90	1122/90	
Bereifung		PUR/PUR* Single	PUR/PUR* Single	
	€	1326,00	1445,00	(B375)
	Bestell-Nr.	3020 3139	3020 3141	

* PUR = Polyurethan

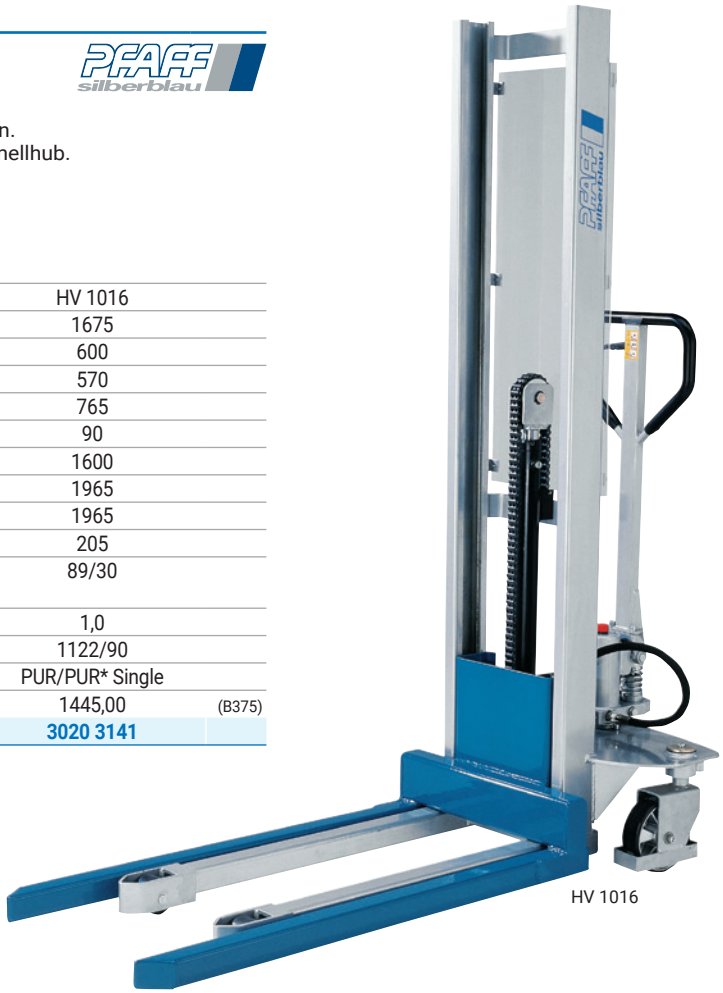

HV 1016



HV 0516

Hydraulikstapler HV 0516

- **Robuster Allrounder**
  Mit verstell- und abnehmbaren Gabeln.
  Niedriges Gewicht und geringer Rollwiderstand.

Modell		HV 0516	
Gesamtlänge	mm	1690	
Lastschwerpunkte	mm	600	
Gesamtbreite	mm	800	
Gabelhöhe, gesenkt	mm	80	
Gabelhöhe max.	mm	1600	
Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	2000	
Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2000	
Tragfähigkeit	t	0,5	
Gabellänge/-höhe	mm	1150/1600	
Bereifung		PUR/PUR*	
Hub je Fußpedal- oder Deichselbewegung in mm		40	
Eigengewicht	kg	160	
Gabeltragbreite verstellbar von bis	mm	200/770	
	€	1266,00	(B375)
	Bestell-Nr.	3020 3143	

* PUR = Polyurethan

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Minilifter MLP 90 E

NEU

- **Wendig und vielseitig einsetzbar**
  Für kleine Lasten mit geringem Gewicht die innerbetrieblichen gehoben werden müssen.
  Geeignet um mit den Radarmen auch unter Europaletten zu fahren.
  Durch das Anschlusssystem können diverse Lastaufnahmemittel (Zubehör) befestigt werden.
- **Komfortabele Bedienung**
  Griffbügel stufenlos verstellbar.
  Elektrische Hebe- und Senkfunktion mit Sanftanlauf.
  Kabelfernbedienung mit Spiralkabel.
  Mit Präzisionsspindel für eine sichere Hub-/Senkbewegungen.
- **Sicherheitsrutschkupplung mit Senkabschaltung**
  Falls beim Absenken die Plattform auf ein Hindernis trifft.
- **Elektronischer Überlastschutz**
  Verhindert effektiv eine Benutzung bei Überladung.
- **Robustes Fahrgestell**
  Mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse.
- **Wartungsfrei**
  Die Batterie kann an jeder Steckdose aufgeladen werden.
- **Lieferumfang**
  Inkl. integriertem 24 V, 7,2 Ah Akku und externem 24 V, 1,5 A Ladegerät.

Modell		MLP 90 E	
Tragfähigkeit	kg	90	
Lastschwerpunkt	mm	220	
Hubbereich von bis	mm	229–1699	
Anzahl Räder vorne/hinten		2x Ø 60/2x Ø 100 mm	
Gesamtbreite	mm	420	
Gesamtlänge	mm	719	
Unterfahrhöhe	mm	88	
Plattform BxL	mm	498x440	
Batterie		2x 12 V/7,2 Ah	
Ladegerät		100–240 V/1 A	
	€	3025,00	(B375)
	Bestell-Nr.	**3010 9599**	



Zubehör für Minilifter MLP 90 E

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



2 (Anwendungsbeispiel)



1 drehbar (Anwendungsbeispiel)

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	Ladeplattform V-Block	302,00	**3010 9617**
2	Dorn für Rollenmaterial	435,00	**3010 9618**
o. Abb.	Halter für Ladegerät	69,00	**3010 9619**
		(B375)	

Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen, Modell EGV PSL II

- **Perfekt für den innerbetrieblichen Einsatz**
  Transportieren und Stapeln palettierter Lasten auf kurzen Wegen bei mittlerer Auslastung.
- **Einfache Bedienung**
  Zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit, stufenlos regulierbares Senkventil ermöglicht achtsames Absenken der Last.
- **Sichere Handhabung**
  Multifunktionsdeichsel bremst beim Loslassen das Fahrzeug automatisch.
- **Technische Kenndaten**
  Gabelhöhe: max. 3500 mm.
  Tragfähigkeit: 1200 kg.
  Kompakte Abmessung: 800 mm Breite.
  Einsatzdauer entspricht der Batteriekapazität (Batterie und integriertes Ladegerät im Lieferumfang enthalten).
- **Lieferumfang**
  Mit wartungsfreier Starterbatterie.



Modell		EGV PSL 1225 II	EGV PSL 1229 II	EGV PSL 1235 II	EGV PSL 1229 Freelift plus II	
Traglast	t	1,2	1,2	1,2	1,2	
Gabellänge	mm	1150	1150	1150	1150	
Gabelhöhe max.	mm	2500	2900	3500	2900	
Bauhöhe	mm	1780	1980	2250	1965	
Bereifung*		PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	
Batterie	V/Ah	24/85	24/85	24/85	24/85	
	€	8007,00	8053,00	8496,00	9087,00	(B375)
	Bestell-Nr.	3020 3177	3020 3178	3020 3179	3020 3180	

* PUR = Polyurethan, VG = Vollgummi.

Elektrogabelhubwagen Modell E-BF

- **Elektrisches Heben, Senken und Fahren**
  Kompakte Bauweise für beengte Raumverhältnisse und mittlere Wegstrecken. Das ideale Gerät zur Mitnahme auf dem Lkw und für den Einsatz an Containern oder im Lagerbereich.
- **Ergonomischer Deichselkopf**
  Für Links- und Rechtshänder geeignet.
- **Wartungsarme Batterie**
  Internes Ladegerät mit automatischer Abschaltung, an jeder Steckdose aufzuladen. Mit Batterie- und Ladestandsanzeige.
- **Elektromagnetische Bremsen**
- **Betriebsstundenzähler**



Modell		E-BF	
Tragfähigkeit	t	1,5	
Gabellänge	mm	1150	
Gabelhöhe max.	mm	200	
Gabelaußenabstand	mm	560	
Gesamtlänge	mm	1700	
Gesamtbreite	mm	565	
Bereifung*		PUR	
Hub	mm	115	
Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	3/10	
Fahrmotor	kW	0,65	
Hubmotor	kW	0,8	
Batteriespannung	V/Ah	2x12/65	
	€	2709,00	(B000)
	Bestell-Nr.	3020 3183	

*Bereifung: PUR = Polyurethan.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Elektrogabelhubwagen E-Li-FLOW

NEU

HanseLifter®

- **Paletten elektrisch heben und verfahren**
  Mit multifunktionalem Deichselkopf mit Betriebsstundenzähler und Ladezustandsanzeige.
- **Li-Ion-Akku – einfach und schnell wechselbar**
  Akkuleistung im Dauerbetrieb: 1,5 bis 2 Std.
- **Mit Polyurethan-Rollen**

Modell		E-Li-FLOW	
Hublast	kg	1500	
Hubbereich von bis	mm	80–195	
Gabellänge	mm	1150	
Bereifung		PU (Polyurethan)	
Gewicht	kg	127	
	€	1556,00	(B000)
	Bestell-Nr.	**3010 1395**	



Externes Bedienteil



Wechselakku



Multifunktionaler Deichselkopf

Einsatzbeispiele





Elektrogabelhubwagen EGU 15E

- **Für palettierte Güter im innerbetrieblichen Bereich**
  Auf ebenen Böden und kurzen bis mittleren Strecken.
  Auch geeignet zur Mitnahme auf dem Lkw aufgrund seines Gewichtes von nur 123 kg.
- **Stufenlos regelbare Fahrgeschwindigkeit**
  Mit Betriebsstundenzähler.
  Integrierter Zugriffschutz mit Pin-Code.
  Integrierter Curtis-Controller und CANBus-Technik.
- **Mit Einfahrrollen**
  Für ein problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten.
- **Überwachung aller Parameter**
  Integriertes Batterie-Management.
  Batterieladeanzeige.
  Mit Wechselakku (Zubehör) lässt sich innerhalb von Sekunden die leere Batterie gegen eine geladene austauschen.
- **Akkuleistung im Dauerbetrieb:**
  Wartungsfreier Li-Ion-Akku, Ladezeit ca. 2,5 Std.
  Lebensdauer von bis zu 3000 Ladezyklen.
  Kein Leistungsverlust bei sinkender Akkuladung.
  Externes Ladegerät zum schnellen Laden an jeder 230-V-Steckdose.
- **Lieferung:**
  1 Gabelhubwagen, 1 Li-Ion Akku 24 V, 20 Ah, 1 externes Ladegerät.



Modell		EGU 15E	
Tragfähigkeit	t	1,5	
Lifthöhe	mm	115	
min. Gabelhöhe	mm	85	
max. Gabelhöhe	mm	195	
Gabel LxB	mm	1150x540	
Arbeitsgangbreite (AST)	mm	2000	
Gesamtlänge	mm	1530	
Gesamtbreite	mm	540	
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	4,6/4,8	
Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	5/10	
Fahrmotor	kW	0,65	
Hubmotor	kW	0,5	
Batterie		Li-Ion	
Batterieleistung	V/Ah	24/20	
Gewicht inklusive Batterie ca.	kg	123	
Bereifung vorne/hinten		PUR/PUR	
	€	2865,00	(B375)
	Bestell-Nr.	**3060 5679**	

PUR = Polyurethan





Li-Ion-Akku für Elektrogabelhubwagen EGU E

Batterie	Batterieleistung	€	Bestell-Nr.
Li-Ion	24 V/20 Ah	752,00	**3060 5682**
Li-Ion	24 V/36 Ah	1196,00	**3060 5684**
		(B375)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Gabelhubwagen Panther Silent

- **Lautloser Transport – innen und außen**
  Die spezialkonstruierten Rollen ermöglichen einen sehr leisen und zugleich auch problemlosen Transport z. B. durch Metallspäne, kleine Steine und Schnee. An den Rollen bleibt nichts haften, dadurch können sie nicht blockieren. Der Geräuschpegel liegt unter 60 dB(A).
- **Robuste Konstruktion**
  Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten. Getestet mit bis zu 46000 Hüben.
- **Ergonomische Deichsel**
  Gewährt einen entspannten Griff und die Hydraulikpumpe hat einen permanenten Schnellhub.
- **Optimale Wendigkeit**
  Sehr kurzes Vorbaumaß, niedriges Eigengewicht und großer Lenkradeinschlag für eine optimale Platzausnutzung. Zwillingsgabelrollen sichern eine optimale Drehbewegung.

✓TOP

Lautloser, umweltgerechter Gabelhubwagen mit einer langen Lebensdauer!

Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Gabellänge mm	Einfahrhöhe mm	Bereifung	€	Bestell-Nr.
2,0	520	1140	85–93	SR/TR*	1012,00 (B360)	3020 3239

* Bereifung SR/TR: Spezial-Gummiräder.





Im Inneneinsatz.



Im Außeneinsatz.

Gabelhubwagen Panther

- **Robuste Konstruktion**
  Für einen mühelosen Transport verschiedener Paletten. Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten. Getestet mit bis zu 46000 Hüben.
- **Ergonomische Deichsel**
  Gewährt einen entspannten Griff und die Hydraulikpumpe hat einen permanenten Schnellhub. Eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich.
- **Optimale Wendigkeit**
  Sehr kurzes Vorbaumaß, niedriges Eigengewicht und großer Lenkradeinschlag für eine optimale Platzausnutzung. Für jeden Einsatzzweck gibt es die passenden Räder.

✓TOP

Permanenter Schnellhub.



Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Einfahrhöhe mm	Gabellänge mm	Bereifung	€	Bestell-Nr.
1,6	450	75–83	1140	R/P*	988,00	3020 3240
1,6	450	85–93	1140	R/P*	988,00	3020 3241
2,5	520	75–83	1140	R/P*	785,50	3020 3242
2,5	520	85–93	1140	R/P*	785,50	3020 3243
3,0	520	75–83	1140	R/PP** Tandem	988,00	3020 3244
3,0	520	85–93	1140	R/PP** Tandem	988,00	3020 3245

(B360)

* Bereifung R/P: Lenkrad Gummi (auf Gussfelge)/Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern).
** Bereifung R/PP: Lenkrad Gummi (auf Gussfelge)/Gabelrolle Tandem-Polyurethan (auf Nylonkern).

Hochhubwagen LOGIFLEX LF MINI/ELF

- **Große Flexibilität und Effektivität**
  Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben.
- **Robuste Konstruktion**
  Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten.
- **Ergonomische Deichsel**
  Gewährt einen entspannten Griff.
  Eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich.
  Zentrale Anordnung aller Funktionen sind in der Deichsel integriert.
  Einstellbare Gabelzinken.
- **Optimale Platzausnutzung**
  Die kompakte Konstruktion ist im Einsatz sehr wendig.



Modell LF Mini



Modell ELF

Modell		LF Mini	ELF	ELF	ELF	
Tragfähigkeit	t	1,0	1,2	1,0	1,0**	
Gabelbreite	mm	350–560	560	560	560	
Gabellänge	mm	1150	1150	1150	1150	
Hubhöhe	mm	1650	1600	1910	3300	
Gabelzinkenbreite	mm	163	163	163	163	
Gesamtlänge	mm	1685	1800	1800	1810	
Gesamthöhe	mm	2025	1930	2240	3740	
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	mm	8/26	–	–	–	
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	–	0,05/0,07	0,05/0,07	0,05/0,07	
Pumpenmotor		–	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V	
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	max. 0,05/max. 0,07	0,12/0,04	0,12/0,04	0,12/0,06	
Gewicht ohne Batterie	kg	254	260	270	390	
Bereifung		*P/P	*P/P	*P/P	*P/P	
	€	3343,00	5005,00	5145,00	5425,00	(B360)
	Bestell-Nr.	**3020 3249**	**3020 3250**	**3020 3251**	**3020 3252**	

* Bereifung P/P: Lenkrad Polyurethan (auf Nylonkern)/Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern).
** Begrenzung der Tragkraft bei großer Hubhöhe.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Scherenhubwagen LOGITRANS HL/EHL

- **Anwendung**
  Mit dem Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden.
  Es können 1500 kg transportiert und bis auf 470 mm angehoben werden. Ab 470 mm wird die Tragkraft auf 1000 kg reduziert.
- **Robuste Konstruktion**
  Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten durch betriebssicheren Zylinder.
- **Ergonomische Deichsel**
  Gewährt einen entspannten Griff. Zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen.
- **Tandem-Gabelrollen der Scherenbeine**
  Haben eine Bremswirkung und schonen den Boden.
- **Optimale Stabilität**
  Durch niedrige Bauhöhe. Stützen in Nähe der Lenkräder.
- **Gabellänge von 1200 mm**
  Optimale und sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen.



Modell HL

Modell		HL	EHL	
Tragfähigkeit	t	1,5/1,0	1,5/1,0	
Gabelbreite	mm	540	540	
Gabellänge	mm	1200	1200	
Hubhöhe	mm	800	800	
Gabelzinkenbreite	mm	163	163	
Gesamtlänge	mm	1556	1651	
Gesamthöhe	mm	1225	1195	
Lenkeinschlag		230°	180°	
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	mm	10/35	–	
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	–	0,05/0,08	
Pumpenmotor		–	1,2 kW 12 V	
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	–/0,093	0,07/0,05	
Gewicht o. Batterien	kg	95	104	
Bereifung		V/VV*	V/VV*	
	€	1433,00	3255,00	(B360)
	Bestell-Nr.	3020 3258	3020 3259	

* Bereifung V/VV: Lenkrad Vulkollan/Gabelrolle Vulkollan, Tandem.



Modell EHL mit Pumpenmotor

Positionskontrolle für Scherengabelhubwagen

- **Unterstützung für ergonomisches Arbeiten**
  Ergonomisch korrekte Arbeitshöhe wird automatisch gehalten.
  Schutz vor Überbelastung des Anwenders.
- **Steigerung der Effektivität**
  Sehr einfache Programmierung.
  Kleine Abmessungen für bestmöglichen Platz zum Manövrieren.
  Verbesserte Arbeitsbedingungen.
  Gabel hebt sich beim Entladen, senkt sich beim Beladen.
  Einstellbare Zeitverzögerung und Reichweite.
  Drehbarer Sensor.
- **Hohe Sicherheit**
  Wenn Gabel sich hebt oder senkt, blinkt eine Signallampe.
  Sofortstopp hält die Gabel schnell und präzise an.
  Endschalter unten schützt die Füße.
  Endschalter oben schützt den Motor.



€	Bestell-Nr.
1303,00 (B360)	3020 3262

Sicherheitskorb für Gabelstapler

- **Serienmäßig mit 2 PSA-Anschlagvorrichtungen**
- **Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten in großen Höhen**
  TÜV-geprüft, gem. DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung).
  Stabile Stahlrohrkonstruktion.
- **Rutschsichere Plattform**
  Zulässig für max. 2 Personen.
  Verzinkte Werkzeugablage, am Geländer befestigt.
- **Abrutschsicherung**
  Abb. 1 und 2: Mit Einfahrbügeln.
  Abb. 3 und 4: Mit durchgehenden Einfahrtaschen und Unterfahrschutz.
  Gewährleistet Aufnahme nur über Einfahrtaschen.
- **Einstieg**
  Abb. 1 und 2: über Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung.
  Abb. 3 und 4: über nach innen öffnende, selbstverriegelnde Tür.
- **Oberfläche pulverbeschichtet**
  Lackiert RAL 2000 gelborange.



1 Aufnahme an der Schmalseite, Sicherungsstange



4 Aufnahme an der Schmalseite, selbstverriegelnde Tür



2 Aufnahme an der Breitseite, Sicherungsstange



3 Aufnahme an der Breitseite, selbst verriegelnde Tür

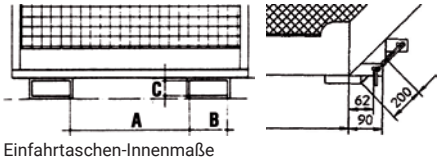

Einfahrtaschen-Innenmaße

Abb.	Aufnahme	Maße BxTxH mm	Standfläche BxT mm	Einfahrtaschenmaße mm	Zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Schmalseite	835x1040x2000	740x 740	A 280 B 200 C 80	240	61	629,00	3010 2663
2	Breitseite	1230x1040x2000	1140x 740	A 600 B 200 C 80	300	78	767,50	3010 3180
3	Breitseite	1200x1040x1990	1200x 800	A 600 B 200 C 80	300	91	846,00	3010 2661
4	Schmalseite	800x1295x1990	800x1200	A 160 B 200 C 80	300	98	1013,00	3010 2662

(B219)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Arbeitsbühne für Gabelstapler

- **Serienmäßig mit 2 PSA-Anschlag-vorrichtungen**
- **TÜV-geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)**
  Gilt nur für 1 und 2.
  Stabile Vierkantkonstruktion.
  Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung.
  Verzinkte Werkzeugablage.
- **Rutschsichere Plattform**
  Zulässig für max. 2 Personen.
- **Oberfläche pulverbeschichtet**
  Lackiert RAL 2000 gelborange.

1 Arbeitsbühne mit 2-seitiger Aufnahme-möglichkeit
Einfahrschutz an nicht verwendeten Einfahrtaschen.
2 klappbare Schutzgitter.

2 Arbeitsbühne, faltbar
Platzsparende Lagerung.
Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit und auch wieder zusammenlegbar.

3 Arbeitsbühne, TÜV Österreich geprüft
Anschlagpunkte für PSA gemäß ÖNORM.

BAUER SÜDLOHN

TÜV NORD GS
Nur 1 – 2



1 Aufnahme an der Schmalseite







1 Aufnahme an der Breitseite



2 faltbar



Einfahrtaschen-Innenmaße



Abb.	Aufnahme	Maße BxTxH mm	Standfläche BxT mm	Einfahrtaschenmaße mm	Zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Schmal- und Breitseite	1305x1040x2355	1200x 800	A 190 B 200 C 80 (Schmalseite)/ A 600 B 200 C 80 (Breitseite)	300	139	1079,00	3010 2664
2	Breitseite	1210x1275x1995	1200x1000	A 600 B 200 C 80	300	122	1240,00	3010 2665
3	Breitseite	1215x1050x2090	1200x 800	A 600 B 200 C 80	300	135	1583,00	3010 2666

(B219)

Gabelverlängerung, offen und geschlossen



- **Flexibler Helfer beim Transport**
  Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.
- **Belastbar und sicher**
  Stabile Stahlkonstruktion.
  Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken.
  Sicherung durch Steckbolzen.
  Gabelzinkenspitze konisch zulaufend.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 7021 schwarzgrau.

TIPP

Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen.

Ausführung: Ober- und Unterseite geschlossen

Gabelzinkenquerschnitt BxH mm	Außenmaße BxH mm	Länge 1600 mm €/St.	Bestell-Nr.	Länge 1800 mm €/St.	Bestell-Nr.	Länge 2000 mm €/St.	Bestell-Nr.
80x40	106x66	644,00	3010 2683	692,00	3010 2685	742,50	3010 2687
100x40	128x66	644,00	3010 2689	692,00	3010 2691	742,50	3010 2693
100x45	128x71	644,00	3010 2695	692,00	3010 2697	742,50	3010 2699
100x50	128x76	644,00	3010 2701	692,00	3010 2703	742,50	3010 2705
120x40	148x66	686,00	3010 2707	738,00	3010 2709	802,50	3010 2711
120x50	148x76	686,00	3010 2713	738,00	3010 2715	802,50	3010 2717
125x45	153x71	686,00	3010 2719	738,00	3010 2721	802,50	3010 2723
125x50	153x76	686,00	3010 2725	738,00	3010 2727	802,50	3010 2729
150x50	181x76	774,50	3010 2731	843,00	3010 2733	904,00	3010 2735
150x70	181x96	774,50	3010 2737	843,00	3010 2739	904,00	3010 2741
		(B233)		(B233)		(B233)	

Ausführung: Oberseite geschlossen, Unterseite offen

Gabelzinkenquerschnitt BxH mm	Außenmaße BxH mm	Länge 1600 mm €/St.	Bestell-Nr.	Länge 1800 mm €/St.	Bestell-Nr.	Länge 2000 mm €/St.	Bestell-Nr.
80x40	106x48	466,00	3010 2743	476,00	3010 2745	500,00	3010 2747
100x40	128x48	466,00	3010 2749	476,00	3010 2751	500,00	3010 2753
100x45	128x53	466,00	3010 2755	476,00	3010 2757	500,00	3010 2759
100x50	128x58	466,00	3010 2761	476,00	3010 2763	500,00	3010 2765
120x40	148x48	472,50	3010 2767	502,00	3010 2769	530,00	3010 2771
120x50	148x58	472,50	3010 2773	502,00	3010 2775	530,00	3010 2777
125x45	153x53	472,50	3010 2779	502,00	3010 2781	530,00	3010 2783
125x50	153x58	472,50	3010 2785	502,00	3010 2787	530,00	3010 2789
150x50	181x58	562,50	3010 2791	616,00	3010 2793	675,00	3010 2795
150x70	181x78	562,50	3010 2797	616,00	3010 2799	675,00	3010 2801
		(B233)		(B233)		(B233)	

Gabelzinkenschild

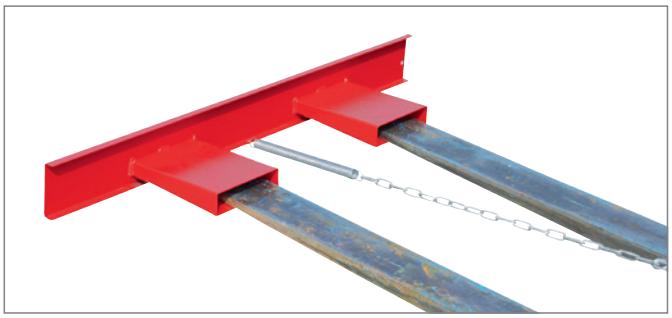

- **Gemäß StVZO § 30 c (1)**
  Rot-weiße Warnmarkierung.
  Sicherung gegen Abrutschen: Standard für Zinkenlänge max. 1200 mm (Bitte um Angabe der Zinkenlänge, wenn 1200 mm überschritten werden).
- **Robust und sicher**
  Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen.

TIPP

Die Berufsgenossenschaft BGHW fordert: Werden Gabelstapler im öffentlichen Verkehr eingesetzt, so müssen die Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten abgedeckt werden.

Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
995x200x110	A 280 B 160 C 40	5	RAL 3000 feuerrot	184,50 (B233)	3010 2802

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Gabelverlängerung, geschlossen

- **Flexibler Helfer beim Transport**
  Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.
- **Belastbar und sicher**
  Stabile Stahlrohrkonstruktion.
  Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken.
  Sicherung durch Steckbolzen, mit Kette gegen Verlust geschützt.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau.



TIPP

Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelverlängerung sollte zu 60 % auf den vorhandenen Zinken aufliegen. Auf Anfrage sind alle Querschnitte und Längen bis 3000 mm lieferbar.

INDUSTRIE



Stapler-Zinkenmaße BxH mm	Länge 1600 mm €/St.	Bestell-Nr.	Länge 1800 mm €/St.	Bestell-Nr.	Länge 2000 mm €/St.	Bestell-Nr.	Länge 2200 mm €/St.	Bestell-Nr.	Länge 2400 mm €/St.	Bestell-Nr.
80x40	490,50	3010 2803	547,50	3010 2813	597,00	3010 2823	646,50	3010 2833	694,50	3010 2843
100x40	490,50	3010 2804	547,50	3010 2814	597,00	3010 2824	646,50	3010 2834	694,50	3010 2844
100x45	490,50	3010 2805	547,50	3010 2815	597,00	3010 2825	646,50	3010 2835	694,50	3010 2845
100x50	490,50	3010 2806	547,50	3010 2816	597,00	3010 2826	646,50	3010 2836	694,50	3010 2846
120x40	538,50	3010 2807	597,00	3010 2817	655,50	3010 2827	703,50	3010 2837	751,50	3010 2847
120x50	538,50	3010 2808	597,00	3010 2818	655,50	3010 2828	703,50	3010 2838	751,50	3010 2848
125x45	538,50	3010 2809	597,00	3010 2819	655,50	3010 2829	703,50	3010 2839	751,50	3010 2849
125x50	538,50	3010 2810	597,00	3010 2820	655,50	3010 2830	703,50	3010 2840	751,50	3010 2850
150x50	606,00	3010 2811	655,50	3010 2821	721,50	3010 2831	769,50	3010 2841	810,00	3010 2851
150x70	606,00	3010 2812	655,50	3010 2822	721,50	3010 2832	769,50	3010 2842	810,00	3010 2852
	(B258)		(B258)		(B258)		(B258)		(B258)	

Gabelschutzbalken

- **Gemäß StVZO § 30 c (1)**
  Rot-weiße Warnmarkierung.
  Sicherung erfolgt durch Kette mit Feder.

Zinkenabdeckung bei Leerfahrten im öffentlichen Straßenverkehr.



RAL 2004

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1000x200x150	RAL 2004 reinorange	210,00	3010 2853
1000x200x150	verzinkt	226,50	3010 2854
		(B258)	

Gitterboxenkipper

- **Zum Transportieren, Entleeren und Waschen von Euro-Gitterboxen**
  Nach DIN 15155/8 –UIC 435-3.
  Geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken.
- **Sicher und robust**
  Gitterbox wird mit dem geschlossenen Gabelaufsatz unterfahren und angehoben.
  Kippvorrichtung arretiert automatisch über zwei Spannhaken, sobald das Abkippen über die Staplerhydraulik ausgelöst wird.
  Kippvorrichtung aus massiven Stahlprofilen geschweißt.
  Mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert.
  Mit Einfahrtaschen für den Gabelstapler.
- **Hydraulische Ausführung**
  Zum langsamen und dosierten Entleeren.



RAL 2004



RAL 5010

Maße BxTxH mm	Traglast kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1170x1850x1050	500	RAL 2004 reinorange	3182,00	3010 2855
1170x1850x1050	500	RAL 5010 enzianblau	3182,00	3010 2856
			(B258)	

Behälterkipper

- **Für alle Behälter mit Einfahrtaschen geeignet**
  Ideale Ergänzung für Gabelstapler mit einem dritten Steuerelement, die damit das hydraulische Drehen steuern.
  Streugut wird vollständig nach links entleert.
  Inkl. Anschlüsse für die Stapler-Bordhydraulik.
- **Sicher und robust**
  Stabile Stahlkonstruktion.
  Mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert.
  Drehbar in Fahrtrichtung links bis 130°.
  Zinkenverstellung: 525, 725, 925, 1125 mm.



RAL 7016

RAL 5010

feuerverzinkt

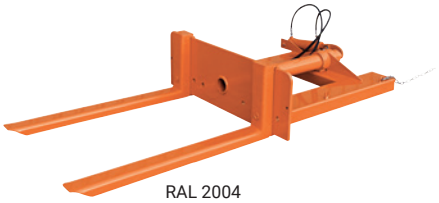

RAL 2004

Maße BxTxH mm	Zinkenabstand mm	Zinkenquerschnitt mm	Traglast kg	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1190x2420x445	480	200x80	1500	275	RAL 2004 reinorange	4048,00	3010 2859
1190x2420x445	480	200x80	1500	275	RAL 5010 enzianblau	4048,00	3010 2860
1190x2420x445	480	200x80	1500	275	RAL 7016 anthrazitgrau	4048,00	3010 2861
1190x2420x445	480	200x80	1500	275	verzinkt	4989,00	3010 2862
						(B258)	

Teleskoplader KT/KTH

- **Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers**
  Robuste Stahlkonstruktion.
  Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
- **Teleskopierbare Ausführungen**
  Innen liegender, teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar.
  2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen.
  Typ KT: starre Ausführung.
  Typ KTH: höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45°.
- **Längenfixe Ausführungen**
  1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Hakenpositionen.
  Typ KT-K: starre Ausführung.
  Typ KTH-K: höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45°.

FARBVIELFALT



TIPP

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers.



KT 2,5, RAL 3000

KT-K 5,0, feuerverzinkt

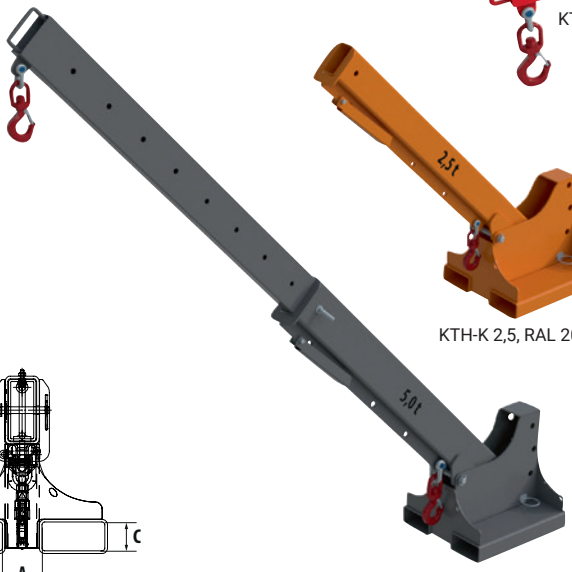

KTH 5,0, RAL 7005

KTH-K 2,5, RAL 2000



KT-K, 5,0, RAL 2000



KT-K 5,0, RAL 5012

Einfahrtaschen-Innenmaße



KT 2,5 teleskopiert

Typ	Einfahrtaschenmaße		
KT 2,5/KT-K 2,5	A 106 mm	B 184 mm	C 84 mm
KT 5,0/KT-K 5,0	A 116 mm	B 184 mm	C 84 mm
KTH 2,5/KTH-K 2,5	A 156 mm	B 184 mm	C 84 mm
KTH 5,0//KTH-K 5,0	A 166 mm	B 184 mm	C 84 mm

Traglastdiagramm														
Hakenposition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand mm	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
KT-K 2,5 Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KT 2,5 Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
KT-K 5,0 Traglast kg	5000	3550	2750	2250	1950	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KT 5,0 Traglast kg	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Traglastdiagramm														
Hakenposition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand mm	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
KTH-K 2,5 Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KTH 2,5 Traglast kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
KTH-K 5,0 Traglast kg	5000	3550	2750	2250	1950	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KTH 5,0 Traglast kg	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 gelborange €	RAL 2000 gelborange Bestell-Nr.	RAL 3000 feuerrot €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	RAL 5012 lichtblau €	RAL 5012 lichtblau Bestell-Nr.	RAL 7005 mausgrau €	RAL 7005 mausgrau Bestell-Nr.	feuerverzinkt €	feuerverzinkt Bestell-Nr.
KT-K 2,5	490x2000x480	135/145	1485,00	3010 2863	1485,00	3010 2864	1485,00	3010 2865	1485,00	3010 2867	1845,00	3010 2868
KT 2,5	490x2160x480	175/188	1679,00	3010 2869	1679,00	3010 2870	1679,00	3010 2871	1679,00	3010 2873	2028,00	3010 2874
KT-K 5,0	500x2000x520	160/172	1861,00	3010 2875	1861,00	3010 2876	1861,00	3010 2877	1861,00	3010 2879	2367,00	3010 2880
KT 5,0	500x2160x520	210/226	2067,00	3010 2881	2067,00	3010 2882	2067,00	3010 2883	2067,00	3010 2885	2557,00	3010 2886
KTH-K 2,5	540x2050x560	160/172	1837,00	3010 2887	1837,00	3010 2888	1837,00	3010 2889	1837,00	3010 2891	2206,00	3010 2892
KTH 2,5	540x2200x560	203/218	2032,00	3010 2893	2032,00	3010 2894	2032,00	3010 2895	2032,00	3010 2897	2391,00	3010 2898
KTH-K 5,0	550x2050x600	184/198	2118,00	3010 2899	2118,00	3010 2900	2118,00	3010 2901	2118,00	3010 2903	2535,00	3010 2904
KTH 5,0	550x2200x600	235/253	2338,00	3010 2905	2338,00	3010 2906	2338,00	3010 2907	2338,00	3010 2909	2740,00	3010 2910
			(B233)		(B233)		(B233)		(B233)		(B233)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lastarm LA/LAT

- **Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers**
  Robuste Stahlkonstruktion.
  Einfahrtaschen für Gabelzinken.
  Auch für Pratzenstapler geeignet.
  Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
  1 Wirbellasthaken.

- **Ausführungen**
  Typ LA 1600/2400: starre Ausführung.
  Typ LA 25: starre Ausführung, Neigung 25°, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm.
  Typ LAT 25: Neigung 25°, teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm.

Traglastdiagramm

	Hakenposition	1	2	3	4	5	6	7
LA 1600-1,0	Abstand mm	780	1165	1550	–	–	–	–
	Traglast kg	1000	350	2000	–	–	–	–
LA 1600-2,5	Abstand mm	780	1165	1550	–	–	–	–
	Traglast kg	2500	850	5000	–	–	–	–
LA 1600-5,0	Abstand mm	780	1165	1550	–	–	–	–
	Traglast kg	5000	1700	1000				
LA 2400-1,0	Abstand mm	780	1565	2350	–	–	–	–
	Traglast kg	1000	200	100	–	–	–	–
LA 2400-2,5	Abstand mm	780	1565	2350	–	–	–	–
	Traglast kg	2500	500	250	–	–	–	–
LA 2400-5,0	Abstand mm	780	1565	2350	–	–	–	–
	Traglast kg	5000	1000	500	–	–	–	–
LA 25-1,0	Abstand mm	875	1600	–	–	–	–	–
	Traglast kg	1000	300	–	–	–	–	–
LAT 25-1,0	Abstand mm	875	1600	1780	1960	2140	2320	2500
	Traglast kg	1000	300	225	200	175	150	125

FARBVIELFALT

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

TIPP

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

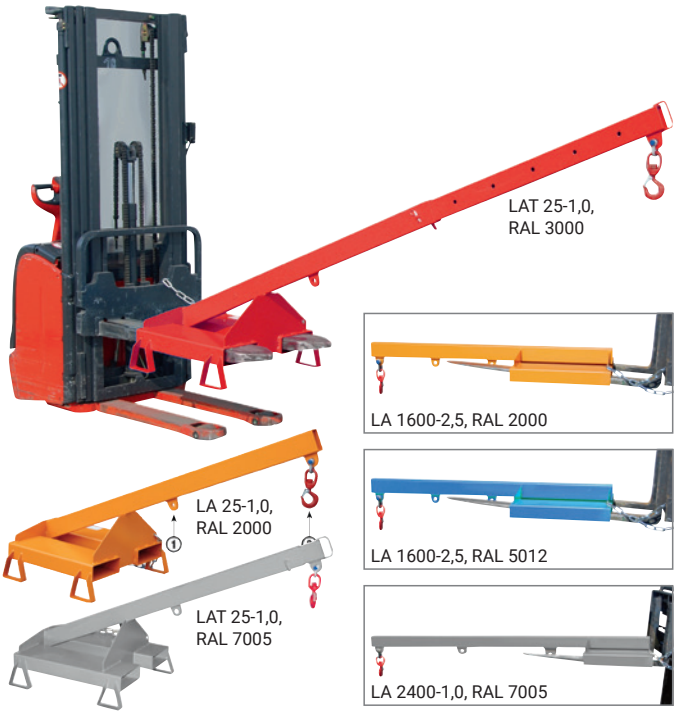

LA 1600-2,5, RAL 2000

LA 1600-2,5, RAL 5012

LA 2400-1,0, RAL 7005

Typ	Grund-länge mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 gelborange €	RAL 2000 gelborange Bestell-Nr.	RAL 3000 feuerrot €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	RAL 5012 lichtblau €	RAL 5012 lichtblau Bestell-Nr.	RAL 7005 mausgrau €	RAL 7005 mausgrau Bestell-Nr.	feuerverzinkt €	feuerverzinkt Bestell-Nr.
LA 1600-1,0	1600	46/50	628,00	3010 2911	628,00	3010 2912	628,00	3010 2913	628,00	3010 2915	669,50	3010 2916
LA 1600-2,5	1600	79/85	897,00	3010 2917	897,00	3010 2918	897,00	3010 2919	897,00	3010 2921	1050,00	3010 2922
LA 1600-5,0	1600	112/120	1290,00	3010 2923	1290,00	3010 2924	1290,00	3010 2925	1290,00	3010 2927	1501,00	3010 2928
LA 2400-1,0	2400	53/57	656,50	3010 2929	656,50	3010 2930	656,50	3010 2931	656,50	3010 2933	723,50	3010 2934
LA 2400-2,5	2400	94/101	1007,00	3010 2935	1007,00	3010 2936	1007,00	3010 2937	1007,00	3010 2939	1159,00	3010 2940
LA 2400-5,0	2400	132/142	1430,00	3010 2941	1430,00	3010 2942	1430,00	3010 2943	1430,00	3010 2945	1682,00	3010 2946
LA 25-1,0	1600	51/54	723,50	3010 2947	723,50	3010 2948	723,50	3010 2949	723,50	3010 2951	777,50	3010 2952
LAT 25-1,0	1600	62/67	867,00	3010 2953	867,00	3010 2954	867,00	3010 2955	867,00	3010 2957	943,00	3010 2958
			(B233)		(B233)		(B233)		(B233)		(B233)	

Lasthaken LH

- **Sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten**
  Mit Wirbellasthaken.
  Verschiedene Traglasten.
  Oberfläche lackiert RAL 2000 gelborange oder feuerverzinkt.

- **Ausführungen**
  LH-I:
  Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder Kran.
  Sicherung gegen Abrutschen.

LH-II:
Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet).
Sicherung gegen Abrutschen für verschiedene Zinkenbreiten, an 3 Punkten einschraubbar.


LH-I 2,0, feuerverzinkt


LH-II 2,5, RAL 2000

Typ	Tragfähigkeit kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 gelborange €	RAL 2000 gelborange Bestell-Nr.	feuerverzinkt €	feuerverzinkt Bestell-Nr.
LH-I 1,0	1000	180x300x395	A – B 168 C 68	9/10	230,50	3010 2959	259,00	3010 2960
LH-I 1,5	1500	180x300x420	A – B 168 C 68	9/10	250,00	3010 2961	278,50	3010 2962
LH-I 2,0	2000	180x300x420	A – B 168 C 68	10/11	265,50	3010 2963	296,50	3010 2964
LH-I 2,5	2500	180x300x455	A – B 168 C 68	10/11	293,00	3010 2965	323,00	3010 2966
LH-I 3,0	3000	180x300x465	A – B 168 C 68	11/12	373,50	3010 2967	404,50	3010 2968
LH-II 1,5	1500	750x170x385	A 160 B 220 C 80	21/23	357,00	3010 2969	410,00	3010 2970
LH-II 2,5	2500	750x170x425	A 160 B 220 C 80	22/24	464,00	3010 2971	549,50	3010 2972
LH-II 5,0	5000	750x180x490	A 160 B 220 C 80	31/34	801,50	3010 2973	894,00	3010 2974
LH-II 7,5	7500	750x180x555	A 160 B 220 C 80	35/38	946,50	3010 2975	1044,00	3010 2976
					(B233)		(B233)	

Kranarm, teleskopierbar und höhenverstellbar

- **Zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler**
  Geeignet für Arbeitsabläufe, bei denen Lasten nicht unterfahren werden können.
- **Massive Profilrohr-Konstruktion**
  Teleskopierbarer Kranarm mit 2 Wirbellasthaken.
  In 7 Stufen in der Länge verstellbar.
  In 3 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar.
  Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
  Arretierung direkt am Lastbaum des Staplers.

TIPP

Bitte berücksichtigen Sie die Auslegung Ihres Fahrzeuges bei der Wahl des Kranarmes. Es wird empfohlen, die Qualitätskontrolle bei der Wahl des Kranarmes miteinzubeziehen.


RAL 2004

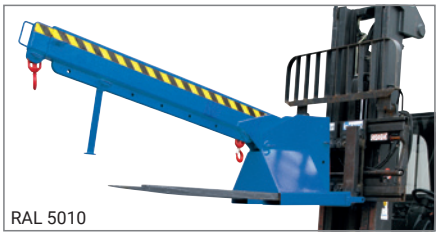
RAL 5010

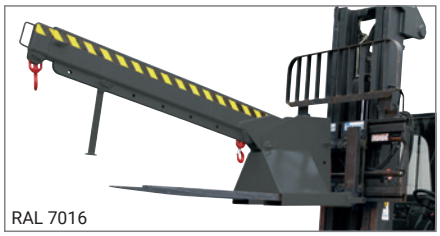
RAL 7016


feuerverzinkt

FARBVIELFALT

RAL 2004 | RAL 5010 | RAL 7016 | feuerverzinkt

Typ	Tragkraft kg	Maße BxH mm	Länge mm	RAL 2004 reinorange €/St.	RAL 2004 reinorange Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau €/St.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €/St.	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.	feuerverzinkt €/St.	feuerverzinkt Bestell-Nr.
2082.1	2500	540x645	740–3735	1725,00 (B258)	3010 2977	1725,00 (B258)	3010 2978	1725,00 (B258)	3010 2979	2025,00 (B258)	3010 2980
2082.2	5000	540x645	740–3735	1995,00 (B258)	3010 2981	1995,00 (B258)	3010 2982	1995,00 (B258)	3010 2983	– (B258)	–

Kranarm, teleskopierbar


RAL 2004 reinorange

- **Zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler**
  Für größere Reichweiten.
- **Robuste Profilrohr-Konstruktion**
  Verschweißt und verschraubt.
  Teleskopierbarer Kranarm mit 2 Wirbellasthaken.
  In 7 Stufen in der Länge verstellbar.
  Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
  Arretierung direkt am Lastbaum des Staplers.


RAL 5010


RAL 7016

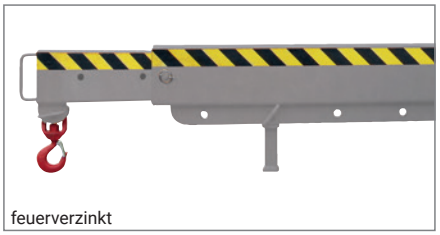
feuerverzinkt

Typ	Tragkraft kg	Maße BxH mm	Länge mm	RAL 2004 reinorange €/St.	RAL 2004 reinorange Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau €/St.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €/St.	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.	feuerverzinkt €/St.	feuerverzinkt Bestell-Nr.
2081.1	2500	520x430	670–3665	1425,00 (B258)	3010 2984	1425,00 (B258)	3010 2985	1425,00 (B258)	3010 2986	1800,00 (B258)	3010 2987
2081.2	5000	520x510	670–3665	1755,00 (B258)	3010 2988	1755,00 (B258)	3010 2989	1755,00 (B258)	3010 2990	2160,00 (B258)	3010 2991

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lasthaken, für 1 oder 2 Gabelzinken

- **Aufstecktaschen für Gabelstaplerzinken**
  Mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken.
  Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen.
- **Ausführungen**
  Typ 2084.1:
  Lasthaken für 1 Zinke mit Flügelschraubensicherung von unten.
  Einsetzbar mit Stapler und Kran.
  Typ 2084.2 bis 2084.4:
  Sicherheitslasthaken für 2 Zinken mit Steckbolzensicherung.
  Einsetzbar mit dem Stapler.
  Inklusive drehbarem Wirbelhaken.

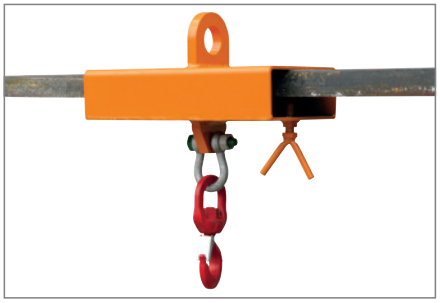
RAL 2004, für 1 Gabelzinke

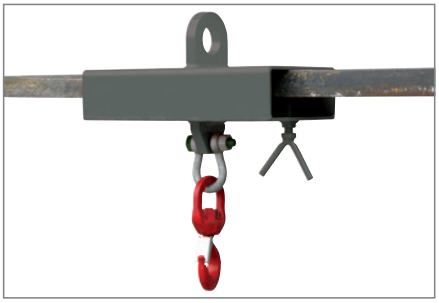
RAL 7016, für 1 Gabelzinke

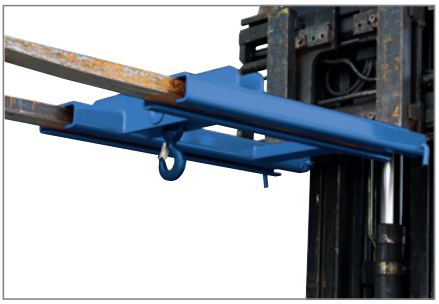
RAL 5010, für 2 Gabelzinken

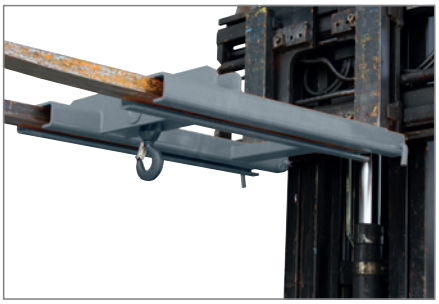
feuerverzinkt, für 2 Gabelzinken

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016 feuerverzinkt

Typ	Ausführung	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	RAL 2004 reinorange €/St.	RAL 2004 reinorange Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau €/St.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €/St.	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.	feuerverzinkt €/St.	feuerverzinkt Bestell-Nr.
2084.1	Aufstecktasche für 1 Staplerzinke	1000	210x400x510	315,00	3010 2992	315,00	3010 2993	315,00	3010 2994	328,50	3010 2995
2084.2	Aufstecktaschen für 2 Staplerzinken	2000	645x940x270	411,00	3010 2996	411,00	3010 2997	411,00	3010 2998	502,50	3010 2999
2084.3	Aufstecktaschen für 2 Staplerzinken	3000	735x940x270	477,00	3010 3000	477,00	3010 3001	477,00	3010 3002	493,50	3010 3003
2084.4	Aufstecktaschen für 2 Staplerzinken	5000	735x940x320	661,50	3010 3004	661,50	3010 3005	661,50	3010 3006	835,50	3010 3007
				(B258)		(B258)		(B258)		(B258)	

Lasthaken für 2 Gabelzinken

- **Doppelarmiger Stapleraufsatz**
  Einsatz überall da, wo die Ladeguterfassung von oben erfolgt und keine großen Reichweiten und Höhen nötig sind.
- **Lasthaken mit Stapler bedienbar**
  Mit drehbarem Wirbellasthaken zum Anbringen von Ketten, Seilen, Schlaufen oder Schlingen.
  Für eine mittige Traglastverteilung auf zwei Staplergabeln.
  Fixierung an den Staplergabeln erfolgt über 2 seitlich liegende Flügelschrauben.
  Zinkenabstand: 300 mm.
  Zinkenquerschnitt: 160x60 mm (Typ 2085.1), 200x80 mm (Typ 2085.2)


RAL 2004

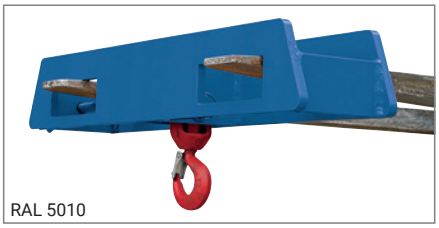
RAL 5010


RAL 7016

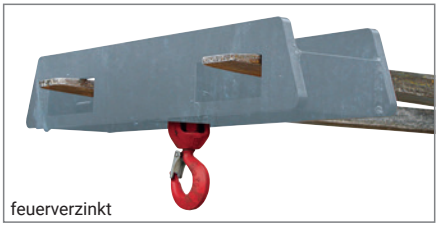
feuerverzinkt

Typ	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Höhe mit Haken mm	Gewicht kg	RAL 2004 reinorange €/St.	RAL 2004 reinorange Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau €/St.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau €/St.	RAL 7016 anthrazitgrau Bestell-Nr.	feuerverzinkt €/St.	feuerverzinkt Bestell-Nr.
2085.1	2500	180x790x130	270	30	393,00	3010 3008	393,00	3010 3009	393,00	3010 3010	457,50	3010 3011
2085.2	5000	190x890x150	330	45	645,00	3010 3012	645,00	3010 3014	645,00	3010 3013	711,00	3010 3015
					(B258)		(B258)		(B258)		(B258)	

TIPP

Auch in Edelstahl lieferbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Automatik-Fassgreifer

- **Sicheres Fasshandling**
  Für die Aufnahme von stehenden 200-l-Standard-Deckelfässern ohne Bandschelle mit einem Mantel-Ø von 570 mm.
  Der Greifer wird im gespreizten Zustand über dem stehenden Fass abgelegt. Sobald der Hub eingeleitet wird umschließen die Greiferschalen automatisch den Fassmantel und das Fass wird angehoben.
  Die Ver- und Entriegelung erfolgt über eine Raster-Automatik.
- **Lackierte Oberfläche RAL 5002 ultramarinblau**

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
300	12	1228,00 (B358)	3020 2632



Spannklauengreifer für Standard-Deckelfässer

- **Stehende Aufnahme**
  Transport von Standard-Kunststoff-Deckelfässern (120-Liter-Kunststoff-Fässern).
- **Manuelle Bedienung**
  Aufnahme-Ø 395 mm/Mantel-Ø 492 mm.
- **Lackierte Oberfläche RAL 5002 ultramarinblau**

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
360	15	626,50 (B358)	3060 4116



Spannklauengreifer für L-Ring-Fässer

- **Stehende Aufnahme**
  Transport von L-Ring-Fässern (220-Liter-Kunststoff-Fässern).
- **Manuelle Bedienung**
  Aufnahme-Ø 598 mm.
- **Lackierte Oberfläche RAL 5002 ultramarinblau**

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
360	18	626,50 (B358)	3060 4118



Fassklammer für Stahlfässer

- **Stehende Aufnahme**
  Für verschlossene 200-Liter-Stahlfässer mit Rand und 200-l-Rollreifen- und Sickenfässern.
- **Manuelle Bedienung**
  Mit Aufhängeöse für Lasthaken, Greifarme mit Haltepratzen, Handgriff etc.
  Baumaß BxH: 730x330 mm.
  Fass-Ø: 570 bis 590 mm.
- **Lackierte Oberfläche RAL 5002 ultramarinblau**

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
400	7	315,00 (B358)	3060 4110



Fassklemme

- **Automatische Arretierung beim Anschlagen**
  Verwendbar für stehende Rollsickenfässer nach DIN 6635 und DIN 6643 mit und ohne Deckel.
- **Oberfläche: feuerverzinkt**
- **Die Fassklemme wird paarweise verwendet**
  Für ein senkrechtes Anheben.

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	6	557,50 (B358)	3060 4106

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

TIPP

Auch in Edelstahl lieferbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Fasswender

- **Für seitliche Fassentleerung**
  Leichte Bedienung per Handrad oder Haspelkette (Länge 2 m).
  Dosierte Entleerung in beliebiger Höhe möglich.
  Drehbar bis 360°.
- **Geeignet für Rollreifen- oder Sickenfässer (200 l)**
- **Vorgesehen für Stapleranbau**
  Gabeltaschenmaße licht: B 180xH 60 mm.
  Achsenabstand (Gabeltaschen): 510 mm.
- **Lackierte Oberfläche RAL 5002 ultramarinblau**
- **Zubehör**
  Elektroameisen-Ausführung auf Anfrage lieferbar.



Ausführung	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
mit Handrad	360	105	3383,00	3025 1156
mit Haspelkette	360	108	3680,00	3025 1158

(B358)

Fassgreifer

- **Sicheres Fasshandling**
  Einfache Bedienung vom Fahrersitz aus.
  Kettenabrutschsicherung.
  Mechanische Greifautomatik zum Auf- und Abnehmen der Fässer.
- **Flexible Tragfähigkeit**
  Für Sickenfässer (200 l) und Rollreifenfässer (200 l).
  Geeignet für Aufnahme von bis zu 2 Fässern.
- **Vorgesehen für Stapleranbau**
  Gabelabstand: 400 mm.
  Gabelquerschnitt BxH: 170x70 mm.
- **Lackierte Oberfläche RAL 5002 ultramarinblau, Greiferkopf feuerverzinkt**

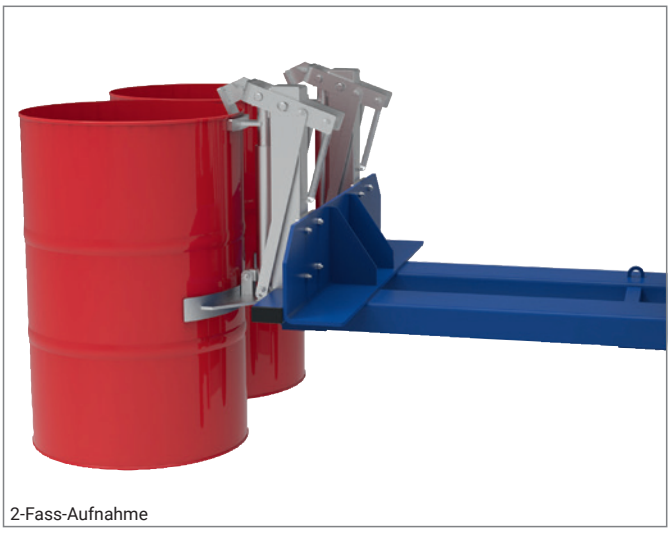

2-Fass-Aufnahme

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1-Fass-Aufnahme	400	580x1200x650	2565,00	3025 1160
2-Fass-Aufnahme	800	1100x1200x650	3487,00	3025 1162

(B358)

Fass-Bandagengreifer

- **Stehende Aufnahme**
  Transport von offenen und geschlossenen 200-Liter-Stahl-Fässern.
  Mit Sicherheits-Kniehebelverschluss.
- **Lackierte Oberfläche RAL 5002 ultramarinblau**



Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600	12	798,50	3060 4108

(B358)

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016 feuerverzinkt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

INDUSTRIE

Fassgreifer

NEU



RAL 2004

- **Greifköpfe höhenverstellbar**
  Zum Schutz des Fasses verfügen die Haltebacken über eine starke Gummibeschichtung.
- **Einsatz/Anwendung**
  Für den Transport von Metall und Kunststoff-L-Ring-Fässern.
  Der Greifer setzt von oben am Rand der stehenden Fässer an und öffnet selbsttätig beim Absetzen.
- **Lieferung**
  Inkl. Kette (Sicherung vor ungewollten Abrutschen).

Tragfähigkeit kg	Anzahl Greifköpfe	Maße BxTxH mm	Oberfläche	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	1	600x1150x1000	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	105	1731,00	3010 1050
500	1	600x1150x1000	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	105	1731,00	3010 1051
500	1	600x1150x1000	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	105	1731,00	3010 1052
500	1	600x1150x1000	feuerverzinkt	feuerverzinkt	105	1911,00	3010 1053
1000	2	1000x1150x1000	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	163	2998,00	3010 1054
1000	2	1000x1150x1000	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	163	2998,00	3010 1055
1000	2	1000x1150x1000	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	163	2998,00	3010 1056
1000	2	1000x1150x1000	feuerverzinkt	feuerverzinkt	163	3271,00	3010 1057
1000	3	1600x1150x1000	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	212	4383,00	3010 1058
1000	3	1600x1150x1000	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	212	4383,00	3010 1059
1000	3	1600x1150x1000	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	212	4383,00	3010 1079
1000	3	1600x1150x1000	feuerverzinkt	feuerverzinkt	212	4778,00	3010 1080

(B258)

Fassgreifer mit Verriegelungsautomatik

NEU



RAL 5010

- **Für 200-l-Fässer**
  Sicher auf den Gabelzinken arretierter Stapler-Aufsatz.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zum Greifen und Umsetzen von Rollreifen- und Sickenfässern.
  An das stehende volle Fass heranfahren, unterhalb der Sickenrille positionieren und anpressen.
  Durch leichten Druck öffnet sich die Greiferzange und umschließt über die Fassmitte hinaus das Fass in fast vollem Umfang.
- **Lieferung**
  Inkl. Kette (Sicherung vor ungewollten Abrutschen).

Tragfähigkeit kg	Maße BxTxH mm	Zinkenquerschnitt mm	Zinkenabstand mm	Oberfläche	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	710x1285x150	200x80	300	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	80	1238,00	3010 1081
500	710x1285x150	200x80	300	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	80	1238,00	3010 1082
500	710x1285x150	200x80	300	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	80	1238,00	3010 1083
500	710x1285x150	200x80	300	feuerverzinkt	feuerverzinkt	80	1497,00	3010 1084
1000	1250x1285x150	200x80	300	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	115	1492,00	3010 1085
1000	1250x1285x150	200x80	300	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	115	1492,00	3010 1086
1000	1250x1285x150	200x80	300	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	115	1492,00	3010 1087
1000	1250x1285x150	200x80	300	feuerverzinkt	feuerverzinkt	115	1877,00	3010 1088

(B258)

Fasstraverse für Kran/Stapler-Lasthaken

NEU



Feuerverzinkt

- **Stabile Ringtraverse**
  Mit Scharnier zum Auspendeln des Ladegutes in der Senkrechten und stabilisierender 3-Punkt-Halterung für ein schnelles Anpacken am Fassring.
- **Einsatz/Anwendung**
  Punktgenaues anheben oder absetzen von stehenden Fässern.

Tragfähigkeit kg	Außen - ØxH mm	Spannbereich mm	Oberfläche	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
300	610x150	540–600	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	8	380,00	3010 1089
300	610x150	540–600	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	8	380,00	3010 1090
300	610x150	540–600	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	8	380,00	3010 1091
300	610x150	540–600	feuerverzinkt	feuerverzinkt	8	395,00	3010 1135

(B258)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

INDUSTRIE

Fass-Scherengreifer für Kran-/Stapler-Lasthaken

NEU

- **Variabel verstellbarer Scherengreifer**
  Für 60 l bis 200 l Metallfässer. Sicheres Anpacken an den Fassrändern.
- **Einsatz/Anwendung**
  Für das Abladen und Verladen von horizontal gelagerten Fässern.

Tragfähigkeit kg	Oberfläche	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
360	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	13	365,50	3010 1136
360	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	13	365,50	3010 1137
360	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	13	365,50	3010 1138
360	feuerverzinkt	feuerverzinkt	13	385,00	3010 1140

(B258)



Feuerverzinkt

Fass- und Tonnenkipper

NEU

- **Inkl. Abrutschsicherung**
  Massiv konstruierter Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen (alternativ auch mit Kette am Kranhaken einsetzbar).
- **Einsatz/Anwendung**
  Zum Transportieren, Kippen und Drehen von Fässern und Müllbehältern bis 240 l.
  Das Fass oder die Tonne wird von einem prismenförmigen Stahlblech mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe gehalten.
  Der Kippvorgang erfolgt je nach Ausführung über die Handkurbel oder das Kettenrad.



RAL 7016 mit Kurbel





Tragfähigkeit kg	Kippvorgang per	Maße BxTxH mm	Drehbereich	Zinkenquerschnitt mm	Zinkenabstand mm	Oberfläche	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
400	Kurbel	1070x1010x420	360°	200x80	640	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	120	2082,00	3010 1141
400	Kurbel	1070x1010x420	360°	200x80	640	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	120	2082,00	3010 1142
400	Kurbel	1070x1010x420	360°	200x80	640	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	120	2082,00	3010 1143
400	Kurbel	1070x1010x420	360°	200x80	640	feuerverzinkt	feuerverzinkt	120	2262,00	3010 1144
400	Kette	1125x1145x515	360°	200x80	640	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	125	2272,00	3010 1145
400	Kette	1125x1145x515	360°	200x80	640	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	125	2272,00	3010 1146
400	Kette	1125x1145x515	360°	200x80	640	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	125	2272,00	3010 1147
400	Kette	1125x1145x515	360°	200x80	640	feuerverzinkt	feuerverzinkt	125	2428,00	3010 1148

(B258)

Fasskipper

NEU

- **Inkl. Abrutschsicherung**
  Massiv konstruierter Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zum Transportieren, Kippen und Drehen von Sickenfässern.
  Das Fass wird von Stahlriemen mit Exzenterverschluss gehalten.
  Der Kippvorgang erfolgt je nach Ausführung per Handkurbel, Kettenrad oder Hydraulik.



Tragfähigkeit kg	Kippvorgang per	Maße BxTxH mm	Drehbereich	Zinkenquerschnitt mm	Zinkenabstand mm	Oberfläche	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
360	Kurbel	1090x1270x550	360°	200x80	650	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	115	1935,00	3010 1149
360	Kurbel	1090x1270x550	360°	200x80	650	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	115	1935,00	3010 1150
360	Kurbel	1090x1270x550	360°	200x80	650	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	115	1935,00	3010 1151
360	Kurbel	1090x1270x550	360°	200x80	650	feuerverzinkt	feuerverzinkt	115	2160,00	3010 1152
360	Kette	1150x1270x635	360°	200x80	650	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	118	2121,00	3010 1153
360	Kette	1150x1270x635	360°	200x80	650	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	118	2121,00	3010 1154
360	Kette	1150x1270x635	360°	200x80	650	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	118	2121,00	3010 1155
360	Kette	1150x1270x635	360°	200x80	650	feuerverzinkt	feuerverzinkt	118	2350,00	3010 1156
360	Hydraulik	1090x1270x465	360°	200x80	650	pulverbeschichtet	RAL 2004 reinorange	105	2520,00	3010 1157
360	Hydraulik	1090x1270x465	360°	200x80	650	pulverbeschichtet	RAL 7016 anthrazitgrau	105	2520,00	3010 1093
360	Hydraulik	1090x1270x465	360°	200x80	650	pulverbeschichtet	RAL 5010 enzianblau	105	2520,00	3010 1095
360	Hydraulik	1090x1270x465	360°	200x80	650	feuerverzinkt	feuerverzinkt	105	2740,00	3010 1097

(B258)



TF 15

Scherenhubtisch, fahrbar

- **Stufenlose Höhenverstellung**
  Plattform einstellbar auf gewünschte Arbeitshöhe.
  Leichte Bedienung per Handgriffsteuerung.
- **Ideal für Montage- und Reparaturarbeiten**
  Qualitäts-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil.
- **Fahrgestell mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
  Polyurethanrollen für leichten und leisen Lauf.
  Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern.
- **Farbe**
  Doppel-Acryl-Lackierung gelb.



TF 50



TF 75



TFD 35



TG 50



TFD 70

Modell		TF 15	TF 50	TF 75	TFD 35	TG 50	TFD 70	
Ausführung		Einfachschere	Einfachschere	Einfachschere	Doppelschere	Einfachschere	Doppelschere	
Tragkraft	kg	150	500	750	350	500	700	
Plattform BxT	mm	450x700	500x850	510x1000	500x910	810x1600	610x1220	
Plattformhöhe	mm	220–720	285–880	420–990	355–1300	286–915	445–1500	
Pedaltritte bis max. Hub		28	27	45	53	55	97	
Rad-ØxB	mm	100x25	127x40	150x50	125x40	127x50	127x50	
Höhe Griffbügel	mm	950	990	990	975	990	1015	
Griff		klappbar	klappbar	fest	fest	fest	fest	
Gewicht	kg	46	81	125	105	154	195	
	€	377,50	549,00	774,50	615,50	897,00	1376,00	(B000)
	Bestell-Nr.	3020 1175	3020 1249	3020 1176	3020 1180	3020 1182	3020 1181	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Scherenhubwagen HX, verfahrbar

- **Leichtes Heben und Zuführen von Lasten**
  Hubtisch für den innerbetrieblichen Bereich.
  Einfachschere.
  Rahmen und Plattform verwindungsfrei.
  Hydraulisches Heben mit Fußpedal.
  Stufenlose Handhebelabsenkung.
- **Stationär oder mobil im Einsatz**
  Lenk- und Bockrollen kugelgelagert.
  Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrollen.
  Bereifung Polyurethan (PUR).
- **Für leichte bis mittlere Auslastung**
  Sicherheit durch Überlast- und Senkbremsventil.
  Schiebegriff demontiert.



Modell		HX 150	HX 300	HX 500	HX 750	
Tragfähigkeit	kg	150	300	500	750	
Plattformhöhe max./min.	mm	720/220	880/285	880/285	1000/420	
Plattform BxT	mm	450x700	500x850	500x850	510x1000	
Gesamtlänge	mm	908	1093	1093	1330	
Gesamtbreite	mm	450	500	500	600	
Rollen-Ø	mm	100	128	128	147	
Gewicht	kg	49	78	82	120	
	€	451,00	549,00	674,00	836,00	(B375)
	Bestell-Nr.	3020 3145	3020 3147	3020 3149	3020 3151	

Werkzeughubtisch HT 08

- **Für den Einsatz in Fertigung und Montage**
  Zum Heben und Transportieren von schweren Lasten.
- **Robuste Konstruktion**
  Mit hartverchromter Kolbenstange.
  TRIPLEX Mast für große Hubhöhe bis 1475 mm.
- **Ergonomischer Schiebegriff**
  Zum einfachen Verschieben des Gerätes.
- **Feststellvorrichtung an der Lenkrolle**
  Zur Arretierung des Hubtisches.

HT 08 M:
Großer Hub je Hebelschlag durch Hydraulikaggregat mit doppeltwirkender Handpumpe.

HT 08 E:
Elektrisches Hydraulikaggregat mit Akku für komfortables und einfaches Heben.
Mit Batterie und Ladegerät.



mit Elektrohydraulikaggregat

Modell		HT 08 M	HT 08 E	
Ausführung		manuelle Hydraulik	Elektrohydraulikaggregat	
Tragfähigkeit	kg	800	800	
Plattformhöhe, min.	mm	700	700	
Plattformhöhe, max.	mm	1475	1475	
Hub	mm	775	775	
Gesamtlänge	mm	980	980	
Plattform BxT	mm	800x750	800x750	
Bereifung*		PUR/PUR	PUR/PUR	
Bremse		manuell	manuell	
Lasthub/Hebelschlag	mm	12,5	–	
Gewicht	kg	134	152	
	€	4012,00	4905,00	(B361)
	Bestell-Nr.	3020 3050	3020 3051	

* (PUR) Polyurethan.



Einsatzbeispiel Modell SPR 500

Mobiler Hubtisch mit Rollenbahn

NEU

HanseLifter®

- **Mehrfach Nutzbar**
  Mit abnehmbarer Rollenbahn.
- **Ausstattung**
  Qualitäts-Hydraulikzylinder.
  Mit Fußpumpe zum Heben des Tisches und Hebel am Griff zum Absenken.
- **Geräuscharme Polyurethan-Rollen**
  Für besonders ruhigen Lauf.
  Feststellbremse an beiden Lenkrädern.
- **Oberfläche**
  Mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 5012 blau.



Modell SPSR 300



Modell SPSR 300



Modell SPSR 300



Modell SPR 500

Modell		SPSR 300	SPR 500	
Tragfähigkeit	kg	300	500	
Hubbereich	mm	435–1585	435–1000	
Handgriffhöhe	mm	1130	1130	
Hub je Pedaltritt	mm	10	10	
Hübe bis max. Höhe		75	55	
Gewicht	kg	175	143	
	€	971,00	872,00	(B000)
	Bestell-Nr.	3010 1405	3010 1402	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Hubtisch HTP-SILVERLINE

NEU

- **Tragfähigkeit 500 - 3000 kg**
  Zum Heben und Senken von schweren Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen
  am Arbeitsplatz.
- **Ergonomisches und sicheres Arbeiten**
  Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung.
  Gefahrenlose Bedienung durch Handdrucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus.
  Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil.
  Integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen.
  Entspricht der gültigen DIN EN 1570-1 und den UVV-Vorschriften.



Modell	Tragfähigkeit kg	Hubhöhe mm	Plattform BxT mm	€	Bestell-Nr.
HTP-5-800	500	800	800x1250	4192,00	3010 9582
HTP-10-800	1000	800	800x1250	4192,00	3010 9583
HTP-10-800	1000	800	800x1450	4233,00	3010 9584
HTP-10-800	1000	800	1000x1250	4356,00	3010 9585
HTP-10-800	1000	800	1000x1450	4397,00	3010 9586
HTP-10-1000	1000	1000	1000x1500	4571,00	3010 9587
HTP-10-1000	1000	1000	1000x1700	4622,00	3010 9588
HTP-10-1000	1000	1000	1200x1500	4642,00	3010 9589
HTP-10-1000	1000	1000	1200x1700	4663,00	3010 9590
HTP-20-800	2000	800	1000x1350	5573,00	3010 9591
HTP-20-800	2000	800	1000x1500	5624,00	3010 9592
HTP-20-800	2000	800	1200x1350	5644,00	3010 9593
HTP-20-800	2000	800	1200x1500	5685,00	3010 9594
HTP-20-1250	2000	1250	1000x1800	6033,00	3010 9595
HTP-20-1250	2000	1250	1000x2000	6094,00	3010 9596
HTP-20-1250	2000	1250	1200x1800	6033,00	3010 9597
HTP-20-1250	2000	1250	1200x2000	6186,00	3010 9598

(B361)

Kompakthubtisch

- **Einfach, vielseitig, leistungsstark**
  Für Montage- und Reparaturarbeiten.
  In unterschiedlichen Größen auswählbar.
- **Ergonomisches und sicheres Arbeiten**
  Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe.
  24-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter.
  Klemmschutzabstand zwischen allen beweglichen Teilen.
  Mit Sicherheitsventilen und mechanischen Sperren für Service- und Wartungsarbeiten.
- **Elektrosystem gemäß IP 54**
  Mit Überlastschutz.
  Erfüllt die EU-Norm EN 1570-1.
  Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen 4 Plattformseiten. Wartungsfreie Lage.
  PLC-Steuerung (speicherprogrammiert) mit Möglichkeit zur Programmierung von unterschiedlichen Funktionen.



TL 1001 B



TL 1000



TA 2000



TS 2001

Typ	Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform BxT mm	Min. Höhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
TL 1001B	1000	820	800x1200	180	15	180	4066,00	3010 3016
TL 1000	1000	820	700x1300	180	15	165	3791,00	3010 3017
TL 1000B	1000	820	800x1300	180	15	170	3815,00	3010 3018
TL 1000XB	1000	820	1000x1300	180	15	190	4021,00	3010 3019
TL 2000	2000	820	800x1300	200	17	237	5100,00	3010 3020
TL 2000B	2000	820	1000x1300	200	17	249	5172,00	3010 3021
TL 2000XB	2000	820	1200x1300	200	17	275	5702,00	3010 3022
TL 3000	3000	820	800x1300	250	26	300	6597,00	3010 3023
TB 2000	2000	1000	1000x1500	220	26	260	6050,00	3010 3024
TB 2000B	2000	1000	1200x1500	220	26	280	6195,00	3010 3025
TM 1000	1000	1100	700x1700	180	27	260	5237,00	3010 3026
TM 1500	1500	1100	1000x1700	230	17	311	5569,00	3010 3027
TM 1500B	1500	1100	1200x1700	230	17	337	5750,00	3010 3028
TA 1000	1000	1300	800x2000	200	16	300	6026,00	3010 3029
TA 2000	2000	1300	900x2000	230	30	400	7472,00	3010 3030
TS 2001	2000	1500	1200x2200	250	27	524	8300,00	3010 3031
TS 2001B	2000	1500	1500x2200	250	27	580	8865,00	3010 3032

(B357)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Horizontaler Doppelscherenhubtisch

- **Zur sicheren Handhabung sperriger Lasten**
  Kombination aus 2 Einzelscheren zur Erreichung der gewünschten Kapazität und Tischplattenlänge.
- **Ergonomisches und sicheres Arbeiten**
  Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe.
  24-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter.
  Klemmschutzabstand zwischen allen beweglichen Teilen.
  Mit Sicherheitsventilen und mechanischen Sperren für Service- und Wartungsarbeiten.
- **Elektrosystem gemäß IP 54**
  Mit Überlastschutz.
  Erfüllt die EU-Norm EN 1570-1.
  Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen 4 Plattformseiten.
  Wartungsfreie Lage.
  PLC-Steuerung (speicherprogrammiert) mit Möglichkeit zur Programmierung von unterschiedlichen Funktionen.

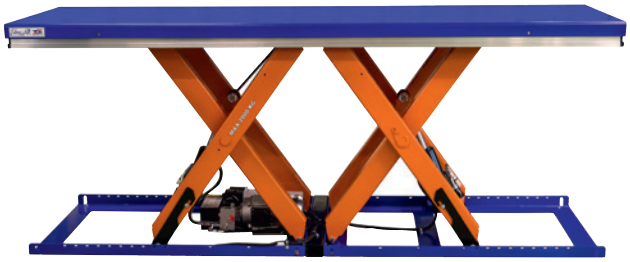

Typ	Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform BxT mm	Min. Höhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
TLH 2000	2000	820	800x2600	180	30	350	6475,00	**3010 3033**
TAH 2000	2000	1300	800x4000	200	32	600	11403,00	**3010 3034**

(B357)

Hubplattformwagen

- **Leichtgängig und vielseitig einsetzbar**
  Überall da zu nutzen, wo Lasten gehoben, montiert oder transportiert werden müssen.
  Einfache Manövrierbarkeit.
- **Zum sicheren Arbeiten in unterschiedlichen Arbeitshöhen**
  Entspricht EN ISO 3691-5:2014.
  12-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter.
  Klemmschutzabstand zwischen allen beweglichen Teilen.
  Mit Überlastschutz.
  Stufenlose Absenkung.
- **Besonderheit**
  Alle B-Modelle verfügen über Batterieantrieb mit integriertem Ladegerät.



TZ 503



TZ 503 B



EZD 500 B

Typ	Ausführung	Tragkraft kg	Maße BxT mm	Plattform BxT mm	Max. Platt-formhöhe mm	Min. Höhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
TZ 303	mit Einzelschere	300	650x1150	600x900	920	330	65	1600,00	**3010 3035**
TZ 503	mit Einzelschere	500	650x1150	600x900	920	330	75	1985,00	**3010 3036**
TZD 203	mit Doppelscheren	200	650x1150	600x900	1620	450	85	2211,00	**3010 3039**
TZ 503 B	mit Einzelschere, 12-V-/24-Ah-Batterie mit integriertem Ladegerät	500	650x1150	600x900	920	330	90	4332,00	**3010 3037**
TZD 203 B	mit Doppelscheren, 12-V-/24-Ah-Batterie mit integriertem Ladegerät	200	650x1150	600x900	1620	450	100	4628,00	**3010 3040**
EZ 1001 B	mit Einzelschere, 12-V-/28-Ah-Batterie mit integriertem Ladegerät	1000	800x1180	800x900	900	300	190	7181,00	**3010 3038**
EZD 500 B	mit Doppelscheren, 12-V-/28-Ah-Batterie mit integriertem Ladegerät	500	800x1190	800x900	1515	415	260	7278,00	**3010 3041**

(B357)



Handhebelzug Silverline

- **Wartungsarm und leicht bedienbar**
  Kettenführungsrollen sorgen für einwandfreien Ablauf der Lastkette.
  Mit Lagern in den Seitenplatten.
  Verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
- **Robust und langlebig**
  Durchgehende Stehbolzen zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung.
  Bei Überlastung öffnen sich geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl, ohne zu brechen.
  Tragfähigkeit 750—6000 kg.

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenmaße dxt mm	Normalhubhöhe m	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
750	1	6x18	1,5	20	20	7,0	232,00	3064 3066
750	1	6x18	3,0	20	20	7,0	275,00	3060 5685
750	1	6x18	6,0	20	20	7,0	364,00	3060 5686
1500	1	8x24	1,5	10	36	10,0	279,00	3064 3067
1500	1	8x24	3,0	10	36	10,0	350,00	3060 5687
1500	1	8x24	6,0	10	36	10,0	714,00	3060 5688
3000	1	10x30	1,5	17	38	18,0	391,00	3064 3068
3000	1	10x30	3,0	17	38	18,0	473,00	3060 5805
1500	1	10x30	6,0	17	38	18,0	484,00	3060 5690
6000	2	10x30	1,5	9	39	27,0	548,00	3064 3069
3000	2	10x30	6,0	9	39	27,0	641,00	3060 5691
6000	2	10x30	6,0	9	39	27,0	1049,00	3060 5692

(B387)



Zughub YaleERGO 360

- **Handhebel mit integriertem Klappgriff**
  Arbeitsbereich von 360°, Minimierung des Verletzungsrisikos.
  Sichtfenster im Handhebel zeigt die gewählte Arbeitsrichtung.
- **Leichtgängige Kettenfreischaltung**
  Auch einhändige Bedienung ist möglich.
  Gegossenes Kettenendstück ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette.
- **Hohe Lebensdauer**
  Leichtes, hochfestes Aluminiumgehäuse.
  Oberfläche ist pulverbeschichtet und wetterfest.
  Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt.
  Einfache Wartung dank verschraubter Hakenkupplungen.

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenmaße dxt mm	Normalhubhöhe m	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
750	1	5,6x17,1	1,5	27,2	20	6,6	591,00	3020 3333
750	1	5,6x17,1	3,0	27,2	20	6,6	629,00	3060 5693
750	1	5,6x17,1	6,0	27,2	20	6,6	707,00	3060 5694
1500	1	7,1x21	1,5	21,7	26	9,5	773,00	3020 3334
1500	1	7,1x21	3,0	21,7	26	9,5	846,00	3060 5695
1500	1	7,1x21	6,0	21,7	26	9,5	994,00	3060 5696
3000	1	10 x28	1,5	20,1	40	16,8	1089,00	3020 3335
3000	1	10 x28	3,0	20,1	40	16,8	1169,00	3060 5697
3000	1	10 x28	6,0	20,1	40	16,8	1327,00	3060 5698
6000	2	10 x28	3,0	10,1	46	32,0	1915,00	3060 5850
6000	2	10 x28	6,0	10,1	46	38,2	2201,00	3060 5852
9000	3	10 x28	3,0	20,1	50	72,8	2262,00	3060 5851
9000	3	10 x28	6,0	20,1	50	97,3	2748,00	3060 5853

(B388)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Allzweckgerät UNOplus-A mit Rundstahlkette, 750–6000 kg

- **Tragfähigkeit 750–6000 kg**
  Kompakte Konstruktion aus robustem Stahlblech.
  Robuste Unterflasche mit gekapselten Bolzen.
  Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben.
- **Handlich und vielseitig**
  Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgängige Kettenfreischaltung. Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.
- **Geschmiedete Trag- und Lasthaken**
  Gefertigt aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl.
  Öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen.
- **Serienmäßig verzinkte, hochfeste Lastkette**
  Entspricht den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen.
- **Kettenführung im Gehäuse integriert**
  Sorgt für einen einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad.
  Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last.
  Robustes Kettenendstück.
- **Geringer Kraftaufwand durch optimale Getriebeübersetzung**
  Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff.
  Robustes Stahlbandrad.

Modell UNOplus in explosionsgeschützter Ausführung auf Anfrage lieferbar.



Ausführung	Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Kettenmaße dxt mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
UNOplus 750 A	750	1	1,5	6x18	20	7,2	371,00	3060 5699
UNOplus 750 A	750	1	3,0	6x18	20	7,2	410,50	3060 5700
UNOplus 750 A	750	1	6,0	6x18	20	7,2	462,00	3060 5701
UNOplus 1500 A	1500	1	1,5	8x24	35	12,5	433,50	3060 5702
UNOplus 1500 A	1500	1	3,0	8x24	35	12,5	494,00	3060 5703
UNOplus 1500 A	1500	1	6,0	8x24	35	12,5	624,50	3060 5704
UNOplus 3000 A	3000	1	1,5	10x30	40	21,5	659,00	3060 5705
UNOplus 3000 A	3000	1	3,0	10x30	40	21,5	736,00	3060 5706
UNOplus 3000 A	3000	1	6,0	10x30	40	21,5	898,50	3060 5707
UNOplus 6000 A	6000	2	1,5	10x30	40	32,0	1189,00	3060 5708
UNOplus 6000 A	6000	2	3,0	10x30	40	32,0	1352,00	3060 5709
UNOplus 6000 A	6000	2	6,0	10x30	40	32,0	1691,00	3060 5710

(B381)

Stirnradflaschenzug YaleMINI 360

- **Kompaktes und robustes Gehäuse**
  Aus Aluminiumdruckguss.
- **Leicht und einfach zu transportieren**
  Für den Einsatz im Freien oder in einer rauen Umgebung. Geeignet für Industrie, Montagearbeiten, Autowerkstätten, Handwerk.
- **360° drehbare Kettenführung**
  Großer Arbeitsbereich möglich.
  Bediener muss nicht mehr im Gefahrenbereich der Last arbeiten.
- **Einfach zu wartende drehbare Trag- und Lasthaken**
  Geschmiedet und aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl.
  Öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen.
  Haken mit Sicherheitsbügeln, um 360° drehbar.
- **Sicherer Halt der Last in jeder Position**
  Mit Lastdruckbremse.
  Lastkette läuft auf Lastkettenrad und wird zusätzlich durch geschlossene Lastkettenführung gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen gesichert.
- **Verzinkte Rundstahlkette**
  Für langlebigen Betrieb des Gerätes.



Trag-fähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenmaße dxt mm	Hubhöhe m	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
250	1	3x 9	3,0	40	25	2,9	315,00	3060 5860
500	1	4x12	3,0	25	24	4,3	399,00	3060 5861
250	1	3x 9	6,0	40	25	4,5	414,00	3060 5862
500	1	4x12	6,0	25	24	6,3	502,00	3060 5863
250	1	3x 9	10,0	40	25	6,7	546,00	3060 5864
500	1	4x12	10,0	25	24	9,0	638,00	3060 5865

(B381)

PLANETA



Inkl. Gürteltasche bei Tragfähigkeit 250 & 500 kg

Alu-Hebelzug PAH, Tragfähigkeit 250 kg bis 3200 kg

- **Ideales Hilfsmittel**
  Robuster Hebelzug in kleiner und leichter Bauweise.
- **Geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse**
  Zum Schutz der inneren Bauteile vor Verschmutzung.
- **Schnelles und sicheres Arbeiten**
  Ausgestattet mit zwei robusten Hakensicherungen erfüllt der PAH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten.
  Das robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann.
  Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.
- **Anwendung**
  Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C.
- **Handhebel**
  Mit Gummihandgriff (nur bei Tragfähigkeit 250 kg/500 kg).

Tragfähigkeit		kg	250	500	800	1600	3200	
Standardhub		m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Min. Bauhöhe		mm	223	282	329	355	445	
Hebelkraft		daN	17	20	22	25	34	
Anzahl Kettenstränge			1	1	1	1	1	
Kettengröße		mm	3x9	4x12	5,6x17	7,1x21	9x27 (Grad 100)	
Gewicht mit Standardhub		kg	1,6	2,7	5,1	7,6	14,7	
Gewicht je Meter Mehrhub		kg	0,2	0,4	0,7	1,1	1,8	
Ausführung mit			Gürteltasche	Gürteltasche	–	–	–	
Hebelzug	€		188,00	255,00	478,00	599,00	944,00	(B364)
	Bestell-Nr.		3061 4977	3061 4978	3061 4979	3061 4980	3061 4981	
Mehrhub	€/m		25,60	25,60	–	–	59,30	(B364)
	Bestell-Nr.		3061 4982	3061 4983	–	–	3061 4986	



250 kg Tragkraft



500 kg Tragkraft

Mini-Aluminium Flaschenzug PAC360

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Ideal für den mobilen Einsatz**
  Das geringe Gewicht, die robuste, kompakte Bauweise und die flexible Handhabung ermöglichen ein flexibles Arbeiten auch an anspruchsvollen Einsatzorten.
- **Robustes und langlebiges Aluminium-Gehäuse**
- **Geringe Handkettenzugkräfte – Minimaler Kraftaufwand**
  Für maximale Hebeleistung, bei gleichzeitigem Geräteschutz durch Überlastsicherung.
- **Größere Hakenöffnungen**
  Mehr Anwendungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Industriebranchen.
- **Technische Daten**
  Handkettenführung, Trag- und Lasthaken um 360° frei drehbar.
  Handkette nach DIN EN 818-7 T, galvanisiert.
  Mit Überlastungsschutz.





Handlich



Kettenbeutel auf Anfrage lieferbar

Tragfähigkeit		kg	250	500	
Standardhub		m	3	3	
Min. Bauhöhe		mm	263	290	
Handkettenzugkraft		daN	15	19	
Handkette		m	2,5	2,5	
Anzahl Kettenstränge			1	1	
Kettengröße		mm	3,2x9	4,3x12	
Gewicht mit Standardhub		kg	1,8	2,8	
Gewicht je Meter Mehrhub		kg	0,6	0,7	
	€		299,00	379,00	(B364)
	Bestell-Nr.		3010 0205	3010 0206	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Allzweckgerät Handy

- **Kleine und leichte Ausführung**
  Zur Anwendung im Kleinlastbereich.
- **Verzinkte, hochfeste Rundstahlkette**
  Kettenfreischaltung.
  Kurzer, ergonomisch geformter Gummihandgriff.
- **Mehrhub: auf Anfrage**



Tragfähigkeit	kg	250	250	250	500	500	500	
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	1	
Normalhubhöhe	m	1,50	3,0	6,0	1,50	3,0	6,0	
Hubkraft bei Nennlast	daN	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Gewicht bei Normalhub	kg	2,20	2,20	2,20	2,80	2,80	2,80	
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	mm	80	80	80	40	40	40	
	€	157,50	227,00	289,00	198,00	293,00	361,00	(B388)
	Bestell-Nr.	3060 1057	3060 5719	3060 5720	3064 3120	3060 5721	3060 5722	

Hebelzug AL, 750 bis 3000 kg

- **Stabile Bauweise**
  Hochfeste Rundstahlkette EN 818 mit Gelenktraghaken.
- **Geringes Gewicht**
  Gehäuse und Handhebel aus Leichtmetall-Legierung.
- **Geringer Kraftaufwand**
  Kurzer Handhebel.
  Kettenfreischaltung.



Trag-fähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normal-hubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	min. Haken-abstand mm	Hebellänge mm	€	Bestell-Nr.
750	1	1,50	16,8	6,4	315	300	707,00	3060 1020
750	1	3,0	16,8	6,4	315	300	771,00	3060 5723
750	1	6,0	16,8	6,4	315	300	892,00	3060 5724
1000	1	1,50	22,4	6,6	325	300	787,00	3060 1022
1000	1	3,0	22,4	6,6	325	300	850,00	3060 5725
1000	1	6,0	22,4	6,6	325	300	971,00	3060 5726
1500	1	1,50	18,7	10,0	380	300	956,00	3060 1024
1500	1	3,0	18,7	10,0	380	300	1034,00	3060 5727
1500	1	6,0	18,7	10,0	380	300	1187,00	3060 5728
3000	1	1,50	28,0	18,0	455	400	1288,00	3060 1026
3000	1	3,0	28,0	18,0	455	400	1401,00	3060 5729
3000	1	6,0	28,0	18,0	455	400	1625,00	3060 5730

(B379)



Zughub D 85, 750 bis 10000 kg

- **Robuster Hebelzug für härtesten Einsatz**
  Gehäuse aus Temperguss.
  Getriebe und Bremse gegen Schmutz und Staub geschützt.
  Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl.
  Automatisch wirkende Lastdruckbremse.
  D 85 mit Rundstahlkette EN 818.
- **Kettenfreischaltung**
  Zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
  Mit Rollenkette.
- **Optionale Zusatzausstattung**
  Überlastsicherung als Rutschkupplung bei 25 % ± 15 % Überlast.

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	min. Hakenabstand mm	Hebellänge, Kettenlänge mm	€	Bestell-Nr.
750	1	1,50	38,7	8,2	322	443	688,00	3060 1002
750	1	3,0	38,7	8,2	322	443	738,00	3060 5731
750	1	6,0	38,7	8,2	322	443	836,00	3060 5732
1500	1	1,50	31,7	16,3	389	443	937,00	3060 1004
1500	1	3,0	31,7	16,3	389	443	1012,00	3060 5733
1500	1	6,0	31,7	16,3	389	443	1162,00	3060 5734
3000	1	1,50	40,7	19,6	403	570	1207,00	3060 1006
3000	1	3,0	40,7	19,6	403	570	1318,00	3060 5735
3000	1	6,0	40,7	19,6	403	570	1543,00	3060 5736
6000	2	1,50	42,9	32,9	532	570	1818,00	3060 1008
6000	2	3,0	42,9	32,9	532	570	2043,00	3060 5737
6000	2	6,0	42,9	32,9	532	570	2494,00	3060 5738
10000	3	1,50	37,0	60	805	570	2894,00	3060 1042
10000	3	3,0	37,0	60	805	570	3229,00	3060 5739
10000	3	6,0	37,0	60	805	570	3905,00	3060 5740

(B377)



1600 kg Tragfähigkeit

Hebelzug PREMIUM PRO, Tragfähigkeit 800 kg bis 9600 kg

- **Stabiler Hebelzug für härtesten Einsatz**
  Tragfähigkeit bis 9,6 t.
  Verstärkte Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse.
  Gehäuse pulverbeschichtet.
  GS-geprüft.
- **Kettenführung**
  Kein Eindringen von Schmutz und Regen.
  Freilaufschaltung.
  Vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T.
- **Geschützte Qualität**
  Hebelende mit griffigem Überzug.
  Sicherheitsscheibenbremse.
  Galvanisierte Verbindungsteile.
  Haken mit gegossener Sicherheitsklappe.
  Großes, griffiges und geschlossenes Handrad zum Schutz der Finger.

Tragfähigkeit		kg	800	1600	3200	6400	9600	
Anzahl Kettenstränge			1	1	1	2	3	
Normalhubhöhe		m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Kettenmaße dxt		mm	5,6x17	7,1x21	9x27*	9x27*	9x27*	
Hubkraft bei Nennlast		daN	22	24	33	36	38	
Gewicht bei Normalhub		kg	6,3	8,8	16,4	24,9	42,1	
min. Bauhöhe		mm	320	360	431	500	635	
Hebellänge		mm	239	259	374	374	374	
Hebelzug	€		446,00	541,00	768,00	1241,00	1874,00	(B364)
	Bestell-Nr.		3061 4969	3061 4970	3061 4971	3061 4972	3061 4973	
Mehrhub	€		–	–	59,30	114,00	159,00	(B364)
	Bestell-Nr.		–	–	3061 4986	3061 4933	3061 4934	

* Grad 100

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Kombifahrwerk LHT-H/LHT-G

NEU

PLANETA

- **Geringe Bauhöhe**
  Diese Kombination aus Flaschenzug und Fahrwerk mit niedriger Bauhöhe wird immer dort eingesetzt, wo es auf optimale Raumnutzung ankommt.
  Der Lasthaken kann durch die Direkteinhängung des Flaschenzuges in das Fahrwerk viel höher fahren als bei herkömmlichen Kombinationen aus Fahrwerk und Flaschenzug.
- **Hohe Laufruhe**
  Räder und Getriebe mit Kugellagern.
- **Überlastsicherung serienmäßig**
  Erfüllt auch wichtige Vorschriften für den Einsatz auf Seeschiffen.
- **Ausführung**
  Modell LHT-H: Flaschenzug im Handfahrwerk.
  Modell LHT-G: Flaschenzug im Haspelkettenfahrwerk.
- **Einsatz/Anwendung**
  Durch die konturierten Laufradprofile eignet sich die LHT sowohl für I-NP-Träger mit geneigten Flanschen wie für alle anderen HE-Träger mit parallelen Flanschen.

✓TOP

Kurzes Kombifahrwerk!



Modell LHT-H



Modell LHT-H



Modell LHT-G



Modell LHT-G

Kombifahrwerk LHT-H

Tragfähigkeit	kg	500	1000	1500	2000	3000	5000	10000	
Hubhöhe	m	3	3	3	3	3	3	3	
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	2	3	
Kettenmaße dxt	mm	5x15	6x18	8x24	8x24	10x30	10x30	10x30	
Haspelweg für 1 m Hub	m	29,5	39,4	60,8	60,8	96,7	193,3	290	
Gewicht m. 3 m Hub	kg	13,5	22,0	42,0	42,0	56,0	82,0	143,0	
	€	712,00	744,00	1055,00	1122,00	1627,00	2438,00	4914,00	(B364)
Modell LHT-H	Bestell-Nr.	3010 0186	3010 0187	3010 0188	3010 0189	3010 0190	3010 0191	3010 0192	

Kombifahrwerk LHT-G

Tragfähigkeit	kg	500	1000	1500	2000	3000	5000	
Hubhöhe	m	3	3	3	3	3	3	
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	2	
Kettenmaße dxt	mm	5x15	6x18	8x24	8x24	10x30	10x30	
Haspelweg für 1 m Hub	m	29,5	39,4	60,8	60,8	96,7	193,3	
Haspelweg für 1 m Verfahrweg LHT-G	m	3,0	3,6	4,7	4,7	5,7	6,3	
Gewicht m. 3 m Hub	kg	14,8	23,5	43,7	43,7	58,0	85,0	
	€	865,00	987,00	1196,00	1309,00	1645,00	2498,00	(B364)
Modell LHT-G	Bestell-Nr.	3010 0193	3010 0194	3010 0195	3010 0196	3010 0197	3010 0198	
	€	58,00	60,90	74,80	74,80	77,10	117,00	(B364)
Mehrhub für Modell LHT-G	Bestell-Nr.	3010 0199	3010 0200	3010 0201	3010 0202	3010 0203	3010 0204	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



Abgebildeter Anfahrpuffer optional lieferbar!

TIPP

Betriebssicheres und wartungsarmes Bremssystem!

Stirnradflaschenzug Yalelift IT

Yale® By Columbus McKinnon

- **Mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk**
  Stirnradflaschenzug Yalelift ITP
  mit integriertem Rollfahrwerk Typ A bzw. B.
  Stirnradflaschenzug Yalelift ITG
  mit integriertem Haspelfahrwerk Typ A bzw. B.
- **Tragfähigkeiten von 500–5000 kg**
- **Für noch mehr Flexibilität im Einsatz**
  Der Yalelift 360 kann mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk kombiniert werden. Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3000 kg einstrangig ausgelegt.
  Verkürztes Baumaß (Hakenmaß A) ermöglicht die optimale Ausnutzung niedriger Raumhöhen.
  Das Handfahrwerk ist für einen weiten Träger- und Profilbereich einstellbar (z. B. INP, IPE, IPB).
  Entsprechend dem Trägerflansch ist eine Anpassung bis 300 mm möglich.
- **Optimale Laufeigenschaften**
  Gekapselte und dauergeschmierte Kugellager. Die Laufrollen sind für eine max. Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1).
  Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.
- **Spätere Umrüstung möglich**
  Der Yalelift 360 kann jederzeit zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk umgebaut werden.
  Kurze Bauart (Low Headroom) auf Anfrage.

						Rollfahrwerk ITP		Mehrhub Last- und Handkette		Haspelfahrwerk ITG		Mehrhub Last- und Handkette	
Modell	Tragfähigkeit kg	Kleinste Bauhöhe mm	Trägerflanschbreite* mm	Hubhöhe m	Anzahl Laststränge	€	Bestell-Nr.	€/m	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€/m	Bestell-Nr.
Typ A	500	245	50–180	3	1	966,00	3064 3030	49,00	3064 3050	1175,00	3064 3035	71,00	3064 3055
Typ A	1000	272	50–180	3	1	1136,00	3064 3031	52,00	3064 3051	1349,00	3064 3036	74,00	3064 3056
Typ A	2000	323	58–180	3	1	1816,00	3064 3032	68,00	3064 3052	2023,00	3064 3037	90,00	3064 3057
Typ A	3000	382	74–180	3	1	2455,00	3064 3033	84,00	3064 3053	2725,00	3064 3038	107,00	3064 3058
Typ A	5000	550	98–180	3	2	3319,00	3060 5755	135,00	3064 3054	3608,00	3064 3039	157,00	3064 3059
Typ B	500	245	180–300	3	1	966,00	3064 3015	49,00	3064 3050	1175,00	3064 3025	71,00	3064 3055
Typ B	1000	272	180–300	3	1	1136,00	3064 3016	52,00	3064 3051	1349,00	3064 3026	74,00	3064 3056
Typ B	2000	323	180–300	3	1	1816,00	3064 3017	68,00	3064 3052	2023,00	3064 3027	90,00	3064 3057
Typ B	3000	382	180–300	3	1	2455,00	3064 3018	84,00	3064 3053	2725,00	3064 3028	107,00	3064 3058
Typ B	5000	550	180–300	3	2	3319,00	3064 3019	135,00	3064 3054	3608,00	3064 3029	157,00	3064 3059
						(B378)		(B378)		(B378)		(B378)	

* Bei Bestellung bitte Trägerflanschbreite angeben!



Ex

Alle Modelle in explosionsgeschützter Ausführung auf Anfrage lieferbar.

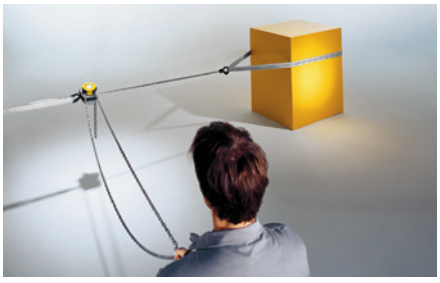



Yale® Handflaschenzug Yalelift 360

- **Konstruiert für den schweren Einsatz**
  Robustes Gehäuse mit vier Stehbolzen für härteste Bedingungen, hohe Betriebssicherheit und geringe Wartungsanforderung.
- **Kettenführung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen**
  Dadurch werden auch bei einem rauen Einsatz im Freien die innen liegenden Getriebeteile geschützt.
- **Neuartige 360° drehbare Handkettenführung**
  Ermöglicht den Einsatz des Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen.
  Der Bediener ist nicht mehr – wie bisher – gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.
- **Mit Bremssystem**
  Garantiert eine hohe Betriebssicherheit und einen geringen Wartungsaufwand.
  Normalhubhöhe 3 m.

Tragfähigkeit kg	Anzahl der tragenden Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht kg	Kettenmaße dxt mm	€	Bestell-Nr.
500	1	3,0	21	9	5x15	443,00	3060 8373
500	1	6,0	21	9	5x15	578,00	3060 5741
500	1	10,0	21	9	5x15	756,00	3060 5742
1000	1	3,0	30	13	6x18	521,00	3060 8374
1000	1	6,0	30	13	6x18	667,00	3060 5743
1000	1	10,0	30	13	6x18	857,00	3060 5744
2000	1	3,0	32	20	8x24	1070,00	3060 8375
2000	1	6,0	32	20	8x24	1265,00	3060 5745
2000	1	10,0	32	20	8x24	1516,00	3060 5746
3000	1	3,0	38	29	10x30	1474,00	3060 8376
3000	1	6,0	38	29	10x30	1718,00	3060 5747
3000	1	10,0	38	29	10x30	2037,00	3060 5748
5000	2	3,0	34	38	10x30	1645,00	3060 8377
5000	2	6,0	34	38	10x30	2038,00	3060 5749
5000	2	10,0	34	38	10x30	2555,00	3060 5750
10000	3	3,0	44	71	10x30	2837,00	3060 8378
10000	3	6,0	44	71	10x30	3852,00	3060 5751
10000	3	10,0	44	71	10x30	4664,00	3060 5752
20000	6	3,0	2x44	196	10x30	9458,00	3060 8379
20000	6	6,0	2x44	196	10x30	11904,00	3060 5753
20000	6	10,0	2x44	196	10x30	13528,00	3060 5754
						(B380)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stirnradflaschenzug Modell VS III

- **Tragfähigkeit 250–50000 kg**
- **Extrem robustes Ganzstahlgehäuse**
  Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad.
  Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung.
  Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen.
  Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette.
- **Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion**
  Gekapselte und dauergeschmierte Lager und Lagerbuchsen im Getriebe.
  Geschütztes Bremssystem.
  Asbestfreie Friktionsscheiben und oberflächengeschützte, hochfeste Rundstahlketten.
- **Geschmiedete Trag- und Lasthaken zur sicheren Aufnahme**
  Trag- und Lasthaken öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen, und sind um 360° drehbar.
- **Hoher Sicherheitsstandard**
  Mit überlastgeprüftem Stirnradflaschenzug.



Modell VS III 1,0/1



Modell VS III 2,0/2

Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normal-hubhöhe m	Ketten-maße dxt mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
VS III 0,25/1	250	1	3,0	4x12	50	20	3,9	256,00	3064 3144
VS III 0,5/1	500	1	3,0	5x15	26	21	9,0	363,50	3064 3145
VS III 0,5/1	500	1	6,0	5x15	26	21	9,0	504,50	3020 3414
VS III 0,5/1	500	1	10,0	5x15	26	21	9,0	689,00	3020 3415
VS III 1,0/1	1000	1	3,0	6x18	24	24	11,5	425,50 N	3010 0418
VS III 1,0/1	1000	1	6,0	6x18	24	24	11,5	577,00	3020 3416
VS III 1,0/1	1000	1	10,0	6x18	24	24	11,5	775,50	3020 3417
VS III 2,0/1	2000	1	3,0	8x24	19	32,0	19,0	883,00	3064 3147
VS III 2,0/1	2000	1	6,0	8x24	19	32,0	19,0	1083,00	3020 3420
VS III 2,0/1	2000	1	10,0	8x24	19	32,0	19,0	1348,00	3020 3421
VS III 2,0/2	2000	2	3,0	6x18	15	29,0	17,3	676,50	3064 3148
VS III 2,0/2	2000	2	6,0	6x18	15	29,0	17,3	919,50	3020 3422
VS III 2,0/2	2000	2	10,0	6x18	15	29,0	17,3	1240,00	3020 3423
VS III 3,0/1	3000	1	3,0	10x30	12	40,0	31,0	1281,00	3064 3149
VS III 3,0/1	3000	1	6,0	10x30	12	40,0	31,0	1516,00	3020 3424
VS III 3,0/1	3000	1	10,0	10x30	12	40,0	31,0	1823,00	3020 3425
VS III 3,0/2	3000	2	3,0	8x24	10	37,0	27,0	902,50	3064 3150
VS III 3,0/2	3000	2	6,0	8x24	10	37,0	27,0	1247,00	3020 3426
VS III 3,0/2	3000	2	10,0	8x24	10	37,0	27,0	1698,00	3020 3427
VS III 5,0/2	5000	2	3,0	10x30	8	41,0	43,0	1412,00	3064 3151
VS III 5,0/2	5000	2	6,0	10x30	8	41,0	43,0	1820,00	3020 3428
VS III 5,0/2	5000	2	10,0	10x30	8	41,0	43,0	2265,00	3020 3429
VS III 10,0/4	10000	4	3,0	10x30	2,84	37,0	78,5	2648,00	3060 5756
VS III 10,0/4	10000	4	6,0	10x30	2,84	37,0	78,5	auf Anfrage	3060 5757
VS III 10,0/4	10000	4	10,0	10x30	2,84	37,0	78,5	auf Anfrage	3060 5758
VS III 20,0/8	20000	8	3,0	10x30	1,42	44,5	197,0	7944,00	3060 5759
VS III 20,0/8	20000	8	6,0	10x30	1,42	44,5	197,0	auf Anfrage	3060 5760
VS III 20,0/8	20000	8	10,0	10x30	1,42	44,5	197,0	auf Anfrage	3060 5761
VS III 30,0/12	30000	12	3,0	10x30	0,83	46,3	268,0	14303,00	3060 5762
VS III 30,0/12	30000	12	6,0	10x30	0,83	46,3	268,0	auf Anfrage	3060 5763
VS III 30,0/12	30000	12	10,0	10x30	0,83	46,3	268,0	auf Anfrage	3060 5764
VS III 50,0/18	50000	18	3,0	10x30	0,56	53,6	540,0	31859,00	3060 5765
VS III 50,0/18	50000	18	6,0	10x30	0,56	53,6	540,0	auf Anfrage	3060 5766
VS III 50,0/18	50000	18	10,0	10x30	0,56	53,6	540,0	auf Anfrage	3060 5804

(B381)





Stirnradflaschenzug Modell Silverline Stira S

NEU

Yale® By Columbus McKinnon

- **Tragfähigkeit 500–5000 kg**
- **Kompakte Bauweise**
  Größtmögliche Nutzung der Aufhängehöhe,
  Bauweise verhindert ein Blockieren und Abspringen der Handkette.
  Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl.
- **Geringer Reibungsverlust**
  Kettenführungsrollen sorgen für den einwandfreien Anlauf der Lastkette über das Lastkettenrad.
- **Wartungsarme Konstruktion**

Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normal-hubhöhe m	Kettenmaße dxt mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
Stira S-A 500	500	1	3,0	6x18	29	23	12,0	225,00	3010 2141
Stira S-A 500	500	1	6,0	6x18	29	23	12,0	225,00	3010 3504
Stira S-A 500	500	1	10,0	6x18	29	23	12,0	225,00	3010 3505
Stira S-A 1000	1000	1	3,0	6x18	27	31	14,0	251,00	3010 2142
Stira S-A 1000	1000	1	6,0	6x18	27	31	14,0	251,00	3010 3506
Stira S-A 1000	1000	1	10,0	6x18	27	31	14,0	251,00	3010 3507
Stira S-A 2000	2000	1	3,0	8x24	15	36	21,0	307,00	3010 2143
Stira S-A 2000	2000	1	6,0	8x24	15	36	21,0	307,00	3010 3508
Stira S-A 2000	2000	1	10,0	8x24	15	36	21,0	307,00	3010 3509
Stira S-A 3000	3000	2	3,0	8x24	5	34	27,0	460,00	3010 2144
Stira S-A 3000	3000	2	6,0	8x24	5	34	27,0	460,00	3010 3510
Stira S-A 3000	3000	2	10,0	8x24	5	34	27,0	460,00	3010 3511
Stira S-A 5000	5000	2	3,0	10x30	3	41	43,0	695,00	3010 2145
Stira S-A 5000	5000	2	6,0	10x30	3	41	43,0	695,00	3010 3512
Stira S-A 5000	5000	2	10,0	10x30	3	41	43,0	695,00	3010 3515

(B381)



Premium Pro 1000 kg.



Premium Pro 3000 kg.

Stirnradflaschenzug PREMIUM PRO, 250 kg bis 10000 kg

PLANETA

- **Hochwertige Qualität**
  Konsequente Weiterentwicklung der bewährten Premium-Serie.
  Vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T.
  Drehbarer Haken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen.
- **Extrem robust**
  Lastkette hält bis 3 t einsträngig.
  Pulverbeschichtetes Gehäuse für besten Korrosionsschutz.
  Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse.
- **Hohe Beständigkeit**
  Allseits galvanisiert.
  Resistent gegen Schmutz und Regen.
  Selbstsichernde Kronenmuttern und Gehäuseteile.
- **Höchste Sicherheit**
  Serienmäßige Überlastsicherung.
  Sicherheitsbremse hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen.
  Asbestfreie Bremsbeläge.
  Sperrrad mit zwei Sperrklinken.
  Leicht zugängliche Kettenbefestigung.

✓ **TOP**

Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg).

Tragfähigkeit		kg	250	500	1000	1500	2000	3000	5000	10000	
Anzahl Kettenstränge			1	1	1	1	1	1	2	3	
Normalhubhöhe		m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Kettenmaße dxt		mm	4x12	5x15	6x18	8x24	8x24	10x30	10x30	10x30*	
Hubkraft bei Nennlast =		daN	22	22,1	33,2	32,3	43	40,6	33,8	45,1	
Gewicht bei Normalhub		kg	5,9	7,6	11,5	17,2	17,2	27,0	40,5	61,9	
kürzester Hakenabstand		mm	259	309	373	460	460	553	630	900	
Stirnradflaschenzug	€		219,00	296,00	346,00	478,00	564,00	892,00	1119,00	2482,00	(B364)
	Bestell-Nr.		3061 4953	3061 4954	3061 4955	3061 4956	3061 4957	3061 4958	3061 4959	3061 4960	
Mehrhub	€/m		39,50	39,50	41,70	53,50	53,50	88,50	113,00	268,00	(B364)
	Bestell-Nr.		3061 4961	3061 4962	3061 4963	3061 4964	3061 4964	3061 4966	3061 4967	3061 4968	

* Grad 100

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Akku-Kettenzug BatteryStar™

NEU

IP55

- **Tragfähigkeit 1000 kg**
  Die Hubgeschwindigkeiten von bis zu 2,4 m/min ermöglicht dem Bediener eine Steigerung der Effizienz im Vergleich zu einem manuellen Hebezeug um das 4-Fache.
- **Echte variable Geschwindigkeit**
  Für ein präzises Heben und Senken in jeder Anwendung.
- **Doppelter Schutz vor Überlastung**
  Durch die elektronische Kupplung und die mechanische Sekundärkupplung. Die Elektronik ist nach IP55 eingestuft.
  Integrierter Endschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.
- **Anwendung**
  Das Hebezeug kann entweder mit dem am Aufhängepunkt befestigten Gehäuse oder umgedreht verwendet werden.
- **M15™ Akku**
  Ist vollständig mit mehr als 250 Milwaukee Tool® Produkten kompatibel, die M18™ Akkus verwenden.
- **Lieferumfang**
  Set mit Akku-Kettenzug, Kettenspeicher, je nach Ausführung mit Fernbedienung, Ladegerät EU/UK-Stecker und Akku.



Hinweis: Umfangreiches Zubehör, wie z. B. einen Transportkoffer, Tasche mit Trägerklemme, Schäkel, Rundschlingen und Hebebänder auf Anfrage lieferbar.



Weitere Set-Varianten auf Anfrage lieferbar!



Transportkarre und Koffer auf Anfrage lieferbar.

TIPP

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden!

Ausführung		Set 1	Set 2	Set 3	
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1000	
Aufhängung		drehbarer Haken	drehbarer Haken	drehbarer Haken	
Hubgeschwindigkeit	m/min	2,4	2,4	2,4	
Hub	m	6	6	6	
mit Kettenspeicher		ja	ja	ja	
mit Fernbedienung		ja	ja	ja	
mit Akku u. Ladegerät		ja (EU-Stecker)	ja (UK-Stecker)	nein	
	€	3340,00	3340,00	2938,00	(B378)
	Bestell-Nr.	3010 3614	3010 3615	3010 3616	

Zubehör für Akku-Kettenzug

NEU





Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ladegerät (EU-Stecker)	143,00	3010 3617
Ladegerät (UK-Stecker)	143,00	3010 3618
Akku 18V 12Ah	275,00	3010 3619

(B378)

Passende Akku-Sicherheitsschränke finden Sie auf der 📖 4/109.



Elektrokettenzug GP (3x 400 V/50 Hz)

NEU



GARANTIE 3 | IP65

- **Leistungsstarker Kettenzug**
  Standardmäßige Hubhöhe: 3,0 m.
  Gehäuse und Deckel: aus Aluminium.
  DC-Federdruckbremse: sicheres Halten der Last.
  Rutschkupplung: trockenlaufend und wartungsarm.
  Ösenaufhängung: aufklappbar, einfache Installation.
  Leistungsstarker Anbaumotor: mit hohen Leistungsreserven, externer Kühlung, 3- oder 1-Phasenbetrieb.
  3-stufiges Getriebe: mit hoher Laufruhe (65 dB), Schrägverzahnung, Fett-Dauerschmierung, geschlossene Einheit.
  Getriebeendschalter: einfache und präzise Einstellung der oberen und unteren Endposition des Lasthakens (auf Anfrage mit zwei Not-Aus Kontakten).
  IP 65 geschützt: staubdicht, strahlwassergeschützt, Außeneinsatz geeignet, inkl. staubiger Umgebungen.
  Ergonomisch und schlagfester Steuerschalter: 42V Niederspannung, externe Zugentlastung des Steuerkabels.
  Länge Steuerleitung: 3,0 m.
  Einsatzgehärtete Profilstahlkette: mangan-phosphatiert, korrosionsbeständig.
  Skeletto Last- und Aufhägehaken: mit stabiler, geführter Hakensicherung.
  Wellen-Naben-Verbindungen: in selbstzentrierender Polygonausführung, optimale Kradtübertragung, schnelle Montage und Demontage.
  Geringer Wartungsaufwand: Verschleißteile gut erreichbar ohne Spezialwerkzeug.
- **Auf Anfrage lieferbar**
  Korrosionsbeständig, explosionsgeschützt, frequenzgesteuert, Synchron-Kettenzug, Ketten- und Teleskop-Handy, gedrängte Bauart, Netzteil.

Hinweis: Alle Modelle sind mit Überlastsicherung (durch Rutschkupplung) ausgestattet.

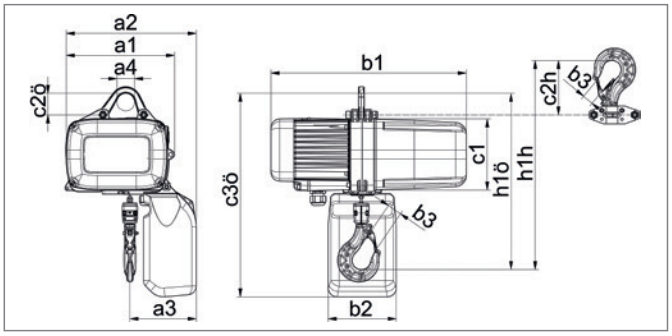



DIN EN (ISO)	Anzahl Betätigungen am Steuerschalter
Einstufung	Einschaltdauer (Richtwert für Einstufung)
A3 (M3)	150 Std./25% (normaler Werkstatteinsatz)
A4 (M4)	180 Std./30% (mittelschwerer Werkstatteinsatz)
A5 (M5)	240 Std./40% (schwerer Einsatz)
A6 (M6)	300 Std./50% (sehr schwerer Einsatz)
A7 (M7)	360 Std./60% (extrem schwerer Einsatz)

Typ	Tragfähigkeit A3 (M3) kg	Tragfähigkeit A4 (M4) kg	Tragfähigkeit A5 (M5) kg	Tragfähigkeit A6 (M6) kg	Tragfähigkeit A7 (M7) kg	Haupthubgeschwindigkeit m/min	Feinhubgeschwindigkeit m/min	Anzahl Kettenstränge	Gewicht Standardhub kg	€	Bestell-Nr.	Mehrhub pro Meter €/m	Bestell-Nr.
GPM2501NF	–	320	250	200	–	8	2	1	17	1720,00	3010 3517	28,20	3010 3518
GP2501N	400	320	250	200	160	8	–	1	24	1770,00	3010 3519	28,20	3010 3520
GP2501NF	400	320	250	200	160	8	2	1	24	1820,00	3010 3521	28,20	3010 3522
GP2502N	–	630	500	400	320	4	–	2	25	1914,00	3010 3523	49,60	3010 3524
GP2502NF	–	630	500	400	320	4	1	2	25	1965,00	3010 3525	49,60	3010 3526
GP5001N	800	630	500	400	320	8	–	1	26	1881,00	3010 3527	36,30	3010 3528
GP5001NF	800	630	500	400	320	8	2	1	26	1931,00	3010 3529	36,30	3010 3530
GP5002N	–	1250	1000	800	630	4	–	2	28	2081,00	3010 3531	65,70	3010 3532
GP5002NF	–	1250	1000	800	630	4	1	2	28	2131,00	3010 3533	65,70	3010 3534
GP10001N	1600	1250	1000	800	630	8	–	1	57	2715,00	3010 3535	48,40	3010 3536
GP10001NF	1600	1250	1000	800	630	8	2	1	58	2793,00	3010 3537	48,40	3010 3538
GP10002N	–	2500	2000	1600	1250	4	–	2	61	3055,00	3010 3539	90,10	3010 3540
GP10002NF	–	2500	2000	1600	1250	4	1	2	62	3133,00	3010 3541	90,10	3010 3542
GP16001NL	2500	2000	1600	1250	–	4	–	1	88	4200,00	3010 3543	67,60	3010 3544
GP16001NF	2500	2000	1600	–	–	8	2	1	93	4501,00	3010 3545	67,60	3010 3546
GP16002NL	–	4000	3200	2500	–	2	–	2	97	4612,00	3010 3547	128,50	3010 3548
GP16002NF	–	4000	3200	–	–	4	1	2	102	4912,00	3010 3549	128,50	3010 3550
GP25001NL	–	–	2500	2000	–	4	–	1	95	4568,00	3010 3551	85,50	3010 3552
GP25001NF	–	–	2500	2000	–	8	2	1	100	4868,00	3010 3553	85,50	3010 3554
GP25001BF	–	3200	–	–	–	6,4	1,6	1	100	4912,00	3010 3555	85,50	3010 3556
GP25001BL	–	3200	–	–	–	3,2	–	1	95	4612,00	3010 3557	85,50	3010 3558
GP25002NL	–	–	5000	4000	–	2	–	2	112	5140,00	3010 3559	164,50	3010 3560
GP25002NF	–	–	5000	4000	–	4	1	2	117	5441,00	3010 3561	164,50	3010 3562
GP25002BF	–	6300	–	–	–	3,2	0,8	2	117	5485,00	3010 3563	164,50	3010 3564
GP25002BL	–	6300	–	–	–	1,6	–	2	112	5185,00	3010 3565	164,50	3010 3566
										(B457)		(B457)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Elektrofahrwerke GMF mit Bremse (3x 400 V/50 Hz)

NEU

GARANTIE 3 | IP54

- **Ausstattung**
  Mit DC-Federdruckbremse.
  Steuerleitungslänge standardmäßig: 1,8 m.
  Mit Schutzsteuerung (nur 42 V auf dem Steuerschalter).
  Schutzart: IP54 - Isolationsklasse F.
  Seitenschilder und Laufrollen: aus Grauguss.
  Tragbolzen: galvanisch verzinkt.
  Flanschbreite: stufenlos einstellbar.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Verbindungskabel zum Elektrokettenzug. Ohne Netzkabel (auf Anfrage lieferbar).



für Typ	bis kg	Flanschbreite mm	Haupt-Fahr-geschwindigkeit m/min	Fein-Fahr-geschwindigkeit m/min	Anzahl Motoren	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
GP250/500/1000	1250	70–240	12	4	1	30	1531,00	3010 3567
GP1000/1600/2500	1250/2500/2500	88–300	12	4	1	38	1618,00	3010 3568
GP1600/2500	2500/2500–4000	91–300	12	4	1	55	1944,00	3010 3569
GP2500/2500	4000–5000	91–300	12	4	2	63	2677,00	3010 3570
GP2500	über 5000	91–300	12	4	2	78	2788,00	3010 3571

(B457)

Kettenmagazin

NEU

für Typ	Kettenmenge max. m	Ausführung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
GP250/500	8/ 6	Kunststoff	0,36	45,90	3010 3572
GP250/500	24/ 12	Kunststoff	0,48	50,30	3010 3573
GP250/500	40/ 20	Textil	1,14	90,10	3010 3574
GP250/500	60/ 30	Textil	1,18	93,40	3010 3575
GP250/500	120/ 60	Textil	1,36	97,70	3010 3576
GP250/500	200/100	Textil	1,62	106,50	3010 3577
GP250/500	240/120	Textil	1,64	112,00	3010 3578
GP1000	6	Kunststoff	0,24	43,70	3010 3579
GP1000	10	Textil	1,59	100,50	3010 3580
GP1000	20	Textil	1,68	103,50	3010 3581
GP1000	30	Textil	1,81	108,00	3010 3582
GP1000	55	Textil	2,09	122,50	3010 3583
GP1600/2500	10/ 6	Textil	1,83	130,00	3010 3584
GP1600/2500	16/ 12	Textil	2,18	134,50	3010 3585
GP1600/2500	35/ 28	Textil	2,41	148,50	3010 3586

(B457)



Kunststoff

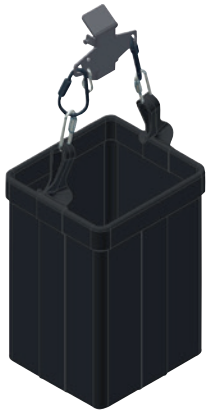

Textil

Hakenaufhängung

NEU

- **Skeletto Last- und Aufhägehaken**
  Mit stabiler, geführter Hakensicherung.



für Typ	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
GP250/500	1,25	51,20	3010 3587
GP1000	2,25	107,00	3010 3588
GP1600	3,12	211,50	3010 3589
GP2500	5,95	333,50	3010 3590

(B457)

Zubehör für Elektrokettenzug GP (o. Abb.)

NEU

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Temperaturwächter 120°C	176,00	3010 3591
Funkfernsteuerung	903,00	3010 3592
CCE-Netzstecker 16A-400V	11,55	3010 3593
CCE-Netzstecker 32A-400V	15,25	3010 3594
Netzkabel 400V	4,30	3010 3595

(B457)

Elektrokettenzug Modell CPV/F mit Traghaken



Tragfähigkeit 250 bis 5000 kg/ Normalhubhöhe 3000 mm

Der Elektrokettenzug Modell Yale CPV/F verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus.

Die integrierten Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Triebwerksgruppe 1 Am. (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) kann der Yale Vego auch bis zur Triebwerksgruppe 3 m eingestuft werden
- Hauptschutz als Standard, für eine erhöhte Sicherheit
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe
- Das optimierte Motorengehäuse bietet eine verbesserte Kühlung
- Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit
- Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher
- Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist
- Motoren gemäß der VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser
- Standard-Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einen gekapselten Steuerschalter in IP 65
- Das serienmäßige, im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer

Optional:

- Mehrhub
- Tragbügel
- Manuelle und elektrische Fahrwerke zur Aufhängung von Elektrokettenzügen
- Schleppkabel-Stromzuführung
- Andere Betriebsspannungen
- Kette aus rostfreiem Stahl
- Funkfernsteuerung
- Betriebsspannung 230 V, 1 Phase, 50 Hz

TIPP

Andere Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.

TOP

Die Elektrokettenzüge mit dem Hinweis „Quick Delivery" sind Spezialmodelle. Sie gehören zum Schnelllieferprogramm und sind innerhalb von 24 Stunden versandbereit.

Flexibler Kettenspeicher, geeignet für Elektrozug CPV/F	Kapazität m	€	Bestell-Nr.
CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4	15/7,5/10/5	123,00	3060 1295
CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4	32/16/22/11	170,50	3060 1296
CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4	52/26/40/20	200,50	3060 1297
CPV/F 10-8/20-4	12/6	179,00	3060 1298
CPV/F 10-8/20-4	18/9	207,50	3060 1299

(B376)

Typ	Tragfähigkeit in kg/ Lastst.	Kettenmaße dxt mm	Triebwerksgruppe Haupthub	Hubgeschwindigkeit Handhub m/min	Hubgeschwindigkeit Feinhub m/min	Hubmotor kW	Einschaltdauer ED %	Gewicht* kg	Elektrokettenzug €	Elektrokettenzug Bestell-Nr.	Mehrhub €/m	Mehrhub Bestell-Nr.
CPVF 2-8	250/1	4 x12,2	1 Am	8	2	0,37/0,09	33/17	25	1756,00	3060 1334	45,00	3060 1336
CPVF 2-8 Quick Delivery	250/1	4 x12,2	1 Am	8	2	0,37/0,09	50	–	1756,00	3060 5780	45,00	3060 1336
CPVF 5-4	500/2	4 x12,2	1 Am	4	1	0,37/0,09	33/17	26	1867,00	3060 1335	73,00	3060 1337
CPV 5-8	500/1	5 x15,1	1 Am	8	–	0,75	50	26	2248,00	3060 5781	47,00	3060 1473
CPVF 5-8	500/1	5 x15,1	1 Am	8	2	0,75/0,18	33/17	27	2371,00	3060 5784	47,00	3060 1474
CPVF 5-8 Quick Delivery	500/1	5 x15,1	1 Am	8	2	–	50	–	2371,00	3060 5785	47,00	3060 1474
CPV 10-4	1000/2	5 x15,1	1 Am	4	–	0,75	50	28	2486,00	3060 5787	78,00	3060 1475
CPVF 10-4	1000/2	5 x15,1	1 Am	4	1	0,75/0,18	33/17	29	2610,00	3060 5790	78,00	3060 1476
CPV 10-8	1000/1	7,1x20,5	1 Am	8	–	1,5	50	58	2919,00	3060 5783	65,00	3060 1477
CPVF 10-8	1000/1	7,1x20,5	1 Am	8	2	1,5/0,37	33/17	59	3114,00	3060 5782	65,00	3060 1478
CPVF 10-8 Quick Delivery	1000/2	7,1x20,5	1 Am	8	2	–	50	–	3114,00	3060 5788	65,00	3060 1478
CPV 20-4	2000/2	7,1x20,5	1 Am	4	–	1,5	50	63	3400,00	3060 5789	113,00	3060 1479
CPVF 20-4	2000/2	7,1x20,5	1 Am	4	1	1,5/0,37	33/17	64	3593,00	3060 5786	113,00	3060 1480

(B378) (B378)

* Gewicht bei Nomalhubhöhe 3 m.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Kranwaage HFD

- **Stabile Konstruktion, robuste Ausführung**
  Geeignet zum Einsatz an verschiedenen Standorten, z. B. Industrie, Produktion, Lager, Logistik.
  Massiver Schäkel, nicht drehbar.
- **Dreibereichswaage**
  Schaltet automatisch in den nächst höheren Wägebereich.
  Hochauflösend.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Waage entspricht mit dem **Prüfzeichen TÜV** den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).
- **Staub- und Spritzwasserschutz IP67**
  Geeignet für raue Umgebungen.
  Leicht zu reinigen.
- **Funk-Fernbedienung serienmäßig**
  Reichweite bis zu 20 m, alle Funktionen sind anwählbar.
  Maße BxTxH: 65x24x100 mm.
  Mit Batterien, 1x 12 V/23 A.
- **Data HOLD-Funktion**
  Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird. Erleichtert das Ablesen des Wägewertes.
- **Tarieren**
  Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage.
  Dann werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt.
- **Technische Daten**
  Großes Display: Ziffernhöhe 30 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
  Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 70 Stunden ohne Hinterleuchtung. Akku von außen zugänglich, dadurch leicht zu tauschen.
  Präzision: 0,2 % von (max).
  Zulässige Umgebungstemperatur: –10 °C bis +40 °C.

IP67



Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Netto-Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
HFD 600K-1IP	150/300/600	50/100/200	194x129x145	9	608,00	3042 1280
HFD 1T-4IP	300/600/1500	100/200/500	194x129x145	9	618,00	3042 1281
HFD 3T-3IP	600/1500/3000	200/500/1000	194x129x145	10	762,00	3042 1282
HFD 6T-3IP	1500/3000/6000	500/1000/2000	194x129x145	15	948,00	3042 1283
HFD 10T-3IP	3000/6000/12000	1000/2000/5000	194x129x145	20	1092,00	3042 1284

(B240)

Kranwaage HCD

- **Stabile Konstruktion**
  Durch die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.
  Geeignet für untere bis mittlere Lastbereiche.
  Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Waagen entsprechen mit dem **Prüfzeichen TÜV** den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).
  Mit Batteriestandsanzeige.
  Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.
  Hochauflösend.
  Infrarot-Fernbedienung serienmäßig.
- **Data HOLD-Funktion**
  Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste solange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird.
- **Technische Daten**
  Großes Display: Ziffernhöhe 28 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
  Betriebsdauer bis zu 50 Stunden ohne Hinterleuchtung.
  Präzision: 0,2 % von (Max).
  Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N.
  Zulässige Umgebungstemperatur 5° bis 35° C.

Hinweis: Akkubetrieb optional. Startbereit inkl. 4x1,5V AA.



Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Netto-Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
HCD 60K-2	60	20	150x79x276	1,2	206,00	3042 1273
HCD 100K-2	150	50	150x79x276	1,2	206,00	3042 1274
HCD 300K-1	300	100	150x79x276	1,2	206,00	3042 1275

(B240)



Handfahrwerk HTP/HTG mit und ohne Haspelantrieb

- **Einstellbar für einen weiten Trägerbereich**
  Geeignet für verschiedene Profile (INP, IPE und IPB).
  Feineinstellung durch Ösentraverse mit Gegengewinde.
- **Zentrische Aufhängung des Hebezuges**
  Verhindert das seitliche Wandern auf der Traverse.
- **Kompakte Konstruktion mit niedriger Bauhöhe**
  Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauergeschmiert.
  Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.
  HTG-Standardhöhe 3 m.

Ex

Alle Modelle in explosionsgeschützter Ausführung auf Anfrage lieferbar.

				Modell HTP Rollfahrwerk		Modell HTG Haspelfahrwerk	
Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht* HTP/HTG kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
500	50–220	0,9	8,0/9,7	227,00	3060 1202	393,00	3060 1212
1000	58–220	0,9	9,0/11,2	264,00	3060 1204	441,00	3060 1214
2000	66–220	1,2	16,0/18,0	344,00	3060 1206	543,00	3060 1216
3000	74–220	1,4	32,0/35,4	496,00	3060 1208	710,00	3060 1218
5000	90–220	1,8	48,0/51,8	755,00 (B378)	3060 1210	1038,00 (B378)	3060 1220

* Bei Modell HTG ohne Handkette.
Größere Tragfähigkeit und andere Trägerflanschbreiten bis 300 mm auf Anfrage.



Rollklemme CTP, Tragfähigkeit 1000 bis 3000 kg

- **Schnelles Einstellen auf Trägerbreite**
  Handhabung durch Drehen der zentralen Spindel.
- **Einfach montierbare Montagehilfe**
  Ideal zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen.
  Spindel und Anschlaglasche sind verzinkt und korrosionsgeschützt.
  Sichere Arretierung durch Konterhebel.

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
CTP 1-A	1000	60–150	0,60	2,5	299,00	3060 1065
CTP 2-A	2000	75–200	0,90	9,9	619,00	3060 1066
CTP 2-B	2000	200–300	0,90	10,3	703,00	3060 1067
CTP 3-A	3000	75–200	1,15	17,5	757,00	3060 1068
CTP 3-B	3000	200–320	1,15	19,5	817,00 (B378)	3060 1069



Trägerklemme YC

- **Niedrige Bauhöhe**
  Integrierte Lastachse.
  Reduzierte Trägerbeanspruchung durch speziell geformte Klemmbacken.
  Einstellbar für einen weiten Bereich an Trägerbreiten und -profilen (INP, IPE und IPB).
- **Sichere Industrieausführung**
  Jedes Gerät wird mit Überlast geprüft und mit einem Testzertifikat versehen.
- **Leichte und einfache Wartung**
  Alle Verschleißteile sind leicht auszuwechseln.

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
YC 1	1000	75–230	4	185,00	3060 1230
YC 2	2000	75–230	5	215,00	3060 1232
YC 3	3000	80–320	9	310,00	3060 1234
YC 5	5000	90–310	11	478,00	3060 1238
YC 10	10000	90–320	17	936,00 (B380)	3060 1242

Rollfahrwerke

- **Einfache Bedienung**
  Bewegt Lasten horizontal auf Strukturträgern und Balken.
- **Sichere Handhabung**
  Kippsicherung und zentrische Aufhängung des Hebezuges vermeiden seitliches Wandern auf der Traverse.
- **Flexibel einstellbar**
  Gewindelastbolzen mit Feineinstellung, für verschiedene Träger und Profilbereiche.

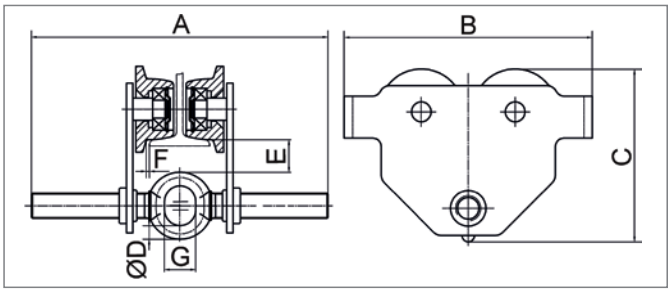



Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm	min. Kurvenradius m	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	50–220	0,5	287	198	158	40	=3	25	5,0	94,90	3060 1954
1000	58–220	0,7	300	238	183	31	=3	29	8,8	138,50	3060 1955
2000	66–220	0,9	304	277	208	31	=3	36	14,0	203,50	3060 1956
3000	74–220	1,2	328	324	249	31	=3	46	23,0	342,00	3060 1957
5000	90–220	1,0	359	373	297	40	=3	52	40,0	540,00	3060 1958

(B452)

Haspelfahrwerke

- **Einfache Bedienung**
  Bewegt Lasten horizontal auf Strukturträgern und Balken.
- **Sichere Handhabung**
  Kippsicherung und zentrische Aufhängung des Hebezuges vermeiden seitliches Wandern auf der Traverse.
- **Flexibel einstellbar**
  Gewindelastbolzen mit Feineinstellung, für verschiedene Träger und Profilbereiche.
- **Technische Kenndaten**
  Bedienkette Typ Standard, 2,5 m Nutzlänge.

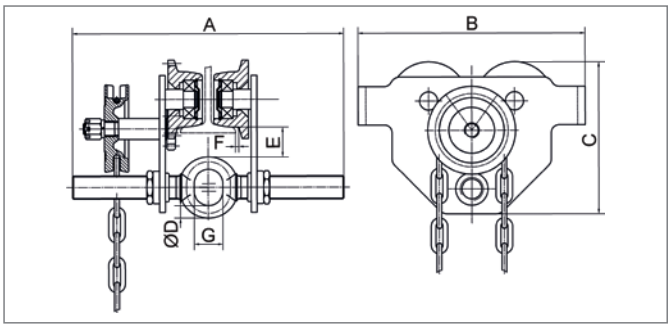



Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm	min. Kurvenradius m	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	50–220	0,5	353	198	158	40	=3	25	8,5	179,00	3060 1959
1000	58–220	0,7	354	238	183	31	=3	29	12,5	211,50	3060 1960
2000	66–220	0,9	362	277	208	31	=3	36	17,0	285,00	3060 1961
3000	74–220	1,2	407	324	249	31	=3	46	28,0	434,00	3060 1962
5000	90–220	1,0	435	373	297	40	=3	52	45,0	610,50	3060 1963

(B452)

Trägerklemmen

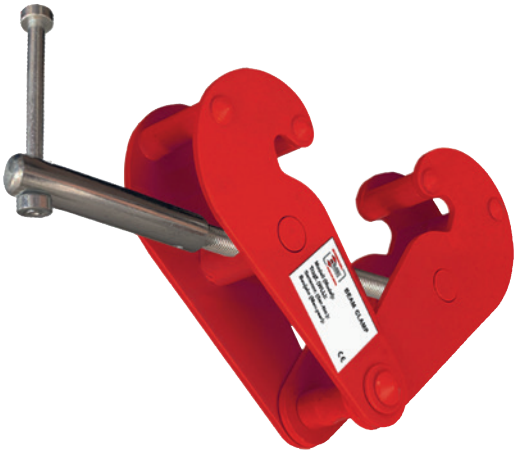

- **Universell anwendbar**
  Ideal zur kurzfristigen Aufhängung als Anschlagpunkt von Hebezeugen oder Lasten an Strukturträgern und Balken.
- **Leichte Montage**
  Einfaches Anbringen mittels arretierbarer Spindel.

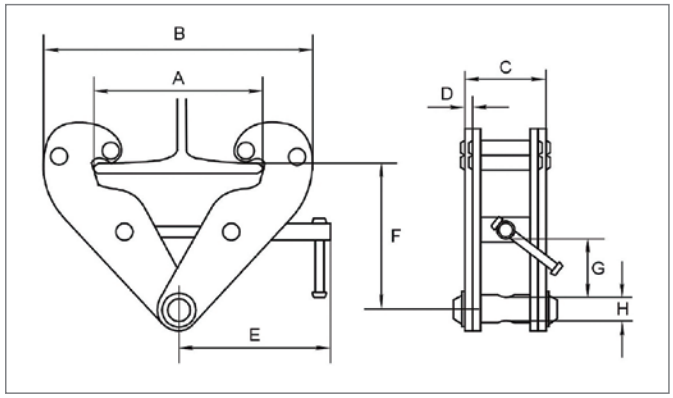

Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm	Maß A mm	Maß B min. mm	Maß B max. mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F min. mm	Maß F max. mm	Maß G mm	Maß H mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1000	75–220	260	180	360	64	5	215	102	155	25	22	3,8	74,30	3060 1964
2000	75–220	260	180	360	74	6	215	102	155	25	22	4,6	89,60	3060 1965
3000	80–320	354	235	490	103	8	260	140	225	45	24	9,0	141,00	3060 1966
5000	80–320	354	235	490	110	10	260	140	225	45	28	11,0	179,00	3060 1967
10000	90–320	365	320	505	120	12	280	170	235	50	40	16,0	256,00	3060 1968

(B452)

Blechgreifer mit 45°-Schwenkbügel



- **Für strukturellen Stahl bis HRC30**
  Zur sicheren Handhabung von Platten in verschiedenen Winkelstellungen bis 180°.
- **Sicheres Arbeiten**
  Sicherheitsarretierung verhindert Öffnen unter Belastung.
- **Einfache Wartung**
  Verschleißteile mühelos austauschbar.

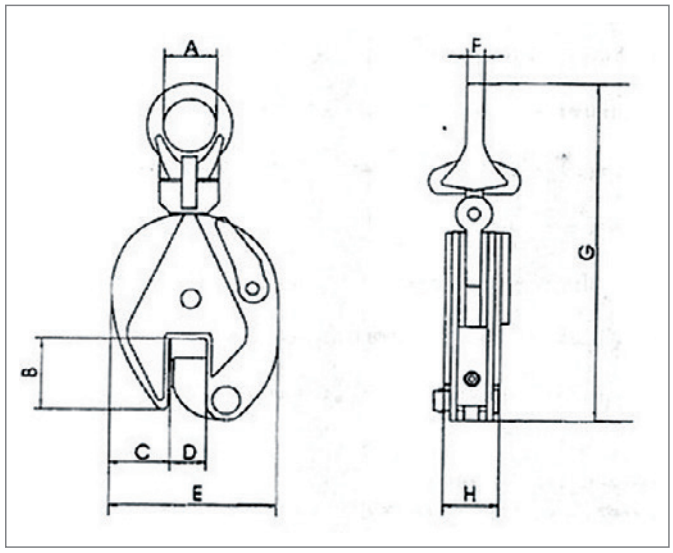

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß K mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	0–15	17	44	128	212	30	103	36	35	10	2,0	89,10	3060 1969
1000	0–20	22	63	167	295	48	138	50	51	12	5,0	124,50	3060 1970
2000	0–25	27	76	202	370	60	164	52	56	16	8,0	175,50	3060 1971
3000	0–30	32	85	237	418	65	193	78	59	20	15,0	277,50	3060 1972
5000	0–50	55	90	262	480	76	232	90	59	20	23,0	407,00	3060 1973

(B452)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Elektronischer Seilbalancer Quicklift QLA/QLR

- **Durchdachte Konstruktion**
  Gewichtsoptimiertes Spezialprofil aus ultrahochfestem Stahl.
  Stufenlos gesteuerter Asynchronmotor.
  Stahlseil als lasttragendes Element.
  Leichte Hub- und Senkbewegung durch intelligente Steuerungseinheit.
  Balance-Funktion möglich (Führen der Last direkt am aufgenommenen Bauteil).
- **Steuerung**
  Erfolgt mit dem patentierten Handgriff oder im Balance-Modus.
  Beide Varianten erkennen die Bewegung der Hand / des Armes des Anwenders und ergeben eine exakte, ruhige und stufenlose Geschwindigkeitssteuerung des Hubprozesses.
  Für die Auf- und Abbewegung werden nur 20 Gramm Initialkraft benötigt.
  Mit Autobalance-Modus und automatischer Gewichtserkennung.
- **Stopp-Movement**
  Sobald der Anwender den Griff loslässt, wird die Bewegung sofort gestoppt.
- **Anwendung**
  Für mechanische Lastaufnahmemittel.
- **Steuer-/Bedienelement mit**
  Notstopp, Ein-/Ausschalter, Bedienhülse (für mühelose Auf-/Abwärtsbewegungen), Endlosdrehgelenk und Taster für 2 Geschwindigkeitsstufen/Autobalancer-Modus.

Elektronischer Seilbalancer Quicklift QLA Black Line

NEU

- **Parametriersoftware**
  Für kundenspezifische Steuerungsmöglichkeiten.
- **Säule, lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau**
  Standhöhe 3000 mm.
  Einfaches Ausrichten des Auslegerarmes durch vier auf der Säule befindlichen Gewindeelemente zur Einstellung der Ausrichtung und Neigung.
- **Montage**
  In Abhängigkeit der Bodenverhältnisse Verdübelung im Boden mit Lastverteilplatte.
- **Lieferumfang**
  QLA 100/200/300: Netztrennschalter 10 m Anschlußkabel inkl. CEE-Stecker.

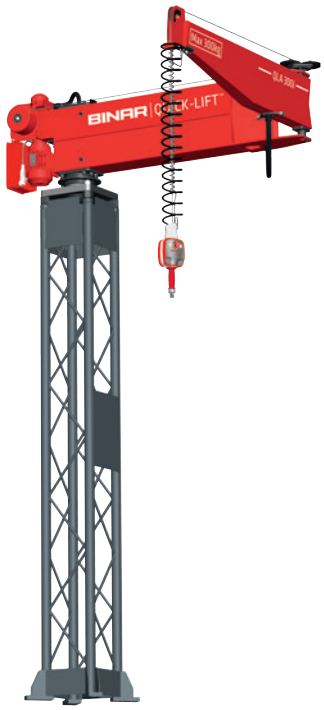

Quicklift QLA Black Line

Typ	Arm-länge	Hubkapazität (Greifer+Last)	empf. Arbeits-radius	Hublänge	Anschluss	€	Bestell-Nr.
	mm	daN	mm	mm			
QLA 100	3000	100	2700	2700	230V/50Hz	24660,00	3010 4036
QLA 200	3000	200	2700	2700	230V/50Hz	30180,00	3010 4037
QLA 300	3000	300	2700	2700	230V/50Hz	39060,00	3010 4038

(B469)

Elektronischer Seilbalancer Quicklift QLR, Schienenbefestigung

NEU

- **Parametriersoftware**
  Für kundenspezifische Steuerungsmöglichkeiten (**inklusive, keine Lizenzgebühren**).
  Einstellungen der kundenspezifischen Parameter jederzeit durch den Kunden selbst veränderbar.
- **Schienenbefestigung**
  Für Dauerbelastung 3-Schichtbetrieb / 7 Tage ausgelegt.
  Mit Energiespar-/Standby-Modus und Remote-Access.



Elektronischer Seilbalancer Quicklift

Typ	Hubkapazität (Greifer+Last)	Hublänge	Anschluss	€	Bestell-Nr.
	daN	mm			
QLR 125	125	2700	230V/50Hz	14436,00	3010 4039
QLR 200	200	2700	230V/50Hz	18756,00	3010 4040
QLR 300	300	2700	230V/50Hz	21156,00	3010 4041

(B469)



Säulenschwenkkran PFSP 270

- **Hochgezogener Ausleger mit optimierter Höhe**
  Schwenkbereich 270°.
  Leichte Bauart
  in verwindungsfreier, niedrigbauender Vollwand-Stahlkonstruktion.
  Ausleger mit Gleitlagerung.
- **Massive Konstruktion**
  Säule aus kräftigem Stahlrohr
  mit Aussteifungen.
- **Befestigungsmöglichkeiten**
  Fußflansch mit Ankerschrauben und Schablone für bauseitige Fundamenterstellung.
  Befestigung mit angeschraubter Zwischenfußplatte zum Verdübeln auf fertigen Hallenböden, ohne Grundelektrik, ohne Hebezeug, einschließlich dynamischer Verbundanker (komplett mit Muttern, Sicherungsmuttern und Scheiben).
- **Lieferumfang**
  Grundelektrik bestehend aus abschließbarem Einbau-Netztrennschalter, Rundkabel-Stromzuführung im Bereich des Kranes.
  Bis 4000 mm Ausladung mit Kabelhalterohr.
  Ab 4500 mm Ausladung mit Schleppkabel-Stromzuführung.
  Mit Katzfahrendanschlägen vorne und hinten.
  Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.

TIPP

Wegen des Kabeldurchhanges empfehlen wir, bei niedrigeren Kranen schon bei kürzerer Ausladung eine Schleppleitung einzusetzen. Bei der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es, in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges, zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.

Tragfähigkeit	kg	125	125	125	250	250	250	500	500	500	
Ausladung	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	2000	3000	4000	
Bauhöhe	mm	2734	2754	2794	2761	2801	2821	2761	2821	2821	
Flanschbreite	mm	82	91	110	91	110	120	91	120	120	
Gewicht	kg	180	210	270	245	300	360	230	370	400	
mit Anker/Schablone, ohne Grundelektrik, ohne Hebezeug	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5567	3060 5568	3060 5569	3060 5570	3060 5571	3060 5572	3060 5573	3060 5574	3060 5575	
mit Zwischenfußplatte, ohne Grundelektrik, ohne Hebezeug	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5576	3060 5577	3060 5578	3060 5579	3060 5580	3060 5581	3060 5582	3060 5583	3060 5584	
Hebezeugbauhöhe	mm	365	365	365	365	365	365	401	401	401	
mit Anker/Schablone, mit Grundelektrik, mit Hebezeug*	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5585	3060 5586	3060 5587	3060 5588	3060 5589	3060 5590	3060 5591	3060 5592	3060 5593	
mit Zwischenfußplatte, mit Grundelektrik, mit Hebezeug*	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5594	3060 5595	3060 5596	3060 5597	3060 5598	3060 5599	3060 5600	3060 5601	3060 5602	

* inklusive Elektrokettenzug (CPVF) mit Rollfahrwerk, Netztrennschalter, Schleppkabelstromzuführung, UVV-Beschilderung.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Wandschwenkkran PMS 180

- **Hochgezogener Ausleger mit optimierter Höhe**
  Schwenkbereich 180°.
  Leichte Bauart in verwindungsfreier, niedrigbauender Vollwand-Stahlkonstruktion.
  Ausleger mit Gleitlagerung.
- **Massive Konstruktion**
  Durchgehende Wandkonsole zur Befestigung des Wandschwenkkranes an einer bauseitigen Betonwand oder Beton- bzw. Stahlstütze.
- **Befestigungsmöglichkeiten**
  Wandbefestigung mit Durchgangsschrauben und Gegenlaschen für Betonwände.
  Alternative Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage.
- **Lieferumfang**
  Grundelektrik bestehend aus abschließbarem Aufbau-Netztrennschalter, Rundkabel-Stromzuführung im Bereich des Kranes.
  Bis 4000 mm Ausladung mit Kabelhalterohr.
  Ab 4500 mm Ausladung mit Schleppkabel-Stromzuführung.
  Mit Katzfahrendanschlägen vorne und hinten.
  Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.

Yale®
By Columbus McKinnon

TIPP

Wegen des Kabeldurchhanges empfehlen wir, bei niedrigeren Kranen schon bei kürzerer Ausladung eine Schleppleitung einzusetzen. Bei der Befestigung von Wandschwenkkranen unmittelbar an einer Wand und der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es, in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges, zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen. Erforderliche Schwenkanschläge sind ggf. gesondert anzufragen.



Typ		125-3	125-4	125-5	250-3	250-4	250-5	500-2	500-3	500-4	
Tragfähigkeit	kg	125	125	125	250	250	250	500	500	500	
Ausladung	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	2000	3000	4000	
Flanschbreite	mm	73	73	82	73	91	100	82	100	100	
Gewicht	kg	90	110	140	100	140	185	90	180	210	
mit Wandbefestigung, ohne Hebezeug, ohne Grundelektrik**	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5603	3060 5604	3060 5605	3060 5606	3060 5607	3060 5608	3060 5609	3060 5610	3060 5611	
Hebezeugbauhöhe	mm	365	365	365	365	365	365	401	401	401	
mit Wandbefestigung, mit Hebezeug*, mit Grundelektrik***	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5612	3060 5613	3060 5614	3060 5615	3060 5616	3060 5617	3060 5618	3060 5619	3060 5620	

* inklusive Elektrokettenzug (CPVF) mit Rollfahrwerk, Netztrennschalter, Schleppkabelstromzuführung, UVV Beschilderung.
**Wandbefestigung = Durchgangsschrauben mit Gegenlasche.

Säulendrehkran PFP 360

- **Hochgezogener Ausleger mit optimierter Höhe**
  Schwenkbereich 360°.
  Schwere, robuste Bauweise in verwindungssteifer Stahlkonstruktion.
  Profilstahl-Kranausleger.
  Mit Kompaktschwenkkopf für ideale Baumaße.
- **Massive Konstruktion**
  Säule aus kräftigem Stahlrohr mit Aussteifungen.
  Leichter Zugang von oben für eine einfache Montage.
  Ausleger mit Wälzlagerung.
- **Befestigungsmöglichkeiten**
  Fußflansch mit Ankerschrauben und Schablone.
  Befestigung mit angeschraubter Zwischenfußplatte einschließlich dynamischer Verbundanker (komplett mit Muttern, Sicherungsmuttern und Scheiben).
- **Lieferumfang**
  Grundelektrik bestehend aus abschließbarem Einbau-Netztrennschalter, Rundkabel-Stromzuführung im Bereich des Kranes.
  Bis 4000 mm Ausladung mit Kabelhalterohr.
  Ab 4500 mm Ausladung mit Schleppkabel-Stromzuführung.
  Mit Katzfahrendanschlägen vorne und hinten.
  Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.

TIPP

Bei der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es, in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges, zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.



Tragfähigkeit	kg	500	500	500	1000	1000	1000	2000	2000	2000	
Ausladung	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	
Bauhöhe	mm	3560	3580	3640	3580	3610	3670	3640	3670	3740	
Flanschbreite	mm	110	120	150	120	135	160	150	160	180	
Gewicht	kg	420	470	560	590	640	750	630	950	1290	
mit Ankern/Schablone, ohne Grundelektrik, ohne Hebezeug	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5621	3060 5622	3060 5623	3060 5624	3060 5625	3060 5626	3060 5627	3060 5628	3060 5629	
mit Zwischenfußplatte, ohne Grundelektrik, ohne Hebezeug	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5630	3060 5631	3060 5632	3060 5633	3060 5634	3060 5635	3060 5636	3060 5637	–	
Hebezeugbauhöhe	mm	401	401	401	462	462	462	558	558	558	
mit Ankern/Schablone, mit Grundelektrik*, mit Hebezeug*	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5638	3060 5639	3060 5640	3060 5641	3060 5642	3060 5643	3060 5644	3060 5645	3060 5646	
mit Zwischenfußplatte, mit Grundelektrik*, mit Hebezeug*	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	(B359)
	Bestell-Nr.	3060 5647	3060 5648	3060 5649	3060 5650	3060 5651	3060 5652	3060 5653	3060 5654	–	

* inklusive Elektrokettenzug (CPVF) mit Rollfahrwerk, Netztrennschalter, Schleppkabelstromzuführung, UVV-Beschilderung.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Portalkran TDL

- **Für den Einsatz in allen Bereichen**
  Von Handwerksbetrieb und Autowerkstatt bis zur Industrie.
  Geeignet im unteren und mittleren Traglastbereich.
  Wahlweise mit und ohne Hebezeug.
- **Hand- bzw. teilkraftbetrieben**
  Nicht schienengebunden.
- **Massive Konstruktion**
  Robuste 4-Kant-Rohrausführung, handverfahrbar.
- **Lieferumfang**
  3-teilig zerlegt (2 Stützen, 1 Lastträger).
  Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.



TIPP

Weitere Tragfähigkeiten und Ausladungen auf Anfrage.

Tragfähigkeit	kg	500	500	500	1000	1000	1000	
Lichte Breite	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	
Gesamtbreite	mm	3410	4410	5410	3440	4440	5000	
Bauhöhe	mm	3180	3200	3240	3220	3240	3260	
Flanschbreite	mm	73	82	100	91	100	110	
Gewicht	kg	220	250	300	290	330	370	
	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
ohne Hebezeug	Bestell-Nr.	**3060 5655**	**3060 5656**	**3060 5657**	**3060 5658**	**3060 5659**	**3060 5660**	
Hebezeugbauhöhe	mm	401	401	401	462	462	462	
	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
mit Hebezeug*	Bestell-Nr.	**3060 5661**	**3060 5662**	**3060 5663**	**3060 5664**	**3060 5665**	**3060 5666**	

* inklusive Elektrokettenzug (CPVF) mit Rollfahrwerk, Netztrennschalter, Schleppkabelstromzuführung, UVV-Beschilderung.

Mobiler Säulendrehkran PFM-M

- **Hochgezogener Ausleger mit optimierter Höhe**
  Schwenkbereich 360°.
  Leichte Bauart in verwindungsfreier, niedrigbauender Vollwand-Stahlkonstruktion.
  Mit Kompaktschwenkkopf für ideale Baumaße.
  Wahlweise mit oder ohne Hebezeug.
- **Massive Konstruktion**
  Säule aus kräftigem Stahlrohr mit Aussteifungen.
  Leichter Zugang von oben für eine einfache Montage.
  Ausleger mit Wälzlagerung.
- **Lieferumfang**
  Grundelektrik bestehend aus abschließbarem Einbau-Netztrennschalter, Rundkabel-Stromzuführung im Bereich des Kranes.
  Bis 4000 mm Ausladung mit Kabelhalterohr.
  Ab 4500 mm Ausladung mit Schleppkabel-Stromzuführung.
  Mit Katzfahrendanschlägen vorne und hinten.
  Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.



TIPP

Bei der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es, in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges, zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.

Tragfähigkeit	kg	125	125	250	250	500	
Ausladung	mm	3000	4000	3000	4000	3000	
Bauhöhe	mm	2700	2700	2720	2720	2740	
Flanschbreite	mm	82	82	91	91	100	
Füllung bauseitig	kg	1250	2025	2025	3350	3350	
Leergewicht	kg	778	839	987	1073	auf Anfrage	
	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
ohne Füllmasse, ohne Hebezeug	Bestell-Nr.	**3060 5667**	**3060 5668**	**3060 5669**	**3060 5670**	**3060 5671**	
Hebezeugbauhöhe	mm	365	365	365	365	401	
	€	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	(B359)
ohne Füllmasse, mit Hebezeug*	Bestell-Nr.	**3060 5672**	**3060 5673**	**3060 5674**	**3060 5675**	**3060 5676**	

* inklusive Elektrokettenzug (CPVF) mit Rollfahrwerk, Netztrennschalter, Schleppkabelstromzuführung, UVV-Beschilderung.

Aluminium-Portalkrane, stationär, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Einzel-Träger



- **Geringes Eigengewicht**
  Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
  Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar.
- **Einfache Montage**
  Mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung der 4 Verstellfüße. Verstellfuß: 400 mm.
- **Geteilte Einzelträger**
  1 t: bis 8000 mm,
  1,5 t: bis 6000 mm.
- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
  Klein: 1249–2349 mm.
  Mittel: 1730–2980 mm.
  Hoch: 2310–4010 mm.
- **Lieferumfang**
  Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller.

TIPP

Zugelassen für die Personensicherung gemäß EN 795:2012.





Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägerteilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seitengestellbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
klein	500	4000	2/2	700	1297	111	2850,00	3061 4750
klein	1000	4000	2/2	700	1297	118	3150,00	3061 4852
klein	1000	6000	3/3	700	1297	135	4150,00	3061 4751
klein	1500	4000	2/2	700	1297	118	3650,00	3061 4860
klein	1500	6000	3/3	700	1297	160	4650,00	3061 4752
mittel	500	4000	2/2	850	1736	118	3200,00	3061 4753
mittel	1000	4000	2/2	850	1736	125	3500,00	3061 4854
mittel	1000	6000	3/3	850	1736	143	4500,00	3061 4754
mittel	1500	4000	2/2	850	1736	125	4000,00	3061 4862
mittel	1500	6000	3/3	850	1736	168	5000,00	3061 4755
hoch	500	4000	2/2	1300	2238	171	4450,00	3061 4756
hoch	1000	4000	2/2	1300	2238	178	4750,00	3061 4858
hoch	1500	4000	2/2	1300	2238	178	5250,00	3061 4864
hoch	1500	6000	3/3	1300	2238	221	6250,00	3091 2354

(B339)



Aluminium-Portalkrane, stationär, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Doppel-Träger



- **Geringes Eigengewicht**
  Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
  Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar.
- **Einfache Montage**
  Mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung der 4 Verstellfüße. Verstellfuß: 400 mm.
- **Geteilte Doppelträger**
  2 t: bis 8000 mm.
  3 t: bis 6000 mm.
- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
  Hoch: 2786–4336 mm.
- **Lieferumfang**
  Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller.





Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägerteilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seitengestellbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
hoch	2000	4000	2/2	1150	2214	281	6850,00	3061 4758
hoch	2000	6000	3/3	1150	2214	315	8850,00	3061 4759
hoch	3000	4000	2/2	1150	2214	281	8150,00	3061 4760
hoch	3000	6000	3/3	1150	2214	366	10150,00	3061 4761

(B339)



48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Aluminium-Portalkrane, fahrbar unter Last, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Einzel-Träger

- **Geringes Eigengewicht**
  Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
  Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar. Sperrigste und längste Komponente (Alu-Träger) wird als teil- bzw. steckbare Variante geliefert. Eines der beiden Trägerstücke kann auch als Einzelträger verwendet werden. Alu-Portalkran unter Last verfahrbar.
- **Einfache Montage**
  Mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.
- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
  Klein: 1699–2099 mm.
  Mittel: 2137–2987 mm.
  Hoch: 2468–3768 mm.

Hinweis: Auf Wunsch und gegen Aufpreis sind die fahrbaren Alu-Portalkrane mit Richtungsfeststellern lieferbar.

TIPP

Zugelassen für die Personensicherung gemäß EN 795:2012.







Optional bestellbar.



Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägerteilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seitengestellbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
klein	500	4000	2/2	400	1488	177	4100,00	3061 4770
klein	1000	4000	2/2	400	1488	184	4400,00	3061 4840
klein	1500	4000	2/2	400	1488	201	4900,00	3061 4846
mittel	500	4000	2/2	850	1988	203	4450,00	3061 4771
mittel	1000	4000	2/2	850	1988	210	4750,00	3061 4842
mittel	1500	4000	2/2	850	1988	227	5250,00	3061 4848
hoch	500	4000	2/2	1300	2312	222	5700,00	3061 4772
hoch	1000	4000	2/2	1300	2312	229	6000,00	3061 4844
hoch	1500	4000	2/2	1300	2312	246	6500,00	3061 4850

(B339)

Aluminium-Portalkrane, fahrbar unter Last, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Doppel-Träger

- **Geringes Eigengewicht**
  Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
  Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar. Sperrigste und längste Komponente (Alu-Träger) wird als teil- bzw. steckbare Variante geliefert. Eines der beiden Trägerstücke kann auch als Doppelträger verwendet werden. Alu-Portalkran unter Last verfahrbar.
- **Einfache Montage**
  Mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.
- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
  Klein: 2138–2488 mm.
  Mittel: 2613–3363 mm.
  Hoch: 3003–4153 mm.

TIPP

Folgende Kombinationen sind möglich:
Bei einem 4-m-Träger =
1. Trägerlänge 2000 mm,
2. Trägerlänge 4000 mm (2000 mm + 2000 mm).

Bei einem 6-m-Träger =
1. Trägerlänge 3000 mm,
2. Trägerlänge 6000 mm (3000 mm + 3000 mm).













Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägerteilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seiten-gestellbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
klein	2000	4000	2/2	350	1488/596	329	7700,00	3061 4773
klein	2000	6000	3/3	350	1488/596	364	9700,00	3061 4774
klein	3000	4000	2/2	350	1488/596	362	9000,00	3061 4775
mittel	2000	4000	2/2	750	1988/596	362	8000,00	3061 4776
mittel	2000	6000	3/3	750	1988/596	397	10000,00	3061 4777
mittel	3000	4000	2/2	750	1988/596	395	9300,00	3061 4778
mittel	3000	6000	3/3	750	1988/596	447	11300,00	3061 4779
hoch	2000	4000	2/2	1150	2312/590	388	9250,00	3061 4780
hoch	2000	6000	3/3	1150	2312/596	423	11250,00	3061 4781
hoch	3000	4000	2/2	1150	2312/596	421	10550,00	3061 4782
hoch	3000	6000	3/3	1150	2312/596	473	12550,00	3061 4783
klein	3000	6000	3/3	350	1488/590	414	11000,00	3061 4784

(B339)

Zubehör für Aluminium-Portalkrane



Super-Elastik-Vollgummireifen



Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag







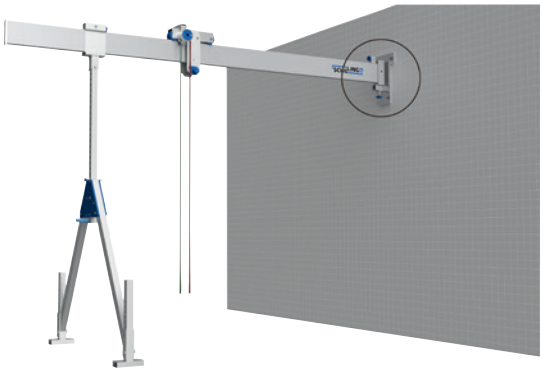

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Fahrgestell

- **Passend für alle stationären Aluminium-Portalkrane**
  Zum Verfahren des unbelasteten, montierten Krans.
- **Mit Gabeln an den Verstellfüßen**
  Seitengestell bleibt bei Montage und Demontage stehen.
  Unbelasteter Kran kann mühelos zum Einsatzort gefahren werden.
  Bei Belastung werden die federnd gelagerten Rollen eingedrückt.
  Seitengestelle stehen dann direkt auf den Füßen.
  Verstellfüße können einzeln in der Höhe verstellt werden.
- **1 Satz = 4 Gabeln**

Ausführung	geeignet für	€	Bestell-Nr.
Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag	Innenbereich	1400,00	3061 4820
Super-Elastik-Vollgummireifen	Innen- und Außenbereich	1900,00	3061 4821

(B339)

Handwinde

- **Passend für alle Aluminium-Portalkrane**
  Zur Höhenverstellung ohne angehängte Last.
  Die Handwinde hilft, den Kran auf die gewünschte Arbeitshöhe einzustellen.
- **1 Satz = 2 Stück**
  Eine Handwinde pro Seitengestell.

TIPP

Die Handwinde muss beidseitig betätigt werden.

€	Bestell-Nr.
1750,00	3061 4822

(B339)

Verkabelung/Stromzuführung (ohne Elektrokettenzug)

- **Der Alu-Portalkran wird anschluss- und betriebsfertig ausgeliefert**
  Inklusive Prüfprotokoll elektrischer Geräte (ausgestellt durch einen Elektromeister-Betrieb).
  Drehstrom 400 V/16 A, 50 Hz, 5-polig.
  Phasenwender CEE-Anschluss, 5-polig mit Schalter (abschließbar) / PUR-Wendelleitung.
- **Elektrischer Anschluss des Kettenzuges erfolgt über eine Steckvorrichtung**
  6-polig.
  Alle elektrischen Komponenten sind unter normalen Bedingungen für den Innen- und Außenbereich geeignet.

geeignet für	€	Bestell-Nr.
Kran mit Einzelträger	1250,00	3061 4823
Kran mit Doppelträger	1750,00	3061 4824

(B339)

Wandkonsole

- **Einsatzbereich des Krans wird erweitert**
  Mit der Wandkonsole kann der Alu-Träger auf einer Seite an der Wand befestigt werden.
  Auch über Tür- oder Fensteröffnungen einsatzfähig.
  Alu-Träger ist auf der Wandkonsole um 180° schwenkbar (im unbelasteten Zustand).

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Für Kran mit Einzelträger, klappbar: klein, mittel	700,00	3061 4825
Für Kran mit Einzelträger, klappbar: hoch, fahrbar: klein, mittel, hoch	700,00	3061 4826
Für Kran mit Doppelträger	1400,00	3061 4827

(B339)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Werkstattkran WK

- **Geeignet zum Ausrichten von schweren Bauteilen und Maschinen**
  Heben mit hydraulischer Hubmechanik.
  Hubbewegung mit Handhebel.
  V-Gabelträger.
- **Leichter Transport und Montage**
  Von einer Person mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar.
  Auch zusammengeklappt fahrbar.
  Geringer Platzbedarf.
- **Hohe Kapazität**
  Justierbarer Lastarm.
- **Chromüberzogene Kolben**
  Weniger Rost und Abnutzung.
- **Laufräder aus Polyurethan**
  Abriebfest, geräuscharm, groß, zum leichten Rangieren.

HanseLifter®





Tragfähigkeit kg	Hubarmlänge mm	Traglast-Positionen	Hakenhöhe min.–max. mm	Hubhöhe max. mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	895–1095	3	295–2170	1920	80	779,50	3060 4850
1000	1270–1570	3	250–2500	2320	118	859,00	3060 4851
2000	1295–1595	3	175–2550	2330	165	1019,00	3060 4852

(B000)

Werkstattkran CC 10

- **Einfacher Zugang unter niedrige Fahrzeuge**
  88 mm flaches Fahrgestell.
- **Bedienung mit nur einer Person möglich**
  Bedienungsfreundliche Position des drehbaren Pumpenhebels.
- **Zusammenklappbar**
  Platzsparend, wenn der Kran nicht in Gebrauch ist (360x420 mm).
- **Federbelastete Ablasseinrichtung**
  Mit Totmannsteuerung.

COMPAC





Tragfähigkeit max. kg	Reichweite mm	Hakenhöhe mm	Innenbreite mm	Außenbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1000	985–1435	2120–2455	865	1020	103	931,00	3060 4810

(B366)

Werkstattkran CC 15P

- **Passt direkt über eine Euro-Palette**
  Paralleles Fahrgestell.
- **Geeignet für industrielle Zwecke**
  Hohe Tragkraft.

COMPAC

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!





Tragfähigkeit max. kg	Reichweite mm	Hakenhöhe mm	Innenbreite mm	Außenbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1500	1370–1820	2745–3110	850	1015	147	1848,00	3060 4811

(B366)

Werkstatt- und Montagekran, handverfahrbar



KR-F 100 H



Ballast-Gegengewicht



KR-F 50 H

- **Für den vielseitigen Einsatz**
  Freitragend und auf engstem Raum mit Lenk- und Zugdeichsel handverfahrbar.
- **Robuste Stahlkonstruktion**
  Kompaktbauweise, mit aufgebautem Ballast-Gegengewichtsbehälter und Abdeckhaube (Gegengewicht als Zubehör erhältlich).
- **Teleskopierbarer Ausleger (6-fach ausziehbar)**
  Steckbolzen und Federstecker als Sicherung.
  Drehbarer Wirbellasthaken nach DIN EN 15401.
  Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange.
  Hydraulikpumpe mit Handhebel und fein regulierbarem Ablassventil.
- **Ergonomie**
  Ideales Rangieren und Handling über Verzahnungsanschlag.
- **Fahrwerk**
  Mit eingebauten Polyamid-Schwerlastrollen Ø 200 mm, kugelgelagert.
  Fest eingebauter Fußschutz, mit integrierter Fußbremse.
- **Niedrigste Hakeneinstellung**
  Kranarm eingeschoben: 850 mm,
  Kranarm ausgezogen: 280 mm.
- **Lackierung**
  RAL 5002 ultramarinblau,
  Ausleger feuerverzinkt.

Tragfähigkeit KR-F 50 H	
Ausladung	Traglast
mm	kg
830	500
980	435
1130	370
1280	330
1430	300
1580	275
1730	250

Tragfähigkeit KR-F 100 H	
Ausladung	Traglast
mm	kg
890	1000
1040	850
1190	660
1340	610
1490	520
1640	430
1790	390

TIPP

Sondermaße und Gewichte auf Anfrage.

Modell		KR-F 50 H	KR-F 50 H	KR-F 100 H	KR-F 100 H	
Ausführung		ohne Ballast-Gegengewicht	mit Ballast-Gegengewicht 850 kg	ohne Ballast-Gegengewicht	mit Ballast-Gegengewicht 1150 kg	
Traglast	kg	500	500	1000	1000	
Säulenhöhe	mm	1740	1740	1660	1660	
Radstand LxB	mm	1065x630	1065x630	1445x630	1445x630	
Fahrwerk LxB	mm	1330x810	1330x810	1700x810	1700x810	
Eigengewicht ohne Ballast	kg	170	170	210	210	
	€	4754,00	7565,00	5164,00	8805,00	(B358)
	Bestell-Nr.	3060 9473	3060 9474	3060 9476	3060 9477	

Werkstattdrehkran, handverfahrbar, mit drehbarer Säule



KR-F 100 DR

TIPP

Achtung: Der Werkstattdrehkran darf nur in Betrieb genommen werden, wenn:
a) der Ballast-Gegengewichtsbehälter mit einem Gewicht von 1100 kg gefüllt ist.
b) die beidseitigen Auslegerfüße mit Feststellspindel um 90° ausgefahren und arretiert sind.

- **Handverfahrbarer Werkstattkran**
  Lässt sich leicht durch jede Tür zum nächsten Einsatzort fahren.
- **Fahrwerk**
  Mit angebauter, handhydraulischer Hub- und Lenkdeichsel.
  Mit Hydraulikzylinder, Handpumpe und feinregulierbarem Ablassventil.
- **Schwenksäule**
  Mit aufgebautem, teleskopierbaren Ausleger (6-fach ausziehbar) und Wirbellasthaken nach DIN 15401.
  Lastgeprüft, kugelgelagert, wartungsfrei.
  Wird durch ein selbsthemmendes Schneckengetriebe mit Handrad manuell um 360° gedreht.
- **Höchste/Niedrigste Hakeneinstellung**
  Kranarm eingeschoben: 2700/920 mm.
  Kranarm ausgezogen: 3450/450 mm.
- **Traglasten/Hubhöhe**
  Bei eingefahrenem Teleskoparm max. 1000 kg auf 2700 mm.
  Bei ausgezogenem Teleskoparm max. 390 kg auf 3450 mm.
- **Lackierung**
  RAL 5002 ultramarinblau.

Modell		KR-F 100 DR	KR-F 100 DR + GG 1150 Kg	
Ausführung		ohne Ballast-Gegengewicht	mit Ballast-Gegengewicht 1150 kg	
Bauhöhe	mm	1950	1950	
Fahrwerk LxB	mm	1750x800	1750x800	
Traglast	kg	390–1000	390–1000	
Eigengewicht ohne Ballast	kg	330	330	
	€	13668,00	17312,00	(B358)
	Bestell-Nr.	3060 9480	3060 9481	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Werkstattkran mit Handseilwinde

- **Für den vielseitigen Einsatz**
  Freitragend.
  Auf engstem Raum mit Lenk- und Zugdeichsel handverfahrbar.
  Zusätzlich kann über die Handseilwinde die Last individuell in der Position des Kranauslegers angehoben werden.
- **Robuste Stahlkonstruktion**
  Kompaktbauweise, mit aufgebautem Ballast-Gegengewichtsbehälter.
- **Teleskopierbarer Ausleger (6-fach ausziehbar)**
  Steckbolzen und Federstecker als Sicherung.
  Drehbarer Wirbellasthaken nach DIN 15401.
  Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange.
  Hydraulikpumpe mit Handhebel und fein regulierbarem Ablassventil.
  Mit Handseilwinde.
- **Ergonomie**
  Ideales Rangieren und Handling über Verzahnungsanschlag.
  Umlenkung über 2 Seilrollen.
- **Fahrwerk**
  Mit kugelgelagerten Polyamid-Schwerlastrollen Ø 200 mm.
  Fest eingebauter Fußschutz.
  Variante mit Ballast-Gegengewicht: Anlieferung auf gesonderter Palette.
- **Lackierung**
  RAL 5002 ultramarinblau.



KR-F 50 H-HW

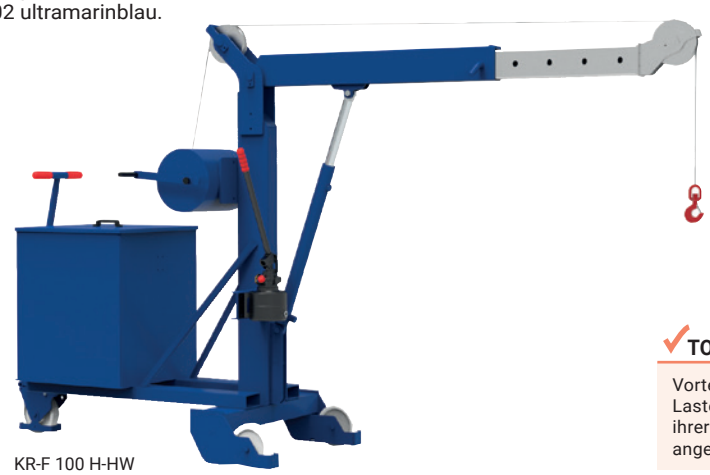

KR-F 100 H-HW

TOP

Vorteil der Handseilwinde: Lasten können individuell in ihrer Position senkrecht angehoben werden.

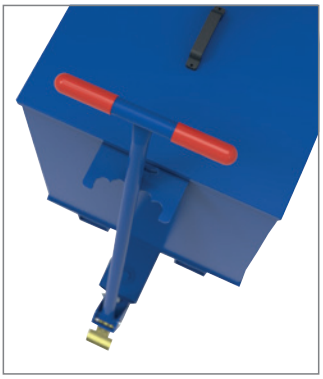

Modell		KR-F 50 H-HW	KR-F 50 H-HW	KR-F 100 H-HW	KR-F 100 H-HW	
Ausführung		ohne Ballast-Gegengewicht	mit Ballast-Gegengewicht 850 kg	ohne Ballast-Gegengewicht	mit Ballast-Gegengewicht 1150 kg	
Traglast	kg	500	500	1000	1000	
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	
Säulenhöhe	mm	1900	1900	1920	1920	
Fahrwerk LxB	mm	1330x810	1330x810	1700x810	1700x810	
Eigengewicht ohne Ballast	kg	190	190	230	230	
	€	6460,00	9273,00	8044,00	11688,00	(B358)
	Bestell-Nr.	3060 9483	3060 9484	3060 9485	3060 9486	

Zubehör für Werkstattkräne

Schwerlastrad für Werkstattkran (Mehrpreis)

- **Aus Pevopur®**
  Zur Schonung des Hallenbodens.
  Stahlkern mit Kugellager.
  3 Stück.



Bolzen-Ø mm	Laufflächenbreite mm	Nabenbreite mm	€	Bestell-Nr.
200	50	60	344,50 (B358)	3060 9475

Ratschenantrieb für Werkstattkran (Mehrpreis)

- **Besteht aus Vulkollan-Antriebsrad und ist als Lenkdeichsel ausgebildet**
  Gewünschte Richtung für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt ist manuell durch Betätigung des Raster-Steuerventils einzustellen.
  Antrieb hat einen einseitigen Freilauf und wird durch die Auf- und Abbewegung der Deichsel aus dem Stand verfahren.
  Durch den Deichselantrieb ist die Position des An- und Auffahrens genau zu ermitteln und ungewollte Beschädigungen werden verhindert.

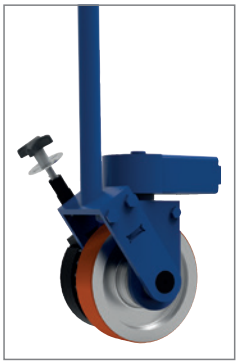

€	Bestell-Nr.
2288,00 (B358)	3060 9479

Universelle Werkstattpressen 10–200 t

- **Ideal für alle Reparatur- und Montagearbeiten**
  Aus- und Einpressen von Lagern.
  Richten von Trägern, Achsen und Wellen.
  Einrichten von Werkzeugen.
- **Kraftvoll starten von Beginn**
  Betriebsfertige Ausstattung inkl. Hydrauliköl.
  Hochdruck-Hydraulikschläuche.
  Monometer.
- **Robuster Pressenrahmen**
  Dehnungsarme, verwindungssteife Konstruktion.
  Von allen Seiten zugänglich.
  Hydraulisch höhenverstellbarer Pressentisch und Pressenkopf für 50 und 100 t.
  50-, 100- und 200-t-Pressen mit schwenkbarer Pumpenkonsole.
  Mit freiem, seitlichem Durchgang zum Richten von langen Werkstücken.
- **Hydraulikzylinder aus Chrom-Molybdänstahl**
  Kolbenrückzug durch Feder oder mit hydraulischem Rückzug.
  Hublänge 150 bis 500 mm.
- **Handpumpe mit Druckbegrenzung**
  Druckbegrenzungsventil.
  Glyzeringedämpftes Manometer, Ø 63 mm, Klasse 1,6.
  2,0 m Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung.
- **Langlebige Motorpumpen**
  Radialkolbenpumpen, Eilgang ab 50 t.
  Glyzeringedämpftes Manometer, Ø 100 mm, Klasse 1,0.
- **Hoher Bedienkomfort**
  Steuerung wahlweise über Handwegeventil (in Verbindung mit einer „Motor-Start-Stopp" 1-Taster-Kabelfernsteuerung) oder Elektromagnetventil mit Kabelfernventil (mit 2-Taster-Kabelfernsteuerung).



1 Serie RPY, 10 bis 23 t.

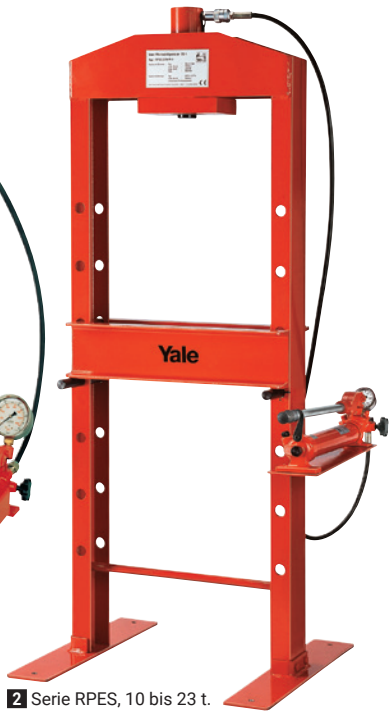

2 Serie RPES, 10 bis 23 t.

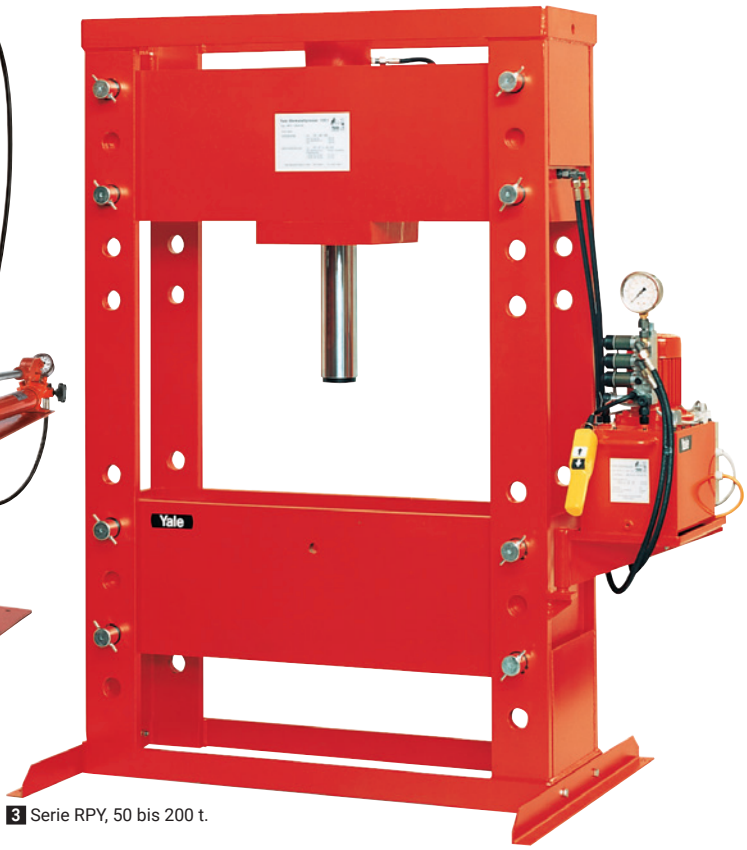

3 Serie RPY, 50 bis 200 t.

Pressenbauform	Druckkraft max. t	Ventil-steuerung	Pumpen-art	Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Kolben-rückzug	Hub mm	Eigen-gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1 Bankpresse RPY-1015M-2	10	Hand	Hand	840	300	510	Feder	150	86	2263,00	3060 1372
1 Bankpresse RPY-2316M-2	23	Hand	Hand	840	300	510	Feder	160	86	2416,00	3060 1373
1 Bankpresse RPY-2325 EM-PYE07	23	Hand	Elektro	840	300	510	Feder	250	86	5919,00	3060 1388
2 Standpresse RPES-225EM-PYE07	23	Hand	Elektro	930	245	700	Feder	250	130	6533,00	3060 1389
3 Standpresse RPY-5015 EM	50	Hand	Elektro	2000	1000	1230	hydraulisch	150	880	10011,00	3060 1375
3 Standpresse RPY-5050 EE	50	Magnet	Elektro	2000	1000	1230	hydraulisch	500	880	14820,00	3060 1376
3 Standpresse RPY-10035 EE	100	Magnet	Elektro	2000	1000	1430	hydraulisch	350	1290	18731,00	3060 1374
3 Standpresse RPY-20050 EE	200	Magnet	Elektro	2430	1000	1580	hydraulisch	500	2800	35577,00	3060 1377

(B384)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Werkstattpressen

- **Einfache Bedienung**
  Schneller Vorschub des robusten, hartverchromten Kolbens durch Druckluft.
  Kontrollierter und ruhiger Druckaufbau.
  Freie Hände an FP-Pressen.
- **Flexible Lösung von Arbeitsaufgaben**
  Extra langer Hub.
  Schnelle, bequeme und sichere Einstellung der Tischhöhe.
  Der Presszylinder kann seitwärts verschoben werden.
- **Gute Arbeitsteilung**
  Große Öffnung in Höhe und Breite.
  Drehbare Pumpe bei Motorpressen.
  Leichteres Einführen von Werkstücken von der Seite.
  Einfach ablesbares Manometer, 2 V-Blöcke.




Kugellagerauspresssatz


Pressplatte


Dornsatz


Ablageplatten
(ohne das abgebildete Zubehör)

Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe 20-25 t

- **Modellreihe FP/HP 20-25**
  Extra langer Hub bis 240 mm (Maß D)
  Fußbedienter, pneumatischer Schnellhub.
  Luftanschluss mit Wasserabscheider montiert.
  Pneumatischer Kolbenrücklauf,
  Ablassfunktion in der Fußbedienung integriert (FP 20/25).
  Pneumatischer Kolbenrücklauf,
  Ablassfunktion im Griff integriert (HP 20/25).


Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.


Modell FP25 mit Fußbedienung.


Modell HP25.


Freie Hände durch Fußbedienung (Modellreihe FP20-25).


Fußbedienter pneumatischer Schnellhub (Modellreihe FP/HP 20-25).

Modell		FP20	HP20	FP25	HP25	FP30	HP30	
Druckkraft	t	20	20	25	25	30	25	
Antrieb		Fuß	Hand	Fuß	Hand	Fuß	Hand	
mm/Hub		9,0/1,1	9,0/4,0	9,0/1,1	9,0/4,0	9,0/1,1	9,0/4,0	
Maß A	mm	825	825	825	825	825	825	
Maß B	mm	600	600	600	600	600	600	
Maß C	mm	140	140	140	140	140	140	
Maß D	mm	240	240	240	240	240	240	
Maß E	mm	90	90	90	90	90	90	
Maß F	mm	70	70	70	70	70	70	
Maß G	mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
Maß H	mm	890	890	890	890	890	890	
Maß I	mm	505	505	505	505	505	505	
Gewicht	kg	157	156	157	156	160	159	
	€	1394,00	1394,00	1513,00	1513,00	1929,00 N	1929,00 N	(B365)
	Bestell-Nr.	3060 1615	3060 1620	3060 1605	3060 1625	3010 9885	3010 9884	



Modell HP50 mit Handbedienung.



Modell FP 50 mit Fußbedienung.

Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe 40-100 t

- **Modellreihe FP/HP 40-100**
  Extra langer Hub bis 300 mm (Maß D).
  Schnelle und sichere Pressen-Tischhöhenverstellung mit Kurbel über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus.
  Pneumatischer Kolbenrücklauf (Druckluftanschluss erforderlich).
  Fußbedienter, pneumatischer Schnellhub.
  Pneumatischer Kolbenrücklauf,
  Ablassfunktion im Griff integriert (HP).





Pressen-Tischhöhenverstellung über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus (Modellreihe FP/HP 40-100)

Modell		HP40	FP40	HP50	FP50	HP60	HP70	HP100	
Druckkraft	t	40	40	50	50	60	70	100	
Antrieb		Hand	Fuß	Hand	Fuß	Hand	Hand	Hand	
mm/Hub		6,0/2,0	6,0/1,0	6,0/2,0	6,0/1,0	5,0/0,8	5,0/0,8	3,4/0,8	
Maß A	mm	750	750	750	750	760	760	915	
Maß B	mm	840	840	840	840	1005	1005	1035	
Maß C	mm	200	200	200	200	255	255	305	
Maß D	mm	300	300	300	300	300	300	300	
Maß E	mm	125	125	125	125	160	160	200	
Maß F	mm	60	60	60	60	80	80	100	
Maß G	mm	1990	1990	1990	1990	2100	2100	2200	
Maß H	mm	1350	1350	1350	1350	1615	1615	1637	
Maß I	mm	630	630	630	630	710	710	800	
Gewicht	kg	374	375	374	375	690	690	946	
	€	3406,00	3536,00	3548,00	3674,00	4602,00	4719,00	7253,00	(B365)
	Bestell-Nr.	3060 4934	3060 4935	3060 1635	3060 1630	3060 4936	3060 1656	3060 1640	



Modell EP60 mit einfach wirkendem Zylinder.



Modell EP40D mit doppelt wirkendem Zylinder.

Werkstattpresse mit Elektro-Hydraulik, einfach und doppelt wirkender Zylinder

- **Modellreihe EP40-100**
  Extra langer Hub bis 300 mm (Maß D).
  Schnelle und sichere Pressen-Tischhöhenverstellung mit Kurbel über einen einzeln gebremsten Griffmechanismus.
  Bis zu 90° schwenkbare Pumpeneinheit für einfaches Einsetzen längerer Werkstücke.
  Multijustierbares Druckventil mit einfach abzulesender Druckanzeige inkl. t/kN-Skala.
  Pressenflansch zur Aufnahme von Werkzeugen (EP40-100D).



Hinweis: Das Stromanschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Modell		EP40	EP60	EP40D	EP60D	EP100D	
Druckkraft	t	40	60	40	60	100	
Antrieb		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	
Leistung	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
mm/Hub		10,0	10,0/5,0	10,0	10,0/5,0	10,0/1,4	
Zug	t	–	–	6	6	4	
Maß A	mm	750	760	750	760	915	
Maß B	mm	840	1000	840	1000	1035	
Maß C	mm	200	255	200	255	305	
Maß D	mm	300	300	300	300	300	
Maß E	mm	125	160	125	160	200	
Maß F	mm	60	80	60	80	100	
Maß G	mm	1990	2100	1990	2100	2200	
Maß H	mm	1480	1680	1480	1680	1780	
Maß I	mm	630	710	630	710	800	
Gewicht	kg	407	707	407	707	996	
	€	5025,00	6405,00	5465,00	6505,00	9622,00	(B365)
	Bestell-Nr.	3060 1645	3060 1650	3060 1657	3060 1658	3060 1655	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Dornsatz 7-tlg.

- **Ausführung**
  7-teiliges Set: Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25 und 30 mm.

Passt auf alle Compac-Werkstattpressen von 20 bis 100 t.



€	Bestell-Nr.
84,90 (B365)	3060 1659

Kugellagerauspresssatz 4-tlg.

- **Ausführung**
  4-teiliges Set: Ø 64, 67, 72 und 75 mm.

Passt auf alle Compac-Werkstattpressen von 20 bis 100 t.



€	Bestell-Nr.
96,50 (B365)	3060 1660

Pressplatte

Passt auf alle Compac-Werkstattpressen von 20 bis 100 t.



Maße LxB mm	€	Bestell-Nr.
220x245	45,00 (B365)	3060 1661

Ablageplatten

Passt auf alle Compac-Werkstattpressen von 20 bis 100 t.



€	Bestell-Nr.
54,30 (B365)	3060 1662

Universal-Pressunterlage

Universell einstellbar, die Tischbreite darf 240 mm nicht übersteigen. Passt auf alle Compac-Werkstattpressen von 20 bis 50 t.





Anwendungsbeispiel

€	Bestell-Nr.
397,50 (B365)	3060 1663

Schutzgitter

- **Passend für die Werkstattpressen**
  Aus Polycarbonat.



Schutzgitter für 20–25 t



Schutzgitter für 40–100 t

Ausführung	geeignet für	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
20–25 t	FP16, HP20, FP20, HP25, FP25, HP30, FP30	235	690	690	4,4	299,00	3061 1690
vorne, 40–50 t	HP40, FP40, EP40, EP40D, HP50, FP50	180	1120	590	13,4	570,50	3061 1691
hinten, 40–50 t	HP40, FP40, EP40, EP40D, HP50, FP50	180	1120	590	13,4	699,50	3061 1692
vorne, 60–70 t	HP60, HP70, EP60, EP60D	180	1120	590	15,2	570,50	3061 1693
hinten, 60–70 t	HP60, HP70, EP60, EP60D	180	1120	590	15,2	699,50	3061 1694
vorne, 100 t	HP100, EP100D	180	1120	590	16,2	570,50	3061 1695
hinten, 100 t	HP100, EP100D	180	1120	590	16,2	699,50 (B365)	3061 1696

Hydraulische Handpumpe



- **Tragbare Pumpen für Reparatur- und Montageeinsätze**
  Energieunabhängig und einfach zu bedienen.
  Max. Betriebsdruck 700 bar für maximale Kraftentfaltung der angeschlossenen Yale-Hydraulikzylinder.
  Handpumpen mit höherem Betriebsdruck (2000 bar) sind ebenfalls lieferbar.
- **Schneller arbeiten mit 2-Stufen-Handpumpen**
  Automatische Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe für einen zügigen Arbeitsablauf.
  Zweistufiges Modell mit Eilgang (ausgen. einstufiges Modell).
  Solide Ganz-Metall-Konstruktion.
- **Benutzerfreundliche Ausstattung**
  Gute Handlichkeit durch Tragöse am Handhebel.
  Großes, griffiges Ablassventil.
  Entlüftungs-/Öleinfüllschraube.
  Standsicherer, leicht geneigter Tank und ergonomischer Handgriff.
  Alle Handpumpen können auch vertikal, mit dem Pumpenkopf nach unten, montiert werden.
- **Hoher Wirkungsgrad**
  Optimales Ansaug-/Pumpverhalten.
  Mit Druckbegrenzungsventilen.
  Feinfühlig regulierbares Ablassventil.
  Inkl. Ölfüllung.
  Auch mit 4/3-Wegeventil für doppeltwirkende Zylinder.
  Großes Tankvolumen.
  Manometer optional erhältlich.

Nutzbares Ölvolumen cm^3	Druck 1. Stufe bar	Druck 2. Stufe bar	Fördervolumen pro Kolbenhub cm^3	Gewicht (einschl. Öl) ca. kg	€	Bestell-Nr.
700	0–700	–	2,0	7,0	420,00	3060 1518
700	0– 30	30–700	11,0/2,0	8,0	599,00	3060 1520
2000	0– 30	30–700	11,0/2,0	10,3	749,00	3060 1512
4000	0– 30	30–700	11,0/2,0	14,4	942,00	3060 1514
6500	0– 30	30–700	11,0/2,0	17,2	1202,00	3060 1516

(B383)

Hydraulik-Schlauch (DIN)

- **Höchste Qualität und Haltbarkeit**
  Mehrfach-Stahllagenschläuche mit stabiler, knickfester Armatur und passendem Kupplungsstecker.
  Standardschlauchlängen siehe Tabelle,
  alle anderen Maße und größere Nennweiten auf Anfrage.



Schlauchlänge m	Nennweite mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	€	Bestell-Nr.
1,0	6,3	700	2800	136,00	3060 1450
2,0	6,3	700	2800	171,00	3060 1452
3,0	6,3	700	2800	192,00	3060 1457
4,0	6,3	700	2800	214,00	3060 1454
6,0	6,3	700	2800	261,00	3060 1456

(B383)

Manometer-Satz

- **Für alle hydraulischen Handpumpen des Modells HPS**
  Manometer GGY-632 und Adapter, zum Anschrauben.
- **Hohe Lebensdauer**
  Edelstahlgehäuse, Acrylglassichtscheibe, Glyzerin gefüllt für bessere Dämpfung.
  Keine Vibration des Zeigers beim Einsatz von Motorpumpen.
- **Gut ablesbar**
  45° Neigung, kleine Baumaße, fertig montiert.



Betriebsdruck bar	Durchmesser mm	Anschluss	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0-1000	63	3/8 NPT	0,5	151,00	3060 1458

(B383)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Hydraulische Elektro-Motorpumpe, akkubetrieben

- **Praktische Einhandbedienung**
  Der Bedientaster ist im ergonomisch geformten Tragegriff integriert. Die Förderstufe ist zweistufig einstellbar, hat eine automatische Umstellung und einen Eilgang.
  Eine Schutzkappe verhindert ein unabsichtliches Einschalten.
- **Mit internem Druckbegrenzungsventil**
- **Klein, handlich und netzunabhängig**
  Durch den Aluminiumtank hat das Gerät ein geringes Gewicht, und durch die Tankblase ist die Pumpe in allen Lagen einsetzbar.
- **Einsatzbereich**
  Für den Betrieb von kleinen/mittelgroßen, einfachwirkenden Zylindern, hydraulischen Spreizern, Hebekeilen, Mutternsprengern u. v. m.
- **Lieferumfang**
  Elektro-Motorpumpe, akkubetrieben.
  Ölfüllung.
  Kupplungsmuffe CFY-1.
  Tragegurt.

Info: Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

✓TOP
Betriebsdruck max. 700 bar!





✓TOP
Für den mobilen Einsatz.

Betriebs-druck max. bar	Förderstufen	Tankvolumen cm³	Fördervolumen 1. Stufe l/min	Fördervolumen 2. Stufe l/min	Gewicht o. Akku kg	Gewicht mit Akku kg	€	Bestell-Nr.
700	zweistufig	600	0,7	0,06	4,8	5,5	1919,00	3060 1664
700	zweistufig	1000	0,7	0,06	5,7	6,4	2415,00 (B383)	3060 1665

Akku, Modell PYB-BAT, 18 V



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,7	253,00 (B383)	3060 1666

Akku-Schnellladegerät, Modell PYB-CHARGE

- **Ausführung**
  230 V und 12 V, inkl. Kfz-Anschluss.



€	Bestell-Nr.
115,50 (B383)	3060 1667

Universalzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug



Hydraulisches Hebezeug und Werkzeug

- **Robuste Universalzylinder mit extrem guter Seitenlastverträglichkeit**
  Für alle Druckarbeiten einsetzbar, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt (Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen).
  Für universelle Montage- und Reparaturarbeiten geeignet.
- **Sehr handlich und kompakt – ideal für den Einbau**
  Alle Zylinder verfügen über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluss.
  Durch die serienmäßigen metrischen Befestigungsgewinde eignen sich die Zylinder hervorragend für den Einbau in Vorrichtungen und Werkstattpressen.
- **Hochwertige Verarbeitung für lange Haltbarkeit**
  Alle Komponenten sind für einen max. Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt.
  Zylinder mit doppelter Bronzeführung der Kolbenstange, hartverchromt.
  Gehäuse und Kolben sind aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- **Hervorragende Ausstattung**
  Alle Zylinder haben metrische Befestigungsgewinde.
  Lieferung einschl. Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und Druckstück.
  Alle größeren Zylinder haben Tragegriffe bzw. Trageösen.

Zylinder-größe Druck-kraft t	Druck-kraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolben-fläche cm²	Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Kolben-stangen-Ø mm	Kolben-stangen-gewinde innen	Zylinder-außen-Ø mm	Befesti-gungs-gewinde außen	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
5	50	75	7,2	53	157	26	M20x2	42	M42x1,5	1,5	422,00	3060 1402
5	50	127	7,2	90	214	26	M20x2	42	M42x1,5	2,0	482,00	3060 1404
10	100	50	14,3	73	125	38	M27x2	57	M57x1,5	2,1	444,00	3060 1406
10	100	100	14,3	146	178	38	M27x2	57	M57x1,5	2,8	487,00	3060 1408
10	100	150	14,3	218	250	38	M27x2	57	M57x1,5	4,1	558,00	3060 1410
10	100	250	14,3	363	352	38	M27x2	57	M57x1,5	5,5	684,00	3060 1412
23	230	160	32,9	531	277	56	M40x2	85	M85x2,0	10,0	893,00	3060 1414
23	230	250	32,9	830	376	56	M40x2	85	M85x2,0	13,5	1118,00	3060 1416
23	230	345	32,9	1145	477	56	M40x2	85	M85x2,0	16,5	1383,00	3060 1418
30	300	200	42,9	884	325	65	M36x2	102	M102x2,0	17,0	1654,00	3060 1420

(B383)

Flach- und Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug



- **Kompakte Maße**
  Handliche, flache Hydraulikzylinder, i deal einzusetzen bei wenig Platz.
- **Bewährter Einsatz in der Industrie**
  Niedrigbauende Hydraulikzylinder werden in vielen Industriebereichen verwendet, z. B. Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerke, Bauwesen, Anlagenbau.

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	Ölvolumen cm³	Öldruck bei Nennkraft bar	Bauhöhe eingefahren mm	Kolben-stangen-Ø mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
20	200	15	31	700	60	50	76	3,0	552,00	3060 1422
50	500	15	107	700	70	75	145	8,7	954,00	3060 1424
100	1000	15	215	700	91	120	170	16,0	1439,00	3060 1426
10	100	35	51	700	86	38	70	2,5	410,00	3060 1430
20	200	45	128	700	100	50	85	4,0	562,00	3060 1432
30	300	60	266	700	120	57	100	6,5	731,00	3060 1434
50	500	60	426	700	122	75	125	10,4	948,00	3060 1436
100	1000	55	788	700	141	120	170	24,0	1413,00	3060 1438

(B383)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Hohlkolbenzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug

- **Mit durchgehender Mittelbohrung**
  Besonders geeignet, wenn hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen.
- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Ideal beim Vorspannen von Zugankern, Ein-/Auspressen von Lagern, Ausziehen von Rohren, Ziehen und Verschieben von schweren Konstruktionen.
  Weitere Hohlkolbenzylinder bis 140 t, auch doppeltwirkend mit hydraulischem Rückzug, lieferbar.



Zylinder-größe Druckkraft t	Druckkraft kN	Hub mm	wirksame Kolben-fläche cm²	max. Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Durchgangs-bohrung Ø mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
12	120	40	17,2	71	142	20	70	3,5	683,00	3060 1440
12	120	75	17,2	132	195	20	70	4,5	818,00	3060 1441
21	214	50	30,5	153	173	27	100	8,5	1075,00	3060 1442
21	214	150	30,5	458	335	27	100	15,0	1713,00	3060 1443
33	335	60	47,9	287	193	33	114	12,0	1200,00	3060 1444
33	335	150	47,9	716	343	33	114	21,0	1829,00	3060 1445
57	567	70	81,0	562	242	42	150	25,0	2163,00	3060 1446
62	618	150	88,3	1330	335	55	163	38,0	2891,00	3060 1447
93	930	75	133,0	990	280	80	214	55,0	4550,00	3060 1448

(B383)

Hydraulischer Verteilerblock MY

- **Variabel einsetzbar**
  Für den Anschluss mehrerer Zylinder.
  Verschraubungen, Kupplungsmuffen oder Hydraulikschläuche können problemlos eingeschraubt werden.
  Jeder Verteilerblock wird mit drei Stahl-Verschlussstopfen geliefert, falls nicht alle Anschlüsse benötigt werden.

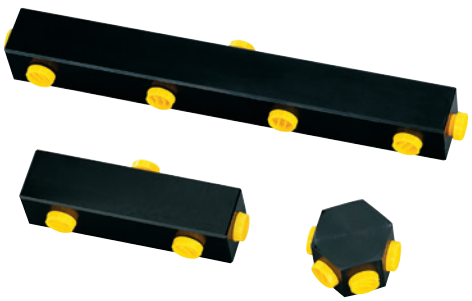

Anschlüsse	Abmessungen mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
6x3/8 NPT innen	40x50	0,5	149,00	3060 1481
4x3/8 NPT innen	150x40x90x30	0,6	95,00	3060 1482
7x3/8 NPT innen	330x40x90x30	1,4	196,00	3060 1483

(B383)

Hydrauliköl HFY

- **Variabel einsetzbar**
  Für alle Hand- und Motorpumpen.
- **Lange Einsatzzeit**
  Viskositätsklasse ISO VG 32, sehr gutes Temperatur-Viskositätsverhalten.
  Hohe Schmierfähigkeit, hochdruckstabil.
  Einwandfreier Korrosions- und Verschleißschutz.
  Geringe Oxidations- und Schaumneigung.
  Gute Wärmeableitung und Verträglichkeit mit allen Dichtungswerkstoffen.
  Alterungsbeständig.
- **Erfüllt alle Anforderungen der DIN 51524 Teil 2**



Inhalt l	€	Bestell-Nr.
1	25,00	3060 1484
5	60,00	3060 1485

(B383)



CAX 2 – 8



CAX 12 S mit Spindel

Unterstellbock

NEU

GARANTIE 3

- **Robuste und sicher**
  Voll verschweißte Stahlkonstruktion mit Aufnahmesattel.
- **Hohe Standsicherheit**
  Zum mechanischen Abstützen von gehobenen Lasten und zum Aufbocken von Lasten, die über einen langen Zeitraum gehalten werden müssen.
- **Stempel höhenverstellbar**
  Arretierung mit Steckbolzen und Splint. Bei Tragfähigkeit von 12 t Verstellung über Gewindespindel.





Modell	Tragkraft max. t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Ausführung P	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
CAX 2 H	2	505	755	491	Stange 5 Löcher	6,6	74,40	3010 9886
CAX 3	3	346	510	325	Stange 5 Löcher	4,7	51,50	3010 9887
CAX 5	5	406	567	355	Stange 5 Löcher	7,2	80,10	3010 9888
CAX 8	8	424	633	403	Stange 5 Löcher	11,5	124,50	3010 9889
CAX 8 H	8	605	870	575	Stange 6 Löcher	15	153,00	3010 9890
CAX 12 S	12	345	495	230	Spindel	11,6	196,00	3010 9891
CAX 12 HS	12	505	740	395	Spindel	14,4	219,00	3010 9892

(B365)

Hydraulischer Rangier- und Hochheber, 1,4–15 t



Modell 4T-C

GARANTIE 3

- **Vermeidet Überlastung**
  Integriertes Sicherheitsventil.
- **Effizientes Arbeiten**
  Fußpedal für Schnellhub serienmäßig.
- **Problemloser Transport**
  Schwenkbare Vorderräder.
- **Optionales Zubehör**
  Bei Rangierheber ab 4 t und Hochheber ab 3 t empfehlen wir zusätzliche Transporträder.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Gemäß Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76024, Ausgabe 1.1995.



Druck t	Ausführung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,4	Hochheber	77	715	1050	190	380	925	52	477,00	3060 4763
2,0	kurz	80	500	730	160	380	925	37	312,00	3060 4764
2,0	Flachheber	77	480	950	126	380	925	41	447,50	3060 4766
3,0	Hochheber	130	860	1620	210	460	1045	91	810,50	3060 4768
4,0	normal	130	545	1270	200	465	1045	75	698,50	3060 4700
5,0	normal	145	560	1270	200	465	1045	76	715,50	3060 4770
6,0	Hochheber	180	960	1830	350	475	1045	180	1276,00	3060 4701
6,0	normal	155	570	1395	210	470	1045	97	855,00	3060 4772
8,0	Hochheber	180	960	1830	350	475	1045	185	1349,00	3060 4702
10,0	normal	165	580	1410	225	435	1045	110	1156,00	3060 4774
10,0	Hochheber	210	710	1700	290	475	1045	148	1379,00	3060 4703
15,0	langer Rahmen	200	600	1790	325	475	1045	169	1721,00	3060 4778

(B366)



Luftgummi-Rädersatz

- **Passend für Rangierheber, 4–15 t und Hochheber, 3–10 t**
  Erleichtert das Manövrieren.
  Räder werden unter Druck flach.

GARANTIE 3

Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3,0	100,50	3060 4704

(B366)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Rangierheber, lufthydraulisch

- **Schnelle und leise Luftpumpe**
  Weniger als 70 dB.
- **Extrem flache Bauhöhe und optimale Reichweite**
  Sehr langes Rahmengestell.
- **Mit Schutzvorrichtung gegen Überlastung**
  Sicherheitsventil sorgt für eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen.

Druck 10,0 t: Max. Hubhöhe 780 mm mit der Verlängerung (in Lieferung enthalten). Optimal für Erdbewegungs- und Baumaschinen, Anhänger und Traktoren. Luftgummiräder-Satz in Lieferung enthalten.



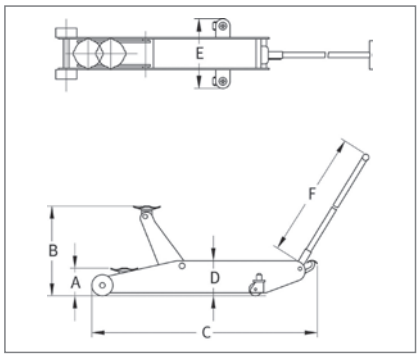



Modell A10T-HC

Druck t	Hubhöhe min. mm	Hubhöhe max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,6	77	480	77	480	950	126	380	925	44	903,50	3060 4710
10,0	150/350	580/780	150/350	580/780	1380	225	390	1200	113	1875,00	3060 4711

(B366)

Teleskopheber, lufthydraulisch

- **Kurzer Chassis**
  Einfache Hantierung.
- **Einstufiger Zylinder**
  Robuste Bauweise mit langem Kolbenhub.
  28 Tonnen-Modell für Landwirtschafts- und Baumaschinen.
- **Langer Hebel**
  Extra Reichweite.
- **Lieferumfang**
  Serienmäßig mit 3 Verlängerungen: 10, 70 und 120 mm.



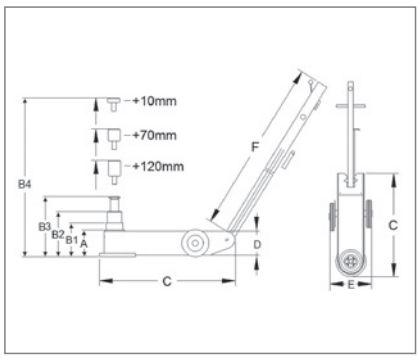



Modell A28-HC

Druck t	A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
32/16	150	220	300	–	500	495	168	310	1230	46	1588,00	3060 4721
40/20	150	220	300	–	500	495	168	310	1230	47	1600,00	3060 4722
58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57	2263,00	3060 4725
28	350	580	–	–	780	735	160	280	1230	64	1938,00	3060 4720
44/22	217	341	467	–	667	525	168	300	1230	53	1781,00	3060 4723
58/30	220	330	450	–	650	1050	150	350	1360	80	2263,00	3060 4724

(B366)

Hydraulische Hebegeräte mit Hubklaue

Spitzenqualität für den professionellen Einsatz

- **Hochwertige Stahl-Schweißkonstruktion**
  Praktisches Hebegerät für den universellen Gebrauch.
- **Bewährte Spitzenqualität**
  Robuste Verarbeitung und besonders langlebig.
- **Zur sicheren und kontrollierten Anwendung**
  Verstellbare Sicherheitshebelasche mit 5 Jahren Gewährleistung. Sicherheitsventil mit Überlastungsschutz, stabile Schwenkfüße. Ablassschraube zum feinfühligen Absenken der Schwerlast.
- **Externer Pumpenanschluss möglich**
  Separater Anschluss für externe hydraulische Pumpen. Um 180° drehbares Pumpengestänge sowie Vollgummiräder.
- **Sondergeräte auf Anfrage**
  Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.

Hinweis: Hydraulische Handpumpen und Hydraulik-Schläuche auf Anfrage lieferbar.


V5


V10/15


V20


V30EX*

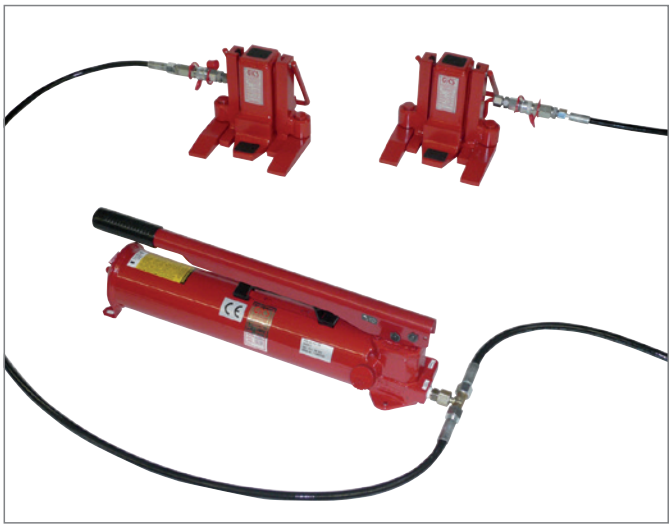

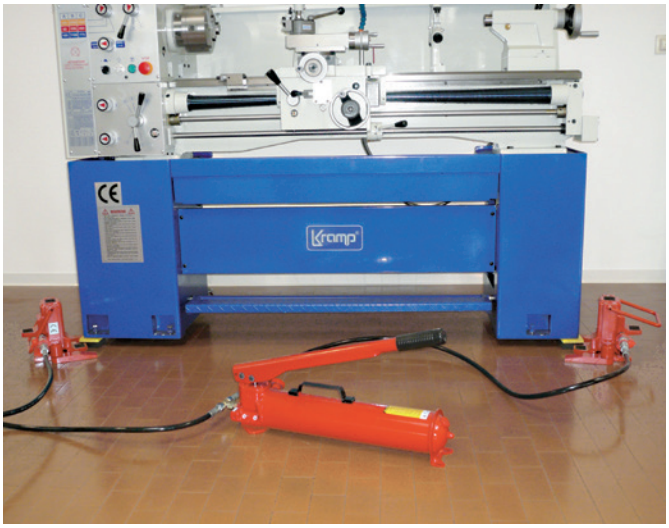

Modell		V5	V10	V15	V20	V30EX*	
Volltraglast	t	5	10	15	20	30	
kleinste Ansetzhöhe mittels Lasche	mm	15	20	25	30	40	
Hubhöhe	mm	140	160	160	160	156	
Verstellbarkeit der Hublasche		3x	4x	4x	3x	3x	
Größe der Kopfplatte	mm	68x60	80x72	95x88	120x110	156x150	
Ansetzhöhe der Kopfplatte	mm	252	310	318	325	330	
Außenmaß BxTxH	mm	235x286x252	260x357x310	320x403x318	325x425x325	400x468x330	
Eigengewicht ca.	kg	21	32	53	72	105	
	€	1112,00	1525,00	2050,00	2795,00	4896,00	(B373)
	Bestell-Nr.	3030 6079	3030 6080	3030 6081	3030 6082	3030 6083	

* Externe Pumpe notwendig.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Universalheber Serie JH

- **Klassischer Wagenheber für die Werkstatt**
  Hydraulische Universalheber mit großer Grundfläche für optimale Standsicherheit.
  Durch die zusätzlich herausschraubbare Spindel entfällt in der Regel der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.
- **Robuste, langlebige Konstruktion**
  Druckbegrenzungsventil.
  Feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz.
  Zusätzlicher Spindelhub (bis 20 t).
  Geriffelte Druckstücke.
  Typ JH-50-2 mit 2-stufigem Fördervolumen.
  Einschl. Pumpenhebel.

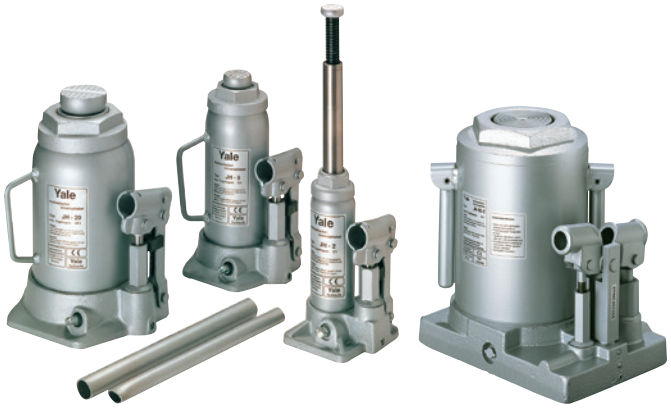

Typ	Tragfähigkeit t	Hub mm	zusätzlicher Spindelhub mm	Bauhöhe eingefahren mm	Grundplatte mm	Pumpe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
JH-2 B	2	115	50	181	92x 95	1-stufig	2,7	50,00	3060 1570
JH-4 B	4	126	60	205	103x100	1-stufig	3,7	61,00	3060 1571
JH-6 B	6	130	75	219	110x100	1-stufig	4,7	81,00	3060 1572
JH-8 B	8	152	70	225	122x120	1-stufig	5,7	127,00	3060 1573
JH-12 B	12	153	80	240	140x135	1-stufig	8,0	156,00	3060 1574
JH-20 B	20	153	80	240	160x155	1-stufig	11,0	254,00	3060 1575
JH-30	30	180	–	280	210x180	1-stufig	22,0	428,00	3060 1540
JH-50-2	50	178	–	305	255x190	2-stufig	53,0	1460,00	3060 1541

(B383)

Wagenheber HWH KS „Proline“

- **Robuster Wagenheber**
  Heben von Lasten bis zu 30000 kg.
  Kolben-Spindel-Kombination zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen.
  Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden.
- **Einfache Handhabung**
  Gewindespindel für zusätzlichen Hub.
  Integrierte Pumpe mit Überdruckventil.
  Geringes Gewicht.



Typ	Tragfähigkeit kg	Hub gesamt (Hydr. + Spindel) mm	Bauhöhe (min./max.) mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
HWH KS 2,0	2000	207 (115+92)	170/377	2,9	136,00	3060 1460
HWH KS 3,5	3500	207 (115+92)	170/377	2,9	156,00	3060 1461
HWH KS 5,0	5000	250 (150+100)	212/462	3,9	184,00	3060 1462
HWH KS 8,0	8000	260 (150+110)	220/480	5,7	215,00	3060 1463
HWH KS 10,0	10000	260 (150+110)	220/480	5,7	227,00	3060 1464
HWH KS 12,0	12000	260 (150+110)	230/495	7,1	263,00	3060 1465
HWH KS 15,0	15000	260 (150+110)	230/495	8,3	291,00	3060 1466
HWH KS 20,0	20000	260 (150+110)	240/505	10,7	371,00	3060 1467
HWH KS 30,0	30000	240 (140+100)	240/482	14,5	556,00	3060 1468

(B307)



2 Modell MH 250

1 Modell MH 100

Hydraulischer Maschinenheber MH 50-250, inklusive Unterstellheber

- **Robuster Maschinenheber**
  Zum Heben von schweren Maschinen und anderen Lasten bis zu 25 Tonnen.
  In jeder Lage einsetzbar.
  Große Bodenplatte für hohe Standsicherheit.
  Stabile Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.
- **Einfache Handhabung**
  Heben durch Handpumpe.
  Senken durch feinfühliges Senkgewicht.
  Druckbegrenzungsventil für längere Nutzbarkeit des Gerätes.
  Eingebaute Hubbegrenzung.
  Niedrige Ansetzhöhe der Klaue.

1 MH 50/MH 100
Mit Tragegriff.
Klaue drehbar.

2 MH 250
Mit Fahrwerk.

Abb.	Tragkraft t	Hub mm	Ansetzhöhe min. mit Klaue mm	Ansetzhöhe min. mit Kopf mm	Pumphebelkraft bei Volllast daN	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	5	205	25	≤ 368	38	25	627,00	3060 1492
1	10	230	30	≤ 420	40	35	831,00	3060 1493
2	25	215	58	≤ 505	40	109	1948,00	3060 1494

(B380)



Maschinenheber mit Hubklaue

- **Ideal bei wenig Platz unter der Last**
  Die praktische Hubklaue hebt Lasten bei minimalem Freiraum sicher an.
  Die perfekte Lösung, wenn herkömmliche Hebegeräte wegen ihrer Bauhöhe nicht benutzt werden können.
- **Variabel und sicher in der Anwendung**
  Lasten können sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers angehoben werden.

Das Spezial-Ablassventil regelt feinfühlig, die jeweilige Last kann kontrolliert und sicher abgesenkt werden.
Ein Druckbegrenzungsventil schützt die Heber vor Überlastung.
Große Standfestigkeit durch stabile Bodenplatte mit kippsicheren Stützfüßen neben der Hubklaue.

Typ	Tragkraft auf Klaue t	Hubhöhe mm	Höhe der Hubklaue mm	Tiefe/Breite Hubklaue mm	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
YAM-2	2	113	16	50x 50	125x180x235	8	597,00	3060 1525
YAM-5	5	120	26	57x 75	182x257x290	19	814,00	3060 1530
YAM-10	10	145	33	60x100	240x280x325	38	1354,00	3060 1532
YAM-15	15	140	33	60x110	258x321x344	53	2642,00	3020 3339

(B382)



MH 5 MH 10 MH 20

Hydraulische Maschinenheber

- **Minimaler Kraftaufwand erforderlich**
  Einfache und sichere Handhabung, selbst bei kleinen Ansatzhöhen und auf engstem Raum.

Maschinenheber komplett inkl. Unterstellheber HU 5/10 oder HU 20!
Ersatzheber siehe unten!

Modell	Tragkraft t	Hub mm	kleinste Ansetzhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
MH 5/HU 5	5	130	20	18	565,00	3025 0024
MH 10/HU 10	10	165	25	34	946,00	3025 0026
MH 20/HU 20*	20	170	30	57	1478,00	3025 0028

(B372)

* Fahrbar.
Sonderzubehör – Hublasche mit Kopfplatte oben für Modell MH 5, MH 10 und MH 20 auf Anfrage.



HU 5 HU 10 HU 20

Hydraulische Unterstellheber für Maschinenheber MH 5, MH 10 und MH 20 (Ersatz)

Modell	Tragkraft t	Hub mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
HU 5	5	130	4	87,80	3025 0021
HU 10	10	140	8	174,50	3025 0003
HU 20	20	145	15	298,00	3025 0005

(B372)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schwerlast-Rotationsfahrwerke

- **Maximale Flexibilität**
  Hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten.
  Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°).
  Ausführung mit drei (RL1+2) oder fünf Lastrollen (RL4+6) erhältlich.
- **Beliebig erweiterbar**
  Mehrere Fahrwerke können gleichzeitig eingesetzt werden,
  je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung.
- **Sicheres Handling**
  Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi
  zur Ladungssicherung.
- **Optionales Zubehör**
  Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung
  sind optional erhältlich.
  Fahrwerke für Reinräume auch in vernickelter
  Ausführung lieferbar. Sonderfahrwerke auf Anfrage.

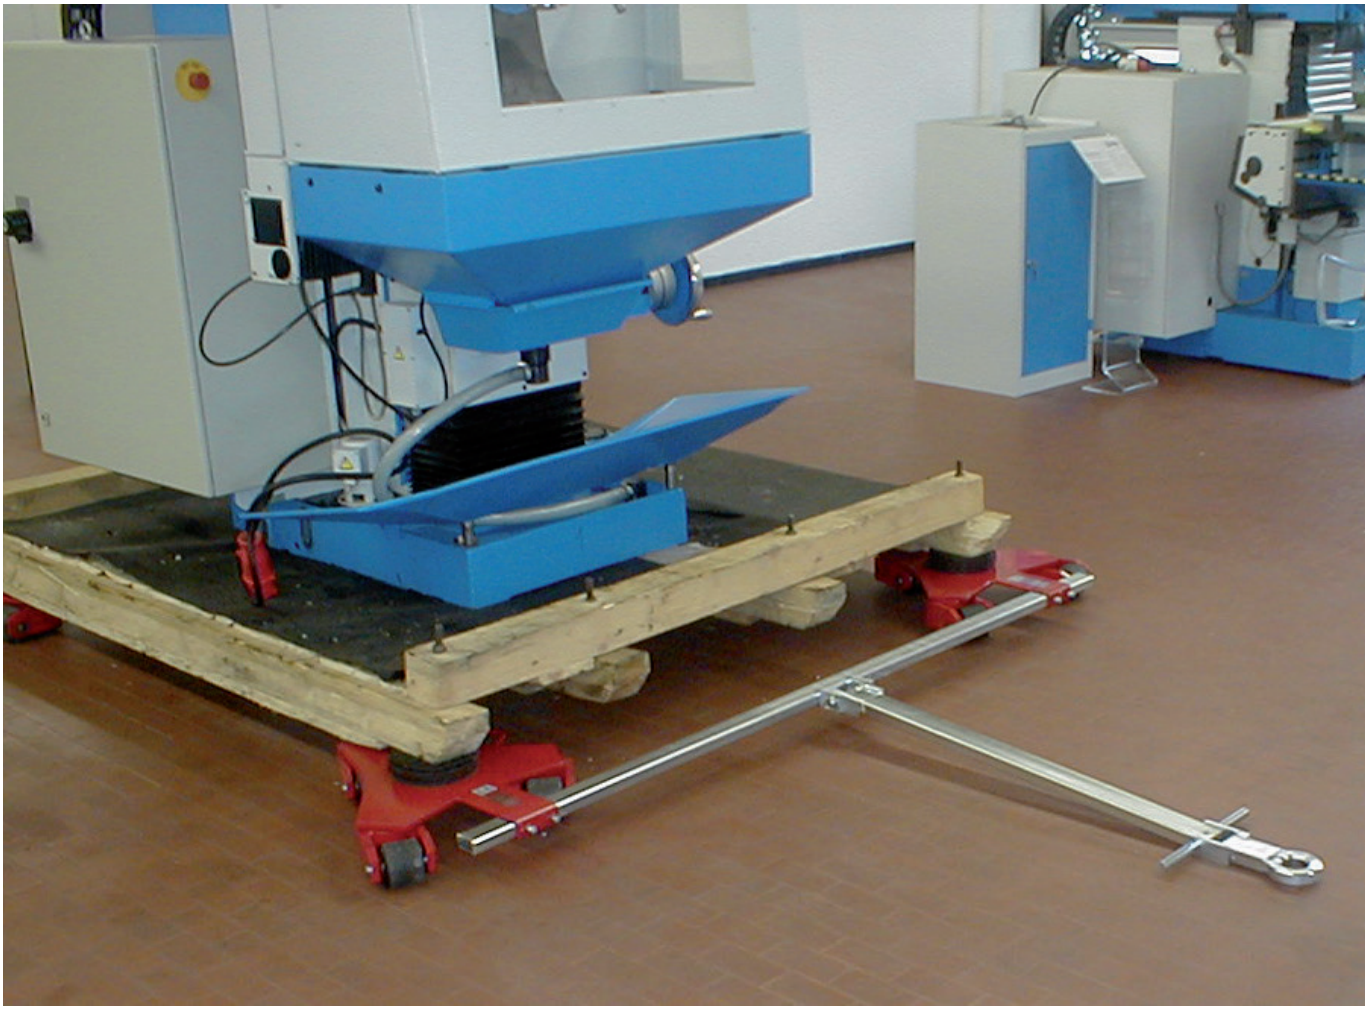


RL1


RL4


RL2


RL6

Modell		RL1	RL2	RL4	RL6	
Traglast	t	1	2	4	6	
Lastrollen-Anzahl x Ø	mm	3x 75	3x 85	5x 85	5x 85	
Einbauhöhe	mm	100	110	110	118	
Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage Ø	mm	170	170	250	250	
Außenmaße BxTxH	mm	379x426x100	483x567x110	535x667x110	535x667x118	
Eigengewicht ca.	kg	15	30	50	58	
	€	596,50	826,00	1280,00	1683,00	(B373)
	Bestell-Nr.	3030 6100	3030 6098	3030 6099	3030 6101	

Schwerlast-Transportfahrwerk

- **Lenk- und verstellbare Transportfahrwerke**
  Robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion und perfektes Finish.
  Schwerlastrollen mit niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht (verschiedene Ausführungen).
  Bei gleicher Einbauhöhe untereinander kombinierbar.
- **L-Baureihe**
  Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko.
  Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi.
  Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (nicht verfügbar bei Modell L3).
- **F-Baureihe**
  Geschlossene Fahrwerkskassetten garantieren hohe Stabilität.
  Verstellbare Fahrwerkskassetten mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden).
  Fahrwerkskassetten mit rutschfestem Waffelgummi.
- **Sonderfahrwerke auf Anfrage**
  Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.

GKS PERFEKT GARANTIE 5

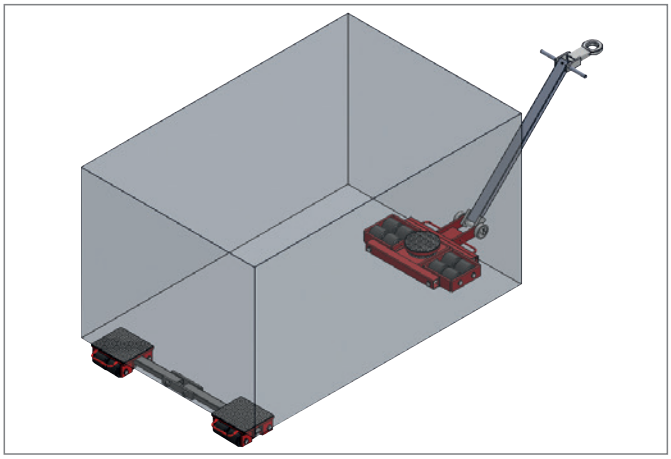

Transportbeispiel

TIPP

Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe. **Beide sind separat zu bestellen.**

Transportfahrwerk, lenkbar

Modell		L3	L6	L9	L12	L18	L20	L30	
Volltraglast	t	3	6	9	12	18	20	30	
Lastrollen-Anzahl x Ø	mm	4x 85	8x 85	12x 85	16x 85	16x 85	8x 140	12x 140	
Einbauhöhe	mm	110	110	110	110	110	180	180	
Drehteller, drehbar Ø	mm	170	170	170	170	170	250	250	
Lenkstangenlänge	mm	950	1080	1080	1080	1080	1620	1620	
Eigengewicht ca.	kg	12	41	59	80	82	170	214	
	€	403,00	1010,00	1306,00	1581,00	2055,00	3927,00	4850,00	(B373)
	Bestell-Nr.	3030 6091	3030 6092	3030 6093	3030 6094	3030 6095	3030 6096	3030 6097	

Transportfahrwerk, verstellbar

Modell		F3	F6	F9	F12	F18	F20	F30	
Volltraglast	t	3	6	9	12	18	20	30	
Lastrollen-Anzahl x Ø	mm	4x 85	8x 85	12x 85	16x 85	16x 85	8x 140	12x 140	
Einbauhöhe	mm	110	110	110	110	110	180	180	
Auflagefläche je Kassette mit rutschfester Waffelgummiauflage	mm	150x150	220x200	320x200	407x200	407x200	280x220	290x320	
Distanzstange, verstellbar	mm	300–1000	640–1030	840–1230	1014–1430	1014–1430	440–1600	650–1830	
Eigengewicht ca.	kg	15	30	43	52	55	81	128	
	€	377,50	709,00	938,50	1081,00	1484,00	2601,00	3014,00	(B373)
	Bestell-Nr.	3030 6084	3030 6085	3030 6086	3030 6087	3030 6088	3030 6089	3030 6090	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schwerlast-Transportroller

- **Robuste Verarbeitung**
  Unverzichtbare Helfer beim Lastentransport (max. 12 Tonnen).
  Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise.
  Handgriffe aus Rundstahl.
- **Optimale Lastverteilung**
  Große Rollen aus abriebfestem Nylon bzw. Polyurethan.
  Stabile Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.
  Lackierung RAL 5012 lichtblau.





AS 20-N



AS 60-N



AS 60-P

TIPP

Nylonräder:
Bruchsicher und abriebfest.
Polyurethanräder:
Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.

Typ		AS 20-N	AS 20-P	AS 40-N	AS 40-P	AS 60-N	AS 60-P	AS 120-P	
Tragkraft	t	2	2	4	4	6	6	12	
Anzahl Lastrollen		2	2	4	4	6	6	12	
Rollen		Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	
Rollen ØxB	mm	82x100	82x100	82x100	82x100	82x100	82x100	115x60	
Maße BxTxH	mm	115x270x110	115x270x110	230x270x110	230x270x110	345x270x110	345x270x110	400x345x145	
Gewicht	kg	7,5	7,5	17	17	25	25	40	
	€	114,50	117,00	261,00	300,00	348,50	368,50	538,50	(B396)
	Bestell-Nr.	3020 1212	3020 1213	3020 1214	3020 1215	3020 1216	3020 1217	3020 1219	

Schwerlast-Fahrwerk, lenkbar

- **Verschiedene Ausführungen erhältlich**
  Drehbare Tragplatte und Deichsel für maximale Mobilität.
  Geeignet für den Transport von schweren Lasten auch in engen Gängen und Räumen.
- **Stabile Tragplatten**
  Ausgestattet mit rutschhemmender Gummiauflage.
- **Breite Rollen für optimale Lastverteilung**
  Abriebfeste Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan.
- **Farbe**
  Lackierung RAL 5012 lichtblau.

TIPP

Nylonräder:
Bruchsicher und abriebfest.
Polyurethanräder:
Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.

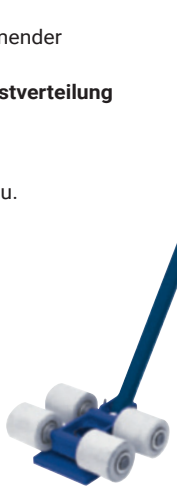

SFW-03



SS 40-P

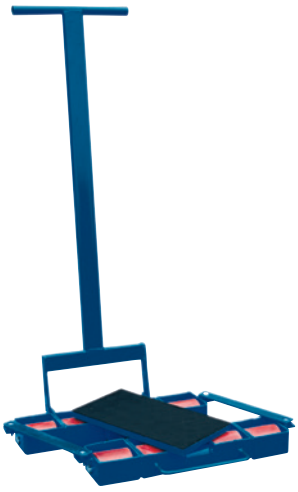

SS 60-P



SS 240-P

Typ		SFW-03	SS 40-P	SS 60-P	SS 240-P	
Tragkraft	t	3	4	6	24	
Anzahl Lastrollen		4	4	8	16	
Rollen		Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	
Rollen ØxB	mm	86x90	82x100	82x100	115x60	
Maße BxTxH	mm	305x231x108	250x310x110	560x385x110	1120x415x145	
Gewicht	kg	14,4	16	50	40	
	€	257,00	393,00	961,50	2287,00	(B396)
	Bestell-Nr.	3020 1226	3020 1221	3020 1223	3020 1225	



1 + 2 Schwerlastfahrwerk (Komplettset) Typ XY

- **Tragfähigkeit bis 32 Tonnen**
  Stabile Stahlkonstruktion mit Rollen aus Polyurethan.
  Fahrwerk Typ X (vorne lenkbar) mit drehbarer Tragplatte, Zugdeichsel und Handgriff.
  Fahrwerk Typ Y (hinten verstellbar) mit 2 Transportrollern und Verbindungsstange.
- **Farbe**
  Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

Typ		XY 4	XY 8	XY 12	XY 16	
Tragkraft	t	8	16	24	32	
Anzahl Lastrollen		8	16	24	32	
Gewicht	kg	27	71	101	129	
	€	657,50	1329,00	1818,00	2012,00	(B396)
	Bestell-Nr.	3020 1205	3020 1206	3020 1207	3020 1208	

1 Fahrwerk Typ X, lenkbar

- **Tragfähigkeit bis 16 Tonnen**
  Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel mit Handgriff.
- **Farbe**
  Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

Typ		X 4	X 8	X 12	X 16	
Tragkraft	t	4	8	12	16	
Anzahl Lastrollen		4	8	12	16	
Tragplatte Ø	mm	150	160	180	200	
Deichsellänge	mm	800	1100	1100	1100	
Gesamtmaße BxTxH	mm	230x230x110	560x420x110	750x450x110	936x500x110	
Gewicht	kg	14	41	63	85	
	€	317,00	711,50	1013,00	1135,00	(B396)
	Bestell-Nr.	3020 1227	3020 1229	3020 1231	3020 1233	

2 Fahrwerk Typ Y, verstellbar

- **Verstellbare Transportbreite**
  Mittels Verbindungsstange können 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden.
  Verbindungsstange gehört zum Lieferumfang!
- **Tragfähigkeit bis 16 Tonnen**
  Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.
- **Farbe**
  Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.



Typ		Y 4	Y 8	Y 12	Y 16	
Tragkraft	t	4	8	12	16	
Anzahl Lastrollen		4	8	12	16	
Tragplatte BxT	mm	140x120	200x160	220x180	240x200	
Verstellbereich	mm	300–1000	400–1300	400–1400	400–1500	
Gesamtmaße BxTxH	mm	170x140x110	200x200x110	256x200x110	310x220x110	
Gewicht	kg	13	30	38	44	
	€	266,00	598,50	778,50	848,00	(B396)
	Bestell-Nr.	3020 1228	3020 1230	3020 1232	3020 1234	

3 Schwerlast-Transportroller Typ CT/CTA

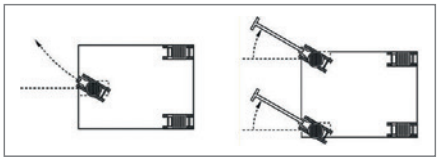





- **Vielseitige Transporthilfe**
  Große Rollen aus Polyurethan für optimale Lastverteilung.
- **Hohe Tragfähigkeit**
  Stabile Stahlkonstruktion mit bis zu 15 t Tragkraft (modellabhängig).

Typ CT mit fester Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage.
Typ CTA mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage.

- **Farbe**
  Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

Typ		CT-4	CT-6	CT-8	CT-9	
Tragkraft	t	6	8	12	15	
Anzahl Lastrollen		4	6	8	9	
Gesamtmaße BxTxH	mm	222x300x100	222x400x100	222x500x100	308x400x100	
Gewicht	kg	14	21	28	34	
	€	199,00	272,50	362,00	345,50	(B396)
	Bestell-Nr.	3020 1195	3020 1197	3020 1199	3020 1201	

Typ		CTA-4	CTA-6	CTA-8	CTA-9	
Tragkraft	t	6	8	12	15	
Anzahl Lastrollen		4	6	8	9	
Gesamtmaße BxTxH	mm	222x300x110	222x400x110	222x500x110	308x400x110	
Gewicht	kg	16	23	30	37	
	€	218,00	302,00	322,00	398,50	(B396)
	Bestell-Nr.	3020 1196	3020 1198	3020 1200	3020 1202	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Seilzug Yaletrac mit Hebel

NEU

- **Zugkraft 800 – 3200 daN**
  Kompaktes Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit geringem Gewicht.
  Hohe Standfestigkeit, Einsatz kann horizontal oder vertikal erfolgen.
- **Mit Überlastungsschutz**
  Durch Verwendung eines Abscherstiftes im Vorschubhebel.
  Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff bzw. im Tragegriff und können unter voller Last, d. h. ohne Entlastung des Zugseils, ausgewechselt werden.
  Problemlose Seileinführung durch einfache Betätigung des Klemmbackenöffnungshebels.
- **Wartungsarm**
  Mit Verschleißarmen, großflächigen Klemmbackenpaare.
- **Reinigungsfreundlich**
  Mit Wasserstrahl abspritzen und wieder mit Motorenöl abschmieren.
- **Zubehör optional oder auf Anfrage**
  Drahrseil, Ösenhaken, Trommelhaspel.

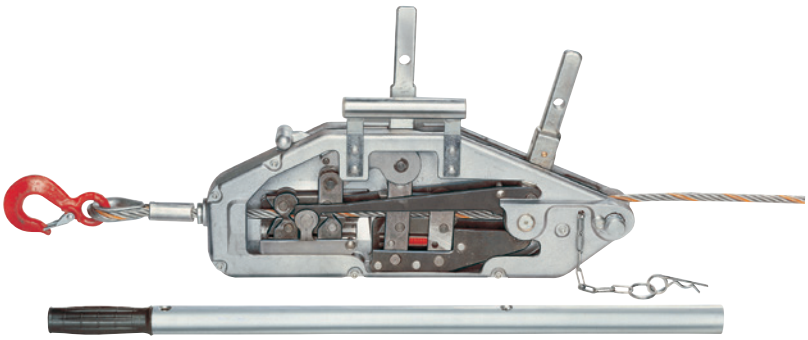

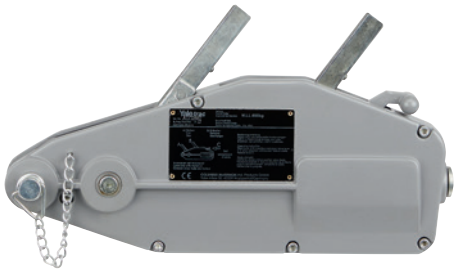

TIPP

Yale® Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Modell		Y 08	Y 16	Y 32	
Tragfähigkeit (Nennlast)	kg	800	1600	3200	
Seilvorschub je Doppelhub	mm	60	60	60	
Hebelkraft bei Nennlast	daN	24	30	50	
Hebellänge	mm	800	790/1190	790/1190	
für Seil-Ø	mm	8,4	11,2	16,0	
Gewicht ohne Seil	kg	7	14	21	
Seilgewicht	kg/m	0,29	0,53	1,00	
Gesamt BxTxH	mm	60x430x240	72x545x270	91x680x330	
ohne Seil	€	416,00	530,00	845,00	(B381)
	Bestell-Nr.	**3010 9728**	**3010 9729**	**3010 9730**	
mit Haspel (20 m Seil)	€	555,00	555,00	1154,00	(B381)
	Bestell-Nr.	**3010 9731**	**3010 9732**	**3010 9733**	

Drahtseil mit Spitze und Haken (o. Abb.)

NEU

Seil Ø mm	Seillänge m	Nutzkraft daN	€	Bestell-Nr.
8	20	800	139,00	**3010 9734**
11,5	20	1600	195,00	**3010 9735**
16	10	3200	217,00	**3010 9736**
16	20	3200	309,00	**3010 9737**

(B381)

Seilzug Yaletrac ST mit Haspel

NEU



Modell Y 05 ST



Modell Y 05 ST, Tasche auf Anfrage lieferbar



- **Zugkraft 500 – 3200 daN**
  Kompaktes Gehäuse aus formstabilen Stahl-Tiefziehblechen.
  Tragbares Werkzeug zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern über große Entfernungen.
  Der große Hubweg bewirkt hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- **Mit Überlastungsschutz**
  Durch Verwendung eines Abscherstiftes im Vorschubhebel. Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff bzw. im Tragegriff und können unter voller Last, d. h. ohne Entlastung des Zugseils, ausgewechselt werden. Problemlose Seileinführung zur einfachen Betätigung des Klemmbackenöffnungshebels.
- **Spezialdrahtseil**
  Mit Stahleinlage und 6 Litzen an einem Ende mit einem Sicherheitshaken verpresst und am Anderen zur einfachen Seileinführung zugespitzt.
- **Wartungsarm**
  Mit parallel angeordneten, großflächigen und verschleißarmen Klemmbackenpaaren.
  Die Modelle Y 10 ST bis Y 32 ST sind zusätzlich mit Gummimanschetten ausgestattet, die das Eindringen von Schmutz und Staub in die Mechanik verhindern.
- **Reinigungsfreundlich**
  Mit Wasserstrahl abspritzen und wieder mit Motorenöl abschmieren.
- **Zubehör optional oder auf Anfrage**
  Drahtseil, Ösenhaken mit Sicherheitsbügel, Trommelhaspel.

Lieferumfang Modell Y 05 ST
Ösenhaken mit Sicherheitsbügel und Hebeband.
Auf Anfrage: Umhängetasche.


Modell Y 10 ST


Modell Y 16 ST


Modell Y 32 ST

Modell		Y 05 ST	Y 10 ST	Y 16 ST	Y 32 ST	
Handhebel		Standard	teleskopierbar	teleskopierbar	teleskopierbar	
Tragfähigkeit (Nennlast)	kg	500	1000	1600	3200	
Seilvorschub je Doppelhub	mm	20	60	60	40	
Hebelkraft bei Nennlast	daN	30	23	28	46	
Hebellänge	mm	260	800	790/1190	790/1190	
Seillänge	m	10	20	20	20	
Seil-Ø	mm	6,0	8,4	11,2	16,0	
Gewicht ohne Seil	kg	2,8	8,5	15,8	27,2	
Seilgewicht	kg/m	0,10	0,29	0,53	1,00	
Gesamt BxTxH	mm	48x285x164	61x435x235	86x560x280	96x664x350	
	€	274,00	517,00	699,00	1065,00	(B381)
	Bestell-Nr.	3010 9738	3010 9739	3010 9740	3010 9741	

Handseilwinde Modell MWS mit Stirnradgetriebe

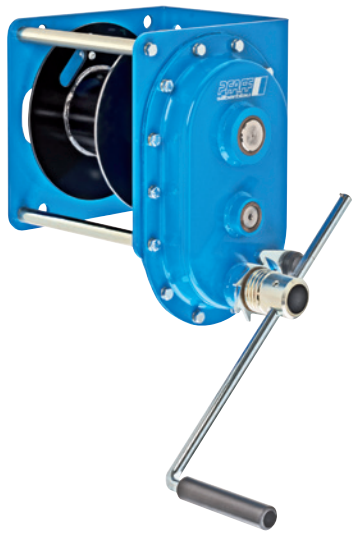

- **Kompakte Bauweise**
  Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innen liegenden Teile, auch bei rauem Einsatz.
  Wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte Seiltrommel.
- **Lastdruckbremse für ein besonders feinfühliges Heben und Senken der Last**
  Einsatzgebiet dort, wo viel Schmutz ist oder keine Elektrizität.
  Ein ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung wird verhindert. Selbstarretierende, rückschlaggesicherte und verstellbare Kurbel für schnelles Heben kleiner Lasten. Dadurch geringstmögliche Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils.
- **Einfache und schnelle Befestigung an Wänden, Masten und dergleichen**
- **Entspricht Sicherheitsrichtlinie für Winden, Hub- und Zuggeräte DGUV Vorschrift 54**
- **Geeignet für Umgebungstemperatur: –10 °C bis +50 °C**
- **Traglast 150–1500 kg**
- Empfohlener Seildurchmesser gemäß DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa. Das Seil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage lieferbar.

Modell		MWS 150	MWS 300	MWS 600	MWS 1000	MWS 1500	
Traglast 1. Seillage	kg	150	300	600	1000	1500	
Traglast oberste Seillage	kg	68	166	308	587	844	
Kurbelkraft 1. Seillage	daN	11	6	10	11	12	
Hub je Kurbelumdrehung 1. Seillage	mm	122	32	28	20	14	
Gewicht ohne Seil	kg	4,0	10,0	11,0	27,0	27,5	
empf. Seil-Ø	mm	4	5	6	9	10	
Bruchkraft des Seils min.	kN	5,7	15,9	22,9	51,0	63,0	
Seilaufnahme max.	m	13	21	12	25	21	
	€	337,00	506,00	630,00	1117,00	1774,00	(B362)
	Bestell-Nr.	3064 3335	3064 3336	3064 3337	3020 3340	3020 3341	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Konsolenseilwinde Modell LB

- **Zum Heben und Ziehen von verschiedenen Lasten**
  Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht.
  Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
- **Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher**
  Ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.
  Einfache und schnelle Konsolenbefestigung. Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.
- **Alle Teile verzinkt,** die Seiltrommel ist zusätzlich KTL-beschichtet
- **Traglast 150–900 kg**



Modell	Ausführung	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Seillage kg	empf. Seil-Ø mm	Seilaufnahme 1. Lage m	Seilaufnahme gesamt m	Hub je Kurbelumdrehung mm	erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg	€	Bestell-Nr.
150 VZ	verzinkt	150	75	4	0,8	11,0	125	17	4,2	194,00	3064 3340
650 VZ	verzinkt	650	290	6	1,0	20,0	55	22	7,3	246,00	3064 3342
LB 250 VA	Edelstahl	250	125	4	1,8	19,5	125	20	4,8	456,00	3064 3347
LB 650 VA	Edelstahl	650	290	6	1,0	20,0	55	22	7,6	743,00	3064 3348
LB 900 VA	Edelstahl	900	320	7	1,0	26,0	45	24	12,1	827,00	3064 3349

(B362)

Wandseilwinde Modell SW-W ALPHA

- **Die vielseitige Wandseilwinde zum Heben von Lasten**
  Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht und flacher Bauart.
  Einfache und schnelle Befestigung an Wänden.
- **Leichtgängiges Stirnradgetriebe**
  Für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
  Die angebaute Handkurbel mit Lastdruckbremse gewährleistet einen sicheren Halt der Last in jeder Position. Seilabgang in alle Richtungen möglich.
- **Alle Teile verzinkt,** die Seiltrommel ist zusätzlich KTL-beschichtet
- **Traglast 300–1000 kg**



Modell	Traglast 1. Seillage kg	Traglast oberste Seillage kg	Trommellänge mm	Seil-Ø mm	Seilaufnahme 1. Lage m	Seilaufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbelumdrehung mm	erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg	€	Bestell-Nr.
ALPHA 300	300	130	50	5	1,3	28	57	13	10	498,00	3060 4616
ALPHA 500	500	230	50	6	1,0	20	55	17	10	515,00	3060 4618
ALPHA 750	750	270	50	7	1,0	26	45	17	16	593,00	3060 4620
ALPHA 1000	1000	360	50	7	1,0	26	45	18	16	580,00	3060 4622

(B362)

Elektro-Seilzug



- **Kompakter, leistungsstarker Hebezug**
  Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Schutzart IP 54.
- **Zuverlässige und leichte Handhabung**
  Sichere Bedienung, mit Not-Aus-Schalter. Einfach auszubauen.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.

Motorleistung	W	500	750	1050	1350	1600	500	750	1050	1350	1600
Seillänge	m	12	12	12	12	12	18	18	18	18	18
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Hubleistung ohne Umlenkrolle	kg	125	200	300	400	500	125	200	300	400	500
Hubleistung mit Umlenkrolle	kg	250	400	600	800	999	250	400	600	800	999
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	m/min	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	m/min	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	m	12	12	12	12	12	18	18	18	18	18
Hubhöhe mit Umlenkrolle	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Maße BxHxT	mm	465x364x 160	513x390x 178	520x410x 170	520x440x 170	565x245x 325	460x360x 160	520x440x 170	520x440x 170	520x440x 170	565x245x 325
Gewicht	kg	11,5	16,3	18,3	20,5	33,0	13,0	18,0	19,0	19,5	35,5
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
€		149,50	178,00	253,00	350,50	510,50	167,50	196,50	273,00	369,50	529,50 (B323)
Bestell-Nr.		3060 4693	3060 4694	3060 4695	3060 4696	3060 4697	3060 4662	3060 4663	3060 4664	3060 4665	3060 4666

Ausleger zu Hebezug

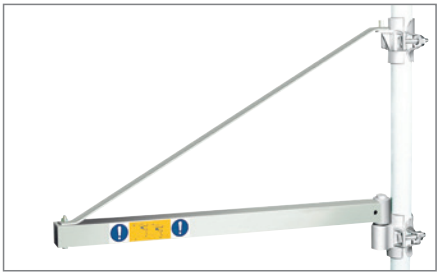

- **Stabiler Ausleger zu Elektrohebezug**
  In zwei Längen erhältlich.

Modell		HST 300-100	HST 600-750	
Tragkraft	kg	300	600	
Länge	mm	1100	750	
Rotation	Grad	180	180	
€		64,60	57,50	(B323)
Bestell-Nr.		3060 4667	3060 4668	

Universal-Flaschenzug

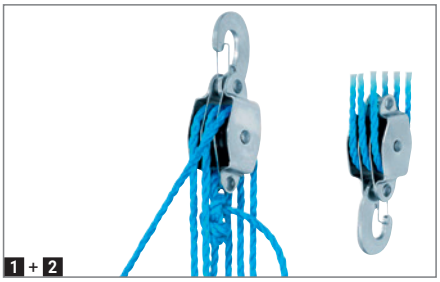

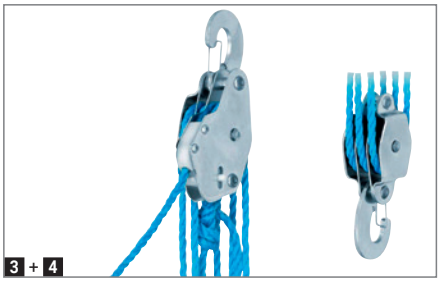

- **Stabiles Gehäuse, schnelle Rollen**
  Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen.
  Selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid.
  Polypropylenseil 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken.
  Seilbremse mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen.

Typ	Trag-fähigkeit kg	Seil-länge m	Ausführung	Bruchlast ca. kg	Übersetzung	€	Bestell-Nr.
1	220	18	ohne Seilbremse	800	6:1	76,50	3060 4590
2	300	22	ohne Seilbremse	1000	8:1	99,80	3060 4591
3	220	18	mit Seilbremse	800	6:1	97,90	3060 4592
4	300	22	mit Seilbremse	1000	8:1	124,00 (B701)	3060 4593

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Wartung und Instandhaltung!

Sparsam im Verbrauch, verschleißmindernd und effektiv: Fette und Schmiermittel für die Wartung von Gerätschaften aller Art finden Sie in der WG 5. Bei diesem Angebot sollte für jede Gelegenheit das Passende dabei sein.



Hochleistungsfett
5/160
9817.0050



Seil-Spray
5/166
3060.7842



Mehrzweckfett
5/164
3060.7705

Stahlwinde Modell SJ mit fester Klaue



- **Leichtes Heben schwerer Lasten**
  Präzise Übersetzung für minimalen Kraftaufwand,
  keine Traglastreduzierung auf der Klaue,
  Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
- **Sichere Bedienung**
  Rückschlagsicherung durch selbsthemmende Sicherheitskurbel,
  verringertes Verletzungsrisiko und mehr Bewegungsspielraum
  durch umlegbaren Gummigriff, Lastdruckbremse für sicheren Halt in jeder Position.
- **Technische Kenndaten**
  Tragfähigkeit: 1500–10000 kg.
  Stahlgewinde gemäß DIN 7385.

Modell	Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
SJ 15	1500	725	360	17	346,00	3064 3350
SJ 30	3000	735	360	20	399,00	3064 3351
SJ 50	5000	730	350	27	466,00	3064 3352
SJ 100	10000	800	410	43	745,00	3064 3353

(B380)

Stahlwinde Modell STW-V mit verstellbarer Hubklaue



- **Massive Ausführung**
  Aus robustem Stahl, Zahnstange aus Vollmaterial, stabile Bodenplatte,
  gehärtete Getriebeteile und präzise gearbeitete Verzahnung.
- **Leichtes Heben schwerer Lasten**
  Präzise Übersetzung für minimalen Kraftaufwand,
  keine Traglastreduzierung auf der Klaue,
  Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
- **Technische Kenndaten**
  Tragfähigkeit: 3000–10000 kg.
  Stahlwinde gemäß DIN 7385.

Modell	Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
STW-V 3000	3000	725	350	23	792,00	3060 4653
STW-V 5000	5000	725	300	29	915,00	3060 4654
STW-V 10000	10000	792	300	46	1377,00	3060 4655

(B379)

Stahlwinde Modell TK



- **Robuste Ausführung**
  Feste Hubklaue, Sicherheitskurbel, klappbarer Handgriff und massive Bodenplatte.
- **Sichere Bedienung**
  Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, Lastaufnahme auf der Klaue
  oder dem Kopf der Stahlwinde.
- **Technische Kenndaten**
  Tragfähigkeit: 1500–10000 kg.
  Gefertigt nach DIN 7355.



Tragfähigkeit t	Handkraft zum Heben daN	Hubhöhe mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß K mm	Maß R mm	Maß S mm	Maß T mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,5	28	300	81	100	600– 900	60–360	55	46	110	225	163	119	175	113	13,5	233,00	3060 1974
3,0	35	355	83	130	730–1090	70–425	60	45	140	249	197	140	235	127	21,2	262,00	3060 1975
5,0	40	345	108	140	730–1075	80–425	71	68	170	275	198	155	217	127	28,5	349,50	3060 1976
10,0	58	390	124	140	800–1210	85–490	86	76	170	300	250	185	187	248	46,8	495,00	3060 1977

(B452)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 Stahlwinde mit fester Klaue

PLANETA

- **Sicheres Halten in jeder Höhe**
  Stahlwinden, gefertigt nach DIN 7355.
  Angebaute Sicherheitskurbel (Siku).
  Hebendes Gehäuse mit umlegbarem Griff.

Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1500	725	360	17,0	386,00	3060 4623
3000	725	375	22,0	427,00	3060 4624
5000	725	350	29,0	523,00	3060 4625
10000	800	300	41,5	777,00	3060 4626

(B364)

2 Stahlwinde mit verstellbarer Klaue

- **Sicheres Halten mit verstellbarer Klaue**
  Hebendes Gehäuse mit umlegbarem Griff.
  Stahlwinden, gefertigt nach DIN 7355.
  Angebaute Sicherheitskurbel (Siku).

Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
3000	725	380	26,0	666,00	3060 4627
5000	720	300	34,5	796,00	3060 4628

(B364)



3 Zubehör: Ratschenkurbel (Mehrpreis)

- **Professionelles Equipment**
  Zur Betätigung der Winde auch unter beengten Raumverhältnissen.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Stahlwinde 1,5 t Tragfähigkeit	95,00	3061 4974
für Stahlwinde 3,0–5,0 t Tragfähigkeit	96,00	3061 4975
für Stahlwinde 10,0 t Tragfähigkeit	142,00	3061 4976

(B364)



4 + 5 Zahnstangengewinde, Modell ZWW

PFAFF silberblau

- **Robuste Qualität**
  Zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten.
  Mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnrad-Getrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.
  Tragfähigkeit 250–5000 kg.
  Bis 5000 kg Hublast für Druck- oder Zugbelastung einsetzbar.
- **Geringer Verschleiß**
  Gehärtete Getriebeteile.
  Präzise gearbeitete Verzahnung.
  Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätzlichen Befestigung der Last.
  Stabile Wandbefestigung.
- **Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten auf Anfrage**
  Zahnstangenverlängerungen.
  Sonderbefestigungen für Schaft und Zahnstange.
  Verbesserter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Vernickelung.
  Sicherheitsfedersperre mit abnehmbarer Handkurbel (bis 5000 kg).



4 Mit Schneckengetriebe.



Getriebe	Lastsicherung	Trag-fähigkeit kg	Hub je Kurbelumdrehung	erforderliche Kurbelkraft daN	Zahnstangen-länge mm	Hub mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4 Schneckengetriebe	selbsthemmend	300	11,0	10	800	600	5,9	350,00	3060 4656
4 Schneckengetriebe	selbsthemmend	600	11,0	15	800	600	6,5	392,00	3060 4657
4 Schneckengetriebe	selbsthemmend	1200	3,8	14	850	600	9,5	491,00	3060 4658
5 Stirnradgetriebe	Sicherheitskurbel	1500	14,0	28	1090	800	11,0	665,00	3060 4659
5 Stirnradgetriebe	Sicherheitskurbel	3000	8,6	28	975	565	19,0	757,00	3060 4660
5 Stirnradgetriebe	Sicherheitskurbel	5000	4,5	28	1170	700	28,0	820,00	3060 4661

(B362)

Gesetzliche Bestimmungen und Sicherheits-hinweise beim Umgang mit Anschlagmitteln

- Anschlagmittel müssen regelmäßig entsprechend den Einsatzbedingungen einer Sicherheitsüberprüfung durch sogenannte befähigte Personen (Sachkundige) unterzogen werden
- Prüfungen von Anschlagmitteln werden in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) §3, §4, §7 und §10 geregelt
- Gemäß §11 ist ein Prüfnachweis zu führen. Die Prüf-Intervalle müssen hinsichtlich der betrieblichen Gegebenheiten nach einer Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden
- Mindestens einmal jährlich muss eine Prüfung nach den DGUV-Regeln und -Vorschriften erfolgen
- Weiterhin sollten vom Benutzer während der Verwendungsdauer regelmäßige Sichtprüfungen durchgeführt werden, die der Aufdeckung von Schäden dienen und den sicheren und dauerhaften Gebrauch der Anschlagmittel gefährden könnten. Dazu gehören auch Schäden, die durch Verschmutzung verdeckt sind
- Bestehen Zweifel am sicheren Zustand eines Anschlagmittels, ist dieses unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und durch einen Sachkundigen zu prüfen
- Bei der Gefährdungsbeurteilung und der Festlegung der erforderlichen Prüfungen müssen außerdem die Hersteller-Informationen berücksichtigt werden

Vorschriften und Regelwerk sowie Beispiele für die Prüfung Ihrer Anschlagmittel





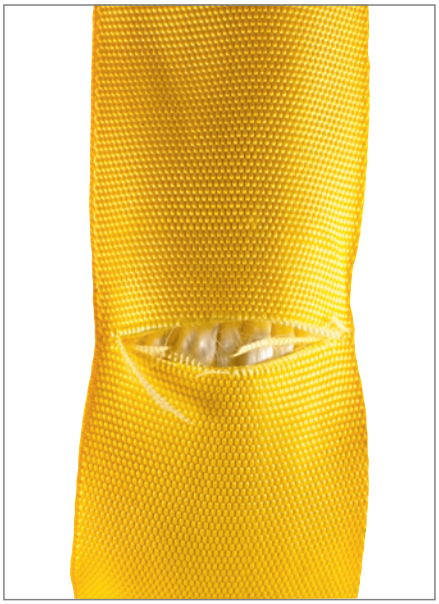

Rundstahlketten

- **Prüfung Rundstahlketten als Anschlagmittel**
  DGUV-Regeln 100–500, Betreiben von Arbeitsmitteln, BGR 150 Rundstahlketten als Anschlagmittel in Feuerverzinkereien, DIN EN 816-6 kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke Sicherheit.

Prüf-Beispiele:

- Verformung eines Kettengliedes
- Bruch eines Kettengliedes
- Anrisse oder die Tragfähigkeit beeinträchtigende Korrosionsnarben
- Längungen um mehr als 3 %
- Entsprechend der DGUV-Regeln 100–500 müssen Anschlagketten mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle drei Jahre ist außerdem eine besondere Prüfung auf Rissfreiheit erforderlich.

Drahtseile

- **Prüfung Anschlagdrahtseile**
  DGUV-Regeln 100-500, Betreiben von Arbeitsmitteln, BGR 151 Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen, DIN EN 13414-2 Anschlagseile aus Stahldrahtseilen.

Prüf-Beispiele:

- Sichtprüfung auf Knicke, Kinken/Klanken
- Bruch einer Litze
- Lockerungen der äußeren Lage
- Drahtbrüche in großer Zahl

Chemiefaser-Hebebänder, -Rundschlingen

- **Prüfung Hebebänder, Rundschlingen**
  DGUV-Regeln 100-500, Betreiben von Arbeitsmitteln, DIN EN 1492-1 Flachgewebte Hebebänder aus Chemiefasern, DIN EN 1492-2 Rundschlingen aus Chemiefasern.

Prüf-Beispiele:

- Beschädigungen der Webkanten oder des Gewebes und Garnbrüche in großer Zahl, z. B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl im am stärksten beschädigten Querschnitt
- Starke Verformungen durch Wärme, z. B. durch innere und äußere Reibung und/oder Wärmebestrahlung
- Beschädigungen der Ummantelung oder ihrer Vernähung bei Bändern aus endlos gelegten Chemiefasern

1 Einstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8.**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Einstrang €	Einstrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
110x 60	6	1120	61,90	3060 1700	15,25	3060 1708	35,50	3060 1716
110x 60	7	1500	68,50	3060 1701	19,65	3060 1709	43,80	3060 1717
110x 60	8	2000	78,10	3060 1702	24,00	3060 1710	44,50	3060 1718
135x 75	10	3150	96,50	3060 1703	28,40	3060 1711	55,90	3060 1719
160x 90	13	5300	172,00	3060 1704	56,40	3060 1712	75,80	3060 1720
180x100	16	8000	271,00	3060 1705	81,60	3060 1713	107,00	3060 1721
			(B456)		(B456)		(B456)	

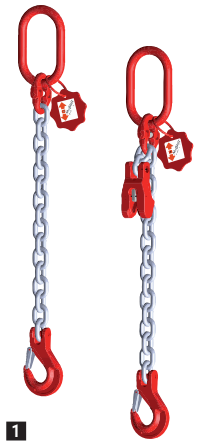
1

2 Zweistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8.**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Zweistrang €	Zweistrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
110x 60	6	1600	1120	111,50	3060 1724	30,50	3060 1732	35,50	3060 1740
110x 60	7	2120	1500	128,00	3060 1725	39,30	3060 1733	43,80	3060 1741
135x 75	8	2800	2000	143,00	3060 1726	47,90	3060 1734	44,50	3060 1742
160x 90	10	4250	3150	183,50	3060 1727	56,90	3060 1735	55,90	3060 1743
180x100	13	7500	5300	329,00	3060 1728	112,50	3060 1736	75,80	3060 1744
200x110	16	11200	8000	527,00	3060 1729	163,00	3060 1737	107,00	3060 1745
				(B456)		(B456)		(B456)	


2

3 Dreistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8.**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Dreistrang €	Dreistrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	182,00	3060 1748	45,70	3060 1756	35,50	3060 1764
135x 75	7	3150	2240	202,00	3060 1749	59,00	3060 1757	43,80	3060 1765
160x 90	8	4250	3000	236,00	3060 1750	71,90	3060 1758	44,50	3060 1766
180x100	10	6700	4750	297,50	3060 1751	85,30	3060 1759	55,90	3060 1767
200x110	13	11200	8000	538,50	3060 1752	169,00	3060 1760	75,80	3060 1768
260x140	16	17000	11800	872,50	3060 1753	244,50	3060 1761	107,00	3060 1769
				(B456)		(B456)		(B456)	

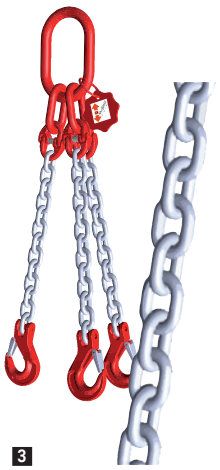
3

4 Vierstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8.**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Vierstrang €	Vierstrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	232,00	3060 1772	60,90	3060 1780	35,50	3060 1788
135x 75	7	3150	2240	258,50	3060 1773	78,60	3060 1781	43,80	3060 1789
160x 90	8	4250	3000	298,50	3060 1774	95,90	3060 1782	44,50	3060 1790
180x100	10	6700	4750	376,00	3060 1775	113,50	3060 1783	55,90	3060 1791
200x110	13	11200	8000	685,00	3060 1776	225,50	3060 1784	75,80	3060 1792
260x140	16	17000	11800	1107,00	3060 1777	326,00	3060 1785	107,00	3060 1793
				(B456)		(B456)		(B456)	

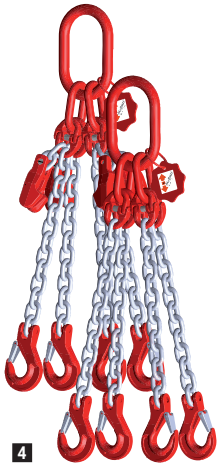
4


1

1 Einstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8.**

Größe des Aufhängeringes mm	Ketten-stärke mm	Trag-fähigkeit kg	Einstrang €	Einstrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
110x 60	6	1120	57,60	3060 1810	10,95	3060 1816	35,50	3060 1822
110x 60	7	1500	64,10	3060 1811	15,25	3060 1817	43,80	3060 1823
110x 60	8	2000	70,20	3060 1812	16,10	3060 1818	44,50	3060 1824
135x 75	10	3150	89,70	3060 1813	21,70	3060 1819	55,90	3060 1825
160x 90	13	5300	151,50	3060 1814	35,60	3060 1820	75,80	3060 1826
180x100	16	8000	243,50	3060 1815	54,10	3060 1821	107,00	3060 1827
			(B456)		(B456)		(B456)	


2

2 Zweistrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8.**

Größe des Aufhänge-ringes mm	Ketten-stärke mm	Trag-fähigkeit 0–45° kg	Trag-fähigkeit 45–60° kg	Zweistrang €	Zweistrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
110x 60	6	1600	1120	103,00	3060 1828	21,90	3060 1834	35,50	3060 1840
110x 60	7	2120	1500	119,00	3060 1829	30,50	3060 1835	43,80	3060 1841
135x 75	8	2800	2000	127,50	3060 1830	32,20	3060 1836	44,50	3060 1842
160x 90	10	4250	3150	169,50	3060 1831	43,30	3060 1837	55,90	3060 1843
180x100	13	7500	5300	287,50	3060 1832	71,20	3060 1838	75,80	3060 1844
200x110	16	11200	8000	472,00	3060 1833	108,00	3060 1839	107,00	3060 1845
				(B456)		(B456)		(B456)	


3

3 Dreistrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8.**

Größe des Aufhänge-ringes mm	Ketten-stärke mm	Trag-fähigkeit 0–45° kg	Trag-fähigkeit 45–60° kg	Dreistrang €	Dreistrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	169,50	3060 1846	32,90	3060 1852	35,50	3060 1858
135x 75	7	3150	2240	189,00	3060 1847	45,70	3060 1853	43,80	3060 1859
160x 90	8	4250	3000	212,50	3060 1848	48,30	3060 1854	44,50	3060 1860
180x100	10	6700	4750	277,00	3060 1849	65,00	3060 1855	55,90	3060 1861
200x110	13	11200	8000	476,00	3060 1850	107,00	3060 1856	75,80	3060 1862
260x140	16	17000	11800	790,00	3060 1851	162,00	3060 1857	107,00	3060 1863
				(B456)		(B456)		(B456)	


4

4 Vierstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8.**

Größe des Aufhänge-ringes mm	Ketten-stärke mm	Trag-fähigkeit 0–45° kg	Trag-fähigkeit 45–60° kg	Vierstrang €	Vierstrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	214,50	3060 1864	43,80	3060 1870	35,50	3060 1876
135x 75	7	3150	2240	240,50	3060 1865	60,90	3060 1871	43,80	3060 1877
160x 90	8	4250	3000	267,00	3060 1866	64,40	3060 1872	44,50	3060 1878
180x100	10	6700	4750	349,00	3060 1867	86,70	3060 1873	55,90	3060 1879
200x110	13	11200	8000	602,00	3060 1868	142,50	3060 1874	75,80	3060 1880
260x140	16	17000	11800	997,50	3060 1869	216,50	3060 1875	107,00	3060 1881
				(B456)		(B456)		(B456)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 Einstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10.**

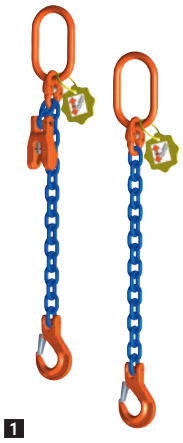
1

Größe des Aufhängeringes mm	Ketten-stärke mm	Trag-fähigkeit 90° kg	Einstrang €	Einstrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
110x 60	6	1400	71,50	3060 1882	16,45	3060 1888	37,00	3060 1894
110x 60	7	1900	77,50	3060 1883	18,70	3060 1889	46,40	3060 1895
110x 60	8	2500	88,70	3060 1884	22,90	3060 1890	46,50	3060 1896
135x 75	10	4000	111,50	3060 1885	30,40	3060 1891	58,60	3060 1897
160x 90	13	6700	182,00	3060 1886	49,50	3060 1892	84,50	3060 1898
180x100	16	10000	293,00	3060 1887	71,50	3060 1893	117,50	3060 1899
			(B456)		(B456)		(B456)	

2 Zweistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10.**


2

Größe des Aufhänge-ringes mm	Ketten-stärke mm	Trag-fähigkeit 0–45° kg	Trag-fähigkeit 45–60° kg	Zweistrang €	Zweistrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
110x 60	6	2000	1400	128,00	3060 1900	32,90	3060 1906	37,00	3060 1912
110x 60	7	2700	1900	145,00	3060 1901	37,40	3060 1907	46,40	3060 1913
135x 75	8	3550	2500	162,00	3060 1902	45,90	3060 1908	46,50	3060 1914
160x 90	10	5600	4000	211,00	3060 1903	60,90	3060 1909	58,60	3060 1915
180x100	13	9500	6700	345,50	3060 1904	98,90	3060 1910	84,50	3060 1916
200x110	16	14000	10000	567,50	3060 1905	143,00	3060 1911	117,50	3060 1917
				(B456)		(B456)		(B456)	

3 Dreistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10.**

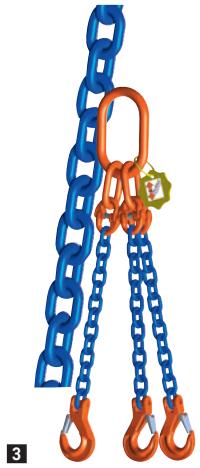
3

Größe des Aufhänge-ringes mm	Ketten-stärke mm	Trag-fähigkeit 0–45° kg	Trag-fähigkeit 45–60° kg	Dreistrang €	Dreistrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
135x 75	6	3000	2120	215,00	3060 1918	49,30	3060 1924	37,00	3060 1930
135x 75	7	4000	2950	233,00	3060 1919	56,10	3060 1925	46,40	3060 1931
160x 90	8	5300	3750	274,00	3060 1920	68,80	3060 1926	46,50	3060 1932
180x100	10	8000	6000	348,00	3060 1921	91,30	3060 1927	58,60	3060 1933
200x110	13	14000	10000	573,00	3060 1922	148,50	3060 1928	84,50	3060 1934
260x140	16	21200	15000	931,50	3060 1923	214,50	3060 1929	117,50	3060 1935
				(B456)		(B456)		(B456)	

4 Vierstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10.**


4

Größe des Aufhänge-ringes mm	Ketten-stärke mm	Trag-fähigkeit 0–45° kg	Trag-fähigkeit 45–60° kg	Vierstrang €	Vierstrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
135x 75	6	3000	2120	272,00	3060 1936	65,80	3060 1942	37,00	3060 1948
135x 75	7	4000	2950	296,00	3060 1937	74,80	3060 1943	46,40	3060 1949
160x 90	8	5300	3750	343,50	3060 1938	91,70	3060 1944	46,50	3060 1950
180x100	10	8000	6000	436,50	3060 1939	122,00	3060 1945	58,60	3060 1951
200x110	13	14000	10000	722,00	3060 1940	198,00	3060 1946	84,50	3060 1952
260x140	16	21200	15000	1177,00	3060 1941	286,00	3060 1947	117,50	3060 1953
				(B456)		(B456)		(B456)	



1

1 Einstrang-Kettengehänge mit INOX-Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit einem Strang und Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Güteklasse 6**
  INOX-Edelstahl.
  Oberflächen der Aufhängeringe und Rundstahlketten sind gestrahlt.

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 90° kg	Einstrang €	Einstrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
110x60	6	900	384,00	3060 2596	40,50	3060 2601	146,00	3060 2606
110x60	8	1600	476,50	3060 2597	71,90	3060 2602	218,50	3060 2607
110x60	10	2500	696,00	3060 2598	103,50	3060 2603	300,00	3060 2608
135x75	13	4250	1032,00	3060 2599	179,50	3060 2604	386,00	3060 2609
160x90	16	6300	1626,00 (B456)	3060 2600	359,50 (B456)	3060 2605	686,00 (B456)	3060 2610

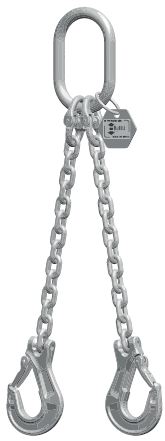

2

2 Zweistrang-Kettengehänge mit INOX-Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit zwei Strängen und Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Güteklasse 6**
  INOX-Edelstahl.
  Oberflächen der Aufhängeringe und Rundstahlketten sind gestrahlt.

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Zweistrang €	Zweistrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
110x 60	6	1250	900	711,50	3060 2611	80,90	3060 2616	146,00	3060 2621
110x 60	8	2240	1600	906,00	3060 2612	144,00	3060 2617	218,50	3060 2622
135x 75	10	3500	2500	1338,00	3060 2613	207,00	3060 2618	300,00	3060 2623
160x 90	13	5950	4250	2021,00	3060 2614	359,50	3060 2619	386,00	3060 2624
180x100	16	8800	6300	3190,00 (B456)	3060 2615	719,00 (B456)	3060 2620	686,00 (B456)	3060 2625



3

3 Vierstrang-Kettengehänge mit INOX-Kette

- **Robuste Ausführung**
  Kettengehänge mit vier Strängen und Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
- **Güteklasse 6**
  INOX-Edelstahl.
  Oberflächen der Aufhängeringe und Rundstahlketten sind gestrahlt.

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Vierstrang €	Vierstrang Bestell-Nr.	Verlängerung je 1000 mm €/Mehrpreis	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	Verkürzung pro Strang €/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.
110x 60	6	1890	1350	1458,00	3060 2626	162,00	3060 2631	146,00	3060 2636
135x 75	8	2600	1850	1870,00	3060 2627	287,50	3060 2632	218,50	3060 2637
160x 90	10	5250	3750	2796,00	3060 2628	413,50	3060 2633	300,00	3060 2638
180x100	13	8900	6370	4197,00	3060 2629	719,00	3060 2634	386,00	3060 2639
200x110	16	13200	9450	6756,00 (B456)	3060 2630	1438,00 (B456)	3060 2635	686,00 (B456)	3060 2640

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Anschlagkette nach EN 818-2

- **Robuste Ausführung**
  Schwarz lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8.**



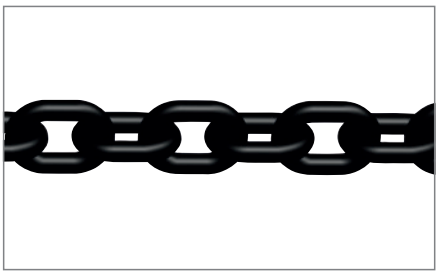

Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m	€/m	Bestell-Nr.
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	9,80	3060 1978
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	13,60	3060 1979
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	14,35	3060 1980
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	20,10	3060 1981
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	33,10	3060 1982
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	50,30	3060 1983
12500	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	9,00	86,90	3060 1984
15000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	10,90	116,00	3060 1985
21200	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	15,20	172,00	3060 1986
31500	32	± 1,60	96	± 2,9	41,6	118,0	23,00	290,50	3060 1987

(B456)

Anschlagkette nach EN 818-2

- **Massive Ausführung**
  Galvanisch verzinktes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8.**



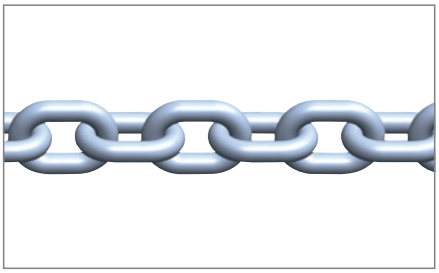

Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m	€/m	Bestell-Nr.
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	13,60	3060 1988
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	17,55	3060 1989
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	21,40	3060 1990
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	26,40	3060 1991
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	52,40	3060 1992
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	75,80	3060 1993

(B456)

Anschlagkette nach EN 818-2, Sondergüte 10

- **Robuste Ausführung**
  Blau lackiertes Metall.
- **Sondergüte 200 °C**
  Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 10.**
  Info: SONDERGÜTE-Ketten nicht außerhalb des Temperaturgebietes von –40 °C bis +200 °C verwenden.



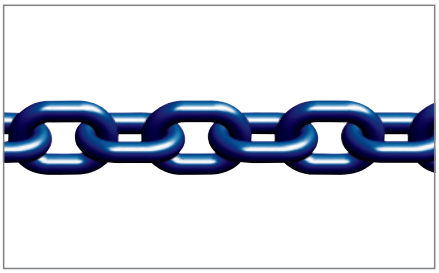

Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m	€/m	Bestell-Nr.
1400	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,9	15,05	3060 2317
1900	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,2	17,10	3060 2318
2500	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,6	21,00	3060 2319
4000	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,5	29,00	3060 2320
6700	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	4,2	47,10	3060 2321
10000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	6,2	68,10	3060 2322
16000	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	10,0	117,50	3060 2323
19000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	11,9	162,00	3060 2324
26500	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	16,3	266,00	3060 2325

(B456)

Rundstahlketten nach DIN 5685

- **Ausführung**
  A-Glieder (kurzgliedrig), gerade.
  Oberfläche galvanisch verzinkt.



Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	€/m	Bestell-Nr.
2x12x 8	20	30	0,91	3060 1796
3x16x12	45	30	1,56	3060 1797
4x 9x16	80	30	2,19	3060 1798
5x21x20	125	30	3,61	3060 1799
6x24x24	160	30	5,30	3060 1800
8x32x32	320	15	9,25	3060 1801

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innenlänge, b2 = Ösen-Außenbreite. (B456)

Knotenkette nach DIN 5686

- **Ausführung**
  Oberfläche galvanisch verzinkt.



Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	€/m	Bestell-Nr.
1,4x20,0x 6,5	65	30	0,63	3060 1802
1,6x23,0x 7,0	88	30	0,63	3060 1803
1,8x26,5x 8,0	150	30	0,71	3060 1804
2,0x28,0x 9,0	175	30	0,86	3060 1805
2,2x31,0x10,0	220	30	0,96	3060 1806
2,5x35,0x11,0	280	30	1,14	3060 1807
2,8x39,0x12,5	325	30	1,36	3060 1808
3,1x41,0x14,0	455	30	1,62	3060 1809

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innenlänge, b2 = Ösen-Außenbreite. (B456)

Aufhängeringe ohne Flachstelle GK8 für 1- und 2-strängige Anschlagketten

- **Geprüfte Sicherheit**
  Gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 8.**





für Kette 1 Strang Ø mm	für Kette 2 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6/7	6	13	110	60	0,34	1600	7,20	3060 2152
8	7	16	110	60	0,53	2120	10,15	3060 2153
10	8	18	135	75	0,80	3150	12,55	3060 2154
13	10	22	160	90	1,50	5300	19,95	3060 2155
16	13	26	180	100	2,30	8000	29,80	3060 2156
18	16	32	200	110	3,90	11200	49,30	3060 2157

(B456)

Aufhängeringe ohne Flachstelle GK10 für 1- und 2-strängige Anschlagketten

- **Geprüfte Sicherheit**
  Gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 10.**





für Kette 1 Strang Ø mm	für Kette 2 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
7	6	13	110	60	0,34	2000	9,80	3060 2326
8	7	16	110	60	0,53	2500	13,95	3060 2327
10	8	18	135	75	0,80	4000	17,55	3060 2328
13	10	22	160	90	1,50	6700	27,60	3060 2329
16	13	26	180	100	2,30	10000	41,30	3060 2330
18	16	32	200	110	3,90	14000	69,10	3060 2331

(B456)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Aufhängeringe ohne Flachstelle GK8 für 3- und 4-strängige Anschlagketten

- **Geprüfte Sicherheit**
  Gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 8.**





für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	€	Bestell-Nr.
6/7	6/7	18	135	75	13	54	25	1,16	3150	2240	26,10	3060 2158
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	4250	3000	39,70	3060 2159
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	6700	4750	52,70	3060 2160
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	11200	8000	88,10	3060 2161
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	17000	11800	152,00	3060 2162

(B456)

Aufhängeringe ohne Flachstelle GK10 für 3- und 4-strängige Anschlagketten

- **Geprüfte Sicherheit**
  Gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 10.**



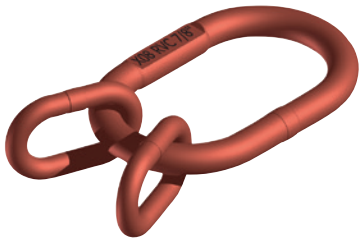

für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	€	Bestell-Nr.
6/7	7	18	135	75	13	54	25	1,16	4000	2850	37,50	3060 2332
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	5300	3750	56,90	3060 2333
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	8000	6000	73,30	3060 2334
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	14000	10000	116,00	3060 2335
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	21200	15000	182,00	3060 2336

(B456)

Verbindungsglied

- **Robuste Ausführung**
  Rot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 8.**





für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß C mm	Maß O mm	Maß R mm	Maß P mm	Maß S mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	16,0	18,0	16,5	43,0	7,2	6,8	0,07	1120	10,75	3060 1994
7	17,8	20,0	20,5	50,5	10,2	9,0	0,10	1500	11,15	3060 1995
8	19,0	25,5	23,5	62,0	11,5	10,0	0,25	2000	12,85	3060 1996
10	23,8	30,0	27,5	72,0	12,6	12,6	0,35	3150	15,50	3060 1997
13	28,0	36,0	33,3	87,3	19,0	16,7	0,68	5300	25,40	3060 1998
16	34,3	40,5	39,5	103,0	20,6	20,6	1,10	8000	41,30	3060 1999
20	44,0	48,0	47,0	116,0	23,0	23,0	1,70	12500	57,60	3060 2000
22	49,0	51,0	55,0	133,0	26,5	26,5	2,20	15000	86,60	3060 2001
26	60,0	60,0	66,0	148,0	31,5	31,5	4,20	21200	168,50	3060 2002
32	80,0	77,0	86,0	190,0	40,0	32,0	7,19	31500	373,00	3060 2003

(B456)

Verbindungsglied Güte 10





- **Robuste Ausführung**
  In RAL 3022 lachsrot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 10.**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß C mm	Maß O mm	Maß R mm	Maß P mm	Maß S mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	14,0	18,0	18,0	45,0	8,0	7,5	0,07	1400	13,40	3060 2337
7	17,8	20,0	20,5	50,5	10,2	9,0	0,14	1900	14,05	3060 2338
8	19,0	25,5	23,5	62,0	11,5	10,0	0,20	2500	16,05	3060 2339
10	23,8	30,0	27,5	72,0	12,6	12,6	0,35	4000	18,95	3060 2340
13	28,0	36,0	33,3	87,3	19,6	16,7	0,74	6700	31,40	3060 2341
16	34,3	40,5	39,5	105,0	20,6	20,6	1,16	10000	48,60	3060 2342
20	42,0	46,5	46,0	113,0	29,0	25,0	2,05	16000	84,00	3060 2343
22	49,0	55,0	58,0	133,0	30,0	28,0	3,10	19000	111,50	3060 2344

(B456)

Verkürzungsklaue mit Sicherung





- **Robuste Ausführung**
  Rot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 8.**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	PxL mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	8,0	8,0	10,0	8,0	19,0	45	7,5x17,5	0,21	1120	31,70	3060 2004
7	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56	9,0x22,5	0,48	1500	39,10	3060 2005
8	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56	10,0x22,5	0,48	2000	39,70	3060 2006
10	12,0	12,0	14,5	12,0	32,5	78	13,0x31,5	1,12	3150	51,90	3060 2007
13	15,5	15,5	18,0	15,5	44,0	90	16,0x42,0	1,83	5300	70,40	3060 2008
16	19,0	21,0	21,0	19,0	50,0	106	21,0x51,5	2,83	8000	99,50	3060 2009

(B456)

Verkürzungsklaue mit Sicherung





- **Robuste Ausführung**
  In RAL 3022 lachsrot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 10.**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	PxL mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	8,0	8,0	10,0	8,0	19,0	45,0	7,5x17,5	0,21	1400	33,80	3060 2345
7	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56,0	9,0x22,5	0,48	1900	42,40	3060 2346
8	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56,0	10,0x22,5	0,48	2500	42,50	3060 2347
10	12,0	12,0	14,5	12,0	32,5	78,0	13,0x31,5	1,12	4000	55,90	3060 2348
13	15,5	15,5	18,0	15,5	44,0	90,0	16,0x42,0	1,83	6700	80,60	3060 2349
16	19,0	21,0	21,0	19,0	50,0	106,0	21,0x51,5	2,83	10000	112,00	3060 2350

(B456)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Ösenlasthaken mit Schmiedefalle

- **Robuste Ausführung**
  Rot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 8.**





für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A2 mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß O mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	25,0	20,5	8,5	14,5	20	20,5	80,5	0,27	1120	12,50	3060 2010
7/8	29,5	24,5	11,0	19,0	27	25,0	95,5	0,50	2000	18,90	3060 2011
10	35,7	29,0	14,0	23,5	33	34,0	120,5	0,90	3150	32,40	3060 2012
13	43,5	35,4	17,5	29,0	40	42,5	150,0	1,50	5300	55,40	3060 2013
16	52,5	44,0	22,0	35,5	49	52,0	183,0	2,75	8000	95,90	3060 2014
20	60,0	52,0	27,0	48,0	53	55,0	203,0	4,50	12500	161,50	3060 2015
22	70,0	62,0	30,0	51,5	60	60,0	224,0	7,10	15000	220,00	3060 2016
26	77,0	73,0	35,0	60,0	75	70,0	237,0	12,00	21200	389,50	3060 2017

(B456)

Ösenlasthaken mit Schmiedefalle GK 10

- **Robuste Ausführung**
  In RAL 3022 lachsrot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 10.**





für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A2 mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß O mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	26	19	10	16	20	20,5	81	0,25	1400	16,30	3060 2351
7/8	33	26	11	19	29	25	101	0,50	2500	21,60	3060 2352
10	40	31	16	26	33	34	131	0,97	4000	33,80	3060 2353
13	51	40	19	33	42	43	159	1,90	6700	60,30	3060 2354
16	66	45	24,5	40	50	50	183	3,30	10000	105,00	3060 2355
20	60	52	27	48	53	55	203	4,50	16000	177,50	3060 2356
22	70	62	29	50	60	60	224	7,10	19000	248,50	3060 2357
26	77	73	35	60	75	70	257	12,00	26500	491,50	3060 2358

(B456)

Self-Locking-Haken mit Wirbel

- **Robuste Ausführung**
  Rot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 8.**





für Kette Ø mm	Maß R mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß O mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	150	28	23	33	11	15	20	0,60	1120	99,90	3060 2019
7/8	185	34	27	37	13	19	24	1,10	2000	112,00	3060 2020
10	217	45	35	42	16	23	30	2,00	3150	177,00	3060 2021
13	271	54	43	48	21	27	40	4,00	5300	240,00	3060 2022
16	334	62	58	62	22	37	49	6,80	8000	340,50	3060 2023

(B456)

Self-Locking-Haken mit Wirbel GK 10





- **Robuste Ausführung**
  In RAL 3022 lachsrot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 10.**

für Kette Ø mm	Maß R mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß O mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	158	28	23	36	13	16	21	0,60	1400	105,50	3060 2359
7/8	182	34	27	36	13	20	26	1,10	2500	126,50	3060 2360
10	217	45	35	42	16	25	30	2,00	4000	184,00	3060 2361
13	271	54	43	50	21	35	40	4,00	6700	253,50	3060 2362
16	320	62	58	62	24	38	50	6,80	10000	408,00	3060 2363

(B456)

Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle





- **Robuste Ausführung**
  Rot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 8.**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A1 mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß P mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	25,0	19,0	6,7	8,5	14,5	20	7	73,0	0,24	1120	19,85	3060 2024
7/8	29,5	24,5	8,7	9,8	19,0	27	9	86,3	0,53	2000	21,40	3060 2025
10	35,7	29,0	12,2	13,5	23,5	33	13	105,0	0,95	3150	31,40	3060 2026
13	43,5	35,0	15,3	17,0	28,5	40	16	129,0	1,67	5300	58,40	3060 2027
16	56,0	45,0	18,0	22,0	37,0	48	20	155,0	3,00	8000	101,50	3060 2028
20	61,0	53,0	23,0	26,0	51,0	52	24	183,0	5,70	12500	197,50	3060 2029
22	72,0	62,0	24,5	29,0	50,0	62	27	213,0	8,80	15000	257,00	3060 2030
26	77,0	73,0	30,0	34,0	60,0	75	30	230,0	13,50	21200	491,50	3060 2031

(B456)

Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle GK 10





- **Robuste Ausführung**
  In RAL 3022 lachsrot lackiertes Metall.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, **Güteklasse 10.**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A1 mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß P mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
6	26	19	7,2	8	15	20	7,5	69	0,25	1400	23,40	3060 2364
7	34	26	9,5	10	19	28	9	95	0,55	1900	26,10	3060 2365
8	34	26	9,5	10	19	28	10	95	0,50	2500	26,30	3060 2366
10	40	31	12	13,5	25	33	13	110	1,00	4000	36,80	3060 2367
13	51	40	15	17	30	40	16	136	1,70	6700	63,50	3060 2368
16	56	45	18	22	37	48	20	155	3,20	10000	117,50	3060 2369
20	60	53	23	26	51	52	24	185	5,00	16000	219,50	3060 2370
22	70	62	25	29	50	63	26	210	12,30	19000	323,50	3060 2371

(B456)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Sicherheits-Schmiedefalle für Lasthaken

- **Güteklasse 8 und 10**





für Kette Ø mm	Güteklasse	für Haken-Typ	€	Bestell-Nr.
6	8	Ösenlasthaken 3060.2010/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2024	7,75	3060 2032
7/8	8	Ösenlasthaken 3060.2011/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2025	8,95	3060 2033
10	8	Ösenlasthaken 3060.2012/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2026	9,95	3060 2034
13	8	Ösenlasthaken 3060.2013/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2027	13,10	3060 2035
16	8	Ösenlasthaken 3060.2014	21,00	3060 2036
16	8	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2028	21,00	3060 2037
6	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2038	8,30	3060 2044
7/8	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2039 + 3060.2040	9,55	3060 2045
10	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2041	11,75	3060 2046
13	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2042	17,80	3060 2047
16	10	Gabelkopf-Lasthaken 3060.2043	24,10	3060 2048

(B456)

Anschlagpunkte, ohne Feder

- **Flexibel schwenkbar**
  180° in alle Richtungen der Traglast.
- **Besonders sicher**
  Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8.**





Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß L mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
39,5	38	13	78	40	37	0,40	1120	7,95	3060 2049
42,0	40	14	85	47	40	0,46	2000	8,85	3060 2050
45,0	43	17	89	47	44	0,70	3150	11,30	3060 2051
55,0	59	21	113	56	50	1,50	5300	20,60	3060 2052
70,0	71	26	136	66	64	2,50	8000	33,00	3060 2053
97,0	90	34	185	94	86	5,90	15000	67,70	3060 2054

(B456)

Anschlagpunkte, ohne Feder (Schraubausführung)

- **Flexibel schwenkbar**
  180° in alle Richtungen der Traglast.
- **Besonders sicher**
  Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8.**





Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	€	Bestell-Nr.
104	72	36	15	13	29,8	35,7	0,50	1120	12,85	3060 2163
130	90	40	21	17	37,2	42,8	0,85	3150	15,90	3060 2164
160	110	50	25	22	45,2	50,8	1,70	5300	29,70	3060 2165
190	130	64	28	26	56,6	59,1	4,50	8000	62,80	3060 2166

Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten. Die Mindestgüte der benötigten Schrauben beträgt 10.9.

(B456)

Anschlagwirbel



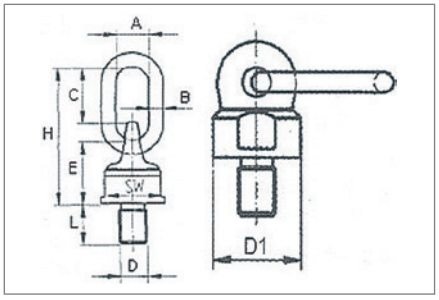

- **Flexibel drehbar**
  Komplett um 360°, Öse um 180°, selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagert.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8.**
- **Lieferumfang**
  Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung.

TIPP

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!

Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	Maß SW mm	Maß D1 mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
300	M10x18	30	13	46	50	105	30	38	0,48	93,50	3060 2055
500	M12x18	30	13	46	50	105	30	38	0,50	88,00	3060 2056
500	M12x25	30	13	46	50	105	30	38	0,50	93,50	3060 2057
500	M14x20	30	13	46	50	105	30	38	0,50	93,50	3060 2058
1120	M16x20	30	13	46	50	105	30	38	0,53	91,60	3060 2059
1120	M16x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	97,80	3060 2060
1120	M20x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	97,80	3060 2061
1120	M24x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	97,80	3060 2062
2000	M20x30	34	16	57	61	131	40	50	1,05	105,00	3060 2063
2000	M20x40	34	16	57	61	131	40	50	1,05	117,50	3060 2064
2000	M20x50	34	16	57	61	131	40	50	1,05	117,50	3060 2065
2000	M20x70	34	16	57	61	131	40	50	1,05	117,50	3060 2066
3150	M24x30	40	19	70	68	153	48	58	1,63	142,00	3060 2067
3150	M24x45	40	19	70	68	153	48	58	1,63	157,50	3060 2068
3150	M24x50	40	19	70	68	153	48	58	1,63	157,50	3060 2069
3150	M30x35	40	19	70	68	153	48	58	1,63	157,50	3060 2070
5300	M30x35	40	20	65	80	165	65	75	2,23	198,50	3060 2071
8000	M30x35	50	22	90	95	205	75	85	4,72	281,50	3060 2072
8000	M36x54	50	22	90	95	205	75	85	4,72	254,50	3060 2073

(B456)

Anschlagwirbel mit Spannbügel



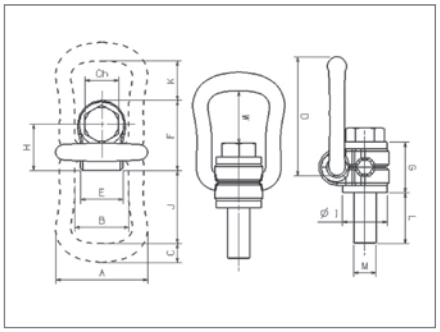

- **Flexibel drehbar**
  Komplett um 360°, ideal als 90°-Anschlagpunkt. Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt und unverlierbar.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast), **Güteklasse 10**.
- **Lieferumfang**
  Anschlagwirbel mit Spannbügel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung.

TIPP

Nicht geeignet für Drehbewegungen unter Last!

Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Tragfähigkeit kg	MxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß W mm	Ch mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
300	M8x15	57	34	10	78	24	41	43	13	0,27	92,60	3060 2167
630	M10x15	57	34	10	78	24	41	42	17	0,29	93,20	3060 2168
1000	M12x23	66	38	14	85	30	50	40	19	0,50	94,10	3060 2169
1500	M16x24	66	38	14	85	30	50	38	24	0,51	106,50	3060 2170
3500	M20x31	87	55	16	111	48	68	54	30	1,25	114,00	3060 2171
4500	M24x37	87	55	16	111	48	68	51	36	1,30	121,00	3060 2172
4000	M27x37	109	66	23	145	54	91	64	41	3,15	220,00	3060 2173
5000	M30x45	109	66	23	145	54	91	62	46	3,25	236,50	3060 2174
8000	M36x59	136	78	28	190	62	108	88	55	5,90	517,50	3060 2175
15000	M42x61	169	97	36	242	68	131	121	65	11,20	665,50	3060 2176
20000	M48x71	169	97	36	242	68	131	117	75	11,60	718,00	3060 2177

(B456)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Ringschrauben

- **Massive Ausführung**
  Hochfestes Metall, rot lackiert.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**.

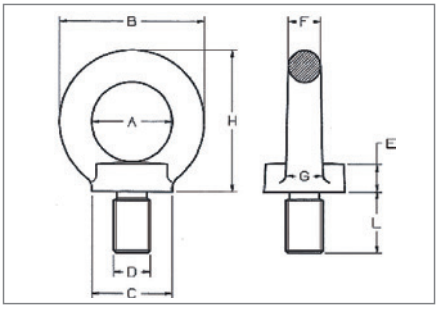



Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –20 °C	nicht zulässig
von –20 °C bis 100 °C	keine
von 100 °C bis 200 °C	–15 %
von 200 °C bis 300 °C	–20 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß H mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
400	M6x13	25	45	25	10	10	45	0,09	12,70	3060 2074
800	M8x13	25	45	25	10	10	45	0,09	14,65	3060 2075
1000	M10x17	25	45	25	10	10	45	0,11	17,25	3060 2076
1600	M12x21	35	63	35	14	14	62	0,27	19,80	3060 2077
3000	M14x21	35	63	35	14	14	62	0,29	20,20	3060 2078
4000	M16x27	35	63	35	14	14	62	0,31	20,50	3060 2079
5000	M18x27	50	90	50	20	20	90	0,84	43,90	3060 2080
6000	M20x30	50	90	50	20	20	90	0,86	43,90	3060 2081
8000	M24x36	50	90	50	20	20	90	0,90	47,60	3060 2082
10000	M27x45	60	108	65	24	24	109	1,66	79,70	3060 2083
12000	M30x45	60	108	65	24	24	109	1,70	85,90	3060 2084
16000	M36x54	70	126	75	26	28	128	2,15	127,50	3060 2085
24000	M42x63	80	144	85	30	32	147	4,15	167,00	3060 2086
32000	M48x68	90	166	100	35	38	168	6,20	250,50	3060 2087
36000	M56x78	100	184	110	38	42	187	8,80	477,00	3060 2088
45000	M64x90	110	206	120	42	48	208	12,40	636,00	3060 2089

(B456)

Ringmuttern

- **Massive Ausführung**
  Hochfestes Metall, rot lackiert.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**.

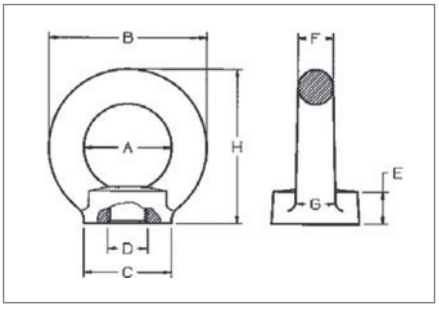



Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	€	Bestell-Nr.
400	M6	25	45	25	10	45	12,00	3060 2178
800	M8	25	45	25	10	45	13,70	3060 2179
1000	M10	25	45	25	10	45	16,20	3060 2180
1600	M12	35	63	35	14	62	18,10	3060 2181
3000	M14	35	63	35	14	62	18,35	3060 2182
4000	M16	35	63	35	14	62	18,85	3060 2183
5000	M18	50	90	50	20	90	34,00	3060 2184
6000	M20	50	90	50	20	90	36,50	3060 2185
8000	M24	50	90	50	20	90	42,10	3060 2186
10000	M27	60	108	65	24	109	72,20	3060 2187
12000	M30	60	108	65	24	109	75,20	3060 2188

(B456)

Schäkel, gerade Form



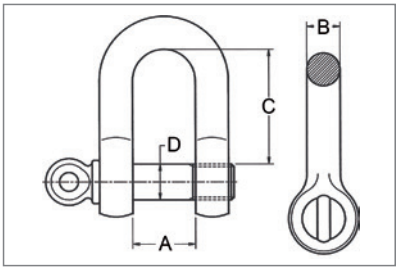

- **Massive Ausführung**
  Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
- **6-fache Sicherheit**
  Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3/16	0,33	9,5	5,0	21,0	6,3	0,02	1,28	3060 2090
1/4	0,50	11,9	6,4	24,6	8,0	0,06	1,46	3060 2091
5/16	0,75	13,5	7,9	27,2	9,5	0,11	1,64	3060 2092
3/8	1,00	16,8	9,6	32,5	11,0	0,15	2,55	3060 2093
7/16	1,50	19,0	11,2	37,6	12,7	0,21	2,76	3060 2094
1/2	2,00	20,6	12,7	40,7	16,0	0,37	3,77	3060 2095
5/8	3,25	27,0	16,0	50,0	19,0	0,65	6,25	3060 2096
3/4	4,75	31,8	19,0	59,5	22,2	1,06	10,30	3060 2097
7/8	6,50	36,6	22,0	71,0	25,4	1,56	14,50	3060 2098
1	8,50	43,0	25,0	80,5	28,5	2,23	21,50	3060 2099
1.1/8	9,50	46,0	28,0	90,0	31,7	3,28	29,40	3060 2100
1.1/4	12,00	51,5	32,0	100,0	35,1	4,51	41,10	3060 2101
1.3/8	13,50	57,0	35,0	111,0	38,0	5,93	57,40	3060 2102
1.1/2	17,00	60,5	38,0	124,0	41,5	7,89	78,70	3060 2103
1.3/4	25,00	73,0	45,0	145,5	50,8	13,40	127,00	3060 2104
2	35,00	82,5	51,0	169,5	57,1	18,85	189,50	3060 2105
2.1/2	55,00	105,0	65,0	202,0	69,8	37,86	400,50	3060 2106

(B456)

Schäkel, geschweifte Form



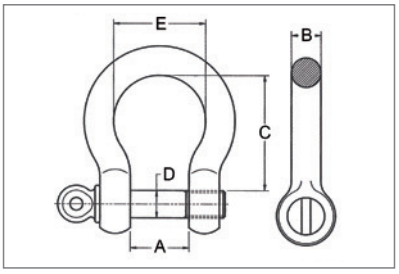

- **Massive Ausführung**
  Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
- **6-fache Sicherheit**
  Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3/16	0,33	9,7	4,8	22,4	6,3	0,04	1,49	3060 2107
1/4	0,50	11,9	6,4	28,7	8,0	0,07	1,49	3060 2108
5/16	0,75	13,5	7,9	31,0	9,5	0,13	1,74	3060 2109
3/8	1,00	16,8	9,6	36,6	11,0	0,17	2,40	3060 2110
7/16	1,50	19,0	11,2	43,0	12,7	0,25	2,94	3060 2111
1/2	2,00	20,6	12,7	48,0	16,0	0,44	4,06	3060 2112
5/8	3,25	27,0	16,0	60,0	19,0	0,79	6,60	3060 2113
3/4	4,75	31,8	19,0	71,0	22,2	1,26	10,60	3060 2114
7/8	6,50	36,6	22,0	84,0	25,4	1,88	16,30	3060 2115
1	8,50	43,0	25,0	95,0	28,5	2,78	22,90	3060 2116
1.1/8	9,50	46,0	28,0	107,0	31,7	3,87	31,00	3060 2117
1.1/4	12,00	51,5	32,0	119,0	35,1	5,26	45,20	3060 2118
1.3/8	13,50	57,0	35,0	131,0	38,0	6,94	62,50	3060 2119
1.1/2	17,00	60,5	38,0	148,0	41,5	8,79	81,50	3060 2120
1.3/4	25,00	73,0	45,0	177,0	50,8	14,99	138,00	3060 2121
2	35,00	82,5	51,0	197,0	57,1	20,65	206,50	3060 2122
2.1/2	55,00	105,0	65,0	264,0	69,8	41,05	482,00	3060 2123

(B456)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Rundschlinge mit Doppelmantel

- **Top-Kanditaten für Flexibilität und Belastbarkeit**
  Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2, oberflächenschonend und abriebfest. Die Tragfähigkeitsangaben sind mit eingewebt.
- **Geprüfte Sicherheit**
  GS-geprüft und mit Betriebsanleitung.











Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Nutzlänge m	Umfang m	Schlingenbreite ca. mm	Farbcode	€ VE 1	€ VE 5	€ VE 10	€ VE 20	€ VE 50	Bestell-Nr.
1000	2000	800	1,0	2	35–38	violett	6,10	5,50	4,90	4,41	4,09	3061 8300
1000	2000	800	1,5	3	35–38	violett	8,90	8,05	7,15	6,45	5,95	3061 8518
1000	2000	800	2,0	4	35–38	violett	11,70	10,50	9,35	8,40	7,80	3061 8301
1000	2000	800	3,0	6	35–38	violett	16,90	15,20	13,50	12,15	11,30	3061 8519
2000	4000	1600	1,0	2	35–38	grün	9,10	8,20	7,30	6,55	6,10	3061 8310
2000	4000	1600	1,5	3	35–38	grün	12,45	11,20	9,95	8,95	8,30	3061 8311
2000	4000	1600	2,0	4	35–38	grün	16,05	14,45	12,85	11,55	10,70	3061 8312
2000	4000	1600	3,0	6	35–38	grün	23,00	20,70	18,40	16,55	15,35	3061 8313
2000	4000	1600	4,0	8	35–38	grün	30,00	27,00	24,00	21,60	20,10	3061 8314
3000	6000	2400	1,0	2	50–55	gelb	11,75	10,55	9,40	8,45	7,85	3061 8320
3000	6000	2400	1,5	3	50–55	gelb	13,90	12,55	11,15	10,05	9,30	3061 8321
3000	6000	2400	2,0	4	50–55	gelb	20,50	18,45	16,40	14,80	13,70	3061 8322
3000	6000	2400	3,0	6	50–55	gelb	28,60	25,70	22,90	20,60	19,10	3061 8323
3000	6000	2400	4,0	8	50–55	gelb	39,50	35,60	31,60	28,50	26,40	3061 8324
4000	8000	3200	1,0	2	60–65	grau	16,05	14,45	12,85	11,55	10,70	3061 8527
4000	8000	3200	1,5	3	60–65	grau	22,40	20,20	17,95	16,15	15,00	3061 8528
4000	8000	3200	2,0	4	60–65	grau	29,20	26,30	23,30	21,00	19,50	3061 8529
4000	8000	3200	3,0	6	60–65	grau	42,30	38,00	33,80	30,40	28,20	3061 8530
4000	8000	3200	4,0	8	60–65	grau	55,40	49,80	44,30	39,90	37,00	3061 8531
6000	12000	4800	2,0	4	80–85	braun	42,30	38,00	33,80	30,40	28,20	3061 8534
6000	12000	4800	3,0	6	80–85	braun	62,50	56,20	50,00	45,00	41,80	3061 8535
6000	12000	4800	4,0	8	80–85	braun	82,90	74,60	66,30	59,70	55,40	3061 8536
6000	12000	4800	6,0	12	80–85	braun	123,00	110,50	98,40	88,60	82,20	3061 8538
8000	16000	6400	2,0	4	85–90	blau	62,00	55,80	49,60	44,70	41,40	3061 8539
8000	16000	6400	3,0	6	85–90	blau	88,00	79,20	70,40	63,30	58,80	3061 8540
8000	16000	6400	4,0	8	85–90	blau	114,00	102,50	91,20	82,10	76,20	3061 8541
8000	16000	6400	6,0	12	85–90	blau	166,50	150,00	133,50	120,00	111,50	3061 8543

(B352)

Hebeband



- **Hochstabiles Material**
  Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1.
- **Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit**
  2-lagige Ausführung.
  Schlaufen mit Polyesterverstärkung.
  Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert.
  Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode.
- **Oberflächenschonend und sicher**
  GS-geprüft.
  Minimale Dehnung.



Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Nutzlänge m	Bandbreite mm	Farbcode	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
1000	2000	800	2	50	violett	11,35	10,00	9,20	8,35	6,70	3061 8550
1000	2000	800	3	50	violett	15,70	13,85	12,70	11,55	9,25	3061 8551
1000	2000	800	4	50	violett	20,10	17,75	16,25	14,80	11,80	3061 8552
1000	2000	800	5	50	violett	24,20	21,30	19,55	17,80	14,20	3061 8553
1000	2000	800	6	50	violett	28,40	25,10	23,00	20,90	16,70	3061 8554
2000	4000	1600	2	75	grün	21,90	19,30	17,70	16,10	12,90	3061 8557
2000	4000	1600	3	75	grün	30,40	26,80	24,60	22,30	17,85	3061 8558
2000	4000	1600	4	75	grün	38,60	34,10	31,20	28,40	22,70	3061 8559
2000	4000	1600	5	75	grün	47,00	41,50	38,00	34,60	27,70	3061 8560
2000	4000	1600	6	75	grün	55,70	49,10	45,00	40,90	32,80	3061 8561
3000	6000	2400	2	90	gelb	31,70	27,90	25,60	23,30	18,60	3061 8564
3000	6000	2400	3	90	gelb	43,80	38,60	35,40	32,20	25,80	3061 8565
3000	6000	2400	4	90	gelb	56,10	49,50	45,30	41,20	33,00	3061 8566
3000	6000	2400	5	90	gelb	68,60	60,50	55,50	50,40	40,40	3061 8567
3000	6000	2400	6	90	gelb	80,90	71,40	65,40	59,50	47,60	3061 8568
4000	8000	3200	2	120	grau	41,90	36,90	33,90	30,80	24,60	3061 8570
4000	8000	3200	4	120	grau	75,20	66,40	60,80	55,30	44,20	3061 8571
4000	8000	3200	6	120	grau	108,50	95,60	87,70	79,70	63,80	3061 8573
6000	12000	4800	3	180	braun	115,00	101,50	93,00	84,60	67,60	3061 8576
6000	12000	4800	5	180	braun	172,50	152,00	139,50	127,00	101,50	3061 8578
6000	12000	4800	8	180	braun	258,50	228,00	209,00	190,00	152,00	3061 8580
8000	16000	6400	3	240	blau	157,00	138,50	127,00	115,50	92,30	3061 8582
8000	16000	6400	5	240	blau	239,50	211,50	194,00	176,00	141,00	3061 8584
8000	16000	6400	8	240	blau	363,50	321,00	294,00	267,50	214,00	3061 8586

(B353)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Gurtband LOGISTRAP®

NEU

HIGHLIGHT

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VELCRO BRAND

- **Polyamid-Befestigungsgurt**
  Weiches Material, so dass die Beschädigung von Oberflächen durch Kratzspuren vermieden wird. Mit hoher Zyklusdauer.
- **Einsatz/Anwendung**
  Überlanger Klettbandgurt als möglicher Mehrweg-Ersatz für Schrumpffolienverpackung, Stretchverpackung sowie Plastik- und Metallbänder.
- Lieferung
  1 VE = 2 Rollen.

TOP

Anwendung erfolgt werkzeuglos!





Anwendungsbeispiel

Länge m	Breite mm	Farbe	Haftkraft N/cm	Schubspannung N/cm	€/VE	Bestell-Nr.
4	50	gelb	1,75	9,5	26,20	3010 2101
6	50	grün	1,75	9,5	29,80	3010 2103

(B999)

HIGHLIGHT

Klettkabelbinder ONE-WRAP® Strap

NEU

- **Sicher und robust**
  Materialschonend und individuell verstellbarer Polypropylen-Klettkabelbinder.
- **Einsatz/Anwendung**
  Geeignet z.B. für Kabelbündel, Schaltschrankbau, Netzwerktechnik, Beschilderungen etc.
  Nachhaltige, wiederverwendbare Lösung zur Kabelbündelung.
  Einfache Nachbelegung von Bündeln jeglicher Art.





Anwendungsbeispiel

Länge mm	Breite mm	Farbe	Schälfestigkeit N/cm	Scherfestigkeit N/cm²	VE Stück	€/1 VE	Bestell-Nr.
200	20	schwarz	1,8	32	100	28,50	3010 2105
200	20	schwarz	1,8	32	25	7,60	3010 2129
200	20	weiß	1,8	32	25	7,60	3010 2130
200	20	rot	1,8	32	25	8,35	3010 2131
200	20	orange	1,8	32	25	8,70	3010 2132
330	20	schwarz	1,8	32	100	38,80	3010 2133
330	20	schwarz	1,8	32	25	10,30	3010 2134
330	20	weiß	1,8	32	25	10,30	3010 2135
330	20	rot	1,8	32	25	11,35	3010 2136
330	20	orange	1,8	32	25	12,10	3010 2137

(B999)

Klettbündelband ONE-WRAP® Tape

NEU

- **Sicher und robust**
  Materialschonend und individuell verstellbares Polypropylen-Klettbündelband.
- **Einsatz/Anwendung**
  Geeignet z.B. für Kabelbündel, Schaltschrankbau, Netzwerktechnik, Beschilderungen etc.
  Nachhaltige, wiederverwendbare Lösung zur Kabelbündelung.
  Einfache Nachbelegung von Bündeln jeglicher Art.



Anwendungsbeispiel



Breite mm	Länge m	Farbe	Schälfestigkeit N/cm	Scherfestigkeit N/cm²	€	Bestell-Nr.
13	25	schwarz	1,8	32	24,90	3010 2138
20	25	schwarz	1,8	32	37,10	3010 2139

(B999)

Zurrgurt 25 mm

- **Gewohnt solide Qualität**
  Hochwertiger scheuer- und abriebfester Gurt mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit.

Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig



Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
25	2x 2,5*	250	rot	7,35	6,90	6,30	5,75	4,60	3061 8587
25	2	400	rot	5,55	5,20	4,76	4,32	3,46	3061 8588
25	3	400	rot	6,05	5,65	5,20	4,72	3,78	3061 8589
25	4	400	rot	6,60	6,20	5,70	5,20	4,14	3061 8590
25	5	400	rot	7,35	6,90	6,30	5,75	4,60	3061 8591

(B355)

*** Lieferumfang** 2 Stück im Beutel.

Ratschen-Zurrgurt, einteilig



Band-breite mm	Zurrgurt-länge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
25	4	250	500	rot	6,55	6,15	5,65	5,10	4,10	3061 8592
25	5	250	500	rot	6,55	6,15	5,65	5,10	4,10	3061 8593
25	6	250	500	rot	6,95	6,50	5,95	5,40	4,34	3061 8594

(B355)

Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig mit RP-Haken



mit RP-Haken

Band-breite mm	Zurrgurt-länge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
25	4	250	500	blau	10,55	9,85	9,05	8,20	6,60	3061 8595
25	6	250	500	blau	11,80	11,05	10,15	9,20	7,40	3061 8596

(B355)

Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig mit Karabiner-Haken



mit Karabiner

Band-breite mm	Zurrgurt-länge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
25	4	250	500	blau	12,50	11,70	10,70	9,75	7,80	3061 8597
25	6	250	500	blau	13,55	12,70	11,65	10,60	8,50	3061 8598

(B355)

Gurtbandaufroller



- **Einfache Bedienung**
  Sorgt in kürzester Zeit für ordentliche Verhältnisse.
- **Bandaufroller in Stahlausführung**
  Für Losenden mit Gurtbandbreite bis 50 mm.

€	Bestell-Nr.
13,55	3060 4451

(B355)

- **Geringer Transportaufwand**
  Dank kompakter Abmessungen.
- **Lieferumfang:**
  Bandaufroller.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Zurrgurt Breite 35 mm

- **Profi-Qualität**
  Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester. Hoch verstreckter Gurt, **Bandbreite 35 mm,** mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit.

Ratschen-Zurrgurt, einteilig



Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
35	4	1000	2000	blau	13,20	12,35	11,35	10,30	8,25	3061 8599
35	6	1000	2000	blau	15,85	14,90	13,65	12,40	9,90	3061 8600
35	8	1000	2000	blau	18,35	17,20	15,80	14,35	11,50	3061 8601

(B355)

Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig mit RP-Haken

- **Profi-Qualität**
  Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester.
  Hoch verstreckter Gurt, **Bandbreite 35 mm,** mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit.



zweiteilig, mit RP-Haken

Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
35	4	1000	2000	blau	18,25	17,10	15,70	14,25	11,40	3061 8602
35	6	1000	2000	blau	20,90	19,60	18,00	16,35	13,10	3061 8603
35	8	1000	2000	blau	23,40	22,00	20,10	18,30	14,65	3061 8604

(B355)

Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig mit Karabiner



zweiteilig, mit Karabiner

Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
35	4	1000	2000	blau	23,00	21,60	19,80	18,00	14,40	3061 8605
35	6	1000	2000	blau	25,70	24,10	22,10	20,00	16,05	3061 8606
35	8	1000	2000	blau	28,20	26,50	24,30	22,00	17,65	3061 8607

(B355)

Zurrgurt Breite 50 mm

- **Profi-Qualität**
  Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester. Hoch verstreckter Gurt, **Bandbreite 50 mm,** mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit.

Ratschen-Zurrgurt, einteilig



Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
50	6	2000	4000	blau	26,10	24,50	22,50	20,40	16,35	3061 8608
50	6	2500	5000	blau	23,60 N	22,10	20,30	18,40	14,75	3010 1107
50	8	2000	4000	blau	30,00	28,20	25,80	23,50	18,80	3061 8609
50	8	2500	5000	blau	27,40 N	25,60	23,50	21,40	17,10	3010 1109
50	10	2000	4000	blau	33,70	31,60	29,00	26,30	21,10	3061 8610
50	10	2500	5000	blau	31,10 N	29,20	26,80	24,30	19,45	3010 1111

(B355)

Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig mit RP-Haken



mit RP-Haken

Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
50	6	2000	4000	blau	32,10	30,10	27,60	25,10	20,10	3061 8611
50	6	2500	5000	blau	28,70 N	26,90	24,70	22,40	17,95	3010 1113
50	8	2000	4000	blau	35,60	33,40	30,60	27,80	22,30	3061 8612
50	8	2500	5000	blau	32,10 N	30,10	27,60	25,10	20,10	3010 1115
50	10	2000	4000	blau	39,40	36,90	33,90	30,80	24,60	3061 8613
50	10	2500	5000	blau	35,70 N	33,50	30,70	27,90	22,30	3010 1117

(B355)

Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig mit Karabinerhaken



mit Karabiner

- **Geprüfte Sicherheit gemäß DIN EN 12195-2**
  GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen.

Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
50	6	2000	4000	blau	39,80	37,30	34,20	31,10	24,90	3061 8614
50	8	2000	4000	blau	43,50	40,80	37,40	34,00	27,20	3061 8615
50	10	2000	4000	blau	47,10	44,10	40,50	36,80	29,40	3061 8616

(B355)

Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig mit Rahmenhaken



mit Rahmenhaken

Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	€ VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Bestell-Nr.
50	6	2000	4000	blau	31,60	29,60	27,20	24,70	19,75	3061 8617
50	8	2000	4000	blau	35,40	33,20	30,40	27,60	22,10	3061 8618
50	10	2000	4000	blau	39,00	36,60	33,60	30,50	24,40	3061 8619

(B355)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo mit Langhebel-Zugratsche

- **Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung**
  Verschleißarm und dauerhaft robust. Die flache Bauhöhe ermöglicht Arbeiten auf engstem Raum.
  Langer Spannhebel (ca. 325 mm) und optimale Übersetzung (20 Ratschenzähne).
- **Profi-Qualität**
  Hochverstrecktes Polyestergewebe, scheuer- und abriebfest.
  Bandbreite 50 mm, mit geringer Dehnung, hoher Zugfestigkeit und galvanisierten Haken.
- **Zugelassene Zugkraft**
  Direkt: 2500 daN.
  Umreifung: 5000 daN.
  STF (Standard Tension Force): 500 daN.
- **Ausführung mit Vorspannmessgerät:**
  Mit Standardhebel, Messbereich 0–999 daN, LCD-Display.
  Hinweis: Ausführung mit Vorspannmessgerät hat keinen Langhebel.

5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo mit Profilhaken



mit Profilhaken

Ausführung	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im geraden Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	€	Bestell-Nr.
mit Langhebel	6	2500	5000	500	25,90	3061 8620
mit Langhebel	8	2500	5000	500	28,30	3061 8621
mit Langhebel	10	2500	5000	500	30,70	3061 8622

(B324)

5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo mit U-Haken

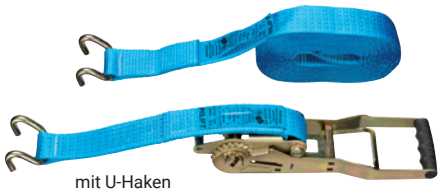

mit U-Haken

Ausführung	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im geraden Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	€	Bestell-Nr.
mit Langhebel	6	2500	5000	500	25,80	3061 8626
mit Langhebel	8	2500	5000	500	28,20	3061 8627
mit Langhebel	10	2500	5000	500	30,50	3061 8628

(B324)

5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo mit Karabiner-Haken



mit Karabinerhaken

Ausführung	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im geraden Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	€	Bestell-Nr.
mit Langhebel	6	2500	5000	500	33,10	3061 8629
mit Langhebel	8	2500	5000	500	35,40	3061 8630
mit Langhebel	10	2500	5000	500	37,80	3061 8631

(B324)

5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo, Profilhaken mit Sicherung



Profilhaken mit Sicherung

Ausführung	Zurrgurtlänge m	Zul. Zugkraft im geraden Zug daN	Zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	€	Bestell-Nr.
mit Langhebel	6	2500	5000	500	27,70	3061 8623
mit Langhebel	8	2500	5000	500	30,10	3061 8624
mit Langhebel	10	2500	5000	500	32,50	3061 8625

(B324)

Zurrkettensystem, 1- oder 2-teilig

- **Massive, sichere Ausführung**
  Galvanisch verzinkte Zurrketten, Verkürzungshaken mit Sicherung, rot lackierter Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung.
- **Geprüfte Sicherheit**
  H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner).
  Gemäß DIN EN 12195-3.
  Güteklasse 8.
  Zurrketten mit UVV-Plakette.

- **Lieferumfang**
  Typ 1 (1-teiliges System): Ratschenlastspanner inkl. angebautem Verkürzungshaken, Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken.
  Typ 2 (2-teiliges System): Externer Ratschenlastspanner, zwei Verkürzungshaken, eine lose Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

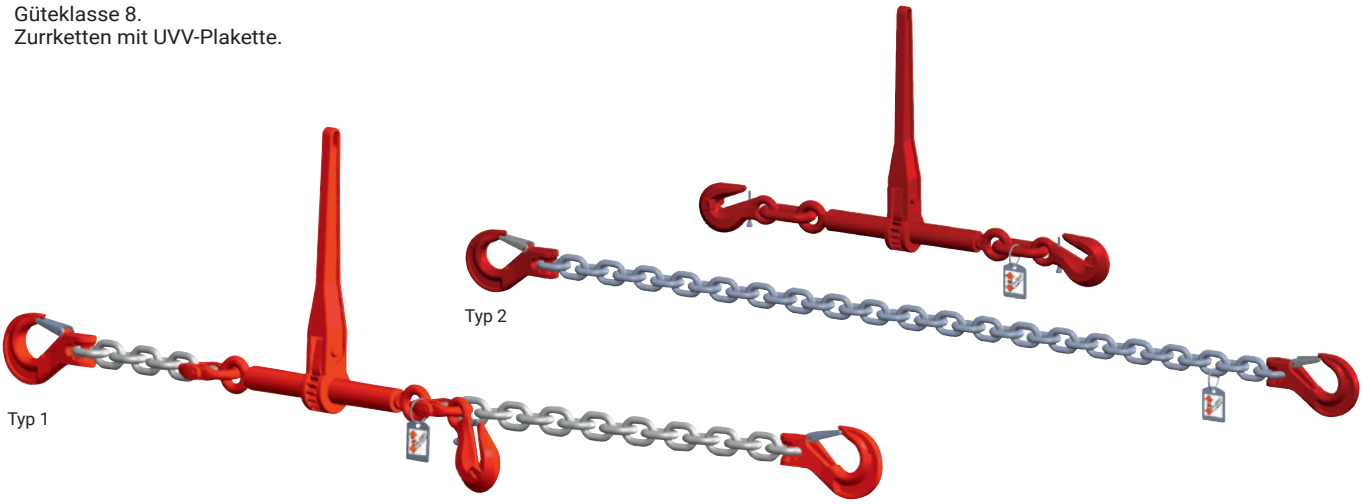

Nenn-größe	Länge	Zulässige Zugkraft	Vor-spann-kraft	Typ 1		Mehrpreis je 1000 mm		Typ 2		Mehrpreis je 1000 mm	
				€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mm	mm	daN	daN								
6	1000	2200	550	138,00	3060 2124	15,65	3060 2134	108,00	3060 2129	15,65	3060 2139
8	1000	4000	1000	173,50	3060 2125	24,60	3060 2135	137,00	3060 2130	24,60	3060 2140
10	1000	6300	1575	206,50	3060 2126	29,10	3060 2136	164,50	3060 2131	29,10	3060 2141
13	1000	10000	1500	336,50	3060 2127	57,60	3060 2137	275,00	3060 2132	57,60	3060 2142
16	1000	16000	2400	572,00	3060 2128	83,40	3060 2138	434,00	3060 2133	83,40	3060 2143
				(B456)		(B456)		(B456)		(B456)	

Antirutschmatte

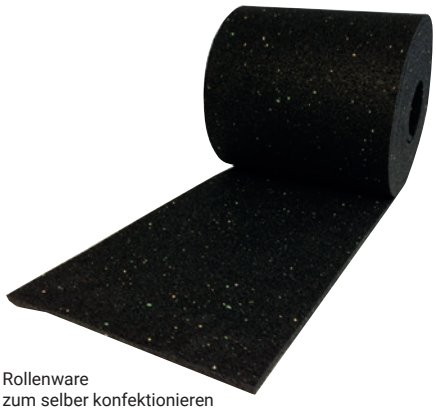

Rollenware
zum selber konfektionieren

- **Zur Steigerung der Sicherheit und Verbesserung der Standfestigkeit der Ladung**
  Gleitreibbeiwert verbessert sich.
  Erforderliche Zurrmittel reduzieren sich.
  Erforderlicher LC (zulässig Zugkraft) beim Diagonalzurren reduziert sich.
  Stärke ca. 8 mm.

TIPP

Weitere Maße auf Anfrage lieferbar!

Ausführung	Breite cm	Länge m	VE	€/Stück	Bestell-Nr.
Einzelstück	12	0,18	100 Stück	1,18	3060 2765
Rolle	25	5,0	1 Rolle	40,30	3060 2766
Rolle	12	5,0	1 Rolle	32,20	3060 2767
				(B455)	

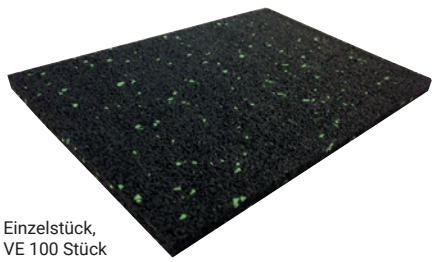

Einzelstück,
VE 100 Stück

Praktische Werkzeug-/ Transportboxen finden Sie auf der 2/209.



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Antirutschmatte Black-Cat Panther

- **Als Bodenbelag, Arbeitsplatzauflage und zur Ladungssicherung geeignet**
  Einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht.
  Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m².
  Mehrfach zertifiziert mit höchsten Reibbeiwerten nach VDI 2700 Bl. 14+15.
  Unverwüstliche Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar.
  Hochreißfest durch innenliegende Gewebeeinlage.
  Geschlossene Oberfläche, daher keine Feuchtigkeitsaufnahme.
- **Äußerst robust und pflegeleicht**
  Mehrfach verwendbar, extrem stabil, flexibel und eng rollbar.
  Langlebig, 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibwerte.
  Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel.
  Stärke ca. 4,0 mm.
  Einsatz bei Kälte bis –40 °C/Wärme bis +80 °C.



Typ	Breite cm	Länge m	€	Bestell-Nr.
MultiPad	20	0,24	3,72	3060 2749
Compact-Mate	45	0,60	13,55	3060 2750
Combi-Mate	60	0,80	24,40	3060 2751
Mega-Mate-XL	120	0,80	48,90	3060 2752
Ladungssicherungsrolle	12	1,25	9,75	3060 2753
Ladungssicherungsrolle	12	2,45	19,55	3060 2754
Ladungssicherungsrolle	12	13,8	85,40	3060 2755
Rolle	12	4,0	22,30	3060 2756
Rolle	20	4,0	40,60	3060 2757
Rolle	60	4,0	122,00	3060 2758
Rolle	80	4,0	162,50	3060 2759
Rolle	100	4,0	203,00	3060 2760
Rolle	120	4,0	243,50	3060 2761
Rolle	20	8,0	81,20	3060 2762
Rolle	100	8,0	406,00	3060 2763
Rolle	120	8,0	487,00	3060 2764

(B999)

Antirutschmatte Black-Cat Original

- **Auf nahezu allen Materialien anwendbar, ohne zu verkleben**
  Unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60°.
  Rutschfester Transport auch empfindlicher Teile wie Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -taschen.
  Als rutschsichere Einlage in Schubladen verwendbar.
  Zur Fixierung von Gegenständen bei automatischer oder halbautomatischer Werkstückhandhabung.
- **Äußerst robust und pflegeleicht**
  Hochreißfest durch innenliegendes Gewebe.
  Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel.
  Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen.
  Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel.
  Stärke ca. 3,3 mm (± 0,3 mm).
  Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar.



Typ	Breite cm	Länge m	€	Bestell-Nr.
Mini-Tool	30	1,8	15,55	3060 2736
Midi-Tool	45	1,8	23,20	3060 2737
Maxi-Tool	60	2,4	38,90	3060 2738
Car-Mate	80	1,2	25,70	3060 2739
Uni-Car-Mate	45	0,6	9,25	3060 2740
Handy-Mate	20	0,24	3,92	3060 2741
Work-Mate	60	1,2	18,70	3060 2742
Rolle	20	10,0	60,20	3060 2768
Rolle	30	10,0	90,30	3060 2769
Rolle	50	10,0	150,50	3060 2770
Rolle	60	10,0	180,50	3060 2771
Rolle	100	10,0	301,00	3060 2772
Rolle	120	10,0	361,50	3060 2773

(B356)



Teleskop-Verladestütze

NEU

- **Hoch belastbar für Sattelzüge bis 40 t Gesamtgewicht**
  Zur sicheren Be- und Entladung von Trailern und Sattelzügen bis zu 40 t Gesamtgewicht. Ein Kippen des Sattelzuges kann dadurch verhindert werden.
  Die zusätzliche Absicherung wird laut DGUV 208-006 und DGUV 208-009 von der Berufsgenossenschaft dringend empfohlen.
- **Technische Kenndaten**
  TÜV-zertifiziert: konform mit DGUV 108-007 (früher BRG 234).
  Gestell: Stahl, gelb lackiert.
  Höhenverstellung mittels selbst justierender Gasdruckfeder.
  Bodenplatte: 470x425 mm, extra groß für eine sichere Anwendung.
  Querholm: 760x120 mm, extra groß.
  Kunststoff Speichenfelge: mit Gummiüberzug, Ø 400 mm.



Tragkraft t	höhenverstellbar mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
40	1025–1344	86	1473,00 (B311)	3010 5765

Zwischenwandverschluss

- **Für hohe Stabilität im Innenraum**
  Mit ausziehbaren Stahlplatten mit Spannverschlüssen.
  Zuverlässiger Halt im Fahrzeug.
  Mühelose Anbringung auf Spriegelbrettern oder Seitenbordwänden eines Fahrzeugs.
  Optimal zur Kippsicherung.



TIPP

Da die Ladungssicherungskraft von Zwischenwandverschlüssen begrenzt ist, sollten sie möglichst nur zur Kippsicherung verwendet werden.

Nr.	Einsatzbereich min./max. m	Klemmbereich mm	€	Bestell-Nr.
1	1,9/2,9	10–40	86,40	3060 4467
2	2,4/2,7	15–45	142,00 (B347)	3060 4466



Kantenschutzwinkel aus Polyethylen

- **Kantenschutz für alle empfindlichen Transportgüter**
  Schützen die Ladung bei Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten.
  Die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis.
  Geeignet für Zurrgurte bis 50 mm Breite.



Abb.	Einsatzbereich	€	Bestell-Nr.
1	für Zurrgurte bis 34 mm	4,19	3060 4468
2	für Zurrgurte bis 50 mm	1,59 (B347)	3060 4469

Zurrgurtschutzschlauch SLIP

- **Flexibler Gewebeschutzschlauch zur Kombination mit 50-mm-Zurrsystemen**
  Schutzschlauch weist innen und außen eingewebte Gleitrippen aus einer speziellen Hochleistungsfaser auf.
  Innenseitig gleitet das Zurrband im Schutzschlauch wie auf Schienen, während außenseitig durch die Hochleistungsfaser eine deutliche Verbesserung der Abrieb- und Schnittfestigkeit erreicht wird.
- **Geeignet für Zurrgurte mit einer Breite von 50 mm**

Lieferung: 2x Schutzschlauch je ca. 500 mm lang.

VE/St.	€	Bestell-Nr.
2	37,70 (B347)	3061 8506

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Mit Sicherheit eine gute Wahl

Hier hat die Sicherheit immer Vorfahrt: Wandgurte, Industriespiegel, Markierungen, aber auch Warn- und Schutzprofile sind unverzichtbare Accessoires für die Betriebssicherheit. Mit optimaler Übersicht, Hinweisen auf mögliche Gefahrenstellen und dem Schutz von Kanten im Eck- und Durchfahrtsbereich verringern Sie das Unfallrisiko und empfehlen sich für einen sicheren Arbeitsablauf im Innen- und Außenbereich. Gute Fahrt!



Verkehrsspiegel
1/361



Rammschutzecken
1/343

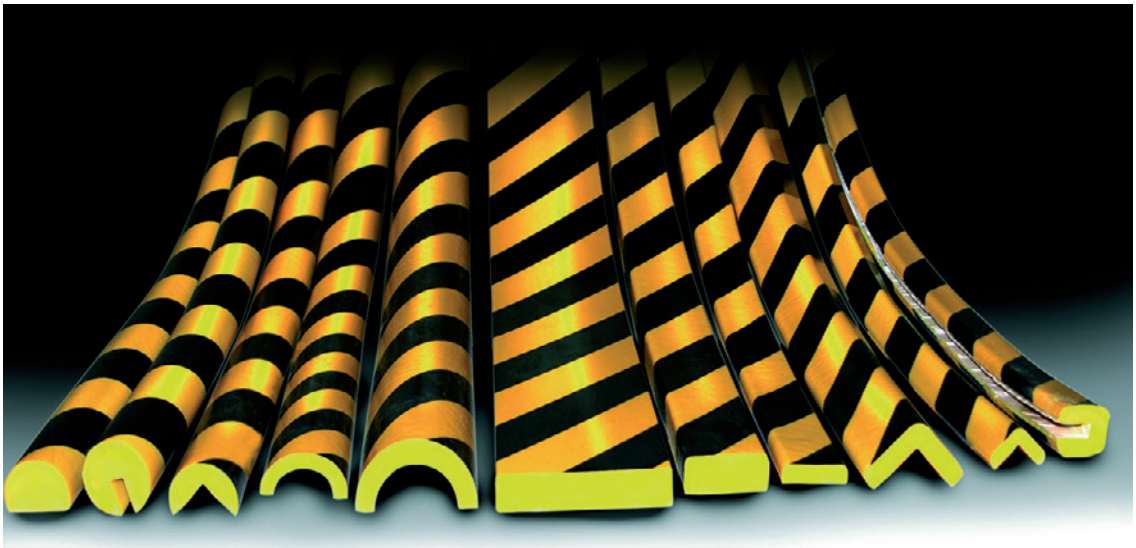

Warn- und Schutzprofile
1/320

1 – 3 Big Bags

- **Einsatzbereich**
  Optimal für den Transport und die Lagerung von Schüttgütern wie Kies, Sand, Aushub, Getreide und andere granulierte Materialien.
- **Robuste Qualität**
  Kunststoffgewebe, witterungsbeständig, reißfest und UV-beständig.
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1



Abb. zeigt Ausführung 3.



1 Big Bags für Schüttgüter

- **Ausführung**
  Unbeschichtet.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
4 Hebeschlaufen, oben offen, unten geschlossen	900x900x 900	1350	13,15	3090 1130
4 Hebeschlaufen, 2 Bodenschlaufen, oben offen, unten geschlossen	900x900x 900	1350	14,50	3090 1131
4 Hebeschlaufen, oben mit Schürze, unten geschlossen	900x900x1100	1000	14,40	3090 1132

(B328)



2 + 3

2 + 3 Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet

- **Asbestlogo (2-farbig) aufgedruckt**

Ausführung 2: oben mit Schürze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm freie Länge.
Ausführung 3: für Asbestplatten, oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebändern, 4 umlaufende Gurte, 300 mm freie Länge.

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
2	900x 900x1100	14,55	3061 8515
3	2600x1250x 300	20,90	3061 8516
3	3200x1250x 300	21,20	3061 8517

(B328)



Traverse für Big Bags TBB

- **Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big Bags**
  Robuste Stahlkonstruktion.
  Geeignet für Kranbetrieb.
  Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big Bag-Schlaufen.

BAUER SÜDLOHN

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005



Maße BxTxH mm	Farbe	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1100x1100x215	RAL 2000 gelborange	2000	38	1010,00	3010 3042
1100x1100x215	RAL 3000 feuerrot	2000	38	1010,00	3010 2043
1100x1100x215	RAL 5012 lichtblau	2000	38	1010,00	3010 3044
1100x1100x215	RAL 6011 resedagrün	2000	38	1010,00	3010 3045
1100x1100x215	RAL 7005 mausgrau	2000	38	1010,00	3010 3046

(B233)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Traverse für Big Bags TBB-E

- **Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big Bags**
  Stabile Stahlkonstruktion.
  Geeignet für Staplerbetrieb.
  Durchgehende Einfahrtaschen.
  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von Gabelzinken.
  Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big Bag-Schlaufen.

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005









Maße BxTxH mm	Farbe	Einfahrtaschenmaße mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
610x650x145	RAL 2000 gelborange	A 70 B 200 C 80	1000	40	958,50	3010 3047
610x650x145	RAL 3000 feuerrot	A 70 B 200 C 80	1000	40	958,50	3010 3048
610x650x145	RAL 5012 lichtblau	A 70 B 200 C 80	1000	40	958,50	3010 3049
610x650x145	RAL 6011 resedagrün	A 70 B 200 C 80	1000	40	958,50	3010 3050
610x650x145	RAL 7005 mausgrau	A 70 B 200 C 80	1000	40	958,50	3010 3051

(B233)

Traverse für Big Bags TBB-W

- **Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big Bags**
  Stabile Stahlkonstruktion.
  Geeignet für Staplerbetrieb.
  Durchgehende Einfahrtaschen.
  4 Wirbellasthaken zur Aufnahme der Big Bag-Schlaufen.
  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von Gabelzinken.

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005









Maße BxTxH mm	Farbe	Einfahrtaschenmaße mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
945x900x365	RAL 2000 gelborange	A 670 B 130 C 60	1250	46	1215,00	3010 3052
945x900x365	RAL 3000 feuerrot	A 670 B 130 C 60	1250	46	1215,00	3010 3053
945x900x365	RAL 5012 lichtblau	A 670 B 130 C 60	1250	46	1215,00	3010 3054
945x900x365	RAL 6011 resedagrün	A 670 B 130 C 60	1250	46	1215,00	3010 3055
945x900x365	RAL 7005 mausgrau	A 670 B 130 C 60	1250	46	1215,00	3001 0305

(B233)

Traverse für Big Bags

- **Zum schonenden Transport von Big Bags**
  Robuste Stahlkonstruktion.
  Geeignet für Staplerbetrieb und Hebezeug.
  Einsatzgebiete Industrie und Baustelle.
  Große Radien der Tragbolzen schonen die Schlaufen der Big Bags dauerhaft.
  Einfahrtaschen für Stapler.
  Ösen für Krantransport.

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016



Maße BxTxH mm	Farbe	Einfahrtaschen mm	Zinkenabstand mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
915x930x440 (mit Bügel)	RAL 2004 reinorange	190x90	280	1000	68	502,50	3010 3057
915x930x440 (mit Bügel)	RAL 5010 enzianblau	190x90	280	1000	68	502,50	3010 3058
915x930x440 (mit Bügel)	RAL 7016 anthrazitgrau	190x90	280	1000	68	502,50	3010 3059

(B258)

Abdecknetz

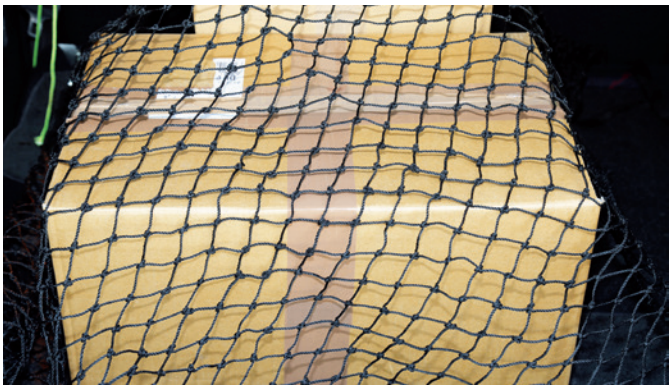

- **Stabile Ladungssicherung**
  Bietet zuverlässigen Schutz gegen herausfallende oder aufwirbelnde Gegenstände.
- **Hochwertiges Material**
  Strapazierfähiges Polypropylen-Multifilament (PPM) oder PE, 2,5 mm stark.
- **Qualitätsverarbeitung**
  Mit umlaufender, robuster Randeinfassung. Maschenweite gemäß Tabelle.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten**
  Abdeckungen geeignet zur Sicherung offener Container, Kippmulden, Lkw und Anhänger.

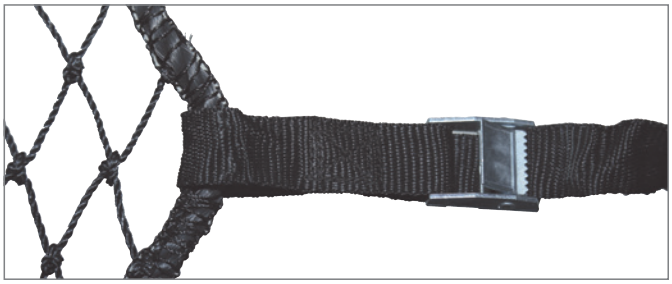

Maße BxT m	Maschenweite mm	€	Bestell-Nr.
1,3x1,6	35	25,50	3090 1143
1,5x2,2	35	26,80	3090 1144
1,5x2,7	35	31,80	3090 1145
2,5x3,5	35	60,90	3090 1146
2,0x3,0	35	44,00	3090 1147
2,5x4,5	35	76,50	3090 1148

(B399)

Containernetz

- **Strapazierfähige Schutzabdeckung**
  Belastbares Polypropylen-Multifilament (PPM), 2,5 mm stark. Bietet optimalen Schutz gegen herausfallende oder aufwirbelnde Gegenstände.
- **Äußerst vielseitig einsetzbar**
  Ideal geeignet zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, Lkw.

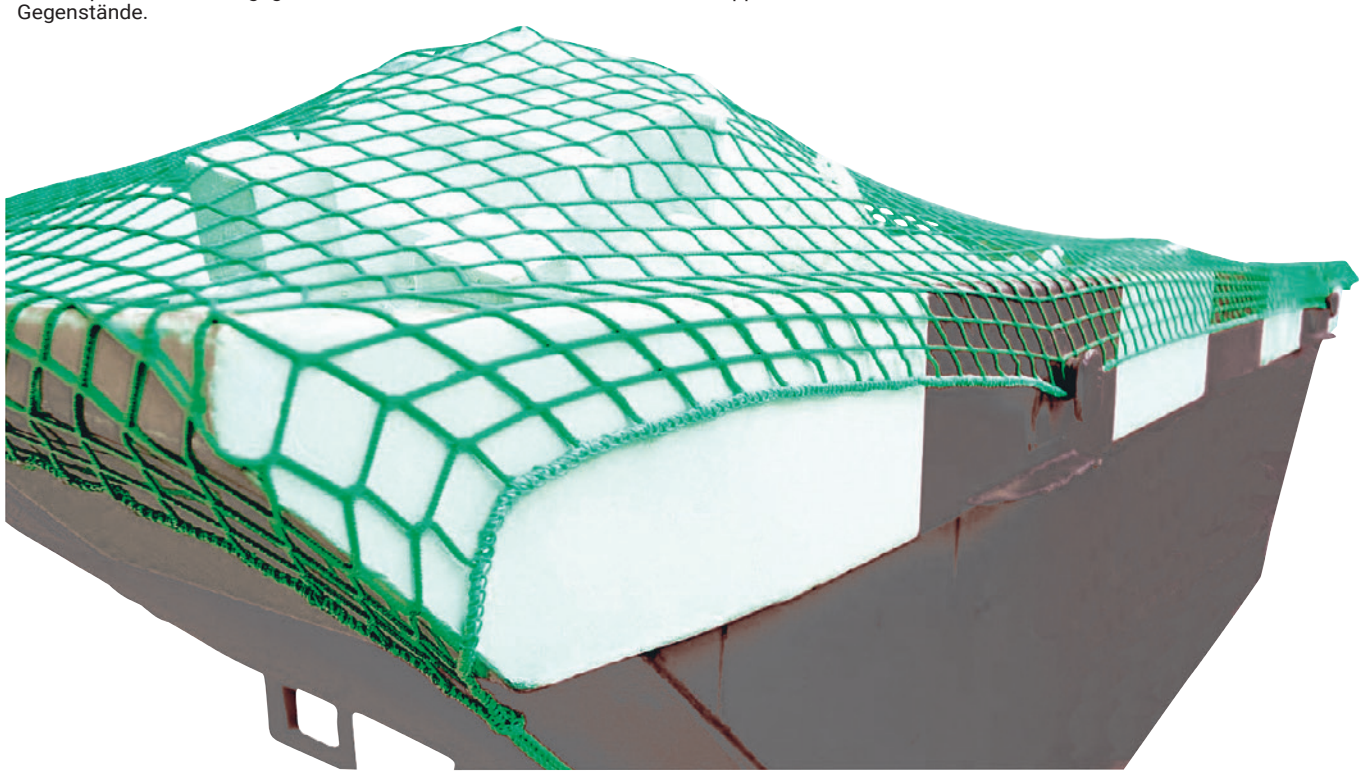

Maße BxT m	Maschenweite mm	€	Bestell-Nr.
3,5x4,0	45	75,60	3090 1149
3,5x5,0	45	81,40	3090 1150
3,5x6,0	45	96,70	3090 1151
3,5x7,0	45	126,00	3090 1152
4,0x3,0	45	59,10	3090 1153

(B399)

Zubehör für Container-Sicherungsnetze (o. Abb.):

Gummiseil mit Drahthaken

Verwendung vorrangig für	Länge x Ø m	€	Bestell-Nr.
Containernetze 2x3 m	11x0,07	14,40	3090 1154
Containernetze 4x3 m	13x0,07	19,05	3090 1155
Containernetze 2,5x3,5 m	15x0,07	16,70	3090 1156

(B399)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m²



- **Ausführung**
  Hohe Reißfestigkeit.
  Die einzelnen Schichten der Plane sind laminiert.
  Ultraschallgeschweißte Ösen.
- **Material**
  90 g/m².
  Mehrfach über Kreuz laminiert.
  Reißfest und stabil.
  100 % UV-beständig für mindestens 3 Jahre.
  Doppelt verschweißter Planenrand.
  Alle 50 cm Ultraschall geschweisste, reißfeste Ösen.
  100 % PE, 2-seitig beschichtet.
- **Eigenschaften**
  Umweltfreundlich, verrottungsfrei, wiederverwertbar.
  100 % wasserdicht und frostbeständig.
  3-mal langlebiger als Gewebeplanen.
  Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig.

Maße BxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3000x 2000	0,54	14,55	3090 1183
4000x 3000	1,08	29,10	3090 1184
6000x 4000	2,16	57,70	3090 1185
10000x 6000	5,40	127,00	3090 1186
12000x 8000	8,64	219,50	3090 1187
15000x10000	13,50	343,50	3090 1188

(B331)

Allzweckplane „Multi Tarp Standard“



- **Material**
  HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi Tarp Standard“,
  100 % PE, 120 g/m², 2-seitig beschichtet, natur.
- **Eigenschaften**
  Umweltfreundlich, wasserdicht und reißfest.
  Aluminium-Ösen sind alle 100 cm im verstärkten Saum eingelassen.
- **Lieferumfang**
  Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt.

Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
2000x3000	9,55	3090 1157
3000x4000	19,25	3090 1158
4000x5000	32,20	3090 1159
4000x6000	38,60	3090 1160

(B331)

Kugel-Gummibandspanner



- **Schnell und einfach anzuwenden**
  Zur Befestigung von Planen und Netzen und zum Spannen von Planen, Pavillon-Dächern und Seitenteilen u. v. m.
- **Lieferumfang**
  Packungsinhalt 12 Stück.

Länge mm	Durchmesser mm	€/St.	Bestell-Nr.
230	4	5,50	3090 1189

(B331)

Abdeckplanenspanner



- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
  Schnelle und einfache Montage zur Sicherung von Abdecknetzen.
  Gummispanner für die Gepäcksicherung, für Ladenetze und Planen.
  Wiederverwendbar, individuelle, situationsabhängige Befestigung möglich.
- **Lieferumfang**
  Packungsinhalt 6 Stück.

Schlaufenlänge mm	€/St.	Bestell-Nr.
90	4,83	3090 1190

(B331)

Allzweckplane „Super Tarp Standard“



- **Material**
  HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Super Tarp Standard“,
  100 % PE, 150 g/m², 2-seitig beschichtet, natur.
- **Eigenschaften**
  Umweltfreundlich, wasserdicht und reißfest.
  Aluminium-Ösen sind alle 100 cm im verstärkten Saum eingelassen.
- **Lieferumfang**
  Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt.

Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
4000x 6000	54,10	3090 1161
4000x 8000	71,40	3090 1162
6000x10000	136,50	3090 1163
8000x10000	181,00	3090 1164

(B331)





1 braun

1 Abdeckhaube für Gitterbox

- **Geeignet für Lager- und Transportgut**
  Hochreißfest.
  Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub.
- **Material**
  Gefertigt aus Polyethylen.
  Materialstärke 90 g/m².

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbe	Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
braun	ohne Reißverschluss	1250x850x 980	47,00	3030 8000
braun	mit Reißverschluss	1250x850x 980	59,30	3030 8001
braun	mit Reißverschluss	1250x850x1930	71,50	3030 8002
transparent	ohne Reißverschluss	1250x850x 980	47,00	3030 8003
transparent	mit Reißverschluss	1250x850x 980	59,30	3030 8004
transparent	mit Reißverschluss	1250x850x1930	71,50	3030 8005

(B526)



2

2 Abdeckhaubendach

- **Geeignet für Lager- und Transportgut**
  Hochreißfest, für Paletten.
  Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub.
  Mit Gummizug.
- **Material**
  Gefertigt aus Polyethylen.
  Materialstärke 130 g/m².

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
transparent	1250x850x300	36,70	3030 8010
braun	1250x850x300	36,70	3030 8011

(B526)



3

3 Abdeckhaube für Fässer

- **Geeignet für 200-l-Fässer**
  Hochreißfest.
  Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub.
  Mit Gummizug.
- **Material**
  Gefertigt aus Polyethylen.
  Materialstärke 130 g/m².

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbe	Durchmesser mm	VE	€	Bestell-Nr.
braun	600	10	142,00	3030 8020
transparent	600	10	142,00	3030 8021

(B526)



4

4 Abdeckhaube für Rollcontainer

- **Geeignet für Lager- und Transportgut**
  Hochreißfest.
  Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub.
  Mit Reißverschluss.
- **Material**
  Gefertigt aus Polyethylen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
braun	750x850x1500	61,30	3030 8040
transparent	750x850x1500	61,30	3030 8042

(B526)



5 braun

5 Abdeckhaube für halbhohe Gitterbox

- **Geeignet für Lager- und Transportgut**
  Hochreißfest.
  Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub.
  Mit Saum und Ösen.
- **Material**
  Gefertigt aus Polyethylen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbe	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
braun	1250x850x500	44,40	3030 8043
transparent	1250x850x500	44,40	3030 8044

(B526)

Permanent-Lasthebemagnet Modell TPM

Tragfähigkeit:
100–3000 kg (Flachmaterial)
50–1500 kg (Rundmaterial)

- Ideal zum einfachen, schnellen und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material.
  Einsatzbereiche: Werkstatt und Lager, die Be- und Entladung von Maschinen sowie der Vorrichtungsbau.
  Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst, es können sowohl flache als auch runde Materialien aufgenommen werden.
  Das leistungsfähige Magnetmaterial ermöglicht eine große Hebekraft bei niedrigem Eigengewicht. Keine elektrische Versorgung notwendig, nach erfolgter Abschaltung ist nur ein geringer Restmagnetismus vorhanden.
- Ein- und Ausschalten durch Umlegen eines Handhebels.
  Im aktivierten Zustand ist der Bedienhebel durch eine Sicherheitsverriegelung gesperrt, sodass ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren verhindert wird.

TIPP

Um eine maximale Tragfähigkeit zu erreichen, muss die Anschlagfläche blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein.









Modell	TMP 0,1	TMP 0,3	TMP 0,5	TMP 0,8	TMP 1,0	TMP 2,0
A mm	122	192	232	302	332	392
B mm	69	95	120	154	154	196
C mm	185	225	270	320	320	420
D mm	160	250	250	450	450	450

Modell	Flachmaterial Tragfähigkeit* max. kg	min. Materialstärke bei max. Tragfähigkeit mm	Flachmaterial Materiallänge max. mm	Rundmaterial Tragfähigkeit* max. kg	Rundmaterial Ø mm	Rundmaterial Materiallänge mm	Prüflast kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
TPM 0,1	100	14	2000	50	40–300	2000	300	5,3	367,00	3060 2724
TPM 0,3	300	20	2500	150	60–300	2500	900	13,5	627,00	3060 2726
TPM 0,5	500	24	3000	250	60–400	3000	1500	27,5	1006,00	3060 2728
TPM 0,8	800	34	3500	400	60–400	3500	2400	52,0	1238,00	3060 2730
TPM 1,0	1000	40	3500	500	80–400	3500	3000	57,0	1418,00	3060 2732
TPM 2,0	2000	55	3500	1000	100–400	3500	6000	125,0	2409,00	3060 2734
TPM 3,0	3000	65	3500	1500	200–500	3500	9000	195,0	4244,00	3060 2735

* Gemessen auf ziehblankem Material St 37.

(B382)

Lasthebemagnet TML 100-1000



TML 100



TML 250



TML 400 R



TML 500



TML 1000

- **Zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen**
  Schützt Hände und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C).
- **Kompaktes Magnetfeld**
  Schaltbar (TML 100) und mit manueller Betätigung.
  Auch auf dünnen Materialien unter 10 mm mit sehr guter Haftkraft.
- **Mit 360° dreh- und schwenkbarem Lastwirbel**

Modell TML 100

TIPP

Angegebene Tragkraft zuzüglich 3-fachem Sicherheitsfaktor im Hebebetrieb = die Kraft, die zum Abreißen des Bleches führt, muss einem Dreifachen der maximalen Hebekraft entsprechen.

- **Gehärtete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfläche**
  Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 100 kg ab 6 mm.
  Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 90 kg ab 6 mm.
  Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 30 kg ab 6 mm.
  Abrisskraft: > 300 kg ab 6 mm.
  Betriebstemperatur: –30 °C bis +60 °C.

Modell TML 250

- **Gehärtete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfläche**
  Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 250 kg ab 10 mm.
  Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 230 kg ab 10 mm.
  Abrisskraft: > 750 kg ab 10 mm.
  Betriebstemperatur: –10 °C bis +60 °C.

Modell TML 400 R

- **Gehärtete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfläche**
  Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 400 kg ab 15 mm.
  Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 340 kg ab 15 mm.
  Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 120 kg ab 15 mm.
  Abrisskraft: > 1200 kg ab 15 mm.
  Betriebstemperatur: –10 °C bis +60 °C.

Modell TML 500

- **Gehärtete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfläche**
  Zusätzliche Montagegewinde ermöglichen Nutzung als Haltevorrichtung.
  Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 500 kg ab 15 mm.
  Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 440 kg ab 15 mm.
  Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 150 kg ab 15 mm.
  Abrisskraft: > 1500 kg ab 15 mm.
  Betriebstemperatur: –10 °C bis +60 °C.

Modell TML 1000

- **Gehärtete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfläche**
- **Einhandbedienung (im Stahlträger möglich)**
  Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 1000 kg.
  Magnethaftfläche LxB: 386x94 mm.
  Abrisskraft: 3400 kg (ab 12 mm Stahl S235).
  Magnetfläche: Länge 386 mm x Breite 94 mm.
  Betriebstemperatur: –10 °C bis +60 °C.

Modell	Abrisskraft kg	Maße BxTxH mm	Eigengewicht kg	€	Bestell-Nr.
TML 100	300	80x 82,5x 85	1,7	437,00	3060 2848
TML 250	750	91x240 x191	3,5	758,50	3060 2849
TML 400 R	1200	118x295 x216	8,2	1121,00	3060 2917
TML 500	1500	118x295 x216	7,3	1142,00	3060 2850
TML 1000	3400	195x470 x335	18,0	1979,00	3090 1192

(B329)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 8 Saugheber aus Kunststoff

- **Universell einsetzbar**
  Für vielseitige Anwendungen in Handwerk und Industrie.
  Sicherer Halt.
  Formstabile, PAK-freie Gummischeiben.
- **Einfache und schnelle Handhabung**
  Griff liegt sehr gut in der Hand.
  Ergonomisches und bedienerfreundliches Kipphebelsystem.

Bohle



1 Modell 600.1 G

- 1-Kopf-Kunststoff
  Kipphebelsystem einhändig bedienbar.
  Tragrichtung vertikal.
  Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor.
  Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen.

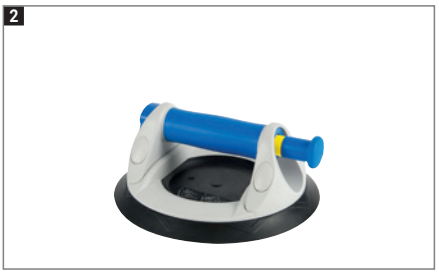

2 Modell 601 G

- 1-Kopf-Kunststoff
  Mit Vakuumsicherheitsanzeige.
  Griff mit rutschfester Ummantelung.
  Tragrichtung parallel.
  Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor.
  Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen.

Lieferung: Im Koffer.



3 Akkupumpe Veribor®

- Zum Umrüsten von manuellen Saughebern (**1**+**2**).

Lieferung: Inklusive USB-C Ladekabel.



4 Modell 602.2 G

- 2-Kopf-Kunststoff
  Mit beweglichen Gelenkköpfen.
  Tragrichtung parallel.
  Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor.
  Geeignet für Glas, Metall, Kunststoff, gebogene Materialien.



5 Modell 602.1 G

- 2-Kopf-Kunststoff
  Griffbereich rutschfest.
  Tragrichtung parallel.
  Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor.
  Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen.



6 Modell 603.1 G

- 3-Kopf-Kunststoff
  Griffbereich rutschfest.
  Tragrichtung parallel.
  Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor.
  Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen.

7 Akkusaugheber Veribor® **inkl. Kunststoffsaugheber im Koffer**
8 Akkusaugheber Veribor® **inkl. Aluminiumsaugheber im Koffer**

- 1 Kopf (Kunststoff oder Aluminium)
  Geeignet für Fliesen, Tafelblech, beschichtete Holzplatten, Glas und Kunststoffplatten.
  Einhandbedienung.
  Ansaugen auf Knopfdruck.
  Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 600 Pumpzyklen.
  LED-Anzeige für Vakuum- und Akkuüberwachung.
  Akkupumpe gegen manuelle Pumpe austauschbar.
  Mehr Sicherheit durch automatisches Nachpumpen.



Abb.	Tragkraft kg	Kopf-Ø mm	€	Bestell-Nr.
1	25	120	48,90	3060 2922
2	120	210	127,00	3060 2923
3	–	–	421,00 N	3010 4472
4	35	120	121,50	3060 2924
5	50	120	63,90	3060 2925
6	90	120	71,50	3060 2926
7	120	213	511,00 N	3010 4471
8	120	213	536,00 N	3010 4470

(B309)



2-Kopf-Saugheber

- **Universelll einsetzbar**
  Geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen, wie Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall.
  Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel.
  Hoher Tragekomfort.
- **Mit großer Saugkraft**
  Zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, Transportieren.
  Weiche Gummischeibe sorgt für lange Haltedauer.
- **Einfache und sichere Handhabung**
  Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Kipphebel umlegen — fertig.
- **Hohe Sicherheit**
  Durch integrierte Vakuumsicherheitsanzeige.

1 Ausführung Kunststoff
Mit Längsgriff.
Tragrichtung vertikal.
Mit zusätzlicher Dichtlippe für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen.

2 Ausführung Aluminium
Mit Längsgriff.
Tragrichtung parallel.
Geeignet für alle glatten Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflachen.

Bohle HIGHLIGHT



2



1



2 in der Anwendung.

HIGHLIGHT

Abb.	Tragkraft kg	Kopf-Ø mm	€	Bestell-Nr.
1	50	120	101,50	3060 2927
2	60	120	93,70	3060 3089

(B309)

Plattenträger-Paar Komfort

NEU

IQ-Tools INTELLIGENT QUALITY TOOLS

- **Ergonomische Handhabung**
  Pulverbeschichteter Stahlbügel mit gummiertem Handgriff.
- **Äußerst vielseitig beim Transport**
  Für Holz, ungefettete Metalle, Kunststoff, Gipsplatten und Mineralwerkstoffe.
  U-Form ermöglicht waagerechtes Ziehen der Platten.
  Selbstjustierendes Klemmsystem.
- **Optionales Zubehör:** Austauschbacken



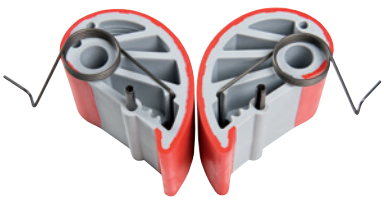





Ausführung	Spannweite mm	Tragkraft pro Griff kg	€	Bestell-Nr.
Plattenträger	0–65	75	210,00	3010 0132
Austauschbacken-Paar	–	–	36,20	3010 0131

(B309)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 12 Saugheber/Plattenheber

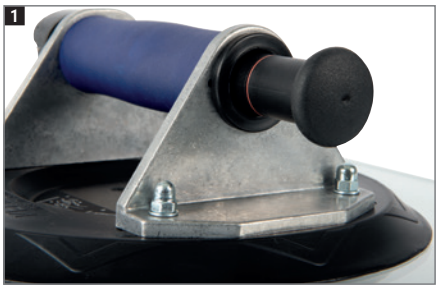

1 Aluminium-Körper mit eingebauter Handpumpe, besonders hohe Sicherheit durch visuelle Kontrolle des Vakuums am Pumpstößel.
210 mm Ø, Tragkraft ca. 120 kg.

- **Universell einsetzbar**
  Für vielseitige Anwendungen in Handwerk und Industrie einsetzbar (z. B. Glasfachbetriebe).
  Starke Helfer bei Transport, Handling, Innenausbau und Verlegearbeit.
- **Mit großer Saugkraft**
  Zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, Transportieren.
- **Für alle glatten Oberflächen geeignet**
  Bleche, Kunststoff-, Marmor- und Keramikplatten, Messebauwände, Werbetafeln.
  Fester Halt an Bootswänden genauso wie an Kühlschränken und Autoscheiben.
- **Einfache und sichere Handhabung**
  Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Griffbügel zusammendrücken bzw. Kipphebel umlegen – fertig.



2 Aluminium-Körper, tausendfach bewährt. Tragkraft ca. 70 kg, kunststoffummantelter Griff.



3 Kunststoff-Körper, großflächiger, rutschfester Griffbereich, ergonomischer und bedienfreundlicher Kipphebel, Tragkraft ca. 50 kg.



4 Aluminium-Körper, besonders geeignet für große Scheiben. Tragkraft ca. 100 kg, mit kunststoffummanteltem Griff.



5 Saugheber 80 mm Ø, aus Vollgummi. Tragkraft 15 kg.



6 Alu-Körper. Tragkraft ca. 60 kg.



7 Alu-Körper, mit einer Hand zu bedienen. Tragkraft ca. 30 kg.



8 Griff mit rutschfester Ummantelung, Tragrichtung parallel, Vakuumsicherheitsanzeige, Tragkraft 120 kg, Lieferung im Koffer.









9 – 12 Set im Transportkoffer. Ausführungen siehe Tabelle.

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheibe Ø mm	€	Bestell-Nr.
1	mit Handpumpe im Koffer, Alu	120	210	173,50	3060 3024
2	Alu, 2-Kopf	70	120	80,00	3060 3008
3	Kunststoff-Körper	50	120	121,50	3060 2924
4	Alu, 3-Kopf	100	120	100,50	3060 3016
5	Vollgummi	15	80	17,05	3060 3014
6	Alu, 2-Knopf	60	120	71,90	3060 3017
7	Alu, 1-Kopf	30	120	71,40	3060 3003
8	Kunststoff, 1-Kopf	120	210	127,00	3060 2923
9	Set im Transportkoffer, 2 Stück Abb. 2	–	–	166,50	3060 3012
10	Set im Transportkoffer, 2 Stück Abb. 6	–	–	148,00 N	3010 0444
11	Set im Transportkoffer, 2 Stück Abb. 4	–	–	208,50	3060 3018
12	Set im Transportkoffer, 2 Stück Abb. 7	–	–	143,00	3060 3019

(B309)



Typ Nemo Grabo Plus im Systainer



Akku-Saugheber Nemo Grabo Plus



- **Universell einsetzbar mit sicherem Halt**
  Für glatte, aber auch poröse und raue Oberflächen.
  Geeignet für Handwerk und Industrie (u. a. Holzplatten, Fenster und Glasflächen ab 6 mm Stärke, Türen, Möbel, Gipskartonplatten, Naturstein und Fliesen, Metallplatten usw.).
- **Mit eingebautem Manometer**
  Vakuum ist immer gut im Blick.
- **Technische Daten**
  Einsatz-Temperatur: 0 °C bis +60 °C.
  Arbeitszeit (vollgeladen): 1,5 Stunden.
  Akkuspannung: 14,8 V (Lithium-Ionen).
  Akkukapazität: 2.6 Ah
- **Lieferumfang**
  1 Saugheber-Set mit 2 Akkus und 2 Gummischaumdichtungen.
  Saugheber in **3** TANOS Systainer oder **3** **Nylontasche**,
  mit Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung (vorinstalliert), Luftfilter.

Ausführung:	Tragkraft kg	Saugleistung W	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	bis 120	16	297x181x121	5,2	442,00	3035 5000
2	bis 120	16	297x181x121	4,7	361,50	3035 5001
3	bis 120	16	297x181x121	3,5	294,50	3035 5002

(B523)



Typ Nemo Grabo Pro in Nylontasche

Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro

- **Universell einsetzbar**
  Für glatte, aber auch poröse und raue Oberflächen.
  Geeignet für Handwerk und Industrie (u. a. Holzplatten, Fenster und Glasflächen ab 6 mm Stärke, Türen, Möbel, Gipskartonplatten, Naturstein und Fliesen, Metallplatten usw.).
  Ergonomisch optimierter Griff für besseren Halt und weniger Ermüdung.
- **Mit automatischer Nachsaugfunktion**
  Inklusive Digitalanzeige mit Angabe des aktuellen Unterdrucks und der Hebelast in Kilogramm.
  LED zeigt Status an.
- **Technische Daten**
  Einsatz-Temperatur: 0 °C bis +60 °C
  Arbeitszeit (vollgeladen): 1,5 Stunden.
  Akkuspannung: 14,8 V Lithium-Ionen-Akku.
  Akkukapazität: 2.6 Ah.
- **Lieferumfang**
  1 Saugheber-Set 2 Akkus und 2 Gummischaumdichtungen im TANOS Systainer,
  Saugheber in **2** TANOS Systainer oder **3** **Nylontasche**, mit Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung (vorinstalliert), Luftfilter.



Digitalanzeige mit aktueller Hebekraft

Ausführung:	Tragkraft kg	Saugleistung W	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	bis 120	16	297x181x115	5,2	522,00	3035 5003
2	bis 120	16	297x181x115	4,7	442,00	3035 5004
3	bis 120	16	297x181x115	3,5	373,50	3035 5005

(B523)



Akku-Saugheber Plattini

NEU

- **Mit automatischer Nachsaugfunktion**
  Durch seine sehr weiche und flexible Sauglippe auch für strukturierte Oberflächen geeignet.
- **Technische Daten**
  Akkulaufzeit ca. 16 h.
  Eingebauter 5000 mAh Li-Ionen-Akku.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Kunststoffkoffer, Ladekabel mit USB-Anschluss (inkl. Netzteil), Ersatzluftfilter.

Tragkraft kg	Maße ØxH mm	€	Bestell-Nr.
bis 120	203x85	182,50	3010 1393

(B523)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Tragehilfe ergoVAK

- **Geeignet für Akku-Saugheber**
  Ideal zum Bewegen von Fliesen und Terrassenplatten ohne tiefes Bücken geeignet.
  Werkzeuglose Montage.
- **3-in-1 System**
  Spatengriff, T-Griff, Doppel-T-Griff.
  2-fach höhenverstellbarer Griff.
- **Sehr kompakt und einfach zu transportieren**
  Akkuwechsel jederzeit möglich.
  Einfaches Vakuum-Lösen per Fußbedienung.
  Leichtes Eigengewicht.
- **Material**
  Galvanisch verzinkter Stahl.
- **Maße**
  Griffhöhe T-Griff: 580–700 mm.
  Griffhöhe Spatengriff: 650–770 mm.
  Grifflänge Doppel-T-Griff: 1060–1300 mm.


T-Griff

Spatengriff


Doppel-T-Griff

geeignet für	Tragkraft kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Nemo Grabo Plus	bis 120	8,0	240,50	3035 5050
Nemo Grabo Pro	bis 120	8,0	240,50	3035 5051

(B524)

Dichtung für Akku-Saugheber Nemo Grabo

- **Passend für alle Modelle**
  Slender Seal: Zum Heben von Oberflächen mit einer längeren schmalen Fläche.
  Maximale Hebekraft: 60 kg (abhängig vom Material).
  Rock Seal: Speziell für extrem raue Oberflächen mit bis zu 10 mm Oberflächenprofil.
  Maximale Hebekraft: 120 kg (abhängig vom Material).
  BraceSeal: Speziell für Glas und dünne Materialien (verhindert ein starkes Durchbiegen und den Bruch des Materials).
  Maximale Hebekraft: 120 kg (abhängig vom Material).



Slender Seal-Dichtung



Rock Seal-Dichtung



BraceSeal-Dichtung

Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Slender Seal	371x65	60,80	3035 5054
RockSeal	293x175x28,5	40,30	3035 5055
BraceSeal	–	42,80 N	3010 1391

(B524)

Zubehör für Akku-Saugheber Nemo Grabo

- **Geeignet für alle Modelle**



Tanos Systainer


Li-Ionen Akku

Ausführung	€	Bestell-Nr.
TANOS Systainer (leer), inklusive PVC-Einlage	94,80	3035 5056
Ersatzakku, 14,8 V, 2.6 Ah	74,30	3035 5057
Gummischaumdichtung	27,20	3035 5058

(B524)





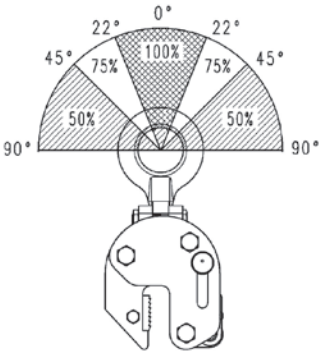

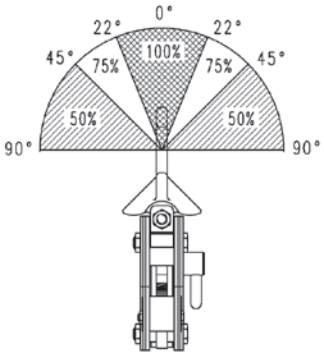

Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung

- **Extreme Belastbarkeit**
  Tragfähigkeit 0,5–3,0 t.
  Hoher Anpressdruck der Klemmbacken.
  Vertikaler Blechtransport und Heben und Wenden um 180° möglich.
  Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragkraft
  (mit Ausnahme von 1,5 t. Hier beträgt die Mindestlast 100 kg).
- **Zuverlässige Sicherheitsarretierung**
  Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.
  Wichtig: Oberflächenhärte des Transportguts darf HRC 30 nicht überschreiten!

Traglast t	Greifbereich mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,5*	0–16	1,5	261,00	3060 1070
1,5	0–20	3,0	299,00	3020 3342
2,0	0–32	9,3	368,00	3020 3343
3,0	0–32	9,3	465,00	3020 3344

* Lieferung ohne Riegelhebel. Größere Traglasten auf Anfrage. (B382)

Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung

- **In unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar**
  Kardanische Aufhängung ermöglicht Aufrichten aus der Horizontalen, Ablegen aus der Senkrechten, Anheben über die Kante (bei seitlichem Anschlag).
  Geeignet für Blechtransport und Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen.
  Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragkraft.
- **Zuverlässige Sicherheitsarretierung**
  Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.

Traglast t	Greifbereich mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,0	0–20	4,6	459,00	3022 0334
2,0	0–32	14,3	578,00	3022 0335
3,0	0–32	14,3	631,00	3020 3346

Größere Traglasten auf Anfrage. (B382)



TIPP

Um eine maximale Tragfähigkeit zu erreichen, muss die Oberfläche des zu transportierenden Materials trocken und frei von Schmutz, Öl, Fett usw. sein.

Schongreifer TBP/TSP

- **Geeignet zum vertikalen Transport von Platten mit empfindlicher Oberfläche**
  Transport, ohne Eindrücke und Beschädigungen zu hinterlassen.
  Für Aluminium, Edelstahl und Bleche mit extrem harter Oberfläche.
- **Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit**

Modell	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	€	Bestell-Nr.
TBP	500	0–10	663,00	3060 3624
TBP	1500	0–20	1162,00	3060 3625
TSB	750	0–65	1456,00	3060 3627
TSB	1250	0–65	1600,00	3060 3628

(B382)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Hebeklemme

- **Ideal für dünne Bleche mit starkem Durchhang**
  Paarweise geeignet für horizontalen Transport.
  Entsprechende Ketten/Seile für Zweistrang-Einsatz erforderlich.
  Spreizwinkel zwischen Ketten/Seilen max. 60°.

Traglast* t	Greifbereich mm	€/St.	Bestell-Nr.
0,75	0–25	258,00	3060 3360
1,5	0–35	287,00	3060 3361
3,0	0–35	321,00	3060 3362
4,5	0–45	414,00	3060 3363
6,0	0–60	456,00	3060 3364
9,0	0–60	584,00	3060 3365

(B382)

* Traglast von zwei Hebeklemmen.



Hebeklemme

- **Geeignet für Einzelbleche/Blechpakete**
  Paarweise ideal für horizontalen Transport.
  Entsprechende Ketten/Seile für Zweistrang-Einsatz erforderlich.
  Spreizwinkel zwischen Ketten/Seilen max. 90°.
- **Zubehör**
  Schutzbelag (gegen Aufpreis).

Traglast* t	Greifbereich mm	€/St.	Bestell-Nr.
1,5	5– 60	272,00	3060 3370
2,5	10– 70	374,00	3060 3371
3,5	10– 80	422,00	3060 3372
5,0	10–102	791,00	3060 3373

(B382)

* Traglast von zwei Hebeklemmen.



Schraubklemme für dreidimensionale Zugrichtungen

- **Massiv und strapazierfähig**
  In unterschiedlichen Zugrichtungen belastbar.
- **Universelle Einsatzmöglichkeiten**
  Transport von Stahlbauteilen.
  Beschickung von Bearbeitungsmaschinen.
  Walzen von Blechen etc.
  Klemme muss mittels Gewindespindel vertikal handfest am Transportgut angezogen sein.
- **Starke Greifleistung**
  Schwenkbar gelagerte Palle verkantet beim Zug und bewirkt hohe Klemmung.
  Geeignet für Materialien bis Oberflächenhärte HRC 50.

Traglast t	Greifbereich mm	€	Bestell-Nr.
0,5	0–28	515,00	3060 1075
1,5	0–35	562,00	3060 1076
3,0	0–35	769,00	3060 1077
5,0	0–40	1135,00	3060 1078
7,5	0–40	1232,00	3060 1079

(B382)



Schraubklemme (Vertikal- und Horizontalzug)

- **Viele Einsatzmöglichkeiten**
  Heben, Wenden und Ziehen von Material mit großer Oberflächenhärte
  (Bleche, Träger, Stahlkonstruktionen).
  Klemme muss mittels Gewindespindel vertikal handfest am Transportgut angezogen sein.
- **Starke Greifleistung**
  Schwenkbar gelagerte Palle verkantet beim Zug und bewirkt hohe Klemmung.
- **Zubehör (im Lieferumfang)**
  Aufhängeschäkel.
  Geeignet für Materialien bis Oberflächenhärte HRC 50.
- **Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar**

Traglast t	Greifbereich mm	€	Bestell-Nr.
1,5	0–32	467,00	3060 3375
3,0	0–50	650,00	3060 3376
5,0	0–80	1082,00	3060 3377

(B382)



Mini-Traverse TM

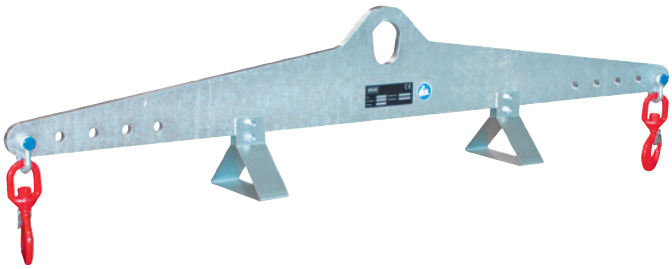





- **Schneller und pendelfreier Transport**
  Geeignet für Lastgüter, Werkstücke oder Maschinenteile per Kran.
- **Lastaufnahmemittel gefertigt nach DIN EN 13155**
  Traverse mit Kranöse.
  2 verstellbare Wirbellasthaken.
  Verschiedene Einhängepositionen.
  Oberfläche: feuerverzinkt.
- **Mit Abstellfüßen**
  Gemäß DGUV 100-500, Kap. 2-8.

Hakenabstand min.– max. mm	Tragfähigkeit kg	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
200– 500	500	550x100x305	6	393,50	3030 6000
400– 800	500	850x100x305	8	420,50	3030 6061
800–1200	800	1250x160x340	17	545,50	3030 6062

(B233)

Krantraverse Modell PEM mit variabler Anbringung

- **Anschlagmittel für lange, sperrige und schwere Lasten**
  Ideal für den Einsatz von unsymmetrischen Lasten.
  Zuverlässiger Transport von Lasten mit mehreren Anschlagpunkten.
- **3-fache Sicherheit nach EN 13155.2003**
  Ohne tragende Schweißnähte.
  Epoxydharz-wärmebeschichtet.
- **Traverse wird ohne Öse und Haken geliefert**



Typ	Tragfähigkeit kg	Breite mm	€	Bestell-Nr.
1-1000	1000	1000	663,00	3060 3478
1-3000	1000	3000	1247,00	3060 3479
1-5000	1000	5000	2149,00	3060 3480
2-1000	2000	1000	870,00	3060 3481
2-3000	2000	3000	1373,00	3060 3482
2-5000	2000	5000	2562,00	3060 3483
3-1000	3000	1000	999,00	3060 3484
3-3000	3000	3000	1829,00	3060 3485
3-5000	3000	5000	2786,00	3060 3486
5-1000	5000	1000	1501,00	3060 3487
5-3000	5000	3000	2359,00	3060 3488
5-5000	5000	5000	3720,00	3060 3489

(B391)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Krangabeln

- **Massive Ausführung**
  Rot lackierte, verstellbare Traverse mit schwarz lackierten, verstellbaren Zinken zum Transport palettierter Lasten.
- **Sicherer Transport**
  Automatischer oder manueller Gewichtsausgleich.

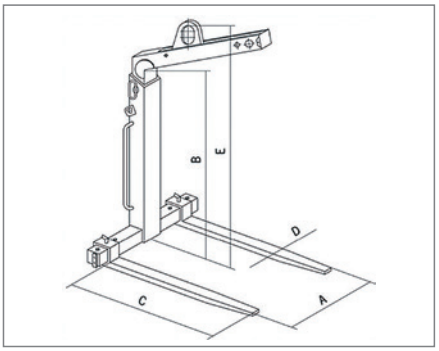



TIPP

Mindestbelastung von 20 % der Tragfähigkeit für automatischen Gewichtsausgleich erforderlich!

Tragfähigkeit t	Gewichtsausgleich	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,5	manuell	350–900	1300–2000	1000	100x40	1600–2300	150	1112,00	3060 2144
1,5	automatisch	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	165	1394,00	3060 2145
2,0	automatisch	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	220	1747,00	3060 2146
3,0	automatisch	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	280	2227,00	3060 2147

(B452)

Krangabeln mit automatischem Gewichtsausgleich

- **Mit manuellem oder automatischem Gewichtsausgleich**
  Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien. Wartungsfreiheit aller Bauteile.
- **Beste Qualität für hohe Sicherheit**
  4-fache Sicherheit gegen Bruch. Sicherheitslackierung in Signalfarbe.
- **Verstellbar für alle Transportgüter**
  Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammengeschoben.
  Leichte Gabelverstellbarkeit auf unterschiedliche Palettengrößen.
  Die Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken und Höhenverstellung ausgestattet.
  Stabile Sicherungskette zur optimalen Ladungssicherung, 5 m lang
  (ist im Lieferumfang enthalten).
- **Kein Herausrutschen der Last möglich**
  Krangabeln mit verstellbaren Zinken, Höhenverstellung und automatischem Gewichtsausgleich.
  Bei den Gabeln mit Selbstausgleich neigen sich die Tragzinken beim Aufnehmen der Last nach oben (die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Nenntraglast!).
- **Absolut sicherer Transport**
  Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert.
  Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder.
  Der Aufhängepunkt befindet sich immer im Schwerpunkt der Gabel, die aufgenommene Last wird absolut sicher transportiert.

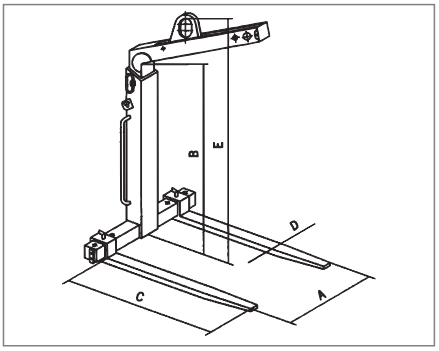



TIPP

Für den Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen) müssen geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen der Ladung oder Teilen davon getroffen werden.

Traglast t	Gewicht kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	€	Bestell-Nr.
0,2–1,0	128	350– 900	1100–1600	1000	100x30	1420–1920	1517,00	3060 3610
0,3–1,5	158	350– 900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	1623,00	3060 3611
0,4–2,0	203	400– 900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	1850,00	3060 3612
0,6–3,0	260	450– 900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	2165,00	3060 3613
1,0–5,0	413	500–1000	1300–2000	1000	150x60	1710–2410	2888,00	3060 3614

(B382)



Begriffe und Abmessungen für Räder und Rollen

A = Ausladung
B = Bohrung/Achsdurchmesser
C = Schraublochdurchmesser
D = Raddurchmesser
E = Schraublochentfernung
G = Plattengröße
H = Bauhöhe
N = Nabenlänge
R = Radbreite







Tragfähigkeit

Gemäß DIN 8455 (ISO-Norm) gelten die Nenntragkräfte bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur von +15°C bis +28°C

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Unsachgemäßer Einsatz









Die Räder werden nicht sachgemäß verwendet, wenn ...

- Räder und Rollen mit einer Traglast eingesetzt werden, welche die maximal zulässige Tragfähigkeit in den technischen Herstellerdaten überschreitet
- der Einsatz auf ungeeignetem Boden erfolgt
- zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen vorliegen
- ein Gerät trotz festgestellter Räder und Rollen gewaltsam bewegt wird
- Bockrollen quer zur Fahrtrichtung bewegt werden
- besonders aggressive Medien auf Rollen und Räder einwirken können
- unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen auf Räder und Rollen einwirken
- Fremdkörper in die Laufflächen eindringen können
- die Räder und Rollen mit einer zu hohen Geschwindigkeit betrieben werden
- Veränderungen vorgenommen werden, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind
- weiche Laufflächen auf weichen Böden oder harte Laufflächen auf harten Böden eingesetzt werden

Räder



Radfeststeller
Blockierung des Rades



Totalfeststeller
im Nachlauf Blockierung des Gabelkopfes und des Rades



Totalfeststeller
im Vorlauf Blockierung des Gabelkopfes und des Rades



Zentralfeststeller
Schaltung der Rollen von einer Stelle aus



Richtungsfeststeller
Blockierung der Schwenkbewegung



Weicher Boden = harte Lauffläche



Harter Boden = weiche Lauffläche

Welche Art von Radlager ist erforderlich?



Rollenlager
Rollwiderstand auch bei hohen Lasten relativ gering, widerstandsfähig, robust, weitgehend wartungsfrei



Kugellager
Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand, speziell für Schwerlastrollen geeignet



Gleitlager
Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbetrieb, preiswerteste Lagerbauart, korrosionsbeständig

Verschiedene Rad- und Bandagetypen



Polyamid/Polypropylen
- hohe Tragfähigkeit
- bruchsicher und wartungsfrei
- weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen



Guss
- hohe Tragfähigkeit
- abriebfest
- unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe



Vollgummi
- geräuscharmer Lauf
- bodenschonend
- stoßfest
- vibrationsdämpfend



Elastik-Vollgummi
- hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort



Prothane
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- elastischer, geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Luft
- gute Stoßdämpfung
- geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechten Böden



Besothane
- optimierter Anfahr- und Rollwiderstand
- weniger Dauerlaufwiderstand
- leichter Lauf und Manövrierfähigkeit
- geringe Druckverformung
- bessere Abriebfestigkeit
- beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
- balliges Reifenprofil



Pannensichere Räder (Polyurethanbereifung)
- abriebfest
- stoß- und geräuschdämpfend
- langlebig
- wartungsfrei
- hohe Tragkraft



TPE (thermoplastischer Gummi)
- hoher Fahrkomfort
- geräuscharmer Lauf
- spurlos (Werkstoff ist aber ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen)
- geringer Rollwiderstand



TPU (thermoplastischer Polyurethan)
- robust und abriebfest
- kontaktverfärbungsfrei
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Vulkollan
- sehr hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- hoher Fahrkomfort
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

1 – 3 Transportgeräterollen

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager, leichtgängig


1


2


3

TOP

Transportrollen Besothane Vorteile:
- **Optimierter Anfahr- und Rollwiderstand**
- **Geringere Druckverformung und bessere Abriebfestigkeit**
- **Weniger Dauerlaufwiderstand**
- **Beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien**
- **Leichter Lauf und Manövrierfähigkeit:** geräuscharm und bodenschonend
- **Balliges Reifenprofil**: für mehr Drehfreudigkeit und optimierter Kontaktkraft

Rad-Ø	mm	80	100	125	160	200	250	
Radbreite	mm	40	40	50	50	50	50	
Tragkraft	kg	170	200	300	300	300	350	
Bauhöhe	mm	127	137	166	195	235	292	
Plattenmaße BxT	mm	85x105	85x105	109x138	109x138	109x138	110x135	
Plattenmaße Lochabstand	mm	80x60	80x60	105x75/80	105x75/80	105x75/80	105x80	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	8,0	8,0	11,0	11,0	11,0	12,0	
1 Lenkrolle	€	85,40	89,70	99,00	114,50	141,50	198,50	(B306)
	Bestell-Nr.	**3022 2100**	**3022 2101**	**3022 2102**	**3022 2103**	**3022 2104**	**3022 2105**	
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	94,10	104,50	110,00	121,50	148,50	209,00	(B306)
	Bestell-Nr.	**3022 2110**	**3022 2111**	**3022 2112**	**3022 2113**	**3022 2114**	**3022 2115**	
3 Bockrolle	€	62,20	64,90	95,60	110,50	138,00	194,00	(B306)
	Bestell-Nr.	**3022 2120**	**3022 2121**	**3022 2122**	**3022 2123**	**3022 2124**	**3022 2125**	

4 – 6 Transportgeräterollen mit thermoplastischen Reifen

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: thermoplastisches Gummi, grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager

TOP

Vorteile thermoplastischer Räder:
Nicht kreidend.
Hoher Fahrkomfort.
Geringer Rollwiederstand.
Geräuscharmer Lauf.


4


5


6

Rad-Ø	mm	80	100	125	160	200	
Radbreite	mm	32	32	32	45	45	
Tragkraft	kg	100	110	120	200	220	
Bauhöhe	mm	105	128	155	195	235	
Plattenmaße BxT	mm	80x104	80x104	80x104	110x135	110x135	
Schraublochentfernung	mm	84x64/76x56	84x64/76x56	84x64/76x56	105x75/80	105x75/80	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	9	9	9	11	11	
Ausladung	mm	34	34	34	48	58	
4 Lenkrolle	€	11,90	13,45	19,35	32,80	38,50	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 1767**	**3022 1768**	**3022 1769**	**3022 1770**	**3022 1771**	
5 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	16,35	18,05	21,30	42,60	48,60	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 1772**	**3022 1773**	**3022 1774**	**3022 1775**	**3022 1776**	
6 Bockrolle	€	10,55	12,90	16,70	28,80	34,70	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 1777**	**3022 1778**	**3022 1779**	**3022 1780**	**3022 1781**	

Artikel 4 – 6 Transportgeräterollen – spurlos.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Transportgeräterollen

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik, Reifen blau
Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz, nicht walkend und kreidend
Lager: Rollenlager


1


2


3

Rad-Ø	mm	100	125	125	160	200	
Radbreite	mm	26	45	50	42	50	
Tragkraft	kg	140	140	300	300	300	
Bauhöhe	mm	128	155	166	195	235	
Plattenmaße BxT	mm	84x102	85x115	109x138	110x135	110x135	
Schraublochentfernung	mm	76x56/84x64	80x55/60	105x75/80	105x75/80	105x75/80	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	9	9	11	11	12	
1 Lenkrolle	€	23,90	31,90	47,50	54,60	62,90	(B316)
	Bestell-Nr.	**3023 1131**	**3023 1133**	**3023 1136**	**3023 1118**	**3023 1120**	
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	31,00	43,80	60,50	63,70	72,30	(B316)
	Bestell-Nr.	**3023 1132**	**3023 1135**	**3023 1138**	**3023 1127**	**3023 1128**	
3 Bockrolle	€	16,85	29,50	48,90	50,10	60,80	(B316)
	Bestell-Nr.	**3023 1122**	**3023 1134**	**3023 1137**	**3023 1123**	**3023 1125**	

4 – 7 Transportgeräterollen

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik-Reifen, schwarz
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager


4


5


6


7

Rad-Ø	mm	100	125	125	160	180	200	250	
Radbreite	mm	40	40	50	50	50	50	50	
Tragkraft	kg	150	150	220	300	300	350	450	
Bauhöhe	mm	137	155	166	195	218	235	303	
Plattenmaße BxT	mm	85x105	85x115	109x138	110x135	110x135	110x135	110x135	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	9	9	11	11	11	11	12	
Schraublochentfernung	mm	80x60	80x55/60	105x75/80	105x75/80	105x75/80	105x75/80	105x80	
Ausladung	mm	34	34	45	48	58	57	70	
4 Lenkrolle	€	48,70	69,70	74,80	78,90	86,80	110,00	186,50	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 3109**	**3022 3113**	**3022 3117**	**3022 3121**	**3022 3125**	**3022 3129**	**3022 3136**	
5 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	57,00	81,60	86,70	91,60	97,60	124,50	199,00	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 3110**	**3022 3114**	**3022 3118**	**3022 3122**	**3022 3126**	**3022 3130**	**3022 3137**	
6 Bockrolle	€	46,80	65,50	70,80	77,30	84,00	107,00	128,50	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 3111**	**3022 3115**	**3022 3119**	**3022 3123**	**3022 3127**	**3022 3131**	**3022 3138**	
Bohrung	mm	15	15	20	20	20	–	20	
Nabenlänge	mm	40	40	50	60	60	–	60	
7 Gummirad	€	26,80	45,20	33,90	44,40	46,60	–	83,50	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 3112**	**3022 3116**	**3022 3120**	**3022 3124**	**3023 1116**	**–**	**3022 3139**	

1 – 4 Transportgeräterollen

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: Stahlfelge mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager





1 2 3 4

Rad-Ø	mm	80	100	125	160	200	
Radbreite	mm	25	30	37	40	50	
Tragkraft	kg	50	70	100	135	205	
Bauhöhe	mm	105	128	155	195	235	
Plattenmaße BxT	mm	80x104	80x104	80x105	110x135	110x135	
Plattenmaße Lochabstand	mm	76x56/84x64	76x56/84x64	76x56/84x64	105x75/80	105x75/80	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	9,0	9,0	9,0	11,0	11,0	
1 Lenkrolle	€	9,75	12,55	15,30	31,70	40,60	(B317)
	Bestell-Nr.	**3022 1330**	**3022 1331**	**3022 1332**	**3022 1333**	**3022 1334**	
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	16,75	20,40	23,60	38,20	52,80	(B317)
	Bestell-Nr.	**3022 1335**	**3022 1336**	**3022 1337**	**3022 1338**	**3022 1339**	
3 Bockrolle	€	8,70	10,25	12,65	27,50	35,80	(B317)
	Bestell-Nr.	**3022 1340**	**3022 1341**	**3022 1342**	**3022 1343**	**3022 1344**	

Rad-Ø	mm	80	100	125	160	200	
Radbreite	mm	25	30	37	40	50	
Tragkraft	kg	50	70	100	135	205	
Bohrung	mm	12	12	15	20	20	
Nabenlänge	mm	40	40	50	60	60	
4 Gummirad ohne Fadenschutz	€	3,95	5,10	6,90	13,60	18,70	(B317)
	Bestell-Nr.	**3022 1575**	**3022 1576**	**3022 1577**	**3022 1578**	**3022 1579**	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 – 3 Lenk- und Bockrolle

Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: thermoplastisch, Reifen grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager

Edelstahl




1


2


3

Rad-Ø	mm	80	100	125	150	200	
Radbreite	mm	30	30	35	40	50	
Tragfähigkeit	kg	60	80	100	140	200	
Bauhöhe	mm	108	127	155	192	240	
Plattenmaße BxT	mm	80x95	80x95	80x95	106x129	106x129	
Plattenmaße Lochabstand	mm	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	9	9	9	11	11	
1 Lenkrolle	€	38,50	40,60	38,10	66,70	95,60	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 2010	3022 2013	3022 2016	3022 2019	3022 2022	
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller*	€	51,10	55,30	60,40	97,10	121,00	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 2012	3022 2015	3022 2018	3022 2021	3022 2024	
3 Bockrolle*	€	20,20	22,00	27,20	51,80	70,10	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 2011	3022 2014	3022 2017	3022 2020	3022 2023	

* Passend zur Lenkrolle.

1 – 3 Lenk- und Bockrolle

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager

✓TOP
Auch als Schwerlastausführung lieferbar!

Edel-stahl


1


2


3

Rad-Ø	mm	80	100	100	125	125	150	150	200	200	
Radbreite	mm	30	30	35	37,5	45	40	45	50	50	
Tragfähigkeit	kg	100	130	300	130	700	300	700	300	700	
Bauhöhe	mm	108	127	128	155	164	192	195	240	242	
Plattenmaße BxT	mm	80x95	80x95	84x100	80x95	110x132	106x129	110x132	106x129	110x132	
Plattenmaße Lochabstand	mm	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	9	9	9	9	12	11	12	11	12	
1 Lenkrolle	€	37,30	40,00	65,80	49,50	162,50	77,00	177,00	101,00	196,50	(B306)
	Bestell-Nr.	3020 7334	3020 7338	3020 7469	3020 7342	3020 7470	3020 7344	3020 7471	3020 7346	3020 7472	
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller*	€	56,40	57,20	85,50	74,60	194,00	105,50	204,50	131,00	226,00	(B306)
	Bestell-Nr.	3020 7374	3020 7378	3020 7473	3020 7382	3020 7474	3020 7384	3020 7475	3020 7386	3020 7476	
3 Bockrolle*	€	19,55	20,90	38,70	31,00	92,90	56,40	99,10	66,00	117,00	(B306)
	Bestell-Nr.	3020 7400	3020 7402	3020 7477	3020 7406	3020 7478	3020 7408	3020 7479	3020 7410	3020 7480	

* Passend zur Lenkrolle.

4 – 6 Lenk- und Bockrolle

Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Polyurethan rot, 98 ± 4 Shore A
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager

Edel-stahl


4


5


6

Rad-Ø	mm	80	100	125	150	200	
Radbreite	mm	30	30	35	40	50	
Tragfähigkeit	kg	120	130	130	280	300	
Bauhöhe	mm	108	127	155	192	240	
Plattenmaße BxT	mm	80x95	80x95	80x95	106x129	106x129	
Plattenmaße Lochabstand	mm	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	9	9	9	11	11	
4 Lenkrolle	€	41,40	43,60	53,60	80,00	119,00	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 1620	3022 1621	3022 1622	3022 1629	3022 1631	
5 Lenkrolle mit Totalfeststeller*	€	58,70	60,80	77,70	109,00	142,50	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 1623	3022 1624	3022 1625	3022 1630	3022 1632	
6 Bockrolle*	€	21,60	23,20	34,00	56,20	77,20	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 1626	3022 1627	3022 1628	3022 1633	3022 1634	

* Passend zur Lenkrolle.

48 Std. abgehend
5 Tage abgehend

Transportgeräterollen

1 – 3
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager

4 – 6
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager


1


2


3


4


5


6

Artikel		1 – 3 Transport-geräterolle	1 – 3 Transport-geräterolle	1 – 3 Transport-geräterolle	1 – 3 Transport-geräterolle	1 – 3 Transport-geräterolle	4 – 6 Transport-geräterolle	4 – 6 Transport-geräterolle	4 – 6 Transport-geräterolle	
Rad-Ø	mm	80	100	125	150	200	125	150	200	
Radbreite	mm	30	35	34	50	50	45	45	50	
Tragkraft	kg	125	125	175	300	300	600	600	600	
Bauhöhe	mm	106	128	155	190	235	178	209	255	
Plattenmaße BxT	mm	80x104	80x104	80x105	110x135	110x135	110x138	110x138	110x138	
Plattenmaße Lochabstand	mm	76x56/84x64	76x56/84x64	76x56/84x64	105x75/80	105x75/80	105x75	105x75	105x75	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	9	9	9	11	11	11	11	11	
Lenkrolle	€	9,55	13,00	16,40	31,30	42,70	66,10	76,00	96,40	(B317)
	Bestell-Nr.	3022 1494	3022 1495	3022 1496	3022 1497	3022 1498	3022 1514	3022 1515	3022 1516	
Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	16,05	19,30	22,90	41,10	50,90	95,80	109,00	119,00	(B317)
	Bestell-Nr.	3022 1499	3022 1500	3022 1501	3022 1502	3022 1503	3022 1517	3022 1518	3022 1519	
Bockrolle	€	7,40	10,90	15,45	25,90	35,40	39,90	46,00	66,90	(B317)
	Bestell-Nr.	3022 1504	3022 1505	3022 1506	3022 1507	3022 1508	3022 1520	3022 1521	3022 1522	

7 + 8
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenkorblager


7 + 8

Artikel		7 Kunststoffrad zu 1 – 3	7 Kunststoffrad zu 1 – 3	7 Kunststoffrad zu 1 – 3	7 Kunststoffrad zu 1 – 3	7 Kunststoffrad zu 1 – 3	8 Kunststoffrad zu 4 – 6	8 Kunststoffrad zu 4 – 6	8 Kunststoffrad zu 4 – 6	
Rad-Ø	mm	80	100	125	150	200	125	150	200	
Radbreite	mm	30	34	34	45	50	45	45	50	
Tragkraft	kg	125	125	250	400	450	750	800	1000	
Bohrung	mm	12	12	15	20	20	20	20	20	
Nabenlänge	mm	38	38	48	58	60	58	58	58	
Kunststoffrad	€	3,57	4,66	6,45	12,15	17,80	20,60	23,30	37,90	(B317)
	Bestell-Nr.	3022 1509	3022 1510	3022 1511	3022 1512	3022 1513	3022 1524	3022 1525	3022 1526	

1 – 3 Schwerlastrollen

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager


1


2


3

Rad-Ø	mm	85	100	125	150	200	
Radbreite	mm	85	37	50	48	50	
Tragkraft	kg	1200	400	550	800	1200	
Bauhöhe	mm	125	145	170	200	245	
Plattenmaße BxT	mm	175x190	110x138	110x138	110x138	110x138	
Schraublochentfernung	mm	150x135	105x80	105x80	105x80	105x80	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	16	11	11	11	11	
Ausladung	mm	57	35	50	60	60	
1 Lenkrolle	€	212,00	98,80	101,00	115,50	139,00	(B302)
	Bestell-Nr.	**3022 1850**	**3022 1851**	**3022 1852**	**3022 1853**	**3022 1854**	
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	–	141,00	142,50	152,50	180,50	(B302)
	Bestell-Nr.	**–**	**3022 1640**	**3022 1641**	**3022 1860**	**3022 1861**	
3 Bockrolle	€	112,00	55,10	65,50	67,60	89,90	(B302)
	Bestell-Nr.	**3022 1862**	**3022 1863**	**3022 1864**	**3022 1865**	**3022 1866**	

4 – 6 Schwerlastdoppelrollen

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager


4


5


6

Rad-Ø	mm	100	125	150	200	250	100	125	200	250
Radbreite	mm	2x37	2x50	2x48	2x50	2x60	37	50	50	60
Tragkraft	kg	800	1400	1800	2000	2000	450	700	1200	1400
Bauhöhe	mm	145	170	212	264	314	–	–	–	–
Plattenmaße BxT	mm	110x138	110x138	40x175	40x175	40x175	–	–	–	–
Schraublochentfernung	mm	105x75/80	105x75/80	140x105	140x105	140x105	–	–	–	–
Plattenmaße Loch-Ø	mm	11	11	12	12	12	–	–	–	–
Ausladung	mm	35	50	55	67	80	–	–	–	–
4 Lenkrolle	€	202,00	226,00	294,50	–	395,50	–	–	–	– (B302)
	Bestell-Nr.	**3022 3060**	**3022 3065**	**3022 1940**	**–**	**3022 1402**	**–**	**–**	**–**	**–**
5 Bockrolle	€	136,00	156,00	146,00	219,50	269,50	–	–	–	– (B302)
	Bestell-Nr.	**3022 3070**	**3022 3075**	**3022 1873**	**3022 1874**	**3022 1405**	**–**	**–**	**–**	**–**
Bohrung	mm	–	–	–	–	–	15	20	25	25
Nabenlänge	mm	–	–	–	–	–	40	60	60	60
6 Kunststoffrad	€	–	–	–	–	–	15,50	25,80	45,00	65,20 (B302)
	Bestell-Nr.	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3022 3085**	**3022 3090**	**3022 1411**	**3022 1412**

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Lenk- und Bockrolle

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager

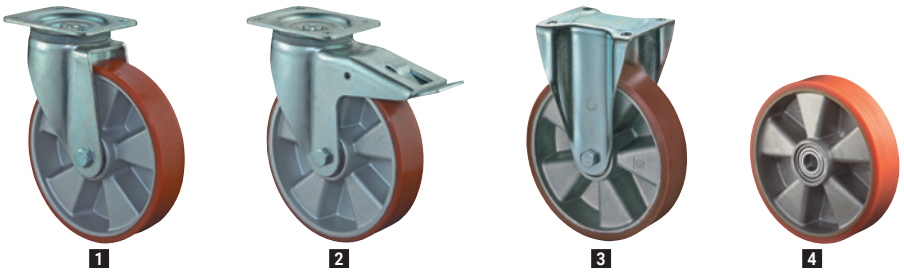

Rad-Ø	mm	80	100	125	125	150	200	200	250	
Radbreite	mm	20	40	38	50	50	50	50	50	
Tragkraft	kg	120	200	300	450	550	400	800	1000	
Bauhöhe	mm	105	132	157	178	200	235	245	290	
Plattenmaße BxT	mm	80x104	85x105	85x105	110x135	110x135	109x138	110x135	110x135	
Schraublochentfernung	mm	76x56/84x64	80x60	80x60	104x78	104x78	105x80	104x78	104x78	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	9	11	11	11	11	11	11	11	
Ausladung	mm	34	36	38	46	48	57	50	58	
1 Lenkrolle	€	47,70	59,20	70,60	96,60	111,00	109,00	136,50	225,50	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 3141**	**3022 3005**	**3022 3010**	**3022 1654**	**3022 1656**	**3022 3101**	**3022 3105**	**3022 3140**	
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	53,90	63,60	77,90	121,50	124,50	121,50	165,00	247,00	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 3142**	**3022 3015**	**3022 3020**	**3022 1664**	**3022 1666**	**3022 3102**	**3022 3106**	**3022 3035**	
3 Bockrolle	€	45,90	53,60	65,30	66,50	78,50	103,50	125,00	208,00	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 3143**	**3022 3025**	**3022 3030**	**3022 1674**	**3022 1676**	**3022 3103**	**3022 3107**	**3022 3040**	
Bohrung	mm	–	20	20	20	20	–	–	20	
Nabenlänge	mm	–	40	41	60	60	–	–	60	
4 Polyurethanrad	€	28,50	36,20	48,30	46,00	56,90	–	–	143,50	(B316)
	Bestell-Nr.	**3022 3144**	**3022 3045**	**3022 3050**	**3022 1584**	**3022 1586**	**–**	**–**	**3022 3055**	

5 – 7 Lenk- und Bockrolle

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik-Reifen, schwarz
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager



Rad-Ø	mm	125	160	250	300
Radbreite	mm	50	50	63	60
Tragkraft	kg	200	350	580	700
Bauhöhe	mm	170	200	315	365
Plattenmaße BxT	mm	110x138	110x138	140x175	140x175
Schraublochentfernung	mm	105x75/80	105x75/80	140x105	140x105
Plattenmaße Loch-Ø	mm	11	11	14	14
Ausladung	mm	50	60	75	75
5 Lenkrolle	€	202,50	220,00	511,00	757,50 (B317)
	Bestell-Nr.	**3020 7481**	**3020 7482**	**3020 7484**	**3020 7485**
6 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	293,00	299,50	619,00	869,50 (B317)
	Bestell-Nr.	**3020 7486**	**3020 7487**	**3020 7489**	**3020 7490**
7 Bockrolle	€	105,50	120,50	332,50	571,00 (B317)
	Bestell-Nr.	**3020 7491**	**3020 7492**	**3020 7494**	**3020 7495**

1 – 4 Schwerlastrollen

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager


1


2


3


4

Rad-Ø	mm	80	85	100	125	150	200	250	250	300	300	
Radbreite	mm	36	80	38	50	50	50	50	75	75	100	
Tragkraft	kg	250	800	295	550	800	1000	1200	1600	2000	2800	
Bauhöhe	mm	120	125	150	170	195	245	295	315	375	395	
Plattenmaße BxT	mm	105x80	75x190	85x100	110x138	110x138	110x138	110x138	140x175	160x200	200x255	
Schraublochentfernung	mm	80x60	150x135	80x60	105x75/80	105x75/80	105x75/80	105x75/80	140x105	160x120	210x160	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	10	16	11	11	11	11	11	14	16	16	
Ausladung	mm	35	57	35	50	60	60	70	75	75	85	
1 Lenkrolle	€	186,50	374,50	120,50	177,50	173,50	177,00	274,00	–	685,50	1121,00	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 1900	3022 1901	3022 1902	3022 1903	3022 1904	3022 1905	3022 1906	–	3022 1908	3022 1909	
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	€	239,50	–	160,50	240,50	233,00	278,50	320,00	627,50	806,00	1278,00	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 1922	–	3022 1923	3022 1924	3022 1920	3022 1921	3022 1925	3022 1926	3022 1927	3022 1928	
3 Bockrolle	€	110,50	256,50	90,40	98,60	115,50	131,00	172,50	–	429,00	–	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 1930	3022 1931	3022 1932	3022 1933	3022 1934	3022 1935	3022 1936	–	3022 1944	–	
Bohrung	mm	–	20	20	20	25	25	25	30	30	40	
Nabenlänge	mm	–	85	41	60	60	60	60	82	82	100	
4 Polyurethan-rad	€	–	42,90	46,30	56,70	60,80	79,90	106,00	173,50	218,00	458,00	(B306)
	Bestell-Nr.	–	3022 3100	3022 2002	3022 2003	3022 2004	3022 1488	3022 1489	3022 2007	3022 2008	3022 2009	

5 + 6 Schwerlastdoppelrollen

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager


5


6

Rad-Ø	mm	100	125	150	200	250	300	300
Radbreite	mm	2x38	2x50	2x50	2x50	2x50	2x50	2x100
Tragkraft	kg	590	1100	1600	2000	2000	2000	5600
Bauhöhe	mm	145	170	212	264	314	365	395
Plattenmaße BxT	mm	110x138	110x138	140x175	140x175	140x175	140x175	200x255
Schraublochentfernung	mm	105x75/80	105x75/80	140x105	140x105	140x105	140x105	210x160
Plattenmaße Loch-Ø	mm	11	11	12	12	12	12	16
Ausladung	mm	35	50	55	67	80	82	111
5 Lenkrolle*	€	345,50	352,50	435,50	484,50	556,00	647,00	1636,00 (B306)
	Bestell-Nr.	3022 1466	3022 1961	3022 1468	3022 1963	3022 1964	3022 1965	3022 1472
6 Bockrolle	€	237,50	279,50	265,00	285,50	417,00	441,50	1180,00 (B306)
	Bestell-Nr.	3022 1474	3022 1971	3022 1476	3022 1973	3022 1974	3022 1975	3022 1480

* Lenkrolle auch mit Feststeller lieferbar.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 + 2 Lenk- und Bockrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
Rad: Kunststoffrad, geeignet für weiche Böden, Gleitlager


1


2

Ausführung	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.
1 Lenkrolle	25	14	15	34	48x34	22x36	5,0	1,12	3022 1350
1 Lenkrolle	30	15	20	36	48x34	22x36	5,0	1,61	3022 1351
1 Lenkrolle	40	18	30	56	42x42	30x30	5,0	2,55	3022 1352
1 Lenkrolle	50	19	40	68	47x47	35x35	6,5	3,50	3022 1354
2 Bockrolle	25	14	35	29	18x41	31,0	4,2	0,80	3022 1355
2 Bockrolle	30	14	40	33	20x46	35,0	5,2	0,98	3022 1356
2 Bockrolle	40	18	50	47	25x68	54,0	6,2	2,00	3022 1357
2 Bockrolle	50	19	60	51	25x68	54,0	6,2	2,42	3022 1358

(B317)

3 – 4 Kunststoff-Doppelrolle

Befestigung: Anschraubplatte
Farbe: Schwarz, RAL 9005
Lauffläche: Weich
Eignung: Geeignet für harte Böden


3


4

Rad-Ø	mm	40	50	
Tragkraft	kg	30	50	
Bauhöhe	mm	55	65	
Plattenmaße BxT	mm	42x42	42x42	
Schraublochentfernung	mm	32x32	32x32	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	4,5	4,5	
3 ohne Feststeller	€	4,38	4,90	(B316)
	Bestell-Nr.	3023 1139	3023 1140	
4 mit Totalfeststeller	€	5,30	8,40	(B316)
	Bestell-Nr.	3023 1141	3023 1142	

5 Kastenrolle E 51

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
Lauffläche: Thermoplastisches Gummi
Eignung: Für harte Böden
Lager: Gleitlager


5

Rad-Ø	mm	25	30	50	
Radbreite	mm	13	14	18	
Tragkraft	kg	30	35	50	
Bauhöhe	mm	29	33	51	
Plattenmaße BxT	mm	41x18	46x20	68x25	
Schraublochentfernung	mm	31,0	35,0	54,0	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	4,2	5,2	6,2	
	€	1,12	1,43	3,78	(B316)
	Bestell-Nr.	3023 1143	3023 1144	3023 1145	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

1 + 2 Lenkrolle (Platte)

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Thermoplastisches Gummirad grau, Gleitlager


1


2

Ausführung	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.
1 Lenkrolle	50	18	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	5,05	3022 1875
1 Lenkrolle	75	24	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	8,15	3022 1876
1 Lenkrolle	100	24	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	12,20	3022 1877
1 Lenkrolle	100	30	80	137,0	70x95	75x45	9,0	16,75	3022 1606
1 Lenkrolle	125	31	100	162,5	70x95	75x45	9,0	20,20	3022 1600
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	20	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	6,80	3022 1878
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	24	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	10,35	3022 1879
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	24	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	15,15	3022 1880
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	30	80	137,0	70x95	75x45	9,0	21,10	3022 1607
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	31	100	162,5	70x95	75x45	9,0	24,80	3022 1603

(B317)

3 + 4 Lenkrolle (Rückenloch)

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Thermoplastisches Gummirad blaugrau, Gleitlager


3


4

Ausführung	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Rückenloch mm	€	Bestell-Nr.
3 Lenkrolle	50	18	50	73	10,2	4,86	3022 1881
3 Lenkrolle	75	24	60	103	10,2	7,75	3022 1882
3 Lenkrolle	100	24	70	121	10,2	12,10	3022 1883
3 Lenkrolle	100	30	80	134	12,2	16,25	3022 1609
3 Lenkrolle	125	31	100	158	12,2	19,65	3022 1604
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	20	50	73	10,2	6,70	3022 1884
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	24	60	103	10,2	9,85	3022 1885
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	24	70	121	10,2	15,00	3022 1886
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	30	80	134	12,2	20,30	3022 1610
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	31	100	158	12,2	24,30	3022 1605

(B317)

5 Bockrolle (Platte)

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Thermoplastisches Gummirad blaugrau, Gleitlager


5

6 Gummirad

Lauffläche: Gummirad grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager


6

Ausführung	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	Naben-länge mm	Bohrung mm	€	Bestell-Nr.
5 Bockrolle	50	18	50	73,0	54x54	40x40	6,3	–	–	4,16	3022 1887
5 Bockrolle	75	24	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	–	–	7,15	3022 1888
5 Bockrolle	100	24	70	124,0	60x60	47x47/37x37	9,0	–	–	15,15	3022 1608
5 Bockrolle	100	30	80	137,0	70x95	75x45	6,3	–	–	10,60	3022 1889
5 Bockrolle	125	31	100	162,5	70x95	75x45	9,0	–	–	18,25	3022 1602
6 Gummirad	50	18	50	–	–	–	–	22,0	6,0	3,01	3022 1482
6 Gummirad	75	24	60	–	–	–	–	28,0	6,0	4,97	3022 1483
6 Gummirad	125	30	100	–	–	–	–	35,0	12,0	9,50	3022 1601

(B317)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Kompaktrollen

Ausführung: Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Polyurethan, 90+/3 Shore A
Radkörper: Stahl
Lager: Kugellager
Vorteile: Niedrige Bauhöhe, hohe Tragkraft


1

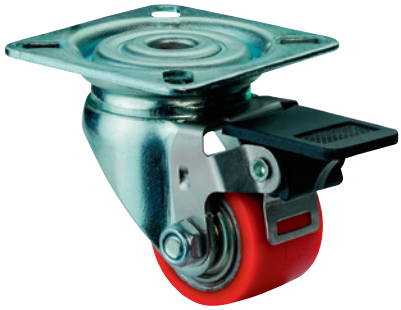
2


3


4


5

Rad-Ø	mm	35	50	
Radbreite	mm	25	25	
Tragfähigkeit	kg	100	120	
Bauhöhe	mm	58	74	
Plattenmaße BxT	mm	60x60	60x60	
Plattenmaße Lochabstand	mm	48x48/38x38	48x48/38x38	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	7	6,3	
Ausladung	mm	20	24	
1 Lenkrolle	€	22,40	41,70	(B317)
	Bestell-Nr.	3022 2025	3022 2026	
2 Lenkrolle mit Feststeller	€	29,90	44,70	(B317)
	Bestell-Nr.	3022 2027	3022 2028	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	11	11	
3 Lenkrolle	€	22,40	41,70	(B317)
	Bestell-Nr.	3022 2029	3022 2030	
4 Lenkrolle mit Feststeller	€	29,90	44,70	(B317)
	Bestell-Nr.	3022 2031	3022 2032	
5 Bockrolle	€	14,05 N	–	(B302)
	Bestell-Nr.	3010 0018	–	

1 + 2 Gabelrolle mit Kugellager





1



2

Typ	Lauffläche	Radkörper	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Nabenlänge mm	Kugellager mm	Kugellager Typ	€	Bestell-Nr.
1	Polyamid	Polyamid	85	60	600	59,0	25x47x12	6205-Z	39,10	3022 1550
1	Polyamid	Polyamid	82	60	600	56,0	20x47x14	6204-Z	38,90	3022 1551
1	Polyamid	Polyamid	82	70	700	66,0	20x47x12	6204-Z	34,70	3022 1552
1	Polyamid	Polyamid	75	65	600	64,2	20x47x14	6204-Z	33,50	3022 1553
1	Polyamid	Polyamid	82	70	700	70,0	25x47x14	6005-Z	36,00	3022 1554
1	Polyamid	Polyamid	85	90	900	90,0	20x47x14	6204-Z	45,10	3022 1555
1	Polyamid	Polyamid	85	100	1000	100,0	20x47x14	6204-Z	55,70	3022 1556
1	Polyamid	Polyamid	82	70	700	73,0	20x47x12	6204-Z	44,70	3022 1558
2	Guss-Polyurethan	Stahlkern	85	40	400	40,0	20x47x14	6204-Z	57,20	3022 1559
2	Guss-Polyurethan	Stahlkern	82	60	600	56,0	20x47x14	6204-Z	55,70	3022 1560
2	Guss-Polyurethan	Stahlkern	82	70	700	66,0	20x47x14	6204-Z	63,80	3022 1561
2	Guss-Polyurethan	Stahlkern	75	62	470	61,6	20x47x14	6204-Z	57,20	3022 1562
2	Guss-Polyurethan	Stahlkern	82	75	750	75,0	20x47x14	6204-Z	64,40	3022 1563
2	Guss-Polyurethan	Stahlkern	85	100	1000	93,0	17x47x14	6303-Z	79,50	3022 1565
2	Guss-Polyurethan	Stahlkern	85	95	1000	100,0	20x47x14	6204-Z	71,20	3022 1566
2	Guss-Polyurethan	Stahlkern	82	70	500	74,0	20x47x14	6204-Z	70,10	3022 1568

(B306)

3 – 5 Lenkrad für Gabelhubwagen

3 Elastik

- **Für alle Bodenqualitäten geeignet**
  Bodenschonend, hohe Verschleißfestigkeit, geringer Rollwiderstand.
- **Lauffläche:** Elastik-Reifen, schwarz
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

4 Kunststoff

- **Geeignet für glatte, ebene Böden**
  Bodenschonend, spurfreier Lauf.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Beständig gegen Fette, Salze, Säuren und Laugen.
- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager

5 Guss-Polyurethan

- **Für alle Bodenqualitäten geeignet**
  Bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend, robust und abriebfest.
- **Lauffläche:** Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager





3



4



5

Ausführung		3 Elastik	4 Kunststoff	5 Guss-Polyurethan	
Rad-Ø	mm	200	200	200	
Radbreite	mm	50	50	50	
Tragkraft	kg	450	600	800	
Bohrung	mm	20	20	20	
Nabenlänge	mm	60	60	60	
€		52,90	53,20	61,00	(B306)
Bestell-Nr.		3022 1570	3022 1410	3022 1571	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 10 Luftrad

- **Lauffläche**
  Gummi schwarz.


1


2 + 3


4 – 5, 7 – 10


6

Abb.	Ausführung	Radkörper	Lager	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Profil	zul. Luftdruck bar	€	Bestell-Nr.
1	Luftrad	Kunststoff	Gleitlager	200	50	80	20	58	Rille	2,5	19,15	3022 1527
2	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	260	85	120	20	75	Stolle	2,5	21,40	3022 1528
3	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	400	100	160	25	75	Rille	2,0	36,80	3022 1529
4	Luftrad	Stahl	Rollenlager	200	50	80	20	60	Rille	2,5	23,50	3022 1543
5	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	85	130	20	75	Rille	2,0	24,90	3022 1530
6	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	85	130	20	75	Stolle	2,0	23,70	3022 1544
7	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	85	170	25	75	Rille	2,5	45,80	3022 1531
8	Luftrad	Stahl	Rollenlager	400	100	200	20	75	Rille	2,0	45,60	3022 1545
9	Luftrad	Stahl	Rollenlager	400	100	200	25	75	Rille	2,0	45,20	3022 1546
10	Luftrad	Stahl	Rollenlager	400	100	200	25	90	Rille	2,0	44,00	3022 1532

(B306)

11 + 12 Luftrad

- **Gehäuse**
  Stahlblech, verzinkt-chromatiert.
  Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
- **Rad**
  Luftrad, Stahlfelge, Rollenlager, Rillenprofil.


11


12

Abb.	Ausführung	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.
11	Lenkrolle	200	50	75	235	105x135	105x 75	11	48,20	3022 1539
11	Lenkrolle	260	85	200	295	175x175	140x140	15	117,50	3022 1540
12	Bockrolle	200	50	75	235	105x135	105x 75	11	44,80	3022 1541
12	Bockrolle	260	85	200	295	175x175	140x140	15	85,10	3022 1542

(B306)

Zubehör:

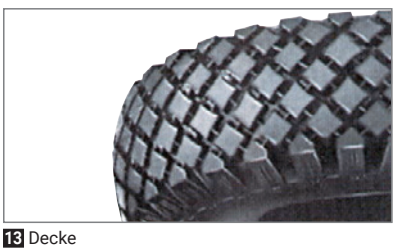
13 Decke

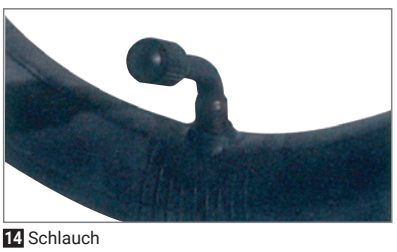
14 Schlauch

Ausführung		13 Decke für Luftrad	13 Decke für Luftrad	13 Decke für Luftrad	14 Schlauch für Luftrad	14 Schlauch für Luftrad	14 Schlauch für Luftrad	
Rad-Ø	mm	200	260	400	200	260	400	
Profil		Rille	Stolle	Rille	–	–	–	
Ventil		–	–	–	TR87 (90°)	TR87 (90°)	TR13 gerade	
	€	10,30	11,50	16,60	5,50	8,35	10,80	(B306)
	Bestell-Nr.	3022 1533	3022 1534	3022 1535	3022 1536	3022 1537	3022 1538	



1 mit Rillenprofil

1 – 3 Transportgeräterollen, pannensicher

- **Robustes Gehäuse**
  Stahlblech, verzinkt-chromatiert.
  Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
- **Starker Radkörper**
  Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
  Rollenlager.
- **Widerstandsfähige Reifen**
  Ø 200 aus Polyurethan, Farbe schwarz.
  Ø 260 und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.



1 mit Stollenprofil

Rad-Ø	mm	200	260	
Radbreite	mm	50	85	
Profil		Rille	Stolle	
Tragfähigkeit	kg	75	160	
Bauhöhe	mm	235	295	
Plattenmaße BxT	mm	109x138	175x175	
Schraublochentfernung	mm	105x75/80	140x140	
Plattenmaße Loch-Ø	mm	11	15	
Ausladung	mm	58	70	
	€	57,80	128,00	(B306)
1 Lenkrolle	Bestell-Nr.	**3022 1750**	**3022 3145**	
	€	65,40	145,00	(B306)
2 Lenkrolle mit Totalfeststeller	Bestell-Nr.	**3022 1753**	**3022 3146**	
	€	54,30	98,60	(B306)
3 Bockrolle*	Bestell-Nr.	**3022 1755**	**3022 3147**	

* Bei Rad-Ø 260 mm gilt Plattenabmessung LxB 230x125 mm, Bohrung 190x75 mm.



2



3

4 + 5 Schubkarrenräder, pannensicher

- **Extrem beständig**
  Wartungsfrei durch Ausschäumung des Reifens und rollengelagert.
- **Robuste Reifen und Radkörper**
  4 Reifen: Ø 260 mm und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
  Radkörper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
  5 Reifen: Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
  Radkörper: Kunststoff, Farbe rot.

Nr.	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragfähigkeit kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Profil	€	Bestell-Nr.
4	260	75	160	20	75	Stolle	34,50	**3022 1547**
4	260	85	160	20	75	Stolle	37,10	**3022 1758**
4	400	100	200	25	75	Rille	85,80	**3022 1759**
5	400	100	200	20	75	Rille	82,70	**3022 1760**

(B306)



4



5



6

6 Zubehör für 4 + 5

- **Achsenmaterial**

Typ	Bohrung x Nabenlänge mm	Gewinde	€	Bestell-Nr.
Fort	20x127	Innengewinde	10,80	**3022 1761**
Fort	25x127	Innengewinde	12,45	**3022 1762**
Capito	20x150	Außengewinde	11,15	**3022 1763**
Capito	25x150	Außengewinde	12,95	**3022 1764**
Haemmerlin	20x150	Gewindeachse	13,15	**3022 1765**
Haemmerlin	25x150	Gewindeachse	12,90	**3022 1766**

(B306)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 – 3 Stahlblech-Rolle, Typ L/B-ALTH NEU

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)
Lauffläche: Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane® 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos und kontaktverfärbungsfrei
Radkörper: Aluminium-Druckguss, silbergrau
Lager: Kugellager, leichtgängig
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung, ab Rad-Ø 150 mm mit stabilem Mittelbolzen
Ausführung: mittelschwer, mit Anschraubplatte


1


2


3

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Trag-kraft kg	Bau-höhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	1 Lenkrolle Typ L-ALTH €	1 Lenkrolle Typ L-ALTH Bestell-Nr.	2 Bockrolle Typ B-ALTH €	2 Bockrolle Typ B-ALTH Bestell-Nr.	3 Lenkrolle Typ L-ALTH mit Feststeller stop-fix €	3 Lenkrolle Typ L-ALTH mit Feststeller stop-fix Bestell-Nr.
80	30	200	102	100x 85	80x60	9	78,90	3010 9979	71,30	3010 9991	98,80	3011 0003
100	40	250	125	100x 85	80x60	9	87,60	3010 9980	81,60	3010 9992	107,00	3011 0004
125	40	250	150	100x 85	80x60	9	98,20	3010 9981	92,40	3010 9993	119,50	3011 0005
125	40	250	150	100x 85	80x60	9	115,50	3010 9982	110,00	3010 9994	136,50	3011 0006
150	40	400	190	140x110	105x75–80	11	142,00	3010 9983	120,50	3010 9995	193,00	3011 0007
150	50	400	190	140x110	105x75–80	11	155,00	3010 9984	134,00	3010 9996	206,00	3011 0008
160	50	400	195	140x110	105x75–80	11	158,50	3010 9985	137,50	3010 9997	209,50	3011 0009
160	50	400	195	140x110	105x75–80	11	168,00	3010 9986	147,00	3010 9998	219,50	3011 0010
180	50	400	215	140x110	105x75–80	11	172,50	3010 9987	157,00	3010 9999	229,00	3011 0011
200	50	400	235	140x110	105x75–80	11	184,00	3010 9988	163,00	3011 0000	236,00	3011 0012
200	50	400	235	140x110	105x75–80	11	190,00	3010 9989	169,00	3011 0001	242,00	3011 0013
250	50	500	295	140x110	105x75–80	11	285,00 (B198)	3010 9990	276,00 (B198)	3011 0002	– (B198)	–

4 – 6 Stahlblech-Rolle, Typ L/B-ALST NEU

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)
Lauffläche: Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane® **75 Shore A**, Farbe grün, spurlos und kontaktverfärbungsfrei
Radkörper: Aluminium-Druckguss, silbergrau
Lager: Kugellager, leichtgängig
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung, ab Rad-Ø 150 mm mit stabilem Mittelbolzen
Ausführung: mittelschwer, mit Anschraubplatte


4


5


6

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Trag-kraft kg	Bau-höhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	4 Lenkrolle Typ L-ALST €	4 Lenkrolle Typ L-ALST Bestell-Nr.	5 Bockrolle Typ B-ALST €	5 Bockrolle Typ B-ALST Bestell-Nr.	6 Lenkrolle Typ L-ALST mit Feststeller stop-fix €	6 Lenkrolle Typ L-ALST mit Feststeller stop-fix Bestell-Nr.
80	30	200	102	100x 85	80x60	9	85,60	3011 0014	78,10	3011 0022	105,50	3011 0030
100	40	250	125	100x 85	80x60	9	93,20	3011 0015	87,20	3011 0023	112,50	3011 0031
125	40	250	150	100x 85	80x60	9	107,00	3011 0016	101,50	3011 0024	128,50	3011 0032
150	50	400	190	140x110	105x75–80	11	158,50	3011 0017	137,50	3011 0025	210,00	3011 0033
160	50	400	195	140x110	105x75–80	11	165,00	3011 0018	144,00	3011 0026	216,00	3011 0034
180	50	400	215	140x110	105x75–80	11	190,00	3011 0019	174,50	3011 0027	247,00	3011 0035
200	50	400	235	140x110	105x75–80	11	209,50	3011 0020	188,50	3011 0028	261,50	3011 0036
250	50	500	295	140x110	105x75–80	11	300,00 (B198)	3011 0021	291,00 (B198)	3011 0029	– (B198)	–

1 – 3 Stahlblech-Rolle, Typ L-/B-ALB NEU

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)
Lauffläche: Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® 92 Shore A, Farbe braun, spurlos und kontaktverfärbungsfrei
Radkörper: Aluminium-Druckguss, silbergrau
Lager: Kugellager, leichtgängig
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung, ab Rad-Ø 150 mm mit stabilem Mittelbolzen
Ausführung: mittelschwer, mit Anschraubplatte



Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	1 Lenkrolle Typ L-ALB €	1 Lenkrolle Typ L-ALB Bestell-Nr.	2 Bockrolle Typ B-ALB €	2 Bockrolle Typ B-ALB Bestell-Nr.	3 Lenkrolle Typ L-ALB mit Feststeller stop-fix €	3 Lenkrolle Typ L-ALB mit Feststeller stop-fix Bestell-Nr.
100	40	250	125	100x 85	80x60	9	122,00	3011 0037	116,00	3011 0043	141,50	3011 0049
125	40	250	150	100x 85	80x60	9	125,50	3011 0038	119,50	3011 0044	146,50	3011 0050
150	50	400	190	140x110	105x75–80	11	183,00	3011 0039	162,00	3011 0045	234,00	3011 0051
160	50	400	195	140x110	105x75–80	11	200,00	3011 0040	179,00	3011 0046	251,00	3011 0052
200	50	400	235	140x110	105x75–80	11	224,50	3011 0041	203,50	3011 0047	276,50	3011 0053
250	60	500	235	140x110	105x75–80	11	352,50	3011 0042	343,50	3011 0048	–	–
							(B198)		(B198)		(B198)	

4 – 6 Stahlblech-Rolle, Typ L-/B-PATH NEU

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)
Lauffläche: thermoplastisches Polyurethan (TPU) 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos und kontaktverfärbungsfrei
Radkörper: Polyamid 6, bruchfest, silbergrau
Lager: Gleitlager/Rollenlager/Kugellager, leichtgängig
Ausführung: mittelschwer, mit Anschraubplatte
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung, ab Rad-Ø 150 mm mit stabilem Mittelbolzen
Ausführung: mittelschwer, mit Anschraubplatte



Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lagerart	Bauhöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	4 Lenkrolle Typ L-PATH €	4 Lenkrolle Typ L-PATH Bestell-Nr.	5 Bockrolle Typ B-PATH €	5 Bockrolle Typ B-PATH Bestell-Nr.	6 Lenkrolle Typ L-PATH mit Feststeller stop-fix €	6 Lenkrolle Typ L-PATH mit Feststeller stop-fix Bestell-Nr.
80	32	150	Gleitlager	102	100x85	80x60	9	31,40	3011 0054	23,50	3011 0066	51,10	3011 0078
80	32	150	Kugellager	102	100x85	80x60	9	36,20	3011 0055	28,10	3011 0067	55,40	3011 0079
100	32	200	Gleitlager	125	100x85	80x60	9	37,00	3011 0056	30,80	3011 0068	56,30	3011 0080
100	32	200	Kugellager	125	100x85	80x60	9	43,90	3011 0057	37,40	3011 0069	62,70	3011 0081
125	32	250	Gleitlager	150	100x85	80x60	9	42,80	3011 0058	36,60	3011 0070	63,60	3011 0082
125	32	250	Kugellager	150	100x85	80x60	9	49,10	3011 0059	42,80	3011 0071	69,50	3011 0083
160	40	400	Gleitlager	195	100x85	105x75–80	11	92,20	3011 0060	71,20	3011 0072	143,00	3011 0084
160	40	400	Rollenlager	195	100x85	105x75–80	11	96,90	3011 0061	75,90	3011 0073	148,00	3011 0085
160	40	400	Kugellager	195	100x85	105x75–80	11	91,80	3011 0062	70,30	3011 0074	142,00	3011 0086
200	40	400	Gleitlager	235	100x85	105x75–80	11	114,50	3011 0063	93,40	3011 0075	166,00	3011 0087
200	40	400	Rollenlager	235	100x85	105x75–80	11	121,50	3011 0064	100,50	3011 0076	173,50	3011 0088
200	40	400	Kugellager	235	100x85	105x75–80	11	116,00	3011 0065	94,20	3011 0077	166,50	3011 0089
								(B198)		(B198)		(B198)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 – 3 Stahlblech-Rolle, Typ L-/B-POEV

NEU

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)
Lauffläche: Elastik-Vollgummi, Blickle EasyRoll, 65 Shore A, Farbe schwarz, Leichtlaufqualität
Radkörper: Polyamid 6, bruchfest, schwarz
Lager: Gleitlager/Rollenlager/Kugellager, leichtgängig
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung, ab Rad-Ø 150 mm mit stabilem Mittelbolzen
Ausführung: mittelschwer, mit Anschraubplatte


1


2


3

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Trag-kraft kg	Lagerart	Bau-höhe mm	Platten-maße BxT mm	Platten-maße Lochabstand mm	Platten-maße Loch-Ø mm	1 Lenkrolle Typ L-POEV €	1 Lenkrolle Typ L-POEV Bestell-Nr.	2 Bockrolle Typ B-POEV €	2 Bockrolle Typ B-POEV Bestell-Nr.	3 Lenkrolle Typ L-POEV mit Feststeller stop-fix €	3 Lenkrolle Typ L-POEV mit Feststeller stop-fix Bestell-Nr.
80	32	140	Gleitlager	102	100x 85	80x60	9	35,80	3011 0090	27,90	3011 0109	55,40	3011 0128
80	32	140	Rollenlager	102	100x 85	80x60	9	40,80	3011 0091	32,90	3011 0110	60,40	3011 0129
80	32	140	Kugellager	102	100x 85	80x60	9	46,60	3011 0092	38,60	3011 0111	65,80	3011 0130
100	32	200	Gleitlager	125	100x 85	80x60	9	41,40	3011 0093	35,10	3011 0112	60,70	3011 0131
100	32	200	Rollenlager	125	100x 85	80x60	9	47,60	3011 0094	41,30	3011 0113	66,90	3011 0132
100	32	200	Kugellager	125	100x 85	80x60	9	51,30	3011 0095	44,80	3011 0114	70,10	3011 0133
125	37	250	Gleitlager	150	100x 85	80x60	9	53,10	3011 0096	47,00	3011 0115	73,90	3011 0134
125	37	250	Rollenlager	150	100x 85	80x60	9	59,00	3011 0097	52,90	3011 0116	79,90	3011 0135
125	37	250	Kugellager	150	100x 85	80x60	9	61,90	3011 0098	55,60	3011 0117	82,30	3011 0136
160	40	320	Rollenlager	195	140x110	105x75–80	11	102,00	3011 0099	80,90	3011 0118	153,00	3011 0137
160	40	320	Kugellager	195	140x110	105x75–80	11	103,00	3011 0100	81,40	3011 0119	153,00	3011 0138
160	50	400	Rollenlager	195	140x110	105x75–80	11	112,00	3011 0101	90,80	3011 0120	163,00	3011 0139
160	50	400	Kugellager	195	140x110	105x75–80	11	117,00	3011 0102	95,50	3011 0121	167,00	3011 0140
200	40	400	Rollenlager	235	140x110	105x75–80	11	125,50	3011 0103	104,50	3011 0122	177,00	3011 0141
200	40	400	Kugellager	235	140x110	105x75–80	11	120,00	3011 0104	98,60	3011 0123	171,00	3011 0142
200	50	400	Rollenlager	235	140x110	105x75–80	11	134,50	3011 0105	113,50	3011 0124	186,50	3011 0143
200	50	400	Kugellager	235	140x110	105x75–80	11	143,00	3011 0106	121,50	3011 0125	193,50	3011 0144
250	50	500	Rollenlager	295	140x110	105x75–80	11	237,00	3011 0107	228,50	3011 0126	–	–
250	50	500	Kugellager	295	140x110	105x75–80	11	243,50	3011 0108	235,00	3011 0127	–	–
								(B198)		(B198)		(B198)	

4 – 6 Stahlblech-Rolle, Typ L-/B-ALEV

NEU

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)
Lauffläche: Elastik-Vollgummi, Blickle EasyRoll, 65 Shore A, Farbe schwarz, Leichtlaufqualität
Radkörper: Aluminium-Druckguss, silbergrau
Lager: Kugellager, leichtgängig
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung, ab Rad-Ø 150 mm mit stabilem Mittelbolzen
Ausführung: mittelschwer, mit Anschraubplatte


3


4


5

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Trag-kraft kg	Bau-höhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	4 Lenkrolle Typ L-ALEV €	4 Lenkrolle Typ L-ALEV Bestell-Nr.	5 Bockrolle Typ B-ALEV €	5 Bockrolle Typ B-ALEV Bestell-Nr.	6 Lenkrolle Typ L-ALEV mit Feststeller stop-fix €	6 Lenkrolle Typ L-ALEV mit Feststeller stop-fix Bestell-Nr.
100	40	200	125	100x 85	80x60	9	65,60	3011 0145	59,60	3011 0153	85,20	3011 0161
125	40	250	150	100x 85	80x60	9	77,30	3011 0146	71,40	3011 0154	98,40	3011 0162
150	50	400	190	140x110	105x75–80	11	125,00	3011 0147	104,50	3011 0155	176,50	3011 0163
160	40	300	195	140x110	105x75–80	11	116,00	3011 0148	95,00	3011 0156	167,00	3011 0164
160	50	400	195	140x110	105x75–80	11	130,50	3011 0149	109,50	3011 0157	182,00	3011 0165
180	50	400	215	140x110	105x75–80	11	145,50	3011 0150	130,00	3011 0158	202,00	3011 0166
200	50	400	235	140x110	105x75–80	11	156,00	3011 0151	135,00	3011 0159	208,00	3011 0167
250	50	500	295	140x110	105x75–80	11	215,00	3011 0152	206,50	3011 0160	–	–
							(B198)		(B198)		(B198)	

1 – 3 Stahlblech-Rolle, Typ L-/B-POES NEU

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)
Lauffläche: Elastik-Vollgummi, Blickle SoftMotion, 55 Shore A, Farbe grau, spurlos, **Leichtlaufqualität**
Radkörper: Polyamid 6, bruchfest, schwarz
Lager: Kugellager, leichtgängig
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung, ab Rad-Ø 150 mm mit stabilem Mittelbolzen
Ausführung: Weichgummireifen, mit Anschraubplatte

Hinweis zu Typ LK*: mit extra starkem Stahlblech-Gehäuse.


1


3


3

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Trag-kraft kg	Bau-höhe mm	Platten-maße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	1 Lenkrolle Typ L-POES €	1 Lenkrolle Typ L-POES Bestell-Nr.	2 Bockrolle Typ B-POES €	2 Bockrolle Typ B-POES Bestell-Nr.	3 Lenkrolle Typ L-POES mit Feststeller stop-fix €	3 Lenkrolle Typ L-POES mit Feststeller stop-fix Bestell-Nr.
80*	40	110	110	100x 85	80x60	9	60,70	3011 0168	44,20	3011 0174	87,60	3011 0180
100	40	150	125	100x 85	80x60	9	49,00	3011 0169	47,50	3011 0175	69,10	3011 0181
125	40	150	150	100x 85	80x60	9	60,90	3011 0170	59,60	3011 0176	81,00	3011 0182
150	50	280	190	140x110	105x75–80	11	123,00	3011 0171	118,50	3011 0177	161,00	3011 0183
160	50	300	195	140x110	105x75–80	11	127,00	3011 0172	122,00	3011 0178	165,00	3011 0184
200	50	300	235	140x110	105x75–80	11	158,00	3011 0173	153,50	3011 0179	200,50	3011 0185
							(B198)		(B198)		(B198)	

4 – 6 Edelstahl-Rolle, Typ LEX-/BX-POEV NEU

Gehäuse: Chromnickelstahl (1.4301/AISI304), rostfrei gleitgeschliffen (alle Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig)
Lauffläche: Elastik-Vollgummireifen Blickle EasyRoll, 65 Shore A, Farbe grau, spurlos und leichtlaufend
Radkörper: Polyamid 6 , bruchfest, schwarz
Lager: leichtgängig
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung, ab Rad-Ø 150 mm mit stabilem Mittelbolzen
Ausführung: mit Anschraubplatte


4


5


6

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Trag-kraft kg	Lagerart	Bau-höhe mm	Platten-maße BxT mm	Platten-maße Lochabstand mm	Platten-maße Loch-Ø mm	4 Lenkrolle Typ LEX-POEV €	4 Lenkrolle Typ LEX-POEV Bestell-Nr.	5 Bockrolle Typ BX-POEV €	5 Bockrolle Typ BX-POEV Bestell-Nr.	6 Lenkrolle Typ LEX-POEV mit Feststeller stop-fix €	6 Lenkrolle Typ LEX-POEV mit Feststeller stop-fix Bestell-Nr.
80	32	140	Gleitlager	102	100x 85	80x60	9	85,60	3011 0186	59,20	3011 0208	109,50	3011 0230
80	32	140	Rollenlager	102	100x 85	80x60	9	94,90	3011 0187	68,60	3011 0209	119,00	3011 0231
80	32	140	Kugellager	102	100x 85	80x60	9	99,10	3011 0188	72,90	3011 0210	123,50	3011 0232
100	38	150	Gleitlager	125	100x 85	80x60	9	92,60	3011 0189	74,40	3011 0211	114,50	3011 0233
100	38	150	Rollenlager	125	100x 85	80x60	9	103,00	3011 0190	84,90	3011 0212	125,00	3011 0234
100	38	150	Kugellager	125	100x 85	80x60	9	105,00	3011 0191	86,90	3011 0213	127,00	3011 0235
125	40	150	Gleitlager	150	100x 85	80x60	9	108,00	3011 0192	88,10	3011 0214	131,00	3011 0236
125	40	150	Rollenlager	150	100x 85	80x60	9	118,50	3011 0193	98,40	3011 0215	141,50	3011 0237
125	40	150	Kugellager	150	100x 85	80x60	9	119,50	3011 0194	99,50	3011 0216	142,50	3011 0238
125	40	250	Kugellager	150	100x 85	80x60	9	163,50	3011 0195	119,50	3011 0217	192,00	3011 0239
160	50	300	Rollenlager	195	100x 85	80x60	9	218,50	3011 0196	287,50	3011 0218	282,50	3011 0240
160	50	300	Rollenlager	195	140x110	105x75–80	11	230,00	3011 0197	180,50	3011 0219	278,50	3011 0241
160	50	300	Kugellager	195	100x 85	80x60	9	222,50	3011 0198	291,00	3011 0220	285,00	3011 0242
160	50	300	Kugellager	200	100x 85	80x60	9	288,50	3011 0199	425,00	3011 0221	348,50	3011 0243
160	50	300	Kugellager	195	140x110	105x75–80	11	233,50	3011 0200	184,50	3011 0222	281,00	3011 0244
160	50	300	Kugellager	200	140x110	105x75–80	11	292,50	3011 0201	231,50	3011 0223	350,50	3011 0245
200	50	300	Rollenlager	235	100x 85	80x60	9	253,50	3011 0202	364,50	3011 0224	331,50	3011 0246
200	50	300	Rollenlager	235	140x110	105x75–80	11	261,50	3011 0203	213,00	3011 0225	315,00	3011 0247
200	50	300	Kugellager	235	100x 85	80x60	9	260,00	3011 0204	368,00	3011 0226	337,00	3011 0248
200	50	300	Kugellager	240	100x 85	80x60	9	320,00	3011 0205	399,50	3011 0227	381,50	3011 0249
200	50	300	Kugellager	235	140x110	105x75–80	11	268,50	3011 0206	220,00	3011 0228	320,50	3011 0250
200	50	300	Kugellager	240	140x110	105x75–80	11	322,00	3011 0207	267,00	3011 0229	387,50	3011 0251
								(B198)		(B198)		(B198)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 – 3 Edelstahl-Rolle, Typ LEX-/BX-PO NEU

Gehäuse: Chromnickelstahl (1.4301/AISI304), rostfrei gleitgeschliffen (alle Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig)
Rad: Polyamid 6, bruchfest, 70 Shore D, Farbe naturweiß
Lager: leichtgängig
Feststeller: stop-fix
Lenkgehäuse: 2-facheKugellagerung im Drehkranz, Drehkranzabdichtung, ab Rad-Ø 150 mm mit stabilem Mittelbolzen
Ausführung: mit Anschraubplatte


1


2


3

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Trag-kraft kg	Lagerart	Bau-höhe mm	Platten-maße BxT mm	Plattenmaße Lochab-stand mm	Platten-maße Loch-Ø mm	1 Lenkrolle Typ LEX-PO €	1 Lenkrolle Typ LEX-PO Bestell-Nr.	2 Bockrolle Typ BX-PO €	2 Bockrolle Typ BX-PO Bestell-Nr.	3 Lenkrolle Typ LEX-PO mit Feststeller stop-fix €	3 Lenkrolle Typ LEX-PO mit Feststeller stop-fix Bestell-Nr.
75	32	150	Gleitlager	100	100x 85	80x60	9	76,50	3011 0252	50,10	3011 0269	100,50	3011 0286
75	32	150	Rollenlager	100	100x 85	80x60	9	87,90	3011 0253	61,50	3011 0270	112,00	3011 0287
80	32	150	Gleitlager	102	100x 85	80x60	9	77,60	3011 0254	51,30	3011 0271	101,50	3011 0288
80	32	150	Rollenlager	102	100x 85	80x60	9	88,30	3011 0255	61,90	3011 0272	112,50	3011 0289
80	32	150	Kugellager	102	100x 85	80x60	9	86,60	3011 0256	60,30	3011 0273	111,00	3011 0290
100	37	150	Gleitlager	125	100x 85	80x60	9	85,70	3011 0257	67,40	3011 0274	107,50	3011 0291
100	37	150	Rollenlager	125	100x 85	80x60	9	93,10	3011 0258	74,90	3011 0275	115,00	3011 0292
100	37	150	Kugellager	125	100x 85	80x60	9	93,80	3011 0259	75,60	3011 0276	115,50	3011 0293
125	40	150	Gleitlager	150	100x 85	80x60	9	94,10	3011 0260	74,20	3011 0277	117,50	3011 0294
125	40	150	Rollenlager	150	100x 85	80x60	9	103,50	3011 0261	83,70	3011 0278	127,00	3011 0295
125	40	150	Kugellager	150	100x 85	80x60	9	105,00	3011 0262	85,10	3011 0279	128,00	3011 0296
150	50	300	Gleitlager	190	140x110	105x75–80	11	183,50	3011 0263	134,00	3011 0280	232,00	3011 0297
150	50	300	Rollenlager	190	140x110	105x75–80	11	199,00	3011 0264	149,50	3011 0281	248,00	3011 0298
160	50	300	Gleitlager	195	140x110	105x75–80	11	188,50	3011 0265	139,00	3011 0282	237,50	3011 0299
160	50	300	Rollenlager	195	140x110	105x75–80	11	205,50	3011 0266	156,00	3011 0283	254,50	3011 0300
200	50	300	Gleitlager	235	140x110	105x75–80	11	216,00	3011 0267	167,00	3011 0284	269,00	3011 0301
200	50	300	Rollenlager	235	140x110	105x75–80	11	230,00	3011 0268	181,50	3011 0285	283,50	3011 0302
								(B198)		(B198)		(B198)	

Transport-Rad, Typ TPA NEU

Rad: thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, geringer Roll-Schwenkwiderstand, elektrisch leitfähig
Radkörper: Polypropylen, schwarz
Lager: leichtgängig



Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lager-art	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	€	Bestell-Nr.
50	19	30	Gleitlager	8	22	4,90	3011 0303
50	19	30	Kugellager	6	23	9,15	3011 0304
50	19	30	Kugellager	6	23	14,20	3011 0305
75	25	50	Gleitlager	8	29,5	9,30	3011 0306
75	25	50	Kugellager	6	31	15,20	3011 0307
75	25	50	Kugellager	6	31	20,20	3011 0308
80	32	65	Gleitlager	12	35	12,40	3011 0309
80	32	65	Kugellager	8	36	18,30	3011 0310
80	32	65	Kugellager	8	36	23,30	3011 0311
100	25	60	Gleitlager	8	29,5	15,10	3011 0312
100	32	70	Gleitlager	12	35	17,60	3011 0313
100	32	70	Gleitlager	12	45	17,60	3011 0314
100	32	70	Kugellager	8	36	25,60	3011 0315
100	32	70	Kugellager	8	36	30,60	3011 0316
100	32	70	Kugellager	8	46	26,60	3011 0317
100	32	70	Kugellager	8	46	31,60	3011 0318
125	32	80	Gleitlager	12	35	21,10	3011 0319
125	32	80	Gleitlager	12	45	22,00	3011 0320
125	32	80	Kugellager	8	36	29,00	3011 0321
125	32	80	Kugellager	8	36	34,10	3011 0322
125	32	80	Kugellager	8	46	30,20	3011 0323
125	32	80	Kugellager	8	46	35,20	3011 0324
160	40	130	Gleitlager	20	60	75,90	3011 0325
200	40	160	Gleitlager	20	60	88,30	3011 0326
						(B198)	

Schwerlast-Transport-Rad, Typ ALEV, elektrisch leitfähig

NEU

Rad: hochwertiges Elastik-Vollgummi, 65 Shore A, Farbe grau, spurlos, Schwerlastrad, geringer Rollwiderstand, antistatisch, elektrisch leitfähig
Radkörper: Aluminium-Druckguss
Lager: Kugellager, leichtgängig
Eigenschaften: chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle



Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft bei 4 km/h kg	Tragkraft bei 10 km/h kg	Lagerart	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	€	Bestell-Nr.
100	40	200	–	Kugellager	15	40	51,90	3011 0327
125	40	250	–	Kugellager	15	45	67,30	3011 0328
160	50	350	170	Kugellager	20	60	101,50	3011 0329
160	50	350	170	Kugellager	25	60	118,00	3011 0330
200	50	450	220	Kugellager	20	60	136,00	3011 0331
200	50	450	220	Kugellager	25	60	152,00	3011 0332
250	50	550	270	Kugellager	20	60	173,00	3011 0333
250	50	550	270	Kugellager	25	60	185,50	3011 0334

(B198)

Transport-Rad, Typ PATH, elektrisch leitfähig

NEU

Rad: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, antistatisch, elektrisch leitfähig
Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
Eigenschaften: mit Fadenschutz aus Kunststoff, sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien



Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lagerart	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	€	Bestell-Nr.
50	19	50	Kugellager	6	23	14,40	3011 0335
50	19	50	Kugellager	6	23	19,40	3011 0336
75	25	65	Kugellager	6	31	28,20	3011 0337
75	25	65	Kugellager	6	31	33,20	3011 0338
80	32	100	Kugellager	8	36	30,40	3011 0339
80	32	100	Kugellager	8	36	35,40	3011 0340
100	32	130	Kugellager	8	36	40,70	3011 0341
100	32	130	Kugellager	8	36	45,80	3011 0342
100	32	130	Kugellager	8	46	41,00	3011 0343
100	32	130	Kugellager	8	46	46,00	3011 0344
100	32	130	Kugellager	10	46	41,00	3011 0345
100	32	130	Kugellager	10	46	46,00	3011 0346
125	32	160	Kugellager	8	36	50,70	3011 0347
125	32	160	Kugellager	8	36	55,80	3011 0348
125	32	160	Kugellager	8	46	51,20	3011 0349
125	32	160	Kugellager	8	46	56,20	3011 0350
125	32	160	Kugellager	10	46	51,20	3011 0351
125	32	160	Kugellager	10	46	56,20	3011 0352
160	40	260	Kugellager	12	62	101,00	3011 0353
160	40	260	Kugellager	12	62	94,20	3011 0354
160	40	260	Kugellager	20	60	96,70	3011 0355
160	40	260	Kugellager	20	60	103,50	3011 0356
200	40	325	Kugellager	12	62	127,50	3011 0357
200	40	325	Kugellager	12	62	121,00	3011 0358
200	40	325	Kugellager	20	60	124,00	3011 0359
200	40	325	Kugellager	20	60	130,50	3011 0360

(B198)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Transport-Rad, Typ ALTH, elektrisch leitfähig NEU

Rad: hochwertiges Polyurethan-Elastomer, 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper, antistatisch, elektrisch leitfähig
Radkörper: Aluminium-Druckguss
Eigenschaften: hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien



Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft bei 4 km/h kg	Tragkraft bei 10 km/h kg	Lagerart	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	€	Bestell-Nr.
80	30	200	–	Kugellager	15	35	79,00	3011 0361
100	40	350	–	Kugellager	15	45	87,40	3011 0362
100*	40	420	–	Kugellager	15	40	93,10	3011 0363
100*	40	420	–	Kugellager	15	40	108,50	3011 0364
125	40	550	–	Kugellager	15	45	98,20	3011 0365
125	40	550	–	Kugellager	15	45	115,50	3011 0366
125	54	750	370	Kugellager	20	60	126,00	3011 0367
150	40	400	200	Kugellager	15	60	116,00	3011 0368
150	50	650	320	Kugellager	20	60	130,00	3011 0369
150*	54	900	450	Kugellager	20	60	171,00	3011 0370
160	50	750	370	Kugellager	20	60	135,50	3011 0371
160	50	750	300	Kugellager	20	60	145,00	3011 0372
160*	50	950	470	Kugellager	20	60	146,50	3011 0373
180	50	700	350	Kugellager	20	60	149,50	3011 0374
200	50	800	400	Kugellager	20	60	160,50	3011 0375
200	50	800	320	Kugellager	20	60	166,50	3011 0376
200	50	800	400	Kugellager	25	60	176,00	3011 0377
200	50	800	320	Kugellager	25	60	182,00	3011 0378
200*	50	1000	500	Kugellager	20	60	173,50	3011 0379
250	60	1000	500	Kugellager	25	70	260,00	3011 0380
250*	60	1250	620	Kugellager	25	70	280,00	3011 0381

(B198)

* Mit schwerem Radkörper, Mittelsteg-Ausführung

1 – 3 Stahlblech-Rolle, Typ LI-POSI/LI-ALSI, hitzebeständig NEU

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)
Rad: POSI - hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau, ALSI - Aluminium-Druckguss
Laufbelag: hochhitzebeständiges Silikon-Gummi, 75 Shore A, Farbe schwarz, spurlos
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, stabiler Mittelbolzen, leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer, Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst

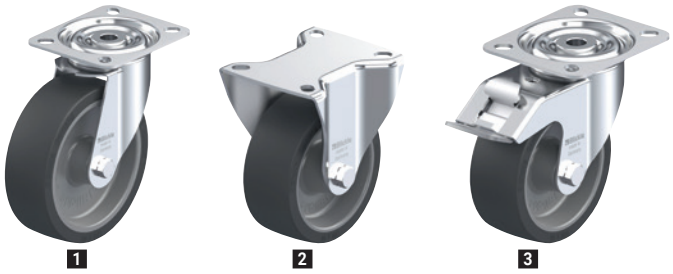

								1 Lenkrolle		2 Bockrolle		3 Lenkrolle mit Feststeller	
Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lagerart	Gesamthöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
100	40	100	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	82,00	3011 0382	68,10	3011 0386	95,20	3011 0390
125	40	120	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	125,50	3011 0383	111,00	3011 0387	139,50	3011 0391
100	40	100	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	92,60	3011 0384	78,60	3011 0388	105,50	3011 0392
100	40	100	Kugellager	125	100 x 85	80 x 60	9	112,50	3011 0385	98,80	3011 0389	126,00	3011 0393

(B198) (B198) (B198)

Heberolle, Typ HRLK

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Cr6-frei)
Lager: 2-faches Kugellager im Drehkranz, leichtgängig, Drehkranzabdichtung, hohe Lebensdauer
Ausführung: Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage, Höhenverstellung mittels Betätigungshebel

Heberolle, Typ HRLK-PO

NEU

Lauffläche: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, 70 Shore D, Farbe naturweiß


Typ PO

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lagerart	Gesamthöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.
75	32	200	Gleitlager	118	100x85	80x60	9	205,00	3011 0394
80	37	230	Gleitlager	120	100x85	80x60	9	207,00	3011 0395
100	37	230	Gleitlager	140	100x85	80x60	9	213,50	3011 0396
100	37	230	Kugellager	140	100x85	80x60	9	216,50	3011 0397

(B198)

Heberolle, Typ HRLK-SPO

NEU

Lauffläche: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, 70 Shore D, Farbe naturweiß
Ausführung: sehr robust und schwer


Typ SPO

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lagerart	Gesamthöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.
75	32	300	Gleitlager	118	100x85	80x60	9	208,00	3011 0398
75	32	300	Kugellager	118	100x85	80x60	9	223,00	3011 0399
80	37	300	Kugellager	120	100x85	80x60	9	227,00	3011 0400

(B198)

Heberolle, Typ HRLK-POEV

NEU

Lauffläche: hochwertiger Elastik-Vollgummi Blickle EasyRoll in Leichtlaufqualität, 65 Shore A, Farbe schwarz
Radkörper: hochwertiges Polyamid 6


Typ POEV

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lagerart	Gesamthöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.
80	40	170	Kugellager	120	100x85	80x60	9	216,50	3011 0401
100	32	200	Kugellager	140	100x85	80x60	9	221,00	3011 0402

(B198)

Heberolle, Typ HRLK-ALST

NEU

Lauffläche: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, 75 Shore A, Farbe grün
Radkörper: Aluminium-Druckguss


Typ ALST

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lagerart	Gesamthöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.
80	40	230	Kugellager	120	100x85	80x60	9	258,00	3011 0403
100	40	230	Kugellager	140	100x85	80x60	9	259,00	3011 0404

(B198)

Heberolle, Typ HRLK-ALTH

NEU

Lauffläche: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrahane®, 92 Shore A, Farbe hellbraun
Radkörper: Aluminium-Druckguss


Typ ALTH

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Lagerart	Gesamthöhe mm	Plattenmaße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Plattenmaße Loch-Ø mm	€	Bestell-Nr.
80	30	180	Kugellager	120	100x85	80x60	9	251,00	3011 0405
100	40	230	Kugellager	140	100x85	80x60	9	254,50	3011 0406

(B198)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Heberolle, Typ HRP/HRSP

NEU

Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein, Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Lager: Kugellager im Drehkranz, abgedichtet
Ausführung: mit integriertem Feststellfuß aus Hartgummi (Serie HRSP aus Aluminium, schwarz), mit Stahl-Anschraubplatte, Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad (HRSP nur mittels Gabelschlüssel)

Typ POA
Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest 70 Shore D, Farbe schwarz

Typ GSPO
Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, 80 Shore D, Farbe naturbeige


Typ HRP


Typ HRSP

Typ	Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Trag-kraft kg	Lagerart	Gesamt-höhe mm	Gesamt-höhe max. mm	Verstell-weg mm	Platten-maße BxT mm	Platten-maße Loch-abstand mm	Platten-maße Loch-Ø mm	Ausladung Lenkrolle mm	€	Bestell-Nr.
HRP-POA 45G	45	18	180	Gleitlager	72	80	8	55x 55	42x42	7	32	58,20	3011 0407
HRP-POA 50G	50	24	250	Gleitlager	84	90	6	73x 73	58x58	7	38	76,40	3011 0408
HRP-POA 63G	63	30	500	Gleitlager	104	116	12	90x 90	70x70	9	46	104,00	3011 0409
HRP-POA 72G	72	32	750	Gleitlager	122	134	12	95x 95	70x70	11	52	129,50	3011 0410
HRSP-POA 72G	72	32	1000	Gleitlager	122	134	12	95x 95	70x70	11	55	170,50	3011 0411
HRSP-GSPO 90G	90	55	2000	Gleitlager	130	150	25	100x100	70x70	13	70	286,50	3011 0412

(B198)

Aluminium-Profilrolle, Typ LPA/BPA, LKPA/BKPA

NEU

Gehäuse: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Lenkgehäuse: 2-fache Kugellagerung im Drehkranz, stabiler Mittelbolzen
Lager: Kugellager, leichtgängig
Ausführung: hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung, Feststellhebel stop-fix (Typ LPA aus Kunststoff, Typ LKPA aus Stahl)

Typ TPA
Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Typ PATH
Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

Typ POES
Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi, Blickle SoftMotion, 55 Shore A, Farbe grau, spurlos
Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz


1


2


3

Typ	Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Trag-kraft kg	Gesamt-höhe mm	Platten-maße BxT mm	Plattenmaße Lochabstand mm	Platten-maße Loch-Ø mm	1 Lenkrolle €	1 Lenkrolle Bestell-Nr.	2 Bockrolle €	2 Bockrolle Bestell-Nr.	3 Lenkrolle mit Feststeller €	3 Lenkrolle mit Feststeller Bestell-Nr.
TPA	75	25	75	100	90x40	65	8,5	25,70	3011 0413	30,10	3011 0423	29,40	3011 0433
TPA	80	32	120	111	120x40	80	8,5	36,30	3011 0414	33,20	3011 0424	52,40	3011 0434
TPA	100	32	120	136	120x40	80	8,5	40,80	3011 0415	37,20	3011 0425	57,20	3011 0435
TPA	125	32	120	161	120x40	80	8,5	45,00	3011 0416	40,20	3011 0426	60,60	3011 0436
PATH	75	25	75	100	90x40	65	8,5	29,10	3011 0417	33,40	3011 0427	32,80	3011 0437
PATH	80	32	120	111	120x40	80	8,5	40,40	3011 0418	37,20	3011 0428	56,50	3011 0438
PATH	100	32	120	136	120x40	80	8,5	47,10	3011 0419	43,40	3011 0429	63,40	3011 0439
PATH	125	32	120	161	120x40	80	8,5	52,50	3011 0420	47,60	3011 0430	68,00	3011 0440
POES	100	32	120	136	120x40	80	8,5	56,80	3011 0421	53,20	3011 0431	73,20	3011 0441
POES	125	32	120	161	120x40	80	8,5	62,70	3011 0422	57,90	3011 0432	78,30	3011 0442

(B198) (B198) (B198)



1 Rollständer

- **Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion**
  Stecksystem bei Montage der Füße.
- **Tragrolle für max. 100 kg Flächenlast**
  Tragrolle Stahl verzinkt, Ø 50 mm.
  1,5 mm Wandstärke.
  350–600 mm Rollenbreite.
- **Stufenlos höhenverstellbar**
  Mit und ohne Anschlag einstellbar.
  Höhe 630 bis 1100 mm.

Rollenbreite mm	€	Bestell-Nr.
350	124,50	3021 9070
500	137,50	3021 9072
600	141,00	3021 9074
	(B318)	

2 Rollständer Kombi

- **Belastung 200 kg Flächenlast**
  Rollenbreite 350 mm.
  Tragrolle Stahl verzinkt, Ø 60 mm.
  1,5 mm Wandstärke.
- **Zusammenklappbare 2-Fuß-Konstruktion**
  Kugelleiste mit 8 Kugeln.
  Stufenlose Höhenverstellung 758–1197 mm.

€	Bestell-Nr.
198,50	3021 9069
(B318)	

Rollenständer, V-förmig mit 4 Stahl-Kugelrollen

- **Ausführung**
  Für Rohre/Stangen von 3/4" bis 16".
  Rollendurchmesser 25 mm,
  Kopfbreite 260 mm.
- **2-Fuß-Konstruktion**
  Stufenlos höhenverstellbar,
  zusammenklappbar. Schwarz lackiert.
- **Tragkraft**
  100 kg bei Auflage auf 2 Kugelrollen.
  200 kg bei Auflage auf 4 Kugelrollen.



Höhe verstellbar mm	€	Bestell-Nr.
715/1060	228,50	3021 9098
	(B318)	

3 Rollständer Kugelleiste

- **Ausführung wie 1**,
  jedoch ohne Anschlag.
  Mit 8 verzinkten Stahlkugeln, Ø 15 mm.
  Breite 430 mm.
  Höhe 630 bis 1100 mm.



€	Bestell-Nr.
202,00	3021 9076
(B318)	

4 Rollständer Allseitenroller

- **Ausführung wie 1**,
  jedoch mit 17 Allseitenrollen, Ø 50 mm.
  Breite 350 mm,
  ohne Anschlag.
  Höhe 630 bis 1100 mm.



€	Bestell-Nr.
295,50	3021 9078
(B318)	

5 Rollständer V-förmig

- **Ausführung wie 1**,
  jedoch mit 2x200 mm Rollenbreite,
  ohne Anschlag.
  Höhe 670 bis 1100 mm.



€	Bestell-Nr.
194,00	3021 9080
(B318)	

Scheren-Rollenbahnen, Ø 50 mm, Typ AA051/AA052

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Sicherer Stand auch für schmales Fördergut**
  Rollenachsen: vollflächig mit Tragerollen.
  Scherengitter-Rahmen: verzinkt.
  Ausführung Rollen: Ø 50 mm, wahlweise Typ AA051 Stahl, verzinkt oder Typ AA052 aus Kunststoff.
  Achsabstand: ca. 55 – 130 mm.
  Stützen: Höhe 700 – 1100 mm, mit einstellbaren Teleskop-Einsteckfüßen.
  Lenkrollen mit Feststeller: Ø 100 mm.

Hinweis: Die Förderstrecken sind flexibel und eigenständig einsetzbar. Die mehrfach geteilten Tragerollen (ab Breite 400 mm) ermöglichen den Lauf des Fördergutes auch in Kurven.

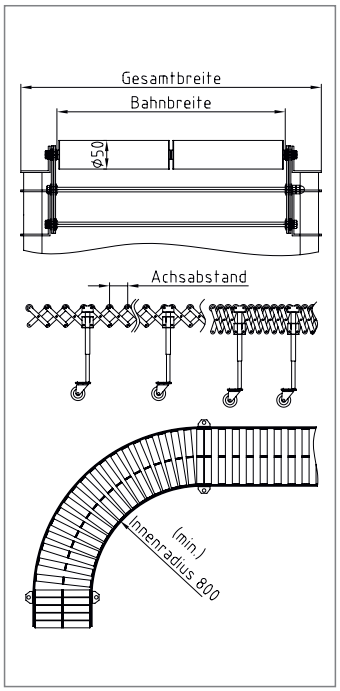


Typ AA 051 mit verzinkten Stahlrollen


Typ AA052 mit Kunststoffrollen

Bahnbreite mm	Rolle pro Achse	Anzahl Stützen	Anzahl Achsen	Anzahl Scherenbänder	Ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahl-Rollen, verzinkt €	Stahl-Rollen, verzinkt Bestell-Nr.	Kunststoff-Rollen €	Kunststoff-Rollen Bestell-Nr.
300	1	3	36	2	1,9–4,4	100	1191,00	3011 1313	1134,00	3011 1333
300	1	4	50	2	2,7–6,2	100	1607,00	3011 1314	1532,00	3011 1334
300	1	5	64	2	3,3–7,9	100	2029,00	3011 1315	1933,00	3011 1335
300	1	6	78	2	4,0–9,6	100	2443,00	3011 1316	2329,00	3011 1336
400	2	3	36	2	1,9–4,4	100	1399,00	3011 1317	1337,00	3011 1337
400	2	4	50	2	2,7–6,2	100	1891,00	3011 1318	1802,00	3011 1338
400	2	5	64	2	3,3–7,9	100	2394,00	3011 1319	2280,00	3011 1339
400	2	6	78	2	4,0–9,6	100	2902,00	3011 1320	2764,00	3011 1340
500	3	3	36	2	1,9–4,4	100	1628,00	3011 1321	1551,00	3011 1341
500	3	4	50	2	2,7–6,2	100	2189,00	3011 1322	2084,00	3011 1342
500	3	5	64	2	3,3–7,9	100	2798,00	3011 1323	2668,00	3011 1343
500	3	6	78	2	4,0–9,6	100	3392,00	3011 1324	3231,00	3011 1344
600	2	3	36	3	1,9–4,4	120	1857,00	3011 1325	1769,00	3011 1345
600	2	4	50	3	2,7–6,2	120	2560,00	3011 1326	2439,00	3011 1346
600	2	5	64	3	3,3–7,9	120	3251,00	3011 1327	3097,00	3011 1347
600	2	6	78	3	4,0–9,6	120	3942,00 (B349)	3011 1328	3756,00 (B349)	3011 1348

Verbindungsstück für Typ AA051/AA052

- **Ausführung Rollen: Ø 50 mm, wahlweise Typ AA051 Stahl, verzinkt oder Typ AA052 aus Kunststoff**

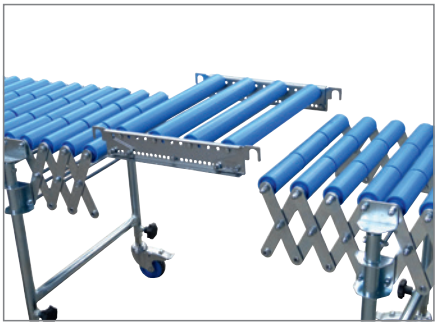

für Bahnbreite mm	Stahlrollen, verzinkt €	Stahlrollen, verzinkt Bestell-Nr.	Kunststoff-Rollen €	Kunststoff-Rollen Bestell-Nr.
300	120,50	3011 1309	115,50	3011 1329
400	127,00	3011 1310	120,50	3011 1330
500	135,50	3011 1311	129,50	3011 1331
600	147,00 (B349)	3011 1312	141,00 (B349)	3011 1332

Leicht-Rollenbahnen, Ø 50 mm, Typ AA15 Gerade + Kurve

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Geeignet für Güter bis 40 kg/Stück (Richtwert), wichtig ist der gewählte Stützenabstand (max. Last zwischen 2 Stützen)**
  Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt.
  Tragrollen: kugelgelagert, Stahlrohr, verzinkt Ø 50x1,5 mm.
  Achsen: Ø 8 mm, verschraubt.
  Einsatz: zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen.
  Stützen und Zubehör: optional lieferbar.
- **Hinweis zu Kurven:**
  Innenradius: 800 mm.
  Bahnbreite 300 mm: durchgehend.
  Bahnbreite 400 mm: 2-geteilt.
  Bahnbreite 500 – 600 mm: 3-geteilt.



Typ AA151, Gerade mit Stahlrollen

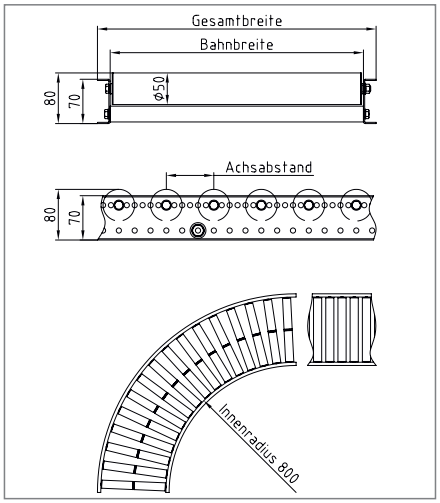



Kurve mit Stahlrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	Gerade €	Gerade Bestell-Nr.	Kurve 45° €	Kurve 45° Bestell-Nr.	Kurve 90° €	Kurve 90° Bestell-Nr.
300	340	75	0,975	229,50	3011 1361	308,50	3011 1537	453,00	3011 1545
300	340	100	1	194,00	3011 1362	–	–	–	–
300	340	125	1	170,50	3011 1363	264,00	3011 1538	365,50	3011 1546
400	440	75	0,975	241,50	3011 1364	390,00	3011 1539	612,50	3011 1547
400	440	100	1	203,50	3011 1365	–	–	–	–
400	440	125	1	180,00	3011 1366	318,00	3011 1540	464,50	3011 1548
500	540	75	0,975	256,50	3011 1367	469,00	3011 1541	772,00	3011 1549
500	540	100	1	218,00	3011 1368	–	–	–	–
500	540	125	1	189,50	3011 1369	374,00	3011 1542	580,00	3011 1550
600	640	75	0,975	288,00	3011 1370	524,00	3011 1543	873,00	3011 1551
600	640	100	1	240,50	3011 1371	–	–	–	–
600	640	125	1	202,50	3011 1372	378,50	3011 1544	610,00	3011 1552
300	340	75	1,95	393,50	3011 1373	308,50	3011 1537	453,00	3011 1545
300	340	100	2	326,50	3011 1374	–	–	–	–
300	340	125	2	282,50	3011 1375	264,00	3011 1538	365,50	3011 1546
400	440	75	1,95	426,00	3011 1376	390,00	3011 1539	612,50	3011 1547
400	440	100	2	349,50	3011 1377	–	–	–	–
400	440	125	2	305,00	3011 1378	318,00	3011 1540	464,50	3011 1548
500	540	75	1,95	460,50	3011 1379	469,00	3011 1541	772,00	3011 1549
500	540	100	2	377,50	3011 1380	–	–	–	–
500	540	125	2	322,50	3011 1381	374,00	3011 1542	580,00	3011 1550
600	640	75	1,95	504,50	3011 1382	524,00	3011 1543	873,00	3011 1551
600	640	100	2	415,00	3011 1383	–	–	–	–
600	640	125	2	345,00	3011 1384	378,50	3011 1544	610,00	3011 1552
				(B349)		(B349)		(B349)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Leicht-Rollenbahnen, Ø 50 mm, Typ AA152 Gerade + Kurve

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Geeignet für Güter bis 40 kg/Stück (Richtwert), wichtig ist der gewählte Stützenabstand (max. Last zwischen 2 Stützen)**
  Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt.
  Tragrollen: kugelgelagert, Kunststoffrollen, Ø 50x2,8 mm.
  Achsen: Ø 8 mm, verschraubt.
  Einsatz: zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen.
  Stützen und Zubehör: optional lieferbar.
- **Hinweis zu Kurven:**
  Innenradius: 800 mm.
  Bahnbreite 300 mm: durchgehend.
  Bahnbreite 400 mm: 2-geteilt.
  Bahnbreite 500 – 600 mm: 3-geteilt.



Typ AA152, Gerade mit Kunststoffrollen

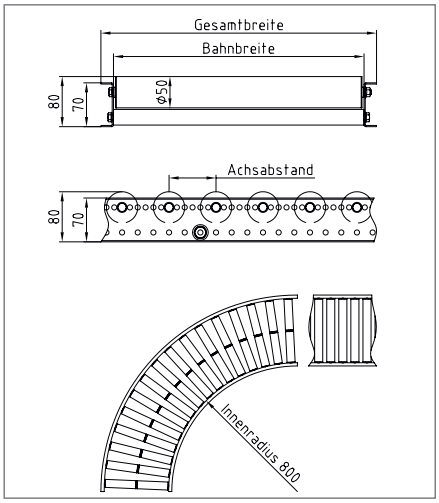



Kurve mit Kunststoffrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	Gerade €	Gerade Bestell-Nr.	Kurve 45° €	Kurve 45° Bestell-Nr.	Kurve 90° €	Kurve 90° Bestell-Nr.
300	340	75	0,975	194,00	3011 1385	290,00	3011 1553	413,00	3011 1561
300	340	100	1	169,00	3011 1386	–	–	–	–
300	340	125	1	147,50	3011 1387	254,50	3011 1554	344,00	3011 1562
400	440	75	0,975	203,50	3011 1388	344,00	3011 1555	527,00	3011 1563
400	440	100	1	178,00	3011 1389	–	–	–	–
400	440	125	1	157,50	3011 1390	282,50	3011 1556	402,00	3011 1564
500	540	75	0,975	218,00	3011 1391	406,50	3011 1557	653,50	3011 1565
500	540	100	1	187,50	3011 1392	–	–	–	–
500	540	125	1	167,00	3011 1393	329,00	3011 1558	498,00	3011 1566
600	640	75	0,975	241,50	3011 1394	456,00	3011 1559	734,00	3011 1567
600	640	100	1	206,00	3011 1395	–	–	–	–
600	640	125	1	184,50	3011 1396	335,50	3011 1560	522,00	3011 1568
300	340	75	1,95	335,50	3011 1397	290,00	3011 1553	413,00	3011 1561
300	340	100	2	278,00	3011 1398	–	–	–	–
300	340	125	2	241,50	3011 1399	254,50	3011 1554	344,00	3011 1562
400	440	75	1,95	365,50	3011 1400	344,00	3011 1555	527,00	3011 1563
400	440	100	2	302,00	3011 1401	–	–	–	–
400	440	125	2	263,00	3011 1402	282,50	3011 1556	402,00	3011 1564
500	540	75	1,95	390,00	3011 1403	406,50	3011 1557	653,50	3011 1565
500	540	100	2	321,00	3011 1404	–	–	–	–
500	540	125	2	278,00	3011 1405	329,00	3011 1558	498,00	3011 1566
600	640	75	1,95	420,50	3011 1406	456,00	3011 1559	734,00	3011 1567
600	640	100	2	348,00	3011 1407	–	–	–	–
600	640	125	2	302,00 (B349)	3011 1408	335,50 (B349)	3011 1560	522,00 (B349)	3011 1568

Leicht-Röllchenbahnen Typ AB148 Gerade + Kurve

NEU

- **Geeignet für Güter bis 35 kg/Stück (Richtwert), Bahnbreite und Achsabstand müssen berücksichtigt werden**
  Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt.
  Röllchen: kugelgelagert, Ø 48 mm, Stahl, verzinkt.
  Achsen: Ø 8 mm, verschraubt.
  Stützen und Zubehör: optional lieferbar.

Info zur Nutzung: Das Fördergut muss mindestens eine Breite von 200 mm haben, und einen flächigen und stabilen Unterboden aufweisen.

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Hinweis zu Kurven:**
  Innenradius: 800 mm.
  Bahnbreite 300 mm: 3 Röllchen/Achse.
  Bahnbreite 400 mm: 4 Röllchen/Achse.
  Bahnbreite 500 mm: 5 Röllchen/Achse.
  Bahnbreite 600 mm: 6 Röllchen/Achse.

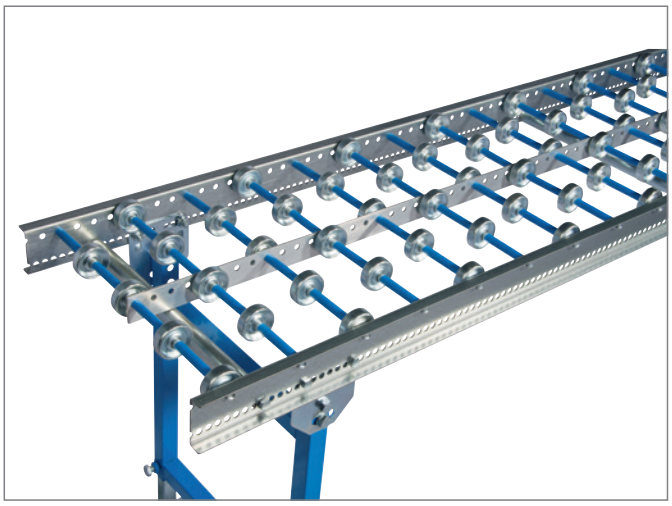

Typ AB148 mit Stahl-Röllchen



Stahl-Röllchen-Kurve

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	Gerade €	Gerade Bestell-Nr.	Kurve 45° €	Kurve 45° Bestell-Nr.	Kurve 90° €	Kurve 90° Bestell-Nr.
300	340	75	0,975	186,50	3011 1449	257,50	3011 1569	388,00	3011 1576
300	340	100	1	158,50	3011 1450	–	–	–	–
300	340	125	1	139,00	3011 1451	210,00	3011 1570	299,50	3011 1577
400	440	75	0,975	222,00	3011 1452	304,00	3011 1571	485,00	3011 1578
400	440	100	1	186,50	3011 1453	–	–	–	–
400	440	125	1	164,00	3011 1454	249,00	3011 1572	372,00	3011 1579
500	540	75	0,975	257,50	3011 1455	331,00	3011 1573	543,50	3011 1580
500	540	100	1	218,00	3011 1456	–	–	–	–
500	540	125	1	197,50	3011 1457	–	–	409,50	3011 1581
600	640	75	0,975	283,50	3011 1458	393,50	3011 1574	666,00	3011 1582
600	640	100	1	248,00	3011 1459	–	–	–	–
600	640	125	1	214,50	3011 1460	295,50	3011 1575	465,50	3011 1583
300	340	75	1,95	330,00	3011 1461	257,50	3011 1569	388,00	3011 1576
300	340	100	2	272,50	3011 1462	–	–	–	–
300	340	125	2	246,00	3011 1463	210,00	3011 1570	299,50	3011 1577
400	440	75	1,95	390,00	3011 1464	304,00	3011 1571	485,00	3011 1578
400	440	100	2	330,00	3011 1465	–	–	–	–
400	440	125	2	289,00	3011 1466	249,00	3011 1572	372,00	3011 1579
500	540	75	1,95	450,50	3011 1467	331,00	3011 1573	543,50	3011 1580
500	540	100	2	372,00	3011 1468	–	–	–	–
500	540	125	2	331,00	3011 1469	–	–	409,50	3011 1581
600	640	75	1,95	505,50	3011 1470	393,50	3011 1574	666,00	3011 1582
600	640	100	2	418,50	3011 1471	–	–	–	–
600	640	125	2	374,00 (B349)	3011 1472	295,50 (B349)	3011 1575	465,50 (B349)	3011 1583

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Leicht-Röllchenbahnen Typ AB149 Gerade + Kurve

NEU

- **Geeignet für Güter bis 35 kg/Stück (Richtwert), Bahnbreite und Achsabstand müssen berücksichtigt werden**
  Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt.
  Röllchen: kugelgelagert, Ø 48 mm, Kunststoff, blau, versetzt angeordnet.
  Achsen: Ø 8 mm, verschraubt.
  Stützen und Zubehör: optional lieferbar.
- **Hinweis zu Kurven:**
  Innenradius: 800 mm.
  Bahnbreite 300 mm: 3 Röllchen/Achse.
  Bahnbreite 400 mm: 4 Röllchen/Achse.
  Bahnbreite 500 mm: 5 Röllchen/Achse.
  Bahnbreite 600 mm: 6 Röllchen/Achse.

Info zur Nutzung: Das Fördergut muss mindestens eine Breite von 200 mm haben, und einen flächigen und stabilen Unterboden aufweisen.

BLUME FÖRDERANLAGEN

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

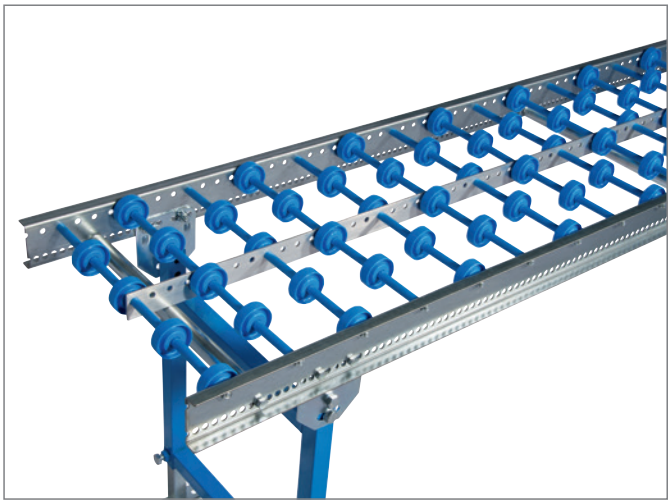

Typ AB 149 mit Kunststoff-Röllchen



Kunststoff-Röllchen-Kurve

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	Gerade €	Gerade Bestell-Nr.	Kurve 45° €	Kurve 45° Bestell-Nr.	Kurve 90° €	Kurve 90° Bestell-Nr.
300	340	75	0,975	181,00	3011 1473	257,50	3011 1584	388,00	3011 1592
300	340	100	1	154,00	3011 1474	–	–	–	–
300	340	125	1	135,00	3011 1475	210,00	3011 1585	299,50	3011 1593
400	440	75	0,975	215,50	3011 1476	304,00	3011 1586	485,00	3011 1594
400	440	100	1	186,50	3011 1477	–	–	–	–
400	440	125	1	164,00	3011 1478	249,00	3011 1587	372,00	3011 1595
500	540	75	0,975	257,50	3011 1479	331,00	3011 1588	543,50	3011 1596
500	540	100	1	218,00	3011 1480	–	–	–	–
500	540	125	1	197,50	3011 1481	264,00	3011 1589	409,50	3011 1597
600	640	75	0,975	283,50	3011 1482	393,50	3011 1590	666,00	3011 1598
600	640	100	1	248,00	3011 1483	–	–	–	–
600	640	125	1	214,50	3011 1484	295,50	3011 1591	465,50	3011 1599
300	340	75	1,95	330,00	3011 1485	257,50	3011 1584	388,00	3011 1592
300	340	100	2	272,50	3011 1486	–	–	–	–
300	340	125	2	246,00	3011 1487	210,00	3011 1585	299,50	3011 1593
400	440	75	1,95	390,00	3011 1488	304,00	3011 1586	485,00	3011 1594
400	440	100	2	330,00	3011 1489	–	–	–	–
400	440	125	2	289,00	3011 1490	249,00	3011 1587	372,00	3011 1595
500	540	75	1,95	450,50	3011 1491	331,00	3011 1588	543,50	3011 1596
500	540	100	2	372,00	3011 1492	–	–	–	–
500	540	125	2	331,00	3011 1493	264,00	3011 1589	409,50	3011 1597
600	640	75	1,95	505,50	3011 1494	393,50	3011 1590	666,00	3011 1598
600	640	100	2	418,50	3011 1495	–	–	–	–
600	640	125	2	374,00	3011 1496	295,50	3011 1591	465,50	3011 1599
				(B349)		(B349)		(B349)	

Kleinrollenbahnen-Kurve, Typ AA121/122 Gerade + Kurve

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Geeignet für Güter, die über eine kurze Aufstandsfläche und geringes Gewicht verfügen**
  Die Länge des Fördergutes muss mindestens 75 mm aufweisen, damit es noch auf 3 Tragrollen aufliegt.
  Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt.
  Tragrollen: Ø 20x1,5 mm, kugelgelagert, wahlweise als Typ AA121Stahlrohr, verzinkt, oder Typ AA122 Kunststoffrohr, blau.
  Federachsen: Ø 6 mm.
  Rollenabstand: 25 mm.
- **Zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen**
  Stützen: optional lieferbar.
- **Hinweis zu Kurven:**
  Innenradius: 800 mm.
  Bahnbreite 200 und 300 mm: durchgehend.
  Bahnbreite 400 mm: 2-geteilt.

Kleinrollenbahn, Ø 20 mm, Typ AA121, Stahlrohr



Typ AA121, Gerade mit Stahlrollen

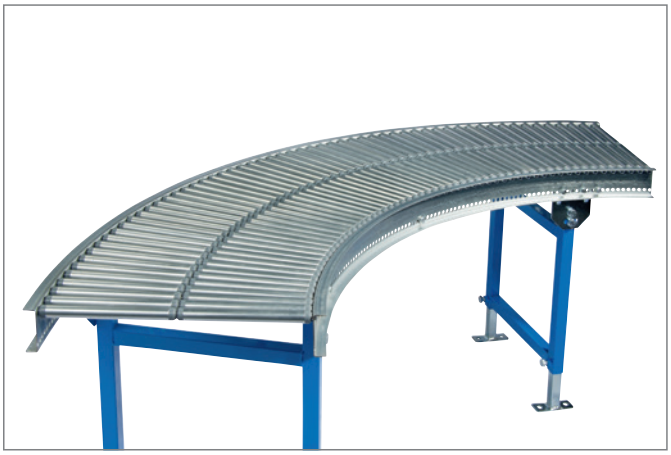

Kurve mit Stahlrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	Gerade €	Gerade Bestell-Nr.	Kurve 45° €	Kurve 45° Bestell-Nr.	Kurve 90° €	Kurve 90° Bestell-Nr.
200	240	25	1	402,00	3011 1349	510,00	3011 1525	906,50	3011 1528
300	340	25	1	427,00	3011 1350	536,00	3011 1526	963,50	3011 1529
400	440	25	1	458,00	3011 1351	697,50	3011 1527	1174,00	3011 1530
200	240	25	1,5	753,50	3011 1352	510,00	3011 1525	906,50	3011 1528
300	340	25	1,5	806,50	3011 1353	536,00	3011 1526	963,50	3011 1529
400	440	25	1,5	862,50	3011 1354	697,50	3011 1527	1174,00	3011 1530
				(B349)		(B349)		(B349)	

Klein-Rollenbahn, Ø 20 mm, Typ AA 122R, Kunststoffrolle

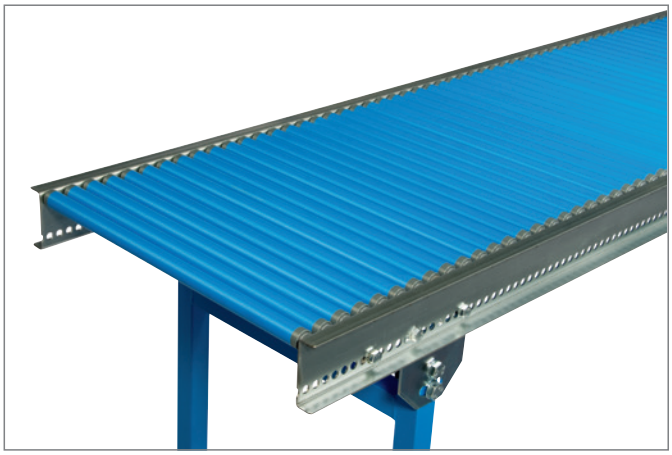

Typ AA122, Gerade mit Kunststoffrollen

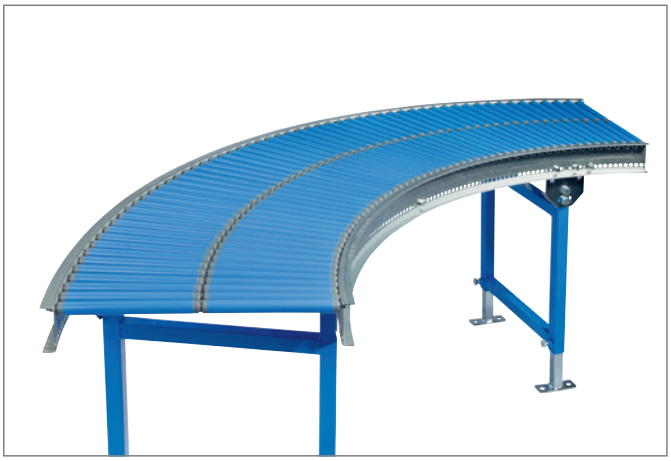

Kurve mit Kunststoffrollen

Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Achsabstand mm	Bahnlänge/Gerade m	Gerade €	Gerade Bestell-Nr.	Kurve 45° €	Kurve 45° Bestell-Nr.	Kurve 90° €	Kurve 90° Bestell-Nr.
200	240	25	1	358,00	3011 1355	474,50	3011 1531	831,00	3011 1534
300	340	25	1	375,00	3011 1356	493,50	3011 1532	872,00	3011 1535
400	440	25	1	390,00	3011 1357	634,00	3011 1533	1047,00	3011 1536
300	340	25	2	698,50	3011 1358	493,50	3011 1532	872,00	3011 1535
400	440	25	2	732,00	3011 1359	634,00	3011 1533	1047,00	3011 1536
				(B349)		(B349)		(B349)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Scheren-Röllchenbahnen, Ø 48 mm, Typ AB048/AB049

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Flexibel und eigenständig einsetzbar**
  Scherengitter-Rahmen: verzinkt.
  Ausführung Röllchen: wahlweise Typ AB048, Ø 48 verzinkt
  oder Typ AB049, Ø 48 mm, Kunststoff-Röllchen, blau.
- **Hohe Spurtreue für den Lauf des Fördergutes, variable Streckenführungen wie z. B. als Kurven oder S-Kurven sind möglich**
  Achsabstand: ca. 32 – 130 mm.
  Stützen: Höhe 700 – 1100 mm,
  mit einstellbaren Teleskop-Einsteckfüßen.
  Lenkrollen mit Feststeller: Ø 100 mm.

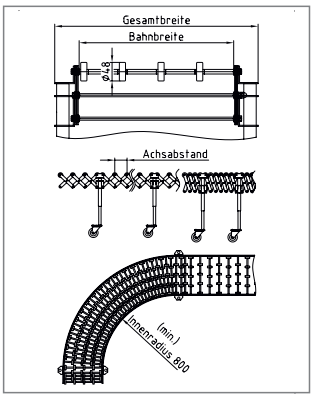



Typ AB048 mit Stahl-Röllchen



Typ AB049 mit Kunststoff-Röllchen

Bahnbreite mm	Röllchen pro Achse	Anzahl Stützen	Anzahl Achsen	Anzahl Scherenbänder	Ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahl-Röllchen €	Stahl-Röllchen Bestell-Nr.	Kunststoff-Röllchen €	Kunststoff-Röllchen Bestell-Nr.
300	3	3	36	2	1,2–4,4	100	1128,00	3011 1413	1128,00	3011 1433
300	3	4	50	2	1,7–6,2	100	1519,00	3011 1414	1519,00	3011 1434
300	3	5	64	2	2,2–7,9	100	1926,00	3011 1415	1926,00	3011 1435
300	3	6	78	2	2,8–9,6	100	2317,00	3011 1416	2317,00	3011 1436
400	4	3	36	2	1,2–4,4	100	1220,00	3011 1417	1220,00	3011 1437
400	4	4	50	2	1,7–6,2	100	1652,00	3011 1418	1652,00	3011 1438
400	4	5	64	2	2,2–7,9	100	2090,00	3011 1419	2090,00	3011 1439
400	4	6	78	2	2,8–9,6	100	2513,00	3011 1420	2513,00	3011 1440
500	5	3	36	3	1,2–4,4	120	1567,00	3011 1421	1567,00	3011 1441
500	5	4	50	3	1,7–6,2	120	2113,00	3011 1422	2113,00	3011 1442
500	5	5	64	3	2,2–7,9	120	2679,00	3011 1423	2679,00	3011 1443
500	5	6	78	3	2,8–9,6	120	3238,00	3011 1424	3238,00	3011 1444
600	6	3	36	3	1,2–4,4	120	1715,00	3011 1425	1715,00	3011 1445
600	6	4	50	3	1,7–6,2	120	2325,00	3011 1426	2325,00	3011 1446
600	6	5	64	3	2,2–7,9	120	2951,00	3011 1427	2951,00	3011 1447
600	6	6	78	3	2,8–9,6	120	3564,00	3011 1428	3564,00	3011 1448
							(B349)		(B349)	

Verbindungsstück Typ AB048/AB049

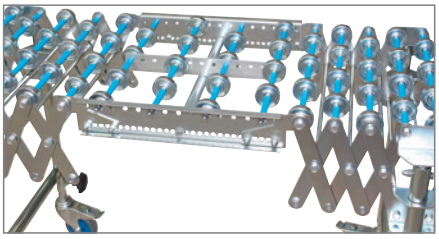

für Bahnbreite mm	Stahl-Röllchen €	Stahl-Röllchen Bestell-Nr.	Kunststoff-Röllchen €	Kunststoff-Röllchen Bestell-Nr.
300	85,80	3011 1409	83,40	3011 1429
400	106,00	3011 1410	103,00	3011 1430
500	116,00	3011 1411	113,00	3011 1431
600	138,00	3011 1412	134,00	3011 1432
	(B349)		(B349)	

Endanschlag, fest, Typ ZA001



für Bahnbreite mm	€	Bestell-Nr.
300	64,70	3011 1600
400	67,30	3011 1601
500	69,80	3011 1602
600	73,70	3011 1603
	(B349)	

Endanschlag, abklappbar, Typ ZA002



für Bahnbreite mm	€	Bestell-Nr.
300	87,50	3011 1604
400	90,20	3011 1605
500	94,00	3011 1606
600	96,40	3011 1607
	(B349)	

BLUME FÖRDERANLAGEN

Kugelrollentische mit Stahlkugeln, Typ AD115

NEU

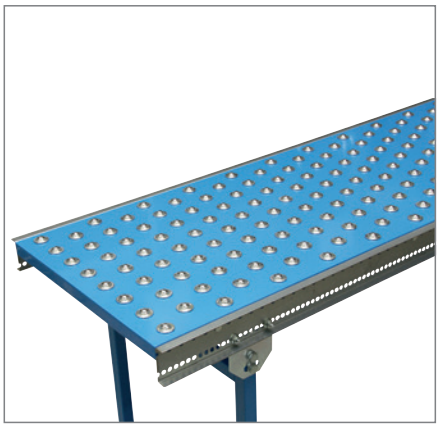

- **Geeignet für Fördergutgewichte bis 40 kg/Stück**
  Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2, Stahl, verzinkt.
  Tischplatte: Stahlblech, 4 mm stark, mit umlaufendem Flachstahlrahmen und Versteifung durch Flachstahlstreben, lackiert in RAL 5015 blau.
- **Ø 15 mm Kugeln**
  Kugelrollen: stahlblank und geölt, im verzinkten Stahlblechgehäuse.
  Stützen und Zubehör: optional lieferbar.
- **In Kombination mit Rollen- und Röllchenbahnen wird die Bauform dem entsprechenden System angepasst**
  Höhere Traglasten auf Anfrage lieferbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info zur Nutzung: Das Fördergut muss einen flächigen, sauberen, geschlossenen und stabilen Unterboden aufweisen.
ACHTUNG: Die Kugelrollen sind leicht geölt.

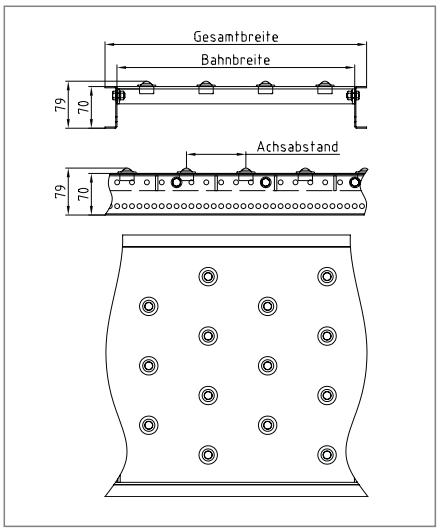

Tischbreite mm	Gesamtbreite mm	Kugelabstand mm	Tischbreite mit Ø15 mm Kugel m	€	Bestell-Nr.
300	340	75	0,5	499,00	3011 1497
300	340	100	0,5	301,00	3011 1498
400	440	75	0,5	626,50	3011 1499
400	440	100	0,5	392,50	3011 1500
500	540	75	0,5	865,50	3011 1501
500	540	100	0,5	487,50	3011 1502
600	640	75	0,5	1004,00	3011 1503
600	640	100	0,5	589,50	3011 1504
300	340	75	1	924,00	3011 1505
300	340	100	1	574,50	3011 1506
400	440	75	1	1069,00	3011 1507
400	440	100	1	768,50	3011 1508
500	540	75	1	1367,00	3011 1509
500	540	100	1	961,50	3011 1510
600	640	75	1	1563,00	3011 1511
600	640	100	1	1159,00	3011 1512

(B349)

Dreibein-Rollenständer Typ AZ051

NEU



- **Stufenlos höhenverstellbar**
  Rahmen: Vierkantrohr, stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmhebel.
  Tragrollen: Stahlrohr verzinkt, Ø 50x1,5 mm.
  Dreibein-Unterteil: lackiert in RAL 5015 blau.
  Dreibein-Oberteil: verzinkt.

Info: Tragrollen aus Kunststoff und abweichende Rollendurchmesser auf Anfrage lieferbar.

Bahnbreite mm	Höhenverstellung von - bis mm	€	Bestell-Nr.
300	550– 800	156,50	3011 1513
300	680–1050	172,50	3011 1514
300	870–1300	183,00	3011 1515
400	550– 800	162,00	3011 1516
400	680–1050	173,50	3011 1517
400	870–1300	184,00	3011 1518
500	550– 800	163,00	3011 1519
500	680–1050	175,00	3011 1520
500	870–1300	185,50	3011 1521
600	550– 800	166,00	3011 1522
600	680–1050	176,50	3011 1523
600	870–1300	188,00	3011 1524

(B349)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

BLUME FÖRDERANLAGEN

Endanschlag, fest, Typ ZA100 NEU

Material: Stahlblech, verzinkt.
Montage: wird am Bahnende verschraubt.



für Bahnbreite mm	€	Bestell-Nr.
600	52,90 (B349)	3011 1608

Endanschlag, einhängbar, Typ ZA101 NEU

Material: Stahlblech, verzinkt.
Anwendung: mit Auflageblech (wird lose auf die Bahn gelegt).



für Bahnbreite mm	€	Bestell-Nr.
600	87,40 (B349)	3011 1609

Seitenführung, Typ ZF100 NEU

Material: C-Profil, verzinkt, ca. 28 mm breit.
Montagehinweis: an Haltestangen bis Höhe ca. 100 mm einstellbar.



Ausführung	für Bahnlänge m	€	Bestell-Nr.
einseitig	1	36,00	3011 1610
zweiseitig	1	71,90 (B349)	3011 1611

Seitenführung für Kurve, Typ ZF100 (o. Abb.) NEU

Material: C-Profil, verzinkt, ca. 28 mm breit.
Montagehinweis: an Haltestangen bis Höhe ca. 100 mm einstellbar.

Ausführung	Kurvenwinkel	€	Bestell-Nr.
einseitig	45°	66,60	3011 1612
einseitig	90°	88,20	3011 1613
beidseitig	45°	96,40	3011 1614
beidseitig	90°	141,00 (B349)	3011 1615

Stützen, ortsfest, Typ ZS 100 NEU

- **Höhenverstellung: per Teleskop-Einsteckfüße**
  Material: Stahl-Vierkant-Konstruktion, lackiert in RAL 5015 blau, mit Drehgelenk.



	für Bahnbreite 200 mm		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Bauhöhe inkl. Bahn mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
330– 395	89,60	3011 1616	89,60	3011 1622	89,60	3011 1627	89,60	3011 1632	92,20	3011 1637
390– 570	94,90	3011 1617	94,90	3011 1623	94,90	3011 1628	94,90	3011 1633	99,00	3011 1638
550– 850	99,00	3011 1618	99,00	3011 1624	99,00	3011 1629	99,00	3011 1634	103,00	3011 1639
680–1100	103,00	3011 1619	103,00	3011 1625	103,00	3011 1630	103,00	3011 1635	111,00	3011 1640
870–1350	120,50 (B349)	3011 1621	120,50 (B349)	3011 1626	120,50 (B349)	3011 1631	120,50 (B349)	3011 1636	123,00 (B349)	3011 1641

Dreibein-Stützen, Typ ZS 101 NEU

- **Höhenverstellung: per teleskopierbares T-Kopfstück**
  Material: Stahl-Vierkant-Konstruktion, lackiert in RAL 5015 blau.

Info: Stützen werden nicht verdübelt, variabel einsetzbar.



	für Bahnbreite 200 mm		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Bauhöhe inkl. Bahn mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
275– 340	63,10	3011 1642	63,10	3011 1646	63,10	3011 1651	63,10	3011 1656	66,90	3011 1661
390– 570	72,10	3011 1643	72,10	3011 1647	72,10	3011 1652	72,10	3011 1657	76,20	3011 1662
550– 850	78,80	3011 1644	78,80	3011 1648	78,80	3011 1653	78,80	3011 1658	80,30	3011 1663
680–1100	–	–	81,60	3011 1649	81,60	3011 1654	81,60	3011 1659	85,70	3011 1664
870–1350	93,60 (B349)	3011 1645	93,60 (B349)	3011 1650	93,60 (B349)	3011 1655	93,60 (B349)	3011 1660	97,60 (B349)	3011 1665

Kunststoff-Tragrollen ohne Antrieb

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

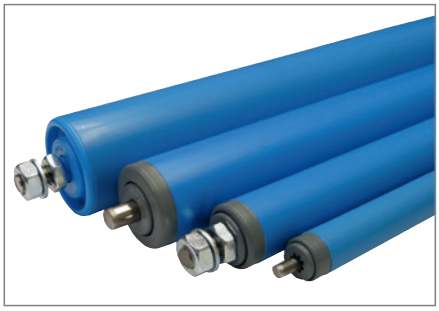

- **Ausführung**
  Rohrausführung: Kunststoffrohr, blau.
  Lagerausführung: mit einreihigem Kugellager.
  Achsausführung: Federachse, blank.

Typ	Rohr Ø x mm	Lagereinsatz aus	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achs-Ø mm	€	Bestell-Nr.
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	194	200	220	6	10,05	3011 1256
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	294	300	320	6	10,60	3011 1257
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	394	400	420	6	11,15	3011 1258
20.5-2.2-7.6*	20x1,5	Kunststoff, grau	494	500	520	6	11,65	3011 1259
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	194	200	220	8	11,60	3011 1260
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	294	300	320	8	12,50	3011 1261
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	394	400	420	8	13,45	3011 1262
30.7-2.3-7.8	30x1,8	Kunststoff, grau	494	500	520	8	14,35	3011 1263
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	194	200	220	8	12,90	3011 1264
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	294	300	320	8	14,05	3011 1265
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	394	400	420	8	15,25	3011 1266
40.7-2.4-7.8	40x2,3	Kunststoff, grau	494	500	520	8	16,50	3011 1267
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	191	200	220	8	15,20	3011 1274
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	291	300	320	8	16,45	3011 1275
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	391	400	420	8	17,80	3011 1276
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	491	500	520	8	19,05	3011 1277
50.10-2.5-7.8	50x2,8	Stahlblech, verzinkt	591	600	620	8	20,40	3011 1278

*Einsatzort: in Klein-Rollenbahnen Typ AA122R

(B349)

Stahlrohr-Tragrollen ohne Antrieb, mit Federachse

NEU

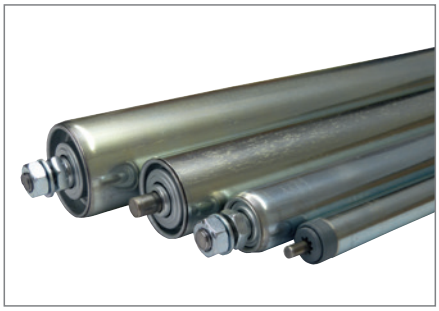

- **Ausführung**
  Rohrausführung: Stahlrohr, verzinkt.
  Lagereinsatz: Stahlblech, verzinkt,
  mit einreihigem Kugellager.
  Achsausführung: blank.

Typ	Rohr Ø x mm	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achs-Ø mm	€	Bestell-Nr.
40.75-1.4-7.8	40x1,5	193	200	220	8	18,50	3011 1268
40.75-1.4-7.8	40x1,5	293	300	320	8	20,20	3011 1269
40.75-1.4-7.8	40x1,5	393	400	420	8	21,90	3011 1270
40.75-1.4-7.8	40x1,5	493	500	520	8	23,60	3011 1271
40.75-1.4-7.8	40x1,5	593	600	620	8	25,30	3011 1272
40.75-1.4-7.8	40x1,5	793	800	820	8	28,70	3011 1273
50.75-1.5-7.8	50x1,5	193	200	220	8	15,75	3011 1285
50.75-1.5-7.8	50x1,5	293	300	320	8	17,55	3011 1286
50.75-1.5-7.8	50x1,5	393	400	420	8	19,50	3011 1287
50.75-1.5-7.8	50x1,5	493	500	520	8	21,40	3011 1288
50.75-1.5-7.8	50x1,5	593	600	620	8	23,30	3011 1289
50.75-1.5-7.8	50x1,5	793	800	820	8	27,10	3011 1290

(B349)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Stahlrohr-Tragrollen ohne Antrieb, mit Stahlachse

NEU

BLUME FÖRDERANLAGEN

- **Ausführung**
  Rohrausführung: Stahlrohr, verzinkt.
  Lagereinsatz: Stahlblech, verzinkt.
  Achsausführung: blank.

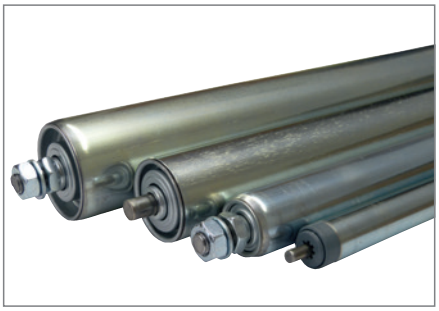

Ausführung: Lagereinsatz mit Rillenkugellager

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	188	200	200	12	35,40	**3011 1279**
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	288	300	300	12	37,50	**3011 1280**
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	388	400	400	12	39,70	**3011 1281**
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	488	500	500	12	41,80	**3011 1282**
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	588	600	600	12	44,00	**3011 1283**
50.121-1.5-4.12	50x1,5	beidseitig mit IG M8x15	788	800	800	12	48,30	**3011 1284**

(B349)

Ausführung: Lagereinsatz mit einreihigem Kugellager

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	193	200	200	12	30,60	**3011 1291**
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	293	300	300	12	33,70	**3011 1292**
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	393	400	400	12	36,90	**3011 1293**
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	493	500	493	12	40,00	**3011 1294**
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	593	600	600	12	43,20	**3011 1295**
60.120-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	793	800	800	12	49,50	**3011 1296**

(B349)

Ausführung: Lagereinsatz mit Rillenkugellager und RS-Abdichtung

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	188	200	200	12	34,90	**3011 1297**
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	288	300	300	12	38,00	**3011 1298**
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	388	400	400	12	41,20	**3011 1299**
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	488	500	500	12	44,30	**3011 1300**
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	588	600	600	12	47,40	**3011 1301**
60.121-1.6-4.12	60x2,0	beidseitig mit IG M8x15	788	800	800	12	53,70	**3011 1302**

(B349)

Ausführung: Lagereinsatz mit Kugellagerung

Typ	Rohr Ø x mm	Achsausführung	Rollenlänge mm	Einbaulänge mm	Achslänge mm	Achse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	188	200	200	20	52,50	**3011 1303**
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	288	300	300	20	58,00	**3011 1304**
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	388	400	400	20	63,40	**3011 1305**
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	488	500	500	20	68,80	**3011 1306**
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	588	600	600	20	74,20	**3011 1307**
80.251-1.8-4.20	80x2,0	beidseitig mit IG M12x20	788	800	800	20	85,50	**3011 1308**

(B349)

FÖRDERTECHNIK

INTELLIGENT MOTION
Columbus McKinnon

DORNER

Präzisionsförderer – Dorner entwickelt innovative Förderlösungen und bietet erstklassigen Support für spezifische Anforderungen aus Maschinenbau, der Verpackungsbranche und dem Hygienebereich.

Dorner wurde 1966 in Hartland, im US-Bundesstaat Wisconsin gegründet und hat sich zum weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Konstruktion, Anwendung, Fertigung und Integration von Fördersystemen entwickelt.

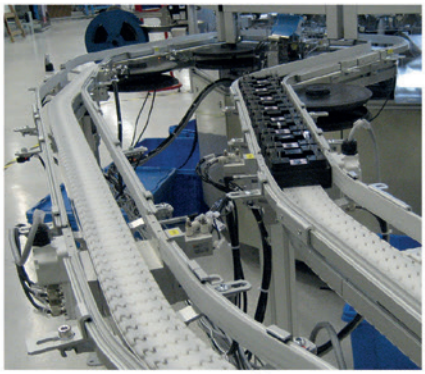

FLEXIBLE KETTENFÖRDERER



SANITÄR- UND EDELSTAHLFÖRDERER



GEWEBE- UND MODULBANDFÖRDERER

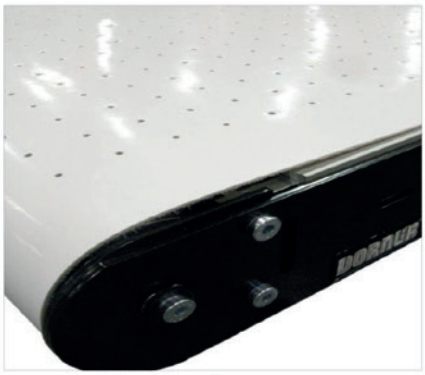

VAKUUMBANDFÖRDERER

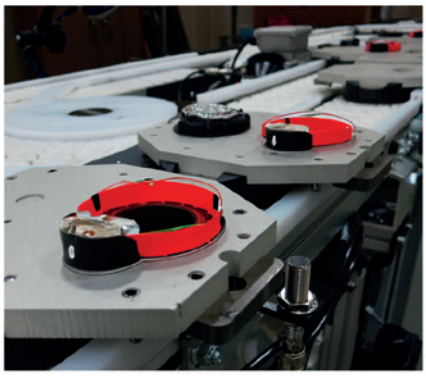

PALETTEN-SYSTEME

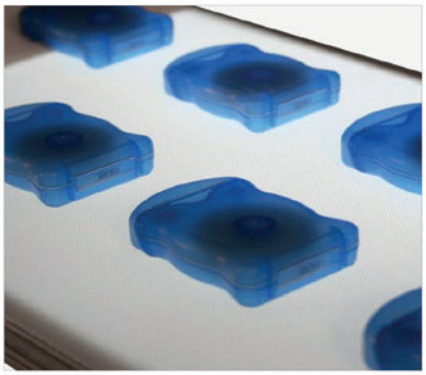

BELEUCHTETE FÖRDERBÄNDER

montratec

Die montratec GmbH wurde 2017 als Spin-off einer weltweit erfolgreichen Unternehmensgruppe gegründet. Sie vereint die Dynamik und Innovationskraft eines Start-ups mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Intralogistik. montrac® unterstützt dabei, komplexe innerbetriebliche Transportvorgänge und Montageprozesse intelligenter, schneller und effizienter zu gestalten.





www.cmco.com

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Alu-Flachförderband GAL-25

NEU



- **Geeignet für die Beförderung von Kleinteilen**
  Extrem kleine Umlenkwalze, Ø 30 mm. Auch als Magnetförderband erhältlich (bis zu einer Gurtbreite von 200 mm). Nur der Rahmen ist magnetisch.
- **Extrem verwindungssteifer Torsio Dur-Rahmen**
  Aus eloxiertem Hohlkammer-Aluminium-Profilen.
  Profilhöhe: 25 mm.
  Erhältlich in Standardgrößen und zugeschnitten auf individuelle Problemlösungen.
  Höhenverstellbares Ständersystem zwischen 700 und 900 mm Bandoberkante, schwenkbar mit Einrasterung für waagerechte Förderbandstellung, zur Befestigung am Boden vorgesehen.
- **Technische Details**
  Gurtausführung: G3, 2 Lagen Polyestergewebe mit Hart-PVC-Oberfläche.
  Gurtfarbe: petrol.
  Antrieb: seitlich ziehend links.
  Motor mit 0,18 kW/0,7 A.
  Anschluss für 220/240 V oder 380/415 V 50 Hz.
  Schutzart: IP 54.
  Max. Bandbelastung: 30 kg.
  Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit, mit digitalem Frequenzregler mit Pilz-Not-Aus und Unterspannungsschalter, bis 0,25 kW.
  Anschlussteckerfertig für 220 V 50 Hz mit 2 m Kabel.

Gurtbreite mm	Bandlänge mm	zul. Belastung kg	€	Bestell-Nr.
100	1500	30	2972,00	3010 3998
100	2000	30	3060,00	3010 3999
150	1000	30	2889,00	3010 4000
150	1500	30	2986,00	3010 4001
200	1000	30	3017,00	3010 4002
200	1500	30	3109,00	3010 4003
200	2000	30	3199,00	3010 4004
250	2000	30	3288,00	3010 4005
400	1000	30	3243,00	3010 4006
400	1500	30	3399,00	3010 4007

(B375)

Alu-Flachförderband GAL-80

NEU



- **Geeignet besonders bei hoher Gesamtbandbelastung**
  Für Gewichte bis 70 kg ausgelegt.
  Sehr robust.
- **Extrem verwindungssteifer Torsio Dur-Rahmen**
  Aus eloxiertem Hohlkammer-Aluminium-Profilen.
  Profilhöhe: 80 mm.
  In Standardbreiten von 200 bis 1000 mm lieferbar und zugeschnitten auf individuelle Problemlösungen.
  Höhenverstellbares Ständersystem zwischen 700 und 900 mm Bandoberkante, schwenkbar mit Einrasterung für waagerechte Förderbandstellung, zur Befestigung am Boden vorgesehen.
- **Technische Details**
  Gurtausführung: G3, 2 Lagen Polyestergewebe mit Hart-PVC-Oberfläche.
  Gurtfarbe: petrol.
  Antrieb: seitlich ziehend links.
  Motor mit 0,18 kW/0,7 A.
  Anschluss für 220/240 V oder 380/415 V 50 Hz, ohne Anschlusskabel und Stecker.
  Schutzart: IP 54.
  Max. Bandbelastung: 40 kg.
  Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit, mit digitalem Frequenzregler mit Pilz-Not-Aus und Unterspannungsschalter, bis 0,25 kW.
  Anschlussteckerfertig für 220 V 50 Hz mit 2 m Kabel.

Gurtbreite mm	Bandlänge mm	zul. Belastung kg	€	Bestell-Nr.
300	1500	70	3987,00	3010 4008
300	3000	70	4571,00	3010 4009
400	1000	70	4085,00	3010 4010
400	4000	70	5422,00	3010 4011
500	1000	70	4608,00	3010 4012
500	1500	70	4399,00	3010 4013
900	1000	70	5419,00	3010 4014
900	1500	70	4926,00	3010 4015
1000	2500	70	7282,00	3010 4016
1000	4000	70	7124,00	3010 4017

(B375)

Stahl-Flachförderband GF-80

NEU

DORNER

- **Geeignet besonders bei hoher Gesamtbandbelastung**
  Für Gewichte bis 70 kg ausgelegt.
  Sehr robust.
- **Doppelständer aus gelochtem Stahlprofil**
  Mit 2-Komponentenlack in RAL 9006 weißaluminium.
  Profilhöhe: 80 mm.
  In Standardbreiten von 200 bis 1000 mm lieferbar und zugeschnitten auf individuelle Problemlösungen.
  Höhenverstellbares Ständersystem zwischen 700 und 900 mm Bandoberkante, schwenkbar mit Einrasterung für waagerechte Förderbandstellung, zur Befestigung am Boden vorgesehen.
- **Technische Details**
  Gurtausführung: G3, 2 Lagen Polyestergewebe mit Hart-PVC-Oberfläche.
  Gurtfarbe: petrol.
  Antrieb: seitlich ziehend links.
  Motor mit 0,18 kW/0,7 A.
  Anschluss für 220/240 V oder 380/415 V 50 Hz.
  Schutzart: IP 54.
  Max. Bandbelastung: 40 kg.
  Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit, mit digitalem Frequenzregler mit Pilz-Not-Aus und Unterspannungsschalter, bis 0,25 kW.
  Anschlussteckerfertig für 220 V 50 Hz mit 2 m Kabel.



Gurtbreite mm	Bandlänge mm	zul. Belastung kg	€	Bestell-Nr.
300	1000	70	3767,00	3010 4018
300	1500	70	3960,00	3010 4019
300	4000	70	5150,00	3010 4020
400	4000	70	5493,00	3010 4021
500	10000	70	9307,00	3010 4022
600	3000	70	5892,00	3010 4023
800	8000	70	10386,00	3010 4024
1000	1500	70	5159,00	3010 4025
1000	10000	70	12994,00	3010 4026
1200	1500	70	5746,00	3010 4027

(B375)

Alu-Flachförderband 2200

NEU

- **Geeignet besonders für den Transport kleiner bis mittelgroßer Teile**
  Hochbelastbar, wartungsarm.
  Sehr robust.
- **Einteilige Rahmenkonstruktion aus Aluminium**
  Mit universeller T-Nut für die einfache Anbringung von Zubehör.
  Profilhöhe: 50 mm.
  Zahnstangenspannsystem für einfache und schnelle Gurtspannung/-wechsel.
  Präziser, keilleistengeführter Gurt für eine aktive Gurtführung über die gesamte Länge.
  Höhenverstellbares Ständersystem zwischen 700 und 900 mm Bandoberkante, zur Befestigung am Boden vorgesehen.
- **Technische Details**
  Gurtausführung: G3, 2 Lagen Polyestergewebe mit Hart-PVC-Oberfläche.
  Gurtfarbe: petrol.
  Antrieb: seitlich ziehend links.
  Motor mit 0,18 kW/0,7 A.
  Anschluss für 220/240 V oder 380/415 V 50 Hz.
  Schutzart: IP 54.
  Max. Bandbelastung: 30 kg.
  Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit, mit digitalem Frequenzregler mit Pilz-Not-Aus und Unterspannungsschalter, bis 0,25 kW.
  Anschlussteckerfertig für 220 V 50 Hz mit 2 m Kabel.



Gurtbreite mm	Bandlänge mm	zul. Belastung kg	€	Bestell-Nr.
305	1500	50	2985,00	3010 4028
305	3000	50	3711,00	3010 4029
406	1000	50	3103,00	3010 4030
406	4000	50	4859,00	3010 4031
508	1000	50	3278,00	3010 4032
508	1500	50	3564,00	3010 4033
610	1500	50	4099,00	3010 4034
610	2500	50	4540,00	3010 4035

(B375)

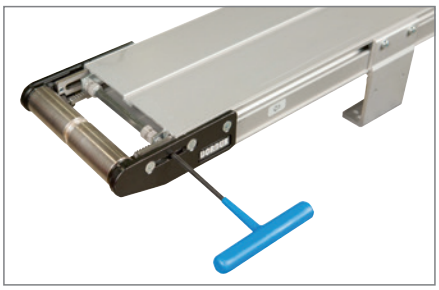

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!

4

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE:

NEU



4/7 Faltwanne



4/26
Kleingebindewanne



4/28
Auffangwanne, fahrbar



4/41
Gefahrstoffdepot



4/54 Glasflaschen-Container



4/62
Handhebelpumpe



4/76
Akku-Fettpresse



4/81 Abfüllanlage



4/83
Auffangwanne



4/84
Spezialreiniger



4/98 Sicherheitsschrank



4/98
Abluftgebläse



4/104 Ladeschrank



4/107
Batteriebox



4/110
Akku-Sicherheitsschrank



4/111
Fernmeldemodul



4/115
Sicherheitsbehälter



4/116
Sicherheitskanister



4/117
Ölentsorgungsbehälter



4/118
Recyclingsystem



4/118
Abfallsammler, biogefährlich



4/120
Wertstoffsammler



4/126
Abfallsammelsystem



4/127
Wertstoffsammelgerät



4/127 Abfallsäcke



4/147
Müllcontainer



4/148
Industriesauger



4/7


4/13


4/39

Sorbents, Ölbindemittel **4/2–4/8**
Auffangwannen, Sammelstationen, Bodenelemente, Bodenschutzwannen, Regalwannen, Umweltregale **4/9–4/40**

4/2–4/40


4/42


4/43


4/48

Gefahrstoffschränke, Container **4/41–4/42**
Fass-Zubehör **4/43**
Paletten- und Gefahrgutcontainer, Umweltcontainer **4/44–4/45**
Glasflaschenlagerung **4/47–4/56**

4/41–4/56


4/57


4/66


4/79

Tankanlagen **4/57–4/60**
Pumpen, Abfüllhilfen **4/61–4/81**

4/57–4/81


4/83



4/84



4/87

Teilreinigung, Spezialreiniger **4/82–4/85**
Ultraschallreinigung **4/86–4/89**
Stiefelreinigung **4/90**

4/82–4/90


4/100


4/109


4/111

Umwelt-, Sicherheits-, Gefahrgut-, Chemikalienschränke **4/91–4/102**
Akku-Ladeschränke, Akku-Sicherheitsbehälter **4/104–4/111**

4/91–4/111


4/113


4/114


4/117

Sammel- und Entsorgungsbehälter **4/112–4/118**

4/112–4/118


4/124


4/128


4/138

Wertstoffsammler **4/120–4/127**
Abfallsammler, Ascher **4/128–4/140**

4/120–4/140


4/141


4/146


4/147

Großvolumen-Wertstoff-/Abfallsammler, Abfall-, Müllsäcke **4/141–4/145**
Mülltonnen, Müllgroßbehälter **4/146–4/147**

4/141–4/147


4/148


4/149


4/150

Industriesauger **4/148**
Pumpsauger **4/149**
Nass- und Trockensauger **4/150–4/153**

4/148–4/153

Universal-Sorbents, Tücher und Rollen

- **Sichere Aufnahme von Flüssigkeiten**
  Aus Polypropylen, kompatibel mit vielen Chemikalien sowie Öl und Kühlmittel, problemlose Entsorgung.
- **Hohe Aufnahmekapazität**
  Bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes (z. B. 4 kg Bindevlies nehmen bis zu 100 l Öl auf).
- **2 Materialstärken**
  Leichte Variante **Light Weight (LW), dünn** oder schwere Variante **Heavy Weight (HW), dick.**
- **Tücher oder Rollenware**
  Mittig perforierte Tücher zur Abdeckung kleinerer Flächen oder Meterware zur Abdeckung von Flächen beliebiger Größe mit Perforation (Querperforation) im Abstand von 50 cm. Meterware von 80 cm Breite zusätzlich mit Längsperforation mittig. Farbe: grau.



1 Sorbents, Qualität First

- Einlagige Struktur
- Schnelle, maximale Flüssigkeitsaufnahme





Ausführung	Maße BxL m	Variante	Aufnahmekapazität l	VE	€/VE	Bestell-Nr.
Tücher	0,40x 0,50	LW	139	200 Tücher	123,00	3010 8601
Tücher	0,40x 0,50	HW	108	100 Tücher	104,50	3010 8602
Rolle	0,40x60	LW	166	2 Rollen	147,50	3010 8603
Rolle	0,80x60	LW	166	1 Rolle	147,50	3010 8604
Rolle	0,40x40	HW	173	2 Rollen	164,00	3010 8605
Rolle	0,80x40	HW	173	1 Rolle	164,00	3010 8606

(B403)



2 Sorbents, Qualität SM

- Doppellagige, verstärkte Struktur
- Oberseite 100 % fusselfrei
- Ideal als Arbeitsunterlage oder für die Bodennutzung

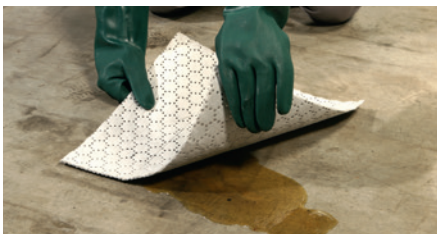



Ausführung	Maße BxL m	Variante	Aufnahmekapazität l	VE	€/VE	Bestell-Nr.
Tücher	0,40x 0,50	HW	85	100 Tücher	120,50	3010 8607
Rolle	0,40x 0,40	HW	136	1 Rolle	158,00	3010 0116
Rolle	0,80x40	HW	136	1 Rolle	189,50	3010 8609

(B403)



3 Universal-Sorbents, Rolle Multiformat

- Verstärkte SMS-Qualität
- Doppelte Längsperforation (13/14/13 cm), gefaltet
- Beidseitig 100 % fusselfrei
- **Vielseitig einsetzbar** als Matte, Tuch oder Schlauch



Ausführung	Maße BxL m	Variante	Aufnahmekapazität l	VE	€/VE	Bestell-Nr.
Multi-Rolle	0,14/0,40x15	HW	24	1 Rolle	75,40	3010 8610

(B403)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Öl-Sorbents, Matten und Rollen

- **Sichere Aufnahme von Kohlenwasserstoffen**
  Wasserabweisend, daher ideal für die Aufnahme von Öl, Benzin usw. im Außenbereich.
- **Hohe Aufnahmekapazität**
  Bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes.
- **2 Materialstärken**
  Leichte Variante **Light Weight (LW), dünn** oder schwere Variante **Heavy Weight (HW), dick.**
- **Matten oder Rollenware**
  Mittig perforierte Tücher zur Abdeckung kleinerer Flächen oder Meterware zur Abdeckung von Flächen beliebiger Größe mit Perforation (Querperforation) im Abstand von 50 cm. Meterware von 80 cm Breite zusätzlich mit Längsperforation mittig.
  Farbe: blau.

1 Öl-Sorbents, Qualität First

- Einlagige Struktur
- Schnelle, maximale Flüssigkeitsaufnahme





1

Ausführung	Maße BxL m	Variante	Aufnahmekapazität l	VE	€/VE	Bestell-Nr.
Tuch	0,40x 0,50	LW	139	200 Matten	118,00	3010 8611
Tuch	0,40x 0,50	HW	108	100 Matten	100,50	3010 8612
Rolle	0,40x60	LW	166	2 Rollen	141,50	3010 8613
Rolle	0,80x60	LW	166	1 Rolle	141,50	3010 8614
Rolle	0,40x40	HW	173	2 Rollen	157,00	3010 8615
Rolle	0,80x40	HW	173	1 Rolle	157,00	3010 8616

(B403)

2 Öl-Sorbents, Qualität SM

- Doppellagige, verstärkte Struktur
- Oberseite 100 % fusselfrei
- Ideal als Arbeitsunterlage oder für die Bodennutzung





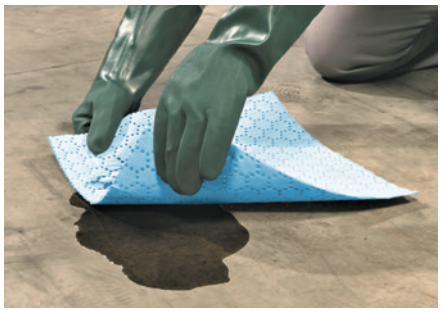



2

Ausführung	Maße BxL m	Variante	Aufnahmekapazität l	VE	€/VE	Bestell-Nr.
Tuch	0,40x 0,50	HW	85	100 Matten	115,50	3010 8617
Rolle	0,40x40	HW	136	2 Rollen	186,00	3010 8618
Rolle	0,80x40	HW	136	1 Rolle	186,00	3010 8619

(B403)

Universal-Sorbents, Saugschläuche und Kissen

- **Sichere Aufnahme von Flüssigkeiten**
  Bindevliese aus Polypropylen, gefüllt mit PP-Flocken, kompatibel mit vielen Chemikalien sowie Öl und Kühlmittel, problemlose Entsorgung.
- **Hohe Aufnahmekapazität**
  Bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes.





Universal-Saugschläuche

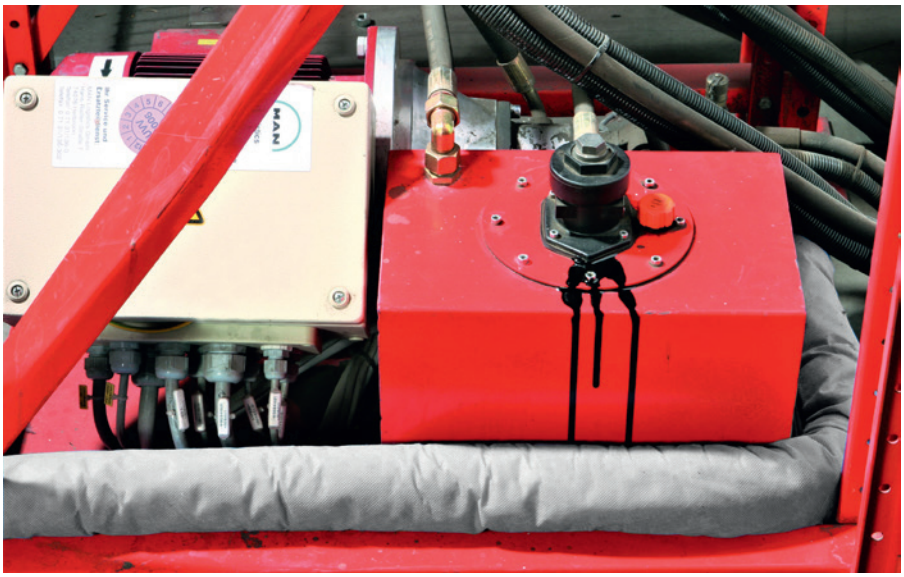

Maße LxØ mm	Aufnahmekapazität l	VE	€/VE	Bestell-Nr.
1200x75	125	20 Saugschläuche	127,00	3010 8620
3000x75	125	8 Saugschläuche	127,00	3010 8621
			(B403)	



Universal-Kissen

Maße BxT mm	Aufnahmekapazität l	VE	€/VE	Bestell-Nr.
250x250	63	25 Kissen	77,90	3010 8622
400x400	125	16 Kissen	126,00	3010 8623
			(B403)	

Universal-Sorbents, Fassauflagen

- **Doppellagige, verstärkte Struktur (Qualität SM)**
  Oberseite 100 % fusselfrei.

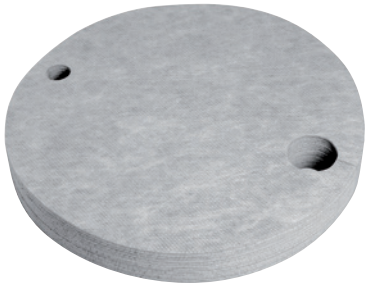



Matten-Ø mm	Aufnahmekapazität l	VE	€/VE	Bestell-Nr.
560	28	25 Auflagen	54,80	3010 8624
			(B403)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Universal-Sorbents, Matten und Rollen

- Dichte, rutschsichere Matte mit Sperrschicht auf der Unterseite (Qualität SMF)
- Ideal zum Auslegen als Arbeitsmatte, in Verkehrszonen, Wartungsgruben usw.





TIPP

Einfache Ein-Mann-Bedienung! Schnell einsetzbar und einfach in der Anwendung. Flexibel für jeden Einsatzort.

Ausführung	Maße BxL cm	Aufnahmekapazität l	VE	€/VE	Bestell-Nr.
Matten	40x 50	39	50 Matten	122,50	3010 8625
Rolle	40x3000	94	2 Rollen	287,50	3010 8626
Rolle	80x3000	94	1 Rolle	287,50	3010 8627

(B403)

Kanal-Abdeckung



- **Zum Abdichten von Kanalisationseinläufen**
  Abdichtmatte aus Polyurethan, Unterseite stark klebend, zum Abdichten gegen gewässergefährdende Flüssigkeiten oder gegen kontaminiertes Löschwasser.
  Mechanisch verstärkt, waschbar, wiederverwendbar, öl- und chemikalienbeständig.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Transport und Lagerbox.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600x600x8	3,2	238,00	3010 8628
800x800x8	5,6	317,00	3010 8629
900x900x8	7,1	381,50	3010 8630

(B403)

Absperrbarriere



- **Flexible und wiederverwendbare Absperrung**
  Zur Absperrung und Ableitung von verschütteten chemischen Produkten vor dem Eindringen in Entlüftungsfilter und Kanaldeckeln.
  Aus Polyurethan.
  Silikonbeschichtung.
- **Einfache Handhabung**
  Auf die zu schützende Fläche auflegen.
  Passt sich dem Untergrund an.
  Waschbar mit Wasser und Seife.
  Aufbewahrung im Schatten und bei normaler Umgebungstemperatur.
  Beachtung der gültigen Sicherheitsvorschriften für den Fall eines Kontaktes mit gefährlichen chemischen Produkten.
  Farbe: gelb.
  Höhe 50 mm: an den Seiten/Oberfläche verstärkt mit einer nicht klebenden PU-Schicht.



Maße LxBxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3000x70x50	6	379,50	3010 8903
2000x50x60	4	285,50	3010 8905

(B403)


1

1 Notfallset im UN-Sicherheitsfass

- **Schraubdeckelfass**
  Aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit UV-Inhibitoren.
  Leicht, langlebig, wetter- und chemikalienbeständig.
- **Aufnahmekapazität**
  Bei Fass 77 l Flüssigkeitsaufnahme Bindevliese: 75 l.
  Bei Fass 114 l Flüssigkeitsaufnahme Bindevliese: 100 l.

Ausführung		Öl-Notfallset	Universal-Notfallset	Öl-Notfallset	Universal-Notfallset	
Aufnahmekapazität	l	75	75	100	100	
Außenmaße Ø unten x Ø oben x Höhe	mm	430x520x530	430x520x530	420x560x720	420x560x720	
Innenmaße Ø unten x Ø oben x Höhe	mm	426x493x527	426x493x527	413x505x686	413x505x686	
Inhalt		35 Heavy Weight First Tücher 400x500 mm, Saugschlauch 3x Ø75 mm x 1,2 m, Saugschlauch 1x Ø75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 10 Wischtücher, 3 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe.		50 Heavy Weight First Tücher 400x500 mm, Saugschlauch 2x Ø75 mm x 1,2 m, Saugschlauch 2x Ø75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 15 Wischtücher, 5 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe.		
UN-Zertifikat		1H2/X57/S	1H2/X57/S	1H2/X57/S	1H2/X57/S	
	€	267,00	273,00	321,50	332,00	(B403)
	Bestell-Nr.	3010 8847	3010 8848	3010 8849	3010 8850	


2

2 Notfallset im Koffer

- **Inhalt**
  100 Heavy Weight First Tücher 40x50 cm, 2 Saugschläuche 7,5 cm x 1,20 m, 2 Saugschläuche 7,5 cm x 3 m, 2 Kissen 40x40 cm, 20 Wischtücher, 5 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe.
  Mit Rädern und Deckel.

Ausführung	Aufnahme-kapazität l	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
Öl-Notfallset	150	840x660x600	497,50	3010 8851
Universal-Notfallset	150	840x660x600	504,50	3010 8852

(B403)


3

3 Ölbindeschlauch

- **Produktbeschreibung**
  Universell absorbierend, saugt Öl, Wasser und Chemikalien auf.
  Passt sich problemlos Bodenunebenheiten an.
- **Technische Kenndaten**
  Aufnahmekapazität: ca. 4 l je Schlauch.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
7,6 cm x 122 cm	1/10	10,15	3010 3306

(B501)


4

4 Ölbindetücher

- **Produktbeschreibung**
  Zur Beseitigung kleinerer Ölverschmutzungen, Auffangen von Tropfölen an Maschinen und Aufnahme von Öl auf Wasserpfützen. Ölaufsaugend und wasserabstoßend.
- **Technische Kenndaten**
  Nimmt bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten auf. Tuchgröße 40x50 cm.

Ausführung	Stärke g/m²	VE	€/St.	Bestell-Nr.
S 100	360	10	2,56	3060 8038
S 200	180	20	1,66	3060 8039

(B501)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Faltwanne, für häufigen Fahrzeugverkehr

NEU

- **Zur Langzeitaufnahme von verschütteten Flüssigkeiten**
  Flexibler Auslaufschutz.
  Hochbelastbar und befahrbar für Fahrzeuge, schwere Geräte und Tankwagen.
  Geeignet für Innen- und Außenbereiche.
  Zur Verwendung als sekundäre Eindämmung von Chemikalien, Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBC, Öl-/Betankungsvorgängen.
  Um die Umwelt zu schützen, kostspielige Umweltvorfälle und behördliche Verstöße zu verhindern und für sichere Lagerungspraktiken zu sorgen.
- **Modifiziertes PVC-beschichtetes Gewebe**
  Hochgradig chemikalienbeständig und beständig gegen Langzeit-UV-Belastung.
  Einteilige Konstruktion mit Hochfrequenznähten, verhindert Nahtverluste und sorgt für Flüssigkeitsdichte.
- **Patentiertes Rigid-Lock-Wandhaltersystem**
  Aus Edelstahl.
  Tiefe: 300 mm.
  Verriegelt sich bei 90° für eine sichere, leckdichte Eindämmung.
- **Schnelle und einfache Errichtung**
  Keine Montage erforderlich.
  Einfach auf die Verriegelungen drücken, um die Wand flach zu stellen.
  Für einen ungehinderten Arbeitsplatz und eine gute Befahrbarkeit.
  Platzsparend faltbar.





Maße BxL cm	Höhe mm	Aufnahmekapazität l	€	Bestell-Nr.
2440x 3050	305	2252	1146,00	3010 5829
3250x 4760	305	4240	1512,00	3010 5830
3860x 8740	305	9501	2435,00	3010 5831
3860x15440	305	16978	4131,00	3010 5832
3860x16660	305	18321	4603,00	3010 5833
4470x17270	305	22183	5202,00	3010 5834

(B461)

Faltwanne, für schwere Materialien

NEU

- **Geeignet für die Platzierung von schweren Materialien**
  Im Arbeitsraum, für gelegentliche Ein- und Ausfahrtsituationen und Fußgängerverkehr.
  Flexibler Auslaufschutz.
  Hochbelastbar und befahrbar für Fässer, IBC-Behälter und Tanks.
  Geeignet für Innen- und Außenbereiche.
  Zur Verwendung als sekundäre Eindämmung von Chemikalien, Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBC, Öl-/Betankungsvorgängen.
  Um die Umwelt zu schützen, kostspielige Umweltvorfälle und behördliche Verstöße zu verhindern und für sichere Lagerungspraktiken zu sorgen.
- **Modifiziertes PVC-beschichtetes Gewebe**
  Hochgradig chemikalienbeständig und beständig gegen Langzeit-UV-Belastung.
- **Patentiertes Rigid-Lock-Wandhaltersystem**
  Aus Edelstahl.
  Tiefe: 300 mm.
  Verriegelt sich bei 90° für eine sichere, leckdichte Eindämmung.
- **Schnelle und einfache Errichtung**
  Keine Montage erforderlich.
  Einfach auf die Verriegelungen drücken, um die Wand flach zu stellen.
  Für einen ungehinderten Arbeitsplatz und eine gute Befahrbarkeit.
  Integrierte Löcher ermöglichen eine einfache Verankerung bei starkem Wind (Ankerstäbe nicht im Lieferumfang enthalten).





Maße BxL cm	Höhe mm	Aufnahmekapazität l	€	Bestell-Nr.
1420x2030	305	662	634,00	3010 5835
1220x2640	305	890	729,50	3010 5836
2030x2640	305	1344	845,50	3010 5837
2640x2640	305	1798	915,00	3010 5838
3250x3250	305	2820	1169,00	3010 5839
3860x3860	305	4069	1468,00	3010 5840
3860x5080	305	5432	1683,00	3010 5841
3860x6300	305	6795	1965,00	3010 5842
5080x5080	305	7230	2052,00	3010 5843
5080x6300	305	9047	2239,00	3010 5844
6300x6300	305	11318	2604,00	3010 5845

(B461)

SORB®XT, Bindemittel

- **Produktbeschreibung**
  Multi-Absorbtionsmittel, 100 % organisch, schwimmfähiges Bindemittel, Typ I, II, III-R, SF, hydrophob/oleophil.
- **Anwendungsgebiete**
  Schnellwirkendes Faser-Bindemittel für die mobile Soforthilfe auf kleineren Flächen.
  Zum Abstreuen und zur Aufnahme gefährlicher Substanzen.
- **Technische Kenndaten**
  Körnung: 0,125 bis 4,0 mm.
  Schüttgewicht: ca. 140 g/l.

Ausführung	Bindemittelpotenzial l	€	Bestell-Nr.
10-l-Eimer	6,6	62,60	3060 8045
15-l-Sack	10	63,40	3060 8046
50-l-Sack	33	96,40	3060 8047

(B501)



50-l-Sack



15-l-Sack



10-l-Eimer

INDUSTRIE TRADITION UND INNOVATION

SORB®XT
sicher | effizient | schnell

Ölbindemittel, Typ III/R, fein

- **Produktbeschreibung**
  Mineralisches Industrie-Ölbindemittel Typ III/R.
  Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft.
  Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden.
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe, Laugen, Farben, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe.
  Nicht schwimmfähig.
- **Technische Kenndaten**
  1 l Ölbinder bindet: 0,48 l Öl.
  Körnung: 0,125 – 1 mm.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
fein, 30-Liter-Sack (ca. 18 kg), Palette = 40 Säcke	1/40	21,70	9808 0020
		(W980)	

Ölbindemittel, Typ III/R, grob

- **Produktbeschreibung**
  Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft.
  Nicht schwimmfähig.
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farben, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe.
  Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden.
- **Technische Kenndaten**
  Sackinhalt bindet ca. 11 Liter Heizöl EL.
  Inhalt: 30 l = ca. 16 kg.
  Körnung: 1 bis 4 mm.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
grob, 30-Liter-Sack, Palette = 40 Säcke	1/40	22,00	9808 0025
		(W980)	

Ölbindemittel, Tonerdebasis

- **Produktbeschreibung**
  Vielzweck-Ölbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R.
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
  Für Verkehrsflächen geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 500 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,5 l Öl.
  Inhalt: 20 kg = ca. 40 Liter
  Körnung: 0,5 bis 1 mm.
  Farbe: rot (gebrannt).



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20-kg-Sack, Palette = 36 Säcke	1/36	30,30	9808 0030
		(W980)	

PU-Ölbindemittel, straßentauglich

- **Produktbeschreibung**
  PU-Schaumgranulat Typ III/R, straßen- und regentauglich.
  Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.
- **Anwendungsgebiete**
  Ölbinder für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie.
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
  Wasserabweisend.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 300 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl.
  Inhalt: 40 l = ca. 13–16 kg.
  Körnung: 0,5 bis 4 mm.
  Farbe: dunkelbeige.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
40-Liter-Sack, Palette = 36 Säcke	1/36	18,50	9808 0040
		(W980)	

PU-Ölbindemittel, wasserabweisend

- **Produktbeschreibung**
  PU-Schaumgranulat Typ III/R, schwimmfähig.
  Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden.
  Für Gewässer geeignet (wasserabweisend).
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 260 g/l.
  1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl.
  Inhalt: 50 l = ca. 10–12 kg.
  Körnung: 0,5 bis 4 mm.
  Farbe: beige.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-Liter-Sack, Palette = 36 Säcke	1/36	21,60	3060 8036
		(B501)	

Universalbinder

- **Produktbeschreibung**
  Chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten.
  Es darf nicht bei z.B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farben, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe.
- **Technische Kenndaten**
  Bindet ca. 9 Liter Heizöl EL.
  Körnung: 0,125 bis 1 mm.



Inhalt l	Gebinde	€/St.	Bestell-Nr.
18	Eimer	22,20	3060 8041
		(B501)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Achtung!!!
Die Angaben auf dieser Seite dienen zur Information, sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Beachten Sie bitte die für Ihr Land gültigen Vorschriften. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Behörde.

Wichtig zu wissen!

In dieser Gruppe finden Sie vielfältige Lösungsvorschläge, die dem verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt Rechnung tragen. Besondere Beachtung verdient die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen bzw. Flüssigkeiten.

GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) ist das weltweit einheitliche System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern.

Durch diese global gültige Einstufungsmethode mit einheitlichen Gefahrenpiktogrammen und Texten werden die Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bei Herstellung, Transport und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrstoffen weltweit minimiert. Alle bisher in der EU geltenden Kennzeichnungsmethoden für Gefahrstoffe sind ersetzt worden.

Es gelten:

- die Gefahrenpiktogramme im GHS, gegebenenfalls mit einem gemeinsamen Signalwort („Achtung“ oder „Gefahr“) gekennzeichnet
- H-Sätze (Hazard Statements) sowie zusätzliche EUH-Sätze (besondere Gefährdungen)
- P-Sätze (Precautionary Statements)

Aufstellung und Lagerung von Auffangwannen:

1. Wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten müssen, zum Schutz des Grundwassers, gegen Auslaufen gesichert werden.
2. Auffangwannen dürfen nur auf regengeschützten und ebenen Flächen aufgestellt werden.
3. Eine Auffangwanne muss das Volumen des größten Einzelgebindes, mind. 10 % des gesamten Lagervolumens, aufnehmen können.
4. Es ist zu prüfen, ob die Auffangwanne beständig gegenüber der zu lagernden Flüssigkeit ist.

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1
DIBt, Berlin

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

Zulassungen

Begriffe und Abkürzungen:

ADR/RID	Vorschriften zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Stoffen und Gemischen).
IBC/KTC	Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container International zugelassenes Großpackmittel für flüssige Gefahrgüter
StawaR	Stahlwannen-Richtlinie bis 1000 Liter
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
ÜHP	Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Prüfung des Produkts durch ein anerkanntes Institut
WHG	Wasserhaushaltsgesetz



Gefahrstoffsymbole für gewässergefährdende Flüssigkeiten

nach GHS/REACH (Umsetzung ab 01.12. 2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Gefahren-kategorie
akut wassergefährdend		H 400	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 410	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 411	GHS-Kategorie 2
chronisch wassergefährdend		H 412	GHS-Kategorie 3
chronisch wassergefährdend		H 413	GHS-Kategorie 4

Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten

nach GHS/REACH (Umsetzung ab 01.12. 2010)

Einstufung	Gefahren-symbol	Kriterien	H-Satz	Gefahren-kategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt <23 °C Siedepunkt ≤35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt <23 °C Siedepunkt ≤35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt <23 °C ≤60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich
Auffangwannen aus GFK (bestätigt von unabhängigen Sachverständigen)

- **Universell einsetzbarer Werkstoff**
  Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist ideal für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe.
  Duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergeben ein sehr gutes Brandverhalten und hohe chemische Beständigkeit.
- **Absolute Korrosionsbeständigkeit**
  GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff und können direkt am Boden aufgestellt werden. Niedrige Bauhöhe für vereinfachtes Handling bei der Arbeit.

Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.

Verschiedene Beispiele gängiger Medien in Industriebetrieben und Werkstätten:

Lagermedien Werkstoffe für Auffangwannen	Altöl bekannter Herkunft (brennbar, Flammpunkt > 55 °C)	Heiz- und Dieselöl (brennbar, Flammpunkt > 55 °C)	Benzin, Nitro (hochentzündlich, leicht entzündlich)*	Laugen bis PH 8	Laugen über PH 8	Säuren bis 10%ig, Salzlösungen, PH 6–8, Fixierbäder	Säuren bis 20%ig, Batteriesäure 37%ig	Karbonsäuren über 10%ig (außer Ameisensäure)
GFK = Standard	X	X	–	X	–	X	X	–
Stahl lackiert oder verzinkt	X	X	X	X	–	–	–	–
PE = Polyethylen	–	–	–	X	X	X	X	–

X = zugelassen und beständig.
– = nicht zugelassen/nicht beständig.

Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.
* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz).



Abb. mit Gitterrost.

GFK-Auffangwanne 65 l

Zum direkten Einstellen oder Lagern von Kleingebinden auf dem Gitterrost.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	410x820x230	65	–	4,0	110,00	3010 1440
mit verz. Gitterrost	420x820x240	65	40	9,5	175,00	3010 1442

(B405)

GFK-Paletten-Auffangwanne 150 l

- **Bestens auf Lager**
  Passend für Euro-Paletten 1200x800 mm.
  Geeignet für Fässer sowie Kunststoff-Ballons, Kleingebinde, Kanister etc.
  Befestigung auf der Palette über Arretierungsnocken an der Wannenunterseite oder durch Anschraubwinkel.
- **Auf Anfrage auch mit Gitterrost lieferbar**



Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
ohne Befestigungsvorrichtung	800x1200x165	150	9,0	165,00	3010 1404
mit Arretierungsnocken	800x1200x208	150	9,0	175,00	3010 1406
Anschraubwinkel für Palette (2 Stück mit Schrauben)	–	–	0,5	29,00	3010 1408

(B405)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

TOP

- **Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen**

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.12-227.
Alle Wannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Absolute Korrosionsbeständigkeit.
Niedrige Bauhöhe.
Universell einsetzbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

GFK-Auffangwanne 220/2, Auffangvolumen 220 l



- Für bis zu 2x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder Kleingebinde
- Gitterrost mit max. Flächenlast 800 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	1280x850x270	13	195,00	3010 1409
mit verzinktem Stahlgitterrost	1280x850x290	33	320,00	3010 1432
komplett mit GFK-Gitterrost	1280x850x290	24	440,00	3010 1411
Stahlfußgestell, verzinkt (max. Unterfahrhöhe 96 mm)*	1280x850x110	15	190,00	3010 1419
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	160,00	3010 1423
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherheit des Lagergutes)	–	–	50,00	3010 1424

(B405)

* Nicht Made in Germany.

GFK-Auffangwanne 220/3, Auffangvolumen 220 l



- Für bis zu 3x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder Kleingebinde
- Gitterrost mit max. Flächenlast 1200 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	1880x850x190	18	300,00	3010 1425
mit verzinktem Stahlgitterrost	1880x850x200	46	455,00	3010 1426
komplett mit GFK-Gitterrost	1880x850x200	36	605,00	3010 1438
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	160,00	3010 1423
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherheit des Lagergutes)	–	–	50,00	3010 1424

(B405)

GFK-Auffangwanne 220/4, Auffangvolumen 220 l

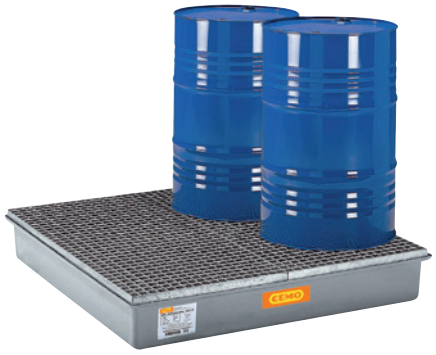

- Für bis zu 4x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder sonstige Gebinde
- Gitterrost mit max. Flächenlast 1300 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	1280x1280x180	18	315,00	3010 1427
mit verzinktem Stahlgitterrost	1280x1280x210	46	460,00	3010 1430
komplett mit GFK-Gitterrost	1280x1280x200	36	605,00	3010 1428
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	160,00	3010 1423
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherheit des Lagergutes)	–	–	50,00	3010 1424

(B405)

Zubehör für die Aufstellung als Verbundsystem für 220/2, 220/3 und 220/4





Aufstellungsart	Bezeichnung	erforderliche Anzahl 220/2	erforderliche Anzahl 220/3	erforderliche Anzahl 220/4	€	Bestell-Nr.
stirnseitig	Abdeckschiene kurz	1	1	–	23,00	3010 1435
längsseitig	Abdeckschiene lang	1	–	1	17,00	3010 1433
4er-Block	Abdeckplatte	1	–	1	51,00	3010 1436
4er-Block	Abdeckschiene kurz	2	–	–	23,00	3010 1435
4er-Block	Abdeckschiene lang	2	–	4	17,00	3010 1433

(B405)

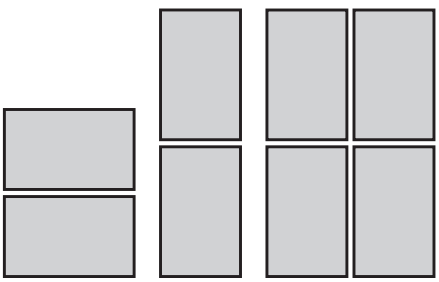

längsseitig stirnseitig 4er-Block

1 – 4 EURO-PE-Auffangwanne Typ 250/2

- **Für Fässer und Kleingebinde**
  Zur Lagerung von Fässern bis zu 224 l.
  Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (HDPE) mit hoher chemischer Beständigkeit.
  Farbe: schwarz.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-420.
- **Hohe Funktionalität**
  Wahlweise mit verzinktem Stahlgitterrost, PE-Rost, 4 Füßen, Kufen oder Mobil mit Rollen.
  Mit eingearbeiteten Griffmulden für einfaches Heben.



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

TIPP

Wanne kann direkt auf dem Boden oder einer Europalette aufgestellt werden.



1 ohne Gitterrost.



3 mit PE-Rost.



2 mit Stahlgitterrost.



4 Mobil mit Stahlgrund-rahmen und Rollen.

Abb.	Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Anzahl 200-l-Fass	Fassungsvermögen l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1	ohne Gitterrost	1205x805x 330	600	1	250	16	180,00	3010 4850
1	mit Stahlgitterrost	1205x805x 330	600	2	224	29	275,00	3010 4851
1	mit PE-Rost	1205x805x 340	600	2	224	29	315,00	3010 4852
2 mit 4 Füßen	ohne Gitterrost	1205x805x 430	600	1	250	18	200,00	3010 4853
2 mit 4 Füßen	mit Stahlgitterrost	1205x805x 430	600	2	224	31	290,00	3010 4854
2 mit 4 Füßen	mit PE-Rost	1205x805x 440	600	2	224	31	330,00	3010 4855
3 mit 2 Kufen	ohne Gitterrost	1205x805x 430	600	1	250	20	210,00	3010 4856
3 mit 2 Kufen	mit Stahlgitterrost	1205x805x 430	600	2	224	33	300,00	3010 4857
3 mit 2 Kufen	mit PE-Rost	1205x805x 440	600	2	224	33	340,00	3010 4858
4 Mobil*	ohne Gitterrost	1290x805x1040	400	1	250	26	550,00	3010 4859
4 Mobil	mit Stahlgitterrost	1290x805x1040	400	2	224	37	415,00	3010 4860
4 Mobil*	mit PE-Rost	1290x805x1040	400	2	224	39	650,00	3010 4861

* Mit Stahlgrundrahmen.

(B405)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 5 PE-Palettenauffangwannen

- **Für Europaletten (1200x800 mm) bzw. Industriepaletten (1200x1200 mm)**
  Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit.
  Farbe: schwarz.
- **Geprüfte Sicherheit**
  Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-574 und Z-40.22-579.
- **Einsatz**
  Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden.
  Mit integrierten Staplertaschen, dadurch vierseitig unterfahrbar (außer Wanne für 2 Paletten 1200x800 mm längs).
  Beladene Paletten können mit dem Stapler oder Hochhubwagen direkt auf die Wanne gesetzt werden (ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann aber optional verwendet werden).

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



2 mit PE-Rost.



1 ohne Gitterrost.



4 ohne Gitterrost.



5 mit Stahlgitterrost.



3 mit Stahlrost.

Abb.	Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Fassungsvermögen l	Anzahl 200-l-Fass	Anzahl Paletten	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1	ohne Gitterrost	1230x 830x360	600	220	2	1 (1200x 800 mm)	13,0	175,00	3010 4600
1	mit Stahlgitterrost	1230x 830x360	600	220	2	1 (1200x 800 mm)	25,4	245,00	3010 4601
1	mit PE-Rost	1230x 830x390	600	220	2	1 (1200x 800 mm)	21,5	245,00	3010 4602
2	ohne Gitterrost	1230x1230x260	1200	220	4	1 (1200x1200 mm)	13,5	185,00	3010 4605
2	mit Stahlgitterrost	1230x1230x260	1200	220	4	1 (1200x1200 mm)	43,5	385,00	3010 4606
2	mit PE-Rost	1230x1230x290	1200	220	4	1 (1200x1200 mm)	26,0	390,00	3010 4607
3	ohne Gitterrost	1290x1290x480	1200	400	4	1 (1200x1200 mm)	15,5	345,00	3010 4610
3	mit Stahlgitterrost	1290x1290x480	1200	400	4	1 (1200x1200 mm)	45,5	515,00	3010 4611
3	mit PE-Rost	1290x1290x500	1200	400	4	1 (1200x1200 mm)	28,0	530,00	3010 4612
4	ohne Gitterrost	2420x 880x360	1200	425	4	2 (1200x800 mm längs)	17,5	350,00	3010 4615
4	mit Stahlgitterrost	2420x 880x360	1200	425	4	2 (1200x800 mm längs)	42,3	485,00	3010 4616
4	mit PE-Rost	2420x 880x390	1200	425	4	2 (1200x800 mm längs)	34,5	535,00	3010 4617
5	ohne Gitterrost	1670x1270x360	1200	425	4	2 (1200x800 mm quer)	17,0	330,00	3010 4620
5	mit Stahlgitterrost	1670x1270x360	1200	425	4	2 (1200x800 mm quer)	41,8	475,00	3010 4621
5	mit PE-Rost	1670x1270x390	1200	425	4	2 (1200x800 mm quer)	34,0	525,00	3010 4622

(B405)

1 – 6 PE-Fassauffangwanne

- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE).
  Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579.
- **Optimal geeignet für Fässer**
  Zweiseitig unterfahrbar, mit integrierten Staplertaschen.
  Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TOP

Nur eine PE-Rostgröße für alle Varianten!



Abb.	Typ	Außenmaße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Fassungsvermögen l	Anzahl PE-Roste	Anzahl 200-l-Fass	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1	220/3	1860x 660x330	900	215	3	3	23,0	395,00	3010 4650
2	220/4	1230x1230x290	1200	220	4	4	26,0	390,00	3010 4607
3	220/4e	2450x 660x260	1200	215	4	4	24,5	445,00	3010 4652
4	220/6	1860x1260x200	1800	220	6	6	33,0	535,00	3010 4653
5	270/8	2480x1280x180	2400	270	8	8	44,0	670,00	3010 4654
6	400/4	1290x1290x500	1200	400	4	4	35,5	530,00	3010 4612

(B405)



Anwendungsbeispiel:
PE-Fassauffangwanne 5
mit Auffahrrampe 7.

7 Auffahrrampe für 5 PE-Fassauffangwanne Typ 270/8

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Außenmaße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1260x800x200	300	13,0	270,00	3010 4660

(B405)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 – 5 PE-Kleingebinde-/Laborwannen^{HD} (HIGH DENSITY)

- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) und 100 % recycelbar.
  Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549.
- **Mit oder ohne PE-Rost nutzbar**
  Mit rutschsicherer Plattenoberfläche.
- **Wartungsfreundlich**
  Platzsparend stapelbar, konzipiert für Europaletten.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TOP

Inklusive optischer Leckanzeige bei jeder Auffangwanne mit PE-Rost.
Ist Flüssigkeit unbemerkt in die Auffangwanne geflossen, dann macht sich aktiv die optische Leckanzeige nach dem Schwimmer-Prinzip bemerkbar.



1 ohne Rost.



2 ohne Rost.



3 mit PE-Rost.



4 ohne Rost.



5 mit PE-Rost.

Abb.	Typ	Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Fassungsvermögen l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1	25^{HD}	ohne Rost	600x 400x165	–	25	1,8	61,00	3010 4680
1	25^{HD}	mit PE-Rost	600x 400x180	125	25	3,7	115,00	3010 4681
2	35^{HD}	ohne Rost	800x 400x165	–	35	2,2	81,00	3010 4682
2	35^{HD}	mit PE-Rost	800x 400x180	160	35	4,8	155,00	3010 4683
3	60^{HD}	ohne Rost	800x 600x165	–	60	3,0	86,00	3010 4684
3	60^{HD}	mit PE-Rost	800x 600x180	250	60	6,8	170,00	3010 4685
4	120^{HD}	ohne Rost	1200x 800x165	–	120	5,2	120,00	3010 4686
4	120^{HD}	mit PE-Rost	1200x 800x180	500	120	12,8	235,00	3010 4687
5	250^{HD}	ohne Rost	1600x1200x165	–	250	10,5	220,00	3010 4688
5	250^{HD}	mit PE-Rost	1600x1200x180	1000	250	25,7	495,00	3010 4689

(B405)

1 – 9 IBC-Auffangwannen aus PE

- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE).
  Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-564.
- **Fassungsvermögen 1100 l**
  Hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE.
- **Unterfahrbar**
  Mit Stapler oder Hubwagen (Transport nur in leerem Zustand).
  Zum Transport ineinander stapelbar.





Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO





4 bis 6 mit Abfüllvorsatz.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Abb.	Ausführung mit	Außenmaße BxTxH mm	Anzahl IBC-Container	Tragfähigkeit kg	Fassungsvermögen l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1	Stützkreuz	1460x1170x850	1	1500	1100	43,0	795,00	3010 4700
2	Stützkreuz, Stahlgitterrost, verzinkt	1460x1170x870	1	1500	1100	63,0	850,00	3010 4701
3	Stützkreuz, PE-Lochplatte	1460x1170x880	1	1500	1100	53,0	845,00	3010 4702
4	Stützkreuz, Abfüllvorsatz	1620x1170x850	1	1500	1100	45,0	850,00	3010 4703
5	Stützkreuz, Abfüllvorsatz und Stahlgitterrost, verzinkt	1620x1170x870	1	1500	1100	65,0	910,00	3010 4704
6	Stützkreuz, Abfüllvorsatz und PE-Lochplatte	1620x1170x880	1	1500	1100	55,0	905,00	3010 4705
7	Stützkreuz	2230x1460x440	2	3000	1100	47,0	1190,00	3010 4706
8	Stützkreuz, Stahlgitterrost, verzinkt	2230x1460x460	2	3000	1100	87,0	1320,00	3010 4707
9	Stützkreuz, PE-Lochplatte	2230x1460x470	2	3000	1100	67,0	1315,00	3010 4708

(B405)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

1 – 2 PE-Flächenschutzsystem^{HD} (HIGH DENSITY)

- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE).
  Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549.
- **Lager-/Abfüllstation**
  Die Elemente können flächendeckend mit den passenden (optionalen) Verbindungselementen kombiniert werden.
- **Wahlweise mit**
  1 Stahlgitterrost, verzinkt und rutschfest Stützfüßen. Passendes Zubehör 3 bis 5.
  2 PE-Rost, rutschfest. Passendes Zubehör 3, 6 bis 8.
- **Auffahrrampe 3** (optional)
  Rutschsichere, stabile PE-Auffahrrampe mit integrierten Haltebolzen zum Andocken am Rost.
  Geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 mit Stahlgitterrost, verzinkt.



2 mit PE-Rost.

Abb.	Ausführung mit	Außenmaße BxTxH mm	Fassungsvermögen l	Tragfähigkeit kg/m²	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1	Stahlgitterrost verzinkt	800x 600x180	60	1000	16,0	195,00	3010 4710
1	Stahlgitterrost verzinkt	1200x 800x180	120	1000	31,0	280,00	3010 4711
1	Stahlgitterrost verzinkt	1600x1200x180	250	1000	63,0	640,00	3010 4712
2	PE-Rost	1200x 800x180	120	500	12,8	235,00	3010 4687
2	PE-Rost	1600x1200x180	250	1000	25,7	495,00	3010 4689

(B405)

Passendes Zubehör für 1 und 2



3



4



8

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Anwendungsbeispiel:
PE-Fassauffangwanne 2
mit Auffahrrampe 3



5



6



7

Abb.	Ausführung	für Auffangwanne mit	Außenmaße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
3	Auffahrrampe	Stahlgitterrost- und PE-Rost	1260x800x200	300	13,0	265,00	3010 4720
4	Verbindungsschiene, kurz	Stahlgitterrost	1140x 15x 15	–	–	26,00	3010 4721
5	Verbindungsschiene, lang	Stahlgitterrost	1540x 15x 15	–	–	39,00	3010 4722
6	Verbindungsschiene, kurz	PE-Rost	1140x 15x 15	–	–	20,00	3010 4726
7	Verbindungsschiene, lang	PE-Rost	1540x 15x 15	–	–	23,00	3010 4727
8	Kreuzverbinder	PE-Rost	115x115x 35	–	–	10,00	3010 4725

(B405)

1 – 5 PE-Auffangwannen TT

- **Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar**
  Zur Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen.
  Geeignet als Ölauffangwanne, Werkbankwanne, für Um- und Abfüllarbeiten.

- **Für Kleingebinde**
  Stapelbar und platzsparend.
  Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren.
  Aus Polyethylen.
  Farbe: schwarz.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!







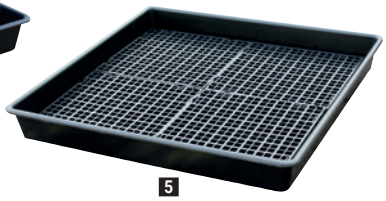

Abb.	Typ	Ausführung	Maße BxTxH mm	Fassungsvermögen l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1	TT16	ohne Gitterrost	530x 400x100	16	0,8	26,00	3010 8907
2	TT65	ohne Gitterrost	1000x 550x150	65	2,0	65,70	3010 8908
3	TT65 G	mit Gitterrost	1000x 550x150	65	3,5	89,70	3010 8909
4	TT100	ohne Gitterrost	1000x1000x120	100	4,0	161,50	3010 8910
5	TT100 G	mit Gitterrost	1000x1000x120	100	7,0	223,00	3010 8911

(B403)

6 – 10 PE-Auffangwanne ST

- **Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar**
  Zur Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen.
  Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen.

- **Für Kleingebinde**
  Kompakt, leicht und platzsparend.
  Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren.
  Aus Polyethylen.
  Farbe: blau.


7 mit Gitterrost.

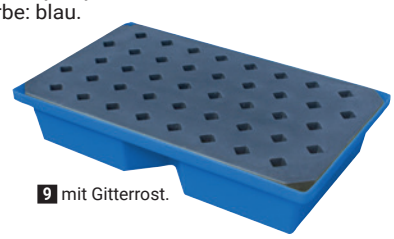
9 mit Gitterrost.

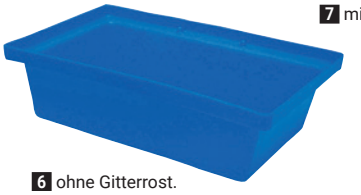
6 ohne Gitterrost.


8 ohne Gitterrost.


10 ohne Gitterrost.

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Fassungsvermögen l	€	Bestell-Nr.
6	ohne Gitterrost	595x395x170	22	95,90	3010 8912
6	mit Gitterrost	595x395x170	22	141,50	3010 8913
7	ohne Gitterrost	805x405x170	31	102,00	3010 8914
7	mit Gitterrost	805x405x170	31	161,00	3010 8915
8	ohne Gitterrost	800x605x170	43	118,50	3010 8916
8	mit Gitterrost	800x605x170	43	187,00	3010 8917
9	mit Gitterrost	1000x605x200	63	296,00	3010 8919
10	ohne Gitterrost	1195x795x185	104	276,00	3010 8920

(B501)

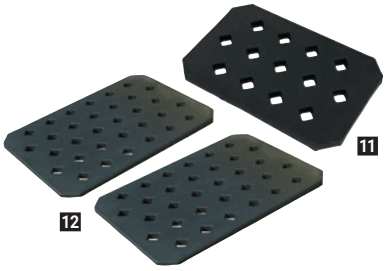

11 – 12 Gitterrost für PE-Auffangwanne ST

Aus Polyethylen

Abb.	passend für	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
11	9 Auffangwanne ST60	985x585x35	141,50	3010 8918
12	10 Auffangwanne ST100	2-mal 790x585x35	197,50	3010 8921

(B501)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Auffangwanne aus Polyethylen

- **Großer Sicherheitsstandard**
  Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
  Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
- **Leichte Handhabung**
  Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
- **Lagervolumen**
  Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
  Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.

HIGHLIGHT

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

asecos

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

HIGHLIGHT



1 mit verzinktem Gitterrost.



1 ohne Gitterost.



2 mit GFK-Gitterrost.

1 Auffangwanne

Ausführung	Auffang-volumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Trag-kraft* kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	60	725x525x235	5	150	115,00	3010 8102
mit verzinktem Gitterrost	60	725x525x235	12	150	160,00	3010 8103
mit GFK-Gitterrost	60	725x525x235	13	150	184,00	3010 8104

(B401)

* Gesamt.

2 Auffangwanne mit Sockelfüßen

- Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Ausführung	Auffang-volumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Trag-kraft* kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	60	725x525x320	10	150	150,00	3010 8080
mit verzinktem Gitterrost	60	725x525x320	16	150	186,50	3010 8081
mit GFK-Gitterrost	60	725x525x320	17	150	214,50	3010 8082

(B401)

* Gesamt.



3 mit verzinktem Gitterrost.

3 Auffangwanne, fahrbar

- Mit 4 Lenkrollen und Schiebebügel

Ausführung	Auffang-volumen l	Maße BxTxH** mm	Gewicht ca. kg	Trag-kraft* kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	60	725x525x330	15	120	246,50	3010 8083
mit verzinktem Gitterrost	60	725x525x330	20	120	287,50	3010 8084
mit GFK-Gitterrost	60	725x525x330	22	120	321,00	3010 8085

(B401)

* Gesamt.
** Maße ohne Schiebebügel.

4 Fassbock (Zubehör)

- **Zum Aufsetzen auf den Gitterrost der Auffangwanne**
  Passend für ein 60- oder 200-l-Fass.

Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
475x620x390	8	60	102,00	3010 8046

(B401)



4

1 – 9 Auffangwanne aus Polyethylen

- **Großer Sicherheitsstandard**
  Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
  Lagerung und Transport von 200-l-Fässern.
  Fahrbare Auffangwanne ohne Gitterrost nur für die Lagerung von Kleingebinden.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Geeignet bei Ölen, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Gefahrstoffen.
  Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar.
- **Mobile Ausführung**
  Mit Schiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
- **Einfahrtaschen**
  Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne.

asecos

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 unterfahrbar ohne Rost.



2 unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost.



3 unterfahrbar mit PE-Gitterrost.



4 fahrbar ohne Gitterrost.



5 fahrbar mit verzinktem Gitterrost.



6 fahrbar mit PE-Gitterrost.

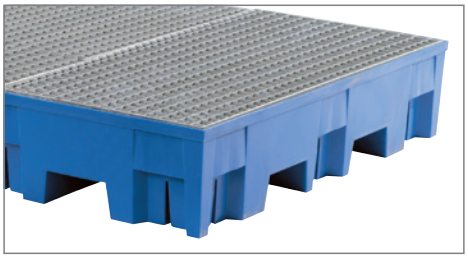

8 unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost.



9 unterfahrbar mit PE-Gitterrost.

Abb.	Ausführung	Auffangvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Gesamttraglast kg	€	Bestell-Nr.
1	unterfahrbar ohne Rost	220	865x1245x 350	16,1	760	214,00	3010 8316
2	unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost	220	865x1245x 350	33,0	760	280,00	3010 8317
3	unterfahrbar mit PE-Gitterrost	220	865x1245x 375	27,5	760	352,50	3010 8318
4	fahrbar	220	865x1245x1060	30,0	620	559,50	3010 8319
5	fahrbar mit verzinktem Gitterrost	220	865x1245x1060	46,0	620	634,50	3010 8320
6	fahrbar mit PE-Gitterrost	220	865x1245x1060	41,0	620	755,50	3010 8321
7	unterfahrbar ohne Rost (ohne Abb.)	295	1235x1235x 275	15,0	950	251,00	3010 8371
8	unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost	295	1235x1235x 275	40,0	950	356,00	3010 8372
9	unterfahrbar mit PE-Gitterrost	295	1235x1235x 300	32,0	950	450,50	3010 8373

(B401)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 – 2 IBC-Stationen aus Polyethylen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

asecos

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten**
  Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen.
  Große Stellfläche in Palettenoptik.
  Frontseitige Aussparung zum einfachen Transport mit Hubgeräten.
  Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
  Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht.
  Keine Stahleinbauteile, hoher Korrosionsschutz.



1



2

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Traglast je Stellplatz kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	für 1 IBC mit Stellfläche (PE)	1430x1430x965	1000	2000	105	1079,00	3010 8089
2	für 2 IBC mit Stellfläche (PE)	2280x1430x745	1000	2000	141	1580,00 (B401)	3010 8091

3 – 5 IBC-Stationen aus Polyethylen

- **Zur sicheren und gesetzeskonformen Lagerung**
  Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen.
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin.
  Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe.
  Lagerung direkt auf den integrierten Aufnahmedornen oder auf den Gitterrost-Stellflächen.
  Integrierte Staplertaschen (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar.

TIPP

Sicherheit:
Geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast.



3 mit verzinktem Gitterrost.



3 mit Aufnahmedornen.



4 mit Aufnahmedornen und integriertem Abfüllbereich.



5 mit Aufnahmedornen und integriertem Abfüllbereich.



5 mit verzinktem Gitterrost.

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Traglast je Stellplatz kg	ohne Gitterrost €	ohne Gitterrost Bestell-Nr.	mit verzinktem Gitterrost €	mit verzinktem Gitterrost Bestell-Nr.
3	IBC-Station	1280x1660x860	1000	2000	892,00	3010 8374	1049,00	3010 8375
4	IBC-Station mit Abfüllbereich	1280x1910x860	1000	2000	923,50	3010 8376	1090,00	3010 8377
5	IBC-Station mit Abfüllbereich	2460x1800x450	1000	2000	1293,00 (B401)	3010 8378	1598,00 (B401)	3010 8379

Kleingebinde-Auffangwannen aus Polyethylen

- **Robuste Konstruktion**
  Aus 100 % Polyethylen zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten.
  Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien.
- **Kombinierbare Auffangwannen**
  Auf Palettenmaß abgestimmt. Farbe: blau.
- **Optional mit PE-Lochrost**
  Farbe: schwarz.



Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie ätzender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

BAUER SÜDLOHN

Z-40.22-525 DIBt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Wanne 1200x800x195 mm
kombiniert mit Lochrost.



2x Wannen 600x400x170 mm mit/ohne Lochrost und
1x Wanne 800x800x170 mm mit Lochrost auf Europalette.

Maße BxTxH		mm	600x400x170	800x400x170	800x600x170	1000x600x200	1200x800x195	
Auffangvolumen		l	20	30	40	60	100	
Tragfähigkeit		kg	55	55	105	205	205	
Gewicht		kg	4	5	7	10	14	
	€		63,70	78,10	85,10	126,00	174,50	(B406)
Wanne	Bestell-Nr.		**3010 8719**	**3010 8720**	**3010 8721**	**3010 8722**	**3010 8723**	
	€		82,70	86,70	92,60	96,30	120,50	(B406)
Lochblechrost	Bestell-Nr.		**3010 8724**	**3010 8725**	**3010 8726**	**3010 8727**	**3010 8728**	



Fahrbare Auffangwanne aus Polyethylen

- **Optimale 1-Mann-Bedienung**
  Zur Lagerung oder zum Transport eines 200-l-Fasses.
- **Robuste Polyethylen-Konstruktion**
  Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien.
- **Farbe: blau**
- **Sichere Handhabung**
  Mit Spritzschutz bei der Entnahme von Flüssigkeiten und Gurten zur Sicherung des Fasses.
- **Ausführung Rollen**
  1 Lenkrolle mit Feststeller, 2 Bockrollen.



Z-40.22-525 DIBt

Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie ätzender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

Maße BxTxH		mm	740x1600x640	
Auffangvolumen		l	230	
Tragfähigkeit		kg	300	
Gewicht		kg	44	
	€		718,00	(B406)
	Bestell-Nr.		**3010 8713**	

Lieferung erfolgt ohne Fass.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Auffangwannen aus Polyethylen

- **Zur sicheren Lagerung von 200-l-Fässern**
  Robuste Konstruktion aus Polyethylen mit schwarzer PE-Palette.
- **Vielseitig beständig**
  Gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien.
- **Farbe: blau**
- **Einfach im Transport**
  Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen.



Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie ätzender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

BAUER SÜDLOHN

Z-40.22-525 DIBt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Abb.		1	2	3 o. Abb.	
max. Anzahl 200-l-Fässer		2	4	4	
Maße BxTxH	mm	1230x830x330	1280x1280x275	1310x1310x370	
Auffangvolumen	l	200	230	410	
Tragfähigkeit	kg	650	1250	1250	
Gewicht	kg	18	25	44	
	€	345,00	451,50	466,50	(B406)
	Bestell-Nr.	3010 8701	3010 8702	3010 8714	



1 2

4 + 5 Auffangwannen aus Polyethylen

- **Ausführung wie 1 – 3**
  Jedoch mit allseitigen Einfahrtaschen für Gabelstapler.

Abb.		4	5	
max. Anzahl 200-l-Fässer		2	4	
Maße BxTxH	mm	1225x820x450	1220x1220x390	
Auffangvolumen	l	220	250	
Tragfähigkeit	kg	400	800	
Gewicht	kg	26	34	
	€	364,50	484,50	(B406)
	Bestell-Nr.	3010 8715	3010 8716	



4 5



6

6 – 8 Polyethylen-Flach-/-Bodenwannen

- **Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden und 200-l-Fässern**
  Robuste Konstruktion aus Polyethylen mit schwarzer PE-Palette.
- **Vielseitig beständig**
  Gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien.
- **Farbe: blau**

Abb.		6	7*	8*	
Anzahl Fässer max.		6x60 l	4x200 l	4x200 l	
Maße BxTxH	mm	1260x860x150	1660x1260x150	2610x895x150	
Auffangvolumen	l	150	300	300	
Tragfähigkeit	kg	1000	2000	2000	
Gewicht	kg	20	40	48	
	€	368,00	652,00	782,00	(B406)
	Bestell-Nr.	3010 8697	3010 8698	3010 8699	

* Ausführung mit optionaler Auffahrrampe.

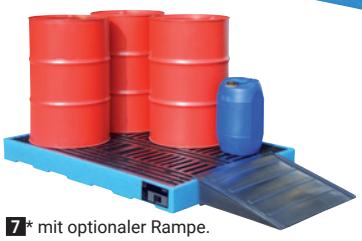

7* mit optionaler Rampe.



8* mit optionaler Rampe.

Passendes Zubehör zu 6 – 8:

Auffahrrampe für Flach-/Bodenwannen

- **Hohe Stabilität**
  Aus robustem Polyethylen (PE).
- **Farbe: schwarz**



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
650x800x160	230,00 (B406)	3010 8700

Wannenverbinder

- **Zur Verkettung mehrerer PE-Flach-/Bodenwannen**



passend für:	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
6 + 8	140x1260x40	1,5	40,30	3010 8717
7	140x1660x40	2,0	50,70 (B406)	3010 8718

1 – 4 KTC-/IBC-Stationen aus Polyethylen

- **Robuste Konstruktion**
  Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von KTC-/IBC-Behältern mit Holz- oder Kunststoff-Palette.
- **Vielseitig beständig**
  Gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien.
- **Farbe: blau**
- **Einfach im Transport**
  Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler.
- **Mit PE-Palette, schwarz**
  1 + 2 (auch für Behälter mit Stahlrahmen-Palette).



Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie ätzender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

BAUER SÜDLOHN

Z-40.22-525 DIBt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!





Abb.		1	2	3	4	
max. Anzahl Standflächen		1	2	1	2	
Ausführung mit PE-Palette		ja	ja	nein	nein	
Maße BxTxH	mm	1760x1350x710	2560x1350x500	1590x1455x715	2340x1360x510	
Auffangvolumen	l	1000	1000	1000	1000	
Tragfähigkeit	kg	1500	2500	1500	2500	
Gewicht	kg	96	118	80	67	
	€	1376,00	1811,00	1140,00	1421,00	(B406)
	Bestell-Nr.	3010 8703	3010 8705	3010 8707	3010 8708	



1 mit Vorsatzbehälter.

Passendes Zubehör

Vorsatzbehälter, blau

- **Praktisch einsetzbar**
  Zum sicheren Schutz beim Abfüllen.
  Auffangvolumen 86 l.


für 2 + 4


für 1

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
für 1	525x545x835	209,00	3010 8704
für 2 + 4	530x520x530	189,50	3010 8709
		(B406)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

PE-Gefahrstoffdepot

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Geeignet für Kleingebinde oder Fässer**
  Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen.
- **Besonders robust**
  Aus Polyethylen.
  Chemikalienbeständig.
  Mit Vielfachem der zulässigen Tragkraft getestet.
  Mit abnehmbarem Gitterrost und verschließbarem Rolltor bzw. Flügeltüren.
  Wanne DIBt-zugelassen für die Lagerung von Gefahrstoffen.



für 2x 205-l-Fässer.



für 4x 205-l-Fässer.



für 4x 205-l-Fässer.

Ausführung	max. Anzahl Fässer	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
mit Rolltor	2x 205 l	1490x 990x1690	230	blau	85	1516,00	**3010 1641**
mit Rolltor	4x 205 l	1470x1420x2070	410	blau	121	1723,00	**3010 1642**
mit Flügeltüren	4x 205 l	1480x1385x1865	410	gelb	221	2861,00	**3010 1643**

(B403)

PE-Gefahrstoffdepot

- **Geeignet für IBC-Container**
  Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen.
- **Besonders robust**
  Aus Polyethylen.
  Chemikalienbeständig.
  Mit Vielfachem der zulässigen Tragkraft getestet.
  Mit abnehmbarem Gitterrost und verschließbaren Flügeltüren.
  Wanne DIBt-zugelassen für die Lagerung von Gefahrstoffen.



für 2x 1000-l-Fässer.



für 1x 1000-l-Fässer.

Ausführung	max. Anzahl Fässer	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
mit Flügeltüren	1x 1000 l	1840x1425x2405	1100	223	4138,00	**3010 1644**
mit Flügeltüren	2x 1000 l	2625x1430x2110	1140	285	6118,00	**3010 1645**

(B403)

Auffahrrampe

- **Geeignet für die Gefahrstoffdepots für Kleingebinde**
  Aus Polyethylen.
  Chemikalienbeständig.



Maße LxBxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1740x1000x370	38	720,50	**3010 1646**

(B403)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

StawaR
Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



mit Lochblechrost.

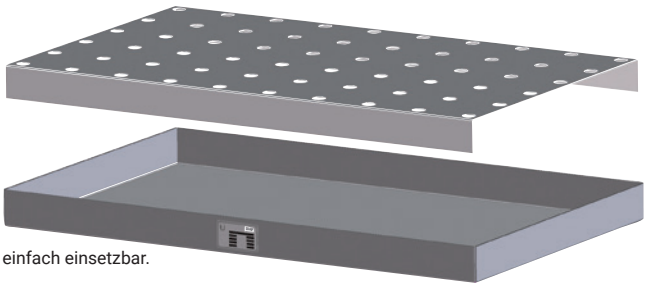

einfach einsetzbar.

Kleingebindewanne

- **Robuste Lagereinheit**
  Für die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 11 bis 40 Litern.
  Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
  Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.
  Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.
- **Geprüft und sicher**
  Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4.
  Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
ohne Lochblechrost	940x370x60	12	150	12	130,00	3010 1509
ohne Lochblechrost	940x470x60	16	150	14	139,50	3010 1511
ohne Lochblechrost	1000x600x70	28	150	19	148,00	3010 1513
ohne Lochblechrost	1390x600x60	30	150	25	168,50	3010 1515
ohne Lochblechrost	1850x600x60	40	150	33	242,50	3010 1517
mit Lochblechrost	940x370x60	11	150	18	174,00 N	3010 3766
mit Lochblechrost	940x470x60	15	150	23	188,50 N	3010 3767
mit Lochblechrost	1000x600x70	27	150	29	215,00 N	3010 3768
mit Lochblechrost	1390x600x60	28	150	38	258,50 N	3010 3769
mit Lochblechrost	1850x600x60	38	150	51	330,00 N	3010 3770

(B220)



2x Wanne BxT 600x400 mm
(je 1x mit bzw. ohne Lochblechrost) und
1x Wanne BxT 800x600 mm, mit Lochblechrost

Kleingebindewanne für Paletten

- **Robuste Lagereinheit**
  Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 21 bis 73 Litern auf Euro- und Chemiepaletten.
  Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.
  Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.
- **Geprüft und sicher**
  Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4.
  Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
ohne Lochblechrost	600x400x120	22	50	11	142,00	3010 1529
ohne Lochblechrost	800x600x120	45	100	19	204,00	3010 1531
ohne Lochblechrost	1200x800x100	73	200	32	270,50	3010 1533
ohne Lochblechrost	1200x600x120	68	200	27	236,50	3010 1535
mit Lochblechrost	600x400x120	21	50	16	194,50 N	3010 3771
mit Lochblechrost	800x600x120	44	100	28	286,50 N	3010 3772
mit Lochblechrost	1200x800x100	71	200	47	365,50 N	3010 3773
mit Lochblechrost	1200x600x120	67	200	40	344,00 N	3010 3774

(B220)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Auffangwannen

- **Robuste Lagereinheit**
  Für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter.
  Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
  Wahlweise mit oder ohne Gitterrost.
- **Geprüft und sicher**
  Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4.
  Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt**
  Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

FARBVIELFALT





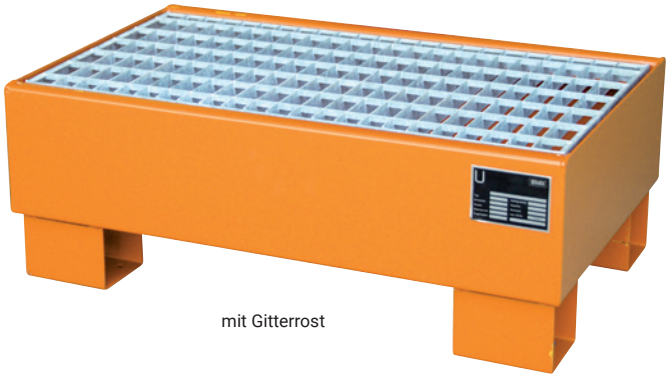

mit Gitterrost



ohne Gitterrost

Ausführung	max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer)	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Gewicht lackiert/verzinkt kg	RAL 2000 €	RAL 2000 Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
mit Gitterrost	2	800x510x295	61	32/34	284,00	3010 1557	301,00	3010 1563
ohne Gitterrost	–	800x500x290	65	25/27	224,50	3010 1569	245,00	3010 1575
mit Gitterrost	4	910x800x225	61	43/45	292,50	3010 1559	313,00	3010 1565
ohne Gitterrost	–	900x800x220	68	30/32	261,00	3010 1571	276,50	3010 1577
mit Gitterrost	6	1310x800x200	63	55/58	326,50	3010 1561	355,00	3010 1567
ohne Gitterrost	–	1300x800x195	74	37/40	272,00 (B220)	3010 1573	288,50 (B220)	3010 1579

Kanister-Abfüllhilfe verzinkt

- **Robust verzinkte Stahlblechkonstruktion**
  Für ein leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern von 5 bis 60 Litern.

Kanistergröße l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	360x270x520	5	122,50	3010 1551
20/25	520x375x785	6	137,00	3010 1553
50/60	520x470x825	9	173,00 (B220)	3010 1555



Fässer und Transportkanister finden Sie auf der 📖 2/147.



Fahrbare Auffangwannen für 60-l-Fässer

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

- **Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff**
  Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
- **2 Ausführungen**
  Abb. 1: zur stehenden Lagerung von 2 Fässern à 60 Liter.
  Abb. 2: zur liegenden Lagerung, mit verzinkter Fassauflage (zerlegte Anlieferung) für 1 Fass à 60 Liter.
- **Stabiles Fahrgestell**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



1 2

Abb.			1	2	
max. Anzahl Fässer		l	2x 60	1x 60	
Maße BxTxH		mm	500x940x1075	500x940x1075	
Wannenmaße BxTxH		mm	500x800x415	500x800x415	
Auffangvolumen		l	61	61	
Gewicht lackiert/verzinkt		kg	39/42	46/48	
		€	446,00	580,50	(B220)
RAL 2000		Bestell-Nr.	**3010 1581**	**3010 1585**	
		€	446,00	580,50	(B220)
RAL 5012		Bestell-Nr.	**3010 1806**	**3010 1810**	
		€	469,00	606,00	(B220)
verzinkt		Bestell-Nr.	**3010 1583**	**3010 1587**	

Fahrbare Auffangwannen für 200-l-Fässer

NEU

- **Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff**
  Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m². Randprofilierung als Gitterrostauflage.
- **Stabiles Fahrgestell**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller. Bauhöhe 225 mm.

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



1 2 3 Spanngurt und Halterung nicht im Lieferumfang enthalten.

Abb.			1	2	3	
max. Anzahl Fässer		l	1x 200	2x 200	3x 200	
Maße BxTxH		mm	800x920x1115	800x1320x1115	800x1920x1115	
Wannenmaße BxTxH		mm	800x800x615	800x1200x515	800x1800x435	
Auffangvolumen		l	200	215	202	
Gewicht lackiert/verzinkt		kg	68/72	78/82	98/103	
		€	754,50	837,50	923,50	(B220)
RAL 2000		Bestell-Nr.	**3010 0394**	**3010 0397**	**3010 0400**	
		€	754,50	837,50	923,50	(B220)
RAL 5012		Bestell-Nr.	**3010 0395**	**3010 0398**	**3010 0401**	
		€	835,50	914,50	994,00	(B220)
verzinkt		Bestell-Nr.	**3010 0396**	**3010 0399**	**3010 0402**	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Fahrbare Auffangwannen mit Lochplattenwand

- **Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen**
  Sicher und einfach.
  Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
  Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern.
  Schiebegriffe feuerverzinkt.

FARBVIELFALT





Für 60-l-Fässer

- **Stabiles Fahrgestell**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
- **2 Ausführungen**
  Abb. 1: für 1 Fass à 60 Liter.
  Abb. 2 + **3**: für 2 Fässer à 60 Liter.







Abb.			1	2	3	
max. Anzahl Fässer		l	1x 60	2x 60	2x 60	
Maße BxTxH		mm	590x570x1775	890x570x1685	500x875x1685	
Wannenmaße BxTxH		mm	500x500x505	800x500x415	500x800x415	
Auffangvolumen		l	60	60	60	
Gewicht lackiert/verzinkt		kg	52/54	64/66	56/58	
		€	651,50	680,50	683,00	(B220)
RAL 2000		Bestell-Nr.	**3010 1831**	**3010 1837**	**3010 1843**	
		€	651,50	680,50	683,00	(B220)
RAL 5012		Bestell-Nr.	**3010 1833**	**3010 1839**	**3010 1845**	
		€	674,00	710,00	709,00	(B220)
verzinkt		Bestell-Nr.	**3010 1836**	**3010 1842**	**3010 1848**	

Für 200-l-Fässer

- **Stabiles Fahrgestell**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
- **2 Ausführungen**
  Abb. 1: für 1 Fass à 200 Liter.
  Abb. 2 + **3**: für 2 Fässer à 200 Liter.







Abb.			1	2	3	
max. Anzahl Fässer		l	1x 200	2x 200	2x 200	
Maße BxTxH		mm	890x870x2110	1290x870x2015	800x1280x2015	
Wannenmaße BxTxH		mm	800x800x610	1200x800x515	800x1200x515	
Auffangvolumen		l	203	215	215	
Gewicht lackiert/verzinkt		kg	100/104	122/126	110/114	
		€	858,50	913,50	919,00	(B220)
RAL 2000		Bestell-Nr.	**3010 1849**	**3010 1855**	**3010 1861**	
		€	858,50	913,50	919,00	(B220)
RAL 5012		Bestell-Nr.	**3010 1851**	**3010 1857**	**3010 1863**	
		€	901,00	961,50	965,00	(B220)
verzinkt		Bestell-Nr.	**3010 1854**	**3010 1860**	**3010 1866**	

Zubehör

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Werkzeugablage, verzinkt	43,00	**3010 1867**
Tropfwanne, verzinkt, mit Halterung für Zapfpistole	65,00	**3010 1868**
	(B220)	



Werkzeugablage



Tropfwanne

200-l-Auffangwanne, Serie 2000

- **Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter**
  Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
  Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
  Wahlweise ohne oder mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
  Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe).
  Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt.

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Verzinkt, Auffangwanne mit Gitterrost und Fässern, BxTxH 2400x800x250 mm.



RAL 2000, Auffangwanne ohne Gitterrost, BxTxH 800x800x460 mm.

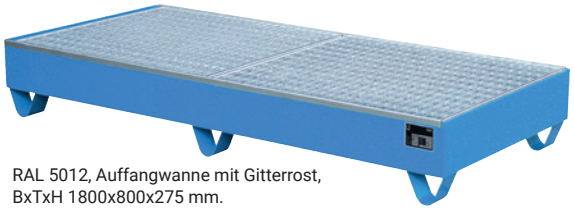

RAL 5012, Auffangwanne mit Gitterrost, BxTxH 1800x800x275 mm.

max. Anzahl (200-l-Fässer)		–	1	–	2	–	3	–	4	–	4	
Gitterrost		ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	
Maße BxTxH	mm	800x800x 460	800x800x 460	1200x800x 360	1200x800x 360	1800x800x 275	1800x800x 275	1200x1200x 285	1200x1200x 285	2400x800x 250	2400x800x 250	
Auffangvolumen	l	210	203	224	215	217	202	230	216	241	222	
Gewicht lackiert/verzinkt	kg	43/46	57/60	48/53	69/73	58/62	86/90	59/65	81/86	70/75	124/132	
	€	316,00	354,00	329,00	386,00	338,50	460,50	342,00	469,50	429,50	573,50	(B220)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3010 1647**	**3010 1653**	**3010 1659**	**3010 1665**	**3010 1671**	**3010 1677**	**3010 1683**	**3010 1689**	**3010 1695**	**3010 1701**	
	€	316,00	354,00	329,00	386,00	338,50	460,50	342,00	469,50	429,50	573,50	(B220)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3010 1649**	**3010 1655**	**3010 1661**	**3010 1667**	**3010 1673**	**3010 1679**	**3010 1685**	**3010 1691**	**3010 1697**	**3010 1703**	
	€	356,50	393,00	384,00	447,00	386,50	513,50	392,00	527,00	514,00	659,00	(B220)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3010 1652**	**3010 1658**	**3010 1664**	**3010 1670**	**3010 1676**	**3010 1682**	**3010 1688**	**3010 1694**	**3010 1700**	**3010 1706**	



für 1x 200-l-Fass

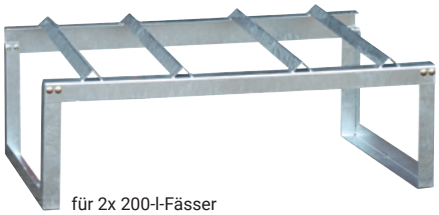

für 2x 200-l-Fässer

Fassauflage

- **Passend für Auffangwannen der Serien 2000, AW 8-12 und WM WO**
  Feuerverzinkt.

max. Anzahl Fässer	Transportmaße BxTxH mm	Aufbaumaße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1x 60 l	400x550x120	355x545x455	10	127,00	**3010 1707**
2x 60 l	800x550x120	755x545x455	14	143,50	**3010 1708**
3x 60 l	1200x550x120	1155x545x455	21	166,50	**3010 1709**
1x 200 l	600x800x120	540x775x445	13	139,00	**3010 1710**
2x 200 l	1200x800x120	1155x775x445	19	168,00	**3010 1711**
				(B220)	



Rollenauflage

- **Passend für Auffangwannen der Serien 2000, AW 8-12 und WM WO**
  Feuerverzinkt.
  Zur Auflage auf Fassauflagen.

max. Anzahl Fässer	Aufbaumaße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1x 60 l	295x490x80	4	109,00	**3010 1712**
1x 200 l	320x720x80	4	110,50	**3010 1713**
			(B220)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

200-l-Auffangwanne, Serie AW 8-12

- **Lagerung von max. 12 Fässern à 200 Liter**
  Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
  Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
  100 mm Unterfahrhöhe.
  Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
  Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt.

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

StawaR
Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4


RAL 2000


RAL 5012


Verzinkt

max. Anzahl (200-l-Fässer)		8	10	12	
Maße BxTxH	mm	2650x1300x210	3250x1300x195	3850x1300x200	
Auffangvolumen	l	240	240	333	
Gewicht lackiert/verzinkt	kg	190/200	226/238	260/274	
	€	1020,00	1263,00	1445,00	(B220)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3010 1714**	**3010 1720**	**3010 1726**	
	€	1020,00	1263,00	1445,00	(B220)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3010 1716**	**3010 1722**	**3010 1728**	
	€	1131,00	1671,00	1925,00	(B220)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3010 1719**	**3010 1725**	**3010 1731**	

200-l-Auffangwanne, Serie WM WO

- **Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter**
  Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
  Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
  100 mm Unterfahrhöhe.
  Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler.
  Oberfläche feuerverzinkt.
- **Klimaneutralisierte Produktion**
  Mit Nachhaltigkeitszertifikat.

Serie:
WM: mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
WO: ohne Gitterrost.



ohne Gitterrost


mit Gitterrost

Ausführung	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
WM	2	1200x 800x365	215	72	384,00	**3010 1732**
WM	4	1200x1200x290	216	91	443,00	**3010 1733**
WO	–	1200x 800x360	224	51	299,00	**3010 1734**
WO	–	1200x1200x285	230	60	319,50	**3010 1735**
					(B220)	

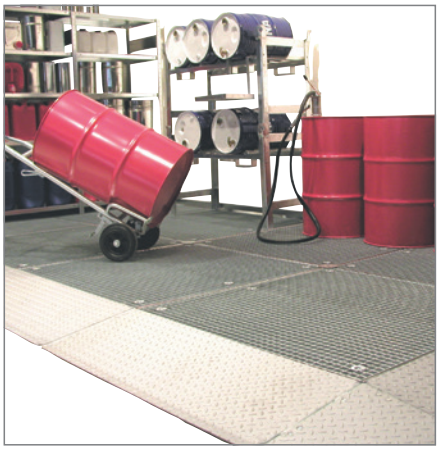

Bodenschutzwanne BW 21-24

- **Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen**
  Bauhöhe 78 mm.
  Flächenlast 5000 kg/m².
  Radlast 500 kg.
  Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar.
  Oberfläche verzinkt.
- **Modulare Bauweise**
  Bestehend aus Bodenschutzwanne, Auffahrrampe, Auffahrecke, Kreuzverbinder, Wannenverbinder.

Typ	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
BSW 21	1350x1350x78	82	115	608,00	3010 1736
BSW 22	1900x1350x78	118	160	809,00	3010 1737
BSW 23	2850x1350x78	172	238	1070,00	3010 1738
BSW 24	2850x1900x78	242	347	1822,00	3010 1739

(B220)

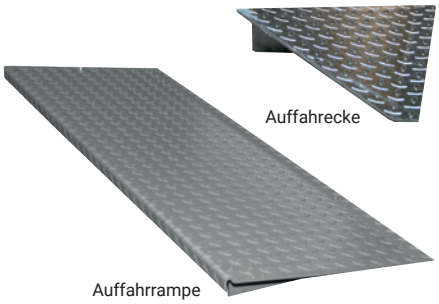

Auffahrrampe/-ecke AW 21-23

Ausführung	Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Auffahrrampe	AR 21	1350x500x78	31	211,00	3010 1740
Auffahrrampe	AR 22	1900x500x78	42	270,00	3010 1741
Auffahrrampe	AR 23	2850x500x78	63	389,00	3010 1742
Auffahrecke	AE 24	500x500x78	6	153,00	3010 1743

(B220)

Wannen-/Kreuzverbinder WV 21-23

Ausführung	Typ	Länge mm	€	Bestell-Nr.
Kreuzverbinder	KV 24	Ø 120/H 16	26,10	3010 1744
Wannenverbinder	WV 21	1350	28,70	3010 1745
Wannenverbinder	WV 22	1900	31,50	3010 1746
Wannenverbinder	WV 23	2850	48,90	3010 1747

(B220)

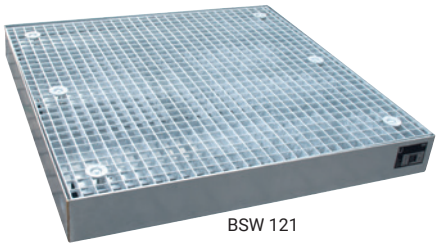

BSW 121

Bodenschutzwanne BSW 121-126

- **Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen**
  Bauhöhe 123 mm.
  Flächenlast 5000 kg/m².
  Radlast 500 kg.
  Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar.
  Oberfläche verzinkt.
- **Modulare Bauweise**
  Bestehend aus Bodenschutzwanne, Auffahrrampe, Auffahrecke, Kreuzverbinder, Wannenverbinder



Typ	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
BSW 121	500x 500x123	22	25	245,00	3010 3060
BSW 122	1000x 500x123	40	46	314,00	3010 3061
BSW 123	1000x1000x123	80	80	431,00	3010 3062
BSW 124	2000x1000x123	178	155	724,50	3010 3063
BSW 125	2500x 500x123	111	111	552,00	3010 3064
BSW 126	2500x1000x123	223	187	872,50	3010 3065

(B233)

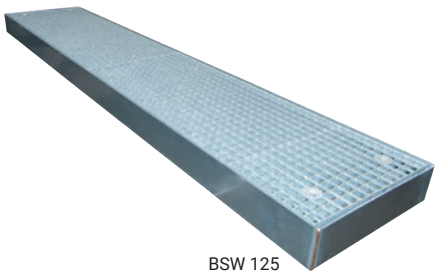

BSW 125

Auffahrrampe/-ecke AR 121-124

Ausführung	Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Auffahrrampe	AR 121	500x1120x123	26	198,50	3010 3066
Auffahrrampe	AR 122	1000x1120x123	50	336,00	3010 3067
Auffahrrampe	AR 123	2000x1120x123	105	443,00	3010 3068
Auffahrrampe	AR 124	2500x1120x123	131	520,50	3010 3069
Auffahrecke	AE 124	1120x1120x123	23	302,50	3010 3070

(B233)

Wannen-/Kreuzverbinder WV 121-124

Ausführung	Typ	Länge mm	€	Bestell-Nr.
Kreuzverbinder	KV 24	Ø 120/H 16	26,10	3010 1744
Wannenverbinder	WV 121	500	28,90	3010 3072
Wannenverbinder	WV 122	1000	35,90	3010 3073
Wannenverbinder	WV 123	2000	45,60	3010 3074
Wannenverbinder	WV 124	2500	60,70	3010 3075

(B220)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Auffangwanne für Fässer oder IBC-Container

- **Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter**
  Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
  Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
  100 mm Unterfahrhöhe.
  Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Abb.		1	2	3	4	
max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC)		–/1	–/2	10/2	–/3	
Maße BxTxH	mm	1460x1460x620	2650x1300x435	2690x1650x375	3850x1300x340	
Auffangvolumen	l	1000	1000	1000	1000	
Gewicht lackiert/verzinkt	kg	180/194	226/239	274/294	294/310	
	€	876,50	1122,00	1385,00	1907,00	(B220)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3010 2295**	**3010 2301**	**3010 2307**	**3010 2313**	
	€	876,50	1122,00	1385,00	1907,00	(B220)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3010 2297**	**3010 2303**	**3010 2309**	**3010 2315**	
	€	1066,00	1252,00	1575,00	2059,00	(B220)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3010 2300**	**3010 2306**	**3010 2312**	**3010 2318**	

Auffangwanne für Fässer oder IBC-Container

- **Lagerung von max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter**
  Auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
  Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
  100 mm Unterfahrhöhe.
  Mit Abfüllaufsatz.

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Abb.		1	2	3	
Anzahl Abfüllaufsatz		1	2	3	
max. Anzahl (1000-l-IBC)		1	2	3	
Maße BxTxH	mm	1460x1460x1090	2650x1460x865	3850x1460x780	
Auffangvolumen	l	1000	1000	1000	
Gewicht lackiert/verzinkt	kg	190/201	282/296	385/403	
	€	1098,00	1570,00	2811,00	(B220)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3010 2319**	**3010 2325**	**3010 2331**	
	€	1098,00	1570,00	2811,00	(B220)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3010 2321**	**3010 2327**	**3010 2333**	
	€	1306,00	1743,00	2983,00	(B220)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3010 2324**	**3010 2330**	**3010 2336**	

Fasspalette für 2 Fässer

- **Zubehör für Auffangwanne**
  Verzinkt.

€	Bestell-Nr.
161,00	**3010 2337**
(B220)	



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Auffangwanne mit geraden Seitenwänden

- **Komfortabel und robust**
  Aus 3 mm Stahlblech.
  Einfache Lagerung auf Gitterrost.
- **Gesetzeskonforme Lagerung**
  Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten.
- **Handling per Stapler und Hubgeräten**
  Einfahren mit Flurförderfahrzeugen möglich (100 mm Bodenfreiheit).
- **Farbauswahl**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder feuerverzinkt.

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

INDUSTRIE

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



1 RAL 2004, Auffangwanne mit Platz für 1x 200-l-Fass.



2 RAL 5010, Auffangwanne mit Platz für 2x 200-l-Fässer.



3 RAL 7016, Auffangwanne mit Platz für 3x 200-l-Fässer.



4 Verzinkt, Auffangwanne mit Platz für 4x 200-l-Fässer.

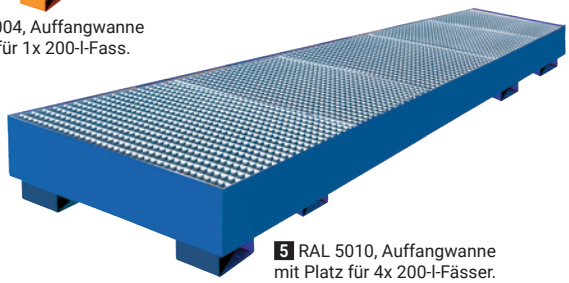

5 RAL 5010, Auffangwanne mit Platz für 4x 200-l-Fässer.

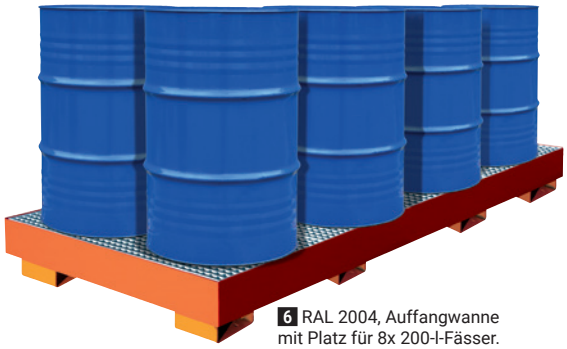

6 RAL 2004, Auffangwanne mit Platz für 8x 200-l-Fässer.

Abb.		1	2	3	4	5	6	
max. Anzahl (200-l-Fässer)		1	2	3	4	4	8	
Maße BxTxH	mm	815x815x480	1280x815x375	2080x815x275	1280x1280x355	2400x815x275	2650x1280x245	
Auffangvolumen	l	220	235	220	340	265	360	
Gewicht	kg	78	95	125	125	148	220	
	€	426,00	427,50	723,00	610,50	717,00	1174,00	(B445)
RAL 2004	Bestell-Nr.	**3010 3076**	**3010 3080**	**3010 3084**	**3010 3088**	**3010 3092**	**3010 3096**	
	€	426,00	427,50	723,00	610,50	717,00	1174,00	(B445)
RAL 5010	Bestell-Nr.	**3010 3077**	**3010 3081**	**3010 3085**	**3010 3089**	**3010 3093**	**3010 3097**	
	€	426,00	427,50	723,00	610,50	717,00	1174,00	(B445)
RAL 7016	Bestell-Nr.	**3010 3078**	**3010 3082**	**3010 3086**	**3010 3090**	**3010 3094**	**3010 3098**	
	€	445,50	459,00	709,50	649,50	790,50	1290,00	(B445)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3010 3079**	**3010 3083**	**3010 3087**	**3010 3091**	**3010 3095**	**3010 3099**	

Stapelgestell

- **Passend für Auffangwannen**
  Für die liegende Fasslagerung.
  3-fach stapelbar.



Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1x 200-l-Fass	1420x540x880	345,00	**3010 3100**
2x 200-l-Fass	1420x540x880	378,00	**3010 3101**
3x 60-l-Fass	1420x540x880	396,00	**3010 3102**

(B445)

Zubehör für Aufbauregal

Ergänzung zu den Aufbauregalen.



Kannenhalter



Fassauflage

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Kannenhalter	73,50	**3010 3103**
Fassauflage, drehbar	78,00	**3010 3104**

(B445)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Auffangwanne mit konischen Seitenwänden

- **Komfortabel und robust**
  Aus 3 mm Stahlblech.
  Einfache Lagerung auf Gitterrost.
- **Gesetzeskonforme Lagerung**
  Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten.
- **Handling per Stapler und Hubgeräten**
  Einfahren mit Flurförderfahrzeugen möglich (100 mm Bodenfreiheit).
- **Konische Bauform**
  Transportoptimiert.
  Stapelbar.
- **Farbauswahl**
  Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder feuerverzinkt.

FARBVIELFALT



INDUSTRIE



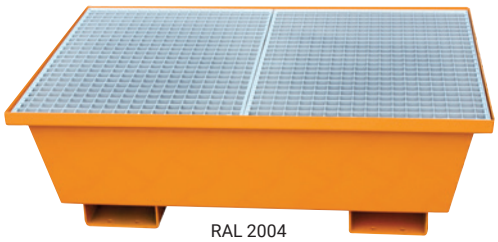
RAL 2004

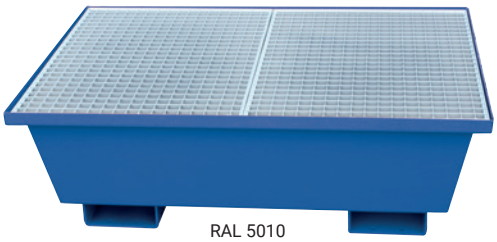
RAL 5010

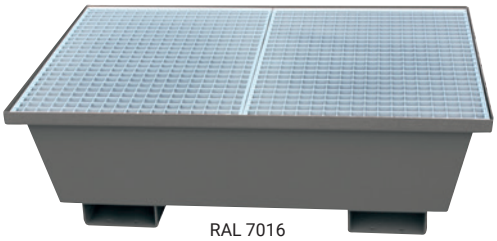
RAL 7016

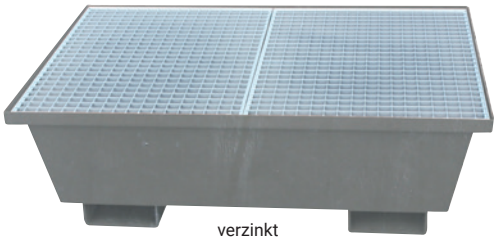
verzinkt

max. Anzahl (200-l-Fässer)		1	2	4	4	
Maße BxTxH	mm	820x820x575	1220x820x440	1230x1230x340	2400x820x315	
Auffangvolumen	l	210	220	240	240	
Gewicht	kg	55	90	115	160	
	€	514,50	571,50	655,50	793,50	(B445)
RAL 2004	Bestell-Nr.	**3010 3105**	**3010 3109**	**3010 3113**	**3010 3117**	
	€	514,50	571,50	655,50	793,50	(B445)
RAL 5010	Bestell-Nr.	**3010 3106**	**3010 3110**	**3010 3114**	**3010 3118**	
	€	514,50	571,50	655,50	793,50	(B445)
RAL 7016	Bestell-Nr.	**3010 3107**	**3010 3111**	**3010 3115**	**3010 3119**	
	€	567,00	651,00	726,00	915,00	(B445)
verzinkt	Bestell-Nr.	**3010 3108**	**3010 3112**	**3010 3116**	**3010 3120**	

Stapelgestell

- **Passend für Auffangwannen**
  Für die liegende Fasslagerung.
  3-fach stapelbar.



Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1x 200-l-Fass	1420x540x880	345,00	**3010 3100**
2x 200-l-Fass	1420x540x880	378,00	**3010 3101**
3x 60-l-Fass	1420x540x880	396,00	**3010 3102**
		(B445)	

Zubehör für Aufbauregal

Ergänzung zu den Aufbauregalen.


Kannenhalter


Fassauflage

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Kannenhalter	73,50	**3010 3103**
Fassauflage, drehbar	78,00	**3010 3104**
	(B445)	

Stapelgestell mit Einschubwanne

- **Zur Lagerung von Fässern und Behältern**
  Variabler Einsatz.
  Viele Kombinationsmöglichkeiten von Aufbauregalen und Einschubwanne.
- **Auffangwanne**
  Auffangvolumen mindestens 210 Liter.
  Öl- und wasserdicht verschweißt.
- **3-fach stapelbar**
  Für bis zu 6x 200-l-Fässer.
  Fassregale mit Einfahrtaschen.
- **Farben**
  Aufbauregale: feuerverzinkt.
  Einschubwanne: Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Lieferumfang**
  Je nach Wunsch Einschubwanne und bis zu 3 Stapelrahmen.

FARBVIELFALT

RAL 2004 RAL 5010 RAL 7016

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

INDUSTRIE

Übereinstimmungserklärung gem. Bauregelliste A, Teil 1, des DIBt Berlin
- Verwendung nur nach StawaR -



RAL 2004, Stapelgestell mit Einschubwanne und Fässern.



RAL 2004, Stapelgestell mit Einschubwanne und Fässern.

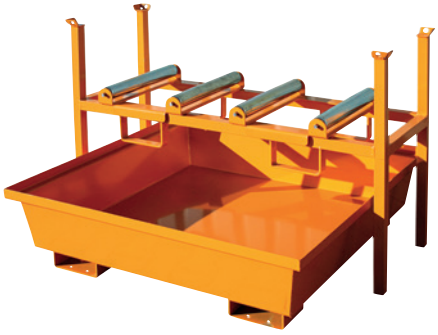

RAL 2004, Stapelgestell mit Einschubwanne.

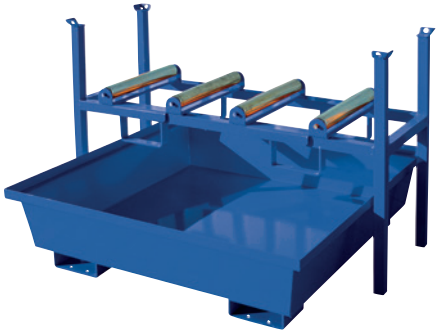

RAL 5010, Stapelgestell mit Einschubwanne.

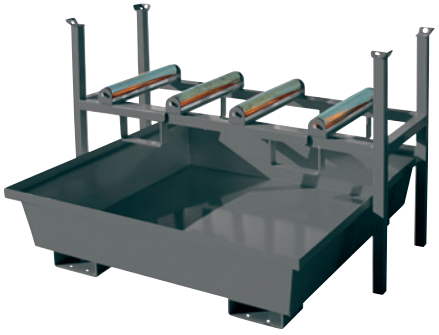

RAL 7016, Stapelgestell mit Einschubwanne.

Ausführung	Farbe	Kapazität	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Einschubwanne	RAL 2004	–	1230x1230x340	125	498,00	3010 3126
Einschubwanne	RAL 5010	–	1230x1230x340	125	498,00	3010 3127
Einschubwanne	RAL 7016	–	1230x1230x340	125	498,00	3010 3128
Einschubwanne	verzinkt	–	1230x1230x340	125	567,00	3010 3129
Stapelgestell	verzinkt	1x 200-l-Fass	1420x 540x880	20	345,00	3010 3100
Stapelgestell	verzinkt	2x 200-l-Fass	1420x 540x880	25	378,00	3010 3101
Stapelgestell	verzinkt	3x 60-l-Fass	1420x 540x880	30	396,00	3010 3102
Stapelgestell	verzinkt	Kleingebinde auf Gitterrost	1420x 540x880	40	426,00	3010 3133
Kannenhalter	verzinkt	–	–	10	73,50	3010 3103
Fassauflage, drehbar	verzinkt	–	–	10	78,00	3010 3104

(B445)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Regalwannen

- **Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe**
  Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden.
- **Robuste Konstruktion**
  Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe und wahlweise mit oder ohne Gitterrost.
- **Wannentiefe: 1300 mm**
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt**
  Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

FARBVIELFALT

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Regalwanne ohne Gitterrost für Trägerlänge 1800 mm im Farbton RAL 2000.



Regalwanne mit Gitterrost für Trägerlänge 2700 mm im Farbton RAL 5012 (auf Anfrage).

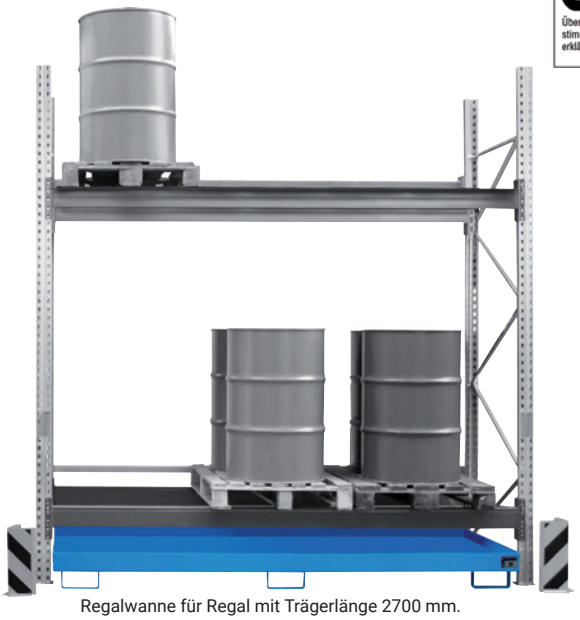

Regalwanne für Regal mit Trägerlänge 2700 mm.

für Trägerlänge mm	Maße BxH mm	Auffangvolumen ohne/mit Gitterrost l	Gewicht lack. ohne/mit Gitterrost kg	Gewicht verz. ohne/mit Gitterrost kg	ohne Gitterrost RAL 2000 €	ohne Gitterrost RAL 2000 Bestell-Nr.	ohne Gitterrost verzinkt €	ohne Gitterrost verzinkt Bestell-Nr.	mit Gitterrost RAL 2000 €	mit Gitterrost RAL 2000 Bestell-Nr.	mit Gitterrost verzinkt €	mit Gitterrost verzinkt Bestell-Nr.
1800	1750x250	286/ 257	80/134	86/141	662,00	3011 8080	731,50	3011 8098	866,00	3011 8116	934,00	3011 8136
2200	2150x225	282/ 246	91/163	98/172	688,00	3011 8082	761,00	3011 8100	941,00	3011 8118	1017,00	3011 8138
2200	2150x505	1000/1000	136/204	147/215	739,50	3011 8084	821,50	3011 8102	997,00	3011 8120	1077,00	3011 8140
2700	2650x210	277/ 246	106/190	114/200	709,00	3011 8086	814,50	3011 8104	1014,00	3011 8122	1118,00	3011 8142
2700	2650x300	605/ 570	123/200	133/212	816,00	3011 8088	941,00	3011 8106	1121,00	3011 8124	1249,00	3011 8144
2700	2650x435	1000/1000	148/226	160/239	895,50	3011 8090	1052,00	3011 8108	1199,00	3011 8126	1333,00	3011 8146
3300	3250x195	289/ 240	126/232	136/244	904,00	3011 8092	1022,00	3011 8110	1427,00	3011 8128	1550,00	3011 8148
3300	3250x265	591/ 540	141/247	152/261	996,50	3011 8094	1125,00	3011 8112	1520,00	3011 8130	1660,00	3011 8150
3300	3250x380	1000/1000	166/265	179/280	1117,00	3011 8096	1261,00	3011 8114	1643,00	3011 8132	1785,00	3011 8152
3600	3550x355	–/1000	–/278	–/294	–	–	–	–	1812,00	3011 8134	2007,00	3011 8154
					(B220)		(B220)		(B220)		(B220)	

Einhängewannen

- **Zertifizierte Sicherheit für die schnelle, gesetzeskonforme Umrüstung**
  Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt.
- **Robuste Konstruktion**
  Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, Gitterrost verzinkt, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt**
  Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

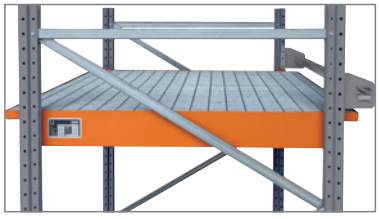

Einhängewanne für Trägerlänge 1800 mm.

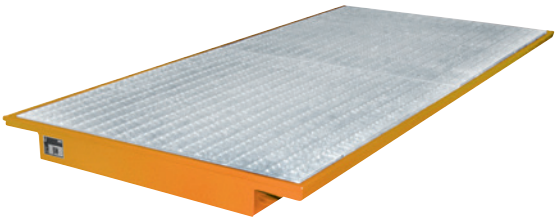

Einhängewanne für Trägerlänge 2700 mm.

für Trägerlänge mm	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 €	RAL 2000 Bestell-Nr.	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
1800	1750x1250/915x160	200	105/111	698,50	3011 8156	718,00	3011 8166
2200	2150x1250/915x140	200	125/132	774,50	3011 8158	830,00	3011 8168
2700	2650x1250/915x130	233	151/159	900,50	3011 8160	992,50	3011 8170
3300	3250x1250/915x110	227	186/195	1345,00	3011 8162	1441,00	3011 8172
3600	3550x1250/915x115	264	197/207	1414,00	3011 8164	1520,00	3011 8174
				(B220)		(B220)	

PE-Auffangwannen für Gefahrstoff-Palettenregale

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

- **Hohe chemische Beständigkeit**
  Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE).
- **Geprüfte Sicherheit**
  Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579.
- **Einsatz**
  Für bestehende Regalsysteme zur Nachrüstung an Gefahrstoff-Palettenregalen.



Anwendungsbeipiel mit PE-Einhängewannen und PE-Bodenwannen.



PE-Regal-Bodenwannen

- **Integrierte Staplertaschen**
  Zum Beladen der Regale mit Paletten oder IBC-Container.
- **Anwendung**
  Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden.

Typ	für Fachmaße BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	für Anzahl Paletten	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
18/405	1800x1100	1780x1320x280	2	405	18,2	385,00	3010 4800
22/520	2200x1100	2180x1320x280	2	520	22,5	420,00	3010 4801
27/1100	2700x1100	2680x1320x420	3	1100	34,0	535,00	3010 4802

(B405)



PE-Regal-Einhängewannen

- **Anwendung**
  Die PE-Regal-Einhängewannen liegen auf den Regaltraversen auf und werden dort sicher gehalten.
  Beladene Paletten können direkt auf die Wanne gesetzt werden.
- **Optimal geeignet für Europaletten (1200x800 mm)**
  Ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann aber optional verwendet werden.

Typ	für Fachmaße BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Tiefe innen mm	für Anzahl Paletten	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
180/230	1800x1100	1780x1300x230	950	2	230	20,0	405,00	3010 4810
27/230	2700x1100	2620x1300x165	950	3	230	27,5	470,00	3010 4811

(B405)



Stahgitterrost

Zubehör PE-Regal-Einhängewanne

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Stahlgitterrost*	1200x800x30	600	12,4	87,00	3010 4820
PE-Rost*	1200x800x60	600	8,5	115,00	3010 4821

(B405)

*Für die PE-Regal-Einhängewanne 18/230 sind 2 Stück erforderlich, für die Regal-Einhängewanne 27/230 sind 3 Stück erforderlich.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

verzinkt | GARANTIE 5 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | SCHULTE

- **Planung**
  Standardmäßig werden die Komplettregale mit T-Profil und Tiefenriegel in der Ausführung Multi^{Plus} steckbar geliefert.
  Auf Anfrage werden die Rahmen werksseitig genietet.
- **Sicherheit**
  Gemäß BRG 234 müssen die Regale, bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 4:1, gegen Kippen gesichert werden. Beispiel Regal: Tiefe 300 mm, Höhe 2000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
- **Aufbaumaße**
  Grundregal: Nennlänge +60 mm
  Anbauregal: Nennlänge +6 mm
  Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe +36 mm
  Auffangwanne:
  Grundregal: 1096x570 mm
  Anbauregal: 1005x570 mm

Wannenbodenregal

- **Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen**
  Regal mit 4 Wannenböden und 1 Abdeckboden, Typ Multi^{Plus}, 150 kg.
  Volumen Wannenböden: Tiefe 500 mm: 18 l. Tiefe 600 mm: 22 l.
- **Variable Anordnung der Ebenen**
  Höhenverstellung möglich im Raster von 25 mm.
- **Hochwertige Verarbeitung**
  Wannenboden aus verzinktem Stahlblech.
  Ecken dicht verschweißt (Kantenhöhe 60 mm).
  Oberfläche verzinkt.
- **Große Standfestigkeit**
  Montage mit Längenriegeln.
  Tragkraft 150 kg pro Boden.
- **Beidseitig nutzbar**



TIPP

Dicht verschweißt, kein Einsickern von Flüssigkeiten in den Boden möglich.

Ausführung	Maße BxTxH mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
Wannenboden-Grundregal	1000x500x2000	642,00	3043 4017
Wannenboden-Anbauregal	1000x500x2000	592,00	3043 4018
Wannenboden-Grundregal	1000x600x2000	678,00	3043 4019
Wannenboden-Anbauregal	1000x600x2000	626,50	3043 4020
zusätzlicher Wannenboden	1000x500	125,50	3043 4021
zusätzlicher Wannenboden	1000x600	133,00	3043 4038

(B249)



verzinkt | GARANTIE 5 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE

- **Planung**
  Standardmäßig werden die Komplettregale mit T-Profil und Tiefenriegel in der Ausführung Multi^{Plus} steckbar geliefert.
  Auf Anfrage werden die Rahmen werksseitig genietet.
- **Sicherheit**
  Gemäß BRG 234 müssen die Regale, bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 4:1, gegen Kippen gesichert werden. Beispiel Regal: Tiefe 300 mm, Höhe 2000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
- **Aufbaumaße**
  Grundregal: Nennlänge +60 mm
  Anbauregal: Nennlänge +6 mm
  Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe +36 mm
  Auffangwanne:
  Grundregal: 1096x570 mm
  Anbauregal: 1005x570 mm



Kleingebinderegal

- **Mit Fachböden und Auffangwanne**
  Regaleinheit mit verzinkter Oberfläche.
  5 stabile Fachböden, Typ Multi^{Plus}, 150 kg, und 1 Auffangwanne.
  Einfache Montage mit Längenriegeln.
- **Tragkraft 150 kg pro Boden**
  Ebenen höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- **Auffangwanne mit großem Volumen**
  Grundregal: 37 l, Anbauregal: 34 l.
  Mit Übereinstimmungserklärung.
- **Beidseitig nutzbar**

TIPP

Dicht verschweißt, kein Einsickern von Flüssigkeiten in den Boden möglich.

Ausführung	Maße BxTxH mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
Kleingebinde-Grundregal mit Auffangwanne	1000x500x2000	469,50	3043 4022
Kleingebinde-Anbauregal mit Auffangwanne	1000x500x2000	405,50	3043 4023
zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	1000x500	22,40 (B249)	3043 3955



Kleingebinderegal

- **Mit Gitterböden und Auffangwanne**
  Verzinktes Regal mit 4 Gitterböden und 1 Abdeckboden, Typ Multi^{Plus}, 150 kg.
  Höhenverstellbare Böden im Raster von 25 mm.
  Tragkraft 150 kg pro Boden.
- **Montage mit Längenriegeln**
  Volumen Auffangwanne: Grundregal: 37 l, Anbauregal: 34 l.
  Mit Übereinstimmungserklärung.
- **Beidseitig nutzbar**

Ausführung	Maße BxTxH mm	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.
Kleingebinde-Grundregal mit Auffangwanne, Gitterböden	1000x500x2000	794,50	3043 4024
Kleingebinde-Anbauregal mit Auffangwanne, Gitterböden	1000x500x2000	730,50	3043 4025
zusätzlicher Gitterboden inkl. Fachbodenträger	1000x500	106,50 (B249)	3043 4026

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Gefahrstoffdepot GD-E

NEU

- **Lagerung von 200-Liter-Fässern oder 1000-Liter-Containern (IBC)**
  Auch mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
  Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich.
- **Konstruktion: allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech**
  Auffangwanne: aus 3 mm starkem, feuerverzinktem Stahlblech.
  Gitterrost: verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
  Unterfahrhöhe: 100 mm.
  Natürlicher Luftwechsel.
  Abschließbar.

GD-E:
Dachausführung: aufklappbar, mit 2 Gasdruckfedern, gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen.
GD-E/IBC:
Dachausführung: starr.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN





Außenansicht Fassdepot GD-E 4



Kapazität: 4x 200-l-Fässer



Außenansicht IBC-Depot GD-E/IBC



Kapazität: 1x 1000-l-IBC-Behälter



Außenansicht IBC-Depot GD-E/IBC-2



Kapazität: 2x 1000-l-IBC-Behälter

Typ	Maße BxTxH mm	max. Anzahl (200-l-Fässer/1000-l-IBC)	Auffangvolumen l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
GD-E 2	1290x1535x1730	2/–	205	260	1952,00	3010 0390
GD-E 4	1590x1535x1710	4/–	230	305	2373,00	3010 0391
GD-E/IBC	1590x1535x2470	–/1	1060	375	3226,00	3010 0392
GD-E/IBC-2	1590x2835x2180	–/2	1000	530	4606,00	3010 0393

(B223)

Außenlager SAFE Master®

- **Rundum geschützt und diebstahlsicher**
  Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur.
- **Hoher Sicherheitsstandard**
  Für sicheres Aufbewahren sowie Um- und Abfüllen.
  Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.
  Zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1–3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1–3).
  DIN EN 1990 zertifiziert.
- **Robuste Bauweise**
  Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, Belastung 500 kg/m². Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
- **Zusätzliche Optionen**
  Zubehörteile gemäß Tabelle.
- **Standard-Ausführung**
  Verzinkt, Außenwandlackierung gegen Mehrpreis, siehe Farbvielfalt. Weitere Farben auf Anfrage.

SAFE

WGK 1-3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



FARBVIELFALT



Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin


1


1


1


2


2

Abb.	BxT mm	Höhe mm	Auffangvolumen l	Tragkraft Gitterrost kg/m²	verzinkt €	verzinkt Bestell-Nr.	Lackierung (Mehrpreis) €	Lackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr.
1	1420x1080	1685	214	500	1956,00 (B422)	3092 1009	404,00 (B422)	3092 1096
2	1420x1490	1610	209	500	2317,00 (B422)	3092 1003	425,00 (B422)	3092 1097

Außenlackierung und Inneneinrichtung sind im Grundpreis nicht enthalten.

Zubehör

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden B 600xT 500 mm	289,00	3030 6945
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden B 1200xT 500 mm	343,50	3030 6946
Gitterrost-Fachebene, mit den Außenwänden verschraubt	289,00	3030 6947
Fassregal für 2x 50-/60-l-Fässer: 2 Regalstützen, 2 Fassauflagen	270,50	3030 6948
Fass- und Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 1 Gitterrostboden B 600xT 500 mm, 1 Fassauflage	245,50	3030 6949
Kranaufhängung für den Leertransport	102,00 (B422)	3092 1045

Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.

Zubehör für 2

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Fassbock für liegende Lagerung von 1x 200-l-Fässern	142,50	3092 1057
von 1x 200-l-Fässern oder von 2x 200-l-Fässern	183,50	3092 1049
Fassauflage Standard für 1x 200-l-Fass	89,40	3092 1011
Fassauflage mit Rollen für 1x 200-l-Fass	152,00	3092 1007

Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 + 2 Fasstrichter aus Polyethylen und Stahl

- **Sicheres und problemloses Befüllen**
  Zur Anwendung bei 200-Liter-Fässern. Aus umweltfreundlichem, witterungsbeständigem Polyethylen oder pulverbeschichtetem Stahlblech.

4 – 6 Sicherheits-Zapfhähne

- Sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern
- Unterschiedliche Materialien für einen breiten Anwendungsbereich

asecos

1 Fasstrichter aus Polyethylen

- **Max. Füllvolumen: 22 Liter**
  Abmessungen ØxH (mm): ca. 690x190.
  Dosen und Filter können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ohne Sieb	137,00	3010 8240
Mit Sieb	135,00	3010 8241

(B401)

2 Fasstrichter aus Stahl

- **Großflächig, zum sicheren Einfüllen**
  Trichtervolumen 30 Liter, zum leichten Eingießen größerer Flüssigkeitsmengen.
- **Stabile Stahlblechausführung, pulverbeschichtet RAL 7043**
  Außenmaße ØxH (mm): ca. 650x135.
  Innenmaße ØxH (mm): ca. 620x135.



€	Bestell-Nr.
126,50	3010 8787

(B401)

3 Fass-Schlüssel

- Material Bronze
- Funkenbildung ausgeschlossen



€	Bestell-Nr.
59,40	3010 8246

(B401)

4 Messing-Zapfhahn

- Selbstschließend
- Entnahmeposition nicht verstellbar
- Für nicht korrosive Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung
- Gewinde: 19,05 mm (3/4")



€	Bestell-Nr.
61,40	3010 8244

(B401)

5 Edelstahl-Zapfhahn

- Selbstschließend
- Entnahmeposition verstellbar
- Für Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung
- Gewinde: 19,05 mm (3/4")



€	Bestell-Nr.
141,50	3010 8243

(B401)

6 Messing-Zapfhahn

- Selbstschließend
- Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE
- Mit PTFE-Dichtung
- Gewinde: 50 mm (2")

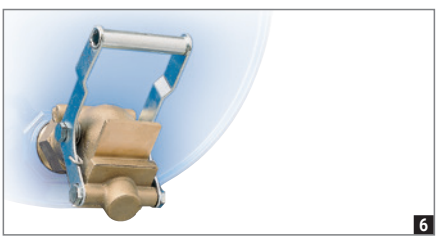

€	Bestell-Nr.
146,00	3010 8245

(B401)

7 Fass-Sicherheitsventil

- Öffnet bei 0,35 bar
- Aus Messing mit 50,80 mm (2")-Gewinde



€	Bestell-Nr.
56,60	3010 8247

(B401)

8 Füllstandanzeiger

- Aus verchromtem Stahl
- Passend für 19,05 mm (3/4")-Fasshähne
- Ermöglicht das Abfüllen in montiertem Zustand



€	Bestell-Nr.
52,90	3010 8248

(B401)

9 Fass-Werkzeug

- Zum Öffnen und gleichzeitigem Entleeren
- Geeignet für Fässer mit 50,80 mm (2")-BSP-Tri-Sure-Gewinde
- Kein elektrischer oder pneumatischer Anschluss notwendig
- Restlose Entleerung eines liegenden Fasses, umgekehrt auch zum Befüllen von Fässern geeignet



€	Bestell-Nr.
127,50	3010 8249

(B401)

SAFE TANK Gefahrstofflager

FARBVIELFALT

RAL 1003 RAL 3000 RAL 5010 RAL 6010 RAL 7035 RAL 9002

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

- **Vorschriftengerechte und sichere Lagerung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Stoffen (GHS 1 – 3)**
  Abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m².
  Umfangreiche Zusatzausstattung.
  Unter Verwendung eines Abfüllbocks, ab SAFE Tank 1000, ist eine einfache und saubere Entnahme sowie eine vollständige Entleerung der Tankcontainer möglich.
  Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne.
- **Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)**
  Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt.
  Befahrbare Gitterroste, bis 1000 kg/m² belastbar, herausnehmbar und verzinkt.
  DIN EN 1990 zertifiziert.
- **Konstruktion mit ortsgebundener Statik in 7 kranbaren Varianten**
  Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen.
  Standardtür 1300x1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur.
  Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen.
  Ab SAFE TANK 1000 mit Hubwagen befahrbar.
  Max. Schneelast auf dem Dach (Einzelcontainer): bis 220 kg/m².
  Max. Schneelast auf dem Dach (Kombinationen): bis 110 kg/m².
  CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung.



SAFE TANK 1000,
mit zusätzlicher Inneneinrichtung

Einzelcontainer



SAFE TANK 300,
mit zusätzlicher Inneneinrichtung



SAFE TANK 1000

TOP

Die Gefahrstofflager sind auch für die aktive Lagerung von brennbaren Stoffen erhältlich. Neben den abgebildeten Standardtüren gibt es weitere Türvarianten.



Typ		300	400 KTC	1000	1000 KTC	1350	1700	1900	
Außenmaße BxTxH	mm	2100x1400x 2300	2100x2170x 2300	3050x2170x 2300	3050x2170x 2300	4050x2170x 2300	5080x2170x 2300	6080x2170x 2300	
Innenmaße BxTxH	mm	2000x970x 2000	2000x2000x 2400	2920x2000x 2350	2920x2000x 2350	3920x2000x 2000	5000x2000x 2000	5940x2000x 2350	
Wannenvolumen	l	275	1040	1030	1030	1050	1480	2x1030	
verzinkt*	€	2667,00	3777,00	4561,00	4747,00	5618,00	6819,00	7704,00	(B422)
	Bestell-Nr.	**3012 1226**	**3012 1241**	**3012 1227**	**3012 1242**	**3012 1250**	**3012 1228**	**3012 1270**	
Außenwandlackierung (Mehrpreis)**	€	565,00	645,50	731,50	731,50	819,00	889,50	998,00	(B422)
	Bestell-Nr.	**3012 1315**	**3012 1316**	**3012 1317**	**3012 1317**	**3012 1319**	**3012 1320**	**3012 1321**	
Dachunterseite mit Vliesbeschichtung	€	159,00	159,00	238,50	238,50	301,50	462,50	484,50	(B422)
	Bestell-Nr.	**3012 1322**	**3012 1323**	**3012 1324**	**3012 1324**	**3012 1326**	**3012 1327**	**3012 1328**	
Dachlackierung (Mehrpreis)**	€	91,00	109,00	126,50	126,50	145,50	165,50	185,00	(B422)
	Bestell-Nr.	**3030 6862**	**3030 6863**	**3030 6864**	**3030 6864**	**3030 6865**	**3030 6866**	**3030 6867**	

Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.
* Ausführung für nicht brennbare wassergefährdende Medien (GHS Kategorie 1-4) und brennbare Medien (GHS 1-3)
** Dachlackierung nur in Verbindung mit Außenwandlackierung im selben RAL Farbton. Außenwand- und Dachlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002. Weitere Farbtöne auf Anfrage.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Kombinationen

Zulassung

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Typ		2000	3000	4000	5000	
Außenmaße BxTxH	mm	3050x4340x2300	3050x6520x2300	5080x4340x2300	5080x6520x2300	
Innenmaße BxTxH	mm	2920x4200x2000	2920x6350x2000	5000x4200x2000	5000x6350x2000	
Wannenvolumen	l	2x1030	3x1030	2x1480	3x1480	
verzinkt*	€	8428,00	11973,00	12485,00	18367,00	(B422)
	Bestell-Nr.	**3012 1335**	**3012 1336**	**3012 1337**	**3012 1338**	
Außenwandlackierung (Mehrpreis), vormontiert**	€	1309,00	1833,00	1632,00	2284,00	(B422)
	Bestell-Nr.	**3012 1339**	**3012 1340**	**3012 1341**	**3012 1342**	
Dachunterseite mit Vliesbeschichtung	€	472,00	705,00	920,50	1379,00	(B422)
	Bestell-Nr.	**3012 1343**	**3012 1344**	**3012 1345**	**3012 1346**	
Dachlackierung (Mehrpreis)**	€	100,50	148,50	226,00	283,50	(B422)
	Bestell-Nr.	**3030 6868**	**3030 6869**	**3030 6872**	**3030 6873**	

Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.
* Ausführung für nicht brennbare, wassergefährdende Medien (GHS Kategorie 1 – 4).
** Dachlackierung nur in Verbindung mit Außenwandlackierung im selben RAL Farbton. Außenwand- und Dachlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002. Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Zubehör

Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.

Alu-Überfahrbrücke

- **Aluminiumblech mit Tränenprofil**
  Zusätzlich mit Profilen verstärkt.

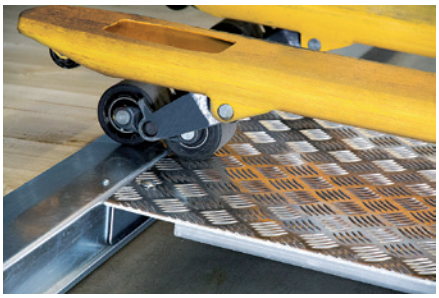

Maße BxT mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
750x1500	1000	548,50 (B422)	**3010 1158**

Gitterrostregal

Bestehend aus 2 Regalsäulen, 6 Regalkragarmen, 3 Gitterrostböden belastbar bis 120 kg pro Ebene bei gleichmäßiger Lastverteilung.



Maße HxB mm	€	Bestell-Nr.
1000x500	364,50	**3010 1254**
1200x500	372,00	**3010 1255**
2000x500	530,50 (B422)	**3010 1256**

Kranaufhängung für Leertransport

Für alle Einzelcontainer.



€/St.	Bestell-Nr.
152,00 (B422)	**3030 6930**

Elektroinstallationspaket

- **Vorgelagerte Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein**
  Ausführung nach VDE.
  Explosionsgeschützt gem. ATEX Richtlinie.
  1 Leuchte 2 x 18 W.
  Wandmontage.
  Ein-/Ausschalter.
  Anschluss für Potentialausgleich.
  Festanschluss über ex-geschützten Ein-/Ausschalter.



€	Bestell-Nr.
948,50 (B422)	**3012 1352**

Packende Argumente

Unsere praktischen Allrounder liefern greifbare Argumente für ein sicheres Fasshandling. Schließlich kommt es beim Transport von schweren Gebinden auf einen zuverlässigen Umgang an. Die belastbaren Zangen, Klammern und Greifer packen bei stehenden und liegenden Fässern routiniert zu und erleichtern die Logistik in Werkstatt, Lager und Betrieb. Gut zu wissen, dass mit der passenden Unterstützung garantiert nichts auf der Strecke bleibt.

ab 315,00 €



Fassklammern
3/104
3060 4110



Fassklemmen
3/104
3060 4106

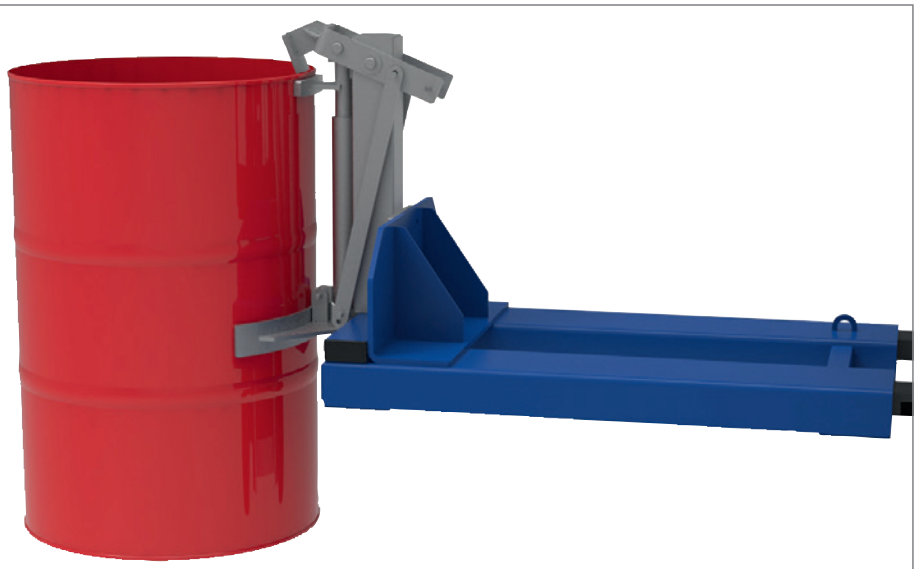

Fassgreifer
3/105
3025 1160

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Gasflaschenbox

- **Sichere Lagerung**
  Geschütztes, diebstahlsicheres Gasflaschenlager nach TRGS 510.
  TÜV-geprüfte, permanente Eigenbelüftung.
  Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen.
  Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen.
- **Benutzerfreundliche Handhabung**
  Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche.
  2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches.
  Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse.
  Anlieferung fertig montiert.
- **Außenwandlackierung möglich**
  Wahlweise in einem Standard-RAL-Farbton, siehe Farbvielfalt. Weitere Farben auf Anfrage.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

RAL 1003 RAL 3000 RAL 5010 RAL 6010 RAL 7035 RAL 9002



Typ GB 1 mit zusätzlicher Gitterrostebene und Außenwandlackierung.



Typ GB 2 mit zusätzlicher Außenwandlackierung.

Typ		GB 1	GB 2	
Lagerkapazität alternativ Propangasflaschen 33 kg		11	14	
Propangasflaschen 11 kg		22*	27*	
Außenmaße BxTxH	mm	1420x1080x1470	1420x1490x1470	
Innenmaße BxTxH	mm	1300x800x1300	1300x1250x1300	
Gewicht mit Boden	kg	134	166	
verzinkt, montiert mit Bodenrahmen	€	1609,00	1820,00	(B422)
	Bestell-Nr.	**3010 1271**	**3010 1273**	
Außenwandlackierung Mehrpreis**	€	396,50	415,50	(B422)
	Bestell-Nr.	**3010 1272**	**3010 1274**	
Gitterrostebene 1200x800 mm, verzinkt	€	289,00	289,00	(B422)
	Bestell-Nr.	**3010 1275**	**3010 1275**	
Kranaufhängung für Leertransport	€	102,00	102,00	(B422)
	Bestell-Nr.	**3030 6907**	**3030 6907**	

* Bei Verwendung von Gitterrost-Ebenen.
** Siehe Farbvielfalt.

Zubehör

Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.

Gasflaschenpalette, verzinkt

- **Sicherer Transport von Druckgasflaschen**
  Als Lagerbox verwendbar.
  Kranösen ermöglichen das sichere Be- und Entladen mit einem Kran.
  Integrierte Überfahrbrücke erleichtert das Handling der Gasflaschen.



Typ	Lagerkapazität techn. Gase 50-l-Flaschen	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
GFP 12	12	1100x850x1000	1061,00 (B422)	**3010 1278**

Alu-Überfahrbrücke



Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
1500x 750	548,50	**3010 1158**
750x1500	548,50 (B422)	**3010 1159**

Satz Kranaufhängung für Leertransport (o. Abb.)

€/St.	Bestell-Nr.
152,00 (B422)	**3030 6930**

SAFE Gasflaschenlager LIF

- **Zur Lagerung von brandfördernden, brennbaren oder neutralen Gasen**
  Mit einer vom TÜV geprüften Eigenbelüftung.
  Entspricht auch ohne Lüfter der TRGS 510 (Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden).
- **Container besteht aus:**
  Wand: vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung.
  Dach: sendzimirverzinkte Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite.
  Tür: vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur.
  Boden: verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung.
  Bodenbelastung: 750 kg/m² bei verteilter Last, alternativ: ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe.
- **Statische Werte (standortbezogener Nachweis):**
  Dachbelastung: bei verteilter Last: 220 kg/m².
  Windlast: 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den DIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Lagerkapazität	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM366
Technische Gase 50 l	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	22	28	40	80	–
Gasflaschen-Leihpaletten	–	1	–	–	4

* In Verbindung mit zusätzlichen Gitterrostebenen

FARBVIELFALT

Standard: verzinkt
Mögliche Außenwandlackierung* (Mehrpreis): RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002



Typ 348, mit Boden, zusätzlicher Endmontage und Haltevorrichtungen.



Typ 366, ohne Boden, mit zusätzlicher Endmontage und Haltevorrichtungen.



Außenmaße BxTxH 1420x1080x2165 mm (Höhe ohne Boden: 2125 mm)

Ausführung	Innenmaße BxTxH mm	Türgröße mm	Leergewicht kg	GM 114 €	GM 114 Bestell-Nr.	RAL 1003 (Mehrpreis) €	RAL 1003 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 3000 (Mehrpreis) €	RAL 3000 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 5010 (Mehrpreis) €	RAL 5010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 6010 (Mehrpreis) €	RAL 6010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 7035 (Mehrpreis) €	RAL 7035 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	Dachlackierung (Mehrpreis) €	Dachlackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr.
ohne Boden	1300x800x 2080	1270x 1890	152	2087,00	3010 3137	404,00	3010 3138	404,00	3010 3139	404,00	3010 3140	404,00	3010 3141	404,00	3010 3142	91,00	3030 6862
mit Boden	1300x800x 2000	1270x 1890	190	1815,00	3010 3136	404,00	3010 3138	404,00	3010 3139	404,00	3010 3140	404,00	3010 3141	404,00	3010 3142	91,00	3030 6862
				(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)	



Außenmaße BxTxH 1420x1490x2165 mm (Höhe ohne Boden: 2125 mm)

Ausführung	Innenmaße BxTxH mm	Türgröße mm	Leergewicht kg	GM 125 €	GM 125 Bestell-Nr.	RAL 1003 (Mehrpreis) €	RAL 1003 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 3000 (Mehrpreis) €	RAL 3000 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 5010 (Mehrpreis) €	RAL 5010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 6010 (Mehrpreis) €	RAL 6010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 7035 (Mehrpreis) €	RAL 7035 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	Dachlackierung (Mehrpreis) €	Dachlackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr.
ohne Boden	1300x1250x 2080	1270x 1970	172	1957,00	3010 3145	404,00	3010 3146	404,00	3010 3147	404,00	3010 3148	404,00	3010 3149	404,00	3010 3150	91,00	3030 6862
mit Boden	1300x1250x 2000	1270x 1970	210	2111,00	3010 3144	404,00	3010 3146	404,00	3010 3147	404,00	3010 3148	404,00	3010 3149	404,00	3010 3150	91,00	3030 6862
				(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

SAFE Gasflaschenlager LIF



ohne Boden, mit zusätzlicher Endmontage und Haltevorrichtungen



mit Boden, zusätzlicher Endmontage und Haltevorrichtungen



Außenmaße BxTxH 2100x1140x2165 mm (Höhe ohne Boden: 2125 mm)

Ausführung	Innenmaße BxTxH mm	Türgröße mm	Leergewicht kg	GM 224 €	GM 224 Bestell-Nr.	RAL 1003 (Mehrpreis) €	RAL 1003 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 3000 (Mehrpreis) €	RAL 3000 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 5010 (Mehrpreis) €	RAL 5010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 6010 (Mehrpreis) €	RAL 6010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 7035 (Mehrpreis) €	RAL 7035 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	Dachlackierung (Mehrpreis) €	Dachlackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr.
ohne Boden	2000x970x 2080	1830x 1890	229	2452,00	3010 3153	565,00	3010 3154	565,00	3010 3155	565,00	3010 3156	565,00	3010 3157	565,00	3010 3158	91,00	3030 6862
mit Boden	2000x970x 2000	1830x 1890	292	2481,00	3010 3152	565,00	3010 3154	565,00	3010 3155	565,00	3010 3156	565,00	3010 3157	565,00	3010 3158	91,00	3030 6862
				(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)	



Außenmaße BxTxH 3050x2170x2165 mm (Höhe ohne Boden: 2125 mm)

Ausführung	Innenmaße BxTxH mm	Türgröße mm	Leergewicht kg	GM 348 €	GM 348 Bestell-Nr.	RAL 1003 (Mehrpreis) €	RAL 1003 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 3000 (Mehrpreis) €	RAL 3000 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 5010 (Mehrpreis) €	RAL 5010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 6010 (Mehrpreis) €	RAL 6010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 7035 (Mehrpreis) €	RAL 7035 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	Dachlackierung (Mehrpreis) €	Dachlackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr.
ohne Boden	2920x2000x 2080	1270x 1890	360	3396,00	3010 3161	687,50	3010 3162	687,50	3010 3163	687,50	3010 3164	687,50	3010 3165	687,50	3010 3166	126,50	3030 6864
mit Boden	2920x2000x 2000	1270x 1890	560	3918,00	3010 3160	687,50	3010 3162	687,50	3010 3163	687,50	3010 3164	687,50	3010 3165	687,50	3010 3166	126,50	3030 6864
				(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)	



Außenmaße BxTxH 3050x2170x2165 mm (Höhe ohne Boden: 2125 mm)

Ausführung	Innenmaße BxTxH mm	Türgröße mm	Leergewicht kg	GM 366 €	GM 366 Bestell-Nr.	RAL 1003 (Mehrpreis) €	RAL 1003 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 3000 (Mehrpreis) €	RAL 3000 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 5010 (Mehrpreis) €	RAL 5010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 6010 (Mehrpreis) €	RAL 6010 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	RAL 7035 (Mehrpreis) €	RAL 7035 (Mehrpreis) Bestell-Nr.	Dachlackierung (Mehrpreis) €	Dachlackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr.
ohne Boden	2920x2000x 2080	2750x 1890	360	3571,00	3010 3169	687,50	3010 3170	687,50	3010 3171	687,50	3010 3172	687,50	3010 3173	687,50	3010 3174	126,50	3030 6864
mit Boden	2920x2000x 2000	2750x 1890	560	3830,00	3010 3168	687,50	3010 3170	687,50	3010 3171	687,50	3010 3172	687,50	3010 3173	687,50	3010 3174	126,50	3030 6864
				(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)	

Zubehör

Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.

Alu-Überfahrbrücke

Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
1500x 750	548,50	3010 1158
750x1500	548,50	3010 1159
	(B422)	

Satz Kranaufhängung für Leertransport

€/St.	Bestell-Nr.
152,00	3030 6930
(B422)	

Gitterrostregalboden für Haltevorrichtung

Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
750x1000	134,50	3010 1210
750x2000	176,00	3010 1211
900x1320	145,00	3010 1212
	(B422)	

Universalbox 2010



- **Wetterbeständiges Universal-Depot**
  Ideal geeignet zur sicheren Lagerung verschiedener Güter (Ausführung nach TRG 280).
- **Wände mit Sichtschutz**
  Dach und Sichtschutzelemente mit Alu-Profilblech verblendet. Die Rückwand gibt es in der Ausführung Draht oder Blech. Drahtmaschenweite 200/40 mm.
- **Stabile Konstruktion für den Außeneinsatz**
  Alle Stahlteile sind feuerverzinkt, sichtbare Rahmen sind zusätzlich RAL-5002-pulverbeschichtet. (Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar.)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

1 Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
mit Alu-Rückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau	2500x2500x2300	3737,00	3013 1029
mit Drahtrückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau	2500x2500x2300	3601,00	3013 1030
mit Alu-Rückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau	3700x2500x2300	4994,00	3013 1031
mit Drahtrückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau	3700x2500x2300	4756,00	3013 1032
mit Alu-Rückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau	5000x2500x2300	5775,00	3013 1033
mit Drahtrückwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau	5000x2500x2300	5503,00	3013 1034

(B156)

Universalbox

- **Vielfältig einsetzbar**
  Für Lagerung von Gasflaschenpaletten, Einzelflaschen, Fahrrädern (mit Halterung max. 4 Räder), Entsorgungsbehältern etc. Pulverbeschichtung mit zusätzlicher Zinkgrundierung, keine Belüftung notwendig (Außenaufstellung), Ausführung nach TRG 280, Öffnung der Flügeltüren wahlweise nach rechts oder links, Schloss- und Drückergarnitur (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Stabil und sicher aufbewahrt**
  Zubehör auf Wunsch:
  Halteketten, Haltebügel für unebenen Boden, Stapelgestell.
  Lieferung mit Montageanweisung.



Abb. 2



Abb. 3, mit Haltebügel 4 und Stapelgestell 5.

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Lagerkapazität 50-l-Flaschen*	Lagerkapazität 33-l-Flaschen*	€	Bestell-Nr.
2	Universalbox zinkgrundiert, RAL 5002 blau	1500x1500x2200	170	30	16/24/36	2133,00	3013 1000
(o. Abb.)	Universalbox feuerverzinkt	1500x1500x2200	180	30	16/24/36	2412,00	3013 1001
3	Universalbox zinkgrundiert, RAL 5002 blau	3000x1500x2200	275	60	32/48/72	3397,00	3013 1002
(o. Abb.)	Universalbox feuerverzinkt	3000x1500x2200	290	60	32/48/72	3778,00	3013 1003
4	Haltebügel mit Kette, feuerverzinkt	1000x2000 (BxH)	11	–	–	183,50	3013 1065
5	Stapelgestell feuerverzinkt	1300x1000x750	43	–	24/36	345,00	3013 1066
(o. Abb.)	Profilzylinder	27,5x27,5	0,2	–	–	25,90	3013 1008
(o. Abb.)	Profilzylinder gleichschließend**	27,5x27,5	0,2	–	–	28,00	3013 1009

(B156)

* Lagerkapazität bezieht sich entweder auf 50-l- oder 33-l-Flaschen.
** Für Größe 1500x3000 mm.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Universalschrank

- **Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter**
  Doppelflügeltür mit Schwenkhebelverschluss und eingebautem Zylinderschloss.
  Längsstreben gelocht zum Einbau von bis zu 5 Etagenböden.
  Der jeweilige Abstand beträgt 250 mm.
- **Zubehör optional (separat zu bestellen):**
  Komplett verschließbarer Schrank mit einsetzbarer Bodenplatte.
  Anbausatz mit Kufen und Bodenplatte (feuerverzinkt).
  Anbausatz bestehend aus 4 Rädern, Schiebegriff und Bodenplatte – Verwandlung in einen Container/Wagen mit mobiler Einsatzmöglichkeit.
  Sicherungskette mit Haken.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Indoor	1250x800x1850	70	934,00	3056 1372
Outdoor	1250x800x1850	75	1345,00	3056 1373

(B156)

Universalschrank outdoor zusätzlich
Feuerverzinkt und für den Außenbereich mit einem Blechdach ausgestattet.
Lagerkapazität: 15 Gasflaschen à 50 l oder 8 Propangasflaschen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


Indoor


Outdoor

Zubehör für Universalschrank

Ausführung	Maße BxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Etagenboden	1250x780	14,5	93,40	3013 1052
Bodenplatte	1250x780	10	74,40	3056 1374
Anbausatz Kufen mit Bodenplatte	–	14	108,50	3056 1375
Anbausatz Räder mit Bodenplatte	–	20	243,50	3056 1376
Sicherungskette, 1,5 m, mit Haken	–	–	14,65	3013 1064

(B156)


Anbausatz Räder mit Bodenplatte.


Anbausatz Kufen mit Bodenplatte.

Gasflaschen-Lagerbox

- **Robuste Profilstahlkonstruktion mit Drahtgitter**
  Feuerverzinkt für den Einsatz im Außenbereich (nach TRG 280).
- **Wahlweise mit oder ohne Dach und Gitterrückwand lieferbar**
  Vorbereitet für die Bodenbefestigung.
  Lieferung erfolgt zerlegt mit Montageanleitung.

BxT mm	Lagerkapazität 50-l-Flaschen	33-l-Flaschen
2100x1000	24	18
2100x1500	40	24
2500x1500	45	28
3100x1500	60	36
3100x2100	84	54




Optional verzinkte Rückwand.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	einflügelige Tür €	einflügelige Tür Bestell-Nr.	Doppelflügeltür €	Doppelflügeltür Bestell-Nr.
feuerverzinkt	2100x1000x2200	180/190	2091,00	3013 1054	2281,00	3013 1080
feuerverzinkt, mit Dach	2100x1000x2300	200/210	2478,00	3013 1055	2658,00	3013 1081
feuerverzinkt	2100x1500x2200	192/200	2222,00	3013 1056	2398,00	3013 1082
feuerverzinkt, mit Dach	2100x1500x2300	231/240	2675,00	3013 1057	2887,00	3013 1083
feuerverzinkt	2500x1500x2200	204/225	2324,00	3013 1058	2610,00	3013 1084
feuerverzinkt, mit Dach	2500x1500x2300	253/275	2844,00	3013 1059	3099,00	3013 1085
feuerverzinkt	3100x1500x2200	231/250	2683,00	3013 1060	2909,00	3013 1086
feuerverzinkt, mit Dach	3100x1500x2300	290/310	3304,00	3013 1061	3494,00	3013 1087
feuerverzinkt	3100x2100x2200	273/300	3092,00	3013 1062	3326,00	3013 1088
feuerverzinkt, mit Dach	3100x2100x2300	348/375	3801,00	3013 1063	4057,00	3013 1089

Optional alle Boxen auch mit verzinkter Rückwand erhältlich.

(B156) (B156)

Zubehör für Gasflaschen-Lagerboxen

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Sicherungskette, 1,5 m, mit Haken	–	–	14,65	3013 1064
Haltebügel mit Kette, feuerverzinkt	1000	11	183,50	3013 1065
Gasflaschen-Stapelgestell, feuerverzinkt	1300x1000x750	43	345,00	3013 1066

(B156)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

Gasflaschen-Container

- **Stabile Rahmenkonstruktion**
  Mit abschließbarem Flügeltor.
- **Zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510**
- **Feuerverzinkt nach EN ISO 1461**
  Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage mit Vorbereitung zur Bodenbefestigung.
- **Ausführungen**
  1 ohne Dach.
  2 ohne Dach (o. Abb.), Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten.
  3 mit Dach (o. Abb.).
  4 mit Dach, Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten.
- **Zubehör**
  Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional bestellbar.
  Verzinkter Gitterrostboden auf Anfrage lieferbar.


1


4

Maße BxT mm	Höhe ohne/mit Dach mm	max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm	1 €	1 Bestell-Nr.	2 €	2 Bestell-Nr.	3 €	3 Bestell-Nr.	4 €	4 Bestell-Nr.
1085x1085	–/2100	16	–	–	–	–	1257,00	3010 1595	–	–
2100x1085	2100/2190	32	1356,00	3010 1590	1545,00	3010 1601	1522,00	3010 1596	1715,00	3010 1606
2100x1500	2100/2190	48	1438,00	3010 1591	1629,00	3010 1602	1620,00	3010 1597	1810,00	3010 1607
2400x1500	2100/2190	60	1609,00	3010 1592	1803,00	3010 1603	1824,00	3010 1598	2017,00	3010 1608
3100x1500	2100/2190	78	1701,00	3010 1593	1932,00	3010 1604	1952,00	3010 1599	2181,00	3010 1609
3100x2100	2100/2190	104	1962,00	3010 1594	2195,00	3010 1605	2303,00	3010 1600	2533,00	3010 1610
			(B223)		(B223)		(B223)		(B223)	

Zubehör

Haltevorrichtung

- **Zur sicheren Lagerung**
  Mit Kettensicherung für stehende Gasflaschen bis Ø 230 mm.



€	Bestell-Nr.
57,70	3010 1619
(B220)	

Gasflaschengestell

- **Zur platzsparenden Lagerung**
  Für stehende Gasflaschen bis 11 kg.
- **Robuste, verzinkte Qualität**
  2-fach stapelbar. Anlieferung erfolgt zerlegt.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1300x1000x850	266,00	3010 1589
	(B223)	


2x Gasflaschengestell, gestapelt.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lagerbox

- **Stabile Rahmenkonstruktion**
  Wände, Türen und Dach aus Drahtgitter (50x50x4,8 mm), feuerverzinkte Oberfläche.
  Doppelflügeltore (B 2160xH 1985 mm), abschließbar mit Drücker und Zylinderschloss.
- **Vorbereitet zur Bodenmontage**
  Praktisches Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2450x1595x2100	259	1999,00	3010 1750
2450x3010x2100	377	2750,00	3010 1751
2450x4460x2100	496	3452,00	3010 1752
2450x5885x2100	614	4184,00	3010 1753
		(B000)	

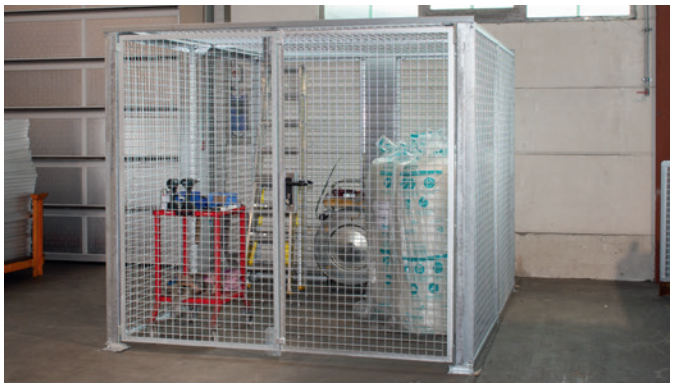

Gasflaschen-Container

- **Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden**
  Mit abschließbarem Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.
- **Feuerverzinkt nach EN ISO 1461**
  Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler ermöglichen einen einfachen Standortwechsel.
- **Ausführungen**
  1 mit Tränenblechboden, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
  2 mit Gitterrostboden, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
- **Komplett montiert**
- **Zubehör**
  Haltevorrichtung und Gasflaschengestell siehe 📖 4/52.



1 mit Tränenblechboden.



2 mit Gitterrostboden.



2 mit Trennwand (Zubehör).

Maße BxTxH mm	max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht 1/2 kg	1 €	1 Bestell-Nr.	2 €	2 Bestell-Nr.	Passende Trennwände €	Passende Trennwände Bestell-Nr.
1085x1140x2170	16	210/194	1914,00	3010 1622	1884,00	3010 1628	–	–
2115x1155x2260	32	365/336	2852,00	3010 1623	2783,00	3010 1629	115,00	3010 1634
2115x1570x2260	45	432/393	3158,00	3010 1624	3045,00	3010 1630	170,50	3010 1635
2535x1575x2260	60	484/438	3485,00	3010 1625	3376,00	3010 1631	170,50	3010 1635
3135x1570x2260	78	583/518	3764,00	3010 1626	3642,00	3010 1632	170,50	3010 1635
3135x2170x2260	104	777/688	4631,00	3010 1627	4452,00	3010 1633	246,00	3010 1638
			(B223)		(B223)		(B223)	

Auffahrrampe

- **Zur einfachen Überwindung des Höhenunterschiedes**

€	Bestell-Nr.
215,50	3010 1620
(B220)	

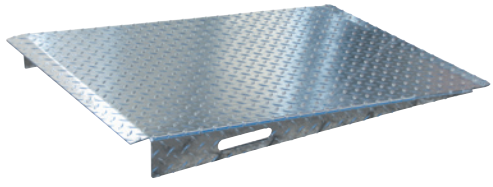

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

Gasflaschen-Container, feuerbeständig

NEU

- **Zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510**
  Stabile Rahmenkonstruktion mit feuerbeständigem Dach und Wänden F 90 gemäß DIN 4102 und Tränenblechboden.
  Oberfläche: lackiert.
  Wahlweise mit oder ohne feuerbeständiger Trennwand F 90.
- **Flügeltür aus Drahtgitter, abschließbar**
  Komplett montiert.
  Vorbereitet für Bodenbefestigung.

FARBVIELFALT

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002



ohne Trennwand

Mit feuerbeständiger Trennwand und Flaschenhalter (Zubehör)

Flaschenhalter

NEU

- **Für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen**
  Mit Kettensicherung.
  Ø 230 mm.

€	Bestell-Nr.
86,50	3010 0389
(B223)	

Ausführung		ohne Trennwand	ohne Trennwand	ohne Trennwand	ohne Trennwand	ohne Trennwand	ohne Trennwand	
Maße BxTxH	mm	1185x1120x2210	2120x1210x2265	2125x1610x2265	2425x1610x2265	3120x1610x2295	3120x2215x2295	
max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm		12	30	40	46	60	95	
Gewicht	kg	373	561	683	760	972	1216	
	€	4020,00	4801,00	5062,00	5863,00	6603,00	9111,00	(B223)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3010 0323**	**3010 0329**	**3010 0335**	**3010 0341**	**3010 0347**	**3010 0353**	
	€	4020,00	4801,00	5062,00	5863,00	6603,00	9111,00	(B223)
RAL 9002	Bestell-Nr.	**3010 0324**	**3010 0330**	**3010 0336**	**3010 0342**	**3010 0348**	**3010 0354**	
	€	4020,00	4801,00	5062,00	5863,00	6603,00	9111,00	(B223)
RAL 3000	Bestell-Nr.	**3010 0325**	**3010 0331**	**3010 0337**	**3010 0343**	**3010 0349**	**3010 0355**	
	€	4020,00	4801,00	5062,00	5863,00	6603,00	9111,00	(B223)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3010 0326**	**3010 0332**	**3010 0338**	**3010 0344**	**3010 0350**	**3010 0356**	
	€	4020,00	4801,00	5062,00	5863,00	6603,00	9111,00	(B223)
RAL 6011	Bestell-Nr.	**3010 0327**	**3010 0333**	**3010 0339**	**3010 0345**	**3010 0351**	**3010 0357**	
	€	4020,00	4801,00	5062,00	5863,00	6603,00	9111,00	(B223)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3010 0328**	**3010 0334**	**3010 0340**	**3010 0346**	**3010 0352**	**3010 0358**	

Ausführung		mit Trennwand	mit Trennwand	mit Trennwand	mit Trennwand	mit Trennwand	
Maße BxTxH	mm	2120x1210x2265	2125x1610x2265	2425x1610x2265	3120x1610x2295	3120x2215x2295	
max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm		26	35	42	60	94	
Gewicht	kg	630	777	854	1050	1328	
	€	5111,00	5427,00	6236,00	6982,00	9592,00	(B223)
RAL 2000	Bestell-Nr.	**3010 0359**	**3010 0365**	**3010 0371**	**3010 0377**	**3010 0383**	
	€	5111,00	5427,00	6236,00	6982,00	9592,00	(B223)
RAL 9002	Bestell-Nr.	**3010 0360**	**3010 0366**	**3010 0372**	**3010 0378**	**3010 0384**	
	€	5111,00	5427,00	6236,00	6982,00	9592,00	(B223)
RAL 3000	Bestell-Nr.	**3010 0361**	**3010 0367**	**3010 0373**	**3010 0379**	**3010 0385**	
	€	5111,00	5427,00	6236,00	6982,00	9592,00	(B223)
RAL 5012	Bestell-Nr.	**3010 0362**	**3010 0368**	**3010 0374**	**3010 0380**	**3010 0386**	
	€	5111,00	5427,00	6236,00	6982,00	9592,00	(B223)
RAL 6011	Bestell-Nr.	**3010 0363**	**3010 0369**	**3010 0375**	**3010 0381**	**3010 0387**	
	€	5111,00	5427,00	6236,00	6982,00	9592,00	(B223)
RAL 7005	Bestell-Nr.	**3010 0364**	**3010 0370**	**3010 0376**	**3010 0382**	**3010 0388**	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

Gasflaschen-Depot

- **Stabile Stahlblechkonstruktion**
  Mit abschließbarem Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510.
- **Feuerverzinkt nach EN ISO 1461**
  Mit Rückwand, Boden und Zwischenboden. Anlieferung erfolgt zerlegt.

- **Ausführungen**
  1 Geschlossene Ausführung, mit Schloss und Dreikantschlüssel.
  2 Türen und Wände gelocht, mit Schloss und Dreikantschlüssel.
  3 Fahrbar, mit 2 schwenkbaren Rohrgriffen und Rädern. Türen und Wände aus Drahtgitter. Türen verschließbar per Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).

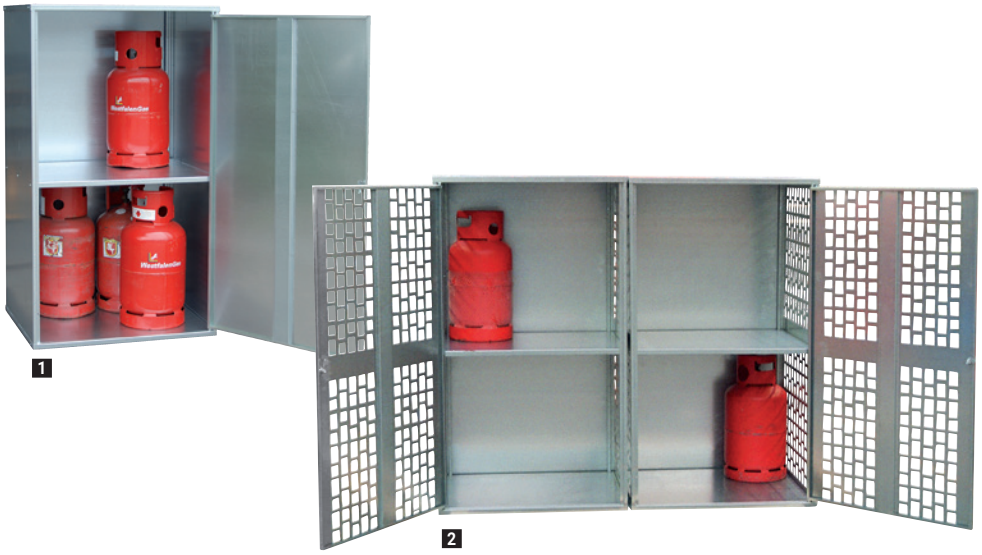
1

2


3

Abb.	Maße BxTxH mm	Anzahl Türen/Ausführung	Farbe	max. Anzahl (11-kg-Gasflaschen)	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	840x690x1475	1/geschlossen	verzinkt	10	91	526,00	3010 1611
1	1680x690x1475	2/geschlossen	verzinkt	20	182	979,00	3010 1612
2	840x690x1475	1/gelocht	verzinkt	10	75	549,50	3010 1613
2	1680x690x1475	2/gelocht	verzinkt	20	150	1050,00	3010 1614
3	575x500x1580	1/Drahtgitter	RAL 5012	2	48	873,00	3010 1615
3	575x500x1580	1/Drahtgitter	verzinkt	2	52	899,50	3010 1616
3	915x500x1580	1/Drahtgitter	RAL 5012	4	62	985,50	3010 1617
3	915x500x1580	1/Drahtgitter	verzinkt	4	66	1021,00	3010 1618

(B223)

Zubehör

Stahlflaschen-Palette

- **Stabiler Grundrahmen für 1–8 Stahlflaschen**
  Für den sicheren und zeitsparenden Transport.
- **Feuerverzinkt nach EN ISO 1461**
  Mit Einfahrtaschen, Sicherungskette, seitlicher Kippbegrenzung, Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen.







Stellfläche max. Gasflaschen mm	Maße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Einfahrtaschen-Innenmaß A mm	Einfahrtaschen-Innenmaß B mm	Einfahrtaschen-Innenmaß C mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4x Ø 250	860x 500x1080	350	500	170	70	55	442,00	3010 1639
8x Ø 250	860x1100x1080	700	500	170	70	89	595,00	3010 1640

(B223)

Gasflaschenschrank G-OD

- **Robuste und langlebige Ausstattung**
  Geeignet zur Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase im Außenbereich.
  Strukturoberfläche verzinkt und pulverbeschichtet.
  Schrankinnenboden aus Edelstahl.
  Geneigtes Dach mit Überstand, damit Regenwasser abfließen kann.
  Flügeltüren mit großem Öffnungswinkel, wahlweise mit oder ohne Fenster.
  Be- und Entlüftung über Öffnungen unterhalb der Türen und im Rückwandbereich.
  Belastung max.: 600 kg, inklusive Einrollklappe.
- **Sichere Aufbewahrung**
  Tür mit 3-Punkt-Verriegelung, abschließbarer Schwenkhebel.
- **Einfache Aufstellung**
  Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- **Zubehör optional bestellbar**
  Fachboden (Traglast 75 kg) und seitlicher Flaschenhalter (Traglast 55 kg), RAL 7035 lichtgrau, beide werkzeugfrei höhenverstellbar.

asecos

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 Modell G-OD 2x50 l mit Fenster.



2 Modell G-OD 3x50 l mit Fenster.



3 Modell GO-D 5x50 l.



Fachboden.



Flaschenhalterung.

Abb.	Modell	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	Flächenlast kg/m²	Druckgasflaschenschrank €	Druckgasflaschenschrank Bestell-Nr.	Fachboden, RAL 7035 lichtgrau €	Fachboden, RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	Flaschenhalterung €	Flaschenhalterung Bestell-Nr.
1	G-OD 2x50 l	706x400x2149	695x370x2070	85	699	1759,00	3010 1964	113,50	3010 1966	99,00	3010 1973
1	G-OD 2x50 l mit Fenster	706x400x2149	695x370x2070	85	699	1924,00	3010 1965	113,50	3010 1966	99,00	3010 1973
2	G-OD 3x50 l	1006x400x2149	995x370x2070	113	509	2098,00	3010 1967	119,50	3010 1969	99,00	3010 1973
2	G-OD 3x50 l mit Fenster	1006x400x2149	995x370x2070	113	509	2479,00	3010 1968	119,50	3010 1969	99,00	3010 1973
3	G-OD 5x50 l	1356x400x2149	1345x370x2070	138	390	2299,00	3010 1970	136,50	3010 1972	99,00	3010 1973
3	G-OD 5x50 l mit Fenster	1356x400x2149	1345x370x2070	138	390	2678,00	3010 1971	136,50	3010 1972	99,00	3010 1973
						(B214)		(B214)		(B214)	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Mobile Dieseltankanlagen DT-Mobil Easy, 125 und 210 l

- **Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)**
  Behälter 125 l und 210 l.
  Polyethylen, einwandig.
- **Weitere Vorteile**
  Mit Zapfpistolenhalter.
  Mit Füllstutzen.
  Belüftung mit Druckentlastung.
  Staplertaschen und Tragetaschen.
  Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes.
- **Pumpen montiert**
  Handpumpe 25 l/min, 2,7 m Abgabeschlauch DN 19, Zapfventil.
  Elektropumpe 12/24 V, 40 l/min, selbstansaugend, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel.
  Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19, 4 m Elektrokabel oder Akku.



Handpumpe und Zapfventil.





Elektropumpe CENTRI SP 30.



Elektropumpe CENTRI SP 30 mit Klappdeckel.



210 l mit Elektropumpe, 24 V, und Klappdeckel.

Beschreibung	Inhalt l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Handpumpe und Zapfventil	125	22	680,00	**3040 1960**
Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, Automatik-Zapfpistole	125	20	665,00	**3040 1961**
Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, Automatik-Zapfpistole	210	19	510,00	**3040 1962**
Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	210	21	590,00	**3040 1964**
Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	210	23	695,00	**3040 1998**
Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	210	23	745,00	**3040 1966**
Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, Leistung Tauchpumpe 30 l/min, CAS-Akku (4Ah, Reichweite max. 720 l), Ladegerät, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	210	21	740,00	**3040 1999**

(B405)

Zubehör

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Klappdeckel für DT-Mobil Easy mit 210 l und 440 l	98,00	**3040 1972**
Zähler für DT-Mobil Easy mit 210 l und 440 l	230,00	**3040 1974**

(B405)



Mobile Dieseltankanlagen DT-Mobil Easy und COMBI, 440 l

- **Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)**
  Behälter 440 l.
  Polyethylen, einwandig.
- **Weitere Vorteile**
  Mit Zapfpistolenhalter.
  Mit Füllstutzen.
  Belüftung mit Druckentlastung.
  Staplertaschen und Tragetaschen.
  Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes.



Schnellkupplung und Klappdeckel.



440 l mit Elektropumpe CENTRI SP 30.



Premium, Elektropumpe 24 V.

Mobile Dieseltankanlagen DT-Mobil Easy

Beschreibung	Inhalt l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Schnellkupplung und Klappdeckel	440	35	765,00	3040 1975
Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole	440	33	750,00	3040 1968
Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole	440	35	855,00	3040 1969
Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	36	910,00	3040 1970
Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	39	1015,00	3040 1971
Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	39	1065,00	3040 1980
Premium, Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Zähler K24, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	62	2190,00	3040 1981
Premium, Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Zähler K24, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	62	2190,00	3040 1982

(B405)



Elektropumpe 24 V.



Elektropumpe CENTRI SP 30.

Mobile Dieseltankanlagen DT-Mobil Easy COMBI

- **Mit Zusatztank für AdBlue®**
  50 Liter.
  Mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V, 4 m Befüllschlauch DN 19 und Automatik-Zapfpistole.

Beschreibung	Inhalt l	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440/50	51	1610,00	3040 1983
Elektropumpe, 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440/50	54	1745,00	3040 1984
Elektropumpe, 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440/50	54	1785,00	3040 1985

(B405)



Zubehör

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Klappdeckel für DT-Mobil Easy mit 210 l und 440 l	165,00	3040 1973
Zähler für DT-Mobil Easy mit 210 l und 440 l	230,00	3040 1974

(B405)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

CUBE Altöltank

- **Kompaktanlage mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510**
  Mit integrierter Auffangwanne.
  Optische Leckageanzeige.
  Einfülltrichter mit Schmutzsieb.
  Abtropffläche für ölverschmutzte Teile, wie z. B. Ölfilter.
  Saugrohr mit TW-Kupplung.
  Entlüftungskappe.
  Füllstandsanzeiger.
- **Zusätzliche Anschlüsse 1" und 2"**
  Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien (Outdoor-Ausführungen).
  Komplett montiert.





Indoor, ohne Klappdeckel, 1000 l.



Outdoor, mit Klappdeckel, 1000 l.



Outdoor, mit Klappdeckel, 2500 l.

Ausführung	Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Indoor, ohne Klappdeckel	1000	1200x 800x1740	125	2135,00	3040 1989
Indoor, ohne Klappdeckel	1500	1200x1150x1740	155	2710,00	3040 1990
Indoor, ohne Klappdeckel	2500	1200x1800x1740	210	3010,00	3040 1991
Outdoor, mit Klappdeckel	1000	1200x 800x1800	140	2435,00	3040 1992
Outdoor, mit Klappdeckel	1500	1200x1150x1800	170	3010,00	3040 1993
Outdoor, mit Klappdeckel	2500	1200x1800x1800	225	3310,00	3040 1994

(B405)

Zubehör für Altöltank



LED-Armaturenbeleuchtung



Klappdeckel

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Klappdeckel, orange, mit Gasdruckfeder und Montagezubehör	365,00	3040 1995
LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie	68,00	3040 1996
Überfüllsicherung, Versorgungsspannung 230 V, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sondenlänge 250 mm) mit Verschraubungen	495,00	3040 1997

(B405)

Einzeltank, doppelwandig

- **Massive Bauart**
  Gefertigt aus HDPE mit integrierter, verzinkter Stahlblech-Auffangwanne.
- **Lagerung ohne Auffangwanne**
  Geeignet für Frisch- und Gebrauchtöl, Diesel und Heizöl mit einem Flammpunkt > 55 °C. Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.
- **Einfaches Befüllen**
  Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig.
- **Zubehör (serienmäßig)**
  Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe.



UNI-Tank 750 l.



MULTI-Tank 400 l mit Stahlblechpalette.

UNI-Tank, doppelwandig

- Einzeltank wie oben beschrieben, zusätzlich mit Fußpalette

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
400	700x 730x1170	50	725,00	3010 3725
750	770x 980x1420	66	775,00	3010 3701
1000	770x1280x1420	89	865,00	3010 3702
1500	770x1630x1850	151	1620,00	3010 3726

(B405)

MULTI-Tank, doppelwandig

- **Große Stabilität**
  Einzeltank wie oben beschrieben.
  Tiefer Schwerpunkt erhöht zusätzlich die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport.
- **Hohe Transportfähigkeit**
  Fest verbundene Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

TOP

MULTI-Tank
Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren (siehe ADR 6.5.6.4.b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
400	740x 730x1170	55	905,00	3010 3722
750	800x 980x1460	82	1145,00	3010 3703
1000	800x1280x1470	110	1265,00	3010 3704
1500	800x1640x1910	165	2015,00	3010 3724

(B405)

Zubehör für UNI- und MULTI-Tank


1


2


3

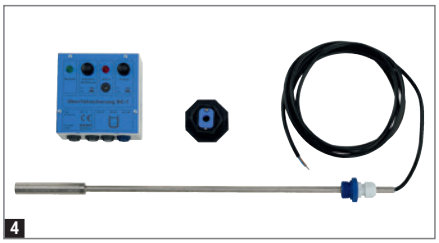
4

1 nur für MULTI-Tank

Ausführung	€	Bestell-Nr.
1 **GFK-Einfüllschale** mit verschließbarem Deckel*	245,00	3010 3705
2 **Saugrohr** mit TW-Kupplung	165,00	3010 3706
3 **Handpumpe** für Motorenöle bis SAE 50	165,00	3010 3708
4 **Überfüllsicherung komplett,** bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Reduzierstück R 1" x 3/4", Anzeigegerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer, Versorgungsspannung 230 V	440,00	3010 3714
o. Abb. Elektropumpe Centri 12 V, A2–8641, mit 4 m Schlauch	370,00	3040 1257
o. Abb. Elektropumpe Centri 230 V, A2–8639 mit 4 m Schlauch	345,00	3040 1258
o. Abb. Zähler h 24–8644	240,00	3040 1259

(B405)

*Nur für MULTI-Tank.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schlauchgarnitur

TECALEMIT

Schlauchgarnitur für Handpumpe K10 C/OK 9 B/BS

- **Zum Pumpen von Dieselkraftstoff, Heizöl EL/L und Mineralölen**
  1,5 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Auslaufkrümmer AK 20 und Knickschutzfeder.
  Betriebsdruck: max. 15 bar.

Schlauchgarnitur für HORN Handpumpe K10 C

- **Geeignet für Ottokraftstoff**
  1,5 m, DN 19x4, HORN 365 X, elektr. leitfähig (Gefahrklasse A I-III),
  mit Auslaufkrümmer AK 20 und Knickschutzfeder.
  Betriebsdruck: max. 15 bar.



Schlauchgarnitur

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Schlauchgarnitur 40 X (Diesel, Heizöl)	45,40	3010 3962
Schlauchgarnitur 365 X (Ottokraftstoff)	45,40	3010 3991
	(B429)	

Handpumpe OK 9 B

- **Zur sicheren Förderung von Öl**
  Hubkolbenpumpe, einfachwirkend, geeignet für Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle bis SAE 80.
  Förderleistung ca. 0,25 l/Hub, einfachwirkend.
  Saugrohr, starr, für Tauchtiefe 840 mm, 50,80 mm (G 2").
- **Einfach in der Anwendung**
  Verstellbare Fassverschraubung, nachtropfsicherer Auslauf, Schließvorrichtung für Vorhängeschloss.
- **Technische Details**
  Nettogewicht: 3kg.
  Förderleistung: 0,25l/Hub.
  Saugrohrlänge: 840 mm.
  Fassgewinde: G 2".
  Umgebungstemperatur: -20/+40°C.
  Mediumtemperatur: -20/+40°C.

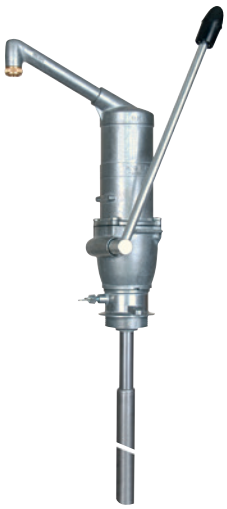

Handpumpe OK 9 B

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Handpumpe OK 9 B Kit	184,50	3010 3986
Schlauchgarnitur 40 X (Diesel, Heizöl)	45,40	3010 3962
	(B429)	

Handpumpe HK 07

NEU

- **Einsteigermodell für den häufigen Einsatz in Handwerk und Industrie**
  Hubkolbenpumpe für mittelviskose Öle wie Motoren und Hydrauliköle sowie Glykol, für dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50.
  Einfachwirkend.
  Gebogener Auslaufkrümmer, drehbar.
  Teleskopsaugrohr, ausziehbar, für 60-l- und 200-l-Fässer.
- **Technische Details**
  Fassgewinde: G 1 1/2 & G 2".
  Umgebungstemperatur: –20/+40 °C.
  Mediumtemperatur: –20/+40°C



Förderleistung [l/Hub]	Saugrohrlänge mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,35	450–850	2	44,60	3010 1576
			(B429)	

TECALEMIT



Handhebelpumpe für AdBlue®

NEU

- **Im Kunststoffgehäuse mit Auslaufhahn**
  Teleskopsaugrohr, dreiteilig.
  Für 200-l-Fass.
  Abgabeschlauch 1,50 m mit Auslaufkrümmer.
  Fassgewinde: G 2" BSP.
  Lieferung: Inklusive Adapter für S56 x 4 und S70 x 6 Sägengewinde.

Förderleistung l/Hub	Saugrohrlänge mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
0,5	690–980	0,98	63,70 (B429)	3010 1574



Abbildung mit elektr. Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig

Elektropumpe VISCONET II

- **Zur Förderung von Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80**
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: ca. 24 l/min.
  Anschlussspannung: 230 V ~/740 W.
  Saugrohr für Tauchtiefe: 840 mm.
  Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Ölzapfventil ZV 2000.
- **Umfangreicher Lieferumfang**
  Fassgewinde 50,80 mm (G 2").
  Motor mit Thermoschaltsicherung.
  Ein-/Ausschalter.
  Anschlusskabel 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker.
  Selbstansaugend.
- **Optional mit elektr. Durchlaufzähler FMOG (nicht eichfähig)** und Zapfschlauch mit Ölzapfventil

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Visconet II	1104,00	3010 3966
Visconet II mit Durchflusszähler FMOG, nicht eichfähig	1379,00 (B429)	3010 3967



Elektropumpe VISCONET II mit Handdurchlaufzähler FMOG

NEU

- **Förderung von Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80**
  Selbstansaugend.
  Nicht eichfähig.
- **Motor mit Thermoschaltsicherung**
  Anschlusskabel: 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker.
  Mit elektrischem Handdurchlaufzähler FMOG und Schlauchdrehgelenk.
- **Technische Details**
  Druckschlauch: DN 19,4 m.
  Fassgewinde: 50,80 mm (G 2").
  Nettogewicht: 14 kg.
  Fassgewinde: G 2".
  Antriebsleistung: 1,22 kW.
  Stromaufnahme: 5,3 A.
  Spannungsversorgung (elektrische Spannung): 230 V.
  Spannungsversorgung (elektrische Frequenz): 50Hz.
  Länge Zapfschlauch: 4 m.
  Zapfschlauch Querschnitt: DN 19x4 mm.
  Viskosität (bei 740 Watt): 100 – 2000 mPa·s.

Förderleistung l/min	Saugrohrlänge mm	€	Bestell-Nr.
ca. 8	840	1529,00 (B428)	3010 1572

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

TECALEMIT

Elektropumpe HORNET 40

- **Anwendungsgebiet**
  Für Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat.
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: ca. 31-38 l/min. (modellabhängig).
  Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz oder 12 V bzw. 24 V.
  Saugschlauch: 1600 mm mit Filter.
  Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19 oder Automatik-Zapfventil A 2010.
- **Lieferumfang**
  Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz.
  Fassgewinde M64x4 und 50,80 mm (G 2").
  Schutzkontaktstecker.
  Elektropumpe HORNET G 40/12
  Wie HORNET W 40, jedoch Förderleistung ca. 30 l/min,
  Anschlussspannung 12 V – mit Niedervoltstecker.
  Elektropumpe HORNET G 40/24
  Wie HORNET W 40, jedoch Förderleistung ca. 35 l/min,
  Anschlussspannung 24 V – mit Niedervoltstecker.

Optional mit Automatik-Zapfventil A 2010
(die angegebene Förderleistung ändert sich geringfügig).

Ausführung	€	Bestell-Nr.
HORNET W 40 Standard	342,50	3010 3968
HORNET G 40/12 V Standard	345,50	3010 3969
HORNET G 40/24 V Standard	345,50	3010 3970
HORNET W 40 Automatik	446,00	3010 3971
HORNET G 40/24 V Automatik	502,00	3010 3973

(B429)



HORNET W 40 Standard.



HORNET W 40 Automatik.

Selbstansaugende Hybridpumpe HORNET W 85 H Standard/X

- **Hybridpumpenprinzip**
  Kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.
- **Anwendungsgebiet**
  Für Diesel und Heizöl EL/L.
- **Starke Förderleistung**
  Standard: ca. 68 l/min – 65 l/min mit elektr. Durchflusszähler FMT 3
  X: ca. 80 l/min – 75 l/min mit elektr. Durchflusszähler FMT 3
- **Technische Kenndaten**
  Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz.
  Saugschlauch: 1600 mm mit Filter.
  Zapfschlauch: **Standard:** 4,00 m Zapfschlauch, DN 19x4 mit Automatik-Zapfventil (Ø Auslaufhahn: 24 mm).
  X: 4,00 m Zapfschlauch, **DN 25x4** mit Automatik-Zapfventil (Ø Auslaufhahn: 30 mm).
- **Lieferumfang**
  Integrierter Heberschutz.
  Fassgewinde 50,80 mm (G 2").
  Schutzkontaktstecker.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
HORNET W85 H Standard	749,50	3010 3974
HORNET W85 H X	700,00	3010 3975
HORNET W85 H FMT 3 Standard	998,50	3010 3987

(B429)



HORNET W 85 H Standard.

Elektr. Durchflusszähler FMT 3

Nachrüstsätze für HORNET 40 und HORNET W 85 H (nicht eichfähig)

- **Die Mengen exakt im Blick**
  Turbinenradzähler für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzkonzentrat, AdBlue, RME und Wasser.
- **Technische Kenndaten**
  Durchflussbereich: 5–120 l/min.
  Messgenauigkeit: ± 1 %.
  Nenndruck: 10 bar.
  Schutzart: IP 65.
  Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Verschraubungen und Dichtungen zum Anbau an die HORNET 40 oder HORNET W 85 H.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
FMT 3 Nachrüstsatz für W 85 H	282,50	3010 3989
FMT 3 Nachrüstsatz für W 40	282,50	3010 3990

(B429)



Hybridpumpe HORNET W 85 H inox zur Förderung von AdBlue®

TECALEMIT

- **Selbstansaugend**
  Hybridpumpe für Harnstoff AUS 32.
- **Geräte sind vormontiert**
  Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher.

- **Technische Kenndaten**

Förderleistung:	ca. 48 l/min.
Antriebsleistung:	0,55 kW.
Antriebsspannung:	230 V/50 Hz.
Stromaufnahme:	2,6 A.
Umgebungstemperatur:	–10 bis +40 °C.
Schutzart:	IP 54.
Kabellänge:	4 m.

Hybridpumpe für IBC-Container und 200-l-Fässer mit integrierter Saugleistung zur Förderung von AdBlue®

- Edelstahl-Montagekonsole, Saugschlauch mit SEC-Kupplung



HORNET W 85 H inox Light,
mit Standard-Zapfventil.



HORNET W 85 H inox,
mit Automatik-Zapfventil.



HORNET W 85 H inox, mit Automatik-Zapfventil und elektronischem Durchflussmesser FMT 3 (nicht eichfähig).

Ausführung	Länge Zapfschlauch m	€	Bestell-Nr.
HORNET W 85 H inox Light, mit Standard-Zapfventil	4	673,50	3010 3980
HORNET W 85 H inox, mit Automatik-Zapfventil	8	836,50	3010 3981
HORNET W 85 H inox FMT 3, mit Automatik-Zapfventil und elektronischem Durchflussmesser FMT 3 (nicht eichfähig)	8	999,00	3010 3982

(B428)

Hybridpumpe für 200-l-Fässer zur Förderung von AdBlue®

- Fassverschraubung G 2", Saugrohrlänge 1000 mm, Fassadapter G2" IG auf Sägengewinde S70x6 und Fassadapter S56x4



HORNET W 85 H inox Light,
mit Standard-Zapfventil.



HORNET W 85 H inox,
mit Automatik-Zapfventil.



HORNET W 85 H inox, mit Automatik-Zapfventil und elektronischem Durchflussmesser FMT 3 (nicht eichfähig).

Ausführung	Länge Zapfschlauch m	€	Bestell-Nr.
HORNET W 85 H inox Light, Fasspumpe mit Standard-Zapfventil	4	673,50	3010 3983
HORNET W 85 H inox, Fasspumpe mit Automatik-Zapfventil	8	836,50	3010 3984
HORNET W 85 H inox FMT 3, Fasspumpe mit Automatik-Zapfventil und elektronischem Durchflussmesser FMT 3 (nicht eichfähig)	8	999,00	3010 3985

(B428)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Druckluftpumpe TecPump DP 36

- **Druckluftbetriebene Kolbenpumpe**
  Unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse. Für die Förderung von Frischölen aus Fässern und Tanks in Werkstatt und Industrie. Geeignet für Getriebeöle und Motorenöle bis SAE 50
- **Technische Kenndaten**
  Saugrohrlänge: 940 mm.
  Saugrohr-Ø: 42 mm.
  Arbeitsdruck: 6–8 bar.
  Luftverbrauch: 300 l/min.
  Maße BxTxH: 130x130x1300 mm.

Im Komplettset bestehend aus:
Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2" (nur eco und standard).
4,0 m Abgabeschlauch (nur eco und standard).
Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (nur eco und standard).
Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn.
Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2.
Handdurchlaufzähler FMOG (nur standard).

Pro zusätzlich bzw. stattdessen mit: TECALEMIT
Wandhalterung,
Verbindungsschlauch zum Rohrsystem 1,0 m.
Fasssaugleitung 900 mm inkl. Fassverschraubung 2".
Schlauchtrommel eco mit 10 m Druckschlauch und 0,75 m flex. Verbindungsschlauch.
Elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt).


DP 36 eco


DP 36 standard


DP 36 pro

Ausführung	Förderleistung l/min	€	Bestell-Nr.
DP 36 eco	13	1063,00	3010 3992
DP 36 standard	13	1296,00	3010 3993
DP 36 pro	13	2366,00	3010 3994
		(B429)	

Elektropumpe TecPump 600 AC

- **Selbstansaugende Flügelzellenpumpe**
  Für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
  Geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat).
  Mit integriertem Heberschutz.
  Inklusive Filter auf der Saugseite.

- **Technische Kenndaten**
  Förderdruck: max. 2 bar.
  Schutzart: IP 54.
  Sauganschluss: G 1".
  Saugschlauch: 1600 mm.
  Ansaughöhe: max. 4 m.
  Zapfschlauch: 4 m.
  Antriebsleistung: 370 W.
  Mediumtemperatur: –10 bis +40 °C.
  Umgebungstemperatur: –20 bis +40 °C.
  Spannungsversorgung: 230/50 V Hz.
  Maße BxTxH: 182x245x150 mm.
  Gewicht: 7,6 kg.

Im Komplettset bestehend aus:
Automatik-Zapfventil A 2010 inklusive Schlauchdrehgelenk.
Zapfschlauch 4 m.
Saugschlauch 1,6 m.
Schutzkontaktstecker Kabellänge 2 m.

TecPump 600 AC Z 400 zusätzlich mit:
Analoger Zähler Z 400.

TecPump 600 AC FMT 3 zusätzlich mit:
Elektronischer Durchflussmesser.


TecPump 600 AC Standard


TecPump 600 AC Z 400


TecPump 600 AC FMT 3

Ausführung	Förderleistung l/min	€	Bestell-Nr.
TecPump 600 AC Standard	55	723,00	3010 3995
TecPump 600 AC Z 400	55	848,50	3010 3996
TecPump 600 AC FMT 3	55	845,50	3010 3997
		(B429)	

Handpumpen JP

TIPP

Grundsätzlich können die Handpumpen auf dieser Doppelseite aufgrund ihrer vorhandenen Fassverschraubungen problemlos in die Gewinde von Stahlfässern verschiedener Größen a ufgeschraubt werden. Die passenden Gewindeadapter für weitere im Markt befindliche Gebinde, Kanister und Fässer gibt es auf der 4/67.



1

Handhebelpumpe JP-02 und JP-03

- **Pumpenkörper aus Polypropylen**
  Welle und Dichtungen abhängig vom Fördermedium.
  Geeignet für 60- bzw. 200-l-Fässer und Kanister.
  Auslaufbogen am Druckstutzen.
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: 0,3, 0,37 oder 0,45 l/Hub (je nach Hebelstellung).
  Tauchtiefe: 340–900 mm.
  Tauchrohrdurchmesser: max. 40 mm.
  Gewindeadapter: G 1.1/2" und G 2".
  Gewicht: 0,85 kg.

JP-02
Ideal für Chemikalien, Säuren und leichte Laugen.
Dichtung aus FKM.
Welle aus Edelstahl.

JP-03
Ideal für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel, Wasser.
Dichtung aus NBR.
Welle aus Werkzeugstahl.

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	JP-02	63,20	3010 4290
1	JP-03	47,70	3010 4291

(B436)



2

Handhebelpumpe JP-04

- **Pumpenkörper und Welle aus Polypropylen**
  Dichtungen abhängig vom Fördermedium.
  Hohe Beständigkeit.
  Geeignet für 60- bzw. 200-l-Fässer und Kanister.
  Schlauchanschluss 3/4" am Druckstutzen.
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: 0,3 l/Hub.
  Tauchtiefe: 500–900 mm.
  Tauchrohrdurchmesser: max. 34 mm.
  Gewindeadapter: G 2".
  Gewicht: 2 kg.

JP-04 gelb
Ideal für Chemikalien, Säuren und leichte Laugen.
Dichtung aus FKM.
JP-04 blau
Ideal für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel, Wasser.
Dichtung aus NBR.
JP-04 rot
Ideal für alkalische Medien.
Dichtung aus EPDM.
JP-04 blau/weiß
Ideal für dünnflüssige Lebensmittel.
Dichtung aus Fluorpolymer.

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
2	JP-04 gelb	72,70	3010 4292
2	JP-04 blau	57,20	3010 4293
2	JP-04 rot	72,70	3010 4294
2	JP-04 blau/weiß	123,00	3010 4295

(B436)



3

Edelstahl-Handpumpe JP-05

- **Pumpenkörper aus Edelstahl**
  Dichtung aus PTFE.
  Geeignet für brennbare Medien wie Benzin, Lösemittel, Verdünnungen sowie alle neutralen, leicht aggressiven Medien und dünnflüssigen Lebensmittel.
  Geprüft durch Risikoanalyse und Zündquellenbewertung TÜV München.
- **Zubehör (optional)**
  1"-Schlauchanschluss, Auslaufbogen, Fassadapter (Messing vernickelt) mit Feststeller, Potenzialausgleichskabel-Set.
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: 0,3–0,6 l/Hub.
  Tauchtiefe: 700 oder 1000 mm.
  Tauchrohrdurchmesser: 32 mm.
  Gewicht: 3,5 kg.

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
3	Tauchtiefe 700 mm	295,50	3010 4296
3	Tauchtiefe 1000 mm	312,50	3010 4297

(B436)

Zubehör für Handpumpe JP-05

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Auslaufbogen mit PTFE-Dichtung und Überwurfmutter	46,50	3010 4298
Schlauchanschluss VA 3/4"	54,90	3010 4299
Schlauchanschluss VA 1"	54,90	3010 4300
Fassverschraubung 2"	70,40	3010 4301
Anti-Statik-Set	64,40	3010 4302

(B437)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kunststoff-Handpumpe JP-06

- **Pumpenkörper aus Polyethylen und PVC**
  Geeignet für Wasser und leicht aggressive Chemikalien auf Wasserbasis.
  Für Kanister von 20 l bis zu 200-l-Fässer.
  Nach manueller Befüllung von Saugrohr und Schlauch fördert Pumpe selbstständig weiter.
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: 0,2 l/Pumpvorgang, 18,5 l/min bei Förderung als Siphonpumpe.
  Tauchtiefe: 850 mm.
  Tauchrohrdurchmesser: 25 mm.
  Gewindeadapter: G 2".

Abb.	€	Bestell-Nr.
4	39,40 (B436)	3010 4303


4


5 im Einsatz.

Handpumpe JP-07

- **Pumpenkörper aus Polypropylen**
  Innenteile aus Edelstahl, Dichtungen abhängig vom Fördermedium.
  Einsatz: Kanister von 20 l bis zu 200-l-Fässer.
- **Zubehör inklusive**
  3 Adapter für Spundlochdurchmesser (46,5 bis 60 mm), 4-teiliges Saugrohr (1000 mm).
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: 20 l/min (Wasser), 9 l/min (Öl SAE 30), bei 20 °C.
  Tauchrohrlänge: Vier Teile zu 250 mm.
  Tauchrohrdurchmesser: max. 31 mm.

JP-07 blau
Ideal für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis 50 %, Frostschutzmittel, Wasser.
Dichtung aus NBR.
JP-07 rot
Ideal für alkalische Medien.
Dichtung aus EPDM.
JP-07 grün
Ideal für leichte Säuren und Chemikalien.
Dichtung aus FKM.


5

- **Passender Transferschlauch (separat bestellbar)**
  Länge 1,5 m.
  Passend zum jeweiligen Einsatzgebiet (Chemikalien, nicht brennbare Mineralölprodukte oder alkalische Medien).
  Inklusive Zapfhahn.

		Handpumpe		Transferschlauch	
Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
5	JP-07 blau	123,00	3010 4304	71,60	3010 4307
5	JP-07 rot	123,00	3010 4305	71,60	3010 4308
5	JP-07 grün	219,50	3010 4306	114,50	3010 4309
		(B436)		(B437)	


Für JP-07 blau


Für JP-07 rot


Für JP-07 grün

Handkurbelpumpe JP-12

- **Pumpenkörper aus Aluminium**
  Tauchrohr aus verzinktem Stahl, Dichtung aus NBR.
  Geeignet für dünnflüssige, selbstschmierende, nicht brennbare Medien bis 1000 mPa·s wie Diesel, Hydraulik, Maschinen- und Mineralöle.
  Nicht für Wasser geeignet.
- **Lieferumfang**
  2 m Mineralölschlauch, Auslaufkrümmer, Fassverschraubung mit Gewinde G 2".
- **Technische Kenndaten**
  Förderleistung: 1 l/Umdrehung (Vorwärts- und Rückwärtsförderung).
  Tauchtiefe: 1080 mm.
  Tauchrohrdurchmesser: 32 mm.
  Fußfilterdurchmesser: 52 mm.
  Gewindeadapter: G 2".
  Max. Förderhöhe: 15 m.
  Max. horizontale Distanz: 50 m.

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
6	JP-12	228,00 (B436)	3010 4310


6

Gewindeadapter für Handpumpen JP

- **Aus Polyethylen**
  Zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern und Fässern.
  Beständig gegen Wasser, viele Laugen sowie Säuren und Salzlösungen.
  Bedingt beständig gegen Öle, organische Lösungsmittel und Treibstoff.

Abb.	Farbe	Ausführung	€	Bestell-Nr.
7	braun	2" BSP IG, DIN 71 IG	13,10	3010 4311
7	grau	2" BSP IG, DIN 61/31 AG	13,10	3010 4312
7	schwarz	2" BSP AG, DIN 61/31 AG	13,10	3010 4313
7	gelb	2" BSP IG, DIN 61/31 IG	13,10	3010 4314
7	weiß	2" BSP IG, ASTM Ø 63 mm IG	13,10	3010 4315
7	rot	2" Mauser grob IG, Trisure grob AG	13,10	3010 4316
7	orange	2" BSP IG, Trisure grob AG	13,10	3010 4317
7	blau	2" BSP IG, Mauser grob AG	13,10	3010 4318
7	grün	2" BSP IG, DIN 51 IG	13,10	3010 4319
7	alle	Set 9-teilig für alle gängigen Anschlüsse	91,80 (B437)	3010 4320

BSP = british-standard-pipe = Ø 58 mm.


7



1 mit 450-W-Motor



1 mit 640-W-Motor

1 Elektrisches Labor- oder Fasspumpen-Set (PP)

IP 24

- **Pumpwerk aus Polypropylen**
  Mit leistungsstarkem und leisem Universalmotor, Thermoschutz und Nullspannungsauslösung. Zapfpistole aus PP mit gewebeverstärktem PVC-Schlauch.
- **Geeignet für dünnflüssige, aggressive Medien**
  Ameisensäure (bis 50 %), Ammoniak, Borsäure, destilliertes Wasser, Düngerlösungen, Eisen-II- und-III-Chlorid, Essigsäure (bis 80 %), Fotoentwickler, Fruchtsäuren, Kalilauge, Kupferchlorid, Milchsäure, Natronlauge, Phosphorsäure, Salzsäure, Schwefelsäure (bis 90 %), Wasserstoffperoxid, Zitronensäure und viele andere Medien.

- **Technische Kenndaten**
  Betriebsspannung: 230 V.
  Mediumstemperatur max: 50 °C.
  Anschlussart: Schutzkontaktstecker, Kabellänge 5 m.

Hinweis: Auf Anfrage auch mit Drehzahlregelung zur Regulierung des Förderstroms lieferbar.

Ausführung		für Kanister	für 200-l-Fass	für 200-l-Fass	für IBC-Container	
Tauchrohr	mm	700	1000	1000	1200	
Pumpwerk Ø	mm	32	32	41	41	
Antriebsleistung		450 W, 50-60 Hz	450 W, 50-60 Hz	640 W, 50-60 Hz	640 W, 50-60 Hz	
Fördermenge max.	l/min	49	49	93	93	
Förderhöhe max.	m	10	10	11	11	
Viskosität max.	mPas	400	400	600	600	
Schlauchanschluss	Zoll	3/4	3/4	1	1	
Schlauch		2 m/3/4"	2 m/3/4"	2 m/1"	2 m/1"	
	€	620,00	634,50	764,50	787,00	(B436)
	Bestell-Nr.	3010 4400	3010 4401	3010 4404	3010 4405	



2 mit 450-W-Motor



2 mit 825-W-Motor und Ein- und Ausschalter

2 Elektrisches Labor- oder Fasspumpen-Set PVDF

IP 24
IP 55

- **Pumpwerk aus Polyvinylidenfluorid**
  Mit leistungsstarkem und leisem Universalmotor sowie integrierter Nullspannungsauslösung. Zapfpistole aus PP mit Vielzweck-Chemieschlauch.
- **Geeignet für dünnflüssige bis mittelviskose, hochaggressive Medien**
  Bromwasserstoffsäure, Chlorsäure, Chromsäure, Flusssäure, Natriumhypochlorit, Salpetersäure und Schwefelsäure, Ameisensäure (bis 50 %), Ammoniak, Borsäure, destilliertes Wasser, Düngerlösungen, Eisen-II- und-III-Chlorid, Essigsäure (bis 80 %), Fotoentwickler, Fruchtsäuren, Kupferchlorid, Milchsäure, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid, Zitronensäure.

- **Technische Kenndaten**
  Betriebsspannung: 230 V.
  Mediumstemperatur max: 90 °C.
  Anschlussart: Schutzkontaktstecker, Kabellänge 5 m.
  450 W-Pumpe: mit Thermoschutz
  825 W-Pumpe: mit Ein- und Ausschalter

Hinweis: Auf Anfrage auch mit Drehzahlregelung zur Regulierung des Förderstroms lieferbar.

Ausführung		für Kanister	für 200-l-Fass	für 200-l-Fass	für IBC-Container	
Tauchrohr	mm	700	1000	1000	1200	
Pumpwerk Ø	mm	32	32	41	41	
Antriebsleistung		450 W, 50-60 Hz	450 W, 50-60 Hz	825 W, 50-60 Hz	825 W, 50-60 Hz	
Schutzart		IP 24	IP 24	IP 55	IP 55	
Fördermenge max.	l/min	49	49	112	112	
Förderhöhe max.	m	10	10	16	16	
Viskosität max.	mPas	400	400	1000	1000	
Schlauchanschluss	Zoll	3/4	3/4	1	1	
Schlauch		2 m/3/4"	2 m/3/4"	2 m/1"	2 m/1"	
	€	1082,00	1122,00	1721,00	1788,00	(B436)
	Bestell-Nr.	3010 4402	3010 4403	3010 4406	3010 4407	

3 Elektrisches Fasspumpen-Set ALU

IP 24

- **Pumpwerk aus Aluminium**
  Mit leistungsstarkem und leisem Universalmotor, integrierter Nullspannungsauslösung. Zapfpistole aus Aluminium mit Mineralölschlauch.
- **Geeignet für nicht brennbare Mineralölprodukte**
  Diesel, Heizöl, Hydrauliköle, Getriebeöle, Maschinenöle, Mineralöle und Motorenöle bis 1000 mPas, Flüssigseife, flüssiges Wachs und viele andere Medien.

- **Technische Kenndaten**
  Betriebsspannung: 230 V.
  Mediumstemperatur max: 90 °C.
  Anschlussart: Schutzkontaktstecker, Kabellänge 5 m.

Hinweis: Auf Anfrage auch mit Drehzahlregelung zur Regulierung des Förderstroms lieferbar.

Ausführung		für 200-l-Fass	für IBC-Container	
Tauchrohr	mm	1000	1200	
Pumpwerk Ø	mm	41	41	
Antriebsleistung		825 W, 50-60 Hz	825 W, 50-60 Hz	
Fördermenge max.	l/min	112	112	
Förderhöhe max.	m	16	16	
Viskosität max.	mPas	1000	1000	
Schlauchanschluss	Zoll	1	1	
Schlauch		2 m/1"	2 m/1"	
	€	941,00	966,00	(B436)
	Bestell-Nr.	3010 4408	3010 4409	



3

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

4 Druckluft-Fasspumpen-Set Edelstahl ATEX

- **Pumpwerk aus Edelstahl 1.4571 (ZELM 09 ATEX 0424 X)**
  Mit druckluftbetriebenem Motor, Ex-geschützt IBEx U05 ATEX B007 X, mit Kugelhahn und Schalldämpfer.
  Vielzweck-Chemieschlauch inkl. 2 Schlaucheinbindungen.
- **Ex-geschützt, für brennbare Medien**
  Aceton, Alkohol, Ammoniak, Benzin, brennbare Lösungsmittel, Kalilauge, Natronlauge, Nitrolacke, Perchlorethylen, Phosphorsäure, Schwefelsäure (bis 7,5 %, und ab 90 %), Trichlorethylen, Toluol. Daneben eignen sich die Edelstahlpumpwerke zum Fördern von dünnflüssigen Lebensmitteln wie Fruchtsäfte, Milch, Speiseöle und für alle bei den Aluminiumpumpwerken genannten Flüssigkeiten und vielen anderen Medien.
- **Technische Kenndaten**
  Mediumstemperatur max: 90 °C.
  Anschlussart: Druckluft.
  Anti-Statik Set: bestehend aus 4 Kupferkabeln (zwingend erforderlich).


4

Ausführung		für 200-l-Fass	für IBC-Container	
Tauchrohr	mm	1000	1200	
Pumpwerk Ø	mm	41	41	
Antriebsleistung		300 W	300 W	
Betriebsdruck	bar	6	6	
Fördermenge max.	l/min	78	78	
Förderhöhe max.	m	9	9	
Viskosität max.	mPas	400	400	
Druckstutzen		AG 1 1/4"	AG 1 1/4"	
Schlauch		2 m/1"	2 m/1"	
	€	1822,00	1871,00	(B436)
	Bestell-Nr.	**3010 4410**	**3010 4411**	

TOP

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX), mit Pumpwerk aus Edelstahl.

5 Elektrisches Fasspumpen-Set, Edelstahl ATEX

IP 55

- **Pumpwerk aus Edelstahl 1.4571 (ZELM 09 ATEX 0424 X)**
  Mit leistungsstarkem Universalmotor, integrierter Nullspannungsauslösung, Schnellschlusshahn aus Messing und Vielzweck-Chemieschlauch inkl. 2 Schlaucheinbindungen.
- **Geeignet für brennbare Medien**
  Aceton, Alkohol, Ammoniak, Benzin, brennbare Lösungsmittel, Kalilauge, Natronlauge, Nitrolacke, Perchlorethylen, Phosphorsäure, Schwefelsäure (bis 7,5 %, und ab 90 %), Trichlorethylen, Toluol, Fruchtsäfte, Milch, Speiseöle, Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydrauliköle, Getriebeöle, Maschinenöle, Mineralöle und Motorenöle bis 1000 mPas, Flüssigseife, flüssiges Wachs und viele andere Medien.
- **Technische Kenndaten**
  Betriebsspannung: 230 V.
  Mediumstemperatur max: 90 °C.
  Schutzart: II 2G Ex db IIC T6 Gb.
  Anschlussart: ohne Stecker, Kabellänge 5 m.
  Anti-Statik-Set: bestehend aus 4 Kupferkabeln (zwingend erforderlich).


5

Ausführung		für 200-l-Fass	für IBC-Container	
Tauchrohr	mm	1000	1200	
Pumpwerk Ø	mm	41	41	
Antriebsleistung		825 W, 50-60 Hz	825 W, 50-60 Hz	
Fördermenge max.	l/min	112	112	
Förderhöhe max.	m	16	16	
Viskosität max.	mPas	1000	1000	
Druckstutzen		AG 1 1/4"	AG 1 1/4"	
Schlauch		2 m/1"	2 m/1"	
	€	2198,00	2248,00	(B436)
	Bestell-Nr.	**3010 4412**	**3010 4413**	

Druckluft-Membranpumpe

NEU

HIGHLIGHT

- **Betrieb mit ölfreier, sauberer und trockener Luft notwendig**
  Für fast alle Einsatzzwecke geeignet.
  Förderung von neutralen, aggressiven oder brennbaren Substanzen, viskosen Flüssigkeiten, auch mit Feststoffanteilen sowie Medien mit Gasanteilen (je nach den Materialien und der Ausführung).
- **Zulassung für Ex Zone 2 (Pumpen für Zone 1 auf Anfrage erhältlich)**
  Förderung von Feststoffen möglich (abhängig von der Baugröße).
  Selbstansaugend.
  Trockenlaufsicher.
  Effiziente Leistung: hohe Durchflussmengen durch optimale Gehäuseausführungen.
- **Technische Kenndaten**
  Anschlüsse: 1".
  Luftanschluss 1/2".
  Saughöhe trocken: 2–5 m (abhängig von den Materialien).
  Feststoffe: 7,5 mm.

HIGHLIGHT

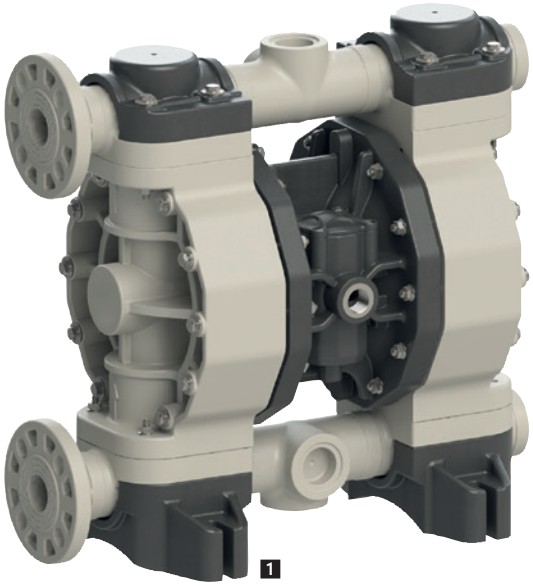
1

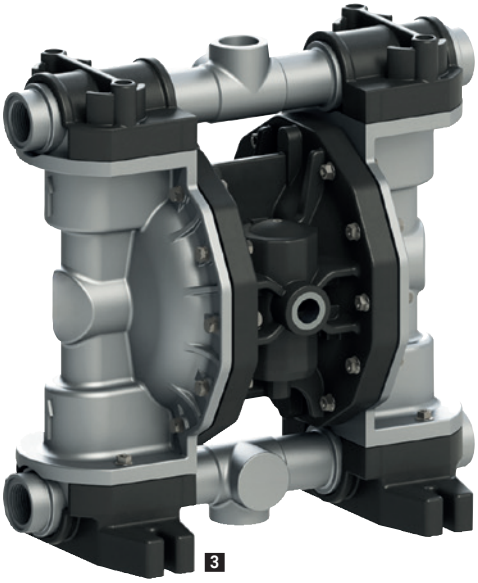
3

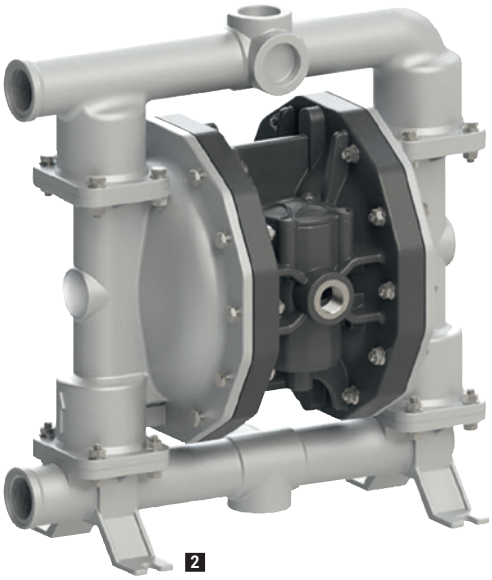
2

Abb.		1	2	3	
Gehäuse		Polypropylen	Edelstahl	Aluminium	
geeignet für		Säuren und Laugen	neutrale und leicht aggressive Medien	Mineralölprodukte	
Betriebsdruck	bar	8	8	8	
Fördermenge max.	l/min	170	170	170	
Förderhöhe max.	m	80	80	80	
Viskosität max.	mPas	35000	35000	35000	
	€	726,50	2083,00	787,00	(B436)
	Bestell-Nr.	3010 1534	3010 1536	3010 1538	

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Pumpenset B1, B2, B3 Battery

- **Für dünnflüssige Medien**
  Zum Beispiel Akkusäure, Ammoniakwasser, Fotoentwickler/-fixierer, Glykole, Phosphorsäure, Salzsäure und Wasserstoffperoxid. Zur Entnahme kleiner Mengen aus Kanistern und Fässern.
- **Technische Kenndaten**
  Motor B1 Battery: 70 W innenbelüftet.
  Motor B2 Battery: 260 W innenbelüftet.
  Motor B3 Battery: 320 W innenbelüftet.

Die angegebenen Werte sind Maximalwerte ermittelt mit Wasser bei 20° C, gemessen direkt am Druckstutzen. Viskosität ermittelt mit Öl. Durch den Einsatz der Zapfpistole reduziert sich die Durchflussmenge.

Pumpenset bestehend aus:
Motor.
Pumpwerk in Polypropylen.
PVC-Schlauch 3/4", 1,5 m, mit Schlauchklemmen.
Zapfventil.



B1 Battery



B2 Battery



B3 Battery, Polypropylen



B3 Battery, Aluminium

Ausführung		B1, Poly-propylen	B1, Poly-propylen	B1, Poly-propylen	B2, Poly-propylen	B2, Poly-propylen	B2, Poly-propylen	B3, Poly-propylen	B3, Poly-propylen	B3, Alu-minium	B3, Alu-minium
Tauchtiefe	mm	500	700	1000	500	700	1000	1000	1200	1000	1200
Dichte	kg/dm³	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Förderleistung	l/min	20	20	20	22	22	22	45	45	45	45
Viskosität	mPa·s	200	200	200	400	400	400	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Förderhöhe	mWS	6	6	6	8	8	8	11,8	11,8	11,8	11,8
Mediums-temperatur max.	°C	40	40	40	50	50	50	50	50	100	100
	€	452,50	457,50	464,50	597,00	622,00	675,50	1293,00 N	1309,00 N	1486,00 N	1503,00 N (B413)
	Bestell-Nr.	3010 4389	3010 4390	3010 4391	3010 4395	3010 4396	3010 4397	3010 2243	3010 2244	3010 2245	3010 2246

Zubehör für Pumpenset Battery

Ausführung	geeignet für	€	Bestell-Nr.
Akku 10,8 V	Pumpenset B1 Battery	49,00	3010 4393
Ladegerät 10,8 V	Pumpenset B1 Battery	52,30	3010 4394
Akku 24 V	Pumpenset B2 + B3 Battery	116,00 N	3010 0250
Ladegerät 24 V	Pumpenset B2 Battery	49,00 N	3010 0020

(B413)



Akku



Ladegerät



Elektrische Fasspumpe B2 Vario

IP 24

- **Für den Laborbetrieb**
  Sicheres Abfüllen von Säuren und Laugen.
  Behälterpumpe mit Schlauchanschluss.
  Zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien u. v. m.
- **Leicht und handlich**
  Exakte Dosierung auch aus kleinen Behältern möglich.
  Stufenlose Drehzahlregulierung.
  Dichtungslos und ohne Schmiermittel.
  230-V-Motor mit 3-m-Kabel mit Stecker.
- **Auch als Komplett-Set erhältlich**
  Bestehend aus PVC-Schlauch, 1,5 m, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung.

Pumpenwerksmaterial		PP	PP	PP	PP	Niro	Niro	Niro	Niro	
Tauchtiefen	mm	500	700	1000	1200	500	700	1000	1200	
Tauchrohr-Ø	mm	32	32	32	32	28	28	28	28	
Förderhöhe	mWS	7	7	7	7	6,5	6,5	6,5	6,7	
Fördermenge*	l/min	75 (22)	75 (22)	75 (22)	75 (22)	68 (22)	68 (22)	68 (22)	66	
	€	512,50	529,50	580,00	696,00 N	823,00	823,00	871,50	980,50 N	(B413)
Pumpe	Bestell-Nr.	3011 3820	3011 3822	3011 3824	3010 2242	3011 3828	3011 3830	3011 3826	3010 2241	
	€	638,00	656,00	703,50	947,00	947,00	999,50	–	–	(B413)
Set	Bestell-Nr.	3011 3931	3011 3932	3011 3933	3011 3940	3011 3942	3011 3944	–	–	

* Die angegebenen Werte sind Maximalwerte ermittelt mit Wasser bei 20 °C, gemessen direkt am Druckstutzen.
Durch den Einsatz der Zapfpistole reduziert sich die Durchflussmenge auf Circa-Werte (Angaben in der Klammer).



G 1



G 1.1/4

Durchflussmengenzähler TR 3

- **Passend für die Pumpensets B1, B2 und B2 Vario**
  Zur Messung dünnflüssiger Medien bis max. 40 mPa·s.
  Messung nach dem Turbinenradprinzip.
- **Für exakte Messergebnisse**
  Nach der Montage frei wählbar.
  Flexible Displayausrichtung.
  Display groß und beleuchtet.
  Gleichzeitige Anzeige von Teilmenge (4-stellig) und Totalmenge (7-stellig).
  Geeignet für Einsätze bis max. 10 bar.
  Schutzart IP 65.

Gehäusematerial		PP	PP	
Messbereich	l/min	5–120	5–120	
Betriebsdruck	bar	10	10	
Anschluss	Zoll	G 1	G 1.1/4	
	€	539,00	539,00	(B413)
	Bestell-Nr.	3011 3945	3011 3946	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Elektrische Fass- und Behälterpumpe (Ex- und nicht Ex-geschützt)

- **Sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen**
  Ideal für umweltgefährdende und aggressive sowie brennbare und explosive Flüssigkeiten.
  Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind für nahezu alle Stoffe geeignet.
- **Minimaler Wartungsaufwand**
  Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.
- **Als Einzelpumpe oder im Set erhältlich**
  Fasspumpe (bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss).
  Komplettes Fasspumpenset (bestehend aus Motor, Pumpwerk, 2,0 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter, Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potenzialausgleichskabel).
  Pumpensets sind weitestgehend vormontiert und schnell betriebsbereit.
- **2 Motorausführungen wählbar**
  Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt.
  Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse, leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter.
- **Fassentleerung ohne Rückstände**
  Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung durch eventuelle Restmengen.



IP 24

TIPP

Andere Tauchtiefen auf Anfrage!

Eignung für:	Material	Tauchtiefen mm	Zubehör (Lieferumfang Pumpensets)	max. Förderhöhe mWS m	max. Fördermenge* l/min	Motorleistung W	Pumpe €	Pumpe Bestell-Nr.	Pumpenset €	Pumpenset Bestell-Nr.
„Laugen“ Dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc.	PP	1000	2,0 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole PP Fassadapter PP	19	87 (50)	500	885,50	3010 3936	1110,00	3010 3943
„Laugen“ Dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc.	PP	1200	2,0 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole PP Fassadapter PP	19	87 (50)	500	902,00	3010 3937	1128,00	3010 3944
„Säuren“ Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc.	PP	1000	2,0 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole PP Fassadapter PP	19	87 (50)	500	969,00	3010 3938	1163,00	3010 3945
„Säuren“ Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc.	PP	1200	2,0 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole PP Fassadapter PP	19	87 (50)	500	1008,00	3010 3939	1197,00	3010 3946
„Mineralöle“ Leichtviskose Heizöl, Hydraulik-, Maschinen-Mineralölprodukte wie Diesel, und Motorenöl etc.	Alu	1000	2,0 m PVC-Gewebeschlauch DN 25, Zapfpistole Alu, Fassadapter PP	19	87 (50)	500	910,50	3010 3940	1100,00	3010 3947
Ex-geschützt, „Lösemittel“ leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.	Niro	1000	2,0 m Lösemittelschlauch DN 19, leitfähige Schlaucheinbindungen, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP	14	95 (60)	430	1965,00	3010 3941	2527,00	3010 3948
Ex-geschützt, „Lösemittel“ zur Restentleerung leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.	Niro	1000	2,0 m Lösemittelschlauch DN 19, leitfähige Schlaucheinbindungen, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP	14	77 (45)	430	2248,00	3010 3942	2811,00	3010 3949
							(B414)		(B414)	

* Die angegebenen Werte sind Maximalwerte ermittelt mit Wasser bei 20° C, gemessen direkt am Druckstutzen.
Durch den Einsatz der Zapfpistole reduziert sich die Durchflussmenge auf ca. Werte (Angaben in der Klammer).

Profi-Druckluft-Schmiergerät „Schmiermeister“



Modelle PM 15/25/50 mobil.

- **Bequem und sauber**
  Schmiermeister „SERIE PM“ für den wirtschaftlichen Abschmierdienst.
  Stationär oder mit Fahrwagen mit Sicherheits-Abschmierschläuchen bis 10 m Länge, mit oder ohne Automatik-Schlauchaufroller.
- **Sicher und zeitsparend**
  Inkl. Wartungseinheit für den verschleißarmen Betrieb und Fassverschraubung mit 2"-Gewinde.
  Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten.
  Fahrwagen (außer PM stationär).
- **Hohe Förderleistung**
  Übersetzungsverhältnis 55:1.
  Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Innendurchmesser.
- **Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2**
  Auch Bio-Fette (Mehrzweckfette).
  Mit Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel und Hochdruck-Abschmierpistole mit kugelgelagertem Profi-Z-Gelenk, besonders leichtgängig unter Druck.
- **Sicherheits-Abschmierschläuche NW 6**
  Standardlänge 4 m, auf Anfrage auch in den Längen 7 und 10 m.
- **Technische Angaben**
  Druckluftanschluss: G 1/4"-Innengewinde.
  Fettausgang: G 1/4"-Innengewinde.
  Luftdruck: min. 3 bar, max. 10 bar.
  Abschmierdruck: max. 400 bar.
  Berstdruck: 1600 bar.
  Förderleistung: ca. 550 g/min bei freiem Auslauf und 7 bar Eingangsdruck.



Modell PM 200 stationär, Fettfolgedeckel.



Modell PM 200 mobil.

Modell		PM 15/18 mobil	PM 25 mobil	PM 50 mobil	PM 200 stationär	PM 200 mobil	
Volumen	l	15/18	25	50	200	200	
	€	912,00	966,50	1008,00	1135,00	1538,00	(B427)
Druckluftschmiergerät	Bestell-Nr.	**3097 2065**	**3097 2066**	**3097 2067**	**3097 2068**	**3097 2069**	
Eimerinnen-Ø	mm	260–298	300–340	360–406	550–590	550–590	
geeignet für		18-kg-Fetteimer	20-kg-Fetteimer	50-kg-Fetteimer	180-kg-Fetteimer	180-kg-Fetteimer	
	€	33,50	40,70	47,90	179,50	179,50	(B427)
Fettfolgedeckel	Bestell-Nr.	**3097 2070**	**3097 2071**	**3097 2072**	**3097 2073**	**3097 2073**	

Passendes Zubehör



1



2



3 – 5

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	Profi-Abschmierpistole	91,20	**3097 2044**
2	360G Profi-Z-Drehgelenk	52,00	**3097 2045**
3	Hochdruck-Sicherheitsschlauch 4 m	98,60	**3097 2046**
4	Hochdruck-Sicherheitsschlauch 7 m	172,50	**3097 2047**
5	Hochdruck-Sicherheitsschlauch 10 m	249,00	**3097 2048**
		(B404)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Profi-„Füllmeister®“ FG plus stationär für Fettpressen

- **Für Fettpressen und Kugellager**
  Stabile und verschleißfeste Ausführung mit verstärktem Hebel aus Stahl. Erhöhte Ansaugleistung durch längeren Hub und vergrößerte Ansaug- und Ventilöffnungen.
- **Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2**
  Auch für Bio-Fette, Fließfette und Langzeitfette mit Haftzusätzen. Umweltfreundliche und wirtschaftliche, luftfreie Befüllung. Eimerentleerung erfolgt durch speziellen Fettfolgedeckel.
- **Technische Angaben**
  Fördermenge: ca. 50 ccm/Hub.
  Arbeitsdruck: max. 15 bar.
  Pumprohr: Ø 40 mm.
- **Lieferumfang**
  Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, Füllrohr mit Muffe.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Für Eimer mit Innen-Ø 240–288 mm, 15/18 kg	163,50	3097 2050
Für Eimer mit Innen-Ø 285–341 mm, 25 kg	180,00	3097 2051
Für Eimer mit Innen-Ø 340–393 mm, 50 kg	208,00	3097 2052

(B404)

„Füllmeister®“ FGZ plus stationär für Zentralschmieranlagen

- **Für Zentralschmieranlagen**
  Stabile und verschleißfeste Ausführung mit verstärktem Hebel aus Stahl. Extreme Ansaugleistung durch abgestimmten Hub und große Ansaug- und Ventilöffnung.
  Für alle handelsüblichen Fetteimer nutzbar.
- **Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2**
  Auch Fließfette.
- **Technische Angaben**
  Fördermenge: ca. 30 ccm/Hub.
  Arbeitsdruck: max. 35 bar.
  Pumprohr: Ø 40 mm.
  Arbeitseinsatz: bis –20 °C.
- **Lieferumfang**
  Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, 2 m PVC-Fettschlauch NW 16 mm, nylonverstärkt und selbstschließende Schnellkupplung.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Für Eimer mit Innen-Ø 240–288 mm, 15/18 kg	267,50	3097 2054
Für Eimer mit Innen-Ø 285–341 mm, 25 kg	292,00	3097 2055
Für Eimer mit Innen-Ø 340–393 mm, 50 kg	341,00	3097 2056

(B427)

Druckluft-„Füllmeister®“ DPZ-2 plus für Zentralschmieranlagen

- **Für Zentralschmieranlagen**
  Inklusive Wartungseinheit, verschleißarmer Betrieb für eine hohe Standzeit.
- **Geeignet für Fette der Konsistenzklasse 000 bis 0**
  Für alle handelsüblichen Fetteimer nutzbar.
- **Technische Angaben**
  Leistungsstarke Niederdruck-Fettpumpe.
  Förderleistung: bis zu 3 kg/min.
  Luftdruck: min. 2 bar bis 10 bar.
  2 m Fettschlauch G 3/4".
- **Lieferumfang**
  Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, 2 m Fettschlauch 2 TE, NW 16 mm, G 3/4", Kugelhahn und selbstschließende Schnellkupplung.



Typ DPZ-2-25 stationär.



Typ DPZ-2-200 mobil.

Modell	Volumen kg	Druckübersetzung	Pumprohr-Ø mm	€	Bestell-Nr.
DPZ-2-25 stationär	25	3:1	34	895,00	3097 2088
DPZ-2-50 stationär	50	55:1	26	915,50	3097 2089
DPZ-2-200 stationär	200	60:1	35	1371,00	3097 2090
DPZ-2-200 mobil	200	60:1	35	1833,00	3097 2091

(B427)



Akku-Fettpresse AFP-S 400

NEU

- **Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse NLGI 2**
  Permanente Fettabgabe (Dauerhubsystem).
  Lange Lebensdauer der Pumpe durch hochwertige Komponenten.
  Präzisionspumpwerk extrem zuverlässig ohne Zusatzdichtungen, auch bei hohem Druck.
- **Mit stabilem Kunststoffkoffer und Schulter-Tragegurt**
  Robust und haltbar, mit Sicherheitsgriff an der Schubstange.
  Ergonomisches Design und langlebige Pumpenkonstruktion.
  Hohe Stabilität durch Gummifüße.
- **Verschiedene Displayfunktionen**
  Wenn die Fettpresse blockiert, die Akkuladung niedrig oder kein Fett mehr vorhanden ist.
  Elektronik-Zähler 0,00 bis 999,0 g.
  LED-Beleuchtung.
  Kein Memory-Effekt, die Akkus können ohne Lade- und Kraftverlust jederzeit aufgeladen werden.
  Keine Selbstentladung, auch nicht bei Kälte.
- **Technische Angaben**
  Fördermenge (mit Schlauch und Schmiernippel): Umdrehungen/min 17.000 (LOW)
  bis 100 g/min 1, Umdrehungen/min 23.000 (HIGH) bis 160 g/min 1
  Betriebsdruck: bis 500 bar.
  Höchstdruck: 700 bar, begrenzt (500 bar) durch Sicherheitsventil.
  Entleerung: von ca. 20x 400 g-Fettkartuschen NLGI 2 pro Akkuladung.
  Inhalt: 400 g.
  24 Kartuschen (2 Ah-Akku).
  40 Kartuschen (4 Ah-Akku).
- **Lieferumfang**
  Li-Ion-20-V-Hochleistungsakku, Schnellladegerät – Akku-Ladezeit 90 min.,
  Hochdruckschlauch 1.100 mm lang, mit 4-Backen-Profi-Mundstück.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
mit einem 2000-mAh-Li-Ion-20-V-Hochleistungsakku	451,00	3010 1552
mit einem 4000-mAh-Li-Ion-20-V-Hochleistungsakku	501,50	3010 1554

(B427)



Adapterset für Fettpresse AFP-S

NEU

- **Lieferumfang**
  Adapter für Einschraubkartusche, Adapter AFP-PAT/LS 20 V,
  Verschlussstopfen Nr. 900 M10x1.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 400-g-Einschraubkartuschen	36,00	3010 1556
für 500-g-Einschraubkartuschen	39,40	3010 1558

(B404)



Li-Ion-Akku für AFP-S Fettpresse

NEU

- **Technische Angaben**
  Spannung: 20 V.
  Kapazität: 2000 mAh und 4000 mAh.
  Batterietyp: Lithium-Ionen-Zellenpaket.

Kapazität mAh	€	Bestell-Nr.
2000	168,00	3010 1560
4000	168,00	3010 1562

(B404)

Ladeschränke gibt es auf der 📖 4/104.



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Handhebel-Fettpresse PRELIxx PRO

PRESSOL

- **Für den rauen Einsatz**
  DIN 1283.
  Für Fette bis einschließlich NLGI 3.
  Aus Stahl verzinkt, Wandstärke 1 mm.
  Schubstangenbetätigung erfolgt über T-Griff.
  Mit Panzerschlauch mit Dichtungsring.
  Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche.
  Mit Präzisionsmundstück.
  Variabler Hub.
  Förderdruck bis zu 600 bar.
  Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung).
- **Inklusive Zubehör**
  Panzerschlauch M10x1, 11x300 mm und Mundstück, 4 BA, M10x1.



Nenninhalt ml	Maße BxTxH mm	Druckleistung bar	€	Bestell-Nr.
500	140x395x66	600	77,20 (W983)	9550 0500

Handhebel-Fettpresse

format professional quality

- **Für den rauen Einsatz**
  DIN 1283.
  Aus Stahl, verzinkt, Wandstärke 1 mm.
  Schubstangenbetätigung erfolgt über L-Griff.
  Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche.
  Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung).
- **Inklusive Zubehör**
  Panzerschlauch M10x1, 11x300 mm und Mundstück, 4 BA, M10x1.



Nenninhalt ml	Maße BxTxH mm	Druckleistung bar	€	Bestell-Nr.
500	140x395x66	600	33,20 (W982)	9543 0500

Zubehör für Handhebel-Fettpresse

format professional quality

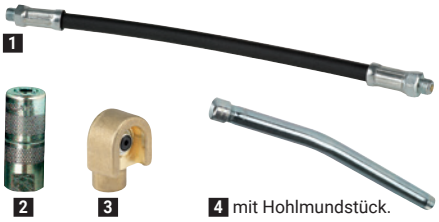

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	Panzerschlauch mit verpresster Dichtung, M10x1, 300 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283	5,55	9549 0005
1	Panzerschlauch mit verpresster Dichtung, M10x1, 500 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283	5,75	9549 0008
2	Hydraulikmundstück M10x1, SW 13, Ø 15 mm	2,26	9549 0010
3	Schiebekupplung M10x1 für Flachschmiernippel 16 mm	4,76	9549 0015
3	Schiebekupplung M10x1 für Flachschmiernippel 22 mm	15,40	9549 0020
4	Düsenrohr M10x1, gebogen, mit Hohlmundstück	1,92	9549 0025
4	Düsenrohr M10x1, gebogen, mit Spitzmundstück	1,80 (W982)	9549 0030

Profi-Schnellwechselset SWS

- **Im stabilen Kunststoffkoffer**
  Mit ölbeständiger Einlage.
- **Umfangreicher Inhalt**
  1x Düsenrohr 103/M, gerade, mit 4-Backen-Profi-Mundstück.
  2x 4-Backen-Profi-Mundstücke 120/M.
  1x Schnellwechsel-Sicherheits-Gummipanzerschlauch 2200 (13x300 mm, Platzdruck 1600 bar) mit 4-Backen-Profi-Mundstück.
  1x Schnellwechsel-Düsenrohr mit Schiebekupplung 2070/M1.
  1x Schnellwechsel-Düsenrohr mit Kombi-Mundstück.
  1x Anschlussstück R 1/8" innen, M10x1 außen.



€	Bestell-Nr.
96,90 (B404)	3097 2074

Profi-Hebelpressenkoffer PHK

- **Stabiler Kunststoffkoffer**
  Mit ölbeständiger Einlage.
- **Professionelle Ausstattung**
  1x Profi-Hebelpresse „X-TRA 701"/M-Anschlussgewinde M10 x 1. Sauber und schnell befüllbar mit dem Füllmeister®, mit Fettpatrone 400 g (DIN 1284) oder losem Fett.
  1x Sicherheits-Gummipanzerschlauch 2200 (13x300 mm, Platzdruck1600 bar) mit 4-Backen-Profi-Mundstück und Schnellwechselkupplung.
  1x Düsenrohr 103/M, gebogen, mit 4-Backen-Profi-Mundstück.
  1x Düsenrohr 2060 mit Kardanmundstück und Schnellwechsel-kupplung.
  1x Düsenrohr 2070/M1 mit Schiebekupplung für Flachschmiernippel M1 Ø 16 mm und Schnellwechselkupplung.
  1x Universalmundstück 36/M.
  1x Spitzmundstück 23/M.



€	Bestell-Nr.
140,50	3097 2075
(B404)	

Druckluftpresse DFP 500 D mit Düsenrohr 103/R mit 4-Backen-Profi-Mundstück

- **Sauber und schnell**
  Für Füllmeister® oder 400-g-Fettpatronen (DIN 1284). Kontrollierte Fettabgabe durch Einzelabzug, ca. 1 ccm/Hub gegen 400 bar.
- **Ergonomische Konstruktion**
  Für ermüdungsarme Handhabung auch bei Dauerbelastung.
- **Technische Angaben**
  Eingangsdruck: 2–6 bar.
  Übersetzungsverhältnis: 1:60. Anschlussgewinde: R = G 1/8".
  Display-Karton, Inhalt: 500 ccm/400 g.



€	Bestell-Nr.
174,50	3097 2076
(B404)	

Mehrzweckfett

- **Produktbeschreibung**
  Mit Kolloidgraphit.
  Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Vermindert Reibung/Verschleiß auch bei hohen Belastungen, schützt Schmierwirkung auch in Gegenwart von Seewasser.
- **Anwendungsgebiete**
  Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, Lkw, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc.
  Aufzüge, Ladegeräte, Transportbänder, Wasserpumpen.
- **Technische Kenndaten**
  Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift. Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C. Tropfpunkt +180 °C, harzfrei. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30.



Ausführung	VE	€	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	4,47	9814 1400
500-g-Schraubkartusche	1/20	8,30	9814 1401
1-kg-Dose	1/10	17,20	3060 7700
5-kg-Eimer	1/1	64,40	3060 7701
		(W980)	

Lebensmittelfett

- **Produktbeschreibung**
  Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls.
  Oxidations- und wasserbeständig, äußerst walkstabil und haftfähig mit guten Korrosionseigenschaften. Besitzt die H1-Zulassung der NSF (National Sanitary Foundation).
- **Anwendungsgebiet**
  Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie. Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +160 °C).
  Tropfpunkt: > 250 °C DIN ISO 2176.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20.



Ausführung	VE	€	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	8,60	3060 7585
500-ml-Spraydose	1/12	14,45	3060 7620
1-kg-Dose	1/10	24,50	3060 7586
		(B501)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Mehrzweck-Pumpe

- **Reibungsloses Abpumpen**
  Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöl bis SAE 140.
- **Kräftige Förderleistung**
  1 0,1 l/Hub für 50/60-l-Fässer mit Fasspumpenhalter 50,80 mm (G 2").
  2 0,5 l/Hub für 50/60/200-l-Fässer mit Fassverschraubung (G 2").
- **Lieferumfang**
  1 Fasspumpenhalter 50,80 mm (G 2"), 1,5 m Gummischlauch mit Kugelhahn und gebogenem Auslaufrohr, mit Metall-Ansaugrohr und Fahrwagen. (Fass nicht im Lieferumfang enthalten).
  2 1,5 m Gummischlauch mit Kugelhahn und gebogenem Auslaufrohr, mit Teleskop-Ansaugrohr aus Metall.
- **Optional bestellbar**
  Fasspumpenhalter 50,80 mm (G 2").

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	Mobil	322,50	3097 2077
2	Stationär	134,00	3097 2049
		(B404)	



Druckluft-Abfüllanlage PumpMaster 2 DP-S für 200-l-Fässer

- **Profi-Druckluftpumpe für große Mengen**
  Bei kurzen Druckleitungen und geringerem Leitungswiderstand.
  Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl oder Frostschutzkonzentrate.
- **Für geringe Förderhöhen**
  Fördermenge wird vermindert, wenn Viskosität und Widerstände steigen.
- **Technische Kenndaten**
  Übersetzungsverhältnis: 3:1, doppelt wirkend für gleichmäßigen Ölfluss.
  Luftdruck: 3 bis max. 10 bar.
  Förderleistung: 15 l/min.
  Druckluftanschluss: 6,35 mm (G 1/4") Innengewinde.
  Ölausgang: 12,7 mm (G 1/2") Innengewinde.
- **Lieferumfang**
  Zapfpistole und 3 m Druckluftschlauch (G 1/2").
  Zusätzlich bei 3097.2079 (3:1 übersetzen Pumpe) mit Handdurchlaufzähler.

Übersetzungsverhältnis	Förderleistung max. l	€	Bestell-Nr.
3:1	15	865,00	3097 2079
		(B427)	



Druckluft-Abfüllanlage PumpMaster 2 DP-S 3:1 zur Selbstmontage

- **Profi-Druckluftpumpe zur Wandmontage mit Saugeinheit für 200-l-Fässer**
- **Vielseitige Eignung für große Mengen**
  Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere nicht korrosive Öle sowie Pflanzenöl in stationären Anlagen (200-l-Fässer) mit 10 m offenem Schlauchaufroller zur Selbstmontage in Industriebetrieben und Instandsetzungswerkstätten.
- **Technische Angaben**
  Übersetzungsverhältnis: 3:1, doppelt wirkend für gleichmäßigen Ölfluss.
  Luftdruck: min. 3 bar bis max. 10 bar.
  Förderleistung: max. 15 l/min.
  Druckluftanschluss: 6,35 mm (G 1/4") Innengewinde.
  Ölausgang: 12,7 mm (G 1/2") Innengewinde.
  Sauganschluss: 19,05 mm (G 3/4") Innengewinde.
- **Lieferumfang**
  Schlauchaufroller, Füllpistole mit Elektronik-Zähler, Pistolenhalter mit Tropfschale und Ölablassschraube.
  Druckluftschlauch 1,5 m, 1,5 m Saugschlauch und Saugrohr für 200-l-Fässer, NW 16, 19,05 mm (G 3/4"), 2 m Öldruckschlauch zum Anschluss an die Ölversorgungsleitung.

€	Bestell-Nr.
1815,00	3097 2080
(B427)	



PumpMaster 2 DP-S 3:1 zur Selbstmontage

Fahrwagen für 10- bis 50-kg-Eimer

- **Robuste Qualität mit geschlossenem Boden**
  Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit Pumpenhalterung und 2 Kunststoffrädern.

€	Bestell-Nr.
223,00	3097 2081
(B404)	





Mobile Druckluft-Abfüllanlage PumpMaster 2 DP-F 3:1 für 200-l-Fässer, Fahrwagenmontage

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Saugeinheit und Fassverschraubung**
  Mit Elektronik-Handdurchlaufzähler kompl. mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropfmundstück.
  Mit 3 m Druckschlauch.
- **Technische Angaben**
  Förderleistung (System): max.: 15 l/min.
  Empfohlener Druckluftanschluss: 3 bis 10 bar.
- **Lieferumfang**
  Elektronischer Handdurchlaufzähler.
  Druckschlauch, NW 13, 12,7 mm (G 1/2").
  Stabiler Fahrwagen für 200-l-Fässer inkl. Tropfbecher.

€	Bestell-Nr.
1244,00 (B427)	3097 2082

Lieferung erfolgt ohne Fass.



Mobile Druckluft-Abfüllanlage PumpMaster 2 DP-F 3:1 für 200-l-Fässer, mit Automatik-Schlauchaufroller

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Saugeinheit und Fassverschraubung**
  Mit Elektronik-Handdurchlaufzähler kompl. mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropfmundstück.
  Mit 10 m Druckschlauch.
- **Technische Angaben**
  Förderleistung (System): max.: 15 l/min.
  Empfohlener Druckluftanschluss: 3 bis 10 bar.
- **Lieferumfang**
  Elektronischer Handdurchlaufzähler.
  Stabiler Fahrwagen, für 200-l-Fässer inkl. Tropfbecher, mit geschlossenem Automatik-Schlauchaufroller und Druckschlauch, NW 13, 12,70 mm (G 1/2").

€	Bestell-Nr.
2099,00 (B427)	3097 2083

Lieferung erfolgt ohne Fass.



Mobile Druckluft-Abfüllanlage PumpMaster 2 DP-F 3:1 für 50-/60-l-Fässer, Fassmontage

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Saugrohr und Fassverschraubung**
  Mit Elektronik-Handdurchlaufzähler kompl. mit Drehgelenk und flexiblem Auslauf für Motorenöl mit Antitropfmundstück.
  Fassdeckel 405 mm mit 50,80-mm-(2"-)Anschlüssen.
- **Technische Angaben**
  Förderleistung (System): max.: 15 l/min.
  Empfohlener Druckluftanschluss: 3 bis 10 bar.
- **Lieferumfang**
  Elektronischer Handdurchlaufzähler.
  Druckschlauch 3 m, NW 13, 12,70 mm (G 1/2").
  Fahrwagen für 50-/60-l-Fässer inkl. Tropfbecher.

€	Bestell-Nr.
1077,00 (B427)	3097 2084

Lieferung erfolgt ohne Fass.



Zubehör für PumpMaster 2 DP-F 3:1

- **Druckminderer komplett mit Kupplungsstecker und Kupplungsdose**
  Druckminderer G 1/4" mit Manometer 0–12 bar.
  Wird für alle pneumatischen Pumpen empfohlen.

€	Bestell-Nr.
76,50 (B404)	3097 2085

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Elektrische Abfüllanlage Pumpmatic EZP 0.4 Basic

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Geeignet für kürzere Förderstrecken, bei denen der Einsatz eines Schlauchaufrollers nicht erforderlich ist**
  Mit Fahrwagen, Elektronik-Handdurchlaufzähler und 4 m Druckschlauch NW 16, G 3/4".
- **Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe-, Pflanzenöle und andere Öle**
  Bis zu einer Viskosität von 700 cSt sowie Frostschutzkonzentrate (Glykol).
  Druckschalter zum genauen Dosieren und zur Abgabe von Kleinmengen, verhindert Überlastung der Pumpe durch automatisches Ein- bzw. Ausschalten der Pumpe beim Öffnen bzw. Schließen der Pistole.
  Elektropumpe 230 V, 50 Hz, 4 A, IP 44, 0,6 kW, inkl. 3 m Anschlusskabel.
  Füllpistole mit Drehgelenk.
  Auslaufrohr für Motorenöle und Tropfstopp
- **Technische Angaben**
  Förderleistung: ca. 9 l/min (viskositätsabhängig) bei freiem Auslauf.
  Förderdruck: max. 9,5 bar.
- **Lieferumfang**
  Elektronischer Handdurchlaufzähler.
  Druckschlauch: 4 m, NW 16, G 3/4".
  Stabiler Fahrwagen für 200-l-Fässer mit Tropfbecher.



Fahrwagenmontage,
mit Elektronik-Handdurchlaufzähler



Fassmontage,
mit Elektronik-Handdurchlaufzähler

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Fassmontage, mit Saugeinheit NW 25 und Fußventil	1579,00	3010 1564
für Fahrwagenmontage, mit angebauter Pumpe, mit Saugeinheit NW 25 und Fußventil	1535,00	3010 1566

Lieferung erfolgt ohne Fass.

(B427)

Elektrische Abfüllanlage Pumpmatic EZP 0.5 Basic

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Hohe Druckleistung für die Fernölversorgung**
  Auch bei niedrigen Temperaturen.
- **Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe-, Pflanzenöle und andere Öle**
  Bis zu einer Viskosität von 700 cSt sowie Frostschutzkonzentrate (Glykol).
  Druckschalter zum genauen Dosieren und zur Abgabe von Kleinmengen, verhindert Überlastung der Pumpe durch automatisches Ein- bzw. Ausschalten der Pumpe beim Öffnen bzw. Schließen der Pistole.
  Elektropumpe 230 V, 50 Hz, 6 A, 0,78 kW inkl. 3 m Anschlusskabel.
  Füllpistole mit Drehgelenk.
  Auslaufrohr für Motorenöle und Tropfstopp.
- **Technische Angaben**
  Förderleistung: ca. 10 l/min (viskositätsabhängig) bei freiem Auslauf.
  Förderdruck: max. 25 bar.
- **Lieferumfang**
  Elektronischer Handdurchlaufzähler.
  Druckschlauch: 4 m, NW 16, G 3/4".
  Stabiler Fahrwagen für 200-l-Fässer mit Tropfbecher.



Fahrwagenmontage,
mit 4-Rad-Fahrwagen



Fassmontage,
mit 3-Rad-Fahrwagen

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Fassmontage, mit 3-Rad-Fahrwagen, mit Automatik-Schlauchaufroller, geschlossen	2455,00	3010 1568
Fahrwagenmontage, mit 4-Rad-Fahrwagen und seitlich angebauter Pumpe, Saugeinheit NW 25 und Fußventil, mit Automatik-Schlauchaufroller, offen	2620,00	3010 1570

Lieferung erfolgt ohne Fass.

(B427)

IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-250

- **Industrieausführung – zur Reinigung besonders großer und schwerer Teile mit wässrigen Reinigungsmitteln**
  Auch als Tauchbad verwendbar.
  Durch Betätigung des Fußschalters fließt die Reinigungsflüssigkeit durch den Hohlpinsel, und die öl- und fettverschmutzten Teile können einfach abgepinselt werden.
- **Hochwertige, robuste Edelstahlausführung**
  Langlebig, beständig und unempfindlich.
  Hohe Tragfähigkeit.
  Beheizbar bis max. 45 °C.
  Verwendung wässriger IBS-Spezialreiniger WAS.
- **Technische Daten:**
  Außenmaße geschlossen BxTxH: 1145x670x1123 mm.
  Außenmaße offen BxTxH: 1145x780x1490 mm.
  Arbeitsfläche BxT: 1135x660 mm.
  Arbeitshöhe: 929 mm.
  Tragfähigkeit: 250 kg.
  Temperatur:
  max. 45 °C.
  Füllmenge
  min./max.: 45/100 l.
  Heizleistung: 2 kW.
  Anschluss: 230 V,
  50 Hz.



Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.

€	Bestell-Nr.
4197,00	3010 2338
(B418)	

IBS-Waschautomat Typ MINI 60

- **Universell einsetzbar**
  Für die vollautomatische Reinigung mit wässrigen Reinigungsmitteln von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung oder Instandhaltung.
  Entfernt Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit.
  Material: Edelstahl.
  Beheizbar.
  Waschkorb aus Edelstahl, rotierend (Antrieb über Wasserstrahl).
  Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl, Ø 170 mm.
  Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Wassertank.
  Mit Schwadenabzug und Wassermangelsicherung.
- **Technische Daten:**
  Außenmaße BxTxH geschl./offen:
  945x830x1025/1640 mm.
  Nutzhöhe: 380 mm.
  Tragfähigkeit: 100 kg.
  Korbdurchmesser: 600 mm.
  Inhalt Waschtank: 80 l.
  Pumpendruck: 2,2 bar.
  Sprühmenge: 4200 l/h.
  Strombedarf: 3,55 kW/
  230 V/50 Hz, optional 400 V.
  Gewicht: 60 kg.
  Temperatur: bis 60 °C.



Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.

€	Bestell-Nr.
6475,00	3010 2339
(B418)	

IBS-Teilereinigungsgerät Typ M

- **Zur Reinigung von großen, schweren Teilen**
  Für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandsetzungsabteilung.
  Gerät in Werkbankhöhe mit sehr großer Arbeitsfläche.
  Robuste und stabile Bauweise.
  Langlebig dank Pulverbeschichtung.
  Bedienerfreundliche, wartungsfreie Technik.
- **Technische Daten:**
  Arbeitsfläche BxT: 1135x660 mm.
  Arbeitshöhe: 870 mm.
  Tragfähigkeit: 250 kg, auf Anfrage bis 500 kg.
  Anschluss: 230 V, 50 Hz.
  Gebinde: 200-l-Mantelspundfass.

GARANTIE 3 Siehe *



Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.

€	Bestell-Nr.
930,00	3010 2340
(B418)	

* auf die IBS-Pumpe
(bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger).

IBS-Teilereinigungsgerät Typ K

- **Zum Aufsetzen auf 200-l-Fass**
  Gerät mit geringem Platzbedarf.
  Ideal zur Reinigung von sperrigen, schweren Teilen.
- **Technische Daten:**
  Arbeitsfläche BxT: 790x540 mm.
  Arbeitshöhe: 922 mm.
  Tragfähigkeit: 80 kg.
  Anschluss: 230 V, 50 Hz.
  Gebinde: 200-l-Kopfspundfass.

GARANTIE 3 Siehe *



Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.

€	Bestell-Nr.
783,00	3010 2341
(B418)	

* auf die IBS-Pumpe
(bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger).

Teilereinigungsgerät Typ F2

- **Zur mobilen Reinigung im Sackkarrenprinzip**
  Große Arbeitsfläche.
  Hohe Tragkraft.
- **Technische Daten:**
  Arbeitsfläche BxT: 490x790 mm.
  Arbeitshöhe: 920 mm.
  Tragfähigkeit: 100 kg.
  Anschluss: 230 V, 50 Hz.
  Gebinde: 50-l-Kopfspundfass.



Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.

€	Bestell-Nr.
1103,00	3010 2342
(B418)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

IBS-Teilereinigungsgerät Typ G-50-I

- **Industrieausführung mit erhöhter Tragfähigkeit**
  Kompakte, geschlossene Ausführung.
  50-l-Fass-Gebinde.
- **Technische Daten:**
  Arbeitsfläche BxT: 790x490 mm.
  Arbeitshöhe: 895 mm.
  Tragfähigkeit: 150 kg.
  Anschluss: 230 V, 50 Hz.

GARANTIE 3 Siehe *

Auffangwanne als Zubehör erhältlich.



€	Bestell-Nr.
969,50	3010 2343
(B418)	

* auf die IBS-Pumpe
(bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger).

IBS-Teilereinigungsgerät Typ G-50-W

- **Gerät in geschlossener Werkstattausführung**
  Stabile und kompakte Bauweise.
  50-l-Fass-Gebinde.
- **Technische Daten:**
  Arbeitsfläche BxT: 465x646 mm.
  Arbeitshöhe: 895 mm.
  Tragfähigkeit: 50 kg.
  Anschluss: 230 V, 50 Hz.
  Gebinde: 50-l-Fass.

GARANTIE 3 Siehe *

Auffangwanne als Zubehör erhältlich.



€	Bestell-Nr.
773,00	3010 2344
(B418)	

* auf die IBS-Pumpe
(bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger).

IBS-Auffangwanne WM

- **Für IBS-Teilereinigungsgerät Typ M, MD und L**
  TÜV-baumustergeprüft.
  Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet.
- **Technische Daten:**
  Maße BxTxH: 660x930x372 mm.
  Material: Stahlblech 3 mm, pulverbeschichtet.
  Farbe: blau.
  Auffangvolumen: 200 l.

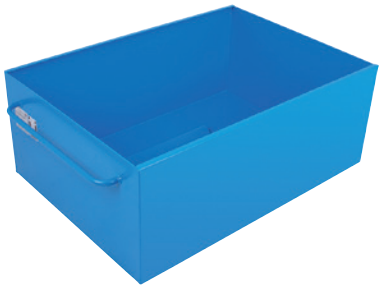

€	Bestell-Nr.
512,50	3010 2345
(B418)	

IBS-Auffangwanne WK

- **Für IBS-Teilereinigungsgerät Typ K und KP**
  TÜV-baumustergeprüft.
  Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet.
- **Technische Daten:**
  Maße BxTxH: 800x750x360 mm (+ 3 mm Kufen).
  Material: Stahlblech 3 mm, pulverbeschichtet.
  Farbe: blau.
  Auffangvolumen: 200 l.

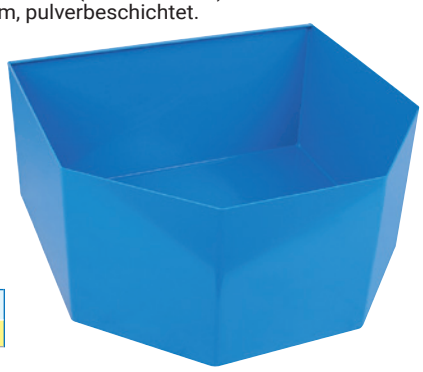

€	Bestell-Nr.
577,50	3010 2346
(B418)	

IBS-Auffangwanne WF

NEU

- **Für IBS-Teilereinigungsgerät Typ F2, G-50-I**
  Baumustergeprüft.
  Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet.
- **Technische Daten:**
  Maße BxTxH: 405x480x297 mm.
  Material: Stahlblech 3 mm, pulverbeschichtet.
  Farbe: blau.
  Auffangvolumen: 50 l.



€	Bestell-Nr.
307,50	3010 0164
(B418)	

IBS-Reinigungspinsel

- **Eignet sich für alle Gerätetypen**
  Der Hohlpinsel kann an jedes IBS-Teilereinigungsgerät angeschlossen werden.
  Weitere Pinselarten und Größen auf Anfrage.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
fein	18,55	3010 2348
grob	18,55	3010 2349
	(B418)	

IBS-Spezialreiniger EL/EXTRA

- **Kaltreiniger**
  Ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gesichert sein soll.
- **Einsatzgebiete**
  Lebensmittelindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten.
- **Besondere Merkmale**
  Schnelle, rückstandsfreie Verdunstung.
  Nicht korrosionsfördernd, für alle Oberflächen geeignet, nahezu geruchslos (mild).
  Nicht elektrisch leitfähig.
  Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung – Flammpunkt > 61 °C.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
50-l-Fass	340,50	3010 2350
200-l-Fass	928,50	3010 2351
	(B418)	

IBS-Spezialreiniger PURGASOL

- **Kaltreiniger**
  Ideal für Anwendungen, bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen problemlos entfernt und eine schnelle und gleichmäßige Verdunstung bzw. Trocknung des Reinigungsmittels gesichert sein soll.
- **Einsatzgebiete**
  Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art, Maschinen- und Werkzeugbau.
- **Besondere Merkmale**
  Schnelle und gleichmäßige Verdunstung – Verdunstungszahl.
  Rückfettend, keine Metallkorrosion, mit temporärem Korrosionsschutz,
  für alle Oberflächen geeignet.
  Milder, arttypischer Geruch.
  Nicht elektrisch leitfähig.
  Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung – Flammpunkt > 61 °C, entaromatisiert.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
50-l-Fass	220,50	3010 2352
200-l-Fass	604,50	3010 2353
	(B418)	

Fullservice

Das „Rund-um-Sorglos-Paket“

- gesicherte und gesetzeskonforme Entsorgung
- bei Lieferung von neuem Reiniger nimmt IBS den verbrauchten Spezialreiniger (Fassware) gleichzeitig zurück (bei Bedarf auch Fremdreiniger)

„Alles aus einer Hand!“

Alt gegen neu!
Wir kümmern uns um die Entsorgung!



IBS-Spezialreiniger WAS 30.300

NEU

- **Hochleistungs-Reinigungskonzentrat, alkalisch (pH 11,4)**
  Allzweckreiniger für Werkstätten aller Art.
  Für den Einsatz in allen herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräten in Industrie und Gewerbe, z.B. am Waschplatz, Waschhalle, Portalanlagen, Schaumlanze/-kanone, Vorsprüher.
  Vorsprühreiniger für allgemeine Alltags- und Umweltverschmutzungen.
- **Besondere Merkmale**
  Verbleibender Schutzfilm schützt die Oberfläche: Wasser wird abgewiesen, die gereinigten Stellen bleiben länger sauber.
  Keine separate Trocknungshilfe notwendig.
  Sehr gute Schaumhaftung für bessere Einwirkung.
  Materialschonend.
  Für empfindliche Oberflächen und Werkstücke geeignet (lackierte Flächen, Kupfer, Aluminium, Böden ...).
  Für Ölabscheider geeignet.
  Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers.
  Umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
  Empfohlene Dosierung: 3-10% / 1:30 - 1:10.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
20-l-Kanister	105,50	3010 0166
200-l-Fass	791,50	3010 0167
	(B418)	

IBS-Spezialreiniger WAS Universal 10.500 (Spritzreiniger)

- **Hochleistungs-Entfettungskonzentrat, neutral**
  Für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet.
  Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrigen Teilereinigungsgeräten.
  Auch für Ultraschallreinigung einsetzbar.
- **Besondere Merkmale**
  Hohe Arbeitssicherheit: keine Kennzeichnungspflicht (zur Substitution von Gefahrstoffen).
  Für den Einsatz bei Niedrigtemperatur (perfekte Reinigungsergebnisse bereits ab 45°C).
  Ohne dauerhafte Erwärmung der wässrigen Reinigungslösung oder Sauerstoffzufuhr (abschaltbar, ohne Dauerstrom).
  Hervorragende Materialverträglichkeit (aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle).
  Dosierung bis 1:50, pH-Wert 9 (neutral).
  Inkl. Korrosionsschutz und Entschäumer.
  Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet),
  fällt nicht unter die VOC-Richtlinie.
  Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers.





Ausführung	€	Bestell-Nr.
20-l-Kanister	201,50	3010 2361
200-l-Fass	1394,00	3010 2363
	(B418)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

IBS-Spezialreiniger WAS 20.100 (Ultraschallreiniger)

- **Hochleistungskonzentrat**
  Zur Entfernung von starken Verunreinigungen und Verkrustungen im Ultraschallreinigungsgerät (Verkokungen, Ölkohle, Ruß, Graphit u. v. m.) oder Flut- bzw. Wischverfahren.
- **Besondere Merkmale**
  Ideal zur Reinigung von Motorenteilen, Kolben, Zylinderköpfen, Einspritzanlagen, Vergaser usw.
  Aluminium und Buntmetall verträglich
  Löst Eingebranntes: Verkokungen, Ölkohle, Ruß, Graphit, Pigmente, Bitumen, Harze, Wachse, Öl und Fett.
  Hochleistungskonzentrat: Dosierung bis 1:50, pH-Wert 13,5.
  Inklusive Korrosionsschutz und Entschäumer.
  Demulgierend: für Ölabscheider geeignet, lange Standzeit, fällt nicht unter die VOC-Richtlinie.
  Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers.







Ausführung	€	Bestell-Nr.
20-l-Kanister	246,50	3010 2368
200-l-Fass	1848,00	3010 2370
	(B418)	

IBS-Spezialreiniger WAS 30.100

- **Hochleistungskonzentrat und Intensiv-Vorsprühreiniger**
  Zur Entfernung von starken Öl- und Fettverschmutzungen an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen.
  Sehr materialschonend mit Glanz- und Abperl-Effekt.
- **Besondere Merkmale**
  Geeignet für alle Oberflächen: Kunststoff, Kupfer, Aluminium, lackierte Oberflächen, Planen, Industrieboden.
  Sehr gute Schaumhaftung für bessere Einwirkung und Intensivreinigung, stark bei Öl- und Fettverschmutzungen, Verkrustungen und Rußpartikeln.
  Glanz- und Abperl-Effekt: für das perfekte Finishing, integrierte Trocknungshilfe.
  Demulgierend: für Ölabscheider geeignet.
  Hochleistungskonzentrat: Dosierung bis 1:30, pH-Wert: 13,5.
  Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers.







Ausführung	€	Bestell-Nr.
20-l-Kanister	185,50	3010 2373
200-l-Fass	1393,00	3010 2375
	(B418)	

IBS-Spezialreiniger WAS 40.100 (Industrie- und Werkstattböden)

- **Hochleistungskonzentrat**
  Für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller Industrie-, Hallen- und Werkstattböden aus Beton, Keramik, Fliesen sowie beschichteten oder versiegelten Böden.
- **Besondere Merkmale**
  Auch geeignet für ESD-Bodenbeläge/ESD-Schutzzonen (kein negativer Einfluss auf Widerstandswert).
  Entfernt Reifengummiabrieb (Gabelstapler), hartnäckige Ablagerungen, Öl- und Fettrückstände.
  Trocknet streifenfrei, mit rutschhemmender Wirkung.
  Hochleistungskonzentrat: Dosierung bis 1:50, pH-Wert 13.
  Inkl. Entschäumer: für den Einsatz in der Bodenreinigungsmaschine, im Hochdruckreiniger und Wischverfahren.
  Demulgierend: für Ölabscheider geeignet.
  Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers.









Ausführung	€	Bestell-Nr.
20-l-Kanister	167,00	3010 2378
200-l-Fass	1252,00	3010 2380
	(B418)	

IBS-Spezialreiniger WAS 50.100 (Maschinen- und Industriereiniger)

- **Gebrauchsfertiger Hochleistungs-Mehrbereichsreiniger – multifunktional**
  Für die Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und empfindlichen Oberflächen im Sprüh- und Wischverfahren.
  Ideal zum Finishing (bei z.B. Endmontage oder vor dem Versand).
  Aluminium und Buntmetall verträglich.
  Sicherheitsreiniger ohne Kennzeichnungspflicht – zur Substitution von Gefahrstoffen.
- **Besondere Merkmale**
  Gebrauchsfertiger Sicherheitsreiniger ohne Kennzeichnungspflicht.
  Allzweckwaffe zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen, Werkstücken (lackierte Flächen, PP, PE, PVC uvm.), Maschinen und sonstigen Betriebseinrichtungen.
  Löst Öle und Fette aller Art, Ruß, hartnäckige Ablagerungen, Verharzungen.
  Aluminium und Buntmetall verträglich, pH-Wert < 11.5.
  Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet).
  Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers.







Ausführung	€	Bestell-Nr.
500-ml-Sprühflasche	69,30 N	3010 0165
20-l-Kanister	85,50	3010 2383
200-l-Fass	591,00	3010 2385
	(B418)	

Die vier Wirkfaktoren der Ultraschall-Reinigung

Ultraschall
In Flüssigkeiten erzeugt Ultraschall kleinste Vakuumbläschen, die sofort wieder implodieren (Kavitation).
Die dabei entstehenden Kräfte bewirken eine intensive und schonende Ablösung der Schmutzpartikel vom Reinigungsobjekt.

Temperatur
Viele Reiniger entfalten erst bei höheren Badtemperaturen ihre volle Wirkung. Die Reinigungsflüssigkeit kann durch die Geräteheizung erwärmt werden.



Chemie
Die Reinigungschemie fördert die Kavitation, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers, löst und bindet Schmutzpartikel.
Je nach Art der Verschmutzung kommen verschiedene Reinigungspräparate zum Einsatz.

Zeit
Der gemeinsame Einsatz von Chemie und Ultraschall reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren die Reinigungszeit um bis zu 90 %. Sie beträgt je nach Verschmutzung wenige Sekunden bis einige Minuten.

Typische Einsatzgebiete

- Oberflächentechnik
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Druckindustrie
- Halbleiterindustrie
- Galvanotechnik
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt
- TV-Industrie
- Kunststoffindustrie
- Textilindustrie
- Laborbereich

Reinigen und Entfetten

- Motorblöcke, Kühler
- Kugellager, Vergaser
- Ventile, Düsen
- Kunststoff-Formwerkzeuge
- E-Filter, Hydraulikfilter
- Atemschutzmasken
- Druckwalzen
- Holzbearbeitungswerkzeuge
- Elektronikbauteile
- Mechanische Mess- und Prüfmittel
- Analysensiebe
- Technische Glaswaren
- Uhren, Schmuck, Brillen

Vorteile der Ultraschallreinigung

- Schmutzreste und Infektionserreger werden von den in der Flüssigkeit befindlichen Teilen einschließlich Vertiefungen und Bohrungen abgesprengt
- Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und arbeitet gründlicher als jede manuelle Säuberung
- Schonende Wirkung durch Vermeidung mechanischer Beschädigungen wie z. B. Kratzer

Welches Ultraschallbad wähle ich?

- EMAG-Ultraschallbäder nutzen 45 kHz als reinigungsintensive Hochfrequenz
- Je nach Größe der Reinigungsobjekte und Probengefäße stehen unterschiedliche Wannengrößen und Gerätetypen zur Verfügung
- Bei der Auswahl des Gerätes sind die Korbabmessungen zu beachten
- Zur Vermeidung einer Geräteüberlastung wird die Wahl eines etwas größeren Gerätes empfohlen

Welches Zubehör ist notwendig?

- Reinigungsobjekte und Reaktionsgefäße dürfen niemals auf dem Wannenboden liegen
- Der Einhängekorb vermeidet Kratzer an Reinigungsgut und Wannenboden
- Einsatzgefäße für die Reinigung kleiner Teile oder auch zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen werden in den Lochdeckel eingehängt

Welche Flüssigkeiten dürfen verwendet werden?

- Es sind nur Produkte zu benutzen, welche speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt wurden
- Keine Haushaltsreiniger oder reines VE-Wasser verwenden
- Für die Arbeit mit Säuren oder zur Entfernung von Säureresten, ist eine Einhängewanne aus Kunststoff zu benutzen
- Keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Flüssigkeiten direkt in der Schwingwanne verwenden. Bei indirekter Beschallung geringer Mengen brennbarer Flüssigkeiten im Einsatzgefäß sind die „Richtlinien für Laboratorien“ (BGR 120) und die „Explosionsschutz-Regeln“ (BGR 104) vom Anwender selbst zu verantworten

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-D21

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: ABS-Kunststoff/Schwingwanne Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 20.
  Ohne Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 5, 10 und 15 Min.
  Ultraschall-Spitzenleistung: 80 W.
  Betriebsfrequenz: 35 kHz.
  Heizleistung: 100 W.

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
1	2,0	270x225x180/185x150x80	150x120x70	3,2	117,50 (B454)	3010 9531



1

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-08STH

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 32.
  Ohne Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 1 bis 15 Min./Dauerbetrieb.
  Ultraschall-Spitzenleistung: 60 W.
  Betriebsfrequenz: 40 kHz.
  Heizleistung: 140 W.

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
2	0,8	205x135x190/180x90x50	155x65x40	2,2	167,00 (B454)	3010 9565



2

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-H22

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 32.
  Ohne Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.
  Ultraschall-Spitzenleistung: 120 W.
  Betriebsfrequenz: 40 kHz.
  Heizleistung: 150 W.

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
3	2,2	300x175x240/240x140x65	200x100x45	3,95	260,50 (B454)	3010 9532



3

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-H30

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 32.
  Mit Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.
  Ultraschall-Spitzenleistung: 180 W.
  Betriebsfrequenz: 40 kHz.
  Heizleistung: 180 W.

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
4	3,0	320x180x240/238x138x100	205x105x70	4,8	409,00 (B454)	3010 9533



4

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-H60

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 32.
  Mit Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.
  Ultraschall-Spitzenleistung: 240 W.
  Betriebsfrequenz: 40 kHz.
  Heizleistung: 250 W.

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
5	6,0	380x185x300/302x152x150	270x120x110	6,5	594,00 (B454)	3010 9535



5

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-H120


6

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 32.
  Mit Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.

Ultraschall-Spitzenleistung: 300 W.
Betriebsfrequenz: 40 kHz.
Heizleistung: 350 W.

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
6	9,0	600x165x355/500x135x150	480x120x135	11,6	917,00 (B454)	3010 9537

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-D30


7

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 32.
  Mit Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.

Ultraschall-Spitzenleistung*: 240 W.
Degasfunktion: Ja.
Betriebsfrequenz: 37 kHz.
Heizleistung: 150 W.

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
7	3,0	325x180x240/238x138x100	200x105x70	4,8	547,50 (B454)	3010 9536

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-D40


8

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 32.
  Mit Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.

Ultraschall-Spitzenleistung*: 320 W.
Degasfunktion: Ja.
Betriebsfrequenz: 37 kHz.
Heizleistung: 200 W.

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
8	4,0	385x185x250/300x150x100	265x115x70	5,9	696,00 (B454)	3010 9538

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-D280


9

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 32.
  Mit Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.
  Ultraschall-Spitzenleistung: 640 W.

Degasfunktion: Ja.
Betriebsfrequenz: 37 kHz.
Heizleistung: 600 W.
SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
9	28	530x330x360/502x298x200	460x270x140	13,2	1949,00 (B454)	3010 9539

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-MF30


10

- **Ausstattung**
  Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
  Schutzgrad: IP 32.
  Mit Ablaufhahn.
  Zeitschaltuhr: 1 bis 30 Min./Dauerbetrieb.

Ultraschall-Spitzenleistung: 160/280 W.
Betriebsfrequenz: 20/40 kHz umschaltbar.
Heizleistung: 120 W.
Sweep Tec 50-100% (Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung).

Abb.	Inhalt l	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
10	3,0	265x165x225/238x138x100	220x120x60	5,7	1102,00 (B454)	3010 9554

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Zubehör für Ultraschall-Reinigungsgeräte

- **Rundkorb für Kleinteile**
  Ideal zur Reinigung von Kleinteilen im Ultraschallbad.
  Ausgestattet mit Metallhalterung für perfekten Halt im Gerät, gefertigt aus Edelstahl.
- **Lochdeckel mit zwei Gläsern**
  Für die Reinigung von Kleinteilen in separaten Flüssigkeiten.
  Weitere Lochdeckel auf Anfrage lieferbar.



Rundkorb



Lochdeckel

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Rundkorb	21,40	3010 9566
Lochdeckel fü 3-l-Gerät	84,90	3010 9567

(B454)

Reinigungskonzentrate

- **Für jeden Einsatz der richtige Reiniger**
  1 Entfernt sämtliche Verunreinigungen. **Geeignet für** Glas und optische Gläser (bei Brillen mit Beschichtung bitte vorab Rücksprache mit dem Optiker halten), Kunststoffe, Metalle (auch Gold- und Silberschmuck).
  2 Gebrauchsfertig (nur im Einsatzgefäß aus Glas oder Kunststoff verwenden) max. 30 sek. Unterschiedliche Edelmetalle in getrennten Gefäßen reinigen. Entfernt Oxid- und Sulfidschichten, Flussmittel. **Geignet für** Bronze, Edelmetalle und deren Legierungen, Kupfer, Messing, Kunstgegenstände, Münzen, Schmuck uvm. **Nicht geeignet für** vergoldete und versilberte Teile, Teile mit künstlicher Oxidation, Schmuck mit Perlen, Korallen, Bernstein oder weichen Edelsteinen.
  3 Gebrauchsfertig mit äußerst wirksamem Korrosionsschutz. Entfernt Amalgan-, Gewebe- und Knochenreste, Speichel, Blut, Proteine. **Geeignet für** chirurgisches Instrumentarium aller Art, inkl. Instrumente aus der MI-Chirurgie, Anästhesie-Material und flexiblen und starre Endoskope.
  Einwirkzeit gem. neuen DGHM-Richtl. 9/2001 geprüft bei erhöhter Belastung: 1,0 % - 1 Std., 1,5 % - 30 Min., Kurzzeitdesinfektion 2,0 % - 15 Min. HIV/HBV: 0,5 % - 1 Std., 1,5 % - 30 Min., 2,0 % - 15 Min. HAV: 6,0 % - 2 Std. Polio-Viren: 2,0 % - 2 Std., 4,0 % - 1 Std.
  Einwirkzeit für die Desinfektion im Seuchenfall nach RKI: Wirkungsbereich A / Bakterien, Pilze: 3,0 % - 2 Std., 5,0 % - 1 Std.
  4 Entfernt Kalk, Rost, Silikate, Metalloxide und Phosphate. **Geeignet für** Stahl, Edelstahl, Edelmetall, Instrumente, Glas, Kunststoff und Gummi (auch für Tauchausrüstung und Instrumenten-Grundreinigung). **Nicht geeignet für** Leichtmetall, Zinn und Zink.
  5 Entfernt nachhaltig sämtliche Verunreinigungen. **Geeignet für** Edelstahtl, Edelmetallen, Fassungen, Hülsen, Kugellager, Messing, Waffenteile etc. **Nicht geeignet für** Aluminium.
  6 Entfernt Fette, Fingerprints, Flussmittel, Harz, Öle, ungenutzte Lötpaste. Geeignet für bestückte und unbestückte Platinen/ Hybriden.
  7 Entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Polier- und Verbrennungsrückstände. **Geeignet für** Glas, Kunststoff, Leichtmetall (Motorblöcke, Vergaser etc.) und Metall.
  8 Entfernt Farbschleier, Fette, Öle, Pigmente und Wachs. **Geeignet für** Glas, Gummi, Keramik, Kunststoff, Metall uvm. **Nicht geeignet für** Leichtmetall, Zinn u. Zink.
  9 Entfernt leichte Verunreinigungen, wirkt entoxydierend. **Geeignet für** Patronenhülsen, Leiterplatten, Platinen aus der Wartung, Schmuck, Uhren-Teile etc.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Abb.	Ausführung	Inhalt ml	Dosierungsmenge*	€	Bestell-Nr.
1	Universalreiniger EM-080	500	1-5% (1-10 min. reinigen)	13,40	3010 9569
2	Entoxidationsmittel EM-100	500	siehe Beschreibung	13,40	3010 9570
3	Desinfektionsmittel EM-200	500	siehe Beschreibung	20,90	3010 9571
4	Intensivreiniger EM-202	500	5% (2-10 min. reinigen)	15,10	3010 9572
5	Metallreiniger EM-300	500	1-3% (2-10 min. reinigen)	21,80	3010 9573
6	Leiter- und Platinenreiniger EM-303	500	1-5% (2-15 min. reinigen)	15,10	3010 9574
7	Alu- und Druckgussreiniger EM-404	500	1-5% (5-20 min. reinigen)	15,10	3010 9575
8	Spezialreiniger EM-600	500	1-10% (1-10 min. reinigen)	15,10	3010 9576
9	Buntmetallreiniger EM-700	500	5% (1-10 min. reinigen)	15,10	3010 9577

*Bezug zur Füllmenge.

(B454)



1 mit 2 Abstreifrost.



Rutschfeste Aufstellfläche für Stiefel.



Sammelwanne für Schmutzwasser.



Handwaschfunktion.



3



4



5



Bodengestell



Wandkonsole



Abflussschlauch

1 Stiefelreiniger Premium

- **Verschmutzte Stiefel einfach und schnell reinigen**
  Gehäuse aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyethylen mit seitlich integrierten Haltegriffen.
  Mit 3 festen und einer beweglichen Bürste.
  Bürstenhalter mit integrierter Handwaschfunktion.
  Wasseranschluss 1/2".
- **Leitungen aus Edelstahl**
  Mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers, wahlweise rechts oder links.

Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
490x530x880	13	460,00 (B405)	3010 9580

2 Abstreifrost

- **Zur Aufnahme von Grobschmutz**
  Passend zum Stiefelreiniger Premium.

Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
600x430x145	5	75,00 (B405)	3010 9581

3 Stiefelreiniger Eco

- **Zum Sammeln und Ableiten des Schmutzwassers**
  Rahmen aus Edelstahl.
  Mit 3 festen Bürsten.
  Wasseranschluss 1/2".
- **Leitungen aus Edelstahl**
  Mit Haltebügel.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
330x330x820	5,6	205,00 (B405)	3010 9557

4 Abstreifrost

- **Zur Aufnahme von Grobschmutz**
  Passend zum Stiefelreiniger Eco.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
400x280x40	1,1	57,00 (B405)	3010 9558

5 Spülwanne

- **Schlag- und kratzfest**
  Beständig gegen hohe Temperaturen.
  Aus hochbeständigem GFK.
  Ausfluss mit Verschlussstopfen.
  Mit Ablaufanschluss 1 1/4".

Inhalt l	€	Bestell-Nr.
75	170,00	3010 9559
100	170,00 (B405)	3010 9560

6 Zubehör für Spülwanne

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Wandkonsole, 460 mm breit	130,00	3010 9561
Bodengestell aus verzinktem Stahlrohr für Spülwanne 75 l	78,00	3010 9562
Bodengestell aus verzinktem Stahlrohr für Spülwanne 100 l	87,00	3010 9563
Abflussschlauch aus Kunststoff mit Verschraubung	21,00 (B405)	3010 9564

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Mit dem richtigen Schrank auf der sicheren Seite

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz führt an der EN 14470-1 kein Weg vorbei: Diese europäische Norm schreibt vor, welche baulichen Anforderungen und Prüfbedingungen für brandgeschützte Sicherheitsschränke gelten.

asecos

DIN EN



Typ 30, 60 und 90: Die Feuerwiderstandsfähigkeit eines Schranks ist in diese vier Klassen eingeteilt. Die Typ-Zahl steht jeweils für die Minuten, der ein Sicherheitsschrank einem Brand mindestens standhalten muss.

Brandprüfung: Die Feuerwiderstandsfähigkeit eines Schranks muss jeweils durch eine Brandprüfung (Typprüfung) nachgewiesen werden. In Deutschland werden nur Sicherheitsschränke vom Typ 90 zur uneingeschränkten Lagerung in Arbeitsräumen eingesetzt. In der DIN EN 14470-1 werden in erster Linie die Kriterien für Brandschutz, Prüfung und Dokumentation vorgegeben. Die Prüfungen für das GS-Zeichen übernehmen, spezifizieren und erhöhen diese Anforderungen.

Härtetest: Ein Schwerpunkt sind Prüfungen zur dauerhaften Funktion der Sicherheitsschränke. So werden sie einem Dauertest unter maximaler Belastung unterworfen und müssen 80000 Öffnungen und Schließungen schadlos überstehen. Mit Erteilung des GS-Zeichens ist die Produktsicherheit gemäß ProdSG §21 Abs. 1 (auf Basis ZLS EK5/AK4) sowie die Konformität nach den Anforderungen der DIN EN 16121:2013+A1:2017) und DIN EN 16122:2012 (Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit) bestätigt.

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen ist ein großer Anteil in die Kategorie „entzündbar" eingestuft. In der EN 14470-1 und den **Technischen Regeln für Gefahrstoffe** (zum Beispiel TRGS 510) werden auch Maßnahmen zum Brand- und Explosionsschutz beschrieben. Entzündbare Flüssigkeiten (H 224 bis 226) dürfen in Arbeitsräumen nur brandgeschützt gelagert werden – üblicherweise in Sicherheitsschränken, die nach der europäischen Norm auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit typgeprüft sind.



Das **Lagern von Gefahrstoffen** schließt die Bereitstellung zur Beförderung oder zur Entladung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach Beginn oder am folgenden Werktag erfolgt. Ist dieser ein Samstag, endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. Bei der Lagerung muss eine Gefährdung grundsätzlich ausgeschlossen sein. So dürfen sie nicht an Treppenräumen, Fluren, Flucht- und Rettungswegen, Durchgängen, Durchfahrten und engen Höfen aufbewahrt werden. Nach Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr dürfen Sicherheitsschränke auch in Fluren aufgestellt werden – vorausgesetzt, die vorgeschriebene Fluchtwegbreite wird eingehalten.

Gefahrstoffe dürfen **in Arbeitsräumen** nur dann gelagert werden, wenn das mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen erfolgt, die dem Stand der Technik entsprechen. Sicherheitsschränke sollten grundsätzlich mit einer technischen Lüftung ausgestattet sein. Unterschiedlichste Gefahrstoffe können in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden wegen begrenzter Lagerkapazitäten dabei aber eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob unkontrollierte chemische Reaktionen möglich sind. Um das schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, jeweils ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen. Sicherheitsschränke vom Typ 90 ermöglichen auch die brandgeschützte Lagerung von Spraydosen in Arbeitsräumen.

Typ-90-Sicherheitsschränke bieten damit viele Vorteile: Sie erfüllen elementare Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes und gewährleisten Rechtssicherheit: Zu ihrer Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich. Eine Baugenehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden. Außerdem kann der Sicherheitsschrank leicht an neue Standorte versetzt werden. Die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank erleichtern die Organisation sowie das Zeitmanagement. Lagerräume können effektiver genutzt werden. Sicherheitsschränke vom Typ 90 minimieren Risiken, weil sie den internen Transport von Gefahrstoffen auf das Notwendigste beschränken und diese nach Arbeitsende zügig wieder eingelagert werden können.

nur bedingt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Sicherheitsschrank Q-Classic 30



1



2



3



4 mit Sichtfenster.

- **Robuste Ausführung in den Schrankbreiten 564, 864 und 1164 mm**
  Korpus: feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016).
  Türfront: aus Stahlblech mit Struktur-Pulverbeschichtung oder wahlweise mit großem Glasausschnitt aus Brandschutzglas EI 30 nach DIN EN 13501-2. Sicherheitstechnisch relevante Bauteile befinden sich außerhalb vom Schrankinnenraum.



- **Komfortable Bedienung**
  Leichtgängige Türen, arretierbar in jeder Öffungsposition. Offen stehende Türen schließen im Brandfall selbstständig. Tür abschließbar mit Profilhalbzylinder. Mit integriertem Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75 mm) an eine technische Abluft.
- **Inneneinrichtung**
  Serienmäßig mit 3 höhenverstellbaren Fachböden (Rastermaß 32 mm), Traglast 75 kg (gleichmäßig verteilt), Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene.
- **Einfacher Transport**
  Integrierter Transportsockel für den einfachen innerbetrieblichen Transport, Sockelblende auf Anfrage lieferbar.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten**
  Typ-30-Sicherheitsschrank zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1.
  1 Schrank, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne.

FARBVIELFALT

Korpus Türfarben

RAL 7016 RAL 1004 RAL 3020 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

TIPP

Wichtig! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.

Abb.	Maße BxTxH mm	€	Tür RAL 1004 Bestell-Nr.	Tür RAL 3020 Bestell-Nr.	Tür RAL 5010 Bestell-Nr.	Tür RAL 6011 Bestell-Nr.	Tür RAL 7035 Bestell-Nr.	Tür RAL 9010 Bestell-Nr.	Tür silber Bestell-Nr.
1	564x620x1947	1863,00	3010 8743	3010 8745	3010 8746	3010 8747	3010 8744	3010 8749	3010 8748
2	864x620x1947	2078,00	3010 8736	3010 8738	3010 8739	3010 8740	3010 8737	3010 8742	3010 8741
3	1164x620x1947	2503,00	3010 8729	3010 8731	3010 8732	3010 8733	3010 8730	3010 8735	3010 8734
4	864x620x1947	2811,00	3010 8750	–	–	–	3010 8751	–	–

(B215)

Hängeschrank Typ 30 zur Wandmontage

- **Robuste Ausführung zur flexiblen Wandmontage**
  Hängeschrank inkl. Wandkonsole und Befestigungsmaterial zur einfachen Selbstmontage. 2 selbstschließende Flügeltüren, wahlweise mit oder ohne Profilzylinderschloss, Bodenauffangwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 6 Liter Auffangvolumen. Ein Fachboden mit 25 kg Traglast kann optional bestellt werden.
- **Farbe**
  Korpus/Türen in RAL 7016 anthrazitgrau.



Hängeschrank mit Schloss.

- **Technische Daten**
  Außenmaße BxTxH: 995x470x482 mm.
  Innenmaße BxTxH: 942x419x414 mm.
  Leergewicht: 62,5 kg.
  Belastung max. 150 kg.
  Abluftanschluss: NW 75 mm (in der Schrankdecke).
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten**
  Brandschutzprüfung (Typ 30) nach DIN EN 14470-1. Entspricht den Anforderungen der TRGS 510 Anlage 3 zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.

TOP

Platzsparende und gesetzeskonforme Lösung für die Lagerung von Kleinstmengen an Gefahrstoffen am Arbeitsplatz.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Hängeschrank Typ 30 ohne Schloss	1179,00	3010 8752
Hängeschrank Typ 30 mit Schloss	1290,00	3010 8753
Passender Fachboden o. Abb.	81,50	3010 8754

(B215)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

nur bedingt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90, Schrankbreite 893 und 1193 mm

- **Robuste Ausführung**
  Korpus: Äußerst stabil und maximal verwindungssteif in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Türen: Standardmäßig RAL 1004 sicherheitsgelb oder 6 weitere Farben auf Anfrage, inkl. schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige.
- **Komfortable Bedienung**
  Leichtgängige Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen. Offen stehende Türen schließen im Brandfall selbstständig.
- **Flexible Innenraumgestaltung**
  Höhenverstellbare Fachböden (Rastermaß 32 mm) oder Vollauszüge zur optimalen Kleingebindelagerung.
  Bodenauffangwannen gemäß StawaR.
- **Leichtes Aufstellen**
  Bodenunebenheiten ausgleichende Justierhilfen und Untersockel für einen Transport ohne Palette.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten**
  Brandschutzprüfung nach DIN EN 14470-1 (Typ 90), GS-Zeichen.



EN 16121
EN 16122

FARBVIELFALT





Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb mit 3 Fachböden und 1 Bodenauffangwanne. Mit optionalem Umluftfilteraufsatz.

Technische Informationen zu Entlüftungsaufsätzen finden Sie auf der 📖 4/97.



Inneneinrichtung		3 Fachböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblech	4 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	6 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	3 Fachböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblech	4 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	6 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	
Maße innen BxTxH	mm	750x522x1647	750x522x1647	750x522x1647	1050x522x1647	1050x522x1647	1050x522x1647	
Fachboden BxTxH	mm	740x432x30	–	–	1040x432x30	–	–	
Auszug BxTxH	mm	–	544x488x90	544x488x90	–	844x488x90	844x488x90	
Traglast Fachboden	kg	75	–-	–	75	–	–	
Traglast Auszugswanne	kg	–	60	60	–	60	60	
Auffangvolumen Bodenwanne	l	22	22	22	33	33	33	
Auffangvolumen Auszugswanne	l	–	19	19	–	30	30	
Auffangvolumen Vollauszug	l	–	19	19	–	30	30	
Schrankgewicht	kg	343	343	343	424	424	424	
	€	3431,00	4262,00	4713,00	3568,00	4344,00	4850,00	(B215)
	Bestell-Nr.	3010 8925	3010 8926	3010 8927	3010 8922	3010 8923	3010 8924	

Zubehör (o. Abb.)

Sockelverblendung

- **Für Schrankbreite 893 mm**
  Farbe: RAL 7016 anthrazit.

€	Bestell-Nr.
27,20	3010 8692
(B215)	

Sockelverblendung

- **Für Schrankbreite 1193 mm**
  Farbe: RAL 7016 anthrazit.

€	Bestell-Nr.
33,00	3010 8693
(B000)	

Transportroller

- Leichter Transport breiter Sicherheitsschränke durch normale Raumtüren.

€	Bestell-Nr.
197,00	3010 8694
(B215)	

nur bedingt

Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90, Schrankbreite 893 oder 1193 mm



Abb. mit optionalem Entlüftungsaufsatz.

- **Robuste Ausführung**
  Korpus: Äußerst stabil und maximal verwindungssteif in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Türen: Standardmäßig RAL 1004 sicherheitsgelb oder 6 weitere Farben auf Anfrage, inkl. schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige.
- **Komfortable Bedienung**
  Leichtgängige Türen mit Einhand-Bedienung und integrierter Feststellanlage. Automatische Türschließung nach 60 Sekunden.
  Vor der Schließung erfolgt ein akustisches und optisches Warnsignal. Offen stehende Türen schließen im Brandfall selbstständig.
- **Flexible Innenraumgestaltung**
  Höhenverstellbare Fachböden (Rastermaß 32 mm) oder Vollauszüge zur optimalen Kleingebindelagerung. Bodenauffangwannen gemäß StawaR.
- **Leichtes Aufstellen**
  Bodenunebenheiten ausgleichende Justierhilfen und Untersockel für einen Transport ohne Palette.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten**
  Brandschutzprüfung nach DIN EN 14470-1 (Typ 90), GS-Zeichen.



FARBVIELFALT



TIPP

Wichtig! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.

Technische Informationen zu Entlüftungsaufsätzen finden Sie auf der 📖 4/97.



Inneneinrichtung		3 Fachböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblech	4 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	6 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	3 Fachböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblech	4 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	6 Auszugswannen, 1 Bodenwanne	
Außenmaße BxTxH	mm	893x615x1953	893x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953	1193x615x1953	1193x615x1953	
Innenmaße BxTxH	mm	750x522x1647	750x522x1647	750x522x1647	1050x522x1647	1050x522x1647	1050x522x1647	
Fachboden BxTxH	mm	740x432x30	–	–	1040x432x30	–	–	
Auszug BxTxH	mm	–	544x488x90	544x488x90	–	844x488x90	844x488x90	
Traglast Fachboden	kg	75	–	–	75	–	–	
Traglast Auszugswanne	kg	–	60	60	–	60	60	
Auffangvolumen Bodenwanne	l	22	22	22	33	33	33	
Auffangvolumen Auszugswanne	l	–	19	19	–	30	30	
Schrankgewicht	kg	343	343	343	424	424	424	
	€	3712,00	4543,00	4995,00	3849,00	4625,00	5132,00	(B215)
	Bestell-Nr.	3010 8686	3010 8687	3010 8688	3010 8689	3010 8690	3010 8691	

Zubehör (o. Abb.)

Sockelverblendung

- **Für Schrankbreite 893 mm**
  Farbe: RAL 7016 anthrazit.

€	Bestell-Nr.
27,20	3010 8692
(B215)	

Sockelverblendung

- **Für Schrankbreite 1193 mm**
  Farbe: RAL 7016 anthrazit.

€	Bestell-Nr.
33,00	3010 8693
(B000)	

Transportroller

- Leichter Transport breiter Sicherheitsschränke durch normale Raumtüren.

€	Bestell-Nr.
197,00	3010 8694
(B215)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend



nur bedingt

Sicherheitsschrank Typ 90 mit Flügeltüren

- **Hochwertige Ausführung**
  Qualitätsprodukt aus Deutschland mit Abluftanschluss im Dachbereich, serienmäßigem Erdungsanschluss und Bodenunebenheiten ausgleichenden Justierhilfen.
- **Spezielle Türschließung**
  Selbsttätig und luftgefedert abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig), mit Türfeststellanlage.
- **Flexible Inneneinrichtung**
  Mit 2 kippsicheren Einlegeböden (Traglast je 75 kg, bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm), und Bodenauffangwanne gemäß StawaR mit Lochblecheinsatz als 1. Stellebene.
- **Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen**
  Gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510 Anhang 1.







1



2



2

1 Sicherheitsschrank mit 2 Flügeltüren

Außenmaße BxTxH: 1196x616x1298 mm

Schrankfarbe	Türanschlag	€	Bestell-Nr.
lichtgrau	beidseitig	3309,00	3010 8853
sicherheitsgelb	beidseitig	3309,00	3010 8854
		(B215)	

2 Sicherheitsschrank mit 1 Flügeltür

Außenmaße BxTxH: 596x616x1298 mm

Schrankfarbe	Türanschlag	€	Bestell-Nr.
lichtgrau	links	2394,00	3010 8582
sicherheitsgelb	links	2394,00	3010 8583
		(B215)	

Zubehör



3



4

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
zusätzlicher Einlegeboden für Schrank, 2-türig	1040x432x 30	47,60	3010 8019
zusätzlicher Einlegeboden für Schrank, 1-türig	440x432x 30	33,30	3010 8025
Lagerbox Stahlblech, Türanschlag rechts	380x420x360	218,50	3010 8028
Lagerbox Stahlblech, Türanschlag links	380x420x360	218,50	3010 8027
steckerfertiger Entlüftungsaufsatz 3	200x400x200	766,50	3010 8523
PE-Einlegewanne für Einlegeboden, Schrank 2-türig 4	1000x392x 50	66,00	3010 8588
PE-Einlegewanne für Einlegeboden, Schrank 1-türig	353x406x 88	64,20	3010 8079
		(B215)	

nur bedingt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Sicherheitsschrank Typ 90 mit Flügeltüren

- **Hochwertige Ausführung**
  Qualitätsprodukt aus Deutschland mit Abluftanschluss im Dachbereich, serienmäßigem Erdungsanschluss, Bodenunebenheiten ausgleichenden Justierhilfen.
- **Spezielle Türschließung**
  Selbsttätig und luftgefedert abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) mit Türfeststellanlage.
- **Flexible Inneneinrichtung**
  Mit 3 kippsicheren Einlegebögen (Traglast je 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm), und Bodenauffangwanne gemäß StawaR mit Lochblecheinsatz als 1. Stellebene.
- **Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen**
  Gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510 Anhang 1.

EN 16121
EN 16122





1



2 Abb. mit optionalem Entlüftungsaufsatz 4.

3 Abb. mit optionalem Entlüftungsaufsatz 4.

1 Sicherheitsschrank mit 2 Flügeltüren

- **Schrankaußenmaß BxTxH:**
  1196x616x1968 mm

Schrankfarbe	Türanschlag	€	Bestell-Nr.
lichtgrau	beidseitig	3413,00	3010 8855
sicherheitsgelb	beidseitig	3413,00	3010 8856

(B215)

2 Sicherheitsschrank mit 2 Flügeltüren

- **Schrankaußenmaß BxTxH:**
  896x616x1968 mm

Schrankfarbe	Türanschlag	€	Bestell-Nr.
lichtgrau	beidseitig	3276,00	3010 8857
sicherheitsgelb	beidseitig	3276,00	3010 8858

(B215)

3 Sicherheitsschrank mit 1 Flügeltür

- **Schrankaußenmaß BxTxH:**
  596x616x1968 mm

Schrankfarbe	Türanschlag	€	Bestell-Nr.
lichtgrau	links	2658,00	3010 8859
sicherheitsgelb	links	2658,00	3010 8860

(B215)

Technische Informationen zu Entlüftungsaufsätzen finden Sie auf der 📖 4/97.



Zubehör

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
zusätzlicher Einlegeboden für Schrank, 2-türig, B 1196	1040x432x 30	47,60	3010 8019
zusätzlicher Einlegeboden für Schrank, 2-türig, B 896	740x432x 30	47,60	3010 8656
zusätzlicher Einlegeboden für Schrank, 1-türig	440x432x 30	33,30	3010 8025
Lagerbox Stahlblech, Türanschlag rechts	380x420x360	218,50	3010 8028
Lagerbox Stahlblech, Türanschlag links	380x420x360	218,50	3010 8027
steckerfertiger Entlüftungsaufsatz 4	200x400x200	766,50	3010 8523
PE-Einlegewanne für Einlegeboden, Schrank 2-türig B 1196	1000x392x 50	66,00	3010 8588
PE-Einlegewanne für Einlegeboden, Schrank 2-türig B 896	653x406x 88	74,50	3010 8659
PE-Einlegewanne für Einlegeboden, Schrank 1-türig	353x406x 88	64,20	3010 8079

(B215)

48 Std. abgehend
5 Tage abgehend

1 + 2 Entlüftungsaufsätze

- **Steckerfertig – einfache und schnelle Montage**
  Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
  Wahlweise als Aufsatz oder zur Wandmontage.
- **Aktiver Personenschutz**
  Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle.
- **Wahlweise mit oder ohne Abluftüberwachung**
  Ohne Abluftüberwachung erlischt die grüne Kontrollleuchte im Störfall, mit Abluftüberwachung inkl. integrierter Druckdose erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion.
- **Potenzialfreier Alarmkontakt**
  Erhältlich auf Anfrage für Modelle mit Abluftüberwachung.
- **ATEX-konform:** EX II 3/- G Ex ic nA IIC T4 G
- **Leiser Betrieb**
  Geräuschpegel nur ca. 35 dB (A).
- **Technische Daten**

Nennspannung:	230 V.
Frequenz:	50 Hz.
Stromaufnahme:	0,35 A.
Geräuschpegel:	35 dB(A).
Umdrehungen:	2400 min^{-1}.
Anschluss-Stutzen:	NW 75 mm.

- **Komplettlieferung**
  Inkl. Anschluss-Stutzen, Anschlusskabel und Netzstecker. Version zur Wandmontage zusätzlich mit Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.



1 Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung.



2 Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung zur Wandmontage.

Modell		ohne Abluftüberwachung	mit Abluftüberwachung	mit Abluftüberwachung für Fass-Schränke	
Maße BxTxH	mm	200x400x200	200x400x200	200x400x200	
1 Entlüftungsaufsatz	€	766,50	938,50	1069,00	(B215)
	Bestell-Nr.	**3010 8523**	**3010 8562**	**3010 8883**	
2 Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage	€	804,00	967,00	–	(B215)
	Bestell-Nr.	**3010 8564**	**3010 8565**	**–**	

Umluftfilteraufsatz

NEU

- **Erspart aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen**
  Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
- **Aktiver Personenschutz**
  Sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem.
  Flüsterleise bei einem Emissionsschalldruckpegel von nur ca. 23 dB(A).
  ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc.
  Mit mehrstufigem Filtersystem, Sekundärfilter, Anschlusskabel und Netzstecker.
- **Inklusive Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung**
  Display zur Status- und Fehleranzeige.
  Tastenbedienfeld zur Navigation der Funktionen und Statusabfrage.
  Optischer und akustischer Alarm inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt.





Ausführung	Maße BxTxH mm	Nennspannung V	Frequenz Hz	Stromaufnahme A	Geräuschpegel dB (A)	Volumenstrom m^3/h	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschränke Modelle S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS	308x555x256	85–265	50/60	0,13	23	10	17	1694,00	**3010 0134**
Umluftfilteraufsatz für Fassschränke	308x555x256	85–265	50/60	0,13	23	10	17	1768,00	**3010 0135**

(B215)

EN-Sicherheitsschrank

NEU



1200 mm Breite

600 mm Breite

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Mit extremer 90-minütiger Feuerbeständigkeit für die Lagerung von brennbaren Stoffen**
  Hergestellt aus verzinktem Stahl, 1–1,5 mm.
  Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch robuste, säurebeständige Epoxidbeschichtung.
  Mit Steinwollefasern hoher Dichte und Kalziumsulfatplatten isoliert.
- **Automatisches Schließsystem, wenn die Temperatur 50 °C übersteigt**
  Im Brandfall schwillt die thermoexpandierende Isolierung in Wärme an, um für eine hermetische Abdichtung zu sorgen.
  Gemäß Norm EN 14470-1.
  Schranktüren öffnen sich oder schließen sich manuell.

Schrank-Außenmaße BxTxH mm	Kapazität l	Anzahl Türen	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600x600x2070	100	1	216	2160,00	3010 5766
1200x600x2070	220	2	365	3115,00	3010 5767

(B461)

Abluftgebläse für EN-Sicherheitsschrank

NEU





- **Mit Filterhalterbox für Hochschrank mit 1 oder 2 Türen**
  Auslass Ø: 125 mm (Filter ausgenommen).
- **Ideal für die Ein- oder Abluft durch kreisförmige Kanäle**
  Kompakte Stahlstruktur: robust und zuverlässig.
  Flexibles Arbeiten durch Anpassung der Drehzahl.
  Stahlblechmotorhalterungen mit Luftstrombegradigern.
  Externer Rotormotorschutz, IP 44 ISO B.
  Drehzahl einstellbar durch elektronischen Drehzahlregler.
  Hocheffizientes Laufrad mit rückwärtsgerichteter Klinge.
  Klemmenkasten aus Technopolymer.

Empfehlung: Filter 2 bis 3 Mal pro Jahr austauschen, monatliche Wartungsarbeiten.

Filter für Abluftgebläse (o. Abb.)

NEU

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
510x405x15	55,50	3010 5770

(B461)

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
290x290x280	569,00	3010 5768
350x370x500	1924,00	3010 5769

(B461)

Einlegeboden für EN-Sicherheitsschrank

NEU



Einlegeboden, Edelstahl



Einlegeboden, gelocht

Maße BxT mm	Stärke mm	Ausführung	€	Bestell-Nr.
490x420	39	Edelstahl	138,00	3010 5771
1090x420	39	Edelstahl	226,50	3010 5772
490x420	39	hellgrau	75,60	3010 5773
490x420	39	hellgrau, gelocht	143,00	3010 5774
1090x420	39	hellgrau, gelocht	217,00	3010 5775

(B461)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

nur bedingt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

1 – 3 Fassschränke, feuerbeständig

- **Hochwertige Verarbeitung**
  Korpus aus Feinstahlblech, kunststoffbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau.
  Abluft-/Zuluftanschluss (NW75) im Dachbereich und Erdungsanschluss innen und außen.
- **Komfortable Benutzung**
  Serienmäßig mit Türfeststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern. Inklusive Transportsockel.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten**
  Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anhang 1.
  Mit Brandschutzdämmung und hochwertiger Türdichtung.
  Türen im Brandfall selbstschließend.

90 EN 14470-1





1 Schrank mit Fachboden und Transportsockel.

1 + 2 Schrank für 1 oder 2 Fässer

- **Ausführung mit:**
  1 Fachboden, Traglast 75 kg.

Ausführung	Schrank-Außenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1 für 1 Fass*	1105x1018x2324	855	6212,00	3010 8930
2 für 2 Fässer*	1555x1018x2324	1150	7382,00	3010 8928

* 200 l.

(B215)



2 Schrank für 2 Fässer mit Fachboden und Sockel.

3 Fassschrank

- **Ausführung mit:**
  Lagerregal, 4 Fachböden (3 Lagerebenen).
  Stahl-Auffangwanne, Volumen 66 l.
  Regalmaße BxTxH: 1360x635x1760 mm.
  Regalboden-Belastbarkeit: 240 kg.
  Inklusive Transportsockel.

€	Bestell-Nr.
7380,00	3010 8929

(B215)



3 Ideal bei kleinen Fässern. Schrank mit Lagerregal und Transportsockel.

Zubehör

Fassbock

- **Liegende Fasslagerung**
  Verzinkt für 1x 60-l-Fass
  (es passen 2 Fassböcke im Schranktyp 3 nebeneinander).



€	Bestell-Nr.
169,50	3010 8051

(B215)

nur bedingt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Umweltschrank mit feuergeschützter Sicherheitsbox

- **Ideale Schrankkombination zur vorschriftsmäßigen Lagerung**
  Einwandiger Stahlschrank für wassergefährdende Flüssigkeiten. Sicherheitsbox zur Aufbewahrung von Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten, Spraydosen.

Umweltschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion, 2-farbig beschichtet, Korpus RAL 5010 enzianblau, Türen RAL 3004 purpurrot, abschließbar mit Sicherheitsschloss.
- Flexible Inneneinrichtung mit 2 höhenverstellbaren, verzinkten Wannenböden zzgl. Bodenauffangwanne gemäß StawaR.
- Tragkraft (verteilte Last): 50 kg.
- Flüssigkeitsdicht, 20 Liter Auffangvolumen je Wanne.
- Schrankabmessungen: ca. B 950xT 500xH 1950 mm.
- Schrankgewicht (inkl. Sicherheitsbox): ca. 120 kg.
- Schrank nur zur Lagerung wassergefährdender Gefahrstoffe geeignet.

Sicherheitsbox

- Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anhang 1.
- 2 selbstschließende Flügeltüren.
- Bodenauffangwanne, Stahlblech pulverbeschichtet, mit 5 Liter Auffangvolumen.
- Abluftanschluss (NW 75) zur technischen Entlüftung der Sicherheitsbox in der Schrankdecke.
- Sicherheitsboxmaß: innen ca. B 805xT 405xH 405 mm.
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1.



30 EN 14470-1

Sicherheitsbox



TIPP

Wichtig! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.

€	Bestell-Nr.
1573,00	3010 8309
(B215)	

Zubehör

Wannenboden, verzinkt, für Umweltschrank

€	Bestell-Nr.
65,00	3010 8307
(B215)	

Wannenboden, pulverbeschichtet, für Sicherheitsbox

€	Bestell-Nr.
54,90	3010 8308
(B215)	

Umweltschrank



- **Vorschriftsmäßige Lagerung**
  Geeignet für wassergefährdende Stoffe in Kleingebinden. Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten geeignet (Hierfür siehe feuerbeständige Sicherheitsschränke).
- **Verzinkte Auffangwannen als Lagerebenen**
  Serienmäßig mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren, verzinkten Wannenböden als Lagerebenen zzgl. Bodenauffangwanne gemäß StawaR. Die Wannen mit je 20 Liter Auffangvolumen sammeln bei Leckagen die auslaufenden Flüssigkeiten.
- **Gut geschützt vor unberechtigtem Zugriff**
  Mit Sicherheitsschloss zum Schutz eingelagerter Stoffe. Deutsches Qualitätsprodukt aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech. Korpus RAL 5010 blau, Türen RAL 7035 lichtgrau.

Anzahl Auffangwannen	Material	Außenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
4	verzinkt	950x500x1950	774,00	3010 8096
3	verzinkt	950x500x1400	735,00	3010 8097
			(B215)	

Zubehör



26,5 PP

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
PE-Auffangwanne für Chemikalien	898x428x70	77,30	3010 8024
		(B215)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

asecos

Chemikalienschrank

- **Robuste Ausführung**
  Korpus aus hochwertig strukturlackiertem Feinstahlblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Türen RAL 3020 verkehrsrot, inkl. Bodenauffangwanne gemäß StawaR mit 33 l Auffangvolumen.
- **Keine unbefugte Benutzung**
  Türen mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss.
- **Leichtes Aufstellen**
  Bodenunebenheiten ausgleichende Stellfüße integriert.
- **Natürliche Belüftung**
  Lüftungsöffnungen im Bodenbereich.
- **Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündlicher Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen**
  Gemäß TRGS 510/DGUV Information 213-850.



1



2

Maße BxTxH	mm	1 1055x520x1105	1 1055x520x1105	2 1055x520x1950	2 1055x520x1950	
Flügeltüren		geschlossen	Glasausschnitt	geschlossen	Glasausschnitt	
Innenausstattung		2 Fachböden, Bodenwanne	2 Fachböden, Bodenwanne	3 Fachböden, Bodenwanne	3 Fachböden, Bodenwanne	
	€	743,00	887,00	874,50	1076,00	(B215)
	Bestell-Nr.	3010 8572	3010 8573	3010 8574	3010 8575	

Chemikalienschrank mit Sicherheitsbox

Eine sichere Sache – Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und entzündbarer Flüssigkeiten in Kleingebinden

Sicher-heitsbox

nur bedingt

- **Ideale Schrankkombination**
  Einwandiger Stahlschrank für gewässergefährdende Flüssigkeiten mit integrierter Sicherheitsbox zur Lagerung von Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten und Spraydosen.
- **Robuste Ausführung**
  Korpus aus hochwertig strukturlackiertem Feinstahlblech in RAL 7016 anthrazit, Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, inkl. Bodenauffangwanne/Tablarauszug mit 33 l Auffangvolumen und Sicherheitsbox inkl. Bodenauffangwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 5 l Auffangvolumen und Abluftanschluss (NW 75) zur technischen Entlüftung in der Schrankdecke.
- **Keine unbefugte Benutzung**
  Türen mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss.
- **Leichtes Aufstellen**
  Bodenunebenheiten ausgleichende Stellfüße integriert.
- **Natürliche Belüftung**
  Lüftungsöffnungen im Bodenbereich.
- **Kennzeichnung der Sicherheitsbox nach DIN EN 14470-1, vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510.**



Technische Informationen zu Entlüftungsaufsätzen finden Sie auf der 4/97.



Maße BxTxH	mm	1055x520x1950	1055x520x1950	
Flügeltüren (RAL 1004, sicherheitsgelb)		geschlossen	Glasausschnitt	
2 Fachböden, Bodenwanne, Lochblech	€	1879,00	2103,00	(B215)
	Bestell-Nr.	3010 8576	3010 8577	
3 Tablarauszüge	€	2093,00	2318,00	(B215)
	Bestell-Nr.	3010 8578	3010 8579	

GARANTIE 5 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | stumpf®

1 – 5 Umweltschrank Basic-Plus

- **Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe**
  Robuste Ausführung.
  Schlag- und kratzfestes, pulverbeschichtetes Qualitätsblech und dichtverschweißte, verzinkte Auffangwannen, je mit Flächentragfähigkeit von 100 kg, Flügeltüren mit Belüftungsöffnungen, Drehgriff-Dreipunktverriegelung und stabilitätsfördernder Schließleistenabdeckung, Kartentasche zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisung und Packungsbeilage.
- **Keine brennbaren Teile gem. DIN EN 13501-1**
  Ausführung 5 mit 1800 mm Höhe und Mitteltrennwand hat zusätzlich 3 kugelgelagerte Schubladen.
- **Farbkombination**
  Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
  Türen: siehe Farbvielfalt.

FARBVIELFALT

RAL 1003 | RAL 5010 | RAL 7035


1


2


3


4


5

Abb.		1	2	3	4	5	
Ausstattung		2 Wannen	2 Wannen	4 Wannen	4 Wannen	7 Wannen, 3 Schubladen	
Maße BxTxH	mm	500x500x900	1000x500x900	500x500x1800	1000x500x1800	1000x500x1800	
	€	583,50	799,00	827,50	888,00	1361,00	(B152)
Türen signalgelb	Bestell-Nr.	**3030 5865**	**3030 5868**	**3030 5871**	**3030 5874**	**3030 5877**	
Türen enzianblau	Bestell-Nr.	**3030 5866**	**3030 5869**	**3030 5872**	**3030 5875**	**3030 5878**	
Türen lichtgrau	Bestell-Nr.	**3030 5867**	**3030 5870**	**3030 5873**	**3030 5876**	**3030 5879**	

6 – 9 Zubehör für Umweltschränke Basis Plus

6 Wannenboden, dichtgeschweißt.
7 Lochblecheinlage, Stellfläche für Auffangwanne, zur Sicherung des maximalen Auffangvolumens.
8 – 9 Zusätzliche dichtgeschweißte **Wannenböden** und **Bodenauffangwannen** mit ÜHP nach StawaR.

Die Auffangwannen entsprechen der Bauregelliste A Teil 1, unter laufender Nummer 15.22 StawaR-ÜHP und tragen demzufolge das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen).

		6 Wannenboden		7 Lochblecheinlage für 6		8 Wannenboden mit ÜHP		9 Bodenauffangwanne mit ÜHP	
Maße BxTxH mm	Volumen l	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
500x500x 70	10	67,70	**3030 5945**	32,10	**3030 5958**	–	–	–	–
1000x500x 70	22	85,00	**3030 5948**	38,20	**3030 5959**	–	–	–	–
500x500x 70	9	–	–	–	–	139,00	**3030 5880**	–	–
1000x500x 70	20	–	–	–	–	171,00	**3030 5882**	–	–
500x500x125	19	–	–	–	–	–	–	167,50	**3030 5881**
1000x500x125	43	–	–	–	–	–	–	206,50	**3030 5883**
		(B152)		(B152)		(B152)		(B152)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lastenträger

Als geradezu ideal für das tägliche Hin und Her und Auf und Ab empfiehlt sich dieser Transportprofi. Der Anwärter besitzt überzeugende Schlüsselqualifikationen und ist bestens vertraut mit der innerbetrieblichen Logistik. Zuverlässige Impulssteuerung, eine stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit und feinfühliges Absenken machen den Lastenträger zum unverzichtbaren Begleiter bei kurzen Wegen und mittlerer Auslastung. Mit ihm geht die Arbeit leichter von der Hand und man ist stets auf der Höhe des Geschehens.

ab 2709,00 € •



Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen
finden Sie auf der 📖 3/90
3020 3177
8700,00 €



Elektro-Gabelhubwagen
finden Sie auf der 📖 3/90
3020 3183
2709,00 €

TIPP

Lagerung und Laden von Lithium-Batterien
Die Bedeutung von Lithium-Batterien nimmt immer mehr zu. Nicht nur in kleinen Mobilgeräten oder in Fahrrädern (E-Bikes), sondern auch in Industriegeräten, Fahrzeugen und Maschinen werden die leistungsstarken Batterien genutzt. Doch bei Lithium-Batterien sollte auf höchste Sicherheit Wert gelegt werden, neben dem Transport vor allem bei Lagerung und Umgang. Der typische Schadensfall ist eine Entzündung der Batterie mit explosionsartig aufflammenden Stichflammen und einem Austritt giftiger Rauchgase.
Folgende Brandursachen sind sehr wahrscheinlich:
Mechanische Beschädigung (z. B. Stoß, Fall), unsachgemäßer Ladevorgang, vollständige Entladung (Tiefenentladung), Überhitzung durch hohe Umgebungstemperatur.

Laden
Die meisten untersuchten Brandfälle im Zusammenhang mit Lithium-Akkus ereigneten sich während des Ladevorgangs. Geladene Lithium-Akkus haben eine höhere Brandgefahr und verbrennen mit höherem Brandgeschehen. Daher muss der Ladevorgang unter Aufsicht erfolgen. Für das Laden im Betrieb muss eine Gefährdungsbeurteilung ausgearbeitet werden, unter Abschätzung des Risikos für Mitarbeiter, Umwelt und Umgebung. Auch eine Überhitzung, z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder aufgrund von Wärmestau beim Laden, sollte vermieden werden.

Lagerung
Aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Pflichten und vor allem versicherungstechnischen Richtlinien gibt es für die Lagerung und den Betrieb von Lithium-Batterien viel zu beachten. Eine Orientierungshilfe liefert das VdS-Merkblatt 3103 des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Beim Lagern kommt noch die Gefahr dazu, dass bei einem Umgebungsbrand das Feuer auf die Lithium-Batterien überspringen kann. Eine Gefährdungsbeurteilung im Zusammenspiel mit der richtigen Lade- und Lagerlösung erhöht die Sicherheit im Betrieb. Passende technische Schutzmaßnahmen sind z. B. geprüfte Transportbehälter, Sicherheitsschränke oder Brandschutzcontainer.



Ladeschrank Basic



Ladeschrank Premium, mit Stapelfüßen

Akku-Ladeschrank

NEU

- **Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank**
  Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall.
  Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar.
- **MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit**
  Über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1.
  Konstruktion: mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten.
- **Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt**
  Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen.
  Türen: zweiflügelig, abschließbar, mit stabiler Verriegelung & Aufhängung.
  Lackierung: Tür in orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in grau, ähnlich RAL 7035.
  Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausstattung Basic:
Mit zwei batteriebetriebenen, akustischen Rauchmeldern (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung).

Ausstattung Premium:
Mit 2 strombetriebenen Rauchmeldern, Stromversorgung im Schrank mit Steckdosenleisten, technische Lüftung, Stromlosschaltung bei Hitzeentwicklung und Rauchdetektion oder durch Türkontaktschalter, akustischer Warnton, potenzialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite, 12-V-Anschlussmöglichkeit von zum Beispiel Zubehör wie Kombialarmgeber (optisch und akustisch)

Ausstattung Premium Plus:
Wie Premium, zusätzlich mit Innenraumtemperatur-Anzeige, Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte, weitere Funktionen über Fernzugriff.



Stabile Verriegelung, abschließbar



Mit Handgriff

Hinweis: CEMO lockEX ist eine federbasierte Mechanik in der Türverriegelung, die effektiv den Explosionsdruck sich entzündender Gase im Inneren des Schrankes bewältigt. Diese NO-BANG-Technologie gewährleistet den Erhalt der Schutzwirkung.

TIPP

Trenne Lagern und Laden von Lithium-Batterien.

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Basic	800x660x 520	730x530x450	80	1840,00	3010 1298
Basic, mit Stapelfüßen	800x660x 620	730x530x450	83	1905,00	3010 1299
Basic, mit Stapelfüßen	800x660x1110	730x530x910	132	2470,00	3010 1300
Premium, mit Stapelfüßen	890x660x 520	730x530x450	82	2535,00	3010 1301
Premium, mit Stapelfüßen	890x660x 620	730x530x450	85	2810,00	3010 1309
Premium Plus	890x660x 520	730x530x450	82	2880,00	3010 1311

(B405)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

Kabeldurchführung

- **Feuerfest**
  Für hohe Flexibilität.
  Geeignet zum Beispiel für die Verkabelung der hauseigenen Brandmeldeanlage.



Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
140x25x140	1,3	67,00 (B405)	3010 8935

Stapelfüße-Set

Vorgeschrieben beim Stapeln der Akku-Schränke.





Anwendungsbeispiel

Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
100x60x100	3,0	62,00 (B405)	3010 4870

Kombialarmgeber

- **Optisch & akustisch (100 dB)**
  Nur für Laden Premium und Laden Premium Plus.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
73x43x122	52,00 (B405)	3010 4871

Funk-Hitze- und Rauchwarnmelder

- **2er-Set**
  Batteriebetrieben, vernetzbar.
  Lieferung inkl. 2 Magnetplatten.



Maße ØxH mm	€	Bestell-Nr.
125x48	93,00 (B405)	3010 4872

Aerosol-Löscher

- **Löschpotenzial: ca. 0,25 m³**



Maße ØxH mm	€	Bestell-Nr.
65x38	325,00 (B405)	3010 4873

Rollwagen für Akku-Lager- und Ladeschrank

- **Einfaches Umstellen im Gebäude und das Evakuieren im Havariefall**
  Zwei von vier Lenkrollen haben eine integrierte Fußbremse.
  Für bis zu zwei Schränke.



Traglast kg	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
240	800x600x150	11,3	315,00 (B405)	3010 4875

Einlegeboden

- **Einsatz:**
  Als Boden- oder Zwischenebene.



Einsatzbeispiel

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
670x400x35	115,00 (B405)	3010 4874

Regal für Akku-Lager- und Ladeschrank

- **Feuerfest**
  Für bis zu zwei Schränke.
  Inklusive Wandbefestigung
  (nur in Verbindung mit Stapelfüßen).



Einsatzbeispiel

Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1060x535x2000	50,0	520,00 (B405)	3010 4876

TIPP

Transport von Lithium-Batterien
Lithium-Batterien gelten im Transportrecht als Gefahrgut. Eine UN-Zulassung des Behälters alleine rechtfertigt noch nicht alle Anforderungen, um den ADR-konformen Transport von Lithium-Batterien für alle Fälle durchzuführen. Wir empfehlen daher unseren Kunden, sich die entsprechende Fachkunde auf dem Gebiet anzueignen und die zuständigen Mitarbeiter umfangreich zu schulen, damit die Behälter vorschriftsmäßig eingesetzt werden. Dazu zählt die entsprechende Kenntnis zu den offiziellen Verpackungsanweisungen (siehe Tabelle), der Kennzeichnung gemäß ADR und der Transportdurchführung.
Dazu gehört auch der bewusste Umgang mit z. B. beschädigten Lithium-Batterien. Werden Transportbehälter gemäß den Gefahrgutvorschriften korrekt verpackt, so können diese in der betrieblichen Praxis in vielen Fällen auch für die Aufbewahrung und Lagerung verwendet werden. Es empfiehlt sich dennoch, eine Gefährdungsbeurteilung passend zur Situation vor Ort durchzuführen sowie die Sicherheitsfachkraft des Betriebs und ggf. den Sachversicherer einzubeziehen.

CEMO – für sicheres Lagern

Sondervorschriften (SV) und Verpackungsanweisungen (P)

	SV nach ADR	P nach ADR
Kleine, intakte Lithium-Batterien <100 Wh	SV188	–
Intakte Lithium-Batterien >100 Wh	SV230	P903
Prototypen	SV310	P910
Batterien zur Entsorgung/Recycling	SV377	P909
Beschädigte/defekte Batterien	SV376	P908
Kritisch beschädigte/defekte Batterien (transportunsicher)	SV376	P911



1 Druckentlastung im Schadensfall nach dem Prinzip des Dampfkochtopfs.

1 Akku-Sicherheitstonne

- **60 Liter Spannringdeckelfass**
  Mit Druckentlastungsventil im Schadensfall und UN-Zulassung, für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, II oder III. Zulässiges Gesamtgewicht 60 kg.
- **Einsatz/Verwendung**
  Die Tonne ist zugelassen zum Transport von Lithium-Batterien (UN 3480 und UN 3090 von 0,5 bis 5 kg). Zur Verwendung mit Vermiculite als Puffermaterial. **Wichtig:** für den Transport gelten besondere ADR-Bestimmungen.
- **Lieferumfang**
  Inkl. eines 1/2 gefüllten Kunststoffbeutels mit Vermiculite.

TOP
Ideal zur sicheren Aufbewahrung von defekten Akkus!

Hinweis: Bitte beachten Sie die beiligenden Verpackungshilfen!

Maße ØxH mm	Fassungsvermögen l	Leergewicht kg	€	Bestell-Nr.
380x660	60	4,9	285,00 (B405)	3010 4880



2

2 Akku-Stahlsammelbehälter

- **120 Liter Fassungsvermögen**
  Der robuste und feuerverzinkte Stahlbehälter verfügt über stabile Verschlussschnallen und eignet sich perfekt für die Lagerung von beschädigten Akkus bis zu ihrer Entsorgung. Eine umlaufende Gummi-Dichtung schützt vor eindringender Nässe.
- **Deckel ist leicht zu öffnen und einstufig arretierbar**
  Für ein einfaches Handling ist der Behälter praktischerweise unterfahrbar, stapelbar und kranbar.
- **Einsatz/Verwendung**
  UN-Zulassung für gefährliche feste Güter der Verpackungsgruppen I, II und III. Für Transport gelten besondere ADR-Bestimmungen (Sondervorschriften und Verpackungsanweisungen), darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Zur Verwendung mit Vermiculite oder Blähglasgranulat als Puffermaterial.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Fassungsvermögen l	Leergewicht kg	€	Bestell-Nr.
715x715x580	580x580x390	120	54	1185,00 (B405)	3010 4884



3 Sack Vermiculite



6 Sack Blähglasgranulat



4 + 7 Inlaysack

5 Kunststoffbeutel

3 – 7 Passendes Zubehör

Zubehör für	Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1, 2	3	**Sack Vermiculite**, Füllgewicht ca. 4,5 kg (entspricht ca. 55 l), nicht brennbar, hohe Wärmeisolation, saugstark bei Elektroaustritt und nicht elektrisch leitend	33,00	3010 4881
1	4	**Inlaysack** für Akku-Sicherheitstonne	7,00	3010 4882
1, 2	5	**Kunststoffbeutel** für Einzelakku	5,00	3010 4883
2	6	**Sack Blähglasgranulat**, Füllgewicht ca. 12,5 kg (entspricht ca. 55 l), nicht brennbar, hohe Wärmeisolation, saugstark bei Elektroaustritt und nicht elektrisch leitend, im Brandfall legt es sich um die Zellen der Lithium-Batterie und bildet eine schützende Schicht	75,00	3010 4885
2	7	**Inlaysack** für Akku-Stahlsammelbehälter	29,00 (B405)	3010 4886

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE

- **Boxen stapelbar und miteinander koppelbar**
  Hergestellt aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff.
  Mit 2 Tragegriffen für einfaches Handling.
  2 stabile Verschlussschnallen, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Einsatz/Verwendung**
  UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III.
  Für Lithium-Batterien bis maximal 5 kg.
  Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich.
  Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar.
  Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle.
  Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B. defekte oder Quarantäne-Akkus).
- **Lieferumfang**
  Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).

CEMO

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Boxen lassen sich stapeln und miteinander koppeln.

TIPP

Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien.

TOP

Mit UN-Zulassung!
Inklusive spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.



Erfolgreicher Brandversuch!



Innenauskleidung nicht brennbar. Spezialkissen siehe Zubehör.

Ausführung	Außenmaß BxTxH mm	Innenmaß BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
mit 2 Spezialkissen	400x300x215	300x190x 90	325,00	3010 4890
mit 3 Spezialkissen	400x300x340	300x190x215	385,00	3010 4891

(B405)

Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE

Hinweis: Zum Schutz des Akkus beim Transport.

€	Bestell-Nr.
30,00	3010 4892

(B405)

Battery SafeBOXX

NEU

- **Werkzeugkoffer aus modifiziertem Kunststoff**
  Transport und Lagern von Lithiumbatterien nach ADR/RID/IMDG/ATA-DGR bis max. 5,5 kg.
  UN-Zulassung für alle Gefahrengüter der Verpackungsgruppe II und III.
  Mit Brandschutzeinlage.
  Patentierte Klickverbindung.
  Spritzwassergeschützt.
- **Technische Angaben**
  Belastbarkeit Deckel: 100 kg.
  Beladungskapazität Gefahrgut: max. 5,5 kg
  Traglast Tragegriff: 40 kg.
  Farbe: RAL 9017 verkehrsschwarz, RAL 2008 hellrotorange.





Lieferung: L-BOXX 238 SafeBOXX ADR, Brandschutzkissen CIRRUX mit Deckel, Gefahrgut-aufkleber UN3480, PE-Druckverschlussbeutel, Anwendungsanleitung

Hinweis: Lithiumbatterien kommen immer häufiger zum Einsatz. Das Problem: Lithiumbatterien gelten als Gefahrgut und unterliegen damit dem Gesetz zur Beförderung gefährlicher Güter mit strengen Kriterien. Die SafeBOXX erfüllt alle Anforderungen.

Maße B x T x H mm	Temperaturbereich °C	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
445 x 358 x 254	–20 bis +65	3,8	296,50	3010 4460

(B278)

Produktlinie ION-LINE – das Sicherheitskonzept

Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen. Zusätzlich entsprechen die Schränke der ION-Line den Vorgaben des VDMA 24994 und sind dementsprechend geprüft. Die Modelle PRO STORE und PRO CHARGE verfügen neben dem feuerbeständigen, passiven Brandschutz von außen und von innen zusätzlich über ein hochwertiges, 3-stufiges Warn-/Brandunterdrückungssystem im Schrankinnenraum. Eine Brandentstehung im Schrank wird umgehend erkannt und die Evakuierung der Mitarbeiter kann sofort erfolgen. Die Schränke sind weiterhin mit einem Transportsockel ausgerüstet, um eine zügige Evakuierung des Schrankes im Brandfall zu ermöglichen.



Produktlinie ION-LINE, Sicherheitsschränke zur Lagerung und Aufladung von Akkus

Lithium-Ionen-Batterien sind als Energiespeicher sehr leistungsstark und finden aufgrund ihrer kompakten Bauweise immer mehr Anwendung in Werkzeugen, Gartengeräten und Fahrzeugen, zum Beispiel Fahrrädern. So praktisch und effizient diese Batterietechnologie auch ist und so harmlos der Umgang erscheint, verbergen sich jedoch dahinter nicht zu unterschätzende Sicherheitsrisiken. Insbesondere geht von den Lithium-Ionen-Batterien eine erhöhte Brand- und Berstgefahr aus. Durch ihre sehr hohe Energiedichte können sie sich unter bestimmten Bedingungen spontan entzünden oder instabil werden und bei Erwärmung explodieren.

Bei der Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus kann zwischen passiver und aktiver Lagerung unterschieden werden.
Passive Lagerung:
Lagerung neuer oder gebrauchter Lithium-Ionen-Batterien über einen bestimmten Zeitraum.
Aktive Lagerung:
Aufladen oder teilweises Entladen (60–70 %) von Lithium-Ionen-Batterien oder Akkupacks im Schrank. Während des Ladens einer Lithium-Ionen-Batterie wird Wärme erzeugt. Wenn diese Wärme in Hitze umschlägt, kann ein Feuer entstehen, z. B. wenn die Lithiumbatterie, das Ladegerät oder das Verbindungskabel defekt ist.
Ein weiterer hoher Risikofaktor ist der Thermal Runaway von Lithium-Ionen-Batterien, beispielsweise verursacht durch interne Kurzschlüsse. Das Risiko steigt, sobald Lithium-Ionen-Batterien außerhalb der Arbeitszeit unbeaufsichtigt aufgeladen werden.



PRO CHARGE

Produktlinie ION-LINE – die Ausstattung

Folgende Komponenten sind im System bei den Modellen BATTERY PRO STORE und BATTERY PRO CHARGE vorhanden:
1 Elektronische Steuerung inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt zur Gebäudeleittechnik
2 Brandunterdrückungsvorrichtung
3 Funktionsanzeige (LED grün)
4 2-stufige Warnleuchte (LED rot)
5 2-stufiges akustisches Alarmsignal
6 Temperatursensor
7 Steckfertige Ausführung zum Anschluss an das Stromnetz

Modell PRO CHARGE zusätzlich mit:
8 Steckdosenleiste mit Metallgehäuse und 8 Schutzkontakt-Steckdosen für jede Ladeebene komplett im Schrankinnenraum betriebsbereit montiert
9 Alle elektrischen Leitungen der Steckdosenleisten sind über Kabelkanäle zentral in einem Klemmkasten im Kopfteil des Schrankes montiert
10 Technische Entlüftung (zur Vermeidung von Wärmestau im Innenraum)

Gesamtleistung Modell PRO CHARGE:
Standard: 1-phasig, Absicherung 16 A, Leistung max. 3,68 kW.
Optional: 3-phasig, Absicherung 3x 16 A (je Phase 16 A), Leistung max. 11,04 kW.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Akku-Sicherheitsschrank ION-LINE

Modell 1 CORE STORE, Modell 2 PRO STORE, Modell 3 PRO CHARGE:

- **Zum sicheren Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien**
  Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/typgeprüft gem. EN 14470-1).
  Über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen.
  Zusätzlich entsprechen die Schränke der ION-Line den Vorgaben des VDMA 24994 und sind dementsprechend geprüft.
- **Robuste, langlebige Ausführung**
  Korpus: Äußerst stabil, kratzfest und maximal verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Türen: RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige.
- **Leichte Handhabung**
  Leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer.
  Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand.
- **Keine unbefugte Nutzung**
  Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün).
- **Flexible Innenraumgestaltung**
  Höhenverstellbare, Fachböden, Stahlblech, pulverbeschichtet.
  Bodenauffangwanne.
- **Leichtes Aufstellen**
  Bodenunebenheiten ausgleichende Stellfüße.
  Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette.

Modelle 2 PRO STORE und 3 PRO CHARGE:
Installiertes, 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inklusive Rauchmelder, Temperatursensor, optischer und akustischer Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit, löst im Brandfall automatisch aus, steckerfertig zum Anschluss an das Stromnetz.

Modell 3 PRO CHARGE zusätzlich mit:
Integrierter Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau und hochwertiger Steckdosenleiste mit Metallgehäuse für jede Lager-/Ladeebene.



PRO STORE, 5 Fachböden, 1 Bodenwanne



Fachböden als Lager- und Ladeebene



Hochwertige Steckdosenleiste





Sicherheitssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor und Brandunterdrückungsvorrichtung bei den PRO-Modellen

Modell	Inneneinrichtung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Fachboden-maße BxTxH mm	Traglast Fachboden kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	4 Fachböden, 1 Bodenwanne	599x615x1953	450x522x1647	440x437x40	25	287,0	4552,00	3010 0143
1	5 Fachböden, 1 Bodenwanne	599x615x1953	450x522x1647	440x437x40	25	289,5	4637,00	3010 0139
1	4 Fachböden, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	463,0	6071,00	3010 0141
1	5 Fachböden, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	469,5	6236,00	3010 0136
2	4 Fachböden, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	469,0	8022,00	3010 0142
2	5 Fachböden, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	475,5	8187,00	3010 0138
3	4 Fachböden inkl. Steckdosenleisten, 1 Bodenwanne	1193x615x2224	1050x522x1647	1036x450x30	75	488,5	9635,00	3010 0137
3	5 Fachböden inkl. Steckdosenleisten, 1 Bodenwanne	1193x615x2224	1050x522x1647	1036x450x30	75	496,0	9936,00	3010 0140

(B000)

Stromkabel

- **Netzanschlusskabel 400 V**
  3-phasig, Absicherung 3x 16 A (je Phase 16 A).

€	Bestell-Nr.
69,50	3010 8902

(B000)



TOP

Preise inklusive Service-Dienstleistung nach 12 Monaten bei PRO STORE und PRO CHARGE.

Akku-Sicherheitsschrank ION-ULTRA-90

NEU



Mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne und 3 Steckdosenleisten

Mit 6 Fachböden, Bodenauffangwanne und 6 Steckdosenleisten

- **Geeignet zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus**
  Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen).
  Zusätzlich entspricht der ION-LINE ULTRA den Vorgaben des VDMA 24994 und ist dementsprechend geprüft.
  Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs.
- **Korpus: Stabile Konstruktion**
  Oberfläche kratzfest, RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.
  Mit potenzialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung (optional erhältlich mit Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung).
  Druckentlastungsöffnung im Kopfteil.
  LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren.
  Aufstellung: Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus.
  Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
- **Türen**
  RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.
  Automatische 2-Punktverriegelung: für dauerhafte Verriegelung.
  Abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig).
  Mit Schließzustandsanzeige (rot/grün).
  Selbstschließend, nach 10 Sekunden.
  Einhandbedienung, beide Schranktüren gleichzeitig öffnen, bequemes Ein- und Auslagern.
- **Inneneinrichtung**
  Fachböden, Tragkraft 75 kg, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet.
  1 Bodenauffangwanne, Volumen 3 l, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet.
  Rauchmelder und 2 Temperatursensoren für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
  Optionales Brandunterdrückungssystem: automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren.

Hinweis: Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

Steckdosenplätze		3x 8 St.	4x 8 St.	5x 8 St.	6x 8 St.	
Außenmaße BxTxH	mm	1193x650x1953	1193x650x1953	1193x650x1953	1193x650x1953	
Innenmaße BxTxH	mm	1050x565x1643	1050x565x1643	1050x565x1643	1050x565x1643	
Schranklast max.	kg	600	600	600	600	
Anzahl Fachböden		3	4	5	6	
Maße Transportsockel BxT	mm	1120 x 90	1120 x 90	1120 x 90	1120 x 90	
Leistung max. 1-phasig	kW	3,68	3,68	3,68	3,68	
Absicherung 1-phasig	A	16	16	16	16	
Leistung max. 3-phasig	kW	11,04	11,04	11,04	11,04	
Absicherung 3-phasig	A	3x 16	3x 16	3x 16	3x 16	
	€	11919,00	12304,00	12688,00	13073,00	(B000)
	Bestell-Nr.	3010 1962	3010 1963	3010 2001	3010 2003	

Fernmeldemodul

NEU

- **Geeignet für Betriebe und Einrichtungen ohne zentrale Gebäudeleittechnik**
  Zur Alarmweiterleitung in Form von SMS oder Anruf.
  Für Schränke mit potenzialfreiem Schaltkontakt zur Alarmweiterleitung.

Hinweis: Das Fernmeldemodul ION-LINE leitet die Sammelalarmmeldung des Sicherheitsschranks per SMS und/oder Anruf ins Mobilfunknetz weiter. Alarmtexte und bis zu 5 Rufnummern sind frei durch den Anwender konfigurierbar.



€	Bestell-Nr.
394,00	3010 2005
(B000)	

Stromkabel

NEU

- **Netzanschlusskabel 400 V**
  3-phasig, Absicherung 3x 16 A (je Phase 16 A).



€	Bestell-Nr.
69,50	3010 8902
(B000)	

Brandunterdrückung und Schutzbügel für ION-ULTRA

NEU

- **Einsatz**
  Wird bei einem Brand im Schrankinneren automatisch ausgelöst.

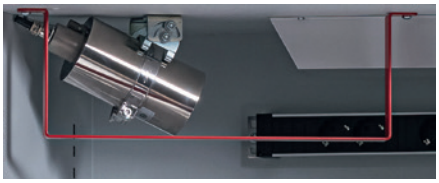

€	Bestell-Nr.
1004,00	3010 2053
(B000)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Akku-Sicherheitsschrank ION-CORE-90

NEU

- **Geeignet zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen**
  Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen).
  Zusätzlich entspricht der ION-LINE ULTRA den Vorgaben des VDMA 24994 und ist dementsprechend geprüft.
  Typ-90-Sicherheitsschrank zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Akkus mit Netzanschluss, Rauchmelder und potenzialfreiem Schaltkontakt.
- **Korpus: Stabile Konstruktion**
  Oberfläche kratzfest, RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.
  Mit potenzialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung (optional erhältlich mit Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung).
  Druckentlastungsöffnung im Kopfteil.
  Aufstellung: Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus.
  Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette.
- **Tür**
  RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet.
  Automatische 2-Punktverriegelung: für dauerhafte Verriegelung.
  Abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig).
  Mit Schließzustandsanzeige (rot/grün).
  Im Brandfall selbstschließend.
- **Innenraumgestaltung**
  Fachböden, Tragkraft 25 kg, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet.
  1 Bodenauffangwanne, Volumen 1 l, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet.
  Rauchmelder für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
- **Service**
  Sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive.
  Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle.

Hinweis: Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.





Steckdosenplätze		2x 8 St.	
Außenmaße BxTxH	mm	599x615x1953	
Innenmaße BxTxH	mm	450x522x1647	
Tragkraft Fachboden	kg	25	
Anzahl Fachböden		4	
Maße Transportsockel BxT	mm	520x90	
Leistung max. 1-phasig	kW	3,68	
Leistung max. 3-phasig	kW	7,36	
Absicherung 1-phasig	A	16	
Absicherung 3-phasig	A	3x 16	
	€	5307,00	(B000)
	Bestell-Nr.	**3010 2055**	

Fernmeldemodul

NEU

- **Geeignet für Betriebe und Einrichtungen ohne zentrale Gebäudeleittechnik**
  Zur Alarmweiterleitung in Form von SMS oder Anruf.
  Für Schränke mit potenzialfreiem Schaltkontakt zur Alarmweiterleitung.

Hinweis: Das Fernmeldemodul ION-LINE leitet die Sammelalarmmeldung des Sicherheitsschranks per SMS und/oder Anruf ins Mobilfunknetz weiter. Alarmtexte und bis zu 5 Rufnummern sind frei durch den Anwender konfigurierbar.



€	Bestell-Nr.
394,00	**3010 2005**
(B000)	

Stromkabel

NEU

- **Netzanschlusskabel 400 V**
  3-phasig, Absicherung 3x 16 A (je Phase 16 A).



€	Bestell-Nr.
69,50	**3010 8902**
(B000)	



Stahlblech

Edelstahl

Entsorgungsbehälter aus Stahlblech und Edelstahl

- **Material Stahlblech oder Edelstahl**
  Der große und ergonomisch geformte Handgriff befindet sich an der Behälterrückseite.
  Der Deckel ist gedämpft selbstschließend und hat eine hohe Standsicherheit.
  Der Bodenrand ist mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes ausgestattet.
  Mit Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zum sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen.
  Reduktion austretender Dämpfe auf ein Minimum.
  Einfaches Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche.
- **Lieferumfang**
  Inkl. mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Stahlblech, Farbe: rot €	Stahlblech, Farbe: rot Bestell-Nr.	Edelstahl, Farbe: silber €	Edelstahl, Farbe: silber Bestell-Nr.
20	385x382x429	187,00 (B208)	3010 8380	273,50 (B208)	3010 8390
35	450x440x490	203,50	3010 8381	320,50	3010 8391
50	505x495x540	207,00	3010 8382	317,50	3010 8392
65	545x535x580	326,00	3010 8383	355,00	3010 8393



1 Stahlblech, 10 Liter.

Sicherheitsbehälter

- **Stabile und platzsparende Ausführung**
  Aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in Sicherheitsgelb oder aus Edelstahl.
  Bequeme Tragegriffe.
  Dichtungen aus NBR.
  Inklusive Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und Warnhinweisen.
  Öffnung Ø: ca. 43,5 mm mit Schraubverschluss aus Aluminium.

1 Lager- und Transportkanister:
UN-Zulassung für Transport der flüssigen Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III (hohe bis geringe Gefahr).
Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung.
Auslaufrohr wird verschmutzungssicher im Behälter aufbewahrt.

2 Sicherheitskanister mit Abfüllhahn:
Abfüllhahn aus Edelstahl.
Mit komfortablem Bedienhebel.
Ermöglicht die Abfüllung in kleinere Gebinde.
Kanister können mit montiertem Abfüllhahn z. B. im Regal gelagert werden.
Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung.



Edelstahl, 20 Liter.



2 Edelstahl, 20 Liter.

Ausführung	Inhalt l	Maße BxTxH mm	1 €	1 Bestell-Nr.	2 €	2 Bestell-Nr.
Stahlblech	10	170x340x280	85,00 (B208)	3010 8884	148,50 (B208)	3010 8888
Stahlblech	20	170x340x470	93,50	3010 8885	153,50	3010 8889
Edelstahl	10	170x340x280	180,50	3010 8886	229,50	3010 8890
Edelstahl	20	170x340x470	239,50	3010 8887	275,50	3010 8891



Trichter für Sicherheitsbehälter

- **Aus Edelstahl**
  Mit abgeschrägtem Rohrstutzen.

€	Bestell-Nr.
171,00 (B208)	3010 8892

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Abfüllkanne

- **Sicheres, sauberes und komfortables Dosieren von Flüssigkeiten**
  Widerstandsfähig, chemisch beständig, UV-stabilisiert.
  Serienmäßig mit kurzem und langem Auslaufschlauch zum Aufschrauben.
  Sicheres und sauberes Abfüllen auch an schwer erreichbaren Stellen.
- **Mit großer Öffnung**
  Zum bequemen und sicheren Befüllen.
  18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben.
  Mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung nach GHS.
  Mit stabilen Griffen zur ergonomischen Handhabung.

Inhalt l	Material	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
2	Polyethylen	140x413x316	89,20	3010 8893
5	Polyethylen	173x413x416	124,00	3010 8894
10	Polyethylen	260x413x523	131,50	3010 8895

(B208)



10 Liter.

Sicherheitsbehälter aus Stahlblech

- **Verzinkter und pulverbeschichteter Stahlblechbehälter**
  Mit ergonomischem Griff für eine sichere Handhabung.
  Integrierte Flammsperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung).
  Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung oder Schraubkappe (gegen Verlust gesichert).
  Feindosierer und Schraubkappe mit PTFE-Dichtung.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zum sicheren Aufbewahren und Verteilen von entzündbaren Flüssigkeiten. Schützt den Tagesbedarf entzündlicher Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.
- **Lieferumfang**
  Inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung.

Inhalt l	Ausführung	Maße ØxH mm	€	Bestell-Nr.
1	mit Feindosierer	132x215	84,30	3010 9600
2	mit Feindosierer	158x260	91,40	3010 9601
5	mit Feindosierer	178x370	98,50	3010 9602
1	mit Schraubkappe	132x181	54,60	3010 9610
2	mit Schraubkappe	158x226	57,80	3010 9611
5	mit Schraubkappe	178x336	68,40	3010 9612

(B208)



Inhalt 2 Liter, mit Feindosierer.



Inhalt 2 Liter, mit Schraubkappe.

Sicherheitsbehälter aus Polyethylen

- **Widerstandsfähiger, chemisch beständiger HDPE-Behälter**
  Mit ergonomischem Griff für eine sichere Handhabung.
  Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung oder Schraubkappe (gegen Verlust gesichert).
- **Einsatz/Anwendung**
  Zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Flüssigkeiten, z. B. Säuren oder Laugen.
- **Lieferumfang**
  Inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung.

Inhalt l	Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1	mit Feindosierer	100x150x310	77,80	3010 9620
2	mit Feindosierer	100x150x230	84,20	3010 9621
1	mit Schraubkappe	100x150x200	71,50	3010 9622
2	mit Schraubkappe	100x150x280	74,50	3010 9623

(B208)



Inhalt 1 Liter, mit Feindosierer.



Inhalt 1 Liter, mit Schraubkappe.

Dosierkanne aus Edelstahl

- **Für entzündbare Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen**
  Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401.
  Dichtungen aus PTFE.
  Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahl.
  Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder.
- **Mit Belüftung und Überdruckventil**
  Überdruckventil im Feindosierer und in der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung.
  Feindosierer nach allen Seiten drehbar.
- **Für den innerbetrieblichen Gebrauch**
  Ideale Laborgebrauchsgefäße.
  Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.
  Moderne, ansprechende Form für ergonomisches und sicheres Arbeiten.
  Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen.

Inhalt l	Maße ØxH mm	€	Bestell-Nr.
1	115x210	190,50	3010 8282
2,5	145x280	209,50	3010 8283
5	145x445	229,50	3010 8284

(B208)



Dosierkanister, Edelstahl



- **Für entzündbare Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen**
  Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401.
  Dichtungen aus PTFE.
  Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahl.
  Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder.
- **Mit Belüftung und Überdruckventil**
  Überdruckventil im Feindosierer und in der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung.
  Feindosierer nach allen Seiten drehbar.
- **Für den innerbetrieblichen Gebrauch**
  Ideale Laborgebrauchsgefäße.
  Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.
  Moderne, ansprechende Form für ergonomisches und sicheres Arbeiten.
  Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
5	240x430x170	261,50	3010 8285
10	240x430x240	310,00	3010 8286
20	175x380x495	400,50	3010 8287
		(B208)	

Sparanfeuchter



1 Liter, Stahl.

- **Pumpwerk aus Edelstahl**
  Behälter Stahlblech, Edelstahl (1.4404) oder Polyethylen (PE), schlagfest und explosionsgeschützt.
  Farbe: gelb oder silber.
  Tränkteller federnd gelagert, inklusive Flammsperre.
  Mit Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zum sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen, Reinigungstüchern etc.
  Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück.



2,5 Liter, Edelstahl.



2,5 Liter, PE.

Inhalt l	Material	Maße HxØ mm	€	Bestell-Nr.
1	Stahl	178x200	78,50	3010 9630
2,5	Stahl	178x290	80,80	3010 9631
1	Edelstahl	132x258	127,50	3010 9632
2,5	Edelstahl	131x305	132,00	3010 9633
1	Polyethylen (PE)	178x290	109,50	3010 9634
2,5	Polyethylen (PE)	132x258	124,00	3010 9635
			(B208)	

Passende Arbeitsplatzbodenmatten finden Sie auf der 📖 1/269.

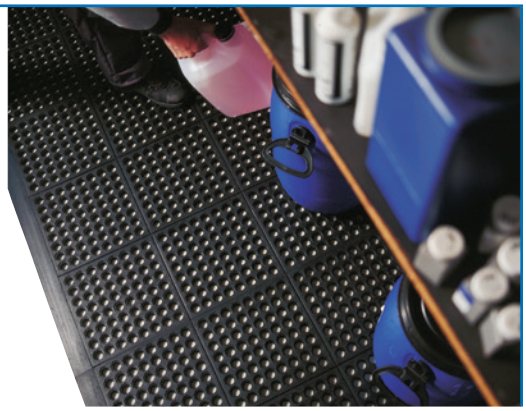

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Sicherheitsbehälter, Typ 1

NEU

- **Schutz vor Verschüttungen**
  Selbstschließender, auslaufsicherer Deckel.
  Abgedichteter Deckel ist mit einem einzigen Auslauf zum Befüllen und Gießen ausgestattet.
  Mit automatischer Überdruckentlastung, die zwischen 0,2 und 0,35 bar entlüftet, um vor Rissen oder Explosionen zu schützen.
- **Behälter aus hochwertigem, beschichtetem Stahl**
  Robuste Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig und widerstandsfähig.
  Edelstahl-Flammensperre leitet Wärme ab, um eine Rückzündung zu stoppen.





Ausstattung	Inhalt l	ØxHöhe mm	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Auslösegriff	0,5	122x172	170x170x122	0,6	158,50	3010 5776
Auslösegriff	4,0	184x292	290x290x184	1,3	87,30	3010 5777
Schwinggriff	4,0	241x279	280x280x241	2,0	72,00	3010 5778
Schwinggriff	7,5	241x349	350x350x241	1,9	73,80	3010 5779
Schwinggriff	9,5	298x292	310x310x330	2,8	78,20	3010 5780
Schwinggriff	19,0	298x429	430x430x300	3,6	83,90	3010 5781

(B461)

Flammenrückschlagsicherung für Sicherheitsbehälter, Typ 1

NEU

- **Flammensperre für Sicherheitskanister ab 4 Liter**
  Lassen Gase und Flüssigkeiten durch und verhindern gleichzeitig die Flammenausbreitung, indem sie Wärme absorbieren und ableiten.
  Material: Stahl.



ØxHöhe mm	€	Bestell-Nr.
122x172	29,30	3010 5782

(B461)

Sicherheitsbehälter, Typ 2

NEU

- **Schutz vor Verschüttungen**
  Versiegelter Deckel.
  Abgedichteter Deckel ist mit einem einzigen Auslauf zum Befüllen und Gießen ausgestattet.
  Mit automatischer Überdruckentlastung, die zwischen 0,2 und 0,35 bar entlüftet, um vor Rissen oder Explosionen zu schützen.
- **Behälter aus hochwertigem, beschichtetem Stahl**
  Robuste Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig und widerstandsfähig.
  Edelstahl-Flammensperre leitet Wärme ab, um eine Rückzündung zu stoppen.
- **Alle Kanistergrößen verfügen über ein extra Fassungsvermögen**
  Zum Hinzufügen von 2-Takt-Motoröl oder anderen Zusätzen.
  Einfüllöffnung mit ergonomischem Hubhebel erleichtert das Einfüllen.
  Flexibler Metallschlauch, 229 mm, hilft, das Ausgießen in kleine Öffnungen zu kontrollieren.





Inhalt l	ØxHöhe mm	€	Bestell-Nr.
2,5	241x267	132,00	3010 5783
3,0	241x337	132,50	3010 5784
4,0	298x445	148,00	3010 5785
3,2	298x305	145,50	3010 5786

(B461)



Wasserhahn mit kontrollierter Dosierung



Wasserhahn mit großem Durchfluss

Sicherheitsdose

NEU

- **Geeignet für Labore**
  Selbstschließend und auslaufsicher.
  Mit Wasserhähnen, die sich 51 mm über dem Boden befinden, so dass die Dosen während der Ausgabe nicht angehoben werden müssen.
- **Für die sichere Abgabe gefährlicher Flüssigkeiten in kleine Kolben und Becher**
  Ausgießer mit selbstschließenden Druckentlastungskappen und Edelstahl-Flammensperren.
  Vakuumentlastungsventil im Deckel.
  Selbstschließende Messingarmaturen sorgen für problemlose Dosierung.

Ausstattung	Inhalt l	ØxHöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Wasserhahn mit kontrollierter Dosierung	9	290x298	3,2	219,50	3010 5787
Wasserhahn mit großem Durchfluss	9	290x298	3,2	222,50	3010 5788
Wasserhahn mit kontrollierter Dosierung	19	430x298	4,6	244,00	3010 5789
Wasserhahn mit großem Durchfluss	19	430x298	3,6	220,00	3010 5790

(B461)







Sicherheitskanister, Typ 1

NEU

- **Sichere Lagerung für brennbare Korrosionsstoffe**
  HDPE-Dose, chemikalienbeständig.
  Beständig gegen harte Säuren und Hitze.
  Für die meisten reinen Flüssigkeiten geeignet.
- **Robuste einteilige Karosseriekonstruktion**
  Konsistente Farbe reduziert sichtbare Kratzer und bietet Farbbeständigkeit, um chemisches Auswaschen zu reduzieren.
  Behälter widersteht Dellen, Durchbrüchen und Spänen.
- **Selbstschließende Kappe**
  Druckentlastungsmechanismus und Flammensperre verhindern das Eindringen von Zündquellen, ohne den Flüssigkeitsstrom in die Dose hinein oder aus dieser heraus zu behindern.

Ausstattung	Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Auslösegriff	2,0	120x240x194	0,9	113,50	3010 5791
Auslösegriff	4,0	115x356x254	1,4	439,50	3010 5792
Schwinggriff	9,0	Ø360xH273	2,7	201,50	3010 5793

(B461)





Sicherheitsentsorgungsbehälter

NEU

- **Sichere, vorübergehende Sammlung von biologischem Abfall**
  Für die Trennung infektiöser Abfälle.
  Zur Lagerung kontaminierter Wäsche.
- **Robuste Dose aus Stahlblech**
  Auslaufsichere Konstruktion.
  Fußbetriebener, selbstschließender Deckel.
  Nach dem Lösen des Pedals schließt die Abdeckung schnell, um das Kontaminationsrisiko zu verringern.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
38	310x460x305	5,7	weiß	171,00	3010 5794
38	350x460x354	5,7	rot	149,00	3010 5795

(B461)





Abfallsack, biogefährlich

NEU

- **Für die sichere, temporäre Sammlung biologischer Abfälle**
  Rote Farbe ist leicht als biologisch gefährlicher Beutel zu erkennen.
  Englischer Aufdruck: „BIOHAZARDOUS“.
  Stärke: 14 Mikrometer dick.
  VE: 100 Stück.

Inhalt l	Maße HxB mm	€	Bestell-Nr.
45	838x610	34,50	3010 5796

(B461)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Öl-Entsorgungsbehälter

NEU

- **Zur Entsorgung ölgetränkter Lappen**
  Brandrisiko von mit Lösungsmitteln, Verdünnern, brennbaren Klebstoffen oder Flüssigkeiten getränkten Tüchern sinkt.
  Vermeidung von Bränden durch Funkenstreu oder Selbstentzündung.
- **Robuste Stahlkonstruktion**
  Mit Pulverbeschichtung für chemische Beständigkeit.
  Runde Konstruktion, erhöhter Boden: ermöglicht die Luftzirkulation um die Dose herum, um die Wärme zu verteilen und die Ansammlung von Feuchtigkeit und Rost zu reduzieren.
- **Schwenkbarer Tragegriff für Tragbarkeit**
  Deckel öffnet sich auf nicht mehr als 60 Grad.
  Deckel bleibt geschlossen, wenn er nicht verwendet wird.
  Feuerquellen werden isoliert und der verfügbare Sauerstoff begrenzt.





geeignet für	Verschluss	Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
für brennbare Abfälle	fußbetrieben	23	302x403x302	4,3	96,00	3010 5797
für brennbare Abfälle	fußbetrieben	38	354x464x354	5,7	110,00	3010 5798
für brennbare Abfälle	fußbetrieben	53	408x514x408	7,5	125,50	3010 5799
für brennbare Abfälle	fußbetrieben	80	467x595x467	10,0	175,00	3010 5800
für ölige Abfälle	handbetätigt	2	117x165x117	0,7	105,00	3010 5801
für ölige Abfälle	fußbetrieben	23	302x403x302	4,3	111,00	3010 5802
für ölige Abfälle	fußbetrieben	38	354x464x354	5,7	129,00	3010 5803

(B461)

Lösungsmittelkanister

NEU

- **Einfache Reinigung von Kleinteilen in Lösungsmitteln**
  Strapazierfähiger Stahl mit Pulverbeschichtung für chemische Beständigkeit.
- **Empfohlene Anwendung**
  Einfach die Arbeit auf eine federbelastete, perforierte Dasher-Platte legen, nach unten drücken und schütteln und dann loslassen, um das Dasher wieder in die Ablassposition zu bringen.
  Dasher aus Stahlplatten dient auch als wirksame Flammensperre, um das Risiko eines Feuerrückschlags zu reduzieren.
  Klappdeckel minimiert Verdunstungsverluste.
  Geschützter Rand reduziert die Möglichkeit von Handverletzungen.



Inhalt l	Maße mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,0	124x140	0,8	93,20	3010 5804
2,0	238x 83	1,8	108,00	3010 5805
4,0	238x114	2,3	106,50	3010 5806
8,0	292x149	3,4	148,50	3010 5807

(B461)

Sicherheitsreinigungsbehälter

NEU

- **Sichere, tragbare Lösung für die Teilereinigung**
  Geeignet für einzelne, größere Teile und Unterbaugruppen, bei denen das Arbeitsvolumen keinen größeren Spültank rechtfertigt.
  Selbstschließende Tauchbecken aus Stahl.
- **Behälter und Körbe aus stabilem Stahl**
  Mit Pulverbeschichtung für chemische Beständigkeit.
  Tankabdeckung bleibt für einen bequemen Zugang offen.
  Selbstschließender Mechanismus und schmelzbare Verbindung schmilzt bei 74°C, um die Abdeckung im Brandfall zu schließen.
  Tauchtank mit Polyethylen-Innenschuh bietet eine chemische Beständigkeit, um die Verwendung mit rauen, korrosiven Chemikalien zu ermöglichen.





Inhalt l	Maße mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3,8	238x140	2,1	148,50	3010 5808
7,6	238x254	2,0	151,00	3010 5809
12,5	289x286	3,1	161,50	3010 5810
18,9	349x330	4,6	161,50	3010 5811
30,3	397x362	5,7	217,00	3010 5812

(B461)

Sparanfeuchter

NEU

- **Sicheres Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten und Lösungsmitteln**
  Ohne Verschwendung und ohne dabei den schädlichen Dämpfen ausgesetzt zu sein.
  Brennbare Flüssigkeiten und Lösungsmittel sicher abgeben, ohne Abfall oder Kontakt.
- **Empfohlene Anwendung**
  Reinigungstücher schnell und einfach anfeuchten.
  Smart-Pump bringt mehr Flüssigkeit nach oben und benötigt weniger Zeit zum Nachfüllen.
  Mit Hilfe des Pumpensockels muss Flüssigkeit erst nachgefüllt werden, wenn diese auch vollständig im Sicherheitsbehälter verbraucht ist.
  Durch Drücken auf die Pumpenbaugruppe wird die obere Schale mit Flüssigkeit gefüllt.
  Überschüssige Flüssigkeit fließt automatisch und sicher in den Vorratsbehälter zurück.
  Die obere Lochschale dient als Flammsperre.
  Oberer Rahmen weist einen geformten Kantenschutz auf und ermöglicht die einfache und dosierte Befeuchtung.
- **Pumpensockel aus chemisch resistentem Ryton® und Messing**
  Robuste Stahldose mit Pulverbeschichtung für chemische Beständigkeit.





Inhalt l	Maße mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,5	124x133	0,7	74,40	3010 5813
0,9	185x143	1,1	78,70	3010 5814

(B461)

Inhalt l	Maße mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,9	184x200	1,4	79,80	3010 5815
3,8	185x267	1,6	87,70	3010 5816

(B461)

Recyclingsystem für Aerosoldosen

NEU





- **Sicheres Recycling von Sprühdosen**
  Zur Verbesserung der Sicherheit, Dampfreduzierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Fertigung, Chemie und Labor.
  Gleichzeitige Reduzierung von Entsorgungskosten und Abfall.
  Verbrauchte Aerosoldosen werden von gefährlichem Abfall in ungefährliches recycelbares Material verwandelt.
  Montage auf 114-Liter- oder 208-Liter-Fass.
- **Geeignet für Dosen in Standardgröße mit einer maximalen Höhe von 215 mm**
  Gehäuse besteht aus wartungsarmem Aluminium, alle beweglichen Teile bestehen aus Edelstahl 308.
  Durchstochene, entladene Dosen erfüllen nicht die Definition von Sondermüll gemäß EPA 40 CFR 261.23(a)(6) und können daher als recycelbares Metall behandelt werden.
  Recyclingsystem beinhaltet einen Kombinationsfilter, Sicherheitsbrillen und antistatische Erdungsleitung mit Abgreifklemme.
- **Empfohlene Anwendung**
  Zweiteiligen Kombinationsfilter an der Spundlochung befestigen.
  Funkenfreier Stift durchsticht die Dose und die Restflüssigkeiten fließen in das Sammelfass.
  Kartusche wandelt Flüssigkeiten in Tröpfchen für einen sicheren Abfluss um.
  Obere Aktivkohlefilter-Kartusche gibt die Sättigung an und dient als Erinnerung zum Auswechseln.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Hinweis: Ein rund 200 Liter großes Fass fasst etwa 4.200 verbrauchte Aerosoldosen.

Maße mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
460x460	4,1	1142,00 (B461)	3010 5817

Zubehör für Recyclingsystem

NEU



Kohlefilterpatrone, farbwechselnd



Kohlefilterpatrone, nicht farbwechselnd



Aktivkohlepatrone, farbwechselnd



Schutzhülse

- **Kohlefilterpatrone, farbwechselnd**
  Zweiteiliger Filter fängt Gerüche und potenziell schädliche flüchtige organische Verbindungen (VOC) ab.
  Farbmetrische Anzeige zeigt genau an, wann der Filter/die Patrone gewechselt werden muss.
- **Aktivkohlepatrone, farbwechselnd**
  Ersetzt den Kohlepatronenteil des zweiteiligen Aerosolv® Koaleszenzfilters/ Kohlepatrone im Recyclingsystem.
  Farbmetrische Anzeige zeigt genau an, wann die Patrone gewechselt werden muss.
- **Kohlefilterpatrone, nicht farbwechselnd**
  Zweiteiliger Filter fängt Gerüche und potenziell schädliche flüchtige organische Verbindungen (VOC) ab.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Kohlefilterpatrone, farbwechselnd	249,50	3010 5818
Aktivkohlepatrone, farbwechselnd	319,00	3010 5819
Kohlefilterpatrone, nicht farbwechselnd	219,50	3010 5820
Schutzhülse	101,00 (B461)	3010 5821

Abfallsammler, biogefährlich

NEU



- **Für die sichere vorübergehende Lagerung potenzieller biologischer Gefahrenstoffe**
  Englischer Aufdruck: „BIOHAZARD“ auf der Vorderseite, um Arbeiter auf mögliche Gefahren hinzuweisen.
  Resistent gegen die meisten chemischen Verbindungen.
  Rostet nicht und verbeult nicht.
  Auslaufsichere Konstruktion ohne Naht.
  Verfügt über einen selbstschließenden Deckel mit Fußhebel.
  Material: Hart-Polyethylen (HDPE).
  Farbe: rot.

Hinweis: Erfüllt die Anforderungen der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) für das Ausgesetztsein gegenüber durch Blut übertragbaren Krankheitserregern.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
22,8	420x340x406,4	4,1	105,50	3010 5822
37,9	560x460x457,2	6,4	142,50	3010 5823
53,0	560x460x533,4	7,3	145,00 (B461)	3010 5824

Gefahrstoffeimer

NEU



- **Geeignet für die sichere Lagerung, Handhabung und den Transport von Gefahrstoffen**
  Zur Eindämmung und Reinigung von Gefahrstoffen sowie des Originalversandbehälters, die Entsorgung von Biomüll und die Verbrennung.
  Zur Verwendung mit größeren, nicht beschädigten Flaschen, Dosen und Eimern aus nicht auslaufenden gefährlichen Materialien.
  Strapazierfähig und leicht.
  Witterungs- und chemikalienbeständig.
  Inklusive Schraubdeckel.
  Material: geblasenes Hart-Polyethylen (HDPE) mit UV-Hemmern.
  Farbe: gelb.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
247	787x787x 860	20,0	503,00	3010 5825
361	787x787x1050	22,0	519,50	3010 5826
75,7	518x518x 860	6,0	177,00	3010 5827
113	572x572x 720	6,3	193,00 (B461)	3010 5828

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!

1 – 5 Wertstoffsammler Binox Hybrid

NEU

- **Mit Farbleitsystem, zur besseren Unterscheidung**
  Flügeltüre mit auswechselbaren Farbstreifen zur Kennzeichnung der einzuwerfenden Abfallart.
  Geeignet für größere Gebäudekomplexe, ideal für Flure, Korridore, Dielen, Eingangsbereiche, Außenbereiche.
  Verschließbar mittels Dreikantverriegelung (inklusive Schlüssel).
- **Mit Hygienehebel zur Öffnung der Einwurfklappen**
  Kontaktfläche kleiner als die Oberfläche einer 1-Cent-Münze.
  Optimale Klappenöffnung bei minimalem Kraftaufwand.
- **Frontseitig mit 2 Stellfüßen ausgestattet**
  Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.





Abb.	Ausstattung	Volumen l	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1	Innenbehälter, verzinkt	25	315x385x 835	622,50	3010 3260
2	Innenbehälter, Kunststoff	10	315x385x 835	664,00	3010 3261
3	Innenbehälter, rund, Kunststoff	2x 18	420x420x1060	976,50	3010 3262
4	Innenbehälter, verzinkt	80	420x420x1060	955,50	3010 3263
5	Innenbehälter mit Ascher, verzinkt	80	420x420x1060	1018,00	3010 3264

(B152)

Mülleimerbeutel



- **Aus festem Niederdruck-Polyethylen (HDPE)**

Inhalt l	Maße BxT mm	Farbe	VE Rolle/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
16	450x520	transparent	40/50	1,42	3010 9011
24	490x600	transparent	40/50	1,73	3010 9012
30	500x600	Standard grau	40/50	1,65	3010 9013
30	500x600	Super grau	40/50	1,96	3010 9014

(B434)

Kunststoff-Abfallsack, Rollenware



- **Perforiert zum Abreißen**
  VE = 10 Rollen à 25 Stück im Karton.

Inhalt l	Maße BxT mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
120	700x1100	39	blau	10/25	11,25	3010 9000

(B434)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Wertstoffsammler

- **Modernes, ansprechendes Design**
  Behälter strukturiert pulverbeschichtet in dezentem RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Schwingdeckel in den Farben:**
  RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau,
  RAL 6024 verkehrsgrün oder RAL 7035 lichtgrau.
  Griff geschwungen, aus Edelstahl.
- **Robust und langlebig**
  Vollständig aus verzinktem Qualitätsstahlblech.
- **Flexibles Handling**
  Stationärer und fahrbarer Einsatz.
  Füllvolumen 45, 60 und 75 l.
- **Piktogramme**
  Nicht im Lieferumfang enthalten.

GARANTIE 5

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

FARBVIELFALT




45 l


60 l


75 l

Volumen ca. l	Maße BxTxH mm	€	signalgelb Bestell-Nr.	feuerrot Bestell-Nr.	enzianblau Bestell-Nr.	verkehrsgrün Bestell-Nr.	lichtgrau Bestell-Nr.
45	380x320x650	257,50	3030 5800	3030 5801	3030 5739	3030 5803	3030 5804
60	380x320x790	313,00	3030 5805	3030 5806	3030 5740	3030 5808	3030 5809
75	380x320x940	367,00 (B152)	3030 5810	3030 5811	3030 5741	3030 5813	3030 5814

Piktogramm-Set zur Behälterkennzeichnung

- **Selbstklebende Symbolaufkleber**
  In Farbe, HxB 180x160 mm.
  Restmüll, Papier, Kunststoff, Metall, Glas und Bioabfall.



€/St.	Bestell-Nr.
27,80 (B152)	3030 4823

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf den 📖 4/142–4/143



2 – 3 Putzwollbehälter mit geräuschloser Pendelklappe

- **Hochwertig und sicher**
  Aus verzinktem Qualitätsstahlblech.
  Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
  Selbstschließender Schwingdeckel zum Schutz vor Explosionsschäden.
- **Besonders benutzerfreundlich**
  Einwurf von zwei Seiten möglich.
  Eingelassene Kunststoff-Tragegriffe erleichtern das Handling.

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102


2 + 3

Volumen ca. l	Maße BxTxH mm	€	Abb. 2 lichtgrau/blau Bestell-Nr.	Abb. 3 rot/rot Bestell-Nr.
73	400x400x680	250,00 (B152)	3030 4803	3030 4802

Wertstoffsammler, 45 l



- **Abfallsammler in auffälligen Vollfarben**
  Eignet sich optimal zur zuverlässigen Abfalltrennung.
  Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und hochwertig pulverbeschichtet.
  Mit abnehmbarem Kopfteil und selbstschließender Einwurfklappe.
- **Stationär einsetzbar**
  Zubehör: aufsteckbare Kunststoff-Lenkrollen für die Behälter.
- **Piktogramme bitte separat bestellen**
  Nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Volumen ca. l	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
signalgelb ähnl. RAL 1003	45	330x310x650	202,00	3030 5758
RAL 3000 feuerrot	45	330x310x650	202,00	3030 5759
RAL 5010 enzianblau	45	330x310x650	202,00	3030 5761
RAL 6024 verkehrsgrün	45	330x310x650	202,00	3030 5762
RAL 7035 lichtgrau	45	330x310x650	202,00	3030 5763

(B152)



Mit optionalen Rollen



Lenkrollen-Set

- **Geeignet für Werkstoffsammler, 45 l**
  Material: Kunststoff.
  Aufsteckbar.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
330x310x640	22,60	3030 5764

(B152)

Wertstoffsammler, 65 l



Serienmäßig mit verzinktem Inneneinsatz



- **Robuste Qualität**
  Behälter aus verzinktem Qualitätsstahlblech.
  Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung.
  Serienmäßig mit verzinktem Innenbehälter.
- **Selbstschließende Einwurfklappe**
  Feuer- und geruchshemmend.
  Für Block- und Einzelaufstellung.
  Abnehmbares Oberteil.
- **Piktogramme bitte separat bestellen**
  Nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Volumen ca. l	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
signalgelb ähnl. RAL 1003	65	400x380x970	342,50	3011 5882
RAL 3000 feuerrot	65	400x380x970	342,50	3011 5878
RAL 5010 enzianblau	65	400x380x970	342,50	3031 4893
RAL 6024 verkehrsgrün	65	400x380x970	342,50	3011 5880
RAL 7035 lichtgrau	65	400x380x970	342,50	3011 5879

(B152)



Piktogramm-Set zur Behälterkennzeichnung

- **Selbstklebende Symbolaufkleber**
  In Farbe, HxB 180x160 mm.
  Restmüll, Papier, Kunststoff, Metall, Glas und Bioabfall.

€/St.	Bestell-Nr.
27,80	3030 4823

(B152)

Schranksammler mit Innenbehälter

- **Robuste Sammelstation**
  Komplett mit 1, 2, 3 bzw. 4 Einzelbehältern.
  Komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech.
  Feuer- und geruchshemmend.
- **Praktisch und ansprechend**
  Modernes Design.
  Türgriff aus Edelstahl.
  Geräuschlose Pendelklappen.
  Verriegelbare Flügeltüren.
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung**
  RAL 7035 lichtgrau, schlag- und kratzfest.
- **Lieferumfang**
  Piktogramm-Set zur Behälterkennzeichnung (transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm):
  Papier, Gelber-Sack-Abfälle, Restmüll, Glas und Bioabfall.



3-fach-Station mit verzinkten Innenbehältern



1-fach-Station



4-fach-Station

Ausführung	Maße BxTxH mm	Volumen ca. l	€	Bestell-Nr.
1-fach-Station TD 1	620x320x975	1x 90	480,50	3030 4848
2-fach-Station TD 2	620x320x975	2x 45	696,00	3030 4858
3-fach-Station TD 3	860x320x975	3x 45	751,00	3030 4860
4-fach-Station TD 4	1100x320x975	4x 45	820,50	3030 4862

(B152)

Schranksammler mit Fußbedienung

- **Robuste Sammelstation**
  Komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech.
  Verzinkte Inneneinsätze 30–70 Liter.
  Feuer- und geruchshemmend.
- **Praktisch und ansprechend**
  Modernes Design.
  Fußhebel aus Edelstahl.
  Geräuschlose Pendelklappen.
  Verriegelbare Flügeltüren.
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung**
  RAL 7035 lichtgrau, schlag- und kratzfest.



3x 30 l



1x 30 l,
1x 60 l

3x 70 l

Maße BxTxH mm	Volumen ca. l	€	Bestell-Nr.
580x 380x920	1x 30, 1x 60	663,50	3030 5781
580x 380x920	3x 30	736,00	3030 5782
1180x380x1000	3x 70	1072,00	3030 5783

(B152)

Zubehör

Aufkleber, Ø 70 mm

- Zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler, 5 verschiedene Symbole als Set, ohne Text, weiß auf transparenter Folie



€	Bestell-Nr.
12,25	3030 5772

(B152)

Aufkleber, Ø 100 mm

- Zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler, 5 verschiedene Symbole als Set, mit Text, weiß auf transparenter Folie



€	Bestell-Nr.
14,00	3030 5771

(B152)

Wertstoffsammelgerät

- **Selbstlöschend**
  Aus verzinktem Stahlblech.
  Abnehmbares Kopfteil mit selbstschließendem Schwingdeckel.
  Praktische Griffmulden.
  Mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes.
  Bodenschonender Kantenschutz.
- **2 Varianten wählbar**
  Strukturpulverbeschichtung antik-silber, Kantenschutz silber-grau.
  Strukturpulverbeschichtung silber-grau, Kantenschutz schwarz.



antik-silber, Klappe gelb,
Höhe 600 mm.



silber, Klappe gelb,
Höhe 600 mm.



abnehmbares Kopfteil.



antik-silber, Klappe enzianblau,
Höhe 800 mm.



silber, Klappe enzianblau,
Höhe 800 mm.



antik-silber, Klappe silber,
Höhe 1045 mm.



silber, Klappe anthrazit,
Höhe 1045 mm.

Maße BxTxH mm	Einwurfklappe	Inhalt l	Gewicht kg	antik-silber €	antik-silber Bestell-Nr.	silber €	silber Bestell-Nr.
320x320x 600	gelb	43	7,0	217,00	3010 5604	217,00	3010 5607
320x320x 600	enzianblau	43	7,0	217,00	3010 5605	217,00	3010 5608
320x320x 600	silber	43	7,0	217,00	3010 5606	–	–
320x320x 600	anthrazit	43	7,0	–	–	217,00	3010 5609
320x320x 800	gelb	60	8,5	229,50	3010 5610	229,50	3010 5613
320x320x 800	enzianblau	60	8,5	229,50	3010 5611	229,50	3010 5614
320x320x 800	silber	60	8,5	229,50	3010 5612	–	–
320x320x 800	anthrazit	60	8,5	–	–	229,50	3010 5615
320x320x1045	gelb	89	11,0	264,00	3010 5616	264,00	3010 5619
320x320x1045	enzianblau	89	11,0	264,00	3010 5617	264,00	3010 5620
320x320x1045	silber	89	11,0	264,00	3010 5618	–	–
320x320x1045	anthrazit	89	11,0	–	–	264,00	3010 5621
				(B426)		(B426)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Wertstoffsammelstation WS 100 R

- **Abschließbar**
  Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel).
  Aus verzinktem Stahlblech.
  Selbstschließende Einwurfklappen.
  Praktische Griffmulden.
  Mit 4 verstellbaren Füßen für einfachen Niveauausgleich.
  Ausgerüstet mit 3 Inneneinsätzen aus verzinktem Stahlblech mit Bügelgriffen (3x 80 l).
  Bodenschonender Kantenschutz.
  3 Einwurfklappen: gelb, silber und blau.


deep-brown


antik-silber


silber

Maße BxTxH mm	Farbe	Inhalt l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1080x375x995	antik-silber	240	54	988,00	3010 5622
1080x375x995	silber	240	54	988,00	3010 5623
1080x375x995	deep-brown	240	54	988,00	3010 5624

(B426)

Wertstoffsammelstation WS 97

- **Abschließbar**
  Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel).
  Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung.
  Praktische Griffmulden.
  Mit 4 verstellbaren Füßen für einfachen Niveauausgleich.
  Ausgerüstet mit 3 Inneneinsätzen aus verzinktem Stahlblech mit Bügelgriffen (3x 80 l).
  Bodenschonender Kantenschutz.
- **Einwurfklappen**
  2 fest montiert: gelb, mit Stanzung rund, blau, mit Stanzung und rechteckig.
  1 selbstschließend: silber bzw. schwarzgrau (bei Station silber).


deep-brown, Einwurf gelb, rund.


deep-brown, Einwurf blau, rechteckig.


deep-brown, Einwurfklappe silber.


antik-silber


silber

Maße BxTxH mm	Farbe	Inhalt l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1080x375x975	antik-silber	240	53	950,00	3010 5625
1080x375x975	silber	240	53	950,00	3010 5626
1080x375x975	deep-brown	240	53	950,00	3010 5627

(B426)

Rollensatz für Wertstoffsammelstation WS 97 und WS 100 R

- **Bestehend aus 5 Lenkrollen**
  Davon 2 mit Feststeller.

€	Bestell-Nr.
80,10	3010 5628

(B426)



Abfall- und Wertstoffsammelsystem, 40 l NEU

- **Container-System**
  Material: aus schlagzähem Polysterol.
  Mit Rückwand und Boden.
  Korpusfarbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035.
  Optional mit Deckel (siehe Zubehör).

Ausführung	Maße BxTxH mm	Inhalt l	€	Bestell-Nr.
1-fach	570x405x 250	40	98,60	3010 3644
2-fach	570x405x 505	40	137,00	3010 3645
3-fach	570x405x 760	40	172,00	3010 3646
4-fach	570x405x1010	40	213,00	3010 3647

(B426)


1-fach, mit Deckel


3-fach, mit Deckel

4-fach, ohne Deckel

Passender Deckel für Abfallsammelsystem, 40 l NEU


Container mit gelbem Deckel


Deckel, lichtgrau

Farbe	€	Bestell-Nr.
lichtgrau	11,10	3010 3648
blau	11,10	3010 3649
gelb	11,10	3010 3650
grün	11,10	3010 3651
braun	11,10	3010 3652
rot	11,10	3010 3654
anthrazit	11,10	3010 3653

(B426)

Zubehör für Abfallsammelsystem, 40 l NEU


Ergänzungselement


Inneneinsatz, verzinkt

Ausführung	Maße BxTxH mm	Inhalt l	€	Bestell-Nr.
Ergänzungs-element	570x405x250	40	91,40	3010 3655
Inneneinsatz, verzinkt	–	35	94,50	3010 3656

(B426)

Abfall- und Wertstoffsammelsystem, 60 l NEU

- **Container-System**
  Material: aus schlagzähem Polysterol.
  Mit Rückwand und Boden.
  Korpusfarbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035.
  Optional mit Deckel (siehe Zubehör).

Ausführung	Maße BxTxH mm	Inhalt l	€	Bestell-Nr.
1-fach	570x405x 360	60	110,00	3010 3657
2-fach	570x405x 710	60	160,00	3010 3658
3-fach	570x405x1060	60	210,50	3010 3659
4-fach	570x405x1410	60	259,00	3010 3660

(B426)


2-fach, ohne Deckel


3-fach, mit Deckel

Passender Deckel für Abfallsammelsystem, 60 l NEU


grün


rot


anthrazit

Farbe	€	Bestell-Nr.
lichtgrau	13,20	3010 3661
blau	13,20	3010 3662
gelb	13,20	3010 3663
grün	13,20	3010 3664
braun	13,20	3010 3665
anthrazit	13,20	3010 3666
rot	13,20	3010 3667

(B426)

Zubehör für Abfallsammelsystem, 60 l NEU


Inneneinsatz, verzinkt


Systemrollwagen mit Containern

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung	Maße BxTxH mm	Inhalt l	€	Bestell-Nr.
Ergänzungs-element	570x405x360	60	100,00	3010 3668
Inneneinsatz, verzinkt	–	51	109,00	3010 3669
Systemrollwagen I	510/ 860x415x110	–	203,00	3010 3670
Systemrollwagen II	1100/1410x415x110	–	241,50	3010 3671

(B426)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 Wertstoffsammelgerät WSG 55R

NEU

- **Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet**
  Abnehmbares Kopfteil mit Griffmulden seitlich.
  Enthält Klemmring zur Abfallsackbefestigung.
  Griffmulden an der Seite.
  Kantenschutz im Bodenbereich.
  Inklusive Piktogramm-Aufkleber.

Maße BxTxH mm	Inhalt l	€	Bestell-Nr.
320x320x800	60	265,50 (B426)	3010 3672



1

2 Abfallsammler GVA

NEU

- **Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet**
  Großes Volumen, 66 Liter.
  Mit Fußpedalbetätigung.
  Deckel aus Kunststoff.
  Enthält Klemmring zur Abfallsackbefestigung.
  Kantenschutz im Bodenbereich.
  Inklusive Piktogramm-Aufkleber.

Maße BxTxH mm	Inhalt l	€	Bestell-Nr.
380x430x810	66	223,00 (B426)	3010 3673



2

3 Abfallsammler

NEU

- **Mit verzinktem Inneneinsatz**
  Mit Fußpedalbetätigung.
  Griffmulden seitlich am Korpus.
  Kantenschutz im Bodenbereich.
  Inklusive Piktogramm-Aufkleber.

Maße ØxH mm	Inhalt l	€	Bestell-Nr.
405 x650	22	202,50	3010 3674
465,5x885	52	288,00 (B426)	3010 3675



Höhe 885 mm

3



Höhe 650 mm

4 Abfallsack

NEU

- **Kompostierbar**
  Gefertigt aus Maisstärke nach EN 13432, lebensmittelecht.
  Naturweiß, ohne Einfärbung.
  Zersetzung durch Sauerstoff, Feuchtigkeit und UV-Licht.
  20 Säcke pro Rolle (1 VE = 10 Rollen).

Stärke µm	Inhalt l	€	Bestell-Nr.
20	70	159,00	3010 3676
25	120	258,50 (B426)	3010 3677



4



1

1 System-Papierkorb „the double“

- **Praktische Kombination**
  Ein Teil für Papieraufnahme, 20 l.
  Weiterer Teil für Nass- und sonstige Abfälle, 9 l.
  Mit umlaufendem Griffrand und Deckel.
  Maße BxTxH: 270 x 440 x 348.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
schwarz/rot	63,80	3076 1060
schwarz/blau	63,80	3076 1062

(B694)



2

2 Papierkorb „the german line“

- **Mit eleganter Streifenstruktur**
  Inhalt: 18 l.
  Umlaufender, mattierter Griffrand.
  Höhe 320 mm, Ø 315 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
lichtgrau	7,60	3010 9079
schwarz	7,60	3010 9080
blau	7,60	3010 9089

(B694)

3 Papierkorb „the german“, 30 l

- **Mit umlaufendem Griffrand**
  410 mm hoch, oberer Ø 350 mm.



3 + 4

Ausführung	€	Bestell-Nr.
rot	26,80	3010 9069
lichtgrau	26,80	3010 9071
schwarz	26,80	3010 9072
blau	26,80	3010 9073

(B694)

4 Papierkorb „the german“, 45 l

- **Mit umlaufendem Griffrand**
  480 mm hoch, oberer Ø 390 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
rot	45,70	3010 9074
schwarz	45,70	3010 9076
lichtgrau	45,70	3010 9077

(B694)



5

5 Sicherheitspapierkorb „the firefighter“, 18 l

- **Schwer entflammbar**
  Mit umlaufendem Griffrand.
  310 mm hoch, oberer Ø 300 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
schwarz	27,90	3010 9088

(B694)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

DURABLE

Abfall- und Wertstoffsammler

- **Ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien**
  Mit praktischen Klemmschlitzen für Abfallsäcke, robusten Tragegriffen und Haltevertiefung an der Unterseite.
- **Lebensmittelechte Behälter und Deckel**
  Alle Farben außer Schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG).
- **Technische Daten**
  Material: Kunststoff.
  Farbe Behälter: grau.
  Farbe Deckel: gelb, blau, grün, schwarz.
  Füllvolumen: 60 l und 90 l.
  Maße BxTxH bei 60 l: 590x282x600/645 mm (ohne/mit Deckel)
  Maße BxTxH bei 90 l: 520x490x610/660 mm (ohne/mit Deckel)
- **Fahrwagen optional lieferbar**



60 l



90 l





Ausführung	60 Liter €	60 Liter Bestell-Nr.	90 Liter €	90 Liter Bestell-Nr.
ohne Deckel	46,60	3010 9388	58,80	3010 9423
gelber Deckel	60,50	3010 9389	77,40	3010 9425
blauer Deckel	60,50	3010 9390	77,40	3010 9427
grüner Deckel	60,50	3010 9391	77,40	3010 9426
schwarzer Deckel	60,50	3010 9392	77,40	3010 9424
	(B692)		(B692)	

Fahrwagen für 60-l-Variante

- **Ausführung**
  Aus weiß lackiertem Metall mit 4 Lenkrollen.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
260x470x180	77,20	3010 9393
	(B692)	

Abfall- und Wertstoffsammler



- **Ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien**
  Rechteckform mit praktischem, farbigem Schwingdeckel.
- **Technische Daten**
  Material: Kunststoff.
  Farbe Behälter: weiß.
  Farbe Deckel: grün, gelb, blau, rot.
  Abmessung BxTxH: 320x366x747 mm.
  Füllvolumen: 40 l.





Farbe	€	Bestell-Nr.
grün	70,00	3010 9394
gelb	70,00	3010 9395
blau	70,00	3010 9396
rot	70,00	3010 9397

(B692)

Metall-Papierkorb mit Flammenlöschkopf

- **Selbstlöschender Papierkorb**
  Mit Flammenlöschkopf für präventiven Brandschutz.
- **Material**
  Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung.







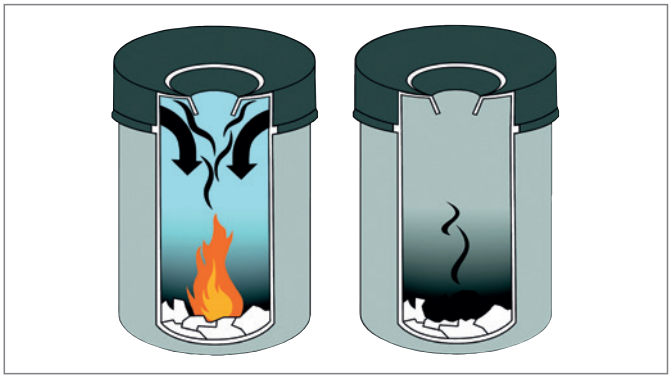

Volumen l	Maße HxØ mm	Ausführung	€	Bestell-Nr.
15	357x260	schwarz	53,50	3010 9381
15	357x260	grau	53,50	3010 9382
15	357x260	silber	53,50	3010 9383
30	492x315	schwarz	67,50	3010 9384
30	492x315	grau	67,50	3010 9385
60	662x375	schwarz	122,50	3010 9386
60	662x375	grau	122,50	3010 9387

(B692)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Vielzweckbehälter 60 l und 90 l

- **Universell einsetzbar**
  Ideale Verwendung als Lager- und Transportmittel, Wertstoffsammler.
- **Robuste Qualität**
  Behälter und Deckel aus robustem PE.
  Maße Behälter:
  BxTxH bei 60 l: 280x550x585 mm.
  BxTxH bei 90 l: 490x510x600 mm.



Deckel für 60-l-Behälter



Deckel für 90-l-Behälter



TIPP

Lebensmittelecht in allen Farben.

Farbe	Behälter 60 l €	Behälter 60 l Bestell-Nr.	Deckel 60 l €	Deckel 60 l Bestell-Nr.	Behälter 90 l €	Behälter 90 l Bestell-Nr.	Deckel 90 l €	Deckel 90 l Bestell-Nr.
grau	–	–	16,45	3040 8580	47,50	3040 8575	21,70	3040 8585
gelb	29,70	3040 8571	16,45	3040 8581	47,50	3040 8576	21,70	3040 8586
grün	29,70	3040 8572	16,45	3040 8582	47,50	3040 8577	21,70	3040 8587
rot	29,70	3040 8573	16,45	3040 8583	47,50	3040 8578	21,70	3040 8588
blau	29,70	3040 8574	16,45	3040 8584	47,50	3040 8579	21,70	3040 8589
	(B222)		(B222)		(B222)		(B222)	

Fahrwagen für Behälter 60/90 l

- **Robuste Qualität**
  Material: Polyethylen (PE).
  Wahlweise mit Rollen für harte oder weiche Böden lieferbar.
  Farbe: dunkelgrau.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Einsatzbeispiel



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Behälter 60 l, mit harten Rollen	34,90	3040 8630
für Behälter 60 l, mit weichen Rollen	34,90	3040 8631
für Behälter 90 l, mit harten Rollen	40,70	3040 8632
für Behälter 90 l, mit weichen Rollen	40,70	3040 8633
	(B222)	

Push-Abfallsammler mit abnehmbarem Kopfteil



- **Robuster Sammelbehälter**
  Formschöner Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet oder aus Edelstahl.
  Bodenschonender Kantenschutz.
- **Anwenderfreundliche Entsorgung**
  Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech.
  Praktischer Tragegriff für leichtes Entleeren.
  Edelstahl-Einwurfklappe, selbstschließend.

		RAL 3000, rot		silber		RAL 9005, schwarz		Edelstahl, poliert/geschliffen	
Inhalt l	Maße ØxH mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
50	ca. 740x350	148,00 (B426)	3010 5526	148,00 (B426)	3010 5527	148,00 (B426)	3010 5528	175,50 (B426)	3010 5529

Push-Abfallsammler ohne/mit Fußpedal

- **Geruchshemmende Einwurfklappe**
  Edelstahl-Klappe, selbstschließend.
  Bequeme Bedienung, wahlweise per Fußpedal.
- **Zwei Designs zur Auswahl**
  Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl, poliert.
  Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, mit Bügelgriff zum Herausnehmen.
- **Drei Größen zur Auswahl**
  Alle Modelle mit bodenschonendem Kantenschutz.



			RAL 3000 rot		silber		RAL 9005 schwarz		RAL 9016 weiß		Edelstahl	
Ausführung	Inhalt l	Maße HxØ mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
ohne Fußpedal	33	690x375	164,00 (B426)	3010 5545	164,00 (B426)	3010 5546	164,00 (B426)	3010 5547	164,00 (B426)	3010 5548	231,00 (B426)	3010 5549
mit Fußpedal	33	690x425	179,50	3010 5550	179,50	3010 5551	179,50	3010 5552	179,50	3010 5553	247,00	3010 5554
ohne Fußpedal	37	730x415	188,00	3010 5555	188,00	3010 5556	188,00	3010 5557	188,00	3010 5558	257,50	3010 5559
mit Fußpedal	37	730x465	203,00	3010 5560	203,00	3010 5561	203,00	3010 5562	203,00	3010 5563	282,00	3010 5564
ohne Fußpedal	55	880x415	208,50	3010 5565	208,50	3010 5566	208,50	3010 5567	208,50	3010 5568	293,00	3010 5569
mit Fußpedal	55	880x465	225,00	3010 5570	225,00	3010 5571	225,00	3010 5572	225,00	3010 5573	303,00	3010 5574

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Tret-Abfallsammler mit Inneneinsatz

- **Robuste Ausführung**
  Pulverbeschichtetes Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl mit bodenschonendem Kantenschutz.
- **5 verschiedene Größen**
  3 bis 30 l Fassungsvermögen.
- **Freihändige Öffnung**
  Praktische Fußpedal-Mechanik.
- **Herausnehmbarer Einsatz**
  Kunststoff-Einsatz mit Bügelgriff.





Inhalt l	Maße HxØ mm	RAL 9016 weiß €	RAL 9016 weiß Bestell-Nr.	RAL 7021 anthrazit €	RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr.	Edelstahl €	Edelstahl Bestell-Nr.
3	270x170	43,10	3010 5530	43,10	3010 5531	47,90	3010 5532
5	285x205	48,40	3010 5533	48,40	3010 5534	56,30	3010 5535
12	400x250	64,40	3010 5536	64,40	3010 5537	72,50	3010 5538
20	450x290	81,90	3010 5539	81,90	3010 5540	91,90	3010 5541
30	640x290	108,00	3010 5542	108,00	3010 5543	119,50	3010 5544
		(B426)		(B426)		(B426)	

Abfallsammler 60/70 l

- **Stabile Ausführung**
  Korpus aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, oder poliertem Edelstahl mit Kunststoffdeckel.
- **Freihändige Öffnung**
  Praktische Fußpedal-Mechanik.
- **Höhe 700 mm, Ø 450 mm**
- **Einfüllöffnung Ø ca. 350 mm**





Korpusfarbe	Deckelfarbe	€	Bestell-Nr.
elfenbein	silber	194,00	3070 3920
anthrazit	gelb	194,00	3070 3950
enzianblau	blau	194,00	3070 3958
grau	silber	194,00	3070 3954
gelb	gelb	194,00	3070 3956
rot	rot	194,00	3010 5514
Edelstahl	schwarz	296,00	3010 5513
		(B426)	

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Papierkorb aus Edelstahl

- **Selbstlöschend**
  Stabile Ausführung.
  Korpus aus rostfreiem Edelstahl.
- **Verhindert Brände**
  Aufgesetzter Löschkopf.
- **3 verschiedene Größen**
  15 bis 50 l Fassungsvermögen.



Inhalt ca. l	Maße ØxH ca. mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
15	250x370	2,5	133,00	3010 9250
30	375x390	4,8	178,50	3010 9251
50	375x520	5,5	190,00	3010 9252
			(B426)	

Tisch-Ascher



- **In verschiedenen Ausführungen**
  Gefertigt aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder komplett in Edelstahlausführung.
  Ascheraufsatz schwarz beschichtet.
- **Maße:** ca. Ø 155xH 80 mm
- **Gewicht** ca. 0,5 kg

Farbe ähnlich RAL/Ausführung	€	Bestell-Nr.
RAL 9016 verkehrsweiß	46,70	3010 9265
RAL 3000 rot	46,70	3010 9266
RAL 9005 schwarz	46,70	3010 9267
RAL 5010 enzianblau	46,70	3010 9268
silber	46,70	3010 9269
Edelstahl	60,40	3010 9270

(B426)

Sicherheits-Wandascher



- **Kein Entflammen und kaum Qualm**
  Der trichterförmige Deckel lässt die Zigaretten zwingend in den Behälter gleiten.
  Die kleine Deckelöffnung verhindert den Sauerstoff-Austausch.
- **Schnelle, problemlose Kipp-Entleerung**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder komplett in Edelstahlausführung.
  Ascheraufsatz und Wandhalterung schwarz beschichtet.
- **Typ 1:** Maße: ca. Ø 90xH 100 mm, Gewicht ca. 0,5 kg
- **Typ 2:** Maße: ca. Ø 155xH 160 mm, Gewicht ca. 1,1 kg

	Typ 1		Typ 2	
Farbe ähnlich RAL/Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
RAL 3000 rot	40,00	3010 9254	46,70	3010 9260
RAL 5010 enzianblau	40,00	3010 9256	46,70	3010 9262
Edelstahl	51,40	3010 9258	77,80	3010 9264
	(B426)		(B426)	

Abfallsammler/Ascher-Kombination



- **Robuste Ausführung**
  Verzinktes Stahlblech, äußerer Behälter pulverbeschichtet mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss.
- **2 Größen**
  70 l oder 90 l Fassungsvermögen.
- **Eingebauter Ascher**
  Innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring.
- **Herausnehmbarer Einsatz**
  Inneneinsatz mit Bügelgriffen.

Volumen l	Maße ØxH mm	€	RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr.	silber Bestell-Nr.	antik-silber Bestell-Nr.
70	420x1045	573,50	3050 4177	3050 4178	3050 4179	3050 4180	3050 4181
90	420x1245	736,50	3050 4182	3050 4183	3050 4184	3050 4185	3050 4186
		(B426)					

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Standascher, Stahlblech

- **Benutzerfreundlich – keine scharfen Kanten**
  Aus Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahlausführung.
  Besonders standfest durch ideale Proportionen.
- **Universell einsetzbar**
  Ideal für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.
  Unempfindliche Oberfläche.
- **Technische Daten**
  Höhe ohne Dach: 730 mm.
  Höhe mit Dach: 960 mm.
  Breite ohne Dach: 400 mm.
  Breite mit Dach: 440 mm.
- **Lieferumfang**
  Mit verzinktem Kippensieb und Kunststoff-Einlegeteil zur Sandreduzierung.
- **Optionales Zubehör**
  Dach: Lieferung inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung.
  Bodenronde: Bestell-Nr. 3050.4222 zur einfachen und diebstahlsicheren Bodenmontage.









Farbe ähnlich RAL		RAL 3000 rot	RAL 5010 blau	RAL 6001 grün	RAL 7021 anthrazit	RAL 7024 grafit	RAL 9016 verkehrsweiß	Edelstahl	
Standascher	€	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	193,50	(B426)
	Bestell-Nr.	**3050 4162**	**3050 4167**	**3050 4163**	**3050 4165**	**3010 5515**	**3050 4160**	**3050 4096**	
passendes Dach	€	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	–	–	(B426)
	Bestell-Nr.	**3050 4217**	**3050 4218**	**3050 4219**	**3050 4220**	**3050 4221**	–	–	

Bodenronde für Standascher, verzinkt

- **Zur einfachen und diebstahlsicheren Bodenmontage**
  Höhe: 20 mm; Ø: 440 mm; Gewicht: 3 kg.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Montagematerial.



€	Bestell-Nr.
90,90	**3050 4222**
(B426)	

Quarz-Silbersand (o. Abb.)

- **Für alle Ascher geeignet**
  Füllung für Aschereinsätze, Kombi- und Wandascher.
  1 Karton = 25 kg.

€	Bestell-Nr.
46,30	**3010 6040**
(B426)	

1 + 2 Kombi-Ascher



- **Mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach**
  Die Verriegelung des Schutzdaches erfolgt über ein Schloss mit Vierkant-Schlüssel.
- **Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung**
  Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.
  Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech inkl. Bügelgriffen.

Abb. 1 Kombi-Ascher
Maße BxTxH: 395x395x910 mm.
Gewicht: ca. 20 kg.
Volumen: ca. 38 l.
Abb. 2 Kombi-Ascher
Maße BxTxH: 500x500x955 mm.
Gewicht: ca. 27 kg.
Volumen: ca. 72 l.

Abb.	€	ähnlich RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr.	ähnlich RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	ähnlich RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr.	silber Bestell-Nr.
1	346,50	3011 6282	3011 6286	3011 6284	3011 6283
2	477,50	3011 6290	3011 6294	3011 6292	3011 6291
	(B426)				

3 Abfallsammler Typ WR 1


Zur Wandbefestigung.



- **Verschließbar für den Außeneinsatz**
  Per Zylinderschloss, diebstahlsicher.
- **Geeignet zur Wand- und Rohrbefestigung**
  Lieferung mit Montagematerial.
- **Abfallbehälter mit ca. 30 l Inhalt**
  Gefertigt aus verzinktem Stahlblech. Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung. Wahlweise in 5 verschiedenen Farben beschichtet.
- **Robustes Aufnahmeteil für Behälter**
  Gefertigt aus Stahlteilen. Komplett feuerverzinkt. Mit Schloss und Deckel.
- **Maße BxTxH:** 300x490x620 mm
- **Gewicht:** ca. 18 kg
- **Kartonverpackt**

Korpus-Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 3000 rot	220,00	3010 6374
RAL 7021 anthrazit	220,00	3010 6378
RAL 6005 moosgrün	220,00	3010 6438
RAL 5010 enzianblau	220,00	3010 6385
silber	220,00	3010 5575
	(B426)	

Rohrbefestigung auf Anfrage lieferbar.

4 + 5 Abfallsammler



Standrohr-befestigung.

- **Mit praktischer Einflügeltür**
  Geeignet für 60-, 70- oder 120-l-Papier- und Kunststoffsäcke.
- **Widerstandsfähig und robust**
  Feuersicher, aus feuerverzinktem Stahl oder mit Pulverbeschichtung für optimalen Oberflächenschutz, mit Metalldeckel.

Abb. 4 – für 60-, 70-l-Säcke
Einfüllöffnung ca. Ø 350 mm,
Höhe 900 mm, Ø 450 mm.
Gewicht verzinkt: 21 kg,
Gewicht beschichtet: 18 kg.
Abb. 5 – für 120-l-Säcke
Einfüllöffnung ca. Ø 390 mm,
Höhe 980 mm, Ø 500 mm.
Gewicht verzinkt: 25 kg,
Gewicht beschichtet: 23 kg.

Farbe	Abb. 4 €	Abb. 4 Bestell-Nr.	Abb. 5 €	Abb. 5 Bestell-Nr.
RAL 7032 grau	249,50	3010 6312	299,00	3010 6302
RAL 6005 moosgrün	249,50	3010 6314	299,00	3010 6437
feuerverzinkt	311,50	3010 6316	406,00	3010 6306
	(B426)		(B426)	

Zubehör für Abfallsammler 4 + 5

Ausführung	zu Abb. 4 €	zu Abb. 4 Bestell-Nr.	zu Abb. 5 €	zu Abb. 5 Bestell-Nr.
Bodenhalter*	67,30	3010 6320	67,30	3010 6310
Standrohrbefestigung*	102,50	3010 6318	102,50	3010 6308
	(B426)		(B426)	

* Verzinkt, inkl. Montagematerial.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Abfallsammler mit Doppeltür

- **Feuersicherer Abfallbehälter**
  Verzinktes Stahlblech mit Metalldeckel.
- **Für 120-l-Papier- und Plastiksäcke**
  Einfüllöffnung ca. Ø 395 mm, Höhe 980 mm, Ø 500 mm.
  Gewicht ca. 20 kg, kartonverpackt.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 6001 smaragdgrün	298,50	3010 6002
RAL 7021 anthrazit	298,50	3010 6014
silber	298,50	3010 5512
RAL 9016 verkehrsweiß	298,50	3010 6008
RAL 3000 rot	298,50	3010 6010
RAL 5010 enzianblau	298,50	3010 6003
RAL 1023 gelb	298,50	3010 6000

(B426)



1

2 Abfallsammler ohne Tür

- **Deckel aus Kunststoff**
  Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
- **Geeignet für 120-l-Plastiksäcke**
  Höhe 900 mm, Ø 450 mm, Einfüllöffnung ca. Ø 350 mm.
  Kartonverpackt, Gewicht ca. 11 kg.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 6001 smaragdgrün	185,00	3010 6020
feuerverzinkt	185,00	3010 6022
RAL 7021 anthrazit	185,00	3010 6072
silber	185,00	3010 5576
RAL 9016 verkehrsweiß	185,00	3010 6076
RAL 3000 rot	185,00	3010 6078
RAL 5010 enzianblau	185,00	3010 6080
RAL 1023 gelb	185,00	3010 9049

(B426)



2

3 Abfallsammler mit Tür

- **Einfache und saubere Entnahme**
  Behälter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
  Mit Kunststoffdeckel.
- **Passend für 120-l-Plastiksäcke**
  Höhe 900 mm, Ø 450 mm, Einfüllöffnung ca. Ø 350 mm,
  kartonverpackt, Gewicht ca. 14 kg.

Farbe	€	Bestell-Nr.
RAL 6001 smaragdgrün	238,00	3010 9050
RAL 7021 anthrazit	238,00	3010 9052
silber	238,00	3010 5577
RAL 9016 verkehrsweiß	238,00	3010 9054
RAL 3000 rot	238,00	3010 9055
RAL 5010 enzianblau	238,00	3010 9056
RAL 1023 gelb	238,00	3010 9057

(B426)



3

Abfallsäcke finden Sie auf den 📖 4/142–4/143.





1 – 2 Abfallsammler 1-fach

- **1x 120-l-Müllsack**
  Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff.
  Platzsparend und schnell aufzubauen.
  Verzinktes Stahlrohrgestell.
  Kunststoffdeckel mit Klemmeinsatz.

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	mit Deckel, schwarz	350x400x860	1,9	31,50	3010 9098
2	mit Deckel, schwarz, fahrbar	350x400x860	2,5	92,00	3010 9099

(B433)

3 Abfallsammler 3-fach

- **3x 120-l-Müllsack**
  Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff.
  Mit farbigen Deckeln: gelb, blau, schwarz.
  Platzsparend und schnell aufzubauen.
  Verzinktes Stahlrohrgestell.
  Kunststoffdeckel mit Klemmeinsatz.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
890x450x860	3,0	59,60	3010 9100

(B433)

4 Abfallsammler 1x 120 l, stationär

Maße BxTxH: 500x500x900 mm, Gewicht 3 kg, rutschfest durch Gummistopper.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
mit Deckel, schwarz	75,20	3010 9028
mit Deckel, gelb	75,20	3010 9325

(B271)

5 – 6 Abfallsammler 2-fach

- **2x 120-l-Müllsack**
  Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff.
  Platzsparend und schnell aufzubauen.
  Verzinktes Stahlrohrgestell.
  Kunststoffdeckel mit Klemmeinsatz.

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	mit Deckel, schwarz/gelb	620x450x860	2,5	45,10	3010 9104
6	mit Deckel, schwarz, fahrbar	620x450x860	3,5	122,50	3010 9103

(B433)

Abfallsäcke finden Sie auf der 📖 4/142



48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Abfallsammler

- **Für 120-l-Kunststoff- oder -Papiersäcke**
  Mit Kunststoff- oder Metalldeckel.
  Fahrbar oder stationär.
  Stahlrohrgestell wahlweise verzinkt oder blau beschichtet erhältlich.
  Sehr praktisch zerlegte Ausführung (einfache Montage).

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

1 Abfallsammler mit 4 Standfüßen

- **Zusammenlegbar**
  Höhe ca. 980 mm.
  Einfüllöffnung ca. Ø 350 mm.

Gewicht ca. 5 kg.
Kartonverpackt.

		mit Kunststoff-Deckel		mit verzinktem Metall-Deckel	
Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	blau beschichtet	101,00	3010 9306	120,00	3010 9315
1	verzinkt	87,50	3010 5910	106,50	3010 9033
		(B426)		(B426)	


1

2 Abfallsammler, fahrbar

- **Mit 2 Laufrollen**
  2 Standfüße.
  Höhe ca. 980 mm.

Einfüllöffnung ca. Ø 350 mm.
Gewicht ca. 5 kg.
Kartonverpackt.

		mit Kunststoff-Deckel		mit verzinktem Metall-Deckel	
Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2	blau beschichtet	136,50	3010 9308	155,50	3010 9317
2	verzinkt	121,50	3010 5916	140,50	3010 9035
		(B426)		(B426)	


2

3 Abfallsammler, fahrbar

- **Mit 4 Laufrollen**
  Höhe ca. 1000 mm.
  Einfüllöffnung ca. Ø 350 mm.

Gewicht ca. 6 kg.
Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

		mit Kunststoff-Deckel		mit verzinktem Metall-Deckel	
Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3	blau beschichtet	128,50	3010 9311	147,50	3010 9319
3	verzinkt	118,00	3010 5920	137,00	3010 9037
		(B426)		(B426)	


3


4

4 Abfallsammler

- **Zur stationären Montage**
  Höhe ca. 1200 mm.
  Einfüllöffnung Ø 350 mm.

Gewicht ca. 5 kg.
Kartonverpackt.

		mit Kunststoff-Deckel		mit verzinktem Metall-Deckel	
Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4	blau beschichtet	102,50	3010 9307	121,50	3010 9316
4	verzinkt	96,10	3010 5904	117,50	3010 9039
		(B426)		(B426)	


5


6

5 Abfallsammler, feuerverzinkt

- **Standfest und stapelbar**
  Höhe ca. 960 mm.

Einfüllöffnung ca. Ø 350 mm.
Gewicht ca. 7 kg.

		mit Kunststoff-Deckel		mit verzinktem Metall-Deckel	
Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
5	verzinkt standfest	167,50	3010 5914	186,50	3010 9041
		(B426)		(B426)	

6 Abfallsammler, feuerverzinkt, fahrbar

Wie 5, jedoch fahrbar. Höhe ca. 980 mm.

		mit Kunststoff-Deckel		mit verzinktem Metall-Deckel	
Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
6	verzinkt fahrbar	193,50	3010 5915	212,50	3010 9042
		(B426)		(B426)	

7 Doppelständer mit 4 Standfüßen

- **Zusammenlegbar**
  Höhe ca. 980 mm.
  Einfüllöffnung Ø 2x 350 mm.

Gewicht ca. 9 kg.
Kartonverpackt.

		mit Kunststoff-Deckel		mit verzinktem Metall-Deckel	
Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
7	blau beschichtet	162,00	3010 9312	199,50	3010 9320
7	verzinkt	162,50	3010 5903	200,50	3010 9047
		(B426)		(B426)	


7


1

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

1 Doppelständer, fahrbar, für 120-l-Säcke

- **Für 120-l-Papier- oder Kunststoffsack**
  Mit Kunststoffdeckel und 4 Laufrollen.
  Höhe ca. 1020 mm.
  Einfüllöffnung Ø 2x 350 mm.

Gewicht ca. 9 kg.
Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

Farbe	€	Bestell-Nr.
verzinkt	202,00	3010 5909
blau beschichtet	203,00	3010 9314
	(B426)	



2

2 Ständer 3-fach, fahrbar, 120 l

- **Gut sichtbare Mülltrennung**
  Optische Trennung von Wertstoffen durch unterschiedliche Deckelfarben.
  Ständer grau beschichtet.
  4 Laufrollen.

Höhe ca. 980 mm, Breite ca. 1065 mm.
Einfüllöffnung Ø 3x 350 mm.
Gewicht ca. 15 kg.
Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

€	Bestell-Nr.
290,50	3010 5911
(B426)	



3

3 Abfallsammler 3-fach, stationär, 120 l

- **Optische Trennung von Wertstoffen**
  Unterschiedliche Deckelfarben erleichtern die Mülltrennung.
  Grau beschichtet.
  Höhe ca. 980 mm, Breite 1175 mm.

Einfüllöffnung Ø 3x 350 mm.
Gewicht ca. 14 kg.
Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

€	Bestell-Nr.
259,50	3010 5905
(B426)	



4

4 Abfallsammler 3-fach, Wandbefestigung, 120 l

- **Zur Wandbefestigung**
  Optische Trennung von Wertstoffen durch unterschiedliche Deckelfarben.
  Grau beschichtet mit Kunststoffdeckel.

Einfüllöffnung Ø 3x 350 mm.
Maße ca. B 1200xT 510 mm.
Gewicht ca. 10 kg.
Kartonverpackt.

€	Bestell-Nr.
197,00	3010 5929
(B426)	


5

5 Abfallsammler

- **Zur Wandbefestigung**
  Einfüllöffnung Ø 350 mm.
  Gewicht ca. 4 kg.
  Kartonverpackt.

6 Doppel-Abfallsammler, 120 l

- **Zur Wandbefestigung**
  Einfüllöffnung Ø 2x 350 mm.
  Gewicht ca. 6 kg.
  Kartonverpackt.

		mit Kunststoff-Deckel		mit verzinktem Metall-Deckel	
Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
5	verzinkt*	69,40	3010 5924	88,40	3010 9043
5	blau beschichtet**	68,50	3010 9309	87,50	3010 9318
6	verzinkt*	122,50	3010 5925	160,50	3010 9045
6	blau beschichtet**	128,00	3010 9313	166,00	3010 9321
		(B426)		(B426)	

* Deckelfarbe silber.
** Deckelfarbe schwarz.


6

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf der 📖 4/142



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Wertstoffsammler

- **Geeignet für gelben Kunststoffsack „Verpackungen“**
  Stabile Sackbefestigung durch Klemmring, Geräte RAL 7032 grau pulverbeschichtet.
  Mit gelbem Kunststoffdeckel.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

1 Wertstoffsammler WSR, 120 l

2 Laufrollen, 2 Standfüße.
Maße montiert: BxTxH ca. 440x500x920 mm,
Gewicht ca. 5 kg



€	Bestell-Nr.
149,50	3010 5994
(B426)	

2 Wertstoffsammler WSK, 120 l, für Wandmontage

Maße montiert: BxT ca. 400x510 mm,
kartonverpackt, Gewicht ca. 4 kg



€	Bestell-Nr.
77,10	3010 5990
(B426)	

3 Wertstoffsammler WS120 mit 4 Standfüßen

Maße montiert: BxTxH ca. 500x530x920 mm,
kartonverpackt, Gewicht ca. 5 kg



€	Bestell-Nr.
114,00	3010 5992
(B426)	

4 Großvolumen-Wertstoffsammler, stationär

- **Einfaches Befüllen**
  Ergonomisch heruntergezogener Einwurf zum Sammeln von Styropor, Verpackungsabfällen etc.
- **Hohe Stabilität**
  Geschweißte Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr.
  Oberfläche pulverbeschichtet in DB 703 anthrazit-eisenglimmer.
- **Zubehör**
  Inklusive 4 Klemmen zur Befestigung der Wertstoffsäcke, Anlieferung zerlegt.



Typ	Ausführung	Einwurföffnung BxT mm	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
Mega	für 1000-l-Säcke ab 2900 mm Umfang	670x670	730x695x950/1230	285,00	3010 9214
				(B446)	

5 Rollensatz

- **Geeignet für Großvolumen-Wertstoffsammler**
  4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.

€/Satz	Bestell-Nr.
62,70	3010 6224
(B446)	



6 Kunststoffsack (PE) 1000 l und 2500 l (Styroporsack) – o. Abb.

Inhalt l	Maße mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE/Stück	€/VE	Bestell-Nr.
1000	900/600x1800	60	transparent ohne Druck	10	26,90	3010 9108
2500	1250/850x2600	80	transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	10	74,20	3010 9109
					(B434)	



1

1 Kunststoff-Abfallsack 120 l (PE), lose im Karton

Flachliegend im Karton, VE = 250 Stück

Inhalt l	Maße BxT mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
120	700x1100	45	blau	250	0,28	3010 9141
120	700x1100	80	blau	250	0,90	3010 9142

(B434)



2

2 Kunststoff-Abfallsack 70–120 l (PE), Rollenware

Perforiert zum Abreißen, VE = 10 Rollen im Karton

Inhalt l	Maße BxT mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
70	575x1000	35	blau	10/25	7,55	3010 9008
70	575x1000	35	gelb	10/25	10,45	3010 9006
120	700x1100	39	blau	10/25	11,25	3010 9000
120	700x1100	79	blau	10/15	14,10	3010 9002
120	700x1100	39	gelb	10/25	15,85	3010 9004

(B434)



3 Typ: der Meistverkaufte



4

3 Müllsack Premium Plus, 120 Liter

- **Reiß- und durchstoßfest**
  Aus Recycling-Material.
  Klimaneutralisiert = CO2-Einsparung.

Typ	Inhalt l	Maße BxT mm	Stärke µm	Farbe	Stück/Rolle	€/Rolle	Bestell-Nr.
der Meistverkaufte	120	700x1100	34	blau	25/Rolle	8,10	3011 9100
der Einsteiger	120	700x1100	31	blau	25/Rolle	7,40	3011 9101
der Superstarke	120	700x1100	82	blau	25/Rolle	21,20	3011 9102
der Allrounder	120	700x1100	55	blau	25/Rolle	14,45	3011 9103

(B434)



5

4 Kunststoff-Abfallsack 120 l (PE), mit Zugband

Rollenware, perforiert zum Abreißen, mit Zugband

Inhalt l	Maße BxT mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
120	700x1000	45	blau	10/25	11,75	3010 9322

(B434)

5 Mülleimerbeutel

Beutel aus festem Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
VE: 40 Rollen à 50 Stück/Karton

Inhalt l	Maße BxT mm	Farbe	VE Rolle/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
16	450x520	transparent	40/50	1,42	3010 9011
24	490x600	transparent	40/50	1,73	3010 9012
30	500x600	Standard grau	40/50	1,65	3010 9013
30	500x600	Super grau	40/50	1,96	3010 9014
60	630x740	Standard transp.	40/50	2,81	3010 9015
60	630x740	Super transp.	40/50	3,22	3010 9016

(B434)



6 Abfallsammlerkorb.



7 Abfallbehälter, frei stehend.

6 Abfallsammlerkorb 70 bis 120 l

- **Korbhalterung für 70- bis 120-Liter-Säcke**
  Kunststoff-Gittermantel (dunkelgrau) mit Klemmring und Deckel (grau).
  Einfüllöffnung Ø 340 mm, unterer Ø 525 mm.
  Höhe 870 mm (unverpackt, Gewicht: 3 kg).

€	Bestell-Nr.
71,90	3010 9217

(B446)

7 Abfallbehälter, frei stehend

Abfallbehälter aus verzinktem Stahlblech, passend für 120-Liter-Säcke.
Schwenktür mit Dreikant-Verriegelung inkl. Metall-Dreikantschlüssel.

€	Bestell-Nr.
435,00	3010 9021

(B446)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 Kunststoff-Seitenfaltensack 180 l (PE)

- **Passend für Mülltonnen à 120 l**
  Rollenware, leichtes Abreißen durch Perforation (Typ 100).
  Lieferumfang: 5 Rollen (à 10 Stück) im Karton.

Inhalt l	Maße HxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	€/Rolle	Bestell-Nr.
180	1250x500/450	85	blau	16,25	3010 9145
180	1250x500/450	85	grau	17,15	3010 9218

(B434)

2 Kunststoff-Seitenfaltensack 240 l (PE)

- **Passend für Mülltonnen à 240 l**
  Lose im Karton, einzeln sortiert.

Inhalt l	Maße HxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	€/St.	Bestell-Nr.
240	1350x650/550	85	grau	50	1,63	3010 9147
240	1350x650/550	85	blau	50	2,30	3010 5972
240	1350x650/550	85	transparent	50	2,40	3010 9248

(B434)



1 + 2

3 Papier-Abfallsack 120 l, mit Aufdruck

- **Umweltgerechte Entsorgung**
  2-lagiges, nassfestes 70-g-Papier mit Kreuzbodenfalte.
  Bündelung: 25 Stück.
  Farbe: braun mit einfarbigem, einseitigem Schriftzug „Abfälle“ oder „Altpapier“.

Aufdruck	Inhalt l	Maße HxB mm	Bodenbreite mm	VE Stück	€/St.	Bestell-Nr.
Abfälle	120	950x700	220	25	2,43	3010 9283
Altpapier	120	950x700	220	25	2,48	3010 9284

(B434)



3

4 Kunststoffsack (PE) 1000 l und 2500 l (Styropor®-Sack)

Inhalt l	Maße HxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE	€/Karton	Bestell-Nr.
1000	1800x900/600	60	transparent ohne Druck	10	26,90	3010 9108
2500	2600x1250/850	40*	transparent ohne Druck	10	41,40	3010 9249
2500	2600x1250/850	80	transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	10	74,20	3010 9109

* Stärkenreduziertes Spezialmaterial mit hoher Festigkeit.

(B434)



4

5 Kabelbinder

- **Zur Befestigung und zum Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen**
  Aus halogenfreiem Polyamid 6.6.
  Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden.
- **Flexibel und beständig**
  Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen.
  Weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig.

			natur		schwarz	
Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
100	2,5	24	1,01	5600 0005	1,01	5610 0005
200	2,5	55	2,86	5600 0007	–	–
140	3,5	36	2,61	5600 0010	2,61	5610 0010
280	4,5	76	4,84	5600 0015	–	–
200	4,5	51	4,73	5600 0020	4,73	5610 0020
280	4,5	76	7,05	5600 0025	7,05	5610 0025
360	4,5	101	9,55	5600 0027	9,55	5610 0027
360	7,5	101	15,30	5600 0030	15,30	5610 0030
540	7,5	164	31,80	5600 0035	–	–
780	9,0	235	70,40	5600 0040	–	–

(W539) (W539)



5

Spezial-Abfallsammler 240 l und 1000 l

- **Geeignet für Styropor und Folienabfälle**
  Robuste Vierkant-Stahlrohrkonstruktion (pulverbeschichtet).
  Stationär oder fahrbar mit Bodenplatte und 4 Lenkrollen mit Bremse.
- **Lieferbar in 3 Farben und in 2 Größen**
  Zerlegte Lieferung (einfache Montage).
  Lieferung erfolgt ohne Säcke (siehe Zubehör).

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Beispiel **2**
mit **4** Kunststoffabfallsack transparent.



Beispiel **1**
mit **4** Kunststoffabfallsack grau.



1
Ausführung 240 l, stationär.

1 Abfallsammler für 240-l-Kunststoffsäcke, stationär

Maße BxTxH: 630x540x1190 mm, Gewicht ca. 10 kg.

Farbe ähnlich RAL	€	Bestell-Nr.
RAL 1023 gelb	187,00	3010 9280
RAL 5010 enzianblau	187,00	3010 9281
silber	187,00	3010 9282

(B426)

2 Abfallsammler für 1000-l-Kunststoffsäcke, stationär

Maße BxTxH: 630x540x1835 mm, Gewicht ca. 15 kg.

Farbe ähnlich RAL	€	Bestell-Nr.
RAL 1023 gelb	238,50	3010 9286
RAL 5010 enzianblau	238,50	3010 9287
silber	238,50	3010 9288

(B426)



3 + **4**
Abfallsammler mit Fahrwerksatz
und Kunststoffabfallsäcken.

Zubehör

3 Fahrwerksatz mit 4 Rollen für Abfallsammler 240 l und 1000 l

Farbe ähnlich RAL	€	Bestell-Nr.
RAL 1023 gelb	72,90	3010 9328
RAL 5010 enzianblau	72,90	3010 9329
silber	72,90	3010 9330

(B426)

4 Kunststoffabfallsäcke für Spezial-Abfallsammler

Inhalt l	Maße mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
240	650/550x1600	100	grau	50	133,50	3010 9292
1000	1300x2600	125	transparent mit Aufdruck*	20	139,00	3010 9293

(B426)

* „Styropor-Entsorgung von Verpackungen/Formteilen" und diverse weitere Hinweise.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Kunststoff-Mülleimer

- **Für staubfreie, einfache Entleerung**
  Keine Rückstände beim Ausleeren durch konische Behälterform.
  Ideal für die System-Müllabfuhr, mit Verschlussbügel.
- **Sehr robust und hoch belastbar**
  Unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse.
  Aus Niederdruck-Polyethylen, DIN 6628/29.
- **Verschiedene Größen/Ausführungen**
  Mit Verschlussbügel.
  35 l: Ø 455 mm, Höhe 535 mm.
  50 l: Ø 455 mm, Höhe 730 mm.
  Mit seitlichen Tragegriffen (ohne Bügel).
  50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm.



1

Inhalt l	Ausführung	€	Bestell-Nr.
35	mit Bügel	97,80	3010 6189
50	mit Bügel	103,50	3010 6190
50	ohne Bügel	100,00	3010 6191

(B446)

2 Mülleimer, Stahlblech, feuerverzinkt

- **Staubfreie Entleerung**
  Verstärkter Boden nach DIN 6628.
  Geeignet für die System-Müllabfuhr.
- **Verschiedene Ausführungen/Größen**
  Mit Verschlussbügel und Tragebügel.
  35 l: Ø 387 mm, Höhe 490 mm.
  Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen.
  50 l: Ø 387 mm, Höhe 700 mm.
  65 l: Ø 387 mm, Höhe 915 mm.
  110 l: Ø 476 mm, Höhe 905 mm.



2

Inhalt l	Ausführung	€	Bestell-Nr.
35	mit Bügel	175,50	3010 6193
50	ohne Bügel	197,50	3010 6194
65	ohne Bügel	233,00	3010 6195
110	ohne Bügel	398,00	3010 6196

(B446)

3 Abfallsammler, 50 l, nach DIN 30712

- **Robustes Material**
  Aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (UV-stabilisiert).
- **Fix montiert und schnell geleert**
  Mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten zu befestigen.
  Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.
  Gewicht: 4,5 kg.
  Dreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.



3

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Ausführung	€	Bestell-Nr.
50	430x310x735	grün	149,50	3010 6221
50	430x310x735	orange	149,50	3010 6222

(B446)

Zubehör (o. Abb.)

- Befestigungsrohr, verzinkt: Länge 1500 mm, Ø 57 mm, inkl. 2 Stück Schellenbänder

Länge mm	Ø mm	€	Bestell-Nr.
1500	57	64,40	3010 6240

(B446)



1 – 3 Müllgroßbehälter Kunststoff 80–360 l

- **Leichte Handhabung und Beweglichkeit**
  Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht.
- **Hohe Stabilität und Belastbarkeit**
  Gefertigt aus HDPE, dadurch äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig.
  Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung.
  Hergestellt gemäß DIN EN 840-1.
  Mit RAL-Gütezeichen für hohe Qualität nach RAL-GZ 951/1.



	1 80 l Maße BxTxH: 482x552x933 mm		2 120 l Maße BxTxH: 482x552x933 mm		3 240 l Maße BxTxH: 580x730x1067 mm	
Farbe	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
anthrazit	91,20	3010 6210	91,50	3010 6403	117,00	3010 6409
grün	91,90	3010 6211	92,30	3010 6404	118,00	3010 6410
braun	91,80	3010 6212	92,20	3010 6405	118,00	3010 6411
blau	92,60	3010 6213	93,20	3010 6406	119,50	3010 6412
rot	102,00	3010 6214	103,00	3010 6407	133,50	3010 6413
gelb	103,00	3010 6215	104,00	3010 6408	135,00	3010 6414
	(B446)		(B446)		(B446)	



Passendes Zubehör Müllgroßbehälter

Passend nur für Kunststoff-Müllgroßbehälter 80/120/240 l.

	4 Haltering für Müllsäcke		Achse für Großmülltonne (ohne Abb.)		Ersatzrad, Ø 200 mm (ohne Abb.)	
Passend für	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
80-l-Modelle	49,40	3036 0426	11,65	3010 6219	11,00	3010 6218
120-l-Modelle	53,50	3010 6208	11,65	3010 6216	11,00	3010 6218
240-l-Modelle	67,00	3010 6209	12,40	3010 6217	11,00	3010 6218
	(B446)		(B446)		(B446)	

Spraydosen-Sammelbehälter, 120 l

CEMO

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



- **Antistatischer Kunststoff**
  Korpus in grau, Deckel in orange. Deckel mit Gummidichtung und stabilem Schnappverschluss. Zwei integrierte Entlüftungsöffnungen im Korpus für Luftzirkulation
- **Geprüfte Sicherheit**
  Durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S, zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen).
- **Für leere und teilentleerte Spraydosen**
  Geeignet zur Aufstellung im Gebäude.
  Öffnung zum Einwurf der Spraydosen auch bei geschlossenem Deckel.
- **Fahrbarer Sammelbehälter**
  Große Räder und vergütete Stahlachse zum besseren Bewegen auch in gefülltem Zustand.
  Maximalgewicht bis 150 kg.
- **Lieferumfang**
  Inkl. Vliestuch (zum Aufsaugen freiwerdender Flüssigkeiten) sowie Gefahrgut-Aufkleber „UN 1950".


Deckel mit Gummidichtung und Schnappverschluss.


Große Räder und integrierte Entlüftungsöffnung.


Inkl. Vliestuch.


Einwurf ohne Deckel zu öffnen.

Maße BxTxH mm	Volumen l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
498x554x960	120	11	375,00	3010 8952
			(B405)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Müllcontainer 660 l, Kunststoff

- **Robust und formstabil**
  Hergestellt aus strapazierfähigem, hochmolekularem Polyethylen (HDPE) nach DIN EN 840.
  Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung.
  Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien.
  Wasserablaufstutzen serienmäßig.
- **Arretierbar und mobil**
  Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, Radstopp inklusive.
  Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung optional (auf Anfrage).
  Farbe: grün.
- **Für Zapfen- und Kammaufnahme**
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Flachdeckel	1370x780x1250	45	459,50 (B446)	3010 6230


1

2 Müllcontainer 1100 l, Kunststoff

- **Robust und formstabil**
  Hergestellt aus strapazierfähigem, hochmolekularem Polyethylen (HDPE) nach DIN EN 840.
  Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung.
  Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien.
  Wasserablaufstutzen serienmäßig.
- **Arretierbar und mobil**
  Fahrwerk bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, Radstopp inklusive.
  Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung optional (auf Anfrage).
  Farbe: grün.
- **Ausführung Runddeckel serienmäßig mit Kindersicherung**
- **Für Zapfen- und Kammaufnahme**
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Flachdeckel	1370x1115x1270	65	536,50	3010 6231
Runddeckel	1370x1115x1470	70	766,50 (B446)	3010 6186


2

3 Müllcontainer 1100 l, verzinkt NEU

- **Hochwertiges Material**
  Feuerverzinktes Qualitätsstahlblech.
  Stabile Behälterwände durch durchgehende Schweißnähte.
- **Deckelraster für halb und voll geöffnete Deckel**
  Deckelhandschutzleiste aus Profilgummi.
  Mit Kindersicherung.
  Mit Lenkrollen, 200 mm.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1370x1010x1420	1371,00 (B446)	3010 3633


3

Zubehör (o. Abb.)

Dreikantschlüssel, passend für Müllcontainer 1100 l (verzinkt)

€	Bestell-Nr.
9,75 (B446)	3010 6225

Trockensauger

NEU

- **Leistungsstarker Industriesauger**
  Geeignet für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln.
  Kompakte Bauform, große treppengängige Bockrollen.
  Edelstahl-Schmutzbehälter.
  Komfortable Schmutzbehälterabsenkung.
  Ergonomischer Schiebebügel.

- **Hohe Qualitätsstandards**
  Filterabreinigung manuell oder über Atmosphärendruckabreinigung.
  Gut durchkonstruierte Bypass-Aggregate, schallgedämpfter Turboventilator.
  Robustes, leichtgängiges Fahrwerk für hohe Mobilität.
  Zyklonabscheider für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial.
  Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Ø 40 mm, und Ritzendüse,
  Länge Anschlusskabel, 8 m.

1. Filterstufe/Staubklasse M:
Widerstandsfähiger Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran.
Hohe Filterkraft für lange Standzeiten.

2. Filterstufe/Staubklasse H:
Effektive, einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung.
Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung.
Patentierter, werkzeugloser Filterwechsel – einfach und sauber.

ECODust Pro 12 Asbest-Ausführung:
TRGS-519-zertifiziert für Asbest-Arbeiten.

ECODust Pro 15:
Reinraum-Upgrade: mit eingehaustem Motorkopf.

ECODust Pro 15 WB:
Inert-Sicherheitssauger.
Nassabscheidung.
Passivierung explosionsgefährdeter reaktiver Stäube.
1. Filterstufe: Flüssigkeitsabscheider,
2. Filterstufe: Demister, VA-Filter,
3. Filterstufe: H14-Filterpatrone.



ECODust Pro 15 (links) und ECODust Pro 12/24

Typ	Spannung V	Leistung W	Luftmenge max. m³/h	Schmutzbehälter l	Schutzart	Maße BxTxH cm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
ECODust Pro 12 M	230	1200	165	25	IP X4	48x60x105	25	2854,00	3010 0445
ECODust Pro 12 H	230	1200	165	25	IP X4	48x60x105	25	3122,00	3010 0446
ECODust Pro 12 H/Asbest	230	1200	165	25	IP X4	48x60x105	25	3156,00	3010 0447
ECODust Pro 24 M	230	2400	330	25	IP 33	48x60x105	25	3094,00	3010 0448
ECODust Pro 24 H	230	2400	330	25	IP 33	48x60x105	25	3362,00	3010 0449
ECODust Pro 15 M	230	1500	220	25	IP 55	48x60x138	49	3572,00	3010 0450
ECODust Pro 15 M/Typ 22	230	1500	220	25	IP 55	48x60x138	49	3737,00	3010 0451
ECODust Pro 15 H	230	1500	220	25	IP 55	48x60x138	49	3840,00	3010 0452
ECODust Pro 15 H/Typ 22	230	1500	220	25	IP 55	48x60x138	49	4005,00	3010 0453
ECODust Pro 15 WB	230	1500	220	50	IP 55	48x56x138	59	6908,00	3010 0454

(B409)

Industrieboden-Reinigungs-Set

- **Für die Reinigung von sämtlichen Böden**
  Komplett antistatisch.
  Set bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch-Gummileisten.



Maße ØxB mm	€	Bestell-Nr.
40x370	214,50	3010 6334
40x450	234,50	3010 6335
50x370	281,50	3010 6336
50x450	299,50	3010 6337
50x500	348,00	3010 6338

(B409)

Maschinen-Reinigungs-Set

- **Für die Reinigung von Produktionsmaschinen**
  Komplett antistatisch.
  Set bestehend aus Massenabsaugdüse, Schrägrohrgummidüse und Spitzgummidüse.



Ø mm	€	Bestell-Nr.
40	130,50	3010 6339
50	134,00	3010 6340

(B409)

Kunststoff-Entsorgungsbeutel

- **ESD – antistatisch**
  Für die staubfreie Entsorgung von Stäuben der Staubklassen M und H.
  Äußerst stabil und Nageltest-erprobt.
  Sehr guter Sitz durch Rundboden-Ausführung, Bypass nicht notwendig.



Passend für	VE	€	Bestell-Nr.
25-/35-l-Behälter	10	68,60	3010 6341

(B409)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Hochleistungs-Industriesauger

1 Nass- und Trockensauger

- **Hochwertige Qualität**
  Robustes, leichtgängiges Fahrwerk mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A).
  Zyklonabscheider für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial.
- **Einfache Handhabung**
  Absaugschlauch sowie Kipp-Fahrgestell für einfache Entsorgung des Sauggutes.
  Innovative elektronische Flüssigkeits-Füllstandskontrolle (patentiert) mit Motorenabschaltung bei Höchstlevel.
  Behältervolumen 120 l.
- **Hohe Saugleistung**
  Schallgedämpftes Bypass-Saugaggregat.
- **Lieferumfang**
  Inklusive 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch, Ø 50 mm, Ritzendüse.



1

Typ	Spannung V	Unterdruck mbar	Luftfördermenge max. l/min	Maße BxTxH cm	Schutzart	Anschlusskabel m	€	Bestell-Nr.
EP 1036	230	210	10000	95x67x132	IP 33	8	2948,00 (B409)	3010 5494

2 Pumpsauger (Feuerwehrsauger)

- **Hochwertige Qualität**
  Robustes, leichtgängiges Fahrwerk mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A).
  Mit fest installierter Edelstahl-Tauchpumpe (900 W) zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und gleichzeitigem Weiterpumpen in einem Arbeitsgang.
  Pumpenfördermenge: 280 l/min.
  Nicht für trockenes Sauggut geeignet.
- **Einfache Handhabung**
  Absaugschlauch sowie Kipp-Fahrgestell für einfache Entsorgung des Sauggutes.
  Schnellkupplung mit Arretierung und Dreheinrichtung für sicheren Anschluss des Saugschlauches.
  Absaugung großflächig verteilter Flüssigkeitsmengen mit niedrigem Pegel, die eine Pumpe nicht mehr erfassen kann. Optimaler Einsatz z.B. bei Hochwasser und Überschwemmungen.
  Inklusive PRCDS-Personenschutzschalter.
- **Lieferumfang**
  Inklusive 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch, Ø 50 mm, Ritzendüse.


2

Typ	Spannung V	Unterdruck mbar	Luftfördermenge max. l/min	Maße BxTxH cm	Schutzart	Anschlusskabel m	€	Bestell-Nr.
EP1024	230	210	6600	95x67x132	IP 33	8	4161,00 (B409)	3010 6353

Zubehör für Pumpsauger

Ausführung	€	Bestell-Nr.
15-m-Abwasserschlauch mit C-Kupplung für Pumpsauger, einsetzbar bis 10 bar, Innen-Ø 52 mm	139,00	3010 6346
Stortz C-Kupplung 1,5" IG, Anschlussstück für Pumpsaugerbehälter	56,30 (B409)	3010 6347


Abwasserschlauch


C-Kupplung

Späne-Flüssigkeitssauger

- **Leistungsstarker Industriesauger**
  Robustes, leichtgängiges Fahrwerk mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A).
  Optimal für die Spanabsaugung und getrennte Entsorgung von Feststoffen, Spänen, Flüssigkeiten und Emulsionen.
- **Behälter-kippbar**
  Behältervolumen 140 l mit integriertem Späne-Trennboden.
- **Hohe Saugleistung**
  Schallgedämpfte Bypass-Saugaggregate.
- **Umfangreiche Ausstattung**
  Ansaugbogen, 360° schwenkbar mit Kamlock-Kupplung für den sicheren Anschluss des Saugschlauches.
  Flüssigkeitsabweisender Patronenfilter zum Verhindern von Ölnebel- und Staubeinsaugung.
  Flüssigkeits-Füllstandskontrolle.
  Zubehörkorb für die Unterbringung von Saugzubehör und Haken.
- **Lieferumfang**
  Inklusive 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch, Ø 50 mm, und Ritzendüse.



Typ	Spannung	Leistung	Unterdruck	Luftfördermenge max.	Maße BxTxH	Schutzart	Gewicht	Anschluss-kabel	€	Bestell-Nr.
	V	W	mbar	m³/h	cm		kg	m		
EP 1236-140	230	3600	210	490	95x67x132	IP 33	80	8	3444,00 (B409)	3010 5640

HIGHLIGHT



TOP
Gelistet bei der BG Bau für den möglichen Erhalt einer Arbeitsschutzprämie!

Nass-/Trockensauger EVO TOOL VAC

- **Stabile Kunststoffkonstruktion**
  Praktischer Tooling-Sauger, für Einsatz in Handwerk und Werkstätten.
- **Sicherer Betrieb – Hohe Filterstandzeiten**
  Durch automatische Filterabreinigung (NONSTOPVAC).
- **Mit leistungsstarker Elektrosteckdose (max. 2400 Watt)**
  Mit Einschaltautomatik für Elektro-Werkzeuge.
- **Luftstrom**
  Individuell anpassbar an Durchmesser des Zubehörs.
- **Übersichtliche Steuerung**
  Mit regelbarer Saugleistung und Signal-leuchten zur Überwachung von Filter- und Luftvolumenstrom.
- **Maximale Beweglichkeit**
  Vordere Rollen (Ø 100mm), mit Bremse und Richtungsstopp, schwenkbar.
- **Staubklasse wahlweise**
  Staubklasse M: Flachfilter aus PTFE.
  Staubklasse H: Zusätzlich HEPA Kartuschenfilter zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.
  Hinten mit großen Rollen.
- **Lieferumfang**
  Inkl. 4 m Saugschlauch Ø 33 mm, Handrohr (2 teilig), Bogenrohr, Ritzendüse, Verschlusskappe, Trockensaugdüse, Tool-Adapter, 1 Textil Vlies-Filterbeutel, Flachfilter PTFE Staubklasse M.

HIGHLIGHT



Nass-/Trockensauger EVO TOOL VAC inklusive Boden-Reinigungsset (Zubehör)

Staubklasse		M	H	
Spannung	V	230	230	
Leistung	W	1350	1350	
Luftmenge max.	m³/h	270	270	
Unterdruck max.	mbar	250	250	
Filterfläche	m²	0,5	0,8	
Schutzart		IP X4	IP X4	
Schalldruckpegel dB(A)		74	74	
Maße BxTxH	cm	62,5x38,5x54,5	62,5x38,5x54,5	
Anschlusskabel	m	7	7	
Gewicht	kg	21	21	
	€	1162,00	1388,00	(B409)
	Bestell-Nr.	3010 5430	3010 5431	



Einsatzbeispiel mit PE Beutel TOOL VAC

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Passendes Zubehör

1 Boden-Reinigungsset TOOL VAC

Set bestehend aus:
2 verchromte Handrohre, Ø 33 mm, Länge 500 mm, antistatisches Bogenrohr und Trocken-/Nasssaugdüse mit Gummilippen.

€	Bestell-Nr.
99,20 (B409)	3010 5440


1

2 PE-Beutel TOOL VAC

Für höchste Sicherheit bei der Entsorgung aufgesaugter Stäube.
VE = 2 Stück

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Volumen l	€	Bestell-Nr.
26	41,30 (B409)	3010 5441


2

3 Vlies-Filterbeutel TOOL VAC

Aus strapazierfähigem Textil.
VE = 10 Stück

Volumen l	€	Bestell-Nr.
20	77,90 (B409)	3010 5442


3

4 PTFE-Flachfaltenfilter TOOL VAC

Staubklasse M.
Filterstufe zur Abluftreinhaltung, abwaschbar.

Filterfläche m²	€	Bestell-Nr.
0,5	76,40 (B409)	3010 5443


4

5 HEPA-Kartuschenfilter TOOL VAC

Staubklasse H.
Zum Saugen gesundheitsgefährdender Stoffe.

Filterfläche m²	€	Bestell-Nr.
0,8	115,50 (B409)	3010 5444


5

Nass- und Trockensauger Serie Kipp



1 Typ 503 K



2 Typ 429 K



3 Typ 440 K

- **Robuste Qualität**
  Hochwertiger Edelstahlbehälter.
  Schlagfester Motorkopf.
  Kipp-Fahrgestell für einfache Entleerung.

- **Mit Elektrosteckdose**
  Zum Anschluss von Elektrowerkzeug.
  Beim Nasssaugen Abschaltung des Saug-Luftstroms durch Schwimmerventil.

1 Werkstattsauger Typ 503 K

- **Schmutzbehälter:** 40 Liter
- **Lieferumfang:** 3,5 m Saugschlauch, Ø 40 mm, und Universal-Schrägrohrdüse

Spannung V	Leistung W	Luftfördermenge l/min	Maße BxTxH cm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
230	1400	3600	58x55x90	16	665,00 (B409)	3010 5482

2 Industriesauger Typ 429 K

- **Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion**
  2 Turbinen je einzeln schaltbar.
- **Schmutzbehälter:** 50 Liter
- **Lieferumfang:** 3,5 m Saugschlauch, Ø 40 mm, und Universal-Schrägrohrdüse

Spannung V	Leistung W	Luftfördermenge l/min	Maße BxTxH cm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
230	2x1080	7000	54x55x106	21	1073,00 (B409)	3010 5400

3 Industriesauger Typ 440 K

- **Sehr starke Saugkraft**
  3 Turbinen je einzeln schaltbar.
- **Schmutzbehälter:** 73 Liter
- **Lieferumfang:** 3,5 m Saugschlauch, Ø 40 mm, und Universal-Schrägrohrdüse

Spannung V	Leistung W	Luftfördermenge l/min	Maße BxTxH cm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
230	3x1080	10500	54x55x106	24	1242,00 (B409)	3010 5401

Passendes Zubehör

Mikrofilterpatrone

- **Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben nach Staubklasse M**
  Nicht für H-Sauger geeignet.
  Zum Nachrüsten als weitere Filterstufe.
  Auch passend für die Nass- und Trockensauger auf der 📖 4/150.



Modelle	€	Bestell-Nr.
200er	61,20	3010 5486
400er/500er	69,70	3010 5403

(B409)

Vliesfilter-Entsorgebeutel



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Modelle bis 30 l	58,70	3010 6348
für Modelle bis 50 l	67,80	3010 6349
für Modelle bis 73 l	130,50	3010 6350

(B409)

Fahrbahndüse

- **Schnelle Reinigung von großen Bodenflächen**
  Reinigungsdüse zur Befestigung am Fahrgestell von Kippwagen-Modellen, Arbeitsbreite 600 mm.



€	Bestell-Nr.
620,00 (B409)	3010 5484

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Serie S

- **Robuste Qualität**
  Hochwertiger Edelstahlbehälter.
  Schlagfester Motorkopf.
- **Mit Elektrosteckdose**
  Zum Anschluss von Elektrowerkzeug.
  Beim Nasssaugen Abschaltung des Saug-Luftstroms durch Schwimmerventil.

1 Universalsauger

- **Schmutzbehälter:** 24 Liter
- **Lieferumfang:** inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set, Ø 36 mm (bestehend aus: mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodensaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse).


1

Typ	Spannung V	Leistung W	Luftfördermenge l/min	Maße BxTxH cm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
215 S	230	1080	3500	40x40x52	8,5	374,00 (B409)	3010 5480

2 Handwerksauger

- **Schmutzbehälter:** 33 Liter
- **Lieferumfang:** 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdrüse, Ø 40 mm
  Auch in Staubklasse H lieferbar (nur trocken, Abb. ähnlich).


2

Typ	Ausführung	Spannung V	Leistung W	Luftfördermenge l/min	Maße BxTxH cm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
515 S	Standard	230	1080	3500	47x47x65	15	512,50	3010 5510
515 S	Staubklasse H, ohne Steckdose	230	1080	3500	47x47x65	15	731,00 (B409)	3010 5491

3 Gewerbesauger

- **2 Turbinen je einzeln schaltbar**
  Mit 4 Lenkrollen.
- **Schmutzbehälter:** 50 Liter
- **Lieferumfang:** 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse, Ø 40 mm
  Auch in Staubklasse H lieferbar (nur trocken, Abb. ähnlich).


3

Typ	Ausführung	Spannung V	Leistung W	Luftfördermenge l/min	Maße BxTxH cm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
429 S	Standard	230	2x1080	7000	58x58x90	18	894,00	3010 5398
429 S	Staubklasse H	230	2x1080	7000	58x58x90	18	1144,00 (B409)	3010 5492

Passendes Zubehör

Industrie-Reinigungs-Set

- **Für alle Böden geeignet**
  Mehrteiliges Reinigungs-Set, Ø 40 mm: Handrohr, Nass- und Trocken-saugdüse, PVC-Rundbürste.



€	Bestell-Nr.
145,00 (B409)	3010 5402

Maschinen-Reinigungs-Set

- **Umfangreiches Zubehör**
  Ø 40 mm – optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen. Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse und Rundpinseldüse.



€	Bestell-Nr.
130,50 (B409)	3010 5511

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE:

NEU



5/2 Verpackungstische



5/3 Schulwaagen



5/3 Präzisionswaagen



5/10 Paketwaagen



5/10 Stereo-mikroskop



5/16 Warn- und Hinweis-Etiketten



5/24 Verpackungs-polstermaschine



5/46 Akku-Kunststoffband-Umreifungsgerät



5/50 Abrollwagen PREMIUM



5/54 Akku-Stahlband-umrandungsgerät



5/69 Gummi-Stromverteiler



5/78 Handtuchpapier TORK®



5/79 Handtuchpapier SATINO



5/79 Toilettenpapier SATINO



5/80 Seifenspender



5/80 Schaumseife



5/105 Abfallzangen



5/105 Fensterreinigungsset



5/105 Glasreiniger



5/105 Abstauber



5/112 Sicherheitswasser-schlauch



5/147 Ballistol Universalöl



5/174 Hochleistungs-Kühlschmierstoff



5/176 Schleif-kühlmittel



5/178 Spezial-Schneideöl



5/223 LOCTITE® 638



5/228 Akku-Presse



5/235 Gewebeklebeband


5/5



5/16


5/22


5/32


5/36


5/41


5/61


5/63


5/74


5/84


5/90


5/98


5/110


5/113


5/126


5/136



5/148


5/154


5/157


5/161


5/172


5/180


5/199


5/223


5/227


5/233


5/237

Packtischsysteme	**5/2**	5/2–5/31
Waagen, Mikroskope	**5/3–5/10**	
Sicherheitsmesser, Scheren	**5/11–5/13**	
Klebebänder, Abroller	**5/14–5/18**	
Kartonagen, Versandtaschen	**5/19–5/23**	
Verpackungsmaterialien		
Verpackungsmaschinen	**5/24–5/28**	
Flachbeutel, Verschlussbeute	**5/29–5/31**	
Paletten, Holzaufsatzrahmen		5/32–5/60
und Deckel	**5/32–5/33**	
Permanentmarker	**5/34–5/35**	
Stretchfolien, Abroller	**5/36–5/37**	
Kunststoffband-Umreifung	**5/38–5/48**	
Stahlband-Umreifung	**5/49–5/54**	
Verpackungshilfen	**5/55–5/60**	
Federzüge	**5/61–5/62**	5/61–5/77
Kabel-/Schlauchaufroller	**5/63–5/65**	
Kabeltrommeln, Stromverteiler,		
Elektrozubehör	**5/66–5/73**	
Taschenlampen, Batterien	**5/74–5/77**	
Waschraumausstattung	**5/78–5/83**	5/78–5/108
Putztücher, Stahlwolle	**5/84–5/89**	
Schaufeln, Eimer, Besen,		
Reinigungsbedarf	**5/90–5/108**	
Malerbedarf	**5/108–5/111**	5/108–5/135
Industrie-/Gartenzubehör,		
Schläuche, Kupplungen	**5/112–5/125**	
Montagekoffer, Schrauben		
und Dichtungssortimente	**5/126–5/135**	
Wartungsprodukte	**5/136–5/151**	5/136–5/156
Markierungsprodukte	**5/152–5/156**	
Ölbindemittel	**5/157–5/158**	5/157–5/178
Fette, Schmierstoffe	**5/159–5/168**	
Öle	**5/169–5/178**	
Reinigungsmittel und		5/179–5/226
Verarbeitungsgeräte	**5/179–5/196**	
Dicht- und Füllstoffe	**5/197–5/204**	
Klebstoffe,		
Schraubensicherungen,		
Dichtmittel	**5/205–5/226**	
Verarbeitungsgeräte	**5/227–5/229**	5/227–5/237
Klebebänder	**5/230–5/237**	

Verpackungstische mit mechanischer Höhenverstellung

NEU

OTTO KIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Effiziente Allroundlösung**
  Für jede Verpackungsaufgabe.
  Arbeitstische inklusive 28 mm Melaminharzplatte und Aufbaustützen.
- **Technische Details**
  Maße BxT: 1685x800 mm.
  Belastbarkeit: 200 kg.
  Höhenverstellbar: von 718–1018 mm im Raster von 20 mm.
  Farbe (Gestell): ähnlich lichtgrau.
  Lieferung: zerlegt zur einfachen Selbstmontage.

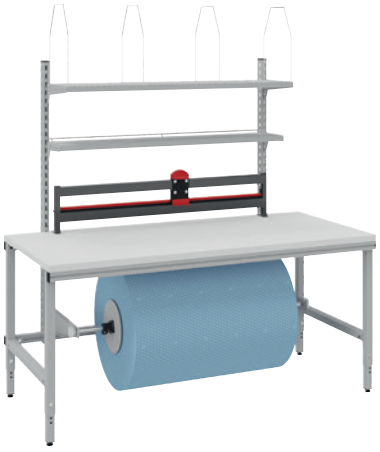

Verpackungstisch OK-V1 multi4easy

- **Aufbau:**
  1x Lamellenboden BxT: 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste.
  1x Lamellenboden BxT: 1250x321 mm, mit 4 Trennbügeln.
  1x Rollenhalter: zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung.

1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau): zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm.
1x Bodenbefestigung.

€/St.	Bestell-Nr.
2465,00	3010 3298

(B192)



Verpackungstisch OK-V2 multi4easy

- **Aufbau:**
  2x Lamellenboden BxT: 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste.
  2x Lamellenboden BxT: 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln.
  2x Bodenbrücken.

1x Abrollervorrichtung ZAC: mit abklappbarer Abreißschiene für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 500 mm und 240 mm Durchmesser, max. 20 kg.

€/St.	Bestell-Nr.
2007,00	3010 3299

(B192)

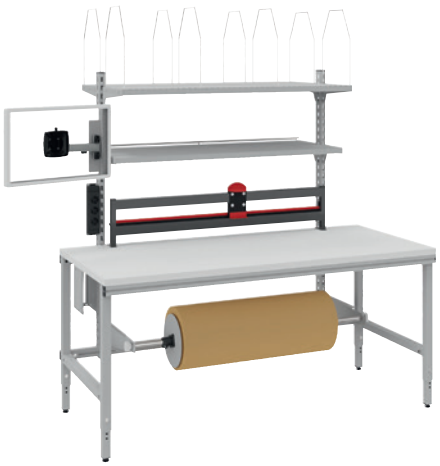

Verpackungstisch OK-V5 multi4easy

- **Aufbau:**
  2x Lamellenboden BxT: 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste.
  2x Lamellenboden BxT: 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln.
  2x Bodenbrücken.
  1x Rollenhalter: zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung.
  1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau): zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm.

1x Steckdose: mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung.
1x Anschlusskabel: 3,0 m.
1x Schwenkarm: für TFT-Monitor mit Quick-Release-Funktion für VESA 75x75 mm, 100x100 mm.
1x Computerhalter: Thin Client für VESA 75x75 mm, 100x100 mm.
1x Bodenbefestigung.

€/St.	Bestell-Nr.
3117,00	3010 3300

(B192)



Verpackungstisch OK-V6 multi4easy

- **Aufbau:**
  2x Lamellenboden BxT: 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln.
  1x Bodenbrücke.
  1x Rollenhalter: zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung.
  1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau): zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm.
  1x Greifschalenschiene: Breite 1250 mm, mit TFT-Halter für VESA 75x75 mm, 100x100 mm.

1x Computerhalter: zur variablen Montage unter der Tischplatte, Auflagefläche verstellbar, BxTxH: 240x500x450 mm.
1x Steckdose: mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung.
1x Anschlusskabel: 3,0 m.
1x Schublade BxTxH: 432x432x185 mm, Fronthöhe 100 mm, mit Vollauszug, 10 kg Belastbarkeit, Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, für Tischtiefe 800 mm, Montageposition variabel.
1x Bodenbefestigung.

€/St.	Bestell-Nr.
3150,00	3010 3301

(B192)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Tischwaage EHA

NEU

- **Kompakte und robuste Ausführung**
  Für Labore, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht. Stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen. Mit Gummifüßen für einen sicheren Stand.
- **Einfache Bedienung**
  Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit Tasten und hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm.
- **Genaueste Wägeergebnisse**
  Mit Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.
- **Stromversorgung**
  Mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz.
- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube**
  Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit und externe Prüfgewichte auf Anfrage lieferbar.



EHA 500-2



EHA 3000-0

Typ	Wägebereich max. g	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Wägefläche mm	€	Bestell-Nr.
EHA 500-2	500	0,01	0,03	Ø 105	95,00	3010 3827
EHA 500-1	500	0,1	0,3	Ø 105	70,00	3010 3828
EHA 1000-1	1000	0,1	0,3	B 120xH 120	75,00	3010 3829
EHA 3000-1	3000	0,1	0,3	B 120xH 120	95,00	3010 3830
EHA 3000-0	3000	1	3	B 120xH 120	70,00	3010 3831

(B240)

Präzisionswaage PCB

NEU

- **Kompakte und robuste Ausführung**
  Für Labore und für vielfältige Anwendungen in der Industrie 4.0.
- **Einfache Bedienung**
  Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit Tasten.
  Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm.
- **Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing)**
  Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren. Wägeeinheit frei programmierbar, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m². Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C.
- **Anti-Schock-System**
  Vermindert Vibrationen zwischen Wägeplatte und Wägezelle während des Wiegens und sorgt so für schnellere und sichere Wägeergebnisse.
- **Stromversorgung**
  Mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz. Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang vorhanden). Betriebsdauer bis zu 20 h, mit AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.
- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube**
  Umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein, WLAN-Schnittstellenadapter auf Anfrage lieferbar.

Hinweis: Kompatibel mit allen Schnittstellen-Adaptern KERN KUP. Kompatibel zu schulspezifischen Softwarelösungen wie z. B. Vernier® oder LabQuest®. Dank des KERN School Protocol können im Rahmen von technischen Experimenten über die USB-Datenschnittstelle Wiegedaten zur Auswertung und Visualisierung an einen PC, Laptop etc. übertragen werden.



PCB 200-3



PCB 300-2



PCB 1000-2

Typ	Wägebereich max. g	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Wägefläche mm	Material Wägefläche	€	Bestell-Nr.
PCB 200-3	200	0,001	0,001	Ø 82	Kunststoff, ableitfähig lackiert	320,00	3010 3838
PCB 300-3	360	0,001	0,001	Ø 82	Kunststoff, ableitfähig lackiert	330,00	3010 3839
PCB 300-2	300	0,01	0,01	Ø 105	Edelstahl	257,00	3010 3840
PCB 1000-2	1200	0,01	0,01	B 130xT 130 mm	Edelstahl	298,00	3010 3841
PCB 3000-2	3600	0,01	0,01	B 130xT 130 mm	Edelstahl	320,00	3010 3842
PCB 2000-1	2000	0,1	0,1	B 130xT 130 mm	Edelstahl	236,00	3010 3843
PCB 6000-1	6000	0,1	0,1	B 150xT 170 mm	Edelstahl	258,00	3010 3844
PCB 10000-1	10000	0,1	0,1	B 150xT 170 mm	Edelstahl	268,00	3010 3845
PCB 6000-0	6000	1	1	B 150xT 170 mm	Edelstahl	175,00	3010 3846

(B240)

Tischwaage ECB

- **Hohe Mobilität**
  Batteriebetrieb (inklusive Batterien), kompakte, flache Bauweise und geringes Eigengewicht (2,6 kg).
- **Sehr schnelle Anzeige**
  Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 Sek.

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung.
Display Ziffernhöhe: 21 mm.
Gehäusematerial: Kunststoff.
Material der Wägeplatte: Edelstahl.



Typ	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
ECB 10K-3N	10	5	5	320x260x60	144,00	3042 1057
ECB 20K-2N	20	10	10	320x260x60	144,00	3042 1058
ECB 50K-2N	50	20	20	320x260x60	144,00	3042 1059

(B240)





Tischwaage FCB

NEU

- **Kompakte, leichte Bauweise**
  Für Produktionen, Labore, Versand und für vielfältige Anwendungen in der Industrie 4.0.
- **Einfache Bedienung**
  Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit Tasten.
  Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 24 mm.
- **Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing)**
  Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten.
  Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
  Summieren von Gewichtswerten.
  Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C.
- **KERN Communication Protocol**
  Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme möglich.
- **Stromversorgung**
  Mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz.
  Kein Batteriebetrieb möglich.
- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube**
  Umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar.

Hinweis: Industrie 4.0. Durch den KERN Universal Port kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zur Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth®. Kompatibel mit allen Schnittstellen-Adaptern KERN KUP.

✓TOP

Komfortable KERN Bedienphilosophie
Produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.

Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	kl. Teilegewicht g	Wägefläche BxT mm	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
FCB 6K-5	6	0,05	0,05	0,5	252x225	322x267x91	340,00	3010 3832
FCB 8K0.1	8	0,1	0,1	1	252x225	322x267x91	283,00	3010 3833
FCB 12K-4	12	0,1	0,1	1	252x225	322x267x91	340,00	3010 3834
FCB 12K1	12	1	1	10	252x225	322x267x91	225,00	3010 3835
FCB 30K-4	30	0,2	0,2	2	252x225	322x267x91	340,00	3010 3836
FCB 30K1	30	1	1	10	252x225	322x267x91	268,00	3010 3837

(B240)

Schnittstellen-Adapter KERN KUP

NEU

- **Verbindung schaffen**
  Der KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Analog, Ethernet etc. Bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwerke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc.
- **Aufstecken, fertig**
  Komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau.
  Passend zu den Waagenserien:
  FCB, PCB, PCJ, IFC, CKE.



KUP-01



KUP-03



KUP-04



KUP-05



KUP-06



KUP-08



KUP-13

Typ	Ausführung	Anzahl Schnittstellen	€	Bestell-Nr.
KUP-01	RS-232	1	62,00	3010 3847
KUP-03	USB	1	77,00	3010 3848
KUP-04	Ethernet	1	118,00	3010 3849
KUP-05	Wlan	1	77,00	3010 3850
KUP-06	Bluetooth	1	102,00	3010 3851
KUP-08	Analogmodul	1	175,00	3010 3852
KUP-13	Extension Box	3	77,00	3010 3853

(B240)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Zählwaage CIB, inkl. Akku

- **Robuste, hochauflösende Zählwaage**
  Zählauflösung von 30000 Punkten.
  Anzeige mit Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl.
- **Mit optischem und akustischem Signal**
  Ziel-Stückzahl programmierbar für Checkweighing.
  Geeignet für Behindertenwerkstätten, besonders laute oder leise Umgebungen, häufig wechselnde Benutzer.
- **Genaues Zählen**
  Automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
- **Mit Zählsummen-Speicher**
  Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstückzahl und Gesamtgewicht.
- **Sehr mobil**
  Dank kompakter, leichter Bauweise und serienmäßigem Akkubetrieb.
  Geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.
- **2 Waagen in einer Umschaltung**
  Vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck.
- **Technische Details**
  Wägeplatte Material: Edelstahl.
  Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -10 °C bis +40 °C.
  3 verschiedene Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl, LCD mit Ziffernhöhe 18 mm, Hintergrundbeleuchtung.
  Farbbeispiel: grün = i. O., gelb = zu wenig, rot = zu viel.
  Gewicht: ca. 3,6 kg.





Lieferung: mit Arbeitsschutzhaube und Akku (Betriebsdauer ca. 160 h, Ladezeit 14 h).

Typ	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	kleinstes Teilegewicht g	Wägeplatte BxT mm	Zählwaage CIB €	Zählwaage CIB Bestell-Nr.	Mehrpreis DAkkS-Kalibrierschein €	Mehrpreis DAkkS-Kalibrierschein Bestell-Nr.
CIB 3K-4	3	0,2	1	315x215	273,00	3042 1230	108,00	3042 1234
CIB 6K-4	6	0,5	2	315x215	273,00	3042 1231	130,00	3042 1235
CIB 10K-3	15	1	5	315x215	273,00	3042 1232	130,00	3042 1235
CIB 30K-3	30	2	10	315x215	273,00	3042 1233	130,00	3042 1235
					(B240)		(B240)	

Zählwaage CPB, mit 60000 Punkten

- **Programmierbare Zähl- und Kontrollwaage**
  Für nicht eichpflichtige Wägungen.
  Ziel-Stückzahl programmierbar, Zählsummenspeicher.
  Mit Ladestand-Anzeige.
- **3 Anzeigefenster**
  Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Stückzahl.
  Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm.
  Hintergrundbeleuchtung.
- **Kompakte Maße**
  Wägeplatte aus Edelstahl, 295x225 mm.
- **Akku-Pack**
  Nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat bestellen.



Ersatz-Akku-Pack für CPB-Zählwaage

€	Bestell-Nr.
44,00	3042 1166
(B240)	

Typ	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	kl. Teilegewicht g	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
CPB 6K 0.1N	6	0,1	1	315x350x100	3,2	298,00	3042 1054
CPB 15K 0.2N	15	0,2	2,5	315x350x100	3,2	298,00	3042 1055
CPB 30K 0.5N	30	0,5	5	315x350x100	3,2	298,00	3042 1056
						(B240)	

KERN

Plattformwaage IFC

NEU

IP 65

- **Schwere Industrieausführung**
  Für den Versand, Wareneingang, Industrie 4.0, Automotive, Metallverarbeitung.
- **Wägeplatte aus Edelstahl**
  Für den rauen Einsatz.
  Unterbau: Stahl lackiert.
  Wägezelle aus Aluminium, silikonbeschichtet, IP 65 staub- und spritzwassergeschützt.
  Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät.
- **Einfache Bedienung**
  Mit hinterleuchtetem großem LCD-Display, Ziffernhöhe 50 mm.
  Real Time Clock serienmäßig, um Wägeergebnisse zeitgenau zu protokollieren.
- **Auswertegerät**
  Maße BxTxH 220x145x65 mm.
  Kabellänge ca. 3 m.
  Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C.
- **Mit drei Schnittstellen**
  Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:
  Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC.
  Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken.
  Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts.
- **KERN Communication Protocol**
  Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme.
- **Stromversorgung**
  Mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz.
- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube**
  Umfangreiches Zubehör wie z. B. Akku-System, Memorymodul, DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar.

Hinweis: Bei Serie IFC kein KERN universal Port möglich.

✓TOP

Komfortable KERN Bedienphilosophie
Produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.



Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Wägefläche BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
IFC 10K-4L	15	0,5	400x300x114	535,00	3010 3854
IFC 30K-3	30	1	400x300x114	556,00	3010 3856
IFC 60K-3	60	2	400x300x114	566,00	3010 3857
IFC 60K-3L	60	2	500x400x124	752,00	3010 3858
IFC 600K-2	600	20	800x600x189	1123,00	3010 3859

(B240)

Plattformwaage IXC

NEU

IP 65

- **Schwere Industrieausführung**
  Für den Versand, Wareneingang, Industrie 4.0, Automotive, Metallverarbeitung.
- **Wägeplatte aus Edelstahl**
  Für den rauen Einsatz.
  Unterbau: Stahl lackiert.
  Wägezelle aus Aluminium, silikonbeschichtet, IP 65 staub- und spritzwassergeschützt.
  Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät.
- **Einfache Bedienung**
  Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 48 mm.
  Real Time Clock serienmäßig, um Wägeergebnisse zeitgenau zu protokollieren.
- **Auswertegerät**
  Maße BxTxH: 232x150x80 mm.
  Kabellänge ca. 3 m.
  Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C.
- **Mit vier Schnittstellen (nur als Factory Option möglich, bitte vor Auslieferung anfragen)**
  Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:
  Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC.
  Schnittstelle 2 (RS-232): Stabiler Wägewert drucken.
  Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts.
  Schnittstelle 4 (Bluetooth): Kontinuierliches Senden an Tablet zur Überwachung eines Prozesses.
- **KERN Communication Protocol**
  Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme.
- **Stromversorgung**
  Mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz.
- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube**
  Umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein usw. auf Anfrage lieferbar.

Hinweis: KERN Universal Port bei IXC nicht möglich.



Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Wägefläche BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
IXC 6K-4	6	0,2	300x240x105	680,00	3010 3860
IXC 10K-4	15	0,5	300x240x105	700,00	3010 3861
IXC 10K4L	15	0,5	400x300x114	762,00	3010 3862
IXC 30K-3	30	1	400x300x114	742,00	3010 3863
IXC 30K-3L	30	1	500x400x124	886,00	3010 3864
IXC 60K-3	60	2	400x300x114	803,00	3010 3865
IXC 60K-3L	60	2	500x400x124	896,00	3010 3866
IXC 100K-3	150	5	500x400x124	875,00	3010 3867
IXC 100K-3L	150	5	650x500x136	1040,00	3010 3868
IXC 300K-3	300	10	650x500x136	1236,00	3010 3869

(B240)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

KERN

Präzisionswaage PCJ

NEU

- **Standortunabhängige Ausführung**
  Für Labore, Qualitätskontrolle.
  Stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen.
  Mit interner Justage und optional mit Eichung.
- **Menü mit individualisierbaren Einstellmöglichkeiten**
  Bestimmung von Tastentönen.
  Menüsperre zwecks Zugriffskontrolle.
  Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit Tasten und hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm.
- **Mit Alibispeicher**
  Papierlose Archivierung der Wägeergebnisse.
  GLP/ISO-Protokollierung von Wägedaten mit Zeitangaben.

Industrie 4.0 mit KERN Universal Port (KUP) für den externen Schnittstellenadapter.
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C.

- **Interne Justierschaltung**
  Per Drehknopf an der Seite für eine garantiert hohe Genauigkeit und Standortunabhängigkeit.
- **Stromversorgung**
  Mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz.
  Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA.
  Betriebsdauer bis zu 20 h, mit AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.
- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube**
  Umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar.







✓TOP

Komfortable KERN Bedienphilosophie
Produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.

Typ	Wägebereich max. g	Ablesbarkeit g	Wägefläche BxT mm	€	Bestell-Nr.
PCJ 600-2M	600	0,01	130x130	430,00	3010 3870
PCJ 6000-1M	6000	0,1	150x170	440,00	3010 3871
				(B240)	

Zählwaage CKE

NEU

- **Zwei Waagen in einer**
  Für Produktionen, Laboranwendungen, Logistik und für vielfältige Anwendungen in der Industrie 4.0.
  Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm.
- **Einfache Bedienung ohne Bedienungsanleitung**
  Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck.
  Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld.
- **4 Arbeitsschritte zum Ergebnis**
  (1) Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
  (2) Referenzstückzahl der Zahlmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl).
  (3) Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen.
  (4) Zählmenge in den Behälter einfüllen.
  Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
  Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C.

- **Mit KERN Universal Port (KUP)**
  Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet.
- **KERN Communication Protocol (KCP)**
  Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder externe Steuergeräte.
- **Stromversorgung**
  Mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz.
  Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang vorhanden).
  Betriebsdauer bis zu 20 h.
- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube**
  Umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar.

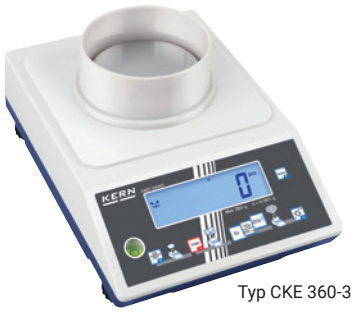

Typ CKE 360-3



Typ CKE16K0.05

Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	kl. Teilegewicht g	Nettogewicht ca. kg	Wägefläche mm	Material Wägefläche	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
CKE 360-3	0,36	0,001	0,02	0,85	Ø 82	Kunststoff	163x245x 65	407,00	3010 3872
CKE 3600-2	3,6	0,01	0,2	1,6	B 130xT 130	Kunststoff	163x245x 65	438,00	3010 3873
CKE 6K0.02	6	0,02	0,2	7	B 340xT 240	Edelstahl	350x390x120	566,00	3010 3874
CKE 8K0.05	8	0,05	0,5	7	B 340xT 240	Edelstahl	350x390x120	535,00	3010 3875
CKE 16K0.05	16	0,05	0,5	7	B 340xT 240	Edelstahl	350x390x120	628,00	3010 3876
CKE 16K0.1	16	0,1	1	7	B 340xT 240	Edelstahl	350x390x120	546,00	3010 3877
CKE 36K0.1	36	0,1	1	7	B 340xT 240	Edelstahl	350x390x120	587,00	3010 3878
CKE 65K0.2	65	0,2	2	7	B 340xT 240	Edelstahl	350x390x120	577,00	3010 3879
								(B240)	

KERN



Industriezählwaage IFS

NEU

- **Industrieausführung**
  Für den Versand, Wareneingang, Industrie 4.0, Automotive, Metallverarbeitung.
  Wägeplatte aus Edelstahl.
- **Einfache Bedienung**
  Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock.
  Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm.
  Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig).
  100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
  Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um und nach der kompletten Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich.
- **Genaues Zählen**
  Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
  Summieren von Zählteilen.
  Ausdruck von Datum und Uhrzeit.
- **Auswertegerät**
  Maße BxTxH 260x150x65 mm.
  Kabellänge Auswertgerät ca. 3 m.
  Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C.
- **Stromversorgung**
  Mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz.
- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube**
  Umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar.

Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	kl. Teilegewicht g	Nettogewicht ca. kg	Wägefläche BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
IFS 6K4S	3/ 6	0,1/0,2	1	3,8	230x230x110	515,00	3010 3880
IFS 10K-4	6/ 15	0,1/0,2	2	4,8	300x240x110	566,00	3010 3881
IFS 30K0.2DL	12/ 30	0,2/0,5	5	7	400x300x120	628,00	3010 3882
IFS 60K0.5D	30/ 60	0,5/1	10	7	400x300x120	628,00	3010 3883
IFS 60K0.5DL	30/ 60	0,5/1	10	12	500x400x140	803,00	3010 3884
IFS 100K-3	75/150	1/2	25	12	500x400x140	886,00	3010 3885
IFS 100K-3L	75/150	1/2	25	20	650x500x140	1133,00	3010 3886
IFS 300K-3	150/300	2/5	50	22	650x500x140	1133,00	3010 3887

(B240)

Hängewaage HDB



- **Hochlastige XL-Version**
  Größere Bauform schafft Platz für einen großen Handgriff, besseres Handling bei schweren Lasten.
  Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).
  Für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang.
- **Mit Hold-Funktion**
  Zum bequemen Ablesen des Wägewertes (automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste).
  Mit Spitzenlast-Anzeige.
  Haken, Stahl, einklappbar.
- **Technische Daten**
  Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm.
  Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C bis 35 °C.
  Inklusive Batterien, 2x 1,5 V AAA.
  Betriebsdauer: bis zu 180 Stunden.
  Einheiten (umschaltbar): N, lb, kg.

Typ	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
HDB 6K-3XL	5	6	101x25x203	85,00	3042 1257
HDB 10K-2XL	10	15	101x25x203	85,00	3042 1258
HDB 30K-2XL	20	30	101x25x203	85,00	3042 1259

(B240)

Hängewaage HCB



- **Stabile Aufhängung**
  Edelstahl-Karabiner, Öffnung 13 mm.
  Edelstahl-S-Haken, Öffnung ca. 29 mm.
  Loch-Ø: < 200 kg = 14 mm,
  > 200 kg = 16 mm.
  Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm.
- **Data-Hold-Funktion**
  Einfrieren der Gewichtsanzeige durch Drücken der Hold-Taste für 5 Sek.
  Erleichtert das Ablesen des Wägewertes.
- **Tarieren**
  Rücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, z. B. bei Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.
- **Präzises Justierprogramm (CAL)**
  Zum Einstellen der Genauigkeit.
  Externes Justiergewicht notwendig (gegen Mehrpreis erhältlich).
- **Stromsparschaltung**
  AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung.
  Abschaltbar.
  Inklusive Batterie Size AA (3x 1,5 V AA).
  Betriebsdauer ca. 300 Std.

Typ	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	€	Bestell-Nr.
HCB 50K100	100	50	100,00	3042 1101
HCB 100K200	200	100	110,00	3042 1102
HCB 200K500	500	200	105,00	3042 1103

(B240)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

KERN

Hängewaage CH

- **Handlich und kompakt**
  Herausziehbares Maßband (100 cm) an Gehäuseunterseite.
  Zuverlässiger Überlastschutz und Tarierfunktion.
  Automatische Abschaltung nach 5 Minuten.
- **Messgerät mit hoher Genauigkeit**
  LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 11 mm.
  Gehäusemaße mit Haken:
  LxBxT 90x30x270 mm.
  Gesamtlänge mit Edelstahlhaken: 270 mm.
  Einschwingzeit 2 Sek., Gewicht ca. 315 g,
  Lieferung inkl. Batterie (9V-Block).



Typ	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	€	Bestell-Nr.
CH 15K20	20	15	75,00	3042 1020
CH 50K50	50	50	80,00	3042 1022
CH 50K100	100	50	70,00	3042 1043

(B240)

Kranwaagen finden Sie auf der 📖 3/127.



Palettenwaage Typ UIB

- **Robust und mobil**
  Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.
  Platzsparender und bequemer Transport mit Rollen und Haltegriff.
  Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet.
  4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen.
  Staub- und spritzwassergeschützt, IP 67.
- **Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen**
  Arbeitsschutzhaube (1 Stück) im Lieferumfang enthalten.
- **Technische Daten**
  Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm.
  Maße Auswertegerät: 260x115x70 mm.
  Kabellänge Auswertegerät: 5 m.
  Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA, nicht serienmäßig.
  Betriebsdauer bis zu 60 Stunden.
  Nettogewicht: ca 55 kg.
  Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: –10 °C bis +40 °C.



Praktische Transportgriffe



Bequemer Transport mit Rollen

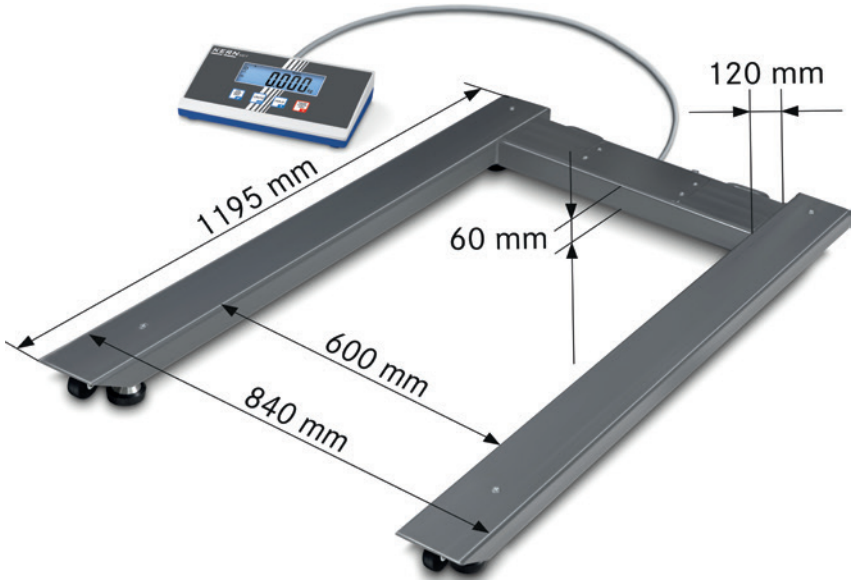

Typ	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
UIB 600K-1	600	0,2	1195x840x110	1020,00	3042 1260
UIB 1.5T-4	1500	0,5	1195x840x110	1020,00	3042 1261
UIB 3T-3	3000	1,0	1195x840x110	1020,00	3042 1262
Akku (6 V/1,2 Ah)	–	–	–	41,00	3042 1182

(B240)

KERN



Paketwaage EOB

NEU

- **Allround-Paketwaage**
  Für den Versand und Wareneingang.
- **Wägeplatte aus Edelstahl**
  Stahlunterbau, lackiert.
  Mit Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts.
- **Einfache 4-Tasten-Bedienung**
  Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm.
  Hold-Funktion, bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.
- **Auswertegerät**
  Maße BxTxH 235x114x51 mm.
  Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C.
- **Stromversorgung**
  Mit Universal-Netzadapter 230 V/50 Hz.
  Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang vorhanden). Betriebsdauer bis zu 60 h.
- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube**
  Umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar.

Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Spiralkabellänge m	Nettogewicht ca. kg	Wägefläche BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
EOB 15K5	15	5	5	1,8	3,8	315x305x57	180,00	3010 3888
EOB 35K10	35	10	10	1,8	3,8	315x305x57	180,00	3010 3889
EOB 60K20	60	20	20	1,8	3,8	315x305x57	180,00	3010 3890
EOB 60K20L	60	20	20	2,7	13,0	550x550x58	360,00	3010 3891
EOB 150K50	150	50	50	1,8	3,8	315x305x57	180,00	3010 3892
EOB 150K50L	150	50	50	2,7	13,0	550x550x58	360,00	3010 3893
EOB 150K50XL	150	50	50	2,7	17,0	950x500x58	438,00	3010 3894
EOB 300K100A	300	100	100	1,8	3,8	315x305x57	180,00	3010 3895
EOB 300K100L	300	100	100	2,7	13,0	550x550x58	360,00	3010 3896
EOB 300K100XL	300	100	100	2,7	17,0	950x500x58	438,00	3010 3897

(B240)



Stereomikroskop OSF

NEU

- **Mit integriertem Griff**
  Der standfeste Ständer kann ohne Probleme bewegt werden.
  Die LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine stufenlos dimmbare und optimale Beleuchtung.
- **Wechselobjektiv**
  Mit drei vordefinierten Vergrößerungen.
  Die Okulare sind im Tubus fixiert, um sie vor Verlust oder Beschädigungen zu schützen.
- **Einsatz/Anwendung**
  Schulen, Werkstätten, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle.
  Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck (Tiefe, Dicke), z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile.
- **Technische Daten**
  Ständer: mechanisch.
  Beleuchtung: unabhängig voneinander dimmbar, 1 W-LED (Auflicht), 0,35W-LED (Durchlicht).
  Tubus 45° geneigt.
  Optisches System: Greenough-Optik.
  Augenabstand: 55–75 mm, Dioptrienausgleich einseitig.

Typ	Tubus	Okular	Sehfeld mm	Objektiv Zoom	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
OSF 438	Binokular	WF 10x/Ø 20 mm	Ø 20	1x/2x/3x	230x180x275	2,5	395,00	3010 3898
OSF 439	Binokular	WF 10x/Ø 20 mm	Ø 20	1x/2x/4x	230x180x275	2,5	395,00	3010 3899

(B240)



Stereomikroskop OIV 345

NEU

- **Videomikroskopie**
  Unkomplizierte Darstellung von Proben am Bildschirm.
  Branchen/Anwendung: Metallverarbeitung, Platinenfertigung.
  LCD-Display 12", Auflösung 1920x1080 HD.
- **LED-Auflichtbeleuchtung (Ring)**
  Für eine optimale Beleuchtung der Probe.
  Große Arbeitsfläche zur Erfassung von Objekten am Bildschirm. Ideal zur Beobachtung, Analyse und Dokumentation im industriellen Bereich geeignet.
  Durchgehend scharfe Bildführung innerhalb des gesamten Zoomspektrums von 0,7x – 4,5x.
  5 MP starke Kamera des okularlosen Mikroskops bietet eine reibungslose Livebeobachtung Ihrer Proben über den HD-Monitor.
- **Einfache digitale Bedienung**
  Durch den Anschluss einer USB-Maus kann die integrierte Software einfach bedient werden. Eine weitere HDMI Schnittstelle ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen, externen Monitors. Außerdem kann das Gerät per USB direkt an einen PC oder Laptop angeschlossen werden. Die hierfür zur Verfügung gestellte Software ermöglicht die direkte Analyse und Weiterverarbeitung der Daten.
- **Lieferung**
  Inklusive Staubschutzhaube, USB-Stick (32 GB), kabelloser USB-Maus, Software und mehrsprachiger Betriebsanleitung.

Auflösung Kamera	Schnittstelle	Sensor	Sehfeld mm	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
5 MP	HDMI (60 FPS)	CMOS 1/2,8"	Ø 16–2,5	320x260x450	2550,00	3010 3900

(B240)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

THE SAFER WAY TO CUT. martor

Sicherheitsmesser SECUMAX

Höchste Sicherheit (verdeckt liegende Klinge)
Die Klinge liegt gut abgeschirmt, sodass ein versehentliches Hineingreifen verhindert wird. Zusätzlich wird dadurch auch die Ware vor Beschädigung geschützt.



SECUMAX 150



SECUMAX 320



SECUMAX EASYSAFE



SECUMAX 350

Modell		150 (10er-Pack)	320	EASYSAFE	350	
Karton, bis 2-lagig		ja	–	–	ja	
Sackware		ja	ja	ja	ja	
Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie		ja	ja	ja	ja	
Klebeband		ja	ja	ja	ja	
Kunststoffumreifung		ja	ja	ja	ja	
Garn, Schnur		ja	ja	ja	ja	
Folien-, Papierbahn		ja	ja	ja	ja	
Textil		–	ja	–	–	
Sicherheitsgurt		–	ja	ja	–	
Leder		–	ja	–	–	
Filz		ja	ja	–	ja	
PVC		–	–	–	–	
Aufkleber, Etikett		ja	–	–	–	
Ersatzklingen (10er-Pack)		–	5/12	5/12 5/12 rostfrei	5/12	
Schnitttiefe	mm	6	6	7	6	
Klingennutzung		2-fach	4-fach	4-fach	2-fach	
Griff		GFK	GFK	GFK	GFK	
Soft-Grip		–	ja	–	ja	
Prüfzeichen		GS (VPA)	GS (VPA)	GS (TÜV)	GS (TÜV)	
passend für Gürteltasche		S	S	S	S	
	€	33,00	10,00	13,75	14,10	(W599)
	Bestell-Nr.	7419 0125	7419 0130	7419 0140	7419 0070	

Sicherheitsmesser SECUPRO

Sehr hohe Sicherheit (vollautomatischer Klingenrückzug)
Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, wird sie in den Griff zurückgezogen. Und das auch, wenn der Schieber oder Hebel noch festgehalten wird.



SECUPRO MERAK



SECUPRO MAXISAFE



SECUPRO MEGASAFE



SECUPRO MARTEGO



SECUPRO 625

Modell		MERAK	MEGASAFE	MAXISAFE	MARTEGO	625	
Karton, bis 2-lagig		ja	ja	ja	ja	ja	
Karton, bis 3-lagig		–	ja	ja	–	ja	
Sackware		ja	ja	ja	ja	ja	
Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie		ja	ja	ja	ja	–	
Rollenware abschwarten		–	ja	–	ja	ja	
Klebeband		ja	ja	ja	ja	ja	
Kunststoffumreifung		ja	ja	ja	ja	ja	
Garn, Schnur		ja	ja	ja	ja	ja	
Folien-, Papierbahn		ja	ja	ja	ja	ja	
Textil		ja	ja	ja	ja	ja	
Auslegeware		–	–	–	–	ja	
Leder		–	–	–	–	ja	
Gummi		–	ja	–	–	ja	
Vliesstoff		–	ja	ja	–	ja	
Filz		–	ja	ja	–	ja	
PVC		–	ja	–	ja	ja	
Ersatzklingen (10er-Pack)		5/12 5/12 rostfrei	5/12 5/12 abgerundet	5/12 5/12 abgerundet	5/12 5/12 rostfrei	5/12 5/12 abgerundet	
Schnitttiefe	mm	9	20	16	9	21	
Klingennutzung		4-fach	2-fach	2-fach	4-fach	2-fach	
Griff		GFK	Aluminium	GFK	Aluminium	Aluminium	
Soft-Grip		–	ja	–	ja	ja	
Prüfzeichen		GS (VPA)	GS (TÜV)	GS (VPA)	GS (VPA)	GS (VPA)	
passend für Gürteltasche		M	M	S	M	L	
	€	17,40	30,40	13,85	29,80	37,80	(W599)
	Bestell-Nr.	7419 0175	7419 0035	7419 0180	7419 0045	7419 0100	

Sicherheitsschere SECUMAX 564

Höchste Sicherheit: Schneiden rechtwinklig und damit ungefährlich für den Anwender. Speziell geschliffene, extra lange Schneiden aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Spitzen. Griff mit kleinerer Daumenöffnung und integriertem Soft-Grip.

Anwendung: Zum Schneiden von Karton, Papier, Folie, Umreifungen, Stoff, PVC etc.



SECUMAX 564

Modell		564	
Karton, bis 2-lagig		ja	
Sackware		ja	
Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie		ja	
Klebeband		–	
Kunststoffumreifung		ja	
Garn, Schnur		ja	
Folien-, Papierbahn		ja	
Textil		ja	
Leder		–	
Filz		–	
PVC		ja	
Aufkleber, Etikett		–	
Schneidenlänge	mm	80	
Soft-Grip		ja	
passend für Gürteltasche		M	
	€	30,00	(W599)
	Bestell-Nr.	7139 0218	

THE SAFER WAY TO CUT. martor

Sicherheitsmesserklinge

Ausführung: Lieferung im Spender à 10 Stück.


Modell 3550


Modell 92043, 92 und 192


Modell 45 und 145


Modell 99


Modell 60099


Modell 5232


Modell 65232


Modell 7940/17940


Modell 79


Modell 60099C


Modell 65232C


Modell 92C

Modell	Typ	passend für	Maße mm	Klingen-nutzung	€	Bestell-Nr.
3550	Kopf mit Stahlklinge	SECUMAX 350	38,9x25,8x0,3	2-fach	8,70	7419 0075
92043	Industrieklinge, Stahl	SECUMAX 320	26 x18,5x0,4	4-fach	7,45	7419 0135
45	Industrieklinge, Stahl	SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175	39 x18,4x0,3	4-fach	4,00	7419 0145
145	Industrieklinge, Stahl, rostfrei	SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175	39 x18,4x0,3	4-fach	5,30	7419 0150
92	Industrieklinge, Stahl	SECUPRO MARTEGO, MERAK, SECUMAX 320	26 x18,5x0,4	4-fach	4,82	7419 0050
192	Industrieklinge, Stahl, rostfrei	SECUPRO MARTEGO, MERAK	26 x18,5x0,4	4-fach	9,05	7419 0185
99	Trapezklinge, Stahl	SECUNORM 525, SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE	60 x19 x0,63	2-fach	5,55	7419 0040
60099	Trapezklinge, Stahl, abgerundet	SECUNORM 525, SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE	55,5x19 x0,63	2-fach	5,75	7419 0105
5232	Trapezklinge, Stahl	SECUNORM MIZAR, 500, 300	53 x19 x0,63	2-fach	5,25	7419 0020
65232	Trapezklinge, Stahl, abgerundet	SECUNORM MIZAR, 500, 300	50,1x19 x0,63	2-fach	6,05	7419 0160
7940	Stryropor®-Klinge, Stahl	SECUNORM 380, 540	71,2x17,7x0,5	1-fach	7,05	7419 0030
79	Stryropor®-Klinge, Stahl	SECUNORM 380	109,5x17,9x0,5	1-fach	6,40	7419 0095
17940	Trapezklinge, Stahl, rostfrei	SECUNORM 540	60 x19 x0,63	1-fach	10,30	7419 0215
60099C	Keramikklinge	SECUNORM 525, SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE, SECUMAX 320	55,5x19 x0,65	2-fach	13,80	7419 0200
65232C	Keramikklinge	SECUNORM MIZAR 300, 500, SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE, SECUMAX 320	50,1x19 x0,65	2-fach	13,80	7419 0205
92C	Keramikklinge	SECUPRO 625, MARTEGO, MERAK, MAXISAFE, MEGASAFE, SECUMAX 320	26 x18,5x0,5	4-fach	11,65	7419 0210

(W599)

Sicherheitsmesser SECUNORM

Hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug).
Verlässt die Klinge das Schneidmaterial wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird. Werkzeugloser Klingenwechsel, Magnet als zusätzliche Klingensicherung.

Für Rechts- und Linkshänder.
Zum Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Textil, Garn und Schnur.


Klingenspitze gerundet



Klingenspitze spitz




Klingenspitze gerundet



Klingenspitze spitz

Sicherheitsmesser SECUNORM 300

- Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schnitttiefe 17 mm

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Klingenspitze spitz	11,45	7419 0220
Klingenspitze gerundet	10,15	7419 0225

(W599)

Sicherheitsmesser SECUNORM 540

- Ergonomischer Griff aus Aluminium
- Schnitttiefe 36 mm
- Zusätzlich für Schaumstoff, Polystyrol (z. B. Styropor®), PVC, Vliesstoff und Filz

€	Bestell-Nr.
16,85	7419 0230

(W599)

Sicherheitsmesser SECUNORM 525

- Ergonomischer Griff aus Aluminium
- Schnitttiefe 21 mm
- Zusätzlich für PVC, Vliesstoff und Filz

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Klingenspitze spitz	15,35	7419 0235
Klingenspitze gerundet	15,45	7419 0240

(W599)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

THE SAFER WAY TO CUT. martor

Sicherheitsmesser SECUNORM

Hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug)
Verlässt die Klinge das Schneidmaterial wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird.



SECUNORM 500



SECUNORM 380



SECUNORM MIZAR



SECUNORM 175

Modell		500	380	MIZAR	175	
Karton, bis 2-lagig		ja	ja	ja	ja	
Karton, bis 3-lagig		ja	ja	ja	–	
Karton, bis 4-lagig		–	ja	–	–	
Sackware		ja	ja	ja	ja	
Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie		ja	ja	ja	ja	
Klebeband		ja	ja	ja	ja	
Kunststoffumreifung		ja	ja	ja	ja	
Garn, Schnur		ja	ja	ja	ja	
Schaumstoff, Polystyrol		–	ja	–	–	
Folien-, Papierbahn		ja	ja	ja	ja	
Textil		ja	–	ja	–	
Kaschierte Folie		–	ja	–	–	
Laminierte Folie		–	ja	–	–	
Vliesstoff		ja	ja	–	–	
Filz		ja	ja	–	–	
PVC		–	ja	–	–	
Ersatzklingen (10er-Pack)		5/12 5/12 abgerundet	5/12 71,2 mm 5/12 109,5 mm	5/12 5/12 abgerundet	5/12 5/12 rostfrei	
Schnitttiefe	mm	17	73	15	10	
Klingennutzung		2-fach	1-fach	2-fach	4-fach	
Griff		Aluminium	GFK	GFK	GFK	
Prüfzeichen		GS (VPA)	GS (TÜV)	GS (VPA)	GS (VPA)	
passend für Gürteltasche		S	S	M	M	
	€	14,15	17,20	11,35	4,52	(W599)
	Bestell-Nr.	**7419 0155**	**7419 0090**	**7419 0165**	**7419 0170**	

Gebrauchtklingenbehälter

Ausführung: Aus Kunststoff.

Anwendung: Zum sicheren Sammeln der gebrauchten Klingen. Ist der Behälter voll, wird er durch Drehen des Deckels unwiderruflich verschlossen und komplett entsorgt.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
107 x 105 x 200	16,25 (W599)	**7419 0110**

5 Verpackung/ Werkstattmaterial

Erste-Hilfe-Koffer finden Sie auf der 📖 1/379.




transparent


braun

Packband PP F29

- **Acrylat-Kleber**
  Polypropylen (PP)-Folie.
  Standard-Packband.
  Geräuscharm abrollbar.
  Besonders anwenderfreundliche Verarbeitung.
  Auf Wunsch mit individuellem Druck.

- **Maße**
  Banddicke: 0,05 mm.
  Bandlänge: 66 m.
  Bandbreite: 50 mm.
  Trägerdicke: 28 µ.

Farbe	VE/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
transparent	6	2,50	3041 5017
braun	6	2,50	9857 3200

(W993)


transparent


braun

Packband PP F290

- **Besonders hohe Einreißfestigkeit**
  PP-Packfilm geräuscharm abrollbar.
  Naturkautschukkleber.
  Ideal beim Verpacken.

- **Maße**
  Banddicke: 0,06 mm.
  Bandlänge: 66 m.
  Bandbreite: 50 mm.
  Trägerdicke: 32 µ.

Farbe	VE/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
transparent	6	4,04	9857 0115
braun	6	4,04	9857 0110

(W993)



Papier-Packband K61

- **Mit Naturkautschukkleber**
  Anwendung: Kartonverschluss, allgemeines Verpacken.
  Ausgezeichnete Klebkraft: geeignet zum Verpacken und Verschließen von Kartonagen.
  Bedruckbar.
  Auch mit Fadenverstärkung erhätlich.

- **Maße**
  Banddicke: 0,12 mm.
  Bandlänge: 50 m.
  Bandbreite: 50 mm.

Farbe	VE/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
braun	6	3,52	3041 5012

(B289)



Gewebeklebeband

- **Überall einsetzbar**
  Leichtes Handling dank Abriss ohne Hilfsmittel.
  Witterungsbeständig und wasserdicht.
  Sehr gute Haftung.

- **Maße**
  Bandlänge: 50 m.
  Bandbreite: 47 mm.

Farbe	VE/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
silber	24	6,45	3041 4755

(B501)



Gewebeband

- **Hohe Klebkraft**
  PE-beschichtetes Gewebe mit klebekräftigem Kautschukkleber.
  Zum Abdecken rauer Untergründe, wie Putz oder als Reparaturband.
  Zum Abdichten oder Fixieren.

- **Maße**
  Banddicke: 0,22 mm.
  Bandlänge: 50 m.
  Bandbreite: 50 mm.

Farbe	VE/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
silber	1/1	9,50	9857 3100
weiß	1/1	9,55	9857 3110
schwarz	1/1	9,55	9857 3105

(W993)

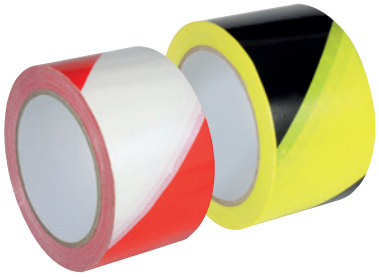

PVC-Warnmarkierungsband DST-33/DST-34

- **Mit Naturkautschukkleber**
  Für vorübergehende Markierung.
  Geeignet für Gerüste, Ständer, Pfosten, überstehende Teile.
  Einseitig selbstklebend.

- **Maße**
  Länge: 66 m.
  Breite: 60 mm.
  Trägerfolie: 33 µ.

Farbe	VE/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
gelb/schwarz	1	12,00	9857 5130
rot/weiß	1	10,90	9857 5135

(W993)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Handabroller „Profi“



- **Robuste Ausführung**
  Mit Abrollbremse.
  Für Klebebandrollen bis 50 mm Breite.
  Max. Rollenaußen-Ø: 140 mm.

VE/St.	€	Bestell-Nr.
1	18,20 (W993)	9857 9101

Handabroller „Spezial“



- **Leichte Ausführung**
  Für Klebebandrollen bis 50 mm Breite.
  Mit Metallmesser.
  Max. Rollenaußen-Ø: 140 mm.

VE/St.	€	Bestell-Nr.
1	12,70 (B289)	3041 4964

Fadenverstärktes Packband F234



- **Verstärkte Reißkraft**
  Fadenverstärkter PVC-Packfilm.
  Reißfest.
  Naturkautschukkleber.
  3 Längs- und 1 Sinusfaden.
  Geeignet bei mittelschwerer Verpackung.
- **Maße**
  Banddicke: 0,06 mm.
  Bandlänge: 66 m.
  Bandbreite: 50 mm.

Farbe	VE/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
transparent	6	6,40	3041 4960
chamois	6	6,40	3041 4962

(B289)

Klebeband mit Aufdruck „Vorsicht Glas!“



- **Immer einsetzbar**
  Hart-PVC-Folie für universelle Verpackungen, mit vernetztem Naturkautschukkleber.

Starke Ausführung.
Gesamtdicke: 0,052 mm.

Ausführung	Maße LxB	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
„Vorsicht Glas!“ 4-sprachig	66 m x50 mm	1/6	8,25 (W993)	9857 0120

Warn-Klebeband



- **Sicher verklebt**
  Acrylatkleber mit hoher Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss.
  PP-Trägerfolie.
- **Maße**
  Banddicke: 0,053 mm.
  Bandlänge: 66 m.
  Bandbreite: 50 mm.

Aufdruck	VE/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
Empfindliche Elektrogeräte	6	5,15	6116 0300
Oben	6	5,15	6116 0305
Vorsicht Glas (mehrsprachig)	6	5,15	6116 0310
Gesperrt	6	5,15	6116 0315
Palette nicht belasten	6	5,35	6116 0320

(B289)

Doppelseitiges Klebeband D87



- **Ausführung:**
  Gewebeträger mit weißem, aggressiv klebendem, synthetischem Kautschukkleber.
  Temperaturbeständig von –20 °C bis +70 °C.
- **Anwendung**:
  Zum Verlegen und Fixieren von Teppichböden, auch auf rauen Untergründen.

Maße LxB	VE/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
25 m x50 mm	1	8,20 (W993)	9857 5140



Kreppband

- **Stabilisiertes Krepppapier**
  Mit klebestabilem, synthetischem Kautschukkleber.
  Banddicke: 0,13 mm.
- **Vielseitig in der Anwendung**
  Ideal zum Abdecken, Abdichten und Verpacken.

Maße LxB	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
50 m x19 mm	1/16	2,92	9857 2101
50 m x25 mm	1/12	2,16	9857 2106
50 m x30 mm	1/ 8	2,58	9857 2111
50 m x38 mm	1/ 8	3,28	9857 2116
50 m x50 mm	1/ 6	4,10	9857 2121

(W993)



105 x 75 mm

105 x 75 mm

Warn- und Hinweis-Etikette

NEU

- **Ausführung**
  Zum bedarfsgerechten, sicheren Kennzeichnen von Versandgütern.
  Papier, selbstklebend auf Trägerfolie.
  Einfaches und sauberes Handling.
  Einzeln abziehbar von der Rolle mit 1000 Stück.



70 x 145 mm



70 x 145 mm

Ausführung	Farbe	Breite mm	Länge mm	Etikettenanzahl Stück	VE	PE	€	Bestell-Nr.
Vorsicht, nicht Belasten! Hohlkörper	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	78,30	3010 0408
Vorsicht Glas!	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	71,10	3010 0406
Nicht stürzen	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	84,70	3010 0404
Vorsicht nicht knicken	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	86,70	3010 2291
Nicht stapelbar	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	81,10	3010 0414
Dokumente innenliegend	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	80,30	3010 0417
Bruchgefahr! Nicht werfen	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	69,00	3010 0411
Nicht belasten!	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	77,30	3010 0410
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	76,00	3010 0416
Hier oben	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	69,10	3010 0405
Inhalt prüfen	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	77,30	3010 0407
Vorsicht Nicht werfen!	rot	70	145	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	77,90	3010 0415
Symbol Glas: Vorsicht, zerbrechlich!	weiß	105	75	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	88,90	3010 0413
Symbol Schirm und Regen: vor Nässe schützen!	weiß	105	75	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	75,80	3010 0412
Symbol Pfeil oben: aufrecht lagern und transportieren!	weiß	105	75	je Rolle 1000	1 Rolle	1 Rolle	78,10	3010 0403

(B513)

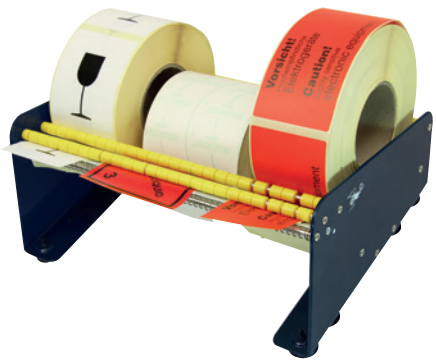

Tisch-Etikettenspender

- **Robuste Konstruktion**
  Aus Stahlblech.
  Verstellbare Distanzteile aus Softgummi ermöglichen die Nutzung von mehreren Etikettenrollen.
  Ideal für das Aufkleben kleinerer Etikettenmengen von Hand.
  Nutzbreite bis 315 mm.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

€	Bestell-Nr.
90,60	3041 4571

(B512)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Filament F407

- **Extrem reißfest und klebekräftig**
  PET-PP-Folie, glasfaserverstärkt mit synthetischem Kautschukkleber.
  Reißkraft: > 570 N/25 mm.
  Banddicke: 0,14 mm.
- **Anwendungen**
  Bündeln, Verpacken, Palettensicherung.

Maße LxB	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
50 m x 15 mm	1/1	2,09	3041 5015
50 m x 19 mm	1/1	2,53	3041 5014
50 m x 25 mm	1/1	3,06	3041 5013

(B100)



NOPI®-Packband PP 57952/57953

- **Leise abrollbares BOPP-Band**
  Geeignet für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich.
- **Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit**
  Stärke: 0,045 mm.

Farbe	Länge m x Breite mm	VE/Karton	€/St.	Bestell-Nr.
braun	66x50	6/36	2,74	3041 4917
farblos	66x50	6/36	2,74	3041 4915

(B289)



tesapack® PP 57167/57168

- **Leise abrollbar und lösungsmittelfrei**
  PP-Band mit wasserbasiertem Acrylat.
- **Für universelle Anwendungen geeignet**
  Stärke: 0,045 mm.

Farbe	Länge m x Breite mm	VE/Karton	€/Rolle	Bestell-Nr.
braun	66x50	6/36	3,62	3041 4861
farblos	66x50	6/36	3,60	3041 4863

(B289)



NOPI®-Packband PVC 57215

- **Sehr schmiegsames PVC-Verpackungsband**
  Für den Verschluss von mittelschweren Kartons geeignet.
  Individuell einsetzbar.
  Stärke: 0,065 mm.

Farbe	Länge m x Breite mm	VE/Karton	€/Rolle	Bestell-Nr.
braun	66x50	36	5,50	3041 4923

(B289)





NOPI®-Krepp

- **Allzweckband zum Bündeln, Verpacken und Markieren**
  Aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papierträger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse.
  Stärke: 0,14 mm.

Länge m x Breite mm	VE/Karton	€/Rolle	Bestell-Nr.
50x19	16/96	2,44	3041 4932
50x30	10/60	3,90	3041 4934
50x50	6/36	6,45	3041 4936

(B289)



Selbstverschweißungsband E-PIB

- **Dicht- und Isolierband**
  Einseitig mit einer geprägten Folie abgedeckt.
  Zum Spleißen von Kabelisolierungen, Abdichten von Steckern und Muffen am Kabel, Reparieren von Schläuchen.
  Es verbindet sich wasserdicht mit dem Untergrund.
- **Temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C**

Farbe	Länge m	Breite mm	€/Rolle	Bestell-Nr.
schwarz	10	19	7,95	9857 6101

(W993)

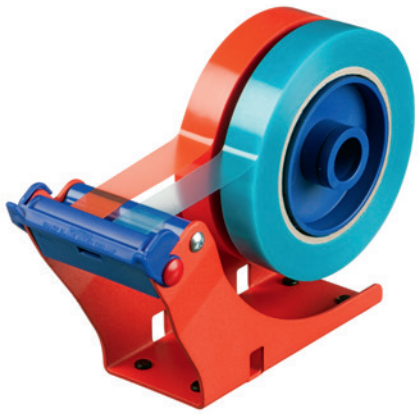

tesa® 6012 Tischabroller

- **Robuster Metallabroller zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern**
  Befestigung durch Schraubzwinge oder Anschrauben.
  Extrabreite Spendekante verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen.
  Messerabdeckung schützt zuverlässig vor Verletzungen.
- **Wahlweise Bestückung mit 1 Rolle (66 m x 50 mm) oder 2 Rollen (66 m x 25 mm)**
  Max. Rollendurchmesser 145 mm.

€	Bestell-Nr.
120,50	3041 5431

(B289)

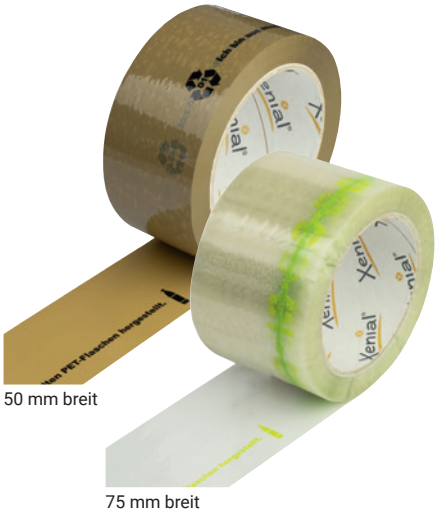

PET-Recycling-Klebeband

NEU

- **Mit farbigem Aufdruck**
  „Ich bin aus mindestens 85 % recycelten PET-Flaschen hergestellt“ (transparentes Band: grüne Schrift, braunes Band: schwarze Schrift).
  Kern aus recyceltem Papier.
- **Lösungsmittelfreier Hotmeltkleber**
  Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit.
  Geeignet für schwere Kartonagen ab 36 kg bis ca. 40 kg.
- **Weniger Rollenwechsel**
  100 Laufmeter pro Rolle.
- **Technische Daten**
  Hitzebeständigkeit: kurzfristig bis ca. +170 °C.
  Reißkraft: mind. 40 N/cm.
  Klebekraft: mind. 5 N/cm.

Farbe	Länge m x Breite mm	€/Rolle	Bestell-Nr.
braun	100x50	103,00	3010 9893
transparent	100x50	98,70	3010 9894
transparent	100x75	99,10	3010 9895

(B512)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Faltkartons, 1-wellig

- **Variable Füllhöhen und Einsparung von Füllmaterialien durch Höhenrillung**
  Stoßende Boden- und Deckelklappen, zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband.
  Viele Größen mit Höhenrillung für variable Füllhöhen (Einsparung von Füllmaterial).





- **Höhenrillung**
  Bis zur Höhenrillung einschneiden, umklappen, fertig!



✓TOP

Alle Größen lagermäßig. Individuelle Bedruckung oder weitere Formate auf Anfrage.

Kartonage für Güter bis 30 kg

- Länge 100–325 mm

Innenmaß BxTxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
100x100x100	–	–	10	50	5500	44,70	30,80	27,00	23,90	22,30	3041 5042
105x105x610	A1*	–	30	10	1300	43,40	29,70	28,60	27,60	25,90	3041 5043
108x108x611	A1*	–	20	25	1200	57,80	50,10	44,30	43,90	42,40	3041 5044
118x118x115	–	–	10	40	3000	50,50	37,00	33,30	30,80	29,00	3041 5045
120x120x80	–	–	10	50	4500	43,90	30,00	26,20	23,10	21,60	3041 5192
150x100x100	M	–	10	50	3600	46,20	32,30	31,60	27,00	25,40	3041 5193
160x160x90	–	–	10	50	2700	41,60	27,70	27,00	22,30	20,80	3041 5194
200x150x90	M	–	10	50	2925	42,40	28,50	27,70	23,10	21,60	3041 5195
200x130x150	B6	120	10	50	3600	43,10	36,20	33,90	33,10	25,40	3041 5046
200x200x140	–	–	10	50	1800	45,40	31,60	30,80	30,00	27,70	3041 5196
200x200x180	M	–	20	50	1800	46,20	33,10	31,60	27,70	26,20	3041 5197
210x180x120	IM	–	20	50	2700	45,40	39,30	37,00	35,40	28,50	3041 5198
230x190x140	C5	–	20	50	2400	46,20	38,50	37,70	37,00	29,30	3041 5199
236x118x115	–	–	10	40	2560	56,10	43,10	39,40	37,00	35,10	3041 5047
250x200x140	B5	–	20	50	1800	43,90	37,00	35,40	34,60	26,20	3041 5200
260x220x100	–	–	20	50	2600	43,90	37,70	35,40	34,60	27,00	3041 5208
270x220x130	–	–	20	50	1950	43,90	36,20	35,40	34,60	27,00	3041 5048
300x160x160	–	120	20	25	2400	39,70	25,80	21,60	20,00	18,10	3041 5209
305x215x90	A4	–	20	25	1800	40,00	26,20	21,90	20,80	18,85	3041 5210
305x215x140	A4	–	20	50	1800	45,40	37,00	36,90	36,20	27,70	3041 5211
305x215x180	A4	120	20	50	1300	46,20	38,50	37,70	37,00	29,30	3041 5212
305x215x220	A4	160	20	50	1300	50,80	43,10	43,00	42,40	34,60	3041 5213
305x215x290	A4	230	20	50	1200	50,10	42,40	41,60	41,50	33,10	3041 5214
305x218x130-220	A4	alle 10	20	20	720	46,20	33,00	28,60	27,70	25,90	3041 5050
325x230x160	A4	130	20	50	1200	46,20	40,00	38,50	37,00	28,50	3041 5051
325x235x225	C4	165	20	25	1300	41,60	27,70	26,60	23,90	21,90	3041 5052

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten).
IM = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepalette).
* Aufgerollt (Plakat, Kalender)
(B512)

Kartonage für Güter bis 30 kg

- Länge 340–790 mm

Innenmaß BxTxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
340x240x280	C4	–	20	25	600	44,70	36,20	33,10	28,90	27,30	3041 5053
350x250x200	C4	140	20	25	900	43,50	29,60	28,90	27,70	25,80	3041 5217
385x235x170	IM	110	20	25	900	41,60	27,70	26,60	25,40	23,90	3041 5218
390x290x200	M	140	20	25	450	42,70	33,90	30,80	30,40	25,00	3041 5225
390x290x300	M	240	20	25	450	47,00	38,90	35,80	35,40	30,00	3041 5219
390x290x390	M	–	20	25	450	54,30	46,60	43,50	43,10	38,50	3041 5226
390x390x340	M	290	20	25	400	51,20	50,10	43,10	42,00	35,00	3041 5227
400x300x250	–	190	30	25	400	47,40	41,20	38,90	38,50	30,40	3041 5220
400x330x220	–	160	30	25	450	49,70	41,20	38,50	36,20	32,70	3041 5221
400x400x400	–	300	30	25	225	72,00	70,50	69,30	53,10	46,60	3041 5049
430x305x180	A3	120	30	25	450	47,40	39,30	36,20	35,80	30,40	3041 5222
430x305x315	A3	255	30	25	400	55,10	50,10	49,30	47,40	39,70	3041 5223
430x350x315	–	255	30	25	450	54,70	47,00	44,30	42,40	39,30	3041 5224
500x300x200	–	140	30	25	450	46,60	43,10	38,10	37,30	29,60	3041 5228
500x370x310	–	250	30	25	450	50,40	47,40	42,70	38,50	33,90	3041 5229
500x400x400	–	300	30	25	225	66,60	64,70	63,50	47,00	40,40	3041 5230
550x450x350	–	290	30	25	225	77,40	74,70	71,60	57,40	51,60	3041 5231
550x500x500	–	440	30	25	225	118,50	116,00	103,50	78,90	78,20	3041 5232
590x290x130	M	–	30	25	675	45,80	42,40	37,30	36,60	28,50	3041 5233
590x390x290	M	–	30	25	200	73,50	70,80	67,40	52,40	44,30	3041 5236
590x390x390	M	–	30	25	200	79,30	77,00	73,90	55,80	48,10	3041 5237
600x450x400	A2	340	30	25	225	109,50	106,50	93,90	69,30	68,10	3041 5234
630x450x400	A2	340	30	25	225	114,00	110,50	98,20	73,50	72,80	3041 5235
790x590x350	M	–	30	25	200	144,50	132,00	125,50	98,20	95,90	3041 5238

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten).
IM = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepalette).
(B512)

Faltkartons, 2-wellig

- **Variable Füllhöhen und Einsparung von Füllmaterialien durch Höhenrillung**
  (Fefco 0201) Stoßende Boden- und Deckelklappen, zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband.



- **Höhenrillung**
  Bis zur Höhenrillung einschneiden, umklappen, fertig!



Kartonage für Güter bis 30 kg

- Länge 180–430 mm

Innenmaß BxTxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
180x180x130	M	–	20	30	1680	41,60	27,70	26,30	25,40	23,60	3041 5256
245x180x170	C5	140	20	40	1320	46,20	32,60	31,40	30,20	29,00	3041 5241
250x250x180	–	–	20	20	880	42,80	29,30	28,00	27,10	25,30	3041 5435
280x180x170	M	140	20	40	1320	46,80	33,30	32,60	31,40	29,60	3041 5242
300x300x300	–	200	20	20	460	47,70	34,50	33,60	32,60	30,80	3041 5436
305x215x150	A4	–	20	20	880	41,00	32,30	26,20	24,90	23,10	3041 5243
305x215x290	A4	220	20	20	720	43,40	34,80	28,60	27,40	25,90	3041 5244
315x225x225	A4/IM	–	20	20	920	43,10	34,20	28,30	27,10	25,30	3041 5245
315x225x315	A4/IM	–	20	20	400	46,20	37,60	36,30	35,40	31,70	3041 5246
325x220x160	A4	130	20	40	880	48,70	35,10	34,50	33,30	32,00	3041 5247
350x350x300	–	–	20	20	260	50,80	49,00	47,10	45,30	36,70	3041 5248
380x240x170	IM	140	20	20	560	43,10	36,30	34,50	33,60	25,60	3041 5249
380x275x370	M	310	20	20	260	54,80	52,70	52,40	49,90	37,90	3041 5257
390x250x330	–	–	20	20	260	58,50	55,70	53,60	51,10	39,40	3041 5437
390x290x300	M	–	20	20	280	46,50	45,00	43,70	41,90	32,30	3041 5258
390x390x250	M	–	20	20	280	53,90	52,40	51,70	46,80	38,20	3041 5259
400x325x213	–	153	30	20	280	49,90	44,70	43,10	41,90	37,60	3041 5250
400x325x273	–	213	30	20	260	54,80	51,40	49,00	45,00	37,90	3041 5251
410x270x290	–	–	30	10	240	44,50	39,60	39,10	35,10	33,60	3041 5438
410x410x410	–	350	30	10	140	45,10	44,00	41,40	40,20	34,00	3041 5252
430x310x220	A3	110	30	20	280	49,30	48,00	46,80	45,60	37,00	3041 5253
430x310x250	A3	–	30	20	280	51,10	50,20	49,30	47,70	39,10	3041 5439
430x310x315	A3	250	30	10	280	42,00	38,30	36,50	32,30	24,30	3041 5254
430x310x390	A3	–	30	20	260	55,40	52,70	50,50	47,70	36,30	3041 5255

(B512)

Kartonage für Güter bis 70 kg

- Länge 450–1200 mm

Innenmaß BxTxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
450x350x 300	A3	240	30	10	280	42,70	39,00	37,10	33,10	24,90	3041 5260
475x375x 370	IM	310	30	10	140	44,40	42,00	40,50	39,40	33,10	3041 5261
480x275x 235	IM	175	30	20	280	48,70	47,40	45,60	44,00	38,20	3041 5262
480x320x 300	–	–	30	10	260	47,10	43,70	42,00	38,20	30,20	3041 5440
500x370x 310	B3	165 + 250	30	10	280	43,70	40,20	38,20	34,30	26,20	3041 5441
500x500x 500	–	420	30	20	140	111,50	103,50	101,50	89,60	76,10	3041 5263
540x540x 400	–	300	30	10	140	97,20	92,60	79,60	54,70	53,40	3041 5264
575x370x 370	M	310	30	10	140	88,10	86,40	73,30	48,00	46,80	3041 5265
580x285x 200	M	140	30	10	280	42,40	38,70	30,60	26,30	22,60	3041 5271
580x480x 360	IM	300	30	10	140	50,80	47,70	45,90	44,70	40,50	3041 5266
590x390x 150	M	100	30	10	260	42,70	29,00	27,70	26,60	25,40	3041 5272
590x390x 390	M	–	30	15	135	79,90	64,40	62,10	52,00	47,10	3041 5273
590x390x 565	M	510	30	15	135	99,30	98,60	85,70	61,00	59,80	3041 5274
590x590x 590	–	530	50	10	130	105,50	105,00	92,60	69,90	68,20	3041 5267
600x400x 400	–	–	70	10	140	54,80	54,10	50,40	47,40	43,40	3041 5442
600x450x 400	A2	340	30	10	140	48,70	47,30	43,40	40,70	34,50	3041 5268
600x600x 400	–	300	50	10	140	99,80	99,20	86,40	61,40	60,40	3041 5269
610x430x 250	A2	125	30	10	140	49,70	48,50	47,40	46,00	43,90	3041 5443
650x460x 430	C2	–	30	10	140	51,10	46,20	43,10	41,60	37,30	3041 5270
700x400x 400	–	340	50	15	150	100,50	100,00	87,30	69,30	65,60	3041 5275
750x150x1000	B1	–	30	10	130	105,00	104,90	92,40	67,80	66,80	3041 5276
780x480x 360	–	300	50	10	130	97,00	96,20	83,30	58,40	57,30	3041 5277
780x580x 300	M	–	30	15	135	157,50	93,10	89,90	66,10	52,00	3041 5279
780x580x 580	M	520	50	10	140	109,00	105,50	92,90	68,20	67,10	3041 5280
1200x570x 570	–	–	30	10	140	116,50	113,50	101,00	76,80	76,10	3041 5278

(B512)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Paletten-Container

- **Groß und stabil für hohe Belastungen**
  Bis zu 980 Liter Fassungsvermögen.
  Stabile 2-wellige Wellpappe.
- **Transport und Lagerung**
  Passend für Euro-Norm-, Pressholz- und handelsübliche Display-Paletten.
  Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung.
  Mehrfach verwendbar.
  Tragkraft: 40 kg.



Mit Ladeklappe für leichte Be- und Entladung.



Innenmaß BxTxH mm	Passend für DIN	Palettenmaß	Inhalt m³	Stück per Palette	VE/ Stück	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
780x580x 750	M	1/2 Euro	0,34	140	10	109,50	108,00	82,90	67,30	63,30	3041 5282
1180x780x 550	M	1 Euro	0,50	140	10	423,50	231,50	171,50	120,00	101,00	3041 5283
1180x780x 765	M	1 Euro	0,70	140	10	428,00	276,50	201,00	137,50	132,00	3041 5284
1180x780x1065*	M	1 Euro	0,98	95	10	434,00	283,00	207,50	144,50	139,00	3041 5285

* Mit Ladeklappe.

(B512)

Gefahrgutkarton, 2-wellig

- **Höchste Sicherheit für hohe Ansprüche und Belastungen**
  Bauartgeprüfter Karton: mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV*.
  Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr).
  Verklebung nassfest, mit wasserabweisender Beschichtung der Außendecke.
  Tragkraft bis zu 85 kg brutto.

TIPP

Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind:



1

1 Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen.



2

2 Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband).



3

3 Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem mind. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen.

Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins.



Bauart	Innenmaß BxTxH mm	Inhalt ca. l	VPG** I kg	VPG** II kg	VPG** III kg	Max. Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV*-Verpackungen kg	Gewicht kg	VE/ Stück	Stück per Palette	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
6/6	175x155x213*	6	6	8	9	3	0,2	25	750	65,40	57,40	52,00	50,80	48,10	3041 5290
16/15	275x195x300	16	15	22	33	9	0,7	10	160	61,90	55,40	55,30	55,00	53,70	3041 5291
23/17	325x245x300	23	17	25	35	13	0,9	10	160	66,40	61,40	60,20	60,10	59,00	3041 5292
28/22	360x260x300	28	22	35	40	14	1,2	10	160	69,50	64,80	64,40	63,80	62,70	3041 5293
65/43	390x390x430	65	50	65	75	40	2,2	10	80	121,00	119,00	115,50	108,50	99,50	3041 5294
40/35	430x310x300	40	35	40	50	23	1,5	10	160	76,70	75,90	75,00	72,10	71,10	3041 5295
90/70	570x370x430	90	70	75	90	55	2,6	10	80	130,00	128,00	126,00	120,00	111,50	3041 5296

* 1-wellig. ** Max. Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe (VPG) I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit.

(B512)

Umzugskarton, 2-wellig



Typ II/2.40 BB



Typ II/2.20 BB

- **Gut verschlossen ohne Verklebung**
  Einfaches Aufstellen durch Steckboden, keine Verklebung notwendig.
  Mit Verstärkungsstreifen und mehrfach verwendbar.
  Traglast für Güter bis 40 kg.

TIPP

Viele weitere Artikel für Möbelfach- und Übersee-Spediteure auf Anfrage lieferbar.

Typ/Qualität	Innenmaß BxTxH mm	VE/Stück	Stück per Palette	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
Typ II/2.40 BB	440x340x474	10	150	49,70	47,60	45,40	44,50	40,30	3041 5298
Typ II/2.20 BB	501x351x336	10	180	48,80	42,00	39,60	38,50	38,40	3041 4572

(B512)

Langer Faltkarton, 1- und 2-wellig



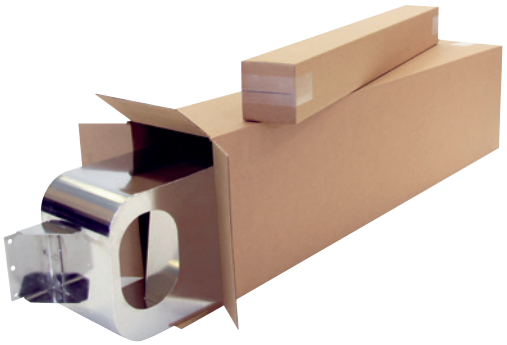

- **Lange Güter gut verpackt**
  So lassen sich lange Packgüter gut verschicken oder lagern.
  Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen.
  Platzsparende Lagerung durch flach liegende Anlieferung.
  Individuelle Bedruckung auf Anfrage möglich.
  Traglast für Güter bis 30 kg.

Faltkarton 1-wellig

Innenmaß BxTxH mm	Passend für DIN	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
100x100x 800	B1	20	20	1200	44,40	41,00	39,10	35,10	27,10	3041 5201
100x100x1000	A0	20	25	1200	56,20	53,50	52,00	48,50	40,40	3041 5202
108x108x 430*	A2	20	50	1325	79,30	73,20	72,40	69,30	61,60	3041 5205
108x108x 610*	A1	20	50	1650	67,80	66,20	64,70	61,60	53,90	3041 5206
108x108x1000*	A0	20	25	800	56,20	53,50	52,00	48,50	40,80	3041 5207
200x150x1100	B0	20	20	520	61,30	59,10	57,90	54,50	46,50	3041 5204
600x150x 150	A1	30	50	800	51,60	49,30	47,70	43,90	35,40	3041 5239
800x150x 150	B1	30	25	520	50,40	47,70	45,80	42,00	34,30	3041 5240

(B512)

* Zum Teleskopieren als Deckel für 3041.5201 und 3041.5202 geeignet.

Faltkarton 2-wellig

Innenmaß BxTxH mm	Passend für DIN	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
1000x150x150	A0	30	20	220	61,90	59,80	58,20	54,80	47,10	3041 5286
1200x150x150	B0	30	10	240	53,90	51,10	49,60	45,90	38,00	3041 5287
1200x200x200	B0	30	10	240	57,90	55,60	54,10	50,50	42,80	3041 5288
1200x300x300	B0	30	10	120	54,40	52,70	50,80	49,90	40,80	3041 5289

(B512)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Dokumententaschen Premium

- **Stabiler Schutz für Begleitpapiere**
  Eignet sich für Briefe, Päckchen, Pakete und Versandhülsen.
  Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferscheinen u. Ä.
  Besonders starker Kleber und reißfeste Folie.
  Einfacher Verschluss mit Haftklebestreifen.

- **Anwendungshinweis**
  Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben.



1



2



3

Abb.	Innenmaß BxT mm	Ausführung	Passend für DIN	Qualität g/m²	Stärke µm	VE/Stück	€ VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
1	240x110	ohne Aufdruck	lang	106	110	1000	72,10	66,20	63,20	59,30	57,80	3041 5446
2	240x160	ohne Aufdruck	C5	106	110	1000	82,20	72,80	69,90	66,00	64,40	3041 5447
3	240x110	Lieferschein/ Rechnung	lang	106	110	1000	78,40	72,50	69,60	65,70	64,10	3041 5459

(B512)

Dokumententaschen Standard

- **Standardqualität für den Versand**
  Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung.

- **Anwendungshinweis**
  Versandtaschen einlegen, aufkleben, fertig.



Ohne Aufdruck, C7.



Lieferschein/Rechnung, C6.



Lieferschein, lang.



Dokumente, lang.

Innenmaß BxT mm	Ausführung	Passend für DIN	Qualität g/m²	Stärke µm	VE/Stück	€ VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
90x118	ohne Aufdruck	C7	46	60	2000	110,50	96,50	94,40	91,30	89,20	3041 5448
175x118	ohne Aufdruck	C6	46	60	1000	42,80	36,30	32,90	28,50	27,90	3041 5449
175x118	Lieferschein/ Rechnung	C6	46	60	1000	43,30	36,80	33,40	29,00	28,40	3041 5450
175x118	Lieferschein	C6	46	60	1000	43,30	36,80	33,40	29,00	28,40	3041 5451
240x118	ohne Aufdruck	lang	46	60	1000	46,70	41,40	37,80	34,80	33,50	3041 5452
240x118	Lieferschein/ Rechnung	lang	46	60	1000	47,70	42,40	38,90	35,80	34,50	3041 5453
240x118	Dokumente	lang	46	60	1000	49,50	44,20	40,60	37,60	36,30	3041 5454
240x118	Lieferschein	lang	46	60	1000	47,70	42,40	38,90	35,80	34,50	3041 5455
240x163	ohne Aufdruck	C5	46	60	1000	56,10	49,60	45,50	42,50	41,20	3041 5456
230x315	ohne Aufdruck	C4	46	60	1000	140,50	129,50	126,00	121,50	119,00	3041 5457
240x163	Lieferschein/ Rechnung	C5	46	60	1000	71,40	54,80	49,40	47,70	45,90	3041 5458
240x130	Lieferschein/ Rechnung	lang	70	50	1000	44,50	38,60	35,60	31,70	30,20	3041 5460
235x175	ohne Aufdruck	C5	70	50	1000	59,00	53,10	50,10	46,20	44,60	3041 5462

(B512)

Dokumententaschen, umweltfreundlich

- **Weiße Dokumententasche aus 100 % Papier**
  Einfach zu recyceln.
  Mit chlorfrei gebleichtem Pergaminpapier für den durchsichtigen Bereich.
  Unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
  Kleber ohne tierische Produkte.
  Bedruckung mehrsprachig: „Lieferschein - Rechnung - Packing List - Contiene Documentacion".

- **Einfacher Verschluss mit Haftklebestreifen**
  Vorteil gegenüber Folientaschen: einfach und faltenfrei anzubringen.



Innenmaß BxT mm	Ausführung	Passend für DIN	VE/Stück	€ VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
240x130	Lieferschein/Rechnung	lang	1000	66,50	52,40	48,10	43,20	42,10	3041 5463

(B512)

1 – 3 Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack

NEU

HIGHLIGHT

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Verarbeitung in einem Arbeitsschritt**
  Erneuerung ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial.

1: Kompaktes Tischgerät
Mobil und flexibel einsetzbar.
Zuverlässiger Antrieb für den Dauerbetrieb.
Integrierte Turbofunktion löst Materialstau.
Griffmulden für den leichten Transport.
Stabile Füße für einen rutschfesten Stand.
Arbeitsbreite stufenlos justierbar.
Polstermaterial nach Maß herstellen.
Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Anzeige.
Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl (unempfindlich gegen Katonklammern).



1

2+3: Robustes Standgerät mit Lenkrollen inkl. Feststellbremse
Flexibel einsetzbar.
Mit Not-Aus-Schalter.
Verarbeitet in einem Schritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial.


2/3 und
4 Entsauger (optional)


1


2 + 3


2 + 3

Abb.		1	2	3	
Typ		C400	P425	P425 inkl. Absaugadapteranschluss	
Durchsatzleistung	kg/h	50	80	80	
Leistungsaufnahme	W	625	2000	2000	
Spannung / Frequenz		220–240 V/50 Hz	220–240 V/50–60 Hz	220–240 V/50–60 Hz	
Eingabebreite	mm	415	425	425	
Einfüllhöhe	mm	10	20	20	
Geräuschpegel Leerlauf	dB(A)	ca. 68–70	ca. 60–62	ca. 60–62	
Maße BxTxH	mm	610x395x375	770x611x1040	770x611x1040	
Gewicht	kg	46,65	160	165	
	€	1486,00	4065,00	4297,00	(B464)
	Bestell-Nr.	3010 2237	3010 2238	3010 2239	

HIGHLIGHT

4 Entstauber für Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425

NEU

- **Kompakt und leistungsstark**
  Karton- und Staubpartikel werden zuverlässig abgesaugt.
- **Einsatz/Anwendung**
  Zum Anschluss an die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, inkl. Adaptionssatz für Absaugung.
- **Technische Daten:**
  Filterfläche: 0,8 m².
  Staubklasse: M
  Behälter-/Auffangvolumen: 1 l.
  Druckluftanschluss (erforderlich): 4 – 6 bar.







Abb.	Spannung / Frequenz	Geräuschpegel Leerlauf dB(A)	Unterdruck max. Pa	Luftvolumenstrom max. m³/h	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
4	220–230 V/50–60 Hz	71	19000	200	390x210x500	1974,00 (B464)	3010 2240

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Polsterkissen

- **Optimal geschützt mit federleichtem Füllmaterial**
  Besonderer Schutz für empfindliche Güter.
  Absolut staubfreies Verpacken.
  Kein Treibsandeffekt.
- **Einfach im Umgang**
  Kissen herausziehen, abtrennen, fertig.
  Minimales Volumen bei der Entsorgung.



Kissenformat BxT* mm	Sackinhalt ca. Stück	VE/ Sack	€/Pack VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
200x130	600	3	172,50	149,00	143,00	135,50	129,50	3041 5341

(B512)

* Maße in unbefülltem Zustand.

Füllmaterialien flo-pak® Green

- **Perfekter Schutz für empfindliche Produkte**
  Schnelle und einfache Hohlraumausfüllung, formstabil, stoßdämpfend und kostengünstig.
  Sauber, staubfrei und antistatisch, wiederverwendbar.
- **Umweltfreundlich**
  Abbaubar durch natürliche Mikro-Organismen.
  Sehr leicht (99,6 % aus Luft und 0,4 % aus recyceltem Polystyrol).







Sackinhalt ca. l	VE/Sack	€/Pack VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
500	3	156,50	131,50	126,50	118,00	104,00	3041 5495

(B512)

Abfüllvorrichtung

- **Gute Dosierbarkeit**
  Schnelles und staubfreies Befüllen.
  Einfache und platzsparende Deckenmontage.



€/St.	Bestell-Nr.
191,00	3041 5344

(B512)

Fahrbarer Galgenwagen

- **Flexibel einsetzbar**
  Stativ bis zu 3,20 m Höhe ausziehbar.
  4 Lenkrollen, 2 Rollen feststellbar.
  Inklusive Abfüllvorrichtung.



Einfach dosierbare Füllmenge.

€/St.	Bestell-Nr.
425,00	3041 5343

(B512)



Mit höhenverstellbarem Stativ.

Luftpolsterfolie im Spenderkarton

- **Bewährter Produktschutz**
  Schützt vor Brüchen und Kratzern.
  Vorperforiert und mehrfach verwendbar.





Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Perforation je mm	VE/ Stück	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
285	50	80	300	1	46,00	41,30	39,70	35,40	27,70	3041 5356

(B512)

Luftpolsterfolie 2- und 3-lagig



- **Ideal zum Verpacken von empfindlichen Waren**
  Schutz gegen Staub, Nässe, Kratzern, Bruch oder extremen Temperaturen.
  Extrem leicht und mehrfach verwendbar.

TIPP

Auf Anfrage auch in weiteren Größen und perforiert lieferbar.



Luftpolsterfolie 2-lagig



Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
300	100	70	530	75	1	42,70	33,50	29,80	26,50	24,60	3041 5350
500	100	70	530	75	1	48,60	44,60	41,90	37,60	35,20	3041 5351
750	100	70	530	75	1	55,90	52,40	49,70	45,00	43,00	3041 5352
1000	100	70	530	75	1	63,20	60,20	57,50	52,80	50,80	3041 5353
1200	100	70	530	75	1	112,00	110,50	84,30	82,50	71,70	3041 5354
1500	100	70	530	75	1	120,50	120,00	93,60	91,80	89,80	3041 5471

(B512)



* Luftpolsterfolie ist antistatisch (rosa).

Luftpolsterfolie 3-lagig

Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
1000	100	75	540	75	1	67,30	64,60	61,90	57,20	55,20	3041 5345
1200*	50	100	400	75	1	115,50	114,50	88,10	86,30	75,50	3041 5472
1200	100	75	540	75	1	117,00	116,00	89,60	87,80	77,00	3041 5346

(B512)

Großnoppen-Luftpolsterfolie



- **Idealer Polsterschutz**
  Verhindert Kratzer und Druckstellen auf glatten Oberflächen.
  Hohe Reißkraft, mehrfach einsetzbar.
  Auch als Füllmaterial verwendbar.
  Gleicher Schutz bei geringerer Foliendicke:
  Spart Kosten und schont die Umwelt.
  Noppen-Ø 30 mm.





Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
500	30	100	500	75	1	42,10	37,70	35,00	30,30	28,30	3041 5348
1200	30	100	500	75	1	94,70	93,80	67,70	65,90	55,10	3041 5349

(B512)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schaumfolie

- **Geeignet für extrem empfindliche Produkte**
  Weiches und leichtes Schutzpolster für empfindliche Produkte, wie z. B. Glas, Möbel, technische Geräte oder Ähnliches werden bestmöglich geschützt.
- **Produktvorteile**
  Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen.
  Leicht zu verarbeiten, da flexibel und elastisch.
  Wiederverwendbar.


Folienstruktur



Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Stärke mm	VE/Stück	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
100	250	800	75	2,0	1	44,30	29,60	25,70	22,00	19,55	3041 5360
500	250	800	75	2,0	1	74,20	63,50	61,40	54,80	49,70	3041 5361
500	175	800	75	3,0	1	67,10	57,00	54,00	50,30	48,50	3041 5473
1000	175	800	75	3,0	1	95,30	85,20	82,20	78,50	76,70	3041 5474
1000	350	700	75	1,0	1	117,50	107,50	82,60	80,20	78,40	3041 5357
1250	125	560	75	2,0	1	113,50	103,50	78,50	76,20	74,40	3041 5362
1250	350	700	75	1,0	1	127,00	117,00	92,00	89,60	87,90	3041 5358

(B512)

Kunststoff-Schutznetze

- **Geeignet zum Schutz von empfindlichen Oberflächen**
  Lassen sich leicht anpassen und überstreifen.
  Aus elastischem Polyethylen.
  Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln.
  Reduziert Verletzungsgefahren.
- **Wird als Endlosschlauch geliefert**
  Dadurch besteht die Möglichkeit, Schutznetze beliebig zuzuschneiden.

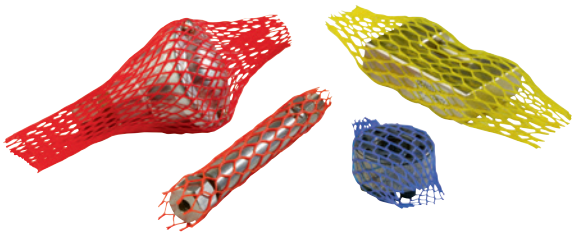

Farbe	Durchmesser mm	Länge m	VE/Stück	€ VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
orange	10– 20	250	1	123,50	114,00	103,50	102,00	99,00	3041 5475
neutral	20– 50	250	1	119,00	109,50	99,10	97,60	94,40	3041 5476
neutral	50–100	100	1	119,00	109,50	99,10	97,60	94,40	3041 5477
grün	140–220	150	1	158,50	151,00	146,00	139,00	136,00	3041 5478
blau	20– 50	250	1	114,00	104,00	98,90	92,00	88,80	3041 5479
gelb	40– 60	150	1	133,50	125,00	120,00	113,00	109,50	3041 5480
rot	80–130	100	1	132,00	123,00	118,00	111,00	108,00	3041 5481

(B512)

Rollen-Wellpappe

- **Universal-Verpackung**
  Gute Polsterwirkung als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern.
  Hergestellt aus 80-g/m²-Recyclingpapier.
  Umweltfreundlich, wirtschaftlich und preiswert.
  Weitere Rollenbreiten auf Anfrage.





Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	VE/Stück	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
300	70	560	4,1	1	36,80	26,30	22,60	21,30	17,05	3041 5363
500	70	560	6,4	1	41,40	31,90	31,20	29,80	21,50	3041 5364
700	70	560	9,3	1	45,90	42,00	39,50	34,30	31,40	3041 5365
800	70	560	11,9	1	47,50	41,30	38,60	37,20	28,30	3041 5366
1000	70	560	13,8	1	52,30	46,00	43,20	41,90	39,00	3041 5367
1200	70	560	16,1	1	56,60	50,30	43,10	42,10	39,20	3041 5368

(B512)



Natron-Mischpapier | Packseide | Schrenzpapier

Packpapier, Rollenware

- **Flexibel und universal einsetzbar**
- 3 Ausführungen lieferbar:
  Natron-Mischpapier, schwere Qualität, reißfest, 80 g/m².
  Packseide, geschmeidig, 50 g/m².
  Schrenzpapier, 80 g/m².

Natron-Mischpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht je Rolle kg	kg/ Palette	VE/ Rolle	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
500	325	210	50	12	720	1	59,00	49,30	45,80	42,70	40,70	3041 5369
750	317	210	50	18	720	1	71,80	67,60	64,90	60,40	58,50	3041 5370
1000	325	210	50	24	480	1	84,60	80,60	75,00	71,30	69,10	3041 5371
1200	302	210	50	30	600	1	136,00	133,50	108,50	95,20	82,20	3041 5372

(B512)

Packseide

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht je Rolle kg	kg/ Palette	VE/ Rolle	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
500	520	220	50	13	480	1	66,10	52,10	50,50	48,60	46,80	3041 5373
750	506	200	50	19	720	1	73,20	64,00	60,40	57,40	55,40	3041 5374

(B512)

Schrenzpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht je Rolle kg	kg/ Palette	VE/ Rolle	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
500	225	210	50	9	405	1	43,40	28,50	27,00	25,10	23,30	3041 5375
1000	250	210	50	20	414	1	53,00	48,00	39,70	35,10	30,20	3041 5376

(B512)



Packpapier, Bogenware

- **Kräftiges Packpapier als Bogenware**
  Zum Einpacken, Auspolstern, Auslegen oder als Zwischenlage.
- **Hochwertige Qualität**
  Natron-Mischgewebe in Braun, 80 g/m².

Maße BxL mm	Anzahl Bogen VE ca.	Gewicht VE kg	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
500x 750	830	25	92,80	90,10	88,90	80,90	72,80	3041 5378
750x1000	420	25	93,90	91,60	90,50	82,40	74,30	3041 5377

(B512)



Ölpapier

- **Geeignet zum Verpacken und zum Schutz von wasserempfindlichen Teilen**
  Hochwertiges, ölgetränktes Kraftpapier.
  Besonders wirtschaftlich von der Großrolle.

Breite mm	Länge m	Stärke g/m²	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	VE/Rolle	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
600	521	80	70	25	1	141,50	135,50	132,00	122,50	118,00	3041 5482
1000	300	80	70	25	1	137,50	136,50	135,00	117,00	113,00	3041 5483

(B512)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Flachbeutel

- **Schutz vor Staub und Verschmutzung**
  PE-Qualität: 25 und 50 µm, reißfest.
  Lebensmittelrechtlich unbedenklich* – auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.



TIPP

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	€/Karton					Bestell-Nr.
				VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	
120	180	25	2000	42,40	28,50	24,20	22,90	21,20	3041 5380
160	250	25	2000	49,10	35,70	31,50	30,50	28,80	3041 5381
190	320	25	1000	44,90	31,20	26,90	25,70	24,00	3041 5382
250	350	25	1000	49,60	36,30	32,10	31,00	29,40	3041 5383
300	500	25	1000	62,20	49,80	48,90	48,40	47,00	3041 5384
400	500	25	1000	69,50	56,60	55,70	54,80	53,50	3041 5385
500	600	25	1000	82,70	75,70	73,50	71,50	70,60	3041 5386
70	100	50	2000	39,00	27,30	24,20	21,40	18,75	3041 5387
80	120	50	2000	41,70	27,70	23,30	22,10	20,30	3041 5388
100	150	50	2000	45,30	31,60	27,40	26,20	24,50	3041 5389
100	200	50	2000	50,20	36,90	32,70	31,80	30,10	3041 5390
120	180	50	2000	50,60	37,40	33,20	32,20	30,60	3041 5391
150	200	50	1000	45,60	31,90	27,70	26,50	24,80	3041 5392
150	300	50	1000	50,20	36,90	32,70	31,70	30,10	3041 5393
155	240	50	1000	47,30	33,80	29,60	28,50	26,80	3041 5394
160	250	50	1000	48,30	34,90	30,70	29,60	28,00	3041 5395
175	300	50	1000	52,70	39,70	35,50	34,60	33,00	3041 5396
180	300	50	1000	53,20	40,20	36,10	35,10	33,60	3041 5397
200	250	50	1000	51,70	38,50	34,40	33,40	31,80	3041 5398
200	300	50	1000	54,60	41,60	37,50	36,60	35,10	3041 5399
200	320	50	1000	56,50	43,70	39,60	38,80	37,30	3041 5400
210	300	50	1000	56,20	43,40	39,40	38,50	37,00	3041 5401
220	320	50	1000	58,90	46,30	42,30	41,50	40,10	3041 5402
220	360	50	1000	61,50	49,20	45,20	44,50	43,10	3041 5403
250	300	50	1000	60,30	47,80	43,80	43,10	41,70	3041 5404
250	350	50	1000	63,70	51,50	47,60	47,00	45,60	3041 5405
250	400	50	1000	67,90	56,00	53,10	51,70	50,40	3041 5406
280	400	50	1000	72,40	60,80	60,70	59,90	58,70	3041 5407
300	400	50	1000	73,00	62,20	61,40	60,60	59,50	3041 5408
300	470	50	1000	81,20	74,10	71,90	69,90	68,90	3041 5409
300	500	50	1000	79,40	72,10	69,90	67,80	66,80	3041 5410
350	450	50	1000	81,70	74,60	72,40	70,40	69,40	3041 5411
400	500	50	500	65,30	53,20	52,70	51,90	50,60	3041 5412
400	600	50	500	72,10	59,30	58,90	57,60	56,40	3041 5413
450	500	50	500	69,60	57,90	57,60	56,70	55,50	3041 5414
450	550	50	500	71,50	61,20	60,10	58,90	57,80	3041 5415
500	600	50	500	78,40	71,00	68,70	66,70	65,60	3041 5416
500	700	50	500	86,90	76,60	75,10	73,20	72,30	3041 5417
500	800	50	250	66,10	52,90	51,90	50,90	49,60	3041 5418
500	1000	50	250	73,20	62,30	61,50	60,80	59,60	3041 5419
600	800	50	250	70,50	58,90	55,60	54,70	53,40	3041 5420

* Breite: offene Seite.

(B512)

Druckverschlussbeutel, 50 µm und 90 µm

- **Breite von 40 bis 500 mm**
  Reißfeste PE-Qualität zum beliebigen Wiederöffnen und -verschließen.
  Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich**
  Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
- **Weitere Größen oder mit Druck auf Anfrage lieferbar.**





Anwendung
Die Beutel sind einfach mit der Hand zu öffnen und wieder zu verschließen.
Beliebig oft – ohne Verschluss-Clip.

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
40	60	50	2000	34,50	21,20	16,75	13,35	10,85	3041 4496
50	70	50	2000	36,50	24,50	20,40	17,50	15,05	3041 4497
50	80	50	2000	37,10	25,20	21,10	18,20	15,75	3041 4498
60	80	50	2000	41,60	27,60	23,20	20,40	18,60	3041 4499
60	130	50	2000	44,90	31,20	26,90	24,20	22,50	3041 4500
60	260	50	2000	51,70	38,50	34,30	33,40	31,80	3041 4501
70	100	50	2000	43,70	29,90	25,60	22,80	21,00	3041 4502
80	120	50	2000	45,90	32,20	28,00	25,30	23,50	3041 4503
100	100	50	2000	47,60	34,10	29,80	27,20	25,50	3041 4504
100	150	50	2000	51,90	38,70	34,60	33,60	32,00	3041 4505
100	150	90	1000	49,30	35,90	31,70	29,10	27,40	3041 4506
100	250	50	1000	47,90	34,40	30,20	27,60	25,90	3041 4507
120	120	50	2000	52,40	39,20	35,10	34,20	32,60	3041 4508
120	170	50	2000	56,00	43,20	39,10	38,30	36,80	3041 4509
120	170	90	1000	53,50	40,50	36,30	33,80	32,30	3041 4510
150	220	50	1000	51,10	37,90	33,80	31,20	29,60	3041 4511
160	220	50	1000	52,20	39,10	34,90	32,40	30,80	3041 4512
160	220	90	1000	65,30	53,30	49,40	48,80	47,50	3041 4513
180	250	50	1000	56,40	43,60	39,50	37,10	35,60	3041 4514
180	250	90	1000	73,30	61,90	58,70	57,80	56,60	3041 4515
200	300	50	1000	63,30	51,10	47,10	46,50	45,20	3041 4516
200	300	90	1000	85,10	74,60	73,10	71,10	70,20	3041 4517
220	310	50	1000	67,30	55,30	52,00	51,00	49,70	3041 4518
250	350	50	1000	76,00	64,80	62,00	60,80	59,70	3041 4519
250	350	90	1000	107,00	98,10	97,10	95,90	95,20	3041 4520
280	400	50	1000	88,30	78,00	76,60	74,70	73,80	3041 4521
300	400	50	1000	91,60	81,70	80,30	78,50	77,60	3041 4522
300	400	90	500	84,60	74,10	73,50	70,50	69,60	3041 4523
300	500	50	1000	106,00	101,00	99,90	98,10	97,30	3041 4524
350	450	50	1000	107,50	102,50	101,50	99,70	98,70	3041 4525
400	500	50	500	81,70	70,90	69,40	67,30	66,30	3041 4526
400	600	50	500	91,20	81,30	79,90	78,10	77,20	3041 4527
500	600	50	500	105,00	99,90	98,90	97,70	96,40	3041 4528

* Breite: offene Seite.

(B512)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Druckverschlussbeutel mit Eurolochung

- **Breite von 70 bis 220 mm**
  Reißfeste PE-Qualität, **Stärke 50 µm**, zum beliebigen Wiederöffnen und -schließen.
  Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich**
  Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
70	100	50	2000	45,10	31,40	27,10	24,40	22,60	3041 4530
80	120	50	2000	47,60	34,10	29,80	27,20	25,50	3041 4531
100	150	50	2000	53,30	40,30	36,10	33,70	32,10	3041 4532
120	170	50	2000	58,50	45,80	41,80	41,10	39,60	3041 4533
160	220	50	1000	53,60	40,50	36,40	33,90	32,40	3041 4534
180	250	50	1000	58,00	45,40	41,30	40,60	39,10	3041 4535
200	300	50	1000	68,50	56,70	52,80	52,40	51,10	3041 4536
220	310	50	1000	68,80	57,00	53,70	52,70	51,40	3041 4537

* Breite: offene Seite.

(B512)

Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern

- **Breite von 70 bis 220 mm**
  Reißfeste PE-Qualität, **Stärke 50 µm**, zum beliebigen Wiederöffnen und -schließen.
  Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich**
  Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
- **Mit Eurolochung auf Anfrage lieferbar**



Einfach zu beschriften durch 3-zeiliges Beschriftungsfeld.



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
70	100	50	2000	45,60	32,00	27,70	25,00	23,30	3041 4538
100	150	50	1000	44,10	30,40	26,00	23,30	21,50	3041 4539
120	170	50	1000	46,50	32,90	28,70	26,00	24,30	3041 4540
220	310	50	1000	70,30	58,60	55,30	54,40	53,10	3041 4541

* Breite: offene Seite.

(B512)

Pressholzpalette



- **Leichte und robuste Einwegpalette**
  Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten.
  Stapel- und nestbar, spart so Lagerraum und Kosten.
  Mit Sirex-Zertifikat, ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM 15-Einfuhrbestimmungen.
- **Umweltfreundlich**
  Gefertigt aus Recycling-Materialien.
  Weitere Größen mit unterschiedlichen Belastbarkeiten auf Anfrage erhältlich.

TIPP

Nicht für Stahlbandumreifung geeignet.

Maße BxTxH mm	Palettenmaß	Tragkraft kg	Gewicht/Stück kg	VE/Stück	€/VE VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
600x 400x120	1/4 Euro	250	2,5	10	83,30	79,80	77,80	75,90	67,90	3041 5421
800x 600x120	1/2 Euro	500	4,5	6	81,00	79,80	77,40	73,60	64,90	3041 5422
1140x 760x145	Container	900	10,0	5	208,50	133,50	122,00	116,50	110,00	3041 5484
1200x 800x135	1 Euro	900	10,5	5	187,00	111,00	98,20	92,60	86,20	3041 5424
1200x 800x135	1 Euro	1250	11,0	5	208,50	133,50	122,00	115,00	110,00	3041 5485
1200x1000x140	Industrie*	900	14,5	5	217,00	142,00	131,00	124,00	119,00	3041 5425
1140x1140x145	Container	900	15,0	5	210,50	135,50	124,50	117,00	112,50	3041 5486

* Industriepalette.

(B512)

Hinweis-Etikett Oben

NEU



- **Text/Beschriftung**
  Symbol Pfeil oben: aufrecht lagern und transportieren!
- **Ausführung**
  Zum bedarfsgerechten, sicheren Kennzeichnen von Versandgütern.
  Papier, selbstklebend auf Trägerfolie.
  Einfaches und sauberes Handling.
  Einzeln abziehbar von der Rolle mit 1000 Stück.

Farbe	Breite mm	Länge mm	VE	PE	€	Bestell-Nr.
weiß	105	75	1 Rolle	1 Rolle	78,10	3010 0403

(B513)

Holzaufsatzrahmen, faltbar und Deckel



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Holzaufsatzrahmen, faltbar**
  Höhenvariabel in 200-mm-Schritten.
  Mit Stahleckbeschlägen für hohe Belastbarkeit und Querfestigkeit.
  IPPC-behandelt.
  Scharniere aus verzinktem Stahlblech.
  Extrem wirtschaftlich durch universellen, vielfachen Einsatz.
  Witterungsbeständig.
  Umweltfreundlich.
  Brettstärke: 20 mm.
- **Holzaufsatzdeckel**
  Zum Verschließen von Holzaufsatzrahmen.
  IPPC-behandelt.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	VE/Stück	€	Bestell-Nr.
Holzaufsatzrahmen	800x600x200	5,9	1	16,95	3041 4573
Holzaufsatzrahmen	1200x800x200	8,4	1	19,40 N	3010 2293
Holzaufsatzdeckel	800x600x 9	2,3	1	14,60	3041 4575
Holzaufsatzdeckel	1200x800x 6	4,6	5	17,40	3041 4576

(B999)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stapelecken für Holzaufsatzrahmen

- **Zum sicheren Stapeln von Paletten auf Holzaufsatzrahmen**
  Bis 22 mm Holzstärke einsetzbar.
  Aus robustem Polyethylen (PE).
  Leicht steckbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Anwendungsbild



Schenkellänge ca. mm	Aufsteckhöhe ca. mm	Aufsetzhöhe ca. mm	Farbe	VE/Stück	€	Bestell-Nr.
90x90	35	45	gelb	4	1,25	3041 4577

(B514)

Quer- und Längsteiler für Holzaufsatzrahmen

- **Einfach Ordnung schaffen**
  Stabile Unterteilungselemente aus Sperrholz mit Metallbeschlägen.
  Leicht steckbar. Beide Elemente können vielfältig miteinander kombiniert werden.



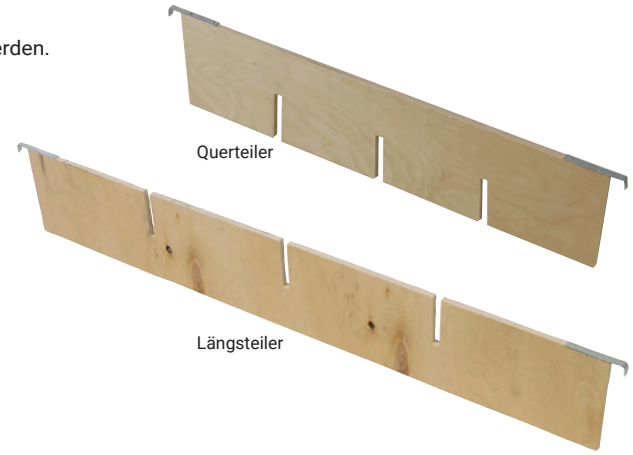

Querteiler

Längsteiler

Ausführung	Maße BxH mm	Stärke µm	Fräsungen	Metallhaken	VE/Stück	€	Bestell-Nr.
Längsteiler	1160x190	12	3	2	5	19,25	3041 4578
Querteiler	760x190	12	3	2	5	69,20 N	3010 3681

(B512)

Kantenschutzecken

- **Kartonkanten gut geschützt**
  Zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des Umreifungsbandes.
  Optimale Auflage durch 40 mm breite Kunststoffffläche.
  Mit oder ohne Dorn lieferbar.





mit Dorn

Ausführung	VE/Stück	€/Paket	Bestell-Nr.
mit Dorn	2000	77,80	3041 5428
ohne Dorn	2000	77,80	3041 5429

(B512)



Permanentmarker edding®

- **Langlebige Markierungen**
  Zum Beschriften auf einer Vielzahl von Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.
  Schnell trocknende, permanente und geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Tuluol/Xylol.
  Abrieb- und wasserfest, lichtbeständig, nachfüllbar.



Permanentmarker edding® 3000

- **Auswechselbare Rundspitze mit Aluminium-Schaft**
  Strichbreite 1,5–3,0 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
schwarz	2,66	9763 0005
rot	2,66	9763 0010
blau	2,66	9763 0015

(W996)



Permanentmarker edding® retract 11

- **Druckmechanik für Ein-Hand-Bedienung**
  Rundspitze mit Kunststoff-Schaft.
  Spezielle Verschlusstechnik verhindert ein Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze.
  Strichbreite 1,5–3,0 mm.
  Lieferung ohne Kappe.

Farbe	€	Bestell-Nr.
schwarz	3,39	9765 0005
rot	3,39	9765 0010

(W996)



Permanentmarker edding® 800

Auswechselbare Keilspitze mit Aluminium-Schaft.
Strichbreite 4,0–12,0 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
schwarz	6,35	9760 0005
rot	6,35	9760 0010

(W996)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

UV-Marker edding® 8280

- **Ausführung Rundspitze mit Aluminium-Schaft**
  Schnell trocknende, permanente Spezialtinte, welche nur unter UV-Licht sichtbar ist.
  Abrieb- und wasserfest.
  Strichbreite: 1,5–3,0 mm.
- **Geeignet zum verdeckten Kennzeichnen und Beschriften**
  Beschriftung auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.





Farbe	€	Bestell-Nr.
farblos	5,25	9769 0050

(W996)

Industrie-Permanentmarker edding® 8300

- **Hochpermanente Xylol-basierte Tinte**
  Rundspitze mit Aluminium-Schaft.
  Schnelltrocknende Tinte, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig.
  Strichbreite: 1,5–3,0 mm.
- **Anwendung**
  Besonders geeignet zur Beschriftung von leicht öligen und staubigen Oberflächen.





Farbe	€	Bestell-Nr.
schwarz	3,44	9771 0005
rot	3,44	9771 0010

(W996)

Kabelmarker-Set edding® 8407

- **Ausführung: sehr feine Rundspitze**
  Permanente und geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
  Abriebbeständig, wasserfest und lichtbeständig.
  Strichbreite: 0,3 mm.
- **Ideal zur Kabelbeschriftung**
  Speziell zum besonders feinen Beschriften, Markieren.
  Auch zum Beschriften von Folie und Kunststoff geeignet.



Farben	€	Bestell-Nr.
schwarz, rot, blau, grün	8,20	9757 0400

(W996)

Industrie-Lackmarker edding® 8750

- **Lackartig deckende Pigmenttinte**
  Rundspitze mit Aluminium-Schaft.
  Schnelltrocknend, stark deckend, wasserfest, salzwasser- und abriebbeständig und hochpermanent.
  Strichbreite: 2,0–4,0 mm.
- **Anwendung auf leicht öligen, staubigen, dunklen oder durchsichtigen Oberflächen**





Farbe	€	Bestell-Nr.
rot	4,37	9772 0010
blau	4,37	9772 0015
gelb	4,37	9772 0020
weiß	4,37	9772 0025
grün	4,37	9772 0030

(W996)


1

1 Stretchfolie, transparent

- **Höchste Qualität**
  Polyethylen, einseitig haftend.
  3-Schicht-Castfilm.
  Stärke: 20 µm; Kern-Ø: 50 mm;
  Breite: 500 mm; Länge ca. 300 m.
  VE: 6 Rollen = 1 Karton.

TIPP
Sonderpreise bei Palettenabnahme (ab 198 Rollen) auf Anfrage.

€	Bestell-Nr.
11,85	3041 4693

(B257)


2

2 Stretchfolie, schwarz

- **Qualitätsfolie**
  Polyethylen, einseitig haftend.
  3-Schicht-Castfilm.
  Stärke: 23 µm; Kern-Ø: 50 mm; Breite: 500 mm; Länge: 300 m.
  VE: 6 Rollen = 1 Karton.

€/Rolle	Bestell-Nr.
16,15	3041 4781

(B257)


3 + 4

3 + 4 Stretchfolien-Handset

- **Für einfaches Verpacken**
  1 Abroller, 40 Rollen Folie 20 µm, Breite: 100 mm, Länge 150 m.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
3 1 Abroller	8,70	3041 4782
4 40 Rollen Folie 20 µm, 100 mm x150 m	1,97	3041 4783

(B257)


5

5 Stretchfolienabroller „Profi“

- **Vielfach bewährt**
  Profigerät mit 2 Kugellagern mit eingebauter Bandbremse.
- **Hervorragende Handhabung**
  Geringes Gewicht: nur 1,5 kg.
  Für Folienbreite 350–500 mm und Kern-Ø: 38–76 mm.

€/St.	Bestell-Nr.
86,80	3041 4784

(B257)


6

6 SafeWrap-Stretchfolie

- **Hohe Belastbarkeit bei geringem Verbrauch**
  Bereits vorgedehnte Stretchfolie.
  Extrem dünn, besonders stark und reißfest.
  Kein kraftraubendes Ziehen beim Wickeln.
  Reduzierter Folienverbrauch.
- **Sparen mit SafeWrap-Stretchfolie:**
  50 % Stretchfolie.
  20 % Arbeitszeit.
  50 % Abfall und Entsorgungskosten.
  80 % Verpackungsvolumen.

Ausführung	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
Folie **extra** 8 µm, 430 mm x300 m	8	8,05	3041 4785
Folie **ultra** 10 µm, 430 mm x300 m	6	10,35	3041 4786

(B257)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Halbautomatischer Palettenwickler, mit Auffahrrampe

- **Halbautomatischer Palettenwickler**
  Eignet sich zum einwandfreien Sichern von palettierten Ladungen mittels Stretchfolie.
- **Regulierung der Folienspannung**
  Mit mechanischer Bremse.
- **1 manueller** und **4 automatische Wickelmodi**
  Auf- und abwärts, nur aufwärts, beide mit Stopp, um eine Deckblattfolie auf die Palette aufzulegen.
- **Display**
  Mit „All-in-one-Bedienfeld".
- **10 Programm-Speicherplätze**
  Für individuelle Programme.
- **Drehteller**
  Mit sanfter Start- und Abstoppgeschwindigkeit, verschiedene Drehtellergrößen je nach Bedarf.
- **Einstellung**
  Regulierbarer Drehteller- und Folienschlitten-Geschwindigkeit.
- **Antrieb Folienschlitten durch Gurtband**
- **Folien-Überlappung**
  An der Oberkante, einstellbar über das Bedienfeld.
- **Mit Folienriss-Erkennung**
- **Automatischer Halt**
  In Stellung 0 am Ende des Zyklus (Fix-Stopp, auch im manuellen Modus).


Bedienfeld-Display

- **Technische Daten:**
  Drehteller-Ø: 1500 mm.
  Drehteller-Traglast: 2400 kg.
  Max. Palettenhöhe: 2100 mm.
  Max. Ladungsgewicht: 2400 kg.

€	Bestell-Nr.
5962,00	**3044 1143**
(B000)	

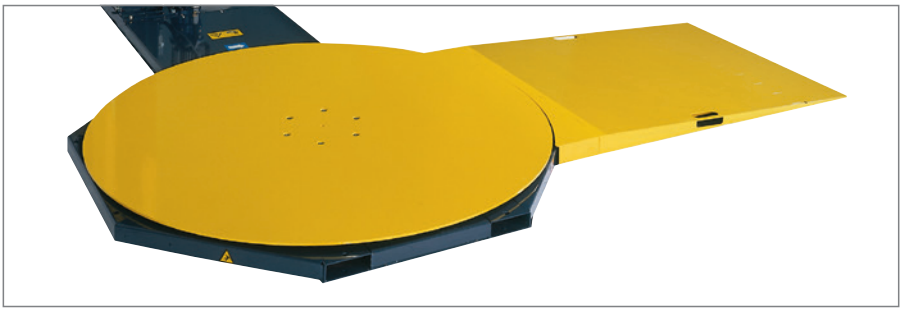
Mit Auffahrrampe

TIPP

Umfangreiches Zubehör und weitere Ausführungen, zum Beispiel Bremssysteme, auf Anfrage lieferbar.

Maschinen-Stretchfolie

- **Transparent**
- **VE: 5 Rollen**



TOP

Diese Stretchfolie ist maschinentauglich!

Farbe	Breite mm	Lfm/Ro. ca.	Folienstärke my	€/St.	Bestell-Nr.
transparent	500	1500	23	378,00	**3044 1145**
transparent	500	1750	20	378,00	**3044 1144**
transparent	500	1900	17	378,00	**3044 1146**
				(B571)	



Umreifungskit, Bandbreite 13 + 16 mm

- **Praktisches, einfaches Umreifungskit**
  Für den gelegentlichen Bedarf mit einem Kraftbandspanner.

- **Set bestehend aus:**
  Kraftbandspanner 13–19 mm.
  Polyester-Kraftband: 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m.
  Metallklemmen: 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück.

	Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Ausführung	€/Set	Bestell-Nr.	€/Set	Bestell-Nr.
Komplett-Set	152,50 (B201)	3041 4699	152,50 (B201)	3041 4700

Passendes Zubehör:

Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 13 mm

- **Set bestehend aus:**
  Polyester-Kraftband: 13 mm = 250 m.
  Metallklemmen: 13 mm = 100 Stück.

€/Set	Bestell-Nr.
44,80 (B201)	3041 4626

Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 16 mm

- **Set bestehend aus:**
  Polyester-Kraftband: 16 mm = 200 m.
  Metallschnallen: 16 mm = 80 Stück.

€/Set	Bestell-Nr.
52,60 (B202)	3041 4701

Kraftbandspanner 13–16 mm

Für den gelegentlichen Bedarf mit einem Kraftbandspanner 13–19 mm.

€/St.	Bestell-Nr.
124,00 (B202)	3044 1097



Polyester-Kraftband-Komplettsystem, Standard 13–25 mm

- **Universelles Umreifungssystem**
  Für jeden Bedarfsfall einsetzbar.

- **Set bestehend aus:**
  Kraftbandspanner 13–25 mm.
  Polyester-Kraftband: 13 mm = 1100 m, 16 mm = 850 m, 19 mm = 600 m, 25 mm = 500 m.
  Metallklemmen: 13, 16, 19 mm = 1000 Stück, 25 mm = 500 Stück.
  Tragbarer Abroller für 76-mm-Kern.
  Palettiernadel.

	Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm		Bandbreite 19 mm		Bandbreite 25 mm	
Ausführung	€/Set	Bestell-Nr.	€/Set	Bestell-Nr.	€/Set	Bestell-Nr.	€/Set	Bestell-Nr.
Komplett-Set	294,00 (B201)	3044 1084	293,00 (B201)	3041 4672	342,50 (B202)	3044 1086	490,50 (B201)	3044 1030

Passendes Zubehör:

		Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm		Bandbreite 19 mm		Bandbreite 25 mm	
Ausführung	PE	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Polyester-Kraftband	Rolle	88,20	3044 1090	79,70	3044 1004	66,40	3044 1092	91,90	3044 1008
Metallklemmen	Karton	51,80	3044 1094	60,30	3041 4668	73,90	3044 1096	102,50	3044 1012
Abroller, tragbar	Stück	73,50	3044 1006	73,50	3044 1006	73,50	3044 1006	73,50	3044 1006
Palettiernadel	Stück	28,50	3044 1005	28,50	3044 1005	28,50	3044 1005	28,50	3044 1005
Kraftbandspanner 13–19 mm	Stück	124,00	3044 1097	124,00	3044 1097	124,00	3044 1097	–	–
Kraftbandspanner 25 mm	Stück	– (B202)	–	– (B202)	–	– (B202)	–	232,50 (B202)	3044 1007

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Polyester-Kraftband-Komplettsystem, Standard mit Abrollwagen

- **Universelles Umreifungssystem**
  Für jeden Bedarfsfall einsetzbar.
  Mit praktischem Abrollwagen und Ablagemöglichkeit für Klemmen und Tellern.
- **Set bestehend aus:**
  Kraftbandspanner 13–19 mm.
  Polyester-Kraftband: 13 mm = 1100 m oder 16 mm = 850 m.
  Metallklemmen: 13 oder 16 = 1000 Stück.
  Fahrbarer Abroller für 76-mm-Kern.
  Palettiernadel.



Ausführung	Bandbreite 13 mm €/Set	Bestell-Nr.	Bandbreite 16 mm €/Set	Bestell-Nr.
Komplett-Set	470,50 (B201)	3041 4702	570,50 (B202)	3044 1031

Passendes Zubehör:

Ausführung	PE	Bandbreite 13 mm €	Bestell-Nr.	Bandbreite 16 mm €	Bestell-Nr.
Polyester-Kraftband	Rolle	88,20	3044 1090	79,70	3044 1004
Metallklemmen	Karton	51,80	3044 1094	60,30	3041 4668
Abrollwagen	Stück	260,00	3044 1098	260,00	3044 1098
Palettiernadel	Stück	28,50	3044 1005	28,50	3044 1005
Kraftbandspanner 13–19 mm	Stück	124,00 (B202)	3044 1097	124,00 (B202)	3044 1097

1 Polyester-Kraftband, verleimt


1

Bandbreite mm	Rollenlänge m	Reißfestigkeit N	Kern-Ø mm	€	Bestell-Nr.
13	1100	3750	76	88,20	3044 1090
16	850	4500	76	79,70	3044 1004
19	600	5500	76	66,40 (B202)	3044 1092

2 Polyester-Kraftband, gewebt

Zeichnet sich durch höhere Reißfestigkeit aus.


2

Bandbreite mm	Rollenlänge m	Reißfestigkeit N	Kern-Ø mm	€	Bestell-Nr.
13	850	4750	76	93,50	3044 1136
16	600	6000	76	84,00	3044 1138
19	500	7250	76	81,20	3044 1140
25	300	14000	76	111,00 (B202)	3044 1142

3 Metallklemmen

- **Verschiedene Größen**
  Gewährleisten sicheren Zusammenhalt der Polyesterbänder.
  Oberfläche verzinkt.


3

für Bandbreite mm	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.
13	1000	51,80	3044 1094
16	1000	60,30	3041 4668
19	1000	73,90	3044 1096
25	500	102,50 (B202)	3044 1012



1

1 PP-Kunststoffband im Spendekarton

- **Zur Verwendung ohne Abrollwagen**
  Direktes Arbeiten aus dem Karton.

Bandbreite mm	Stärke mm	Länge m	Reißfestigkeit N	€	Bestell-Nr.
13	0,5	1200	1600	70,60	3041 4125
16	0,6	700	2800	66,20	3041 4126

(B202)



2

2 PP-Kunststoffband (Großrolle)

Bandbreite mm	Stärke mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Kern-Ø mm	€	Bestell-Nr.
13	0,6	3000	1650	406	104,00	3041 4123
13	0,65	2300	1900	406	74,00	3041 4120
16	0,6	2000	1700	406	88,90	3044 1082
16	0,73	1800	2800	406	85,00	3041 4122

(B202)



3

3 PP-Kunststoffband (Automatenband)

Bandbreite mm	Stärke mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Kern-Ø mm	€	Bestell-Nr.
12	0,55	3000	1330	200	139,00	3041 4134
12	0,65	3000	2000	200	168,00	3041 4703

(B202)



4

4 PP-Kunststoffband (Fadenspule)

VE = 4 Rollen.

Bandbreite mm	Stärke mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Kern-Ø mm	€	Bestell-Nr.
13	0,65	500	1600	62	107,50	3041 4763
16	0,68	500	2800	62	129,00	3044 1080

(B202)



5

5 PET-Kunststoffband

Bandbreite mm	Stärke mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Kern-Ø mm	€	Bestell-Nr.
13	0,6	2500	2900	406	125,00	3041 4762
16	0,65	2000	4000	406	120,00	3041 4764
16	0,73	1750	4400	406	123,50	3041 4766
15	0,8	1500	5300	406	117,50	3041 4704
15	0,9	1200	6400	406	101,50	3041 4767
18,5	0,85	1200	6500	406	118,00	3041 4768

(B202)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 PP-Kunststoffband-Umreifungsset mit Kunststoffspanner

- **Für gelegentliche Umreifungen**
  Leichte bis mittelschwere Packstücke.
- **Set bestehend aus:**
  Universalspanner 13 oder 16 mm.
  Verschlusszange 13 oder 16 mm.
  Verschlusshülsen 13x30 mm oder 16x28 mm (2000 Stück).
  PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton à 1000 m.


1

	Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Ausführung	€/Set	Bestell-Nr.	€/Set	Bestell-Nr.
Komplett-Set	222,00 (B201)	3041 4705	220,00 (B201)	3044 1072

2 - 5 Passendes Zubehör zu PP-Kunststoffband-Umreifungsset mit Kunststoffspanner


2 Universalspanner


3 Verschlusszange


4 PP-Kunststoffband im Spendekarton


5 Verschlusshülsen

			Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Abb.	Ausführung	PE	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2	Universalspanner	Stück	91,70	3041 4627	91,70	3041 4627
3	Verschlusszange	Stück	59,20	3041 4706	59,20	3041 4628
4	PP-Kunststoffband im Spendekarton	Rolle	38,30	3041 4124	49,90	3044 1078
5	Verschlusshülsen	VE	102,50 (B202)	3041 4707	67,90 (B202)	3041 4614

6 PP-Kunststoffband-Umreifungsset mit PP-Kunststoffband im Spendekarton

- **Für leichte bis mittelschwere Packstücke**
- **Set bestehend aus:**
  Einteiligem Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm.
  Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück).
  PP-Kunststoffband im Spendekarton 13 oder 16 mm (Rolle à 1000 m).

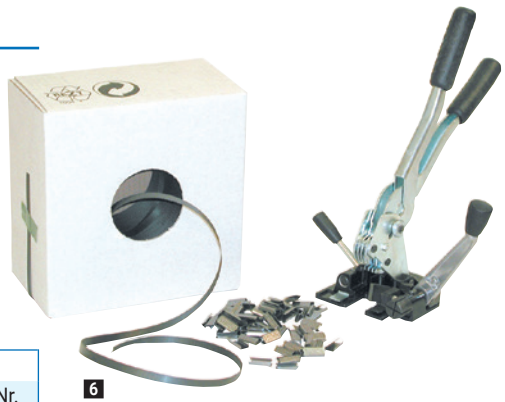
6

	Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Ausführung	€/Set	Bestell-Nr.	€/Set	Bestell-Nr.
Komplett-Set	258,50 (B201)	3041 4616	261,50 (B201)	3041 4708

Passendes Zubehör zu PP-Kunststoffband-Umreifungsset mit PP-Kunststoffband im Spendekarton

- **Für leichte bis mittelschwere Packstücke**
- **Set bestehend aus:**
  Einteiligem Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm.

Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück).
PP-Kunststoffband im Spendekarton 13 oder 16 mm (Rolle à 1000 m).

		Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Ausführung	PE	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	Stück	208,50	3041 4697	208,50	3041 4697
PP-Kunststoffband im Spendekarton	Rolle	38,30	3041 4124	49,90	3044 1078
Verschlusshülsen	VE	51,80 (B202)	3041 4612	67,90 (B202)	3041 4614



PP-Kunststoffband-Umreifungsset mit tragbarem Abrollwagen

- **Für gelegentliche bis häufige Umreifungen**
  Geeignet zum Umreifen von leichten bis mittelschweren Packstücken.
- **Set bestehend aus:**
  Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm.
  Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück).
  PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m).
  Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule.

	Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Ausführung	€/Set	Bestell-Nr.	€/Set	Bestell-Nr.
Komplett-Set	332,50 (B201)	3041 4709	328,50 (B201)	3044 1074

Passendes Zubehör:

		Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Ausführung	PE	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	Stück	208,50	3041 4697	208,50	3041 4697
PP-Kunststoffband (Fadenspule)	VE	107,50	3041 4763	129,00	3044 1080
Verschlusshülsen	VE	51,80	3041 4612	67,90	3041 4614
Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule	Stück	111,00 (B202)	3041 4630	111,00 (B202)	3041 4630



PP-Kunststoffband-Umreifungsset mit fahrbarem Abrollwagen

- **Für häufige Umreifungen**
  Geeignet für mittelschwere bis schwere Umreifungen.
- **Set bestehend aus:**
  Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm.
  PP-Kunststoffband (Großrolle) 13x0,6 mm (Rolle à 3000 m) oder 16x0,6 mm (Rolle à 2000 m).
  Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück).
  Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten.

	Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Ausführung	€/Set	Bestell-Nr.	€/Set	Bestell-Nr.
Komplett-Set	554,00 (B201)	3041 4686	554,50 (B201)	3044 1068

Passendes Zubehör:

		Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Ausführung	PE	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	Stück	208,50	3041 4697	208,50	3041 4697
Fahrbarer Abrollwagen	Stück	285,00	3041 4710	285,00	3041 4710
Verschlusshülsen	VE	51,80	3041 4612	67,90	3041 4614
PP-Kunststoffband (Großrolle)	Rolle	104,00 (B202)	3041 4123	88,90 (B202)	3044 1082

Verschlusshülsen



Abb.	Maße BxLxStärke mm	VE	€	Bestell-Nr.
1	13x28x0,4	2000	51,80	3041 4612
1	16x28x0,5	2000	67,90	3041 4614
2	13x32x0,5	2000	94,50	3041 4114
2	16x32x0,5	2000	113,50	3041 4116
3	13x30x0,7	2000	138,00	3044 1193
3	16x30x0,8	1000	106,50	3044 1194
4	13x33x0,8	2000	172,50	3041 4741
4	16x33x0,8	1000	100,50 (B202)	3041 4742

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 Abrollwagen ST, vollverzinkt, mit Ablage

- **Vollverzinkte Ausführung**
  Hochwertiger Abrollwagen, für die Arbeit im Innen- und Außenbereich geeignet.
  Die großen Rollen ermöglichen ein leichtes Fahren z. B. auf Kopfsteinpflaster.
  Mit außen liegender Trommelbremse und Köcher für die Palettiernadel.
- **Für Bandkerne mit** Ø 406 mm, siehe unten.
  Geeignet für PET- und PP-Kunststoffband.
- **Palettiernadel** auf Anfrage lieferbar (nicht im Lieferumfang)


1


Rückansicht

TOP

Polyesterbänder haben Eigenschaften und Werte, die einen Vergleich mit Verpackungsstahlband zulassen (hohe Festigkeit bei geringer Dehnung).

€	Bestell-Nr.
514,50 (B202)	3041 4760

2 Abrollwagen mit Bügelbremse

- **Mit leichtlaufenden Gummirädern und Bügelbremse**
  Sehr stabil.
  Für PP-Kunststoffbänder und PET-Kunststoffbänder mit 406er-mm-Kern.
  Ablagekasten bietet ausreichend Platz für Hülsen, Gerät oder Kantenschützer.
- **Für PP- und PET-Kunststoffbänder geeignet**


2

Gestell	Teller	Gewicht (ohne Band) kg	€	Bestell-Nr.
schwarz	blau	13	294,00 (B202)	3044 1195

3 Abrollwagen mit Ablage

- **Für PP- und PET-Band**
- **Lackierte Ausführung**
  Hochwertiger Abrollwagen für die Arbeiten im Innenbereich.
  Mit Bügelbremse und Köcher für die Palettiernadel.
- **Bandkernbreite verstellbar**
  Geeignet für 200, 280 oder 406 mm Bandkern-Ø.
- Palettiernadel auf Anfrage lieferbar

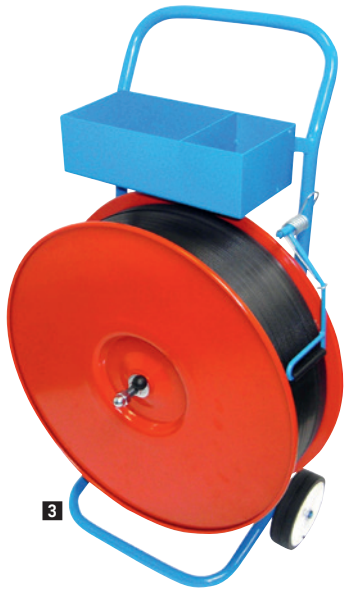
3

€	Bestell-Nr.
305,00 (B202)	3041 4761

1 – 5 Universalspanner/Verschlusszange und Verschlusshülsen



1

- **Einfaches, wirtschaftliches Umreifungswerkzeug**
  Durch die getrennte Anwendung von Spanner und Verschlusszange trotz seiner Einfachheit vielseitig einsetzbar.
  Gut geeignet für die horizontale Umreifung.
  Einsatzbereich bei eckigen, teilweise runden oder leichten bis mittelschweren Packstücken.
- **Technische Daten**

Gewicht:	2,9 kg.
Verschlussart:	Hülsenverschluss.
Spannmethode:	mittels Wickelwelle.
Mindestauflagefläche:	130 mm.



2



3



4 + 5

Ausführung	€	Bestell-Nr.
1 Universalspanner 13–16 mm	91,70	3041 4627
2 Verschlusszange für Bandbreite 13 mm	59,20	3041 4706
2 Verschlusszange für Bandbreite 16 mm	59,20	3041 4628
3 Verschlusshülse 13x32x0,5 mm (2000 Stück)	94,50	3041 4114
4 Verschlusshülse 16x28x0,5 mm (2000 Stück)	67,90	3041 4614
5 Verschlusshülse 13x28x0,4 mm (2000 Stück)	51,80	3041 4612

(B202)

6 – 9 Combi-Spanner und Verschlusshülsen

- **Benutzerfreundliche Umreifung**
  Ein Hebel führt praktisch alle Funktionen zum Verpacken aus.
  Band-Abschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des Kunststoffbandes.
- **Technische Daten**

Gewicht:	2,9 kg.
Verschlussart:	Hülsenverschluss.
Spannmethode:	mittels Wickelwelle.
Mindestauflagefläche:	180 mm.

- **Zubehör**
  Passende Verschlusshülse 8 + 9

Hinweis: Gerät nur für PP-Kunststoffband geeignet.

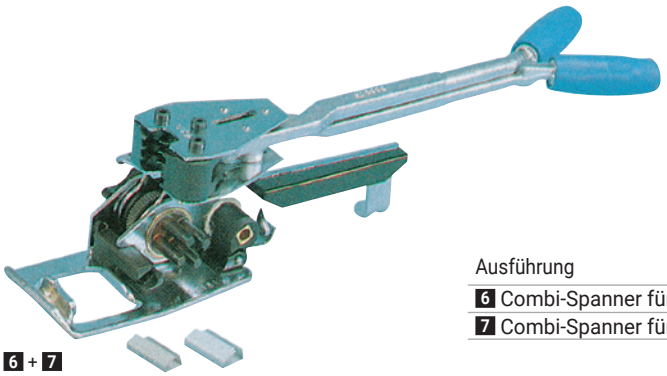

6 + 7

Ausführung	€	Bestell-Nr.
6 Combi-Spanner für Bandbreite 13 mm	618,50	3041 4110
7 Combi-Spanner für Bandbreite 16 mm	618,50	3041 4112

(B201)



8 + 9

Ausführung	€	Bestell-Nr.
8 Verschlusshülse 13x32x0,5 mm (2000 Stück)	94,50	3041 4114
9 Verschlusshülse 16x32x0,5 mm (2000 Stück)	113,50	3041 4116

(B202)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 + 2 Kunststoffband-Apparat für Polyester-Band (PET)

- **Manueller Kombispanner**
  Erzeugt hohe Spannkraft bei geringer Drehung.
  Für den Einsatz mit Polyester-Band (PET), Breite 13 oder 16 mm.
- **Hohe Verschlussfestigkeit**
  Spezialverschlusshülsen garantieren äußerst große Stabilität.
- **Technische Daten**
  Gewicht: 3,2 kg.
  Verschlussart: Hülsenverschluss.
  Spannmethode: mittels Wickelwelle.
  Auflagefläche: mind. 200 mm.
- **Zubehör**
  Passende Verschlusshülsen 3 + 4.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
1 Kunststoffband-Apparat für Bandbreite 13 mm	696,50	3041 4744
2 Kunststoffband-Apparat für Bandbreite 16 mm	709,00	3041 4740
	(B201)	

3 + 4 Passende Verschlusshülsen



Ausführung	€/Karton	Bestell-Nr.
3 Verschlusshülse 13x33x0,8 mm (2000 Stück)	172,50	3041 4741
4 Verschlusshülse 16x33x0,8 mm (1000 Stück)	100,50	3041 4742
	(B202)	

5 + 6 Akku-Umreifungsgerät BW-ECO für Standardanwendung

- **Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern**
  Anwendung sowohl horizontal als auch vertikal.
  Verbindung mit Vibrationsschweißverfahren, sicherer Verschluss mit 75 % Verschlussfestigkeit.
  Einstellung von Spannkraft und Schweißzeit über Display.
- **Einfaches Handling mit Duplex-Verfahren**
  Mittels Knopfdruck wird das Band gespannt, dann wird durch das Umlegen eines Hebels der Verschluss erzeugt.
  Sichere Umreifung innerhalb von wenigen Sekunden.
- **Zur Verwendung folgender Bänder geeignet**
  PP-Kunststoffband von 0,5 mm bis 1,05 mm.
  PET-Kunststoffband von 0,5 mm bis 0,8 mm.
  Bandbreite: 13 und 16 mm, umstellbar mit beiliegenden Anschlägen.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Akku Li-Ion 18 V/5,0 Ah und Ladegerät.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Verschlussfestigkeit %	Spannkraft max. N	Spanngeschwindigkeit m/min	€	Bestell-Nr.
5 BW-ECO Plus	140x316x160	3,8	75	1500	8	1708,00	3044 1178
6 Ersatzakku für BW-ECO Plus	–	–	–	–	–	158,00	3010 1899
						(B000)	

1 – 3 Akku-Umreifungsgerät BW

- **Mobil einsetzbar**
  Zur Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern.
- **Wahlweise**
  1 BW01
  Vollelektrische Akku-Umreifungstechnik.
  Einfache Tastaturprogrammierung erlaubt den problemlosen und sicheren Einsatz des Gerätes.

2 BW 03 + 3 BW 04
Vollautomatisch: Spannen, Schweißen, Abschneiden mit nur einem Knopf.
Halbautomatisch: Spannen mittels Halten des Knopfes, bis eine eingestellte Spannung erreicht wird, dann verschweißt Gerät automatisch.
Manuell: Spannen mittels Halten des Knopfes, Verschweißen und Abschneiden mittels eines weiteren Knopfdrucks.
Einlegen des Bandes mit nur einem Knopfdruck.

- **Lieferumfang**
  Inklusive Gerät, Akku und Ladegerät.

1 + 2 Akku-Umreifungsgerät BW-01 und BW-03



1


1 Display BW-01


2



1



1


2

Nr.		1	2	
Typ		BW-01	BW-03	
Spannkraft	N	2200	2500	
Akku		Lithium-Ion 18 V/5,0 Ah	Li-Po 14,8 V	
Maße BxTxH	mm	140x290x165	150x300x160	
Gewicht	kg	3,6	3,9	
Bandbreite	mm	12–16	13–16	
Banddicke	mm	0,5–1,05	0,5–1,05	
Bandtypen		PP- und PET-Kunststoffbänder	PP- und PET-Kunststoffbänder	
	€	2108,00	2365,00	(B000)
	Bestell-Nr.	3041 4713	3041 4714	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

3 Akku-Umreifungsgerät BW-04

NEU


3


3


3

Nr.		3	
Typ		BW-04	
Spannkraft	N	2500	
Akku		Lithium-Ion 18 V/5,0 Ah	
Maße BxTxH	mm	135x325x135	
Gewicht	kg	4,4	
Bandbreite	mm	12–16	
Banddicke	mm	0,5–1,05	
Bandtypen		PP- und PET-Kunststoffbänder	
	€	2794,00	(B000)
	Bestell-Nr.	3010 1898	

Ersatzakku für Umreifungsgerät BW-01 bis BW-04

- **Technische Daten BW-01 und BW-04**
  Akku: Lithium-Ion 18 V/5,0 Ah.
  Gewicht 620g.
- **Technische Daten BW-03**
  Akku: Lithium-Polymer 14,8 V/2,0 Ah.
  Gewicht: 285 g.


Ersatzakku für BW-03


Ersatzakku für BW-01 und BW-04

passend für	€	Bestell-Nr.
BW-01	230,50	3044 1172
BW-03	205,00	3044 1173
BW-04	158,00	3010 1899
	(B000)	



1

1 Umreifungsmaschine, höhenverstellbar

- **Umreifen in Sekundenschnelle**
  Die Bandenden werden im Heißkeilverfahren verschweißt.
  Automatischer Bandvorschub einstellbar.
  Bandspannung stufenlos einstellbar.
- **Zeit- und kostensparend**
  Umreift jede Packstückgröße ohne Umstellung, Umrüstzeiten entfallen.
  Schon bei 20 Versandeinheiten täglich amortisiert sich die Anschaffung.
- **Technische Daten**

Netzanschluss:	230 V.
Spuleninnendurchmesser:	200 mm.
Maschinengröße:	910x582x745 mm.
Maschinengewicht:	85 kg.
Leistung:	2,5 s/Umreifung.
Bandspannung max.:	65 kg.
Kleinste Packgröße:	60 mm.
Größte Packgröße:	unbegrenzt.
Bandbreite:	Standard 12 mm (9 oder 15 mm einstellbar).

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Eko-Pack TP 202	1374,00 (B000)	3041 4409

Passendes Zubehör zu 1

Ausführung	Kern-Ø mm	Spulenlänge m	€	Bestell-Nr.
Umreifungsband 12x0,55 mm	200	3000	139,00 (B202)	3041 4134



2

2 Umreifungsmaschine, vollautomatisch

- **Umreifen in Sekundenschnelle**
  Die Bandenden werden im Heißkeilverfahren verschweißt.
  Automatischer Bandvorschub einstellbar.
  Bandspannung stufenlos einstellbar.
- **Zeit- und kostensparend**
  Umreift jede Packstückgröße ohne Umstellung, Umrüstzeiten entfallen.
  Schon bei 20 Versandeinheiten täglich amortisiert sich die Anschaffung.
- **Technische Daten**

Leistung:	ca. 27 Umreifungen pro Minute.
Produktbreite:	130 mm.
Bandbreite:	12 mm.
Spannkraft:	2,5/70 kg einstellbar.
Arbeitshöhe:	840 mm.
Gewicht:	220 kg.
Abmessung:	1430x620x1540 mm.
Rahmengröße:	850x600 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
BW 600	5296,00 (B000)	3041 4715

Passendes Zubehör zu 2

Ausführung	Kern-Ø mm	Spulenlänge m	€	Bestell-Nr.
Umreifungsband 12x0,65 mm	200	3000	168,00 (B202)	3041 4703

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 Verpackungs-Stahlband 13x0,5 mm, blank, verpackt

- **Gewachst, mit arrondierten Kanten**
  In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung).
  Ca. 20 m pro kg.
  Bruchlast: ca. 5500 N.

€/Doppelring	Bestell-Nr.
187,50	3041 4222
(B202)	



1 – 4

2 Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank oder gebläut, verpackt

- **Gewachst, mit arrondierten Kanten**
  In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung).
  Verpackt in Doppelringen (2x ca. 25 kg = ca. 50 kg).
  Ca. 16 m pro kg.
  Bruchlast: ca. 7000 N.

Ausführung	€/Doppelring	Bestell-Nr.
blankgewachst, ca. 50 kg	240,50	3041 4216
gewachst und gebläut, ca. 50 kg	261,00	3041 4218
	(B202)	



6 – 8

3 Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, schwarz lackiert, verpackt

- **Mit arrondierten Kanten**
  In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung).
  Verpackt in Doppelringen (2x ca. 22,5 kg = ca. 45 kg).
  Ca. 16 m pro kg.
  Bruchlast: ca. 7000 N.

€/Doppelring	Bestell-Nr.
253,50	3041 4220
(B202)	



5 + 9

4 Verpackungs-Stahlband 19x0,5 mm, blank, verpackt

- **Gewachst, mit arrondierten Kanten**
  In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung).
  Ca. 13 m pro kg.
  Verpackt in Doppelringen (2x ca. 30 kg).
  Bruchlast: ca. 8300 N.

€/Doppelring	Bestell-Nr.
252,00	3041 4224
(B202)	

5 Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank, unverpackt

- **Gewachst, mit arrondierten Kanten**
  In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung) von ca. 25 kg.
  Ca. 16 m pro kg (= ca. 400 m).
  Bruchlast: ca. 7000 N.

€/kg	Bestell-Nr.
3,63	3041 4219
(B202)	

6 Verpackungs-Stahlband 13x0,5 mm, gewachst, gebläut

- **Gewachst, mit arrondierten Kanten**
  Mehrlagig (Packenwicklung).
  Gewicht ca. 50 kg.
  Ca. 20 m pro kg.
  Bruchlast: ca. 5500 N.

€/kg	Bestell-Nr.
210,00	3041 4716
(B202)	

7 Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, gewachst, gebläut

- **Gewachst, mit arrondierten Kanten**
  Mehrlagig (Packenwicklung).
  Gewicht ca. 50 kg.
  Ca. 16 m pro kg.
  Bruchlast: ca. 7000 N.

€/kg	Bestell-Nr.
206,50	3041 4717
(B202)	

8 Verpackungs-Stahlband 19x0,5 mm, gewachst, gebläut

- **Gewachst, mit arrondierten Kanten**
  Mehrlagig (Packenwicklung).
  Gewicht ca. 60 kg.
  Ca. 13 m pro kg.
  Bruchlast: ca. 8300 N.

€/kg	Bestell-Nr.
206,50	3041 4718
(B202)	

9 Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank, verpackt (Spezialrolle)

- **Gewachst, mit arrondierten Kanten**
  Spezialrolle ca. 240 m lang, in einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung) von ca. 14,5 kg.
  Bruchlast: ca. 7000 N.

€/St.	Bestell-Nr.
97,70	3044 1034
(B202)	

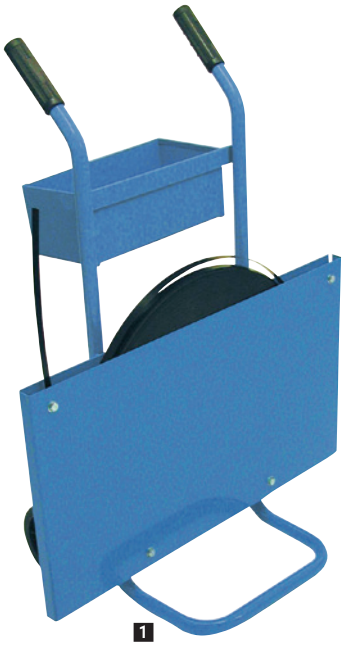

1

1 Stahlbandabroller, quer, für Scheibenwicklung, mit Ablagekasten

- **Flexibel und mobil**
  Durch den quer zur Laufrichtung angebrachten Stahlbehälter lässt sich das Gerät sehr leicht fortbewegen.
  Geeignet für Stahlbänder in Scheibenwicklung von 10–32 mm.
  Mit Ablagekasten und leicht laufenden Hartgummi-Rädern.
- Distanzscheiben im Lieferumfang enthalten
- **Hinweis:** Stahlband ist nicht im Lieferumfang enthalten.

€	Bestell-Nr.
306,50	3044 1197
(B201)	



2

2 Stahlbandabroller für Packenwicklung

- **Mobiler Stahlbandabroller**
  Voll verzinktes, robustes Modell.
  Mit Ablagekasten.
  Außen liegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes.
  Bandbreite 13–19 mm.
- **Geeignet für mehrlagige Bänder**
- **Stahlband auf Anfrage lieferbar**



€/St.	Bestell-Nr.
555,00	3041 4685
(B202)	



3

3 Stahlbandumreifungsgerät, 13–16 mm

- **Manuelles Werkzeug**
  Einteilig, für Stahlband, einstellbar auf 13 bzw. 16 mm.
  Zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern.
- **Besonders zum Umreifen von eckigen, mittelschweren Packstücken**
  Mindestauflagefläche 200 mm.
  Gewicht 3,9 kg.

Passende Verschlusshülsen finden Sie auf der 📖 5/51.

€	Bestell-Nr.
599,00	3041 4719
(B202)	



4

4 Abrollwagen PREMIUM NEU

- **Allroundabroller**
  Geeignet für PP- und PET-Kunststoffbänder sowie Stahlband-Packabwicklung.
  Die hochwertige Trommelbremse verhindert das Nachrollen des Bandes.
  Große Ablageschale für z. B. Umreifungswerkzeuge oder Verschlusshülsen.
- **Fahrbar mit 4 Rädern**
  Eine Räderbremse sorgt für mehr Stabilität beim Abziehen des Bandes.
- **Lieferung inkl. Palettiernadel**
  Kernmaß 406 mm, Teller für 200 mm bis 280 mm breite Kerne auf Anfrage lieferbar.



Spezielle Trommelbremse

Maße Abrollwagen BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
620x700x1020	ca. 26	586,50 (B201)	3010 1961

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

1 Einfaches Stahlband-Umreifungs-Set, 16 mm

- **Für gelegentlichen Einsatz**
  Tragbarer Stahlbandabroller mit Ablagefach.
  Stahlbandspanner, 16 mm.
  Stahlbandverschlusszange, 16 mm.
  Tragbarer Bandabroller mit Ablagefach.
  Spezialrolle Stahlband blank, 16x0,5 mm (Länge ca. 240 m).
  1000 Stück Verschlusshülsen, 16x27 mm.
- **Bruchlast:** ca. 7000 N

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stahlband-Set 16 mm	494,50 (B201)	3044 1070



Passendes Zubehör zu 1

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stahlband-Spanner 16 mm	136,50	3041 4722
Stahlband-Verschlusszange 16 mm	106,50	3041 4723
Tragbarer Bandabroller mit Ablagefach	190,50	3041 4724
Verschlusshülsen 16x27 mm VE 1000	38,80	3041 4624
Spezialrolle 16 mm, ca. 240 m lang	97,70 (B202)	3044 1034

2 Stahlband-Umreifungs-Set, 13 bzw. 16 mm

- **Für den täglichen Einsatz**
  1 kombiniertes Stahlband-Spann- und Verschlussgerät für 13 bzw. 16 mm, inklusive Abschneide-Vorrichtung.
  1 fahrbarer Abrollwagen.
  1000 Stück Verschlusshüllen 13x27 bzw. 16x27 mm.
  2 Rollen Stahlband, gewachst und gebläut, 13 bzw. 16x0,5 mm, Länge 800 m.
  Bruchlast bei 13 mm 5500 N bzw. bei 16 mm 7000 N.

Info: Das passende Spann- und Verschlussgerät 3041.4719 gibt es auf der 5/50.

	Bandbreite 13 mm		Bandbreite 16 mm	
Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Stahlbandumreifungs-Set	901,50	3041 4725	969,50	3058 0213
Abrollwagen fahrbar	215,50 (B201)	3041 4726	215,50 (B201)	3041 4726



Passendes Zubehör zu 2

Passendes Stahlband

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stahlband 13x0,5 mm (ca. 800 m)	193,00	3041 4727
Stahlband 16x0,5 mm (ca. 800 m)	261,00 (B202)	3041 4218

Verschlusshülsen 16x27 mm, VE 1000

€	Bestell-Nr.
38,80 (B202)	3041 4624

Verschlusshülsen, 13x27 mm, VE 1000

€	Bestell-Nr.
34,00 (B201)	3041 4720

3 Stahlband-Umreifungs-Set, 13–19 mm

- **Für häufige Anwendungen, Dauereinsatz**
  Hülsenloses Profi-Umreifungsset mit Ablagekasten.
  Verstellbar für 13, 16 und 19x0,50 mm.
  Fahrbarer Stahlbandabroller für 13-, 16- und 19-mm-Band (Scheibenwicklung).
  Ca. 240 m Verpackungs-Stahlband, 16x0,50 mm, gewachst, mit gerundeten Kanten.
  3 Jahre Garantie.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Stahlbandumreifungs-Set	1334,00 (B201)	3044 1032



Passendes Zubehör zu 3

Abrollwagen für 13–19 mm

Ausführung	€	Bestell-Nr.
mit Klappgriff	234,50	3041 4728
mit Klappgriff, Ablagekasten und extra großen Rädern	234,50 (B202)	3041 4738

Stahlbandumreifungsgerät für 13, 16, 19 mm, hülsenlos

€	Bestell-Nr.
888,00 (B201)	3044 1036

Stahlband, 16 mm, ca. 240 m lang

€	Bestell-Nr.
97,70 (B202)	3044 1034

1 + 2 Stahlband-Scheren



- **Robuste Ausführung**
  1 Stahlband-Schere: verstärkt, bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
  2 Stahlband-Schneider: bis 50x1,0 mm Bandbreite/-stärke

Beschreibung	Geeignet für Stahlbänder bis mm	€	Bestell-Nr.
1 Stahlband-Schere mit Niederhalter	19x0,6	78,20	3041 4729
2 Stahlband-Schere	50x1,0	188,00	3041 4730
		(B202)	

3 Bandeisenschere

- **Robuste Ausführung**
  Aus Qualitätsstahl, linksschneidend.
  Der Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden.
  Griff lackiert, mit Feder und Abgleitschutz.
- **Flexible Anwendung**
  Für Verpackungsstahlbänder bis max. 0,6 mm Stärke und bis 25 mm Bandbreite.



Länge mm	Schneidenlänge mm	€	Bestell-Nr.
225	31	23,70	7088 0225
		(W568)	

4 Bandeisenschere

- **Robuste Ausführung**
  Scherenkopf aus Feinguss.
  Der Niederhalter aus Polymerwerkstoff hält das Band beim Abschneiden fest und verhindert das Hochschnellen des Bandes beim Schneidvorgang.
  Doppelte Hebelübersetzung für reduzierten Kraftaufwand und erhöhte Schneidleistung.
  Ergonomische Griffe mit Weichstoffeinlage und Kunststoffummantelung.
- **Flexible Anwendung**
  Für Verpackungsstahlbänder bis max. 1 mm Stärke und bis 32 mm Bandbreite.





Länge mm	Schneidenlänge mm	€	Bestell-Nr.
260	38	106,00	7074 0260
		(W565)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

- **Preisgünstiges Einstiegsmodell**
  Geeignet für eckige, mittelschwere Packstücke.
  Manuelle Bedienung zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern.
  Hülsenloser Verschluss durch Einstanzungen.
- **Für verschiedene Bandbreiten**
  Geeignet für Stahlbänder 13, 16, 19 mm
  mit einer Stärke von 0,38–0,70 mm.
  Inklusive Abschneideautomatik.
  Mindest-Auflagefläche 160 mm.
  Gewicht 3,5 kg.





1

€	Bestell-Nr.
599,50	3041 4721
(B201)	

2 Stahlband-Umreifungsgerät, hülsenlos

- **Vertikal und horizontal einsetzbar**
  Geeignet für eckige, mittelschwere bis schwere Packstücke.
  Manuelle Bedienung zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern.
- **Für verschiedene Bandbreiten**
  Geeignet für Stahlbänder 13, 16, 19 mm mit einer Stärke von 0,38–0,63 mm.
  Verschlussart: hülsenlos.
  Spannmethode: mittels Transportrad.
  Mindestauflagefläche: 160 mm.
  Gewicht: 3,5 kg, 3 Jahre Garantie.

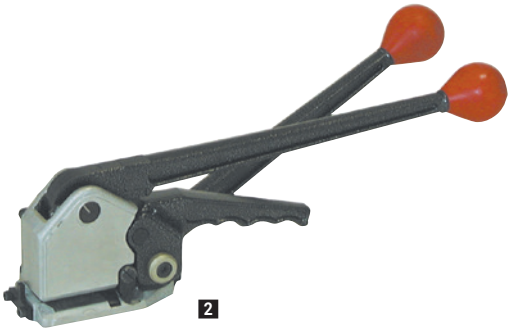

2

€	Bestell-Nr.
888,00	3044 1036
(B201)	

3 Spann- und Verschlussgerät, hülsenlos

- **Flexible Anwendung**
  Spannen, Stanzen, Schneiden – alles mit einem Gerät.
  Präzise und haltbar.
  Geeignet für horizontales und vertikales Umreifen.
- **Sehr strapazierfähig und bedienerfreundlich**
  Der Verschlusshebel kann einen Druck von bis zu 5000 N (über 500 kg) ausüben.
  Nachspannen ohne neues Band möglich.
- **Für verschiedene Bandbreiten**
  Geeignet für 13, 16, 19 mm Stahlbänder (Stärke von 0,40–0,64 mm).
  Für HL-Band bis 19x0,63 mm.
  Verschlussart: hülsenlos.
  Gewicht: 4,5 kg.



3

€	Bestell-Nr.
1105,00	3044 1196
(B201)	



1

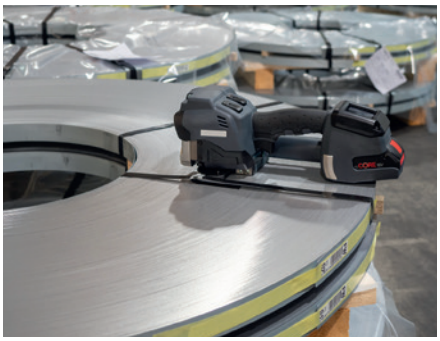

1 Akku-Stahlbandumreifung

NEU

- **Flexible Anwendung**
  Elektronisch gesteuerter Umreifungsprozess garantiert eine genaue Umsetzung der Spannungs-/Verschlusseinstellungen.
  Präzises und reproduzierbares Spannen und Verschließen des Bandes, Swiss Made Quality.
  Bedienfeld mit Schutzabdeckung.
  Mit Aufhängeadapter für die stationäre Anwendung.
- **Technische Daten**
  Umreifungsgerät:
  Maße mit Bügel: L 390xB 150xH 140 mm.
  Betriebsart: voll- /halbautomatisch/manuell.
  Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C.
  Bandbreiten: 13, 16 und 19 mm (als 13 oder 16 mm Variante auf Anfrage erhältlich).
  Standardband: Banddicke 0,40 – 0,63 mm, Zugfestigkeit des Bandes bis ca.: 850 N/mm².
  Band hohe Zugfestigkeit: Banddicke 0,40 – 0,63 mm, Zugfestigkeit des Bandes bis ca.: 1100 N/mm².



Akku/Ladegerät:
Bosch Ladegerät, Netzspannung: 100/110 oder 230 V.
Ladezeit: 30 Min. (80 %) – 50 Min.
Akkutyp: Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah.
Umreifungen pro Akkuladung ca.: 500.

Spannkraft N	Spanngeschwindigkeit mm/s	Gewicht inkl. Akku kg	€	Bestell-Nr.
400–3000	135	4,5	4147,00 (B000)	3010 1897


2

2 Stahlbandspanner, pneumatisch

- **Für 19 – 32-mm-Stahlbänder**
  Geeignet für Stahlbänder von 0,6 – 1,1 mm Dicke.
  Pneumatisch.

€	Bestell-Nr.
2164,00 (B000)	3041 4736


3

3 Verschlusszange, pneumatisch

- **Für 19-mm-Stahlbänder**
- **Mit Einfachkerbung**
  Für Stahlbänder von 0,6 – 1,1 mm und Hochleistungsbänder von 0,63 – 0,9 mm Dicke.
  Pneumatisch.

€	Bestell-Nr.
1112,00 (B000)	3041 4737

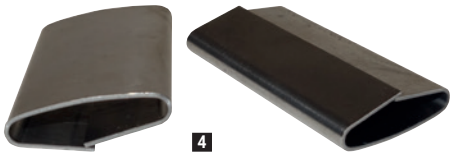
4

4 Verschlusshülsen

Ausführung	€	Bestell-Nr.
16x22 mm, überlappt, VE 2000 St.	110,50	3041 4734
19x22 mm, überlappt, VE 2000 St.	125,00 (B202)	3041 4735

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 5 Kantenschutzleisten aus Vollpappe

- **Professioneller Kantenschutz für Versandgüter**
  Auf Anfrage auch in anderen Größen und Sonderanfertigungen lieferbar.

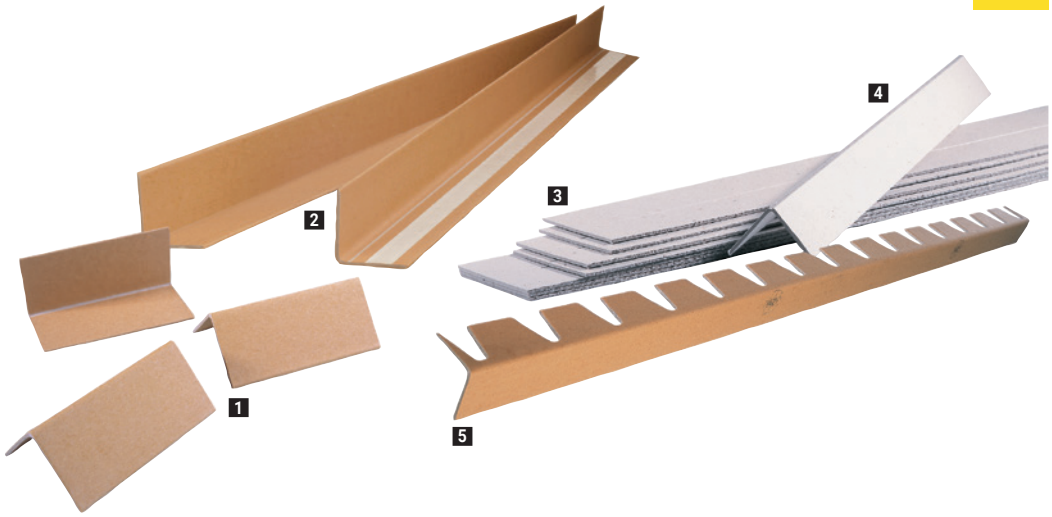


Vorgefertigt im Winkelprofil für gerade Kanten.


Vorgerillt zum Selberknicken des Winkels.

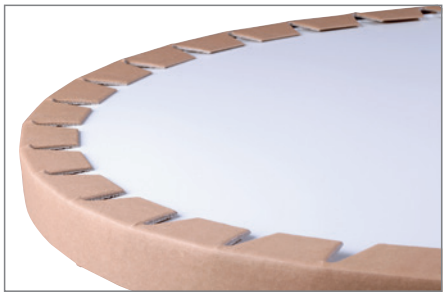
Mit Einkerbung für Rundungen und Ecken.

Abb.	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Schenkelmaße mm	VE/Stück	€/Pack VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 20	Bestell-Nr.
1	Kantenschutzecke vorgefertigt	2	100	50x50	1404	61,40	50,20	48,60	46,10	44,20	3041 4542
2	Winkel vorgefertigt	3	1100	50x50	50	60,80	50,10	46,20	35,40	28,50	3041 4543
2	Winkel vorgefertigt	3	750	50x50	40	37,60	25,30	20,90	20,30	19,10	3041 4544
3	selbstklebend	3	1100	50x50	50	62,40	50,80	47,70	37,00	30,00	3041 4545
4	vorgerillt zum Knicken	3	900	50x50	50	68,50	57,00	53,90	43,10	37,00	3041 4546
4	vorgerillt zum Knicken	3	700	50x50	50	50,80	40,00	36,20	35,40	33,10	3041 4547
5	eingekerbt	3	1200	50x50	50	62,40	50,80	47,70	37,00	30,00	3041 4548

(B512)

6 – 10 Kantenschutz

- **Stabiler Kunststoff**
  Zum Unterlegen der Umreifungsbänder an den Packgütern.
  Verschiedene Bandbreiten, wahlweise mit und ohne Dorn.

Abb.	Kantenschützer	VE/St.	€/VE	Bestell-Nr.
6	bis 20 mm Bandbreite, ohne Dorn	2000	69,90	3041 4230
7	bis 25 mm Bandbreite, ohne Dorn	2000	98,30	3041 4232
8	bis 25 mm Bandbreite, mit Dorn	2000	98,30	3041 4234
9	bis 32 mm Bandbreite, ohne Dorn	1000	98,10	3041 4236
10	bis 20 mm Bandbreite, mit Dorn	2000	69,90	3041 4238

(B202)

11 Flächenkantenschutzleiste

- **Zum Selbstschneiden**
  60x60x3,0 mm à 2,20 m Länge, VE = 50 Stück.

€/VE	Bestell-Nr.
96,10	3041 4240

(B202)

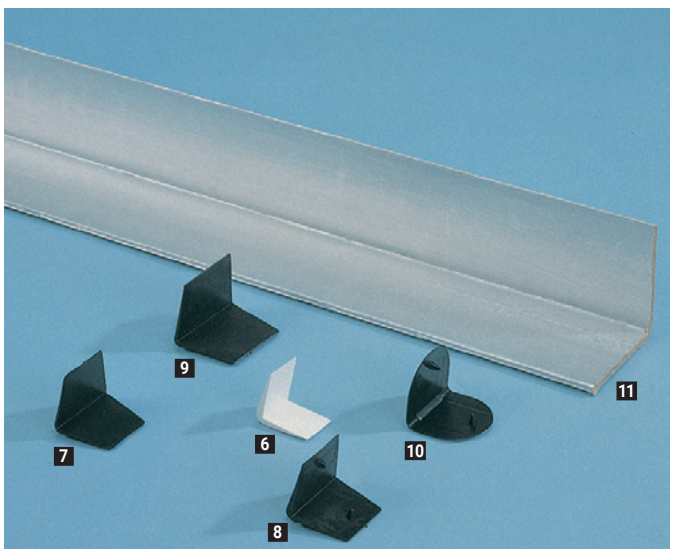



Öko-Flächenkantenschutz aus Kraftpapier

- **Mehrlagig gepresstes Papier**
  100 % recycelbar in verschiedenen Abmessungen.

Maße BxTxStärke mm	Länge mm	VE/St.	€/VE	Bestell-Nr.
35x35x3	100	1000	78,50	3044 1033
35x35x3	700	100	47,00	3041 4431
60x60x3	1100	20	104,50	3041 4432
60x60x3	2200	25	96,10	3041 4240

(B202)



Begleitpapiertaschen

- Selbstklebend, aus strapazierfähiger Polyethylenfolie

Norm	Typ	VE/St.	€/VE	Bestell-Nr.
C6 (Innenmaß 162x133 mm)	Neutral	1000	51,60	3041 4435
C6 (Innenmaß 162x133 mm)	Lieferschein einsprachig	1000	51,60	3041 4436
C6 (Innenmaß 162x133 mm)	Lieferschein mehrsprachig	1000	51,60	3041 4437
C6 (Innenmaß 162x133 mm)	Lieferschein/Rechnung	1000	51,60	3041 4438
C6 (Innenmaß 162x133 mm)	Dokumente	1000	51,60	3041 4439
DIN-lang (Innenmaß 228x133 mm)	Neutral	1000	63,80	3041 4440
DIN-lang (Innenmaß 228x133 mm)	Rechnung/Lieferschein	1000	63,80	3041 4441
C5 (Innenmaß 228x162 mm)	Rechnung/Lieferschein	1000	79,10	3041 4442
C5 (Innenmaß 228x162 mm)	Neutral	1000	84,30	3041 4443
C4 (Innenmaß 315x240 mm)	Neutral	500	150,00	3041 4444

(B202)



Akku-Kartonverschlusshefter

- **Ergonomisch und effizient**
  Wahlweise je Ausführung für 5/8 bis 3/4- oder 7/8-Heftklammern geeignet (bis zu 5 Schüssen pro Sekunde). Durch den starken Li-Ionen-Akku sind bis zu 6000 Heftungen pro Akkuladung möglich.
- **Technische Daten:**
  Betriebsarten: MAN, SEMI und AUTO.
  Digitales Bedienfeld: für intuitives und einfaches Einstellen.
  Motortechnologie: bürstenlos, verschleißfrei.
  Klammereinstellung: Schenkellänge, Eindringtiefe, Umbiegung.
  Magazinkapazität: 100 Stück.
  Maße: 410x110x205 mm.
  Gewicht mit Akku: 2,70 kg.
  Voltzahl: 12 V.
  Akku-Ladezeit: ca. 60/80 min.
- **Lieferumfang:**
  1 Hefter, 1 Ladegerät (Bosch GAL 1230CV), 1 Li-Ion-Akku (Bosch 12 V, 4,0 Ah).

TIPP

Auf Anfrage mit Frontlaser oder 3 Lasern erhältlich.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
5/8 bis 3/4-Heftklammern	1630,00	3044 1147

(B201)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 + 2 Kartonverschlusshefter zum Verschließen gefüllter Faltschachteln



- **Für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten**
  Sehr handlich durch eine optimale Ergonomie.
- **2 Ausführungen zur Auswahl**
  1 Pneumatisches Gerät
  Gewicht: 2,45 kg.
  Magazin mit 100 Klammern.
  Arbeitsdruck: zwischen 5–6 bar, max. 7,1 bar.

2 Manuelles Gerät
Gewicht: 2,2 kg.
Magazin mit 100 Klammern.



1



2

Ausführung	1 pneumatisch €	1 pneumatisch Bestell-Nr.	2 manuell €	2 manuell Bestell-Nr.
Gerät einstellbar für 16- oder 19-mm-Heftklammern	606,00 (B201)	3044 1169	345,00 (B201)	3044 1167
Gerät einstellbar für 19- oder 22-mm-Heftklammern	606,00 (B201)	3044 1166	345,00 (B201)	3044 1168

Akku-Kartonverschlussgerät

- **Mobiler Einsatz**
  Optimal für wechselnde Arbeitsstandorte, ob in der Produktion, im Versand oder unterwegs (Umzugsunternehmen etc.).
- **Bis zu 800 Klammern pro Akkuladung verarbeiten**
  Anstrengungsfrei ein- und zweilagige Kartonagen verarbeiten.
- **Zusätzliche Handauflage**
  Für zusätzlichen Komfort und Kontrolle.
- **Zusätzlicher Sicherheitsschalter**
  Für einen sicheren Betrieb.
- **Verstellbarer Clinch-Typ**
  Wählbar je Kartonart.
- **Einstellung der Klammerlänge**
  Einfacher und schneller Wechsel je Kartonart.
  Klammernlänge 19 oder 22 mm.
- **Gleitfähige Grundplatte**
  Für schnelleres Heften.
- **Schneller Magazinwechsel**
- **Technische Daten**
  Gewicht ohne Akku: 2,81 kg.
  Gewicht Akku: 220 g.
  Magazinkapazität: 108 Stück.
  Voltzahl: 12 V, 2,0 Ah.
  Akku-Ladezeit bei 20°: 45 min.
- **Lieferumfang**
  Gerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät.

€	Bestell-Nr.
745,00 (B000)	3041 4774







Heftklammern für Kartonverschlusshefter (ohne Abb.)

Typ mm	Anwendung	VE/St.	€/Karton	Bestell-Nr.
19	Doppel-Wellpappe	20000	149,50	3044 1130
22	Leichte 3-fach-Wellpappe	15000	148,00 (B202)	3044 1132

Handschrumpfgerät



- **Keine Verletzungsgefahr**
  Kopf bleibt kühl, keine Verbrennungsgefahr.
  Kein Gitterschutz notwendig (bei Ripack® 3000).
- **Ermüdungsfreies und optimales Arbeiten**
  Liegt leicht in der Hand (ergonomisches Design).
  Schwenkbarer Brennerkopf.
  Drehbarer Schlauchanschluss verhindert Drall.
- **Starker Zusammenhalt für sicheren Transport**
  Hervorragende Stabilität und perfekter Zusammenhalt der Ladung.
  Bessere Festigkeit gegenüber gewickelten Ladungen.
  Für alle Formen einsetzbar (Paletten, Maschinen, Boote etc.).



Schrumpfpistole EX 650

- **Technische Daten**
  Nennwärmebelastung: 65 kW.
  Gewicht: 1200 g.
  Länge: 360 mm.

- **Lieferumfang:**
  1 Stück Schrumpfpistole.
  1 Stück Druckminderer.
  8 m Propangas-Hochdruckschlauch.
  1 Stück Schutzblech.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Schrumpfpistole komplett, im Koffer	913,00 (B000)	3041 4423



Schrumpfpistole Ripack® 3000

- **Technische Daten**
  Nennwärmebelastung: 83 kW.
  Gewicht: 1200 g.
  Länge: 360 mm.

- **Lieferumfang:**
  1 Stück Schrumpfpistole.
  1 Stück Sicherheitsdruckregler.
  8 m Propangas-Hochdruckschlauch.
  Montageschlüssel.
  1 Stück Ersatz-Piezozünder.

€	Bestell-Nr.
1260,00 (B000)	3041 4425

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schrumpfhaubenkonfektionierer

- **Platzsparend und preiswert**
  Kostenersparnis durch eigene Herstellung von Hauben.
  Keine Lagerhaltung und Lagerunterbrechung.
  Maximale Folienbreite 1600 mm.
  Manuelle Schweißnahterstellung mittels Schrumpfgerät RIPACK® 2200, Trennung per Handmesser.
  Aufnahmemöglichkeit für zweite Rolle (Zubehör gegen Aufpreis lieferbar).
  Farbabweichungen der Lackierung möglich.



€	Bestell-Nr.
1104,00	3041 4408
(B000)	

Gasflaschenwagen

- **Hohe Beweglichkeit**
  Optimaler Transport von Gasflaschen.
  Große Arbeitserleichterung durch Schwenkarm und Rollen.
  Flaschenwagen mit flexibler Schlauchführung, geeignet für 20- bis 25-kg-Propangasflaschen.



€	Bestell-Nr.
291,00	3041 4428
(B000)	

Schrumpfhaube aus PE

- **Umweltschonend**
  Neutrale Grundstoffe, 100 % recyclingfähig.
  Einsatz und Wiederverwertung ohne Freisetzung von Schadstoffen.
- **Optimaler Schutz**
  PE-Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft.
  Ideale Passform für jede Ware.
  Schrumpfung ohne Einfluss auf verpackte Ware.



Ausführung	Format BxTxH mm	Stärke mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Haube	1250x850x1200	0,125	25	3,88	3041 4422
Haube	1250x850x1600	0,125	25	5,15	3041 4424
Haube	1250x850x2000	0,125	25	6,35	3041 4404
Haubenrolle, 200 m lang	1250x850	0,125	1	517,00	3041 4406
Flachrolle, 100 m lang	4000 mm breit, auf 1200 mm gefaltet	0,175	1	510,00	3041 4426

Weitere Hauben und Rollen auf Anfrage.

(B202)

Tischbündelautomat STRAPPI

- **Kompakte Bauweise**
  Sekundenschnell und mühelos vom kleinsten Paket bis zum großen Gebinde umreifen.
  Geeignet für Altpapierstapel, Zeitungen, Handtücher, Briefe, Kabelbinder, Kosmetika, Kataloge, Textilien aller Art.
- **Handlich und leise**
  Optimal einsetzbar im Büro, in Verkaufsräumen und im Lager.
- **Wartungsfrei**



Maße BxTxH mm	Anschluss V	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
686x360x198	230	23	995,00	3041 4778
			(B000)	

Passendes Zubehör

PET-Bündelband transparent

Breite x Stärke mm	Reißkraft kg	Rollenlänge m	VE/Rollen	€/VE	Bestell-Nr.
6x0,4	40	120	4	272,00	3041 4779
				(B202)	



✓TOP
Einstecken, Einschalten, Loslegen!



Haubenfertiger HPL 1500

- **Einfache Handhabung**
  Integrierter Folienrollenhalter, Abschneideeinrichtung, gleichbleibender Anpressdruck.
  Keine Aufheizzeit, sofort betriebsbereit.
- **Technische Daten**
  Schweißzeit: stufenlos.
  Folienstärke: 4x0,15 mm.
  Folienbreite: max. 1500 mm.
  Schweißnahtlänge: max. 1440 mm.
  Schweißnahtbreite: 3 mm.
  Netzanschluss: 230 V/50 Hz.
  Maße: B 1850xT 600xH 1280 mm.
  Gewicht: 93 kg.

€	Bestell-Nr.
5333,00 (B000)	3041 4745

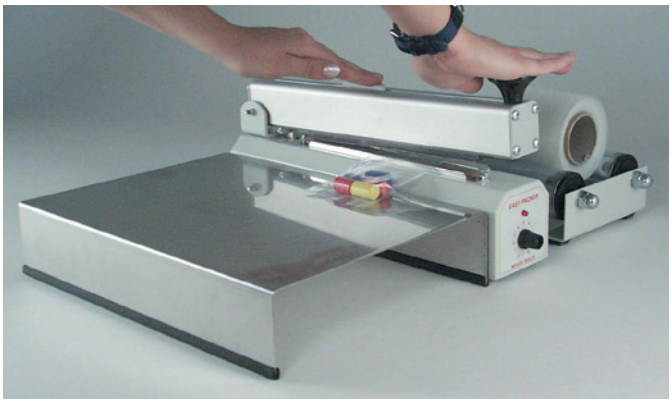

2 Folienschweißgerät mit Schneidevorrichtung, Ansteckt isch und Abroller.

Folienschweißgerät ohne und mit Schneidevorrichtung

- **Geeignet für den industriellen Dauereinsatz**
  Ideal zum Verpacken/Verschließen von Ersatz- und Bauteilen, Karten, Büchern etc. in Folienbeutel oder Schlauchfolie.
  Elektronische Schweißzeiteinstellung und Heizspannvorrichtung.



1

max. Schweißnahtlänge		mm	195	295
max. Schnittlänge		mm	200	300
Netzanschluss		V/Hz	230/50	230/50
Schweißnahtbreite		mm	2	2
Impulsleistung		W	200	300
Maße BxTxH		mm	380x85x180	480x85x180
Gewicht		kg	4,9	5,35
	€		350,00	408,50 (B201)
1 ohne Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.		3044 1100	3044 1104
	€		389,50	512,00 (B201)
2 mit Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.		3044 1102	3044 1106

Zubehör für Geräte mit Schneidevorrichtung

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
Ansteckt isch für Typ 1 und 2	260x350x70	118,00	3044 1108
Abroller für Typ 1	150x255x80	140,00	3044 1110
Abroller für Typ 2	150x425x80	157,50 (B201)	3044 1112

Folienbeutel aus Polyethylen



Breite x Länge x Stärke mm	VE/St.	€/VE	Bestell-Nr.
100x150x0,05	5000	73,50	3044 1150
120x200x0,05	6000	158,50	3044 1152
150x300x0,05	4000	155,50	3044 1154
180x300x0,05	3000	143,00	3044 1156
210x300x0,05	3000	158,50	3044 1158
220x350x0,05	2000	136,50	3044 1160
250x400x0,05	2000	172,00	3044 1162
300x500x0,05	1000	101,50 (B202)	3044 1164

Schlauchfolie aus Polyethylen

Breite x Stärke mm	Rollenlänge m	VE	€/VE	Bestell-Nr.
100x0,1	250	1	63,30	3044 1280
150x0,1	250	1	81,10	3044 1282
200x0,1	250	1	86,20	3044 1284
250x0,1	250	1	120,50	3044 1286
300x0,1	250	1	128,50 (B202)	3044 1288

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Federzug – Baureihe YFS

- **Robuste Qualitäts-Ausführung**
  Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
  Feder aus hochfestem Spezialstahl.
- **Bequemes Handling**
  Das Seil wird nach dem Loslassen automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen.
- **Individuelle Seilzugbegrenzung**
  Stufenlose Traglasteinstellung.
  Sicherheitsaufhängung nach DIN 15112.
- **Breites Anwendungsgebiet**
  Druckluftgeräte, Montagewerkzeuge, Farbspritzpistolen, Nietmaschinen, Schlagschrauber, Schleifmaschinen, Poliermaschinen u. v. a. m.
  Typen YFS-03/04/05 auch mit automatischer Arretierung (Rasterfunktion) auf Anfrage lieferbar.



Typ	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
YFS-01	0,5– 1,5	1,6	0,6	55,00	3060 8333
YFS-02	1,5– 3,0	1,5	0,8	61,00	3060 8334
YFS-03	2,0– 5,0	2,4	2,7	126,00	3060 8335
YFS-04	4,0– 6,0	2,4	3,2	149,00	3060 8336
YFS-05	6,0–10,0	2,4	3,4	175,00	3060 8337

(B374)

Balancer – Gewichtsausgleicher, Baureihe YBF mit Standard-Seilauszugslänge

- **Zuverlässige Transporthilfe**
  Die stufenlos einstellbare Federspannung kompensiert die angehängte Gewichtslast über den gesamten Seilzugbereich.
  Federpaket in geschlossenem Gehäuse.
  Zusätzliche Öse zum Anbringen einer Sicherungskette.
- **Sicheres Handling**
  Skala zum Ablesen der eingestellten Traglast.
  Gemäß DIN 15112.
  Obere Aufhängung frei drehbar.
- **Hochstabile Ausführung**
  Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
  Seilführung aus verschleißfestem Kunststoff.
  Federbruchsicherung nach DIN 15112.
  Somit können Gewichte bis zu 200 kg mühelos in vertikaler Richtung bewegt werden.



Typ	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
YBF-01	0,5– 1,5	1,0	1,0	92,00	3060 8301
YBF-02	1,0– 2,0	1,0	1,0	93,00	3060 8302
YBF-03	1,5– 3,0	1,3	1,8	124,00	3060 8303
YBF-05	2,5– 5,0	1,3	1,9	127,00	3060 8304
YBF-09	4,5– 9,0	1,3	4,0	310,00	3060 8305
YBF-15	9,0– 15,0	1,3	4,0	325,00	3060 8306
YBF-22	15,0– 22,0	1,5	8,0	491,00	3060 8307
YBF-30	22,0– 30,0	1,5	8,0	534,00	3060 8308
YBF-40	30,0– 40,0	1,5	10,5	867,00	3060 8309
YBF-50	40,0– 50,0	1,5	10,5	916,00	3060 8310
YBF-60	50,0– 60,0	1,5	11,0	938,00	3060 8311
YBF-70	60,0– 70,0	1,5	11,5	996,00	3060 8312
YBF-85	70,0– 85,0	1,5	12,0	1203,00	3060 8313
YBF-100	85,0–100,0	1,5	12,5	1311,00	3060 8314
YBF-120	100,0–120,0	1,5	28,0	1436,00	3060 8315
YBF-140	120,0–140,0	1,5	29,0	2040,00	3060 8316
YBF-170	140,0–170,0	1,5	35,0	2381,00	3060 8317
YBF-200	170,0–200,0	1,5	36,0	2659,00	3060 8318

(B374)

Balancer Serie YBF mit verlängerter Seilauszugslänge



Lastanzeige
Typ YBF-09 bis 200
Typ YBF-22L bis 70L



Aufhängeöse
Für Sicherungskette



Seilführung
Typ YBF-09 bis 200
Typ YBF-09L bis 130L



Einstellung Federspannung vertikal
Typ YBF-22 bis YBF85/YBF09L bis YBF85L
Manuelle Blockierung der Seiltrommel
Ab Typ YBF-09



Federpaket
In separatem Blechgehäuse



Einfacher Seilwechsel

Typ	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
YBF-03L	1,5– 3	2,5	3,9	343,00	3060 8319
YBF-05L	3,0– 5	2,5	4,0	367,00	3060 8320
YBF-09L	4,5– 9	2,3	7,0	451,00	3060 8321
YBF-15L	9,0– 15	2,3	7,5	674,00	3060 8322
YBF-22L	15,0– 22	2,3	8,5	724,00	3060 8323
YBF-30L	22,0– 30	2,3	8,5	741,00	3060 8324
YBF-40L	30,0– 40	2,3	11,0	1004,00	3060 8325
YBF-50L	40,0– 50	2,3	11,0	1049,00	3060 8326
YBF-60L	50,0– 60	2,3	11,5	1201,00	3060 8327
YBF-70L	60,0– 70	2,3	12,0	1253,00	3060 8328
YBF-85L	70,0– 85	2,3	26,5	1508,00	3060 8329
YBF-100L	85,0–100	2,5	27,0	1584,00	3060 8330
YBF-120L	100,0–120	2,5	34,0	1745,00	3060 8331
YBF-130L	120,0–130	2,5	35,0	1983,00	3060 8332

(B374)

Balancer – Gewichtsausgleicher, Baureihe YBA

- **Mit zusätzlicher Seilriss-Sicherung**
  Stoppt bei unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles oder plötzlichem Herabfallen der angehängten Traglast das Seil automatisch.
  Keine Verletzungsgefahr für umstehende Personen.
- **Für erhöhte Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Funkenflug**
- **Weitere Produktmerkmale**
  Balancer der Baureihe YBA haben sämtliche technischen Merkmale der Baureihe YBF.
  Lieferbar sind YBA-Balancer für den Traglastbereich von 9,0 bis 70,0 kg, wahlweise mit Standard oder verlängertem Seilzug.



Typ	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
YBA-15	9–15	1,5	5,5	834,00	3060 8357
YBA-22	15–22	1,5	8,5	848,00	3060 8358
YBA-30	22–30	1,5	9,0	875,00	3060 8359
YBA-40	30–40	1,5	11,5	1112,00	3060 8360
YBA-50	40–50	1,5	12,0	1153,00	3060 8361
YBA-60	50–60	1,5	13,0	1168,00	3060 8362
YBA-70	60–70	1,5	13,5	1243,00	3060 8363
YBA-15L	9–15	2,3	8,5	1124,00	3060 8364
YBA-22L	15–22	2,3	9,0	1147,00	3060 8365
YBA-30L	22–30	2,3	9,5	1175,00	3060 8366
YBA-40L	30–40	2,3	12,0	1490,00	3060 8367
YBA-50L	40–50	2,3	12,5	1594,00	3060 8368
YBA-60L	50–60	2,3	13,5	1728,00	3060 8369
YBA-70L	60–70	2,3	14,0	1780,00	3060 8370

(B374)



1 – 3

Federzug

- Große Arbeitserleichterung
- Federzüge arretieren elektrische und pneumatische Werkzeuge in der gewünschten Arbeitshöhe
- Gesamtes Gewicht wird vom Seilzug getragen
- Konstruktion nach DIN 15112

1 – 3 Federzüge (leichte Ausführung mit fester Aufhängung)

- **Anwendungsbereiche**
  Für pneumatische und elektrische Werkzeuge
  (Bohrmaschinen, Schrauber, Messinstrumente etc.).
- **Robustes Material**
  Flexibles, rostfreies Stahlseil.
  Alugehäuse.
  Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf.
- **Variable und sichere Befestigung**
  Einstellbare Tragkraft (Taste) und Seillänge.
  Drehbarer Unterhaken.
  Zusätzliche Sicherheitsaufhängeöse.
  Verschleißfeste Seilführung.
  Isoliertes Aufhängesystem.
  Fixieren an einer Stelle möglich.



4 – 12

Typ	zulässige Traglast kg	Seillänge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	0,4–1,0	1,6	0,6	74,60	3060 5000
2	1,0–2,0	1,6	0,6	78,90	3060 5001
3	2,0–3,0	1,6	0,7	87,30	3060 5002

(B389)

4 – 12 Federzüge (mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung)

- **Viele Anwendungsmöglichkeiten**
  Z. B. für Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen etc.
- **Ausführung**
  Tragkraft einstellbar per Hebel.
  Lastabsturzsicherung (ausgenommen Typ 4).
  Sicherheitshaken
  (weitere Eigenschaften wie 1 – 3).

Typ	zulässige Traglast kg	Seillänge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4	1,0– 2,5	2,0	2,0	168,00	3060 5010
5	2,0– 4,0	2,0	2,0	184,50	3060 5011
6	4,0– 6,0	2,0	2,3	214,00	3060 5012
7	6,0– 8,0	2,0	2,5	244,00	3060 5013
8	2,0– 4,0	2,5	2,9	228,00	3060 5081
9	4,0– 6,0	2,5	3,2	246,50	3060 5082
10	6,0– 8,0	2,5	3,5	254,50	3060 5083
11	8,0–10,0	2,5	3,7	288,50	3060 5084
12	10,0–14,0	2,5	4,0	323,00	3060 5085

(B389)

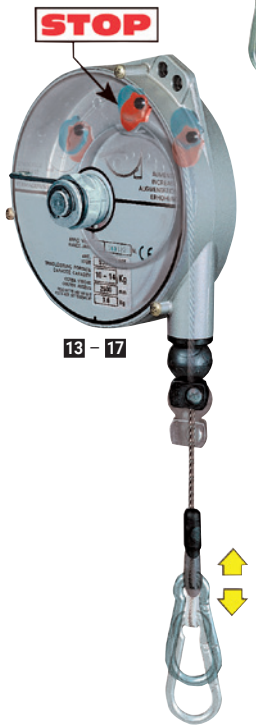

13 – 17

13 – 17 Federzüge (schwere Ausführung mit fester Aufhängung)

- **Anwendung**
  Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen etc.
- **Ausführung**
  Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last
  (weitere Eigenschaften wie 1 – 3).

Typ	zulässige Traglast kg	Seillänge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
13	2,0– 4,0	2,5	3,0	270,00	3060 5086
14	4,0– 6,0	2,5	3,3	310,00	3060 5087
15	6,0– 8,0	2,5	3,6	323,00	3060 5088
16	8,0–10,0	2,5	3,8	338,50	3060 5089
17	10,0–14,0	2,5	4,0	396,50	3060 5090

(B389)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schlauchaufroller

- **Kompaktes, robustes Metallgehäuse**
  Für die Wand- und Deckenmontage geeignet.
  Arretieren und automatisches Aufrollen durch einfaches Ziehen.
  Sorgt für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz.
  Einsatzgebiet: Gewerbe und Industrie.
- **Lieferumfang:**
  Inklusive Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU) mit Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4".



Schlauch-länge m	Anschluss-schlauch m	Innendurch-messer mm	Außendurch-messer mm	Druck max. bar	€	Bestell-Nr.
12	1	8	12	12	269,00 (W972)	9459 1015

Schlauchwagen ALBA Royal Serie II

- **Stabile Ganzstahlkonstruktion**
  Galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei).
  Doppelt gelagert.
  Rostfreier Anschlussbogen.
  Dreharmatur kugelgelagert.
  PU Räder mit Stahlfelgen.
- **Technische Daten**
  Arbeitsdruck: max. 25 bar.
  Temperatur: Wasser und Dampf max. 100 °C.
  Schlauchkapazitäten:
  Ø 13 mm (1/2") = 100 m.
  Ø 16 mm (5/8") = 80 m.
  Ø 19 mm (3/4") = 50 m.



Anschluss-Ø "	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3/4	12	332,50 (B590)	3061 0217

Wasserschlauch Plexus AT, ohne Kupplung

- **Flexibel und komfortabel in der Handhabung**
  Trikot-Gewebe, Anti-Torsion (AT).
  Abrieb- und knickfest.
  UV- und witterungsbeständig.
  Frei von Cadmium und Blei.
  REACH-konform.
  RoHs-konform.
  Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C.



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
12,5	16,8	2,15	10	25	39,10	3061 0404
12,5	16,8	2,15	10	50	78,30	3061 0406
19	24,4	2,7	7	25	68,90	3061 0405
19	24,4	2,7	7	50	138,00	3061 0403
25	31,6	3,3	6	25	119,50	3061 0407
25	31,6	3,3	6	50	239,00 (B592)	3061 0408

Edelstahl-Schlauchaufroller Modell VA 5000



- **Komplett aus rostfreiem Stahl**
  Zum Einsatz in „hygienischen Betrieben" wie Krankenhäusern, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie.
  Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort.
- **Für Schlauchlängen von 10–30 m**
  Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung.
- **Leichtes Handling**
  Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
- **Flexible Montage**
  Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
- **Sonderanfertigungen**
  Spezielle Anfertigungen, z. B. schwenkbar, auf Anfrage möglich.
- **Technische Daten**
  Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
  Für Hochdruck – Wasser bis 200 °C = 250 bar.

				ohne Schlauch		mit Schlauch		Zubehör: schwenkbare Wandplatte	
Ausführung	Schlauchlänge/ DN	Anschluss-gewinde mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Druckluft/Öl/Wasser	10/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	20	1872,00	3060 5312	2050,00	3060 5309	403,00	3060 5321
Druckluft/Öl/Wasser	15/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	24	1981,00	3060 5313	2180,00	3060 5310	403,00	3060 5322
Druckluft/Öl/Wasser	20/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	25	2059,00	3060 5314	2305,00	3060 5311	403,00	3060 5322
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	10/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	20	2394,00	3060 5315	2630,00	3060 5318	403,00	3060 5321
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	20/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	26	2547,00	3060 5316	2907,00	3060 5319	403,00	3060 5322
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	30/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	30	2820,00	3060 5317	3331,00	3060 5320	403,00	3060 5323
				(B393)		(B393)		(B393)	

Edelstahl-Schlauchaufroller Modell VA 6000



Mit Schlauch auf Anfrage.

- **Rostfrei**
  Für hygienische Betriebe und aggressive Medien.
- **Flexibler Flüssigkeitstransport**
  Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft.
  Großer Mediendurchgang.
- **Robuste Metallkonstruktion**
  Mit wartungsfreier Kugellagerung.
  Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung.
- **Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten**
  Montage möglich am Boden, Wand oder Decke.
- **Sonderanfertigungen auf Wunsch**
  Individuelle Konstruktionen auf Anfrage lieferbar.
  Schwenkbare Modelle auf Anfrage.
- **Technische Daten**
  Für Schlauchlängen von 20–50 m.
  Betriebsdruck: 30 bar.
- **Lieferung erfolgt ohne Schlauch!**

			ohne Schlauch		Zubehör: Rollenführung	
für Schlauchlänge/DN	Betriebsdruck bar	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
20/19 m/mm (3/4")	30	43	2590,00	3064 5370	331,00	3064 5385
30/19 m/mm (3/4")	30	50	2623,00	3064 5371	331,00	3064 5385
40/19 m/mm (3/4")	30	63	2961,00	3064 5372	331,00	3064 5385
20/25 m/mm (1")	30	48	2823,00	3064 5375	331,00	3064 5386
30/25 m/mm (1")	30	70	3007,00	3064 5376	331,00	3064 5386
40/25 m/mm (1")	30	70	3571,00	3064 5377	331,00	3064 5386
			(B393)		(B393)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Automatischer Schlauchaufroller bis 20 m (1/2")

- **Robuster Stahlaufroller**
  Oberfläche kunststoffbeschichtet in Blau/Grau.
  Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw.
- **Für Schlauchlängen von 10–30 m**
  Mit Rückholfeder aus bestem Federstahl.
- **Leichtes Handling**
  Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
- **Flexible Montage**
  Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke. Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung 2x, wartungsfreie Kugellager.
- **Technische Daten**
  Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
  Für Hochdruck – Wasser bis 200 °C = 250 bar.

Schlauchaufroller bis 60 bar Betriebsdruck

- **Technische Daten**
  Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett: 60 bar.
  Temperaturbeständigkeit: von –40 °C bis +100 °C.
  Gummischlauch: schwarz, abriebfest kpl. armiert.

Loses Schlauchende: 1/2-Zoll-Außengewinde mit Knickschutz und Schlauchpuffer.



	ohne Schlauch		mit Schlauch		Zubehör: schwenkbare Wandplatte	
Schlauchlänge m	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
10	738,00	3061 5340	916,00	3061 5345	317,00	3061 5351
15	833,00	3061 5341	1033,00	3061 5346	317,00	3061 5352
20	906,00	3061 5342	1143,00	3061 5347	317,00	3061 5352
	(B393)		(B393)		(B393)	

Schlauchaufroller bis 350 bar Betriebsdruck

- **Technische Daten**
  Für Hochdruck-Wasser: bis 350 bar.
  Temperaturbeständigkeit: bis 90 °C.
  Anschluss-Zuführung: G 1/2 Zoll IG.
  Schlauchanschluss: G 3/8 Zoll AG.
  Für Schlauch NW: 8–10.

Schlauch: NW 8, schwarz, abriebfest, beidseitig 3/8-Zoll-Überwurf komplett mit Knickschutz und Schlauchpuffer.
Hochdruckwasser: bis 150 °C.
Betriebsdruck: 210 bar.

	ohne Schlauch		mit Schlauch		Zubehör: schwenkbare Wandplatte	
Schlauchlänge m	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
10	882,00	3061 5355	1055,00	3061 5360	317,00	3061 5351
20	1022,00	3061 5356	1382,00	3061 5361	317,00	3061 5352
30	1179,00	3061 5357	1690,00	3061 5362	317,00	3061 5353
	(B393)		(B393)		(B393)	

Aufpreis (nur für Hochdruck ohne Schlauch)

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Sonderanschluss Kärcher	50,00	3061 5366
Sonderan-schluss Wap	50,00	3061 5367
	(B393)	

Automatischer Schlauchaufroller bis 50 m (1")

- **Robuster Stahlaufroller**
  Oberfläche kunststoffbeschichtet in Blau/Grau.
  Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft.
- **Für Schlauchlängen von 20–50 m**
  Mit Rückholfeder aus bestem Federstahl.
- **Leichtes Handling**
  Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
- **Flexible Montage**
  Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke. Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung 2x, wartungsfreie Kugellager,Achse aus Messing.
- **Technische Daten**
  Betriebsdruck: Gerät bis 30 bar.

Schlauchaufroller mit NW 19 mm

	ohne Schlauch		Zubehör: schwenkbare Wandplatte		Zubehör: Rollenführung	
für Schlauchlänge m	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
20	1114,00	3061 5370	444,00	3061 5380	239,00	3061 5385
30	1173,00	3061 5371	444,00	3061 5380	239,00	3061 5385
40	1506,00	3061 5372	444,00	3061 5380	239,00	3061 5385
	(B393)		(B393)		(B393)	

Schlauchaufroller mit NW 25 mm

	ohne Schlauch		Zubehör: schwenkbare Wandplatte		Zubehör: Rollenführung	
für Schlauchlänge m	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
20	1181,00	3061 5375	444,00	3061 5380	239,00	3061 5386
30	1409,00	3061 5376	444,00	3061 5380	239,00	3061 5386
40	1642,00	3061 5377	444,00	3061 5381	239,00	3061 5386
	(B393)		(B393)		(B393)	



Schlauchaufroller mit Schlauch auf Anfrage.

TIPP

Kurzbezeichnung für Kabelqualitäten
H 05 V V-F 3 G1,5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bestimmung
H = harmonisierte Leitung
A = national anerkannte Leitung

2 Nennspannung V
03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V

3 Isolierhüllen
V = PVC
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
S = Silikon-Kautschuk
B = Synthetik-Kautschuk

4 Mantel
V = PVC
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
N = Neopren-Kautschuk
J = Glasfasergeflecht
T = Textilbeflechtung
Q = Polyurethan

5 Leiterart
U = runder, 1-drähtiger Leiter
R = runder, mehrdrähtiger Leiter
K = feindrähtig für Festinstallation
F = feindrähtig für bewegliche Leitungen
H = feinstdrähtig für bewegliche Leitungen
Y = Lanlitzenleiter

6 Aderanzahl

7 Schutzleiter
G = mit grün/gelber Ader
X = ohne grün/gelbe Ader

8 Leiterquerschnitt

Kunststoff-Kabelbox



- **Robuste Ausführung**
  Aus hochfestem Spezialkunststoff.
  4 Schutzkontakt-Steckdosen und Überhitzungsschutz.
  Steckdosen mit Kinderschutz.
- **Gute Standfestigkeit**
  Stabiler Doppelfuß.
  Ergonomisch geformter Tragegriff.
- **Geeignet für den Einsatz im Innenbereich**

fortis

IP20

Kabeltyp	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	€	Bestell-Nr.
Kunststoff H05 VV-F 3G1,5	10	225	27,60 (W760)	9003 0010

Stahlblech-Kabeltrommel Garant® S



- **Robuste Ausführung**
  Aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech.
- **3 Schutzkontakt-Steckdosen**
  Mit Überhitzungs- und Überlastschutz.
  Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt.
- **Für den Einsatz im Innenbereich**
  Auch für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

brennenstuhl®

IP44

Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Gummi H05RR-F 3G1,5	25	82,50	3061 1604
Gummi H05RR-F 3G1,5	50	132,50 (W910)	3061 1606

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Stahlblech-Kabeltrommel Garant® S

- **Robuste Ausführung**
  Aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech.
- **3 Schutzkontakt-Steckdosen**
  Mit Überhitzungs- und Überlastschutz.
  Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt.
- **Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich**

brennenstuhl®

IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Neopren H07 RN-F 3G1,5	40	106,50	3061 1610
Neopren H07 RN-F 3G2,5	25	124,00	3061 1612
		(W910)	

Kunststoff-Kabeltrommel Garant®

- **Besonders robust**
  Hochfester Spezialkunststoff.
  Verzinktes, stabiles Tragegestell.
- **3 Schutzkontakt-Steckdosen**
  Spritzwassergeschützte, selbstschließende Deckel.
- **Überhitzungsschutz**
  Kontrollleuchte leuchtet bei Überhitzung und Überlastung.
  Zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- **Sicheres Auf- und Abrollen**
  Kabelführung am Handgriff.
- **Schutzart IP 44**
- **Für den Einsatz im Innenbereich**
  Auch für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

brennenstuhl®

IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Gummi H05 RR-F 3G1,5	50	130,50	3061 1614
		(W910)	

Kunststoff-Kabeltrommel

- **Besonders robust**
  Hochfester Spezialkunststoff, verzinktes Tragegestell.
- **2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V**
  Spritzwassergeschützte, selbstschließende Deckel.
- **1 CEE-Steckdose 400 V/16 A**
- **Sicherheitsabschaltung, 3-polig**
  Mit Überhitzungsschutz.
  Kontrollleuchte leuchtet bei Überlastung.
  Zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- **Sicheres Auf- und Abrollen**
  Kabelführung am Handgriff.
- **Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den ständigen Einsatz im Außenbereich**
  Auch für den Baustelleneinsatz nach BGI geeignet.

brennenstuhl®

DGUV-I 203-006 K2

IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	€	Bestell-Nr.
Neopren H07 RN-F 5G2,5	30	320	252,50	9009 0150
			(W910)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



Personenschutzstecker

- **Zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen**
  Fehlerströme werden sofort erkannt und schnell vom Netz getrennt.
  Mit erhöhtem Berührungsschutz.
  Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung.
  Zuverlässiger Personenschutz mit Bemessungsfehlerstrom von 30mA.
  Mit Klappdeckel.
- **Für den Einsatz im Außenbereich**
  IP54, staub- und spritzwassergeschützt.
  Umgebungstemperatur: -25 °C bis +40 °C.

brennenstuhl®

IP54

Nennfrequenz Hz	Schaltleistung max. W	Strombelastbarkeit A	€	Bestell-Nr.
50/60	3500	16	27,60 (W910)	9018 3005



Personenschutzstecker, mit FI-Schutzschalter

- **Zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen**
  Fehlerströme werden sofort erkannt und schnell vom Netz getrennt.
  Mit erhöhtem Berührungsschutz.
  Zuverlässiger Personenschutz mit Bemessungsfehlerstrom von 30mA.
- **Mit FI-Schutzschalter**
  Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung.
  Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet.
  Schutzkontakt-Stecker (Typ E und F)
- **Für den Einsatz im Außenbereich**
  IP55, staub- und spritzwassergeschützt.
  Nenneingangsspannung: 230 V.

brennenstuhl®

IP55

Strombelastbarkeit A	€	Bestell-Nr.
16	26,50 (W910)	9018 3010



Druckluft-Stromverteiler

- **Robuste Ausführung**
  Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
  Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahlgliederkette.
  Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V, mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und 2-Einhand-Druckluftkupplung.
- **Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe**
  Arbeiten ohne Kabelgewirr am Arbeitsplatz.
  Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten**
  Verteiler kann mit der stabilen, 3 m langen Stahl-Gliederkette direkt über dem Arbeitsplatz in gewünschter Höhe aufgehängt werden.

brennenstuhl®

IP20



Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Kunststoff H05 VV-F 3G1,5	5	81,20 (W910)	9021 0011

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

GFK-Stehleitern finden Sie auf der 📖 2/260.

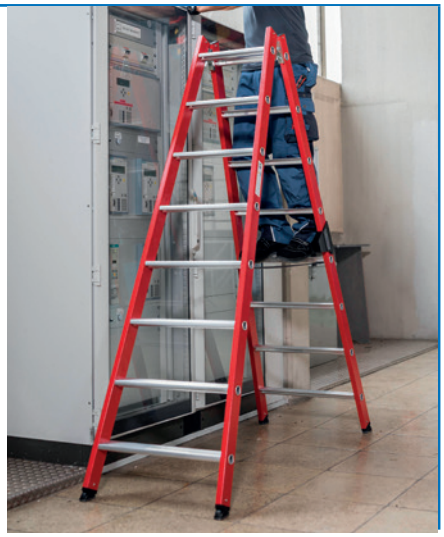

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 LS E/16 2

NEU

- **Tragbares und stapelbares Modell**
  Gehäuse aus einer schlagfesten Spezial-Gummimischung.
  Alterungs- und witterungsbeständig.
  Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
  Temperaturbeständig von −30 °C bis +80 °C.
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten**
  3 Schutzkontakt-Steckdosen, 3 CEE-Steckdosen 400 V/ 16 A.CEE-Stecker 5-polig.
- **Schutzart IP 44**
  Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt.
- **Anwendung:**
  Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

brennenstuhl®

IP44



Kabeltyp	Kabelqualität	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
H07RN-F 5G1,5	Neopren	1	94,40 (W910)	9020 0030

Stromverteiler, mit FI-Schutzschalter

- **Robustes, kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell**
  Gehäuse aus stabilem, schlagfestem und spritzwassergeschütztem Kunststoff.
  Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A auf je 2 Phasen verteilt, mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln.
  2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdosen 400 V/32 A und 1 CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig.
- **Absicherung**
  Über 1 FI-Schalter 30 mA, 4-polig, 1 LS-Schalter 400 V/16A, 3-polig und 4 LS-Schalter 230 V/16 A, 1-polig.
- **Tragbares Modell**
  Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

brennenstuhl®

IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	€	Bestell-Nr.
H07RN-F 5G4,0	2	Gummi-Neopren	463,50 (W910)	9020 0017

Verlängerungskabel, Gummi



- **Schutzkontaktverlängerung 250 V/16 A**
  Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
  Für den Einsatz im Innenbereich und die kurzfristige Verwendung im Außenbereich geeignet.

ALTHOFF KABELTECHNIK

IP44

Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Gummi H05 RR-F 3G1,5	5	23,60	9023 0050
Gummi H05 RR-F 3G1,5	10	35,70	9026 0021

(W909)

Verlängerungskabel, Neopren



- **Schutzkontaktverlängerung 250 V/16 A**
  Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
  Für den Einsatz im Innenbereich und die dauerhafte Verwendung im Außenbereich geeignet.

ALTHOFF KABELTECHNIK

IP44

Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Neopren H07RN-F 3G1,5	5	24,00	9026 0050
Neopren H07RN-F 3G1,5	10	37,20	9026 0022
Neopren H07RN-F 3G1,5	20	62,60	9026 0200
Neopren H07RN-F 3G1,5	25	78,00	9026 0023

(W909)

CEE-Verlängerungskabel



- **CEE-Stecker und -Kupplung 5 p 6 h 400 V**
  Max. Belastbarkeit 10500 Watt.
  Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

ALTHOFF KABELTECHNIK

IP44

Kabeltyp	Kabellänge m	Stromstärke A	€	Bestell-Nr.
H07RN-F 5G1,5	10	16	69,30	9029 0011
H07RN-F 5G1,5	25	16	135,00	9029 0012
H07RN-F 5G2,5	10	16	84,90	9026 0024
H07RN-F 5G2,5	25	16	175,00	9026 0027
H07RN-F 5G4,0	10	32	123,00	9026 0025
H07RN-F 5G4,0	25	32	263,00	9026 0026

(W909)

Dreiwegekupplung 230 V



- **Ausführung:**
  Aus Vollgummi, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich.
  Mit Öse zum Aufhängen.
  Drehbarer, selbstschließender Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen.

as® Schwabe TechnikProdukte

IP44

Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
H07 RN-F3G1,5	10	52,00	9029 0035

(B180)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schutzkontakt-Stecker, Vollgummi

- **Produktbeschreibung:**
  Einfache und schnelle Montage.
  Großer Anschlussraum.
  Zugentlastung innenliegend.
  Alle Kontaktschrauben sind aus einer Richtung bedienbar.
  Kabeleinführung mit Knickschutz und Verstärkungsring zur Erhöhung der Lebensdauer.
- **Vollgummigehäuse (Haube TPE, Kontaktträger TPE)**
  Schutzart: IP54.
  Haube schwarz, ähnlich RAL 9005, Ring rot, ähnlich RAL 3000.
  Passende Leitungsdurchmesser: 6-13 mm.
  Prüfzeichen: VDE/ÖVE/Kema-Keur.

IP54



Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
3-polig, 250 V	16 A	3,63	3065 0002
		(B999)	

Schutzkontakt-Kupplung, Vollgummi, mit Deckel

- **Produktbeschreibung:**
  Einfache und schnelle Montage.
  Großer Anschlussraum.
  Zugentlastung innenliegend.
  Alle Kontaktschrauben sind aus einer Richtung bedienbar.
  Kabeleinführung mit Knickschutz und Verstärkungsring zur Erhöhung der Lebensdauer.
- **Vollgummigehäuse (Haube TPE, Kontaktträger TPE)**
  Mit Deckel und Deckelband.
  Schutzart: IP54.
  Haube schwarz, ähnlich RAL 9005, Ring rot, ähnlich RAL 3000.
  Passende Leitungsdurchmesser: 6-13 mm.
  Prüfzeichen: VDE/ÖVE/Kema-Keur.

IP54



Einfacher Klappdeckel

Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
3-polig, 250 V	16 A	9,20	3065 0007
		(B999)	

CEE-Stecker, 16 A

- **Breites Anwendungsspektrum**
  Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft.
  5-polig + 3Ph + N + PE, 400 V.

IP44



Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
5-polig, 400 V	16 A	4,57	3065 0010
		(B189)	

CEE-Kupplung, 16 A

- **Vielseitig einsetzbar**
  Optimal für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft, 400 V.
  Mit selbstschließendem Klappdeckel.
  5-polig + 3Ph + N + PE.

IP44

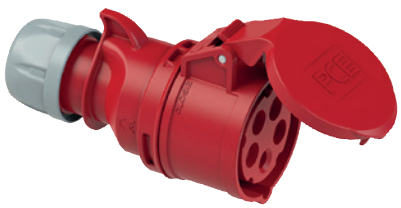

Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
5-polig, 400 V	16 A	6,50	3065 0015
		(B189)	

CEE-Phasenwender 16 A

- **Breites Anwendungsspektrum**
  Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft.
- **Einfache Änderung der Drehrichtung von Drehstromgeräten**
  400 Volt, 3 Ph + N + PE.

IP44



Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
5-polig, 400 V	16 A	14,90	3065 0016
		(B189)	



CEE-Stecker, 32 A

- **Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft**
  5-polig + 3Ph + N + PE, 400 V.

IP44

Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
5-polig, 400 V	32 A	6,95 (B189)	3065 0020

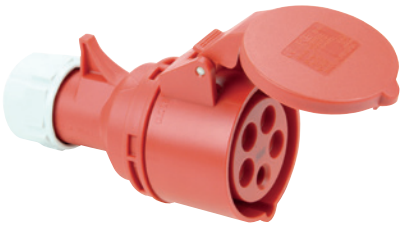

CEE-Kupplung, 32 A

- **Für den täglichen Einsatz**
  Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft.
  Mit selbstschließendem Klappdeckel.
  5-polig + 3Ph + N + PE, 400 V.

IP44

Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
5-polig, 400 V	32 A	8,50 (B189)	3065 0025



CEE-Phasenwender 32 A

- **Einfache Änderung der Drehrichtung von Drehstromgeräten**
  400 Volt, 3 Ph + N + PE.

IP44

Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
5-polig, 400 V	32 A	18,55 (B189)	3065 0017

Akku-Vollblech-Flügeltürenschrank in verschiedenen Ausführungen finden Sie auf der 1/147.



Weitere Möglichkeiten zur ordnungsgerechten Lagerung von Akkus finden Sie auf der 4/104.



48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Boxen stapelbar und miteinander koppelbar**
  Hergestellt aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff.
  Mit 2 Tragegriffen für einfaches Handling.
  2 stabile Verschlussschnallen, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Einsatz/Verwendung**
  UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III.
  Für Lithium-Batterien bis maximal 5 kg.
  Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich.
  Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar.
  Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle.
  Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B. defekte oder Quarantäne-Akkus).
- **Lieferumfang**
  Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).





Innenauskleidung nicht brennbar.
Spezialkissen siehe Zubehör.

TOP

Mit UN-Zulassung!
Inklusive spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.

TIPP

Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien.



Erfolgreicher Brandversuch!





Boxen lassen sich stapeln und miteinander koppeln.

Ausführung	Außenmaß BxTxH mm	Innenmaß BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
mit 2 Spezialkissen	400x300x215	300x190x 90	325,00	3010 4890
mit 3 Spezialkissen	400x300x340	300x190x215	385,00	3010 4891

(B405)

Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE

Hinweis: Zum Schutz des Akkus beim Transport.

€	Bestell-Nr.
30,00	3010 4892

(B405)

VARTA

LED-Taschenlampe DAY LIGHT Multi F20

- **Ausführung**
  Stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse
  (Aluminium, Gummi, ABS-Kunststoff) mit 9x 5-mm-LED.
  1-m-falltesterprobt.
- **Technische Daten**
  Leuchtweite: ca. 29 m.
  Lichtstrom: 40 Lumen.
  Laufzeit: ca. 62 Stunden.
- **Lieferumfang**
  Lampe inklusive Handschlaufe für den optimalen Komfort
  und 2 Longlife Power AA Batterien.



€	Bestell-Nr.
6,50	9246 1011

(W711)

LED-Taschenlampe DAY LIGHT Multi F30

- **Ausführung**
  Stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse
  (Aluminium, Gummi, ABS-Kunststoff) mit 14x 5-mm-LED.
  1-m-falltesterprobt.
- **Technische Daten**
  Leuchtweite: ca. 32 m.
  Lichtstrom: 70 Lumen.
  Laufzeit: ca. 125 Stunden.
- **Lieferumfang**
  Lampe inklusive Handschlaufe für den optimalen Komfort
  und 2 Longlife Power AA Batterien.



€	Bestell-Nr.
11,95	9246 1016

(W711)

Batterie Longlife Power

- **Ausführung**
  Alkaline-Batterie, besonders geeignet für Geräte mit hohem Energiebedarf.



Mono D/LR20



Baby C/LR14



Mignon AA/LR6



Micro AAA/LR03



E-Block/6LP3146

Ausführung	Spannung V	VE	€	Bestell-Nr.
Mono D/LR20	1,5	Blister à 2 Stück	3,20	3065 1268
Baby C/LR14	1,5	Blister à 2 Stück	2,45	3065 1269
Mignon AA/LR6	1,5	Blister à 4 Stück	2,35	3065 1270
Micro AAA/LR03	1,5	Blister à 4 Stück	3,56	3065 1271
E-Block/6LP3146	9,0	Blister à 1 Stück	3,35	9041 0025

(W710)

Batterie Longlife Max Power

- **Ausführung**
  Alkaline-Batterie, für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte.
  Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.



Mignon AA/LR06



Micro AAA/LR03

Ausführung	Spannung V	VE	€	Bestell-Nr.
Mignon AA/LR06	1,5	Blister à 4 Stück	3,05	3050 3403
Micro AAA/LR03	1,5	Blister à 4 Stück	3,05	3050 3404

(W710)

Batterie Professional Lithium

- **Ausführung**
  Für energieintensive Anwendungsgebiete – etwa Digitalkameras,
  GPS-Geräte und Rauchmelder.
  Auch für extreme Temperaturen geeignet.



Mignon AA/FR14505



Micro AAA/FR10G445



E-Block

Ausführung	Spannung V	VE	€	Bestell-Nr.
Mignon AA/FR14505	1,5	Blister à 4 Stück	20,10	9941 0015
Micro AAA/FR10G445	1,5	Blister à 4 Stück	19,05	9941 0020
E-Block	9,0	Blister à 1 Stück	22,60	9941 0025

(W710)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

RECHARGE ACCU Power

- **Je nach Kapazität für Niedrig- und Hochstrom-Anwendungen geeignet**
  Für alle gängigen Ladegeräte.
  Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.
  Mit Ready-to-use-Technologie, diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit.



Baby C/HR14 | Mignon AA/HR06 | Micro AAA/HR03 | E-Block/HR9V

Ausführung	Kapazität mAh	Spannung V	VE	€	Bestell-Nr.
Baby C/HR14	3000	1,2	Blister à 2 Stück	19,95	9042 0010
Mignon AA/HR6	2600	1,2	Blister à 2 Stück	13,65	9042 0017
Micro AAA/HR03	1000	1,2	Blister à 4 Stück	12,95	9042 0022
E-Block/HR9V	200	9,0	Blister à 1 Stück	14,65	9042 0025

(W710)

Batterie INDUSTRIAL PRO

- **Für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen**
  Verlängerte Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren.



Ausführung	Spannung V	VE	€	Bestell-Nr.
Micro AAA/LR03	1,5	Karton à 700 Stück	379,00	9939 1021
Mignon AA/LR06	1,5	Karton à 400 Stück	216,00	9939 1016

(W710)

Professional Electronics

- **Für digitale Messmittel**



V13GS/V357



CR2025



CR 2032

Ausführung	Spannung V	Kapazität mAh	System	€	Bestell-Nr.
V13GS/V357	1,55	155	Silber	3,65	4026 0357
CR2025	3,00	160	Lithium	2,45	4026 2025
CR2032	3,00	230	Lithium	2,50	4026 2032

(W710)

Ladegerät LCD Charger

- **Weltweit einsetzbar (110–240 Volt)**
  3 Jahre Garantie.
  Sicherheitstimer, keine Überladung möglich.
  Blaue LCD-Anzeige für Ladezustand.
- **Lädt 2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus**
  Bestückt mit 4x AA (2600 mAh), Ready To Use.
  Ladefortschrittsanzeige, Schnellladung (2–4 Stunden).
  USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inklusive).
  Inklusive AC und 12-V-KFZ-Adapter.
  Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter und falsch eingelegter Batterietypen.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ladegerät bestückt	62,80	9042 1004

(W711)



1 LED-Stiftlampe

- **Robustes Gehäuse**
  Aus Aluminium.
  Lampenkopf um 90° schwenkbar.
  Magnet im Fuß.
- **Lieferumfang**
  Halteclip, Kopfband, 1 Mignon-Batterie AA/R6.

IP54



2 LED-Taschenlampe

- **Ausführung**
  Aluminium, Lampenkopf um 90° schwenkbar.
  Mit Magnetfuß.
  Gehäuse und Magnetfuß mit griffiger Gummiummantelung, Schutz vor Kratzern.
- **Lieferumfang**
  2 Micro-Batterien AAA/LR03, Halteclip.

IP54



3 LED-Akku-Taschenlampe

- **Ausführung**
  Aluminium, Lampenkopf um 90° schwenkbar.
  Mit Halteclip und Magnetfuß.
  Gehäuse und Magnetfuß mit griffiger Gummiummantelung, Schutz vor Kratzern.
- **Besonderheit**
  Mit zuschaltbarem UV-Licht, das mit Hilfe eines fluoreszierenden Prüfmittels feine Risse in Bauteilen sichtbar machen kann.
- **Lieferumfang**
  Weißer CREE XP-G2 S2-LED, UV-Licht, Akku, USB-Kabel, Adapter.

IP54 UV
USB



4 LED-Kopflampe

- **Robustes Gehäuse**
  Aus Aluminium, spritwassergeschützt.
  Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar.
  Mit 4-stufigem, verstellbarem, abnehm- und waschbarem Kopfband.
- **Lieferumfang**
  Mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03.

IP67



5 LED-Akku-Kopflampe

- **Robustes Gehäuse**
  Aus Aluminium, spritwassergeschützt.
  Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar.
  Mit 4-stufigem, verstellbarem, abnehm- und waschbarem Kopfband.
- **Lieferumfang**
  Mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh, USB-Ladekabel, Adapter.

IP67

Typ	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Leuchtweite m	Maße mm	€	Bestell-Nr.
1	80/20	5/15	49	112x19	29,80	9247 0040
2	150/60	2,5/8	51	152x15	28,10	9247 0045
3	300	12	80	159x28	65,50	9247 0035
4	50/150/350	3–12	28	64x45x44	33,40	9247 0055
5	900/450/200	2–5,5	140	78x50x44	71,50	9247 0060

(W911)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

LED-Lampen Q-Serie
Hyperfocus™ zum stufenlosen Einstellen des Lichtstrahls von Flut- auf Punktlicht.
Die verschiedenen Lichtmodi werden durch ILC (Intelligent Light Control) gesteuert.
Boost = Maximaler Output, abhängig von Batterie und LED
Dimmer = Dimmt Ihre Beleuchtung auf den gewünschten Effekt
Hoch = Nachhaltige hohe Lichtleistung
Medium = Medium Output, Medium Brenndauer
Memory = Erinnert sich ihrer neuesten Lichtleistung
Niedrig = Lang anhaltende niedrige Lichtleistung
SOS = SOS-Funktion
Stroboskop-Funktion = Strobo-Blinklicht, Frequenz 10 Hz

LED-Taschenlampe Q-Serie

suprabeam®

- **Robuste Ausführung**
  Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt.
  Mit goldbeschichteten Kontakten.
  Arbeitstemperatur von -20 °C bis +50 °C.

1 Q1 mini

- **Mit Hyperfocus™-, Hoch- und Niedrig-Funktion**
  Leuchtstärke in 2 Stufen (100/25 %) einstellbar.
- **Lieferumfang**
  Mit 1 Micro-Batterie AAA/LR03, Clip.

IPX4



1

2 Q1

- **Mit Hyperfocus™-, Hoch- und Niedrig-Funktion**
  Leuchtstärke in 2 Stufen (100/25 %) einstellbar.
  Fest verbaute CREE-LED.
  Lichtstrahl fokussierbar (10–70°).
  Schutzart IPX4, Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- **Lieferumfang**
  Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03, Clip und Lichtumlenker.

IPX4



2

3 Q1r

- **Mit Hyperfocus™-, stufenloser elektronischer Schalter**
  Fest verbaute CREE-LED.
  Leuchtstärke stufenlos (100–5 %) einstellbar und Boostfunktion.
  Lichtstrahl fokussierbar (20–70°).
  Schutzart IP20, Einsatz im Innenbereich.
  Betrieb über fest verbauten Li-Polymer-Akku 3,7 V/720 mAh.
- **Lieferumfang**
  Inklusive USB-C-Ladekabel.

IP20



3

4 Q2

- **Mit Hyperfocus™-, Hoch- und Niedrig-Funktion**
  Leuchtstärke in 2 Stufen (100/25 %) einstellbar.
  Fest verbaute CREE-LED.
  Lichtstrahl fokussierbar (10–70°).
  Schutzart IPX4, Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- **Lieferumfang**
  Mit 1 Mignon-Batterie AA/LR06, Clip, Handschlaufe und Gürteltasche.

IPX4



4

5 Q4

- **Mit Hyperfokus™-, Boost-, Dimmer- und Memory-Funktion**
  Einschaltung durch Metallknopf mit Touch-Funktion.
- **Lieferumfang**
  Mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03, Handschlaufe und Gürteltasche.

IPX4


5



5

Typ	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Leuchtweite m	Maße mm	Gewicht g	€	Bestell-Nr.
1	30/120	1,5– 5	60	98,0x15,0	38	39,50	9038 0010
2	40/160	4 –10	70	144,0x15,0	56	48,60	9038 0015
3	6/550	1 –50	100	141,5x15,0	48	70,60	9038 0020
4	40/200	2 – 5	150	116,0x26,0	80	58,50	9038 0025
5	8–400/400	2 –80	200	129,0x36,0	152	85,00	9038 0045

(W709)



Handtuchspender Tork PeakServe®

- **Ausführung**
  Aus Kunststoff, weiß.

Info: Dieser Spender verfügt über eine hohe Kapazität von über 2100 Handtüchern, die schnell und ohne Unterbrechung ausgegeben werden können.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
370x101x731	251,50 (B174)	3033 3474

Handtuchpapier Tork PeakServe® Endlos™

NEU

- **Ausführung**
  1-lagig, weiß.
  Blattlänge entfaltet 225 mm.
  Breite entfaltet 201 mm.
  Länge gefaltet 80 mm.
  Breite gefaltet 201 mm.
- **Einsatz**
  Für Waschräume mit hohem Besucheraufkommen.



€	Bestell-Nr.
149,00 (B174)	3010 0409



Handtuchspender Tork Xpress® ELEVATION Interfold

- **Ausführung**
  Kunststoff, weiß.
  Mit Sichtfenster.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
302x102x444	127,50 (B174)	3033 3476

Handtuchpapier TORK Xpress® Premium Multifold

- **Ausführung**
  2-lagig TAD, extraweich, hochweiß, mit Lorbeerblatt-Prägung flieder.
  2100 Blatt, 210x340 mm.
  1 Karton à 21x 100 Stück.
  ISEGA-zertifiziert, FSC-zertifiziert.



€	Bestell-Nr.
106,00 (B174)	3033 3477



Toilettenpapierspender TORK® ELEVATION T6 Compact

- **Ausführung**
  Kunststoff, weiß.
  Mit Sichtfenster.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
184x140x344	108,50 (B174)	3033 3478

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Handtuchrolle SATINO PureSoft

NEU



- **Ausführung**
  100 % Recycling-Qualität aus Wellpappe und Verpackungskarton.
  Soft und saugstark.
  Ungebleicht.
  Wafel-Prägemuster.
  EU Ecolabel zertifiziert.

Länge m	Breite mm	Lagen	Farbe	VE	€	Bestell-Nr.
170	205	2	soft beige	6 Rollen	108,50 (B174)	3010 4449

Handtuchpapier SATINO PureSoft

NEU



- **Ausführung**
  100 % Recycling-Qualität.
  Soft und saugstark.
  Ungebleicht.
  Diamant-Prägemuster.
  EU Ecolabel zertifiziert.

Länge mm	Breite mm	Falzung	Lagen	Anzahl Tücher	Farbe	€	Bestell-Nr.
240	230	V-Falz	2	25x 120	soft beige	54,50	3010 4450
206	320	W-Falz	2	25x 120	soft beige	56,60	3010 4451
240	320	W-Falz	2	25x 120	soft beige	64,90 (B174)	3010 4452

Toilettenpapier SATINO PureSoft

NEU



- **Ausführung**
  Kleinrollen.
  100 % Recyclingqualität.
  Soft, komfortabel und saugfähig.
  Ungebleicht.
  Wafel-Prägemuster.
  EU Ecolabel zertifiziert.

Rollendurchmesser mm	Blatt pro Rolle	Lagen	Farbe	€	Bestell-Nr.
108	8x 250	2	soft beige	35,50	3010 4453
117	8x 400	2	soft beige	48,30	3010 4454
125	8x 250	3	soft beige	70,50 (B174)	3010 4455

Toilettenpapier Jumbo SATINO PureSoft



- **Ausführung**
  100 % Recyclingqualität.
  Soft, komfortabel und saugfähig.
  Ungebleicht.
  Wafel-Prägemuster.
  EU Ecolabel zertifiziert.

Rollendurchmesser mm	Blatt pro Rolle	Lagen	Farbe	€	Bestell-Nr.
184	12x 720	2	soft beige	59,10 (B174)	3010 4456

Küchenrolle Satino PureSoft



- **Ausführung**
  100 % Recyclingqualität.
  Soft, komfortabel und saugfähig.
  Lebensmittelecht.
  Prägemuster: Triangel.
  Ungebleicht.
  EU Ecolabel zertifiziert.

Rollendurchmesser mm	Länge mm	Breite mm	Blatt pro Rolle	Lagen	Farbe	Blatt Stück	€	Bestell-Nr.
105	260	220	4x 64	3	soft beige	256	56,60 (B174)	3010 4457





KATRIN® INCLUSIVE Seifenspender

NEU

- **Wartungsarm konzipiert**
  Großer Seifentank: 1 l.
  Einfaches Nachfüllen dank integriertem Kartuschenhalter.
- **Wirtschaftliche Hygiene**
  Seifenmenge regulierbar.
  Betätigungsbereich mit Brailleschrift.
  Maße BxTxH: 100x125x290 mm.
  Farbe: weiß.

Inhalt ml	€	Bestell-Nr.
1000	91,90 (B174)	3010 0422

KATRIN® Handwaschseife

- **Ausführung**
  Passend für KATRIN® Seifenspender.

Inhalt ml	€	Bestell-Nr.
1000	96,10 (B174)	3033 3396



Schaumseifenspender SATINO

- **Effiziente Ausführung**
  Wechselbarer Tank, 700 ml Schaumseife oder 1000 ml Flüssigseife.
  Sensor oder manueller Mechanismus.

Verschließbares Kunststoff-Gehäuse.
Maße BxTxH: 150x111x270 mm.
Farbe: weiß.

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
Sensor	152,50	3060 9467
Manuell	84,30 (B174)	3060 9471



Schaumseife WEPA Soft

NEU

- **Leichte Handhabung**
  Füllbeutel und Einwegpumpe.
- **Geringer Verbrauch**
  Pro Beutel ca. 1700 Portionen.
  pH-Wert 5–6,5.
  1 Karton = 6 Beutel.
- **Passend für den WEPA Prestige Seifen-Spender**

Inhalt ml	VE/St.	€/Karton	Bestell-Nr.
700	6	112,00 (B174)	3010 0425



Sensorspender SATINO für Rollenhandtücher

- **Berührungsfreie Bedienung**
  Sensor-Mechanismus.
- **Maximale Hygiene**
  Berührt wird nur das frische Handtuch.
- **Hohe Wirtschaftlichkeit**
  Automatischer Rollenhandtuchspender mit Restrollenfunktion.

Kontrollierbarer Verbrauch. Papierlänge und Vorlaufzeit separat manuell stufenlos einstellbar.
Lange Lebensdauer der Batterien, wahlweise auch mit Netzteil verwendbar.

- **Modernes Design**
  Kunststoffgehäuse, Farbe grau.

Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
348x220x386	190,50 (B174)	3060 9465



KATRIN® Rollenhandtuchspender

NEU

- **Einfache Handhabung**
  Rolle einfach einlegen.
  Freie Wahl bei der Nutzung der Schließ-funktion.
  Leicht zu öffnender Schneidenmechanismus.
  Betätigungsbereich zusätzlich mit Braille-schrift.
  Minimaler Zugwiderstand.
- **Hohe Kapazität**
  420–800 Blatt pro Rolle.
  Gesamte Papiermenge der Rolle wird aufgebraucht.
  Für verschiedene Papierhandtuchqualitäten.
  Farbe: weiß.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
335x216x403	243,00 (B174)	3010 0962

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

KATRIN® Ultima-Handtuchrolle

- **Besonders saugstark**
  2-lagiges Papier (hochweiß).
  680 Abrisse à 23,5 cm Länge.
  1 Karton = 6 Rollen.
- **Passend für den KATRIN® Ultimatic-Spender**



Maße	VE/St.	€/Karton	Bestell-Nr.
21 cm x 160 m	6	163,00 (B174)	3060 8880

Handtuchrolle SATINO

- **Saugstark und wirtschaftlich**
  2-lagig, hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung, Diamant-Prägung.
  100 % Recycling.
- **Passend zu Prestige Sensorspender**
  Einfach zu wechseln.
- **Lieferung**
  1 Karton = 6 Rollen (1 Palette = 40 Kartons).



Breite mm	€	Bestell-Nr.
205	126,00 (B174)	3033 3484

WEPA comfort Handtuchpapier, 2-lagig

- **2-lagiges Format-Tissue-Handtuchpapier**
  Saugstarke Luftpolsterprägung.
- **Umweltfreundlich**
  100 % Altpapier.



Maße BxT cm	Farbe	Falzung	Kartoninhalt Blatt	Tücher/Anzahl	€/Karton	Bestell-Nr.
25x23	hochweiß	Zick-Zack	3200	20x 160	74,40 (B174)	3060 8895

Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort

- **2-lagig, hochweiß**
  Schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.
  EU Ecolabel-zertifiziert.



Maße BxT cm	Farbe	Falzung	Kartoninhalt Blatt	€	Bestell-Nr.
24x22	hochweiß	V-Falz	4000	70,20 (B174)	3060 8857

Handtuchspender SANTINO

- **Solide**
  Verschließbare Metallausführung.
  Farbe: weiß.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
265x130x550	130,00 (B174)	3060 9068

Handtuchspender

- **Modern**
  Kunststoffausführung.
  Farbe: weiß.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
372x151x440	79,40 (B174)	3060 9469



WEPA Tissue-Toilettenpapier

- **Funktional und preiswert**
  Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier.
  Naturweiß, mit saugstarker Waffelprägung.
- **Erhältlich in 2 Ausführungen**
  2-lagig: 8x 250 Blatt
  (VE = 8x 8 Rollen = 64 Rollen).
  3-lagig: 8x 250 Blatt
  (VE = 8x 8 Rollen = 64 Rollen).

Ausführung	VE/Rollen	€	Bestell-Nr.
2-lagig	64	53,20	3060 8916
3-lagig	64	74,90 N	3010 0963

(B174)



WEPA comfort Toilettenpapier

- **Hochwertig und umweltfreundlich**
  Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier.
  Farbe: hochweiß.
- **Ausführung**
  2-lagig mit Waffelprägung:
  8x 250 Blatt (VE = 8x 8 Rollen = 64 Rollen).

Ausführung	VE/Rollen	€	Bestell-Nr.
2-lagig	64	47,70	3060 8917

(B174)



Toilettenpapier-Spender KATRIN®

- **Platzsparend**
  Spender für 2 Kleinrollen.
  Zur Eckmontage geeignet.
  Passend auch für 115-mm-Premium-Rollen.
- **Elegantes Design**
  Kunststoff-Ausführung.
  Robust und zuverlässig.
  Verschließbar.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
145x165x300	99,10	3033 3388

(B174)



Toilettenpapier-Großrollen

- **Ergiebig im Verbrauch**
  1 Jumborolle umfasst ca. 13 Kleinrollen.
- **2 Typen zur Auswahl**
  Typ WEPA Tork, 2-lagiges,
  weißes Tissue-Papier mit Prägung.
  Typ Tork, 2-lagiges, weißes,
  weiches Tissue-Markenpapier.

Ausführung	VE/Rollen	€	Bestell-Nr.
WEPA Clou, 2-lagig à 280 m	6	51,20	3060 8872
Tork, 2-lagig à 260 m	6	69,70	3060 8873

(B174)



KATRIN® Hygienebeutelspender + Beutel

- **Dezente Hygiene**
  Einfaches Nachfüllen mit dem passenden Hygienebeutel.

Ausführung	Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
Hygienebeutelspender	95x27x135	32,50	3033 3390
Hygienebeutel, Box à 30 Stück	95x27x135	2,24	3060 8838

(B174)



WEPA Prestige Jumbo Toilettenpapierspender (Maxi)

- **Modernes Design**
  Kunststoff weiß.
  Hohe Kapazität.
  Maße: Ø 356xB 336xT 112 mm.

€	Bestell-Nr.
78,50	3060 9470

(B174)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Abfallbehälter KATRIN®, weiß mit Deckel



- **Wandaufhängung möglich**
  Deckel muss nicht berührt werden.
  Vereinfachte Bodenreinigung.
  Inhalt: 25 Liter.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
330x230x550	107,50 (B174)	3033 3395

Abfallkorb KATRIN®



- **Hohe Aufnahmekapazität**
  Große Öffnung. Volumen 40 Liter.
- **Wandaufhängung möglich**
  Erleichterte Bodenreinigung.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
320x250x500	57,60 (B174)	3060 8920

Kunststoff-Abfallsack 70–120 l (PE), Rollenware

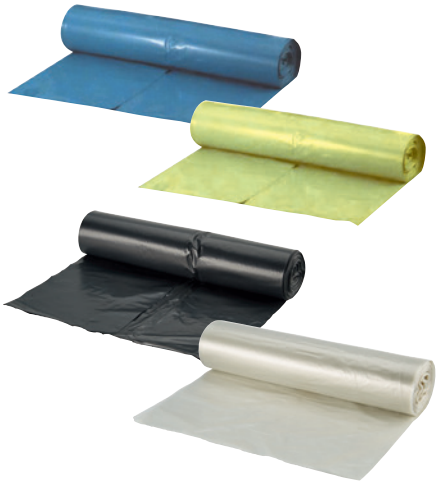

- **Perforiert zum Abreißen**

Inhalt l	Maße BxT mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
70	575x1000	35	blau	10/25	7,55	3010 9008
70	575x1000	35	gelb	10/25	10,45	3010 9006
70	575x1000	35	grau	10/25	10,15	3010 9025
70	575x1000	35	transparent	10/25	12,45	3010 9026
120	800x1000	45	blau	10/25	10,35	3010 9310
120	700x1100	39	gelb	10/25	15,85	3010 9004
120	700x1100	39	blau	10/25	11,25	3010 9000
120	700x1100	39	grau	10/25	15,00	3010 9090
120	700x1100	39	transparent	10/25	19,00	3010 9091
120	700x1100	68	blau	10/15	13,85	3010 9092
120	700x1100	68	gelb	10/15	18,00	3010 9093
120	700x1100	68	grau	10/15	15,90	3010 9094
120	700x1100	68	transparent	10/15	16,70	3010 9095
120	700x1100	79	blau	10/15	14,10	3010 9002
120	700x1100	100	blau	10/10	10,00 (B434)	3010 9096

Mülleimerbeutel



- **Beutel aus festem Niederdruck-Polyethylen (HDPE)**

Inhalt l	Maße BxT mm	Farbe	VE Rolle/St.	€/Rolle	Bestell-Nr.
16	450x520	transparent	40/50	1,42	3010 9011
24	490x600	transparent	40/50	1,73	3010 9012
30	500x600	Standard grau	40/50	1,65	3010 9013
30	500x600	Super grau	40/50	1,96	3010 9014
60	630x740	Standard transp.	40/50	2,81	3010 9015
60	630x740	Super transp.	40/50	3,22 (B434)	3010 9016

TOP

Sonderpreise bei Palettenabnahme.
Bitte fragen Sie an!



Viskose-Vliestücher

- **Speziell für empfindliche Oberflächen**
  Fusselarm und reißfest.
  Tuchgröße BxT: 400x380 mm gefaltet.
- **Äußerst umweltfreundlich**
  100 % Naturviskose.
  Verrottbar oder waschbar.
  400 Tücher im Karton (5 kg).

VE	€/Pack	Bestell-Nr.
1	200,50 (B178)	3060 8941



Vliesrolle

- **Zur Bearbeitung empfindlicher Oberflächen**
  Perforiert, waschbar, fusselarm, reißfest, verrottbar.
  Aus Naturviskose, weiß.
  Nutzen: 400 Tücher.
  Tuchgröße BxT: 290x380 mm.

VE	€/St.	Bestell-Nr.
2	131,50 (B178)	3060 8943



Putzvliestücher

- **Enorm saugfähig und nassfest**
  Fusselarmes Vlies aus reinem Zellstoff.
- **Resistent gegen die meisten Lösungsmittel**
  Tuchgröße BxT: 300x380 mm.
  Karton mit 600 Tüchern (12x 50 Stück).

VE	€/Karton	Bestell-Nr.
1	128,00 (B178)	3060 8944



Putzvliesrolle

- **Saugstark dank reinem Zellstoff**
  Fusselarme und nassfeste Oberfläche.
- **Weitgehend lösungsmittelresistent**
  Vliesrolle perforiert: 700 Abrisse.
  Tuchgröße BxT: 300x380 mm.
- **Lieferung erfolgt ohne Wandhalter**

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
1	172,00 (B178)	3060 8945



Bodenständer

- **Für Rollenbreiten bis 400 mm**
  Metall-Rohrrahmen blau.
  Gewicht: 3,5 kg.
- **Lieferung erfolgt ohne Putzrollen**
  Robuster, praktischer, aufstellbarer Spender für industrielle Putztuchpapiere.
  Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
460x440x900	85,80 (B178)	3060 8955

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Wandhalter

NEU

- **Hält Rollen bis 400 mm Breite**
  Metall-Rohrrahmen blau.
- **Lieferung erfolgt ohne Putzrollen**

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
500x230x312	69,10	3010 0964

(B178)

Bodenständer

- **Rollenhalter und Abfallsackhalter in einem**
  Metall-Rohrrahmen blau.
  Geeignet für Rollen bis 400 mm Breite.
- **Lieferung erfolgt ohne Putzrollen und Abfallsack**

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
400x440x900	112,50	3060 8948

(B178)

Putzpapier Classic XXL

- **Qualitäts-Putzpapierrolle**
  Gute Papierstärke für ein effektives Trocknen.
  Verpackt in Folie.
  Perforiert und lagenverleimt.
- **Nassfest und lebensmittelunbedenklich**
  Fusselarm.
  Saugstark.
- **Auch für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen**
  Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen.



Lagen	Maße BxT cm	Stärke g/m²	Blatt Stück	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
2	38x38	40	500	2	35,80	3060 8921
3	36x38	58	500	2	37,70	3060 8922

(B178)

K-Rolle, Papier, blau

- **Ideal für Autowerkstätten**
  Industriepapierputzrolle für leichte Wischvorgänge.
  Perforiert.
- **Saugfähig und reißfest**
  Verpackt in Folie.



Lagen	Maße BxT cm	Stärke g/m²	Blatt Stück	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
2	38x36	20	1000	2	57,30	3060 8928
3	38x36	20	1000	1	86,10	3060 8929

(B178)

Putzpapier

- **Gute Papierstärke für ein effektives Trocknen**
  Ausreichende Aufnahmekapazitäten.
  Universelle Einsetzbarkeit.
  Volumengeprägt.
  Bis zu einem gewissen Grad lösungsmittelbeständig.
  PEFC zertifiziert.
  Nassfest und saugstark.
  Zwischenblattverleimt.

E-COLL



2-lagig im Doppelpack

Lagen	Maße BxT cm	Blatt Stück	Farbe	€/Rolle	Bestell-Nr.
2	38x36	1000	blau	33,60	3060 8953
3	38x36	1000	blau	50,50	3060 8954

(B178)

Putzpapierrolle, weiß



- **Besonders gut geeignet für Öl, Schmiere, Reinigungsmittel und Wasser**
  Für Bereiche mit hohem Bedarf.
  Nassfest und lebensmittelunbedenklich.
  Weich, fusselarm, saugstark und reißfest.
- **Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen**
  Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen.
  Verpackt in Folie.

Lagen	Maße BxT cm	Stärke g/m²	Blatt Stück	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
2	26,5x38	37	1500	2	49,90	3060 8940
4	36 x38	68	1000	1	137,00 (B178)	3060 8936

Umweltrolle, beige



- **Besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere**
  Für tägliche Trockenanforderungen.
  Nassfest und lebensmittelunbedenklich.
  Weich, fusselarm, saugstark und reißfest.
  Aus Recycling-Fasermaterial.
  Qualitätsnorm: ISO 9001, ISO 14001.
- **Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen**
  Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen.
  Verpackt in Folie.

Lagen	Maße BxT cm	Stärke g/m²	Blatt Stück	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
3	38x38	54	1000	1	79,40 (B178)	3060 8932

Saugfix-Rolle, schneeweiß



- **Sauber und hygienisch am Arbeitsplatz**
  Schneeweißes Vlies mit hoher Saugkraft.
- **Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln**
  Bestens geeignet für Druckereien und Werkstätten.
  Perforiert.

Maße BxT cm	Stärke g/m²	Blatt Stück	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
27x38	80	500	1	134,00 (B178)	3060 8939

Saugfix-Putztuch, schneeweiß



- **Geeignet zum Beispiel für Druckereien und Werkstätten**
  Flusenfreies Vlies in Schneeweiß.
  Fusselarm und saugfähig.
  Geschnitten.
- **Gute Saugleistung**
  Lösungsmittelbeständig.

Maße BxT cm	Stärke g/m²	Blatt Stück	VE	€/Pack	Bestell-Nr.
30x38	80	50	1	12,40 (B178)	3060 8938

Wischtuch Airlaid Basic

- **Lösungsmittelbeständig**
  Saugstark.
  Reißfest, nass und trocken.
  Sterilisierbar.
  Silikon- und chloridfrei.
  Mehrfach verwendbar.
  Lebensmittelunbedenklich.
  Wärmebeständig.
  Textilstoffähnlich.
- **Material**
  Zellstoff.
- **Einsatzgebiete**
  Für Krankenhaus (Einmalwaschlappen), Maschinen-, Motorenherstellung und Instandsetzung sowie als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen und für die Lebensmittelindustrie.



Lagen	Maße BxT cm	Blatt Stück	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	30x38	500	weiß	83,50 (B178)	3060 8950

Wischtuch Softvlies Classic

- **Lösungsmittelbeständig**
  Schlierenfrei, fusselarm und saugstark.
  Reißfest – nass und trocken.
  Silikon- und chloridfrei.
  Lebensmittelunbedenklich (ISEGA zertifiziert).
  Abriebfest.
- **Material:**
  Latexgebundener Zellstoffvlies (DRC).
- **Einsatzgebiete:**
  Druckerei, allgemeine Industrie, Kfz-Branche, Lebensmittelindustrie sowie das Trockenwischen glatter Oberflächen.



Lagen	Maße BxT cm	Blatt Stück	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	30x38	700	weiß	113,00 (B178)	3060 8951

Wischtuch Softvlies Extreme

- **Lösungsmittelbeständig**
  Extrem reißfest – nass und trocken.
  Sehr weich, fusselarm und sehr saugstark.
  Lebensmittelunbedenklich (ISEGA-zertifiziert).
- **Material:**
  70 % Viskose, 30 % PET.
- **Einsatzgebiete:**
  Graphische Industrie, feinmechanische Betriebe, Lackierereien, Getriebebau, Lebensmittelindustrie sowie verschiedene Klinik- und Pflegebereiche.



Lagen	Maße BxT cm	Blatt Stück	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	30x38	500	weiß	78,00 (B178)	3060 8952

Putztuch

- **Effektiv gegen groben Schmutz, Fette und Schmierstoffe**
  Ideal für die Auto-, Metall- und Holzbranche.
- **Material**
  Aus 100 % neuwertigem Textilgewebe.
  Ohne Zusätze von textilen Abfällen.
  Verpackungseinheit: 10-kg-Ballen.



Maße BxT cm	Blatt Stück	Farbe	VE	€/VE	Bestell-Nr.
38x38	350	hellbunt	1	84,50	3060 8925
38x38	350	dunkelbunt	1	67,40 (B178)	3060 8926

TOP

Sonderpreise bei Palettenabnahme.
Bitte fragen Sie an!

1 – 3 Kattun- und Trikotputzlappen

1 Kattunputzlappen
hellbunt, zur groben Reinigung

2 Trikotputzlappen
hellbunt, fusselfrei, gut saugend

3 Trikotputzlappen
weiß, fusselfrei und gut saugend



1



2



3

Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	10-kg-Würfel	31,50	3060 8980
2	10-kg-Würfel	32,90	3060 8981
3	10-kg-Würfel	59,50	3060 8982

(B178)



4

4 Tork Innenabrollungsspender

- Für Papierwischtücher
- Innenabrollung

Farbe	VE	€	Bestell-Nr.
weiß	1	105,50	3060 8962
schwarz	1	105,50	3060 8963

(B178)



5

5 Handtuchrolle

- **Blattgröße:** 20,5x30 cm
- **Verpackung:** Kartonfolie mit 6 Rollen
  Info: Vor Einsetzen in den Spender bitte Papphülse aus der Rolle entfernen (Innenabrollung).

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-lagig, naturweiß, 1000 Blatt	6	11,05	3060 9070
2-lagig, hochweiß, 500 Blatt	6	11,90	3060 9071

(B178)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

RAKSO Stahlwolle 200 g

- **Premium-Qualitätsstahlwolle**
  Sortenreine Stahlwolle-Bänder aus 1a-Gütestahl.
  Packungen à 200 g Füllgewicht.
  Von besonders fein (0000) bis besonders grob (5).

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Sorte 0000	10,10	3062 3602
Sorte 000	8,40	3062 3604
Sorte 00	7,25	3062 3606
Sorte 0	5,70	3062 3608
Sorte 1	5,45	3062 3610
Sorte 2	5,40	3062 3612
Sorte 3	5,75	3062 3614
Sorte 4	5,75	3062 3616
Sorte 5	5,75	3062 3618

(B164)



RAKSO Stahlwollematte

- **Perfekte Reinigung von Holz-, Stein-, Glas- und Metalloberflächen**
  Kompakt geflochtene Stahlwollematten.
  Ideal zur Anwendung im Trockenbau.
  Sorte fein (Holz-, Glas- und Metalloberflächen).
  Sorte grob (stark verschmutzte Holz-, Stein-, Metallflächen).
  Pack zu 2 Stück, 12x18x3,4 cm.

Ausführung	€/Pack	Bestell-Nr.
Sorte grob (3)	9,20	3062 3642

(B164)



RAKSO Schleifkissen (Stahl- und Edelstahlwolle)

- **Für jeden Belag das Richtige**
  Sorte fein (00) zum Polieren auf Wachs, Lack, Edelmetall.
  Sorte extrafein (Edelstahl) für den Nassbereich.
  Im 2er-Pack mit SB-Lasche.

Ausführung	€/Pack	Bestell-Nr.
Sorte fein (00)	4,09	3062 3660
Sorte extrafein (Edelstahl)	6,75	3062 3666

(B164)



RAKSO Edelstahlwolle 150 g

- **Edelstahl rostfrei**
  Sortenreine Stahlwolle-Bänder aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4113.
  Packungen à 150 g Füllgewicht, verschiedene Sorten.

Ausführung	€/Pack	Bestell-Nr.
Sorte extrafein (00)	15,25	3062 3650
Sorte fein (1)	8,25	3062 3652
Sorte mittel (3)	14,40	3062 3654

(B164)



RAKSO Stahlspäne 150 g

- **Kräftige Stahlspäne**
  1a-Gütestahl, Packungen à 150 g Füllgewicht.
- **Passend für jede Oberfläche**
  Sorte fein für Holzschleifarbeiten (Parkett, Tische).
  Sorte mittel zum Entfernen von Beizschlamm auf Holzoberflächen.
  Sorte grob zum Entrosten von Metalloberflächen und Lösen von starkem Schmutz (Stein- und Glasflächen).

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Sorte fein	5,85	3062 3630
Sorte mittel	5,80	3062 3632
Sorte grob	5,75	3062 3634

(B164)




1


2

1 Holsteiner Sandschaufel

- **Ausführung**
  Nach DIN 20120.
  Rot pulverbeschichtet und spezialgehärtete Profischaufel.
  Maße BxT: 270x250 mm.
  Stiel: optional erhältlich.

Gr.	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
2	3/4 gehoben	1/10	17,35 (B315)	3062 3667

2 Holländer Sandschaufel

- **Ausführung**
  Rot pulverbeschichtet und spezialgehärtete Profischaufel.
  Maße BxT: 300x250 mm.
  Stiel: optional erhältlich.

Gr.	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
2	3/4 gehoben	1/10	17,70 (B315)	3062 3668


3

3 Leichtmetall Hallenser Randschaufel mit Schutzkante

- **Ausführung**
  Mit 6-fach genieteter Dülle und hochgezogenem Rand an der Schulter für mehr Füllvolumen.
  Stiel: optional erhältlich.

Gr.	Maße BxT mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
9	380x380	1/10	46,40 (B315)	3062 3669


4

4 Bayerische Sandschaufel

- **Ausführung**
  Geschmiedet, mit Federdülle, Rippe hinten.
  Stiel: optional erhältlich.

Gr.	Maße BxT mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5	300x300	1/10	27,90 (B315)	3062 3670

5 Schaufelstiel, Esche

NEU

- **Ausführung**
  Gebogen, 1a Esche, fein geschliffen, nach DIN 20151.


5

Stiellänge mm	Ø mm	€/St.	Bestell-Nr.
1300	41	14,65 (B315)	3010 3628


6

6 Rode- und Baumschulspaten

- **Ausführung**
  Aus einem Stück Spezial-Stahl konisch gewalzt, poliert, selbstschärfend, Federverstärkung, 1 Verstärkungsring, mit Trittschutz.
  Ersatzstiel: optional erhältlich.

GARANTIE 10 Auf das Blatt.

Größe	Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
2	mit Eschen-T-Stiel 85 cm	185,00 (B315)	3062 3672

7 Original Eschen-T-Stiel 85 cm

- **Ausführung**
  Lackierter Eschen-T-Stiel, 85 cm, mit Brennstempel.
  Für alle IDEAL-Rodespaten.



7

VE	€/St.	Bestell-Nr.
10	24,50 (B315)	3062 3673

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Kreuzhacke mit Stiel

- **Ausführung**
  Handgeschmiedet mit ovalem Auge.
  Lackierung: schwarz.
  Gewicht: 3,0 kg.

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/5	45,90	3062 3674
	(B315)	


1

2 Schneeräumer, 5-schichtiges Sperrholz

- **Ausführung**
  Mit Schutzkante und Klemmfix-Befestigung.
  Hartholzstiel: 1300 mm.

Maße Blatt BxT mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500x350	1/10 Stück	30,50	3062 3675
		(B315)	


2

3 Alu-Schneeschieber

- **Ausführung**
  Aluminium-Stiel mit D-Griff.
  Blattbreite: 500 mm.
  Mit Flüsterkante für leises Schneeschieben, montiert.
  Der Stiel ist mit einem kälteabweisenden und rutschfesten Kunststoff ummantelt.

€/St.	Bestell-Nr.
62,30	3062 3676
(B999)	


3

4 Gerätehalter

- **Ausführung**
  Robuster Halter für Stiel und Griffgeräte aller Art.
  Die Stahlteile sind aus hochwertigem Federstahl.
  Die sternförmigen Rollen und der Puffer bestehen aus abriebfestem Gummi.
  Für Geräte bis zu ca. Ø 25 bzw. 35 mm, Federstahldicke 0,5 mm.
  Gummiteile in schwarzer Ausführung.

Hinweis: Passend für Vario-Gerätehalteschiene.

Durchmesser ca. mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
25	1/50	2,92	3062 3678
35	1/50	2,92	3062 3679
		(B315)	


4

5 Vario Gerätehalterschiene, 480 mm

- **Ausführung**
  Bestückt mit drei Prax®-Haltern, 25 mm Ø, verschiebbar in der Anordnung.
  Schiene aus korrosionsbeständigem Aluminium, silberfarbig eloxiert.
  Problemlose Verlängerung durch Ansetzen weiterer Schienen möglich.

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/50	24,60	3062 3677
	(B315)	


5 Lieferung ohne Geräte.

Führungsschiene

- **Passend für Bruns Gerätehalter und -haken**
  Inklusive Schrauben und Dübeln.



Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500	1/10	12,35 (B315)	3062 3689

Gerätehalter SB5.07

- **Greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff**
  Aufnahmefähig auch für schwere Geräte (bis 10 kg) oder unförmige Gegenstände im Spannbereich zwischen 0 und 50 mm.
- **Lieferumfang**
  5 Gerätehalter und eine Führungsschiene, inklusive Schrauben und Dübeln.



Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
750	1/10	33,40 (B315)	3062 3690

Gerätehalter 4.2.05

- **Greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff**
  Aufnahmefähig auch für schwere Geräte (bis 10 kg) oder unförmige Gegenstände im Spannbereich zwischen 0 und 50 mm.
- **Lieferumfang**
  4 Gerätehalter, 2 Gerätehaken und Führungsschiene, inklusive Schrauben und Dübeln.



Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500	1/10	32,40 (B315)	3062 3691

Gerätehalter SB 2.0 A, 2er-Set



- **Passend zur Bruns Führungsschiene**

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/10	10,20 (B315)	3062 3692

Gerätehaken GH 2, 2er-Set



- **Passend zur Bruns Führungsschiene**

€/St.	Bestell-Nr.
6,05 (B315)	3062 3693

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Mörtelkübel/-kasten

- **Ausführung**
  Material: aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch.
  Mit ergonomisch geformten Griffmulden,
  spezieller Randverstärkung,
  recycelbar und Liter-Skala.
  Literangabe am Rand.


1 – 3


4 – 5

Abb.		1	2	3	4	5	
Ausführung		Mörtelkübel	Mörtelkübel	Mörtelkübel	Mörtelkasten	Mörtelkasten	
Inhalt ca.	l	45	65	90	60	90	
Maße	mm	Ø 511x320	Ø 585x327	Ø 650x350	725x385x290	785x463x310	
VE		1/40	1/40	1/46	1/30	1/75	
	€/St.	7,30	7,45	9,20	8,40	10,05	(B999)
	Bestell-Nr.	3062 3790	3062 3791	3062 3792	3062 3793	3062 3794	

Baueimer

- **Ausführung**
  Material: aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch.
  Recycelbar mit verzinktem Stahlbügel und Liter-Skala.
  Farbe: schwarz.



Inhalt ca. l	Bügelstärke mm	Maße ØxH ca. mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
12	4	310x250	1/40	1,82	3062 3788
20	6	373x290	1/20	3,26	3062 3789
				(B999)	

Baueimer, verzinkt

- **Ausführung**
  Material: verzinkt.
  Mit Holzgriff.



Inhalt ca. l	Materialstärke mm	€/St.	Bestell-Nr.
12	ca. 0,35	9,55	3062 3687
12	ca. 0,45	14,70	3062 3688
		(W983)	

Stahlrohr-Gerüstbock, lackiert

- **Stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion**
  Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße.
  Klappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung.
  Berufsgenossenschaftlich zugelassen.
  Handlich im Einsatz.
  Mit Aufnahme für Geländerpfosten.
  Absteckung alle 5 cm.
- **Tragkraft 1500 kg**



Maße BxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200x1200–1950	21	118,50	3062 3694
		(B999)	



Reinigungswagen Easy Uno Performa Edition

- **Besonders leicht und sehr beweglich**
  Geeignet für die Reinigung von Parkplätzen, Industrieanlagen, öffentlichen Gebäuden und anderen Außenanlagen.
  Kompakt.
  Verzinktes Stahlblech.
  Pannensichere Bereifung.
  Kunststoffgefäß 60 l.
  Inklusive Greifzange.
  Zur Selbstmontage.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
500x500x1370	266,00 (B591)	3036 0181



Papierzange

- **Robuste Zange**
  Zum Aufsammeln von losem, leichtem Abfall.
- **Technische Daten**
  Gesamtlänge 850 mm, Gewicht: 440 g, Öffnung 60 mm.

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/10 Stück	11,05 (B446)	3036 0178

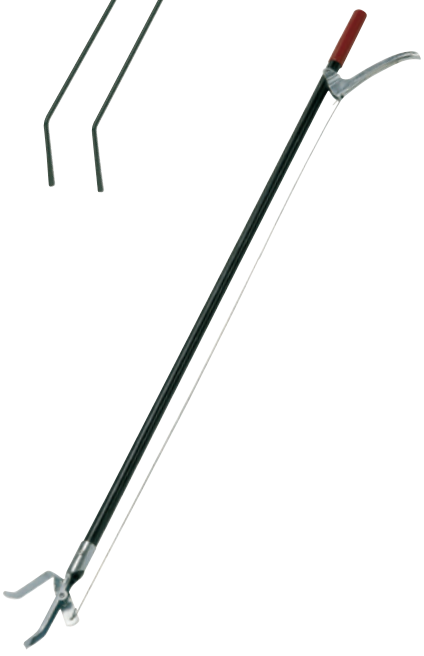

Greifboy Aluminium 90, Hebelgriff

NEU

- **Leichte, handliche Ausführung für Papier und Abfälle**
  Aluminiumrohr mit außenliegender Mechanik, Kopf, verzinkt.
  Metallgreifer auch zum Loskratzen von festsitzendem Abfall.
- **Technische Daten**
  Gesamtlänge 900 mm.
  Gewicht: 220 g.
  Greiföffnung: 40 mm.

VE	PE	€	Bestell-Nr.
10 Stück	1 Stück	10,10 (B446)	3010 3623

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Kunststoff-Mülleimer

- **Für staubfreie, einfache Entleerung**
  Keine Rückstände beim Ausleeren durch konische Behälterform.
  Ideal für die System-Müllabfuhr, mit Verschlussbügel.
- **Sehr robust und hoch belastbar**
  Unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse.
  Aus Niederdruck-Polyethylen, DIN 6628/29.
- **Verschiedene Größen/Ausführungen**
  Mit Verschlussbügel.
  35 l: Ø 455 mm, Höhe 535 mm.
  50 l: Ø 455 mm, Höhe 730 mm.
  Mit seitlichen Tragegriffen (ohne Bügel).
  50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm.

Inhalt l	Ausführung	€	Bestell-Nr.
35	mit Bügel	97,80	3010 6189
50	mit Bügel	103,50	3010 6190
50	ohne Bügel	100,00	3010 6191

(B446)

TIPP

Weitere Müll- und Wertstoffsammler gibt es in der Warengruppe 4 Umwelt.



1

2 Mülleimer, Stahlblech, feuerverzinkt

- **Staubfreie Entleerung**
  Verstärkter Boden nach DIN 6628.
  Geeignet für die System-Müllabfuhr.
- **Verschiedene Ausführungen/Größen**
  Mit Verschlussbügel und Tragebügel.
  35 l: Ø 387 mm, Höhe 490 mm.
  Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen.
  50 l: Ø 387 mm, Höhe 700 mm.
  65 l: Ø 387 mm, Höhe 915 mm.
  110 l: Ø 476 mm, Höhe 905 mm.

Inhalt l	Ausführung	€	Bestell-Nr.
35	mit Bügel	175,50	3010 6193
50	ohne Bügel	197,50	3010 6194
65	ohne Bügel	233,00	3010 6195
110	ohne Bügel	398,00	3010 6196

(B446)



2

3 Abfallsammler, 50 l, nach DIN 30712

- **Robustes Material**
  Aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (UV-stabilisiert).
- **Fix montiert und schnell geleert**
  Mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten zu befestigen.
  Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.
  Gewicht: 4,5 kg.
  Dreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Ausführung	€	Bestell-Nr.
50	430x310x735	grün	149,50	3010 6221
50	430x310x735	orange	149,50	3010 6222

(B446)



3

Zubehör (o. Abb.):

- Befestigungsrohr, verzinkt: Länge 1500 mm, Ø 57 mm, inkl. 2 Stück Schellenbänder

Länge mm	Ø mm	€	Bestell-Nr.
1500	57	64,40	3010 6240

(B446)

Materialkunde: Besen, Handfeger und Teerschrubber

Material	Art/Herkunft	Eigenschaften	Verwendungszweck
Arenga	kräftige, schwarze Pflanzenfaser/ Indonesien/Südostasien	nassfest, ölfest, lange Lebensdauer	Industrie-, Hof- und Saalbesen/ für grobe Böden (Steinbelag draußen)
Arenga-Elaston-Mischung	Natur-Kunstmischung aus Arenga und PVC	sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht	Südharzer Bauernbesen, Hof- und Gartenbesen
Elaston	grobe Kunstborste, verschiedene Elastizitäten und Stärken	extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle	grober Schmutz, Straßen- und Saalbesen
Fibre-Natur	mittelfeine, gelbe Blattfaser der Agave/Mexiko	robust und hitzebeständig, widerstandsfähig gegen Säure und Lauge, hohe Elastizität	Schrubber, Wischer, Teerschrubber
Poly-Kokos®	Spezial-Kunststoffborstenmix, verschiedene Elastizitäten und Stärken, Europa	sehr gute und effektive Kehreigenschaften, nassfest, langlebig, temperaturbeständig bis 100 °C, sauber, kein Faserbruch	Industrie- und Saalbesen, Industriehandfeger
Natur-Kokos	Grobe Pflanzenfaser von der Kokosnuss-Außenschale	für groben und feinen trockenen Schmutz	Industrie- und Saalbesen, Industriehandfeger
Piassava	grobe Palmfaser, Südamerika/ Westafrika	elastisch, bei Trockenheit leicht spröde	Straßenbesen, für starke Verschmutzungen, zum Einschlämmen
Naturhaar	Mähnen- bzw. Schweifhaar des Pferdes/meist Südamerika	Mähnenhaar weich, Schweifhaar kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch, gutes Wiederaufstehvermögen	hochwertige Stubenbesen (für feine Böden), Handfeger, Saalbesen
Rosshaar-Mischung	Mischung aus Ross- und Kunsthaar (unterschiedliche Anteile)	feines Material, preiswerte Alternative	Stubenbesen, Handfeger, Saalbesen



Straßenbesen Piassava mit Stielloch

- **Stark und stabil**
  Ideal bei starken Verschmutzungen und beim Einschlämmen.
  Sattelholz.
  400-mm-Ausführung besonders robust.
- **Für Stiel-Ø: 28 mm**
  Mit Stielloch und Konus.


Sattelholz

Breite mm	Reihen	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400	6/18	1/10	14,00 (B176)	3060 9948

Straßenbesen, Flachholz mit Elaston

- **Besonders stabiler Feger für groben Schmutz**
  Grobe Kunstborste, robust und hitzebeständig mit hoher Elastizität.
- **Für Stiel-Ø: 28 mm**
  Mit Stielloch und Konus.


Flachholz

Breite mm	Reihen	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400	6/15	1/10	5,75 (B176)	3061 0146

Straßenbesen, Sattelholz mit Elaston

- **Besonders stabiler Feger für groben Schmutz**
  Grobe Kunstborste, robust und hitzebeständig mit hoher Elastizität.
- **Für Stiel-Ø: 28 mm**
  Sattelholz mit Stielloch und Konus.


Sattelholz

Breite mm	Reihen	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400	6/18	1/10	8,85	7445 0040
500	6/24	1/10	9,40	3060 9934
600	6/28	1/10	13,75 (W567)	7445 0060

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Industrie-Saalbesen, Naturkokos

- **Gut geeignet für groben, trockenen Schmutz**
  Material Naturkokos, nicht nassfest, für Stiel-Ø 24 mm.
  Wahlweise mit Stielloch oder Metall-Stielhalter.

Ausführung mit	Material	Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Stielloch	Sattelholz	300	1/10	4,88	7463 0030
Stielloch	Sattelholz	400	1/10	5,70	7463 0040
Stielloch	Sattelholz	500	1/10	7,20	7463 0050
Stielloch	Sattelholz	600	1/10	8,80	7463 0060
Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	18,05	7463 0080
Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	22,10	7463 0100

(W567)


mit Stielloch.


mit Metall-Stielhalter.

Industrie-Saalbesen, Poly-Kokos®

- **Für groben und trockenen Schmutz**
  Sehr stabil, für Stiel-Ø 24 mm.
  Wahlweise mit Stielloch oder Metall-Stielhalter.

Ausführung mit	Material	Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Stielloch	Sattelholz	300	1/10	5,75	3060 9932
Stielloch	Sattelholz	400	1/10	6,05	3060 9945
Stielloch	Sattelholz	500	1/10	7,70	3060 9951
Stielloch	Sattelholz	600	1/10	8,85	3060 9946
Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	23,20	3060 9968
Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	28,40	3060 9969

(B176)


mit Stielloch


mit Metallstielhalter

Industrie-Saalbesen, Arenga/Elaston mit Power-Stick-Halter

- **Blitzschnelle Montage (Power-Stick-Halter)**
  Südharzer Bauernbesen, für hohe Beanspruchung (grober Schmutz), kräftig und nassfest, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm.

Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400	1/10	10,85	7442 0040
500	1/10	12,80	3060 9981
600	1/10	14,70	7442 0060

(W567)


mit Power-Stick-Halter

Industrie-Saalbesen, Elaston

- **Harte rote Elastonborste**
  Sehr strapazierfähig, für groben Schmutz, nassfest.
  Für Stiel-Ø 24 mm.
  Wahlweise mit Stielloch, Metall-Stielhalter. oder Power-Stick-Halter.

Ausführung	Material	Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
mit Stielloch	Flachholz	400	1/10	5,80	7443 0040
mit Stielloch	Flachholz	500	1/10	7,25	3060 9954
mit Stielloch	Flachholz	600	1/10	8,85	7443 0060
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	14,50	7443 0080
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	16,70	7443 0100

(W567)

Ausführung	Material	Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	400	1/10	8,00	3060 9938
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	500	1/10	9,80	3060 9937
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	600	1/10	11,20	3060 9931

(B176)


mit Stielloch


mit Metall-Stielhalter


mit Power-Stick-Halter

Industrie-Saalbesen, Arenga

- **Langlebig und haltbar**
  Kräftige, schwarze Pflanzenfaser für groben Schmutz, nass- und ölfest.
  Für Stiel-Ø 24 mm.
  Wahlweise mit Stielloch oder Metall-Stielhalter.


mit Stielloch


mit Metall-Stielhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	8,25	7441 0040
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	10,05	3060 9952
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	11,80	7441 0060
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	600	1/10	16,30	3061 0147
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	19,85	7441 0080

(W567)

Industrie-Saalbesen, Qualitätsmischung

- **Für glatte Böden und feinen Schmutz**
  Qualitätsmischung, voll bestecktes, feines Material.
  Für Stiel-Ø 24 mm.
  Wahlweise mit Stielloch oder Metall-Stielhalter.


mit Stielloch


mit Metall-Stielhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	5,45	7444 0040
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	6,70	3060 9973
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	8,00	7444 0060
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	14,95	7444 0080
mit Metalll-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	18,15	3060 9961

(W567)

Industrie-Saalbesen, Naturhaar

- **Für glatte Böden und feinen Schmutz**
  Naturhaar, Mähnenhaar weich, Schweifhaar, kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch.
  Für Stiel-Ø 24 mm.
  Wahlweise mit Stielloch oder Metall-Stielhalter.


mit Stielloch


mit Metall-Stielhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	12,65	3060 9966
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	17,45	3061 0148
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	18,05	3060 9967
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	30,00	3060 9962
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	35,70	3060 9963

(B176)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Industrie-Handfeger Poly-Kokos®

- **Handfeger für groben Schmutz**
  Unlackierter Holzkörper.

Grifflänge mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
280	1/50	2,20	**7447 0028**
450	1/20	3,04	**7447 0045**
		(W567)	



Industrie-Handfeger Naturkokos

- **Für groben Schmutz**
  Aus Naturkokos, nicht nassfest, Holzkörper unlackiert.
  Hitzebeständig.

Grifflänge mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
280	1/50	2,37	**7465 0028**
430	1/20	3,51	**7465 0045**
		(W567)	



Industrie-Handfeger Arenga

- **Handfeger für grobe Böden und Steinbelag im Außenbereich**
  Nassfest, unlackierter Holzkörper.

Grifflänge mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
280	1/50	4,06	**7448 0028**
450	1/50	5,80	**7448 0045**
		(W567)	



Metall-Kohlenschaufel, Breite 115 mm

- **Robuste Ausführung**
  Schwarz lackiert, mit versiegeltem Holzgriff.

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/10	5,95	**3060 9975**
	(B176)	



Metall-Kohlenschaufel, Breite 220 mm

- **Robuste Ausführung**
  Schwarz lackiert, mit versiegeltem Holzgriff.

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/10	7,65	**3060 9691**
	(B176)	







Saalbesen Prestige Elaston X

- **Gründlicherer Kehrgang**
  Borstenstellung: X-Form.
  Stielhalter: passend für Stiele von Ø 22 bis 28 mm.
  Zusätzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixieren jede Stielart.

Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400	1/4	11,55	3061 0149
		(B176)	





Universalbesen Prestige Elaston

- **Flexible Einsatzmöglichkeiten**
  Sehr gut geeignet für die Baustelle.
  Mit Metall-Kratzkante für hartnäckige Verkrustungen, Schnee, Eis oder Lehm.
  Außen stärkere Elaston-Borsten für den groben Schmutz.
  Innen eingebettet mit weichen PET-Borsten für feinen Schmutz.
  Stielhalter: passend für Stiele von Ø 22 bis 28 mm.
  Zusätzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixieren jede Stielart.

Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400	1/6	18,15	3061 0150
		(B176)	





Kratzbesen Prestige Elaston

- **Besonders robuste Ausführung**
  Ideal zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, z. B. Terrassenplatten oder Steinböden.
  Mit Stahldrahteinlage.
  Stielhalter: passend für Stiele von Ø 22 bis 28 mm.
  Zusätzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixieren jede Stielart.

Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
290	1/10	13,95	3061 0151
		(B176)	



Handfeger Prestige Elaston

- **Flexible Einsatzmöglichkeiten**
  Außen stärkere Elaston-Borsten für groben Schmutz.
  Innen eingebettet mit weichen PET-Borsten für feinen Schmutz.

Ausführung	Länge mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
kurzer Stiel	290	1/10	3,72	3061 0152
langer Stiel	450	1/10	4,45	3061 0153
			(B176)	



Wasserschieber Prestige

- **Zwei Werkzeuge in einem**
  Scheuern und Abziehen.
  Material: PP-Borstenleiste.
  Abzieher mit Moosgummi-Doppelstreifen.
  Für alle gängigen Reiniger geeignet.

Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
430	1/6	12,95	3061 0154
		(B176)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Metall-Kehrschaufel mit Gummilippe

• Lackiert, farbig sortiert



Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
230	1/10	7,75 (W567)	7449 0010

Edelstahl-Kehrschaufel mit Gummilippe

• Aus rostfreiem Edelstahl



Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
230	1/10	20,00 (W567)	7449 0005

Metall-Kehrschaufel

• Mit Düllgriff, weiß pulverbeschichtet



Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
240	1	7,65 (B176)	3060 9970

Metall-Kehrschaufel

• Aus feuerverzinktem Metall mit Holzgriff



Breite mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
220	1/10	5,90 (W567)	7449 0015

Besenstiel aus Holz Ø 24 mm

• Sauber geschliffen, mit Rundkopf

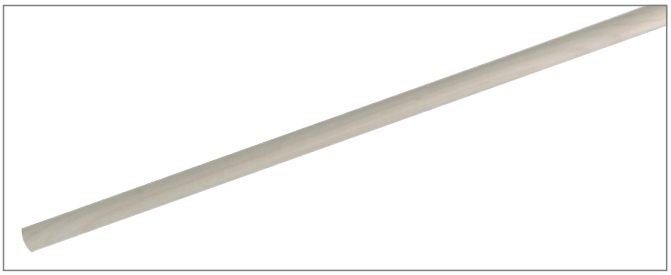

Länge mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1200	10	4,26	3061 0155
1400	10	5,90	7446 0140
1600	10	6,30 (W567)	3060 9976

Gerätestiel aus Holz mit Konus Ø 28 mm

• Rundkopf, mit Konus, Ø 28 mm

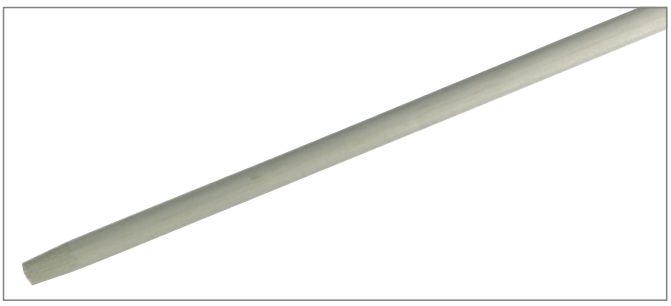

Länge mm	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1400	25	8,10	3060 9983
1500	25	8,50	3060 9939
1600	25	10,30	7446 0160
1800	25	11,55 (W567)	7446 0180

Wasserschieber STOMAX



Siluminguss

- **Mit austauschbarer Gummilippe**
  Eignet sich perfekt zur Reinigung mit bzw. zum Abziehen von Wasser.
  Die Gummilippe ist am Wasserschieber verschraubt.
- **Innen-Ø Hülse: 25 mm**
- **Einsatzbereiche:**
  Naturgummi: Feuerwehr, Garagenreinigung, Tankstellen, Waschstraßen, Katastrophenschutz (Hochwasser), Wäschereien, Kfz-Werkstätten.
  Perbunan (hell): Großküchen, Kantinen, Schlachtereien, Schlachthöfe, Kühlhäuser, Schwimmbäder, abwassertechnische Anlagen, Fischverarbeitung, Molkereien.
  Zellkautschuk: Gebäudereinigung, private Haushalte, Friseurbetriebe.

Breite mm	Shorehärte Streifen	Material Rahmen	Material Streifen	€/St.	Bestell-Nr.
400	60	Siluminguss	Naturgummi (schwarz)	35,50	3061 0362
400	65	Siluminguss	Perbunan (hell)	37,00	3061 0363
400	40	Siluminguss	Zellkautschuk	36,10	3061 0364
600	60	Siluminguss	Naturgummi (schwarz)	45,00	3061 0365
600	65	Siluminguss	Perbunan (hell)	47,20	3061 0366
600	40	Siluminguss	Zellkautschuk	45,90	3061 0367
800	60	Siluminguss	Naturgummi (schwarz)	59,50	3061 0368
800	65	Siluminguss	Perbunan (hell)	64,00	3061 0369
800	40	Siluminguss	Zellkautschuk	62,40	3061 0370

(B595)



Aluminiumstiel zu Wasserschieber

- **Mit PVC-Überzug**
  Durchmesser: 25 mm.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Länge m	€/St.	Bestell-Nr.
1,5	52,70	3061 0450

(B999)

Ersatzstreifen zu STOMAX-Wasserschieber (o. Abb.)

- **Einsatzbereiche:**
  Naturgummi: Feuerwehr, Garagenreinigung, Tankstellen, Waschstraßen, Katastrophenschutz (Hochwasser), Wäschereien, Kfz-Werkstätten.
  Perbunan (hell): Großküchen, Kantinen, Schlachtereien, Schlachthöfe, Kühlhäuser, Schwimmbäder, abwassertechnische Anlagen, Fischverarbeitung, Molkereien.
  Zellkautschuk: Gebäudereinigung, private Haushalte, Friseurbetriebe.

Material	Breite mm	Shorehärte	€	Bestell-Nr.
Naturgummi	400	60	4,44	3061 0374
Perbunan	400	65	5,95	3061 0375
Zellkautschuk	400	40	4,42	3061 0376
Naturgummi	600	60	5,50	3061 0380
Perbunan	600	65	7,45	3061 0381
Zellkautschuk	600	40	7,95	3061 0382
Naturgummi	800	60	13,60	3061 0383
Perbunan	800	65	19,55	3061 0384
Zellkautschuk	800	40	14,50	3061 0385

(B595)

Wassersauger finden Sie auf der 📖 4/153.



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Wischset

- **Patentierte Aufrechtfunktion**
  Auf 1000 Rasterungen getestet.
  Leichtgängiges Drehgelenk für einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.
  Schnellverschluss zur einfachen Höhenverstellung.
- **Hervorragende Verarbeitungsqualität**
  Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung.
  Stiel und Halter werden mit einer Edelstahlschraube fixiert.
  Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter einfach öffnen.
  Optimal ausbalanciertes Eigengewicht garantiert perfekte Laufeigenschaften und ein ermüdungsfreies Arbeiten.
- **Wahlweise in 400 oder 500 mm Breite.**
- **Lieferumfang**
  Magnetklapphalter Magic Click mit patentierter Aufrechtfunktion.
  Alu-Teleskopstiel.
  Mikrofasermopp „Premium“.







Breite mm	€	Bestell-Nr.
400	57,70	3061 0156
500	64,70	3061 0157

(B440)

Mikrofasermopp „Premium“

- **Sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme**
  Ideal für Böden mit Fugen, wie z. B. Fliesen, Steinböden, glatte und beschichtete Flächen, PVC, Laminat oder versiegeltes Parkett.
  Aus Mikrofaser mit hoher Dichte.
  Mit Borstenleiste für das Lösen von anhaftenden Verkrustungen.





Breite mm	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400	weiß/blau	5 Stück	6,45	3061 0158
500	weiß/blau	5 Stück	6,90	3061 0159

(B440)

Wischmopp „classic“

- **Sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme**
  Ideal für elastische Bodenbeläge, Hartbeläge, Laminat- und Steinböden, Fliesen, glatte und leicht poröse Flächen.
  Aus Baumwolle mit gleichmäßiger Verteilung der Schlingen in der Innenfläche und dicht angeordneten Seitenfransen.





Breite mm	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400	weiß	10 Stück	6,80	3061 0160
500	weiß	10 Stück	7,35	3061 0161

(B440)

Warnschild „Achtung Rutschgefahr!“

- **Robust und zusammenklappbar**
  Aus Kunststoff.
  Signalgelb mit Aufdruck „Achtung Rutschgefahr!“
  Maße Höhe x Breite: 620x210/320 (oben, unten) mm.



€	Bestell-Nr.
11,50	3061 0361

(B440)



1 Einfachfahreimer Chrom

2 Doppelfahreimer Chrom

3 Doppelfahreimer Chrom pro

1–3 Einfach und Doppelfahreimer Chrom und Chrom pro

- **Robuste Mechanik**
  Verchromter Metall-Rahmen mit Schubbügel.
  Material-Eimer aus Kunststoff mit integriertem Rahmen und Tragehenkel.
  Mit Doppelbacken-Mopp-Presse.
  Metall-Lenkrollen mit Gummirädern und Stoßfangscheiben.

Einfachfahreimer „Chrom“
Mit integriertem Ablagekorb.

Doppelfahreimer „Chrom pro“
Mit Müllsackhalterung und Ablagekorb.

Abb.	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	€	Bestell-Nr.
1	400x 490x970	1x 27	169,50	3061 0164
2	410x1000x930	2x 17	204,50	3061 0165
3	410x1000x930	2x 17	226,50	3061 0166
			(B440)	



4

4 Reinigungswagen Poly II

- **Umweltfreundliches Produkt**
  100 % recycelbar.
  Ergonomisch, hygienisch und einfach zu handhaben.
- **Vielseitige Ausstattung**
  Eimer mit Kunststoffmopppresse.
  Kunststoffschale für 2x 4-l-Eimer.
  Halterahmen für 120-l-Müllsack.
  HACCP-geeignet.
- **Praktischer Schiebebügel**
  Reinigungswagen mit Eimer und Kunststoffmopppresse.
  Füllvolumen 2x 15 l/2x 25 l.
  Farbe rot/blau.

Abb.	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4	970x680x1110	2x 15, 2x 4	19,0	546,50	3010 5224
				(B438)	



5



6

5–6 Reinigungswagen Lucky Max

- **HACCP-geeignet**
  Inklusive praktischem Schiebebügel.
  Mit Eimer und Kunststoffmopppresse.

Abb.	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	690x420x900	2x 15	9,4	237,00	3061 0387
6	690x420x900	2x 25	9,4	237,00	3061 0388
				(B438)	



7 Utensilienkorb ist nicht im Lieferumfang enthalten.

7 Reinigungswagen Chrom Universal

- **Vielseitige Ausstattung**
  Verchromtes Fahrgestell.
  1 Eimer mit robuster Mopppresse.
  Kleine Ablageschale mit 2 Eimern.
  Halterahmen für 120-l-Müllsack.
  Treppengängig, Flip-Stielhalterung.
  2 Lenkrollen Ø 80 mm mit Stoßfangscheiben,
  2 Bockrollen Ø 185 mm treppengängig.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Abb.	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
7	750x460x1220	1x 15, 2x 6	15,0	468,50	3010 5227
				(B438)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Abfallzange NEU

- **Ergonomisch**
  Zur Aufnahme der Verschmutzung ohne Bücken und direkten Kontakt.
  Geeignet zum Aufsammeln von Papier oder Abfall vom Boden.
  Mit Gummikappen zur sicheren Lagerung des Gerätes.

Länge mm	€	Bestell-Nr.
1000	59,10 (B438)	3010 4421


1

2 Fensterreinigungsset NEU

- **Glasreinigungsset**
  Mit Fensterreinigern in zwei Arbeitsbreiten (25 cm und 35 cm).

Set Inhalt:
1x Benetzungsgerät mit Gelenk, 35 cm.
1x Überzug Mikrofaser, 35 cm.
1x Griff zu Fensterreiniger.
1x Griff zu Fensterreiniger mit Gelenk.
1x Schiene mit Gummi, 25 cm.
1x Schiene mit Gummi, 35 cm.
1x Teleskopstange, 2x 120 cm.
1x Winkelstück zu Teleskopstange.
1x Fensterschaber Pocket, 4 cm.
1x Ersatzklingen, 4 cm (5 Klingen).
1x Fensterschaber mit Griff, 13 cm.
1x Ersatzklingen, 13 cm (10 Stück).
1x Fenstereimer, grün, 25 l.
1x Siebeinsatz zu Fenstereimer.
1x Dispenser Vitronet 0,5 l gefüllt.
1x Vitroclean 36x36 cm (1 Pack, 5 Tücher).

€	Bestell-Nr.
402,50 (B438)	3010 4422



2

3 Mikrofaserüberzug NEU

- **Passend zum Benetzungsgerät (Fensterreinigungsset)**
  Zur Entfernung haftender Verschmutzung auf Glasoberflächen und Duschwänden.
  Material: Polyester.


3

Länge mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
350	blau	15,75 (B438)	3010 4427

4 Ersatzgummi NEU

- **Passend zur Fensterreiniger-Schiene mit Gummi (Fensterreinigerset)**


4

Länge mm	€	Bestell-Nr.
250	3,76	3010 4428
350	4,56 (B438)	3010 4429

5 Glasreiniger Vitronet NEU

- **Lösungsmittelfreie Reinigung**
  Für Fenster und Glasoberflächen.
  Sehr gute Benetzung der Glasoberfläche.
  Stark schäumend, ph-neutral und nicht parfümiert.

Hinweis: Überdosierung führt zu Schlierenbildung.
Nur für professionellen Gebrauch.


5

Inhalt l	€	Bestell-Nr.
10	55,50 (B438)	3010 4423

6 Abstaubgerät Micro Flexo NEU

- **Biegsamer Abstauber**
  Zur Entfernung von Staub und losen Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen.
  Geeignet zur Reinigung von Türrahmen, Schränken, Lampen und Radiatoren.
  Bindet den Staub, ohne ihn aufzuwirbeln.
  Überzug Micro Flexo: waschbar, max. 95°.
  Einwegbezug Micro Flexo: aus Polypropylen, Viskose, Überzug mit Klebestoff.


6 Abstaubgerät

Ausführung	Länge mm	Farbe	VE	PE	€	Bestell-Nr.
Abstaubgerät komplett	695	grün	1 Stück	1 Stück	62,60	3010 4424
Überzug Micro-Flex	560	grün	3 Stück	1 Stück	55,50	3010 4425
Einwegbezug Micro-Flex	550	weiß	12 Stück	1 Stück	13,95 (B438)	3010 4426


Überzug


Einwegbezug


1


2

1 Standkehrschaufel

- **Für bequemes Arbeiten**
  Aus Kunststoff.

€	Bestell-Nr.
31,80	3010 5235
(B438)	

2 Besen mit Stiel

- **Kombinierbar mit Standkehrschaufel**
  Aus Kunststoff.

€	Bestell-Nr.
13,80	3010 5236
(B438)	



3

3 ABS-Kunststoff-Warnschild

- **UV-beständig**
  Kein Auskreiden des Kunststoffes.
  Mit Klappe zum Aufhängen am Reinigungswagen.

Aufschrift	€	Bestell-Nr.
Achtung Rutschgefahr	27,10	3010 5237
	(B438)	


4

4 Chromstiel

- **Mit Bohrung**
  2-teilig.

Ø mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
23	1450	16,30	3010 5238
		(B438)	


5

5 Fransenmopphalter

- **Stabile Halterung**
  Aus Kunststoff.

€	Bestell-Nr.
7,90	3010 5239
(B438)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Fransenmopp

- **Robustes Material**
  Aus Baumwolle, Einfassband Polyester, Breite 8 cm.
  Waschbar bis 50 Grad.
  Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme.



Gewicht g	€	Bestell-Nr.
400	9,20	3010 5240

(B438)

Klapphalter für Taschenmopp

- **Reinigung von großen Flächen ohne Kraftaufwand**
  Stabiles Stielgelenk und funktionale Tritttaste ermöglichen das Aufspannen des Mopps ohne Bücken.



Maße LxB cm	€	Bestell-Nr.
50x13	49,70	3010 5241

(B438)

Klapphalter für Laschenmopp

- **Laschen in Klemmbügeln fixiert**
  Durch Tritttaste klappen beide Halterseiten um 90° nach unten hin zusammen.
  Mopp kann ohne Handkontakt ausgewaschen und gepresst werden.

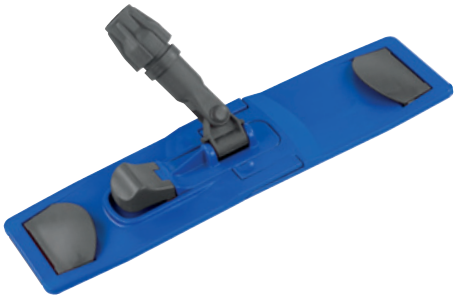

Maße LxB cm	€	Bestell-Nr.
50x13	54,10	3010 5243
40x11	45,40	3010 5244

(B438)

Baumwollmopp

- **Für alle Klapphalter-Systeme geeignet**
  Getuftet.
  Starke Strapazierfähigkeit mit hoher Wasser- und Schmutzaufnahme.
  Geeignet für Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden, z. B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen.
  Waschbar bei 60°.
  70 % Baumwolle, 30 % Polyester.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
500	9,90	3010 5245
400	9,35	3010 5246

(B438)

Mikrofasermopp

- **Mikrofaser-Plüsch-Qualität mit schwarzen Einsatzstreifen**
  Hohe Reinigungsleistung für Nassreinigung mit gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes.
  Staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei Trockenreinigung.
  Gute Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten.
  Geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und porösen Belägen, z. B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen, Laminatböden.
  Waschbar bei 90°.



Breite mm	€	Bestell-Nr.
500	24,50	3010 5247
400	23,10	3010 5248

(B438)



Teerschrubber (Bitumenbürste)

- **Geeignet zum Auftragen von Heißbitumen**
  Besteckung hitzebeständig, voll besteckt.
  Bestückung: Thermo-PET.

Ausführung	Breite mm	Reihen	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Flügelschrauben	230	7/17	1/30	11,05 (B176)	3060 9994



Stielhalter aus Metall

- **Mit 2 Flügelschrauben**
  Voll verzinkt, für Besen und Schrubber mit Stiel-Ø 24 mm.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
für Ø 24 mm	1/10	2,41 (W567)	7446 1024

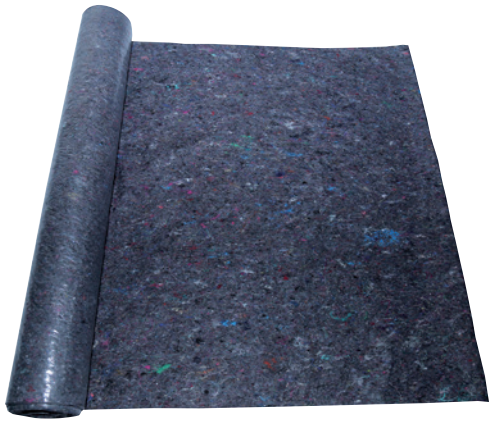

Malerabdeckvlies

- **Für Maler- und Renovierungsarbeiten**
- **Ausführung**
  Farbe: grau gemischt, mit Textilfasern in verschiedenen Farben.
  Material: 15 % Baumwolle, 85 % Kunstfaser.
  Gewicht: 220 g/m².

Länge x Breite m	€/St.	Bestell-Nr.
10x1	22,90	3061 0125
25x1	33,20	3061 0126
50x1	79,90 (B315)	3061 0127

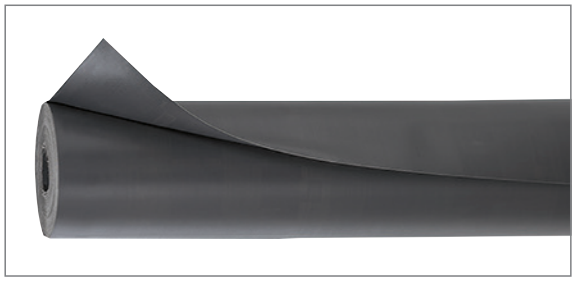

PE-Karton (Milchtütenkarton)

- **Abdeckkarton für Verputzarbeiten**
  Einsatzgebiet: unter Standgerüsten im Außenbereich bzw. als befahrbare Schutzunterlage unter Rollgerüsten im Innenausbau.
  Rollenbreite: ca. 110–145 cm.
  Rollenlänge abhängig von Rollenbreite und Flächengewicht.
  Menge je Rolle: ca. 65 m².
  Rollengewicht: min. 280 g/m², max. 22 kg/Rolle.
  Teilweise mit überlaminierten Löchern.
  Beidseitig grau PE-beschichtet.
  Schwere Qualität.

€/St.	Bestell-Nr.
60,80 (B999)	3061 0352



Heizkörperpinsel

- **Flache Ausführung**
  Schwarze Borstenmischung in gebogener Nickelzwinge.
  Mit langem, unlackiertem Holzstiel.

Größe Zoll	Pinselbreite mm	€/St.	Bestell-Nr.
1	25	2,18	704C 0012
1.1/2	40	2,89	704C 0022
2	50	3,63	704C 0032
2.1/2	60	4,61	704C 0042
3	75	5,40 (W567)	704C 0052

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 + 2 Lackierpinsel

1 Industriequalität

- Flache Ausführung, Stärke 5.
  Schwarze Borstenmischung, Weißblechzwinge.
  Lackierter Holzstiel.



1

2 1a-Profiqualität

- Flache Ausführung, Stärke 10.
  Hochwertige schwarze Borstenmischung, Nickelzwinge.
  Naturlackierter Holzstiel.



2

Abb.			1	1	1	1	1	
Größe			3/4"	1"	1.1/2"	2"	2.1/2"	
Pinselbreite		mm	19	25,4	38,1	50,8	63,5	
	€		0,56	0,64	0,86	1,20	1,54	(W567)
	Bestell-Nr.		7048 0011	7048 0021	7048 0031	7048 0041	7048 0061	
Abb.			–	2	2	2	2	
	€		–	2,20	3,09	4,41	5,80	(W567)
	Bestell-Nr.		–	7049 0021	7049 0031	7049 0041	7049 0061	

3 + 4 Ringpinsel

3 Industriequalität

- Runde Ausführung.
  Reine, schwarze Chinaborste mit doppeltem Kunststoffvorband im Nickelring. Mit Holzstiel.



3

4 1a-Profiqualität

- Runde Ausführung.
  Besonders reine, helle Chinaborste mit Nickelring, langem Fadenband, mit Holzstiel.



4

Abb.			3	3	3	3	3	3	
Größe			2	4	6	8	10	12	
Pinseldurchmesser		mm	20	25	30	35	40	45	
	€		1,08	1,32	1,94	2,43	3,11	4,92	(W567)
	Bestell-Nr.		7050 0002	7050 0012	7050 0022	7050 0032	7050 0042	7050 0051	
Abb.			4	4	4	4	4	4	
	€		3,58	4,97	6,50	9,40	11,95	16,50	(W567)
	Bestell-Nr.		704A 0002	704A 0012	704A 0022	704A 0032	704A 0042	704A 0052	

5 Emaillelack-Universalpinsel

- **Flache Ausführung**
  Reine, helle Chinaborste in Weißblechzwinge.
  Roher Holzstiel.



Größe			00	01	02	03	
Pinselbreite		mm	10	12	15	18	
	€		0,46	0,51	0,56	0,64	(W567)
	Bestell-Nr.		704B 0011	704B 0021	704B 0031	704B 0041	

6 Heizkörperpinsel

- **Flache Ausführung, gebogen**
  Reine, graue Chinaborste in gebogener Blechfassung.
  Robuste Qualität.
  Langer Holzstiel.



Größe			1"	1.1/2"	2"	2.1/2"	
Pinselbreite		mm	25,4	38,1	50,8	63,5	
	€		0,94	1,25	1,62	2,00	(W567)
	Bestell-Nr.		7054 0012	7054 0022	7054 0032	7054 0042	

Steckbügel für Farbwalzen

• **Kleiner, ergonomischer Griff**
Verzinkter 6-mm-Draht.



für Walzenbreite mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
100	280	1,25	7434 0028
100	400	1,45	7434 0040
		(W567)	

Steckbügel für Farbwalzen

• **Ergonomischer Griff**
Verzinkter 8-mm-Draht.
Zum Aufstecken auf Teleskopstangen geeignet.

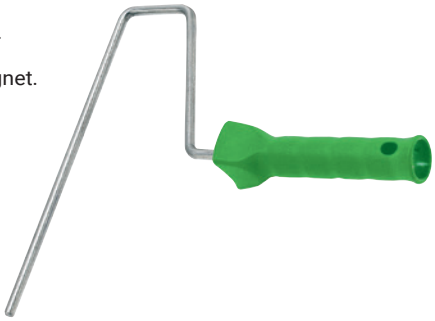

für Walzenbreite mm	€	Bestell-Nr.
180	2,45	7438 0018
250	2,73	7438 0025
	(W567)	

Farbwalzen

• **Ausführung:** Passend für 6-mm-Steckbügel

Velours: extra kurzflorig, thermofusioniert, lösemittelbeständig, für hochwertige Lackierungen, 2 Stück in SB-Verpackung.

Schaumstoff: Raumgewicht 56 kg/m³, bügelseitig abgerundet, für hochwertige und ansatzlose Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, 2 Stück in SB-Verpackung.

Polyacryl, 31 mm Kern: thermofusioniert, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig.

Polyacryl: thermofusioniert, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, ideal für Fensterlaibungen, 2 Stück in SB-Verpackung.


Velours


Schaumstoff


Polyacryl, 31 mm Kern


Polyacryl

Walzenbreite mm	Velours €	Velours Bestell-Nr.	Schaumstoff €	Schaumstoff Bestell-Nr.	Polyacryl, 31 mm Kern €	Polyacryl, 31 mm Kern Bestell-Nr.	Polyacryl €	Polyacryl Bestell-Nr.
100	1,96	7430 0010	2,07	7431 0010	1,71	7432 0010	1,96	7433 0010
	(W567)		(W567)		(W567)		(W567)	

Farbwalzen

• **Ausführung:** Passend für 8-mm-Steckbügel

Lammplüsch: Polyacryl, Florhöhe 18 mm, stark gepolstert, eckenausrollend, geeignet für grob strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig.

Nylon: 100 % Polyamid, Florhöhe 14 mm, mit Blaufaden, lösemittelbeständig, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe, für Beschichtungen, besonders strapazierfähig.

Goldflor: Polyacryl, Florhöhe 18 mm, thermofusioniert, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich, sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, mit dickem Kern für hohe Quadratmeterleistung.


Lammplüsch


Nylon


Goldflor

Walzenbreite mm	Lammplüsch €	Lammplüsch Bestell-Nr.	Nylon €	Nylon Bestell-Nr.	Goldflor €	Goldflor Bestell-Nr.
180	7,00	7435 0018	5,00	7436 0018	4,44	7437 0018
250	8,65	7435 0025	5,85	7436 0025	5,65	7437 0025
	(W567)		(W567)		(W567)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Teleskopstange für Farbroller

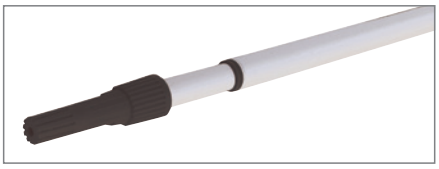

- **Ausführung mit Kunststoffbeschlägen**
  Pulverbeschichtetes Metallrohr mit Konus für Farbrollergriffe.

Länge m	€	Bestell-Nr.
2	5,35 (W567)	7438 0200

Farbwanne



- **Robuste Ausführung**
  Aus Polypropylen, lösemittelbeständig, bruchfest, mit Abstreifrillen.

Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
160x310	1,02	7439 0005
210x220	1,12	7439 0010
270x360	2,12 (W567)	7439 0015

Farbgitter



Farbgitter, Metall

- **Mit Griff und Eimerhaken**

Ausführung	Maße BxT mm	€	Bestell-Nr.
100 % Polypropylen, lösemittelbeständig, bruchfest	230x270	1,05	7439 0020
100 % Polypropylen, lösemittelbeständig, bruchfest	280x320	1,30	7439 0025
Metall, verzinkt	260x300	3,65 (W567)	7439 0030



Farbgitter, Kunststoff

Flächenstreicher



- **Robuste Ausführung**
  Helle Borstenmischung, Weißblechzwinge.
  Kunststoffkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Länge mm	Breite mm	€	Bestell-Nr.
100	30	2,17	7439 0035
120	30	2,40 (W567)	7439 0040

Deckenbürste Nr. 5025, Kunststoff



- **Eigenschaften:**
  Borsten gestanzt und extravoll.
  Mit Eimerhaken.
- **Material:**
  Synthetikborste.
  Kunststoffkörper und -griff.
- **Borstenlänge:** 70 mm

Länge mm	Breite mm	€/St.	Bestell-Nr.
75	170	4,29 (W567)	7439 0045

Farbeimer



- **Aus Kunststoff**
  Mit Maßskala und Abstreifrillen.

Inhalt l	€	Bestell-Nr.
14	7,45 (W567)	7439 0050

Schlauchwagen 5350 Stahl verzinkt

NEU

- **Stabile Konstruktion**
  Fahrgestell und Schlauchtrommel aus Stahlrohr/Stahlblech verzinkt. Verbindungselemente, Handkurbel und Räder aus Kunststoff schwarz. Handkurbel für Rechts- und Linksanbau.
- **Technische Daten**
  Fassungsvermögen: 1/2"-Schlauch: ca. 50 m, 3/4"-Schlauch: ca. 35 m. Anschluss: Außengewinde am Schlauchabgang: G3/4/26,44 mm. Komplett zerlegbar, platzsparende Lagerung.



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
ca. 4,3	69,00	3010 3624
	(B590)	

Schlauchwagen ALBA Royal Serie II

- **Stabile Ganzstahlkonstruktion**
  Galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei). Doppelt gelagert. Rostfreier Anschlussbogen. Dreharmatur kugelgelagert. PU Räder mit Stahlfelgen.
- **Technische Daten**
  Arbeitsdruck: max. 25 bar. Temperatur: Wasser und Dampf max. 100 °C. Schlauchkapazitäten: Ø 13 mm (1/2") = 100 m. Ø 16 mm (5/8") = 80 m. Ø 19 mm (3/4") = 50 m.



Anschluss-Ø "	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3/4	12	332,50	3061 0217
		(B590)	

Schlauchhalter

- **Zur einfachen Wandmontage**
  Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen). Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen. Unlackierte Ausführung. Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche. Material: Aluminium, unlackiert.



Maße BxTxH mm	Kapazität	€/St.	Bestell-Nr.
187x 70x 82	1/4" ca. 35–40 m	23,20	9445 0245
254x106x105	3/8" ca. 45–50 m	47,70	9445 0250
348x137x157	1/2" ca. 45–50 m	56,50	9445 0255
389x188x174	1" ca. 35–40 m	79,30	3061 0215
		(W961)	

Wasserschlauch Plexus AT, ohne Kupplung

- **Flexibel und komfortabel in der Handhabung**
  Trikot-Gewebe, Anti-Torsion (AT). Abrieb- und knickfest. UV- und witterungsbeständig. Frei von Cadmium und Blei. REACH-konform. RoHs-konform. Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C.



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wand-stärke mm	Betriebs-druck bar	Schlauch-länge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
12,5	16,8	2,15	10	25	39,10	3061 0404
12,5	16,8	2,15	10	50	78,30	3061 0406
19	24,4	2,7	7	25	68,90	3061 0405
19	24,4	2,7	7	50	138,00	3061 0403
25	31,6	3,3	6	25	119,50	3061 0407
25	31,6	3,3	6	50	239,00	3061 0408
					(B592)	

Sicherheitswasserschlauch

NEU

- **Hohe Druckbeständigkeit**
  Formstabil durch Kreuzgewebe. Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke. Cadmiumfrei.
- **4-schichtiger Aufbau**
  Seele: Weich-PVC, schwarz. Einlage: Polyester-Kreuzgewebe, PVC-Zwischenschicht. Decke: Soft-PVC, fluoreszierend orange.
- **Zur Wasserversorgung**
  Für Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt. Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C.





Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	VE	PE	€	Bestell-Nr.
1/2	12,5	2,7	18	9	27	82	25	25 Meter	1 Meter	2,16	3010 1356
1/2	12,5	2,7	18	9	27	82	50	50 Meter	1 Meter	2,16	3010 1357
3/4	19	3,25	25,5	9	27	112	25	25 Meter	1 Meter	3,81	3010 1358
3/4	19	3,25	25,5	9	27	112	50	50 Meter	1 Meter	3,81	3010 1359
1	25	4	33	9	27	150	25	25 Meter	1 Meter	5,50	3010 1373
1	25	4	33	9	27	150	50	50 Meter	1 Meter	5,50	3010 1375
										(B592)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Wasserschlauch Plexus AT, mit Kupplung

- **Flexibel und komfortabel in der Handhabung**
  4-lagiger Voll-PVC Schlauch.
  Abrieb- und knickfest.
  UV- und witterungsbeständig.
  Anti-Torsion (AT).
  Frei von Cadmium und Blei.
  REACH-konform.
  RoHs-konform.
  Kupplungen (Material Messing) kompatibel mit GEKA®.
  Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C.

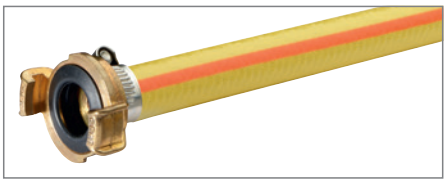

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
1/2	12,5	2,15	10	25	50,90	3061 0409
1/2	12,5	2,15	10	50	90,00	3061 0410
3/4	19	2,7	7	25	81,30	3061 0411
3/4	19	2,7	7	50	150,00	3061 0412
1	25	3,3	6	25	135,00	3061 0413
1	25	3,3	6	50	254,50	3061 0414

(B592)

Wasserschlauch Goldschlange®

- **Hochleistungs-Wasser- und -Reinigungsschlauch**
  Abriebfest, robust, überfahrbar, knick- und stoßfest.
  Ozon-, witterungs-, UV-beständig.
  Öl-, chemikalien- und fettbeständig.
- **Mehrere Einsatzbereiche**
  Geeignet für Bau, Freiland, Maschinen, Apparate, Behälter.
- **Technische Daten**

Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht.
Einlage aus synthetischen Garnen.
CR-Decke.
Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten).
Farbe: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund.



Innen-Ø "	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
1/2	3,9	30	90	50	225	40	694,50	3061 0184
3/4	4,4	25	75	80	385	40	1097,00	3061 0185
1	4,5	20	60	160	490	40	1491,00	3061 0186

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

(B592)

Wasserschlauch Trix Rotstrahl®

- **Niedriger Durchflusswiderstand**
  Hochflexibel, robust.
  LABS-, trennmittel- und fettfrei.
  Ozon-, witterungs-, UV-beständig.
- **Vielseitige Einsatzbereiche**
  Geeignet zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.
  Einsetzbar in Gewerbe, kommunalen Betrieben, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau.

- **Technische Daten**
  Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht.
  Einlage: synthetische Garne.
  Decke: EPDM.
  Temperaturbereich: von –40 °C bis +100 °C.
  Farbe: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund.



Innen-Ø "	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
1/2	3,3	20	60	50	245	40	301,00	3061 0187
3/4	4,0	20	60	65	435	40	521,50	3061 0188
1	4,5	20	60	110	580	40	707,00	3061 0189

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

(B592)

Wasserschlauch Euro Trix®

- **Sicherer Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen**
  Hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil.
  LABS-, trennmittel- und fettfrei.
  Ozon-, witterungs-, UV-beständig.
- **Vielseitige Einsatzbereiche**
  Geeignet für Industrie, Bauwesen, Gewerbe, Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau, Kommunen, Fuhrparks.

- **Technische Daten**
  Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht.
  Einlage aus synthetischen Garnen.
  Decke aus EPDM.
  Temperaturbereich: von –20 °C bis +100 °C.
  Farbe: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund.



Innen-Ø "	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
1/2	3,5	15	45	50	265	40	171,50	3061 0190
3/4	4,0	15	45	70	435	40	255,00	3061 0191
1	4,5	15	45	120	580	40	339,50	3061 0192

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

(B592)

PVC-Saug-/Druckschlauch



- **Flexible Handhabung im Einsatz**
  Konstruktion: Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt.
- **Vielseitige Einsatzbereiche**
  Geeignet zum Durchleiten von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten in vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft.
- **Technische Daten**
  Farbe: grün-transparent mit weißer Spirale.
  Vakuum: 6 MWS.
  Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C.

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	€/St.	Bestell-Nr.
3/4	19	2,4	23,8	0,6	7	25	66,10	3061 0193
3/4	19	2,4	23,8	0,6	7	50	132,00 N	3061 0194
1	25	2,5	30,6	0,6	7	25	79,70 N	3061 0195
1	25	2,5	30,6	0,6	7	50	159,50 N	3061 0196
1.1/4	32	2,8	37,6	0,6	7	25	123,00 N	3061 0197
1.1/4	32	2,8	37,6	0,6	7	50	246,50 N	3061 0198
1.1/2	38	3,2	44,4	0,6	6	25	164,50 N	3061 0199
2	50	3,4	56,8	0,6	5	25	226,50 N	3061 0201

(B592)

PVC-Schlauch, glasklar

- **Vollkommen transparent**
  Alterungsbeständig, cadmiumfrei, chemikalienbeständig, sterilisationsfähig, abriebfest.
  Universell einsetzbar, auch als Kabelschutzschlauch geeignet.
  Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +65 °C.
  Zulassung/Norm: zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C.



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Schlauchlänge m	€/St.	Bestell-Nr.
4	1	6	100	20,20	3061 0353
8	2	12	50	38,70	3061 0354
10	2	14	50	44,00	3061 0355
13	3	19	50	89,20	3061 0356
19	3,5	26	50	141,00	3061 0357
25	4	33	25	106,50	3061 0358
32	5	40	25	132,50	3061 0359
38	5	48	25	204,00	3061 0210
50	5	60	25	253,00	3061 0360

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

(B592)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

- **Robustes Gehäuse**
  Aus schlagfestem Kunststoff.
- **Überlastschutz**
  Schützt den Motor vor Überhitzung.
- **Einstellbarer Schwimmerschalter**
  Für Automatikbetrieb.
- **Einsatz**
  Geeignet zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen und Bewässern mit klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern.



Motor	V	230
Leistung	W	450
Max. Fördermenge	l/h	7500
Max. Druck	bar	0,5
Max. Eintauchtiefe	m	5
Max. Förderhöhe	m	5
Max. Korngröße	mm	30
Pumpenlaufwerk		1-stufig
Druckanschluss	Zoll	R 1.1/4 AG
Gewicht ca.	kg	4,8
Anschlusskabel	m	10

€	161,00	(E204)
Bestell-Nr.	3061 0167	

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

- **Langlebiges Gehäuse**
  Aus korrosionsfreiem Edelstahl.
- **Überlastschutz**
  Schützt den Motor vor Überhitzung.
- **Einstellbarer Schwimmerschalter**
  Für Automatikbetrieb.
- **Einsatz**
  Geeignet zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen und Bewässern mit klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern und Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs.



Motor	V	230
Leistung	W	1100
Max. Fördermenge	l/h	19000
Max. Druck	bar	1,1
Max. Eintauchtiefe	m	7
Max. Förderhöhe	m	11
Max. Korngröße	mm	35
Pumpenlaufwerk		1-stufig
Druckanschluss	Zoll	R 1.1/2 IG
Gewicht ca.	kg	7,9
Anschlusskabel	m	10

€	354,00	(E204)
Bestell-Nr.	3061 0168	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schlauchschellen nach DIN 3017, W1

- **Schlauchschonende Befestigungstechnik mit arrondierten Bandkanten**
  Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1).
  Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten.
  Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit.
  Sechskant SW 7 mm, Kreuzschlitz.

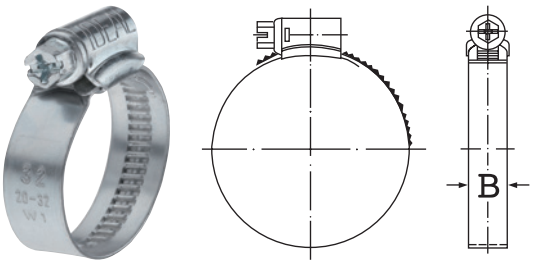

Spannbereich Minimum mm	Spannbereich Maximum mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	PE	€	Bestell-Nr.
8	12	9	0,7	100 Stück	48,60	9423 0005
10	16	9	0,7	100 Stück	48,60	9423 0010
12	20	9	0,7	100 Stück	54,60	9423 0015
16	25	9	0,7	100 Stück	57,70	9423 0020
20	32	9	0,7	100 Stück	63,20	9423 0025
25	40	9	0,7	100 Stück	64,30	9423 0030
32	50	9	0,7	50 Stück	69,30	9423 0035
40	60	9	0,7	50 Stück	73,10	9423 0040
50	70	9	0,8	50 Stück	75,30	9423 0045
70	90	9	0,8	50 Stück	81,30	9423 0050
12	20	12	0,8	100 Stück	57,00	9423 0055
16	25	12	0,8	100 Stück	61,60	9423 0060
16	27	12	0,8	100 Stück	63,50	9423 0065
20	32	12	0,8	100 Stück	65,60	9423 0070
25	40	12	0,8	100 Stück	68,40	9423 0075
32	50	12	0,8	50 Stück	74,00	9423 0080
40	60	12	0,8	50 Stück	79,40	9423 0085
50	70	12	1,0	50 Stück	81,30	9423 0090
60	80	12	1,0	50 Stück	83,10	9423 0095
70	90	12	1,0	50 Stück	85,10	9423 0100
80	100	12	1,0	50 Stück	92,80	9423 0105
90	110	12	1,0	50 Stück	100,00	9423 0110
100	120	12	1,0	50 Stück	110,00	9423 0115
110	130	12	1,0	50 Stück	119,50	9423 0120
130	150	12	1,0	50 Stück	137,50	9423 0125

(W959)

Schlauchschellen nach DIN 3017, W4 Edelstahl

- **Schlauchschonende Befestigungstechnik mit arrondierten Bandkanten**
  Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (W4,1.4301).
  Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten.
  Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit.
  Sechskant SW 7 mm, Schlitzschraube.

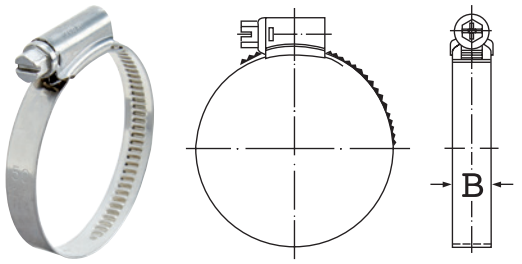

Spannbereich Minimum mm	Spannbereich Maximum mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	PE	€	Bestell-Nr.
8	12	9	0,7	100 Stück	139,00	9426 0005
10	16	9	0,7	100 Stück	139,00	9426 0010
12	20	12	0,8	100 Stück	155,50	9426 0055
16	25	12	0,8	100 Stück	160,50	9426 0060
20	32	12	0,8	100 Stück	164,50	9426 0070
25	40	12	0,8	100 Stück	185,50	9426 0075
32	50	12	0,8	50 Stück	191,00	9426 0080
40	60	12	0,8	50 Stück	203,50	9426 0085
50	70	12	1,0	50 Stück	213,00	9426 0090
60	80	12	1,0	50 Stück	217,00	9426 0095
70	90	12	1,0	50 Stück	221,00	9426 0100
90	110	12	1,0	50 Stück	238,00	9426 0110
100	120	12	1,0	50 Stück	266,00	9426 0115
110	130	12	1,0	50 Stück	292,00	9426 0120
130	150	12	1,0	50 Stück	386,50	9426 0125

(W959)

Kugelhahn, IG-IG

- **Für alle gängigen Einsatzbereiche**
  Gewinde gemäß DIN EN ISO 288-1.
  Material: Gehäuse und Kugel: Messing vernickelt, Handhebel/Hebelgriff: Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug, Kugel-/Spindelabdichtung: PTFE/NBR.
  Betriebsdruck: max. 25 bar.
  Temperaturbereich: –20 °C bis +120 °C.



Gewinde "	Nennweite mm	Länge mm	€/St.	Bestell-Nr.
G 1/4	8,0	40,0	3,35	9463 0005
G 3/8	10,0	40,0	3,35	9463 0010
G 1/2	15,0	50,0	3,79	9463 0015
G 3/4	20,0	55,0	5,30	9463 0020
G 1	25,0	63,0	8,60	9463 0025
G 1 1/4	32,0	73,0	13,30	9463 0030
G 1 1/2	40,0	83,0	19,25	9463 0035

(B999)

GEKA® plus-Schlauchstück

- **Kombinationen untereinander möglich**
  Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen.
  Klauenabstand einheitlich 40 mm.
  Aus Messing.
  Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR 300 C.
  Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil sorgt für festen Schlauchsitz.
  Für Schellen- und Presshülseneinbindung.
  Betriebsdruck: max. 40 bar.



Schlauchgröße "	Schlauchgröße lichte Weite mm	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	13	4,47	3061 0265
3/4	19	4,66	3061 0266
1	25	5,55	3061 0267
1 1/4	32	7,65	3061 0268
1 1/2	38	9,85	3061 0269

(B592)

GEKA® plus-Gewindestück mit Innengewinde

- **Kombinationen untereinander möglich**
  Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen.
  Klauenabstand einheitlich 40 mm.
  Aus Messing.
  Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300 C.
  Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR.
  Betriebsdruck: max. 40 bar.



Gewinde "	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	4,93	3061 0270
3/4	4,93	3061 0271
1	4,99	3061 0272
1 1/4	6,15	3061 0273
1 1/2	6,85	3061 0274

(B592)

GEKA® plus-Gewindestück mit Außengewinde

- **Kombinationen untereinander möglich**
  Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen.
  Klauenabstand einheitlich 40 mm.
  Aus Messing.
  Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300 C.
  Betriebsdruck: max. 40 bar.



Gewinde "	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	4,60	3061 0275
3/4	4,60	3061 0276
1	4,68	3061 0277
1 1/4	6,10	3061 0278
1 1/2	7,10	3061 0279

(B592)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

GEKA® plus-Blindkupplung (Endstück)



- **Kombinationen untereinander möglich**

Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen.
Klauenabstand einheitlich 40 mm.
Aus Messing.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300 C.
Mit Bohrung.
Betriebsdruck: max. 40 bar.

€/St.	Bestell-Nr.
5,00	3061 0280
(B592)	

GEKA® plus-Hochleistungs-Formdichtring, Form 300 C



- **Großer Temperatureinsatzbereich**

Konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: –10 °C bis +120 °C.
Shore-Härte: 65° Shore ± 5° Shore DIN 53505A.
Material: NBR (Perbunan).
Farbe: schwarz.
Nicht trinkwassergeeignet.
Pack à 2 Stück.

€/St.	Bestell-Nr.
1,29	3061 0281
(B592)	

GEKA® plus-Abzweigstück



- **Passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1.1/2", festmontiert**

Mit Kupplung.
Aus Messing.
Dichtung: serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen, Form 300 NBR (300 C), patentiert.
Temperaturbereich: von ca. –10 °C bis +90 °C.

Nenngröße "	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	37,70	3061 0282
	(B592)	

GEKA® plus-SH-Schlauchstück (Saug- und Hochdruck)



- **Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil sorgt für festen Schlauchsitz**

Mit Verschraubring (Schraubringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen).
Absolut dicht und gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert.
Geeignet für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik.
Serienmäßig mit Formdichtringen NBR 220 C.
Für Schellen- und Presshülseneinbindung.
Betriebsdruck: max. 50 bar.



Schlauchgröße "	Schlauchgröße lichte Weite (LW) mm	Nennweite mm	L mm	L1 mm	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	13	10	67	31	14,30	3061 0283
3/4	19	15	71	35	15,55	3061 0284
1	25	20	76	42	17,60	3061 0285
1 1/4	32	28	82	46	23,70	3061 0286
					(B592)	

GEKA® plus-SH-Formdichtring



- **Großer Temperatureinsatzbereich**

Konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: –10 °C bis +120 °C.
Material: NBR (Perbunan).
Shore-Härte: 70° Shore ± 5° Shore DIN 53505A.
Nicht trinkwassergeeignet.
Farbe: schwarz.
Pack à 2 Stück.

€/St.	Bestell-Nr.
2,27	3061 0287
(B592)	



GEKA®-Schlauchverbindung (Reparaturröhrchen)

- **Mit schlauchschonendem Rippenprofil**
  Sorgt für festen Schlauchsitz.
  Aus Messing.

Schlauchgröße "	Schlauchgröße lichte Weite (LW) mm	L mm	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	13	55	1,85	3061 0288
3/4	19	55	2,29	3061 0289
1	25	55	3,87	3061 0290
1.1/4	32	68	12,25	3061 0291

(B592)



GEKA® plus-Gartenspritzdüse mit Schlauchtülle

- **Stufenlose Mengenregulierung**
  Vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl.
  Wasserfluss abstellbar.
  Aus Messing.

Schlauchgröße "	Schlauchgröße lichte Weite (LW) mm	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	13	7,75	3061 0292
3/4	19	11,00	3061 0293

(B592)



GEKA® plus-Spritzdüse mit Anschluss

- **Stufenlose Mengenregulierung**
  Vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl.
  Wasserfluss abstellbar.
  Aus Messing.
  Passend für Schlauchgrößen 3/8" bis 1.1/2".

Nenngröße "	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	17,60	3061 0294
3/4	21,40	3061 0295
1	37,90	3061 0296

(B592)



GEKA® plus-Profi-Reinigungspistole

- **Ökonomisch**
  Verbraucht ca. 25 % weniger Wasser.
  Hat eine 3-mal höhere Reinigungskraft als herkömmliche Reinigungspistolen.
- **Für Trinkwasser geeignet**
  Verwendete Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung.
  Robuste Messing-Chromstahl-Kombination für eine lange Lebensdauer.
  Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten.
  Gummiummantelter Griff schützt gegen Kälte und Wärme und absorbiert Stöße.
  Gummiummantelung aus EPDM ist säuren- und laugenbeständig.
- **Einfache Handhabung**
  Grundeinstellung des Sprühstrahls durch Drehknopf, kein Werkzeug notwendig.
  Arretierungsklammer am Bedienhebel ermöglicht Dauerbetrieb.
  Strahl ist stufenlos einstellbar vom konzentrierten Strahl bis zum Sprühnebel durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des Bedienhebels.
  Gehäuse: Messing, Ventileinsatz: Chromstahl.
  Anschluss: 1/2" IG.

€/St.	Bestell-Nr.
92,50	3061 0297

(B592)



Bauflachschlauch mit C- oder B-Kupplung

- **Bauschlauch mit beidseitigem Storz-Anschluss**
  Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester).
  Innenmaterial besteht aus einer TPR-Kautschuk-PVC-Mischung.
  Kupplungs-Einbindung mittels verzinktem Stahldraht und Gummimanschetten.
  Maximale Betriebstemperatur: +25 °C.
  Farbe: weiß.

Ausführung	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
C-Kupplung	2	52	10	30	15	57,30	3061 0298
C-Kupplung	2	52	10	30	20	62,60	3061 0299
B-Kupplung	3	75	10	30	20	105,50	3061 0390
B-Kupplung	3	75	10	30	30	163,50	3061 0391

(B592)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Saugkupplung Storz

- **Technische Daten**
  Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
  Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
  Dichtung aus NBR.
  Aus Aluminium, geschmiedet.



Nenngröße	Knaggenabstand mm	für Schlauchinnen-Ø mm	Stutzenlänge mm	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	66	25	90	17,15	3061 0300
52-C	66	38	90	16,50	3061 0301
52-C	66	52	90	11,75	3061 0302
75-B	89	75	125	17,05	3061 0392
				(B999)	

Festkupplung Storz

- **Technische Daten**
  Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
  Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
  Dichtung aus NBR.
  Aus Aluminium.





			Innengewinde		Außengewinde	
Nenngröße	Knaggen-abstand mm	Innengewinde-größe "	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	66	G 1.1/4	16,15	3061 0303	16,05	3061 0306
52-C	66	G 1.1/2	16,15	3061 0304	16,30	3061 0307
52-C	66	G 2	11,10	3061 0305	12,90	3061 0308
75-B	89	G 2.1/2	15,60	3061 0393	17,10	3061 0395
75-B	89	G 3	12,25	3061 0394	16,95	3061 0396
			(B999)		(B999)	

Übergangsstück Storz

- **Technische Daten**
  Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
  Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
  Dichtung aus NBR.
  Aus Aluminium, geschmiedet bzw. Messing.



Nenngröße	Knaggenabstand mm	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	66/40	35,70	3061 0309
		(B999)	

Übergangsstück Storz auf Storz

- **Technische Daten**
  Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
  Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
  Dichtung aus NBR.
  Aus Aluminium, geschmiedet.



Nenngröße	Knaggenabstand mm	€/St.	Bestell-Nr.
75-B auf 52-C	89/66	37,80	3061 0310
		(B999)	



Storz-Blindkupplung, mit Kette

- **Technische Daten**
  Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
  Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
  Dichtung aus NBR.
  Aus Aluminium, geschmiedet.

Nenngröße	Knaggenabstand mm	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	66	12,05	3061 0311
75-B	89	17,00	3061 0397
		(B999)	



Storz-Kupplungsschlüssel

für Storz-Größe	€/St.	Bestell-Nr.
Typ B C	9,60	3061 0312
	(B999)	

Schlüssel für Über- und Unterflurhydranten

- DIN 3223



Schlüssel B

Schlüssel C

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
B	28,50	3061 0398
C (Innenvierkant 32 mm, Länge 1150 mm)	54,90	3061 0399
	(B999)	



Anschlussverteiler C

- **Mit Ventilabsperrung**
  Aus Aluminium.
  Montiert mit STORZ-C-Kupplungen.

Eingang	Abgänge	€/St.	Bestell-Nr.
1 x C, 2.1/2" AG	2 x C, 2" AG	299,00	3061 0313
		(B999)	

Weitere Ausführungen/Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Mehrzweck-Strahlrohr

Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar
Aus Aluminium/PA.

Nenngröße	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	58,60	3061 0314
	(B999)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schlauchwagen 5350 Stahl verzinkt

NEU

- **Stabile Konstruktion**
  Fahrgestell und Schlauchtrommel aus Stahlrohr/Stahlblech verzinkt.
  Verbindungselemente, Handkurbel und Räder aus Kunststoff schwarz.
  Handkurbel für Rechts- und Linksanbau.
- **Technische Daten**
  Fassungsvermögen: 1/2"-Schlauch: ca. 50 m, 3/4"-Schlauch: ca. 35 m.
  Anschluss: Außengewinde am Schlauchabgang: G3/4/26,44 mm.
  Komplett zerlegbar, platzsparende Lagerung.



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
ca. 4,3	69,00 (B590)	3010 3624

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua plus

- **Formstabil und flexibel**
  Zwischenaufbau aus transparentem Weich-PE.
  Dunkelblau gedeckte Schlauchdecke aus Weich-PE unterstützt die Lichtundurchlässigkeit.
  Glatte PEHD-Innenseele.
  Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen.
  5-schichtig.
- **Kaltwasserschlauch für den Trinkwasserbereich**
  Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen.
  Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser.
- **Einsatzbereiche**
  Für den Kalt- und Warmwassereinsatz (bis 60 °C) im mobilen Bereich.
  Zulassung/Norm: KTW-Empfehlung Kategorie A. Geprüft am Endprodukt nach neuesten Vorgaben gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (Stand: D6 KTW-UBA) DVGW-Arbeitsblatt W270.
- **Technische Daten**
  Betriebsdruck: 16 bar.
  Berstdruck: 48 bar.
  Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C.



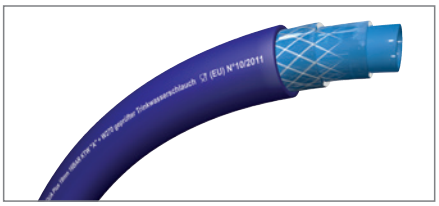

Hinweis: Nutzbar sind nur die für Trinkwasser zugelassenen Armaturen.

Innen-Ø mm	Wand-stärke mm	Außen-Ø mm	Biege-radius mm	Gewicht g/m	Schlauch-länge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
13	3,5	20	110	161	50	305,00	3061 0318
19	4,0	27	215	254	50	501,00 (B592)	3061 0319

Weitere Maße auf Anfrage lieferbar.

GEKA® plus-Schlauchstück K

- **Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil**
  Sorgt für festen Schlauchsitz und eignet sich für Schellen- und Presshülseneinbindung.
  Mit DVGW-Baumusterzertifikat, Trinkwasserzertifiziert.
- **Technische Daten**
  Aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
  Klauenabstand: einheitlich 40 mm.
  Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218).
  Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300 D.
  Betriebsdruck: 40 bar.
  Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C.



Bitte beachten: Das bei GEKA® plus-Trinkwasser-Schnellkupplungen verwendete Messing ist nicht für alle Reinigungsarten geeignet. In besonderen Fällen muss die Ausführung in Edelstahl eingesetzt werden.

Hinweis: Nutzbar sind nur zugelassene Trinkwasserschläuche.

Schlauchgröße "	Schlauchgröße lichte Weite (LW) mm	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	13	8,45	3061 0320
3/4	19	8,85	3061 0321
1	25	10,00 (B592)	3061 0322

TIPP

Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind.



GEKA® plus-Gewindestück K

- **Mit DVGW-Baumusterzertifikat**
  Trinkwasserzertifiziert.
- **Technische Daten**
  Aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
  Klauenabstand: einheitlich 40 mm.
  Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218).
  Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300 D, gewindeseitig Flachdichtring EPDM.
  Betriebsdruck: 40 bar.
  Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C.

Bitte beachten: Das bei GEKA® plus-Trinkwasser-Schnellkupplungen verwendete Messing ist nicht für alle Reinigungsarten geeignet. In besonderen Fällen muss die Ausführung in Edelstahl eingesetzt werden.

Hinweis: Nutzbar sind nur zugelassene Trinkwasserschläuche.

TIPP

Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind.

Gewinde "	Innengewinde €/St.	Innengewinde Bestell-Nr.	Außengewinde €/St.	Außengewinde Bestell-Nr.
1/2	8,40	3061 0323	8,45	3061 0326
3/4	8,50	3061 0324	8,95	3061 0327
1	8,60	3061 0325	8,60	3061 0328
	(B592)		(B592)	



GEKA® plus-Blindkupplung K

- **Mit Bohrung für Kettenbefestigung**
  DVGW-Baumusterzertifikat, Trinkwasserzertifiziert.
- **Technische Daten**
  Aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
  Klauenabstand: einheitlich 40 mm.
  Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218).
  Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300 D.
  Betriebsdruck: 40 bar.
  Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C.

Bitte beachten: Das bei GEKA® plus Trinkwasser-Schnellkupplungen verwendete Messing ist nicht für alle Reinigungsarten geeignet. In besonderen Fällen muss die Ausführung in Edelstahl eingesetzt werden.

€/St.	Bestell-Nr.
8,30	3061 0329
(B592)	



GEKA® plus-Hochleistungs-Formdichtring, Form 300 D, K

- **Verwendung**
  Serienmäßig in allen GEKA® plus-Schnellkupplungen Modellreihe „K".
- **Technische Daten**
  Trinkwassergeeignet, NBR für Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270.
  Temperatureinsatzbereich: konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: –10 °C bis +120 °C.
  Shore-Härte: 65° Shore ± 5° Shore DIN 53505A.
  Farbe: beigerot.
  Pack à 2 Stück.

€/St.	Bestell-Nr.
2,70	3061 0330
(B592)	



Schlauchverbinder

- **Schneller Anschluss für den Schlauchanfang**
  Komfortable Handhabung.
  Bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter.
  Bessere Verbindung zum Schlauch.
  Einfaches Ziehen löst die Verbindung.

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
für 13-mm-(1/2")- und 15-mm-(5/8")-Schläuche	6,90	3061 0334
für 19-mm-(3/4")-Schläuche	7,95	3061 0335
	(B590)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Wasserstopp



- **Anschluss am Schlauchende**
  Komfortable Handhabung.
  Bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter.
  Bessere Verbindung zum Schlauch.
  Entkuppeln = Wasser stoppt automatisch, zusammenstecken = Wasser frei.
  Erspart den Gang zum Wasserhahn beim Gerätewechsel.

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
für 13-mm-(1/2")- und 15-mm-(5/8")-Schläuche	7,90	3061 0336
für 19-mm-(3/4")-Schläuche	9,00	3061 0337

(B590)

Premium-Wasserstopp



- **Hohe Schlauchhaltekraft durch stabile Klemmmutter aus Metall**
  Mit integriertem Knickschutz.
  Einfacher Wechsel der Anschlussgeräte.
  Entkuppeln = automatischer Wasserstopp, zusammenstecken = Wasserfluss.
  Einsatz am Schlauchende.
  Modernes, anspruchsvolles Design.

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
für 13-mm-(1/2")- und 15-mm-(5/8")-Schläuche	14,40	3061 0338
für 19-mm-(3/4")-Schläuche	15,45	3061 0339

(B590)

Reparator



- **Schnelle Schlauchreparatur ohne Werkzeug**
  Reparator ersetzt beschädigtes Schlauchteil.
  Komfortable Handhabung durch bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter.
  Bessere Verbindung zum Schlauch.

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
für 13-mm-(1/2")- und 15-mm-(5/8")-Schläuche	5,65	3061 0340
für 19-mm-(3/4")-Schläuche	6,70	3061 0341

(B590)

Kupplung



- **Zur problemlosen Schlauchverlängerung**
  Zum Übergang von 19-mm-(3/4")- auf 13-mm-(1/2")-Schläuche.

€/St.	Bestell-Nr.
4,09	3061 0342

(B590)

Y-Stück



- **Zur Schlauchabzweigung**
  Gleichzeitig Rasen sprengen und brausen.
  Zum Übergang von 19-mm-(3/4")- auf 13-mm-(1/2")-Schläuche.

€/St.	Bestell-Nr.
6,15	3061 0343

(B590)

Geräteadapter



- **Zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit Innengewinde an das Original GARDENA System**
  Ausführung: mit 26,5-mm-(G 3/4)-Gewinde.

€/St.	Bestell-Nr.
4,05	3061 0344

(B590)



GARDENA

Reinigungsspritze

- **Langlebige Qualität durch Frostschutz**
  Griffig in der Handhabung.
  Geeignet zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern.
  Stufenlos regulierbarer Wasserstrahl vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel.
  Mit unverlierbarer Spritzen-Hülse.



€/St.	Bestell-Nr.
8,90	3061 0345
(B590)	



Classic Reinigungsspritze

- **Klein und kompakt**
  Langlebige Qualität durch Frostschutz.
  Geeignet zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern.
  Komfortable einhändige Regulierung der Wassermenge.
  Zwei Wasserstrahlformen einstellbar: Vollstrahl oder feiner Sprühnebel.
  Mit stufenloser Mengenregulierung.
  Griffige Handhabung.
  Ergonomischer Impulsauslöser mit bequemer Dauerarretierung.



€/St.	Bestell-Nr.
19,65	3061 0346
(B590)	



Bewässerungsbrause Classic

- **Klein und kompakt**
  Mit integrierter Frostschutztechnologie.
  Griffige Handhabung durch optimale Formgebung und Softkompnenten.
  Geeignet zur Bewässerung von Topfpflanzen und Flächen.
  Komfortable, einhändige Regulierung der Wassermenge.
  Mit stufenloser Mengenregulierung.
  Ergonomischer Impulsauslöser mit Dauer-Arretierung.



€/St.	Bestell-Nr.
20,60	3061 0347
(B590)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

GEKA® Gießgerät „soft rain“, Metall

- **Mengenregulierventil (Kugelventil)**
  Mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier.
- **Material**
  Gießkopf (399LMSB), Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall.
  Weich-Handgriff: Kunststoff Thermoflex.
  Gewindeeinsatz: Messing CW614N.
  Kugelventil (5548KM): Messing CW617N vernickelt.
  Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE.
  Knebel: Chromstahl.
  Eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A.
  GEKA plus-Schnellkupplung: Messing CW617N.
  Farbe: Handgriff schwarz; Knebel rot lackiert.
  Anschluss: GEKA® plus-Schnellkupplung, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1".



Anschluss-Außengewinde Messing	Gießkopf-Sieblöcher Ø	Rohr-Ø	Rohrkrümmung	Rohrlänge	Wasserverbrauch bei 6 bar	€/St.	Bestell-Nr.
"	mm	mm	°	mm	m³/h		
3/4	0,7	19x1	35	600	ca. 3,06	65,60	3061 0348
3/4	0,7	19x1	35	400	ca. 3,06	52,70	3061 0349
3/4	0,7	19x1	35	900	ca. 3,06	73,40	3061 0350
						(B592)	

GEKA® Gießgerät „soft rain“ Kunststoff/Metall

- **Mengenregulierventil (Kugelventil)**
  Mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier.
- **Material**
  GEKA®-Anschluss Messing (Ms 58), passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1.1/2".
  Kugelventil (5548 PX) Kunststoff (POM/PP) schwarz/grau mit O-Ring NBR.
  Auslaufrohr (60 cm lang) mit Überwurfmutter: Leichtmetall.
  Weich-Handgriff: Kunststoff (Thermoflex).
  Eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff (PE, Gewebe V2A).
  Gießkopf (399 PL): Kunststoff (SAN) grün, Gießkopf-Platine: Leichtmetall, Flachdichtring.

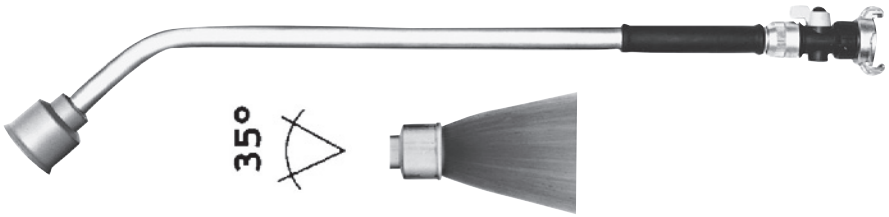

Anschluss-Außengewinde Messing	Gießkopf-Sieblöcher Ø	Rohr-Ø	Rohrkrümmung	Rohrlänge	Wasserverbrauch bei 6 bar	€/St.	Bestell-Nr.
"	mm	mm	°	mm	m³/h		
3/4	0,7	19x1	35	600	ca. 2,82	43,80	3061 0351
						(B592)	

E-NORMpro-Koffer, E-NORMpro-Turm

- **Schnelle Übersicht**
  Schrauben, Dübel, Ringe, Muttern und sonstige Kleinteile in sinnvollen Zusammenstellungen.
  Inhalt auf Kofferdeckel verzeichnet, komplette Inhaltsangabe innen im Deckel, Inhalt im Turmblock durch ein Stichwort zu erkennen, Schaumstoffeinlage im Koffer hält alle Teile an Ort und Stelle.
- **Ordnung mit System**
  Praktischer Turmblock fasst je 5 Sortiments-Koffer für Werkstatt und Montage.
  Individuelle Bestückung der Leertürme möglich.
- **Stabilität pur**
  Stahlblech-Außenmantel, pulverbeschichtet.
  Durchgehend stabiles Stangenscharnier.
  Robuster Kunststoffeinsatz für Kleinteile.
- **Kein Verletzungsrisiko**
  Keine Verletzungen beim Öffnen und Tragen, durch doppelte Arretierung getrennt vom Griff.
  Extra breiter Griff.
  Koffer bei Lieferung in PE-Folie eingeschweißt.





Beispiel, Farbe weicht ab.



Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz „Z“, Sortiment Nr. 1

Senkkopf, verzinkt, blau passiviert, Antrieb: PZD (Inhalt: ca. 1730 Teile)

€	Bestell-Nr.
103,00 (B297)	3060 7002

5-mm-Kopf:	3,0x12	3,0x16				
normaler Kopf:	3,0x12	3,5x20	4,0x30	4,5x35	5,0x40	6,0x80
	3,0x16	3,5x25	4,0x40	4,5x40	5,0x50	
	3,0x20	3,5x30		4,5x45	5,0x60	



Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz „Z“, Sortiment Nr. 2

Senkkopf, verzinkt, gelb passiviert, Antrieb: PZD (Inhalt: ca. 1730 Teile)

€	Bestell-Nr.
93,30 (B297)	3060 7004

5-mm-Kopf:	3,0x12	3,0x16			
normaler Kopf:	3,0x12	3,5x20	4,0x30	4,5x35	5,0x40
	3,0x16	3,5x25	4,0x40	4,5x40	5,0x50
	3,0x20	3,5x30		4,5x45	5,0x60

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz „Z“, Sortiment Nr. 3

Pan-Head verzinkt, Antrieb: PZD (Inhalt: ca. 1700 Teile)

€	Bestell-Nr.
109,00 (B297)	3060 7006

3,0x10	3,0x12	3,0x16	3,0x20	3,5x20	3,5x25
5,0x60	3,5x30	4,0x30	4,0x35	4,0x40	4,5x30
	4,5x35	4,5x45	5,0x30	5,0x40	5,0x50



E-JET Spanplattenschrauben mit Innensechsrund, Sortiment Nr. 50

Senkkopf, blau verzinkt.
Inhalt: ca. 1230 Teile.
Inklusive ttap® Bits: T 10, T 15, T 20 und T 25.

€	Bestell-Nr.
106,50 (B297)	3060 7104

3,0x16	3,0x20	3,0x30/18	3,5x35/21	3,5x40/24	4,0x30/18
4,0x40/24	4,0x50/30	4,0x60/36	4,5x30/18	4,5x40/24	4,5x50/36
4,5x60/36	5,0x40/24	5,0x50/30	5,0x50/36	5,0x80/48	



E-JET Spanplattenschrauben mit Innensechsrund, Sortiment Nr. 51

Senkkopf, gelb verzinkt.
Inhalt: ca. 1230 Teile.
Inklusive ttap® Bits: T 10, T 15, T 20 und T 25.

€	Bestell-Nr.
106,50 (B297)	3060 7105

3,0x16	3,0x20	3,0x30/18	3,5x35/21	3,5x40/24	4,0x30/18
4,0x40/24	4,0x50/30	4,0x60/36	4,5x30/18	4,5x40/24	4,5x50/36
4,5x60/36	5,0x40/24	5,0x50/30	5,0x60/36	5,0x80/48	



Edelstahl-Spanplattenschrauben mit Innensechsrund, Sortiment Nr. 52

Senkkopf, Edelstahl A2.
Inhalt: ca. 850 Teile.

€	Bestell-Nr.
103,00 (B297)	3060 7106

3,0x20	3,0x30	3,5x25	3,5x30	4,0x25	4,0x30/18
4,0x40/24	4,0x50/30	4,0x60/36	4,5x30/18	4,5x40/24	4,5x50/30
4,5x60/36	5,0x40/24	5,0x50/36	5,0x60/36	5,0x80/48	



HECO-UNIX-plus, T-Drive, Sortiment Nr. 54

Senkkopf (Flachkopf), blau verzinkt.
Inhalt: ca. 1310 Teile.
Inklusive Bits: T 15, T 20, T 25 und T 30.

€	Bestell-Nr.
153,50 (B297)	3060 7108

3,5x20	3,5x25	3,5x30	4,0x30	4,0x35	4,0x40
4,5x40	4,5x50	5,0x60	5,0x80	6,0x100	6,0x120





Edelstahl-Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz „Z“, Sortiment Nr. 6

Senkkopf, Antrieb: PZD, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 925 Teile)

€	Bestell-Nr.
118,00 (B297)	3060 7012

3,0x 16	**3,0x20**	**3,0x25**	**3,5x25**	**3,5x30**	**4,0x20**
6,0x100	**4,0x25**	**4,0x30**	**4,0x35**	**4,0x40**	**4,0x50**
	4,5x50	**4,5x60**	**5,0x50**	**5,0x60**	**5,0x80**



Blechschrauben Edelstahl A2, Linsenkopf mit Kreuzschlitz „H“, Sortiment Nr. 7

DIN 7981, Linsenkopf (Inhalt: ca. 1250 Teile)

€	Bestell-Nr.
153,00 (B297)	3060 7014

3,9x13	**3,9x16**	**3,9x19**	**3,9x22**	**3,9x25**	**4,2x16**
4,8x38	**4,2x19**	**4,2x22**	**4,2x25**	**4,2x32**	**4,2x38**
	4,8x16	**4,8x19**	**4,8x22**	**4,8x25**	**4,8x32**



Blechschrauben, verzinkt, Linsenkopf mit Kreuzschlitz, Sortiment Nr. 8

DIN 7981, Linsenkopf (Inhalt: ca. 2860 Teile)

€	Bestell-Nr.
131,50 (B297)	3060 7016

2,9x 9,5	**3,5x 9,5**	**3,5x13**	**3,5x16**	**3,5x19**	**3,9x 9,5**
3,9x13	**3,9x16**	**3,9x19**	**4,2x13**	**4,2x16**	**4,2x19**
4,2x22	**4,8x13**	**4,8x16**	**4,8x19**	**4,8x22**	**4,8x25**



Blechschrauben, verzinkt, Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz, Sortiment Nr. 9

DIN 7983, Linsensenkkopf (Inhalt: ca. 2200 Teile)

€	Bestell-Nr.
120,50 (B297)	3060 7018

2,9x 9,5	**2,9x13**	**3,5x13**	**3,5x16**	**3,5x19**	**3,9x13**
3,9x16	**3,9x19**	**3,9x22**	**4,2x16**	**4,2x19**	**4,2x22**
4,2x25	**4,2x32**	**4,8x19**	**4,8x22**	**4,8x25**	**4,8x32**



Blechschraubensortiment, verzinkt 7981/7983, Sortiment Nr. 10

DIN 7981 Linsenkopf, verzinkt, DIN 7983 Linsensenkkopf, verzinkt (Inhalt: ca. 2530 Teile)

€	Bestell-Nr.
123,00 (B297)	3060 7020

DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981
2,9x 9,5	**3,5x 9,5**	**3,5x13**	**3,5x16**	**3,5x19**	**3,9x13**
3,9x16	**4,2x13**	**4,2x16**	**4,2x19**	**4,8x16**	**4,8x19**
DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983
3,5x13	**3,5x16**	**3,5x19**	**4,2x16**	**4,2x19**	**4,8x32**



Bohrschrauben, verzinkt, Sortiment Nr. 27

DIN 7504, verzinkt, Form N Linsenkopf, Form P Senkkopf (Inhalt: ca. 2000 Teile)

€	Bestell-Nr.
119,00 (B297)	3060 7068

3,5x13 Form N	**3,5x16** Form N	**3,9x13** Form N	**3,9x16** Form N	**3,9x19** Form N	**4,2x16** Form N
4,2x19 Form N	**4,2x25** Form N	**4,8x16** Form N	**4,8x19** Form N	**4,8x22** Form N	**4,8x25** Form N
3,5x13 Form P	**3,5x16** Form P	**3,9x19** Form P	**3,9x25** Form P	**4,2x16** Form P	**4,2x25** Form P

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

E-NORM Pro

Zollschrauben/Muttern mit UNC-Gewinde, Sortiment Nr. 42



DIN 933-UNC 8.8 verzinkt, Sechskantschrauben-Gewinde bis Kopf, DIN 934-UNC, Sechskantmuttern, verzinkt (Inhalt: ca. 465 Teile)

€	Bestell-Nr.
167,50	3060 7088
(B297)	

Gewinde		Schraubenlänge					Muttern
6,35 mm (1/4")	x	12,70 mm (1/2")	15,87 mm (5/8")	19,05 mm (3/4")	22,22 mm (7/8")	25,40 mm (1")	6,35 mm (1/4")
7,93 mm (5/16")	x	15,87 mm (5/8")	19,05 mm (3/4")	22,22 mm (7/8")	25,40 mm (1")	31,75 mm (1.1/4")	7,93 mm (5/16")
9,52 mm (3/8")	x	19,05 mm (3/4")	25,40 mm (1")	31,75 mm (1.1/4")	38,10 mm (1.1/2")	44,45 mm (1.3/4")*	9,52 mm (3/8")

* Größe 1.3/4" in DIN 931-UNC mit Schaft.

Zollschrauben/Muttern, UNF-Gewinde, Sortiment Nr. 43



DIN 933-UNF 8.8 verzinkt, Sechskantschrauben-Gewinde bis Kopf, DIN 934-UNF, Sechskantmuttern, verzinkt (Inhalt: ca. 465 Teile)

€	Bestell-Nr.
167,50	3060 7090
(B297)	

Gewinde		Schraubenlänge					Muttern
6,35 mm (1/4")	x	12,70 mm (1/2")	15,87 mm (5/8")	19,05 mm (3/4")	22,22 mm (7/8")	25,40 mm (1")	6,35 mm (1/4")
7,93 mm (5/16")	x	15,87 mm (5/8")	19,05 mm (3/4")	22,22 mm (7/8")	25,40 mm (1")	31,75 mm (1.1/4")	7,93 mm (5/16")
9,52 mm (3/8")	x	19,05 mm (3/4")	25,40 mm (1")	31,75 mm (1.1/4")	38,10 mm (1.1/2")	44,45 mm (1.3/4")*	9,52 mm (3/8")

* Größe 1.3/4" in DIN 931-UNC mit Schaft.

Sechskantschrauben, Sortiment Nr. 25



DIN 933-8.8, verzinkt (Inhalt: ca. 620 Teile)

€	Bestell-Nr.
111,00	3060 7064
(B297)	

M5x20	M5x30	M6x16
M6x20	M6x25	M8x20
M8x30	M8x40	M10x30
M10x40	M10x50	M10x60

Innensechskantschrauben, Sortiment Nr. 29



DIN 912-8.8, verzinkt, Innensechskant-Zylinderkopfschraube (Inhalt: ca. 520 Teile)

€	Bestell-Nr.
106,00	3060 7072
(B297)	

M5x20	M6x16	M6x20
M6x25	M6x30	M8x25
M8x30	M8x40	M10x30
M10x40	M10x50	M10x60

Edelstahl-Sechskantschrauben, Sortiment Nr. 34



DIN 933, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 435 Teile)

€	Bestell-Nr.
143,00	3060 7098
(B297)	

M5x20	M5x30	M6x16
M6x20	M6x25	M8x20
M8x20	M8x30	M8x40
M10x30	M10x40	M10x50



Edelstahl-Senkkopf-Gewindeschrauben mit Zubehör, Sortiment Nr. 31

Kreuzschlitz-Schrauben DIN 965, Muttern DIN 934
U-Scheiben DIN 125, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 1240 Teile)

€	Bestell-Nr.
154,50 (B297)	3060 7080

5x12 **DIN 965**	5x16 **DIN 965**	5x20 **DIN 965**	5x25 **DIN 965**	5x30 **DIN 965**	5x35 **DIN 965**
5x40 **DIN 965**	6x12 **DIN 965**	6x16 **DIN 965**	6x20 **DIN 965**	6x25 **DIN 965**	6x30 **DIN 965**
6x35 **DIN 965**	6x40 **DIN 965**	5,3 **DIN 125**	6,4 **DIN 125**	M5 **DIN 934**	M6 **DIN 934**



Edelstahl-Senkkopfschrauben mit Zubehör, Sortiment Nr. 32

Schrauben DIN 966, Muttern DIN 934
U-Scheiben DIN 125, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 1240 Teile)

€	Bestell-Nr.
156,00 (B297)	3060 7082

5x12 **DIN 966**	5x16 **DIN 966**	5x20 **DIN 966**	5x25 **DIN 966**	5x30 **DIN 966**	5x35 **DIN 966**
5x40 **DIN 966**	6x12 **DIN 966**	6x16 **DIN 966**	6x20 **DIN 966**	6x25 **DIN 966**	6x30 **DIN 966**
6x35 **DIN 966**	6x40 **DIN 966**	5,3 **DIN 125**	6,4 **DIN 125**	M5 **DIN 934**	M6 **DIN 934**



Sechskantmuttern, Sortiment Nr. 11

DIN 934-8, verzinkt (Inhalt: ca. 1750 Teile)

€	Bestell-Nr.
106,50 (B297)	3060 7022

M3	**M4**	**M5**
M6	**M8**	**M10**
M12	**M14**	**M16**
M18	**M20**	**M22**

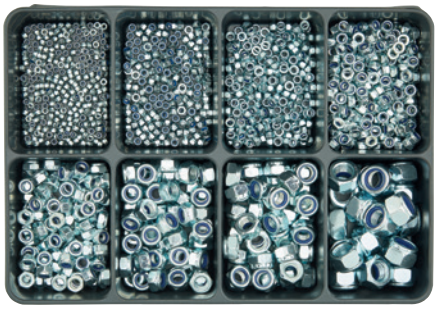

Sechskant-Sicherungsmuttern, Sortiment Nr. 28

DIN 985, verzinkt (Inhalt: ca. 1120 Teile)

€	Bestell-Nr.
100,00 (B297)	3060 7070

M3	**M4**	**M5**	**M6**
M8	**M10**	**M12**	**M16**



Sechskantmuttern, Sortiment Nr. 46

1910-teiliges DIN-934-Edelstahl-A2-Muttern-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

€	Bestell-Nr.
125,50 (B297)	3060 7109

M3	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**
M10	**M12**	**M16**	**M20**	

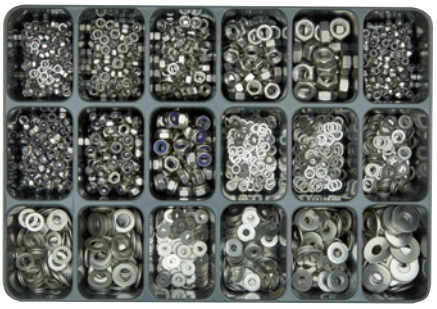

Edelstahl-Muttern/-Scheiben, Sortiment Nr. 23

Edelstahl A2, Muttern DIN 934, Sicherungsmuttern DIN 985,
Scheiben DIN 125 + 9021 (Inhalt: ca. 1525 Teile)

€	Bestell-Nr.
146,00 (B297)	3060 7060

M4 DIN 934 A2	**M5** DIN 934 A2	**M6** DIN 934 A2	**M8** DIN 934 A2	**M10** DIN 934 A2	**M4** DIN 985 A2
M5 DIN 985 A2	**M6** DIN 985 A2	**M8** DIN 985 A2	**4,3** DIN 125 A2	**5,3** DIN 125 A2	**6,4** DIN 125 A2
8,4 DIN 125 A2	**10,5** DIN 125 A2	**4,3** DIN 9021 A2	**5,3** DIN 9021 A2	**6,4** DIN 9021 A2	**8,4** DIN 9021 A2

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Muttern, Hutmuttern, in Edelstahl und in verzinkter Ausführung, Sortiment Nr. 53

Sechskantmuttern DIN 934, Sicherungsmuttern DIN 985,
Hutmuttern DIN 1587 (Inhalt: ca. 970 Teile)

€	Bestell-Nr.
127,50 (B297)	3060 7107

DIN 934, verzinkt	**M6**	**M8**	**M10**
DIN 934, Edelstahl A2	**M6**	**M8**	**M10**
DIN 985, verzinkt	**M6**	**M8**	**M10**
DIN 985, Edelstahl A2	**M6**	**M8**	**M10**
DIN 1587, verzinkt	**M6**	**M8**	**M10**
DIN 1587, Edelstahl A2	**M6**	**M8**	**M10**



Unterlegscheiben, verzinkt, Sortiment Nr. 45

1840-teiliges DIN-125-Form-A-Scheiben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

€	Bestell-Nr.
92,30 (B297)	3060 7136

Innen-Ø:				
3,2	4,3	5,3	6,4	8,4
10,5	13,0	15,0	17,0	21,0



Karosseriescheiben, Sortiment Nr. 12

Flache Unterlegscheiben mit großem Außendurchmesser, verzinkt (Inhalt: ca. 1190 Teile)

€	Bestell-Nr.
103,50 (B297)	3060 7024

20x 4,3	**20x5,3**	**20x 6,5**
20x 8,5	**25x6,5**	**25x 8,5**
30x 6,5	**30x8,5**	**30x10,5**
32x13	**38x8,5**	**38x10,5**



Unterlegscheiben, verzinkt, Sortiment Nr. 47

1675-teiliges DIN-9021-Scheiben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

€	Bestell-Nr.
97,90 (B297)	3060 7111

Innen-Ø:			
3,2	4,3	5,3	6,4
8,4	10,5	13,0	17,0



Muttern, Scheiben, Federringe, Sortiment Nr. 13

Muttern DIN 934-8, Scheiben DIN 125, Federringe DIN 127, verzinkt (Inhalt: ca. 1425 Teile)

€	Bestell-Nr.
78,20 (B297)	3060 7026

M3	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**
DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934
3,2	**4,3**	**5,3**	**6,4**	**8,4**	**10,5**
DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125
3,1	**4,1**	**5,1**	**6,1**	**8,2**	**10,2**
DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127

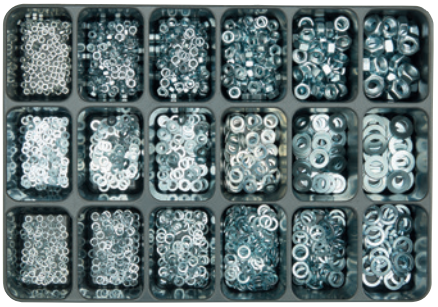

Splinte, Sortiment Nr. 14

DIN 94, verzinkt (Inhalt: ca. 1115 Teile)

€	Bestell-Nr.
109,00 (B297)	3060 7028

1,6x32	**2,5x22**	**2,5x32**
2,0x40	**3,2x20**	**3,2x32**
3,2x40	**4,0x32**	**4,0x40**
4,0x50	**5,0x40**	**5,0x50**





Federstecker, Klappsplinte, Sortiment Nr. 24

Verzinkt (Inhalt: ca. 148 Teile)

€	Bestell-Nr.
131,50	3060 7062
(B297)	

Federstecker einfach 3,0 **Klappsplinte** 4,5	**Federstecker doppelt** 3,0 **Klappsplinte** 6	**Federstecker doppelt** 4,0 **Klappsplinte** 8	**Federstecker doppelt** 5,0 **Klappsplinte** 10



Gewindestifte mit Innensechskant, Sortiment Nr. 38

DIN 916 45H, blank, mit Ringschneide (Inhalt: ca. 1300 Teile)

€	Bestell-Nr.
144,50	3060 7092
(B297)	

M4x4	**M4x6**	**M4x8**	**M4x10**	**M5x6**	**M5x8**
M5x10	**M6x8**	**M6x10**	**M6x16**	**M6x20**	**M8x10**
M8x12	**M8x16**	**M8x20**	**M10x16**	**M10x20**	**M10x25**



Schmiernippel, Sortiment Nr. 15

H 1, Ausführung: gerade
H 2, Ausführung: 45°-Winkel
H 3, Ausführung: 90°-Winkel
verzinkt (Inhalt: ca. 225 Teile)

€	Bestell-Nr.
262,50	3060 7030
(B297)	

H 1 A 6	**H 1 A 8**	**H 1 A 10**
H 1 M6x1	**H 1 M8x1**	**H 1 M10x1**
H 2 M6x1	**H 2 M8x1**	**H 2 M10x1**
H 3 M6x1	**H 3 M8x1**	**H 3 M10x1**



Spannhülsen, Sortiment Nr. 16

DIN 1481 geschwärzt, schwere Spannhülse/Spannstift (Inhalt: ca. 500 Teile)

€	Bestell-Nr.
111,50	3060 7032
(B297)	

2x20	**2x30**	**3x20**
3x40	**4x40**	**4x60**
5x30	**5x40**	**5x60**
6x40	**6x50**	**6x60**



Sicherungsringe für Wellen, Sortiment Nr. 17

DIN 471 geschwärzt (Inhalt: ca. 180 Teile)

€	Bestell-Nr.
83,60	3060 7034
(B297)	

8x0,8	**9x1**	**10x1**	**12x1**	**14x1**	**15x1**
16x1	**17x1**	**18x1,2**	**20x1,2**	**22x1,2**	**24x1,2**
25x1,2	**26x1,2**	**28x1,5**	**30x1,5**	**32x1,5**	**34x1,5**



Sicherungsringe für Bohrungen, Sortiment Nr. 18

DIN 472 geschwärzt (Inhalt: ca. 180 Teile)

€	Bestell-Nr.
86,70	3060 7036
(B297)	

15x1	**16x1**	**18x1**	**19x1**	**20x1**	**22x1**
23x1,2	**24x1,2**	**25x1,2**	**26x1,2**	**28x1,2**	**30x1,2**
32x1,2	**33x1,2**	**34x1,5**	**36x1,5**	**37x1,5**	**38x1,5**

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

O-Ringe, Sortiment Nr. 40

Werkstoff: Perbunan PN 7070 H-5 (Inhalt: ca. 750 Teile)

€	Bestell-Nr.
198,00 (B297)	3060 7094



3,00 2,0 mm*	**4,00** 2,0 mm*	**5,00** 2,0 mm*	**6,00** 2,0 mm*	**7,00** 2,0 mm*	**8,00** 2,0 mm*
10,00 2,0 mm*	**12,00** 2,0 mm*	**10,00** 2,5 mm*	**12,00** 2,5 mm*	**14,00** 2,5 mm*	**15,00** 2,5 mm*
17,00 2,5 mm*	**19,00** 2,5 mm*	**18,00** 3,0 mm*	**20,00** 3,0 mm*	**22,00** 3,0 mm*	**24,00** 3,0 mm*

* Abmessung der Ringstärke.

Dichtringe, Sortiment Nr. 19

Kupfer*, nach DIN 7603 A (Inhalt: ca. 355 Teile)

€	Bestell-Nr.
151,50 (B297)	3060 7038



Nennmaß:								
Stärke 1,0 mm:	6x0	8x12	8x14	10x14	10x16			
Stärke 1,5 mm:	12x16	12x18	14x18	14x20	16x22	18x24	20x26	22x27
Stärke 2,0 mm:	24x30	24x32	26x32	28x34	30x36			

* Bitte beachten Sie, dass durch Schwankungen des Kupferkurses der Verkaufspreis beeinflusst werden kann.

fischerdübel S, Sortiment Nr. 21

Nylondübel (Inhalt: ca. 500 Teile)

€	Bestell-Nr.
131,50 (B297)	3060 7042



S 5 **S 10**	**S 6** **S 12**	**S 6** **S 14**	**S 8** **S 16**

fischer UX-Dübel, Sortiment Nr. 49

569-teiliges Dübel-Sortiment Typ UX im stabilen Stahlblechkoffer

€	Bestell-Nr.
157,50 (B297)	3060 7112



UX 5 **UX 8R**	**UX 6** **UX 10**	**UX 6L** **UX 10R**	**UX 6R** **UX 12**	**UX 8** **UX 14**

fischer DUOPOWER-Dübel, Sortiment Nr. 55

385-teiliges Dübel-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

€	Bestell-Nr.
134,50 (B297)	3060 7113



5x25 **8x65**	**6x30** **10x50**	**6x50** **10x80**	**8x40** **12x60**



Schlauchschellen, DIN 3017 verzinkt (W1), Sortiment Nr. 57

110-teiliges Schlauchschellen-Sortiment, Sechskant SW 7 mm, Kreuzschlitz, im stabilen Stahlblech-Koffer

€	Bestell-Nr.
158,50	3060 7114
(B297)	

Bandbreite (mm):	9	9	9	9	9	9	9
Spannbereich (mm):	8–12	10–16	12–20	16–25	16–25	20–32	25–40
Bandbreite (mm):	12	12	12	12	12	–	–
Spannbereich (mm):	12–20	16–25	20–32	25–40	32–50	–	–



Zwei-Ohr-Schellen, verzinkt (W1), Sortiment Nr. 58

265-teiliges Zwei-Ohr-Schlauchklemmen-Sortiment im stabilen Stahlblech-Koffer, ohne Montagezange

€	Bestell-Nr.
128,50	3060 7115
(B297)	

Bandbreite (mm):	**7,0**	**7,5**	**9,0**	**9,5**
Spannbereich (mm):	7– 9	13–15	20–23	28–31
Spannbereich (mm):	9–11	15–18	21–25	31–34
Spannbereich (mm):	11–13	17–20	25–28	34–37
Spannbereich (mm):	–	–	–	37–40



Kabelbinder, isoliert, Sortiment Nr. 39

Flachverbinder/Fixverbinder/Quetschverbinder (Inhalt: ca. 690 Teile)

€	Bestell-Nr.
342,50	3060 7096
(B297)	

Flachsteckzunge rot **6,3 0,25–1,0**	Flachsteckhülse rot **6,3 0,25–1,0**	Flachsteckhülse* rot **6,3 0,25–1,0**	Ringzunge rot **M4 0,25–1,0**	Ringzunge rot **M5 0,25–1,0**	Stoßverbinder rot **0,25–1,0**
Flachsteckzunge blau **6,3 1,5–2,5**	Flachsteckhülse blau **6,3 1,5–2,5**	Flachsteckhülse* blau **6,3 1,5–2,5**	Ringzunge blau **M4 1,5–2,5**	Ringzunge blau **M5 1,5–2,5**	Stoßverbinder blau **1,5–2,5**
Flachsteckhülse gelb **4–6**	Ringzunge gelb **M8 4–6**	Stoßverbinder gelb **4–6**	Abzweigverbinder** rot **0,25–1,0**	Abzweigverbinder** blau **1,5–2,5**	Abzweigverbinder** gelb **4–6**

* Voll isoliert. ** Fixverbinder.



Schrumpfschläuche, Sortiment Nr. 56

165-teiliges Schrumpfschläuchen-Sortiment, Länge 10 cm, schwarz, im stabilen Stahlblech-Koffer

€	Bestell-Nr.
130,50	3060 7116
(B297)	

Schrumpfrate 2:1:

2,4–1,2 mm	3,2–1,6 mm	4,8–2,4 mm	6,4– 3,2 mm
9,5–4,8 mm	12,7–6,4 mm	19,0–9,5 mm	25,4–12,7 mm

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Drahtbiegeartikel, Sortiment Nr. 59



520-teiliges Drahtbiegeartikel-Sortiment im stabilen Stahlblech-Koffer

€	Bestell-Nr.
159,50	3060 7118
(B297)	

Art. 1 Ringschraube: 1/30x14
Art. 4 Schraubhaken, gerade: 4/30, 4/50
Art. 4K Schraubhaken, gerade: 4K/40, kunststoffbeschichtet
Art. 9 Winkelschraubhaken: 9/50x5,2, 9/65x5,8
Art. 11 Schraubhaken, gebogen: 11/30x2,6, 11/50x3,3
Art. 11E Schraubhaken, gebogen: 11E/M6x60
Art. 15K Wäscheleinenhaken: 15K/65x4,8, kunststoffbeschichtet
Art. 48 Ringschraube: 48/M5x30, 48/M6x50

Yachtsortiment, Sortiment Nr. 30



Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 570 Teile)

€	Bestell-Nr.
201,50	3060 7074
(B297)	

DIN 933 A2 M4x16, M5x30, M6x40, M8x40, M10x50	**DIN 84 A2** M4x16, M4x30, M5x16, M5x30, M6x20, M6x50	**DIN 934 A2** M4, 5, 6, 8, 10
DIN 985 A2 M4, 5, 6, 8, 10	**DIN 125 A2** 4,3; 5,3; 6,4; 8,4; 10,5	**DIN 9021 A2** 4,3; 5,3; 6,4; 8,4; 10,5
DIN 7981 A2 3,9x13, 3,9x19, 4,8x16, 4,8x35	**Schäkel A4** 5,0; 6,0; 8,0	**Seilklemmen A4** 3, 4, 5, 6
Kabelbinder natur + schwarz 4,8x200	**Schlauchschellen A2** 12–20 mm, 20–32 mm	**Karabinerhaken A4** 50x5, 60x6, 80x8

Turm 577/5



- **Platz für 5 E-NORMpro-Montagekoffer**
  Leichtgängiger Teleskop-Vollauszug, Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss.
  Kofferdeckel im herausgezogenen Schub voll zu öffnen.
  Umweltfreundliche, kadmiumfreie Pulverbeschichtung.
  Stapelbar, Wandbefestigung möglich.
  Belastbarkeit bis 18,5 kg (Schublade), bis 92 kg (Turm) Korpus fehgrau, Blende schwarz.
  Maße: 416x256x434 mm (BxTxH).

€	Bestell-Nr.
245,50	3060 7046
(B157)	

Montagekoffer mit Inlett

Mit eingeklebtem Deckelschaumstoff
B 332xT 232xH 50 mm, ohne Montagematerial



1



2



3



4



5

Abb.	Koffer-Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	Inlett mit 8 Fächern	41,80	3060 7048
2	Inlett mit 12 Fächern	41,80	3060 7050
3	Inlett mit 17 Fächern	41,80	3060 7052
4	Inlett mit 18 Fächern	41,80	3060 7054
5	Inlett mit 20 Fächern	41,80	3060 7078
		(B157)	



Montagekoffer mit Inlett.

E-COLL

1K-Multiprimer

- **Produktbeschreibung**
  Spezial-Haftprimer und Grundierfüller für die Reparaturlackierung.
  Mit 1K-wasserverdünnbaren Decklacken überlackierbar.
  Gute Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften.
  Schnell trocknender, glatt verlaufender Primer für optimalen Decklackstand.
  Gute Isolierung bei Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen.
  Schweißbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Haftmittel für Werksgrundierungen, Altlackierungen, Polyesteruntergründe, Aluminium und (verzinkte) Stahlbleche.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: grau.
  Trocknungszeit: ca. 30 Minuten.
  Überlackierbarkeit: nach ca. 10 bis 15 Minuten mit 1K- und 2K-Decklacken.
  Gitterschnitt: GT1 nach DIN 53151.
  Salzsprühnebeltest: max. 240 h bei 45 µ (mg) Schichtdicke.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	11,30 (B501)	3060 7507

Alu-Spray 800

- **Produktbeschreibung**
  Hitzebeständiger Korrosionsschutz in silberglanz-hell mit Chromeffekt.
- **Anwendungsgebiete**
  Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten, Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen, Rohrleitungen, Behälter.
  Zur Erreichung einer Farbidentität mit dem Frischverzinkten nach dem Auftrag von Zink-Spray.
- **Technische Kenndaten**
  Hitzebeständiger Korrosionsschutz bis zu +800 °C.
  Aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	5,85 (B501)	3060 6829

Edelstahl-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Schützt vor Rost und ist abriebfest.
  Haftet auf Metallen.
  Hohe Chemikalienbeständigkeit.
  Farbe: anthrazit.
- **Anwendungsgebiet**
  Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +300 °C.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	8,20 (W980)	9786 0400

Alu-Spray 900

- **Produktbeschreibung**
  Hitzebeständiger Korrosionsschutz.
  Hohe Abriebfestigkeit, kratz-, bürst- und wischfest.
  Farbe: aluminium-matt.
- **Anwendungsgebiete**
  Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten, Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen, Rohrleitungen, Behälter.
- **Technische Kenndaten**
  Hitzebeständiger Korrosionsschutz bis zu +400 °C.
  Aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	8,25 (W980)	9784 1400

Decklack

- **Produktbeschreibung**
  Hochdeckende Beschichtung in schwarzem Acryl-Polymer-Seidenmatt.
  Hitzebeständig und schnell trocknend.
  Abrieb- und kratzfest.
  Kann auch auf temperierten Fahrzeugteilen aufgebracht werden (z. B. Zweiradteilen).
  Farbe: schwarz matt.
- **Anwendungsgebiete**
  Fahrzeug- und Maschinenteile.
  Glas-, Holz- und Kunststoffteile.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +600 °C.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	6,65 (W980)	9789 0400

Feuchtigkeitsschutzspray

- **Produktbeschreibung**
  Schutzfilm für Metalle. Durchdringt, verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit.
  Bildet einen mikroskopisch feinen Schutzfilm gegen Korrosion während der Metallverarbeitung oder Lagerhaltung.
  Trocknet Motoren und Anlagen und gewährleistet einen monatelangen Korrosionsschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Einsatz in Industrie, Schifffahrt, Kfz usw.
  Für Kunststoff, Elektro, Metall, Eisen, Stahl.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +70 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	6,25 (W980)	9794 2400

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Grundierspray

- **Produktbeschreibung**
  Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung.
  Optimaler Rostschutz.
  Füllkräftig und schnell trocknend.
  Farbe: grau.
- **Anwendungsgebiete**
  Metalle/Metallbau.
  Holz.
  Kunststoffe.
  Nach Schweißarbeiten.



Ausführung	PE	VE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	St.	1/12	7,90 (W980)	9788 1400

Kupferspray

- **Produktbeschreibung**
  Effektvolle Oberflächenbeschichtung.
  Zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen.
  Abriebfest, schnell trocknend,
  ideal zur optischen Aufwertung.
- **Anwendungsgebiete**
  Dachrinnen und Fallrohre.
  Fensterbleche.
  Kunststschmiedearbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: kupfer, glänzend.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	6,40 (B501)	3060 6936

Korrosionsschutzwachs

- **Produktbeschreibung**
  Schutzwachs bildet einen fest haftenden,
  Wasser abstoßenden Film mit sehr guten Korrosionsschutz-Eigenschaften und rosthemmender Wirkung.
  Hervorragend geeignet zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz und zur Innenkonservierung von Druckbehältern.
- **Anwendungsgebiete**
  Konservierung von Falzen und Flächen an Kraftfahrzeugen.
  Baumaschinen.
  Landwirtschaftliche Geräte.
  Geräte für Heim und Garten.
  Konservierung von Werkzeugen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.
  Tropfpunkt: ca. 100 °C.
  Viskosität: 14–16 s/4 mm.
  Trockengehalt: ca. 16 %.
  Salzsprühtest: DIN 50021 (40 µ): 240 h.
  Schwitzwassertest: DIN 50017 (40 µ): 240 h.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	4,87 (W980)	9791 1400

Korrosionsschutzöl

- **Produktbeschreibung**
  Schutzöl kann als Fertigprodukt direkt für diverse Korrosionsschutz-Aufgaben eingesetzt werden. Es kann durch alle relevanten Sprühverfahren aufgebracht werden. In vielen Fällen ist jedoch einfaches Tauchen das effektivste Verfahren. Das Korrosionsschutzöl hat eine wasserverdrängende Wirkung und eine gute Schmierwirkung. Entfernbar ist es mit Lösemitteln und wässrigen Reinigern.
- **Anwendungsgebiete**
  Als temporärer Korrosionsschutz für metallische Oberflächen.
  Zur Konservierung von Kleinteilen, Werkzeugen und großflächig auf Blechen, Stahlträgern etc.
  Als zusätzlicher Korrosionsschutz in Schneidölen, nicht-wassermischbaren Metallbearbeitungsölen und Hydraulikölen.
  Korrosionsschutz für Eisen und Nichteisenmetalle, auch bei dünnem Film.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gelb.
  Flammpunkt: 150 °C.
  Dichte bei 15 °C: 0,875 g/cm³.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	40,20 (W980)	9842 1590

Messingspray

- **Produktbeschreibung**
  Effektvolle Oberflächenbeschichtung.
  Zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen.
  Schnell trocknend, ideal zur optischen Aufwertung.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal zur Ausbesserung gelb-chromatierter Teile.
  Zur Ausbesserung von Löt- oder Schweißnähten.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gold, glänzend.
  Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	6,40 (B501)	3060 6935

Sicherheitsschränke finden Sie auf der 📖 4/92–4/98.



Leinöl-Firnis

- **Produktbeschreibung**
  Leinöl-Firnis für den perfekten Holzanstrich und zum Imprägnieren von Steinböden.
  Dauer der Trocknung ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Verdünnungsanteil mit Terpentin-Ersatz.
  Ungiftig und für den biologischen Innen- und Außenanstrich geeignet.
  Die Verarbeitung kann durch Streichen erfolgen.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für die Behandlung von Holz, Putz, Mauerwerk, Klinkeroberfläche.
  Ölen von Leinwänden.
- **Technische Kenndaten**
  Trocknendes Pflanzenöl, doppelt gekocht und harzfrei nach RAL 848 B und DIN 55932.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	St.	7,70	3060 8092

(B501)

Imprägnierspray

- **Produktbeschreibung**
  Imprägniermittel auf Lösemittelbasis.
  Das Imprägnierspray schützt alle Gewebe gegen Nässe und Schmutz, macht Oberflächen gleitfähig. Verhindert Nässe, porentiefe Verschmutzung und Schneeränder bei Schuhen. Als Fleckschutz bei Textilien. Eingesprühtes Gewebe saugt nicht mehr und bleibt geschmeidig und luftdurchlässig. Farbige Textilien und Kunststoffe vorher auf Farbechtheit bzw. Lösungsmittelbeständigkeit prüfen.
- **Anwendungsgebiet**
  Auf Zelten, Boots- und Anhängerplanen, Markisen, Camping- und Gartenmöbelbezügen aus synthetischen- oder Nutzfasern. Auch auf Schlafsäcken, Rucksäcken, Wollsachen und Leder anwendbar.
- **Technische Kenndaten**
  Die Kleidungsstücke müssen sauber und trocken sein.
  1 Dose reicht für eine Fläche von ca. 10–15 m².



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	1/12	5,90	3060 7648

(B501)

Rostprimer

- **Produktbeschreibung**
  E-COLL Rostprimer ist eine blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination.
  Geeignet für innen und außen.
  Schnell trocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen.
- **Anwendungsgebiete**
  Eisen und Stahlblech.
  Verzinkung.
  NE-Metalle.
  Holz.
- **Technische Kenndaten**
  Nicht für Feuerverzinkung geeignet!
  Temperaturbeständigkeit bis +80 °C.
  Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine.
  Ergiebigkeit: 7–9 m²/kg, je nach Untergrund und Trockenschichtdicke.
  Staubtrocken nach 30 Minuten, durchgetrocknet und überlackierbar nach 5–6 Stunden.





Ausführung	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	grau	1/12	11,45	9790 0400
400-ml-Spraydose	rotbraun	1/12	10,70	9790 1400
750-ml-Dose	grau	1/6	19,65	3060 7647
750-ml-Dose	rotbraun	1/6	19,65	3060 6989
2,5-l-Dose	grau	1/4	58,40	3060 6992
2,5-l-Dose	rotbraun	1/4	58,40	3060 7646

(W980)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Zink-Alu-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Bietet höchsten Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen, sparsam im Gebrauch, schnell trocknend, ohne weitere Grundierung lackierbar.
  Vielseitiger Schutzfilm: widerstandsfähig, flexibel, nicht fettend, elektrisch leitend, überschweißbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe.
  Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile.
  Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: silberglanz.
  Wärmebeständig bis ca. +500 °C.
  Beste Ergebnisse bei Raumtemperaturen (über 16 °C).
  Staubtrocken bei 20 °C in 15 Minuten.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	6,80 (W980)	9780 1400

Zink-Alu-Spray EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Bietet höchsten Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen, schnell trocknend, ohne weitere Grundierung lackierbar. Das Spray sorgt für einen widerstandsfähigen, flexiblen, nicht fettenden, elektrisch leitenden und überschweißbaren Schutzfilm.
- **Anwendungsgebiete**
  Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe.
  Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile.
  Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: silberglanz.
  Staubtrocken bei Raumtemperatur in 30 Minuten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	4,68 (W980)	9780 1401

Zink-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Haftet auf Metallen, beständig gegen Wasser und schützt vor Rost (doppelter Langzeitschutz).
- **Anwendungsgebiete**
  Bei allen Karosseriearbeiten.
  Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten.
  Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen.
  Zwischenschicht beim Punktschweißen.
  Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: grau, matt.
  Zinkgehalt im Trockenfilm: 35-40 %.
  Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C.
  Staubtrocken bei 20 °C in 15 Minuten.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	11,65 (W980)	9778 1400

Zink-Spray EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Haftet auf Metallen und bietet einen Langzeitkorrosionsschutz. Bildet einen glatten, porenfreien Film, ist schnell trocknend, punktschweißfähig und elektrisch leitfähig.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen.
  Zwischenschicht beim Punktschweißen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: grau matt.
  Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	6,25 (W980)	9780 1402

Zink-Spray Extra

- **Produktbeschreibung**
  Graue, hochpigmentierte Zinkgrundierung für metallische Untergründe.
- **Anwendungsgebiete**
  Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkrümmer.
  Wärmetauscher.
  Autoreparatur und Karosseriebau.
  Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen.
  Schweißnähte.
  Stahlkonstruktionen, Stahlhochbau.
  Stahltüren, Leitplanken.
  Rauchexplorer.
  Thermisch belastete Teile.
- **Technische Kenndaten**
  99 % Zinkreinheit, hitzebeständig bis +490 °C, Salzwasserbeständigkeit geprüft nach DIN EN ISO 9227 und DIN EN ISO 4628.
  90 % Zink im Trockenfilm, schnell trocknend, überlackierbar, elektrisch leitfähig, punktschweißfähig.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	6,95 (B501)	3060 7804

Silikonspray





- **Produktbeschreibung**
  Ideal für Auto, Haushalt, Werkstatt und Sport.
  Bildet einen enorm stabilen Schmier-, Gleit- und Schutzfilm.
  Universell einsetzbar: schützt vor Nässe und Rost, schmiert, schützt, imprägniert.
  Beseitigt lästiges Klemmen, Quietschen und Kleben.
- **Anwendungsgebiete**
  Trennmittel für die Kunststofftechnik – alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk).
  Trennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung.
  Gleit- und Trennstoff für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie.
  Trenn- und Gleitmittel für Schaumstoff- und Textilverarbeitung.
  Montagehilfe.
  Wartungs- und Pflegeprodukt für den Kfz-Bereich.
- **Technische Kenndaten**
  Neu: lösemittelfrei!
  Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +180 °C.

Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	4,80	9794 1400
Ersatzsprühkopf	1/1	St.	0,24	9780 1403
5-l-Kanister	1/1	St.	55,70	9780 1404

(W980)

Zinkstaubfarbe

- **Produktbeschreibung**
  Der Doppelschutz gegen Rostbildung haftet auf Metallen und ist beständig gegen Wasser.
  Das Zink gibt der Metallfläche kathodischen Rostschutz, zusätzlich schützt der widerstandsfähige Kunstharzfilm.
  Verdünnung mit handelsüblicher Kunstharz-, Nitro- oder Universal-Verdünnung.



- **Anwendungsgebiete**
  Bei allen Karosseriearbeiten.
  Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten.
  Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen.
  Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen.
  Als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen.
  Zum Schutz von Stahlbauten, Pipelines, Schiffen, Ölplattformen, Seecontainern etc.
- **Technische Kenndaten**
  Besteht aus ca. 95 % Zink und ca. 5 % Harz.
  Temperaturbeständig bis + 300 °C.

Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
375-ml-Dose	1/12	St.	24,60	9782 1800

(W980)

Zink-Spray hell

- **Produktbeschreibung**
  Silbergraues, hell glänzendes Zink-Spray, haftet auf Metallen und bietet einen Langzeitkorrosionsschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für alle Karosseriearbeiten.
  Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen.
  Als Zwischenschicht beim Punktschweißen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C.
  Bildet einen glatten, porenfreien Film, ist schnell trocknend, punktschweißfähig und elektrisch leitfähig.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	6,65	9781 1400

(W980)

Silikonspray EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Pflege- und Wartungsspray für den Innen- und den Außenbereich. Pflegt, schützt, schmiert und isoliert, ohne zu fetten.
- **Anwendungsgebiete**
  Hält Gummi elastisch und verhindert Anfrieren von Tür- und Kofferraumgummis.
  Schützt und imprägniert Kunststoff, Gummi, Leder, Vinyl- und Faltdächer.
  Beseitigt alle Reibungsprobleme, z. B. an Schiebedächern, Gleitschienen, Reißverschlüssen.
  Gibt Kunststoffteilen ihr ursprüngliches Aussehen zurück.
  Hält Rasenmäher und Gartengeräte sauber.
  Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche an Armaturenbrett und Lenksäule.
  Schmiert Rollen und Führungen von Sicherheitsgurten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	3,90	9780 1405

(W980)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schweißprimer

- **Produktbeschreibung**
  Einsatzfähig in allen Bereichen des Punktschweißens.
- **Anwendungsgebiete**
  Schutz der Düsen vor dem Festbrennen der Schweißperlen.
  Zusätzlicher Korrosionsschutz zwischen
  den verschweißten Teilen.
- **Technische Kenndaten**
  Mischung von Bitumen,
  Haftvermittlern und
  Korrosionsschutzadditiven.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Pinseldose	1/12	23,50 (B501)	3060 6914

Trennspray

- **Produktbeschreibung**
  Verhindert das Anhaften und Festbrennen auf der Gasdüse
  und auf der Werkstückoberfläche.
  Die Werkstücke lassen sich nach der Behandlung problemlos
  lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren.
- **Anwendungsgebiete**
  Schützt Schweißdüsen.
  Wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen.
- **Technische Kenndaten**
  Silikonfrei.
  Farbe: klar.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	5,25 (W980)	9792 1400

Trennspray auf Wasserbasis

- **Produktbeschreibung**
  Verhindert das Anhaften und Festbrennen auf der Gasdüse
  und auf der Werkstückoberfläche.
  Die Werkstücke lassen sich nach der Behandlung
  problemlos lackieren,
  galvanisieren, brünieren und eloxieren.
- **Anwendungsgebiete**
  Schützt Schweißdüsen.
  Wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen.
- **Technische Kenndaten**
  Auf Wasserbasis,
  silikonfrei.
  Farbe: milchig.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	3,78	9792 2400
400-ml-Spraydose, gelförmig	1/12	6,10 (W980)	3060 7649

Trennspray für die Kunststofftechnik

- **Produktbeschreibung**
  Silikonhaltig. Verhindert das Festkleben der Kunststoffformen
  oder Spritzlinge in den Metallformen sowie als Verschleißschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Gängig machen von alten Schlössern und Scharnieren,
  Reißverschlüssen u. a. beweglichen Teilen wie z. B. Fahrradketten.
  Einsatz als Marine-Spray, geeignet für die Behandlung von allen
  Blöcken, Rollen und Tauen.
  Behandlung von Glattlederpolstern (vorher unbedingt an
  unauffälliger Stelle testen).
- **Technische Kenndaten**
  Der Wirkstoff besteht aus reinem Silikon und einem speziell
  entwickelten Lösungsmittelgemisch.
  Physiologisch einwandfrei.
  Temperaturbeständigkeit: bis ca. +250 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	4,96 (B501)	9842 1080

Druckluftspray

- **Produktbeschreibung**
  Bestens geeignet für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge.
- **Anwendungsgebiete**
  Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten (z. B. an Magnetplatten-Leseköpfen, Tonabnehmern, Plattentellern und Schallplatten).
  Reinigung von Vakuumdichtflächen, Dichtringen, Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern, bei Vakuumanlagen sowie Gerätepumpen unter Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung.
  Wartung von Quarzuhren und Anzeigetafeln.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	7,85	9801 1000
		(W980)	

Druckluftspray, unbrennbar

- **Produktbeschreibung**
  Reinigung von schwer zugänglichen Stellen.
  Keine Entzündungsgefahr, da unbrennbares Treibmittel.
  Hoher Druck, durch speziell entwickeltes Ventil.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichere Reinigung von empfindlichen Bauteilen, z. B. von Schaltschränken, Maschinen, Platinen oder auch Tastaturen.
- **Technische Kenndaten**
  Erderwärmungspotenzial – Global Warming Potential (GWP) < 5.

Hinweis: Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	33,30	3060 7200
		(B501)	

Silikonspray mit NSF-H1 Zulassung

- **Produktbeschreibung**
  Für den Lebensmittelbereich.
  Ein ideales Gleit- und Trennmittel, gleichzeitig ein Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall.
  Speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt.
- **Anwendungsgebiete**
  Kunststoffteile (z. B. Stoßfänger, Schutzleisten etc.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig. Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Imprägniert Faltdächer und Verdecke. Wirkt antistatisch. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit. Schmiert Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc. Verhindert lästige Knarr- und Quietschgeräusche, besonders zwischen diversen Materialien (z. B. Metall/Kunststoff). Dient als Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen. Als Formtrennmittel vielseitig einsetzbar sowie zur Zweiradpflege.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständig: bis ca. +250 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	6,90	9842 1060
		(B501)	

Kältespray

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbar für Reparaturzwecke und Fehlersuche in allen Branchen (Produktions- und Reparaturbereich, Kfz-Handwerk).
  Konstruktionsteile aus Metall lassen sich so in engste Passungen einfügen (Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen usw.).
  Ideal für Maschinen, Apparate, Förderanlagen und die Abkühlung von Kfz-Motorteilen.
  Fehler in elektrischen Schaltungen durch thermische Überlastung lassen sich durch lokale Abkühlung schnell finden.
  Im medizinischen Bereich geeignet zur Gewebe-probenpräparierung für Mikroskopie.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur raschen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen.
  Zur Schrumpfung von Innenteilen zur Demontage festsitzender Hahnküken, Bolzen, Stöpsel oder Lagerbuchsen.
  Für kurzzeitige Temperatureinstellungen in der Werkstoffprüfung.
  Zur Verfestigung von Gewebeschnitten bei medizinischen Untersuchungen.
- **Technische Kenndaten**
  Lokale Abkühlung bis –45 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	5,65	9801 0400
		(W980)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kältespray, unbrennbar

- **Produktbeschreibung**
  Schnell wirksames Mittel zum Vereisen und Schrumpfen von Metallen.
  Vermeidet Hitzeschäden beim Löten.
  Hochwirksam und ergiebig.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen.
- **Technische Kenndaten**
  Kälteentwicklung bis -55 °C.
  Erderwärmungspotenzial – Global Warming Potential (GWP) < 5.

Hinweis: Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	33,30 (B501)	3060 7210

Keilriemenspray

- **Produktbeschreibung**
  Extrem leistungssteigernd (bis zu 50 % mehr Riemenzugkraft).
  Haftstark (gegen Riemenschlupf und Riemenpfeifen), erhöht die Lebensdauer.
- **Anwendungsgebiete**
  Universell einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Gebläsen, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren, Mühlen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C.
  Trocknung bei 20 °C in 10 Minuten.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	9,45 (B501)	3060 7866

Graffiti-Entferner

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiges, lösungsmittelbasierendes Produkt.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zur Entfernung unerwünschter Graffitis auf fast allen Oberflächen (Holz, Metall, Asphalt, Mauerwerk etc.).
  Nicht anwenden auf Styropor und vinylhaltigem Plastik!
- **Technische Kenndaten**
  Das Produkt ist blei-, cadmium- und aromatenfrei, biologisch abbaubar, ohne FCKW, eine Dose reicht je nach Untergrund für ca. 2 m².



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/6	9,50 (B501)	3060 7565

Klimaanlagen-Desinfektionsspray

- **Produktbeschreibung**
  Desinfektionsspray zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen in Klimaanlagen (stationär, mobil, Kfz).
  Dient zur Desinfizierung von Waschbecken, Wannen, Kacheln und Armaturen.
- **Anwendungsgebiete**
  Einsetzbar in Werkstatt, Büro, Haushalt und in ärztlichen Praxen.
  Ideal zur Desinfektion von Schreibtischen, Sitzflächen, Telefonen, Porzellan, Holzgegenständen, Keramiken etc.
  (Bei farbigem Kunststoff an geeigneter Stelle prüfen, ob sich keine Farbveränderungen ergeben.)
  Bei Autoklimaanlagen den Adapter in den Entwässerungsschlauch einführen und satt einsprühen, ebenso die Verdampferoberfläche gleichmäßig einsprühen.
- **Technische Kenndaten**
  Unbrennbar.
  Wirkstoff enthält bakterienvernichtende Substanzen mit langer Wirkdauer.
  Verträglich mit Lacken und Kunststoffen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
250-ml-Spraydose	1/12	8,05	3060 7609
Adapter	1/1	4,62 (B501)	3060 7610

E-COLL

Kleb- und Dichtstoffentferner

- **Produktbeschreibung**
  Ersetzt mechanische Hilfsmittel.
  Zur schonenden Entfernung von Kleb- und Dichtstoffresten.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur schnellen Beseitigung von alten Dichtungsresten, ausgehärteten Klebstoffresten sowie Lacken und Farben, Ölen, Harzen, Teeren, Fetten, Schmier- und Gleitmitteln.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: klar, leicht trübe.
  Starker Lösungseffekt.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	9,45 (B501)	3060 8088

Kontaktspray

- **Produktbeschreibung**
  Wirkt wasserverdrängend – daher auch für elektrische Kontakte an Kraftfahrzeugen bei Zündstörungen verwendbar (Unterbrecher).
  Rostlockerung und Vorbeugung gegen weiteres Verrosten (z. B. beim Festziehen/Lockern von Schrauben, Bolzen und Muttern o. Ä.).
  Hilft zuverlässig beim Gängigmachen von Seilzügen, Scharnieren usw.
- **Anwendungsgebiete**
  Gegen Quietsch- und Pfeifgeräusche bei Stoßdämpfern, Kettenantrieben, Aufhängungen u. a. bei Kraftfahrzeugen.
  Reinigt Teerflecke auf Kraftfahrzeuglackierungen, pflegt und schützt Pkw-Chromteile.
  Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachender Verschmutzungen.
  Bewegliche Kontaktbereiche wie z. B. Kfz-Zündverteiler, Relaiskontakte.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +180 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	1/6	4,76 (B501)	3060 6918

Leckfinder –15 °C

- **Produktbeschreibung**
  Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme (Gas und Druckluft).
- **Anwendungsgebiete**
  Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender Rohrleitungen und Behälter (z. B. Kompressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen, Atemgeräten, Autogen- und Schutzgas-schweißgeräten, Bunsenbrennern, Ventilen, Verschraubungen, Druckluftbremsen etc.).
- **Technische Kenndaten**
  Einsatzfähig bis –15 °C Außentemperatur.
  Unbrennbar.
  Sehr guter Korrosionsschutz.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	3,64 (B501)	3060 7566

Kriechöl-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Schonende Pflege für alle beweglichen Teile.
  Öl mit starker Durchdringungskraft, hohe Schmier- und Tragfähigkeit.
  Geeignet zur Rostlösung, Schmierung von Ketten-Innenlagern.
  Hervorragende Schmierfähigkeit für direkten Metall-auf-Metall-Kontakt.
  Weniger Laufgeräusche, weniger Abnutzung.
  Verhindert Korrosion.
- **Anwendungsgebiete**
  Bestimmt für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
  Antriebsketten.
  Förderanlagen.
  Kugellager und Nadellager.
- **Technische Kenndaten**
  Farblos, geschmacklos, geruchlos.
  Enthält keine Säuren und ist petroleumfrei.
  Temperaturbeständigkeit bis +150 °C.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	6,10 (W980)	9799 0400

Multifunktionsspray

- **Produktbeschreibung**
  Feinpflege-Spray mit Vielfach-Wirkung.
  Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit.
  Durchdringt Spalten und kapillare Hohlräume.
  Verhindert Spannungsverluste und Kriechströme.
  Löst hartnäckigen Schmutz/Rost und schützt metallische Oberflächen vor Verschleiß und Korrosion.
  Bietet hervorragenden Gleiteffekt, beseitigt Quietschen und Knarren.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Industrie, Handwerk und Kfz.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +60 °C.
  Ungiftig, verharzt nicht.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	4,24 (W980)	6400 2700

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Multifunktionsölspray EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Ein auf Mineralöl basierendes, universell einsetzbares Multifunktionsöl. Es verfügt über eine sehr gute Rost- und Korrosionsdurchdringung für eine effektive Rostentfernung und sehr gute Schmiereigenschaften. Es erzeugt einen dünnen, viskosen Schutzfilm, der selbst an kleinsten Unebenheiten vor Feuchtigkeit schützt. Das Öl hat wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften und unterwandert Schmutz, Fett und Ölrückstände.
- **Anwendungsgebiete**
  Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw. Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser.
  Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z. B. Verkleidungen und Gehäuse.
  Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	4,24 (B501)	3060 8101

Multifunktionsspray

- **Produktbeschreibung**
  Feinpflege-Spray für Industrie, Handwerk und Kfz.
  Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit.
  Verhindert Spannungsverluste und Kriechströme.
  Durchdringt Spalten und kapillare Hohlräume.
  Bietet hervorragenden Gleiteffekt.
  Silikonfrei.
  Ungiftig, verharzt nicht.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigt hartnäckigen Schmutz und löst Rost.
  Schützt metallische Oberflächen vor Verschleiß und Korrosion.
  Beseitigt Quietschen und Knarren.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +150 °C.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	9,00 (W980)	3060 7220

Leckfinder

- **Produktbeschreibung**
  Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme.
  Geeignet für Druckluft, Kältemittel, Acetylen, Butan, Erdgas, Kohlendioxyd, Sauerstoff, Propan, Stadtgas, Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak.
- **Anwendungsgebiete**
  Auffinden von undichten Stellen bei Rohrleitungen und Behältern mit Gas bzw. Druckluft (z. B. Kompressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen, Autogen- und Schutzgas-schweißgeräten, Bunsenbrennern, Ventilen, Verschraubungen, Druckluftbremsen etc.).
- **Technische Kenndaten**
  DIN-DVGW-geprüft Nr. NG5170CL0063.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	St.	3,64 (W980)	9800 1400

Rostlöser „Eis“

- **Produktbeschreibung**
  Rostlöser mit Kälteeffekt.
- **Anwendungsgebiete**
  Löst festsitzende Verschraubungen innerhalb weniger Minuten.
  Durchdringt Rost, Ölkohle und Fett mit hoher Kapillarwirkung.
  Anwendbar bei Schraubgewinden aller Art, Splinten, Scharnieren, Schiebern, Bowdenzügen, Auspuffklappen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gelb.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	5,70 (B501)	3060 7608

Rostlöser

- **Produktbeschreibung**
  Löst nach nur kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile.
  Verhindert neue Rostbildung und schützt vor Verschleiß.
  Hohes Kriechverhalten.
  Verschleißmindernde Eigenschaften.
- **Anwendungsgebiete**
  Bestes Rostlockerungsvermögen z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Schlössern.
  Auch für Zylinderschlösser geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Speziell entwickelte Feststoff-Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis.
  Temperaturbeständigkeit:
  -30 °C bis +150 °C / bis +450 °C (Notschmierung).



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	1/6	St.	5,95	9798 1300
5-l-Kanister	1/4	St.	43,60 (W980)	3060 7807

Rostlöser EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Mit zusätzlicher Schmierwirkung aufgrund hochwirksamer MoS_2-Additive, harz-, silikon- und säurefrei.
  Nachhaltiger Korrosionsschutz mit guter Gummi- und Kunststoffverträglichkeit sowie Kriecheigenschaften. Mindert die Reibung.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Lösen von extrem verrosteten und oxidierten Schraubverbindungen.
  Zur Rostentfernung bei Pkw, Lkw, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Sprühdose	1/12	4,14 (W980)	3060 8102

Starthilfespray

- **Produktbeschreibung**
  Verlässlicher Helfer beim Anlassen von Motoren, insbesondere bei tiefen Temperaturen wie auch bei feuchter Witterung.
- **Anwendungsgebiete**
  Kraftfahrzeugmotoren (Pkw, Lkw, Busse, Motorräder). Motoren bei Rasenmähern, Gabelstaplern, Traktoren, Bootsmotoren, Baumaschinen, Motorsägen, Pumpen und sonstigen Aggregaten.
- **Technische Kenndaten**
  Schont Motor und Batterie, wirtschaftlich in der Anwendung.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	1/6	6,40 (W980)	9801 1300

Unterbodenschutz-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Thixotrop eingestelltes Produkt mit sehr hohem Kautschukanteil.
  Perfekte Haftung und guter Korrosionsschutz.
  Dauerelastisch und kältebeständig.
  Der getrocknete Film ist leicht strukturiert und bietet einen hohen Abriebwiderstand.
- **Anwendungsgebiete**
  Zuverlässiger Schutz gegen Steinschlag an Spoiler, Schwellen, Türen und Heckschürzen (Kfz-Bereich).
  Abdichtungs- und Versiegelungsspray für Dachrinnen, Heizungsrohre, Entlüftungsrohre, Abwasser- und Abflussrohre, Last- und Wohnwagen, Dächer, Wände, Boote etc.
  Geeignet für viele Oberflächen (Metall, Holz, Zement, Mauerwerk, Emaille, Bleche etc.).
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C.
  Staubtrocken nach ca. 2 Stunden.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	12,95 (W980)	9818 2000

Rostumwandler

- **Produktbeschreibung**
  Dient der Vorbehandlung und Roststabilisierung für einen sicheren und wirksamen Korrosionsschutz. Stoppt Korrosion bereits in der Anfangsphase durch Bildung einer schwarzen Reaktionsschicht.
  Unter dem Schutzfilm ist keine weitere Korrosion mehr möglich.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für alle Eisen- und Stahlteile.
- **Technische Kenndaten**
  Die aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest, blättert nicht ab.
  Sehr lang anhaltende Wirkung bei 2-maligem Auftrag.
  Ungiftig, enthält keine Schwermetalle.
  Sparsam im Gebrauch, schnelle und leichte Verarbeitung.





Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Dose	1/24	9,40	3060 7616
250-ml-Dose	1/24	12,25	3060 7617
400-ml-Spraydose	1/12	11,85 (B501)	3060 7683

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kontaktreiniger Kontakt 60

- **Produktbeschreibung**
  Kontaktreinigungsöl für Kontakte aller Art. Löst selbst hartnäckige Oxidschichten. Ideal zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten. Empfohlen auch zur vorbeugenden Wartung störanfälliger Baugruppen, Stecker oder Schalter.



Ausführung	VE	€/DOS	Bestell-Nr.
200-ml-Spraydose	1/12	16,05 (W979)	9803 0015

Kältespray KÄLTE 75

- **Produktbeschreibung**
  Nicht entzündbar, geringes Treibhauspotential (GWP). Geeignet für die Elektrotechnik und Elektronik. Hochreines Kältemittel.
  Durch starke Kühlwirkung ideal geeignet zum schnellen Abkühlen von Kleinbauteilen, zur Funktionsprüfung von Thermofühlern oder zum Lokalisieren thermischer Fehler in der Elektronik.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
200-ml-Spraydose	1/12	31,10 (B501)	9796 0018

Druckgasreiniger Druckluft 67

- **Produktbeschreibung**
  Nicht entzündbar, sehr ergiebig.
  Basiert auf reinem, verflüssigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP = 7).
  Trocken, ölfrei.
  Hinterlässt keine Rückstände und ist gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar.
  Spraydose mit aufsteckbarem Sprührörchen ermöglicht zielgenaues Ausblasen von Staub und Schmutz.
  Ausgewogenes Sprühsystem erzeugt mittelstarken Sprühdruck und ist auch bei empfindlichen Bauteilen problemlos einsetzbar.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
200-ml-Spraydose	1/12	27,30	9803 0012
400-ml-Spraydose	1/12	47,60 (W979)	9803 0025

Ballistol Universalöl

NEU

- **Produktbeschreibung**
  Spezialöl für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, Kunststoff, Gummi, Leder und Holz. Neutralisiert schwache Säuren wie Handschweiß. Kriecht in feinste Risse und Winkel, verharzt auch nach Jahren nicht und ist lebensmittelecht. Medizinisch rein und biologisch abbaubar. Schmiert die Mechanik und schützt vor Fäulnis und Schimmel. Ideal auch zur Reinigung von Edelstahl und Aluminium.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
200-ml-Spraydose	1/12	9,55	3010 1333
400-ml-Spraydose	1/12	15,60 (B501)	3010 1331

Farbeindringmittel

- **Produktbeschreibung**
  Rotes Farbeindringmittel KD-Check RDP-1.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Einsprühen der Prüfteile und farblicher Erkennung von Rissen.
- **Technische Kenndaten**
  Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452, hochempfindlich.
  Erfüllt die Anforderungen der TRGS614.
  Halogen- und Schwefelgehalt nach ASME und ISO 3452.



Ausführung	VE	€/DOS	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	23,60 (B501)	3060 7211

WD-40® Multifunktionsprodukt

- **Produktbeschreibung**
  5 Produkte in einem!
- **Rostlöser**
- **Schmiermittel**
- **Kontaktspray**
- **Korrosionsschutz**
- **Reiniger**
  WD-40® Multifunktionsprodukt ist silikon-, harz- und PTFE-frei. Es unterwandert Rostschichten, Maschinenteile, entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Zudem hinterlässt es einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert.



HIGHLIGHT







Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Spraydose, Classic	1/24	4,72	9796 0000
400-ml-Spraydose, flexibel	1/24	17,25	9796 0013
400-ml-Spraydose, Smart Straw	1/24	11,90	9796 0120
5-l-Kanister	1/4	77,50	9796 0008
Zerstäuber 600 ml (leer)	1/1	11,70	9796 0010

(W979)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

WD-40 Specialist®

- **Produktbeschreibung**
  Universalreiniger
  Schnell wirkender und rückstandsfreier Lösungsmittelreiniger zum Entfernen von Fett, Öl und Schmutz, NSF K1-registriert.
  Kontaktspray
  Schnell wirkend, zum Entfernen von Öl, Schmutz und Oxidationsrückständen bei elektrischen/elektronischen Geräten, NSF K2-registriert.
  Rostlöser
  Durchdringt schnell festgefressene Teile aus Metall, Legierungen, Kunststoff oder Gummi und schützt vor weiterer Korrosion, NSF H2-registriert.
  Silikonspray
  Farbloses Schmiermittel, wasserabweisend, Schutz vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoff, Holz, Gummi, NSF H2-registriert.
  Weißes Lithiumsprühfett
  Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel zur Reibungsreduzierung bei Metallen auch bei hohen Belastungen, NSF H2-registriert.
  PTFE-Schmierspray
  Schmiert, schützt und verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten aus Metall, Glas, Vinyl, Kunststoff und Gummi, NSF H2-registriert.
  PTFE-Trockenschmierspray
  Schnell trocknendes Trockenschmiermittel zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß für Metalle, Kunststoffe und Glas auch bei höheren Temperaturen, NSF H2-registriert.
  Bohr- und Schneidöl
  Verbessert Zerspanungsprozesse und verlängert die Lebensdauer von Schneidewerkzeug. Funktioniert unter extremem Druck und eignet sich für Schneide- und Bohrmaschinen bzw. -ausrüstung.

Mit dem Smart-Straw-Sprühkopf ausgestattet. Zur allgemeinen Anwendung in der Lebensmitteltechnologie geeignet, bei der es keinen direkten Lebensmittelkontakt gibt – d. h. NSF H2- oder NSF K1- bzw. NSF K2-zertifiziert.







Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Universalreiniger 500-ml-Spraydose	1/12	12,65	9796 0085
Kontaktspray 400-ml-Spraydose	1/12	11,45	9796 0090
Rostlöser 400-ml-Spraydose	1/12	14,40	9796 0095
Silikonspray 400-ml-Spraydose	1/12	12,55	9796 0100
Weißes Lithiumsprühfett 400-ml-Spraydose	1/12	14,40	9796 0105
PTFE-Schmierspray 400-ml-Spraydose	1/12	14,20	9796 0110
PTFE-Trockenschmierspray 400-ml-Spraydose	1/12	13,50	9796 0115
Bohr- und Schneidöl 400-ml-Spraydose	1/12	13,35	9796 0125

(W979)

Nassentwickler

- **Produktbeschreibung**
  Nassentwickler auf Lösungsmittelbasis KD-Check SD-1.
  Durch dünnes Aufsprühen des Nassentwicklers werden Risse als rote Linien sichtbar.
  Sehr hohe Empfindlichkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Nachweisen von Rissen nach dem Eindringverfahren.
- **Technische Kenndaten**
  Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452.
  Erfüllt die Anforderungen der TRGS614.
  Halogen- und Schwefelgehalt nach ASME und ISO 3452.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	St.	16,95 (B501)	3060 7212

Zwischenreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Reiniger auf Lösungsmittelbasis KD-Check PR-2.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Nachweisen von Rissen nach dem Eindringverfahren.
  Zur Vorreinigung der Prüfteile von Fett, Öl oder sonstigen Verunreinigungen.
- **Technische Kenndaten**
  Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452, hochempfindlich.
  Erfüllt die Anforderungen der TRGS614.
  Halogen- und Schwefelgehalt nach ASME und ISO 3452.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	St.	12,05 (W980)	3060 7213

Vor- und Nachschleifmasse

- **Produktbeschreibung**
  Ventil-Einschleifmasse, Körnung grob und fein.
- **Anwendungsgebiete**
  Vorschliff von Autoventilen (grob).
  Nachschliff von Autoventilen (fein).
  Bearbeitung von Eisen und Stahl.
- **Technische Kenndaten**
  Öllöslich.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
120-ml-Doppeldose	1/1	St.	14,55 (B501)	3060 6947

Poliercreme

- **Produktbeschreibung**
  Universelle Polierpaste.
- **Anwendungsgebiete**
  Metalle aller Art.
  Press- und Kunstmassen.
  Chromteile.
- **Technische Kenndaten**
  Cremeförmig, wasserlöslich.
  Farbe: rot.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
250-ml-Dose	1/1	St.	12,20 (B501)	8612 0001

Poliercreme

- **Produktbeschreibung**
  Universelle Polierpaste, super-fein.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Hochglanzpolieren von Stahl, Buntmetallen, Leichtmetallen, Acryl und Lackflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Cremeförmig, wasserlöslich.
  Farbe: weiß.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
250-ml-Dose	1/1	St.	13,80 (B501)	8612 0002

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Einschleifmasse

- **Produktbeschreibung**
  Verdünn- und entfernbar mit Öl, Benzin oder Petroleum.
- **Anwendungsgebiete**
  Für die Bearbeitung von Eisen, Stahl und Buntmetallen.

Hinweis: Nicht für den Lebensmittelbereich geeignet.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
grob, 220-ml-Dose	1/1	21,70	8608 0001
mittel, 220-ml-Dose	1/1	20,20	8608 0002
fein, 220-ml-Dose	1/1	20,20	8608 0003

(W869)

Tuschierpaste

- **Produktbeschreibung**
  Konsistenz der Tuschierpaste und eingearbeitete Spezialpigmente ermöglichen eine genaue und leichte Kontrolle der bearbeiteten Werkstücke.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Kontrolle bearbeiteter Oberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Hitzebeständig bis +40 °C.



Ausführung	VE	PE	€	Bestell-Nr.
60-g-Tube	1/12	St.	9,50	4807 0080
225-g-Dose	1/1	St.	16,75	4807 0250

(W475)

Anreiß-Streichstift

- **Produktbeschreibung**
  Schnell trocknend, nicht spiegelnd, gut haftend.
  Mit Lösemittelspray wieder entfernbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Markierung von Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
blau	1/1	10,70	4810 0001

(W475)

Anreiß-Fluid

- **Produktbeschreibung**
  Farbschicht bleibt elastisch und splittert nicht unter der Anreißnadel.
  Schnell trocknend, frei von giftigen Lösungsmitteln und nicht alkalifest.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Anreißen oder Markieren.



Flasche, blau



Spraydose, rot

Ausführung	Farbe	VE	PE	€	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	rot	1/12	St.	18,20	4808 1400
400-ml-Sprühdose	blau	1/12	St.	18,20	4808 0400
500-ml-Flasche	rot	1/1	St.	18,60	4808 1500
500-ml-Flasche	blau	1/1	St.	18,60	4808 0500

(W475)

Schleif-/Polierpaste

- **Produktbeschreibung**
  Für Schleif- und Polierarbeiten.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Verwendung an Filz-, Lappenscheiben und Polierbürsten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
weiß-beige, 700 g	1/1	15,95	8611 0001
blau, 800 g	1/1	17,05	8611 0002
supra weiß, 900 g	1/1	16,55	8611 0003

(W869)

Anreiß-Farbstift

- **Produktbeschreibung**
  Schnell trocknender Farbstift zum Anreißen oder für Markierungsarbeiten.
  Gute Haftungseigenschaften.
  Ideal für deutlich sichtbare Markierungen.
  Streichstift.
- **Anwendungsgebiet**
  Zum Markieren von Metalloberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: blau.
  Flammpunkt: bei 28 °C.



VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	14,70 (B501)	3060 6950

Anreiß-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Schnell trocknendes Fluid zum Anreißen oder für Markierungsarbeiten.
  Gute Haftungseigenschaften.
  Ideal für deutlich sichtbare Markierungen.
- **Anwendungsgebiet**
  Zum Markieren von Metalloberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: blau.
  Frei von Methanol und sonstigen giftigen Lösungsmitteln wie z. B. Benzol, nicht alkalifest.



Ausführung	VE	€/DOS	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	17,70 (B501)	3060 6949

Stylmark® Low Corrosion ST2100 Tubenschreiber

- **Produktbeschreibung**
  Deckende Farbe, wischfest und schnell trocknend. Farbe ohne Schwermetalle. Lösungsmittelbeständig.
- **Anwendungsgebiet**
  Kann auf Edelstahl und anderen Legierungsmetallen, bei denen es auf Korrosionsbeständigkeit ankommt, verwendet werden.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit bis +350 °C.
  Verwendung bei Temperaturen zwischen –20 °C bis +70 °C.
  Halogenarm und schwefelarm (unter 220 ppm).



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 ml, gelb	1/48	6,40	3060 7150
50 ml, rot	1/48	6,40	3060 7151
50 ml, weiß	1/48	6,40 (B501)	3060 7149

Stylmark® Original Tubenschreiber

- **Produktbeschreibung**
  Metallkugel-Tubenschreiber, dickflüssige Lackfarbe in Aluminiumtube. Gute Haftung auf öligen und nassen Oberflächen, xylolfrei.
- **Anwendungsgebiet**
  Eignet sich für Arbeiten über Kopf und auf rauen und vertikalen Oberflächen. Anwendbar auf Stahl, Eisen, Beton, Stein, Asphalt, Mauerwerk, Kunststoff, Gummi, Stoffen, Gewebe.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit der Markierung: 200 °C.
  Verwendung bei Temperaturen zwischen –20 °C bis +70 °C.
  Durchmesser der Schreibkugel: 3 mm.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 ml, weiß	1/48	5,45	978A 0050
50 ml, gelb	1/48	4,34	978A 0040
50 ml, rot	1/48	4,34 (W996)	978A 0030

Lackmarker Markal® Paint-Riter+ Certified für Edelstahl

- **Produktbeschreibung**
  Geeignet für die Verwendung auf Edelstahl oder Superlegierungen.
  Mit geringen Mengen an Chloriden, Halogenen, niedrigschmelzenden Metallen und Schwefel.
  Witterungs- und UV-beständig.
  Schnell trocknend.
  Abriebfest.
- **Anwendungsgebiet**
  Für Branchen, bei denen der Schutz vor Korrosion, Lochfraß und Qualitätsverlusten wichtig ist.
  Zertifiziert nach den US-amerikanischen und internationalen Vorgaben der Atom- und Rüstungsindustrie.



Farbe	€/St.	Bestell-Nr.
weiß	7,15	9710 0025
gelb	7,15	9710 0020
rot	7,15	9710 0010
schwarz	7,15 (W996)	9710 0005

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Festfarbenstift PAINTSTIK® ORIGINAL B

- **Produktbeschreibung**
  Für dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen.
  Macht Ersatzspitzen sowie Anspitzen oder Grundieren überflüssig.
  Witterungs- und UV-beständig.
- **Anwendungsgebiet**
  Anwendbar auf rauen, rostigen oder verschmutzten Oberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: -46 °C bis +66 °C.





Farbe	€/St.	Bestell-Nr.
rot	2,13	9712 0010
weiß	2,13	9712 0025
gelb	2,13	9712 0020

(W996)

Festfarbenstift PAINTSTIK®H®

- **Produktbeschreibung**
  Sorgt für dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen.
  Schmiedeteile und andere Teile können sofort ins kalte Wasserbad gegeben werden, ohne dass die Markierungen dabei Schaden nehmen.
  Kann in Beizbädern entfernt werden.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Markieren auf heißen Oberflächen, Guss- und Schmiedeteilen, Coils, Knüppeln, Blechen und anderen heißen Metalloberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit von +107 °C bis +593 °C.



Farbe	€/St.	Bestell-Nr.
gelb	3,30	9716 0020
weiß	3,30 N	3010 1335

(W996)

Bodenmarkierspray

- **Produktbeschreibung**
  Deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Innen- und Außenlackierungen.
  Markiert auf fast allen Oberflächen (Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw.).
  Extrem abriebfest, besonders geeignet für Markierungen auf Böden (Parkplätze etc.).
  Witterungs- und korrosionsbeständig.
  Nicht anzuwenden auf Styropor und vinylhaltigen Kunststoffen!
- **Technische Kenndaten**
  750-ml-Spraydose.
  Blei-, cadmium- und aromatenfrei, schnell trocknend (ca. 10 Minuten).



Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
gelb	1/6	22,50	3060 7563
weiß	1/6	22,50	3060 7562
rot	1/6	22,50	3060 7650
grün	1/6	22,50	3060 7651
blau	1/6	22,50	3060 7652
schwarz	1/6	22,50	3060 7653

(B501)

Festfarbenstift Quik Stick™

- **Produktbeschreibung**
  Witterungs- und UV-beständiger Lack für dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Markieren auf rauen, glatten, nassen oder heißen Oberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit von -18 °C bis +200 °C.



Farbe	€/St.	Bestell-Nr.
weiß	7,20	9714 0025

(W996)

Lackmarker Paint-Riter™+

- **Produktbeschreibung**
  Durchdringt Öle und Fette, trocknet schnell und hinterlässt kräftige, dauerhafte Markierungen, die abriebfest, witterungsbeständig und lichtecht sind.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Markieren auf Stahl, Eisen, Aluminium, Rohren, Kunststoff, Gummi und Reifen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit von -46 °C bis +66 °C.



Farbe	€/St.	Bestell-Nr.
rot	4,56	9718 0010
gelb	4,56	9718 0020
weiß	4,56	9718 0025

(W996)

Schablonensatz für Bodenmarkierung

- **Produktbeschreibung**
  Umfangreicher Schablonensatz im Kunststoffkoffer.
  Inhalt: 59 Ziffern und Buchstaben, Pfeilkopf, Pfeilkörper (Gerade), Pfeilkörper (L-Form).
- **Anwendungsgebiet**
  Markierungsarbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Material: Hart-PVC.
  Wiederverwendbar.



Ausführung	VE	€	Bestell-Nr.
Größe: 150 mm	1/1	283,50	3060 7595

(B501)

Markierwagen

- **Produktbeschreibung**
  Geeignet für perfekte Markierungsarbeiten (in Verbindung mit dem E-COLL Bodenmarkierspray 750 ml, siehe 📖 5/163).
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal für die einfache Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Strichbreite: 5 bis 7,5 cm stufenlos.
  Farbe: blau.
  Geeignet für 750-ml-Dosen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
für Bodenmarkierspray 750 ml	1/1	299,00	3060 7564
		(B501)	

Grundierspray, universal

- **Produktbeschreibung**
  Acrylharzlack-Grundierung.
  Hoher Festkörperanteil nivelliert kleinere Unebenheiten und sorgt für ideale Haftbrücken zum Untergrund.
  Zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst überlackierbar.
  Aromatenfrei.
- **Anwendungsgebiet**
  Geeignet für Metall, Holz, Aluminium, verzinkte Untergründe, Mauerwerk, Hart-Kunststoff.
- **Technische Kenndaten**
  400-ml-Spraydose.
  Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C.
  Überlackierbar: nach ca. 1 Stunde.



Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
grau	1/6	8,50	3060 7501
weiß	1/6	8,50	3060 7502
		(B501)	

Color-Spray, hochglänzend und seidenmatt

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharz-Basis.
  Aromatenfrei.
  Witterungs- und korrosionsbeständig.
  Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl).
  400-ml-Spraydose.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Innen- und Außenlackierungen bei Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Plastikmaterialien.
  Ideal bei Fertig- und Neuanstrichen ebenso wie bei Auffrischung und Reparaturen.
  Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe.
- **Technische Kenndaten**
  Glanzgrad hochglänzend: ca. 90 % bei 60°-Winkel.
  Glanzgrad seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel.
  Staubtrocken nach ca. 20-25 Minuten.
  Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
  Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken.



Farbe	VE	hochglänzend €/St.	hochglänzend Bestell-Nr.	seidenmatt €/St.	seidenmatt Bestell-Nr.	matt €/St.	matt Bestell-Nr.
RAL 1021 rapsgelb	1/6	8,50	3060 7526	8,50	3060 7527	–	–
RAL 1028 melonengelb	1/6	8,50	3060 7655	–	–	–	–
RAL 1530 Klarlack	1/6	8,50	3060 7528	8,50	3060 7529	–	–
RAL 2008 hellrotorange	1/6	8,50	3060 7656	–	–	–	–
RAL 3000 feuerrot	1/6	8,50	3060 7530	8,50	3060 7531	–	–
RAL 3003 rubinrot	1/6	8,50	3060 7657	–	–	–	–
RAL 5002 ultramarinblau	1/6	8,50	3060 7658	–	–	–	–
RAL 5010 enzianblau	1/6	8,50	3060 7532	8,50	3060 7533	–	–
RAL 5012 lichtblau	1/6	8,50	3060 7659	–	–	–	–
RAL 5013 kobaltblau	1/6	8,50	3060 7660	–	–	–	–
RAL 5017 verkehrsblau	1/6	8,50	3060 7480	–	–	–	–
RAL 6002 laubgrün	1/6	8,50	3060 7661	–	–	–	–
RAL 6005 moosgrün	1/6	8,50	3060 7534	8,50	3060 7535	–	–
RAL 6018 gelbgrün	1/6	8,50	3060 7662	–	–	–	–
RAL 7016 anthrazitgrau	1/6	8,50	3060 7481	8,50	3060 7490	8,50	3060 7491
RAL 7035 lichtgrau	1/6	8,50	3060 7663	–	–	–	–
RAL 8017 schokobraun	1/6	8,50	3060 7664	8,50	3060 7665	–	–
RAL 9005 tiefschwarz	1/6	8,50	3060 7536	8,50	3060 7537	8,50	3060 7492
RAL 9010 reinweiß	1/6	8,50	3060 7538	8,50	3060 7539	8,50	3060 7493
		(B501)		(B501)		(B501)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Baustellenmarkier-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Ideal für sämtliche Markierungsarbeiten.
- **Anwendungsgebiete**
  Baustellen.
  Parkplätze.
  Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl etc.
- **Technische Kenndaten**
  500-ml-Spraydose.
  Lösungsmittelhaltige Dispersion von blei- und cadmiumfreien Pigmenten.
  Enthält keine chlorierten Lösungsmittel.



Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
pink	1/12	12,45	9779 0020
gelb	1/12	12,70	9779 0005
grün	1/12	12,60	9779 0025
orange	1/12	12,20	9779 0010
weiß	1/12	14,60	9779 0000
blau	1/12	12,25	9779 0030
schwarz	1/12	12,90	9779 0035
rot	1/12	14,05	9779 0015

(W980)

Markierstock

- **Mit 2 Rädern**
  Geeignet für E-COLL Baustellenmarkierspray, 500 ml.
  Für einfache Kennzeichnungen von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc.
  Handgriff ergonomisch geformt.



Farbe	€/St.	Bestell-Nr.
silber/schwarz	55,60	3060 8450

(B501)

Markierspray PRO

- **Produktbeschreibung**
  Sehr gute Sichtbarkeit, schnelle Trocknung.
  Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert und werden Beschädigungen des Ventils vermieden.
- **Anwendungsgebiete**
  Vielseitig einsetzbares Markierspray.
- **Technische Kenndaten**
  500-ml-Spraydose.
  Haltbarkeit der Markierung mehr als 6 Monate – je nach Witterung.



Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
rot	1/12	6,20	3060 8390
pink	1/12	6,20	3060 8391
gelb	1/12	6,20	3060 8392
grün	1/12	6,20	3060 8393
orange	1/12	6,20	3060 8394
blau	1/12	6,20	3060 8395
weiß	1/12	6,20	3060 8396

(B501)

Forstmarkierspray

- **Produktbeschreibung**
  Extrem geruchsarm mit sehr hoher Lackqualität.
  Cremeartiger Aufbau auf Holz, kann auch auf nassem Holz
  schnell und in einem Zug deckend gesprüht werden.
  Auch auf dunklem Untergrund weithin sichtbar durch starke Leuchtkraft.
- **Anwendungsgebiete**
  Für schnelle Markierung auf fast allen Oberflächen
  (Holz, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk, Styropor® usw.).
- **Technische Kenndaten**
  500-ml-Spraydose.
  Neonfarben.
  Wasser- und wetterfest, lichtecht.
  Schnelle Trocknung: ca. 3 Minuten.
  Hohe Deckkraft.



Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
leuchtgelb	1/6	8,75	3060 7591
leuchtrot	1/6	8,75	3060 7592
leuchtorange	1/6	8,75	3060 7682
leuchtpink	1/6	8,75	3060 7684
leuchtgrün	1/6	8,75	3060 7593
leuchtblau	1/6	8,75	3060 7594

(B501)

Kreide-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Hinterlässt eine gut sichtbare Markierung, die nach einigen Tagen durch die Witterungseinflüsse von selbst wieder verschwindet.
  Sehr kurze Trocknungszeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Besonders geeignet für kurzfristig angebrachte Baustellenmarkierungen, Sportevents (Golf, Marathon, Fußball etc.) und Werbeaktionen.
  Markierung auf jeder Oberfläche möglich, sogar auf Erde und Gras.
- **Technische Kenndaten**
  400-ml-Spraydose.
  Überkopfsprühdüse.



Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
weiß	1/6	9,70	3060 7612
gelb	1/6	9,70	3060 7613
rot	1/6	9,70	3060 7614
schwarz	1/6	9,70	3060 8000
grün	1/6	9,70	3060 8001
blau	1/6	9,70	3060 8002

(B501)

Farbentferner-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Für Anreißfarbe.
  Lösemittelspray.
  400-ml-Spraydose.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Entfernen von Anreißfarbe und zur allgemeinen Säuberung.



VE	€/DOS	Bestell-Nr.
1/12	19,25	3060 6951

(B501)

Security-Check Original Schraubensicherungslack

- **Produktbeschreibung**
  Hochsichtbare Farbmarkierung, haftet sehr gut auf Metall.
- **Anwendungsgebiete**
  Bequeme visuelle Methode zur Identifizierung von Vibrationen, Lockerungen oder Manipulation an Muttern, Bolzen, Schrauben und Baugruppen. Eignet sich für die Qualitätskontrolle und Garantiearbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  50-ml-Tube.
  Enthält kein Xylene.
  Inklusive Verlängerungsspitze.



Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
weiß	1/48	13,15	3060 7141
gelb	1/48	12,05	978A 0060
rot	1/48	12,05	978A 0070
blau	1/48	12,05	978A 0080
grün	1/48	13,15	3060 7145
schwarz	1/48	13,15	3060 7146
orange	1/48	13,15	3060 7147
violett	1/48	13,15	3060 7148

(W996)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Ölbindemittel, fein

- **Produktbeschreibung**
  Mineralisches Industrie-Ölbindemittel Typ III/R.
  Schafft sichere Arbeitsbedingungen, ist trittfest, ungiftig, nicht brennbar und hinterlässt keine Rücksprache
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farben, Lacke und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
  Für Verkehrsflächen geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 454 g/l.
  Körnung: 0,125–1 mm.
  Inhalt: 30 l (ca. 18–20 kg)
  1 l Ölbindemittel bindet 0,39 l Öl.
  Farbe: beige.



VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	21,70 (W980)	9808 0020

Ölbindemittel, Tonerdebasis

- **Produktbeschreibung**
  Vielzweck-Ölbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R.
- **Anwendungsgebiete**
  Bindet Öle, Fette, Säuren, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
  Für Verkehrsflächen geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 469 g/l.
  Körnung: 0,5–1 mm.
  Inhalt: 20 kg = ca. 40 l.
  1 l Ölbindemittel bindet 0,48 l Öl.
  Farbe: rot (gebrannt).



VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	30,30 (W980)	9808 0030

PU-Ölbindemittel, straßentauglich

- **Produktbeschreibung**
  PU-Schaumgranulat Typ III/R, straßen- und regentauglich.
  Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.
- **Anwendungsgebiete**
  Ölbinder für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie.
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
  Wasserabweisend.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 295 g/l.
  Körnung: 0,125–4 mm.
  Inhalt: 40 l = ca. 16–18 kg.
  1 l Ölbindemittel bindet 0,45 l Öl.
  Farbe: dunkelbeige.



VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	18,50 (W980)	9808 0040

PU-Ölbindemittel, wasserabweisend

- **Produktbeschreibung**
  PU-Schaumgranulat Typ III/R, schwimmfähig.
  Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden.
  Für Gewässer geeignet (wasserabweisend).
  Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Schüttgewicht: ca. 260 g/l.
  Körnung: 0,5 bis 4 mm.
  Inhalt: 50 l = ca. 12 kg.
  1 l Ölbindemittel bindet 0,6 l Öl.
  Farbe: beige.



VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	21,60 (B501)	3060 8036

Wachskehrspäne

- **Produktbeschreibung**
  Staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat.
  Enthält Lösungsmittel und hochwertige Wachse.
- **Anwendungsgebiete**
  Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton und Holz geeignet.
  Durch Nachpolieren entsteht Glanz.
  Farbe: blau.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
25-kg-Karton	31,10 (B501)	6431 4560

Ölbindetücher

- **Produktbeschreibung**
  Zur Beseitigung kleinerer Ölverschmutzungen, Auffangen von Tropfölen an Maschinen und Aufnahme von Öl auf Wasserpfützen. Ölaufsaugend und wasserabstoßend.
- **Technische Kenndaten**
  Nimmt bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten auf. Tuchgröße 40x50 cm.



Ausführung	Stärke g/m²	VE	€/St.	Bestell-Nr.
S 100	360	10	2,56	3060 8038
S 200	180	20	1,66 (B501)	3060 8039

Neutralkehrspäne

- **Produktbeschreibung**
  Staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil. Neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohnerten Fußböden.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal für Räume und Hallen, in denen keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen).
  Für alle Industrieböden aus Stein, Beton und Holz geeignet.

Verbrauch:

- Ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad
- Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m²

Hinweis zur Anwendung:
Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung, z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia usw. benutzen.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
25-kg-Karton	30,60 (B501)	3060 8037

Ölkehrspäne

- **Produktbeschreibung**
  Staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat. Enthält hochwertige, säurefreie Öle, die nicht verharzen und daher den Boden nicht verschmieren.
- **Anwendungsgebiete**
  Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton und Holz geeignet.
  Farbe: grün.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
25-kg-Karton	30,60 (B501)	6431 4565

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Anti-Seez Gleitmetall

- **Produktbeschreibung**
  Gleitmetall zur Vermeidung von Festfressen, Abnutzung und Korrosion (Alu, Metall) sowie zur Erleichterung von Montagearbeiten.
- **Anwendungsgebiete**
  Mechanisch gehaltene Schrumpf- und Presssitze, Verschraubungen in Alu- oder Magnesiumgüssen. Gewindeschneiden oder Verschrauben von rostfreiem Stahl und Schmierung von Gesenkschmiedewerkzeugen. Flansche, Bolzen, Fittings. Zylinderköpfe, Ventilführungen, Metalldichtungen bei Fahrzeugen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –180 °C bis +1200 °C. Druckbeständig, süß- und seewasserbeständig, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	14,45 (W980)	9823 0400

Allzweckfett

- **Produktbeschreibung**
  Haftet zuverlässig ohne zu tropfen, und schützt gleichzeitig Metalle vor Korrosion. Sehr gute Walkstabilität.
- **Anwendungsgebiete**
  Schmiert dauerhaft Gewinde, Scharniere, Lager und Gelenke usw.
- **Technische Kenndaten**
  Harz- und säurefrei. Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +130 °C). Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2-K-30.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
80-ml-Flasche	1/10	3,38 (B501)	3060 6939

Anti-Seez Thermopaste

- **Produktbeschreibung**
  Gleitmetall verhindert Fress- und Festbrennerscheinungen. Hohe Wirksamkeit, geringster Verbrauch wegen Dünnfilmschmierung. Beständig gegen Ausspülen durch Süß- und Salzwasser, wird durch Sprühwasser nicht abgewaschen. Widersteht den meisten chemischen Dämpfen, Streusalz und Wasserdampf. Dünnfilmschmierung der beanspruchten Gewinde und Flächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie. Montageschmierung bei hochbeanspruchten Maschinenteilen. Reinigung der Oberfläche von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte Schmierstoffe). Mechanisch (Drahtbürste) oder mit LOS 2000 Spezial Sprühreiniger anwendbar.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 bis +1200°C. Konsistenzklasse NLGI: ca. 2. Grundöl: Syntheseöl. Dichte 15 °C: 1200 kg/m³. Viskosität Base Fluid, 40 °C: 46 mm²/s.

Hinweis: Darf nicht an Sauerstoffflaschen und Acetylenanlagen verwendet werden.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-g-Pumpdose	1/1	7,70	3060 8409
1-kg-Dose	1/6	53,00 (W980)	3060 8410

Dichtungsschmiere

- **Produktbeschreibung**
  Schmiergrafit. Verhindert das Festbrennen von Dichtungen und Packungen, dichtet gut ab und ermöglicht leichte Demontage bestrichener Gewindeteile und Flansche.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet als Schmier- und Dichtungsmittel für Flächen und Flansche. Zum Einfetten von Schraubengewinden. Als Bohr- und Schleifzusatz, als Zahnradglätte und Seilschmiere (Draht- und Hanfseile). Als Dichtungsfett, zum Schmieren von Schleifbändern, Walzenlagern, Getrieben, Zahnstangen und Ketten (bei Baumaschinen, Seilbahnen, Aufzügen, Wehren, Maschinenteilen in der Hochseeschifffahrt).
- **Technische Kenndaten**
  Jahrelang lagerfähig. Der Gleitfilm ist auf der Oberfläche gut verankert, schützt gegen Korrosion und wirkt verschleiß- und geräuschmindernd. Tropfpunkt nach DIN 51801: +85 °C. Fließpunkt nach DIN 51801: +109 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
750-ml-Dose	1/1	33,50 (B501)	3060 7731

Pinsel finden Sie z. B. auf der 📖 5/109



E-COLL

Batteriepolfett

- **Produktbeschreibung**
  Rotes Spezialfett für Batteriepole und Wasserpumpen.
- **Anwendungsgebiete**
  Zuverlässiger Korrosionsschutz für Batteriepole und Wasserpumpen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +140 °C.
  Kennzeichnung nach DIN 51502: KP3N-30.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Tube	1/10	6,75 (W980)	9817 0100

Hochleistungsfett LZ

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen und als Schutz vor Korrosion.
- **Anwendungsgebiete**
  Förderrollen- und Elektromotorlager.
  Achsrollenlager im Bahnbetrieb.
  Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen.
  Abschmierfett bei Bau- und Landmaschinen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C).
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KP2-K-30.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-g-Tube	1/20	3,40 (W980)	9817 0050

Hochdruck-Haftfett

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern (auch im Mischreibungsgebiet) bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Hervorragender Korrosionsschutz für gleitende Teile (insbesondere Seile) gegen aggressive Wässer, Gase und Laugen.
- **Anwendungsgebiete**
  Offene Getriebe, Schrauben, Scharniere.
  Wälzlager, Gleitlager und Wasserpumpen, Wasserturbinen, Schleusentore, Kfz-Waschanlagen.
  Zylinderführungen, Gewindespindeln.
  Schnecken in Unterwassergeräten.
  Offshore-Bauteile, Hebezeuge.
  Container- und Trailer-Zurreinrichtungen.
  Yachten, Werftzulieferer-Bauteile.
- **Technische Kenndaten**
  Guter Schutz vor Meerwasser und salzhaltiger Luft, gute Medienbeständigkeit.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	1/12	10,20 (W980)	9810 1300

Haftfließfett

- **Produktbeschreibung**
  Wasserbeständiges Langzeitfett für Wälz- und Gleitlager mit hervorragender Oxidationsbeständigkeit, haftfest und korrosionsschützend.
- **Anwendungsgebiete**
  Universell einsetzbar zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und Baumaschinen.
  Besonders geeignet bei schwierigen Betriebsbedingungen sowie hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzzeitig auch bis +140 °C).
  Farbe: naturfarben/hell.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	13,00 (W980)	9822 0500

Graphit

- **Produktbeschreibung**
  Großkristalliner Naturgraphit, fein vermahlen, fettfrei und geruchlos.
- **Anwendungsgebiete**
  Schmiert und verhindert das Einfrieren von trockenen, nicht vorgeschmierten Schlössern.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: schwarz.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-g-Flasche	1/10	3,10 (B501)	3060 6944

Pudergrafit

- **Produktbeschreibung**
  Aufbringung durch einfaches Bestreuen der zu beschichtenden Flächen oder Teile, ungiftig, wasserabstoßend.
- **Anwendungsgebiete**
  Verhindert das Festrosten von Teilen und leitet sowohl Elektrizität als auch Wärme sehr gut.
- **Technische Kenndaten**
  Schmelzpunkt ca. 3700 °C.
  Kornverteilung: 80 % < 75 µm.
  Kohlenstoffgehalt > 85 %.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
625-g-Dose	1/1	23,40 (B501)	3060 8411

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Hochtemperaturfett

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Vermindert Reibung und Verschleiß auch bei hohen Temperaturen/ Belastungen und schützt Lager vor schädlichen Verunreinigungen.
  Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für alle extrem temperaturbelasteten Lagerstellen an Ofenanlagen (Glüh- und Trockenofen, Drehrohrofen), Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, Heißwindventilatoren.
  Spezielle Elektromotoren.
  Abgasventilatoren für aggressive Medien.
  Absperrschieber in Schüttgutanlagen.
  Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +160 °C (kurzzeitig bis +180 °C).
  Tropfpunkt: > 275 °C.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Farbe: champagner/beige.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	7,70 (B501)	3060 6988

Keramikpasten-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Sehr haftfester, temperaturunempfindlicher Spezialschmierstoff auf Keramikbasis (umweltfreundliches Treibmittel).
- **Anwendungsgebiete**
  Vorbeugender Einsatz zur Verminderung von Verschleiß (Bremsfunktion), Quietsch- und Knarrgeräuschen im Bremsenbereich sowie Korrosion bei Schrauben und Passungen.
  Ebenfalls anwendbar zur Kettenschmierung (O-Ring-geeignet).
  Bei Erneuerung der Bremsbeläge.
  Bei Zündkerzenwechsel und als Radmuttern-Spray.
  Bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatorenanlagen.
  Zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen und Abgassystem-Reparaturen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1400 °C.
  Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung: Salzsprühnebelprüfung > 500 h, DIN 50021.
  Wasserbeständigkeit: 1-90, DIN 51807.
  Dichtend und dämpfend, metallfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	10,55 (B501)	3060 6915

Kugellagerfett

- **Produktbeschreibung**
  Leistungsfähiges Mehrzweckfett.
- **Anwendungsgebiet**
  Geeignet für alle Wälz- und Gleitlager.
- **Technische Kenndaten**
  Säurefrei und wasserbeständig.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, bei dauergeschmierten Lagern von –30 °C bis +80 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
80-g-Flasche	1/10	3,90 (B501)	3060 6940

Kupfer-Kontaktfett

- **Produktbeschreibung**
  Zum Auftragen auf Bauteile, die hohen Temperaturen, starkem Druck und Korrosion ausgesetzt sind.
  Zur Verminderung von Reibung und Verschleiß sowie zum Schutz gegen Passungsrost, Korrosion und Festfressen.
- **Anwendungsgebiete**
  Scheibenbremsen (Bremsklötze) und Auspuffsysteme (Kfz).
  Flansche und Armaturen der Heißdampfaufbereitung, Turbinen und Kessel (Chemische Industrie).
  Schmierung von Lufthämmern, Beton- und Steinbohrern (Steine- und Erdenindustrie).
- **Technische Kenndaten**
  Hohe Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1000 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
200-g-Pinselflasche	1/12	17,15 (B501)	3060 6979

Kettenhaft-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Besonders haftfähiges, wasserabweisendes Langzeitfett zur Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten usw. (O/X-Ring getestet). Das Kettenhaftspray ist feuchtigkeitsverdrängend sowie rostlösend und läuft auch an warmen Flächen nicht ab.
- **Anwendungsgebiete**
  Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art.
  O-Ringe.
  Scharniere, Gelenke.
  Kugellager.
  Kabelzüge.
  Türschlösser.
  Ketteninnenlager.
  Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +110 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	4,66 (W980)	9812 0500

Graphit-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Trocken.
  Feinster Graphit bildet einen ebenmäßigen und trockenen Film. Er verhindert das Verzundern und Festfressen und bewirkt beste Gleitfähigkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Metallteile, Packungen und Dichtungen.
  Als Trennmittel für die Metallurgie, Sinter- und Drucklufttechnik.
- **Technische Kenndaten**
  Gute elektrische und thermische Leitfähigkeit.
  Beste Trenneigenschaften und chemische Beständigkeit.
  Farbe: schwarz.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	19,25 (B501)	3060 6952

Holzgleitmittel

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen. Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit, behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen.
- **Anwendungsgebiete**
  Neutralisiert Harz.
  Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw.
  Feuchtigkeitsverdrängender Korrosionsschutz auf blanken Maschinenteilen.
  Verhindert das Verkleben und Verschmieren von Holzspänen.
- **Technische Kenndaten**
  Enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe und keine Silikonöle oder Wachse.
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	8,70	3060 7519
5-l-Kanister	1/1	43,90	3060 6917
		(B501)	

Mehrzweckfett

- **Produktbeschreibung**
  Mit Kolloidgraphit.
  Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Vermindert Reibung/Verschleiß auch bei hohen Belastungen, schützt Schmierwirkung auch in Gegenwart von Seewasser.
- **Anwendungsgebiete**
  Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, Lkw, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc.
  Aufzüge, Ladegeräte, Transportbänder, Wasserpumpen.
- **Technische Kenndaten**
  Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift. Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C. Tropfpunkt +180 °C, harzfrei. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	4,47	9814 1400
500-g-Schraubkartusche	1/20	8,30	9814 1401
1-kg-Dose	1/10	17,20	3060 7700
5-kg-Eimer	1/1	64,40	3060 7701
		(W980)	

Schmierstoff für Lebensmittelmaschinen

- **Produktbeschreibung**
  Silikonfreier Schmierstoff für Lebensmittelmaschinen.
- **Anwendungsgebiete**
  Röllchenbahnen.
  Transportbänder.
  Abpack- und Portioniermaschinen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +120 °C.
  Wasserklar, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch unbedenklich.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	15,10	3060 7505
		(B501)	

Stoßfettpresse K 100

- **Produktbeschreibung**
  Stoßpressenkopf mit visueller Füllstandskontrolle.
  Mit 100-g-Einschaub-Fettkartusche, Universalmundstück, für Hydraulik- und Kugelschmiernippel.
  Aluminiumkopf, PE-Kartusche.
  Einschraubkartusche ermöglicht eine saubere Handhabung und ersetzt das manuelle Befüllen einer traditionellen Stoßfettpresse.
- **Anwendungsgebiete**
  Für den sauberen und leckagefreien Transport in Werkzeugkästen und für den einfachen und problemlosen Einsatz an Schmierstellen mit geringem Schmierbedarf.
- **Technische Kenndaten**
  Max. Druck: 250 bar.
  Max. 0,5 cm³/Hub.



VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	27,10	3060 8427
	(B501)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Einhandfettpresse

- **Produktbeschreibung**
  Transparent für visuelle Füllstandskontrolle.
  Mit zwei 100-g-Einschraub-Fettkartuschen, gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett (Konsistenzklasse 2).
  Gebogenes Düsenrohr, 4-Backen-Profi-Mundstück für Hydraulik- und Kugelschmiernippel.
  Einschraubkartusche ermöglicht eine saubere Handhabung und ersetzt das manuelle Befüllen einer traditionellen Einhandfettpresse.
- **Anwendungsgebiete**
  Für den sauberen und leckagefreien Transport in Werkzeugkästen und für den einfachen und problemlosen Einsatz an Schmierstellen mit mittlerem Schmierbedarf.
- **Technische Kenndaten**
  Max. Druck: 250 bar.
  Max. 0,5 cm³/Hub.
  Anschluss M10 x 1.
  Mit Schutzrohr aus Metall.

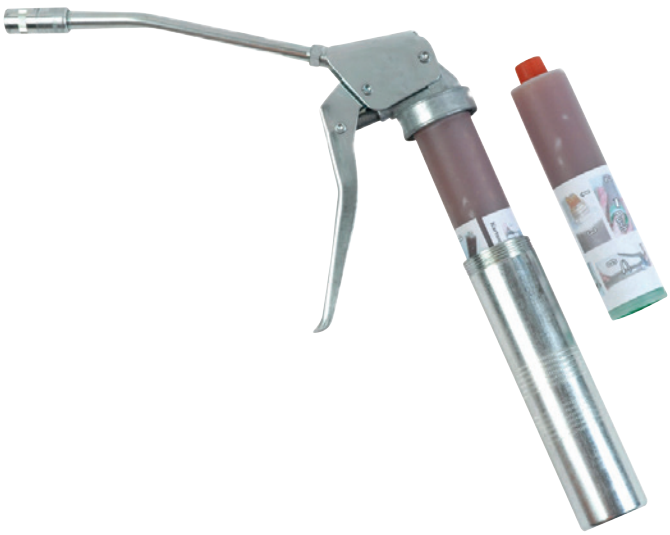

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	56,20 (W980)	3060 8426

Lebensmittelfett

- **Produktbeschreibung**
  Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls.
  Oxidations- und wasserbeständig, äußerst walkstabil und haftfähig mit guten Korrosionseigenschaften.
  Besitzt die H1-Zulassung der NSF (National Sanitary Foundation).
- **Anwendungsgebiet**
  Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie.
  Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nich auszuschließen ist.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +160 °C).
  Tropfpunkt: > 250 °C DIN ISO 2176.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20.

TIPP

Hinweis: Überschmierungen, die einen unnötigen Lebensmittelkontakt zur Folge haben, sind zu vermeiden!



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	8,60	3060 7585
500-ml-Spraydose	1/12	14,45	3060 7620
1-kg-Dose	1/10	24,50 (B501)	3060 7586

Mehrzweckfett-Nachfüllkartusche

- **Einschraubkartusche für Profi-Stoßpresse K 100 und Profi-Einhandpresse PEP 200**
  Gefüllt mit 100 g lithiumverseiftem Mehrzweckfett (Konsistenzklasse 2).
  Mit dicht abschließendem Fettfolgekolben für ein komplettes Entleeren der Einschraubkartusche.
  Wiederbefüllbar.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-g-Kartusche	1/4	28,10 (B501)	3060 8425

Langzeitfett

- **Produktbeschreibung**
  Wälz- und Gleitlagerfett, aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt.
  Sehr gute Oxidationsbeständigkeit, wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar, korrosionsschützend.
  Hohe Walkstabilität, sehr gute Verschleißwerte, starke Haftfähigkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen in hoch belasteten Gleit- und Wälzlagern auch bei niedrigen Temperaturen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-g-Kartusche	1/1	8,30 (B501)	3060 8415

Mehrzweckfett hell

- **Produktbeschreibung**
  Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Vermindert Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen.
  Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser).
- **Anwendungsgebiete**
  In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar.
  Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen.
  Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Förderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb.
- **Technische Kenndaten**
  Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift, Tropfpunkt > 180 °C.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C).
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-30.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	5,05	9816 1400
1-kg-Dose	1/10	16,00	3060 7703
5-kg-Eimer	1/1	58,50	3060 7705
500-g-Schraubkartusche	1/20	7,30	3060 7760
		(W980)	

Montagepaste

- **Produktbeschreibung**
  Für hohe Temperaturen.
  Wirksamer Schmier- und Trennfilm, der vor Korrosion und Passungsrost schützt. Durch den hohen Festschmierstoffanteil wird bei Druckbelastungen eine verkupferte und grafitierte Passfläche gebildet. Dadurch entsteht ein hoher Schutz gegen Kaltverschweißung und Verschleiß.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Schrauben, Bolzen und Muttern, für Steck- und Bajonettverbindungen, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  Montageschmierung von Verbindungen an Verbrennungsmaschinen, Flansch- und Armaturenverschraubungen.
  Schmierung von Verschleißbuchsen auch bei Wasserzutritt.
- **Technische Kenndaten**
  Beste Trenn- und Löseeffekte bis +1100 °C, kostensparender Verschleißschutz.
  Gefertigt aus neutralen Trägerstoffen, speziellen Additiven und Metallschliff.
  Auf Kupferbasis.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Tube	1/20	7,50	9818 0100
1-kg-Dose	1/10	26,30	9818 1000
		(W980)	

Zweihandfettpresse

- **Sichtbarer Füllstand und Fettsorte**
  Anschlussgewinde M10 x 1, mit Reduzierstück G1/8" I.
  Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip.
  Füllbar mit Schraubkartusche.
- **Lieferumfang**
  Mit Dichtungsring, Panzerschlauch und Präzisionsmundstück.



Fassungsvermögen ml	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500	1/1	59,50	3060 7761
		(W983)	

Meißelhammerpaste

- **Produktbeschreibung**
  Haftfeste Hochtemperatur-Trennmittelpaste für Hydraulik- und Druckhämmer.
  Schützt zuverlässig vor Korrosion und Passungsrost durch Bildung eines Schmier- und Trennfilms (hohe Alterungsbeständigkeit).
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen an Hydraulik- und Drucklufthämmern.
  Geeignet für Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen (z. B. Bohrstangenverbindungen).
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1100 °C.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	7,90	3060 7611
		(B501)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kupferpasten-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen, an denen Demontageprobleme auftreten können.
- **Anwendungsgebiete**
  Schmierung von Schraubverbindungen an Verbrennungsmotoren.
  Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen.
  Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen.
  Befestigungen von Gas- und Ölbrennern.
  Bremsbackenlagerungen, Bremsnocken von Trommelbremsen.
  Stifte und Kreuzfedern von Scheibenbremsen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1100 °C.
  Elektrisch leitfähig, wasser- und seewasserbeständig.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	10,20 (B501)	3060 6938

MoS_2-Hochdruckfett

- **Produktbeschreibung**
  Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
  Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser).
  Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen.
  Der rein mechanisch wirkende Zusatz Molybdändisulfid lagert sich an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten.
  Dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen.
  Empfehlenswert für alle Wälz- und Gleitlager bei erschwerten Betriebsbedingungen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +140 °C).
  Tropfpunkt: +180 °C DIN ISO 2176.
  Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
  Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2 K-30.
  Farbe: schwarzgrau.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	6,50	3060 7587
1-kg-Dose	1/10	18,35 (B501)	3060 7588

PTFE-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Festtrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel.
  Hochwirksames Trennmittel bei der Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung.
  Fett- und silikonfrei.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zur Schmierung von Sägeblättern, Gewinden, Schubläden, Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –80 °C bis +260 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	5,45 (W980)	9824 1400

Wärmeleitpaste

- **Produktbeschreibung**
  Auf Basis natürlicher Öle und Fette hergestellt, physiologisch unbedenklich.
  Leicht und effizient aufzutragen und zu verteilen, haftet gut, auch auf glatten Oberflächen.
  Konsistenz verhindert ein Wegfließen.
  Nach der Anwendung sind Gerät und Rohrleitung leicht mit Wasser rückstandsfrei zu reinigen.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Rohreinfriergeräte im Sanitärbereich und einen bestmöglichen Wärmeübergang zwischen Kälteschale und Rohroberfläche.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: weiß.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
150-g-Dose	1/48	4,18 (B501)	3060 8416

PTFE-Spray EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Öl- und fettfreies Trenn- und Gleitspray, auf Basis einer PTFE-Dispersion.
  Gute Hafteigenschaften auf fast allen Materialien, gute Reib- und Verschleißwertsenkung.
  Silikonfrei.
- **Anwendungsgebiete**
  Überall da besonders geeignet, wo eine öl- und fetthaltige Schmierung nicht erwünscht ist.
  Als Grundschmierstoff für gering belastete Führungen, Gleitflächen, Förderbänder, Transportrollen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –180 °C bis +250 °C.
  Farbe: weiß.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	4,56 (B501)	3060 8417

Seilstar-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Helles, dünnflüssiges Seilpflege- und Korrosionsschutzmittel zur Konservierung von Stahlseilen aller Art.
  Nicht verharzend, nicht trocknend, mit Langzeitkorrosionsschutz.
  Sparsam im Verbrauch, gut haftend, hervorragend netzend und kriechfähig (dringt bis zur Seilseele ein).
  Nachbehandlung der Stahlseile alle 4–5 Wochen.
- **Anwendungsgebiete**
  Drahtseile aller Art.
  Getriebe, Federn, Werkzeuge, Schrauben, Bolzen usw.
- **Technische Kenndaten**
  Bezeichnung nach DIN 51519: ISO VG 10.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	9,80 (B501)	3060 7842

Silikonfett-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff.
- **Anwendungsgebiete**
  Wartung und Pflege von Blöcken, Lenkung, Ruder, Schiebluken, Schienen, Reißverschlüssen, Lieken, Mast- und Baumnuten, Mastrutschern und -schienen, Motorblöcken, Kabelverbindungen, Positionslaternen.
  Auch hervorragend geeignet für Kugellager.
- **Technische Kenndaten**
  Physiologisch unbedenklicher Wirkstoff (reines Silikonfett).
  Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis 180 °C, kurzzeitig bis 290 °C



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	10,20 (B501)	3060 6916

PTFE-Trocken-Gleitfilm

- **Produktbeschreibung**
  Haftstarker und nicht schmutzender Trockengleitfilm.
  Zur dauerhaften Schmierung hochbeanspruchter Teile aus Metall, Gummi und Kunststoff.
  Korrosionsschutz für mechanische und elektrische Mechanismen.
  Verhindert Verschleiß und beseitigt Reibungsgeräusche.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Schiebedächer, Lüftungs- und Heizungsklappen, Schalter, Verstellknöpfe, Kurbeln, Fenster- und Türmechanismen, Rollläden, Schiebetüren, Teleskopauszüge, Transportbänder, Elektroschalter usw.
  Geeignet für Metall, Gummi und Kunststoff.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: +150 °C bis + 250 °C.
  Trocknungsdauer: ca. 3 Minuten bei ca. +20 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	8,50 (B178)	3060 8010

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Silikonfett

- **Produktbeschreibung**
  Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik.
- **Anwendungsgebiete**
  Als Schmiermittel und Isolierpaste für Ventile, Hähne (Hahnfett), Gelenke, Dichtungen, die korrodierenden Einflüssen ausgesetzt sind. Drucklager, Glasverbindungen, Glasschliffe, Vakuumschliffe, Glashähne.
  Schmiermittel zum Gängighalten von Gewindeteilen an heißen Apparaten.
  Für Gummi- und Kunststoffdichtungen.
  Elektro-isolierendes und hydrophobes Schutzfett für elektrische Zündsysteme sowie für keramische Teile, Zündkerzen u. Ä., besonders für nichtmetallische Materialien.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: weiß-transparent, geruchlos, nicht giftig. Greift Metalle, Gummi, Kunststoff, Leder und viele andere Materialien nicht an.
  Temperaturbeständigkeit: –45 °C bis +200 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
23-g-Tube	1/1	4,04 (B501)	3060 7726

Silikonfett mit PTFE

- **Produktbeschreibung**
  Grundöl Polymethylsiloxan, Verdickungsmittel Polytetrafluorethylen.
  Entspricht der KTW-Leitlinie des UBA.
  Festschmierstoffanteil.
  Wasserabweisend, farblos, geruchlos, tropfpunktfrei.
  Verbesserte Schmierwirkung durch PTFE.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Lebensdauerschmierung von Dichtungsringen im Trinkwasserbereich, O-Ringe, Kugellager und Wellen im Klima- und Lüftungsbereich, Gewindeschmierung, Dichtung von Gehäusen, Schmierung von Armaturen, Glasschliffe, Hähne, Ventile.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –45 °C bis +200 °C.
  Farbe: farblos.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
80-g-Dose	1/1	24,70 (B501)	3060 8418



Spezial-Vaseline

- **Produktbeschreibung**
  Hochraffinierte, pharmazeutische, langziehende Vaseline zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren und zur Lederpflege.
  Trenn- und Hautpflegemittel.
  Rostschutz.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: weiß.
  Säure- und giftfrei (DAB), zügig.
  Tropfpunkt: ca. +55 °C.
  Erstarrungspunkt: ca. –50 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
80-ml-Tube	1/12	4,65	9820 1080
750-ml-Dose	1/1	15,95 (W980)	9820 1750

Vaseline-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Silikonfreies Schmier- und Schutzmittel.
  Wirkt hydrophob und schütz vor Rost.
  Säurefrei.
  Schützt Gummiteile vor dem porös werden.
  Isolierende Wirkung.
- **Anwendungsgebiete**
  Anwendbar auf fast alle Oberflächen:
  Für z. B. Kupfer, Chrom, Messing und Stahl.
  Geeignet für zum Beispiel Reifen, Schlösser, Steck- und Schraubverbindungen.

  Hinweis: Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/1	6,10 (B501)	3060 8011

Sprühfett EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Auf Mineralöl basierendes, universell einsetzbares Sprühfett.
  Gute Verträglichkeit mit allen gängigen Dichtungsmaterialien.
  Bei jeder Inspektion oder Wartung.
  Sehr guter Korrosions- und Oxidationsschutz.
  Hohe Kriechwirkung, sehr gute Reibwertsenkung, schnelles Ablüften.
  Kein Verharzen und Verkleben.
  Kalt- und heißwasserbeständig.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zur Schmierung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an beweglichen, metallischen Bauteilen, wie Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Schließkeile, Schließzylinder, Schlösser, Gleitschienen usw.
  Kommt da zum Einsatz, wo ein Ölspray zu kurzlebig ist.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C.
  Farbe: braun.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	4,96 (W980)	3060 8419

Sprühfett

- **Produktbeschreibung**
  Korrosionsschützendes Universalfett für alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus.
  Verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen.
- **Anwendungsgebiete**
  Förderrollenlager, Elektromotorlager,
  Achsrollenlager im Bahnbetrieb.
  Lebensdauer-geschmierte Kfz-Lagerungen.
  Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen.
  Ketten, Antriebsräder, Türscharniere etc.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +150 °C.
  Farbe: weiß.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	1/6	5,20 (W980)	9822 1300

Talkum

- **Produktbeschreibung**
  Fein gemahlen und beste Qualität für technische Zwecke.
- **Anwendungsgebiete**
  Gummipflege.
  Polier- und Gleitmittel.
  Füllstoff oder auch als Trennmittel für Gummiprodukte.
- **Technische Kenndaten**
  Gute Gleit- und Trenneigenschaften.
  Minderung von Reibung.
  Gute Verteil- und Dosierbarkeit.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-g-Flasche	1/10	3,12	3060 6943
450-g-Streudose	1/12	8,50 (W980)	9820 5000

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Feinmechaniköl

- **Produktbeschreibung**
  Reinigt, schmiert, konserviert und bietet darüber hinaus einen zuverlässigen Korrosionsschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Sicherer Schutz für Werkzeuge, Schiebeteile, Messinstrumente, Waffen usw.
- **Technische Kenndaten**
  Gute Alterungsstabilität.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Flasche	1/10	2,84	3060 6964
1-l-Flasche	1/10	15,00	9824 1410
		(B501)	

Heimwerkeröl

- **Produktbeschreibung**
  Universelles Öl, das reinigt, schmiert und schützt.
- **Anwendungsgebiete**
  Für alle Anwendungen im Haus, Garten und Hobby-Bereich.
- **Technische Kenndaten**
  Harz- und säurefrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Flasche	1/10	2,58	9824 1411
		(B501)	

Bohrölkonzentrat

- **Produktbeschreibung**
  Weiße, absolut stabile und homogene Emulsion.
  Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.).
  Weitgehend resistent gegen mikrobiellen Befall, physiologisch unbedenklich (bei sachgemäßer Anwendung).
- **Anwendungsgebiete**
  Emulgierbar zum Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Gewindeschneiden.
  Für Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen, Guss und Edelstahl.
- **Technische Kenndaten**
  Mineralölhaltige EP-Bohremulsion, chlorfrei.
  Einsatzkonzentration:
  Fräsen: ca. 8 %ig
  (1 l Konzentration in 11 l Wasser).
  Sägen, Drehen, Bohren: ca. 10 %ig
  (1 l Konzentration in 10 l Wasser).
  Gewindeschneiden: ca. 10 %ig
  (1 l Konzentration in 10 l Wasser).
  Hohe Werkzeugstandzeiten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/20	11,90	9826 1010
5-l-Kanister	1/1	50,20	9826 0015
10-l-Kanister	1/1	103,00	9826 0020
		(W980)	

Hydrauliköl HLP 46

- **Produktbeschreibung**
  Hydrauliköl mit antikorrosiven, schaum- und verschleißhemmenden Zusätzen.
- **Anwendungsgebiete**
  Hebeeinrichtungen.
  Präzisionshydrauliken bei Werkzeugmaschinen.
  Hydraulische Regler und Drehmomentwandler.
  Alle Hydrauliksysteme, bei denen HLP-Öle empfohlen werden.
- **Technische Kenndaten**
  Hochleistungs-Hydrauliköl gemäß DIN 51524/2 ISO VG 46, hochwertige Mineralöl-Qualität.
  Viskosität: ca. 46 mm²/s bei +40 °C.
  Bildung phosphatiger, schlammartiger oder saurer Bestandteile wird weitestgehend unterbunden.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-l-Kanister	1/2	62,90	3060 8082
20-l-Kanister	1/1	122,50	3060 6841
		(B501)	

Klasseneinteilung Hydrauliköle

Mineralölbasis:	
Hydrauliköl H	unlegierte Mineralölraffinate (nicht genormt)
Hydrauliköl HL	H + Korrosions- und Alterungsschutz DIN 51524 Teil 1
Hydrauliköl HLP	HL + Verschleißschutz DIN 51524 Teil 2
Hydrauliköl HVLP	HLP + hoher Viskositätsindex (VI) DIN 51524 Teil 3
Hydrauliköl HLPD	HLP + Detergier-/Dispergierwirkung (nicht genormt)

Anforderungen Hydrauliköl

Hydraulische Kraftübertragung in hydrostatischen und hydrodynamischen Systemen.
Schmieren aller aufeinander gleitenden Teile.
Schützen vor Korrosion, Verschleiß und Ablagerungen/Verklebungen.
Hohe Alterungsstabilität für lange Ölverweilzeiten.
Wärmeabfuhr zum Getriebegehäuse, Dichtungsverträglichkeit, damit Elastomere weder verspröden, schrumpfen noch erweichen.
Viskositäts-Temperatur-Verhalten optimal für einwandfreie Funktion im kalten und heißen Zustand.
Schaumverhinderung.

Hochleistungs-Hydrauliköl

- **Produktbeschreibung**
  Bestmöglicher Korrosionsschutz und verschleißmindernde Wirkung an Pumpen und Hydromotoren.
  Auf Basis hochalterungsbeständiger Spezialraffinate.
- **Anwendungsgebiete**
  Für hoch beanspruchte Hydraulikanlagen bei hohen thermischen Belastungen.
- **Technische Kenndaten**
  HLP-Hydrauliköl nach DIN 51524-2.



Ausführung	VE	€/Kanister	Bestell-Nr.
HLP 32, 10-l-Kanister	1/1	93,90	9793 0020
HLP 46, 10-l-Kanister	1/1	91,90	9795 0020
HLP 68, 10-l-Kanister	1/1	98,00	9797 0020
		(W994)	

Gleit- und Bettbahnöl

- **Produktbeschreibung**
  Hoch entwickelte, universell einzusetzende Schmierstoffe für Gleitbahnen und Führungen.
  Sehr gut haftender sowie äußerst trag- und widerstandsfähiger Gleitfilm.
- **Anwendungsbereiche**
  Öle sorgen für ruckfreien und konstanten Geschwindigkeitsverlauf der Werkzeugschlitten.
  Besondere Qualifikation für nassspanende Präzisions- und CNC-Werkzeugmaschinen mit Kunststoff-Gleitführungen.



Ausführung	VE	€/Kanister	Bestell-Nr.
CGLP 68, 10-l-Kanister	1/1	174,50	9785 0020
CGLP 220, 10-l-Kanister	1/1	176,50	9787 0020
		(W994)	

Lebensmittelöl H1

- **Produktbeschreibung**
  Dünnflüssiges, farbloses Öl (geruchs- und geschmacksneutral).
  Zugelassen als Schmierstoff und Trennmittel für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, entspricht den Richtlinien des DAB 10.
- **Anwendungsbereiche**
  Überall dort einzusetzen, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.
  Ventildichtungen, Manschetten, O-Ringe, Antriebe, Kolbenstangen und Führungen von Schiebern, Scharnierband- und Rollenketten und/oder Mechanismen (Nahrungsmittel-, Brauerei- und Getränkeindustrie).
- **Technische Kenndaten**
  Weißöl gemäß DAB 10, harz- und säurefrei, hochrein.
  Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +180 °C.

TIPP

Hinweis: Überschmierungen, die einen unnötigen Lebensmittelkontakt zur Folge haben, sind zu vermeiden!



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	1/12	11,60	3060 7621
		(B501)	

Ketten-Spezialöl

- **Produktbeschreibung**
  Löst zuverlässig Schmutz und alte Schmierfilme.
- **Anwendungsgebiet**
  Schützt Ketten vor Korrosion und erhöht die Haltbarkeit.
- **Technische Kenndaten**
  Gutes Kriechvermögen, wasserabwesend.
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Flasche	1/10	3,70	3060 6942
		(B501)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Spezial-Druckluftöl

- **Produktbeschreibung**
  Bohrhammeröl.
  Hochwirksames Spezial-Druckluftöl
  für Druckluftwerkzeuge aller Systeme.
- **Anwendungsgebiete**
  Speziell geeignet für Druckluft-Schlagwerkzeuge
  mit Schalldämm-Mantel.
- **Produkteigenschaften**
  Bindung von Kondenswasser, ausgezeichneter Korrosionsschutz.
  Verschleißschutz und Druckaufnahmefähigkeit.
  Haftvermögen und Alterungsbeständigkeit.
  Leichte Förder- und Sprühfähigkeit, sparsamer Verbrauch.
  Keine Bindung von Ablagerungen wegen Reinigungseffekt.
  Volle Schlagleistung, Vereisungsschutz
  für Zylinderschlösser.
- **Technische Kenndaten**
  Vereisungsschutz bis –50 °C.

TIPP

Hinweis: Anwendung mittels Vorschaltöler nach Betriebsanweisung oder direkt in den Luftschlauch geben.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
125-ml-Flasche	1/20	3,44	3060 6842
1-l-Flasche	1/20	9,75	9830 0100
		(W980)	

Rasenmäheröl

- **Produktbeschreibung**
  Für 4-Takt-Motoren.
  Hochwertiges Einbereichs-Motorenöl
  der Viskositätsklasse SAE 30 mit
  ausgesuchten Grundölraffinaten.
  Enthält leistungsfähige Additive mit detergierenden,
  dispergierenden, verschleißschützenden,
  antioxidativen und korrosionsschützenden Eigenschaften.
- **Anwendungsgebiet**
  Eignet sich für alle diesel- und benzinbetriebenen Motoren,
  die ein Einbereichsöl der Spezifikation API CD/SF benötigen.
- **Technische Kenndaten**
  Dichte bei 15 °C: 880 kg/m³ EN ISO 12185.
  Viskosität bei 40 °C: 95 mm²/s DIN 51562.
  Viskosität bei 100 °C: 11 mm²/s DIN 51562.
  Viskositätsindex: 110 mm²/s ISO 2909.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
600-ml-Flasche	1/10	7,35	3060 7584
		(B501)	

Rasenmäher- und Kettensägeöl

- **Produktbeschreibung**
  Für 2-Takt-Motoren.
  Hergestellt aus hochwertigen Grundölen. Bestmöglicher
  Verschleißschutz (Korrosion, Ablagerungen und Glühzündungen)
  durch aschearme Wirkstoffe auch bei starken Beanspruchungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Selbstmischendes Motorenöl zur Schmierung von luft- und
  wassergekühlten 2-Takt-Motoren (außer Außenbordmotoren).
  Bestens geeignet für Rasenmäher- und Kettensägemotoren
  sowie in Motoren mit Frischölautomatik (Autolube-System).
- **Technische Kenndaten**
  Erfüllt die Leistungsstufen TSC-1, TSC-2 und TSC-3 gem.
  Testmethoden nach API (American Petroleum Institute).
  Inhalt reicht für 5 Liter Kraftstoff bei einem
  Mischverhältnis von 1:50.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Flasche	1/12	3,28	3060 7572
1-l-Flasche	1/20	12,00	3060 7573
		(B501)	

Sägekettenhaftöl

- **Produktbeschreibung**
  Aus besonders ausgesuchten Grundölen. Es enthält Wirkstoffe
  zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie
  sehr stabile Haftzusätze, die eine gute Schmierung bei hohen
  Kettengeschwindigkeiten gewährleisten.
- **Anwendungsgebiete**
  Für schnelllaufende Motor- und
  Elektrokettensägen aller Hersteller.
- **Technische Kenndaten**
  Dichte bei 20 °C: 0,90 g/cm³ DIN EN ISO 12185.
  Viskosität bei 40 °C: 100-120 mm²/s DIN 51562.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/20	6,25	3060 7589
5-l-Kanister	1/4	21,60	3060 7590
		(B501)	



Sägekettenhaftöl UWS (umweltschonend)

- **Produktbeschreibung**
  Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Motorkettensägen aller Hersteller.
  Hochleistungsqualität für die Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie.
- **Produkteigenschaften**
  Wirkungsvoller Verschleiß- und Korrosionsschutz.
  Optimale Haftfähigkeit.
- **Technische Kenndaten**
  Umweltfreundlich (Umweltzeichen „Blauer Engel“), biologisch schnell abbaubar (CEC L-33-T-82 > 90 %).
  Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibitoren, die die Produkteigenschaft stabilisieren und verbessern.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/20	8,55	3060 8208
5-l-Kanister	1/1	35,20	3060 8210
10-l-Kanister	1/1	67,60	3060 6838
20-l-Kanister	1/1	136,00	3060 6839
		(B501)	



Schneidöl

- **Produktbeschreibung**
  Wasserlösliches Schneidöl aus besonderen Polyglykolen und speziellen Zusätzen zur Verbesserung der Schneidqualität.
- **Anwendungsgebiete**
  Wird immer dann eingesetzt, wenn zu Installationszwecken Gewinde an Trinkwasserleitungen und anderen Wasserverbrauchsanlagen geschnitten werden.
- **Technische Kenndaten**
  DVGW-geprüft und registriert unter der Nr. DW-0201BL20270.
  Für eine optimale Schneidgüte ist das Produkt unverdünnt anzuwenden.
  Bessere Kennzeichnung durch rote Einfärbung des Produkts.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	8,85	9829 0010
5-l-Kanister	1/4	44,60	3060 6978
		(W980)	

Schneidölspray

- **Produktbeschreibung**
  Chlor- und silikonfreies Schneidölspray mit optimalen Kühleigenschaften für die Allround-Bearbeitung.
- **Anwendungsgebiete**
  Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
- **Produkteigenschaften**
  Hervorragende Kühleigenschaft.
  Verlängerung der Werkzeugstandzeit.
  Beste Schmierleistung.
  Hohe Oberflächengüte.
  Aus allen Lagen sprühbar.
  Vermindert Kraftaufwand.
  Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	8,45	9829 1005
		(W980)	

Schneidölspray EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Chlor- und silikonfreies Schneidöl mit sehr guter Schmierleistung und bestmöglicher Kühlung.
- **Anwendungsgebiete**
  Für spanlose und spangebende Arbeitsgänge wie z. B. Pressen, Drehen, Bohren, Fräsen, Nibbeln und Gewindeschneiden geeignet.
- **Produkteigenschaften**
  Niedrig viskos.
  Verlängerung der Werkzeugstandzeit.
  Hohe Oberflächengüte.
  Vermindert Kraftaufwand.
  Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	4,16	9829 1006
		(W980)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Gewindeschneidwachsstift

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiges Schneidwachs.
  Chlor- und silikonfrei.
  Durch die Schiebevorrichtung in der Kartusche wird eine gezielte Zuführung des Produktes auf die Schneidefläche gesichert.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zum Gewindeschneiden, Bohren, Fräsen und Räumen.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/1	19,75	3060 8020
		(B501)	



Hochleistungs-Kühlschmierstoff-Konzentrat

- **Produktbeschreibung**
  Biostabil.
  PCB-/PCT-freies Kühlschmierstoffkonzentrat für hohe Werkzeugstandzeiten und einwandfreie Oberflächenqualität. Das Konzentrat wird intensiv in das Ansetzwasser eingerührt und bildet eine sehr stabile handhabungsfreundliche Emulsion.
- **Anwendungsgebiete**
  Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen und Gewindeschneiden.
- **Produkteigenschaften**
  Guter Korrosionsschutz.
  Lange Lebensdauer der Emulsion.
  Gute Hautverträglichkeit.
- **Technische Kenndaten**
  Dieses Kühlschmierstoffkonzentrat ist mineralölhaltig, nitrit- und chlorfrei sowie frei von PCB-, PCT-Verbindungen und Bakterien.
  Das Konzentrat reagiert alkalisch.
  Einsatzkonzentration:
  Schleifen: ca. 3 %ig
  (1 l Konzentration in 35 l Wasser).
  Sägen, Fräsen, Drehen, Bohren: ca. 5 %ig
  (1 l Konzentration in 19 l Wasser).
  Gewindeschneiden: ca. 8 %ig
  (1 l Konzentration in 11 l Wasser).

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	77,50	9828 1015
10-l-Kanister	1/1	131,50	9828 0020
		(W980)	



Universal-Schneidöl

- **Produktbeschreibung**
  Chlor- und silikonfreies Schneidöl für den universellen Einsatz mit besten Kühleigenschaften (frei von gefährlichen Inhaltsstoffen).
- **Anwendungsgebiete**
  Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
- **Produkteigenschaften**
  Hervorragende Kühleigenschaft.
  Verlängerung der Werkzeugstandzeit.
  Beste Schmierleistung.
  Hohe Oberflächengüte.
  Vermindert Kraftaufwand.
  Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C, chlorfrei, silikonfrei.
  Produkt ist mineralölfrei und rasch biologisch abbaubar.
  Einsatztemperatur –20 °C bis +200 °C.
  Der leicht viskos eingestellte Film läuft auch an senkrechten Flächen nicht sofort ab.
  Lässt sich leicht mit Wasser abspülen.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Flasche	1/10	3,80	3060 6941
500-ml-Sprühflasche	1/12	8,60	3060 6847
5-l-Kanister	1/4	42,70	9830 0015
10-l-Kanister	1/1	81,80	9830 0020
400-ml-Spraydose (Gel)	1/12	8,40	3060 6819
		(W980)	





opta® Cut Spray

- **Produktbeschreibung**
  Hochleistungs-Spray für die Metallverarbeitung.
  Für höhere Produktivität und längere Werkzeugstandzeiten.
  Zum Gewindeschneiden und Bohren.
  Für alle Metalle geeignet, besonders für rost- und säurebeständigen Edelstahl.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal bei Montage und Reparatur.
  Optimal für schwer zugängliche Bearbeitungsstellen, z. B. Überkopfarbeiten.
  Gute Haftfähigkeit und hervorragende Oberflächenqualität.
- **Technische Daten**
  Sparsam im Verbrauch.
  Punktuelles Aufsprühen.
  Frei von Chlor und Silikon.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	19,50 (W994)	9825 0400



opta® Akawax

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiges Schneidwachs für die Metallzerspanung.
  Für die Handverarbeitung entwickelt.
- **Anwendungsgebiete**
  Optimal geeignet für Gewindeschneiden und Flächenschleifen.
  Gute Schmierung und Kühlung von Metall-Sägeblättern.
- **Technische Daten**
  Chlor- und silikonfrei.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
350-g-Stift	1/10	15,60 (W994)	9837 0005



opta® Hochleistungs-Kühlschmierstoff Cool 500

- **Produktbeschreibung**
  Langlebig und leistungsstark.
  Langzeitstabiler, wassermischbarer Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis.
  Emulsionsstabil mit gutem Korrosionsschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Universell einsetzbar.
  Geeignet für viele Metalle und Fertigungen, z. B. Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen usw.
- **Technische Daten**
  Ohne Chlor und Silikon.
  Entspricht der TRGS 611. Einsatzkonzentration: 5 %.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1	74,50	9827 0015
10-l-Kanister	1	140,00	9827 0020
30-l-Kanister	1	410,00 (W994)	9827 0040



opta® Hochleistungs-Kühlschmierstoff Cool 600 HS BF NEU

- **Produktbeschreibung**
  Halbsynthetisch und wassermischbar Hochleistungs-Kühlschmierstoff.
  EP-Kühlschmierstoff zum Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen.
  Für die Bearbeitung von Stahl, Buntmetall, Guss und Aluminium.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Zentralanlagen und Einzelmaschinen.
  Zuverlässiger Korrosionsschutz für längere Werkzeugstandzeiten.
  Gutes Schmiervermögen und stabile Langzeitemulsion.
- **Technische Daten**
  Entspricht der TRGS 611. Chlorfrei, nitritfrei.
  Einsatzkonzentration: 5–6 %.
  Mineralölhaltig.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-l-Kanister	1	190,50 (W994)	3010 1337

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

opta® Premium-Kühlschmierstoff Cool 700 S BF

NEU

- **Produktbeschreibung**
  Wassermischbar und synthetisch.
  Schaumarmer Kühlschmierstoff für die Metallbearbeitung.
  Wasserhelle, klare Lösung mit sehr gutem Korrosionsschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Optimal für hochlegierte, rost- und säurebeständige Stähle.
  Bestens geeignet für den Einsatz in Einzelmaschinen oder Zentralanlagen.
  Dichtungsverträglich.
- **Technische Daten**
  Chlor-, bor- und aminfrei.
  Entspricht den Richtlinien der TRGS 611.
  Einsatzkonzentration: 5 % (normale Bearbeitung), 10 % (schwere Bearbeitung).



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1	105,00	3010 1339
10-l-Kanister	1	201,50	3010 1341

(W994)

opta® Minimal 1000 Sprühmittel für Minimalmengenschmierung

- **Produktbeschreibung**
  Leistungsstarker Minimalmengenschmierstoff (nicht wassermischbar).
  Für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal für die Bearbeitung metallischer Werkstoffe.
  Bestens geeignet für alle spanenden Verfahren wie z. B. Sägen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Drehen.
  Verarbeitung in Hochdrucksprüh- und Mikro-Dosieranlagen.
- **Technische Daten**
  Hohe Umweltverträglichkeit, enthält weder Mineralöl noch Chlor, Silikon oder Schwermetalle.
  Physiologisch unbedenklich und biologisch abbaubar.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	157,00	9841 0015
10-l-Kanister	1/1	310,50	9841 0020

(W994)

opta® Minimal 2000 Sprühmittel für Minimalmengenschmierung

- **Produktbeschreibung**
  Premium-Minimalmengenschmierstoff (nicht wassermischbar).
  Verarbeitung in Hochdrucksprüh- und Mikro-Dosieranlagen.
  Hinterlässt keine Rückstände, kein Reinigen und Entfetten notwendig.
- **Anwendungsgebiete**
  Für die Bearbeitung von Aluminium.
  Sehr gute Leistung beim Bohren, Fräsen und Sägen
- **Technische Daten**
  Verdampft rückstandsfrei bei Temperaturen über 200 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	198,50	9815 0015

(W994)

opta® Cool Planto S Spezial-Kühlschmierstoff

- **Produktbeschreibung**
  Wassermischbarer Spezial-Kühlschmierstoff auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe.
  Synthetisch, chlor- und nitritfrei, umweltverträglich und biologisch schnell abbaubar.
- **Anwendungsgebiete**
  Für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Guss und Aluminium.
  Sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen und Sägen.
- **Technische Daten**
  Erfüllt die Anforderungen der TRGS 611.
  Einsatzkonzentration bei normaler Bearbeitung: 5 bis 6 %.
  Einsatzkonzentration bei schwerer Bearbeitung: 8 bis 10 %.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-l-Kanister	1/1	177,00	9746 0020

(W994)



opta® Cool Grind S Premium-Schleifkühlmittel NEU

- **Produktbeschreibung**
  Speziell für Schleifvorgänge mit hoher Beanspruchung entwickelt. Synthetisch, wasserklar, chlor- und zinkfrei, schaumarm und hautverträglich.
  Mehr Sicherheit für den Verarbeiter und Schonung der Umwelt.
- **Anwendungsgebiete**
  Für die Oberflächenfeinbearbeitung von Stählen und Guss.
- **Technische Daten**
  Einsatzkonzentration für normales Schleifen: 3 bis 5 %.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-l-Kanister	1/1	187,00 (W994)	3010 1343

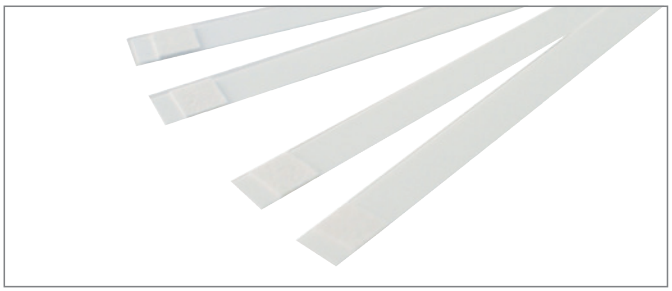

Test für Nitritbelastung

- **Zur Prüfung des Nitritgehaltes**

Messbereich mg/l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1–80	100	81,00 (W994)	9748 0005

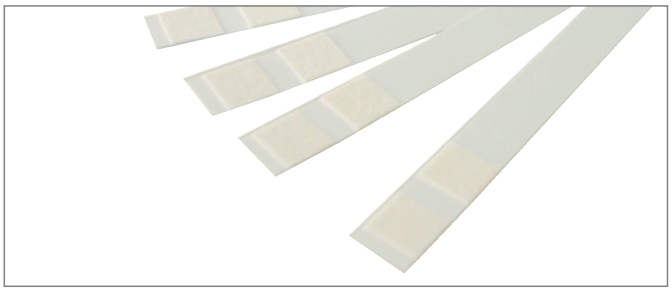

Test für Nitratbelastung

- **Zur Prüfung des Nitratgehaltes**

Messbereich mg/l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10–500	100	77,00 (W994)	9748 0010

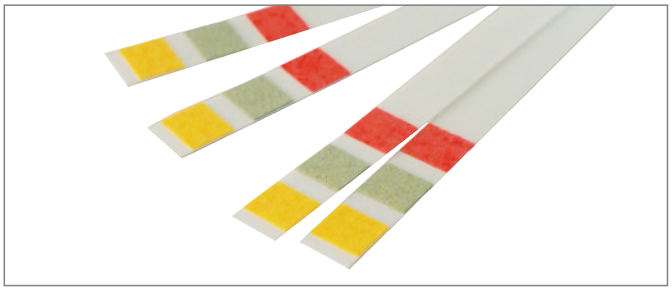

Test für pH-Wert

- **Zur Prüfung des pH-Wertes von Kühlschmierstoffen**
  Farblegende liegt der Packung bei.

Messbereich mg/l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
7,5–9,5	100	38,00 (W994)	9748 0016



Test für Keimbelastung

- **Zur Messung der Keimbelastung in Kühlschmierstoffen**
  Sichere Indikation von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen.

Messbereich mg/l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10^2–10 (hoch 7)	20	7,55 (W994)	9748 0020

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

opta® Cut 2000 Spezial-Schneidmittel

- **Produktbeschreibung**
  Hochleistungs-Schneidöl auf Mineralölbasis (nicht wassermischbar). Bestens geeignet für die Handverarbeitung mit leistungsstarken Verschleißschutzstoffen.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl und Aluminium. Ideal beim Gewindeschneiden, Bohren, Senken, Fräsen, Drehen, Räumen usw.
  Auch für NE-Metalle verwendbar.
- **Technische Daten**
  Hohe Umweltverträglichkeit, chlorfrei, lösemittelfrei, silikonfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
250-ml-Flasche	1/10	7,30	9839 0005
5-l-Kanister	1/1	71,60	9839 0015
10-l-Kanister	1/1	134,00	9839 0020
		(W994)	

opta® Cut Akafil Schneidöl

- **Produktbeschreibung**
  Schneidöl auf Mineralölbasis.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl. Sehr gute Leistungen speziell beim Gewindeschneiden, Gewindeformen und Reiben bei manueller Verarbeitung.
- **Technische Daten**
  Chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
210-ml-Flasche	10	11,30	9809 0210
		(W994)	

opta® Cut Planto S Schneidölspray

- **Produktbeschreibung**
  Auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe.
  Schnelle, saubere Dosierung und Applikation, ideal für unterwegs bei Montage und Reparatur.
  Umweltverträglich und biologisch schnell abbaubar.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für die Bearbeitung von Stählen, Edelstahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium.
  Gute Leistungen beim Bohren, Gewindeschneiden und -formen sowie beim Reiben.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	12,35	9806 0400
		(W994)	



opta® Cut S DVGW Spezial-Schneidöl

- **Produktbeschreibung**
  Spezial-Schneidöl mit DVGW-Zulassung.
  Gebrauchsfertig, nur unverdünnt einsetzen.
- **Anwendungsgebiete**
  Speziell zum Gewindeschneiden und Sägen an Trinkwasser-versorgungs- und Sanitäranlagen.
  Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.
  Verarbeitung in Rohrgewindemaschinen.
- **Technische Daten**
  Synthetisch, chlorfrei.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	13,50	9805 0400
5-l-Kanister	1/1	78,10	9805 0015
10-l-Kanister	1/1	148,00	9805 0020
		(W994)	



opta® Cut 3000 Premium-Schneidöl

- **Produktbeschreibung**
  Auf Mineralölbasis.
  Sehr gute Leistungen bei allen schwierigen spanabhebenden Bearbeitungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetallen
  und Aluminium.
- **Technische Kenndaten**
  Chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	78,10	9807 0015
10-l-Kanister	1/1	147,00	9807 0020
		(W994)	



opta® Cut Planto S Spezial-Schneidöl NEU

- **Produktbeschreibung**
  Auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe.
- **Anwendungsgebiete**
  Für die Bearbeitung von Aluminium, Edelstahl und Stahl.
  Sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen.
  Sehr gute Ergebnisse beim Gewindeschneiden und -formen
  und Reiben.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	116,50	3010 1345
10-l-Kanister	1/1	223,50	3010 1347
		(W994)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Hochleistungssprühgerät 505 T/510 T

- **Produktbeschreibung**
  Robuster Behälter aus rostfreiem Edelstahl.
  Mit FKM-Dichtungen für besonders hohe Beständigkeit.
- **Besondere Vorteile**
  Profi-Messing-Schnellschlussventil und -Flachstrahldüse mit sehr feiner Dosiermöglichkeit und herausnehmbarem Filtersieb, leistungsfähige Messingpumpe, Restmengenentleerung, Zeigermanometer, Fußring, großer Einfülltrichter, Sicherheits- und Entlüfungsventil, Trageriemen, TÜV-GS geprüft.
- **Anwendungsbereiche:**
  Straßenbau, Betonnachbehandlung und -imprägnierung, Maschinenkonservierung, Schmieröle ausbringen, Gebäudereinigung, Landwirtschaft etc.
- **Technische Kenndaten**
  Max. Betriebsdruck: 6 bar.
  Schlauch: 1,35 m.

Typ	Füllinhalt l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
505 T	5	1/63	277,00 (B592)	9829 1029


Manometer, Sicherheits-/ Entlüftungsventil


Messing-Schnellschlussventil


Messing-Hochleistungspumpe



Hochleistungssprühgerät 405 T/410 T, Profiline

- **Produktbeschreibung**
  Robuster Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoff-Innenbeschichtung und FKM-Dichtungen für besonders hohe Beständigkeit.
- **Besondere Vorteile**
  Profi-Messing-Schnellschlussventil und -Flachstrahldüse mit sehr feiner Dosiermöglichkeit und herausnehmbarem Filtersieb, leistungsfähige Messingpumpe, Restmengenentleerung, Zeigermanometer, Fußring, großer Einfülltrichter, Sicherheits- und Entlüfungsventil, Trageriemen, TÜV-GS geprüft.
- **Anwendungsbereiche:**
  Schalöle und Grundierungen ausbringen, Straßenbau, Betonnachbehandlung und -imprägnierung, Kalken etc.
- **Ausführung**
  Typ 405 T: 1 Trageriemen mit Schnellspannsystem und Polsterung, schultertragbar.
  Typ 410 T : 2 Trageriemen mit Schnellspannsystem und Polsterung, rückentragbar.
- **Technische Kenndaten**
  Max. Betriebsdruck: 6 bar.
  Schlauch: 1,35 m.

Typ	Füllinhalt l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
405 T	5	1/63	237,00	9829 1031
410 T	10	1/45	275,00 (B592)	9829 1032


Manometer, Sicherheits-/ Entlüftungsventil


Messing-Schnellschlussventil


Messing-Hochleistungspumpe



Drucksprühgerät 5 l

- **Produktbeschreibung**
  Robuster Behälter aus Kunststoff, mit großem Druckpolster, großer Einfülltrichter, Fußtritte für stabilen Stand, seitentragbar, FPM-Dichtungen, Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar. Flachstrahldüse aus Kunststoff. Druckschlauch 2,0 Meter. Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange und speziell beschichteter Feder.
- **Anwendungsgebiete**
  Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion, Heizkesselreinigung etc.
  Professionelle Schädlingsbekämpfung: mit sprühfähigen Mitteln.
  Handwerk: Tapetenlösen, Versprühen von Grundierungen.
- **Verwendbarkeit**
  Saure Flüssigkeiten: Salpeter- und Propionsäure bis ca. 10 %, Salzsäure bis ca. 20 %, Phosphor- und Schwefelsäure bis ca. 30 %.
  Nicht geeignet für Fluss- und Ameisensäure, Essig- und Propionsäure in höherer Konzentration.
- **Technische Kenndaten**
  Füllinhalt: 5,0 Liter.
  Gesamtinhalt: ca. 8,0 Liter.
  Betriebsdruck Gerät: 3 bar.
  Leergewicht: 2,8 kg.

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	145,50 (B501)	3060 7603



TIPP

Diese Angaben gelten nicht für Gemische verschiedener Säuren oder anderer Stoffe mit Säuren oder Laugen. In diesen Fällen ist genauere Prüfung durch den Mittelhersteller erforderlich. Auf jeden Fall Gerät nach Gebrauch vollständig entleeren und gut durchspülen.

Industriezerstäuber 1 l

- **Produktbeschreibung**
  Handzerstäuber mit Vitondichtung und Kunststoffdüse.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Arbeiten mit leichten Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmitteln sowie Schalölen.
- **Technische Kenndaten**
  Handzerstäuber: Fördermenge 1,5 ml pro Hub, verstellbare Düse, Höhe 26,5 cm, Breite 11 cm.



Füllinhalt l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1	1/1	8,30 (W980)	9802 0005

Universal-Drucksprüher 1 l

- **Produktbeschreibung**
  Sprüht in jeder Lage, 360° schwenkbar. Universal-Drucksprüher mit FPM-Dichtung und Kunststoffdüse.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigungsgewerbe: Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion etc.
  Industrie: Korrosionsschutz, Schmieren, Imprägnieren etc.
- **Technische Kenndaten**
  Kunststoffbehälter mit Füllskala.
  Leichtgängige Kunststoffpumpe.
  Sicherheitsventil.
  FPM-Dichtung.
  Kunststoffdüse verstellbar.



Füllinhalt l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1	1/1	27,30 (B501)	3060 8275

Universal-Drucksprüher 1,5 l

- **Produktbeschreibung**
  Mit FPM-Dichtung und Kunststoffdüse.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Arbeiten mit leichten Chemikalien und Reinigungsmitteln sowie Schalölen.
- **Technische Kenndaten**
  Sehr leistungsfähige Luftpumpe zum Vorpumpen von Druck. Säurefeste Kunststoffdüse verstellbar und allseitig schwenkbar. Standfester Behälter mit Füllskala. Sicherheitsventil als Absicherung gegen Überdruck. Höhe 31 cm, Breite 21 cm.



Füllinhalt l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1,5	1/1	47,00 (W980)	9804 0005

Universal-Drucksprüher 1,5 l

- **Produktbeschreibung**
  Mit FPM-Dichtung und verstellbarer Kunststoffdüse.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigungsgewerbe: Fahrzeug-reinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion etc.
  Industrie: Korrosionsschutz, Schmieren, Imprägnieren, automotive Reinigung für napthahaltige Mittel.
- **Technische Kenndaten**
  Kunststoffbehälter mit Füllskala.
  Leichtgängige Kunststoffpumpe.
  Sicherheitsventil.



Füllinhalt l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1,5	1/1	39,50 (W980)	9804 0020

Universal-Drucksprüher 1,5 l

- **Produktbeschreibung**
  Mit EPDM-Dichtungen für eine gute Beständigkeit gegenüber vielen Reinigungsmitteln.
  Für alkalische Medien und Essigsäure.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigungsgewerbe: Desinfektion, Fahrzeugreinigung, Korrosionsschutz, Imprägnieren.
- **Technische Kenndaten**
  Kunststoffbehälter mit Füllskala.
  Düse aus Kunststoff, verstellbar.
  Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils.
  Sicherheitsventil.
  Anwendungsbereich: pH 7–14.



Füllinhalt l	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1,5	1/1	24,80 (W980)	3060 8138

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Allzweckreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Universal-Reiniger auf Alkoholbasis für eine schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside.
- **Anwendungsgebiete**
  Ideal zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Materialien:
  Kunststoffe.
  Keramische Wand- und Bodenfliesen.
  Stein- und PVC-Böden.
  Glas, Emaille.
  Metall.
- **Technische Kenndaten**
  Kein Konzentrat, gebrauchsfertige Lösung kann bei Bedarf noch verdünnt werden!
  Oberflächen- und Bodenreinigung: 25 ml in 8 Liter Wasser.
  Verbrauch: 25 ml reichen für 100 m².



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	25,70	3060 6994
10-l-Kanister	1/1	36,80	3060 6995
		(B501)	

Brennerreiniger-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände.
- **Anwendungsgebiete**
  Düsenstöcke, Stauscheiben, Gebläse- und Lufträder, Zündelektroden.
- **Technische Kenndaten**
  Rückstandsfreie Verdunstung, säurefrei und feuchtigkeitsverdrängend.
  Farbe: farblos/klar.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	5,60	3060 7874
		(B501)	

Glasreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Universal-Reiniger für Scheiben, zum einfachen Entfernen von Nikotinresten, Öl und Fett.
  Streifenfreie und gründliche Reinigung.
- **Anwendungsgebiete**
  Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, Rahmen, Fensterscheiben, Glastische u. v. m.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Handsprühflasche	1/12	5,55	3060 9078
		(B501)	

Glasreiniger EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Universal-Reiniger für Scheiben.
  Zum einfachen Entfernen von Nikotinresten, Öl und Fett.
  Reinigt streifenfrei und gründlich.
  Silikonfrei.
- **Anwendungsgebiete**
  Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, Rahmen, Fensterscheiben, Glastische u. v. m.
- **Technische Kenndaten**
  pH-Wert ca. 11.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Handsprühflasche	1/12	3,00	3060 9085
		(B501)	

Bremsenreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbares und schnell trocknendes Reinigungsmittel, das durch spezielle Lösungsmittel entfettet. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen, Getrieben, Vergasern, Benzinpumpen, Motorteilen usw.
- **Technische Kenndaten**
  Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat u. Ä. 98 % reiner Wirkstoff, enthält CO_2 als Treibgas.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/10	4,28	9832 1500
5-l-Kanister	1/1	31,30	3060 7872
20-l-Kanister	1/1	83,40	3060 8140
		(W980)	

Bremsenreiniger EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbares und schnell trocknendes Reinigungsmittel, das durch spezielle Lösungsmittel entfettet. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend.
- **Anwendungsgebiete**
  Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötze, Federn, Backen, Kupplungen, Beläge, Druckplatten und Kupplungsteile allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw.
- **Technische Kenndaten**
  Frei von aromatischen und halogenierten (CKW, FCKW) Kohlenwasserstoffen, frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat u. Ä.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	3,00	3060 8141
		(W980)	

Universalreiniger Fast Dry Degreaser

- **Produktbeschreibung**
  Schnellreiniger und Entfetter auf Lösemittelbasis mit breitem Wirkspektrum, der schnell in kleinste Ritzen eindringt und rückstandsfrei in Minutenschnelle abtrocknet. Der Geruch ist dezent, wasserfrei und nicht korrosiv. Frei von aromatischen oder chlorierten Kohlenwasserstoffen.
  Dose sprüht in allen Lagen durch 360°-Ventil.
- **Anwendungsgebiete**
  Enthält fünf Wirkstoffkomponenten zur zuverlässigen Entfernung eines breiten Schmutzspektrums wie Ruß-, Öl- und Fettrückstände.
  Wird zur Teilereinigung von Maschinenelementen und zur Entfettung vor dem Kleben oder Lackieren eingesetzt.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	9,35	9803 0030
		(W979)	

Edelstahlreiniger und -pflegespray

- **Produktbeschreibung**
  Pflegespray für perfekte Sauberkeit und anhaltenden Schutz von Edelstahlflächen. Gründliche Reinigung ohne Scheuern, der zurückbleibende Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen.
- **Anwendungsgebiete**
  Edelstahlflächen von Geschirrspülmaschinen, Arbeitsflächen, Schränken, Regalen, Thermowaagen, Konvektomaten, Wandverkleidungen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Geeignet zur Großflächen-Reinigung ohne Streifenbildung.
  Leicht anwendbar und sparsam im Gebrauch.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	5,05	9834 0400
		(W980)	

Algen & Grünbelag Entferner

NEU

- **Produktbeschreibung**
  Wirkt zuverlässig und selbsttätig.
  Beugt Flechtenbildung vor.
  Beseitigt selbsttätig und tiefenwirksam Algen und Grünbeläge.
- **Anwendungsgebiete**
  Stein-, Holz-, Glas-, Kunststoff-, Beton- und Keramikoberflächen, wie z.B. Hausfassaden, Mauern, Zäunen, Dächern.
- **Technische Kenndaten**
  Konzentrat für bis zu 200 m² pro Liter.

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Inhalt l	Gebinde	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1	Flasche	4 Stück	10,35	3010 0965
			(W979)	

Etiketten-Entferner

- **Produktbeschreibung**
  Geeignet für Papieretiketten. Dient zum Weichmachen und Entfernen von Klebstoffresten, z. B. Etikettenleime. Gutes Lösungsvermögen bei Silikonen, Kaugummi, Wachs und Beschichtungen. Das Produkt ist ebenfalls geeignet zum schonenden Entfetten von Oberflächen aller Art.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernung von Etiketten.
  Schonende Entfettung von Oberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Produkt auf Basis von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen und Terpenen.
  Umweltfreundliches Treibmittel. Frei von chlorierten Lösungsmitteln.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
200-ml-Spraydose	1/12	5,15	9842 1160
		(B501)	



TIPP

Lack- und Kunststoffverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Etikettenlöser

- **Produktbeschreibung**
  Hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten. Durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, sodass Etiketten in einem Zug abzulösen sind, ohne Rückstände zu hinterlassen. Zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfällt, der Untergrund wird geschont.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten.
- **Technische Kenndaten**
  Auf Basis natürlicher Orangenterpene. Durch natürlichen Orangenduft angenehm zu verarbeiten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
200-ml-Spraydose	1/12	13,35	9803 0021
		(W979)	

Edelstahlreiniger NSF-A7

- **Produktbeschreibung**
  Pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen. Behandelte Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen. Leicht anwendbar und sehr sparsam im Gebrauch. Der zurückbleibende Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen.
- **Anwendungsgebiete**
  Das Produkt eignet sich für den Einsatz in sämtlichen Bereichen der Lebensmittelindustrie, wie z. B. Großbäckereien, Großküchen, fleischverarbeitende Industrie etc. Starke Verschmutzungen wie Fettrückstände etc. vorher entfernen. Nicht auf heiße Oberflächen aufbringen.
- **Technische Kenndaten**
  Dieser tensidhaltige Edelstahlreiniger hat eine NSF-Zulassung der Kategorie A7.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	8,05	9842 1170
		(B501)	

Industrie-Spezialreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Löst verharzte Rückstände, Wachs, Trennmittel usw. Verdrängt Wasser, beseitigt Öl, Fett, Schmutz und Klebstoffrückstände. Hohes Einwirkvermögen. Ideal zur Vor- und Grundreinigung. Lösemittelbasierend. Verdunstet rückstandslos.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/6	4,34	9842 1180
5-l-Kanister	1/1	37,50	9842 1190
		(B501)	

TFT-Bildschirmreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Löst und entfernt mühelos Verschmutzungen wie Fingerabdrücke, Schmutz, Rückstände von Zigarettenrauch, Fett und Silikonöl. Hinterlässt keine Schlieren und erleichtert das Wiederreinigen. Schnell wirkend, greift Gummi und Lacke nicht an.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Reinigen aller gängigen Kunststoff-, Metall- und Glasoberflächen. Auch für Plexiglas geeignet.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
125-ml-Spraydose	1/12	4,60	3060 9087
		(B178)	

Kalk- und Betonlöser

- **Produktbeschreibung**
  Flüssiges, stark saures Reinigungskonzentrat.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Lösung von Kalk, Betonresten und Zementschleiern. Entfernt Rost und bildet auf Eisenmetallen eine schützende Phosphatschicht.
- **Technische Kenndaten**
  Gemisch aus Phosphaten, anorganischen und organischen Säuren, wassermischbaren Lösemitteln, Tensiden. Das Produkt ist geruch- und farblos. Je nach Verschmutzungsgrad wird das Konzentrat 1:5 mit Wasser verdünnt.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	64,50	9842 1200
		(B501)	

E-COLL

Kaminscheibenreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Spezialreiniger für Kaminscheiben. Löst und entfernt mühelos Verschmutzungen wie Ruß und andere durch Feuer bzw. Verbrennung bedingte Ablagerungen.
- **Anwendungsgebiet**
  Zum Reinigen von Kaminscheiben.
- **Technische Kenndaten**
  Auf Wasserbasis.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	5,20 (B501)	9842 1210

Kesselreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Spezialreiniger für gas- und ölbetriebene Kleinkesselanlagen.
- **Anwendungsgebiete**
  Verschmutzte Kesselinnenflächen.
  Beseitigung von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen in Gasthermen und Gaskesseln.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	4,94 (B501)	3060 7876

Sanitär-Reiniger

- **Produktbeschreibung**
  Zur Reinigung und Desinfizierung aller Nassbereiche sowie aller säurebeständigen Flächen und Gegenstände.
- **Anwendungsgebiete**
  Bäder, Brausekabinen, Toiletten, Schwimmbecken etc.
  Steinfußböden in Krankenhäusern, Schulen, Werkräumen, Treppen und Hausgängen.
- **Technische Kenndaten**
  Kein Konzentrat, greift Chrom, Kupfer, Messing und Edelstahl nicht an.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	28,00 (B501)	3060 6961

Eco-Reiniger

- **Produktbeschreibung**
  Nur für professionellen Gebrauch.
  Umweltfreundlicher, hochwirksamer Reiniger.
  Eignet sich hervorragend für den Einsatz im Rahmen von HACCP-Konzepten.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernt die schwersten industriellen Verschmutzungen von nahezu allen Oberflächen, wie z. B. Böden, Wänden, Fliesen, Maschinen, Küchen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Umweltfreundlich, vollständig biologisch abbaubar.
- **Lösungsmittelfrei, pH-Wert:** 11,3 (unverdünnt)



TIPP

Vor der Verwendung abhängig vom Verschmutzungsgrad verdünnen!

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	31,30 (B501)	3060 8087

Kunststoff-Reiniger

- **Produktbeschreibung**
  Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Kunststoffoberflächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Rollläden, Kunststoffmöbel, Boote, Surfbretter, Fensterprofile, Auto-Innenreinigung usw.
- **Technische Kenndaten**
  Mit Glanzalkohol.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Handsprühflasche	1/12	7,75 (B501)	3060 9077

Ölentferner

- **Produktbeschreibung**
  Dekontaminationsmittel für ölverseuchte Böden.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Reinigung mit Tiefenwirkung bei neuen und alten Ölverschmutzungen.
  Geeignet zur Anwendung auf und in porösen Betonflächen sowie anderen Festböden.
  Nicht geeignet für den Gebrauch auf Oberflächengewässern!
- **Technische Kenndaten**
  Hohe Wirtschaftlichkeit: 1 Liter reicht zur Reinigung von bis zu 7 m², je nach Verschmutzung.
  Große Tiefenwirkung: löst Ölteilchen tief in den Kapillaren und treibt sie zurück an die Oberfläche (bis zu 20 cm).
  Umweltverträglich, biologisch voll abbaubar und pH-neutral.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Sprühflasche	1/12	13,65 (B501)	3060 9079

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Universal-Schaumreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Praktischer Schaumreiniger zum schnellen Entfernen von Schmutz, Öl, Fett, Teer und organischen Rückständen auf kleinen Flächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Werkstatt, Büro, Haushalt und Maschinen- und Fahrzeuginnenreinigung.
  Geeignet für Glas, Kunststoff, Gummi, Chrom, Lack, Metall, Resopal, Stein, Teppiche.
  Durch den festen Schaum ist das Reinigen von Teppichen ohne Durchnässen möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Nicht ätzend, entwickelt keine korrosiven Dämpfe, erzeugt keine statischen Aufladungen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	8,55	9834 0500
		(W980)	

Universal-Kaltreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Optimal wirkender Kaltreiniger für Öl- und Fettverschmutzungen, Ölkohle, Wachse, Harze und Bitumen.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigung und Entfettung von Werkzeugen, Werkstücken, Fahrzeugen, Motoren und Getrieben, Motor- und Fahrrädern, Tanks, Werkräumen, Schiffen, Ketten, Maschinen.
  Entwachsungen von Neufahrzeugen.
  Einsatz in mechanischen und automatischen Reinigungsanlagen.
- **Technische Kenndaten**
  Umweltfreundlich und werkstoffverträglich, Flammpunkt über 60 °C, zulässige Temperaturen bei offener Arbeitsweise bis ca. 50 °C. Das Produkt ist abwasserentlastend, wenn es über Leichtölabscheider abgesetzt wird.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Sprühflasche	1/12	10,20	3060 8084
5-l-Kanister	1/1	64,50	3060 8086
		(B501)	

Universal Kaltreiniger, geruchsneutral

- **Produktbeschreibung**
  Kaltentfetter und Kaltreiniger mit geprüftem Abwasserverhalten, für Entfettungsarbeiten aller Art geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet vor allem dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden sollten.
  Löst Teer, Wachse, Natur- und Kunstharze sowie natürliche und synthetische Öle und Fette.
  Kann auch für die Reinigung stark verschmutzter Teile (Reparaturteile) verwendet werden. Sehr heiße Teile sollten dabei auf ca. 50–60 °C abgekühlt werden.
  Wird zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile empfohlen.
- **Technische Kenndaten**
  Auf Lösemittelbasis.
  HKW- und aromatenfrei, mild riechend.
  Gegenüber Metallen neutral.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	60,00	3060 8137
		(B501)	

Universal Kaltreiniger, schnellflüchtig



- **Produktbeschreibung**
  Kaltentfetter und Kaltreiniger für Entfettungsarbeiten aller Art geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden sollten.
  Löst Teer, Wachse, Natur- und Kunstharze sowie Öle und Fette.
  Wird zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile empfohlen.
  Kann auch für die Reinigung stark verschmutzter Teile (Reparaturteile) verwendet werden.
- **Technische Kenndaten**
  Auf Lösemittelbasis.
  HKW- und aromatenfrei, mild riechend.
  Gegenüber Metallen schnellflüchtig neutral.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/1	40,90 (B501)	3060 8139

Schimmel-Entferner, chlorfrei



- **Produktbeschreibung**
  Zuverlässige Reinigung fleckiger, dunkler Fugen in Badezimmern und Feuchtbetrieben sowie schwarzer Stellen in Keller-, Wohn- und Schlafräumen.
- **Anwendungsgebiete**
  Beseitigung von Schimmelpilzen, Algen, Moos, Stockflecken und Pilzen (Sofortwirkung).
  Vorbeugung von Neubildung (Langzeitwirkung).
  Anwendbar bei Fugen, Fliesen, Stein, Holz, Kunststoff und Textilien, Gips.
- **Technische Kenndaten**
  Chlorfrei und ungefährlich in der Anwendung, geruchsneutral, biologisch abbaubar.
  Greift Textilien, Stein, Marmor, Fliesen u. a. empfindliche Oberflächen nicht an.

TIPP

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Sprühflasche	1/6	12,60 (B501)	3060 9003

Werkzeug- und Formreiniger



- **Produktbeschreibung**
  Speziell formulierter Reiniger für Formen im Kunststoffbereich.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Entfernung von Wachsrückständen, Schmierfetten und Schmutz auf Hartgussformoberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  – lösemittelbasierend –
  Hinterlässt keine Rückstände (Abtrocknungszeit ca. 5 Minuten).

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	5,85	3060 7525
5-l-Kanister	1	99,90 (B501)	9842 1620

Orangen-Spezialreiniger



- **Produktbeschreibung**
  Universal-Reiniger mit natürlicher Kraft aus Orangen. Für Werkstatt, Betrieb und Haushalt.
- **Anwendungsgebiet**
  Zum Reinigen und Entfetten von Metallen.
  Entfernung von Silikonresten von Metallen (bei der Vorbehandlung von Lackierungen).
  Reinigung von Ketten, Scheibenbremsen und Bremsteilen von Öl, Fett, Schmutz etc.
- **Technische Kenndaten**
  Aliphatisches Lösungsmittelgemisch und Orangenterpene unter Zusatz von umweltneutralem Treibmittel.
  Rückstandsfrei. Nicht korrosiv. Schnelle Verdunstung.
  Greift Lacke und die meisten Kunststoffe nicht an, dennoch Materialverträglichkeit vorher an unauffälliger Stelle testen.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	8,05 (B501)	9842 1230

Werkstattreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Beseitigt stark haftende Öl- und Fettverschmutzungen in vielen Bereichen.
- **Anwendungegebiete**
  Für Böden, Maschinen und Anlagen. Auch in Teilewaschgeräten einsetzbar.
- **Technische Kenndaten**
  Konzentrat. Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad ist eine Verdünnung bis 1:10 möglich.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/12	13,25	9842 1240
5-l-Kanister	1/1	26,70 (B501)	9842 1250

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Wischtücher, doppelseitig

- **Produktbeschreibung**
  Rau und sanft, Industrie-Wischtücher aus der Dose.
  Doppelseitig: mit Micro-Perlen-Seite, um den Dreck zu bewegen, sanfte Seite, um alles wegzuwischen.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Oberflächen, Werkzeuge, Maschinen, Hände. Entfernt halb ausgehärteten Silikondichtstoff und Dekorationsmaterial, Öle und Fette, Klebstoffe, Farben auf Wasserbasis, Tinten, Montageschaum und Schmutz.



Inhalt pro Dose	€/St.	Bestell-Nr.
80 Tücher	19,95 (B501)	9829 1034

Wischtücher für Glas und Kunststoff

- **Produktbeschreibung**
  Wischtücher aus der Dose.
  Streifenfreie Ergebnisse und fusselfreies Material.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Glas, Kunststoff und Keramik.



Inhalt pro Dose	€/St.	Bestell-Nr.
80 Tücher	18,10 (B501)	9829 1035

Wischtücher, antibakteriell

- **Produktbeschreibung**
  Antibakterielle Wischtücher aus der Dose.
  Fleckenfrei, bleichfrei, alkoholfrei.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Desinfektion von Arbeitsflächen im Lebensmittelbereich.



Inhalt pro Dose	€/St.	Bestell-Nr.
250 Tücher	16,75 (B501)	9829 1036

Weitere Wisch- und Putztücher finden Sie auf der 📖 5/86



Silikon-Entferner

- **Produktbeschreibung**
  Eignet sich zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen, sowie von Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor der nachfolgenden Lackierung. Lang andauernde Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden, den Silikon-Entferner bei allen Anwendungen max. 5 Minuten einwirken lassen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	10,60	9842 1280
6-l-Kanister	1/1	55,30 (B501)	9842 1290

Aceton

- **Produktbeschreibung**
  Niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat-, Nitrocellulose- und Methacrylat-Lacke.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Lackverdünnung.
  Als Abbeizmittel.
  Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen.
  Bei stark öligen, fettigen und verharzten Verschmutzungen.
- **Technische Kenndaten**
  Starke Löse- und Reinigungskraft, hohe Wasserlöslichkeit, leicht entzündlich.

Hinweis: Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Schwere Augenreizung Kategorie 2, spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	5,95	9849 1010
6-l-Kanister	1/4	27,00	3060 9005
20-l-Kanister	1/1	82,20	3060 8051
		(W980)	

Kunstharzverdünner

- **Produktbeschreibung**
  Verdünnungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und für den Heimwerker.
  Aufgrund der zögernden Verdunstung auch für Lacktauchung geeignet.
  Kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden.
- **Anwendungsgebiete**
  Kunstharz- und Öllacke.
- **Technische Kenndaten**
  Steuerbegünstigtes Mineralölerzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	6,80	3060 9004
		(B501)	

Petroleum

- **Produktbeschreibung**
  Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel, das aufgetragen oder gespritzt werden kann.
  Ideal für Betriebe und Kfz-Werkstätten.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen und zur Teerentfernung (Motoren, Getriebegehäuse, Maschinen).
  Rostlösung und Korrosionsschutz,
  Entkonservieren (Metallteile).
  Geeignet als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl.
- **Technische Kenndaten**
  Steuerbegünstigtes Mineralölerzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.

Hinweis: Aspirationsgefahr Kategorie 1.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	7,35	9842 1010
3-l-Kanister	1/8	16,45	3060 9008
6-l-Kanister	1/4	27,60	9842 1015
		(W980)	

Brennspiritus

- **Produktbeschreibung**
  Durch den hohen Alkoholanteil Eignung zum Reinigen und Entfetten, zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi.
  Zur Verdünnung von Spirituslacken.
  Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2).
- **Technische Kenndaten**
  94 Vol.-% Äthylalkohol, leicht entzündlich.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/12	6,40	9836 1010
20-l-Kanister	1	95,10	9836 1015
		(W980)	

Abbeizer-Fluid

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbar, zum Entfernen von fast allen 1- und 2-Komponentenlacken von Holz, Metall, Glas und säure- und lösemittelbeständigen Oberflächen. Schnell und gründlich. Bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackieren und Schreinern geeignet. Nicht geeignet für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Putz, Kalkstein, Beton sowie den meisten Kunststoffen.
  Bitte beachten: Abbeizer hat eine längere Einwirkzeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Entfernung von Dispersionen, Lack- und anderen Farbanstrichen, Spachtel, Polituren.
- **Technische Kenndaten**
  Lösemittelhaltig. Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon. Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsordnung entfallen bei diesem Produkt.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-kg-Dose	1/12	29,90	9842 1030
		(B501)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Nitro-Verdünnung

- **Produktbeschreibung**
  Verdünnungs- und Reinigungsmittel mit hoher Lösekraft, fördert die Verlaufseigenschaften des Lackes. Ideal zur Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben.
- **Anwendungsgebiete**
  Maler- und Lackierbetriebe sowie Karosserie- und Fahrzeugindustrie.
  Verdünnungs- und Reinigungsmittel.
  Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen.
- **Technische Kenndaten**
  Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel, mindergiftig.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/24	4,26	9842 1031
1-l-Dose	1/12	5,65	9840 1010
3-l-Kanister	1/8	14,75	3060 8100
6-l-Kanister	1/4	26,20	9840 1015
12-l-Kanister	1/2	41,20	9842 1320
20-l-Kanister	1/1	72,80	9842 2097
		(W980)	

Terpentin-Ersatz

- **Produktbeschreibung**
  Langsam abdunstendes Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler-, Lackierbetriebe und für den Heimwerker. Der Terpentin-Ersatz kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden.
- **Anwendungsgebiete**
  Reinigung von Arbeitsgeräten (z. B. Pinsel und Rollen) sowie Parkett- und Linoleumböden.
  Zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken.
  Lackverdünnung (Öl-, Kunstharz- und Streichlacke).
  Geeignet für Holz- und Steinböden, Glas, Textilien.
- **Technische Kenndaten**
  Steuerbegünstigtes Mineralölerzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.



Hinweis: Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	8,20	9844 1010
3-l-Kanister	1/8	16,90	3060 8262
6-l-Kanister	1/4	28,50	9842 1360
		(W980)	

Waschbenzin

- **Produktbeschreibung**
  Schnell trocknendes Reinigungs- und Entfettungsmittel, das auch in der Farb- und Lackindustrie eingesetzt wird.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern.
  Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden.
  Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall.
- **Technische Kenndaten**
  Rückstandsfrei verdunstendes Mineralölerzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.



Hinweis: Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1, langfristig gewässergefährdend Chronisch 2.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/24	4,40	9842 1361
1-l-Dose	1/12	5,55	9851 1010
20-l-Kanister	1/1	78,50	3060 8143
		(W980)	

Nitro-Universalverdünnung

- **Produktbeschreibung**
  Speziell entwickelter Verdünner mit hoher Lösekraft, für alle gängigen Lacke wie Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben.
  Fördert die Verlaufseigenschaften des Lackes und verleiht der Lackierung einen hohen Glanz.
- **Anwendungsgebiete**
  Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe.
  Karosserie- und Fahrzeugbau.
  Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen.
- **Technische Kenndaten**
  Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel, gesundheitsschädlich.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	6,15	9838 1010
6-l-Kanister	1/4	27,10	9838 1015
20-l-Kanister	1/1	74,90	9838 1016
		(W980)	

Pinselreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Zum Reinigen von Pinseln und Rollen.
- **Anwendungsgebiete**
  Löst problemlos hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. Fette, Teer und Bitumen.
- **Technische Kenndaten**
  Geruchsmild, biologisch abbaubar, silikonfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	12,00	3060 9011
		(W980)	

Isopropanol-Reiniger

- **Produktbeschreibung**
  Hoch konzentrierter, materialverträglicher Alkohol, zur Reinigung und Desinfektion, als Lösungs- und Verdünnungsmittel einsetzbar, entfettend.
  Reinigt, ohne Rückstände zu hinterlassen, trocknet minutenschnell ab.
- **Anwendungsgebiete**
  Lösungsmittel für Fette, Harze, Lacke und Tinte, auch zur Extraktion von Naturprodukten geeignet.
  Reinigen von Video- und Tonköpfen, von optischen Gläsern, Spiegeln oder hochglänzenden Metalloberflächen sowie von vielen Kunststoffen (vorab bitte die Verträglichkeit prüfen!).
  Säuberung von Laufwerksteilen, Gummirollen oder kleinen Getrieben.
  Entfernen von Schmierstoffresten aus kleinen Getrieben und von wasserfester Tinte.
- **Technische Kenndaten**
  Geruchsmild, biologisch abbaubar, silikonfrei.
  Reinheitsgrad: 99 %.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/15	8,60	3060 8144
5-l-Kanister	1/1	24,60	3060 8145
20-l-Kanister	1/1	93,90	3060 8146
		(W980)	

Hautschutz-Emulsion

- **Produktbeschreibung**
  Für Wandspender.
  Sorgt für verlässlichen Hautschutz beim Arbeiten und erleichtert die spätere Hautreinigung.
- **Anwendungsgebiete**
  Wirksamer Schutz vor wechselnden Berufsstoffen.
  Ausgeprägte Schutzwirkung vor wasserunlöslichen Berufsstoffen.
  Erleichterung der Hautreinigung nach Schmutzarbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Fettarme O/W-Emulsion.
  Silikonfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/10	13,25	3060 7540
		(B501)	

Wandspender EUROMAT 1000 N, für 1-Liter-Gebinde

NEU

- **Produktbeschreibung**
  Praktisches Spendersystem für 1-Liter-Gebinde (Wandbefestigung).
  Mit nach vorne herausnehmbarer Pumpe.
  Ausgabemenge einstellbar.
  Aluminium-Gehäuse, mattsilber eloxiert.

Lieferung: Inklusive 1-L-Leerflasche.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
94x168x330	210,50	3010 0966
	(B501)	

Unsichtbarer Handschuh

- **Produktbeschreibung**
  Zum Schutz die Hände vor Arbeitsbeginn damit einreiben und nach der Arbeit mit Wasser abspülen.
- **Anwendungsgebiete**
  Schützt die Haut vor Öl, Schmutz und Farbe, Lack etc.
- **Technische Kenndaten**
  Inhaltsstoffe: Aqua, Glycerine, Sodium Silicate, Sodium Tallowate, Ceteareth-5, Sodium Palm Kernelate, Cera Alba, Parfum.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/1	13,00	9846 0040
		(W980)	

Hautschutz-Salbe

- **Produktbeschreibung**
  Sorgt für verlässlichen Hautschutz beim Arbeiten und erleichtert die spätere Hautreinigung.
- **Anwendungsgebiete**
  Wirksamer Schutz vor wechselnden Berufsstoffen.
  Ausgeprägte Schutzwirkung vor wasserunlöslichen Berufsstoffen.
  Erleichterung der Hautreinigung nach Schmutzarbeiten.
- **Technische Kenndaten**
  Fettarme O/W-Emulsion.
  Silikonfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Flasche	1/12	4,19	9856 0200
1-l-Flasche	1/6	18,30	3060 8147
		(W980)	

Hautschutzcreme pr 88

- **Produktbeschreibung**
  Gut verteilbar, bildet nach dem Einreiben schnell einen trockenen und griffstabilen Schutzfilm, der weder die Fingerfertigkeit noch die Hautfunktionen beeinträchtigt.
  Erleichtert die Hautreinigung nach der Arbeit und wird zusammen mit dem Schmutz abgewaschen.
  Sehr gute, geprüfte Schutzwirkung und Hautverträglichkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Für den öligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen.
  Schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Graphit, Ruß, Staub, Lack, (PU-)Klebstoff, Kunstharz, Spachtelmasse etc.
- **Technische Kenndaten**
  Silikonfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	12,35	9846 0020
		(W980)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Handreiniger flüssig

- **Produktbeschreibung**
  Für Wandspender.
  Milde Flüssigseife zur hautschonenden Reinigung, auch bei Dauergebrauch.
- **Anwendungsgebiete**
  Pflegeaktive Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen.
  Ideal zur Anwendung in Büros und Verwaltungen sowie für Wasch- und Toilettenräume.
- **Technische Kenndaten**
  Biologisch abbaubar, pH-Wert hautneutral.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/10	6,10	9846 0010
		(W980)	

Handreinigungstuch

- **Produktbeschreibung**
  Ideal für die schnelle Reinigung unterwegs.
  Zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen ohne Wasser.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Handwerker, Monteure und Reparaturwerkstätten.
  Entfernt Fett, Öl, Farben, Klebstoffe, Tinte, Grasflecken, Teer usw.
- **Technische Kenndaten**
  Spendereimer mit 72 Tüchern.
  Größe: 30x30 cm je Tuch.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Spendereimer m. 72 Tüchern	1/1	21,70	9853 0072
		(W980)	

Handwaschpaste

- **Produktbeschreibung**
  Sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungskraft, rückfettend.
- **Anwendungsgebiete**
  Vorzugsweise gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis.
- **Technische Kenndaten**
  Biologisch unbedenklich, da phosphatfrei und abbaubar.
  Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden (= waschaktive Substanzen), hautpflegenden und organischen Reibemitteln. Das feine Weichholzgranulat in weitgehend kubischer Form entlastet die Abflussleitungen. pH-Wert ca. 6.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/18	3,95	9854 1005
10-l-Eimer	1/1	24,80	9854 1020
30-l-Hobbock	1/1	74,60	3060 8989
		(W980)	

Handwaschpaste „Premium Qualität“

- **Produktbeschreibung**
  Sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungswirkung dank nicht fettender, kosmetischer Öle.
- **Anwendungsgebiete**
  Vorzugsweise gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis.
- **Technische Kenndaten**
  Lösemittelfrei und pH-Wert hautneutral, auf Basis von Kunststoffreibemitteln. Schonende Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden (= waschaktive Substanzen), hautpflegenden und hautschonenden Reibemitteln. Biologisch unbedenklich, da phosphatfrei und abbaubar.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/18	3,40	3060 7546
12-l-Eimer	1/1	52,40	3060 7545
		(B501)	

Reinigungstuch

- **Produktbeschreibung**
  Ideal für die schnelle Reinigung unterwegs.
  Zur schonenden Handreinigung ohne Wasser.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernt Fett, Öl, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel usw.
  Nach Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die Reinigung von Werkzeugen, Ausrüstungen, lackierten und kunststoffbeschichteten Oberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Spendereimer mit 72 Tüchern.
  Mit Orangenduft.
  Antibakteriell, rückfettend.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Spendereimer mit 72 Tüchern	1/1	34,20	3060 8149
		(B501)	

Handreinigungsgel

- **Produktbeschreibung**
  Für eine schnelle und effektive Reinigung.
  Fließfähige Handwaschpaste zur Entfernung starker bis mittlerer Verschmutzungen.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernt wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis.
- **Technische Kenndaten**
  Seifenfrei, pH-Wert hautneutral, biologisch abbaubar, lösemittelfrei, hautschonendes Naturreibemittel (Olivenkernmehl).
- **Zubehör**
  Passende Pumpe bzw. Wandhalterung 5/192.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
250-ml-Flasche	1/24	3,40	3060 6960
3-l-Rundbehälter	1/3	18,40	3060 6959

(B501)

Handwaschcreme

- **Produktbeschreibung**
  Phosphatfreie Handwaschcreme zur Entfernung stärkster Verschmutzungen, für eine schnelle und hautschonende Reinigung.
- **Anwendungsgebiete**
  Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, zum Beispiel Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind.
- **Technische Kenndaten**
  Milde Tenside und hautpflegende Stoffe sichern eine hautschonende Reinigung.
  Biologisch abbaubar, pH-Wert hautneutral, seifenfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
250-ml-Flasche	1/14	3,53	9848 0004
500-ml-Flasche	1/12	5,95	9848 1005
1-l-Flasche	1/10	7,60	9848 1010
2-l-Flasche	1/6	17,50	3060 8150
3-l-Rundbehälter	1/3	19,10	9848 1020

(W980)

Pumpe für 1-l-Enghalsgebinde

- **Produktbeschreibung**
  Pumpe, Auslaufrohr und Drucktaste aus Kunststoff.
  Für Enghalsflaschen mit 25 mm Gewindedurchmesser.
  Zur Dosierung von Seifen und Lotion.
  Die Dosierpumpe wird einzeln geliefert.



Maße HxL mm	€/St.	Bestell-Nr.
267x65	8,90	9850 0006

(W980)

Pumpe für 3-l-Rundbehälter



€/St.	Bestell-Nr.
49,70	9850 0025

(W980)

Wandhalter für 3-l-Rundbehälter

- **Aus Chromstahl**
  Passt nur für Rundbehälter 9848.1020.



€/St.	Bestell-Nr.
57,70	9850 0020

(W980)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Handdesinfektion

- **Produktbeschreibung**
  Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren).
- **Anwendungsgebiete**
  Desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände.
- **Technische Kenndaten**
  Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut.
  Wirkstoffgehalt auf 100 ml: 65 ml Ethanol, 15 ml Isopropanol.

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Biozid-Registriernummer N-99240.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/12	6,40 (B501)	3060 9190

Hautpflege-Creme

- **Produktbeschreibung**
  Pflegende Creme stärkt die natürliche Schutzfunktion der Haut nach der Arbeit, für alle Hauttypen geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Druckerei, Gummiverarbeitung, Kfz-Reparaturwerkstätten, Lederverarbeitung, Maschinenbau, Textilverarbeitung.
- **Technische Kenndaten**
  Pflege, Schutz und Regeneration der Haut.
  O/W-Emulsion, schwach fettend, zieht schnell ein.
  Silikonfrei.
  Allantoin und Panthenol.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Flasche	1/12	3,92	9852 0100
1-l-Flasche	1/6	21,60 (W980)	3060 8157

Hautpflege-Emulsion

- **Produktbeschreibung**
  Für Wandspender.
  Die Pflege-Emulsion sorgt für eine feuchtigkeitsspendende Hautpflege nach der Arbeit, für alle Hauttypen geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Druckerei, Gummiverarbeitung, Kfz-Reparaturwerkstätten, Lederverarbeitung, Maschinenbau, Textilverarbeitung.
- **Technische Kenndaten**
  Pflege, Schutz und Regeneration der Haut.
  O/W-Emulsion, schwach fettend, gut einziehend.
  Silikonfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/10	13,25 (B501)	3060 7541

Wandspender für 1-l-Gebinde

- **Produktbeschreibung**
  Spendersystem zur Montage auf 1-l-Flaschen.
  Material: Kunststoff.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Handwaschcreme und Handreiniger flüssig, Hautpflege, Hautschutz.

Lieferung: Inklusive Hebel zum Öffnen.



Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
105x180x295	137,50 (W980)	9850 0030

Variospender für 1- und 2-l-Gebinde

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbar für Hautpflegecreme, Hautschutzcreme und Handwaschcreme im 1-Liter- oder 2-Liter-Gebinde.



Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
125x125x320	68,20 (B501)	3060 8170

Insektenentferner

- **Produktbeschreibung**
  Löst hartnäckige Verschmutzungen schnell, schonend und gründlich.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Entfernung von Insektenresten an Glas, Kühlergrill, Metallstoßstangen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Farblos.
  Nicht geeignet für warme Flächen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Sprühflasche	1/6	7,10	3060 6996
5-l-Kanister	1/1	25,30	3060 6997
		(B501)	

Universalreiniger und Autowaschkonzentrat

- **Produktbeschreibung**
  Mild-alkalischer Universalreiniger und Autowaschkonzentrat mit Glanzeffekt, selbstentölend. Entfernt Straßenstaub filmfrei, ist lackschonend und enthält kein AOX.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Fahrzeugreinigung in Waschanlagen und zur Handwäsche. Zur Reinigung von Werkstatt- und Hallenböden.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: gelb.
  Einsatzkonzentration beim Sprühverfahren:
  Lkw: 1:15 bis 1:20, Pkw und Bus: 1:20 bis 1:25.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-kg-Kanister	1/1	60,90	3060 7547
		(B501)	

Scheibenreiniger-Schaum

- **Produktbeschreibung**
  Praktischer und schneller Schaumreiniger für Glasoberflächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Sorgt für eine schnelle und gründliche Reinigung von Fensterscheiben, Autoscheiben, Glastischen, Scheinwerfern u. v. m.
- **Technische Kenndaten**
  Das Produkt beinhaltet schaumaktive Wirkstoffkomponenten und hat einen angenehmen Citrusduft.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	7,30	9834 1500
		(W980)	

Cockpit-Spray

- **Produktbeschreibung**
  Dient zur schnellen Farbauffrischung und Pflege von Kunststoffteilen.
- **Anwendungsgebiete**
  Pflegt Armaturen, Kunststoffhimmel und Kunststoff-verkleidungen im Fahrzeug.
- **Technische Kenndaten**
  Antistatische Wirkung.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/6	4,70	3060 7578
		(B501)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Felgenreiniger

- **Produktbeschreibung**
  Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Entfernung von Bremsstaub- und Ölrückständen sowie Straßenverschmutzungen auf allen Leichtmetall- und Stahlfelgen.
- **Technische Kenndaten**
  Farblos.
  Nicht auf polierte und warme Felgen sprühen!



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Sprühflasche	1/6	7,10	3060 7504
		(B501)	

Auto-Shampoo

- **Produktbeschreibung**
  Temporärer Lackschutz und neuer Glanz nach dem Waschen.
  Empfindliche Oberflächen werden nicht angegriffen.
- **Anwendungsgebiete**
  Mildes Shampoo zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art.
- **Technische Kenndaten**
  Frei von Lösungsmitteln und Weichmachern. Kein Konzentrat – gebrauchsfertige Lösung! Kann jedoch bei Bedarf noch verdünnt werden.
  Einsatzkonzentration: 20 ml in 8 Liter Wasser.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/12	5,90	3060 6999
10-l-Kanister	1/1	34,90	3060 7503
		(B501)	

Hochdruckreinigerkonzentrat HD 150 S

NEU

- **Produktbeschreibung**
  Hochaktives, alkalisches, schaumarmes Reinigungsmittel. Entfernt auch starke Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen. Lebensmittelecht.
- **Anwendungsgebiete:**
  Zur Verwendung in Dampfstrahlgeräten.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	14,25	3060 7751
	(B501)	

Ganzjahres-Scheibenklar

- **Produktbeschreibung**
  Immer und überall hohe Fahrsicherheit durch klare Sicht.
  Sichert einen zuverlässigen Frostschutz bis –30 °C (geprüft nach ASTM).
- **Anwendungsgebiete**
  Frostschutz und Intensivreiniger für alle Fahrzeuge.
- **Technische Kenndaten**
  Biologisch abbaubar, mit Citrusduft.
  Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser:
  Unverdünnt bis –30 °C.
  1:1 bis –10 °C.
  1:2 bis –5 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/12	3,20	3060 7576
5-l-Kanister	1/4	11,60	3060 7577
20-l-Kanister	1/1	57,90	3060 7780
		(B501)	

Scheibenreiniger Sommer

- **Produktbeschreibung**
  Für die Scheibenwaschanlage.
  Schafft eine klare Sicht im Sommer.
- **Anwendungsgebiet**
  Für die Säuberung von Scheiben an Fahrzeugen aller Art.
  Entfernung von Insektenresten, Staub, Fett, Wachs, Dieselruß usw.
  Sichtbehindernder Blend- und Schmierfilm wird schnell entfernt.
  Für Fächerdüsen geeignet.
- **Technische Kenndaten:**
  Wässriger Reiniger mit Zitronenduft.
  Farbe: gelb.
  Polycarbonatverträglich.
  Waschaktive Substanzen biologisch abbaubar.
  Silikonfrei.
  Mischungsverhältnis: Fertigmischung,
  unverdünnt zu benutzen (kein Konzentrat).



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	1/3	6,10 (B501)	3060 8160

Lkw- und Planen-Reiniger

- **Produktbeschreibung**
  Löst Verschmutzungen wie Fett, Ruß,
  Staub usw. schnell und gründlich.
  Problemlos über Ölabscheider entsorgbar.
- **Anwendungsgebiet**
  Universell einsetzbarer Sprüh- und Hochdruckreiniger
  für Lkw, Planen, Chassis, Fahrzeugteile.
- **Technische Kenndaten:**
  Farblos, silikonfrei.
  Kein Konzentrat, gebrauchsfertige Lösung.
  Kann jedoch bei Bedarf noch verdünnt werden.
  Einsatzkonzentration: 1:5 bis 1:7 in Wasser.
  Lösung in ein Vorsprühgerät geben, auf die zu reinigenden Flächen
  sprühen, kurze Zeit einwirken lassen und anschließend mit dem
  Hochdruckgerät (60 °C) abwaschen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-l-Kanister	1/1	34,90 (B501)	3060 7775

Reifenpflege und -reiniger

- **Produktbeschreibung**
  Sorgt für eine optische Aufwertung durch
  seidenmatten Glanz und schützt vor
  Rissbildung und Versprödung.
  Trocknet nach wenigen Minuten.
  Verhindert vorzeitiges Ausbleichen durch UV-Schutz.
  Antistatisch und lösemittelfrei: Greift Gummi, Alufelgen
  und lackierte Flächen nicht an.
  Enthält Silikon.
  Auch auf Kunststoffoberflächen anwendbar.
- **Anwendungsgebiet**
  Reinigt, pflegt, und schützt die Reifen in einem Arbeitsgang.
  Geeignet für Reifenflanken.

Hinweis: Lauffläche nicht besprühen, da Rutschgefahr.
Nicht auf Zweiradreifen, Bremsscheiben und
–trommeln sprühen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	6,80 (B501)	3060 7785

AdBlue®

- **Produktbeschreibung**
  Zusätzlicher Betriebsstoff reduziert den Ausstoß von Stickoxiden
  in Dieselmotoren bis zu 80 %.
  Entspricht den Anforderungen der ISO-Norm 22241.
- **Anwendungsgebiete**
  Für alle Dieselfahrzeuge mit SCR-Technologie geeignet.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-l-Kaniser	1/1	16,25	3060 7790
10-l-Kanister	1/1	39,40 (B501)	3060 7791

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Acryl

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertige, einkomponentige Acryldispersions-Dichtungsmasse zur Anwendung
  im gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar.
  Bei Fugen und Anschlüssen im Erd- und Nassbereich empfehlen wir E-COLL Repacryl.
- **Anwendungsgebiete**
  Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 15 %.
  Risse in Mauerwerk und Putz.
  Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art.
  Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken.
- **Technische Kenndaten**
  Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff.
  Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten (s. E-COLL Repacryl).
  Verarbeitungstemperatur:
  –5 °C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit:
  –20 °C bis +80 °C.
  Hautbildung: nach ca. 20 Min.
  Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag.
  Nach Aushärtung schlagregenfest.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
weiß	310-ml-Kartusche	1/12	2,84	3060 8052
grau	310-ml-Kartusche	1/12	2,84	3060 8054

(B501)

Universalprimer

- **Produktbeschreibung**
  Silikongrundierung und Haftvermittler für saugfähige und poröse Untergründe.
  Für eine Haftverbesserung bei allen Silikontypen.
  Dünnflüssig und einfach zu verarbeiten.
- **Anwendungsgebiete**
  Fugenkanten von Dehnungsfugen sowie von porösen Materialien mit erhöhter Wasserbelastung.
- **Technische Kenndaten**
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C.
  Trockenzeit: ca. 60 Min.
  Verbrauch: ca. 5 m²/Liter.
  Silikonfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Flasche	1/6	47,40	3060 7458

(B501)

Soudafalt Bitumen-Dichtmasse

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiger, einkomponentiger, plasto-elastischer Fugendichtstoff auf Bitumen-elastomer-Basis.
  Sehr gut verarbeitbar.
  Haftet auch unter Wasser, hohe Flüssigkeitsbeständigkeit.
  Gleicht Unebenheiten aus.
- **Anwendungsgebiete**
  Sehr gute primerlose Haftung auf fast allen, auch bituminösen Untergründen.
  Abdichten von Dachfugen, Fallrohren und Dachbedeckungen.
  Ausführen von Not-Reparaturen, auch bei Regen.
  Abdichten von Schornsteinverwahrungen.
  Kaltkleber für alle Dachpappenarten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
310-ml-Kartusche	1/15	8,75	3060 8161

(B501)

Soudal Aquafix

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentige Fugendichtungsmasse auf Copolymer-Basis für den gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar. Gute Haftung auch auf schwierigem Untergrund im Erd- und Nassbereich, als Dichtstoff oder Verklebung bei Not-Reparaturen geeignet.
- **Anwendungsgebiete**
  Wasserdichte Reparaturmasse.
  Unter Wasser verarbeitbar, Einsatz als Sofort-Dichtung bei drohenden Wasserschäden.
  Risse in Mauern, Putz, Dächern und Dachrinnenanschlüssen.
  Zum Abdichten und Kleben (z. B. Gasbeton, Beton, Holzelemente, Trennwände, Metalle, Kunststoff und Stein).
- **Technische Kenndaten**
  Plasto-elastische, physikalisch trocknende Fugendichtungsmasse.
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C.
  Hautbildung: nach ca. 10 Min.
  Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag.
  Silikonfrei.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
transparent	310-ml-Kartusche	1/15	8,95	3060 7459

(B501)

PU-Dichtstoff Soudalflex 40 FC

- **Produktbeschreibung**
  Für den Metallbau.
  Hochwertige, elastische, einkomponentige Fugendichtungsmasse auf Polyurethanbasis mit hohem Modul.
  Nach Aushärtung dauerelastisch.
  Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie.
  Für strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen.
  Zum Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden.
  Für flexibles Verkleben im Containerbau.
  Zum Verkleben von Dachziegeln, Fußbodenleisten, Lüftungsrohren.
  Zum Abdichten von Decknähten im Schiffsbau.
- **Technische Kenndaten**
  Hautbildung: ca. 25 Min. (bei 23 °C und 50 % R. F.).
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24 Std.
  (bei 23 °C und 50 % R. F.).
  Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, überstreichbar nach Aushärtung.
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
weiß	310-ml-Kartusche	1/12	7,50	3060 7457
grau	310-ml-Kartusche	1/12	7,50	3060 7448

(B501)

Hochtemperatur-Silikon

- **Produktbeschreibung**
  Speziell zur Abdichtung von Motoren- und Maschinenteilen entwickelter Kleb- und Dichtstoff auf Silikonbasis (nicht überstreichbar).
- **Anwendungsgebiete**
  Als Ersatz der meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Maschinen, Getrieben, Pumpen etc.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +250 °C (kurzzeitig bis +300 °C).



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
rot	310-ml-Kartusche	1/20	13,95	3060 6972

(B501)

Silikon

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponenten-Fugendichtmasse auf Silikonbasis, essigvernetzend und dauerelastisch (nicht überstreichbar).
  Schnelle Hautbildung und sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl.
- **Anwendungsgebiete**
  Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau.
  Fugen in Küchen und im Sanitärbereich.
  Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall.
  Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk.
  Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau.
- **Technische Kenndaten**
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit: −60 °C bis +140 °C.
  Hautbildung: nach ca. 7 Min.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std.
  UV-beständig, beständig gegen Diesel und Heizöl.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
transparent	310-ml-Kartusche	1/12	6,35	3060 8228
weiß	310-ml-Kartusche	1/12	6,35	3060 8230
grau	310-ml-Kartusche	1/12	6,35	3060 8232
braun	300-ml-Kartusche	1/12	9,40	3060 8235

(B501)

Silikon-N

- **Produktbeschreibung**
  Neutralvernetzende Einkomponenten-Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis.
  Höchste Profiqualität für den gesamten Innen- und Außenbereich, nicht überstreichbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasungen, im Metall-, Holz- und Kunststoffbau.
  Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik.
  Nicht geeignet für Isolierglas „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas.
- **Produkteigenschaften**
  Mit Sanitäreinstellung.
  Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium.
  Chemisch neutral (pH-Wert: 7).
  UV-beständig.
- **Technische Kenndaten**
  Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C.
  Temperaturbeständigkeit: −60 °C bis +150 °C.
  Hautbildung: nach ca. 5 Min.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
transparent	310-ml-Kartusche	1/12	7,90	3060 8240
weiß	310-ml-Kartusche	1/12	7,90	3060 8242
grau	310-ml-Kartusche	1/12	7,90	3060 8244
schwarz*	300-ml-Kartusche	1/12	8,95	3060 7460

* Auslieferung erfolgt in Soudal-Aufmachung.

(B501)

Sikaflex®-221

- **Produktbeschreibung**
  Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum.
  Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus.
  Elastisch, geruchsarm, alterungsbeständig, überlackierbar.
  Nicht korrosiv, schleifbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Haftstarke Abdichtung auf diversen Materialien, wie z.B. Metalle, Grundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.
- **Technische Kenndaten**
  1-K-Polyurethan.
  Silikonfrei.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	300-ml-Kartusche	1/12	12,70	3060 8162
uniweiß	300-ml-Kartusche	1/12	13,05	3060 8163
stahlgrau	300-ml-Kartusche	1/12	12,70	3060 8164

(B501)

Calofer Hochtemperatur-Dichtungskitt

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertige, einkomponentige, gebrauchsfertige und extrem hitzebeständige Abdichtungspaste auf Natriumsilikat-Basis.
  Einfach mit einer Kartuschenpistole auszuspritzen.
  Härtet ohne Risse aus.
- **Anwendungsgebiete**
  Abdichten von Fugen und Öffnungen an Öfen, Kaminen, Heizungskesseln und weiteren Bereichen mit hohen Temperaturen.
- **Technische Kenndaten**
  Hitzebeständigkeit: bis +1500 °C.
  Asbestfrei.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	300-ml-Kartusche	1/15	8,50	3060 8165

(B501)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Soudal Silirub S

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis.
  Sehr gut verarbeitbar, universell anwendbar.
  Farbecht, witterungs- und UV-beständig.
  Typischer Essiggeruch.
  Nach Aushärtung dauerelastisch.
- **Anwendungsgebiete**
  Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen.
  Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
braun	300-ml-Kartusche	1/15	9,40	3060 8235
schwarz	300-ml-Kartusche	1/15	9,40 N	3060 8237
manhattan	300-ml-Kartusche	1/15	9,40	3060 8166

(B501)

Silikon-Entferner Gel

- **Produktbeschreibung**
  Gebrauchsfertiges Gel zum Entfernen von ausgehärteten Dichtstoffen.
- **Anwendungsgebiete**
  Entfernung von ausgehärteten Silikonen, verschüttetem Schaum oder verschütteten MS-Polymeren von verschiedenen Oberflächen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Flasche	1/12	16,00	3060 7456

(B501)

Naturstein-Silikon Silirub® + S8800

- **Produktbeschreibung**
  Hochwertiger und neutraler Einkomponenten-Fugendichtstoff für Marmor und Natursteine.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Verfugen und Verbinden von Marmor, Granit und anderen porösen Natursteinen (z. B. bei Marmorfassaden, Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde).
  Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbecht und UV-beständig, sehr gut zu verarbeiten, nach Aushärtung dauerelastisch.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 23 °C und 50 % R. F.).
  Hautbildung: ca. 5-10 Minuten.
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.
  Temperaturbeständigkeit: −60 °C bis +180 °C.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
marmorgrau	300-ml-Kartusche	1/15	11,25	3060 7462
transparent	300-ml-Kartusche	1/15	11,25	3060 7463

(B501)

Sanitär-Silikon

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentige, fungizide (pilzhemmende) Fugendichtungsmasse für Sanitärräume, Badezimmer und Küchen.
- **Anwendungsgebiete**
  Fugenabdichtungen in feuchten Räumen.
  Anschlussfugen in Küchen.
  Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen.
  Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien.
- **Produkteigenschaften**
  Sehr gut verarbeitbar.
  Schnelle Hautbildung.
  Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien.
  Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen.
  Schimmelpilzhemmend.
- **Technische Kenndaten**
  – essigvernetzend –
  Basis: Polysiloxan.
  Hautbildung: ca. 7 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Temperaturbeständigkeit: −60 °C bis +140 °C.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
transparent	310-ml-Kartusche	1/12	7,30	3060 8212
weiß	310-ml-Kartusche	1/12	7,30	3060 8214
grau	310-ml-Kartusche	1/12	7,30	3060 8216
braun*	310-ml-Kartusche	1/12	9,40	3060 8235

* Auslieferung erfolgt in Soudal-Aufmachung.

(B501)



Fugendichtband

- **Produktbeschreibung**
  Für stark beanspruchte Fugen.
  Sehr guter Schallschutz.
  Dauerhafte UV-Beständigkeit
  Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau für Fugenbreiten von 1-40 mm.
- **Technische Kenndaten**
  Entspricht Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542, 22 Jahre geprüfte Witterungsbeständigkeit (Fremdüberwachung).
  Farbe: anthrazit.

Dimension Dichtband	Fugenbreite mm	Rollenlänge m	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10/2	2	12,5	1/30	13,85	3060 6824
15/3	3	10,0	1/20	20,70	3060 6825
20/5–10	5–10	5,6	1/15	28,30	3060 6827
20/7–12	7–12	4,3	1/15	26,30	3060 6828

(B502)

Polyurethan-Rundschnüre

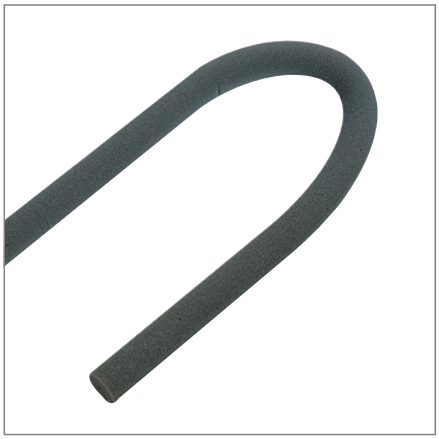

- **Produktbeschreibung**
  Zum Hinterfüllen von Dehnungs- und Konstruktionsfugen.
  Offenzelliger Polyurethanschaum, nicht saugend und verrottungsfest.
- **Anwendungsgebiet**
  Verhindert die Bildung von Dreiecksfugen beim Einsatz von spritzbaren Dichtstoffen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C.
  Hohe Stauchhärte, im Karton verpackt, Baustoffklasse B3, grau.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20 mm Ø x 1 m lang	1/200	0,50	3060 7696
25 mm Ø x 1 m lang	1/100	0,50	3060 7634
30 mm Ø x 1 m lang	1/100	1,00	3060 7697

(B501)

Pistolen- und Schaumreiniger



- **Produktbeschreibung**
  Zum Reinigen von Pistolen und zum Entfernen von frischen PU-Schaum-Spritzern.
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Auflösung von frischem Polyurethan-Schaum und gründlichen Säuberung.
  Regelmäßige Reinigung gewährleistet lange Funktionsfähigkeit der PU-Schaum-Pistole (kein Blockieren!).
  Ebenfalls geeignet zum Reinigen des Ventils und des Spritzrohres der Montageschaum-Dose.
- **Technische Kenndaten**
  Flüssig, auf Aceton-Basis.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/12	8,30	3060 6910

(B501)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

PU-Montageschaum

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102). Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP/PTFE), hoher thermischer und akustischer Isolierungswert.
- **Anwendungsgebiete**
  Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen.
  Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk.
  Isolierungsmaterial bei Dachkonstruktionen.
  Schalldämpfung von Motoren.
- **Technische Kenndaten**
  Hautbildung: nach ca. 10 Minuten.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l (bei freier Verschäumung).
  Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210, Teil 3).
  Isolierwert: 30 mW/mK.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/12	8,80	3060 6901
750-ml-Dose	1/12	12,15	3060 6902

(B501)

ECO-Montageschaum

- **Produktbeschreibung**
  Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte.
  Verklebungsfreies Sicherheitsventil.
  Haftet auf allen üblichen Baumaterialien (ausgenommen Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel o. Ä.).
  Alterungsbeständig, jedoch nicht gegen UV-Strahlung.
  Weiße Schaumfarbe.
  Sehr feine Zellstruktur.
  Nicht 100 % geschlossenzellig (nimmt Wasser auf).
  Kein messbarer Luftdurchgang.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Isolieren und Füllen von Fugen.
  Zum Fenstereinbau, für Zargen, zum Ausschäumen von Mauerausparungen und Hohlräumen.
- **Technische Kenndaten**
  Gemäß DIN EN 1733.
  Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1.
  Kennzeichnungsfrei (< 0,1 Isocyonat).
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
  Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit: −40 °C bis +60 °C.
  Schaumausbeute: bis 23 Liter für die 500-ml-Dose freigeschäumt.
  Sehr emissionsarm, erfüllt die Emissionsklasse GEV EMICODE EC 1 PLUS.
  Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen (DGNB): Qualitätsstufe 4.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/12	17,70	3060 8167

(B501)

Brunnenschaum

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger PU-Schaum, geprüft auf Wasserdichte (Prüfbericht-Nr. 300.612 des Österreichischen Bauinstitutes).
  Schaum reagiert mit Feuchtigkeit (Befeuchten vor und nach dem Schäumen unbedingt erforderlich).
- **Anwendungsgebiete**
  Speziell zum Abdichten von Schachtringen, Kanalschächten und Hauskläranlagen.
- **Technische Kenndaten**
  Beständig gegen verdünnte Chemikalien und Mineralöle.
  Widerstandsfähig gegen Wasser und im Erdreich vorhandene Säuren und Bakterien.
  Temperaturbeständigkeit: −40 °C bis +85 °C.
  Ausbeute: 40 Liter pro 750-ml-Dose.
  Farbe: champagner.
  Brandschutzklasse B2 (DIN 4102, Teil 2).
  Überputz- und überstreichbar.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
750-ml-Druckgaspackung	1/12	13,90	3060 6954

(B501)

PU-Schnellschaum

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102). Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP), hoher thermischer und akustischer Isolierungswert.
- **Anwendungsgebiete**
  Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen.
  Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk.
  Anbringung von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen.
  Anbringung einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren.
  Optimierung von Isolierungen in der Kühltechnik.
- **Technische Kenndaten**
  Besonders schnelle Aushärtung: Klebfrei (nach ca. 10 Min.), schneidbar (nach ca. 30 Min.), entspreizbar (nach ca. 90 Min. bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l.
  Farbe: gelb (champagner).
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/12	8,80	3060 6904
750-ml-Dose	1/12	13,10	3060 6905
		(B501)	

PU-Schaumentferner

- **Produktbeschreibung**
  Reinigungsmittel zur vollständigen Beseitigung von ausgehärtetem PU-Schaum. Besonders geeignet zur Anwendung an vertikalen und sichtbaren Flächen.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichtbare Flächen (z. B. Fensterrahmen, Fensterbänke, Türzargen).
  Bodenflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: perlweiß, pastös.
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
  Einwirkzeit: ca. 1 Stunde.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
150-ml-Dose	1/12	27,00	3060 6928
		(B501)	

PU-Pistolenschaum

- **Produktbeschreibung**
  Baustoffklasse B2 DIN 4102.
  Einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum mit Schraubgewinde.
  Einfache und leichte Bedienbarkeit: Genaue und leichte Dosierung bei der Verarbeitung mit Schaumdosierpistolen, Arbeitsunterbrechung möglich, Strangstärke regulierbar, vollständige Entleerung.
  Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP). Hoher thermischer und akustischer Isolierungswert (Bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).
- **Anwendungsgebiete**
  Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen.
  Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre.
  Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen.
  Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren.
  Optimierung von Isolierungen in der Kühltechnik.
- **Technische Kenndaten**
  Hautbildung: nach ca. 10 Minuten.
  Aushärtungsgeschwindigkeit:
  3 Stunden für 5 cm Stärke (bei 20 °C und 65 % R. F.).
  Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l
  (bei freier Verschäumung).
  Schalldämmwert: 57,4 dB (DIN 52210, Teil 3).
  Isolierwert: 33 mW/mK (DIN 52612).



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
750-ml-Dose	1/12	11,55	3060 6908
		(B501)	

Soudal ProfiSchaum B1 – Montage- und Füllschaum

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger PU-Schaum.
  Baustoffklasse B1 (DIN 4102, Teil 1.
  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung P-SAC 02/III-374.
  Der Fugendichtungsschaum ist nur schwer entflammbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Montage von Fenster- und Türrahmen.
  Füllen von Hohlräumen.
  Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion.
  Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen.
  Alle Schaumanwendungen in statischen Fugen.
  Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS).
- **Technische Kenndaten**
  Hautbildung: nach ca. 8 Minuten.
  Schaumausbeute: 750 ml ergibt ca. 32 Liter.
  Farbe: blau.
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C.
  Silikonfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
750-ml-Dose	1/12	23,90	3060 7455
		(B501)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Soudal ProfiSchaum X-Tra 750

- **Produktbeschreibung**
  Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum.
- **Anwendungsgebiete**
  Handliche 500-ml-Dose ermöglicht das Ausschäumen von Hohlräumen und Anschlussfugen auf kleinstem Raum.
- **Technische Kenndaten**
  Extreme Schaumausbeute (+ 50 %) durch besondere Rezeptur.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/12	13,30 (B501)	3060 8168

Siebhülsen

- **Produktbeschreibung**
  Aus Kunststoff.
  Zur Verarbeitung von Verbundmörtel in Loch- und/oder Hohlstein.
  Passende Siebhülse in Bohrloch einschieben, Mörtel injizieren und Gewinde- oder Ankerstange einsetzen.



Durchmesser mm	Länge mm	Gewindedurchmesser	€/St.	Bestell-Nr.
16	85	M8/M10	1,12	3060 6984
16	130	M8/M10	1,66	3060 6985
20	85	M12/M16	1,98 (B501)	3060 6986

Statikmischer

- **Produktbeschreibung**
  Passend für alle E-COLL Verbundmörtel-Gebinde.



€/St.	Bestell-Nr.
3,58 (B501)	3060 6931

Kartuschenpistole

- **Für Verbundmörtel bis 380 ml**
  Sehr robust, mit starkem, gehärtetem Schubklotz.
  Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
FX7-38	1/1	94,80 (B501)	3060 7152

Kartuschenpresse

- **Für 300 ml Verbundmörtel**



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
FX7-90	1/1	31,40 (B501)	3060 7155

2K-Türzargen-Schnellschaum

- **Produktbeschreibung**
  Schnell aushärtender, zweikomponentiger PU-Schaum.
  Doppelkartusche (side-by-side) ohne Treibgaszusatz.
  Haftet auf allen üblichen Baumaterialien (außer Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel usw.).
  Eine Doppelkartusche reicht für 1 oder 2 Türzargen (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).
- **Anwendungsgebiete**
  Schnelle und dauerhafte Montage und Befestigung von Holztürzargen.
- **Technische Kenndaten**
  Nach 5 Minuten schneidbar, entspreizbar nach ca. 20 Minuten, extrem schnellhärtend.
  Schaumausbeute: ca. 5,2 Liter.
  Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil 1).
  Verrottungsfest, feuchtigkeits- und temperaturbeständig (−40 °C bis +90 °C). Nicht beständig gegen UV-Strahlung.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
210-ml-Doppelkartusche	1/16	9,75 (B501)	3060 6925

Soudafoam 2K B2 Montageschaum

- **Produktbeschreibung**
  Zweikomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102, Teil 1).
  Haftet auf allen Baumaterialien (ausgenommen PE/PP, PTFE, Silikon, Fette, Formtrennmittel o. Ä.).
  Die schnelle Aushärtung des frischen Schaums erfolgt durch gezielte chemische Reaktion zwischen Härter- und Isocyanatkomponente ohne Zugabe von Wasser oder Luftfeuchtigkeit gleichmäßig und gleichzeitig in der gesamten ausgebrachten Schaummenge (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).
- **Anwendungsgebiete**
  Montage von Fenster- und Türrahmen.
  Füllen von Hohlräumen.
  Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion.
  Auftragen einer schallabsorbierenden Platte.
  Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen.
- **Technische Kenndaten**
  Klebfrei: nach ca. 9 Minuten.
  Schneidbar: nach ca. 15 Minuten.
  Voll belastbar: nach ca. 4 Std. (30 mm Schaumstrang).
  Schaumausbeute: 400 ml ergibt ca. 10 l.
  Beständig gegen Wasser, Wärme und Kälte (−40 °C bis +90 °C), nicht beständig gegen UV-Strahlung.
  Drehknopf-System: sicheres Auslösen der beiden Komponenten durch Drehknopfverschluss.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Dose	1/12	21,30 (B501)	3060 7445

PU-Turbo-2K-Schnellschaum

- **Produktbeschreibung**
  Zweikomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum.
  Haftet auf allen üblichen Baumaterialien (ausgenommen Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel o. Ä.).
  Alterungsbeständig, jedoch nicht gegen UV-Strahlung.
  Schnelle und gleichmäßige Aushärtung durch eine chemische Reaktion zwischen Härter- und Isocyanatkomponente (ohne Zugabe von Wasser oder Luftfeuchtigkeit).
  Gleichzeitige Aushärtung in der gesamten ausgebrachten Schaummenge (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).
- **Anwendungsgebiete**
  Zum fachgerechten Einbau von Holztürfuttern.
  Zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Rollladenkästen.
  Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.
- **Technische Kenndaten**
  Gemäß DIN EN 1733.
  Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1.
  Kennzeichnungsfrei (< 0,1 Isocyonat).
  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.
  Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit: −40 °C bis +80 °C.
  Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 12 l.
  Sehr emissionsarm, erfüllt die Emissionsklasse GEV EMICODE EC 1 PLUS.
  Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen (DGNB): Qualitätsstufe 4.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Drehflügeldose	1/12	16,95 (B501)	3060 6906

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

2 K-Methylacrylat-Kleber

- **Produktbeschreibung**
  Wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche Klebstoffe nicht mehr ausreichen.
- **Anwendungsgebiete**
  Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, Keramik, harten Kunststoffen. Beleuchtungsindustrie, Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Markisenherstellung, Elektrotechnik und viele Industriezweige mehr. Verklebt Metall, Stein, Keramik.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständig bis +120 °C.
  Extrem hohe Festigkeiten.
  Witterungsbeständig.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
25-ml-Spritze	1/1	6,50	3060 7670
50-ml-Kartusche	1/12	11,25	3060 7671

(B501)

2K-Flüssigmetall

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbarer Klebstoff.
- **Anwendungsgebiete**
  Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff. Für die Reparatur an Ort und Stelle. Füllt Risse und Löcher. Eine mechanische Bearbeitung ist nach kurzer Zeit möglich. Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit bis +120 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
25-ml-Spritze	1/1	7,45	3060 7672
50-ml-Kartusche	1/12	11,35	3060 7673

(B501)

2K-Schnell-Epoxyd-Kleber

- **Produktbeschreibung**
  Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen. Fließfähiges Produkt.
- **Anwendungsgebiete**
  Für hochfeste Verklebungen und als auffüllende Vergussmasse bei Teilen aus Keramik, Steingut, Holz, Metall, Beton, Glas usw.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C.
  Klebespalt: > 0,05 mm (bei großen Spalten ist eine Tropfzeit von ca. 4 Min. zu berücksichtigen).
  Handfest nach ca. 10 Min.
  Beständig gegen die meisten Chemikalien.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
24-ml-Doppelspritze	1/1	5,90	3060 7668
50-ml-Kartusche	1/12	10,15	3060 7669

(B501)

2K-PUR-Kleber

- **Produktbeschreibung**
  Verklebt viele Werkstoffe in kürzester Zeit, auch Kunststoffe.
- **Anwendungsgebiete**
  Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz und Kunststoff. Wird zur Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen, Dachständern eingesetzt. Auch für die Reparatur an Kunststoffteilen. Nach ca. 10 bis 30 Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Nicht tropfend.
  Witterungs- und alterungsbeständig.
  Extrem hohe Festigkeiten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
25-ml-Spritze	1/1	7,95	3060 7674
50-ml-Kartusche	1/12	10,15	3060 7675

(B501)

Verarbeitungsgeräte für 2K-Doppelkammerkartuschen 50 ml

- **Produktbeschreibung**
  Stabile 2K-Pistole für 50-ml-Doppelkammerkartuschen E-COLL Metall.
  Mischdüsen aus Kunststoff.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
2K-Pistole	1/1	32,60 N	3010 0967
Mischdüse	1/10	0,76	3060 7695

(B501)

UHU® PLUS ENDFEST 300

- **Produktbeschreibung**
  Für höchste Beanspruchung geeignet.
  Extrem belastbarer Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis, lösungsmittelfrei.
  Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.
- **Verarbeitungszeit bis zu 90 Min.**
  Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 3000 N/cm²) sind temperaturabhängig.
  Bei Raumtemperatur nach 12 Std. fest.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
24-ml-Spritze	1/6	16,30	9913 0006
33-g-Tube	1/6	14,45	9913 0005
163-g-Tube	1/1	50,90	9913 0010
50-ml-Doppelkammerkartusche	1/6	26,60	9913 0015
915-g-Dose	1/3	108,00	9913 0035
740-g-Dose	1/3	108,00	9913 0040

(W993)

UHU® PLUS ENDFEST 90 min

- **Produktbeschreibung**
  Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen.
- **Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten**
  Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest.
  Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.
  Verarbeitungszeit (Topfzeit): ca. 90 Minuten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
15-g-Tube	1/6	13,50	9842 2416

(W993)

UHU® PLUS SCHNELLFEST Doppelkammer-Kartusche

- **Produktbeschreibung**
  Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen.
  Härtet transparent aus.
  Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung.
  Für schnelle, hochbelastbare Verklebungen auf kleinen Flächen.
- **Verarbeitungszeit bis zu 5 Minuten**
  Handfestigkeit: nach ca. 20 Minuten.
  Endfestigkeit: liegt bei ca. 13 N/mm³.
  Mischverhältnis Binder:Härter = Volumen 1:1.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Kartusche	1/6	26,60	9913 0065

(W993)

UHU® PLUS SCHNELLFEST 2K-Spritze

- **Produktbeschreibung**
  Leistungsstarker Zweikomponenten-Klebstoff.
  Hergestellt auf Epoxidharz-Basis.
  Optimal für schnelle und besonders belastbare Klebungen bis 1300 N/cm².
- **Einfache und sichere Anwendung**
  Doppelkammer-Spritze zur automatischen Ausbringung der 2 Komponenten im richtigen Mischungsverhältnis.
- **Langanhaltender Effekt**
  Die Klebung trocknet transparent, ist schlagfest, alterungs- und temperaturbeständig.
- **Anwendungsbereiche**
  Geeignet für Metalle, Stein, Beton, Marmor, Porzellan, Holz, Glas, Gummi, Styropor®, Hart-PVC und glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
24-ml-Spritze	1/6	14,75	9842 2465

(W993)

UHU® PLUS SOFORTFEST

- **Produktbeschreibung**
  Für schnelle Klebungen auf kleinen Flächen.
  Verarbeitungszeit bis zu 2 Min., Handfestigkeit nach 5 Min. Die Endfestigkeit liegt bei 800 N/cm².
- **Ohne Lösungsmittel**
  Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis, lösungsmittelfrei.
  Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
35-g-Tube	1/6	14,40	9913 0045

(W993)

UHU® PLUS SCHNELLFEST

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbar.
  Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis.
  Ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen.
- **Einfach in der Anwendung**
  Verarbeitungszeit von bis zu 5 Min.
  Die Klebung ist bei Raumtemperatur nach 20 Min. fest.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
35-g-Tube	1/6	14,45	9913 0055

(W993)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

UHU® PLUS BLACK

- **Produktbeschreibung**
  Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen.
  Mit Doppelkammerkartusche.
  Ausbringung mit Austragegerät und Mischdüsen.
  Reproduzierbare, gleichbleibende Klebungen.
  Keine aufwändigen Rüstzeiten.
  Schnelle, saubere, exakte Verarbeitung.
  Sehr hohe Festigkeit.
  Schlagfest, alterungs- und temperaturbeständig.
- **Anwendungsbereiche**
  Geeignet für nahezu alle festen Werkstoffe sowie für Faserverbundwerkstoffe (CFK und GFK) und viele Metalle.
- **Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten**
  Handfest: nach ca. 6 Stunden.
  Endfestigkeit: nach ca. 24 Stunden.
  Mischungsverhältnis: 1:1.
  Beständig gegen viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Kartusche	1/6	36,60 (W993)	9913 0070

UHU® Austragegerät

- **Produktbeschreibung**
  Für UHU® Doppelkammerkartuschen.
  Feindosierter Vorschub.
  Kein Nachlaufen des Klebstoffs.
  Ergonomische Hebelmechanik.
  Einfache Aufnahme der Kartusche.



€/St.	Bestell-Nr.
82,20 (W993)	9913 0020

Pattex® transparent

- **Produktbeschreibung**
  Vielseitiger Kontaktkleber.
  Ideal zur Klebung von Holzwerkstoffen, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Kork, Weichschaumstoffen, Papier, Pappe u. v. a.
- **Hohe Festigkeit und Beständigkeit**
  Besonders hohe Festigkeiten bei der Klebung unterschiedlicher Hart- und Weichkunststoffe (Hart- und Weich-PVC, ABS, Polystyrol, Plexiglas usw.).
  Auch für sichtbare Klebefugen, transparente Materialien geeignet.
  Glasklar, lösungsmittelhaltig, temperaturbeständig bis +70 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
650-g-Dose	1/6	23,50 (W993)	9842 1990

Pattex® Kraftkleber Classic

- **Produktbeschreibung**
  Kontaktkleber für höchste Festigkeiten.
  Hochwärmefest bis +110 °C, lösungsmittelhaltig.
- **Geeignet für Kombinationsklebungen**
  Zur Klebung von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u. v. a., nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-g-Tube	1/12	6,95	9905 0015
125-g-Tube	1/12	10,65	9905 0005
300-g-Dose	1/12	19,85	9905 0010
650-g-Dose	1/6	27,20	9905 0020
4,5-kg-Kanne	1/4	121,00 (W984)	9905 0055

Pattex® Kraftkleber Gel Compact

- **Produktbeschreibung**
  Sauber in der Anwendung.
  Tropft nicht, zieht keine Fäden.
- **Anwendungsgebiet**
  Besonders für das Kleben an senkrechten Flächen geeignet.
  Gleiche Verwendungszwecke wie Pattex.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
125-g-Tube	1/12	11,95	9905 0025
300-g-Dose	1/12	21,30	9842 1959
625-g-Dose	1/6	27,20 (W984)	9905 0030

Pattex® Stabilit Express

- **Produktbeschreibung**
  Für den Innen- und Außeneinsatz.
  Leistungsstarker 2-Komponenten-Acrylatkleber.
  Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus.
  Hochfest und vibrationsbeständig.
- **Für viele Materialien geeignet**
  Stein, Kunststoffe (Polystyrol, Acrylglas, Hart-PVC, ABS- und SAN-Kunststoffe, Polycarbonat, glasfaserverstärkte Kunststoffe etc.), Keramik, Porzellan, Glas, Beton, Holz u. v. a.
  Nicht geeignet für Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP, Polyamid, PTFE, Weich-PVC, Styropor®.
- **Anwendungsfreundlich**
  Schnell härtend und alterungsbeständig.
  Überstreichbar und schleifbar.
  10 Minuten verarbeitbar.
  Endfestigkeit nach ca. 1 Stunde
  (150 kg/cm²).
  Weiterverarbeitbar nach ca. 10 Min.
- **Hohe Beständigkeit**
  Beständig gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel.
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
80-g-Tube	1/6	23,70 (W984)	9905 0050

Pattex® Pistole Supermatic

- **Produktbeschreibung**
  Sehr hohe Schmelzleistung.
  Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik.
  Geringer Stromverbrauch.
- **Exakte Verarbeitung**
  Wärmeisolierte Silikondüse zum punktgenauen Dosieren.
- **Benutzerfreundliche Bedienung**
  Gummibelag für sichere Patronenführung.
  Breiter Standbügel für sicheren und rutschfesten Stand.
  Mechanischer Vorschub für schnellen Klebstoffauftrag und ermüdungsfreies Arbeiten.
- **Mit Patronen-Vorschubhalterung**
  Garantiert festen Patronensitz, schon nach 3 mm Einschub halten auch kurze Patronen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
PXP 06 Pistole	1/1	35,20 (W984)	9905 0035

Pattex® Patronen transparent-hochfest

- **Produktbeschreibung**
  Zur Heißklebung.
  Pattex hot-Sticks für das Heißkleben mit den Pattex Pistolen oder anderen Heißklebe-Pistolen.
- **Kleben fast alle Materialien**
  Ausnahme: Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® auf Styropor®.
- **Schnell trocknend und bei Bedarf ablösbar**
  Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar.
  Schmelztemperatur ca. +200 °C,
  durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen.
  Länge: 200 mm.
  100 g = 3 Patronen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
200-g-Pack	1/6	8,95	9905 0042
500-g-Pack	1/6	17,10	9905 0040
1-kg-Pack	1/6	25,30 (W984)	9905 0037

Universal-Dichtpaste

- **Produktbeschreibung**
  Keine Verfärbung von Kupfer, Silber etc. bei erhöhten Temperaturen.
  Geeignet, um in direkter Nähe von Schaltmechanismen eingesetzt zu werden.
  Dauerplastizität.
- **Anwendungsgebiete**
  Abdichtung von Metall an Metall und Kunststoff an Kunststoff.
  Abdichtung von Wasser- und Ölpumpen, Zylinderköpfen, Ölwannen, Motoren, Einlassverteilern, Getriebe- und Schaltgehäusen und Gewinden.
  Montagen von Gasturbinen, wassergekühlten Generatoren, Turbo-vakuumanlagen und Beschichtungen vorgeformter Dichtungen.
  Geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen ein.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +250 °C (kurzeitig bis +300 °C).
  Beständigkeit: Öl, Benzin, Fett, Wasser, Korrosion etc.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
40-ml-Tube	1/12	5,20	9872 0040
80-ml-Tube	1/10	8,25 (W978)	9872 0080

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Flächendichtung niedrigfest

- **Produktbeschreibung**
  Normal härtende Flächendichtung für Anwendungen im Automobilbau.
  Einfache Demontage der Verbindungen möglich.
- **Anwendungsgebiete**
  Besonders geeignet für glatte Oberflächen.
  Getriebe-, Motoren- und Pumpenbau.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Klebespalt: Bis 0,3 mm, handfest nach 20 bis 40 Minuten.
  Aushärtung: unter Luftabschluss und Metallkontakt.
  Viskosität: 30000–50000 mPas.
  Farbe: grün.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Tube	1/10	11,00 (B501)	3060 7627

Flächendichtung orange

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Dichtstoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet.
- **Anwendungsgebiete**
  Getriebe- und Motorengehäuse.
  Flanschverbindungen.
  Lagerdeckel.
  Differenzialgehäusedeckel.
  Ölwannen.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: orange.
  Handfest: nach ca. 15 bis 30 Minuten.
  Viskosität 30000 bis 100000 mPas (25 °C).
  Spaltfüllvermögen: 0,5 mm.
  Festigkeitsklasse/DIN 30661: 2.
  Belastung (Zugfestigkeit: 5 bis 8 Nm, Scherfestigkeit: 5 bis 10 Nm).
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Tube	1/10	11,00 (B501)	3060 7627

Kaltmetall-Kitt

- **Produktbeschreibung**
  Idealer Kitt für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten, einfach in der Handhabung: Abschneiden – Kneten – Verarbeiten.
  Enthält keine Lösemittel und härtet praktisch schrumpffrei aus.
  Das ausgehärtete Material lässt sich mechanisch bearbeiten (bohren, fräsen, feilen, schneiden) und ohne Vorbehandlung überlackieren.
- **Produkteigenschaften**
  Haftet auf Holz, Glas, Beton, Keramik, Metall und vielen Kunststoffen.
  Gute Haftung auch auf feuchten und nassen Flächen.
  Beständig gegen Salzwasser, Öle und die meisten Säuren und Laugen.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Heizkörpern, Benzin- und Wassertanks.
  Zur Reparatur an Kupferrinnen, Warmwasser- und Kaltwasserleitungen.
  Für schnelle und hochfeste Reparaturen an Tank- und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Karosserien, Booten, beim Modellbau, an Brettern und Bohlen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –35 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C).
  Härtet innerhalb von 10 Minuten.
  Nach ca. 60 Minuten kann das reparierte Teil wieder genutzt werden.
  Volle Härtung nach ca. 24 Stunden.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
56-g-Stange	1/1	7,10	3060 7604
114-g-Stange	1/1	11,05 (B501)	3060 7605

Montagekleber

- **Produktbeschreibung**
  Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf Neopren-Kautschukbasis.
- **Produkteigenschaften**
  Schnelle Trocknung.
  Hohe Wasserbeständigkeit.
  Egalisiert geringe Unebenheiten der Haftfläche.
- **Anwendungsgebiete**
  Zum einseitigen Verleimen (Fußbodenleisten, Schwellen, Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik, Fliesen usw.) auf Holz, Beton, Stein, Metall.
  Für Innen- und Außenbereich.
  Nicht für Styropor®, PP und PE geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Aushärtung: handfest in 20 Minuten.



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
beige	310-ml-Kartusche	1/12	4,82	3060 8094

(B501)

Kartuschenpresse FX7-40/FX7-60

- **Produktbeschreibung**
  Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung.
  Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus.
  Überwurfmuttern aus Aluminium.
  Gummierter Griff und Abzug.
  Drehbares Aluminiumrohr.
  Starker Schubklotz.
  Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels.
- **Anwendungsgebiete**
  Für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.
  Übersetzungsverhältnis 17:1.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
FX7-40 für 310-ml-Kartuschen und Beutel bis 400 ml	1/1	41,00	3060 7694
FX7-60 für Kartuschen und Beutel bis 600 ml	1/1	44,50	3060 7693

(B501)

MS-Polymer

- **Produktbeschreibung**
  Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber mit hoher Anfangsklebkraft.
  Bestens geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen.
- **Produkteigenschaften**
  Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas.
  Ausgezeichnete Haftkraft auf feuchtem und porösem Untergrund.
  Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebkraft (ohne Voranstrich).
- **Anwendungsgebiete**
  Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie.
  Strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen.
  Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln, Isolationsmaterialien.
  Auch für sanitäre Anwendungen geeignet.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C.
  Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C.
  Hautbildung: nach ca. 10 Minuten.
  Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24 Std.
  Witterungs- und alterungsbeständig, enthält keine Isocyanate oder Silikone, keine Verfärbung im Randzonenbereich.
  Nach Hautbildung überstreichbar (Dispersionsfarbe).



Farbe	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
transparent	290-ml-Kartusche	1/12	9,80	9855 1290
weiß	290-ml-Kartusche	1/12	8,40	9855 0290
grau*	290-ml-Kartusche	1/12	10,55	3060 7444

* Auslieferung erfolgt in Soudal-Aufmachung.

(W980)

Werkzeugkoffer finden Sie ab der Seite 2/192



48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Rohrgewindekleber niedrigfest-mittelviskos



- **Produktbeschreibung**
  Spezial-Gewindesicherung.
  Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden. Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen und bietet zusätzlich einen sicheren Schutz vor Korrosion.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 3000 bis 6000 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 15 bis 30 Min.
  Max. Gewinde M56.
  Spaltfüllvermögen: 0,25 mm.
  Losbrechmoment: 8 bis 12 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Farbe: blau.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
100-ml-Tube	1/1	11,00 (B501)	3060 6933

Rohrgewindekleber hochfest-mittelviskos



- **Produktbeschreibung**
  Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden. Ersetzt Hanf, PTFE sowie Feststoffdichtungen und bietet zusätzlich einen sicheren Schutz vor Korrosion.
- **Technische Kenndaten**
  Handfest nach ca. 20 bis 40 Min.
  Viskosität 2500 bis 4000 mPas (25 °C).
  Max. Gewinde M56.
  Spaltfüllvermögen: 0,25 mm.
  Losbrechmoment: 28 bis 36 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +200 °C.
  Farbe: grün.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Tube	1/10	11,00 (B501)	3060 7626

Rohrgewindekleber mittelfest-hochviskos



- **Produktbeschreibung**
  Klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft.
  Ersetzt Hanf, PTFE sowie Feststoffdichtung.

Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden.
Hochwertige Abdichtung.
Zusätzlicher Schutz vor Korrosion.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Tube	1/10	12,15 (B501)	3060 7795

Rohrgewindekleber niedrigfest-hochviskos



- **Produktbeschreibung**
  Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden. Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen und bietet zusätzlich einen sicheren Schutz vor Korrosion.
- **Technische Kenndaten**
  Mit DVGW-Zulassung.
  Viskosität 17000 bis 50000 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 20 bis 40 Min.
  Max. Gewinde M80.
  Spaltfüllvermögen: 0,3 mm.
  Losbrechmoment: 7 bis 10 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Farbe: weiß.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Tube	1/1	11,00 (B501)	3060 7625

E-COLL

Schraubensicherung mittelfest-niedrigviskos

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 125 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 10 bis 20 Min.
  Max. Gewinde M12.
  Spaltfüllvermögen: 0,1 mm.
  Losbrechmoment: 10 bis 15 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Farbe: blau.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-ml-Flasche	1/10	4,75	9819 0001
50-ml-Flasche	1/10	11,25	9819 0030

(W980)

Schraubensicherung hochfest-mittelviskos

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 500 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 15 bis 30 Min.
  Max. Gewinde M20.
  Spaltfüllvermögen: 0,15 mm.
  Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Farbe: grün.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-ml-Flasche	1/10	4,75	9819 0000
50-ml-Flasche	1/10	11,25	9819 0020

(W980)

Schraubensicherung mittelfest-hochviskos

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
- **Technische Kenndaten**
  Mit DVGW-Zulassung.
  Viskosität 2000 bis 7500 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 10 bis 20 Min.
  Max. Gewinde M36.
  Spaltfüllvermögen: 0,25 mm.
  Losbrechmoment: 17 bis 22 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Mit KTW- und DVGW-Freigabe.
  Farbe: dunkelblau.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	1/10	11,00	3060 7622

(B501)

Schraubensicherung hochfest-hochviskos

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
- **Anwendungsgebiete**
  Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 8000 bis 15000 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 20 bis 40 Min.
  Max. Gewinde M30.
  Spaltfüllvermögen: 0,3 mm.
  Losbrechmoment: 20 bis 35 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +230 °C.
  Mit DVGW-Freigabe.
  Farbe: rot.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	1/10	11,15	3060 7623

(B501)

Schraubensicherung mittelfest-hochviskos, kennzeichnungsfrei

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte. Mit sehr kurzer Aushärtungszeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Für alle Schrauben mit grobem Gewinde bis M36.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: ca. 2500 bis 4500 mPas.
  Handfest nach ca. 30 bis 50 Min.
  Max. Gewinde: M36.
  Spaltfüllvermögen: 0,25 mm.
  Funktionsfest: 6 bis 12 Stunden.
  Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	1/10	12,15	3060 7798

(W980)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schraubensicherung hochfest-mittelviskos, kennzeichnungsfrei

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte. Mit sehr kurzer Aushärtungszeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Bereiche wie Rennsport, Motorenbau, Automobil- und Motorradindustrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Beleuchtungsindustrie, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gaswasserwerke, Pumpenbau, Sanitärbau u. v. a.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +230 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	1/10	12,15 (W980)	3060 7799

Sekundenkleber blitzschnell

- **Produktbeschreibung**
  Blitzschneller Cyanacrylat-Kleber, der in nur einer Sekunde klebt.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet für Kunststoffe und Metalle sowie deren Kombinationen.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 3 bis 10 mPas (20 °C).
  Handfest nach ca. 1 bis 5 Sek.
  Spaltfüllvermögen: 0,03 mm.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +80 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20-g-Flasche	1/10	3,62 (B501)	3060 7630

Sekundenkleber

- **Produktbeschreibung**
  Klebt glatte und poröse Werkstoffe in Sekundenschnelle.
- **Anwendungsgebiete**
  Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork u. v. a.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +80 °C.
  Beständig gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser.
  Klebespalt: 0,05 bis 0,1 mm, handfest zwischen 3 und 30 Sekunden (abhängig vom zu verklebenden Werkstoff).
  Aushärtung: durch Luftfeuchtigkeit.
  Viskosität: 90 bis 140 mPas.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
3-g-Tube SB	1/10	4,30	9819 0010
20-g-Flasche	1/10	4,12 (W980)	9819 0005

Sekundenkleber-Gel

- **Produktbeschreibung**
  Für glatte und poröse Werkstoffe.
- **Produkteigenschaften**
  Klebt besonders sauber und trotzdem schnell und stark.
  Tropft nicht, da gelförmig.
  Ideal für senkrechte Flächen und punktgenaues Kleben.
  Kleine Materialunebenheiten können ausgeglichen werden.
  Klebungen sind kurzzeitig korrigierbar.
- **Anwendungsgebiete**
  Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork u. v. a.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +80 °C.
  Klebespalt: 0,05 bis 0,2 mm, handfest zwischen 2 und 40 Sekunden (abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird).
  Aushärtung: durch Luftfeuchtigkeit.
  Weitgehend wasserbeständig.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20-g-Tube	1/10	6,85	9819 0006
5-g-Flasche	1/10	4,30 N (W980)	3010 0968

Sprühkleber

- **Produktbeschreibung**
  Kontaktklebstoff zum Sprühen, für schnelle, großflächige Verklebungen.
  Einfach und sauber in der Anwendung, hohe Klebkraft, schnell trocknend.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zur Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder etc.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	11,60 (W980)	9855 1400

Kraftsprühkleber

- **Produktbeschreibung**
  Filmbildender Klebstoff, hohe Sofortklebekraft.
  Ventil in drei Stufen regelbar.
  Verstellmöglichkeit des Sprühkopfes in horizontalen und senkrechten Fächerstrahl.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Gewebe, Schaumgummi, Leder, Pappe, Himmelstoff, Bespannungen aus Kunstleder/Stoff, Vinyl, Dämm-Matten und Gummi, unlackiertem/lackiertem Metall und Holz.
  Speziell für Einsatzmöglichkeiten am Kfz abgestimmt.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis ca. 80 °C.
  Auf Basis von Synthesekautschuk.
  Ergiebigkeit bei Sprühstellung „M“ ca. 2,5 m².
  Frei von chlorierten Lösemitteln.

Hinweis: Für Verklebungen von Weich-PVC und PVC-Folien sowie Styropor® nicht geeignet.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	10,45 (W980)	3060 8276

tesa® Sprühkleber Nr. 60020

- **Produktbeschreibung**
  Frei von Silikon und chlorierten Lösungsmitteln.
- **Anwendungsgebiete**
  Klebt Papier, Pappe, Filz, Gewebe, weichmacherfreie Kunststoff-Folien und eine Vielzahl von Kunststoffen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	28,60 (W993)	9857 0500

Sprühkleber EFFICIENT

- **Produktbeschreibung**
  Dauerklebriger Aerosolklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere (Acrylate).
  Für wiederablösbare, repositionierbare Verbindungen.
  Bei beidseitigem, sattem Auftrag ist eine Dauerverklebung möglich.
- **Anwendungsgebiete**
  Leichtgewichtige Werkstoffe wie Papier, Karton, Gewebe, Folien und Kork können untereinander und zu Metallen, Holz, Glas und Kunststoffen bei einseitigem, dünnem Auftrag verklebt werden.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C.
  Feststoffgehalt: ca. 37 %.
  Viskosität: 900 mPas (+20 °C).
  Wärmestandfestigkeit, sofort: +70 bis 75 °C.
  Wärmestandfestigkeit, 24 h RT-Lagerung: +75 °C.
  Lagerung (bei +20 bis 25 °C): 1 Jahr.
  Silikonfrei.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	9,80 (W980)	3060 8277

Sprühkleber, ablösbar

- **Produktbeschreibung**
  Farbloser, dauerklebriger Aerosolklebstoff.
  Bei beidseitigem, sattem Auftrag ist eine Dauerverklebung möglich.
  Wieder lösbar.
  Wellt nicht, schlägt nicht durch (auch bei dünnem Material).
- **Anwendungsgebiete**
  Für wiederablösbare, repositionierbare Verbindungen.
- **Technische Kenndaten**
  Auf Basis synthetischer Elastomere (Acrylate).
  Feststoffgehalt: ca. 37 %.
  Viskosität: 900 mPas (+20 °C).
  Wärmestandfestigkeit, sofort: +70 bis 75 °C.
  Wärmestandfestigkeit, 24 h RT-Lagerung: +75 °C.
  Lagerung (bei +20 bis 25 °C): 1 Jahr.

Hinweis: Leichtgewichtige Werkstoffe wie Papier, Karton, Gewebe, Folien und Kork können untereinander und zu Metallen, Holz, Glas und Kunststoffen bei einseitigem, dünnem Auftrag wiederablösbar verklebt werden.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Spraydose	1/12	8,40 (W980)	3060 8259

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Kunststoff-Klebeset

- **Produktbeschreibung**
  Zur Verklebung von PE, PP, PTFE und Silikon. Primer auf die zu verbindenden Teile aufsprühen und ablüften lassen. Danach dünn und einseitig den Klebstoff auftragen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20-g-Kleber/15-ml-Primer	1/10	14,05 (B501)	9842 1040

Sekundenkleber, elastisch

- **Produktbeschreibung**
  Spezieller Cyanacrylat-Kleber für Gummiverklebungen (ideal für O-Ringe und Gummiteile, die dauernden Bewegungen ausgesetzt sind).
  Bleibt elastisch, biegbar bis 180°.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 55 bis 65 mPas (20 °C).
  Handfest nach 5 bis 15 Sek.
  Spaltfüllvermögen: 0,05 mm.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +80 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20-g-Flasche	1/10	4,16 (B501)	3060 7629

Sekundenkleber, hochviskos

- **Produktbeschreibung**
  Dickflüssiger Cyanacrylat-Kleber für Leder, Holz, Kork, Keramik etc.
  Insbesondere geeignet für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen, die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität 1200 bis 1700 mPas (20 °C).
  Handfest nach ca. 10 bis 30 Sek.
  Spaltfüllvermögen: 0,3 mm.
  Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +80 °C.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20-g-Flasche	1/10	3,04	3060 7628
Spezialentferner 20 ml	1/10	3,46 (B501)	9842 1165

Universeller Buchsen- und Lagerkleber hochfest-niedrigviskos

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet.
  Eignet sich hervorragend für die Verfestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
- **Produkteigenschaften**
  Schnelle Aushärtung.
  Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeiten sowie weitere Stoffe.
  Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 500 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 2 bis 5 Min.
  Max. Gewinde M20.
  Spaltfüllvermögen: 0,15 mm.
  Losbrechmoment: 30 bis 35 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +175 °C.
  Farbe: grün.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	1/10	11,00 (B501)	3060 7624

Universeller Buchsen- und Lagerkleber hochfest-hochviskos

- **Produktbeschreibung**
  Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Eignet sich hervorragend für die Verfestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
- **Produkteigenschaften**
  Schnelle Aushärtung.
  Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeiten sowie weitere Stoffe.
  Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen.
- **Anwendungsgebiete**
  Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz.
  Gewinde- und Bolzenbefestigung.
- **Technische Kenndaten**
  Viskosität: 2500 mPas (25 °C).
  Handfest nach ca. 2 bis 5 Min.
  Max. Gewinde M36.
  Spaltfüllvermögen: 0,2 mm.
  Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
  Farbe: grün.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-ml-Flasche	1/10	3,96	3060 6975
50-ml-Flasche	1/10	12,85 (B501)	3060 6976

Holzleim D3 – wasserfest



- **Produktbeschreibung**
  Weißleim auf Polyvinylacetat-Basis (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit für den Innen- und Außenbereich.
- **Anwendungsgebiete**
  Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen sowie für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz usw.
  Verklebung von Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten.
  Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten.
  Randverleimung von Sandwichplatten aus Polyurethan oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten.
  Verklebung von Furnier und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Spanplatten, Schichtholz und MDF.
- **Technische Kenndaten**
  Farbe: nach Trocknung fast transparent.
  Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
  Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
  Verbrauch: 125 bis 250 g/m².
  Offene Zeit: max. 10 Min.
  Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
  Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 %.
- **Presszeitentabelle**
  Richtwerte bei 12 % Holzfeuchtigkeit und 200 g/m² Kleber:

Presstemperatur:	20 °C	50 °C	80 °C
Verklebungsart Furnier auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw.	10 Min.	6 Min.	4 Min.
Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten MDF usw.	20 Min.	10 Min.	6 Min.
Konstruktionsverklebungen (massiv) Kunststoffplatten auf Spanplatten	20 Min.	10 Min.	8 Min.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
250-g-Flasche	1/12	9,20	3060 7552
750-g-Flasche	1/6	13,55	3060 7553
5-kg-Eimer	1/1	64,10	3060 7554
10-kg-Eimer	1/1	111,00	3060 7555

(B501)

Holzleim D1/D2 schnellfest

- **Produktbeschreibung**
  Schnell bindender Leim.
  Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC).
  Farbe: nach Trocknung fast transparent.
- **Zur Anwendung im Innenbereich**
  Verklebung von Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw.
  Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Zapfen und Zargen).
  Verklebung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.).
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
  Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
  Verbrauch: 125 bis 250 g/m².
  Offene Zeit: max. 10 Minuten.
  Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
  Trockenstoffgehalt: 62 bis 64 %.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
750-g-Flasche	1/6	13,55	3060 7551

(B501)

Holzleim D2

- **Produktbeschreibung**
  Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim.
  Basis Polyvinylacetat (PVAC), normale Abbindezeit.
  Farbe: nach Trocknung transparent.
- **Für den Inneneinsatz**
  Verklebung von Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw.
  Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen).
  Verleimung von Sperrholz und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und sonstigen Holzoberflächen.
- **Technische Kenndaten**
  Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
  Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
  Verbrauch: 125 bis 250 g/m², offene Zeit: max. 10 Minuten.
  Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
  Trockenstoffgehalt: 51 bis 53 %.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
750-g-Flasche	1/6	12,05	3060 7549

(B501)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Henkel

Ponal Super 3 wasserfest

- **Produktbeschreibung**
  Weißleim auf Basis PVAc.
  Ideal für wasserfeste Montageverleimungen.
  Geeignet für Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster, Türen und Fertigparkett.
- **Technische Kenndaten**
  Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3.
  Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes.
  Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 10 Minuten.
  Verarbeitungszeit: nicht unter +3 °C (Weißpunkt).
  Verbrauch: ca. 150 g/m².
  Pressdruck: mindestens 20 N/cm².

Beschreibung auf dem Etikett der 225-g-Flasche und der 550-g-Flasche zusätzlich auf Französisch.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
120-g-Flasche	1/12	9,55	3060 8278
225-g-Flasche	1/12	13,35	9907 0010
550-g-Flasche	1/10	22,20	9907 0015
760-g-Dose	1/12	22,70	9907 0020
5-kg-Eimer	1/1	79,20	9842 2076
10-kg-Eimer	1/1	126,50	9842 2077
		(W993)	

Ponal Classic

- **Produktbeschreibung**
  Weißleim auf Basis PVAc.
  Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten.
  Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen).
  Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer).
  Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten usw.).
- **Ideal auch für Bastelarbeiten**
  Trocknet transparent und ist kurzfristig wasserbeständig.
- **Technische Kenndaten**
  Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2.
  Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes.
  Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 15 Minuten.
  Verarbeitungszeit: nicht unter +4 °C (Weißpunkt).
  Verbrauch: ca. 150 g/m².
  Pressdruck: mindestens 15 N/cm².

Beschreibung auf dem Etikett der 550-g-Flasche zusätzlich auf Französisch.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
120-g-Flasche	1/12	7,05	9842 2078
225-g-Flasche	1/12	10,30	9842 2079
550-g-Flasche	1/10	17,00	9842 2010
760-g-Dose	1/12	18,00	9842 1970
5-kg-Eimer	1/1	60,80	9842 2080
10-kg-Eimer	1/1	110,50	9842 2081
		(W993)	

Ponal Express

- **Produktbeschreibung**
  Weißleim auf Basis PVAc.
  Schnelle Trocknung und hohe Endfestigkeit.
  Ideal, wenn schnell weiterverarbeitet oder schnell belastet werden soll.
- **Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten**
  Geeignet für Bastelarbeiten.
  Fugenverleimung (z. B. Massivholzanleimer und Brettfugen).
  Furnier- und Kunststoffkanten.
  Anleimung und Flächenverleimung (z. B. DKS-Platten auf Spanplatten).
- **Technische Kenndaten**
  Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2.
  Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes.
  Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 10 Minuten.
  Verarbeitungszeit: nicht unter +3 °C (Weißpunkt).
  Verbrauch: ca. 150 g/m².
  Pressdruck: mindestens 15 N/cm².



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
120-g-Flasche	1/12	8,15	9842 2082
225-g-Flasche	1/12	11,95	9842 1975
550-g-Flasche	1/10	20,30	9907 0005
10-kg-Eimer	1/1	121,00	9842 2083
		(W993)	

Ponal PUR-Leim

- **Produktbeschreibung**
  Einkomponentiger PUR-Holzleim.
  Leicht verstreichbar, zieht keine Fäden.
  Saubere und punktgenaue Leimabgabe, Profi-Leimer-Flasche.
- **Anwendungsgebiete**
  Für höchste Festigkeit im Innen- und Außenbereich, z. B. Küchenarbeitsplatten, Badezimmermöbel, Flächenverleimung, Montageverleimung, Korpusverleimungen.
- **Technische Kenndaten**
  Auf Polyurethanbasis.
  Für wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204/D4.
  Offene Zeit: max. 10 Minuten.
  Wasserbeständig nach DIN EN 204/D4.
  Wärmestandfestigkeit > 8 N/mm nach DIN EN 14257.
  Lösemittelfrei.
  Verarbeitungstemperatur: nicht unter +10 °C.
  Verbrauch: ca. 160 g/m².
  Pressdruck: bei Flächenverleimung > 0,2 N/mm², bei Montageverleimung 0,3 bis 0,7 N/mm².



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
420-g-Flasche	1/12	21,00	9842 2084
		(W993)	

Henkel

Ponal DUO 2K-PUR-Multispachtel

- **Produktbeschreibung**
  Kombinierter Klebeharz-/Multispachtel.
  Bearbeitbar wie Holz.
- **Anwendungsgebiete**
  Für die Reparatur von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen.
  Zur Behebung von Schäden jeglicher Art, wie z. B. ausgerissene Schlösser, Scharniere usw.
- **Technische Kenndaten**
  Erfüllt die EN 204/D4.
  Klebfrei nach 90 Minuten, schleifbar nach 4 Stunden.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
315-g-Tube	1/6	30,40 (W993)	9842 2085

Ponal Statik

- **Produktbeschreibung**
  2K-Expansionskleber für Standardpistole.
  Korrigierbar, da lange offene Zeit.
  Extrem hochfest.
- **Anwendungsgebiete**
  Für Treppen- und Fensterbankmontage.
- **Technische Kenndaten**
  Schneidbar nach 8 Minuten.
  Formstabil ± 2 %.
  Schaumausbeute ca. 3 Liter.
  Treibgasfrei.
  B2-Qualität nach DIN 4102.
  Belastbar nach 20 Minuten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
165-g-Kartusche	1/10	17,30 (W993)	9842 2086

Tangit Spezial-Kleber für PVC-U



- **Produktbeschreibung**
  Vielseitiger PVC-Klebstoff.
  Klebstoff auf der Basis von Tetrahydrofuran (THF-stabilisiert).
  Bestens geeignet für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren (z. B. Trinkwasser- und Gasrohre) mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U = PVC hart.
  Auch ideal beim Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U.
- **Zuverlässige Qualität**
  Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1.1.7 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen.
  VBF: AI.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
125-g-Tube	12	8,90	9911 0025
250-g-Dose	12	14,05	9911 0010
500-g-Dose	12	23,10	9911 0020
1000-g-Dose	6	41,40 (W984)	9911 0015

Tangit Reiniger

- **Produktbeschreibung**
  Zur gründlichen Flächenvorbereitung.
  Zum Reinigen von PVC-U- (hart) und PVC-C-Klebeflächen für die anschließende Verklebung. VBF: B.
  Auf Basis von Aceton/Methylethylketon (MEK) stabilisiert.
- **1-l-Dose:** Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich auf Französisch, Italienisch und Niederländisch.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
125-ml-Dose	1/20	7,80	9911 0035
1-l-Dose	1/12	26,20 (W984)	9911 0030

Tangit PE/PP-Reiniger

- **Produktbeschreibung**
  Spezialreinigungsmittel.
  Reiniger auf Basis Ethylalkohol.
  Ideal für Kunststoffschweißverbindungen, vorzugsweise PE, PP und PVDF.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/8	25,50 (W984)	9911 0005

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

LOCTITE® 222



- **Produktbeschreibung**
  Niedrigfest.
  Ermöglicht die Justierung von Schrauben inkl. Senkkopfschrauben und Stellschrauben.
  Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle,
  z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.
  Verhindert Losdrehen durch Vibration z. B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen.
  Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar.
- **Anwendung**
  Gut geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten,
  z. B. Aluminium oder Messing.
  Für alle Metalle geeignet, einschließlich passive Werkstoffe
  (z. B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen).
  Besonders für kleine Gewinde geeignet.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-ml-Flasche	1	14,50	9861 0011
50-ml-Flasche	1	58,30	9861 0051

(W978)

LOCTITE® 242



- **Produktbeschreibung**
  Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36.
  Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.
  Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C.
- **Anwendung**
  Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration,
  z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-ml-Flasche	1	16,65	9858 0010
50-ml-Flasche	1	67,20	9858 0050

(W978)

LOCTITE® 243



- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbar und mittelfest.
  Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle,
  z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.
  Verhindert Losdrehen durch Vibration z. B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen.
  Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar.
- **Anwendung**
  Für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe
  (z. B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen).

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-ml-Flasche	1	8,40	3060 7691
10-ml-Flasche	1	14,80	9860 0011
50-ml-Flasche	1	58,40	9860 0050

(W978)

LOCTITE® 270



- **Produktbeschreibung**
  Hochfeste universelle Schraubensicherung für maximale Leistung.
  Für dauerhafte Schraubverbindungen, die sich nicht mehr lösen dürfen.
  Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle,
  z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.
  Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden.
  Verhindert Losdrehen durch Vibration, z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen.
- **Anwendung**
  Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen.
  Für alle Metalle, einschließlich passive Werkstoffe
  (z. B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen).

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-ml-Flasche	1	14,50	9862 0011
50-ml-Flasche	1	58,40	9862 0050

(W978)



LOCTITE® 2701

- **Produktbeschreibung**
  Grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen.
  Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl.
  Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde.
  Vibrationsbeständig.
  Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet.
  Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle.
  Fluoresziert unter UV-Licht.
- **Anwendung**
  Eignet sich besonders für verchromte Flächen.
  Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5-ml-Flasche	1	8,60	9842 2087
10-ml-Flasche	1	16,15	9864 0010
50-ml-Flasche	1	65,70	9864 0050
		(W978)	



LOCTITE® 55

NEU

- **Produktbeschreibung**
  Keine Wartezeit für die Aushärtung.
  Erzielt sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck.
  Universell einsetzbarer multifilamenter Gewindedichtfaden.
  Nach EN 751-2 Klasse Arp und DIN 30660 getestet.
  DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser.
  NSF/ANSI Standard 61 zertifiziert.
- **Anwendung**
  Zum Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
160-ml-Dose	1/1	20,40	3010 3179
		(W978)	



LOCTITE® 510

- **Produktbeschreibung**
  Hochtemperaturbeständiger anaerober Dichtstoff.
  Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus.
  Erzielt sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke.
  Erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche.
  Passt sich der Oberflächenrauhigkeit und Kratzern bis 0,25 mm an.
- **Anwendung**
  Das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen.
  Für Metallflansche.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	12	41,30	9883 0051
		(W978)	



LOCTITE® 542

- **Produktbeschreibung**
  Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus.
  Verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.
  Durch sein thixotropes Verhalten wird das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil verringert.
  Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit.
  Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke.
  DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855.
- **Anwendung**
  Wird zum Sichern und Dichten von Rohren, Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt.
  Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie für generell kleine Verschraubungen.
  Nur für Metallgewinde geeignet.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-ml-Flasche	1	13,05	9885 0011
50-ml-Flasche	12	47,60	9885 0051
		(W978)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

LOCTITE® 572

NEU

- **Produktbeschreibung**
  Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus.
  Verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.
  Durch sein thixotropes Verhalten wird das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil verringert.
  Einsatztemperaturbereich: –50 °C bis +150 °C.
- **Anwendung**
  Ideal, wenn eine langsame Aushärtung zum Nachjustieren der Verbindungen erwünscht ist.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	12	35,00 (W978)	9887 0050

LOCTITE® 574

- **Produktbeschreibung**
  Flächendichtung, universell einsetzbar.
  Hohe Öltoleranz und sehr hohe Wasser- und Glykolbeständigkeit.
- **Anwendungsgebiet**
  Zum Abdichten von eng anliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen, metallischen Dicht- und Flanschflächen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	1	36,00 (W978)	986G 0050

LOCTITE® 577

- **Produktbeschreibung**
  Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke.
  Es gibt kein Kriechen, Schrumpfen oder Zerfasern.
  Hervorragende Beständigkeit gegen chemische und thermische Belastungen.
  Mittelfeste, universell einsetzbare Gewindedichtung zum Dichten metallischer Gewinde.
  Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen und andere Beanspruchungen gesichert.
- **Anwendung**
  Sichern und Dichten von Rohrgewinden, Anschlussstücken und anderen Gewindeverbindungen aus Metallen eingesetzt.
  Für alle Metalle geeignet.
- **Zulassung/Norm**
  NSF P1 Reg. Nr. 123001.
  DVGW-Freigabe (EN 751-1): DVGW Reg. Nr. NG-5146CQ0312.
  WRAS-Spezifikation.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Tube	1	35,20	9889 0052
250-ml-Tube	1	146,00 (W978)	9889 0253

LOCTITE® 586

- **Produktbeschreibung**
  Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus.
  Langsam aushärtende, hochfeste Dichtung.
  Einsatztemperaturbereich: –50 °C bis +150 °C.
- **Anwendung**
  Zum Dichten von Gewindeverbindungen gegen Wasser, Öl und die gebräuchlichsten organischen Verbindungen.
  Besonders geeignet für Kupfer- und Messingverschraubungen.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	12	61,10 (W978)	9891 0020



Mazzoni-Flachs 1A-Extra

- **Feinstgehechelt im Zopf**
  Feinzellig.
  Hell.

Inhalt g	VE	€/St.	Bestell-Nr.
200	1	5,55	9887 0035
		(B501)	



Dichtungsflachs

- **Abdichtung und Stabilisierung von Rohrverbindungen**
  Handliche Aufmachung.
  Zum Abdichten von Gewinden.

Inhalt	VE	€/St.	Bestell-Nr.
80 g im Dispenser	1	3,26	9887 0025
40 m auf Papprolle	1	2,62	9887 0030
		(B501)	



PTFE-Gewindedichtband

- **Abdichtung von Rohrverbindungen**
  Versprödet, quillt und klebt nicht.
  DVGW-geprüft.

Ausführung	Maße LxB	Farbe	Gewicht g/m²	VE	€/St.	Bestell-Nr.
grob	12 m x 12 mm	gelb	100	1	1,56	9887 0020
fein	12 m x 12 mm	weiß	60	1	1,22	9887 0015
					(B501)	



PTFE-Gewindedichtband ulith 240

- **Patentierter Gewindedichtfaden**
  100 % PTFE.
  Exakte PTFE-Film-Stärke beim Verbinden von Gewinden durch Formveränderung.
  Ohne zusätzliche Hilfsmittel und Kenntnisse einsetzbar.
  Beständig gegen nahezu alle Flüssigkeiten und Gase.
  Auch bei hohen Temperaturen (-200 °C bis +240 °C) einsetzbar.
  Leicht zu schneiden (360°-Messer im Deckel).
- **In praktischer Spenderdose**
  In Verbindung mit allen Gewindearten nutzbar.
  Zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden.
  DVGW für Gas nach DIN EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660.
  Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes.
  DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp und GRp bei Raumtemperatur.
  ASTM F423 – geprüft für Dampf und Kaltwasser (von DuPont® getestet).

Länge m	€/St.	Bestell-Nr.
175	21,70	9887 0010
	(B501)	



LOCTITE® 603

- **Produktbeschreibung**
  Schnell härtend, mit hoher Festigkeit.
  Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen.
  Härtet unter Luftabschluss zwischen eng anliegenden Metallflächen aus.
  Verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +180 °C.
- **Anwendung**
  Für die Befestigung von Rollenlagern oder ölimprägnierten Buchsen in Lagergehäusen.
  Öltolerantes Fügeprodukt, Handfestigkeit nach ca. 10 Minuten.
  Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen.
  Wo saubere Oberflächen nicht immer gegeben sind.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	1/12	66,80	9871 0050
		(W978)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Kleben mit Sofortklebstoffen

LOCTITE® 401

- **Universal-Sofortklebstoff**
  Klebt nahezu alle Kunststoffe, Elastomere, Papier, Karton, Holz und Metall.

LOCTITE® 406 (mit Primer 770)

- **Breites Einsatzspektrum**
  Zur schnellen Klebung von Gummi (auch von EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. Verbindet bei zusätzlicher Verwendung des Polyolefinprimers Loctite 770 schwer verklebbare Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen, PTFE und thermoplastische Elastomere.

LOCTITE® 454

- **Gelförmiger Universal-Sofortklebstoff**
  Bestens geeignet zur Klebung von Metall, Holz, Kork, Leder, Papier, Karton, Beton.
- **Benutzerfreundlich in der Anwendung**
  Kann auf vertikale Flächen oder bei Überkopfarbeiten aufgetragen werden, ohne zu verlaufen oder zu tropfen.

LOCTITE® 480

- **Schlagzäher Sofortklebstoff**
  Schwarzer Klebstoff zur Anwendung bei Metall/Metall und Metall/Gummi.
  Beste Beständigkeit gegen Scher- und Stoßbelastung.



Typ	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
401	3-g-Tube	12	5,40	9842 2243
401	5-g-Flasche	1	8,00	9842 2096
401	20-g-Flasche	1	26,70	9866 0021
406	20-g-Flasche	1	30,70	9877 0021
454	3-g-Tube	12	6,85	9879 0003
454	20-g-Tube	10	34,60	9879 0021
480	20-g-Flasche	12	40,00	9876 0020
770	10-g-Flasche	12	47,50 N	986F 0011

(W978)





LOCTITE® 638

- **Produktbeschreibung**
  Hochfestes, universell einsetzbares Fügeprodukt. Für Stellen, an denen eine hohe Beständigkeit gegenüber dynamischen, axialen und radialen Belastungen erforderlich ist.
  DVGW-Freigabe, Registrierungsnummer NG-5146 AR 0619.
  Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
- **Anwendung**
  Fügeprodukt zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-ml-Flasche	1/12	15,00 N	3010 0108
50-ml-Flasche	1/12	66,80	9897 0051

(W978)

Schnellreiniger LOCTITE® 7061

- **Produktbeschreibung**
  Wird vor der Montage zur abschließenden Reinigung und zur Entfernung der meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von den Klebeflächen eingesetzt.
  Hohe Lösekraft erlaubt eine sehr effektive Entfettung oder Teile-Reinigung.
  Verdunstet sehr schnell.
- **Anwendung**
  Zum Entfetten und Reinigen von Oberflächen. Entfernt Schmutz,Harze, Lacke, Öle und Fette.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	16,60	9872 0050

(W978)

Sekundenkleber LOCTITE® 415 und 416

Loctite 415

- **Produktbeschreibung**
  Hohe Festigkeit und schnelle Aushärtung.
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C.
- **Anwendung**
  Zum Verkleben von Metallen und von Metall auf Kunststoff und auf Gummi sowie zum Verkleben unregelmäßig geformter oder poröser Teile geeignet.

Loctite 416

- **Produktbeschreibung**
  Hochfest.
  Härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus.
  Sehr gute Haftung auf den meisten Werkstoffen.
  Beständig gegen Benzin, Ethanol, Motoröl und Trichlorethylen.
  Silikonfrei.
  Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C
- **Anwendung:**
  Geeignet für Verklebungen von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen.
  In Verbindung mit LOCTITE®-Primern SF 770 oder SF 7239 auch für Verklebungen von Polyolefinen geeignet.



Typ	Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
415	20-g-Flasche	1	32,70	9868 0021
416	20-g-Flasche	1	32,60	9869 0021

(W978)

Sekundenkleber LOCTITE® 3090



- **Produktbeschreibung**
  Zweikomponentiger, schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff.
  Sehr gute Haftfestigkeit für viele verschiedene Werkstoffe.
  Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen.
  Präzise und saubere Auftragung mit Mischdüse.
  Temperaturbeständigkeit –40 bis +80 °C.
- **Anwendung**
  Zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebespalten bis 5 mm.
  Für Anwendungen bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen.
  Zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10-g-Doppelkammerspritze	1	31,90 (W978)	986D 0010

2K-Kleber LOCTITE® 4090



- **Produktbeschreibung**
  Hochviskoser, altweißer bis hellgelber, gelförmiger Klebstoff.
  Erreicht in 90 bis 180 Sekunden Handfestigkeit und eignet sich für Spaltgrößen bis 5 mm.
  Beständig gegen Vibrationen, Schlag- und Stoßbelastungen.
  Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit.
  Temperaturbeständig bis 150 °C.
  UV-beständig für den Einsatz im Außenbereich.
- **Anwendung**
  Erschließt völlig neue Anwendungsgebiete für Strukturklebungen.
  Zum Kleben von Gummi, Kunststoffen und Konstruktionen und Reparaturen im Außen- und Innenbereich.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-g-Doppelkammerkartusche	1	81,30 (W978)	9842 2099

2K-Fast Epoxid-Klebstoff LOCTITE® 3430



- **Produktbeschreibung**
  Universell und schnell.
  Für strukturelles Kleben und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen.
  Einsatztemperaturbereich: –55 °C bis +100 °C.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen und Schaukästen und für allgemeine Heimwerker-Arbeiten.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
24-ml-Doppelkammerspritze	1	21,50 (W978)	986A 0024

Auflagen zum Schutz von Werkbänken und Arbeitstischen finden Sie auf der 1/35.

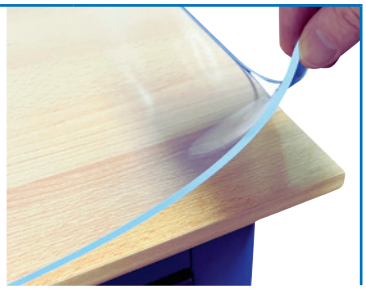

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

2K-Epoxid-Klebstoff LOCTITE® 3463



- **Produktbeschreibung**
  Einfach zu verarbeitende, stahlgefüllte 2K-Epoxid-Knetmasse für vielseitige Reparaturen.
  Hohe Druckfestigkeit und gute Haftung auf den meisten Werkstoffen.
  Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +121 °C.
- **Anwendungsgebiete**
  Dichtet Leckstellen in Leitungen und Tanks, füllt zu große Gewindebohrungen, glättet Schweißnähte und repariert kleine Oberflächenschäden in Gussteilen und Löcher in Tanks.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-g-Stick	1	20,60 (W978)	9842 2110

2K-Kleber LOCTITE® 4080



Kartusche wird ohne Statikmischer geliefert, Mischer bitte getrennt bestellen.

- **Produktbeschreibung**
  Grauer 2K Hybrid-Strukturklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis.
  Hohe Viskosität (thixotrop).
  Erzielt schlagzähe Verbindungen.
  Schnelle Fixierung bei Raumtemperatur und hohe Betriebsfestigkeit innerhalb der ersten Stunde.
  Gute Beständigkeit gegen Schäl- und Schlagbelastungen sowie hohe Scherfestigkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Haftet besonders gut auf Metallen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-g-Doppelkammerkartusche	1	42,40 (W978)	9866 0050

2K-Kleber LOCTITE® 4070



- **Produktbeschreibung**
  Transparenter, trüber, farblos bis schwach gelblicher, gelförmiger 2K-Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis.
  Spaltfüllvermögen bis 5 mm.
  Standfest.
  Gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen.
  Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- **Anwendung**
  Eignet sich für verschiedene Werkstoffe, u.a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle.
  Wenn Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen und wenn Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert wird.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
11-g-Doppelkammerkartusche	1	31,80 (W978)	9868 0011

Statikmischer



- **Für LOCTITE® 4070 und 3090**

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1	13,50 (W978)	9868 1011



Handdosierpistole

- **Produktbeschreibung**
  Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät.
  Ermöglicht praktische, wirtschaftliche Produktauftragung.
- **Anwendung**
  Für Produkte, die im Verhältnis 1:1 und 1:2 gemischt werden.
  Geeignet für die meisten 2K-Produkte in 50 ml Kartuschen Typ D.

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1	76,10 (W978)	9866 1050



LOCTITE® 7200

- **Produktbeschreibung**
  Kleb- und Dichtstoffentferner.
  Material wird aufgesprüht und bildet schaumartigen Film auf der Dichtung.
- **Einsatzgebiete**
  Entfernung von ausgehärteten, chemischen Flächendichtungen.
  Geeignet besonders für Aluminium- oder andere Weichmetallflansche, deren Oberfläche durch das Abkratzen der Dichtung beschädigt werden könnte.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1	22,70 (W978)	9872 0401



Schnellreiniger LOCTITE® 7063

- **Produktbeschreibung**
  Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger.
  Lüftet rückstandsfrei ab.
  Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten.
  Hinterlässt keinen Film.
- **Anwendung**
  Zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen.
  Zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen oder Maschinenbauteilen.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	1/12	22,50 (W978)	9872 0101



Terokal 2444

- **Produktbeschreibung**
  Leistungsstarker Kontaktklebstoff auf CR-Basis.
  Ausgezeichnet streich- und spachtelfähig.
  Hohes Anzugsvermögen und gute Kontaktfähigkeit.
  Verklebung ist flexibel, wasser- und wärmebeständig (90 °C).
- **Anwendung**
  Ideal geeignet zum Verkleben von Gummimatten und Isoliermatten auf Beton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Stahl, Leder, Pappe, Hart-PVC.
  Auch zur Anwendung als Primer auf Metalluntergrund zur Verbesserung der Haftung von Terodem-Akustikplatten.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
58-g-Tube	1/10	12,65	9842 2305
175-g-Tube	1/10	25,40	9842 2300
340-g-Pinseldose	1/12	31,70 (W969)	9842 2295

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

NBS-Pistole, Kunststoffausführung

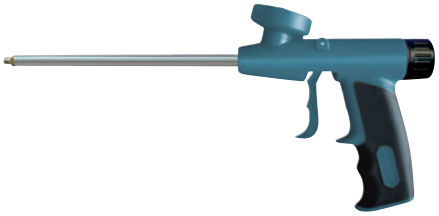

- **Produktbeschreibung**
  Sprühpistolen mit Schraubadapter für NBS-Schaum, einfach zum Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder -löchern. Ausspritzung hört sofort auf, wenn man den Drücker loslässt, äußerst sparsamer Verbrauch und genaue Dosiermöglichkeit.
- Sprühpistole mit leichtem Körper und ergonomischem Handgriff
- Metall-Distanzrohr und regelbare Nadel garantieren einen sparsamen Verbrauch

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	32,00	9842 1050
	(B501)	

NBS-Pistole, leichte Metallausführung



- **Produktbeschreibung**
  Metall-Sprühpistole mit Schraubadapter für NBS-Schaum. Äußerst sparsamer Verbrauch durch genaue Dosiermöglichkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Einfaches Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder -löchern.
- **Technische Kenndaten**
  Größere Rohrdurchmesser.
  Tropffreie Abstellung mit Druckfeder und Metall-Einstellschraube.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Metall, leicht	1/1	63,40	3060 6927
Ersatzdüse, Messing	1/1	10,90	3060 7153
		(B501)	

NBS-Pistole, leichte Metallausführung NBS



- **Produktbeschreibung**
  Leichte Sprühpistole mit Schraubadapter für NBS-Schaum, äußerst sparsam im Verbrauch.
- **Anwendungsgebiete**
  Geeignet zum schnellen Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder -löchern.
- **Technische Kenndaten**
  Größere Rohrdurchmesser.
  Tropffreie Abstellung mit Druckfeder und Metall-Einstellschraube.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Metall, leicht	1/1	44,60	3060 6968
		(B501)	

NBS-Pistole, schwere Metallausführung NBS-M



- **Produktbeschreibung**
  Robuste, dauerhafte Konstruktion für höhere Arbeitseffizienz.
  Metall-Sprühpistole mit Schraubadapter für NBS-Schaum.
  Äußerst sparsam im Verbrauch durch genaue Dosiermöglichkeit.
- **Anwendungsgebiete**
  Einfaches Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder -löchern.
- **Technische Kenndaten**
  Ausspritzung stoppt sofort, wenn man den Drücker loslässt.
  Aluminium-Handgriff.
  PTFE-Beschichtung.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Metall, schwer	1/1	95,50	3060 7632
Ersatzdüse	1/1	6,25	3060 6966
Schraubadapter	1/1	19,05	3060 6967
		(B501)	

2K-Kartuschenpistole, Metall



- **Produktbeschreibung**
  Kartuschenpistole für 2K-Türzargen-Schnellschaum (Side-by-Side-Kartusche, 210 ml).
  Die ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht eine exakte Dosierbarkeit.
- **Technische Kenndaten**
  Robuste und kompakte Bauweise.
  Antrieb wurde auf die Eigenschaft der Kartusche abgestimmt.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Metall	1/1	91,30	3060 7156
		(B501)	



Powerjet 400

Akku-Presse Powerjet 400/800

NEU

- **Produktbeschreibung**
  Lithium-Ionen-Akkupresse mit einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit (1-6).
  Griff und Abzug teilgummiert.
  Integrierte funktionale Power-LED.
- **Anwendungsbereich**
  Für ca. 30 Kartuschen je Akkuladung bzw. ca. 20 Beutel à 600 ml (Material- und temperaturabhängig).
  Auspresskraft bis max. 450kg.



Powerjet 600



Ersatzakku

Ausführung	Spannung V	Kapazität Ah	€	Bestell-Nr.
Powerjet 400	7,4	1,3	716,00	3010 3375
Powerjet 600	7,4	1,3	767,50	3010 3376
Ersatzakku	7,4	1,3	210,50	3010 3396

(B501)

NBS-Pistole XL, Metall, leichte Ausführung

- **Produktbeschreibung**
  NBS-Qualitätspistole.
  Sprühpistolen mit Schraubadapter für NBS-Schaum. Speziell entwickelt für das Füllen von tiefen Mauerdurchbrüchen, unzugänglichen Stellen oder das mühelose Schäumen ohne Leiter.
  Pistolenrohr: ca. 60 cm lang.

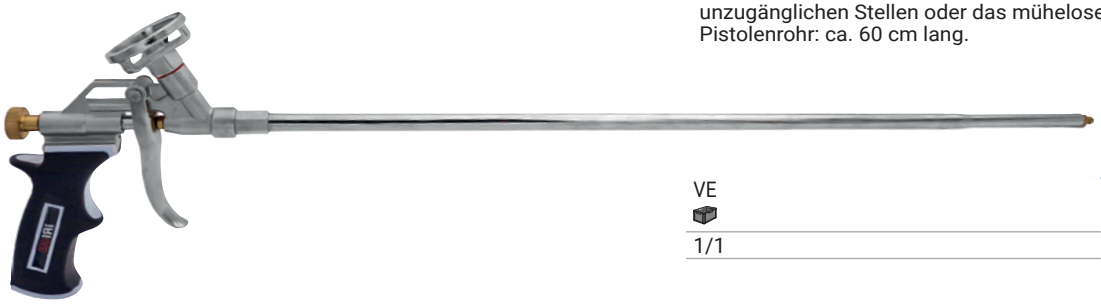

VE	€/St.	Bestell-Nr.
1/1	77,60	9842 1400

(B501)

Druckluftpresse für Kartuschen und Schlauchbeutel

- **Produktbeschreibung**
  Professionelle Druckluftpresse zum Ausbringen von verschiedenen Dicht- und Klebstoffen.
  Mit elastischem Kolben, der an der Innenseite des Alurohres haftet.
  Dadurch sauberes und optimales Auspressen von Beuteln.
  Aus eloxiertem Aluminium gefertigt – äußerst widerstandsfähig.
- **Leichte Handhabung**
  Durch optimale Positionierung des Handgriffes in der Mitte der Presse und geringes Gewicht.
  Über einen Druckminderer kann die Auspress-Geschwindigkeit stufenlos eingestellt werden.
  Schnelles Wechseln von Beuteln und Kartuschen durch spezielles Gewinde am vorderen Teil.
  Durch Loslassen des Druckhebels entweicht die Druckluft und das Austreten von Dichtstoff wird sofort unterbunden.
  Optimaler Schwerpunkt, minimaler Luftverbrauch.



KB 400:

- Für 310-/400-ml-Kartuschen und Schlauchbeutel
- Arbeitsdruck 6–10 bar (max. 12 bar)
- Nettogewicht 1125 g

B 600:

- Für 300- bis 600-ml-Schlauchbeutel (keine Kartuschen)
- Arbeitsdruck 5–8 bar (max. 10 bar)
- Nettogewicht 1400 g

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
KB 400	1/1	316,00	9842 1560
B 600	1/1	305,50	9842 1570

(B501)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Handfugenpistole H1

- **Produktbeschreibung**
  Das Original aus Dänemark.
  Leichte Kunststoff-Handfugenpistole für 310-ml-Kartuschen.
- **Anwendungsgebiete**
  Verwendung im Heimwerkerbereich bzw. im semiprofessionellen Anwenderbereich.
- **Technische Kenndaten**
  Minimaler Kraftaufwand beim Antrieb der Kolbenstange durch gute Übersetzung.
  Minimaler Materialnachlauf, beim Loslassen des Abzughebels
  wird die Bremse automatisch freigegeben.
  Einfacher Kartuschenwechsel, beim Zurückziehen der Kolbenstange ist keine manuelle
  Betätigung der Bremse notwendig.
  Leichte Handhabung des Geräts durch ausbalancierte Form.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	1/1	47,70	3060 7637
		(B501)	

Handfugenpistole H14 rot

- **Produktbeschreibung**
  Das Original aus Dänemark.
  Bedienungsfreundliche Handfugenpistole mit Kunststoffgriff für 310-ml-Kartuschen.
- **Anwendungsbereich**
  Geeignet für den semiprofessionellen Bereich.
- **Produkteigenschaften**
  Verbesserte Arbeitshaltung durch leicht drehbaren Kartuschenhalter,
  der die Bewegung des Griffs an die Arbeitsstelle ermöglicht.
  Minimaler Materialnachlauf, beim Loslassen des Abzughebels
  wird die Bremse automatisch freigegeben.
  Zurückziehen der Kolbenstange bei Kartuschenwechsel ist ohne manuelle
  Betätigung der Bremse möglich.
- **Technische Kenndaten**
  Sehr gute Übersetzung, ein Kolbendruck von etwa 1,5 kN (~150 kg) ist erreichbar.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
rot	1/1	71,60	3060 7638
		(B501)	

Halbschalenpresse HS 80

- **Produktbeschreibung**
  Pulverbeschichtete Metall-Halbschale mit gehärteter Zahnstange.
  Integrierter Spitzenabschneider.
  Tip Cleaner und stabile Halteschlaufe.
- **Technische Kenndaten**
  Geeignet für Kartuschen mit 310 ml.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Metall	1/1	11,15	3060 7154
		(B501)	

Kartuschenpresse FX7-40/FX7-60

- **Produktbeschreibung**
  Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung.
  Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus.
  Überwurfmuttern aus Aluminium.
  Gummierter Griff und Abzug.
  Drehbares Aluminiumrohr.
  Starker Schubklotz.
  Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels.
- **Anwendungsgebiete**
  Für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.
  Übersetzungsverhältnis 17:1.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
FX7-40 für 310-ml-Kartuschen und Beutel bis 400 ml	1/1	41,00	3060 7694
FX7-60 für Kartuschen und Beutel bis 600 ml	1/1	44,50	3060 7693
		(B501)	



Gewebeband 2903

- **Produktbeschreibung**
  Wasserfest und hohe Klebekraft.
  Flexibel und einfach zu verarbeiten.
  Polyethylenbeschichtetes Gewebe.
  Hohe Reißfestigkeit.

- **Anwendungsgebiete**
  Allgemeine Instandhaltungsanwendungen.
  Geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten und Schützen.
  Auch zur Verwendung auf nicht ebenen Oberflächen geeignet.

Maße LxB	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 48 mm	silber	1/1	11,45	9915 0106
50 m x 48 mm	schwarz	1/1	11,45	9915 0111

(B501)



Premium-Gewebeband 5959

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbares Klebeband.
  Mit Polyethylen-Beschichtung.
  Lässt sich bis zu 3 Monate rückstandsfrei entfernen.

- **Farbe: rot**

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
22,8 m x 50 mm	1/1	31,50	9915 0215

(W984)



Gewebeklebeband 8979 UV-beständig

- **Produktbeschreibung**
  Optimal für Außenanwendungen und -reparaturen.
  UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate.
  Rückstandsfreie Entfernung bis zu 6 Monate.
  Feuchtigkeitsbeständig und abriebfest.

- **Robustes, polyethylenbeschichtetes Gewebe**
  0,32 mm dick, mit speziellem Gummi-Harz-Klebstoff.

- **Farbe: blaugrau**

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
54,8 m x 48 mm	1/1	58,30	9842 2690

(W984)



Gewebeklebeband 1900

- **Produktbeschreibung**
  Anpassungsfähiges Gewebeband, flaches Profil.
  Mit einem Polyethylen-beschichteten Gewebe.

- **Anwendungsgebiete**
  Zum Markieren, Abdichten und Tragen von leichten Gewichten und Bündeln.

- **Synthetischer Gummi – Harz-Klebstoff**
  Leichtes Abreißen von Hand.
  Feuchtigkeitsbeständig.
  Gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen.
  Für unkritische, leichtgewichtige Applikationen.

Maße LxB	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 50 mm	silber	1/1	7,95	9915 0107
50 m x 50 mm	schwarz	1/1	7,95	9915 0112

(W984)



Premium-Aluminium-Klebeband 431

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbares, leicht abzurollendes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff.

- **Anwendungsgebiet**
  Zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.

Spezielle Schicht auf der Oberfläche (Release Coating) ermöglicht ein leichtes Abrollen, ohne dass das Band auf sich selbst klebt.
Kein Liner notwendig.

- **Farbe: silber**

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 38 mm	1/1	54,30	9915 0301

(W984)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Kreppklebeband 201E

- **Produktbeschreibung**
  Latex imprägnierter, feingekreppter Papierträger mit Gummi-Harz-Klebstoff.

- **Anwendungsgebiet**
  Für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Industriebereich, wie z. B. bei kurzen Lackierarbeiten, beim Befestigen, Halten, Verschließen, Bündeln, der Montage und vielem mehr.

- **Farbe: beige**



Maße LxB	Banddicke mm	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 18 mm	0,14	2,48 N	3010 1367
50 m x 24 mm	0,14	2,79	9915 0707
50 m x 30 mm	0,14	3,48	9915 0709
50 m x 36 mm	0,14	4,52 N	3010 3401
50 m x 48 mm	0,14	5,55	9915 0722

(W984)

Kreppklebeband 244

- **Produktbeschreibung**
  Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber. Lösungsmittel- und wasserbeständig. Kein Durchbluten von Farben und Lacken.

- **Anwendungsgebiete**
  Zum Abdecken beim Malen und Lackieren. Für Innen- und Außenanwendungen. Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind.

- **Farbe: gold**



Maße LxB	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 18 mm	8,40	9842 2801
50 m x 24 mm	10,95	9915 0750
50 m x 30 mm	13,65	9915 0755
50 m x 36 mm	16,45	9915 0760
50 m x 48 mm	21,90	9915 0765

(W984)

3M™ PVC-Elektro-Isolierband Super 33+

- **Produktbeschreibung**
  Ideal für den Außeneinsatz.
  Witterungs- und UV-beständiges Klebeband.
  Beste Klebkraft und Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen bis –18 °C.
  Geeignet zum Isolieren und als Schutz vor Feuchtigkeit, Laugen, verdünnten Säuren und Lösungsmitteln.
  Eignet sich als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV.

- **Sparsam und ergiebig**
  Mit besten Wickeleigenschaften.

- **Farbe: schwarz**



Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
19 m x 20 mm	1	9,85	9915 0005

(W984)

3M™ Tartan™ Klebeband 8954

- **Produktbeschreibung**
  Extra robustes Filamentklebeband.
  Längs- und querverstärkte Ausführung mit hoher Klebekraft.

- **Temperaturbeständig**
  Ideal zur Sicherung von Packstücken während Transport und Lagerung.

Zum Einsatz bei der Plattensicherung, zum Bündeln leichter Produkte.
Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen verwendbar.
Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet.

- **Farbe: transparent**



Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 19 mm	48	4,70	9915 0400
50 m x 25 mm	36	6,45	9915 0405
50 m x 50 mm	18	11,60	9915 0410

(W984)



3M™ Teppich-Klebeband 9191

- **Produktbeschreibung**
  Stark haftende Teppichfixierung.
  Klebeband geeignet zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten.
- **Farbe: farblos**

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
25 m x 50 mm	1	17,95 (W984)	9915 0500



tesa® Verlegeband Universal 56170

- **Produktbeschreibung**
  Doppelseitiges Klebeband für permanenten Halt.
  Leicht von Hand abreißbar.
  Einsetzbar bei der Teppichverlegung oder zur Erstellung von Dekorationen.

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10 m x 50 mm	1/6	6,65 (B289)	9883 1050



3M™ Teppich-Klebeband, wiederlösbar 9195

- **Produktbeschreibung**
  Variable Klebestärke.
  Besitzt zwei unterschiedlich stark haftende Klebeflächen.
- **Besonders geeignet für den Messebau**
  Zur Anwendung bei Teppichen etc.
  Lässt sich später leicht von Beton-, Turnhallenböden etc. entfernen.
- **Farbe: farblos**

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
25 m x 50 mm	1	17,95 (W984)	9915 0600



3M™-Scotchmate™ Haken- und Schlaufenband

- **Produktbeschreibung**
  Spenderbox mit Hakenband (SJ 3526) und Schlaufenband (SJ 3527).
  Auf der Rückseite mit Klebestreifen ausgestattet.
- **Anwendungsgebiet**
  Rationelle Montage, einfache Demontage und nicht sichtbare Befestigung.
  Zwei selbst ausgerüstete Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden.
  Verbindung zueinander kann bei Bedarf mehrere Tausend Mal wieder verschlossen werden.

Maße LxB	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
5 m x 25 mm	schwarz	1/1	105,00 (W984)	9915 0900



Aluminium-Band AF 080

- **Produktbeschreibung**
  Rein-Aluminium mit Acrylkleber.
- **Anwendungsgebiet**
  Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre, Reflektorband.
- **Farbe: alu**
- **Maße**
  Banddicke: 0,08 mm.
  Bandlänge: 50 m.

Maße LxB	VE	€/Rolle	Bestell-Nr.
50 m x 25 mm	1/9	10,65	3041 5036
50 m x 30 mm	1/8	12,65	9857 5101
50 m x 38 mm	1/6	15,75	3041 5022
50 m x 50 mm	1/5	19,95	9857 5106
50 m x 75 mm	1/3	29,80	3041 5024
50 m x 100 mm	1/2	39,60 (W993)	9857 5111

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Coroplast 302 Elektroisolierband

- **Produktbeschreibung**
  Universell einsetzbar als Isolier- oder Markierband.
  Selbstklebend auf Basis Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen.
  Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigung.
  Ideal zur farblichen Codierung.
- **Sicher vor Spannung und Verschleiß**
  Europäische Norm EN 60454-1.
  Schwer entflammbar und alterungsbeständig.
  Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen.
  Rollenbreite 15 mm, Dicke 0,15 mm.
- **Maße**
  Rollenbreite 15 mm x Dicke 0,15 mm x Länge 4,5/10 m.



Ausführung	Länge m	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Rolle	4,5	schwarz	20	1,33	9842 2905
Rolle	4,5	weiß	20	1,33	9842 2910
Rolle	4,5	rot	20	1,33	9842 2915
Rolle	4,5	blau	20	1,33	9842 2920
Rolle	4,5	grün	20	1,33	9842 2925
Rolle	4,5	gelb	20	1,33	9842 2930
Rolle	4,5	grau	20	1,33	9842 2935

(W965)

Ausführung	Länge m	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
Rolle	10,0	schwarz	20	2,10	9821 0005
Rolle	10,0	weiß	20	2,10	9821 0010
Rolle	10,0	rot	20	2,10	9842 2950
Rolle	10,0	blau	20	2,10	9821 0015
Rolle	10,0	grün	20	2,10	9842 2960
Rolle	10,0	gelb	20	2,10	9842 2965
Rolle	10,0	grau	20	2,10	9821 0020

(W965)

tesa® Professional Malerband 4348

- **Produktbeschreibung**
  Speziell für Maler- und Lackierarbeiten.
  Geeignet für das Verkleben von geraden Strecken im Innenbereich.
  Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen.
  Zum Bündeln und Verpacken, als Kantenschutz von Papierballen.
- **Technische Daten**
  Trägerart: leicht gekrepptes Papier.
  Gesamtdicke: 0,14 mm.
  Reißkraft: 36,0 N/cm.
  Klebekraft: 3,3 N/cm.





Maße LxB	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 30 mm	hellbeige	10	4,48	3041 5434
50 m x 50 mm	hellbeige	6	7,50	3041 5430

(B289)

tesakrepp® Profi Plus Malerkrepp 4306

- **Produktbeschreibung**
  Aus anschmiegsamem, reißfestem und flachem Spezial-Papierträger mit moderner, lösemittelfreier Naturkautschukklebemasse.
  Besonders ausgewogene Klebkraft.
  Besonders leichte Verarbeitung, durch gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit.
  Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Außenbereich max. bis zu 3 Tagen.
  Flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer.
- **Anwendungsgebiete**
  Auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten.
  Hervorragend geeignet für alle Maleranwendungen im Innenbereich.
  Für das Abkleben und Schützen von langen geraden Linien, erzielt flache, saubere Farb- und Lackkanten.



Maße LxB	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 30 mm	hellbeige	10	7,75	3041 5432
50 m x 50 mm	hellbeige	6	12,90	3041 5433

(B289)

tesa® Hochkrepp 4319

- **Produktbeschreibung**
  Kurvenverklebung leicht gemacht.
  Stark gekrepptes Klebeband mit hoher Dehnbarkeit.
  Gut für die einfache Kurvenverklebung mit guter Haftbarkeit auf rauen Oberflächen.
- **Technische Daten**
  Trägerart: Hoch gekrepptes Spezialpapier.
  Gesamtdicke: 0,38 mm.
  Reißkraft: 28,0 N/cm.
  Klebekraft: 4,5 N/cm.





Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
hellbraun	50 m x 30 mm	10	10,40	3041 5119
hellbraun	50 m x 50 mm	6	17,40	3041 5120

(B289)



tesa® Standard-Lackiererkrepp 4329

- **Produktbeschreibung**
  Schwach gekrepptes Papierabdeckband für einfache Lackier- und Abdeckarbeiten.
- **Technische Daten**
  Trägerart: schwach gekrepptes Spezialpapier, dünn und flexibel
  Gesamtdicke: 0,13 mm.
  Reißkraft: 33,0 N/cm.
  Klebekraft: 3,0 N/cm.
  Temperaturbeständig: kurzfristig bis 70 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
pastellgelb	50 m x 30 mm	10	3,52	3041 5135
pastellgelb	50 m x 50 mm	6	5,90	3041 5136

(B289)







tesa® Premium-Lackiererkrepp

- **Produktbeschreibung**
  Für besondere Ansprüche.
  Äußerst geschmeidiges, schwach gekrepptes und dehnungsfähiges Abdeckband mit guter Klebekraft.
- **Rückstandslos abziehbar**
  Hervorragend geeignet für Nassschliff-, Lack- und Füllerfestigkeiten.
- **Universeller Einsatzbereich**
  Für Lösungsmittel- und Wasserlacke sowie VOC-konforme Lacke geeignet.
- **Technische Daten**
  Trägerart: schwach gekrepptes Spezialpapier.
  Gesamtdicke: 0,19 mm.
  Reißkraft: 53,0 N/cm.
  Klebekraft: 4,7 N/cm.
  Temperaturbeständig: kurzfristig bis 140 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
hellbraun	50 m x 30 mm	10	7,15	9813 0710
hellbraun	50 m x 50 mm	6	11,95	9813 0720

(W984)



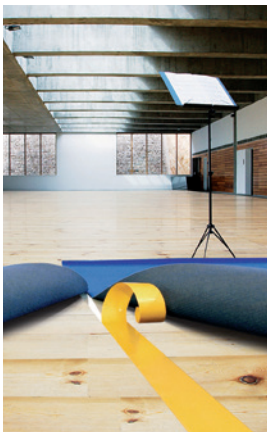

tesafix® Doppelseitiges Klebeband 4970

- **Produktbeschreibung**
  Klebekraft mit Qualität.
  Hohe Klebekraft auch auf rauen Untergründen.
- **Vielseitig einsetzbar**
  Anwendbar bei Dekorleisten, Einbauelementen, Dekorationsstücken, Teppichen und vielem mehr.
- **Technische Daten**
  Trägerart: PVC-Folie.
  Gesamtdicke: 0,23 mm.
  Klebekraft: 14,8 N/cm.
  Temperaturbeständig: bis 60 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
weiß	50 m x 25 mm	12	47,00	3041 5113
weiß	50 m x 50 mm	6	94,00	3041 5114

(B289)





tesafix® Doppelseitiges Profi-Verlegeband 51960

- **Produktbeschreibung**
  Professionelle Anwendungen.
  Perfekt geeignet für alle Teppiche und PVC-Beläge.
- **Ideal für den Messebau**
  Färbt nicht auf PVC-/CV-Belägen und hinterlässt keine Rückstände.
- **Technische Daten**
  Trägerart: PP-Folien/gewebeverbunden.
  Gesamtdicke: 0,25 mm.
  Klebekraft: offen 6,6 N/cm, abgedeckt 13,7 N/cm.
  Temperaturbeständig: kurzfristig bis 200 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
farblos	25 m x 38 mm	48	23,80	3041 5145
farblos	25 m x 50 mm	36	31,30	3041 5146

(B289)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

tesa® Gewebeklebeband 74613/4613

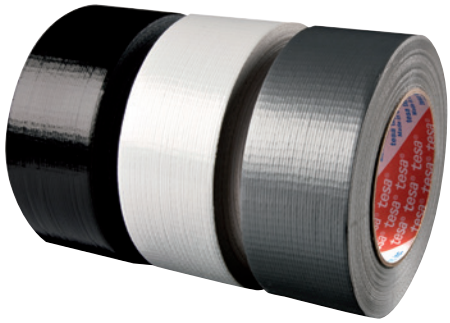

- **Produktbeschreibung**
  Für allgemeine Anwendungen in Handwerk und Industrie.
  Zum Abdichten von Rohrleitungen, Befestigen von Abdeckmaterialien, für allgemeine Markierungsarbeiten sowie zum Bündeln, Verschließen, Verpacken.
  Gute Klebekraft, auch auf rauen Untergründen.
  Leicht handeinreißbar.
  Wasserabweisend, flexibel.
- **Technische Daten**
  Aus 27-Mesh-PET-/Baumwollgewebeträger und Naturkautschukklebmasse.

Farbe	Maße LxB	VE	PE	€	Bestell-Nr.
schwarz	50 m x 50 mm	1	St.	10,35	3010 1369
weiß	50 m x 48 mm	1	St.	12,80	3010 1371
mattsilber	50 m x 50 mm	1	St.	10,70	3010 0115

(B289)

tesafix® Doppelseitiges Polyesterband 4965







- **Produktbeschreibung**
  Optimal für sichtbare Anwendungen.
  Hohe Klebekraft auf verschiedenen Kunststoffen, vor allem bei Displays, Schilder- oder Leistenverklebungen.
- **Technische Daten**
  Trägerart: PET-Folie.
  Gesamtdicke: 0,21 mm.
  Klebekraft: 14,0 N/cm.
  Temperaturbeständig: kurzfristig bis 200 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
farblos	50 m x 25 mm	12	56,20	3041 5117
farblos	50 m x 50 mm	6	112,50	3041 5118

(B289)

tesa® Premium-Gewebeband 4651



- **Produktbeschreibung**
  Vielfältig einsetzbar.
  Das Gewebeband ist abriebfest, beschriftbar, alterungsbeständig und wetterfest, auch auf rauem Untergrund.
- **Technische Daten**
  Trägerart: Zellwollgewebe.
  Gesamtdicke: 0,30 mm.
  Reißkraft: 100,0 N/cm.
  Klebekraft: 3,3 N/cm.
  Temperaturbeständig: kurzfristig bis 130 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	25 m x 50 mm	6	54,60	3041 5137
schwarz	50 m x 30 mm	5	58,20	3041 5140
schwarz	50 m x 25 mm	6	48,50	9813 5025
grau	25 m x 50 mm	6	54,60	3041 5138
grau	50 m x 30 mm	5	58,20	3041 5141
blau	50 m x 50 mm	3	97,00	3041 5139
blau	50 m x 30 mm	5	58,20	3041 5142
weiß	50 m x 25 mm	6	48,50	9814 5025
weiß	50 m x 38 mm	4	73,80	9814 5038
rot	50 m x 19 mm	8	36,80	9815 5019
rot	50 m x 25 mm	6	48,50	9815 5025
rot	50 m x 38 mm	4	73,80	9815 5038
rot	50 m x 50 mm	3	97,00	9815 5050

(B289)





tesa® Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebeband 4657

- **Produktbeschreibung**
  Für hohe Anforderungen.
  Extrem widerstandsfähig gegen hohe thermische und mechanische Belastungen.
- **Äußerst benutzerfreundlich**
  Leichtes und schnelles Wiederabziehen nach Benutzung, hohe Alterungsbeständigkeit.
- **Technische Daten**
  Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe.
  Gesamtdicke: 0,29 mm.
  Reißkraft: 105,0 N/cm.
  Klebekraft offen: 4,6 N/cm.
  Temperaturbeständig:
  kurzfristig bis 180 °C.



Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
grau	50 m x 30 mm	5	65,10	3041 5121
grau	50 m x 50 mm	3	108,50	3041 5122
			(B289)	

tesa® Isolierband 4163

- **Produktbeschreibung**
  Viele Einsatzmöglichkeiten: zum farbigen Kennzeichnen, Bündeln, Isolieren oder zur Verstärkung von Kabeln.
- **Hohe Langlebigkeit**
  Alterungs- und witterungsbeständig sowie weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher.
- **Technische Daten**
  Trägerart: Weich-PVC-Folie.
  Klebemasse: Acrylat.
  Gesamtdicke: 0,13 mm.
  Reißkraft: 30,0 N/cm.
  Klebekraft: 1,8 N/cm.



Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	33 m x 25 mm	6	13,55	3041 5124
			(B289)	

tesa® Selbstverschweißendes Silikonband 4600

- **Produktbeschreibung**
  Anpassungsfähig.
  Optimale Anpassung an verschiedene Oberflächen durch flexibles Material.
  Gewährleistet sofortige hermetische Abdichtung.
- **Robust und beständig**
  Auch auf öligen, verschmutzten oder feuchten Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
- **Technische Daten**
  Trägerart: Silikon.
  Durchschlagsspannung: 8000 V.
  Temperaturbeständig:
  kurzfristig bis 260 °C
  (schwer entflammbar).
  Druckresistent: bis 12 bar.







Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	3 m x 25 mm	16	18,50	3041 5129
transparent	3 m x 25 mm	16	18,50	3041 5128
			(B289)	

tesapack® 6400 Handabroller

- **Produktbeschreibung**
  Professionelle Ausführung.
  Manuell verstellbare Rollenbremse, verdecktes Messer und weich gummierter Griff.
- **Technische Daten**
  Für Klebebänder bis 50 mm Breite.





€/St.	Bestell-Nr.
43,40	9857 9110
(W984)	

tesa® Tischabroller 6012

- **Produktbeschreibung**
  Robuste Profi-Ausführung.
  Zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern.
  Stahlgehäuse für eine Rolle (60 m x 50 mm) oder zwei Rollen (66 m x 25 mm).
- **Sicherer Halt**
  Befestigung mittels Schraubzwinge oder Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
  Max. Rollendurchmesser bis 145 mm.
  Extra breite Spendekante verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen.



€/St.	Bestell-Nr.
120,50	3041 5431
(B289)	

tesapacker® Handabroller

- **Produktbeschreibung**
  Professionelle Ausführung.
  Manuell verstellbare Rollenbremse, verdecktes Messer und weich gummierter Griff.
- **Technische Daten**
  Für Klebebänder bis 50 mm Breite und maximalem Rollen-Ø von 140 mm.



€/St.	Bestell-Nr.
30,10	3041 4942
(B289)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

tesa® Anti-Rutschbänder 60950/60951





- **Produktbeschreibung**
  Garantierte Rutschsicherheit.
  Die starke, abriebfeste Beschichtung gewährleistet einen dauerhaften Anti-Rutsch-Effekt auf Stufen und Treppen.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	15 m x 25 mm	6	30,40	3041 5100
schwarz	15 m x 50 mm	3	60,80	9882 1550
gelb/schwarz	15 m x 50 mm	3	72,90	9881 1550

(W993)

tesa® Permanente Bodenmarkierung 4169



- **Produktbeschreibung**
  Extrem belastungsfähig.
  Staplerbefahrbar, daher hervorragend im Innenbereich von Lager-, Industrie- und Versandhallen einsetzbar.
- **Technische Daten**
  Trägerart: Soft-PVC.
  Gesamtdicke: 0,18 mm.
  Reißkraft: 30,0 N/cm.
  Klebekraft: 1,8 N/cm.
- **Information**
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz/gelb	33 m x 50 mm	6	80,40	9880 3350
weiß	33 m x 50 mm	6	80,40	3041 5104
gelb	33 m x 50 mm	6	80,40	3041 5105

(W993)

tesa® Markierungsband 60760



- **Produktbeschreibung**
  Vielseitig einsetzbar.
  Optimal zur Markierung von mobilen und stationären Objekten.
- **Technische Daten**
  Trägerart: Weich-PVC.
  Gesamtdicke: 0,15 mm.
  Reißkraft: 33,0 N/cm.
  Klebekraft: 2,0 N/cm.
- **Information**
  Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
rot/weiß	33 m x 50 mm	6	18,60	3041 5106
schwarz/gelb	33 m x 50 mm	6	18,60	3041 5107

(B289)

tesa® Signal-Absperrband 58137



- **Produktbeschreibung**
  Ideal für die Gefahrenkennzeichnung.
  Nicht klebendes, rot-weißes Signal-Absperrband zum Sperren und Abgrenzen von Gefahrenstellen.
- **Technische Daten**
  Material: PE Folie, nicht klebend.
  Eigenschaften:
  beidseitig bedruckt, abriebfest,
  3 Monate UV-beständig.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
rot/weiß	100 m x 80 mm	4	7,80	3041 5108

(B289)

Weitere Absperrbänder finden Sie auf der 1/355.





6

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE:

NEU



6/8-6/13 Klicksystem FlexWall



6/28 Monitor-Halterung



6/29 Tablet-Halter



6/29 Laptop-Halterung



6/34-6/35 Aktenvernichter



6/44-6/46 Bürodrehstühle



6/54 Schwerlastsessel



6/75 Pistolenkassetten-Schutzbox



6/76 Schlüssel-ausgabschrank



6/77 Medikamentenschrank



6/78 Wertschutzschrank



6/78 Möbeltresor



6/87 Online-Zeiterfassung



6/89 Hängetafeln



6/90 Dokumentenhalter



6/90 Magnettaschen



6/104 Werkstattplaner



6/104 Auftragstaschen mit Schlüsselfach


6/2


6/16


6/24


6/30


6/32


6/35


6/36


6/38


6/39


6/52


6/55


6/56


6/62


6/65


6/70


6/78


6/79


6/84


6/86


6/89


6/96


6/97


6/101


6/105


6/106


6/107


6/109

Büromöbelsysteme	**6/2–6/27**	6/2–6/27
Monitor-/Tablet-/Laptop-Halter	**6/28–6/29**	6/28–6/35
Akustikwände	**6/30–6/31**	
Tischheizungen	**6/32**	
Papierkörbe	**6/32–6/33**	
Aktenvernichter	**6/34–6/35**	
LED-Leuchten	**6/40–6/54**	6/36–6/39
Ventilatoren, Bodenschutzmatten	**6/38–6/39**	
Bürodrehstühle	**6/40–6/54**	6/40–6/61
Büro-Transporttrolley	**6/55**	
Konferenztische, Besprechungstische, Stühle	**6/56–6/61**	
Mehrzwecktische, Mehrzweckstühle und Hocker, Sitzgruppen	**6/62–6/74**	6/62–6/74
Tresore, Schlüsselschränke, Wertschutzschränke	**6/75–6/83**	6/75–6/85
Büro-Steckregalsystem	**6/84–6/85**	
Wanduhren	**6/86**	6/86–6/96
Zeiterfassung	**6/87**	
Organisationsmittel	**6/88–6/95**	
Fußstützen, Rollhocker	**6/96**	
Flipcharts, Moderationstafeln, Whiteboards	**6/97–6/102**	6/97–6/105
Magnetwandleisten, Klemmleisten, Präsentationswände, Planungstafeln	**6/103–6/105**	
Schaukasten	**6/106**	6/106–6/109
Garderoben	**6/107–6/109**	



Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar

ZERLEGTE LIEFERUNG

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Stufenlos einstellbar**
  Mit Tastschalter
  oder mit Memoryschalter auswählbar.
  Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp und Auffahrschutz.
- **Ergonomisches Arbeiten**
  3 Plattenbreiten wählbar:
  1200, 1600 und 1800 mm.
  Plattentiefe: 800 mm.
- **Melaminharzbeschichtete Spanplatte als Tischplatte**
  Nach DIN EN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA.
  Kratzfest, säurefest, 25 mm dick,
  mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kunststoffkante, gerundet.
  Gestell aus Stahl, silber pulverbeschichtet.
- **Technische Daten:**
  In den Säulen sind 2 Motoren integriert.
  Mit Schutzkontaktstecker.
  Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 700 bis 1200 mm



Stufenlos höhenverstellbar



- **Stufenlos einstellbar**
  Mit Tastschalter unterhalb der Tischplatte.
- **Technische Daten:**
  Belastung: 60 kg dynamisch,
  100 kg statisch.
  Hubhöhe 500 mm
  (Tischhöhe von 700 bis 1200 mm).



Tastschalter



C-Fuß-Gestell

TIPP

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

FARBVIELFALT

Dekor:



Ahorn grau Buche Eiche Nussbaum weiß

Dekor	Maße BxT: 1200x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1800x800 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	540,00	3078 1484	558,00	3078 1491	582,50	3078 1498
grau	540,00	3078 1485	558,00	3078 1492	582,50	3078 1499
Buche	540,00	3078 1486	558,00	3078 1493	582,50	3078 1500
Nussbaum	540,00	3078 1487	558,00	3078 1494	582,50	3078 1501
weiß	540,00	3078 1488	558,00	3078 1495	582,50	3078 1502
Eiche	540,00	3078 1489	558,00	3078 1496	582,50	3078 1503
	(B617)		(B617)		(B617)	

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 640 bis 1290 mm





- **Stufenlos einstellbar**
  Mit Memoryschalter inklusive 3 Speicherplätzen unterhalb der Tischplatte.
  Hubgeschwindigkeit von 36 mm/Sek.
- **Technische Daten:**
  Belastung: 80 kg dynamisch,
  140 kg statisch.
  Hubhöhe 650 mm
  (Tischhöhe von 640 bis 1290 mm).



Memory-Schalter,
mit 3 Speicherplätzen



C-Form

Dekor	1200x800 mm €	Bestell-Nr.	1600x800 mm €	Bestell-Nr.	1800x800 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	602,00	3078 1505	621,00	3078 1512	646,00	3078 1519
grau	602,00	3078 1506	621,00	3078 1513	646,00	3078 1520
Buche	602,00	3078 1507	621,00	3078 1514	646,00	3078 1521
Nussbaum	602,00	3078 1508	621,00	3078 1515	646,00	3078 1522
weiß	602,00	3078 1509	621,00	3078 1516	646,00	3078 1523
Eiche	602,00	3078 1510	621,00	3078 1517	646,00	3078 1524
	(B617)		(B617)		(B617)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schreibtisch-Sichtblende

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Ausführung	Maße BxH mm	silber €	silber Bestell-Nr.	Graphit €	Graphit Bestell-Nr.
für 800-mm-Tisch	682x350	104,00	3078 1544	104,00	3078 1545
für 1200-mm-Tisch	1082x350	125,00	3078 1546	125,00	3078 1547
für 1600-mm-Tisch	1482x350	150,50	3078 1548	150,50	3078 1549
für 1800-mm-Tisch	1682x350	158,50	3078 1550	158,50	3078 1551
für 2000-mm-Tisch	1882x350	167,00	3078 1552	167,00	3078 1553
		(B617)		(B617)	

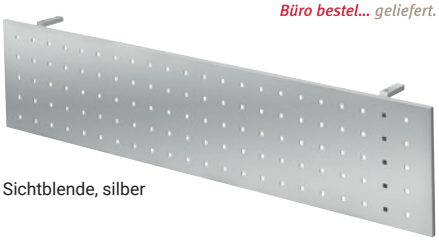

Sichtblende, silber

PC-Halter, außen

- **Für jeden Schreibtisch nutzbar**
- **Technische Daten**
  Nutzbreite: 135 – 215 mm.
  Auflage: 360 mm.
  Höhenverstellung: 330 – 520 mm.
  Anschraubplatte: 150x150 mm.
  Tragfähigkeit: 20 kg.



€	Bestell-Nr.
106,50	3078 1073
(B617)	

Kabelspirale

- **Einfach zu montieren**
  Vertikal und flexibel.
  Passend auch für Schreibtische auf der 📖 6/4.



Maße ØxL mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
90x700–1114	silber	80,40	3078 1555
		(B617)	

Unterbauschublade

- **Mit gedämpftem Selbsteinzug**
  Teleskop-Metall-Kugelführungen.
  Abschließbar und kratzbeständig.
  Montierbar an Tischen mit Plattenstärke ab 25 mm.
  Einbautiefe 410 mm oder mit Distanzhülsen Höhe 50mm.

Lieferung: zerlegt, einfache Montage.



Ausführung	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Einbautiefe mm	€	Bestell-Nr.
1 Schublade	430x410x70/305x345x40	410	125,00	3078 1483
			(B617)	

Bildschirmarm

- **Gasschwenkarm aus Aluminium-Druckguss**
  Schwenkbereich 360°.
  Kabelverlegung im Arm integriert.
  Zum Einbau in eine Kabeldosenbohrung, Durchmesser 60mm, oder zum Anklemmen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Max. Ausladung mm	Max. Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
529	380	3,5–8,5	silber	241,00	3078 1558
				(B617)	

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.



Rollcontainer und passendes Zubehör finden Sie auf der 📖 6/5.



Schreibtischserie X, höhenverstellbar 710–1200/630–1270 mm

- **Stufenlos höhenverstellbar**
  Höhenverstellung über 2 Motoren, in der Säule integriert.
- **Wahlweise mit**
  Tastschalter mit Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp und Auffahrschutz, einfaches Heben und Senken, Höhenverstellung 710–1200 mm.
  Oder **Memory-Schalter** mit 4 Speicherplätzen, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp und Auffahrschutz, Display links/rechts unter der Tischplatte montierbar, automatischer Abschaltung bei Nichtgebrauch, Stromverbrauch im Stand-by 0,3 Watt, Höhenverstellung 630–1270 mm.
- **Melaminharzbeschichtete Spanplatte als Tischplatte**
  Nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest und säurefest, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet.
  Gestell aus Quadratstahlrohr, silber, pulverbeschichtet.
  Stahlrahmen unter der Tischplatte, 40x20 mm, Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne.

- **Technische Daten**
  Hubgeschwindigkeit: ca. 36 mm/Sek.
  Höhenjustierung: ± 5 mm.
  Nutzlast dynamisch/statisch: 70/90 kg.
  1 Schutzkontaktstecker.

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

ZERLEGTE LIEFERUNG

TIPP

Eine Verkettung ist nicht möglich. Wichtig:
Der Sicherheitsspalt zwischen den Artbeitsplätzen sollte 30 mm sein.

FARBVIELFALT

Dekor:

Ahorn grau Buche Nussbaum weiß Eiche


Gestell, höhenverstellbar


Kabelkanal abklappbar


Tastschalter


Memory-Schalter



Maße BxT	mm	1200x800	1600x800	1200x800	1600x800	1800x800	2000x1200/800*	
Ausführung		mit Tastschalter	mit Tastschalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter	
Ahorn	€	759,00	777,50	805,00	822,50	858,00	1332,00	(B617)
	Bestell-Nr.	3078 1559	3078 1565	3078 1571	3078 1577	3078 1583	3078 1589	
grau	€	759,00	777,50	805,00	822,50	858,00	1332,00	(B617)
	Bestell-Nr.	3078 1560	3078 1566	3078 1572	3078 1578	3078 1584	3078 1590	
Buche	€	759,00	777,50	805,00	822,50	858,00	1332,00	(B617)
	Bestell-Nr.	3078 1561	3078 1567	3078 1573	3078 1579	3078 1585	3078 1591	
Nussbaum	€	759,00	777,50	805,00	822,50	858,00	1332,00	(B617)
	Bestell-Nr.	3078 1562	3078 1568	3078 1574	3078 1580	3078 1586	3078 1592	
weiß	€	759,00	777,50	805,00	822,50	858,00	1332,00	(B617)
	Bestell-Nr.	3078 1563	3078 1569	3078 1575	3078 1581	3078 1587	3078 1593	
Eiche	€	759,00	777,50	805,00	822,50	858,00	1332,00	(B617)
	Bestell-Nr.	3078 1564	3078 1570	3078 1576	3078 1582	3078 1588	3078 1594	

* Winkeltisch-Ausführung, links/rechts montierbar.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Bildschirmarm

- **Gasschwenkarm aus Aluminium-Druckguss**
  Schwenkbereich 360°.
  Kabelverlegung im Arm integriert.
  Zum Einbau in eine Kabeldosenbohrung, Durchmesser 60mm, oder zum Anklemmen.



Max. Ausladung mm	Max. Höhe mm	Trag-fähigkeit kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
529	380	3,5–8,5	silber	241,00 (B617)	3078 1558

Kabelspirale

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Einfach zu montieren**
  Vertikal und flexibel.



Maße ØxL mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
90x700–1114	silber	80,40 (B617)	3078 1555

Rollcontainer, abschließbar

- **Korpus verleimt**
  Maße (BxTxH) 428x800x512 mm.
  Rollen und Griffe müssen montiert werden.

- **Zentralverriegelung und Orgaschub**
  Container gleichschließend, auf Anfrage verschiedene Schließungen möglich.
  Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug.
  Schübe mit Softstopp.

1
TC 20, Container mit Hängeregistratur.
75 % Teilauszug Schub, Belastung Schub 25 kg.
104 % Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR, Belastung HR 25 kg, Frontstück mit Blendenstütze.

2
TC 30, Container mit 3 Schüben.
75 % Teilauszug Schub, Belastung Schub 25 kg.

FARBVIELFALT

Dekor:




1


2

Dekor	1 €	1 Bestell-Nr.	2 €	2 Bestell-Nr.
Ahorn	423,50	3078 1526	422,50	3078 1532
grau	423,50	3078 1527	422,50	3078 1533
Buche	423,50	3078 1528	422,50	3078 1534
Nussbaum	423,50	3078 1529	422,50	3078 1535
weiß	423,50	3078 1530	422,50	3078 1536
Eiche	423,50 (B617)	3078 1531	422,50 (B617)	3078 1537

Zubehör für Container:

Schrägablage, Set



€	Bestell-Nr.
41,50 (B617)	3078 1538

Trennstege, Set

- **Set besteht aus 4x A4, 2x A5 und 4x A6**



€	Bestell-Nr.
39,00 (B617)	3078 1539

Schiebetürenschrank

- **Schränke stabelbar**
  Höhenjustierung durch Boden bis 10 mm.
  Kunststoff-Relinggriff, 5 abnehmbare Sockelgleiter.
  Rückwand einseitig, Dekor silber.





Dekor	2 OH Maße BxTxH: 1200x400x748 mm €	2 OH Bestell-Nr.	3 OH Maße BxTxH: 1200x400x1100 mm €	3 OH Bestell-Nr.
weiß	356,50	3078 1599	434,00	3078 1605
weiß/Eiche	356,50 (B617)	3078 1600	434,00 (B617)	3078 1606

Schreibtisch-Serie U

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Anpassungsfähig für angenehmes Arbeiten**
  In 4 Maßen mit horizontaler Kabelführung, vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich.
  Verkettungs- und Anbauplatten für verschiedenste Schreibtischkombinationen.
  Sichtblenden aus Lochblech schützen vor unerwünschten Blicken.
  Höhenverstellbar 680–860 mm, im Raster von 2 cm einstellbar, Höhenjustierung ±5 mm.
- **Pflegeleichte und robuste Oberfläche**
  Tischplatten aus strapazierfähigen, blendfreien, 25 mm dicken, melaminharzbeschichteten Spanplatten.
  Tischfüße mit Einbrennlackierung ähnlich silber RAL 9006 verfügen über Bodennievellierung von 0–10 mm.
  Wahlweise in 4 Dekoren erhältlich.
  Ware zerlegt/teilmontiert.

ZERLEGTE LIEFERUNG



FARBVIELFALT

Dekor:
Ahorn | Grau | Buche | weiß

	Maße BxT: 800x800 mm		Maße BxT: 1200x800 mm		Maße BxT: 1600x800 mm		Maße BxT: 1800x800 mm	
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	319,50	3078 0830	346,50	3078 0836	374,50	3078 0842	402,00	3078 0854
grau	319,50	3078 0831	346,50	3078 0837	374,50	3078 0843	402,00	3078 0855
Buche	319,50	3078 0832	346,50	3078 0838	374,50	3078 0844	402,00	3078 0856
weiß	319,50	3078 0834	346,50	3078 0840	374,50	3078 0846	402,00	3078 0858
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	

	Eckwinkel Maße BxT: 800x800 mm		Trapezplatte mit Stützfuß Maße BxT: 1200x1200 mm	
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	145,50	3078 0599	281,50	3078 0602
grau	145,50	3078 0348	281,50	3078 0352
Buche	145,50	3078 0349	281,50	3078 0353
weiß	145,50	3078 0882	281,50	3078 0884
	(B617)		(B617)	

Roll- und Standcontainer Solid

- **Korpus verleimt**
  Rollen und Griffe müssen montiert werden.
  Mit Streifengriff.
- **Zentralverriegelung und Orgaschub**
  Container gleichschließend, auf Anfrage verschiedene Schließungen möglich.
  Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug.
  Wechselseitige Auszugssperre.
  75 % Teilauszug Schub,
  Belastung Schub 25 kg.

1 Rollcontainer
1 Schub, 2 Einsätze für Hängeregistratur.
104 % Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR,
Belastung HR 25 kg, Frontstück mit Blendenstütze.

2 Rollcontainer
3 Schübe.

3 Standcontainer
2 Schübe und 2 Einsätze für Hängeregistratur.
104 % Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR,
Belastung HR 25 kg, Frontstück mit Blendenstütze.

4 Standcontainer
4 Schübe.

	1 BxTxH 428x800x512 mm		**2** BxTxH 428x800x512 mm		**3** BxTxH 428x800x720–760 mm		**4** BxTxH 428x800x720–760 mm	
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	423,50	3078 1236	422,50	3078 1241	528,50	3078 0886	539,00	3078 0892
grau	423,50	3078 1237	422,50	3078 1242	528,50	3078 0887	539,00	3078 0893
Buche	423,50	3078 1238	422,50	3078 1243	528,50	3078 0888	539,00	3078 0894
weiß	423,50	3078 1239	422,50	3078 1244	528,50	3078 0890	539,00	3078 0896
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schreibtisch-Serie H

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Anpassungsfähig für angenehmes Arbeiten**
  Tischbeine (Ø 60 mm)
  mit höhenverstellbarem Sockelfuß,
  Arbeitshöhe 68–76 cm.
  Sonderhöhenverstellung bis 88 cm optional bestellbar.
  Tischplattenstärke 2,5 cm.
- **Großzügige Beinfreiheit**
  Bei verketteten Schreibtischen können die Tischfüße um 45 cm zurückgesetzt werden.
- **Pflegeleichte und robuste Oberfläche**
  Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten.
  Wahlweise in 4 Dekoren erhältlich.
  Gestellfarbe: silber.
  Ware zerlegt/teilmontiert.



FARBVIELFALT

Dekor:
Ahorn grau Buche weiß

Dekor	Maße BxT: 800x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1200x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1800x800 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	260,50	3078 1122	279,00	3078 1127	301,00	3078 1132	356,00	3078 1137
grau	260,50	3078 1123	279,00	3078 1128	301,00	3078 1133	356,00	3078 1138
Buche	260,50	3078 1124	279,00	3078 1129	301,00	3078 1134	356,00	3078 1139
weiß	260,50	3078 1125	279,00	3078 1130	301,00	3078 1135	356,00	3078 1140
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	

Dekor	Eckwinkel Maße BxT: 800x800 mm €	Bestell-Nr.	Trapezplatte mit Stützfuß Maße BxT: 1200x1200 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	170,50	3078 1142	311,50	3078 1431
grau	170,50	3078 1143	311,50	3078 1432
Buche	170,50	3078 1144	311,50	3078 1433
weiß	170,50	3078 1145	311,50	3078 1434
	(B617)		(B617)	

Roll- und Standcontainer Solid

- **Korpus verleimt**
  Rollen und Griffe müssen montiert werden.
- **Zentralverriegelung und Orgaschub**
  Container gleichschließend, auf Anfrage verschiedene Schließungen möglich.
  Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug.
  Wechselseitige Auszugssperre.
  75 % Teilauszug Schub, Belastung Schub 25 kg.

1 Rollcontainer
1 Schub, 1 Hängeregistratur.
75 % Teilauszug HR, 1 Einsatz für HR, Belastung HR 25 kg, Frontstück mit Blendenstütze.

2 Rollcontainer
3 Schübe.

3 Standcontainer
2 Schübe, 2 Einsätze für Hängeregistratur.
104 % Vollauszug HR, 1 Einsatz für HR, Belastung HR 25 kg, Frontstück mit Blendenstütze.

4 Standcontainer
4 Schübe.

Dekor	**1** BxTxH 428x580x590 mm €	Bestell-Nr.	**2** BxTxH 428x580x590 mm €	Bestell-Nr.	**3** BxTxH 428x800x720–760 mm €	Bestell-Nr.	**4** BxTxH 428x800x720–760 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	354,00	3078 1435	357,00	3078 1439	–	–	–	–
grau	354,00	3078 1436	357,00	3078 1440	–	–	–	–
Buche	354,00	3078 1437	357,00	3078 1441	–	–	–	–
weiß	354,00	3078 1438	357,00	3078 1442	528,50	3078 1443	539,00	3078 1444
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	



Klicksystem FlexWall – Modulares Schranksystem

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Assembled with click furniture technology
three spine
ZERLEGTE LIEFERUNG

- **Werkzeuglose Montage und schnelle Demontage der Möbel**
  Grundkorpus mit 4 abnehmbaren Stellfüßen, Höhenjustierung durch den Boden von bis zu 10 mm oder mit Metallsockel und Höhenausgleichsschrauben.
  Schübe mit Teilauszug 80% und einem Soft-Stop.
  Fronten 16 mm, Seiten 19 mm, Böden 22 mm, Sichtrückwand 8 mm stark.
  Traglast Fachböden: 28 kg.
  Traglast Schubladen: 15 kg.
  Schlösser gleichschließend.
  Lieferung erfolgt zerlegt.

Hinweis: Der Grundkorpus kann ergänzt werden durch mehrere Aufsatzregale und ein Rahmenelement, der Oberboden des Grundkorpusses wird immer zuoberst montiert.

TOP

Mit dem **THREESPINE®-KLICKSYSTEM** lassen sich die Korpusmöbel aus Holz in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug einfach zusammenbauen. Alles, was Sie dazu benötigen, sind Ihre Hände.
Die Demontage oder der Umbau der Möbel erfolgt mittels Stift.
Threespine® ist eine patentierte Technologie, die von Välinge Innovation AB erfunden wurde.
Die Wortmarke Threespine® und das Logo sind eingetragene Warenzeichen für die Klickmöbel-Technologie im Besitz von Välinge Innovation AB und werden unter Lizenz verwendet.



Einfache Montage









Passendes Akustik-Zubehör
Akustiktüren FlexWall

NEU

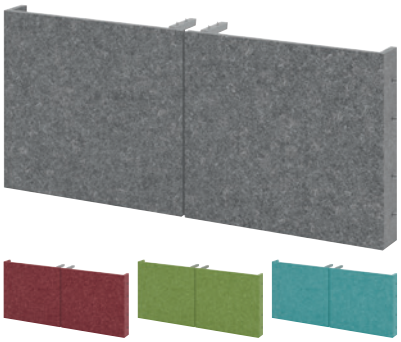

- **1 Paar Türen mit 60 mm Anschlagsleiste**
  Schallschutzvlies, Filzoptik, 12 mm.
  Schallschutzklasse C.
  Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).
- **Türöffnung durch Push to open**
  Öffnungswinkel: 110°.
  Nicht abschließbar.

Maße BxH mm	Dekor	Ordnerhöhen (OH)	€	Bestell-Nr.
377x326	grau	1	83,50	3010 9916
377x326	bordeaux	1	110,00	3010 9917
377x326	maigrün	1	110,00	3010 9918
377x326	türkis	1	110,00	3010 9919

(B617)

Filzeinschub FlexWall

NEU

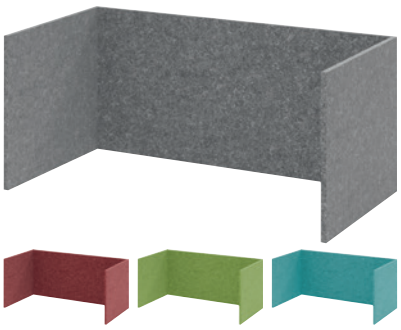

- **Einschub für Rahmen oder Korpus**
  Schallschutzvlies, Filzoptik, 12 mm.
  Schallschutzklasse C.
  Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).
- **Anwendung**
  Kann in den Rahmen oder Korpus gestellt werden.

Maße BxTxH mm	Dekor	Ordnerhöhen (OH)	€	Bestell-Nr.
748x373x328	grau	1	85,20	3010 9920
748x373x328	bordeaux	1	117,00	3010 9921
748x373x328	maigrün	1	117,00	3010 9922
748x373x328	türkis	1	117,00	3010 9923

(B617)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Klicksystem FlexWall – Modulares Schranksystem

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Regal FlexWall 1 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x394 mm.



FARBVIELFALT



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	145,50	3010 9745
graphit	145,50	3010 9744
	(B617)	

Regal FlexWall 2 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x748 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	260,50	3010 9749
graphit	260,50	3010 9748
	(B617)	

Regal FlexWall 2 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x748 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	324,00	3010 9753
graphit	324,00	3010 9752
	(B617)	

Regal FlexWall 3 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1100mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	376,00	3010 9817
graphit	376,00	3010 9816
	(B617)	

Regal FlexWall 3 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1100 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	439,00	3010 9821
graphit	439,00	3010 9820
	(B617)	

Regal FlexWall 4 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1452 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	491,00	3010 9897
graphit	491,00	3010 9896
	(B617)	

Regal FlexWall 4 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1452 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	554,50	3010 9901
graphit	554,50	3010 9900
	(B617)	

Klicksystem FlexWall – Modulares Schranksystem

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Passende Beschreibung siehe 6/8.

Regal FlexWall 1 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x476 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	266,50	3010 9747
graphit	266,50	3010 9746

(B617)

FARBVIELFALT

Dekor:



Regal FlexWall 2 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x828 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	381,50	3010 9751
graphit	381,50	3010 9750

(B617)

Regal FlexWall 2 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x828 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	445,00	3010 9755
graphit	445,00	3010 9754

(B617)

Regal FlexWall 3 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x1180 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	497,00	3010 9819
graphit	497,00	3010 9818

(B617)

Regal FlexWall 3 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x1180 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	560,50	3010 9823
graphit	560,50	3010 9822

(B617)

Regal FlexWall 4 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x1532 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	612,00	3010 9899
graphit	612,00	3010 9898

(B617)

Regal FlexWall 4 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 80x400x1532 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	675,50	3010 9903
graphit	675,50	3010 9902

(B617)

Kombischrank FlexWall 3 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1100 mm.
2 Türen.
2 Schubladen.



Dekor weiß/weiß

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	626,00	3010 9797
graphit/weiß	626,00	3010 9794
weiß/Asteiche	626,00	3010 9796
graphit/Asteiche	626,00	3010 9793
graphit/Eiche	626,00	3010 9792
weiß/Eiche	626,00	3010 9795

(B617)

48 Std. abgehend
5 Tage abgehend

Klicksystem FlexWall – Modulares Schranksystem

Passende Beschreibung siehe 6/8.

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

FARBVIELFALT

Dekor:



weiß graphit Asteiche Eiche

Kombischrank FlexWall 3 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1100 mm.
2 Türen.
2 Schubladen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	689,50	3010 9809
graphit/weiß	689,50	3010 9806
weiß/Asteiche	689,50	3010 9808
graphit/Asteiche	689,50	3010 9805
graphit/Eiche	689,50	3010 9804
weiß/Eiche	689,50	3010 9807

(B617)



Dekor graphit/weiß

Regal FlexWall 2 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x748 mm.
2 Schubladen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	429,00	3010 9761
graphit/weiß	429,00	3010 9758
weiß/Asteiche	429,00	3010 9760
graphit/Asteiche	429,00	3010 9757
graphit/Eiche	429,00	3010 9756
weiß/Eiche	429,00	3010 9759

(B617)



Dekor weiß/Asteiche

Regal FlexWall 2 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x748 mm.
2 Türen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	342,50	3010 9773
graphit/weiß	342,50	3010 9770
weiß/Asteiche	342,50	3010 9772
graphit/Asteiche	342,50	3010 9769
graphit/Eiche	342,50	3010 9768
weiß/Eiche	342,50	3010 9771

(B617)



Dekor graphit/Asteiche

Regal FlexWall 3 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1110 mm.
2 Türen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	491,00	3010 9829
graphit/weiß	491,00	3010 9826
weiß/Asteiche	491,00	3010 9828
graphit/Asteiche	491,00	3010 9825
graphit/Eiche	491,00	3010 9824
weiß/Eiche	491,00	3010 9827

(B617)



Dekor graphit/Eiche

Regal FlexWall 3 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1110 mm.
2 Türen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	554,50	3010 9841
graphit/weiß	554,50	3010 9838
weiß/Asteiche	554,50	3010 9840
graphit/Asteiche	554,50	3010 9837
graphit/Eiche	554,50	3010 9836
weiß/Eiche	554,50	3010 9839

(B617)



Dekor weiß/Eiche

Regal FlexWall 3 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1452 mm.
2 Türen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	621,00	3010 9909
graphit/weiß	621,00	3010 9906
weiß/Asteiche	621,00	3010 9908
graphit/Asteiche	621,00	3010 9905
graphit/Eiche	621,00	3010 9904
weiß/Eiche	621,00	3010 9907

(B617)



Dekor graphit/weiß

Kombischrank FlexWall 4 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1452 mm.
2 Türen.
2 Schubladen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	775,00	3010 9859
graphit/weiß	775,00	3010 9856
weiß/Asteiche	775,00	3010 9858
graphit/Asteiche	775,00	3010 9855
graphit/Eiche	775,00	3010 9854
weiß/Eiche	775,00	3010 9857

(B617)



Dekor graphit/Asteiche

Kombischrank FlexWall 4 OH mit Stellfüßen NEU

Maße BxTxH: 800x400x1452 mm.
4 Türen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	751,50	3010 9877
graphit/weiß	751,50	3010 9874
weiß/Asteiche	751,50	3010 9876
graphit/Asteiche	751,50	3010 9873
graphit/Eiche	751,50	3010 9872
weiß/Eiche	751,50	3010 9875

(B617)



Dekor graphit/weiß

Klicksystem FlexWall – Modulares Schranksystem

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Passende Beschreibung siehe 6/8.

Kombischrank FlexWall 3 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x1180 mm.
2 Türen.
2 Schubladen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	747,50	3010 9803
graphit/weiß	747,50	3010 9800
weiß/Asteiche	747,50	3010 9802
graphit/Asteiche	747,50	3010 9799
graphit/Eiche	747,50	3010 9798
weiß/Eiche	747,50	3010 9801

(B617)


Dekor weiß/weiß

Kombischrank FlexWall 3 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x1180 mm.
2 Türen.
2 Schubladen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	811,00	3010 9815
graphit/weiß	811,00	3010 9812
weiß/Asteiche	811,00	3010 9814
graphit/Asteiche	811,00	3010 9811
graphit/Eiche	811,00	3010 9810
weiß/Eiche	811,00	3010 9813

(B617)


Dekor graphit/weiß

Regal FlexWall 2 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x828 mm.
2 Schubladen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	550,50	3010 9767
graphit/weiß	550,50	3010 9764
weiß/Asteiche	550,50	3010 9766
graphit/Asteiche	550,50	3010 9763
graphit/Eiche	550,50	3010 9762
weiß/Eiche	550,50	3010 9765

(B617)


Dekor weiß/Asteiche

Regal FlexWall 2 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x828 mm.
2 Türen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	463,50	3010 9779
graphit/weiß	463,50	3010 9776
weiß/Asteiche	463,50	3010 9778
graphit/Asteiche	463,50	3010 9775
graphit/Eiche	463,50	3010 9774
weiß/Eiche	463,50	3010 9777

(B617)


Dekor graphit/Asteiche

Regal FlexWall 2 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x1180 mm.
2 Türen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	612,00	3010 9835
graphit/weiß	612,00	3010 9832
weiß/Asteiche	612,00	3010 9834
graphit/Asteiche	612,00	3010 9831
graphit/Eiche	612,00	3010 9830
weiß/Eiche	612,00	3010 9833

(B617)


Dekor graphit/Eiche

Regal FlexWall 2 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x1180 mm.
2 Türen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	675,50	3010 9847
graphit/weiß	675,50	3010 9844
graphit/Asteiche	675,50	3010 9846
graphit/Asteiche	675,50	3010 9843
graphit/Eiche	675,50	3010 9842
weiß/Eiche	675,50	3010 9845

(B617)


Dekor weiß/Eiche

Kombischrank FlexWall 2 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x1532 mm.
2 Türen.
2 Schubladen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	896,00	3010 9865
graphit/weiß	896,00	3010 9862
weiß/Asteiche	896,00	3010 9864
graphit/Asteiche	896,00	3010 9861
graphit/Eiche	896,00	3010 9860
weiß/Eiche	896,00	3010 9863

(B617)


Dekor weiß/Asteiche

Kombischrank FlexWall 2 OH mit Sockel NEU

Maße BxTxH: 800x400x1532 mm.
4 Türen.

Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß/weiß	872,50	3010 9883
graphit/weiß	872,50	3010 9880
weiß/Asteiche	872,50	3010 9882
graphit/Asteiche	872,50	3010 9879
graphit/Eiche	872,50	3010 9878
weiß/Eiche	872,50	3010 9881

(B617)


Dekor weiß/weiß

48 Std. abgehend
5 Tage abgehend



Schließfachschrank, verleimt

NEU

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Verleimter Qualitätsschrank**
  Mit melaminharzbeschichteter Spanplatte und 8-mm-Sichtrückwand.
  Ganzmetall-Scharnier mit 125 Grad Öffnungswinkel.
  Böden und Fächer: 22 mm stark.
  Seiten, Mittelseite und Front: 19 mm stark.
  Fachboden Traglast: 28 kg.
- **Abschließbar**
  Wahlweise verschieden schließend mit Schlüssel
  oder mit Zahlenschloss zur individuellen Programmierung.
- **Höhenverstellbar**
  Standardmäßig mit Höhenjustierung durch Boden mit Stellfuß
  (Stahlsockel auf Anfrage lieferbar).

Hinweis: Einige Schränke sind zusätzlich
mit einem Garderobenhaken ausgestattet (siehe Tabelle).



3 OH, mit Schlüssel, Dekor grau/grau



6 OH, mit Zahlenschloss und Garderobenhaken, Dekor weiß/weiß



6 OH, mit Schlüssel, Dekor graphit/grau



Zahlenschloss



Schloss verschieden schließend



Garderobenhaken

FARBVIELFALT

Dekor:



Ahorn Buche grau weiß graphit

Maße BxTxH mm	Dekor	Ordnerhöhen (OH)	zusätzlich mit	verschieden schließend mit Schlüssel €	Bestell-Nr.	mit Zahlenschloss €	Bestell-Nr.
400x420x1100	Ahorn/Ahorn	3	–	386,50	3010 9636	472,50	3010 9637
400x420x1100	grau/grau	3	–	386,50	3010 9638	472,50	3010 9639
400x420x1100	Buche/Buche	3	–	386,50	3010 9640	472,50	3010 9641
400x420x1100	weiß/weiß	3	–	386,50	3010 9670	472,50	3010 9671
400x420x1100	graphit/grau	3	–	386,50	3010 9644	472,50	3010 9645
400x420x1100	graphit/weiß	3	–	386,50	3010 9654	472,50	3010 9655
400x420x2156	Ahorn/Ahorn	6	–	625,50	3010 9708	800,00	3010 9709
400x420x2156	grau/grau	6	–	625,50	3010 9710	800,00	3010 9711
400x420x2156	Buche/Buche	6	–	625,50	3010 9712	800,00	3010 9713
400x420x2156	weiß/weiß	6	–	625,50	3010 9742	800,00	3010 9743
400x420x2156	graphit/grau	6	–	625,50	3010 9716	800,00	3010 9717
400x420x2156	graphit/weiß	6	–	625,50	3010 9726	800,00	3010 9727
400x420x2156	Ahorn/Ahorn	6	Garderobenhaken	487,00	3010 9672	577,00	3010 9673
400x420x2156	grau/grau	6	Garderobenhaken	487,00	3010 9674	577,00	3010 9675
400x420x2156	Buche/Buche	6	Garderobenhaken	487,00	3010 9676	577,00	3010 9677
400x420x2156	weiß/weiß	6	Garderobenhaken	487,00	3010 9706	577,00	3010 9707
400x420x2156	graphit/grau	6	Garderobenhaken	487,00	3010 9680	577,00	3010 9681
400x420x2156	graphit/weiß	6	Garderobenhaken	487,00	3010 9690	577,00	3010 9691
				(B617)		(B617)	

Schrankwandsystem Solid

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Elegante Optik und beste Qualität**
  Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten.
  Front, Seiten, Ober- und Unterböden, 19 mm stark. Zwischen- und Fachböden 19 mm stark.
  Robuste Scharniere für höchste Beanspruchung, Öffnungswinkel ca. 270 Grad. Sockelfüße verstellbar, von innen durch den Schrankboden. Passende Einlegeböden optional erhältlich.

FARBVIELFALT

Dekor:
Ahorn grau Buche weiß

ZERLEGTE LIEFERUNG



Schrank, 3 OH

Maße BxTxH:
800x420x1270 mm.
2 verstellbare Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	396,50	3078 1161

(B617)

Schrank, 5 OH

Maße BxTxH:
800x420x2004 mm.
4 verstellbare Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	530,00	3078 1163

(B617)

Schrank, 5 OH

Maße BxTxH:
800x420x2004 mm.
Mit Glastür, Rahmen silber.
4 verstellbare Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	648,00	3078 1165
grau	648,00	3078 1166
Buche	648,00	3078 1167
weiß	648,00	3078 1168

(B617)

Garderobenschrank

Maße BxTxH:
800x420x2004 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	499,00	3078 1170
grau	499,00	3078 1171
Buche	499,00	3078 1172
weiß	499,00	3078 1173

(B617)

Kombiregalschrank, 5 OH

Maße BxTxH:
800x420x2004 mm.
4 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	467,00	3078 1175

(B617)

Kombiregalschrank, 5 OH, mit Hängeregistratur

Maße BxTxH:
800x420x2004 mm.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	766,50	3078 1177

(B617)

Kombiregalschrank, 5 OH

Maße BxTxH:
406x420x2004 mm.
2 Fachböden.
4 Schubladen.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	455,00	3078 1179

(B617)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schrankwandsystem Solid

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Beschreibung siehe 6/14

Schiebetürenschrank, 2 OH

Maße BxTxH: 1200x400x748 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	356,50	3078 1218
Ahorn/silber	356,50	3078 1219
grau	356,50	3078 1220
Buche	356,50	3078 1221
Buche/silber	356,50	3078 1222
weiß	356,50	3078 1223
weiß/silber	356,50	3078 1224

(B617)

Schiebetürenschrank, 3 OH

Maße BxTxH: 1200x400x1100 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	434,00	3078 1225
Ahorn/silber	434,00	3078 1226
grau	434,00	3078 1227
Buche	434,00	3078 1228
Buche/silber	434,00	3078 1229
weiß	434,00	3078 1230
weiß/silber	434,00	3078 1231

(B617)

Regal, 3 OH

Maße BxTxH: 406x400x1270 mm.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	221,50	3078 0919
grau	221,50	3078 0296
Buche	221,50	3078 0297
weiß	221,50	3078 0921

(B617)

Regal, 3 OH

Maße BxTxH: 800x400x1270 mm.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	244,00	3078 0916
grau	244,00	3078 0294
Buche	244,00	3078 0295
weiß	244,00	3078 0918

(B617)

Regal, 5 OH

Maße BxTxH: 800x400x2004 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	343,50	3078 0910
grau	343,50	3078 0290
Buche	343,50	3078 0291
weiß	343,50	3078 0912

(B617)

Regal, 5 OH

Maße BxTxH: 1000x400x2004 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	387,00	3078 0913
grau	387,00	3078 0292
Buche	387,00	3078 0293
weiß	387,00	3078 0915

(B617)

Schrank, 3 OH, abschließbar

BxTxH 800x420x1270 mm



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	462,00	3078 0922
grau	462,00	3078 0924
Buche	462,00	3078 0925
weiß	462,00	3078 0929

(B617)

Schrank, 5 OH, abschließbar

Maße BxTxH: 800x420x2004 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
weiß	593,00	3078 0936

(B617)

Schrankwandsystem Solid

• **Beschreibung siehe 6/14**

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

FARBVIELFALT

Dekor:
Ahorn grau Buche weiß

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Garderobenschrank, abschließbar

Maße BxTxH: 800x420x2004 mm.
Faltrückwand, 3 mm.
1x Garderobenstange.
1x Einlegeboden
mit Metallbodenträger.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	554,50	3078 0938
weiß	554,50	3078 0943

(B617)

Kombiregalschrank, 5 OH, abschließbar

Maße BxTxH:
800x420x2004 mm.
3 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	484,50	3078 0954
weiß	484,50	3078 0959

(B617)

Kombiregalschrank, 5 OH/Hängeregistratur

Maße BxTxH:
800x420x2004 mm.
2 Fachböden.
Schlösser gleichschließend.
Mit Streifengriff.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	766,50	3078 0945
grau	766,50	3078 0947
Buche	766,50	3078 0948
weiß	766,50	3078 0952

(B617)

Kombiregalschrank, 5 OH

Maße BxTxH:
406x420x2004 mm.
2 Fachböden.
4 Schubladen mit Streifengriff.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	455,00	3078 1209
grau	455,00	3078 1210
Buche	455,00	3078 1211
weiß	455,00	3078 1212

(B617)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schrankwandsystem Solid, Rollladenschrank, 2 OH/3 OH

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Eine Mitteltrennwand sowie links und rechts je einen Einlegeboden.
Höhenjustierung durch Boden bis 10 mm.
5 Sockelgleiter, abnehmbar.



FARBVIELFALT

Dekor:





	BxTxH 1200x400x748 mm		BxTxH 1200x400x1100 mm	
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn/silber	485,50	3078 1246	565,50	3078 1250
grau/silber	485,50	3078 1247	565,50	3078 1251
Buche/silber	485,50	3078 1248	565,50	3078 1252
weiß/silber	485,50	3078 1249	565,50	3078 1253
	(B617)		(B617)	

Bürocontainer

- **Abschließbar**
  Zentralverriegelung (gleichschließend auf Anfrage, auch verschiedend schließend möglich).
  Mit Orgaschub.
- **Teleskop-Metallführungen mit Selbsteinzug**
  Inklusive Soft-Stopp.
  Belastung Schub 25 kg.
  Belastung Hängeregister 45 kg.
  Fest verleimt geliefert.

Rollcontainer, 1 Schublade, 1 Hängetregistratur

Maße BxTxH: 428x800x512 mm.
1 Utensilienauszug.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	423,50	3078 1786
grau	423,50	3078 1787
weiß	423,50	3078 1788
	(B617)	

Rollcontainer, 3 Schubladen

Maße BxTxH: 428x800x512 mm.
1 Utensilienauszug.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	422,50	3078 1789
grau	422,50	3078 1790
weiß	422,50	3078 1791
	(B617)	

Standcontainer, 2 Schubladen, 1 Hängeregistratur

Maße BxTxH: 428x800x720–760 mm.
1 Utensilienauszug



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	528,50	3078 1792
grau	528,50	3078 1793
weiß	528,50	3078 1794
	(B617)	

Standcontainer, 4 Schubladen

Maße BxTxH: 428x800x720–760 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	539,00	3078 1795
grau	539,00	3078 1796
weiß	539,00	3078 1797
	(B617)	

Zubehör für Container:

Aufsatzschrank für Container

Maße BxTxH: 428x800x530 mm.
Mit Sichtrückwand.
1 verstellbarer Fachboden.
Lieferung inkl. 3 DIN A4 Kunststoffeinsätze in grau.

TIPP

Der Aufsatzschrank kann auf den Standcontainer aufgestellt werden.



Dekor	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ahorn	24,95	221,50	3078 1798
grau	24,95	221,50	3078 1799
weiß	24,95	221,50	3078 1800
		(B617)	

Schrägablage, Set



€	Bestell-Nr.
41,50	3078 1538
(B617)	

Trennstege, Set

- **Set besteht aus 4x A4, 2x A5 und 4x A6**



€	Bestell-Nr.
39,00	3078 1539
(B617)	

Schrankwandsystem I

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.



FARBVIELFALT

Dekor:

Ahorn grau weiß graphit

ZERLEGTE LIEFERUNG



Schiebetürenschrank, 2 OH

Maße BxTxH: 1200x400x748 mm.
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig.
Korpuswände, 19 mm stark.
1 Fachboden.
2 Schiebetüren,
Mittelseite abschließbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	356,50	3078 1762
grau	356,50	3078 1763
weiß	356,50	3078 1765
weiß/Ahorn	356,50	3078 1767
Graphit/weiß	356,50	3078 1768

(B617)

Schiebetürenschrank, 3 OH

Maße BxTxH: 1200x420x1100 mm.
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig.
Korpuswände, 19 mm stark.
2 Fachböden.
2 Schiebetüren,
Mittelseite abschließbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	434,00	3078 1770
grau	434,00	3078 1771
weiß	434,00	3078 1773
weiß/Ahorn	434,00	3078 1775
Graphit/weiß	434,00	3078 1776

(B617)

Rollladenschrank 2 OH/6 OH

Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig. Korpuswände, 19 mm stark. Polypropylen Rolllade, abschließbar. Schlösser gleichschließend. Lochreihenbohrung. Stapelbar.

Rollladenschrank, 2 OH

Maße BxTxH: 1200x400x748 mm.
1 Fachboden.



2 OH

Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn/silber	483,50	3078 1778
grau/silber	483,50	3078 1779
weiß/silber	483,50	3078 1780
Graphit/silber	483,50	3078 1781

(B617)

Rollladenschrank, 6 OH

Maße BxTxH: 800x420x2156 mm.
2 Fachböden.



6 OH

Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn/silber	563,50	3078 1782
grau/silber	563,50	3078 1783
weiß/silber	563,50	3078 1784
Graphit/silber	563,50	3078 1785

(B617)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schrankwandsystem I

- **Verschiedene Varianten**
  2, 3 und 6 Ordnerhöhen.
- **Stärken**
  Rückwand 3 mm.
  Seiten, Mittelseiten 19 mm.
  Front 16 mm.
  Ober-, Unter- und Fachböden 22 mm.
  Tragkraft 28 kg.

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

ZERLEGTE LIEFERUNG

FARBVIELFALT

Dekor:



Ahorn grau weiß graphit

Regal, 2 OH

Maße BxTxH: 400x400x748 mm.
1 Fachboden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	142,00	3078 1685
grau	142,00	3078 1686
weiß	142,00	3078 1687
Graphit	142,00	3078 1688

(B617)

Regal, 2 OH

Maße BxTxH: 800x400x748 mm.
1 Fachboden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	167,50	3078 1689
grau	167,50	3078 1690
weiß	167,50	3078 1691
Graphit	167,50	3078 1692

(B617)

Regal, 3 OH

Maße BxTxH: 400x400x1100 mm.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	163,50	3078 1693
grau	163,50	3078 1694
weiß	163,50	3078 1695
Graphit	163,50	3078 1696

(B617)

Regal, 3 OH

Maße BxTxH: 800x400x1100 mm.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	207,00	3078 1697
grau	207,00	3078 1698
weiß	207,00	3078 1699
Graphit	207,00	3078 1700

(B617)

Regal, 6 OH

Maße BxTxH: 400x400x2156 mm.
5 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	257,00	3078 1701
grau	257,00	3078 1702
weiß	257,00	3078 1703
Graphit	257,00	3078 1704

(B617)

Regal, 6 OH

Maße BxTxH: 800x400x2156 mm.
5 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	353,00	3078 1705
grau	353,00	3078 1706
weiß	353,00	3078 1707
Graphit	353,00	3078 1708

(B617)

Schrankwandsystem I

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

ZERLEGTE LIEFERUNG

TIPP

Meleminbeschichtete Oberfläche
Unempfindlich bei Stößen und lässt sich einfach reinigen.

FARBVIELFALT

Dekor:
Ahorn grau weiß graphit

Schrank, 2 OH

Maße BxTxH: 800x420x748 mm.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.
Korpuswände, 19 mm stark.
1 Fachboden.
Abschließbar.
Sockelfüße verstellbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	256,50	3078 1730
grau	256,50	3078 1731
weiß	256,50	3078 1733
weiß/Ahorn	256,50	3078 1735
Graphit/weiß	256,50	3078 1736

(B617)

Schrank, 3 OH

Maße BxTxH: 800x420x1100 mm.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.
Korpuswände, 19 mm stark.
2 Fachböden.
Abschließbar.
Sockelfüße verstellbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	312,50	3078 1738
grau	312,50	3078 1739
weiß	312,50	3078 1741
weiß/Ahorn	312,50	3078 1743
Graphit/weiß	312,50	3078 1744

(B617)

Schrank, 6 OH

Maße BxTxH: 800x420x2156 mm.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.
Korpuswände, 19 mm stark.
5 Fachböden.
Abschließbar.
Sockelfüße verstellbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	493,00	3078 1746
grau	493,00	3078 1747
weiß	493,00	3078 1749
weiß/Ahorn	493,00	3078 1751
Graphit/weiß	493,00	3078 1752

(B617)

Kombischrank, 6 OH

Maße BxTxH: 800x420x2156 mm.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.
5 Fachböden.
Abschließbar.
Sockelfüße verstellbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	451,50	3078 1754
grau	451,50	3078 1755
weiß	451,50	3078 1757
weiß/Ahorn	451,50	3078 1759
Graphit/weiß	451,50	3078 1760

(B617)

Schreibtisch, höheneinstellbar von 680 bis 820 mm

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

ZERLEGTE LIEFERUNG

- **Anpassungsfähig für angenehmes Arbeiten**
  4-Fuß oder C-Fuß auswählbar.
  In 4 Maßen mit horizontaler Kabelführung, vertikale Kabelführung mittels Seitenblende.
  Anbauplatten für verschiedenste Schreibtischkombinationen.
  Höhenverstellbar 680–820 mm, im Raster von 1 cm einstellbar, Höhenjustierung ±5 mm.



FARBVIELFALT

Dekor:



Ahorn grau weiß Eiche

4-Fuß



	Maße BxT: 800x800 mm		Maße BxT: 1200x800 mm		Maße BxT: 1600x800 mm		Maße BxT: 1800x800 mm	
								
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	253,00	3078 1637	273,50	3078 1647	288,50	3078 1657	328,00	3078 1667
grau	253,00	3078 1639	273,50	3078 1649	288,50	3078 1659	328,00	3078 1669
weiß	253,00	3078 1641	273,50	3078 1651	288,50	3078 1661	328,00	3078 1671
Eiche	253,00	3078 1643	273,50	3078 1653	288,50	3078 1663	328,00	3078 1673
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	

C-Fuß



	Maße BxT: 800x800 mm		Maße BxT: 1200x800 mm		Maße BxT: 1600x800 mm		Maße BxT: 1800x800 mm	
								
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	274,00	3078 1638	299,00	3078 1648	329,50	3078 1658	355,50	3078 1668
grau	274,00	3078 1640	299,00	3078 1650	329,50	3078 1660	355,50	3078 1670
weiß	274,00	3078 1642	299,00	3078 1652	329,50	3078 1662	355,50	3078 1672
Eiche	274,00	3078 1644	299,00	3078 1654	329,50	3078 1664	355,50	3078 1674
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	



Höheneinstellung C-Fuß



Höhenjustierung C-Fuß

	Eckwinkel Maße BxT: 800x800 mm		Trapezplatte mit Stützfuß Maße BxT: 1200x1200 mm	
				
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	145,50	3078 0599	281,50	3078 0602
grau	145,50	3078 0348	281,50	3078 0352
weiß	145,50	3078 0882	281,50	3078 0884
Eiche	145,50	3078 1680	281,50	3078 1684
	(B617)		(B617)	



Schreibtisch-Serie O

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

ZERLEGTE LIEFERUNG

- **Anpassungsfähig für angenehmes Arbeiten**
  In 4 Abmessungen mit horizontaler und vertikaler Kabelführung.
  Verkettungs- und Anbauplatten für verschiedenste Schreibtischkombinationen.
  Sichtblenden aus Lochblech schützen vor unerwünschten Blicken.
  Höhenverstellbar 650–850 mm, im Raster von 1 cm höheneinstellbar, Höhenjustierung ±5 mm.
- **Pflegeleichte und robuste Oberfläche**
  Alle Stahlteile einbrennlackiert.
  Tischplatten aus strapazierfähigen, blendfreien, 25 mm dicken, melaminharzbeschichteten Spanplatten.
  Ware zerlegt/teilmontiert.

FARBVIELFALT

Dekor:
Ahorn grau Buche weiß

	Maße BxT: 800x800 mm		Maße BxT: 1200x800 mm		Maße BxT: 1600x800 mm		Maße BxT: 1800x800 mm	
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	317,50	3078 0611	335,00	3078 0613	357,00	3078 0615	387,50	3078 1187
grau	317,50	3078 0340	335,00	3078 0342	357,00	3078 0344	387,50	3078 1188
Buche	317,50	3078 0341	335,00	3078 0343	–	–	387,50	3078 1189
weiß	317,50	3078 1183	335,00	3078 1185	357,00	3078 1445	387,50	3078 1190
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	

TIPP

Passendes Zubehör für Schreibtisch-Verlängerungen auf Anfrage lieferbar.

Verkürzte Füße

€	Bestell-Nr.
33,70	3078 1194
(B617)	

	Eckwinkel Maße BxT: 800x800 mm		Trapezplatte mit Stützfuß Maße BxT: 1200x1200 mm	
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	145,50	3078 0599	281,50	3078 0602
grau	145,50	3078 0348	281,50	3078 0352
Buche	145,50	3078 0349	281,50	3078 0353
weiß	145,50	3078 0882	281,50	3078 0884
	(B617)		(B617)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Roll- und Standcontainer Solid

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Korpus verleimt**
  Rollen und Griffe müssen montiert werden.
  - **Zentralverriegelung und Orgaschub**
  Container abschliebar.
  Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug.
  Wechselseitige Auszugssperre. Mit Streifengriff.
  Schub mit 75 % Teilauszug, Belastung Schub 25 kg.
- **Mit Feststellbremse**

FARBVIELFALT

Dekor:



Ahorn grau Buche weiß

Rollcontainer mit 1 Schub und 1 Hängeregistratur

Maße BxTxH: 428x580x590 mm.
Hängeregistratur, 75 % Vollauszug ,1 Einsatz ,
Belastung 25 kg, Frontstück
mit Blendenstütze.
1 Utensilienauszug.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	354,00	3078 0898
grau	354,00	3078 0899
Buche	354,00	3078 0900
weiß	354,00	3078 0902

(B617)

Rollcontainer mit 3 Schüben

Maße BxTxH: 428x580x590 mm.
1 Utensilienauszug.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	357,00	3078 0904
grau	357,00	3078 0905
Buche	357,00	3078 0906
weiß	357,00	3078 0908

(B617)

Standcontainer mit 2 Schüben und 2 Einsätzen für Hängeregistratur

Maße BxTxH: 428x800x720-760 mm
104 % Vollauszug HR, 1 Einsatz für HR,
Belastung HR 25 kg, Frontstück
mit Blendenstütze.
1 Utensilienauszug.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	528,50	3078 0886
grau	528,50	3078 0887
Buche	528,50	3078 0888
weiß	528,50	3078 0890

(B617)

Standcontainer mit 4 Schüben

Maße BxTxH: 428x800x720-760 mm.
1 Utensilienauszug.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	539,00	3078 0892
grau	539,00	3078 0893
Buche	539,00	3078 0894
weiß	539,00	3078 0896

(B617)

Zubehör für Container:

Schrägablage, Set



€	Bestell-Nr.
41,50	3078 1538

(B617)

Trennstege, Set

- **Set besteht aus 4x A4, 2x A5 und 4x A6**



€	Bestell-Nr.
39,00	3078 1539

(B617)

Schrankwand Profi

- **Elegante Optik und beste Qualität**
  Korpus fest verleimt und montiert. Wird verleimt zum Kunden geschickt.
  Melaminharzbeschichtete Spanplatten-Kanten, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten.
  Böden und Fächer 22 mm.
  Front, Seiten, 19 mm stark, Sichtrückwand 8 mm.
  Zwischen- und Fachböden 19 mm stark.
  Traglast Fachböden 28 kg.
  Öffnungswinkel 125°.
  Abschließbar (bis auf Schubladenschränke).

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

ZERLEGTE LIEFERUNG

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

Dekor:



Ahorn grau Buche weiß

TIPP

Stahlsockel sind auf Anfrage erhältlich.

Regal, 3 OH

Maße BxTxH: 800x400x1100 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	293,00	3078 1279
grau	293,00	3078 1280
Buche	293,00	3078 1281
weiß	293,00	3078 1282

(B617)

Schrank, 3 OH

Maße BxTxH: 800x420x1100 mm.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	460,50	3078 1295
grau	460,50	3078 1296
Buche	460,50	3078 1297
weiß	460,50	3078 1298

(B617)

Regal, 6 OH

Maße BxTxH: 400x400x2156 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	347,50	3078 1283
grau	347,50	3078 1284
Buche	347,50	3078 1285
weiß	347,50	3078 1286

(B617)

Regal, 6 OH

Maße BxTxH: 800x400x2156 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	426,50	3078 1287
grau	426,50	3078 1288
Buche	426,50	3078 1289
weiß	426,50	3078 1290

(B617)

Regal, 6 OH

Maße BxTxH: 1000x400x2156 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	501,50	3078 1291
grau	501,50	3078 1292
Buche	501,50	3078 1293
weiß	501,50	3078 1294

(B617)

Schrank, 6 OH

BxTxH 800x420x2156 mm.
5 Fachböden.
Abschließbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	677,50	3078 1299
grau	677,50	3078 1300
Buche	677,50	3078 1301
weiß	677,50	3078 1302

(B617)

Garderobenschrank

Maße BxTxH: 800x420x2156 mm.
2 Fachböden.
Abschließbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	658,00	3078 1303
grau	658,00	3078 1304
Buche	658,00	3078 1305
weiß	658,00	3078 1306

(B617)

Garderoben-/Aktenschrank, 6 OH

Maße BxTxH: 800x420x2156 mm.
2 lange, 4 kurze Fachböden.
Abschließbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	725,50	3078 1307
grau	725,50	3078 1308
Buche	725,50	3078 1309
weiß	725,50	3078 1310

(B617)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schrankwand Profi

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

ZERLEGTE LIEFERUNG

Kombiregalschrank, 6 OH

Maße BxTxH: 400x420x2156 mm.
6 Schübe.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	688,50	3078 1323
grau	688,50	3078 1324
Buche	688,50	3078 1325
weiß	688,50	3078 1326

(B617)

Kombiregalschrank, 6 OH

Maße BxTxH: 800x420x2156 mm.
3 HR-Auszüge.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	868,50	3078 1327
grau	868,50	3078 1328
Buche	868,50	3078 1329
weiß	868,50	3078 1330

(B617)

Kombiregalschrank, 6 OH

Maße BxTxH: 800x420x2156 mm.
4 Fachböden.
Abschließbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	596,00	3078 1311
grau	596,00	3078 1312
Buche	596,00	3078 1313
weiß	596,00	3078 1314

(B617)

Schubladenschrank, 3 OH

Maße BxTxH: 800x420x1100 mm.
6 Schübe.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	501,50	3078 1315
grau	501,50	3078 1316
Buche	501,50	3078 1317
weiß	501,50	3078 1318

(B617)

HR-Auszüge, 3 OH

Maße BxTxH: 800x420x1100 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	723,50	3078 1319
grau	723,50	3078 1320
Buche	723,50	3078 1321
weiß	723,50	3078 1322

(B617)

Schiebetürenschrank, 2 OH

Maße BxTxH: 1200x400x748 mm.
1 Fachboden.
Abschließbar.
Stapelbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	437,00	3078 1331
grau	437,00	3078 1332
Buche	437,00	3078 1333
weiß	437,00	3078 1334

(B617)

Schiebetürenschrank, 3 OH

Maße BxTxH: 1200x400x1100 mm.
2 Fachböden.
Abschließbar.
Stapelbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	528,00	3078 1335
grau	528,00	3078 1336
Buche	528,00	3078 1337
weiß	528,00	3078 1338

(B617)



Schreibtisch-Serie B

- **Stabiles Gestell**
  Arbeitshöhe 720 mm.
  Höhenjustierung + 5 mm.
- **Pflegeleichte und robuste Oberfläche**
  Widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatten.
  25 mm dicke Tischplatten mit 2 mm Sicherheitskante und horizontalem Kabelkanal.
  Vertikale Kabelführung ist nur mit den Seitenblenden möglich.
- **Verkettungs- und Anbauplatten**
  Auf Anfrage lieferbar.

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

FARBVIELFALT

Dekor:
Ahorn grau Buche

ZERLEGTE LIEFERUNG

	Maße BxT: 800x800 mm		Maße BxT: 1200x800 mm		Maße BxT: 1600x800 mm		Maße BxT: 1800x800 mm	
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	281,00	3078 1079	304,00	3078 1082	314,00	3078 1085	345,00	3078 1088
grau	281,00	3078 0120	304,00	3078 0124	314,00	3078 0128	345,00	3078 1089
Buche	281,00	3078 0122	304,00	3078 0126	314,00	3078 0130	345,00	3078 1090
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	

PC-Halter, außen

- **Für jeden Schreibtisch nutzbar**
- **Technische Daten**
  Nutzbreite: 135 – 215 mm.
  Auflage: 360 mm.
  Höhenverstellung: 330 – 520 mm.
  Anschraubplatte: 150 x 150 mm.
  Tragfähigkeit: 20 kg.



Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
210x500x470	106,50	3078 1073
	(B617)	

Rollcontainer Basic mit 3 Schüben

Korpus verleimt.
Maße BxTxH: 428x580x590 mm.
Oberes Fach besteht aus einem Utensilienauszug.
Belastung Schub 8 kg
Holzzargen auf Metallkugelführungen, 75 % Auszug.
Nicht abschließbar,
keine Inneneinteilung lieferbar.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	311,50	3078 1101
Grau	311,50	3078 1102
Buche	311,50	3078 1103
	(B617)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Schrankwandsystem Basic 4er

- **Bestellbar in Komponenten**
  Formschöner Metallbogengriff.
  Hochwertige Ganzmetallscharniere.
  Melaminharzbeschichtete Spanplatten-Kanten, z. T. 2 mm gerundet.
  Front, Seitenböden, Ober- und Unterböden 16 mm.
  Zwischen- und Fachböden 19 mm.
  Faltrückwand 3 mm.
  Nicht abschließbar, Ware zerlegt/teilmontiert.


Stabile Ganzmetallscharniere.

FARBVIELFALT

Dekor:


Ahorn grau Buche

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

ZERLEGTE LIEFERUNG

Regal, 5 OH

Maße BxTxH:
800x330x1880 mm.
4 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	233,00	3078 1107
grau	233,00	3078 0180
Buche	233,00	3078 0182
	(B617)	

Regal, 3 OH

Maße BxTxH:
800x330x1144 mm.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	166,00	3078 1109
grau	166,00	3078 0184
Buche	166,00	3078 0186
	(B617)	

Schrank, 5 OH

Maße BxTxH:
800x346x1880 mm.
4 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	360,00	3078 1111
grau	360,00	3078 0188
Buche	360,00	3078 0190
	(B617)	

Schrank, 3 OH

Maße BxTxH
800x346x1144 mm.
2 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	281,50	3078 1113
grau	281,50	3078 0192
Buche	281,50	3078 0194
	(B617)	

Kombischrank, 5 OH

Maße BxTxH:
800x346x1880 mm.
3 Fachböden.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	342,00	3078 1115
grau	342,00	3078 0196
Buche	342,00	3078 0198
	(B617)	

Glastüren für Schrankwandsystem Basic, 5 OH

Maße BxTxH: 790x19x1840 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
silber	240,50	3078 1117
	(B617)	

Fachboden für Breite 800 mm

Traglast 28 kg.
Maße BxTxH 766x323x19 mm.



Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	45,60	3078 1118
grau	45,60	3078 1119
Buche	45,60	3078 1120
	(B617)	



1 – 2 Monitor Halterung SELECT NEU

DURABLE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Ergonomisches Arbeiten**
  Die Einstellung in Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors ist individuell und leichtgängig.
  Flexibel um 360° drehbar (für Arbeiten im Hoch- oder Querformat).
  Stufenlose Höhenverstellung des Bildschirms an einer 450 mm hohen Säule.
  Mit universeller VESA-Halterung (75x75 mm oder 100x100 mm).
  Der Arm lässt sich flexibel durch drei Gelenke auf 430 mm ausziehen und bis 180° schwenken.
- **Befestigungsmöglichkeit**
  Tischklemme: Tischplattenstärke 10 – 88 mm.
  Tischdurchführung: Tischplattenbohrung 10 – 75 mm.
- **Kabelmanagement**
  Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlanggeführt und schützt so vor Kabelbruch.

















Nr.	Ausführung für	Farbe	Befestigungsart	Außenmaße BxH mm	Traglast max. kg	€	Bestell-Nr.
1	1 Monitor bis 27 Zoll	silber	Tischklemme	429x448	8	98,20	3010 2093
2	2 Monitore bis 27 Zoll	silber	Tischklemme	843x549	8	134,00	3010 2094
						(B692)	



Monitor Halterung SELECT PLUS 3 – 4

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Ergonomisches Arbeiten**
  Die Einstellung in Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors ist individuell und leichtgängig.
  Flexibel um 90° drehbar (für Arbeiten im Hoch- oder Querformat).
  Mit universeller VESA-Halterung (75x75 mm oder 100x100 mm).
  Einfache Ausrichtung des Arms in die gewünschte Position durch individuelle Einstellung der Feder.
- **Befestigungsmöglichkeit mittels Tischdurchführung und Tischklemme**
  Tischplattenstärke/Tischplattenbohrung 10 – 50 mm.
- **Kabelmanagement**
  Das Monitorkabel wird durch innenliegende Kabelkanäle und eine Klemme am Monitorhalter entlanggeführt und schützt so vor Kabelbruch.















Nr.	Ausführung für	Farbe	Befestigungsart	Außenmaße BxTxH mm	Traglast max. kg	€	Bestell-Nr.
3	1 Monitor bis 32 Zoll	silber	Tischklemme	530x108x450	8	177,00	3010 2095
4	2 Monitore bis 32 Zoll	silber	Tischklemme	1086x145x450	8	286,50	3010 2096
						(B692)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Laptop-Ständer RISE

NEU

- **Universell verstellbare Tischhalterung**
  Für Laptops und Tablets von 10 bis 17 Zoll.
  Platzsparend zusammenklappbar und mobil.
- **Hohe Standfestigkeit für ein sicheres Arbeiten**
  Ermöglicht die Nutzung von Laptops als Desktopbildschirme
  (in Kombination mit externer Tastatur und Maus).
  Ergonomisches Arbeiten durch flexible Höhen- und Lesewinkeleinstellung.
- **Robustes Aluminium, 3,5 mm stark**
  Mit rutschfester Gummiauflage zum Schutz vor Kratzern.
  Wärmeableitung durch Lüftungslöcher und Aluminiumplatte.
  Große Griffmulde zum einfachen Öffnen und Schließen des Laptops.



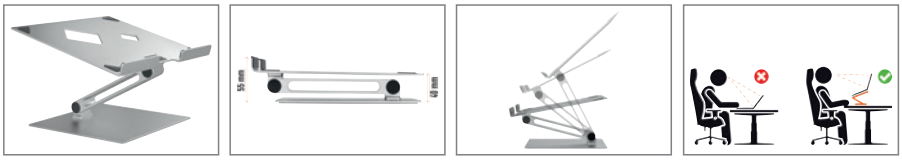



Farbe	Außenmaße BxTxH mm	Traglast max. kg	€	Bestell-Nr.
silber	230x280x320	5	130,50 (B692)	3010 2097

Laptop-Ständer FOLD

NEU

- **Universell verstellbare Tischhalterung**
  Für Laptops und Tablets bis 15 Zoll.
- **Erleichtert das ergonomische Arbeiten**
  Flexible Höhen- und Lesewinkeleinstellung.
  Höhenverstellbar in 6 Stufen.
- **Aus Aluminium**
  Mit rutschfester Gummiauflage zum Schutz vor Kratzern.
- **Platzsparend zusammenfaltbar**
  Lieferung inkl. praktischem Transportbeutel.





Farbe	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Traglast max. kg	€	Bestell-Nr.
silber	165x240x140	165,62x241,95x145,29	5	57,40 (B692)	3010 2098

Tablet-Ständer RISE

NEU

- **Universell einsetzbarer Tablet-Ständer**
  Für Tablets und Smartphones. Kompatibel für 7 – 13 Zoll.
- **Aus hochwertigem Aluminium**
  Mit rutschfester Gummiauflage zum Schutz vor Kratzern.
- **Platzsparend zusammenfaltbar**



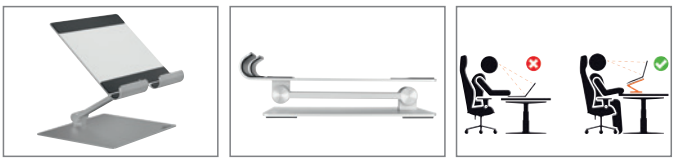



Farbe	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxT mm	Traglast max. kg	€	Bestell-Nr.
silber	170x137x205	170x137	1	60,40 (B692)	3010 2099

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Einsatzbeispiel

Akustikwand/-Sichtblende, ohne Rahmen

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Schwer entflammbar**
  Gemäß DIN 4102 (B1).
- **Schallschutzvlies**
  Filzoptik, grau meliert, 25 mm stark.
  Schallschutzklasse C.
- **Ausführung**
  1: **Zum Anklemmen an Schreibtischplatten**
  Mit max. 30 mm Stärke.
  Mit oder ohne Orgaschiene zur Aufnahme von Zubehör erhältlich.
  2: **Als Sichtschutz unter Schreibtischplatten**
  Mit min. 25 mm Stärke.
  Lieferung: inklusive Halterung.

1 ohne Orgaschiene



2 mit Orgaschiene



3 Sichtblende, mit Halterung



TIPP

Info: Nicht zusammen mit Kabelwanne montierbar.

Ausführung	Maße BxTxH mm	**1** ohne Schiene €	**1** ohne Schiene Bestell-Nr.	**2** mit Schiene €	**2** mit Schiene Bestell-Nr.	**3** Sichtblende €	**3** Sichtblende Bestell-Nr.
für 1200-mm-Tisch	1195x25/50x500	213,00 (B617)	3078 1621	286,00 (B617)	3078 1624	180,50 (B617)	3078 1633
für 1600-mm-Tisch	1595x25/50x500	277,50 (B617)	3078 1622	378,00 (B617)	3078 1625	249,50 (B617)	3078 1634
für 1800-mm-Tisch	1795x25/50x500	284,50 (B617)	3078 1623	388,50 (B617)	3078 1626	257,00 (B617)	3078 1635

Tischtrennwand-Grund-/Anbauset

- **Schwer entflammbar**
  Gemäß DIN 4102 (B1).
- **Schallschutzvlies**
  Filzoptik, grau meliert, 25 mm stark.
  Schallschutzklasse C.
- **Lieferumfang**
  Grundset: 1 Pack = 2 Stück, inklusive Montagematerial.
  Anbauset: Inkl. 2 Plattenhalten, 1 T-Winkel.



Grundset



Anbauset

Wandmaße BxH mm	Grundset €	Grundset Bestell-Nr.	Anbauset €	Anbauset Bestell-Nr.
735x500	241,50 (B617)	3078 1920	152,00 (B617)	3078 1921



Einsatzbeispiel

ORGA-Bildschirmhalter für Schreibtisch

- **In Verbindung mit der Orgaschiene einsetzbar**
  Drehbar 360°.
  Neigbar +90°/-55°.
  Schwenkbar ±90°.
  Tragfähigkeit: bis 7 kg.
  Aus Aluminium.
- **Zur Auswahl**
  Feststehend oder dynamisch höhenverstellbar



Bildschirmhalter, höhenverstellbar (240 mm)



Bildschirmhalter, feststehend

Ausführung	Farbe	€	Bestell-Nr.
feststehend	silber	175,00 (B617)	3078 1630
höhenverstellbar	silber	279,00 (B617)	3078 1631

ORGA-Schiene mit Halterung



Orgaschiene

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
für 1200-mm-Tisch	1020x25/50x360	201,50 (B617)	3078 1627
für 1600-mm-Tisch	1420x25/50x360	240,00 (B617)	3078 1628
für 1800-mm-Tisch	1620x25/50x360	262,50 (B617)	3078 1629

ORGA-Utensilien-Set



Utensilien-Set

Farbe	€	Bestell-Nr.
silber	120,00 (B617)	3078 1632

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Akustik-Wandelement

- **Schwer entflammbar**
  Gemäß DIN 4102 (B1).
- **Schallschutzvlies**
  Polyestervlies, grau meliert.
  25 mm stark.
  Schallschutzklasse C.
- **Montage**
  Durch Anheften an den mitgelieferten Metallplatten mittels der auf der Rückwand befestigten Magnetstreifen.
- **Lieferumfang**
  1 Pack = 4 Stück.

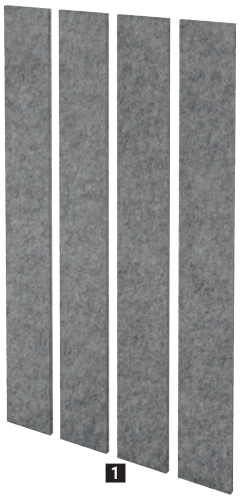

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

TOP

Absorption von 80 % der Schallwellen:
Im sprachrelevanten Bereich von 250 bis 2500 Hz werden bis zu 80 % der auftreffenden Schallwellen absorbiert. Ebenso wird auch eine gute Schalldämpfung durch das hohe Raumgewicht von ca. 120 kg/m³ erreicht (Schallschutzklasse C).

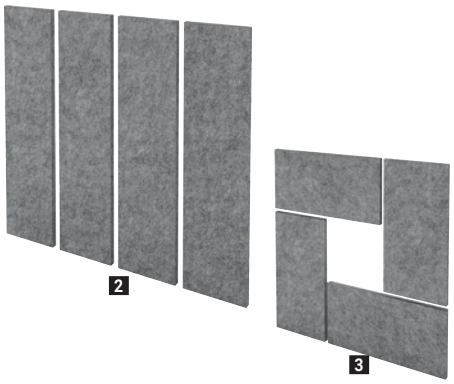

Abb.	Maße BxTxH mm	Wandbreite mm	€	Bestell-Nr.
1	250x25x2000	4x 250	549,50	3078 1930
2	250x25x1000	4x 250	342,00	3078 1931
3	320x25x 650	4x 325x650	303,50	3078 1932

(B617)

Akustik-Trennwand, freistehend

- **Schwer entflammbar**
  Gemäß DIN 4102 (B1).
- **Schallschutzvlies**
  Filzoptik, grau meliert.
  25 mm stark.
  Schallschutzklasse C.
  Mit Ausklinkung für Kabeldurchführung.
- **Einzeln verwendbar**



TOP

Überall einzeln stellbar:
Alternativ kann die Stellwand mittels Lederriemen mit anderen Stell- oder Eckstellwänden verkettet werden.



Einsatzbeispiel

Aufstellhöhe mm	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1800	1000x25x1800	474,50	3078 1940

(B617)

Akustik-Eckstellwand

- **Schwer entflammbar**
  Gemäß DIN 4102 (B1).
- **Schallschutzvlies**
  Filzoptik, grau meliert.
  25 mm stark.
  Schallschutzklasse C.
  Ausklinkung für Kabeldurchführung.
- **Einsatz**
  Nur in Verbindung mit einer geraden Stellwand verwendbar, Verkettung mittels Lederriemen.



Aufstellhöhe mm	Wandmaße BxH mm	Winkeleinstellung °	€	Bestell-Nr.
1800	2x 500x1800	0–90	474,50	3078 1941

(B617)





Tischheizung Typ m180

mauser SitzKultur

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Infrarot-Wärme – CO2-freies Heizen**
  Ideal für Allergiker, deutliche Verbesserung des Raumklimas.
  Optimale Ergänzung zur Raumheizung.
- **Brandschutzklasse A2**
  Keine Verbrennungsgefahr an Oberflächen.
  Gefertigt aus kunststoffummanteltem Glasgewebe.
- **Einfache Befestigung**
  Per Magnet oder mit Ösen zum Aufhängen.
- **Fußschalter mit Beleuchtung**

TIPP

Einfache Anwendung:
Egal wo, die Heizung passt unter jeden Schreibtisch und wird einfach mit Magneten befestigt. Bedient werden kann sie bequem über den Fußschalter mit Beleuchtung.

TOP

Punktuelle Wärme am Arbeitsplatz für mehr Behaglichkeit:
Mit der innovativen Schreibtischheizung können Sie sich Ihr individuelles Wohlfühlklima am Arbeitsplatz schaffen.

Leistung	W	180	
Spannung	V	230	
Wärme	Grad	80–120	
Wärmebereich bis ca.	m²	4	
Energieaufnahme ca.		4 Cent/Std.	
Maße BxT	mm	ca. 700x400	
Gewicht	g	900	
	€	316,48	(B635)
	Bestell-Nr.	3060 8600	

Sensor-Abfalleimer NO TOUCH

DURABLE

- **Hygienische Abfallentsorgung**
  Durch den Bewegungssensor öffnet und schließt sich der Deckel automatisch.
  Alternativ ist er auch manuell über die Open/Close-Taste bedienbar.
- **Außenkörper aus Edelstahl, mit Fingerprint-Proof-Beschichtung**
  Deckel aus Kunststoff, abnehmbar.
  Inneneimer herausnehmbar, mit Henkel- und Beutelfixierung.
  Mit rutschfestem Sockel.

Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!



6 Liter

12 Liter



21 Liter

35 Liter

TOP

Dieser Mülleimer bietet eine kontaktlose und hygienische Abfallentsorgung.



NO TOUCH

Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Benötigte Batterien	€	Bestell-Nr.
210x210x315	6	4x AAA	98,40	3060 5900
240x240x430	12	4x AA	131,00	3060 5901
270x270x570	21	4x AA	166,00	3060 5902
305x305x690	35	4x AA	207,50	3060 5903
			(B692)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 Duo-System-Papierkorb Typ the double

- **Praktische Kombination**
  Ein Teil für Papieraufnahme, 20 l.
  Weiterer Teil für Nass- und sonstige Abfälle, 9 l.
  Mit umlaufendem Griffrand und Deckel.
  H 348 mm, Ø oben 440x270 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
schwarz/rot	63,80	3076 1060
schwarz/blau	63,80	3076 1062

(B694)



1

2 Papierkorb Typ the german line, 18 l

- **Mit eleganter Streifenstruktur**
  Umlaufender, mattierter Griffrand.
  Höhe 320 mm, Ø 315 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
lichtgrau	7,60	3010 9079
schwarz	7,60	3010 9080
blau	7,60	3010 9089

(B694)



2

3 Papierkorb Typ the german, 30 l

- **Mit umlaufendem Griffrand**
  410 mm hoch, oberer Ø 350 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
rot	26,80	3010 9069
lichtgrau	26,80	3010 9071
schwarz	26,80	3010 9072
blau	26,80	3010 9073

(B694)



3

4 Papierkorb Typ the german, 45 l

- **Mit umlaufendem Griffrand**
  480 mm hoch, oberer Ø 390 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
rot	45,70	3010 9074
schwarz	45,70	3010 9076
lichtgrau	45,70	3010 9077

(B694)



4

5 Sicherheitspapierkorb Typ the firefighter, 18 l

- **Schwer entflammbar**
  TÜV-geprüft, mit umlaufendem Griffrand.
  300 mm hoch, oberer Ø 295 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
schwarz	27,90	3010 9088

(B694)



5

6 Papierkorb Typ the green german, 18 l

- **Mit umlaufendem Griffrand**
  Aus recyceltem Kunststoff
  (mindestens 80 % Post-Consumer Material).
  331 mm hoch, oberer Ø 315 mm.
  Zertifizierung mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“.

Farbe	€	Bestell-Nr.
rot	5,20	3011 9000
blau	5,20	3011 9001
grün	5,20	3011 9002
lichtgrau	5,20	3011 9003
schwarz	5,20	3011 9004

(B694)



6



Aktenvernichter SECURIO C16

NEU

HSM®

- **Vollstahl-Schneidwellen**
  Mit lebenslanger Garantie.
- **Klein, schick und sicher**
  Gehäuseoberteil mit praktischer Griffmulde.
  Zum Entleeren kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden.
- **Mit Anti-Papierstau-Funktion**
  Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
  Für Schnittgut wie Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten.
- **Start-Stopp-Automatik**
  Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- **Anwendersicherheit**
  Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.
- **Leiser Betriebsmodus**
  Minimierte Geräuschentwicklung, Geräuschpegel (Leerlauf) ca. 55 bis 60 dB(A).
  Im Stand-by-Modus: kein Stromverbrauch
- **Einsatzbereich**
  Für den privaten Bereich oder für kleinere Büros.

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!







Schnittbreiten mm	Sicherheitsstufe nach DIN 66399/ ISO/IEC 21964	Schnittleistung Blatt 80 g/ mm² DIN A4	Eingang-breite mm	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Spannung V	Leistungs-aufnahme W	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Partikel 4x25	E-3/F-1/P-4/T-4	6–7	225	366x258x455	25	220–240	185	4,5	257,50 (B467)	3010 2227



Aktenvernichter SECURIO B32

NEU

GARANTIE 3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Vollstahl-Schneidwellen**
  Mit lebenslanger Garantie.
- **Mit Multifunktionstaste**
  Zur einfachen Bedienung des Gerätes.
- **Mit Sichtfenster zur Füllstandkontrolle**
  Sobald der Auffangbehälter voll ist wird es angezeigt und das Gerät schaltet automatisch ab.
  Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und leeren.
  Für Schnittgut wie Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten.
- **Start-Stopp-Automatik**
  Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- **Anwendersicherheit**
  Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.
- **Leiser Betriebsmodus**
  Minimierte Geräuschentwicklung, Geräuschpegel (Leerlauf) ca. 56 dB(A).
  Im Stand-by-Modus: geringer Stromverbrauch von 0,1 W.
- **Einsatzbereich**
  Für den zuverlässigen Dauerbetrieb im Großraumbüro.



Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel.



Mit separatem CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung.

TOP

Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3.

Schnittbreiten mm	Sicherheitsstufe nach DIN 66399/ ISO/IEC 21964	Schnittleistung Blatt 80 g/ mm² DIN A4	Eingang-breite mm	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Spannung V	Leistungs-aufnahme W	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Partikel 1,9 x 15	E-4/F-2/P-5/T-5	9–11	310	497x398x793	82	230	500	27,0	896,00 (B467)	3010 2228

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Aktenvernichter SECURIO B34 NEU







- **Vollstahl-Schneidwellen**
  Mit lebenslanger Garantie.
- **Komfortable Entleerung**
  Robuster Holzunterschrank mit Rollen. Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden. Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.
- **Mit Anti-Papierstau-Funktion**
  Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Für Schnittgut wie Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten.
- **Start-Stopp-Automatik**
  Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- **Anwendersicherheit**
  Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.
- **Leiser Betriebsmodus**
  Minimierte Geräuschentwicklung, Geräuschpegel (Leerlauf) ca. 56 dB(A). Im Stand-by-Modus: geringer Stromverbrauch von 0,1 W.
- **Einsatzbereich**
  Für den zuverlässigen Dauerbetrieb im Großraumbüro.

GARANTIE 5

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Schnittbreiten	Sicherheitsstufe nach DIN 66399/ ISO/IEC 21964	Schnittleistung Blatt 80 g/ mm² DIN A4	Eingang-breite	Maße BxTxH	Auffang-volumen	Spannung	Leistungs-aufnahme	Gewicht	€	Bestell-Nr.
mm			mm	mm	l	V	W	kg		
Partikel 4,5x30	E-3/F-1/O-3/P-4/T-4	20–22	310	541x439x845	100	220-240	700	42	1041,00 (B467)	3010 2229

Aktenvernichter shredstar x12pro NEU









Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Partikelschnitt-Aktenvernichter mit der höchsten Sicherheitsstufe**
  Mit separatem CD-Schneidwerk und Auffangbehälter. Auf Rollen fahrbar.
- **Mit Sichtfenster zur Füllstandkontrolle**
  Sobald der Auffangbehälter voll ist, zeigt die LED-Anzeige es an und schaltet das Gerät automatisch ab. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und leeren.
- **LED-Anzeige**
  Zeigt den Betriebszustand wie Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll oder Tür offen an.
- **Mit Anti-Papierstau-Funktion**
  Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Für Schnittgut wie Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten und CD/DVD.
- **Start-Stopp-Automatik**
  Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbst-ständig nach dem Schreddern.
- **Leiser Betriebsmodus**
  Minimierte Geräuschentwicklung, Geräuschpegel (Leerlauf) ca. 57 dB(A).
- **Einsatzbereich**
  Für den privaten Bereich oder für das Büro.

Schnittbreiten	Sicherheitsstufe nach DIN 66399/ ISO/IEC 21964	Schnittleistung Blatt 80 g/ mm² DIN A4	Eingang-breite	Maße BxTxH	Auffang-volumen	Spannung	Leistungs-aufnahme	Gewicht	€	Bestell-Nr.
mm			mm	mm	l	V	W	kg		
Partikel 2x15	E-2/F-2/O-1/P-5/T-2	12	230	390x300x595	26	220-240	460	14,45	303,00 (B467)	3010 2230

Mehrweg-Auffangbeutel für Aktenvernichter SECURIO NEU

Lieferung: VE = 10 Stück.



für Modell	€	Bestell-Nr.
SECURIO B22	8,30	3010 2231
SECURIO B32	12,15	3010 2232
SECURIO B34	15,85 (B467)	3010 2233

Schneidblocköl für Aktenvernichter SECURIO NEU



Ausführung	für Modell	€	Bestell-Nr.
Flasche 250 ml	B22, B32, B34, P36i	59,00	3010 2235
Kanister 5 l	B22, B32, B34, P36i	100,50 (B467)	3010 2236

TIPP

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.



LED-Leuchte MAULgrace colour vario, dimmbar

- **Mit Touchfeld-Bedienung**
  Großer Aktionsradius durch langen Doppelarm (Aluminium, gebürstet und eloxiert).
  Licht schattenfrei von oben.
  Mit dreh- und neigbarem Leuchtenkopf (Ø 116 mm, aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz).
  Farbtemperatur stufenlos einstellbar (Belechtungsstärke in 4 Stufen dimmbar).
  Stabiler Standfuß, Ø 205 mm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage.
- **Technische Daten**
  Beleuchtungsstärke: 1400 Lux bei 350 mm Abstand.
  Anzahl Lichtquellen: 1. je Lichtquelle: Farbtemperatur 3000 - 6500 Kelvin (warm-/tageslichtweiß), Energieeffizienzklasse „F“ (Spektrum A bis G), Gew. Energieverbrauch 6 kWh/1000 h, Lebensdauer (L70B50) 20000 h.



Farbe	Armlänge mm	Lichtstrom (je Lichtquelle) lm	Höhe mm	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
silber	365	618	466	2,0	205,00 (B999)	3060 6004



LED-Leuchte MAULpearly colour vario, dimmbar

- **Mit Touchfeld-Bedienung**
  Stabiler Metallarm mit gummierter Oberfläche und Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels.
  Leuchtenkopf, 160x60 mm, aus Kunststoff, dreh- und neigbar.
  Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke in 3 Stufen einstellbar.
  Standfuß,165x105 mm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage.
- **Technische Daten**
  Beleuchtungsstärke: 1360 Lux bei 350 mm Abstand.
  Anzahl Lichtquellen: 1. je Lichtquelle: Farbtemperatur 3000 - 6500 Kelvin (warm-/tageslichtweiß), Energieeffizienzklasse „D“ (Spektrum A bis G), Gew. Energieverbrauch 5 kWh/1000 h, Lebensdauer (L70B50) 50000 h.





Farbe	Armlänge mm	Lichtstrom lm	Höhe mm	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
weiß	357	320	360	1,7	59,40 (B999)	3060 6005

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Schreibtischleuchte MAULstudy

- **Universell verstellbare Metall-Schreibtischleuchte**
  Der Reflektor ist beweglich und der Arm um 40° drehbar.
  Der Leuchtenkopf, Ø 170 mm, ist um 120° neigbar.
- **An- und Ausschalter am Kabel**
- **Befestigung**
  Mit Metallklemme zur Befestigung an Tischplatten bis 55 mm.
- **Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang)**
  Kompakte (10,5 x 6) Energiespar-Leuchtmittel E27.

GARANTIE 2



Farbe	Höhe mm	Armlängen unten/oben mm	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
silber	440	3500	1,80	36,10 (B528)	3070 5442

LED-Tischleuchte MAULpirro, dimmbar

- **Bequeme Touchfeldbedienung**
  Metallarm mit gummierter Oberfläche.
  Mit Flexbereich, zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels.
  Leuchtenkopf aus Aluminium, Länge 320 mm, dreh- und neigbar.
  Mit 4-Stufen-Dimmer.
- **Befestigung**
  Mit Klemme zur Befestigung an Tischplatten bis 55 mm.
- **Technische Daten**
  Beleuchtungsstärke: 1120 Lux bei 350 mm Abstand.
  Anzahl Lichtquellen: 1. Je Lichtquelle:
  Farbtemperatur 3000 Kelvin (warmweiß),
  Energieeffizienzklasse „E“ (Spektrum A bis G),
  Gew. Energieverbrauch 6 kWh/1000 h,
  Lebensdauer (L70B50) 50000 h.







Farbe	Armlänge mm	Lichtstrom lm	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
schwarz	380	390	1,50	60,00 (B528)	3060 6009

Tischventilator



- **Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff**
  Flügelrad transparent, Schutzkorb aus Stahldraht.
  Vertikale Korbneigung einstellbar.
  Stabiler Standfuß mit Gummifüßen im Gehäuse integriert.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
  Bedienung über Druckschalter, 2-polig abschaltend.
  Mit abschaltbarer, mechanischer 85°-Oszillation.
- **2,5 m Zuleitung, mit Euro-Flachstecker**
  Motor mit thermischem Überlastungsschutz (für Dauerbetrieb geeignet).

TOP

Für den Einsatz im Gewerbe:
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 zur Verwendung im Gewerbe.

Farbe	Höhe mm	Leistung W	Luftmenge m³/h	Flügel-Ø mm	Korb-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
weiß	480	35	2900	305	345	2,25	58,10	3014 1100
anthrazit	480	35	2900	305	345	2,25	58,10	3014 1101

(B522)

Standventilator



mit Druckschalter

mit Fernbedienung

- **Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff**
  Flügelrad transparent, Schutzkorb aus Stahldraht.
  Höhenverstellbar, vertikale Korbneigung einstellbar.
  Stabiler Standfuß mit Gummifüßen.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
  Mit abschaltbarer 85°-Oszillation.
- **2,5 m Zuleitung, mit Euro-Flachstecker**
  Motor mit thermischem Überlastungsschutz (für Dauerbetrieb geeignet).

Farbe	Bedienung	Höhe mm	Leistung W	Luftmenge m³/h	Flügel-Ø mm	Korb-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
weiß	Druckschalter	1125–1315	50	4200	440	440	5,3	86,40	3014 1102
anthrazit	Fernbedienung	1140–1335	50	4200	440	440	5,3	96,10	3014 1103

(B522)

Wandventilator



mit Fernbedienung

- **Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff**
  Flügelrad transparent, Schutzkorb aus Stahldraht.
  Vertikale Korbneigung einstellbar.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
  Bedienung über Druckschalter oder per Fernbedienung.
  LED-Anzeige der Funktion.
  Mit abschaltbarer, mechanischer 85°-Oszillation.
- **2,5 m Zuleitung, mit Euro-Flachstecker**
  Motor mit thermischem Überlastungsschutz (für Dauerbetrieb geeignet).

Farbe	Höhe mm	Leistung W	Luftmenge m³/h	Flügel-Ø mm	Korb-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
hellgrau	530	54	4200	400	443	3,8	96,10	3014 1106
anthrazit	530	54	4200	400	443	3,8	96,10	3014 1107

(B522)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Säulenventilator

- **Schlank und elegant**
  Gehäuse aus schlagzähem ABS-Kunststoff.
  Stabiler Standfuß mit Gummifüßen.
- **Display, dezent beleuchtet**
  Abschalttimer für bis zu 7,5 Stunden.
  3 Geschwindigkeitsstufen, bedienbar am Gerät oder mit Fernbedienung.
  Natural-Modi für ständig wechselnde Luftstromstärke.
  Mit interner, zuschaltbarer 65°-Oszillation.
- **Speziell entwickeltes Laufrad**
  Für geringes Geräusch bei höchster Luftleistung (Reichweite bis 8 m).
  Motor mit thermischem Überlastungsschutz (für Dauerbetrieb geeignet).









Farbe	Höhe mm	Leistung W	Luftmenge m³/h	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
weiß	1040	40	465	5,2	144,50	3014 1104
anthrazit	1040	40	465	5,2	144,50	3014 1105

(B522)

Bodenschutzmatte Duragrip Meta

- **Umweltfreundlich**
  Schützt den Boden und die Umwelt.
  Aus PET(Polyethylenterephtalat)-Kunststoff
  (hohe Schlag- und Bruchfestigkeit), mit strukturierter Oberfläche.
- **Schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1)**
  Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hart- und Teppichböden
  bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte.
  Für Fußbodenheizung geeignet.
- **Wahlweise für**
  Teppichböden, mit stumpfen Ankernoppen.
  Hartböden, mit thermisch-verschweißter VAB®-Haftschicht aus (PUR) Polyurethan.



		für Teppichböden Stärke: 2,1 mm		für Hartböden Stärke: 1,8 mm	
Maße BxT mm	Stärke mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1200x 900	1,8	37,10	3070 4900	40,90	3070 4905
1200x1100	1,8	43,90	3070 4901	48,60	3070 4906
1200x1300	1,8	50,60	3070 4902	56,10	3070 4907
1200x1500	1,8	57,30	3070 4903	63,60	3070 4908
1200x1800	1,8	67,40	3070 4904	75,00	3070 4909
		(B525)		(B525)	

Gesundes Sitzen ...
eine Frage des richtigen Bürodrehstuhles

INFO: Bei der Wahl des richtigen Bürostuhles sollte stets der Mensch und seine individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen Erkrankungen des Skelettes vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Sitzdauer**
- **Einsatzort**
- **Einsatzzweck**
- **Gesundheitlicher Zustand**

Die Harmonie zwischen optimalem Sitzverhalten und einem der Tätigkeit angemessenen und dafür geeigneten Drehstuhl schafft gesundes, beschwerde- und ermüdungsfreies Sitzen.

A) Sitz:

Standardsitz:



– Ausgeformt und gepolstert, eignet sich für kürzere Sitzzeiten.

Muldensitz:



– Breiter Sitz und starke Ausformung mit Unterstützung des Beckenbereiches für lange und häufige Sitzzeiten.

Bandscheibensitz:



– Eine von Arbeitsmedizinern entwickelte Sitzform.

– Leicht ansteigende, nach hinten stark erhöhte Sitzfläche richtet das Becken auf und die Wirbelsäule verläuft in ihrer natürlichen Form.

– Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen.

B) Rückenlehne:

Lehnenhöhe:

– Abhängig von Körpergröße und Dauer der Sitzzeit.

– Niedrige Lehne für kleine Personen bzw. kurze Sitzzeiten.

– Mittlere bzw. hohe Lehne für große Personen bzw. längere Sitzzeiten.

Lehnenform:

– Ergonomische Rückenformen passen sich optimal dem Sitzenden an.

Lendenwirbelstütze:

– Zusätzliche Ausformung im unteren Bereich der Wirbelsäule unterstützt den Lendenwirbelbereich und beugt Rückenbeschwerden vor. Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen.



– Patentierte und mechanische Verstellmöglichkeit der Lendenwirbelstütze für die individuellen Ansprüche des Sitzenden.

C) Mechanik:

Permanent-kontaktmechanik:

– Entscheidend ist die Bewegungsmöglichkeit des Sitzenden im Stuhl.

– Rückenlehne lässt sich in Neigung stufenlos verstellen bzw. arretieren und folgt somit permanent den Bewegungen des Sitzenden.



Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Synchronmechanik: **Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung**



– Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch dem Bewegungsablauf des Sitzenden an. Der Gegendruck der Rückenlehne ist auf das Körpergewicht einstellbar und sollte in jeder Position spürbar sein. Bei zu weicher Einstellung entfällt die stützende Wirkung, bei zu hartem Gegendruck sitzt man verkrampft und steif.

D) Fußkreuz/Rollen:

Fußkreuz:

– Stabiles, 5-armiges Fußkreuz aus Kunststoff oder Aludruckguss mit höchster Sicherheit.

Laufrollen:

– Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen gegen ungewolltes Wegrollen in unbelastetem Zustand gemäß DIN EN 12527 + DIN EN 12529.

E) Armlehnen:

Grundsätzlich eine zusätzliche Entlastung des Schulter- und Nackengürtels.

Höhenverstellbare Armlehnen können optimal an die individuellen Körpermaße angepasst werden.

F) Unsere Garantien:

GS:

– Diese Bürodrehstühle entsprechen der Sicherheitsnorm DIN 4551 und wurden gemäß dem vorgeschriebenen Prüfverfahren auf Sicherheit getestet.

TÜV-Gasfeder:

– Alle Drehstühle sind mit einer TÜV-geprüften Sicherheitsgasfeder für die Einstellung der Sitzhöhe ausgestattet.

Made in Germany:



– Die Produktion und Prüfung der Stühle erfolgt ausschließlich in Deutschland gemäß den deutschen Prüf- und Sicherheitsbestimmungen.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Bürodrehstuhl POINT 60

- **Ergonomischer Sitzkomfort**
  Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder.
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Komfort-Permanentkontaktmechanik.
  Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze.
- **Belastbar und sicher für höchste Ansprüche**
  Stabiles Polyamid-Fußkreuz in Schwarz.
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Bezugsstoff: 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet).
  Sitzhöhe: 420–550 mm.
  Sitzbreite: 450 mm.
  Sitztiefe: 440 mm.
  Lehnenhöhe: 580 mm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).



Lieferbare Bezugsstoffe:


schwarz


royalblau



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Bezug schwarz, ohne Armlehnen	156,00	3070 1802
Bezug royalblau, ohne Armlehnen	156,00	3070 1806

(B683)



Abb. zeigt Bürodrehstuhl
mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).





Abb. zeigt Bürodrehstuhl
mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).

Zubehör:

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Armlehnen schwarz, Typ SU, starr	46,40	3070 1828
Armlehnen schwarz, Typ U2, höhenverstellbar	48,50	3070 1830
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	21,50	3070 2174

(B683)



Armlehne Typ SU.



Armlehne Typ U2,
höhenverstellbar.



Bürodrehstuhl POINT 70

- **Stützt den gesamten Rückenbereich**
  Ergonomische Rückenlehne mit organischer Ausformung
  und integrierter Lendenwirbelstütze.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (TÜV-geprüft).
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung.
  Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar,
  breite Abdeckung des Neigegelenkes.
  Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze.
- **Ideal bei langem Sitzen**
  Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in Schwarz.
  Bezugsstoff: 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet).
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
  Sitzhöhe: 420–550 mm.
  Sitzbreite: 460 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
  Lehnenhöhe: 580 mm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz royalblau



Mechanik
- Lehnenneigungs-verstellung
- Permanentkontakt

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Bezug schwarz, ohne Armlehnen	181,00	3070 1810
Bezug royalblau, ohne Armlehnen	181,00	3070 1814

(B683)





Abb. zeigt Drehstuhl
mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).



Abb. zeigt Drehstuhl
mit Armlehnen Typ SU (Zubehör).

Zubehör:



Armlehne SU, starr.



Armlehne Typ U2,
höhenverstellbar.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Armlehnen schwarz, Typ SU, starr	46,40	3070 1828
Armlehnen schwarz, Typ U2, höhenverstellbar	48,50	3070 1830
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	21,50	3070 2174

(B683)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Bürodrehstuhl Trend SY 10

- **Anpassungsfähiger Sitz und Lehne**
  Konturgeformte Rückenlehne mit seitlichen Beckenstützen.
- **Individuell verstellbar**
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (TÜV-geprüft).
  Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.
  Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
- **Spezial-Bandscheibensitz**
- **Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar**
- **Robust und sicher**
  Stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen.
  Bezugsstoff: 88 % Polyacryl, 12 % Polyester.
  Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
- **Beste Sitzeigenschaften**
  Sitzhöhe: 420–550 mm.
  Sitzbreite: 460 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
  Lehnenhöhe: 520 mm.
- **Zubehör**
  Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).



Lieferbarer Bezugsstoff:





schwarz
gemustert

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Bezug schwarz gemustert, ohne Armlehnen	203,00 (B683)	3070 1832



Abb. zeigt Drehstuhl
mit Armlehnen Typ A1 (Zubehör).

Zubehör:

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Armlehnen Typ A1, chrom/schwarz	46,40	3070 1836
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	21,50 (B683)	3070 2174



Armlehnen Typ A1,
chrom/schwarz.



Bürodrehstuhl to-strike comfort pro

DAUPHIN

GARANTIE 5

- **Punkt-Synchronmechanik**
  Mit stufenloser Federkraftverstellung und 4-fach arretierbarer Synchronbewegung, für ein Körpergewicht von 45 bis 110 kg.
  Höhenverstellung von 410 – 520 mm.
- **Hohe Rückenlehne**
  Lehnenhöhe: 580– 650 mm.
  Mit integrierter Lumbalstütze zur Unterstützung im Lendenwirbelbereich.
  Bezug schwarz.
- **Ergonomisch gepolsterter Sitz**
  Aus 100 % Polyester, mit 80000 Scheuertouren.
  Tiefenverstellung mittels Schiebesitz, 50 mm.
  Sitzhöhe: 410 – 520 mm.
  Sitzbreite: 510 mm.
  Sitztiefe: 400 – 450 mm.
- **Armlehnen mit soften PU-Armauflagen**
  Sie sind höhen-, breiten-, tiefenverstellbar und beidseitig schwenkbar.
- **Stabiles Kunststoff-Fußkreuz Ø 690 mm**
  Mit Doppellaufrollen, Ø 65 mm, lastabhängig gebremst, für alle Böden.



Bezug	€	Bestell-Nr.
schwarz	427,00 (B683)	3010 4461



Bürodrehstuhl Adjust evo operator, Bandscheibensitz

NEU

DAUPHIN

GARANTIE 5

- **Synchrontechnik: 4-fach arretierbar**
  Für ein Körpergewicht bis 110 kg.
  Höhenverstellung von 400 – 520 mm.
- **Bandscheibensitz**
  Verhindert das Abkippen des Beckens und unterstützt die natürliche Doppel-S-Form der Wirbelsäule.
- **Hohe Rückenlehne**
  Lehnenhöhe: 610 – 680 mm.
  Mit integrierter Lumbalstütze zur Unterstützung im Lendenwirbelbereich.
- **Ergonomisch gepolsterter Sitz**
  Aus 100 % Polyester, mit 150000 Scheuertouren.
  Sitzhöhe: 400 – 520 mm.
  Sitzbreite: 470 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
- **Armlehnen mit soften PU-Armauflagen**
  Höhen- und breitenverstellbar.
- **Kunststoff-Fußkreuz, schwarz**
  Mit Universalrollen, Ø 60 mm, für alle Böden.



Bezug	€	Bestell-Nr.
schwarz	536,00 (B683)	3010 4464

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Bürodrehstuhl Indeed mesh, Bandscheibensitz NEU

DAUPHIN

GARANTIE 5

- **Synchrontechnik: 4-fach arretierbar**
  Für ein Körpergewicht bis 110 kg.
  Höhenverstellung von 400 – 520 mm.
- **Bandscheibensitz**
  Verhindert das Abkippen des Beckens und unterstützt die natürliche Doppel-S-Form der Wirbelsäule.
- **Hohe Netz-Rückenlehne**
  Lehnenhöhe: 610 – 680 mm.
  Mit integrierter Lumbalstütze zur Unterstützung im Lendenwirbelbereich.
  Seitliche Verstellung des Rückenlehnengegendrucks mittels Handrad, von 45 bis 120 kg.
- **Ergonomisch gepolsterter Sitz**
  Aus 100 % Polyester, mit 150000 Scheuertouren.
  Sitzhöhe: 400 – 520 mm.
  Sitzbreite: 450 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
- **Armlehnen mit soften PU-Armauflagen**
  Höhen- und breitenverstellbar.
- **Kunststoff-Fußkreuz, schwarz**
  Mit Universalrollen, Ø 60 mm, für alle Böden.





Bezug	€	Bestell-Nr.
schwarz	536,00 (B683)	3010 4462

Bürodrehstuhl Indeed mesh NEU

DAUPHIN

GARANTIE 5

- **Synchrontechnik: 4-fach arretierbar**
  Für ein Körpergewicht bis 110 kg.
  Höhenverstellung von 400 – 520 mm.
- **Hohe Netz-Rückenlehne**
  Lehnenhöhe: 610 – 680 mm.
  Seitliche Verstellung des Rückenlehnengegendrucks mittels Handrad, von 45 bis 120 kg.
- **Ergonomisch gepolsterter Sitz**
  Aus 100 % Polyester, mit 150000 Scheuertouren.
  Tiefenverstellung mittels Schiebesitz, 80 mm.
  Sitzhöhe: 400 – 520 mm.
  Sitzbreite: 450 mm.
  Sitztiefe: 460 mm.
- **Armlehnen mit soften PU-Armauflagen**
  Höhen- und breitenverstellbar.
- **Kunststoff-Fußkreuz, schwarz**
  Mit Universalrollen, Ø 60 mm, für alle Böden.





Bezug	€	Bestell-Nr.
schwarz	543,50 (B683)	3010 4467



Bürodrehstuhl Indeed operator

NEU

DAUPHIN

HIGHLIGHT GARANTIE 5

- **Punkt-Synchronmechanik**
  Mit stufenloser Federkraftverstellung und 4-fach arretierbarer Synchronbewegung,
  für ein Körpergewicht bis 150 kg.
  Höhenverstellung von 610 – 680 mm.
- **Hohe Rückenlehne**
  Lehnenhöhe: 990 – 1170 mm.
  Mit Lordosenstütze.
- **Ergonomisch gepolsterter Sitz**
  Aus 99 % Polyester, mit 100000 Scheuertouren.
  Tiefenverstellung mittels Schiebesitz, 80 mm.
  Sitzhöhe: 400 – 520 mm.
  Sitzbreite: 450 mm.
  Sitztiefe: 380 – 460 mm.
- **Armlehnen**
  Mit soften PU - Auflagen.
  Höhen - und breitenverstellbar.
- **Stabiles Kunststoff-Fußkreuz Ø 690 mm**
  Mit Doppellaufrollen, Ø 65 mm,
  lastabhängig gebremst, für alle Böden.



HIGHLIGHT





Bezug	€	Bestell-Nr.
schwarz	551,00	3010 4463
	(B683)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Bürodrehstuhl Solid

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Punkt-Synchronmechanik**
  Mit Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn).
  Stufenlose Höhenverstellung per Hebel mit Gasdruckfeder.
- **Rückenlehne mit Höhenverstellung**
  Per Rastereinteilung.
  Arretierung mithilfe eines Hebels.
  Rücken mit schwarzer Kunststoffabdeckung.
- **Armlehne mit Höhenverstellung**
  Polypropylen (PP), schwarz, mit Softpad-PU-Auflage.
  Bezugsstoff aus 100 % Polyester, schwarz.
  Untergestell mit Nylon-Fußkreuz und schwarzer Mittelsäule.
- **Rollen für alle Böden nutzbar**
  Lastabhängig gebremste Doppelrollen, Ø 50 mm.

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.





Bezug	€	Bestell-Nr.
Stoff, schwarz	346,00	3078 1540
	(B617)	

Bürodrehstuhl Premium

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Punkt-Synchronmechanik**
  Mit Gewichtseinstellung.
  Stufenlose Höhenverstellung per Hebel mit Gasdruckfeder.
- **Rückenlehne mit Höhenverstellung**
  Per Knopf.
  Arretierung an 5 Punkten möglich.
- **Sitztiefenverstellung**
  Schiebesitz, verschiebbar mit Schieber.
  Ergonomischer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung.
- **Gepolsterte 2-D-Kopfstütze**
  Höhe und Neigung verstellbar.
- **3-D-Multifunktionsarmlehne**
  3-fach verstellbar.
  Mit Softpad-PU-Auflage.
  Bezugsstoff aus 100 % Polyester, 2-farbig mit Ziernähten.
  Untergestell mit Aluminium-Fußkreuz poliert.
  Mittelsäule verchromt.
- **Rollen für alle Böden nutzbar**
  Lastabhängig gebremste Doppelrollen, Ø 65 mm.

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.



Abgesetzte Ziernähte





Bezug	€	Bestell-Nr.
Stoff, schwarz-grau	641,50	3078 1541
	(B617)	



Ohne Kopfstütze.

Bürodrehstuhl ERGO Studio

SITWELL® STEIFENSAND

- **Atmungsaktive Netzbespannung**
  Ergonomisch geformte Membran-Netzrückenlehne mit integrierter, um 5 cm höhenverstellbarer Lordosenstütze.
  Bezug schwarz: Sitz 100 % Polyester, Lehne Netz.
- **Gesundes Sitzen**
  Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung, Sitz- und Rückenlehne passen sich den Bewegungen des Sitzenden an, stufenlose Einstellung des Gegendruckes mittels seitlicher Federkrafteinstellung von 50–130 kg Körpergewicht.
  Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar.
  Wechselnde Sitzhaltungen entspannen die Muskulatur und fördern die Durchblutung.
  Hochwertiger Sitz mit ergonomischer Fassonpolsterung und Sitztiefenverstellung.
- **Inklusive Armlehnen**
  Mit weicher PU-Auflage, 8 cm höhenverstellbar.
- **Rundum bequem und sicher**
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift.
  Stabiles, glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, fester Stand auf fünf Rollen.
  Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen Ø 60 mm für Teppichböden.
  Belastbar bis 130 kg.
- **Maße ca.**
  Lehnenhöhe: 570 mm (mit höhenverstellbarer Kopfstütze 720–780 mm).
  Sitzhöhe: 480–580 mm.
  Sitzbreite: 500 mm.
  Sitztiefe: 490–540 mm.

GARANTIE 3



Mit Kopfstütze.

KOMPLETT MONTIERT







Ausführung	Bezugsstoff	€	Bestell-Nr.
ohne Kopfstütze	schwarz	630,00	3070 2467
mit Kopfstütze	schwarz	735,00	3070 2468

(B649)





Besucherstuhl ERGO Meeting

SITWELL® STEIFENSAND

- **Netzrückenlehne – optimale Luftzirkulation**
  Rückenlehne mit Membran-Netzbespannung.
  Ergonomischer hochwertiger Muldensitz.
  Bezug: Sitz 100 % Polyester, Lehne Netz.
- **Stapelbar – bis max. 4 Stühle**
  Gestell: Vierfußgestell, Rechteck-Stahlrohr, grau pulverbeschichtet.
  Stapelschutz unter der Sitzfläche.
  Armlehnen: Kunststoff, schwarz.
- **Maße ca.**

Gesamthöhe:	800 mm.
Gesamtbreite:	580 mm.
Lehnenhöhe:	330 mm.
Sitzhöhe:	450 mm.
Sitzbreite:	460 mm.
Sitztiefe:	470 mm.

GARANTIE 3

Hinweis: Lieferung erfolgt teilmontiert.

Bezugsstoff	€	Bestell-Nr.
schwarz	252,00	3070 2469

(B649)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Bandscheiben-Drehstuhl PROFI ULTRA

- **Orthopädischer Bandscheibensitz**
  Erhältlich in den Gewichtsklassen S, M, L und XL.
  Entlastet den Haltungsapparat in allen Sitzpositionen.
- **Optimale Anpassungsfähigkeit**
  Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung.
  Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder.
  Ergonomischer Bandscheiben-/Keil-Sitz zum Aufrichten des Beckens.
  Anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze.
- **Strapazierfähiger Qualitätsbezug**
  Aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 80000 Scheuertouren.
- **Untergestell**
  Schwarzes Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
- **Zubehör**
  Aluminium-Fußkreuz und Hartbodenrollen optional lieferbar.
  Armlehnen optional, direkt mitbestellen, da nicht nachrüstbar.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 440–580 mm.
  Sitzbreite: 460 mm.
  Sitztiefe: 440 mm.
  Lehnenhöhe: 580–630 mm, 5-fach, 5 cm höhenverstellbar.
  Lehnenbreite: 450 mm.
  Max. Nutzergewicht: 60/100/130/150 kg.

SITWELL® STEIFENSAND

HIGHLIGHT GARANTIE 3

KOMPLETT MONTIERT

8 STUNDEN PRO TAG



1 PROFI ULTRA S-SMALL
650 Newton Gegendruck.
Tragkraft bis 60 kg.

Lieferbare Bezugsstoffe:



blau rot schwarz grau

TOP

Der Bandscheiben-Drehstuhl mit Synchron-Technik und individueller Gewichtseinstellung verhindert feinmotorische Störungen und beugt chronischen Erkrankungen vor.



2 PROFI ULTRA M-MEDIUM
800 Newton Gegendruck.
Tragkraft bis 100 kg.



3 PROFI ULTRA L-LARGE
1000 Newton Gegendruck.
Tragkraft bis 130 kg.



4 PROFI ULTRA XL-LARGE
1200 Newton Gegendruck.
Tragkraft bis 150 kg.





HIGHLIGHT

Nr.	Ausführung	€	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	schwarz Bestell-Nr.
1	PROFI ULTRA S – bis 60 kg	535,50	3070 2470	3070 2471	3070 2472	3070 2473
2	PROFI ULTRA M – bis 100 kg	535,50	3070 2474	3070 2475	3070 2476	3070 2477
3	PROFI ULTRA L – bis 130 kg	556,50	3070 2478	3070 2479	3070 2480	3070 2481
4	PROFI ULTRA XL – bis 150 kg	567,00	3070 2482	3070 2483	3070 2484	3070 2485
		(B649)				

Zubehör: per Mehrpreis, bitte gleich mitbestellen

Nr.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
5	Hartboden-Rollen (5 St.), Ø 50 mm	21,00	3010 1315
6	Alu-Fußkreuz (Ø 610 mm)	52,50	3010 1317
		(B649)	



5



6

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz blau bordeaux

Drehstuhl mit PROFI-Sitz
(7-Zonen Boxspring-Federkern, weich) optionalem Alu-Fußkreuz, höhen- und breitenverstellbaren 2D-Armlehnen.

Bandscheiben-Drehstuhl PROFI OFFICE

SITWELL® STEIFENSAND

GARANTIE 3

- **PROFI OFFICE –**
  Der moderne Bandscheiben-Drehstuhl
  Nach Dr. med. Peter Stehle mit arretierbarer Synchron-Mechanik und Gewichtseinstellung, Wechselpolster und Schiebesitz bieten gesundes und individuelles Sitzen für jeden Benutzer.
- **Strapazierfähiger Bezugsstoff**
  Aus 100 % Polyester, mit 80.000 Scheuertouren getestet.
- **Maße:**

Sitzbreite:	490 mm.
Sitztiefe:	460–520 mm.
Sitzhöhe:	440–570 mm.
Lehnenhöhe:	600-680 mm, 5-fach verstellbar.



Drehstuhl – **PROFI OFFICE**
mit Männer-Sitz, optionalem Alu-Fußkreuz, höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen.



Drehstuhl – **PROFI OFFICE**
mit Frauen-Sitz, optionalem Alu-Fußkreuz, höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen.

KOMPLETT MONTIERT





Ausführung		**DIN-SITZ** Die Basis-Polsterung für die universelle Nutzung	**MÄNNER-SITZ** Für optimale Druckentlastung der Prostata	**FRAUEN-SITZ** Atmungsaktiv und extraweiche Polsterung mit Taschenfederkern	**PROFI-SITZ** Patentierter Bandscheibensitz nach Dr. med. Peter Stehle	**XXL-SITZ** Extra stark gepolstert. Für Personen über 100 kg	
	€	619,50	745,50	724,50	745,50	724,50	(B649)
Ausführung: schwarz	Bestell-Nr.	3070 3052	3070 3053	3070 3054	3070 3055	3070 3056	
Ausführung: blau	Bestell-Nr.	3070 3057	3070 3058	3070 3059	3070 3060	3070 3061	
Ausführung: bordeaux	Bestell-Nr.	3070 3062	3070 3063	3070 3064	3070 3065	3070 3066	

Lieferung erfolgt standardmäßig mit Kunststoff-Fußkreuz, ohne Armlehnen und Kopfstütze. Andere Ausstattung ist wählbar, siehe Zubehör.

✓TOP

Arretierbare Synchron-Mechanik
Der Gegendruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (50–120 kg). Der technische Effekt richtet das Becken auf und gibt einen Impuls an die Wirbelsäule. Dieser Effekt erhöht die Blutversorgung der Muskulatur und fördert die Nährstoffversorgung der Bandscheiben.

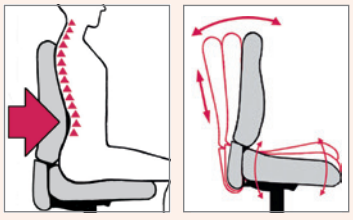

Zubehör:

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Kopfstütze*	157,50	3070 1581
Multi-Armlehnen mit weicher PU-Auflage (verstellbar)**	105,00	3070 1551
Alu-Fußkreuz, Ø 700 mm	52,50	3070 1552
Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen, Ø 60 mm	21,00	3070 1550

(B649)

* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar.
** Bitte gleich mitbestellen.
Nachträgliche Montage gegen Aufpreis (auf Anfrage) möglich.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Schwerlastsessel mit Kopfstütze

NEU

- **Ergonomisch und bequem gepolstert**
  Mit Federkern-Stoffpolster.
  Rückenlehne feststehend,
  mit integrierter Lordosenstütze.
  Feste Armlehnen, verchromt,
  mit robuster, schwarzer PU-Auflage.
  Kopfstütze, 80 mm höhenverstellbar.
- **Untergestell**
  Modell EXA: 2-fach-Polyamid-Fußkreuz,
  RAL 9011 schwarz, glasfaserverstärkt,
  mit extra großen Teppichbodenrollen.
  Modell PETA/TERA: XL-Alu-Fußkreuz, silber geschliffen,
  mit extra großen Teppichbodenrollen.
- **Lieferung: komplett montiert**

SITWELL® STEIFENSAND

GARANTIE 3

Hinweis: Passende Hartbodenrollen auf Anfrage lieferbar.

KOMPLETT MONTIERT

12 STUNDEN PRO TAG



Modell EXA



Modell PETA/TERA

Schwerlast-Arbeitsdrehstühle bis 170 kg Traglast finden Sie auf der 📖 1/262.



Modell		EXA	PETA	TERA	
Ausführung		5XL-Komfort-Sitz	4XL-Komfort-Sitz	3XL-Komfort-Sitz	
Belastbarkeit bis	kg	350	300	250	
Sitzmaße BxTxH	mm	780x520x460	670x520x460–580	620x520x460–580	
Lehnenhöhe	mm	700	700	700	
Gesamtmaße BxTxH	mm	1070x800x1380	800x800x1380–1500	750x800x1380–1500	
Kopfstütze BxH	mm	400x220	400x220	400x220	
Sitzpolsterstärke	mm	200	200	200	
Gewicht	kg	55	45	35	
	€	2982,00	2457,00	2352,00	(B649)
	Bestell-Nr.	3010 0476	3010 0477	3010 0478	

Bürodrehstuhl favorite 441-1 und 441-3


Typ 441-3

- **Stabile Ausführung**
  Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen, Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche.
- **Einstellbare Rückenlehne**
  7 Positionen, 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an.
- **Flexibel einstellbar**
  Sitzfläche um 80 mm verstellbar, Synchronmechanik in vier Positionen justierbar, Armlehnen höhen- und 35 mm breitenverstellbar mittels Knebelverschluss.
- **Besonders strapazierfähig**
  Bezug aus 100 % Polyester, mit 130.000 Scheuertouren getestet.
- **Maße**

Höhe:	1040-1160 mm.
Breite/Tiefe:	640-720/620 mm (ohne Armlehnen 470/620 mm).
Sitzhöhe:	400-520 mm.
Sitzbreite:	460 mm.
Sitztiefe:	400-480 mm.

mauser SitzKultur

FACTS sehr gut 6/2015 — FACTS Tipp der Redaktion 6/2017



HIGHLIGHT


Typ 441-3


Typ 441-3

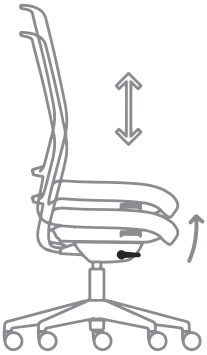
Zubehör: erhöhte Gasfeder, Verstellbereich ca. 480-590 mm.


Typ 441-3

Lieferbare Bezugsstoffe:


schwarz royal rot


Typ 441-1 mit Alu-Fußkreuz (optional).

Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
441-1 ohne Armlehnen	schwarz	361,20	3040 3577
441-1 ohne Armlehnen	royal	361,20	3040 3578
441-1 ohne Armlehnen	rot	361,20	3040 3579
441-3 mit Armlehnen	schwarz	462,34	3040 3582
441-3 mit Armlehnen	royal	462,34	3040 3583
441-3 mit Armlehnen	rot	462,34	3040 3584
Zubehör	Alu-Fußkreuz	53,32	3040 3581
Zubehör	erhöhte Gasfeder*	18,78	3040 3610
Zubehör	Hartbodenrollen, Ø 60mm (5 St.)	6,81	3040 3611

*Bitte geich mitbestellen.

(B635)

Bürodrehstuhl genius II 452-1 und 452-4

- **Stabile Ausführung mit Armlehnen**
  Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche.
- **Ergonomische Rückenlehne**
  Mit Spiegelpolster, Anpassung an Benutzergewicht mittels Kurbelmechanik.
- **Flexibel einstellbar**
  Sitzfläche um 35 mm nach vorn und hinten verstellbar, dynamische Synchronmechanik.
- **Besonders strapazierfähig**
  Bezug aus 100 % Polyester, mit 130.000 Scheuertouren getestet.
- **Maße**

Höhe:	1030-1140 mm.
Breite/Tiefe:	610/600 mm (ohne Armlehnen 480/600 mm).
Sitzhöhe:	400-520 mm.
Sitzbreite:	500 mm.
Sitztiefe:	420 mm.

mauser SitzKultur

FACTS sehr gut 5/2016

8 STUNDEN PRO TAG



Typ 452-1



Typ 452-4



Typ 452-4

Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz royal rot

Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
452-1 ohne Armlehnen	schwarz	457,52	3040 3587
452-1 ohne Armlehnen	royal	457,52	3040 3588
452-1 ohne Armlehnen	rot	457,52	3040 3589
452-4 mit Armlehnen	schwarz	562,10	3040 3592
452-4 mit Armlehnen	royal	562,10	3040 3593
452-4 mit Armlehnen	rot	562,10	3040 3594
Zubehör	Alu-Fußkreuz	53,32	3040 3581

(B635)



Typ 452-1 mit Alu-Fußkreuz (Zubehör).



Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz royal rot







blau schwarz







mauser SitzKultur

Bürodrehstuhl 436 familia

- **Formschöne Ausführung**
  Belastbarkeit bis 120 kg.
  Intelligente Gewichtsautomatik stellt sich automatisch auf den Nutzer ein.
  Rollen hart, Ø 60 mm.
- **Sitz gepolstert, Rückenlehne schwarz textilbespannt**
  Inklusive Sitztiefenverstellung.
  Mit Vorwölbung in der integrierten Lordosenstütze.
- **Wahlweise mit oder ohne Armlehnen**
  2-D-Armlehnen, höhen- und tiefenverstellbar.
- **Maße**

Sitzhöhe:	420–570 mm.
Sitzbreite:	460 mm.
Sitztiefe:	680 mm.
Höhe:	1100–1230 mm.
Gewicht:	9,5 kg ohne Armlehnen, 11,5 kg mit Armlehnen.

Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
436 ohne Armlehnen	Bezug schwarz	360,51	3060 8500
436 mit Armlehnen	Bezug royal	419,68	3060 8501
436 mit Armlehnen	Bezug rot	419,68	3060 8502
436 mit Armlehnen	Bezug schwarz	419,68	3060 8503
436 ohne Armlehnen	Bezug royal	360,51	3060 8504
436 ohne Armlehnen	Bezug rot	360,51	3060 8505

(B635)

Aufpreis für Hartbodenrollen

Ausführung	€	Bestell-Nr.
5 St., Ø 60 mm	6,81	3060 8506

(B635)

Aufpreis für Aluminium Fußkreuz



€	Bestell-Nr.
53,32	3040 3581

(B635)

Schwerlastdrehstuhl

- **Stabile Ausführung**
  Belastbarkeit bis 180 kg.
  Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
  Rollen hart, Ø 60 mm.
- **Sitz- und Rückenlehne gepolstert**
  Vollpolsterausführung.
  Höhenverstellbare Rückenlehne (um 70 mm verstellbar).
  Inklusive Sitztiefenverstellung (um 60 mm verstellbar).
  Ergonomisch, sehr gute Unterstützung im Lordosenbereich.
  Höhenverstellbare Armlehnen.
  Extrem belastbarer Stoffbezug, mit 100.000 Scheuertouren getestet.
- **Maße**

Sitzhöhe:	420–550 mm.
Sitzbreite:	500 mm (mit Armlehnen 710 mm).
Sitztiefe:	420 mm.
Rückenlehnenhöhe:	550–620 mm.
Gewicht:	ca. 19 kg.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Bezug schwarz	931,12	3040 3603
Bezug blau	931,12	3040 3604

(B635)

Aufpreis für Hartbodenrollen

- **Für Teppichböden**
  Durchmesser: 60 mm.

€	Bestell-Nr.
5,50	3040 3605

(B635)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Trolley CLAX

NEU

HIGHLIGHT

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Einsatz**
  Geeignet für das Transportieren im Servicebereich, beim Einkauf, beim Warentransport, für Monteure und Vertreter oder im innerbetrieblichen Postumlauf.
- **Ausstattung**
  Mit Fußbremse.
  Zwei ausziehbare Stützen lassen den Wagen in aufrechter Position stehen.
  Mit Vollgummirädern.
- **Technische Daten**
  Belastung obere Schale: 20 kg.
  Belastung untere Ablage: 40 kg.
  Farbe: grün.
- **Lieferumfang**
  Inklusive Klappbox CLAX (Volumen: 46 l).

✓TOP

Robuster und funktioneller Transportkarren.



inklusive Klappbox



HIGHLIGHT





Ausführung	Maße ausgeklappt BxTxH mm	Maße zusammengeklappt BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
CLAX Trolley	550x1020x910	–	6,9	323,50	3010 3678
CLAX Klappbox (zusätzlich)	380x 540x270	380x540x60	1,7	26,20	3010 3679

(B320)

Konferenztisch, elektrisch höhenverstellbar



HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

HIGHLIGHT

ZERLEGTE LIEFERUNG

- **Angenehmes Arbeiten durch Positionswechsel**
  Tisch passt sich dank Höheneinstellung den jeweiligen Bedürfnissen an.
- **Elektrisch höhenverstellbar**
  Wahlweise mit Tastschalter oder Memory-Funktion.
  2 Motoren in den Säulen integriert.
  1 Schutzkontakt-Stecker.
  Stabiles Gestell, Höhenjustierung ± 5 mm.
- **Stahlrahmen unter der Tischplatte**
  Maße BxT 40x20 mm.
  Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne.
  Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/s.
  Nutzlast des Tisches 80 kg dynamisch, 120 kg statisch.
- **Viel Platz für Stromkabel**
  Mit Kabelwanne und zusätzlich mit optionaler Kabelspirale (separat bestellbar).
- **Pflegeleichte und robuste Oberfläche**
  Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten.
  Wahlweise in 5 Dekoren erhältlich.
  Gestellfarbe: silber.



Dekor weiß, mit zweifarbiger Kante, elektrisch höhenverstellbar.



Dekor Ahorn, elektrisch höhenverstellbar.

HIGHLIGHT

FARBVIELFALT

Dekor:

Ahorn | grau | Buche | Nussbaum | weiß | Eiche



Detail: Tastschalter.

Konferenztisch, Tastschalter

Maße BxT 2200x1030/830 mm.
Arbeitshöhe 720–1190 mm.

Dekor	€	Bestell-Nr.
Ahorn	941,50	3078 1803
grau	941,50	3078 1804
Buche	941,50	3078 1805
Nussbaum	941,50	3078 1806
weiß	941,50	3078 1807
Eiche	941,50	3078 1808

(B617)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Konferenztisch mit Säulenfüßen

- **Stabile Ausführung**
  Gestell Rundrohr verchromt Ø 76 mm, Tellerfuß Ø 700 mm.
  Säulenfüße in Chrom oder Silber erhältlich.
- **Pflegeleichte und robuste Oberfläche**
  Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten.
  Tischplattenstärke 25 mm, Arbeitshöhe 740 mm.
  1 Kabeldose mittig, 2 Kabelklemmen inklusive.
  Wahlweise in 5 Dekoren erhältlich.
  Ware zerlegt/teilmontiert.



Konferenztisch mit Stützfüßen

- **Stabile Ausführung**
  4 bzw. 6 Rundrohrbeine, verchromt, Ø 60 mm.
- **Pflegeleichte und robuste Oberfläche**
  Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten.
  Tischplattenstärke 25 mm, 2 mm Kunststoff-Kante gerundet.
  Arbeitshöhe 720–740 mm.
  1 Kabeldose mittig, 2 Kabelklemmen inklusive.
  Wahlweise in 5 Dekoren erhältlich.
  Ware zerlegt/teilmontiert.



FARBVIELFALT

Dekor:



Ahorn grau Buche Nussbaum weiß Eiche

TIPP

Tischplatte
Tischplatte 2800x1300 mm Maserung der Tischplatten quer laufend, Tischplatte geteilt. Tischplatte 2200x1030 mm Maserung längs laufend.

Dekor	Maße BxT: 2200x1030/830 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 2800x1300/850 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	898,00	3078 1809	966,50	3078 1815
grau	898,00	3078 1810	966,50	3078 1816
Buche	898,00	3078 1811	966,50	3078 1817
Nussbaum	898,00	3078 1812	966,50	3078 1818
weiß	898,00	3078 1813	966,50	3078 1819
Eiche	898,00	3078 1814	966,50	3078 1820
	(B617)		(B617)	

Dekor	Maße BxT: 2200x1030/830 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 2800x1300/850 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	573,00	3078 1821	647,50	3078 1827
grau	573,00	3078 1822	647,50	3078 1828
Buche	573,00	3078 1823	647,50	3078 1829
Nussbaum	573,00	3078 1824	647,50	3078 1830
weiß	573,00	3078 1825	647,50	3078 1831
Eiche	573,00	3078 1826	647,50	3078 1832
	(B617)		(B617)	

Zubehör für Schreibtisch



Kabeldurchlass

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Funktionsdose (Netz, 3x Strom)	544,50	3078 1833
Funktionsdose (4x Strom)	463,00	3078 1834
Kabeldurchlass	277,00	3078 1835
	(B617)	



Funktionsdose, 4x Strom



Funktionsdose, 3x Strom, Netz

Säulentisch, höhenverstellbar

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

ZERLEGTE LIEFERUNG

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Höhenverstellung**
  Mit Gasfeder.
  Auslösung mittels Taster unter der Tischplatte.
  Technik verhindert das Nachfedern sowie das Drehen der Tischplatte.
  Von 720 bis 1140 mm, stufenlos.
- **Tischplatte rund oder eckig**
  Rund, Ø 800 mm.
  Eckig, BxT 800x800 mm.
  25 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2-mm-ABS-Kante.
- **Säulenfuß**
  Ø 70/75 mm, schwarz pulverbeschichtet oder verchromt.
- **Fußkreuz**
  Kunststoff schwarz, oder Alu poliert, 5-armig.
- **Lieferumfang**
  Jedem Tisch liegen 5 schwarze Doppellaufrollen (2x gebremst, 3x ungebremst, für harte Böden) sowie 5 schwarze Bodengleiter bei.





FARBVIELFALT

Plattendekor:



Ahorn | lichtgrau | Buche | Nussbaum | weiß | Eiche



Fußkreuz Alu poliert, mit Rollen



Fußkreuz Alu poliert, mit Bodengleitern



Fußkreuz Kunststoff, schwarz, mit Rollen



Fußkreuz Kunststoff, schwarz, mit Bodengleitern

	Gestell chrom				Gestell schwarz			
	Tischplatte rund		Tischplatte eckig		Tischplatte rund		Tischplatte eckig	
								
Dekor Platte	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	517,00	3078 1836	495,50	3078 1842	425,00	3078 1848	423,00	3078 1854
lichtgrau	517,00	3078 1837	495,50	3078 1843	425,00	3078 1849	423,00	3078 1855
Buche	517,00	3078 1838	495,50	3078 1844	425,00	3078 1850	423,00	3078 1856
Nussbaum	517,00	3078 1839	495,50	3078 1845	425,00	3078 1851	423,00	3078 1857
weiß	517,00	3078 1840	495,50	3078 1846	425,00	3078 1852	423,00	3078 1858
Eiche	517,00	3078 1841	495,50	3078 1847	425,00	3078 1853	423,00	3078 1859
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Besprechungstisch

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- **Stabile Ausführung**
  Gestell Rundrohr Ø 7,6 cm,
  Tellerfuß Ø 50 cm.
  Säulenfuß in Chrom oder Silber erhältlich.
- **Pflegeleichte und robuste Oberfläche**
  Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten.
  Tischplattenstärke 2,5 cm,
  Arbeitshöhe 745 mm oder 1116 mm.
  Wahlweise in 6 Dekoren erhältlich.
  Ware zerlegt/teilmontiert.



FARBVIELFALT

Plattendekor:



	Höhe 745 mm						Höhe 1116 mm			
	Ø 800 mm		Maße BxT: 800x800 mm		Ø 1000 mm		Ø 800 mm		Maße BxT: 800x800 mm	
Dekor	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Ahorn	360,50	3078 1379	371,50	3078 1384	381,00	3078 1389	380,50	3078 1866	400,00	3078 1872
grau	360,50	3078 1380	371,50	3078 1385	381,00	3078 1390	380,50	3078 1867	400,00	3078 1873
Buche	360,50	3078 1381	371,50	3078 1386	381,00	3078 1391	380,50	3078 1868	400,00	3078 1874
Nussbaum	360,50	3078 1860	371,50	3078 1862	381,00	3078 1864	380,50	3078 1869	400,00	3078 1875
weiß	360,50	3078 1382	371,50	3078 1387	381,00	3078 1392	380,50	3078 1870	400,00	3078 1876
Eiche	360,50	3078 1861	371,50	3078 1863	381,00	3078 1865	380,50	3078 1871	400,00	3078 1877
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	

Besprechungsstühle

4-Fuß-Besucherstuhl Premium

- **Hohe Beständigkeit**
  Stabiles Gestell aus verchromtem Rechteckprofil, 25x15 mm.
  Hochabriebfester und strapazierfähiger Stoff, schwarzer Designbezug mit abgesetzten Ziernähten.
  Bodengleiter aus Kunststoff schwarz,
  Armlehnen aus Polypropylen schwarz (nicht abschraubbar),
  Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz.
  Stapelschutz. Stapelbar bis zu 4 Stühle.
- **Lieferung**
  2 Stück im Karton, komplett montiert.





€/SET	Bestell-Nr.
482,50	3078 1412
(B617)	

Freischwinger Solid

- **Hohe Beständigkeit**
  Stabiles Rundrohrgestell in verchromter Ausführung, 25 mm.
  Hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug.
  Bodengleiter aus Kunststoff schwarz, Armauflagen aus Polypropylen schwarz, Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz.
  Stapelbar bis zu 3 Stühle.
- **Lieferung**
  2 Stück im Karton, komplett montiert.





€/SET	467,00	(B617)
Bestell-Nr.	3078 1410	



Konferenz- und Mehrzwecktische mit Vierkant- und Rundrohr-Füßen

- **Beliebig miteinander kombinierbar**
  Stabiles Stahlrohrgestell.
  Tischplatte 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante.
  Stahlrahmen Rechteckrohr BxT 40x25 mm, verschweißt, einbrennlackiert grau oder schwarz.
  Arbeitshöhe 720 mm.
  Höhenjustierung ± 5 mm.
  Ware zerlegt/teilmontiert.

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

FARBVIELFALT

Plattendekor:



grau Buche



Stellbeispiele



Füße mit Niveauregulierung.

Meeting-Tischsystem V-Serie

Füße aus Vierkantrohr 25x25 mm





Dekor grau.



Dekor Buche, schwarz.

Ausführung	Maße BxT: 800x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1200x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x690 mm €	Bestell-Nr.
Dekor grau, Rahmen grau	148,00 (B617)	3078 0652	171,50 (B617)	3078 0654	194,50 (B617)	3078 0656	222,50 (B617)	3078 0658
Dekor Buche, Rahmen schwarz	148,00 (B617)	3078 0653	171,50 (B617)	3078 0655	194,50 (B617)	3078 0657	222,50 (B617)	3078 0659

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Meeting-Tischsystem D-Serie



Vierkantfuß, schwarz.

FARBVIELFALT

Plattendekor:



Ahorn lichtgrau Buche

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Vierkantfüße 35x35 mm, schwarz

Dekor	Maße BxT: 800x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1200x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x693/720 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	167,50	3078 0519	192,00	3078 0522	214,50	3078 0525	245,00	3078 0528
grau	167,50	3078 0520	192,00	3078 0523	214,50	3078 0526	245,00	3078 0529
Buche	167,50	3078 0521	192,00	3078 0524	214,50	3078 0527	245,00	3078 0530
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	



Rundrohrfuß, schwarz.

Rundrohrfüße Ø 40 mm, schwarz

Dekor	Maße BxT: 800x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1200x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x693/720 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	162,00	3078 0532	196,50	3078 0538	217,50	3078 0544	245,00	3078 0550
grau	162,00	3078 0534	196,50	3078 0540	217,50	3078 0546	245,00	3078 0552
Buche	162,00	3078 0536	196,50	3078 0542	217,50	3078 0548	245,00	3078 0554
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	



Rundrohrfuß, Chrom.

Rundrohrfüße Ø 40 mm, Chrom

Dekor	Maße BxT: 800x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1200x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x800 mm €	Bestell-Nr.	Maße BxT: 1600x693/720 mm €	Bestell-Nr.
Ahorn	188,50	3078 0531	215,50	3078 0537	244,00	3078 0543	269,50	3078 0549
grau	188,50	3078 0533	215,50	3078 0539	244,00	3078 0545	269,50	3078 0551
Buche	188,50	3078 0535	215,50	3078 0541	244,00	3078 0547	269,50	3078 0553
	(B617)		(B617)		(B617)		(B617)	

Sitzgruppe „Standard“ (Set)

- **Robuste und unkomplizierte Tischgruppe für Ihre Betriebseinrichtung**
  Eine stabile Stahlrohrkonstruktion sorgt für lange Haltbarkeit.
- **Set bestehend aus:**
  1 Tisch, BxT: 1200x800 mm.
  Höhe 720 mm.
  Vierkant-Stahlrohrgestell BxT: 30x30 mm.
  Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz.
  Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm).
  Tischplatte 19 mm stark,
  melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte.
  Dekor Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante.
  4 Stühle, stapelbar, Gestell Stahl-Rundrohr.
  Ø 20x1,5 mm, verschweißt, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz oder RAL 8019 graubraun.
  Sitz und Rücken Buche-Schichtholz, natur lackiert,
  Holzteile mit Gestell verschraubt.

Gestellfarbe:


RAL 8019 graubraun


RAL 9005 schwarz




4-fach stapelbar

Ausführung	Gestellfarbe	€	Bestell-Nr.
1 Tisch, 1200x800 mm, 4 Stühle	RAL 8019 graubraun	406,00	3070 6000
1 Tisch, 1200x800 mm, 4 Stühle	RAL 9005 schwarz	406,00	3070 6001

(B224)

Mehrzwecktische

- **Robustes Stahlrohrgestell**
  Gestell Stahlrohr, Vierkant BxT: 30x30 mm.
  Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz.
  Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm).
- **Tischplatte 19 mm stark**
  Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte.
  Dekor Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante.

Maße BxTxH mm	Gestellfarbe	€	Bestell-Nr.
800x800x720	RAL 8019 graubraun	181,50	3070 6002
800x800x720	RAL 9005 schwarz	181,50	3070 6003
1200x800x720	RAL 8019 graubraun	192,50	3070 6004
1200x800x720	RAL 9005 schwarz	192,50	3070 6005
1600x800x720	RAL 8019 graubraun	230,50	3070 6006
1600x800x720	RAL 9005 schwarz	230,50	3070 6007

(B226)

TIPP

Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Buche-Stapelstuhl

- **Stapelbarer Besucherstuhl**
  Gestell Stahl-Rundrohr Ø 20x1,5 mm, verschweißt.
  Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz.
  Sitz und Rücken Buche-Schichtholz, natur lackiert.
  Holzteile mit Gestell verschraubt.

Gestellfarbe	€	Bestell-Nr.
RAL 8019 graubraun	62,00	3070 6008
RAL 9005 schwarz	62,00	3070 6009

(B226)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Besucherstühle STYL

- **Komfortabler Stapelstuhl für Empfang, Meeting, Konferenz**
  Bequem gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenflächen.
  Wahlweise mit oder ohne Armlehnen.
  Stapelbar bis zu 4 Stück.
- **Hohe Beständigkeit**
  Robuster Bezugsstoff in 3 Farben.
  Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter oder schwarzer Ausführung.
- **Maße**

Gesamthöhe:	830 mm.
Gesamtbreite:	500 mm.
Gesamttiefe:	440 mm.
Sitzhöhe:	480 mm.



ohne Armlehnen, Gestell chrom.



mit Armlehnen, Gestell chrom.



ohne Armlehnen, Gestell schwarz.

Stoffpolster:



schwarz anthrazit blau

Farbe	Gesamttiefe mm	Gesamtbreite mm	VE/St.	mit Armlehnen, Gestell chrom €/St.	mit Armlehnen, Gestell chrom Bestell-Nr.	ohne Armlehnen, Gestell schwarz €/St.	ohne Armlehnen, Gestell schwarz Bestell-Nr.	ohne Armlehnen, Gestell chrom €/St.	ohne Armlehnen, Gestell chrom Bestell-Nr.
schwarz	440	500	4	109,00 (B689)	3070 4126	86,70 (B689)	3070 4231	96,50 (B689)	3070 4123
anthrazit	440	500	4	109,00 (B689)	3070 4127	86,70 (B689)	3070 4232	96,50 (B689)	3070 4124
blau	440	500	4	109,00 (B689)	3070 4128	86,70 (B689)	3070 4233	96,50 (B689)	3070 4125



Mehrzwecktisch

NEU

- **Robustes Stahlrohrgestell**
  Rahmen (verschweißt) 30x30x20 mm.
  Höhenschrauben in den Füßen.
- **Tischplatte 19 mm stark**
  Rechtecktisch, Gestell verchromt.
  Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte lichtgrau.
  Mit 2 mm ABS-Kante gerundet.
  Lieferung erfolgt zerlegt!

Maße BxTxH mm	€/St.	Bestell-Nr.
800x800x720	319,50 (B690)	3010 3634



Besucherstuhl ISO Swing

- **Bequemer Freischwinger, stapelbar**
  Ergonomische Rückenlehne.
  Bezug: Polyacryl in Schwarz, Anthrazit und Blau.
  Gestellfarbe: chrom.
  Stuhl inkl. Kippschutzgleitern.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 475 mm.
  Sitzbreite: 470 mm.
  Sitztiefe: 420 mm.
  Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück

Stoffpolster:



schwarz anthrazit blau

Bezug	Sitzhöhe mm	VE/St.	€/St.	Bestell-Nr.
schwarz	475	4	104,00	3070 4200
anthrazit	475	4	104,00	3070 4201
blau	475	4	104,00 (B689)	3070 4202

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Mehrzweckstuhl Ahlen

- **Besuchersessel mit Netzrücken**
  Sitzpolster mit genähtem Boden, schwarzer Rückenrahmen aus Kunststoff mit Netzbespannung.
  Armauflagen aus Kunststoff.
  Gestell aus verchromtem Stahlrohr.
- **Freischwinger oder 4-Fuß mit Gleiter für normale Böden**
  Netzgewebe ist nicht komplett über den Rahmen gespannt.
  Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen.
  4-fach stapelbar.
- **Technische Daten**

Höhe:	890 mm.
Breite:	545 mm.
Sitztiefe:	445 mm.
Sitzhöhe:	500 mm.

GARANTIE 3

Stoffpolster:


schwarz


rot


blau


anthrazit


Freischwinger


4-Fuß-Stuhl

Farbe	Breite mm	Freischwinger €/St.	Freischwinger Bestell-Nr.	4-Fuß €/St.	4-Fuß Bestell-Nr.
schwarz	545	300,50 (B226)	3070 6354	310,00 (B226)	3070 6358
rot	545	300,50	3070 6355	310,00	3070 6359
blau	545	300,50	3070 6356	310,00	3070 6360
anthrazit	545	300,50	3070 6357	310,00	3070 6361

Stuhlkarre

- **Robuste Ausführung**
  Stapelkarre mit Traggestell aus Stahlrohr zum Transport von Stühlen, deutsches Patent: 10 2004 034 195.
- **Dauerhaft oberflächengeschützt**
  Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5007 blau.
- **Sicherer Transport**
  Tragegestell mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar, selbsthemmend, in Ruhestellung an den Holmen einhängbar, Fixierung mit Klettband. Durch Bügel oben und durchgebogene Querstreben vielseitiger Einsatz möglich, zum Beispiel Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Tragrohre mit Schutzschlauch überzogen.
- **Räder**
  Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm, Naben mit Rollenlager.

fetra
Transportgeräte

GARANTIE 10
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!







Tragegestell in Ruhestellung eingehängt.

Weitere Transportgeräte für den täglichen Einsatz im Büro oder Lager finden Sie z. B. auf der 📖 3/7.



Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
300	1300	320x250	580	16,0	227,00 (B336)	3020 5930

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 3 Mehrzweckstuhl

- **Stapelbare Universalstühle**
  Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume.
  Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze.
  Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester.
  2 + 3 mit Stapelsteg.
- **4-Fuß-Stahlgestell**
  Stahlrundrohr, Ø 20x1,5 mm, verchromt mit Kunststoffgleitern.
- **Maße:**

Gesamthöhe:	815 mm.
Sitztiefe:	375 mm.
Sitzbreite:	435 mm.
Sitzhöhe:	440 mm.

GARANTIE 5



TIPP

Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Stoffpolster:



schwarz rot blau anthrazit dunkelblau

		natur lackiert		schwarz		rot		blau		anthrazit		dunkelblau	
Nr.	Buche-Stuhl	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.
1	ohne Polster	109,50	3070 6050	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	mit Sitzpolster	–	–	130,50	3070 6051	130,50	3070 6052	130,50	3070 6053	130,50	3070 6054	130,50	3070 6055
3	mit Sitz- und Rückenpolster	–	–	149,50	3070 6056	149,50	3070 6057	149,50	3070 6058	149,50	3070 6059	149,50	3070 6060
		(B226)		(B226)		(B226)		(B226)		(B226)		(B226)	

4 – 6 Mehrzweckstuhl mit extra stabilem Gestell

- **Stapelbare Universalstühle**
  Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume.
  Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze.
  Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester.
- **4-Fuß-Stahlgestell**
  Rundrohr, Ø 22x2 mm, parabelförmig gebogen, verchromt mit Kunststoffgleitern.
- **Mit Stapelsteg**
  Zur Erleichterung der optimalen Stapelung, immer wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum im Stuhllager auf seinen Einsatz wartet.
- **Maße:**

Gesamthöhe:	845 mm.
Sitztiefe:	420 mm.
Sitzbreite:	435 mm.
Sitzhöhe:	450 mm.

GARANTIE 5



Stoffpolster:

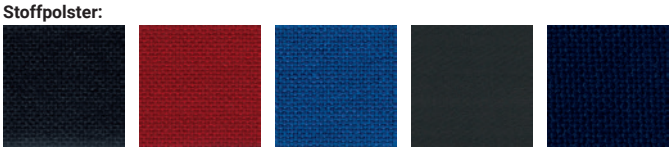

schwarz rot blau anthrazit dunkelblau

		natur lackiert		schwarz		rot		blau		anthrazit		dunkelblau	
Nr.	Buche-Stuhl	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.
4	ohne Polster	119,00	3070 6061	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	mit Sitzpolster	–	–	146,50	3070 6062	146,50	3070 6063	146,50	3070 6064	146,50	3070 6065	146,50	3070 6066
6	mit Sitz- und Rückenpolster	–	–	168,50	3070 6067	168,50	3070 6068	168,50	3070 6069	168,50	3070 6070	168,50	3070 6071
		(B226)		(B226)		(B226)		(B226)		(B226)		(B226)	



Mehrzweckstuhl

- **Robuste Ausführung**
  Stabiles Ovalrohr-Gestell, 15x30 mm, schwarz oder verchromt, mit Stuhlrücken aus schwarzer Kunststoffabdeckschale und farbig sortierter Polsterung.
- **Platzsparend und vielseitig einsetzbar**
  Stapelbar, ideal für Empfangsbereich, Kantinen, Besprechungsräume oder bei Veranstaltungen.
- **Maße**

Stuhlhöhe:	800 mm.
Sitzhöhe:	480 mm.
Sitzbreite:	460 mm.
Sitztiefe:	420 mm.
Breite:	540 mm.
Tiefe:	590 mm.



Stapelbar





Einsatzbeispiel

Polsterfarbe	Gestell schwarz €/St.	Gestell schwarz Bestell-Nr.	Gestell verchromt €/St.	Gestell verchromt Bestell-Nr.
blau	91,80	3010 0065	95,20	3010 0059
schwarz	91,80	3010 0062	95,20	3010 0064
bordeaux	91,80	3010 0060	95,20	3010 0061
anthrazit	91,80	3010 0063	95,20	3010 0066
	(B632)		(B632)	





Mehrzweckstuhl

- **Stabile Ausführung**
  Stahlrohr-Gestell, Ø 22 mm, schwarz oder verchromt, mit Sitz und Rücken aus natur lackiertem Buchensperrholz.
- **Maße**

Stuhlhöhe:	820 mm.
Sitzhöhe:	450 mm.
Sitzbreite:	430 mm.
Sitztiefe:	420 mm.
Breite:	530 mm.
Tiefe:	570 mm.

Ausführung	Gestell schwarz €/St.	Gestell schwarz Bestell-Nr.	Gestell verchromt €/St.	Gestell verchromt Bestell-Nr.
Buche, ohne Polster	113,50	3010 0068	113,50	3010 0067
	(B632)		(B632)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Mehrzweckstuhl

- **Stabile Ausführung**
  Rundrohr-Gestell, Ø 20 mm, 1,5 mm stark, silberfarben oder verchromt, hochflexible Buchenschichtholz-Schale, 8-fach verleimt, ca. 10 mm stark, natur lackiert.
- **Platzsparende Lagerung**
  Perfekt stapelbar durch integrierten Stapelsteg.
- **Verschiedene Polstermöglichkeiten, farbig sortiert**
  Erhältlich ohne Polster, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Farben.

- **Maße**

Stuhlhöhe:	880 mm.
Sitzhöhe:	470 mm.
Sitzbreite:	430 mm.
Sitztiefe:	400 mm.
Breite:	500 mm.
Tiefe:	560 mm.



Mehrzweckstuhl mit Rückenform A



Mehrzweckstuhl mit Rückenform B, optionales Griffloch und Armlehnen.

Mehrzweckstuhl mit Rückenform A

Gestell	Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
verchromt	Buche, ohne Polster	118,50	3010 0042
verchromt	Sitzpolster, enzianblau	140,50	3010 0045
verchromt	Sitzpolster, schwarz	140,50	3010 0046
verchromt	Sitzpolster, bordeaux	140,50	3010 0044
verchromt	Sitzpolster, anthrazit	140,50	3010 0043
silberfarben	Sitzpolster, enzianblau	158,50	3010 0053
silberfarben	Sitzpolster, schwarz	158,50	3010 0054
silberfarben	Sitzpolster, bordeaux	158,50	3010 0052
silberfarben	Sitzpolster, anthrazit	158,50	3010 0051

(B632)

Mehrzweckstuhl mit Rückenform B

Gestell	Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
verchromt	Buche, ohne Polster	118,50	3010 0037
verchromt	Sitzpolster, enzianblau	140,50	3010 0040
verchromt	Sitzpolster, schwarz	140,50	3010 0041
verchromt	Sitzpolster, bordeaux	140,50	3010 0039
verchromt	Sitzpolster, anthrazit	140,50	3010 0038
silberfarben	Sitzpolster, enzianblau	158,50	3010 0049
silberfarben	Sitzpolster, schwarz	158,50	3010 0050
silberfarben	Sitzpolster, bordeaux	158,50	3010 0048
silberfarben	Sitzpolster, anthrazit	158,50	3010 0047

(B632)

Zubehör:

Bitte bei Bestellung mit angeben – nicht nachträglich bestellbar!



Reihenverbinder



Armlehnen



Griffloch für Rückenform A
und 24 Designerbohrungen



Griffloch für Rückenform B

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Reihenverbinder für Stuhl ohne Armlehnen	6,70	3010 0058
Reihenverbinder für Stuhl mit Armlehnen	31,70	3010 0057
Armlehnen	68,50	3010 0055
Griffloch	5,85	3010 0056

(B632)

1 Mehrzweckhocker, Holzsitz



1

- **Stabile Ausführung**
  Multifunktionshocker mit 4-Fuß-Gestell in Chrom, Schwarz oder in Lichtgrau
  Runder Holzsitz, Ø 34 cm.
  Sitz: Buche natur.
- **Leicht und platzsparend**
  Nur 3 kg Gewicht, stapelbar.
- **Maße**
  Sitzhöhe: 505 mm.

GARANTIE 5

Gestell	€	Bestell-Nr.
schwarz	74,70	3070 6254
lichtgrau	74,70	3070 6255
verchromt	77,90	3070 6256

(B226)

2 – 4 Kunststoffschalenstuhl

- **Pflegeleichte Ausführung**
  Verchromtes Rundrohr-Gestell mit Kunststoffgleitern.
  Sitzschale aus leicht zu reinigendem Polypropylen.
  Nr. 3: 4er-Set, Lieferung erfolgt demontiert.
  Nr. 4: mit besonders robuster Sitzschale.
- **Farbig sortiert**
  Kunststoff-Sitzschalen in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
- **Geeignet für Wartebereiche, Kantinen, Pausenräume**

GARANTIE 5 nur 4

TIPP

Farben sind nicht verbindlich.



2 weiß
2 rot
2 taubenblau
2 maigrün
3* schwarz
4 orange
4 lichtgrau

Nr.	Farbe	Gestell	Stuhlmaße HxBxT mm	Sitzmaße HxBxT mm	VE	PE	€	Bestell-Nr.
2	weiß	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0026
2	rot	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0027
2	schwarz	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0028
2	orange	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0029
2	anthrazit	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0030
2	beige	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0031
2	lichtgrau	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0032
2	dunkelbraun	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0033
2	hellblau	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0034
2	taubenblau	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0035
2	maigrün	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	1 Stück	1 Stück	56,80	3010 0036
3*	anthrazit	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	4 Stück	1 Stück	181,00 N	3010 4436
3*	schwarz	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	4 Stück	1 Stück	181,00 N	3010 4437
3*	lichtgrau	Ø18x1,5 mm	765x500x460	460x430x400	4 Stück	1 Stück	181,00 N	3010 4438
4	anthrazit	Ø20x1,5 mm	790x520x560	465x520x520	1 Stück	1 Stück	70,00	3070 6010
4	lichtgrau	Ø20x1,5 mm	790x520x560	465x520x520	1 Stück	1 Stück	70,00	3070 6011
4	schwarz	Ø20x1,5 mm	790x520x560	465x520x520	1 Stück	1 Stück	70,00	3070 6012
4	orange	Ø20x1,5 mm	790x520x560	465x520x520	1 Stück	1 Stück	70,00	3070 6013

*Lieferung erfolgt demontiert.

(B226)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend





Mehrzwecktisch mit Stühlen von 6/64.

Mehrzwecktisch

- **Robuste Konstruktion**
  4-Fuß-Stahlrohrgestell, BxT 30x30 mm, Vierkantrohr in Chrom, Schwarz oder in Lichtgrau, Zarge schwarz, BxT 40x20 mm, 19 mm Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante.
- **Verschiedene Plattendekore**
  Tischplatte in Buche oder in Lichtgrau erhältlich.
- **Maße**
  Tischhöhe: ca. 720 mm.

TIPP

Lieferung erfolgt zerlegt.



Plattenmaße BxT mm	Gestellfarbe	Plattenfarbe	€	Bestell-Nr.
800x800	verchromt	Buche	218,00	3010 0101
800x800	verchromt	lichtgrau	233,50	3010 0107
800x800	lichtgrau	Buche	181,50	3010 0103
800x800	lichtgrau	lichtgrau	181,50	3010 0102
800x800	schwarz	Buche	181,50	3010 0106
800x800	braun	Buche	181,50	3010 0105
800x800	braun	lichtgrau	181,50	3010 0104
1200x800	verchromt	Buche	249,50	3010 0090
1200x800	verchromt	lichtgrau	249,50	3010 0087
1200x800	lichtgrau	Buche	192,50	3010 0085
1200x800	lichtgrau	lichtgrau	192,50	3010 0092
1200x800	schwarz	Buche	192,50	3010 0091

(B609)

Plattenmaße BxT mm	Gestellfarbe	Plattenfarbe	€	Bestell-Nr.
1200x800	schwarz	lichtgrau	192,50	3010 0088
1200x800	braun	Buche	192,50	3010 0089
1200x800	braun	lichtgrau	192,50	3010 0086
1600x800	verchromt	Buche	315,00	3010 0098
1600x800	verchromt	lichtgrau	315,00	3010 0093
1600x800	lichtgrau	Buche	230,50	3010 0096
1600x800	lichtgrau	lichtgrau	230,50	3010 0094
1600x800	schwarz	Buche	230,50	3010 0097
1600x800	schwarz	lichtgrau	230,50	3010 0099
1600x800	braun	Buche	230,50	3010 0095
1600x800	braun	lichtgrau	230,50	3010 0100

(B609)



Holzschalenstuhl

- **Mit gerader, ergonomischer Buchenholzschale**
  9-lagig, ca. 10,8 mm stark, mit Klarlack überzogen, besonders widerstandsfähig.
- **4-Fuß-Gestell**
  Rundrohr, verchromt, mit Universalgleiter.
- **Maße Schale**
  Höhe: 365 mm.
  Breite: 435 mm.
  Tiefe: 385 mm.

GARANTIE 5

Gewicht: ca. 4,5 kg.

€	Bestell-Nr.
102,00 (B226)	3070 6362

Klapptisch mit Doppel-T-Fuß



- **Platzsparend und sehr gut zu verstauen**
  E1-Gütespanplatte, Dekor Buche wahlweise 25 mm stark, mit 2 mm ABS-Tischkante oder 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, Tischkante 65 mm aufgedoppelt, Buche Massivholz.
- **Gestell Rundrohr**
  Gerade Ausleger, mit Verstellgleitern und Ausfallsicherung. Tischhöhe: 73 cm.

GARANTIE 5



Ausführung	Maße BxT mm	Gestell chrom €	Gestell chrom Bestell-Nr.	Gestell schwarz €	Gestell schwarz Bestell-Nr.
Tischplatte 19 mm, Tischkante 65 mm aufgedoppelt	1400x700	593,00	3070 6365	593,00	3070 6369
Tischplatte 25 mm, ABS-Kante 2 mm	1400x700	407,00	3070 6363	407,00	3070 6367
Tischplatte 19 mm, Tischkante 65 mm aufgedoppelt	1600x800	634,50	3070 6366	634,50	3070 6370
Tischplatte 25 mm, ABS-Kante 2 mm	1600x800	454,50 (B226)	3070 6364	454,50 (B226)	3070 6368

Klapptisch mit 4 Füßen



- **Platzsparend und sehr gut zu verstauen**
  E1-Gütespanplatte, Dekor Buche wahlweise 25 mm stark, mit 2 mm ABS-Tischkante oder 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, Tischkante 65 mm aufgedoppelt, Buche Massivholz.
- **Gestell Rundrohr**
  Gerade Ausleger, mit Verstellgleitern und Ausfallsicherung. Tischhöhe: 73 cm.

GARANTIE 5

Ausführung	Maße BxT mm	Gestell chrom €	Gestell chrom Bestell-Nr.	Gestell schwarz €	Gestell schwarz Bestell-Nr.
Tischplatte 19 mm, Tischkante 65 mm aufgedoppelt	1400x700	593,00	3070 6373	593,00	3070 6377
Tischplatte 25 mm, ABS-Kante 2 mm	1400x700	407,00	3070 6371	407,00	3070 6375
Tischplatte 19 mm, Tischkante 65 mm aufgedoppelt	1600x800	634,50	3070 6374	634,50	3070 6378
Tischplatte 25 mm, ABS-Kante 2 mm	1600x800	454,50 (B226)	3070 6372	454,50 (B226)	3070 6376

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Mehrzwecktisch

- **Stabile Ausführung**
  Pulverbeschichtetes Vierkant-Stahlrohr-Gestell, BxT 30x30 mm und melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte, 25 mm stark.
- **Verschiedene Farbkombinationen**
  Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazitgrau, RAL 9005 schwarz oder chrom.
  Tischplatte in Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau.



	Tisch BxT 800x800 mm		Tisch BxT 1200x800 mm		Tisch BxT 1600x800 mm	
Gestell-/Plattenfarbe	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
RAL 7035 lichtgrau/Buche	199,00	3070 6203	211,50	3070 6215	249,50	3070 6227
RAL 7021 anthrazit/Buche	199,00	3070 6204	211,50	3070 6216	249,50	3070 6228
RAL 9005 schwarz/Buche	199,00	3070 6205	211,50	3070 6217	249,50	3070 6229
chrom/Buche	230,50	3070 6206	261,00	3070 6218	313,00	3070 6230
RAL 7035 lichtgrau/lichtgrau	199,00	3070 6207	211,50	3070 6219	249,50	3070 6231
RAL 7021 anthrazit/lichtgrau	199,00	3070 6208	211,50	3070 6220	249,50	3070 6232
RAL 9005 schwarz/lichtgrau	199,00	3070 6209	211,50	3070 6221	249,50	3070 6233
chrom/lichtgrau	230,50	3070 6210	261,00	3070 6222	313,00	3070 6234
RAL 7035 lichtgrau/Ahorn	199,00	3070 6211	211,50	3070 6223	249,50	3070 6235
RAL 7021 anthrazit/Ahorn	199,00	3070 6212	211,50	3070 6224	249,50	3070 6236
RAL 9005 schwarz/Ahorn	199,00	3070 6213	211,50	3070 6225	249,50	3070 6237
chrom/Ahorn	230,50	3070 6214	261,00	3070 6226	313,00	3070 6238
	(B226)		(B226)		(B226)	

Mehrzwecktisch

- **Solide Ausführung**
  Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell, Ø 38 mm, mit Unebenheiten ausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) und melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark.
- **Verschiedene Farbkombinationen**
  Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazit, RAL 9005 schwarz oder chrom.
  Tischplatte in Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau.



FARBVIELFALT

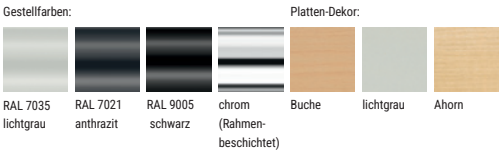

	Tisch BxT 800x800 mm		Tisch BxT 1200x800 mm		Tisch BxT 1600x800 mm	
Gestell-/Plattenfarbe	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
RAL 7035 lichtgrau/Buche	199,00	3070 6014	216,00	3070 6026	249,50	3070 6038
RAL 7021 anthrazit/Buche	199,00	3070 6015	216,00	3070 6027	249,50	3070 6039
RAL 9005 schwarz/Buche	199,00	3070 6016	216,00	3070 6028	249,50	3070 6040
chrom/Buche*	233,50	3070 6017	262,50	3070 6029	315,00	3070 6041
RAL 7035 lichtgrau/lichtgrau	199,00	3070 6018	216,00	3070 6030	249,50	3070 6042
RAL 7021 anthrazit/lichtgrau	199,00	3070 6019	216,00	3070 6031	249,50	3070 6043
RAL 9005 schwarz/lichtgrau	199,00	3070 6020	216,00	3070 6032	249,50	3070 6044
chrom/lichtgrau*	233,50	3070 6021	262,50	3070 6033	315,00	3070 6045
RAL 7035 lichtgrau/Ahorn	199,00	3070 6022	216,00	3070 6034	249,50	3070 6046
RAL 7021 anthrazit/Ahorn	199,00	3070 6023	216,00	3070 6035	249,50	3070 6047
RAL 9005 schwarz/Ahorn	199,00	3070 6024	216,00	3070 6036	249,50	3070 6048
chrom/Ahorn*	233,50	3070 6025	262,50	3070 6037	315,00	3070 6049
	(B226)		(B226)		(B226)	

* Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

Klapptisch mit geraden und gebogenen Tischkufen

- **Stabile Ausführung**
  Verchromtes Doppel-T-Fuß-Stahlrohr-Gestell, BxT 30x35 mm und melaminharzbeschichtete Tischplatte in Buchedekor oder lichtgrau.
- **Einfache Handhabung**
  Spezial-Klappbeschlag zum leichten Stapeln.
- **Maße**
  Tischhöhe: ca. 730 mm.

Ausführung mit geraden Kufen





Maße BxT mm	lichtgrau €	lichtgrau Bestell-Nr.	Buchedekor €	Buchedekor Bestell-Nr.
1200x700	321,00	3010 0069	321,00	3010 0070
1400x700	345,00	3010 0073	345,00	3010 0074
1600x700	369,00	3010 0078	369,00	3010 0077
1800x700	380,00	3010 0081	380,00	3010 0082
	(B609)		(B609)	

Ausführung mit gebogenen Kufen





Maße BxT mm	lichtgrau €	lichtgrau Bestell-Nr.	Buchedekor €	Buchedekor Bestell-Nr.
1200x700	321,00	3010 0071	321,00	3010 0072
1400x700	345,00	3010 0075	345,00	3010 0076
1600x700	369,00	3010 0079	369,00	3010 0080
1800x700	380,00	3010 0083	380,00	3010 0084
	(B609)		(B609)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Möbeltresor JUPITER 2

NEU

- **Einwandiger Möbeleinsatztresor mit Filzeinlage**
  Korpus: 1 mm.
  Türblattstärke: 3 mm.
  Türstärke: 36 mm.
  Anzahl Bolzen: 2.
- **Schloss wahlweise als**
  Doppelbartschloss: inkl. 2 Schlüsseln.
  Elektronikschloss.
- **Lieferung inkl. Montagematerial**



Doppelbartschloss



Elektronikschloss

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Bolzen Ø mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Doppelbartschloss	310x280x170	305x229x165	18	11,52	anthrazit	5,5	155,50	3010 9924
Elektronikschloss	310x280x170	305x229x165	16	11,52	anthrazit	5,0	180,50	3010 9925
							(B692)	

Pistolenkassetten-Schutzbox Gunmaster XL

NEU

- **Stahlkassette**
  Geeignet auch für den Transport von 2 Kurzwaffen.
- **Schnelle und einfache Bedienung**
  Zum Öffnen mit Fingerscan, Tastenkombination oder Schlüssel.
  Mechanische Notöffnung mittels Tubularschloss inklusive 2 Schlüsseln.
  Für kleine Wertgegenstände, Pässe, Medikamente, Handy, Kurzwaffen (Waffen nicht in Deutschland).



Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Fingerprintschloss	370x275x100	300x200x90	5,4	schwarz	6,0	489,00	3010 9926
						(B692)	

Schubladentresor Motion 1

NEU

- **Stahlgehäuse mit Feuerfalz**
  Innenausstattung mit stabilen Teleskopschienen.
- **Elektronikschloss mit Mastercode**
  Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel, zweifach.
  Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch.



Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Elektronikschloss	470x370x200	380x300x125	14	anthrazit	16,0	501,50	3010 9927
						(B692)	

Büroschrank Office Premium

NEU



Office 1, Elektronikschloss



Office 2, Doppelbartschloss



Office 3 Fire, Elektronikschloss



Office 4, Doppelbartschloss

- **Stahlschrank mit doppelwandigen Türen**
  Türen mit Feuerisolierung (60 mm).
  Mit verstellbaren Fachböden.
- **Schließung wahlweise mit**
  Elektronikschloss EN 1300 Klasse A mit Batterie oder Doppelbartsicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln.
- **Türöffnungswinkel: max. 180°**
- **Lieferung inklusive Montagematerial**
  Hinweis:
  Modell Office 3 Fire:
  Zusätzlich mit Feuerschutz LFS-60 P, Papier ist 60 Minuten vor Feuer sicher, nach EN 15659 BG.

Modell	Anzahl Ordner	Anzahl Fachböden	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	Elektronikschloss, EN 1300 Klasse A inklusive Batterie €	Bestell-Nr.	Doppelbartschloss, EN 1300 Klasse A inkl. 2 Schlüsseln €	Bestell-Nr.
Office 1	18	2	600x520x1220	506x420x1082	230	lichtgrau	79,0	2192,00	3010 9930	1882,00	3010 9931
Office 2	30	2	930x520x1220	814x405x1050	346	lichtgrau	108,0	2651,00	3010 9932	2383,00	3010 9933
Office 3	50	4	930x520x1950	814x420x1800	615	lichtgrau	155,0	3265,00	3010 9934	2907,00	3010 9935
Office 3 Fire	50	4	940x585x1950	800x390x1760	553	lichtgrau	550,0	6323,00	3010 9937	6004,00	3010 9936
Office 4	70	4	1250x520x1951	1134x405x1780	818	lichtgrau	196,0	4047,00 (B692)	3010 9938	3702,00 (B692)	3010 9939

Schlüsselausgabe Keysystem 6

NEU



Für innen



Für außen

- **Stahl-Fächerschrank mit 6 Fächern**
  Geeignet für Autohäuser, Schulen, Hotels, Empfangsbereich.
  Wahlweise für den Innen- oder Außenbereich.
- **Schließung**
  Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln für Zentralsperre/Öffnung.
  2 Notfallschlüssel pro Fach.
- **Türöffnungswinkel: max. 90°**

Ausführung	Einsatzort	Außenmaße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Elektronikschloss	zur Innenmontage	535x170x465	weiß	14	611,50	3010 9928
Elektronikschloss	zur Außenmontage	565x180x474	weiß	17	701,50 (B692)	3010 9929

Einwurftresor Cashmatic

NEU



Cashmatic 1



Cashmatic 2



Cashmatic Basic

- **Stahlbox mit Rückholsperre**
  Damit kein Einwurfgut mehr herausgeholt werden kann.
  Geeignet für Dokumente, Bargeld, Schlüssel.
- **Schließung**
  Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln für die Einwurfklappe und 2 Schlüsseln für die Tür.
- **Türöffnungswinkel: max. 90°**
- **Lieferung inkl. Montagematerial**

Modell	Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Cashmatic 1	Doppelbartschloss	250x260x600	244x200x380	19	schwarz	23,0	523,50	3010 9940
Cashmatic 2	Doppelbartschloss	460x470x600	454x410x380	71	schwarz	48,0	881,00	3010 9941
Cashmatic Basic	Doppelbartschloss	250x115x380	244x 80x210	5	schwarz	5,3	162,50 (B692)	3010 9942

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend

Schlüsseltresor Keytronic

NEU

ROTTNER SECURITY

- **Stahlkorpus, 2 mm stark**
  Mit Feuerfalz für leichten Brandschutz.
  Geeignet zur Schlüsselaufbewahrung und Rückgabe.
  Mit mechanischer Notöffnung inklusive 2 Schlüsseln.
  Seitlicher Einwurf ermöglicht jederzeit eine Schlüsselrückgabe.
- **Elektronikschloss, einfach zu bedienen**
  Mit großer und leicht lesbarer Tastatur.
- **Türöffnungswinkel: max. 90°**
- **Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Schlüsselanhängern**

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


Keytronic 20


Keytronic 48


Keytronic 100

Modell	Ausführung	Anzahl Schlüsselhaken	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Keytronic 20	Elektronikschloss	20	245x110x300	240x30x295	grau	6,5	245,00	3010 9944
Keytronic 48	Elektronikschloss	48	300x110x450	295x30x445	grau	9,5	350,50	3010 9945
Keytronic 100	Elektronikschloss	100	350x130x550	346x80x546	grau	15,0	454,50	3010 9943

(B692)

Medikamentenschrank MK1

NEU

ROTTNER SECURITY

- **Sorgt für Ordnung und Übersicht**
  Stahlkorpus mit Fachboden.
  Tür mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
- **Für die Wandbefestigung**
- **Türöffnungswinkel: max. 90°**
- **Lieferung inkl. Aufkleber (grün, weißes Kreuz) und Befestigungsmaterial**



Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Zylinderschloss	315x110x360	12	weiß	3,5	123,00	3010 9946

(B692)

Schlüsselschrank S

NEU

ROTTNER SECURITY

- **Stahlschrank zur Schlüsselaufbewahrung und Rückgabe**
  Mit flacher nicht vorstehender Folientastatur mit LED-Info.
  Mit mechanischer Notöffnung inklusive 2 Schlüsseln.
  Für die Wandbefestigung, 4 Bohrungen in der Rückwand, Ø 5,5 mm.
- **Türöffnungswinkel: max. 90°**
- **Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Schlüsselanhängern**



Modell	Ausführung	Anzahl Schlüsselhaken	Außenmaße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
S 64	Elektronikschloss	64	300x 80x450	lichtgrau	4,5	209,00	3010 9949
S 100	Elektronikschloss	100	380x 80x550	lichtgrau	6,3	260,00	3010 9947
S 200	Elektronikschloss	200	380x140x550	lichtgrau	10,6	339,00	3010 9948

(B692)

Wertschutzschrank EN1 Atlas Fire 65

NEU



Doppelbartschloss



Elektronikschloss

- **Mehrwandiger Stahlkorpus, 44 mm stark**
  Innentresor mit Zylinderschloss versperrbar.
  Verstellbarer Fachboden.
- **Platz für bis zu 6 Ordner**
  Geeignet für Wertgegenstände, Schmuck, Dokumente, Sparbücher oder auch Kurzwaffen.
  Entspricht dem neuen Waffengesetz in Deutschland § 36 seit 06.07.2017.
  Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 €, privat bis ca. 65.000 €.
  Einstufung Sicherheit nach EN 1143-1 Klasse 1 ECB-S.
  LFS-30-P-getestet – 30 Minuten Schutz für Papier vor Feuer, Hitze (gemäß EN-15659 BG).
- **Türöffnungswinkel: max. 180°**
  Scharniere außen liegend.
  Stärke Tür: 88,4 mm mit 3-seitiger kräftiger Bolzenverriegelung.
- **Einfache Montage**
  Bodenbohrung bereits vorhanden ist, inklusive Befestigungsmaterial.
  Hintergreifschiene türbandseitig.

Hinweis: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.

Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	Doppelbartschloss, EN 1300 Klasse A, inkl. 2 Schlüsseln €	Bestell-Nr.	Elektronikschloss, EN 1300 Klasse B, mit Aufbohrschutz €	Bestell-Nr.
440x430x655	364x300x574	62,7	RAL 7024 graphitgrau	164	1868,00 (B692)	3010 9950	2094,00 (B692)	3010 9951

Wertschutzschrank EN3 Diamant Super Fire Premium DO

NEU



DO100, Elektronikschloss



DO130, Doppelbartschloss

- **Mehrwandiger Stahl-Korpus, 58 mm stark**
  Mit Fachboden. Geeignet für Wertgegenstände, Schmuck, Dokumente, Sparbücher, Pässe, Fotoalben.
  Versicherbar gewerblich bis ca. 100.000 €, privat bis ca. 200.000 €.
  Einstufung Sicherheit nach EN 1143-1 Klasse 3 ECB-S.
  LFS-30-P-getestet – 30 Minuten Schutz für Papier vor Feuer, Hitze (gemäß EN-15659 BG).
- **Türöffnungswinkel: max. 180°**
  Scharniere außen liegend.
  Türstärke 125 mm.
- **Mit 3-seitiger Verschluss**
- **Einfache Montage**
  Bodenbohrung bereits vorhanden ist, inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.

Modell	Anzahl Ordner	Anzahl Fachböden	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	Elektronikschloss, EN 1300 Klasse B, mit Aufbohrschutz €	Bestell-Nr.	Doppelbartschloss, EN 1300 Klasse A, inkl. 2 Schlüsseln €	Bestell-Nr.
DO100	18	2	680x510x1010	565x327x 887	163	lichtgrau	481	7122,00	3010 9952	6777,00	3010 9953
DO130	25	3	680x510x1320	565x327x1193	220	lichtgrau	594	8009,00	3010 9954	7664,00	3010 9955
DO160	29	4	680x510x1660	545x316x1513	261	lichtgrau	749	9093,00 (B692)	3010 9956	8748,00 (B692)	3010 9957

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Möbeltresor Fifty Safe

NEU

ROTTNER SECURITY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Stahlkorpus, 2 mm stark**
  Geeignet für Dokumente und Wertgegenstände.
  Schutz vor leichten Bränden.
- **Einfache Inbetriebnahme:**
  App auf Mobiltelefon herunterladen, QR-Code scannen, Schloss installieren.
  App-Einstellungen: Fingerprint, Annäherung, Passwort, One-Click.
  Mit mechanischer Notöffnung inklusive 2 Schlüsseln.
- **Türöffnungswinkel max.:** 90°
  Stärke Tür: 4 mm.
- **Lieferung inkl. Befestigungsmaterial**



Modell	Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
Fifty Safe 1	Handyöffnung	310x200x200	306x146x196	8,0	anthrazit	354,50	3010 9959
Fifty Safe 2	Handyöffnung	350x250x250	346x196x246	16,7	schwarz	370,50	3010 9960
						(B692)	

Schlüsseltresor Fifty BT Key

NEU

ROTTNER SECURITY

- **Stahlkorpus mit drei verstellbaren Hakenleisten**
  Geeignet zur Schlüsselaufbewahrung und Rückgabe.
  Für die Wandbefestigung, 4 Bohrungen in der Rückwand.
- **Einfache Inbetriebnahme**
  App auf Mobiltelefon herunterladen, QR-Code scannen, Schloss installieren.
  App-Einstellungen: Fingerprint, Annäherung, Passwort, One-Click.
  Mit mechanischer Notöffnung inklusive 2 Schlüsseln.
- **Türöffnungswinkel: max. 90°**
- **Lieferung inkl. Befestigungsmaterial**



Anzahl Schlüsselhaken	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
48	245x110x300	241x56x296	schwarz	7,2	342,00	3010 9958
					(B692)	

Feuerschutztresor Sydney

NEU

ROTTNER SECURITY

- **Doppelwandiger Stahlkorpus**
  Mit Lade und verstellbarem Fachboden.
- **Sicherheit**
  Geeignet für Dokumente und Zeugnisse.
  LFS-60-P-getestet – 60 Minuten Schutz für Papier vor Feuer, Hitze (gemäß EN 15659 ECB-S).
- **Tür**
  Elektronikschloss mit einem Mastercode und vier Benutzercodes.
- **Türöffnungswinkel: max. 180°**
  Scharniere außen liegend.
  Hintergreifhaken sichern die Scharnierseite.
- **Einfache Montage**
  Bodenbohrung bereits vorhanden, inklusive Befestigungsmaterial.



Sydney 40



Sydney 65



Sydney 140

Modell	Anzahl Ordner	Anzahl Fachböden	Außenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Sydney 40	2	1	445x450x 320	21	anthrazit	39	683,50	3010 9976
Sydney 55	4	1	445x450x 515	40	anthrazit	56	877,50	3010 9977
Sydney 65	4	1	485x475x 715	55	anthrazit	87	1249,00	3010 9978
Sydney 100	9	2	565x450x 970	101	anthrazit	140	1952,00	3010 9973
Sydney 120	16	2	710x580x1255	236	anthrazit	292	2923,00	3010 9974
Sydney 140	17	2	710x625x1390	258	anthrazit	334	3092,00	3010 9975
							(B692)	

Wertschutzschrank EN3 Imperial 100 IT Fire

NEU



Elektronikschloss

Doppelbartschloss

- **Doppelwandiger Stahlkorpus, 45 mm stark**
  Innentresor mit Zylinderschloss versperrbar, inklusive 2 Schlüsseln.
  Verstellbarer Fachboden.
- **Sicherheit**
  Geeignet für Wertgegenstände, Schmuck, Dokumente, Sparbücher oder auch Kurzwaffen.
  Entspricht dem neuen Waffengesetz in Deutschland § 36 seit 06.07.2017.
  Versicherbar gewerblich bis ca. 100.000 €, privat bis ca. 200.000 €.
  Einstufung Sicherheit nach EN 1143-1 Klasse 3 ECB-S.
  LFS-30-P-getestet – 30 Minuten Schutz für Papier vor Feuer und Hitze (gemäß EN-15659 BG).
- **Einfache Montage**
  Bodenbohrung bereits vorhanden, inklusive Befestigungsmaterial.
  Hintergreifschiene türbandseitig.
- **Türöffnungswinkel: max. 180°**
  Scharniere außen liegend.
  3-seitiger Verschluss.
  Stärke Tür: 125 mm.

Hinweis: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.

Anzahl Ordner	Anzahl Fachböden	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	Elektronikschloss, EN 1300 Klasse B, mit Aufbohrschutz €	Bestell-Nr.	Doppelbartschloss, EN 1300 Klasse A, inkl. 2 Schlüsseln €	Bestell-Nr.
12	2	510x510x990	395x327x863	111	RAL 7016 anthrazit	402,0	5609,00 (B692)	3010 9961	5279,00 (B692)	3010 9962

Wertschutzschrank EN1 Toscana

NEU



Toscana 85, Doppelbartschloss



Toscana 50, Elektronikschloss



Toscana 26, Doppelbartschloss

- **Mehrwandiger Stahlkorpus, 40 mm stark**
  Verstellbarer Fachboden.
- **Sicherheit**
  Geeignet für Wertgegenstände, Schmuck, Dokumente, Sparbücher.
  Mit bedingtem Feuerschutz und Schutz vor leichten Bränden.
  Aufgrund der Sicherheitsstufe können auch Kurzwaffen gelagert werden.
  Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 €, privat bis ca. 65.000 €.
  Einstufung Sicherheit nach EN 1 CSN EN 1 1143-1.
- **Türöffnungswinkel: max. 90°**
  Tür 12 mm stark, mit Verschwindscharnieren und Feuerfalz in der Öffnung.
  Mit 3-seitiger kräftiger Bolzenverriegelung.
- **Einfache Montage**
  Bodenbohrung bereits vorhanden, inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.

Modell	Anzahl Ordner	Anzahl Fach-böden	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Volumen l	Farbe	Gewicht kg	Doppelbartschloss, EN 1300 Klasse A, inkl. 2 Schlüssel, mit Aufbohrschutz €	Bestell-Nr.	Elektronikschloss, EN 1300 Klasse B, mit Aufbohrschutz €	Bestell-Nr.
Toscana 26	–	1	370x280x280	300x180x190	10,3	anthrazit	33,0	915,00	3010 9963	1144,00	3010 9964
Toscana 40	2	1	420x390x300	345x295x220	22,0	anthrazit	46,0	1098,00	3010 9965	1327,00	3010 9966
Toscana 50	–	1	350x380x420	275x285x340	27,0	anthrazit	50,0	1098,00	3010 9967	1367,00	3010 9968
Toscana 65	7	2	490x410x660	420x310x580	76,0	anthrazit	94,0	1722,00	3010 9969	1951,00	3010 9970
Toscana 85	10	2	490x410x860	420x310x780	98,0	anthrazit	117,0	2027,00 (B692)	3010 9971	2256,00 (B692)	3010 9972

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 – 7 Schlüsselschrank, eintürig

- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Robuster Korpus mit einwandiger Tür.
  Verzinkte Stahlblechausführung mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln.
- **Schwenkbares Schlüsselregister**
  Mit fortlaufend nummerierten Hakenleisten und verstellbarem Rastersystem.
  Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern.
- **Zur einfachen Wandmontage**
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.



1 – 3



4 – 5



6 – 7

Typ	Hakenanzahl	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1	50	380x 80x550	117,50	3050 7476
2	64	300x 80x450	94,80	3050 7477
3	100	380x 80x550	136,50	3050 7478
4	150	380x140x550	191,50	3050 7479
5	200	380x140x550	214,50	3050 7480
6	250	380x205x550	300,50	3050 7481
7	300	380x205x550	326,00	3050 7482

(B610)

8 – 14 Schlüsselschrank, zweitürig

- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Robuster Korpus mit einwandigen Türen.
  Verzinkte Stahlblechausführung mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln.
- **Schwenkbares Schlüsselregister**
  Mit fortlaufend nummerierten Hakenleisten und verstellbarem Rastersystem.
  Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern.
- **Zur einfachen Wandmontage**
- **Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau**



8 – 9



10 – 14

Typ	Hakenanzahl	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
8	400	730x140x 550	404,50	3050 7493
9	600	730x205x 550	582,00	3050 7494
10	780	730x250x1300	1083,00	3050 7495
11	860	730x250x1300	1108,00	3050 7496
12	940	730x250x1300	1140,00	3050 7497
13	1020	730x250x1300	1169,00	3050 7498
14	1170	730x250x1300	1251,00	3050 7499

(B610)

Schlüsselanhänger

- **Ausführung**
  Aus Kunststoff, mit vernickeltem S-Haken

Farbe	VE	€/VE	Bestell-Nr.
rot	100	13,95	3050 7483
blau	100	13,95	3050 7484
schwarz	100	13,90	7536 0005
gelb	100	13,95	7536 0020
dunkelgrün	100	13,95	7536 0032
hellgrün	100	13,95	7536 0028
orange	100	13,95	7536 0040
braun	100	13,95	7536 0050
weiß	100	13,95	7536 0025
grau	100	13,95	7536 0060

(W997)



Schlüsseltresor



25 Haken



50 Haken

- **Robuster Korpus**
  2 mm stark mit fortlaufend nummerierter, verstellbarer Hakenleiste.
  Hakenanzahl von 25–60 Stück.
- Tür
  4 mm stark, mit 2 Stahl-Rundbolzen und Batterie-betriebenem (4x AA), elektronischem Tastaturschloss.
- **Farbe**
  Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazit.

Hakenanzahl	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
25	320x120x310	225,00	3050 7365
30	400x120x340	275,50	3050 7366
50	400x120x340	299,50	3050 7367
60	400x120x340	304,00	3050 7368

(B610)

Design-Schlüsselkasten



- **Formschönes Gehäuse**
  Gefertigt aus silberfarbenem Aluminium und bruchfestem Polyamid.
  Nummeriertes Indexblatt und Zahlen auf verstellbaren Schlüsselleisten.
- **Sicheres Depot**
  Mit Zahlenkombinationsschloss oder Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
- **6 Schlüsselanhänger inklusive**
  Anhänger mit direkt sichtbarem Beschriftungsfeld (je 2 blau und schwarz, je 1 rot und gelb).

Hakenanzahl	Maße BxTxH mm	Zylinderschloss €	Zylinderschloss Bestell-Nr.	Zahlenkombination €	Zahlenkombination Bestell-Nr.
18	302x118x280	96,70	3050 7037	–	–
36	302x118x280	124,00	3050 7038	150,50	3050 7041
54	302x118x280	145,50	3050 7039	–	–
72	302x118x400	179,00	3050 7040	215,50	3050 7042

(B789) (B789)

Schlüsselring

- **Stahl gehärtet**
  Vernickelt.
- **VE = Preis per 100 Stück**



Außen-Ø mm	€	Bestell-Nr.
12	4,45	7538 0012
16	6,35	7538 0016
20	7,95	7538 0020
26	11,45	7538 0026
30	14,15	7538 0030
35	18,15	7538 0035
38	22,60	7538 0038
50	46,80	7538 0050

(W997)

Key-Clip-Schlüsselanhänger

- **Passend für den Design-Schlüsselkasten**
  Mit neuem Clip-Mechanismus.
  Leichtes Beschriften der Schilder.
  Beutel à 6 Stück.



Farbe	€	Bestell-Nr.
farbig sortiert	8,20	3050 7043
schwarz	8,20	3050 7402
rot	8,20	3050 7403
gelb	8,20	3050 7404
dunkelblau	8,20	3050 7405

(B647)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Notschlüsselkasten

- **Ausführung**
  Gehäuse rot, mit Glasscheibe.



Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
ohne Klöppel	100x40x100	10,40	3050 7600
mit Klöppel	150x40x150	18,30	3050 7601

(B692)

Schlüsselkassette

- **Stabile Wandbefestigung**
  Gehäuse und Tür aus Stahlblech.
  Oberfläche RAL 7035 lichtgrau kunststoffpulverbeschichtet.
  Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Übersichtliche Ordnung**
  Fest eingebaute Schlüsselleisten (nicht verstellbar).
  Schlüsselkassette für 93 Schlüssel mit zusätzlichem Einsatz.

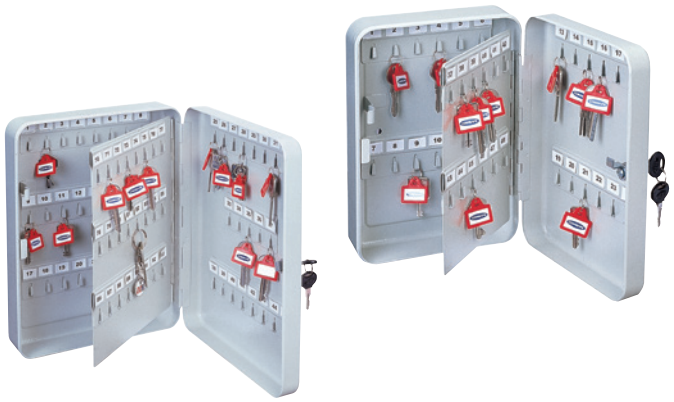

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
für 48 Schlüssel	185x85x250	50,90	3050 7613
für 93 Schlüssel	245x85x300	66,30	3050 7603

(B692)

Schlüsselkasten

- **Robustes Material**
  Lackierter Stahl, grau.
- **Hohe Sicherheit**
  Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
  Inklusive Schlüsselanhänger und Befestigungsmaterial.
- **Garantie: 2 Jahre**



Anzahl Schlüssel	zus. Zwischen-wand	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
20	nein	165x60x200	0,95	22,80	3050 7566
40	ja	165x80x200	1,15	33,20	3050 7567
90	ja	245x80x300	2,20	53,60	3050 7568
108	ja	245x80x300	2,35	58,10	3050 7569
140	ja	285x80x370	2,20	79,80	3050 7570

(B692)

Schlüsselkassette

- **Innenleben flexibel**
  Im Rastersystem verstellbare Hakenleisten.
  Galvanisch glanzverzinkt, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.
- **Stabile Wandbefestigung**
  Gehäuse und Tür aus Stahlblech gezogen.
  Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **Kompakt und widerstandsfähig**
  Kunststoffpulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.



Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
für 30 Schlüssel	240x78x300	41,80	3050 7604
für 45 Schlüssel	240x78x300	47,80	3050 7605

(B692)

META COMPACT® Büro-Steckregale ohne Abdeckboden

Steckregal META Compact®

- **Robuster Rahmen**
  Mit zerlegten Rahmen (S3) in verzinkt oder mit geclinchten, vormontierten Rahmen in RAL 7035 lichtgrau beschichtet.
- **Leichter Aufbau**
  Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug.
- **Fachböden:** Komplett mit End-/Mittelanschlag
- **Regalhöhen:** 1850/2200/2500 mm
- **Fachtiefen:** 300/600 mm
- **Fachbreite:** 750/1000/1250 mm
- **Fachlast:** 80-100 kg Fachlast je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlast 900 kg
- **Oberfläche:** kunststoffbeschichtet/verzinkt
- **Böden/Profile:** Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten:
Grundregal:
2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß Tabelle und Montagezubehör

Anbauregal:
1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß Tabelle und Montagezubehör

- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**



META Büro COMPACT Fachboden.

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

TIPP

Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 4-Fache der Regaltiefe beträgt.

META

Büro-Compact-Steckregale ohne Abdeckboden, einseitig

Maße BxTxH mm	Ordner-kapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	einseitiges Steckregal* verzinkt Grundregal €	Bestell-Nr.	Anbauregal €	Bestell-Nr.	einseitiges Steckregal** RAL 7035 lichtgrau Grundregal €	Bestell-Nr.	Anbauregal €	Bestell-Nr.
750x300x1850	45	5	182,50	3070 8563	144,00	3070 8572	225,00	3070 8390	165,00	3070 8391
750x300x2200	54	6	220,00	3070 8564	173,00	3070 8573	256,00	3070 8396	191,00	3070 8397
750x300x2500	63	7	255,50	3070 8565	201,50	3070 8574	300,00	3070 8581	223,50	3070 8584
1000x300x1850	60	5	199,50	3070 8566	161,00	3070 8575	240,00	3070 8392	180,50	3070 8393
1000x300x2200	72	6	240,50	3070 8567	193,50	3070 8576	274,00	3070 8398	209,50	3070 8399
1000x300x2500	84	7	279,00	3070 8568	225,50	3070 8577	321,00	3070 8582	245,00	3070 8585
1250x300x1850	75	5	235,00	3070 8569	196,00	3070 8578	286,50	3070 8394	226,50	3070 8395
1250x300x2200	90	6	282,50	3070 8570	235,50	3070 8579	330,00	3070 8400	265,00	3070 8461
1250x300x2500	105	7	329,50	3070 8571	274,50	3070 8580	387,00	3070 8583	310,00	3070 8586
			(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Ausführung:* S3 zerlegter Rahmen, ** geclinchter vorgefertigter Rahmen.

Büro-Compact-Steckregale ohne Abdeckboden, doppelseitig

Maße BxTxH mm	Ordner-kapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	doppelseitiges Steckregal* verzinkt Grundregal €	Bestell-Nr.	Anbauregal €	Bestell-Nr.	doppelseitiges Steckregal** RAL 7035 lichtgrau Grundregal €	Bestell-Nr.	Anbauregal €	Bestell-Nr.
750x600x1850	90	5	265,00	3070 8328	215,00	3070 8337	384,50	3070 8486	275,50	3070 8487
750x600x2200	108	6	319,50	3070 8329	255,00	3070 8338	436,00	3070 8492	311,00	3070 8493
750x600x2500	126	7	373,00	3070 8330	302,00	3070 8339	521,50	3070 8587	375,50	3070 8590
1000x600x1850	120	5	293,50	3070 8331	243,50	3070 8340	415,50	3070 8488	306,50	3070 8489
1000x600x2200	144	6	352,50	3070 8332	288,00	3070 8341	471,50	3070 8494	346,50	3070 8495
1000x600x2500	168	7	414,00	3070 8333	342,50	3070 8342	565,50	3070 8588	419,50	3070 8591
1250x600x1850	150	5	363,00	3070 8334	312,50	3070 8343	499,00	3070 8490	390,00	3070 8491
1250x600x2200	180	6	434,00	3070 8335	369,50	3070 8344	569,50	3070 8496	445,00	3070 8497
1250x600x2500	210	7	511,50	3070 8336	440,50	3070 8345	683,50	3070 8589	537,50	3070 8592
			(B245)		(B245)		(B245)		(B245)	

Ausführung:* S3 zerlegter Rahmen, ** geclinchter vorgefertigter Rahmen.

Zusatzboden

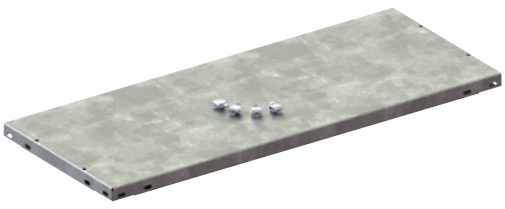



Maße BxT mm	verzinkt €	Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau €	Bestell-Nr.
750x300	18,40	3070 8610	18,40	3070 8620
1000x300	21,00	3070 8611	20,70	3070 8621
1250x300	27,20	3070 8612	29,10	3070 8622
750x600	23,90	3070 8613	25,80	3070 8623
1000x600	27,30	3070 8614	29,50	3070 8624
1250x600	38,80	3070 8615	43,30	3070 8625
	(B245)		(B245)	

Wand- und Fußverdübelungsset (ohne Abb.)

Ausführung	benötigte Anzahl Stück	€	Bestell-Nr.
Wandbefestigungsset für Steck-Grundregal	2	10,70	3040 1425
Wandbefestigungsset für Steck-Anbauregal	1	5,35	3070 8711
Fußverdübelungsset für Steck-Grundregal	4	13,50	3040 1426
Fußverdübelungsset für Steck-Anbauregal	2	6,80	3040 1427
		(B245)	

Funk-Wanduhr Eco mit Sekundenzeiger



Einsatzbeispiel



Arab. Zahlen



Schmalstrich

- **Ausführung**
  Mit stabilem, rundem Kunststoffgehäuse in Weiß und Acrylglashaube.
  Gut ablesbar, mit schwarzen arabischen Zahlen oder Schmalstrich und Sekundenzeiger.
  Vollautomatische Zeiteinlesung bei Sommer-/Winterzeitumstellung.
- **Stromquelle**
  1,5-V-Batterie (LR6/AA), nicht im Lieferumfang enthalten.
- **Optionales Zubehör**
  Montage-Set für Wand- oder Deckenbefestigung.

Info: Mittels Montage-Set können 2 Eco-Uhren zu einer doppelseitigen Uhr kombiniert werden.

	Ziffernblatt Ø 300 mm		Ziffernblatt Ø 400 mm	
Ausführung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Arab. Zahlen	171,00	3050 5560	210,00	3050 5562
Schmalstrich	171,00	3050 5564	210,00	3050 5566
Montage-Set für Wand- oder Deckenbefestigung	128,00	3050 5780	144,00	3050 5781
	(B110)		(B110)	

Wanduhr im eleganten Design



- **Ausführung**
  Mit ABS-Kunststoffgehäuse in Silber und stabilem Mineraldeckelglas.
  Gut ablesbar, mit Strich- oder Zahlenziffern und Sekundenzeiger.
- **Stromquelle**
  1,5-V-LR6-Batterie, im Lieferumfang enthalten.

		Funk		Quarz	
Ausführung	Gehäuse-Ø mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
ZB schwarz, Zahlen	300	85,00	3050 5571	72,40	3050 5574
ZB weiß, Zahlen	300	85,00	3050 5572	73,80	3050 5575
ZB weiß, Striche	300	80,30	3050 5573	69,30	3050 5576
		(B110)		(B110)	

(ZB = Ziffernblatt)

Alu-Wanduhr



- **Ausführung**
  Mit Aluminium-Gehäuse und geschliffenem Mineralglasdeckel.
  Gut ablesbar, mit schwarzen Zahlenziffern und rotem Sekundenzeiger.
  Wahlweise als Funk- oder Quarzuhr.
- **Stromquelle**
  1,5-V-LR6-Batterie, im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Gehäuse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
Funk	300	129,00	3050 5577
Quarz	300	116,50	3050 5578
		(B110)	

Edelstahl-Wanduhr



- **Ausführung**
  Mit gebürstetem Edelstahl-Gehäuse und Mineralglasdeckel.
  Gut ablesbar, mit schwarzen Zahlenziffern und rotem Sekundenzeiger.
  Wahlweise als Funk- oder Quarzuhr.
- **Stromquelle**
  1,5-V-LR6-Batterie, im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Gehäuse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
Funk	400	154,50	3050 5590
Quarz	400	138,50	3050 5591
		(B110)	

Wanduhr, klassisch



- **Ausführung**
  Mit flachem Kunststoff-Gehäuse in Schwarz oder Silber und Mineraldeckelglas.
  Gut ablesbar, mit schwarzen Zahlenziffern und rotem Sekundenzeiger.
  Wahlweise als Funk- oder Quarzuhr.
- **Stromquelle**
  1,5-V-LR6-Batterie, im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Gehäusefarbe	Gehäuse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
Funk	schwarz	300	74,00	3050 5579
Funk	silber	300	74,00	3050 5580
Quarz	schwarz	300	63,80	3050 5581
Quarz	silber	300	63,80	3050 5582
			(B110)	

Wanduhr mit Lochsekundenzeiger



- **Ausführung**
  Mit geschliffenem Aluminium-Gehäuse und Mineralglasdeckel.
  Gut ablesbar, mit schwarzem Strichziffernblatt und Sekundenzeiger.
- **Stromquelle**
  1,5-V-LR6-Batterie, im Lieferumfang enthalten.
  Wahlweise als Funk- oder Quarzuhr.

Ausführung	Gehäuse-Ø mm	€	Bestell-Nr.
Funk	300	132,00	3050 5592
Quarz	300	123,00	3050 5593
		(B110)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

BÜRK MOBATIME

Zeiterfassung ZWS Web Starter-Paket Online

NEU

- **Zeiterfassung ohne Terminal und Transponder**
  Einstempeln erfolgt über den Mitarbeiter-PC oder das Smartphone.
  Sehr gut geeignet für kleine Betriebe, die nicht auf den Komfort einer professionellen Zeiterfassung verzichten möchten.
  Arbeitszeiterfassung und Überwachung der Anwesenheit am Arbeitsplatz in allen Standorten in Echtzeit.
  Zentrale Verwaltung von Software und Daten über Web-Browser.
  Zertifizierter, sicherer Online-Speicher in Deutschland.
  Konform mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
  Verschiedene Auswertungen, Analysen und Berichte zum Ausdruck oder Export verfügbar.
  Wartungskosten für eigene IT-Infrastruktur entfallen.
  Keine zusätzliche Hardware nötig.

Das Starter-Paket Basic Online besteht aus:
Lizenzpaket Basic, Jahreslizenzen für 10 Mitarbeiter (inklusive Standard-Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung, Tages-/Monats- und Jahresübersicht, Web-Terminal, Mitarbeiter-Login (jeder Mitarbeiter benötigt zur Stempelung eine eindeutige E-Mail-Adresse und ein netzwerkfähiges Endgerät).

10x ZWS Web Zusatzoption Mobil
Zur Nutzung der Smartphone App, GPS-Ortung von Buchungen, Nahfeldkommunikation (NFC).

2 Stunden Einweisung in die Software
Für sicheres Tageshandling.
Einweisung in die Grundfunktionen telefonisch und per Teamviewer (Fernwartung).

Die Folgekosten nach dem 1. Nutzungsjahr für den Endkunden betragen 58,20 € pro Mitarbeiter pro Jahr.

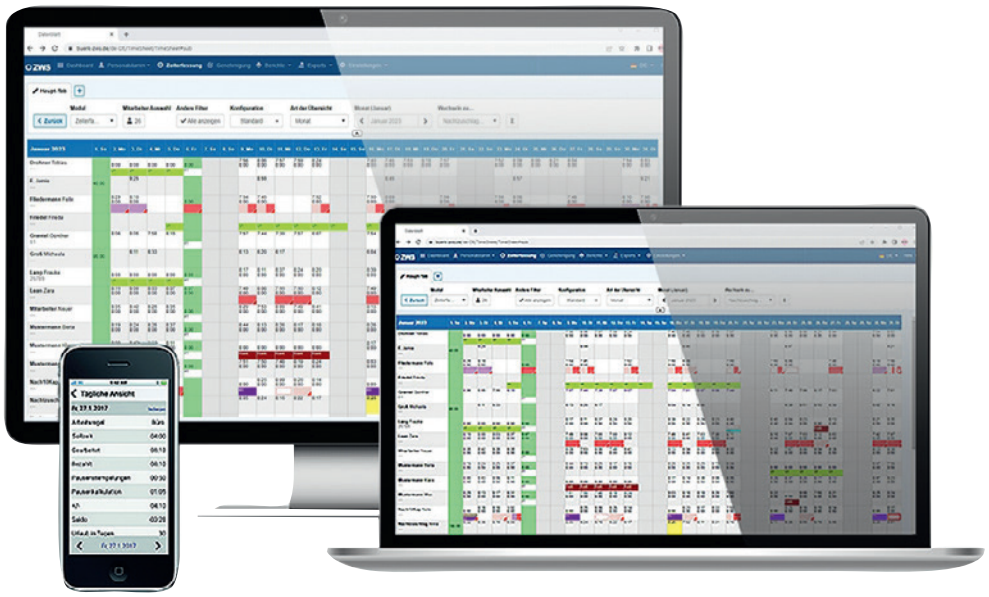

€	Bestell-Nr.
1108,00	3010 1584
(B110)	

Sichttafel für SHERPA®
Tisch-, Wand- und Vario-Halter

- **Universell einsetzbar**
  Für Sichttafeln im Format DIN A4.
  Voll umlaufender, farbiger Rahmen mit matter, reflexionsarmer Folie.
  Dokumentenecht und scannertauglich.
  Papierschub von oben.
  Verpackungseinheit (VE): 5 Sichttafeln.

DURABLE
GARANTIE 5



Farbe	€	Bestell-Nr.
dunkelblau	37,90	3072 1850
gelb	37,90	3072 1846
grün	37,90	3072 1848
rot	37,50	3072 1844
schwarz	37,50	3072 1842

(B692)

Sichttafelsystem VARIO®
Magnetic Wall

- **Mit magnetischer Rückseite**
  Zur Anwendung an metallischen Untergründen/Oberflächen.
  Mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie.
  Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln.

DURABLE
GARANTIE 5
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material: Polypropylen (Sichttafeln)**
  Farbe: schwarz.
  Format: für Sichttafeln DIN A4





Ausführung für	€	Bestell-Nr.
5 Sichttafeln	53,00	3072 1860
10 Sichttafeln	89,30 N	3010 4468

(B692)

Tischständer VARIO 10

- **Sichttafelsystem VARIO® table**
  Metall-Tischständer in L-Form mit Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.

DURABLE

- **Besonders standfest und bedienungsfreundlich**
  Mit eingearbeiteter Zapfenmechanik für leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle.
  Gefertigt aus stabilem Stahlblech, eine besondere Kunststoffbeschichtung schützt vor Kratzern.
- **Lieferumfang**
  1 Tischständer mit 10 Tafeln, je 2 in Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Dunkelblau, oder 20 Tafeln, je 5 in Rot, Gelb, Grün, Dunkelblau.



€	Bestell-Nr.
130,50	3072 1824

(B692)

Wandhalter VARIO 10

- **Sichttafelsystem VARIO® wall**
  Wandhalter aus Metall mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.

DURABLE

- **Ideal für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume**
  Problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln in Sekundenschnelle.
- **Lieferumfang**
  1 Wandhalter mit 10 Tafeln, je 2 in Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Dunkelblau, oder 20 Tafeln, je 5 in Rot, Gelb, Grün, Dunkelblau.





€/VE	Bestell-Nr.
82,20	3010 4465

(B692)



Wandelement A4

NEU

- **Aus pulverbeschichtetem Stahlblech**
  Geeignet für 10 Sichttafeln DIN A4 (nicht im Lieferumfang enthalten).
  Mit magnetischer Rückseite für die Anbringung an Metalloberflächen.
  Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln.
  Aneinanderreihen mehrerer Wandhalter möglich.

DURABLE



€	Bestell-Nr.
45,40	3010 4469

(B692)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Wandhalter VARIO®, leer

NEU

- **Robuster Wandhalter**
  Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, inkl. Montagematerial.
  Farbe: grau.
- **Individuelle Bestückung**
  Für 10 Sichttafeln im Format DIN A4.
  Problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden.
  Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich.



€	Bestell-Nr.
26,90	3010 4466
(B686)	

Hängetafel A4

NEU

- **Sichttasche mit Schutzklappe**
  Mit mittig geschweißter Lochung für Preis- und Produktinformationen.
  Dokumentenechte Hülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie.
- **Hochformat, Schmalseite offen**
  Für Format DIN A4.
  VE = 1 Beutel à 10 Stück.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!







€	Bestell-Nr.
19,10	3010 4475
(B692)	

Informationsrahmen Security A4, selbstklebend

- **Rahmenfarbe**
  Entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben.
  Auf Glas beidseitig lesbar.
  Ideal für Whiteboards, Schautafeln und alle anderen glatten und tragfähigen Oberflächen.
  Zur übersichtlichen Visualisierung.
- **Leichte Handhabung**
  Selbstklebend, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite.
  1 VE = 2 Stück.







Farbe	€	Bestell-Nr.
gelb-schwarz	27,40	3072 1751
rot-weiß	27,40	3072 1754
	(B692)	

Selbstklebender Informationsrahmen, DIN A4

NEU

- **Anwendbar im Hoch- und Querformat**
  Mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite.
  Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen.
  Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten.
  Für Dokumente in DIN A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote.

Hinweis: Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen.





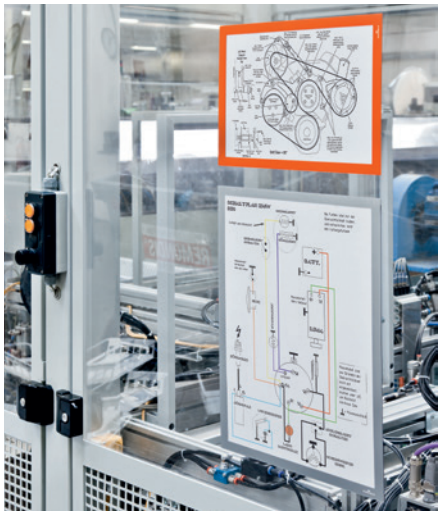

Farbe	Außenmaße mm	PE	VE	€	Bestell-Nr.
silber	236x323	1 Stück	2 Stück	38,60	3010 4479
				(B692)	

Sichthülle DIN A4

NEU





DURABLE

- **Anwendung im Hoch- und Querformat**
  Dokumentenhalter zur Anbringung mit drei Klebestreifen.
  Auswechseln von Dokumenten durch Einschubhilfe.
  Geeignet für glatte und unebene Oberflächen.
- **Einsatz/Anwendung**
  Für saubere und tragfähige Oberflächen.
  Permanent selbstklebend durch 3 rückseitige Klebestreifen.
  Klebestreifen lassen sich rückstandslos ablösen – getrennte Entsorgung und Recycling der Materialien.
  VE = 5 Stück.

€	Bestell-Nr.
40,80	3010 4478
(B692)	

Magnettafel DIN A4

NEU





DURABLE

- **Sichttasche in DIN A4**
  Anwendbar im Hoch- und Querformat.
  Für Informationen und Aushänge auf metallischen Oberflächen wie zum Beispiel Whiteboards, Schautafeln, Spinden.
  Haftet durch 2 Magnetstreifen auf der Rückseite.
  Schnelles Einlegen und Auswechseln der Dokumente durch 2 seitliche Öffnungen.
  VE = 2 Stück.

€	Bestell-Nr.
14,75	3010 4476
(B692)	

Prospekttasche DIN A4





DURABLE

- **Variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar**
  Geeignet für die Bereitstellung von Informationen am Empfang, in Ausstellungsräumen oder Wartebereichen.
- **Füllvermögen 24 mm**
  Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg.
  Set bestehend aus einer Schale, 2 Trägerelementen und einer Frontplatte.
  Maße Stand BxTxH: 242x162x291 mm.
  Maße Wand BxTxH: 242x152x300 mm.

€	Bestell-Nr.
20,20	3010 4477
(B692)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Magnetrahmen A4



- **Flexibel einsetzbar**
  Geeignet für alle metallischen Oberflächen.
  Ideal z. B. für Whiteboards, Plantafeln, Spinde etc.
- **Leichte Handhabung**
  Einfache Befestigung von DIN-A4-Blättern.



Farbe	VE/St.	€/VE	Bestell-Nr.
schwarz	5	41,80	3072 1730
rot	5	44,60	3072 1731
dunkelblau	5	44,60	3072 1732
orange	5	44,60	3072 1733
metallic silber	5	44,60	3072 1734

(B789)

Informationsrahmen A4/A3, selbstklebend



- **Flexibel einsetzbar**
  Selbstklebend, klebt auf allen glatten und tragfähigen Oberflächen.
  Kann von Glas entfernt und wieder neu angeklebt werden, rückstandsfrei.
- **Leichte Handhabung**
  Magnetische Vordertasche zum einfachen Austauschen von DIN-A4- oder DIN-A3-Blättern.
  Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen.





Farbe	Format	VE/St.	€	Bestell-Nr.
schwarz	DIN A4	10	122,50	3072 1735
rot	DIN A4	10	122,50	3072 1736
schwarz	DIN A3	6	118,50	3072 1740
silber	DIN A3	6	118,50	3072 1741

(B692)

Folienrahmen A4/A3, für Überschriften

- **Flexibel einsetzbar**
  Ideal für Whiteboards, Schautafeln etc.
  Zur übersichtlichen Visualisierung.
- **Leichte Handhabung**
  Magnetisch haftend.







Farbe	Format	VE/St.	€	Bestell-Nr.
schwarz	DIN A4	5	40,70	3072 1747
silber	DIN A4	5	40,70	3072 1748
schwarz	DIN A3	5	49,00	3072 1749
silber	DIN A3	5	49,00	3072 1750

(B692)

Informationsrahmen Security A4, selbstklebend

- **Entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben**
  Auf Glas beidseitig lesbar.
  Ideal für Whiteboards, Schautafeln und alle anderen glatten und tragfähigen Oberflächen.
  Zur übersichtlichen Visualisierung.
- **Leichte Handhabung**
  Selbstklebend, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite.







Farbe	Format	VE/St.	€	Bestell-Nr.
gelb-schwarz	DIN A4	2	27,40	3072 1751
grün-weiß	DIN A4	2	27,40	3072 1752
rot-weiß	DIN A4	2	27,40	3072 1754

(B692)

GARANTIE 5 DURABLE





SHERPA® Wandhalter

- **SHERPA® Display System wall**
  Tafelträger mit 10 Sichttafeln DIN A4, mit Profilrahmen (siehe unten). 10 Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern.
- **Beliebige Erweiterung möglich**
  Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich.
- **Lieferumfang**
  1 Wandhalter inkl. Befestigungsmaterial. Je 5 Sichttafeln in Schwarz und Grau.

€	Bestell-Nr.
107,50	3072 1830
(B692)	





SHERPA® Tischständer

- **SHERPA® soho Display System table 5**
  Speziell für den Bereich „small office/home office“ konzipierter Tafelträger. Tischständer mit schwarzen Sichttafeln aus Polypropylen.
- **Hohe Standfestigkeit**
  Schwerer, kompakter Fuß für höchste Stabilität.
- **Lieferumfang**
  Tischständer mit 5 Sichttafeln.

€	Bestell-Nr.
68,30	3072 1832
(B692)	



✓TOP

Sichttafeln sind dokumentenecht und scannertauglich.

SHERPA® Sichttafeln (Ersatzsichttafeln)

- **Universell einsetzbar**
  Für Sichttafeln im Format DIN A4. Voll umlaufender, farbiger Rahmen mit matter, reflexionsarmer Folie. Dokumentenecht und scannertauglich. Verpackungseinheit (VE): 5 Sichttafeln.

Farbe	VE/St.	€/VE	Bestell-Nr.
schwarz	5	37,50	3072 1842
rot	5	37,50	3072 1844
gelb	5	37,90	3072 1846
grün	5	37,90	3072 1848
dunkelblau	5	37,90	3072 1850
graphit	5	37,90	3072 1852
orange	5	35,50	3072 1726
grau	5	37,60	3072 1727
		(B692)	



Wandhalter VARIO®, leer

- **Robuster Wandhalter**
  Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, inkl. Montagematerial. Farbe: grau.
- **Individuelle Bestückung**
  Für 10 Sichttafeln im Format DIN A4. Problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich.

€	Bestell-Nr.
26,90	3010 4466
(B686)	

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

GARANTIE 5 DURABLE

1 Wandhalter

- **VARIO® Display System wall**
  Wandhalter aus Metall mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.
- **Ideal für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume**
  Problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays.
  Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln in Sekundenschnelle.
- **Lieferumfang**
  1 Wandhalter mit 10 Tafeln, je 2 in Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Dunkelblau, oder 20 Tafeln, je 5 in Rot, Gelb, Grün, Dunkelblau.

Ausführung	€/VE	Bestell-Nr.
Halter m. 10 Tafeln	82,20	3010 4465
Halter m. 20 Tafeln	155,00	3072 1822

(B692)





1

2 Tischständer

- **VARIO® Display System table**
  Metall-Tischständer in L-Form mit Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.
- **Besonders standfest und bedienungsfreundlich**
  Mit eingearbeiteter Zapfenmechanik für leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle.
  Gefertigt aus stabilem Stahlblech, eine besondere Kunststoffbeschichtung schützt vor Kratzern.
- **Lieferumfang**
  1 Tischständer mit 10 Tafeln, je 2 in Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Dunkelblau, oder 20 Tafeln, je 5 in Rot, Gelb, Grün, Dunkelblau.

Ausführung	€/VE	Bestell-Nr.
Ständer m. 10 Tafeln	130,50	3072 1824
Ständer m. 20 Tafeln	183,50	3072 1826

(B692)



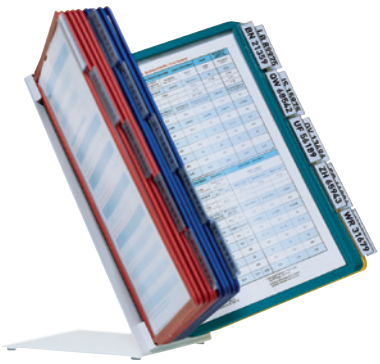

2

3 Tisch- und Wandhalter

- **Vario® Display System pro 10**
  Metallausführung mit 10 Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.
  Leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln durch eingearbeitete Zapfenmechanik.
- **Multifunktionales Sichttafelsystem**
  Als Tischmodul im Querformat oder durch eine 90°-Drehung des Tafelträgers im Hochformat einsetzbar. Auch geeignet als quer- oder hochformatiges Sichttafelsystem an der Wand.
- **Lieferumfang**
  1 Tisch- und Wandhalter mit 10 Tafeln, je 2 in Schwarz, Rot, Gelb, Grün und Dunkelblau.

€/VE	Bestell-Nr.
151,50	3072 1828

(B692)



3



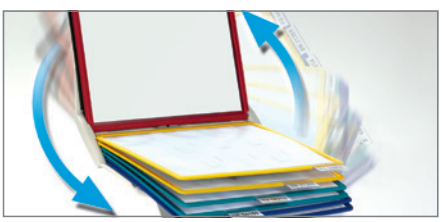



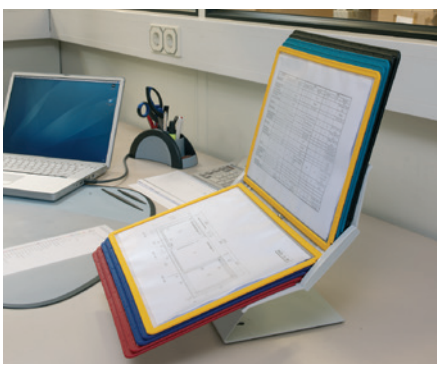

DURABLE



Sichttafelsystem VARIO® Set

- **Eignet sich für Betriebsanweisungen, Verkaufs- und Ausstellungsräume**
  Einfaches Austauschen von Informationen.
  Wandhalter zum Anschrauben.
- **Wandmodul inklusive 5 Tafeln**
  Format: DIN A4.
  Material Wandhalter: pulverbeschichtetes Stahlblech.
  Material Sichttafeln: Polypropylen.
  Farben: rot (Brandschutzkennzeichnung), dunkelblau (Maschinenanweisung), orange (Gefahrstoffhinweise).

GARANTIE 5

Farbe	€	Bestell-Nr.
rot	51,40	3072 1857
dunkelblau	51,40	3072 1858
orange	51,40	3072 1859

(B692)









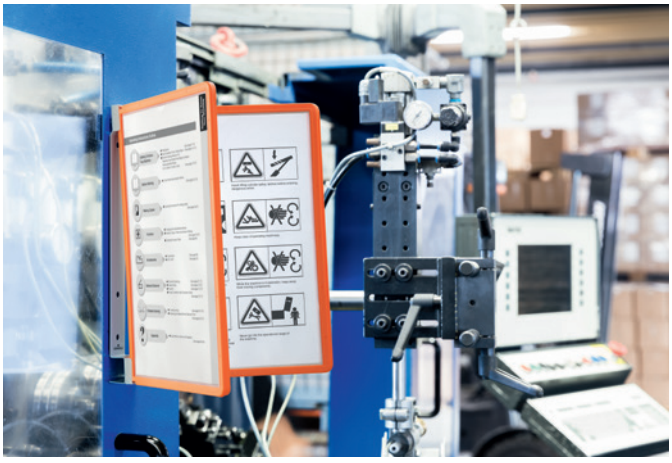

Sichttafel VARIO® Magnet Wall

- **Robuste Halterung**
  Für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen.
  Set bestehend aus einem Wandhalter und 5 Tafeln im Format A4.
  Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite.
  Kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden.
- **Farbiger Profilrahmen**
  4 Farben zur Auswahl: rot, dunkelblau, orange, schwarz.
  Reflexionsarme, scannertaugliche Folie.
  Sichttafel aus Polypropylen.
  Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln.
  Maße: 360 x 325 x 260 mm.

GARANTIE 5



Farbe	€	Bestell-Nr.
rot	50,20	3072 1866
dunkelblau	50,20	3072 1867
orange	50,20	3072 1868
schwarz	53,00	3072 1860

(B692)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

Klemmbretter/Schreibplatten



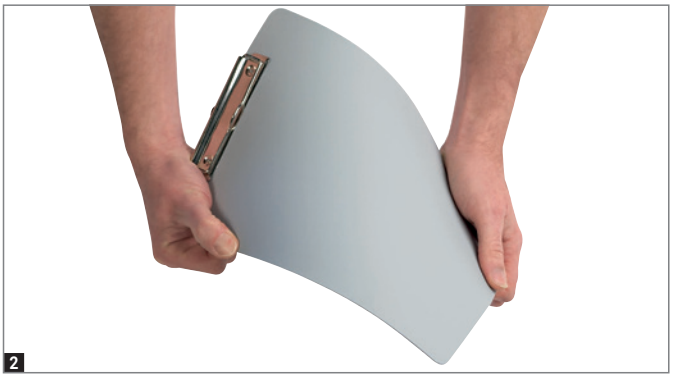

1 Klemmbrett mit Folienüberzug

- **Flache, verchromte Bügelklemme**
  Klemmweite 0,8 cm.
  Auch zum Aufhängen gedacht.
- **Stabiler Karton mit Folienüberzug**
  Format: DIN A4.
  Größe: 31,9 x 22,9 x 1,3 cm.
  VE = 12 Stück.

GARANTIE 2

€/St.	Bestell-Nr.
3,03	3072 1819
(B637)	

2 Klemmbrett MAULoutdoor

- **Robuste Unterlage**
  Ideal für kleinere Schneidearbeiten.
  Platte aus 2-lagigem Spezialkunststoff, unempfindlich gegen Schnittspuren.
  Format: DIN A4.
- **Flache Bügelklemme**
  Auch zum Aufhängen geeignet.
  Klemmweite: 0,8 cm.
  Größe: 32,2 x 22 x 1,3 cm.

GARANTIE 2

€/St.	Bestell-Nr.
13,70	3072 1818
(B637)	

3 Klemmbrett Aluminium

- **Platte aus eloxiertem Aluminium**
  Abgerundete Kanten.
  Auch zum Aufhängen geeignet.
  Plattenstärke: 0,1 cm.
  Format: DIN A4.
  Größe: 31,9x23,0x1,4 cm.
- **Flache, verchromte Bügelklemme**
  Klemmweite: 0,8 cm.

GARANTIE 2

€/St.	Bestell-Nr.
23,90	3072 1817
(B637)	

4 Klemmbrett MAULgo uni

- **Platte aus bruchsicherem Kunststoff**
  Linksseitiger Papieranschlag.
  Format: DIN A4.
  Plattenstärke: 0,3 cm.
  Farbe: schwarz.
- **Klemmer mit Schreibgeräte-Rinne**
  Seitliche Klipphalterung.
  Klemmweite: 0,8 cm.
  Größe: 34,3 x 23,3 x 1,6 cm.

GARANTIE 3

€/St.	Bestell-Nr.
6,70	3072 1816
(B637)	

5 Prospektspender-Set FLEXIBOXX A4

- **Wahlweise im Hoch- und Querformat**
  Bestehend aus einem Modul von 12 Prospektständern.
  Ideal zum Sortieren von z. B. Werkstattaufträgen, Laufkarten, Infoblättern etc.
- **Robuste Qualität**
  Aus Polystyrol, wahlweise in den Farben schwarz und transparent.
- **Maße Hochformat (BxHxT)**: 240x1115x135 mm.
- **Maße Querformat (BxHxT)**: 348x1045x95 mm.
- **Lieferumfang**
  Set à 12 Schalen, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung.

DURABLE

Ausführung	Farbe	€/St.	Bestell-Nr.
Hochformat	schwarz	79,90	3072 1853
Hochformat	transparent	79,90	3072 1854
Querformat	schwarz	79,90	3072 1855
Querformat	transparent	79,90	3072 1856
		(B692)	


Hochformat, transparent


Querformat, schwarz

Fußstütze Relax-Plus



- **Flexible Fußentlastung**
  Große Stellfläche in moderner Optik.
  Aus schlagfestem Polystyrol.
- **Höhenverstellbar**
  4 Höhenstufen: Trittplatte per Druckknopf von 5–11 cm verstellbar.
  Neigungswinkel stufenlos durch Druck des Fußes einstellbar, unterstützt durch Mikrorasterung.
- **Rutschfester Stand auf großer Fäche**
  Maße Trittfläche (BxT): 450x350 mm.
  Höhe min./max.: 30/165 mm.
  Maße gesamt (BxTxH): 520x350x140 mm.

€	Bestell-Nr.
75,50	3076 1114

(B680)

Fußstütze Relax



- **Hohe Standfestigkeit**
  Rutschsicher durch aufgeraute Trittfläche.
  Aus schlagfestem Polystyrol.
  Mit einer Aussparung für den Einsatz eines Fußschalters.
  Entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze (DIN 4556).
- **Höhenverstellbar**
  Vorne min./max.: 40/150 mm.
  Hinten min./max.: 70/210 mm.
- **Rutschfester Stand auf großer Fläche**
  Maße Trittfläche (BxT): 450x350 mm.

€	Bestell-Nr.
94,70	3076 1115

(B680)

Rollhocker Step



- **Stabil und trittfest**
  Aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff.
- **Flexibel und tragfähig**
  Beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen – bei Belastung unverrückbar.
  Tragfähigkeit: 150 kg.
  Einfache Montage: Ober- und Unterteil zusammensteckbar.
- **Maße**
  Höhe belastet/unbelastet: 425/430 mm.
  Ø unten/oben: 440/290 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
weiß	60,70	3076 1116
schwarz	60,70	3076 1106
rot	60,70	3076 1107
blau	60,70	3076 1108
grau	60,70	3076 1117
lichtgrau	60,70	3076 1109

(B680)

Rollhocker Metall



- **Stabil und trittfest**
  Aus pulverbeschichtetem Metall.
  Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag ausgestattet.
- **Flexibel und tragfähig**
  Beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen – bei Belastung unverrückbar.
  Tragfähigkeit: 150 kg.
  Einfache Montage: Ober- und Unterteil zusammensteckbar.
- **Maße**
  Höhe belastet/unbelastet: 430/440 mm.
  Ø unten/oben: 435/295 mm.

Farbe	€	Bestell-Nr.
schwarz	82,30	3076 1110
rot	82,30	3076 1111
blau	82,30	3076 1112
grau	82,30	3076 1113
lichtgrau	82,30	3076 1118

(B680)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

magnetoplan-Flipchart Modell de Luxe, fahrbar

- **Das mobile Flipchart für Anspruchsvolle**
  Ringförmige Basis mit 5 Laufrollen, komplett feststellbar.
  Leichte Manövrierfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Standfestigkeit.
  Einsetzbar für Konferenz, Präsentation, Unterricht etc.
  Zu 97 % recycelbar.
- **Mit dreifacher Präsentationsfläche**
  2 Seitenarme sind ausziehbar und vergrößern die Oberfläche bei Bedarf.
  Feststellschraube zur stufenlosen Höhenverstellung von 1,75 m bis 2 m.
  Ablageschale, Klemmleiste und gefederte Säule.
- **Ideal für alle gängigen Flipchartblöcke**
  Verstellbare Aufhängezapfen für alle üblichen Flipchartblöcke.
  Magnethaftende, pulverbeschichtete Tafeloberfläche, mit Boardmarkern beschreibbar.
  Schreibfläche: B 680xH 970 mm.
  Farbe: weiß/lichtgrau.

97% recycelbar



€	Bestell-Nr.
228,00	3070 4530

(B621)

Zubehör für Flipcharts

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Flipchart-Papier (Vorderseite kariert, Rückseite blanko, Mix-Paper), 5 Blocks à 20 Blatt, chlorfrei gebleicht. Größe: 650x980 mm	35,40	3070 4532
4 Board- und Flipchart-Marker PRO+ farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz)	6,30	3070 4535

(B621)



Design-Whiteboard mobil, SP- und CC

- **Magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar**
  Frei stehende Schreibtafel, durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung.
  Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf.
  Komplett mit großzügiger Ablageschale für Marker und Zubehör.
  Zu 99 % recycelbar.
  Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
- **Solides Fahrgestell**
  Stabiler, silbereloxierter Aluminium-Rahmen.
  Um 360° drehbar.
  Mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen (feststellbar).
- **2 Tafeln zur Auswahl**
  CC-Whiteboards
  (mit emaillierter Oberfläche, 25 Jahre Oberflächengarantie).
  SP-Whiteboards
  (mit lackierter Oberfläche, 5 Jahre Oberflächengarantie).

e3 CeramicSteel 99,9% recycelbar recyclable

25 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
Premium-Qualität
Nachhaltig • Langlebig • Recycelbar
Premium Quality
Sustainable • Durable • Recyclable
25 years surface warranty

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
Premium-Qualität
Nachhaltig • Langlebig • Recycelbar
Premium Quality
Sustainable • Durable • Recyclable
5 years surface warranty

Typ CC Typ CC



Typ CC

Typ SP



Typ SP

Zubehörartikel finden Sie auf der 6/100.



Maße mm	Tafelgröße BxH mm	Tafelgröße mm	Typ CC €	Typ CC Bestell-Nr.	Typ SP €	Typ SP Bestell-Nr.
1370x1860x620	1200x 900	1200x 900	349,00	3070 4744	246,50	3070 4743
1670x1910x620	1500x1000	1500x1000	467,50	3070 4747	314,00	3070 4746
1970x2010x620	1800x1200	1800x1200	570,00	3070 4718	393,50	3070 4716
2170x1910x620	2000x1000	2000x1000	694,00	3070 4745	352,50	3070 4748
2370x2010x620	2200x1200	2200x1200	729,50 (B621)	3070 4719	467,50 (B621)	3070 4717

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Whiteboard, 2000 MAULpro

- **Qualität mit attraktiver Optik**
  Ansprechender, stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit runden Eckpunkten.
  Die hochwertige Oberfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, ist beschreibbar,
  magnethaftend und trocken abwischbar.
- **Vielseitige Verwendung**
  Das Board kann wahlweise im Quer- und Hochformat benutzt werden.
  Lieferung inklusive Montagematerial.

Whiteboard Komplett-Set 2000 MAULpro

- **Repräsentatives Design**
  Runde Eckverbindungen in Grau und verschiebbare Ablageschale in Grau.
  GS-geprüft (bezieht sich nur auf das Board).
- **Komfortable Aufhängung**
  Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exenter-Element.
- **Großer Lieferumfang**
  4 Markerstifte XL in den Farben Schwarz, Rot, Grün und Blau.
  Großer, magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung.
  10 Facettrand-Rundmagnete, 30 mm Ø, je 5 rot und blau.
  2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter und ein 20-Blatt-Flipchartblock 360x540 mm.
- **Geschützt gegen Beschädigungen**
  Verpackung aus stabilem Wellkarton mit Transportsicherung.
  Maße (HxB): 900x1200 mm.



€	Bestell-Nr.
237,50	3076 1183
(B637)	

Design-Whiteboard CC

- **Beschreibbar und magnethaftend**
  Elegantes CC-Whiteboard, mit emaillierter Oberfläche aus e3 CeramicSteel.
  Kratzfest, säureresistent und stabil, mit abgerundeten Gehrungsecken (entsprechend der aktuellen Arbeitssicherheitsbestimmungen).
  Eloxierter Aluminium-Rahmen.
- **Universelles Organisationsmittel**
  Integrierte, durchgehende Ablageschale.
  Unauffällige Tafelaufhängung.
  Inkl. Montagematerial.
- **Garantie**
  25 Jahre Oberflächen-Garantie.
  e3 CeramicSteel, 99,9 % recycelbar.
  Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.



BxH mm	€	Bestell-Nr.
600x 450	82,60	3070 4708
900x 600	133,50	3070 4709
1200x 900	210,00	3070 4710
1500x1000	211,50	3070 4711
2000x1000	246,50	3070 4712
1500x1200	220,00	3070 4713
1800x1200	282,00	3070 4714
2200x1200	326,00	3070 4715
	(B621)	



Eloxierter Aluminium-Rahmen.

Design-Whiteboard SP

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
Premium-Qualität
Nachhaltig • Langlebig • Recycelbar
Premium Quality
Sustainable • Durable • Recyclable
5 years surface warranty



- **Magnethaftende Schreib- und Memoboards mit lackierter Oberfläche**
  Beschreibbar mit trocken abwischbaren Markern.
  Mit umlaufendem Aluminium-Rahmen und mit abgerundeten Gehrungsecken (entsprechend der aktuellen Arbeitssicherheitsbestimmungen).
- **Ideal für Büro, Home-Office oder Privatbereich**
  Durchgehende Ablageschale.
  In verschiedenen Größen.
  Komplett mit Befestigungsmaterial.
- **Garantie**
  5 Jahre Oberflächen-Garantie.
  Zu 98 % recycelbar.
  Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

HIGHLIGHT GARANTIE 5 98% recycelbar GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



BxH mm	€	Bestell-Nr.
600x 450	47,10	3070 4658
900x 600	74,80	3070 4660
1200x 900	107,50	3070 4662
1500x1000	117,50	3070 4460
2000x1000	137,00	3070 4462
1500x1200	128,00	3070 4707
1800x1200	154,50	3070 4464
2200x1200	193,50	3070 4466

(B621)

HIGHLIGHT

Zubehörset für Whiteboards

Für Beschriftung, Reinigung und zum weiteren Einsatz von Whiteboards:
4 Board- und Flipchartmarker PRO+ farbig sortiert (rot, blau, grün und schwarz).
1 Löscher magnethaftend, 1 Packung Löschpapier (100 Blatt).
1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml).
10 Haltemagnete discofix standard.
1 Universal-Reiniger, 100 g.



€	Bestell-Nr.
63,70	3070 4468

(B621)

Reinigungsset für Schreibtafeln

Zur einfachen Grundreinigung von Schreibtafeln
1 magnethaftender Löscher.
1 Packung Löschpapier (100 Blatt).
1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml).



€	Bestell-Nr.
36,70	3070 4470

(B621)

Board- und Flipchartmarker PRO+

Zur Flipchart- und Whiteboardbeschriftung
4 Marker farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz).



€	Bestell-Nr.
6,30	3070 4535

(B621)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Multiboard XL

- **Beidseitig nutzbar:**
  Mobiles Whiteboard, Flipchart und Pinboard in einem
  Horizontale und vertikale Aufstellung.
  Mobil, mit stabilem Stativ mit 4 feststellbaren Rollen.
  Geeignet für den Einsatz in Schulen und Seminarräumen.
- **Whiteboard**
  Oberfläche aus lackiertem Stahl.
  Magnethaftend.
- **Pinboard**
  Moderationsnadeln lassen sich leicht in die filzbespannte Fläche eindrücken.

Lieferung: Mit Befestigungsmaterial und Montageanleitung.



Pin- und Whiteboard

Whiteboard

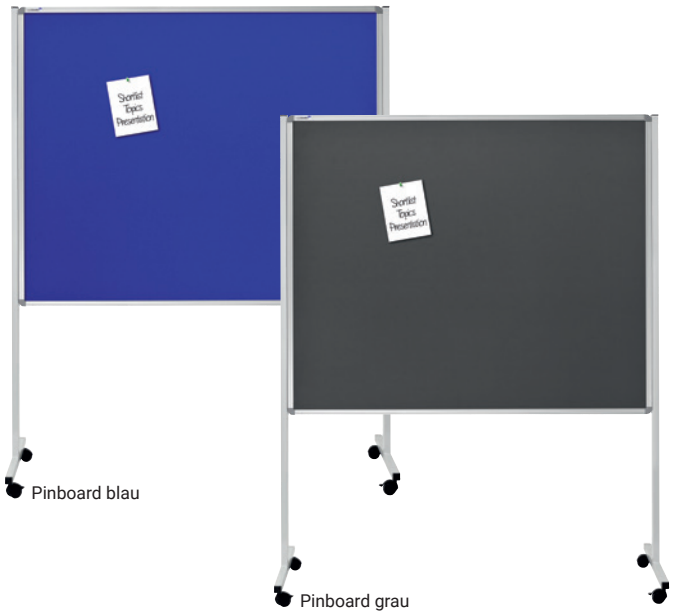

Pinboard blau

Pinboard grau

Maße BxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x1200	marineblau	465,50	3070 4597
1500x1200	grau	465,50	3070 4598

(B651)

Agile Toolbox (Zubehör für Multiboard, Whiteboard, Pinboard)

- **Praktisches Komplettset**
  Zur Visualisierung von Aufgaben und Prozessen.
  Stabile, wiederverschließbare Aufbewahrungsbox.
  Mit Tragegriff.
- **Inhalt**
  Magic-Chart Notes, 10x20 cm, sortiert 250 St.
  1040 runde Moderationskarten (je 520 in rot und blau).
  Moderationskarten Emoticons.
  Magnete.
  2 Aufteilungsbänder (3 mm x 8 m, schwarz).
  1 Rolle Kreppband (30 mm x 50 m).
  4 Sets Planing Pokerkarten.
  Schreibzubehör.
  Reinigungszubehör.



€	Bestell-Nr.
117,00	3070 4599

(B651)

magnetoflex-Bänder

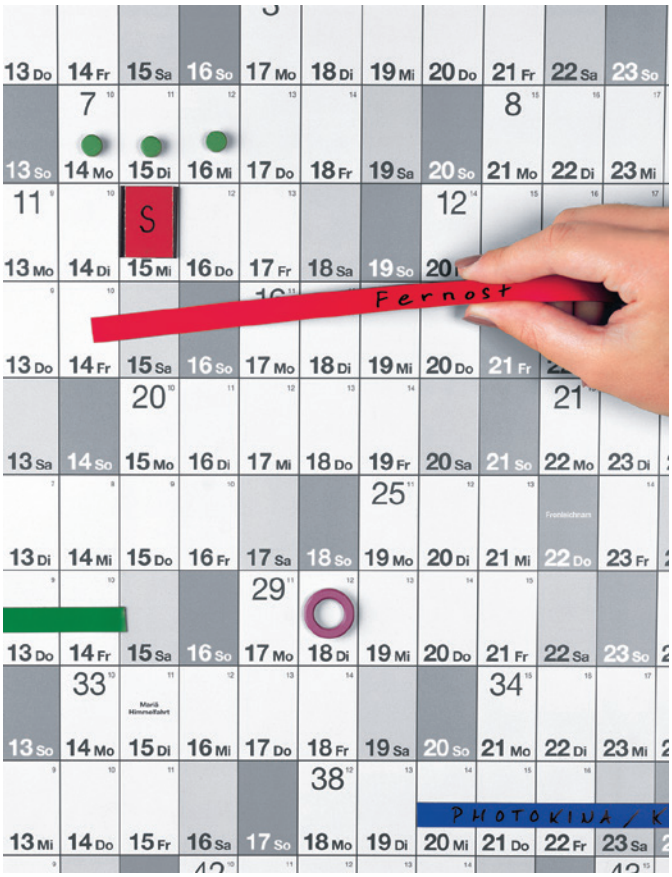

- **Beschriftung mit wasserlöslichen Markern, wieder abwischbar**
  Magnethaftende Bänder auf Rolle zur Festlegung der Planungszeiträume. Durch die rückseitige Zentimeter-Skala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden.

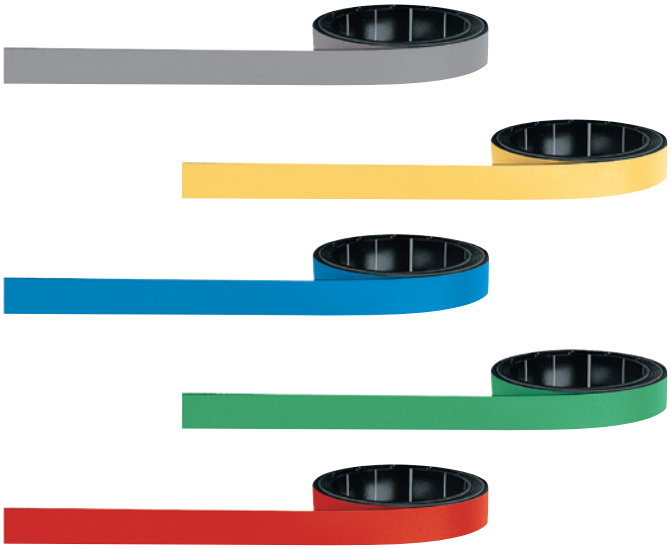

Farbe	Maße BxL	€	Bestell-Nr.
grau	10 mm x1 m	12,45	3070 4726
gelb	10 mm x1 m	12,45	3070 4727
blau	10 mm x1 m	12,45	3070 4728
grün	10 mm x1 m	12,45	3070 4729
rot	10 mm x1 m	12,45	3070 4730

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!

(B621)

Magnete



Standard

- **magnetoplan-Magnete, komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung**
  Besonders hohe Haftkraft.
  Lassen sich durch den verbreiterten Rand leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen.
  Spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Tafel.
- **Kunststoffkappen bleiben mit Magneten fest verbunden**
  Durch Verwendung eines hochwertigen Klebers.
  Qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
- **Bunte Auswahl**
  Zur magnetischen Befestigung von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen an Wänden, Türen und Tafeln.
  Packung à 10 Stück.



Standard

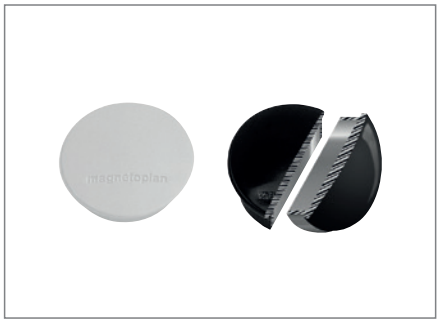

Junior

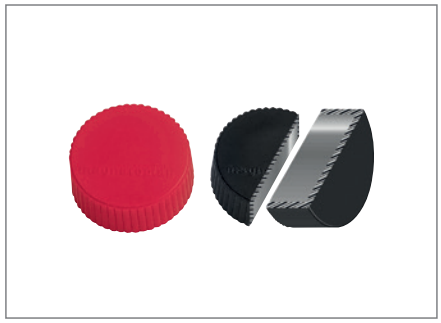

Magnum

Ausführung	Haltekraft kg	Ø x Höhe mm	€	weiß Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	schwarz Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	dunkelblau Bestell-Nr.
Standard	0,7	30x 8	11,30	3070 4476	3070 4478	3070 4480	–	3070 4484	3070 4486	3070 4723
Junior	1,3	34x 9	17,75	3070 4500	3070 4502	3070 4504	3070 4506	3070 4508	3070 4510	3070 4724
Magnum	2,0	34x13	20,70	3070 4488	3070 4490	3070 4492	3070 4494	3070 4496	3070 4498	3070 4725

(B644)

48 Std. abgehend | 5 Tage abgehend

1 magnetoplan magnetowand-Leiste

- **Gut sortierte Ordnung**
  Selbstklebende Metallstreifen zum Befestigen von Notizen, Briefen, Skizzen und Plänen.

Übersicht für Büro, Verwaltung, Schule und Haushalt.
Farbe: weiß.



Permanentmarker finden Sie auf der 📖 5/34.



Maße BxL mm	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1000x50	mit 6 Magneten	12,60	3070 4560
1000x50	ohne Magnete, Satz à 10 Stück	60,60	3070 4554

(B621)

2 Catch Ball Klemmleiste

- **Praktisch**
  Zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos, Zeichnungen etc.
  Unterlagen einfach von unten in die Schiene klemmen.
  Sicherer Halt durch die Schwerkraft frei laufender Kugeln aus Spezialglas.
  Keine Beschädigung der Unterlagen bei seitlicher Entnahme.

- **Schienen beliebig erweiterbar**
  Aluminium eloxiert, selbstklebend.
  Schienen können auch mit Schrauben befestigt werden.



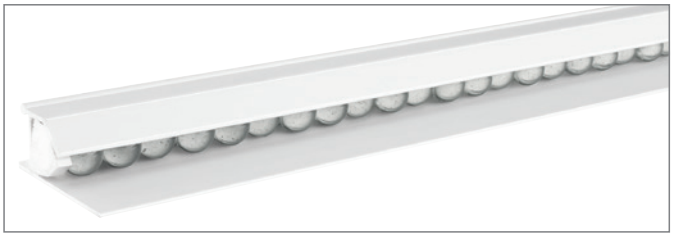

Länge mm	€	Bestell-Nr.
500	39,50	3070 4565
1000	53,80	3070 4681

(B621)

Planungstafeln für Betriebsabläufe



1 hoch, zweireihig



2 quer

- **Übersichtlich und vorausschauend**
  Professionelle Organisationshilfen für bessere Planung.
  Geeignet für die Organisation zum Beispiel von Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeugen, Werkstätten und Reparaturdiensten.
  Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben.
  Stabile Rückwand mit Rahmen.
  Tafeln mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste, Breite 1575 mm.
- **Verschiedene Größen verfügbar**
  Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4).
  Schutztasche DIN A5: Sichtrand 71 mm, Einstecktiefe 148 mm.
  Schutztasche DIN A4: Sichtrand 96 mm, Einstecktiefe 210 mm.

1 hoch, schmale Ausführung

Ausführung	Tafel HxB mm	für Größe DIN	Schuppenschienen	€	Bestell-Nr.
zweireihig	960x554	A5	10	249,50	3070 4749
zweireihig	1315x554	A5	15	270,00	3070 4750
einreihig	1282x315	A4	10	141,00	3070 4751
zweireihig	1282x554	A4	10	249,50	3070 4752
zweireihig	1757x554	A4	15	270,00	3070 4753

(B648)

2 quer, breite Ausführung

Ausführung	Tafel HxB mm	für Größe DIN	Schuppenschienen	€	Bestell-Nr.
einreihig	900x1580	A4	6	530,00	3070 4754
einreihig	1282x1580	A4	10	623,00	3070 4755
einreihig	1757x1580	A4	15	729,00	3070 4756

(B648)

Auftragsschutztaschen



- **Robust und flexibel**
  Stabile Platte mit Klarsichtfolie.
  Kunststoffummantelt, abwaschbar.
  Auch für dickere Formulare geeignet.
  Lieferung: Paket à 10 Stück.

Typ	€	Bestell-Nr.
blau, für A5	47,70	3070 4757
rot, für A4	47,70	3070 4758
blau, für A4	47,70	3070 4759

(B648)

Werkstattplaner

- **Für den Werkstattbereich**
  Mit 10 belegbaren Schienen.
  Für DIN-A4-Auftragstaschen.
  Schmutzabweisende Oberfläche aus pulverbeschichtetem Metall.
- **Weitere Tafeln sind beliebig aneinander ansetzbar**



einreihig zweireihig

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
einreihig	315x74x1278	rot/grau	207,00 N	3010 2155
einreihig	315x74x1278	blau/grau	207,00	3070 4790
einreihig	315x74x1278	grau/grau	207,00 N	3010 2157
zweireihig	554x74x1278	rot/grau	332,00 N	3010 2158
zweireihig	554x74x1278	blau/grau	332,00 N	3010 2159
zweireihig	554x74x1278	grau/grau	332,00 N	3010 2160

(B648)

Karten-Sortiertafel

- **Zur Strukturierung von Arbeitsaufgaben u. Ä.**
  25 Einsteckfächer für Belege in DIN A4 hoch.
  Sichtrand des Belegs beträgt 40 mm und dient so der schnellen Identifizierung.
  Fülltiefe: 6 mm.
- **Beliebiges Aneinanderreihen der Boards möglich**
  Befestigung an der Wand durch Wandmontageprofilschiene.
  Inklusive Magnetschildern zur Beschriftung.

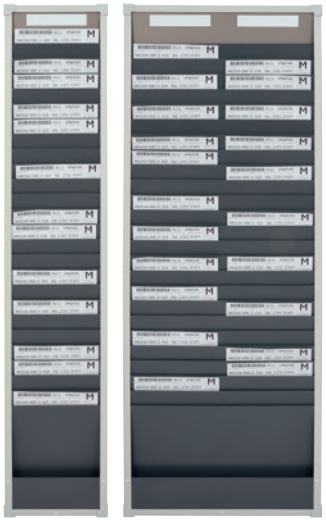

einreihig zweireihig

Ausführung	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
einreihig	260x75x1350	429,50	3070 4794
zweireihig	490x75x1350	628,50	3070 4795

(B648)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

EICHNER
ORGANISIERT

Mobile Planungstafel

- **Beidseitig verwendbar, Whiteboard auf Rückseite**
  Für DIN-A4-Belege.
  9 Schuppenschienen und ein stabiles Ablagefach aus Metall.
  Whiteboard magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar.
- **Frei stehend und fahrbar**
  4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar.
  Standfestes Ovalrohr-Stahlgestell 60x20 mm.
  Silberfarbig pulverbeschichtet.
  Einfache Montage.



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1945x1550x640	36	1217,00	3070 4789
		(B648)	

Flexoboard Plantafel

- **Tafel-Set mit passenden Auftragstaschen**
  Farbliche Kennzeichnung der Tafelsegmente als visuelles Hilfsmittel.
  Individuelle Beschriftung durch farbige Schilder (Wochentage, Projekte, Teams, Maschinen, Etagen).

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Eignet sich für Werkstätten, Industriebetriebe und Logistikunternehmen**
  Alle Arbeitsunterlagen sind geschützt und gut einsehbar aufbewahrt.
  Einzelsegmente lassen sich bequem ein- und aushängen und an der Aluschiene bewegen.
  2 Rollen zum Einhängen und 1 Rolle für den Wandabstand.
  Inklusive Beschriftungsschilder-Set
  (je 3 Bogen à 14 Schilder in den Farben Rot, Gelb und Grün).
  Inklusive Montagematerial.



Ausführung	Farbe	€	Bestell-Nr.
Einzelsegment	grau	198,00	3070 4792
5er-Board	grau	923,50	3070 4793
		(B648)	

Auftragstaschen Plus

- **Geschlossene Aufbewahrung von Arbeitspapieren etc.**
  Inklusive Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie.
  Fest verschweißter Klettverschluss.
  Robuste Ausführung.
  VE: 10 Stück.



Farbe	€	Bestell-Nr.
blau	49,70	3070 4791
rot	49,70 N	3010 2140
grau	49,70 N	3010 2146
grün	49,70 N	3010 2147
schwarz	49,70 N	3010 2148
gelb	49,70 N	3010 2149
violett	49,70 N	3010 2151
orange	49,70 N	3010 2153
	(B648)	

Auftragstaschen DIN A4 Turbo NEU

- **Geschlossene Aufbewahrung von Arbeitspapieren etc.**
  Inklusive Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie.
  Fest verschweißter Klettverschluss.
  Robuste Ausführung.
  VE: 10 Stück.



Farbe	€	Bestell-Nr.
blau	60,90	3010 2161
rot	60,90	3010 2162
grün	60,90	3010 2163
grau	60,90	3010 2164
gelb	60,90	3010 2165
schwarz	60,90	3010 2166
	(B648)	

Informationssysteme für den Innen- und Außenbereich

- **Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1**
  Mit Sicherheitsglasscheibe ESG.
  Aluminiumprofile silberfarbig eloxiert.
  Magnethaftende Rückwände, inkl. 10 Magnete und 1 Magnettasche A4 (außer Typ P).
  Ideal zur Information von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern.
  Alle Schaukästen sind abschließbar.
- **Wand- oder Ständermontage möglich**
  Alle Systeme sind mit Wandaufhängung oder mit passenden Designständern (auf Anfrage) erhältlich.
- **Individuelle Informationssysteme**
  Alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände sowie Sondergrößen auf Anfrage.
  Umfangreiches Zubehör.



Abb. inkl. Zubehör

Einfachschaukasten (Typ E) für den Innenbereich

- **Abschließbar**
  27 mm Bautiefe.
  Eine umlaufende Dichtschnur schützt vor Staub.
  Öffnung seitlich nach rechts (DIN R).
- **Zubehör**
  Mit individueller Schriftleiste ergänzbar (siehe 1/395).

Format	Außenmaße BxH mm	Rückwand blau €	Rückwand blau Bestell-Nr.	Rückwand weiß €	Rückwand weiß Bestell-Nr.	Rückwand anthrazit €	Rückwand anthrazit Bestell-Nr.
hochkant DIN A3	380x500	233,00	3051 2060	233,00	3051 2066	233,00	3051 2072
quer DIN A3	500x380	233,00	3051 2061	233,00	3051 2067	233,00	3051 2073
hochkant DIN A2	500x760	252,00	3051 2062	252,00	3051 2068	252,00	3051 2074
quer DIN A2	760x500	252,00	3051 2063	252,00	3051 2069	252,00	3051 2075
hochkant DIN A1	760x985	338,00	3051 2064	338,00	3051 2070	338,00	3051 2076
quer DIN A1	985x760	338,00	3051 2065	338,00	3051 2071	338,00	3051 2077
		(B671)		(B671)		(B671)	



Abb. inkl. Zubehör

Schiebetürenkasten (Typ R) für den Innenbereich

- **Mit Aushängesicherung und abschließbar**
  55 mm Bautiefe.
  Schiebetüren öffnen über eine rollengelagerte Aluminiumschiene.
- **Zubehör**
  Zu ergänzen mit individueller Schriftleiste, Beleuchtung (siehe unten) und Designständern (auf Anfrage).

Format	Außenmaße BxH mm	Rückwand blau €	Rückwand blau Bestell-Nr.	Rückwand weiß €	Rückwand weiß Bestell-Nr.	Rückwand anthrazit €	Rückwand anthrazit Bestell-Nr.
quer DIN A1	973x748	576,00	3051 2404	576,00	3051 2406	576,00	3051 2420
quer DIN A0	1328x973	719,50	3051 2408	719,50	3051 2410	719,50	3051 2421
quer Übergröße	1548x973	774,00	3051 2412	774,00	3051 2414	774,00	3051 2422
quer Übergröße	1948x973	865,00	3051 2416	865,00	3051 2418	865,00	3051 2423
		(B671)		(B671)		(B671)	

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Garderobenständer

- **Garderobe pulverbeschichtet**
- **Absolut standfest – keine Kippgefahr**
  Fuß mit schwerer Betonfüllung und drehbarer Hakenkrone, fest bei Modell 1 und Modell 6.
- **Schirmhalter-Garnitur**
  Fest integriert oder wahlweise bei Modell 1.

kerkmann office design


3

Bestückungsmöglichkeiten
Krone bestückt mit Haken.



Krone als Kombivariante:
Haken und Bügel.


2
1
4


5


6

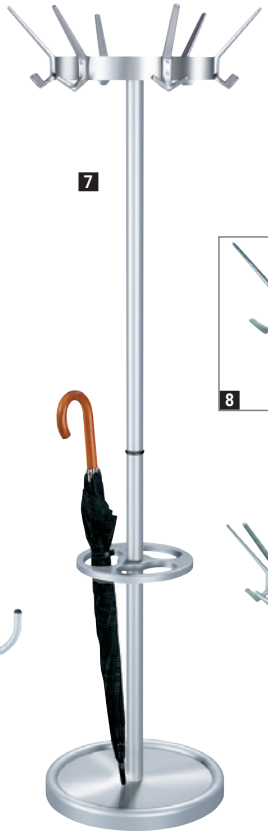
7


8


9


10

Abb.	Ausführung	Farbe	Maße HxØ mm	€	Bestell-Nr.
1	zur Aufnahme von Modell 2–4	Alusilber/schwarz	1700x550	225,00	3070 3248
2	Kleiderbügel für Modell 1 (2er-Pack)	Alusilber	–	28,50	3070 3254
3	Doppelhaken-Set für 1 (5er-Pack)	Alusilber	–	25,70	3070 3253
4	Schirmhalter für Modell 1	Alusilber	H 500xT 120xB 200	59,50	3070 3252
5	8 Hut- + 8 Mantelhaken	schwarz	1760x520	265,00	3070 1371
ohne	8 Hut- + 8 Mantelhaken	chrom/schwarz	1760x520	342,50	3070 1372
6	8 Hut-/Mantelhaken	Alusilber	1700x450	172,00	3072 1126
ohne	8 Hut-/Mantelhaken	schwarz	1700x450	172,00	3072 1128
7	6 Hut- + 12 Mantelhaken	Alusilber	1800x500	265,00	3070 1368
8	4 Hut- + 8 Mantelhaken	Alusilber/schwarz	1800x450	180,00	3072 1130
9	8 Hut- + 16 Mantelhaken	Alusilber/schwarz	1800x500	291,00	3072 1132
10	10 Hut-/Mantelhaken	Alusilber	1750x500	251,00	3070 3258

(B629)

kerkmann
office design

1 + 2 Wandgarderobenleiste

- **Solides Träger-Element**
  Stahl, pulverbeschichtet.
  Hut-/Mantelhaken Kunststoff.
  Farbe: alusilber.

1 3 Hut-, 6 Mantelhaken, B 400 mm.
2 5 Hut-, 10 Mantelhaken, B 650 mm.



Nr.	€	Bestell-Nr.
1	51,50	3072 1154
2	68,60	3072 1155

(B629)

3 Sicherheitsgarderobe Arosa

- **Formschön und modern**
  Stahl in alusilber.
  6 Hut- und 12 Mantelhaken
  aus Technopolymer.
- **Maße BxTxH:** 950x80x190 mm.





Doppelhaken

Nr.	€	Bestell-Nr.
3	128,00	3071 4191

(B629)

4 Schirmständer

- **Robust und standfest**
  Herausnehmbare Kunststoff-Tropfschale
  für leichte Reinigung.
  Stahlausführung mit hoher Standfestigkeit.
  Alusilber beschichtet.
- **Maße ØxH:** 300x550 mm.



Nr.	€	Bestell-Nr.
4	115,00	3070 1450

(B629)



7 Wandgarderobe tec-art

- **Moderner Blickfänger**
  Hutablage aus Glas und Wandrücken
  aus stabilem Möbelstahl, alusilber.
  5 Kleiderbügel und 6 Haken für Jacken.
- **Maße BxTxH**:
  600x330 (ohne Bügel) x 1700 mm

Nr.	€	Bestell-Nr.
7	386,50	3070 1452

(B629)

8 Standgarderobe tec-art

- **Frei stehend mit Korpus**
  aus Stahl als Sichtschutz
  Korpus in alusilber.
  Kleiderbügelstange und Standrohre
  aus Chrom.
  Inklusive 5 Chrom-Kleiderbügel.
- **Maße BxTxH**: 600x400x1700 mm

Nr.	€	Bestell-Nr.
8	438,00	3071 4236

(B629)

5 Reihengarderobe, 6 Schirmhalter

- **Formschön in alusilber**
  Aus Stahl pulverbeschichtet.
  Mit Hakenleiste (8 feste Haken).
- **Maße BxTxH**: 1060x425x1700 mm

Nr.	€	Bestell-Nr.
5	491,00	3070 1469
6	54,10	3070 1470

(B629)

9 Zubehör

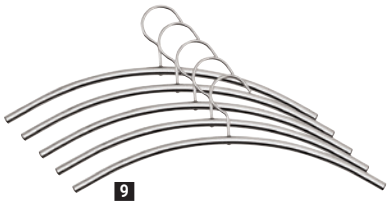

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Kleiderbügel, Stahl, 5er-Pack	44,70	3070 1454

(B629)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

kerkmann office design

Garderobensystem

- **Formschöne, moderne Garderoben**
  Aus schwarzem bzw. alusilberfarbenem Stahl, pulverbeschichtet. Sehr flexibel einsetzbar durch verschiedene Bestückungsmöglichkeiten mit Haken und Bügeln – auch als Kombivariante. Durch die spezielle Konstruktion ist eine gewisse Diebstahlsicherheit der Bügel gewährleistet. Garderoben mit Hutablageböden aus gelochtem Stahlblech.



1 Reihengarderobe

Maße BxTxH: 1000x460x1700 mm

Ausführung	€	Bestell-Nr.
schwarz/alusilber, ohne Bügel/Haken	378,50 (B629)	3070 3236

2 Wandgarderobenständer

Maße BxTxH: 1000x430x1700 mm

Ausführung	€	Bestell-Nr.
schwarz/alusilber, ohne Bügel/Haken	448,50 (B629)	3070 3250

3 Wandgarderobe

Maße BxTxH: 1000x370x125 mm

Ausführung	€	Bestell-Nr.
schwarz/alusilber, ohne Bügel/Haken	188,50 (B629)	3070 3249



4 – 7 Zusatzausstattung für Garderobenständer

Ausführung	€	Bestell-Nr.
4 Bügel (2er-Pack)	28,50	3070 3254
5 Haken (5er-Pack)	25,70	3070 3253
6 Schirmhalter	59,50	3070 3252
7 Rollensatz (4er-Pack)	29,80 (B629)	3070 3256



8 Reihengarderobe

- **Ideal bei großem Kleideraufkommen**
  Breite Ausführung mit viel Platz für Jacken, Mäntel etc.
  Dazu passende Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz.
  Maße BxTxH: 1670x500x1700 mm, schwarz/chrom.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Reihengarderobe	257,50	3070 1392
Satz Kleiderbügel, Kunststoff (10er-Pack)	50,80 (B629)	3070 1394

9 Objekt-Reihengarderobe

- **Flexibel einsetzbar**
  Aus Aluminium (2 Ausführungen).
  Breite 1000 mm mit 36 Hut- und Mantelhaken.
  Breite 1400 mm mit 14 Hut- und 52 Mantelhaken.
  Maße TxH: 400x1700 mm.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Garderobe 1000 mm breit	529,00	3070 1396
Garderobe 1400 mm breit	671,00	3070 1398
Schirmhalter, r/l anbaubar	106,00 (B629)	3070 1400

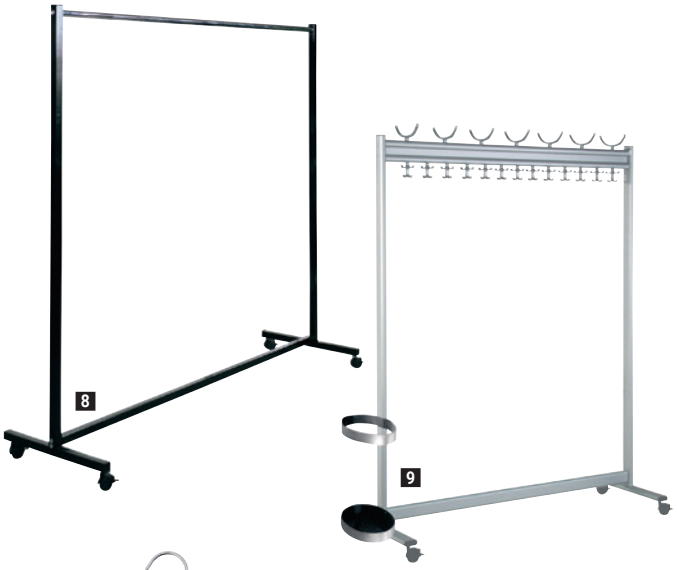

10 Kleiderbügel, Stahl

Ausführung	€	Bestell-Nr.
alusilber, 5er-Pack	44,70 (B629)	3070 1454



11 Kleiderbügel, Kunststoff

Ausführung	€	Bestell-Nr.
schwarz, 5er-Pack	25,40 (B629)	3070 1456





IMPRESSUM

Ausgabe 2025/2026

Herausgeber
gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Leitung Lieferanten und Warengruppen-Management Werkzeug,
Udo Thamm

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Mai 2025

BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2025 bis zum 30.04.2027. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Die in dieser Publikation enthaltenen produktbezogenen Angaben und Darstellungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Änderungen während der Publikationslaufzeit sind möglich. Für tagesaktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.
9. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Impressum **V/2**

Stichwortverzeichnis **V/2–V/43**

Bestellnummernverzeichnis **V/44–V/58**

0–9

1-Euro-Münzschloss ... 1/220
1-Kopf-Saugheber ... 3/199, 3/201
1-Strang-Kettengehänge ... 3/167–3/170
2K-Kleber ... 5/224–5/225
2-Komponenten-Kaltkleber ... 5/206
2-Kopf-Saugheber ... 3/199–3/201
NEU 2K-Pistole ... 5/112, 5/205
2K-PUR Klebstoff ... 2/205, 5/203
2-Strang-Kettengehänge ... 3/167–3/170
3-fach-Verteiler ... 1/427, 5/70
3-fach-Verteilersteckdose ... 1/427, 5/70
3-Kopf-Saugheber ... 3/199, 3/201
NEU 3M Kreppklebebänder ... 5/114, 5/231–5/232
3-Strang-Kettengehänge ... 3/167–3/169
3-Wege-Kupplung ... 1/427, 5/70
4-Fuß-Schreibtisch ... 6/7, 6/21–6/22, 6/26
4-Fuß-Stuhl ... 6/65
4-Strang-Kettengehänge ... 3/167–3/170
6-Eck-Werkbank ... 1/32
8-Eck-Werkbank ... 1/33
9-V-Blockakku ... 5/75
9-V-Block-Batterie ... 5/74–5/75

A

AAA-Akku ... 5/74–5/75
AAA-Batterie ... 5/74–5/75
AA-Akku ... 5/75
AA-Batterie ... 5/74–5/75
Abbeizer ... 5/188
Abbeizer-Fluid ... 5/188
Abdeckboden ... 6/85
Abdeckhaube ... 1/418, 3/196
Abdeckhauben-Dach ... 3/196
Abdeckkappe ... 2/19, 2/43
Abdeckkarton ... 5/108
Abdecknetz ... 3/194
Abdeckplane ... 3/195
Abdeckplatte ... 4/11
Abdeckschiene ... 4/11
Abdeckung ... 1/32–1/33, 1/418, 2/163, 3/196
Abdeckung für Ultraschall-Reinigungsgeräte ... 4/89
Abdeckvlies ... 5/108
Abdichtmaterial ... 4/2–4/8, 5/157–5/158
Abfall-Aschebehälter ... 4/134–4/136
Abfallascher ... 4/135–4/136
NEU Abfallbehälter ... 4/117, 4/120–4/127, 4/129–4/130, 4/132–4/133, 4/135–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/95, 6/32
Abfallbeseitigung ... 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallbeutel ... 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallcontainer ... 4/147
Abfalleimer ... 4/120–4/127, 4/130, 4/132–4/133, 4/136–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/95, 6/32
Abfalleimerbeutel ... 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallentsorgung ... 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallgreifer ... 5/105
Abfallgreifzange ... 5/105
Abfallgroßbehälter ... 4/146
Abfallkorb ... 4/128, 4/145, 5/83, 5/95, 6/33
NEU Abfallsack ... 2/69, 4/110, 4/116, 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallsamm
NEU Abfallsamm
Abfallsamm
Abfalltrenns
NEU Abfalltrenn
Abfallwage
Abfallzange
Abflussschl
Abfüllanlag
Abfüllauton
Abfüller
Abfüllhilfe
Abfüllkanne
Abfüllmobil
Abfüllschau
Abfüllstatio
Abfülltricht
Abfüllvorric
Abgrenzung
Abklebeban
NEU Ablage
Ablagebode
Ablagefach
Ablagekast

>

Das Inhaltsverzeichnis:

Am Ende des Katalogs finden Sie das Stichwortverzeichnis sowie das Nummernverzeichnis.

Bestell-Nr.	Seite
0306 5577	2/298
3001 0305	3/193
3010 0018	3/221
3010 0020	4/71
3010 0026-0036	6/70
3010 0037-0058	6/69
3010 0059-0068	6/68
3010 0069-0084	6/74
3010 0085-0107	6/71
3010 0108	5/223
3010 0115	5/235
3010 0116	4/2
3010 0118-0126	1/324
3010 0130	2/213
3010 0131-0132	3/200
3010 0133	1/423
3010 0134-0135	4/97
3010 0136-0143	4/109
3010 0144-0149	1/422
3010 0150-0153	2/161
3010 0155-0156	2/196
3010 0157-0161	2/199
3010 0162-0163	2/200
3010 0164	4/83
3010 0165	4/85
3010 0166-0167	4/84
3010 0168-0173	1/26
3010 0174-0185	1/27
3010 0186-0204	3/119
3010 0205-0206	3/116
3010 0243	2/165
3010 0244	3/10
3010 0245-0249	2/165
3010 0250	4/71
3010 0251-0266	2/165
3010 0267-0290	2/171
3010 0291-0322	2/179
3010 0323-0389	4/54
3010 0390-0393	4/41
3010 0394-0402	4/28
3010 0403	5/16
3010 0403	5/32
3010 0404-0408	5/16
3010 0409	5/78
3010 0410-0417	5/16
3010 0418	3/121
3010 0419-0421	1/242
3010 0422	5/80
3010 0423-0424	1/260
3010 0425	5/80
3010 0426	2/126
3010 0427-0435	1/242
3010 0436-0437	2/131
3010 0439	2/130
3010 0439-0441	2/131
3010 0442	2/130
3010 0442-0443	2/131
3010 0444	3/201
3010 0445-0454	4/148
3010 0457	3/12
3010 0476-0478	6/51
3010 0480-0485	1/233
3010 0486-0501	2/154
3010 0503	1/6
3010 0503	1/9
3010 0504	1/217
3010 0504	1/219
3010 0505	1/187
3010 0506	1/184
3010 0507	1/236
3010 0507	1/377
3010 0508	1/236
3010 0508	1/377
3010 0509	1/236
3010 0509	1/377
3010 0511	1/236
3010 0511	1/377
3010 0512-0514	1/407
3010 0515-0519	1/357
3010 0520	1/404
3010 0521	1/354
3010 0522	1/404
3010 0523	1/354
3010 0528	2/155
3010 0528	3/81
3010 0529	2/155
3010 0529	3/81
3010 0531	1/357
3010 0532	1/402
3010 0533	2/154
3010 0534	1/402
3010 0539-0544	1/404
3010 0545-0547	1/402
3010 0548-0549	1/407
3010 0549	1/408
3010 0553-0555	1/407
3010 0558-0562	1/408
3010 0563	2/154
3010 0568-0569	1/408
3010 0573	1/407
3010 0574-0575	1/408
3010 0576-0577	1/412
3010 0578-0579	2/154
3010 0580-0581	1/412
3010 0582	1/163
3010 0583	1/166
3010 0584	1/163
3010 0585-0600	1/162
3010 0601-0602	1/163
3010 0603-0604	1/167
3010 0605-0606	1/162
3010 0607	1/165
3010 0608	1/166
3010 0609-0610	1/165
3010 0611	1/166
3010 0612-0613	1/165
3010 0614-0616	1/167
3010 0617	1/165
3010 0618-0619	1/174
3010 0620-0627	1/176
3010 0628-0629	1/182
3010 0631-0686	1/223
3010 0687-0714	1/224
3010 0715-0770	1/225
3010 0771-0794	1/226
3010 0795-0818	1/227
3010 0819-0874	1/228
3010 0875-0930	1/229
3010 0931-0932	1/232
3010 0933-0934	1/231
3010 0938-0941	1/232
3010 0952	1/230
3010 0953-0954	1/231
3010 0956-0957	1/230
3010 0962	5/80
3010 0963	5/82
3010 0964	5/85
3010 0965	5/182
3010 0966	5/190
3010 0967	5/205
3010 0968	5/213
3010 0969-0996	2/154
3010 0997-1049	2/155
3010 1050-1059	3/106
3010 1061-1069	1/140
3010 1071-1077	1/393
3010 1079-1091	3/106
3010 1093-1097	3/107
3010 1099-1103	1/35
3010 1107-1117	3/186
3010 1119	2/99
3010 1121-1123	1/295
3010 1125-1127	1/294
3010 1135	3/106
3010 1136-1157	3/107
3010 1158	1/391
3010 1158	4/45
3010 1158	4/47
3010 1158	4/49
3010 1159	1/391
3010 1159	4/47
3010 1159	4/49
3010 1160-1179	1/35
3010 1184-1194	1/139
3010 1195-1198	1/140
3010 1210-1212	4/49
3010 1213-1218	1/294
3010 1219-1242	1/298
3010 1243-1246	1/300
3010 1247-1248	1/301
3010 1249	1/302
3010 1254-1256	4/45
3010 1257-1259	1/302
3010 1271-1278	4/47
3010 1294-1295	2/208
3010 1296-1297	2/42
3010 1298-1301	4/104
3010 1303	1/303
3010 1305-1307	1/323
3010 1309-1311	4/104
3010 1313	3/68
3010 1315-1317	6/49
3010 1331-1333	5/147
3010 1335	5/153
3010 1337	5/174
3010 1339-1341	5/175
3010 1343	5/176
3010 1345-1347	5/178
3010 1356-1359	5/112
3010 1367	5/231
3010 1369-1371	5/235
3010 1373-1375	5/112
3010 1377	2/293
3010 1379	2/277
3010 1381-1385	2/295
3010 1391	3/203
3010 1393	3/202
3010 1395	3/91
3010 1402	3/110
3010 1404	4/10
3010 1405	3/110
3010 1406	4/10
3010 1407	2/159
3010 1408	4/10
3010 1409	4/11
3010 1410	2/307
3010 1411	4/11
3010 1412-1418	2/307
3010 1419	4/11
3010 1420-1422	2/307
3010 1423-1428	4/11
3010 1429	3/10
3010 1430-1433	4/11
3010 1434	3/11
3010 1435-1436	4/11
3010 1437	2/53
3010 1438	4/11
3010 1439	2/53
3010 1440	4/10
3010 1441	2/53
3010 1442	4/10
3010 1443-1448	2/53
3010 1483-1487	2/25
3010 1488-1494	2/94
3010 1495-1508	2/74
3010 1509	4/26
3010 1510	2/159
3010 1511	4/26
3010 1512	2/159
3010 1513	4/26
3010 1514	2/159
3010 1515	4/26
3010 1516	2/159
3010 1517	4/26
3010 1518-1528	2/159
3010 1529	4/26
3010 1530	2/159
3010 1531	4/26
3010 1532	2/159
3010 1533	4/26
3010 1534	4/70
3010 1535	4/26
3010 1536-1538	4/70
3010 1540-1542	1/375
3010 1544-1546	1/374
3010 1548-1550	1/375
3010 1551	4/27
3010 1552	4/76
3010 1553	4/27
3010 1554	4/76
3010 1555	4/27
3010 1556	4/76
3010 1557	4/27
3010 1558	4/76
3010 1559	4/27
3010 1560	4/76
3010 1561	4/27
3010 1562	4/76
3010 1563	4/27
3010 1564	4/81
3010 1565	4/27
3010 1566	4/81
3010 1567	4/27
3010 1568	4/81
3010 1569	4/27
3010 1570	4/81
3010 1571	4/27
3010 1572	4/62
3010 1573	4/27
3010 1574	4/62
3010 1575	4/27
3010 1576	4/61
3010 1577	4/27
3010 1578	3/7
3010 1579	4/27
3010 1580	3/7
3010 1581	4/28
3010 1582	3/7
3010 1583	4/28
3010 1584	6/87
3010 1585	4/28
3010 1586	2/69
3010 1587	4/28
3010 1589-1610	4/52
3010 1611-1618	4/55
3010 1619	4/52
3010 1620-1638	4/53
3010 1639-1640	4/55
3010 1641-1646	4/25
3010 1647-1713	4/30
3010 1714-1735	4/31
3010 1736-1747	4/32
3010 1748-1749	2/69
3010 1750-1753	4/53
3010 1754-1774	2/82
3010 1775-1783	1/277
3010 1806-1810	4/28
3010 1831-1868	4/29
3010 1896	2/69
3010 1897	5/54
3010 1898	5/47
3010 1899	5/45
3010 1899	5/47
3010 1961	5/50
3010 1962-1963	4/110
3010 1964-1973	4/56

>

>

IMPRESSUM

Ausgabe 2025/2026

Herausgeber
gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Leitung Lieferanten und Warengruppen-Management Werkzeug,
Udo Thamm

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Mai 2025

BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2025 bis zum 30.04.2027. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden.
   Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Die in dieser Publikation enthaltenen produktbezogenen Angaben und Darstellungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Änderungen während der Publikationslaufzeit sind möglich. Für tagesaktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.
9. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

0–9

1-Euro-Münzschloss 1/220
1-Kopf-Saugheber 3/199, 3/201
1-Strang-Kettengehänge 3/167–3/170
2K-Kleber 5/224–5/225
2-Komponenten-Kaltkleber 5/206
2-Kopf-Saugheber 3/199–3/201
NEU 2K-Pistole 5/112, 5/205
2K-PUR Klebstoff 2/205, 5/203
2-Strang-Kettengehänge 3/167–3/170
3-fach-Verteiler 1/427, 5/70
3-fach-Verteilersteckdose 1/427, 5/70
3-Kopf-Saugheber 3/199, 3/201
NEU 3M Kreppklebebänder 5/114, 5/231–5/232
3-Strang-Kettengehänge 3/167–3/169
3-Wege-Kupplung 1/427, 5/70
4-Fuß-Schreibtisch 6/7, 6/21–6/22, 6/26
4-Fuß-Stuhl 6/65
4-Strang-Kettengehänge 3/167–3/170
6-Eck-Werkbank 1/32
8-Eck-Werkbank 1/33
9-V-Blockakku 5/75
9-V-Block-Batterie 5/74–5/75

A

AAA-Akku 5/74–5/75
AAA-Batterie 5/74–5/75
AA-Akku 5/75
AA-Batterie 5/74–5/75
Abbeizer 5/188
Abbeizer-Fluid 5/188
Abdeckboden 6/85
Abdeckhaube 1/418, 3/196
Abdeckhauben-Dach 3/196
Abdeckkappe 2/19, 2/43
Abdeckkarton 5/108
Abdecknetz 3/194
Abdeckplane 3/195
Abdeckplatte 4/11
Abdeckschiene 4/11
Abdeckung 1/32–1/33, 1/418, 2/163, 3/196
Abdeckung für Ultraschall-Reinigungsgeräte 4/89
Abdeckvlies 5/108
Abdichtmaterial 4/2–4/8, 5/157–5/158
Abfall-Aschebehälter 4/134–4/136
Abfallascher 4/135–4/136
NEU Abfallbehälter 4/117, 4/120–4/127, 4/129–4/130, 4/132–4/133, 4/135–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/95, 6/32
Abfallbeseitigung 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallbeutel 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallcontainer 4/147
Abfalleimer 4/120–4/127, 4/130, 4/132–4/133, 4/136–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/95, 6/32
Abfalleimerbeutel 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallentsorgung 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallgreifer 5/105
Abfallgreifzange 5/105
Abfallgroßbehälter 4/146
Abfallkorb 4/128, 4/145, 5/83, 5/95, 6/33
NEU Abfallsack 2/69, 4/110, 4/116, 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Abfallsammelcontainer 4/147
NEU Abfallsammler 2/69, 4/117–4/118, 4/120–4/130, 4/132–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/94–5/95, 5/105, 6/32–6/33
Abfallsammlerzubehör 4/135
Abfalltrennsystem 4/120
NEU Abfalltrennung 2/69
Abfallwagen 5/94
Abfallzange 5/105
Abflussschlauch 4/90
Abfüllanlage 4/81
Abfüllautomat 5/25
Abfüller 5/25
Abfüllhilfe 4/19, 4/24, 4/27, 4/43, 4/60, 4/113–4/116
Abfüllkanne 4/113–4/116
Abfüllmobil 5/25
Abfüllschaufeln 2/145
Abfüllstation 4/21, 4/32
Abfülltrichter 5/25
Abfüllvorrichtung 5/25
Abgrenzung 1/354
Abklebeband 5/18, 5/233–5/234
NEU Ablage 1/30–1/31, 1/44–1/46, 1/101, 1/135, 6/5, 6/17, 6/23
Ablageboden 1/3, 1/30–1/31, 1/44–1/46, 1/55, 2/105
Ablagefach 1/15, 1/31, 1/45
Ablagekasten 2/107

Ablageplatten . . . 3/145
Ablageschale . . . 1/31, 1/45
Ablageschale für Alu-Vielzweckleiter . . . 2/253, 2/279
Ablagetablar . . . 1/31, 1/45
Ablagetablar mit Schwenkarm . . . 1/31, 1/45
Ablassarmatur . . . 2/144–2/145
Ablasshahn . . . 2/144–2/145, 4/43
Ablassventil . . . 2/144–2/145
NEU Abluftgebläse . . . 4/98
Abrolldorn . . . 2/81
Abrolldornaufnahme . . . 2/81
Abroller . . . 5/15, 5/18, 5/38–5/39, 5/42–5/43, 5/50–5/51
Abroller für Folienschweißgerät . . . 5/60
Abrollgerät . . . 5/236
Abrollleiste . . . 1/28–1/29
NEU Abrollrand . . . 1/101
NEU Abrollsicherung . . . 2/87
Abrollstativ . . . 5/39, 5/42–5/43, 5/50–5/51
NEU Abrollwagen . . . 5/39, 5/42–5/43, 5/50–5/51
Abrollwagen für Fadenspule . . . 5/42
Absaugpumpe . . . 4/60, 4/62–4/65, 4/71–4/73
Abschlusstür . . . 2/324
Absperrband . . . 1/321, 1/326–1/327, 1/355, 5/237
Absperrbarriere . . . 4/2–4/8, 5/157–5/158
Absperrgitter . . . 1/328–1/329, 1/344, 1/346, 1/352–1/353
Absperrgurt . . . 1/326–1/327
Absperrkegel . . . 1/355
Absperrkette . . . 1/353
Absperrpfosten . . . 1/326–1/327, 1/340, 1/348–1/354
Absperrpfosten-Zubehör . . . 1/346
Absperrung . . . 1/326–1/329, 1/332–1/336, 1/346, 1/353, 1/355
Absperrventil . . . 5/120
Absperrzaun . . . 1/344–1/346, 1/353
Abstaubgerät . . . 5/105
Abstreifgitter . . . 5/111
Abstreifrost . . . 4/90
Abstreumittel . . . 4/7
Absturzsicherung . . . 2/316, 2/329
Abstützbock . . . 3/150
Abtrittrost . . . 4/90
Abwasserschlauch . . . 4/90, 4/149
Abweisebügel . . . 1/342
Abzieher . . . 5/100, 5/102
Abzweig . . . 5/117
Abzweigstück . . . 5/117
Aceton . . . 5/188
Achse . . . 3/224, 4/146
Achsenmaterial . . . 3/224
Achteckpavillon . . . 1/403–1/404
Achteck-Werkbank . . . 1/033
Acryl Dichtmasse . . . 5/197
NEU Adapter . . . 2/107, 4/67, 4/76, 5/68
AdBlue® . . . 5/196
AdBlue®-Handpumpe . . . 4/62
Adsorptionsmittel . . . 4/2–4/8, 5/157–5/158
NEU Aerosoldosenrecyclingsystem . . . 4/118
Aerosol-Löscher . . . 4/105
NEU Akku . . . 3/123, 3/147, 4/71, 4/107, 5/5, 5/9, 5/45, 5/47, 5/73, 5/75
Akku
für Fettpresse . . . 5/228
für Saugheber . . . 3/203
Akku-
NEU Alurohrpresse . . . 5/228
Aufbewahrung . . . 4/106
Block . . . 5/75
Box . . . 4/107
Fächerladeschrank . . . 1/148, 1/221
NEU Fettpresse . . . 4/76, 5/228
Flügeltürenschrank . . . 1/147, 4/104–4/105, 4/109–4/111
Handleuchte . . . 5/76
Isolationsbehälter . . . 4/107, 5/73
Akku-
Kartondeckelhefter . . . 5/56–5/57
Kartonverschlussgerät . . . 5/56–5/57
NEU Kettenzug . . . 3/123
Ladegerät . . . 3/147
NEU Ladeschrank . . . 1/147–1/148, 1/221, 4/104–4/105, 4/109–4/111
Ladeschrank-Zubehör . . . 4/105
Lagerbehälter . . . 2/203, 4/106–4/107, 5/73
NEU Lagerschrank . . . 1/147, 4/104–4/105, 4/109–4/111
Lagerschrank-Zubehör . . . 4/105
Lagerung . . . 4/107, 5/73
Leuchte . . . 5/76
NEU Pumpe . . . 3/147, 3/199
Safe . . . 2/203
NEU Saugheber . . . 3/199–3/203
Schnellladegerät . . . 3/147
Schutzbehälter . . . 4/107, 5/73
Sicherheitsschrank . . . 4/105, 4/110–4/111
Sicherheitstonne . . . 4/106
NEU Stahlbandumreifung . . . 5/54
Stahlsammelbehälter . . . 4/106
Systembrandschutzbox . . . 4/107, 5/73
Systembrandschutzbox-Spezialkissen . . . 4/107, 5/73
Taschenlampe . . . 5/76
Transportbehälter . . . 2/203
NEU Umreifungsgerät . . . 5/45–5/47, 5/54
Aktenhülle . . . 6/89
Aktenregal . . . 6/9–6/10, 6/15, 6/19, 6/24, 6/27
NEU Aktenschrank . . . 1/215, 1/219, 6/13–6/16, 6/20, 6/24–6/25, 6/27
NEU Aktenvernichter . . . 6/34–6/35
Aktenvernichteröl . . . 6/35
Aktivkohlepatrone . . . 4/118
Akustik-
NEU Ecke . . . 1/312, 1/314–1/315
Eckstütze . . . 1/315
Einzelstütze . . . 1/315
Endstütze . . . 1/315
Mittelwand . . . 6/30
Orgawand . . . 1/312–1/315, 6/30–6/31
NEU Raum . . . 1/312
Raumkabine . . . 1/311
Schreibtisch-Trennwand . . . 6/30
Schutzwand . . . 1/312–1/315, 6/30–6/31
Schutzwand-Zubehör . . . 1/312–1/315, 6/30–6/31
Seitenteile-Set . . . 6/30
Sichtblende . . . 6/30
NEU Stellwand . . . 1/312–1/315, 6/30–6/31
Stellwand-Eckverbindung . . . 6/31
Trennwand . . . 6/30
NEU Tür . . . 6/8
Wand . . . 1/312–1/315, 6/30–6/31
NEU Wandelement . . . 1/312, 1/314–1/315, 6/30–6/31
NEU Algen-Entferner . . . 5/182
Alkalibatterie . . . 5/74
Allzweckfett . . . 5/159
Allzweckgerät . . . 3/114–3/115, 3/117–3/118
Allzweckgreifer . . . 3/204–3/205
Allzweckkoffer . . . 2/138–2/139
Allzweckleiter . . . 2/219
Allzweckmopp . . . 5/103, 5/107
Allzweckplane . . . 3/195
Allzweckreiniger . . . 5/181
Allzweckroller . . . 2/125, 3/2–3/4, 3/156–3/158
Allzweckschaufel . . . 1/417
Allzwecktisch . . . 6/60–6/61, 6/64
Allzweck-Transportroller . . . 3/2
Allzwecktuch . . . 5/86–5/88, 5/187
Allzweckzug . . . 3/115, 3/117
Altöl . . . 4/59

Altölanlage 4/59
Altölkompaktanlage 4/59
Altöltank 4/59
Altpapiersack 4/143
Alu-
Anbautreppe 2/286–2/287
Anlegeleiter 2/214, 2/217
Anstellleiter 2/235, 2/237–2/239, 2/250
Arbeitsdiele 2/276–2/277
Arbeitsdiele für Alu-Maschinenpodest 2/275
Arbeitsplattform 2/262, 2/264–2/266, 2/271–2/272, 2/279, 2/284, 2/293
Arbeitspodest 2/262–2/266, 2/271–2/273, 2/284
Arbeitspodest-Zubehör 2/284
Bohle 2/307
Box 2/138, 2/195–2/207
Boxpolster 2/201–2/202, 2/206, 2/209
Boxtasche 2/205
Box-Zubehör 2/138, 2/203, 2/205, 2/207
Brandschutzschild 1/366
Deckel 3/48
Diele 2/307
Einhängeplattform 2/230, 2/251–2/252, 2/254
Einhängetritt 2/230, 2/252, 2/254
NEU Flachförderband 3/247–3/248
Fluchtwegrettungsschild 1/357, 1/364–1/365
Gebotsschild 1/367
Handlauf 2/250
Hebelzug 3/116
Hinweisschild 1/366
NEU Karre 3/4, 3/7, 3/13–3/14, 3/19
Kastenwagen 3/48
Kiste 2/138, 2/195–2/207
Kisten-Innentasche 2/205
Kistenkarre 3/4, 3/13–3/14
Klappbügelwagen 3/33–3/34
Klapptreppe 2/272, 2/278
Klapptritt 2/263–2/264, 2/272, 2/278
Klebeband 5/230
Koffer 2/138, 2/195–2/207
Kombileiter 2/213, 2/218
Kompakt-Tritt 2/271
Kran 3/136–3/137
Leiter 2/215–2/216, 2/221–2/225, 2/227–2/232, 2/248, 2/253, 2/263–2/264, 2/270
Magazinwagen 3/31, 3/33–3/34
Mehrzweckleiter 2/219, 2/235, 2/237–2/239, 2/250, 2/267, 2/271
Aluminium-
Anbautreppe 2/286–2/287
Anlegeleiter 2/214, 2/217
Anstellleiter 2/235, 2/237–2/239, 2/250
Arbeitsbock 2/279
Arbeitsdiele 2/275–2/277
Arbeitsplattform 2/262, 2/264–2/266, 2/271–2/272, 2/279, 2/284, 2/293
Arbeitspodest 2/262–2/266, 2/271–2/273, 2/284
Arbeitspodest-Zubehör 2/284
Auffahrkeil 3/77
Auffahrrampe 3/76–3/79
Band 5/232
NEU Box 2/138, 2/195–2/207
Box-Innentasche 2/205
Box-Zubehör 2/195, 2/202
Deckel 3/48
Einhängeplattform 2/230, 2/251–2/252, 2/254
Einhängetritt 2/230, 2/252, 2/254
NEU Fahnenmast 1/392–1/394
Fußkreuz 6/49–6/50, 6/52–6/54
Gerüst 2/293–2/296, 2/298–2/306, 2/308–2/311
Handlauf 2/250
Aluminium-
Kabelbrücke 1/356
Kastenwagen 3/48
Keilbrücke 3/76
Kiste 2/138, 2/195–2/207
Kistenkarre 3/4, 3/13–3/14
Klappbügelwagen 3/33–3/34
Klappgerüst 2/293–2/294, 2/298
Klapptreppe 2/272, 2/278
Klapptritt 2/263–2/264, 2/272, 2/278
Klapptritt für Alu-Vielzweckleiter 2/278
Klebeband 5/230
Kombileiter 2/213, 2/218
Kompakttritt 2/271
Lagerkiste 2/138, 2/195–2/207
Leiter 2/215–2/216, 2/221–2/225, 2/227–2/232, 2/248, 2/253, 2/263–2/264, 2/270, 2/310
Magazinwagen 3/31, 3/33–3/34
Maschinenpodest 2/275
Maschinentritt 2/267, 2/271
Mehrzweckleiter 2/219, 2/235, 2/237–2/239, 2/250
Modul-Podesttreppe 2/267
Montagetritt 2/273
Parkplatzschild 1/370
Plattformleiter 2/225, 2/248, 2/269
Plattformtreppe 2/268, 2/280
Plattformwagen 3/31, 3/33–3/34
Podestleiter 2/269, 2/274–2/275
Podesttreppe 2/267
Portalkran 3/136–3/137
Regalleiter 2/262
Reiniger 4/89
Rettungsschild 1/357, 1/364–1/365
Riffelblech-Diele 2/250
Riffelblecheinlage 2/250
Riffelblech-Traverse 2/250
Rollgerüst 2/299–2/304
Rollgerüst-Zubehör 2/270, 2/302–2/304
Sackkarre 3/4, 3/13–3/14, 3/19
Saugheber 3/199–3/201
Schaufel 5/90
Schiebebügelwagen 3/31, 3/33–3/34
Schiebeleiter 2/217, 2/234–2/235
Schneeschieber 5/91
Seilzugleiter 2/214, 2/217, 2/233
Sicherheitstreppe 2/263
Spray 5/136
Sprossen-Stehleiter 2/236, 2/252
Ständer 1/395
Standleiter 2/310
Stapelkarre 3/4, 3/13–3/14, 3/19
NEU Steg 2/307
Stehleiter 2/214, 2/218, 2/220, 2/224, 2/226, 2/249
Steigleiter 2/312, 2/319
Stiel 5/102
Stufen-Stehleiter 2/239–2/247
Teleskopleiter 2/251
Transportbox 2/138, 2/195–2/207
Transportkarre 3/4, 3/13–3/14, 3/19
Transportkiste 2/138, 2/195–2/207
Transportwagen 3/48
Treppe 2/263, 2/267, 2/280–2/281, 2/286–2/287
Treppenkarre 3/19
Treppenpodest 2/280
Treppen-Transportkarre 3/19
Überfahrbrücke 3/76–3/77
Überstieg 2/280–2/282, 2/286–2/289
Unterflurbox 2/196
Verbotsschild 1/368
Verladeschiene 3/77–3/79

Aluminium-
Vielzweckleiter 2/235, 2/237–2/239, 2/250
Warnschild 1/369, 1/425
Anbaugerät 3/104, 3/106–3/107
Anbauplatte 6/6–6/7, 6/21–6/22
Anbauregal 2/5, 2/16, 2/38–2/39, 2/42, 2/45, 2/47, 2/50–2/52, 2/72–2/75, 2/78–2/80, 2/82, 2/112, 4/39–4/40, 6/85
Anbautreppe 2/286–2/287
Anbautrolley 2/207
Anbautrolley-Zubehör 2/207
Anfahrschutz 1/334, 1/336–1/340, 1/342–1/343, 2/57, 2/68–2/69
Anfangsaufsatzpfosten 1/317
Anfangspfosten 1/317, 1/319
Anhänger 6/82
Anhänger-Abdecknetz 3/194
Anhängerkupplung 3/074
Anhängeschilder 6/81
Anlegeleiter . . . 2/214–2/217, 2/227–2/235, 2/253, 2/257–2/259
Anlegeleiter-Zubehör 2/253
Anlehnbügel 1/410–1/413
Anlehnparker 1/410–1/413
Anreißen 5/152
Anreiß-Farbspray 5/152
Anreiß-Farbspray-Entferner 5/156
Anreiß-Farbstift 5/152
Anreiß-Fluid 5/151
Anreiß-Streichstift 5/151
Ansatzplatte 6/6–6/7, 6/21–6/22
Anschlagkette 3/167–3/171
Anschlagleiste 2/21
Anschlagmittel 3/193
Anschlagpunkt 3/177
Anschlagwirbel 3/172–3/173, 3/178
Anschluss 5/120
Anschlussstück 5/124
Anschraubwinkel 4/10
Anstecktisch für Folienschweißgerät 5/60
Anstellleiter 2/213, 2/218–2/219, 2/235, 2/237–2/239
Anti-
Ermüdungsmatte 1/265–1/269, 1/271, 1/277–1/285, 1/287, 6/39
Rutschband 1/321, 5/237
Rutsch-Bodenklebeband 1/322, 1/417
Rutsch-Klebeband 1/322, 1/417
Rutsch-Matte 1/18, 1/37, 1/42, 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/114, 1/119, 1/123, 1/127, 1/194–1/195, 2/209, 3/188–3/189
Rutsch-Stufenklebeband 1/322, 1/417
Seez Gleitmetall Fett 5/159
Seize-Thermopaste 5/159
Statikmatte 1/287
Statik-Set 4/66
Antistatischer Belag 1/266, 1/287
Antriebsrad 3/141
Antrittbügel 2/304
APD-Schlauch 5/114
Aquastopp 5/123
Arbeits-
Bock 2/279
Boden 2/307
Bühne 2/297, 3/96–3/97
Bühnen-Zubehör 2/297
Container 1/305
Diele 2/275–2/279, 2/293
Drehstuhl 1/259
Gerüst 2/305, 2/308–2/309, 5/93
Hocker 1/242–1/245, 6/70, 6/94
Hocker-Zubehör 1/244
Hubtisch 3/109, 3/112–3/113

Arbeits-
Korb 3/96–3/97
NEU Platte 1/8, 1/34, 1/60–1/61, 1/68–1/69, 1/137, 2/139
NEU Plattform 2/262–2/266, 2/271–2/272, 2/275–2/279, 2/284, 2/290–2/291, 2/293
Plattform-Geländer 2/279
Platz-Ausstattung 1/265–1/269, 1/271, 1/277–1/287
NEU Platzbodenmatte 1/265–1/269, 1/271, 1/277–1/287, 6/39
Platz-Holzbodenrost 1/270
Platzlampe 1/86–1/87, 6/36–6/37
Platzleuchte 1/44, 1/86–1/87, 6/36–6/37
Platzmatte 1/265–1/269, 1/271, 1/277–1/287
Platzstuhl 1/143, 1/245–1/252, 1/254–1/255, 1/257–1/262, 6/41–6/42, 6/47
Platzsystem 1/81, 1/83–1/85, 1/139–1/140, 1/142, 5/2
Podest 2/262–2/266, 2/271–2/273, 2/275–2/279, 2/284, 2/290–2/291, 2/293, 2/297
Podest-Zubehör 2/265–2/266, 2/273, 2/279, 2/284
Stehhilfe 1/244, 1/246
NEU Stuhl 1/143, 1/245–1/252, 1/254–1/255, 1/257–1/262, 6/41–6/42, 6/47
Stuhl-Modulbaukasten 1/257–1/258
Stuhl-Polster 1/254
Stuhl-Zubehör 1/143, 1/248, 1/250–1/252, 1/254–1/255, 1/257–1/258, 1/261, 6/41–6/42, 6/47, 6/50, 6/69
NEU Tisch 1/2–1/5, 1/10–1/17, 1/20–1/29, 1/32–1/33, 1/35, 1/41, 1/46–1/47, 1/60–1/76, 1/78–1/81, 1/83–1/85, 1/104–1/107, 1/139–1/140, 1/153, 6/2, 6/4, 6/6–6/7, 6/21–6/22, 6/26, 6/56–6/57, 6/72, 6/74
Tischauflage 1/35
Tisch-Zubehör 1/104, 1/107
Archivregal 6/9–6/10, 6/15, 6/19, 6/24, 6/27
Archivschrank 6/5, 6/14–6/18, 6/20, 6/24–6/25, 6/27
Arengabesen 5/97–5/98
Arenga-Handfeger 5/99
Armlehne 1/143, 1/250–1/252, 1/255, 1/257–1/258, 1/261, 6/41–6/42, 6/47, 6/50, 6/69
Aschenbecher 4/134–4/136
Ascher 4/134–4/136
Ascherbodenplatte 4/135
Ascherzubehör 4/135
Astbestsack 3/192
Attika-Überstieg 2/322
Aufbau für Werkbank 1/30–1/31, 1/44–1/45, 1/141
Aufbaustütze 1/30, 1/44
Aufbewahrungsschrank 1/6, 1/9, 1/48–1/58, 1/88–1/94, 1/96–1/103, 1/112–1/127, 1/129, 1/145–1/148, 1/150–1/151, 1/170–1/195, 1/215, 1/217–1/218, 1/221, 1/383, 2/100, 2/109–2/111, 4/51, 4/56, 4/104–4/105, 4/109–4/111, 6/13
Aufbodenkanal 1/354, 1/356–1/358
Auffahrecke 4/32
Auffahrkeil 3/77
Auffahrrampe 1/389, 3/76–3/79, 4/14, 4/17, 4/23, 4/25, 4/32, 4/53
Auffangbehälter 4/10–4/12, 4/14–4/38, 4/83, 4/95–4/96, 4/100
Auffangbeutel 6/35
Auffangtuch 4/2–4/3
NEU Auffangwanne 3/23, 4/7, 4/10–4/24, 4/26–4/37, 4/39, 4/43, 4/83, 4/95–4/96, 4/100, 4/102
Auffangwannenrost 4/30
Auffangwannen-Zubehör 4/30
Aufgang 2/99
Aufkleber-Set 4/121–4/123
Aufladegerät 5/75
Aufladelöscher 1/374–1/375
NEU Auflage 2/67, 2/160–2/161
NEU Auflagedeckel 2/126, 2/128, 2/130–2/131, 2/158
Aufnahmegerät 5/105
NEU Aufnahmeholm 2/82
Aufroller 5/63–5/65

Aufsatzelement 1/317, 1/319
Aufsatzpfosten 1/317
NEU Aufsatzrahmen 2/161, 2/163, 3/68–3/70
NEU Aufsatzschrank 1/58, 1/141, 1/163, 6/17
Aufsatzschrank-Leergehäuse 1/58
Aufsetzrahmen 2/163
NEU Aufsteckhaken 2/82
NEU Aufsteckrahmen 2/163, 2/290, 2/302
Aufstiegshilfe 2/267
NEU Auftragsschutztasche 6/104–6/105
Augen-
Spüldusche 1/387
Spülflasche 1/386
Spülung 1/387
Ausgabe-Element 1/317
Ausgießer 2/143
Ausgleichsblech 2/43, 2/57, 2/81
Ausgleichsregler 5/61–5/62
Aushang 6/90–6/91
Aushanghülle 6/90
Aushangrahmen 6/90
Aushangtafel 6/89, 6/91
Aushangtasche 6/90
Auslaufarmatur 2/144–2/145
Auslaufbogen 4/66
Auslaufhahn 2/144–2/146
Auslaufrohr 2/143, 2/145
Auslaufschutz 4/7
Ausleger 1/44, 3/162
Außenabfallbehälter 4/145, 5/95
NEU Außenaufsteller 1/397–1/401
Außengewindestück 5/116, 5/122
Außenlackierung 1/390
Außenlager 1/388–1/390, 4/42, 4/44–4/45, 4/47, 4/49
Außenwandbeschichtung 4/47
Außenwandlackierung 1/391, 4/47
NEU Ausrollregal 2/89
Aussteifungsfeld 2/87
Ausstiegsgeländer 2/313, 2/322, 2/325
Ausstiegsholm 2/254, 2/313, 2/322
Ausstiegstritt 2/312, 2/323
Ausstiegsholm 2/322
Austauschbacken 3/200
Austauschpumpe 5/192
Austraggerät 5/207
Austragungsgerät 5/207
Ausziehboden 2/21
Auszugboden 1/15, 1/48, 1/51, 1/53, 1/55, 1/57, 1/146, 1/151, 1/194–1/195
Auszugschrank 1/56, 2/100
Auszugsperre 2/122–2/124
Autoladegerät 5/75
Automatenband 5/40, 5/48–5/49, 5/51, 5/59
Automatenrolle 5/40, 5/48
Automatik-Fassgreifer 3/104, 3/106–3/107
Auto-Pulverlöscher 1/374
Autoreifenlagerung 2/24
Autoreiniger-Waschkonzentrat 5/194
Auto-Shampoo 5/195
Auto-Verbandkasten 1/382

B

Babyakku 5/75
Bakenfuß 1/347
Bakenleuchte 1/347
Baken-Zubehör 1/329
Balancer 5/61–5/62
Balancer-Quicklift 3/131
Balken 1/332, 1/341–1/342
Balkenklemme 3/128, 3/130
Balkentraverse 3/192, 3/206
NEU Ballastgewicht 2/270, 2/291, 2/305, 2/308–2/310
Bandabroller 5/38–5/39, 5/42–5/43, 5/50–5/51
Bandage 1/385
Bandagengreifer 3/105
Bandeisenschere 5/52
Banderole 2/97
Bandscheibenstuhl 6/49–6/50
Bandscheibenstuhl-Zubehör 1/257–1/258, 1/261, 6/41–6/42, 6/47, 6/49–6/50, 6/54, 6/69
Bandseilhebeband 3/182
Bandspanner 5/38–5/39, 5/41–5/42, 5/44, 5/50–5/51, 5/53–5/54
Bandstahlhocker 1/243
Bank 1/240, 1/402, 1/414–1/416
Bankpresse 3/142
Barometer 3/146
Basisrohr 2/310
Basisstuhl 1/257–1/258
NEU Batterie 5/74–5/75
NEU Batteriebox 4/107
Batterie-Ladegerät 5/75
Batteriepolfett 5/160
Bauernbesen 5/97
Bau-Teile-Reiniger 5/226
Bau-
Eimer 5/93
Flachschlauch 5/118
Gerüst 2/305
Kastenleiter 2/248
Kastenstuhl 1/257–1/258
Leiter 2/249
Schaum 5/201
Stellenabsicherung 1/353
Stellenbrücke 1/346
Stellenleuchte 1/347
NEU Stellenmarkierspray 1/324, 5/155
Stellenzaun 1/344–1/346, 1/353
Trockner 1/426
Zaun 1/344–1/346, 1/353
Zaunfuß 1/345
Zauntraverse 1/345
Zaun-Türelement 1/344
Zaun-Zubehör 1/344–1/346, 1/352–1/353
Baumwolllappen 5/88
Baumwollmopp 5/103, 5/107
Bayrische Sandschaufel 5/90
NEU Bedachung für Wabenregal 2/91
Befestigung 1/291
Befestigungsband 5/232
NEU Befestigungsgurt 3/183
Befestigungskette 3/188
NEU Befestigungsmaterial 1/315, 1/354, 1/357, 1/409, 4/143
Befestigungsset 2/68, 2/196
Befestigungsverschluss 2/136
Begleitpapiertasche 5/23, 5/56
Behälter 2/126–2/127, 2/146–2/148, 2/150–2/151, 2/156–2/158, 4/112–4/116, 4/131, 4/146
Behälterkipper 3/99
Behälterleiste 1/142
Behälterpumpe 4/72–4/73
Behälter-Rollensatz 2/167–2/171, 2/173–2/174, 2/179, 2/181–2/182, 2/188–2/189
Beistellschrank 1/170, 1/178
Beistellschrank-Leergehäuse 1/6, 1/94
NEU Beistellwagen 3/28, 3/30, 3/66
Belagbrücke 2/306, 2/311
Beleuchtung 1/395
Beleuchtungsleiste 1/44
Benetzungsgerät 5/105

Benzinkanister 2/143–2/145
Beobachtungsspiegel 1/359–1/362
Besathane-Guss-Polyuretan-Rad 3/210
Beschichtungssysteme 1/388–1/389
Beschriftungsclip 1/261
Beschriftungsetiketten 2/95, 2/116–2/118, 2/121–2/124, 2/126, 2/130–2/131
Beschriftungsreiter 1/115, 2/96
Besen 5/96–5/98, 5/100, 5/106
Besenstiel 5/101
Besenstielhalter 5/108
Besprechungstisch 6/56–6/62, 6/64, 6/72, 6/74
Bestückung für Energieaufsatz 1/36
Besucherstand 1/312
Besucherstuhl 6/62, 6/68
Besuchertisch 6/59–6/62, 6/64, 6/71–6/74
Betonlöser 5/183
Beutel 4/120, 4/141–4/144, 4/151, 5/30–5/31, 5/60, 5/83
Bewässerungsbrause 5/125
Bewässerungspumpe 5/114
Bewegungssensor 4/59
BigBag 3/192
BigBag Traverse 3/192–3/193
Bildschirmarm 6/3, 6/5
Bildschirmhalter 6/3, 6/5, 6/30
Bildschirmreiniger 5/183
Bildschirmstütze 6/3, 6/5
Bindemittel 4/2, 4/6–4/8, 5/157–5/158
Binder 4/143
Bindetuch 4/2–4/3
Bindevlies 4/2–4/3
Bistrotisch 6/58
Bitumenbürste 5/108
Bitumen-Dichtmasse 5/197
Blähgranulat 4/106
Blechregal 2/93
Blechgreifer 3/130, 3/204–3/205
Blechklemme 3/205
Blechlager 2/94
NEU Blechlagerbox 2/94
Blechregal 2/93
Blende 1/32–1/33, 6/3
Blendensatz 1/32–1/33
Blindkupplung 5/117, 5/120, 5/122
Blitzleuchte 1/355, 4/105
Blockklemme 6/95
Blumensprüher 5/179
Boardmarker 6/97, 6/100
NEU Bockrollen 2/203, 2/207, 2/177, 2/179, 3/210–3/221, 3/223–3/233
Bockrollensatz 3/76
Boden 2/105
Bodenabzieher 5/100, 5/102
Bodenanker 1/315, 1/409, 2/57
Bodenauffangwanne 4/14, 4/17, 4/23, 4/32, 4/102
NEU Bodenbefestigung 1/269, 1/315, 4/135
Bodenfliese 1/266, 1/268–1/269, 1/284–1/285
Bodenfliesen-Ecke 1/268–1/269
Bodenfliesen-Endstück 1/280–1/281
Bodenfliesen-Mittelstück 1/266, 1/280–1/281
Bodengestell für Spülwanne 4/90
Bodengleiter 1/252
Bodenhalter 4/136
Bodenhalterung 4/136
Bodenmarkierband 1/321–1/323, 5/237
Bodenmarkiergerät 1/324
NEU Bodenmarkierspray 1/324, 5/153–5/154
Bodenmarkierung 1/322–1/323
Bodenmarkierungsfenster 1/322
Bodenmatte 1/265–1/269, 1/271–1/275, 1/277–1/288, 6/39
Bodenmatten-Endstück 1/282
Bodenmatten-Mittelstück 1/282
Bodenmontagewinkel 1/409
Bodenparker 1/409–1/410
Bodenplatte 1/283, 1/345, 4/51, 4/135
Bodenprofilbarriere 1/332–1/336
Bodenreinigungsset 4/151, 4/153
Bodenronde 4/135
Bodenrost 1/269, 1/283
Bodenrostecke 1/283
Bodenrost-Kantenprofil 1/269
Bodenrost-Zubehör 1/269
Bodenschrubber 5/108
Bodenschutzbehälter 4/14, 4/17, 4/23, 4/32
Bodenschutzmatte 6/39
Bodenschutzwanne 4/14, 4/17, 4/23, 4/32
Bodenschutzwanne-Zubehör 4/14, 4/17, 4/23, 4/32
Bodenschwelle 1/357
Bodenständer für Großrollen 5/84–5/85
Bodenventilator 1/420
Bodenvlies 5/108
Bodenwanne 4/38
Bodenwannen-Gummimatte 2/101
Bodenwanne-Zubehör 4/23
Bodenwischer 5/103
Bogen 1/295
Bogenparker 1/410
Bogenschäkel 3/180
Bohle 2/307
Bohrerhalter 2/102
Bohröl 5/149
Bohrölkonzentrat 5/169
Bohrungssicherungsring-Sortimentskoffer 5/132
Bordbrett 2/303, 2/311
Bordsteinaufkantung 1/370
Bordwand 3/74
bottBox 2/102, 2/107
Box 2/138, 2/195–2/207, 2/209
Brandschutz 1/236, 1/374–1/377, 4/107, 5/73
Brandschutzbox 4/107, 5/73
Brandschutzkennzeichnung 1/366, 1/368
Brandschutzordnung 1/368
Brandschutzpapierkorb 4/130, 4/133
Brandschutzschild 1/366, 1/368
Brandschutzschild-Folie 1/366
Brandschutz-Systembox 4/107, 5/73
Brandschutz-Transportkarre 1/236, 1/377
Brandunterdrückung 4/110
Breitriefenmatte 1/271
Bremsenreiniger 5/181–5/182
Bremsenreiniger-Spray 5/181
Bremsschwelle 1/357
Bremswinde 3/161
Brennerreiniger-Spray 5/181
Brennspiritus 5/188
NEU Briefkastensteele 1/398
Bronze-Fassschlüssel 4/43
Brücke 1/346
Brunnenschaum 5/201
Buchsenkleber 5/215
Buchsen-Lagerkleber 5/222–5/223
Buchstütze 2/19
Büffelheber 3/164–3/165
Bügel 5/110, 6/107–6/109
Bügelhaken 2/106–2/107
Bügelparker 1/409
Bügelparker-Zubehör 1/409
Bühne 2/97, 2/99
Bündelband 5/59
Bündelfolie 5/36
Bündelstretchfolie 5/36

Buntmetallreiniger 4/89
Büroarbeitstisch 6/2, 6/4, 6/6–6/7, 6/21–6/22, 6/26
Bürocontainer 6/5–6/7, 6/17, 6/23, 6/26
Bürodrehstuhl 1/257–1/258, 1/261, 6/41–6/54, 6/69
Bürodrehstuhlrollen 6/54
Bürodrehstuhl-Zubehör 1/257–1/258, 1/261, 6/41–6/42, 6/47, 6/49–6/50, 6/52–6/54, 6/69
Büro-Garderobe 6/107–6/109
Bürolampe 6/36–6/37
Büromagnet 1/3, 1/89, 1/91, 1/93, 1/152
Büromöbel 6/32
Büroregal 6/9–6/10, 6/15, 6/19, 6/24, 6/27
Büroregalschrank 6/10–6/12, 6/14, 6/16, 6/20, 6/25
Büroschrank 6/5, 6/8, 6/10–6/18, 6/20, 6/24–6/25, 6/27, 6/76
Büroschreibtisch 6/2, 6/4, 6/6–6/7, 6/21–6/22, 6/26
Bürotisch 6/56–6/57, 6/62, 6/71, 6/73

C

C-Akku 5/75
CCE-
Kabeltrommel 5/67
Kupplung 5/71–5/72
Phasenwender 5/71–5/72
Steckdose 1/32–1/33, 1/36
NEU Stecker 3/125, 5/71–5/72
Stromverteiler 5/69
Verlängerungskabel 1/427, 5/70
CEMbox 2/209
CEMbox-Zubehör 2/209
C-Fuß-Schreibtisch 6/2, 6/4, 6/6–6/7, 6/21–6/22, 6/26
Chart 6/97
Chemikalienschrank 4/101
Chemikalien-Auffangrundkissen 4/4
Chemikalien-Auffangrundschnur 4/4
Chemikalien-Auffangtuch 4/2–4/3
Chemikalienlagerschrank 4/101
Chromstahl-Wandhalter 5/192
Chromstiel 5/106
C-Kupplung 4/149
NEU CLAX Klappbox 3/3, 6/55
NEU CLAX Trolley 3/3, 6/55
Clipboard 6/95
Clip-on Bockrollensatz 2/203, 2/207
CNC-
Aufbewahrung 1/132–1/135, 1/162–1/167
Aufsatzschrank 1/163
Bestückungswagen 1/166
Flügeltürenschrank 1/163
Kunststoffeinsatz 1/162
Lagerschrank 1/134, 1/163–1/164, 1/167
Lagersystem 1/132–1/135, 1/162–1/167
Lagerung 1/132–1/135, 1/162–1/167
Lagerungskonzepte 1/132–1/135, 1/162–1/167
Rollladenschrank 1/134, 1/163–1/164
Schrank 1/134, 1/163–1/164, 1/167
Schubladen-Einsatzrahmen 1/133–1/135
Schubladenrahmen 1/167
Schubladenschrank 1/167
Sichttürenschrank 1/164
Tischgestell 1/135, 1/162
Träger 1/164
Transportwagen 1/165–1/166
Wagen 1/134–1/135, 1/165–1/166
Werkbank 1/167
Werkzeugaufnahmeträger 1/165–1/166
Werkzeugeinsatz 1/133–1/135, 1/162, 1/164–1/166
Werkzeugrahmen 1/163, 1/167
CO^2-Feuerlöscher 1/375
Cockpit-Spray 5/194
Color-Spray 5/154
Computer-Arbeitsplatz 1/168–1/169
Computerhalter 6/3, 6/26
NEU Computerschrank 1/168–1/169
Computer-Station 1/168–1/169
Container 1/7, 1/9, 1/42, 1/46, 1/137, 1/305, 1/368, 1/388–1/391, 2/160, 4/42, 4/47, 4/52–4/55, 6/5–6/7, 6/17, 6/23, 6/26
Containerauflage 2/57
Containerbox 1/368, 1/388–1/391, 4/47
Containerhaube 3/196
Containernetz 3/194
C-Profil 1/295, 2/95
CPU-Halterung 6/3, 6/26
Creme 5/192–5/193
Cube 1/307, 1/311
Cuttermesser 5/11–5/13

D

Dach 4/135
Dach-
NEU Begrünung 1/403
Lackierung 1/388–1/389, 1/391
Rinne 1/407–1/408
DAkks-Kalibrierschein 5/4
D-Akku 5/74
Dauerbatterie 5/75
NEU Dauerdruckpulverlöscher 1/374
Dauerdruckschaumlöscher 1/374
D-Batterie 5/74
NEU Deckel 2/116–2/117, 2/126, 2/128–2/131, 2/141, 2/146, 2/148, 2/156–2/159, 2/163, 2/167–2/169, 2/171–2/172, 2/174–2/175, 2/177, 2/179–2/182, 2/184–2/185, 2/188–2/189, 3/48, 3/196, 4/57–4/59, 4/126, 4/131
Deckeleinlage 2/138
Deckelinnenteil 2/146
Deckelinnenteildichtung 2/146
Deckeltasche 2/205
Deckenbefestigung 1/295
Deckenbürste 5/111
Deckengerüst 2/306
Decklack 5/136
NEU Defibrillator 1/378
Dehnfolie 5/36
NEU Deichselbox 2/196
NEU Deichsel und Kupplung 3/64
Deichselzugöse 3/74
Dentalreiniger 4/85
Depot 4/47
Desinfektionskonzentrat 4/89
Desinfektionsmittel 4/89
Desinfektionsspender 5/80, 5/190, 5/193
Diabolo-Aschenbecher 4/135
Diagonale 2/311
Diagonalstab 2/43
NEU Diagonalstrebe 2/18, 2/291, 2/303
NEU Diagonalverband 2/87
Diamant-
Anreiß-Fluid 5/151
Anreiß-Streichstift 5/151
Einschleifmasse 5/151
Polierkomposition 5/151
Poliermittel 5/151
Schleifkomposition 5/151
Schleifmasse 5/151
Schleifmittel 5/151

Diamant-
Tuschierpaste 5/151
Ventil-Einschleifmasse 5/151
Dichtband 5/200
Dichtmasse 5/197–5/199, 5/209
Dichtring 5/117, 5/122
Dichtring-Sortimentskoffer 5/133
Dichtstoff 5/197–5/198
Dichtstoff-Entferner 5/144, 5/226
Dichtung 2/146, 3/203, 5/117, 5/122
Dichtung für Akku-Saugheber 3/203
Dichtungsband 5/18, 5/200
Dichtungsflachs 5/222
Dichtungskitt 5/198
Dichtungsmittel 5/208
Dichtungsschnur 5/200
Diele 2/275, 2/307
Dieselpumpe 4/65, 4/79–4/81
Dieselpumpen-Set 4/65
Dieseltank 4/58
Dieseltankanlage 4/58
Digitaler Zähler 4/60
DIN 934 Sechskantmutter 5/130
DIN-Teil 1/220
Direktheizer 1/423–1/424
Display-Palette 2/161
Displayschaukasten 1/395
Distanzhalter 2/24
Distanzstück 2/56, 2/66
Dock-Gate 1/336
NEU Dokumentenbox 3/65
Dokumentenfach 1/15, 1/31, 1/45
Dokumentenhalter 1/15, 1/31, 1/45, 6/88, 6/90, 6/92, 6/94
Dokumentenhülle 6/89
Dokumentenrahmen 6/90
Dokumentenregal 6/15
Dokumententasche 2/96–2/97, 2/104, 5/23, 5/56, 6/90
Dokumentenvernichter 6/34–6/35
NEU DOM®-Ersatzschlüssel 1/6, 1/9
NEU DOM®-Zylinderschloss 1/6, 1/9
Doppel-Bockrolle 3/216, 3/218
Doppel-Fachbodenregal 2/38–2/39
Doppelfahreimer 5/104
NEU Doppelflügeltür-Element 1/317, 1/319, 3/64
Doppelfuß 2/81
Doppelhaken 2/107–2/108
Doppelkanister 2/143
Doppelklebeband 5/15
Doppel-Klemmfuß 2/18
Doppel-Lenkrolle 3/216, 3/218
Doppelmembranpumpe 4/70
NEU Doppelregalverbinder 2/85
Doppelrückenlehne 2/311
Doppelscheren-Hubtisch 3/108, 3/113
Doppelseitiges Klebeband 5/15
Doppelsteckdose 1/44
Doppel-Steckregal 2/17, 2/38–2/39
Doppel-Stellfuß 2/43
NEU Doppel-Stirnwandwagen 3/49–3/53
Doppelte Werkzeugklemme 2/107
Doppel-T-Griff 3/203
Doppeltür-Element 1/317
NEU Dorn 3/89
Dornsatz 3/145
Dose 6/57
Dosierkanne 4/113–4/116
Dosierpistole 5/226
Dosierpumpe 5/192
Drahtbesen 5/100
Drahtbiegeartikel 5/135
Drahtbiegeartikel-Sortimentskoffer 5/135
Drahtbügeltasche 2/96–2/97
Drahtgitterauflage 2/59
Drahtgitterbank 1/402, 1/414–1/415
NEU Drahtgitterboden 3/63
Drahtgitterfachboden 2/43
Drahtgitter-Kastenwagen 3/61
Drahtgitter-Stirnwandwagen 3/19, 3/49–3/50, 6/66
Drahtgittertisch 1/415
Drahtgittertransportwagen 3/54
Drahtkastenwagen 3/54
Drahtkorb 2/105
Drahtseil 3/159
Drahtseilspray 5/166
Drahtseilwinde 3/138, 3/159–3/161
NEU Drehdruckzylinder 1/184
Drehgelenk 4/74
NEU Drehgriff 1/187
NEU Drehhocker 1/242–1/244
Drehkippfenster 1/305
Drehkran 3/132–3/135, 3/139–3/141
Drehlagerkasten 2/128
Drehriegelverschluss 1/220
Drehstapelbehälter 2/128
Drehstapelbehälter-Zubehör 2/128
Drehstuhlrollen 6/054
NEU Drehstuhl 6/44–6/46
Drehstuhl-Zubehör 1/257–1/258, 1/261, 6/41–6/42, 6/47, 6/49–6/50, 6/52–6/54, 6/69
Drehtür 6/27
Drehturm 2/132–2/133
Drehzapfensichttafel 6/88, 6/92, 6/94
NEU Dreibein-Rollenständer 3/242
NEU Dreibein-Stütze 3/243
NEU Dreiecksausleger 2/291, 2/304
Dreifach-Verteiler 1/427, 5/70
Dreifach-Verteilersteckdose 1/427, 5/70
Dreikantschlüssel 4/147
Drei-Kopf-Saugheber 3/199, 3/201
Drei-Strang-Kettengehänge 3/167–3/169
Dreiwand-Stirnwandwagen 3/49–3/51, 3/53
Dreiwandwagen 3/56–3/57
Dreiwege-Kupplung 1/427, 5/70
Druckanzeiger 3/146
Druckausschusspapier 5/28
Druckbandbeutel 5/30–5/31
Druckgasflaschenschrank 4/56
Druckgasflaschenschrank-Zubehör 4/56
Druckgussreiniger 4/89
Druckluft-
Abfüllanlage 4/79
Gerät 4/74, 4/78
Kupplung 1/32–1/33
NEU Membranpumpe 4/70
Presse 4/78, 5/228
Pumpe 4/65
Pumpen-Set 4/65
Schmiergerät 4/74
Schmiergerät-Zubehör 4/74
Spray 5/142, 5/147
Verteiler 5/68
Werkstattpresse 3/143–3/145
Druckluftöl 5/171
Druckmesser 3/146
Druckmessgerät 3/146
Druckminderer 4/80
Druckschlauch 5/114
Drucksprüher 5/179
Drucksprühgerät 5/179–5/180
Druckverschlussbeutel 5/29–5/31
Dübel-Sortimentskoffer 5/133
Duct Tape 5/235

Durchfahrsperre 1/326–1/329, 1/346, 1/348–1/353
Durchflusszähler. 4/57–4/58, 4/60, 4/63, 4/72
Durchgangssperre 1/326–1/329, 1/346, 1/348–1/353
Durchschubsicherung 2/56, 2/67
Durchsteigbrücke 2/311
Durchstiegssperre 2/324
Düse 5/118
Düsenrohr 4/77

E

E-Blockbatterie 5/74–5/75
Eckaufsatzelement 1/317
Eckaufsatzpfosten 1/317
Eckelement 1/317, 1/319
Eckenschoner 5/33
Eckenschutz 1/343
Eckpfosten 1/305, 1/317, 1/319, 1/332–1/333, 1/341
Eckplatte 6/6–6/7, 6/21–6/22
Eckregal. 2/16
Eckregal-Anbaufeld 2/16
Eckroller. 3/26
Eckschrank 1/48
Eckschutzprofil 1/320, 1/343
Ecksteckregal 2/16
Eckstück 1/281
NEU Eckstütze. 1/315
Eckverbindung 6/6–6/7, 6/21–6/22
Eckwinkel 6/6–6/7, 6/21–6/22
E-Coll-
Anti-Seize-Thermopaste 5/159
Einhandfettpresse 5/163
Gewindekleber 5/211
Gewindewachsstift 5/173
Isopropanol-Reiniger 5/189
Kleber 5/211
Mehrzweckfett 4/78, 5/162
Mehrzweckfett-Nachfüllkartusche 5/163
Pinselreiniger 5/189
PTFE-Spray. 5/165
PTFE-Trocken-Gleitfilm 5/166
Pudergrafit 5/160
Rohrgewindekleber 5/211
Schraubensicherung 5/212–5/213
Sprühklebemittel 5/214
Sprühkleber 5/214
Sprühklebstoff 5/214
Stoßfettpresse 5/162
Vaseline-Spray 5/168
Economyschaukasten 1/395
ECO-PU-Montageschaum 5/201
Edding® 5/34–5/35
Edelstahl-
Ascher. 4/134
Behälter. 4/112, 4/114
Boden 4/98
Einlegeboden 4/98
Fahrradständer 1/412
Flüssigkeitsbehälter 4/112
Kanister. 4/112
Kanne 4/113–4/114
Kehrschaufel 5/101
Lagerkasten 2/149
Leiterverbinder. 2/328
Lochkasten. 2/149
Manometer. 3/146
Mutternsortimentskoffer 5/130
Papierkorb 4/130, 4/133
Pflegespray 5/182
Reiniger. 5/183
Edelstahl-
Reinigerspray 5/182
Rollenführung. 5/64
Schachtleiter 2/317, 2/327
Schachtleiterverbinder 2/328
Scheibensortimentskoffer 5/130
Schlauchaufroller. 5/64
Schlauchaufroller-Zubehör 5/64–5/65
Schwamm. 5/89
Späne 5/89
Sparanfeuchter 4/114
Spray 5/136
Steigleiter 2/319
Transportrolle 3/213–3/214
Trichter 4/112
Wandplatte 5/64
Waschautomat. 4/82
Wolle 5/89
Wolleschleifkissen. 5/89
EDV-Arbeitsplatz. 1/168–1/169
EDV-Möbel. 1/168–1/169
EDV-Station 1/168–1/169
EDV-Tisch 1/168–1/169
EFFICIENT-Wartungsmittel 5/166, 5/138, 5/172, 5/214,
Eimer 5/93, 5/104–5/105, 5/111
Eimerhaken 2/254
Ein- und Ausschalter 1/36
Einfachfahreimer 5/104
Einfachfuß. 2/81
Einfach-Klemmfuß 2/18
Einfach-Stellfuß 2/43
Einfädelstab 5/38–5/39
Einfahrhilfe 3/190
Einfüllhilfe 4/112
Einfüllschale 4/60
Einfüllsystem 2/143
Einfülltrichter. 4/43
Eingangsmatte 1/272–1/275, 1/288
Eingangsrost. 4/90
Eingrenzung 1/354
Einhand-Augendusche. 1/387
Einhandfettpresse 5/163
Einhängeablage 1/135
Einhängediele 2/278
Einhängekorb 2/195
Einhängeplattform 2/230, 2/251–2/252, 2/254, 2/278
Einhängepodest 2/230, 2/251–2/252, 2/254
Einhängewanne 1/56, 4/37
Einklink-Rohrschiebebügel 3/69–3/70
Ein-Kopf-Saugheber 3/199, 3/201
Einlagemappe. 6/88, 6/92
NEU Einlegeboden 1/3, 1/15, 1/48, 1/51, 1/53, 1/55, 1/57,
. . . . . 1/179, 1/181, 1/184, 1/190, 1/220, 2/100, 3/59,
. . . . . 3/61, 4/92, 4/95–4/96, 4/98, 4/100, 4/105, 6/27
Einlegehülle. 6/89
Einlegeschale 2/209
Einlegewanne 4/95–4/96
NEU Einmalhandtuch 5/78–5/79, 5/81, 5/86, 5/88, 5/187
Einmalhandtuchspender 5/78, 5/80–5/81, 5/88
Einmalputztuch. 5/85–5/86
Einmalwischtuch 5/87
NEU Ein-Personen-Gerüst 2/295–2/296
Einsatzbox. 2/128, 2/141–2/142
Einsatzkästen 1/96–1/97, 1/114, 1/118, 1/122, 1/126,
. . . . . 1/146, 2/128, 2/141–2/142
Einsatzkastendeckel 2/141
Einschlag-
Papier 5/28
Pfosten 1/370
Stab. 1/370
Einschleifmasse 5/151

Einschub-Auffangwanne 4/36
Einschubwanne 4/36
Einsteckbügel 3/71–3/72
Einstecktasche 1/395, 2/104
Einstellschale 2/209
Einstiegshilfe 2/316, 2/328–2/329
Einstiegshilfe-Zubehör 2/317, 2/328
Einstiegsleiter 2/314, 2/324
Ein-Strang-Kettengehänge 3/167–3/170
Einteilung 2/116, 2/118, 2/120, 2/124
Einteilungsmaterial 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/114, 1/118–1/119, 1/122–1/123, 1/126, 1/146, 1/159–1/161, 1/195
Einteilungssatz 1/18–1/19, 1/37, 1/42
Einteilungs-Set 1/156, 2/21
NEU Einwegbezug 5/105
NEU Einweghandtuch 5/78–5/79, 5/81, 5/86, 5/88
Einweghandtuchspender 5/78, 5/80–5/81, 5/88
Einwegpalette 5/32
Einwegputztuch 5/85–5/86
Einwegwischtuch 5/87
Einwurftresor 6/76
Einzelparker 1/410
Einzelschublade 1/103
NEU Einzelstütze 1/315
Eisenschere 5/52
Elastik-Kunststoffrad 3/211
Elastikrad 3/211
Elastonbesen 5/96–5/97, 5/100
Elaston-Handfeger 5/100
Elektrisch höhenverstellbarer Konferenztisch 6/56
NEU Elektrische Abfüllanlage 4/81
Elektrische Sackkarre 3/12
Elektrische Treppenkarre 3/10–3/12
NEU Elektrofahrwerk 3/125
Elektrogabelhubwagen 3/90–3/92
Elektro-Gabelstapler 3/90
Elektro-Hebezug 3/162
Elektro-Heizautomat 1/425
NEU Elektroheizer 1/422, 1/425
NEU Elektro-Heizgerät 1/422, 1/425
Elektroheizung 1/422, 1/425
NEU Elektrohubwagen 3/91–3/92
Elektrohubwagen-Zubehör 3/92
Elektroinfrarotheizstrahler 1/423
NEU Elektro-Kettenzug 3/124–3/126
Elektronenblitzleuchte 1/355
Elektropaket 4/45
NEU Elektropumpe 3/147, 4/60, 4/62–4/65, 4/71–4/73
Elektropumpenakku 3/147
Elektro-Scherengabelhubwagen 3/95
Elektro-Seilzug 3/162
Elektrostapler 3/90
Elektrozubehör 5/71–5/72
NEU Elementhalter 2/71
Emaillelackpinsel 5/109
Emulsion 5/190, 5/193
NEU Endanschlag 3/241, 3/243
Endaufsatzpfosten 1/317
Endpfosten 1/317, 1/319, 1/332–1/334, 1/341
Endstück 1/281, 5/117, 5/122
NEU Endstütze 1/315
Energieaufsatz 1/32–1/33, 1/36
Energieblock 5/68
NEU Energiekanal 1/30, 1/44, 1/67, 1/141
Energieleiste 1/30, 1/32–1/33, 1/36, 1/44, 1/141
Energiespar-Schreibtischlampe 6/37
E-NORM Montagekoffer 5/126–5/135
Entfeuchter 1/426
Entfeuchtungsgerät 1/426
Entlüftungsaufsatz 4/95–4/97
Entlüftungsmodul 4/95–4/97
Entoxidationskonzentrat 4/89
Entoxidationsmittel 4/89
Entoxidationsreiniger 4/89
NEU EN-Sicherheitsschrank 4/98
Entsorgung 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Entsorgungsbehälter 4/112–4/113, 4/117, 4/146
Entsorgungsbeutel 4/148, 4/152
Epoxidharzklebstoff 5/206–5/207
Epoxyd-Kleber 2/205
Epoxy-Klebstoff 5/224–5/225
Erdspitze 2/251, 2/253
Erdungsbox 1/36
Erdungsbuchse 1/36
Ergo-Lock Ersatzschlüssel 1/176
NEU Ergo-Lock Schloss 1/176
Ergonomisch
Arbeitsplatzbodenbelag 1/265–1/270, 1/271, 1/277–1/285, 1/287, 6/39
Arbeitsplatzbodenmatte 1/265–1/270, 1/271, 1/277–1/285, 1/287, 6/39
Arbeitsplatzsystem 1/81, 1/83–1/85, 1/139–1/140, 1/142, 5/2
Systemarbeitsplatz 1/81, 1/83–1/85, 1/139–1/140, 1/142, 5/2
Ermüdungsmatte 6/39
NEU Ersatzakku 3/123, 3/147, 3/203, 5/45, 5/47, 5/228
Ersatzglied 3/173–3/174
NEU Ersatzgummi 5/105
Ersatzhülse 4/118
Ersatzklinge für Sicherheitsfolienschneider 5/12
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser 5/12
Ersatzpatrone 4/118
Ersatzrad 3/150, 4/146
Ersatzschloss 1/219, 1/232
NEU Ersatzschlüssel 1/174, 1/176, 1/232
Ersatzschublade 2/132–2/133
Ersatzspenderpumpe 5/192
Ersatzstiel 5/101, 5/106
Ersatzstiel für Schaufel 5/90
Ersatzstreifen 5/102
Ersatztür 6/8
Ersatzzylinderschloss 1/217
Erste Hilfe-
Ausrüstung 1/384–1/385
Kasten 1/382
Kennzeichnungs-Schild 1/366
NEU Koffer 1/379–1/382
Koffer-Füllung 1/380–1/381
Material 1/379–1/383
Station 1/385–1/386
Tasche 1/378–1/379
Transportkarre 1/236, 1/377
Erweiterungsleiter 2/248
Erweiterungsmodul 2/248
Erweiterungspodest 2/313, 2/319
ESD-
Ableitkabel 1/266
Arbeitsplatzbodenmatte 1/287
Arbeitsplatzmatte 1/266, 1/287
Arbeitsstuhl 1/258
Beistellwagen 3/66
Drehstuhl 1/260
Ergonomiematte 1/266, 1/287
Etagenwagen 3/66–3/67
Magazinwagen 3/66–3/67
Materialständer 3/67
Matte 1/266, 1/287
Platte 1/34
Plattformwagen 3/66–3/67
Regalwagen 3/66

ESD-
Schiebebügelwagen . . . 3/66–3/67
Stuhl . . . 1/258, 1/260
Tischwagen . . . 3/67
Transportroller . . . 3/67
Transportwagen . . . 3/66–3/67
Etagenboden . . . 4/51
Etagen-Roller . . . 3/29–3/30
Etagen-Transportwagen . . . 3/56–3/57, 3/62
NEU Etagenwagen . . . 3/28, 3/30, 3/38–3/47, 3/55–3/62, 3/66–3/67
Etagenwagen-Zusatzboden . . . 3/59
Etikett . . . 2/95, 2/116–2/118, 2/121–2/124, 2/126, 2/130–2/133, 5/16, 5/32
Etiketten . . . 1/115
Etikettenentferner . . . 5/182–5/183
Etikettenhalter . . . 2/95–2/96, 2/124, 2/126
Etikettenklammer . . . 2/126
NEU Etikettensilo . . . 1/67
Etikettenspender . . . 5/16
Etikettentasche . . . 2/96–2/97, 2/126
Euro Behälter . . . 2/131
Euro Normbehälter . . . 2/131
Euro Stapelbehälter . . . 2/131
Eurobehälter . . . 2/131, 2/158
Eurobehälter-Fuß . . . 2/158
Eurobehälter-Kufe . . . 2/158
Eurobehälter-Zubehör . . . 2/158
Eurobox . . . 2/129, 2/201
EuroBox-Zubehör . . . 2/129
Eurogroßbehälter . . . 2/158
Eurokasten-Roller . . . 2/125, 3/4, 3/30
NEU Euro-System-Roller . . . 3/29–3/30
Eventzaun . . . 1/344
NEU Extension Box . . . 5/4

F

NEU Fachboden . . . 1/3, 1/15, 1/55, 1/66, 1/146, 1/151, 1/174–1/176, 1/178, 1/180, 1/183, 1/185–1/189, 1/192, 1/194–1/195, 1/231, 2/5, 2/7–2/10, 2/13–2/16, 2/18, 2/22, 2/29–2/41, 2/43, 2/45, 2/51–2/53, 2/81, 4/40, 4/56, 4/92, 4/96, 4/98, 6/27, 6/85
Fachbodenregal . . . 2/5, 2/7–2/11, 2/13–2/22, 2/29–2/42, 2/42–2/43, 2/51, 2/53, 2/70, 2/112, 4/40, 6/85
Fachbodenschrank . . . 1/174–1/176, 1/178, 1/180, 1/183, 1/185
Fachbodenträger . . . 2/18, 2/43
Facheinsatz . . . 1/18–1/19, 1/37, 1/42
Fächerschrank . . . 1/148, 1/202–1/203, 1/217–1/218, 1/221
Fachteiler . . . 2/22, 2/40
Fahne . . . 1/392–1/394
Fahnenmast . . . 1/392–1/394
Fahnenmast-Zubehör . . . 1/392–1/394
Fahrbahndüse . . . 4/152
Fahrbahnschwelle . . . 1/357
Fahrbalken . . . 2/304, 2/310
Fahreimer . . . 5/104
Fahrgerüst . . . 2/292, 2/305–2/306
Fahrgestell . . . 3/64, 3/68–3/70, 3/138
Fahrradanlehnbügel . . . 1/410–1/413
Fahrrad-Bogenparker . . . 1/410
Fahrrad-Einzelparker . . . 1/410
Fahrradklemmbügel . . . 1/409–1/410
Fahrradständer . . . 1/409–1/413
Fahrradüberdachung . . . 1/404–1/408
Fahrradunterstand . . . 1/404–1/408
Fahrrahmen . . . 4/131
Fahruntersatz . . . 4/144
Fahrwagen . . . 2/101, 4/79, 4/129
Fahrwerk . . . 1/61, 1/76, 2/274, 3/125, 3/128–3/129, 3/155–3/158
Fahrwerksatz . . . 4/144
Fahrzeugbox . . . 2/207
Fahrzeugheber . . . 3/150–3/151, 3/153
Fallschutzschiene . . . 2/316
Faltbox . . . 2/163
Faltgerüst . . . 2/292
Falthandtuch . . . 5/78–5/79, 5/81
Falthandtuchspender . . . 5/78, 5/81
Faltkarton . . . 5/19–5/22
Faltwanne . . . 4/7
Farbbeschichtung . . . 4/47
Farbeimer . . . 5/111
Farbeindringmittel-Spray . . . 5/147
Farbentferner . . . 5/156
Farbgitter . . . 5/111
Farbpinsel . . . 5/108–5/109, 5/111
Farbspray . . . 5/152–5/154, 5/156
Farbstift . . . 5/152, 6/97, 6/100
Farbwalze . . . 5/110
Farbwalzen-Steckbügel . . . 5/110
Farbwanne . . . 5/111
Faserbindemittel . . . 4/7
Fassadenfarbwalze . . . 5/110
Fass . . . 2/146–2/147, 3/107, 4/34–4/36, 4/131
Fass-
Abdeckhaube . . . 3/196
Abfüllhilfe . . . 3/23
Auffangwanne . . . 4/12, 4/14–4/15, 4/17
Auflage . . . 4/30, 4/34–4/36, 4/42
Auslaufhahn . . . 2/146
Bandagengreifer . . . 3/105
Bock . . . 4/19, 4/42, 4/99
Füllstandsanzeiger . . . 4/43
NEU Greifer . . . 3/104–3/107
Handling . . . 3/104–3/105
Haube . . . 3/196
Hebegerät . . . 3/105
Heber . . . 3/23
Hebezeug . . . 3/104–3/105
Hubwagen . . . 3/23
Karre . . . 3/23
NEU Kipper . . . 3/23, 3/107
Kipper-Auffangwanne . . . 3/23
Kipper-Zubehör . . . 3/23
Klammer . . . 3/104
Klemme . . . 3/104–3/105
Lagerung . . . 2/73, 2/146–2/147, 4/4, 4/14, 4/17, 4/20, 4/22–4/24, 4/27–4/37, 4/42, 4/99
Lifter . . . 3/23
Pumpe . . . 4/60–4/67, 4/71–4/73, 4/79
Regal . . . 4/34–4/36, 4/40, 4/42
Regal-Zubehör . . . 4/36, 4/40
Rollenauflage . . . 4/42
Roller . . . 3/22–3/23
NEU Scherengreifer . . . 3/107
Schlüssel . . . 4/43
Schrank . . . 4/99
Sicherheitsventil . . . 4/43
Stapelgestell . . . 4/36
Transportgerät . . . 3/105
Transportkarre . . . 3/23
Transportwagen . . . 3/23
NEU Traverse . . . 3/106
Ventil . . . 4/43
Verschraubung . . . 4/66
Wender . . . 3/105
Werkzeug . . . 4/43
Zange . . . 3/104, 3/106–3/107
Zapfhahn . . . 4/43

Fass-
Zubehör. . . . . 2/146, 3/22–3/23, 3/105, 3/196, 4/4, 4/14, 4/17, ... 4/19–4/24, 4/27–4/36, 4/42–4/43, 4/79, 4/112, 4/114
Feder-Bremsrollen 2/265–2/266
Federclip 2/303
Federring-Sortimentskoffer. 5/131
Federstecker 2/310
Federstecker-Sortimentskoffer. 5/132
Federzug 5/61–5/62
Feger 5/99–5/100
Fehlerstromschutzschalter 1/36, 5/68
Feindosierkanne 4/113
Feinmechaniköl 5/148, 5/169
Feinmechanikölkanister 5/148
Feinriefenmatte 1/271
Felgenreiniger 5/195
Fenstereimer. 5/105
NEU Fensterreiniger 5/105
NEU Fernmeldemodul 4/110–4/111
Festfarbenstift 5/153
Festkupplung 5/119
Feststellraste 1/292
Fett. 4/78, 5/159–5/165, 5/167–5/168, 5/174–5/175
NEU Fettbrand-Aufladelöscher 1/375
Fettbrandlöscher 1/375
Fetteimer-Füllgerät. 4/75
Fettfolgedeckel. 4/74
Fett-Füllgerät. 4/75–4/76
Fetthebelpresse 4/78
Fettpresse 4/76–4/78, 5/162–5/164, 5/228
Fettpresse-
Akku 5/228
Füllgerät 4/75
Kupplung. 4/77
Schlauch. 4/77
Zubehör. 4/77, 5/228
Fettschmiergerät 4/74, 4/78
Feuchtigkeitsschutz-Spray 5/136
NEU Feuchtraumausführung. 1/232
Feuerlöschdecke 1/375
Feuerlöscher 1/374–1/376
Feuerlöscher-Lagerung 1/376
Feuerlöscher-Schutzhaube 1/376
Feuerlöscher-Wandhalter 1/374
Feuerlöscher-Zubehör 1/374, 1/376
Feuerlöschgerät 1/374–1/376
Feuerschutztresor 6/79
NEU Feuerwehrgarderobenschrank 1/233
NEU Feuerwehrspind 1/233
Filament-Band. 5/17
Filamentklebeband. 5/231
NEU Filter. 4/98, 4/151
Filteraufsatz 4/97
Filterbeutel 4/151–4/152
Filterpatrone 4/118
Filtervlies. 4/151
NEU Filzeinschub 6/8
Filzstift. 5/34–5/35
Firmenschild 1/397–1/401
Fixhalter. 2/104
NEU Fixstop. 3/25
Flachbeutel 5/29
Flachdeckel. 2/148
Flachdichtungsband 5/200
Flächendichtung. 5/209
Flächenkantenschutz. 5/55–5/56
Flächenschutzprofil 1/320
Flächenstreicher. 5/111
Flachfaltenfilter. 4/151
Flachförderband 3/247–3/248
Flachholzbesen. 5/97–5/98, 5/100
Flachhubzylinder 3/148
Flachmagnet. 6/102
Flachpalette 2/153
Flachrolle. 5/59
Flachs 5/222
Flachschlauch. 5/118
Flagge 1/392–1/394
Flaggenmast. 1/392–1/394
NEU Flammenrückschlagsicherung 4/115
NEU Flaschenhalter 4/52, 4/54, 4/56
NEU Flaschenhalterung 3/65
Flaschenkarre 5/59
Flaschenwagen. 5/59
Flaschenzug 3/114–3/117, 3/119–3/126, 3/162
Flatterband 1/355
Flexschlauch. 5/114
Flexx-Tower. 2/295–2/296
Fliesenmodul 1/266, 1/268–1/269, 1/284–1/285
Fliesenmodul-Eckstück 1/285
Fliesenmodul-Kante. 1/285
Fliesenwischer 5/100, 5/102
Flipchart. 6/97, 6/101
Flipchartmarker 6/97, 6/100
Flipchartpapier 6/097
Fluchtleiter 2/254, 2/312–2/316, 2/319, 2/321–2/325
Fluchtwegrettungsschild-Folie 1/357, 1/364–1/365
NEU Flügeltür. 2/20, 2/41, 2/70, 3/64
Flügeltürenanbausatz 2/70
Flügeltürenhalter 2/70
NEU Flügeltüren-Lagerschrank . . . . . 1/145–1/146, 1/150, ... 1/173–1/177, 1/179–1/182, 1/185, 1/181
Flügeltüren-Materialschrank. 1/173
Flügeltürenregalschrank 1/129
NEU Flügeltürenschrank . . . . . 1/48, 1/147, 1/151, 1/163, ... 1/171–1/172, 1/177–1/189, 1/191–1/193, 1/200–1/201, ... 1/214, 4/104–4/105, 6/14, 6/20, 6/24–6/25, 6/27
Flügeltürenschrank-Auszugboden 1/146
Flügeltürenschrank-Zubehör. 1/146, 1/151
Flügeltüren-Schwerlastschrank 1/191–1/192
Flurförderfahrzeug 1/419, 2/155, 3/81–3/84, 3/86–3/95
Flüssigkeitsauffangwanne . . . . . 4/10–4/20, 4/22–4/24, ... 4/26–4/37
Flüssigkeitsbehälter. 4/112–4/116
Flüssigkeitslager 4/42
Flüssigmetall. 2/205
Flüssigseife. 5/80
Flüssigseifenspender. 5/80, 5/190, 5/193
Flyerbox. 6/90
Flyerdisplay. 6/90
Flyerhalter 6/90
Flyerständer 6/90
Folie 5/25–5/27, 5/36–5/37, 5/60
Folienbeutel. 5/60
Folienrahmen 6/91
Folienrolle 5/36–5/37
Folienschneider 5/11
Folienschrumpfgerät 5/58–5/59
Folienschweißgerät 5/60
Folienschweißgeräteabroller 5/60
Folienschweißgerätetisch. 5/60
Förderbahn 3/235–3/245
Förderband 3/247–3/248
Förderpumpe 4/60–4/73, 4/79–4/81
Förder-Rollständer 3/234
Fördertechnik 3/234–3/245
Formreiniger-Spray. 5/186
Formring 5/117, 5/122
Forstmarkierspray 5/156
Fotobatterie. 5/75
Fotomagnetleiste 6/103
Fransenmopp 5/107

Fransenmopphalter 5/106
Freischwinger-Stuhl 6/65
Frontplatte 1/32–1/33
Frontscheibe 2/116
Frostschutzmittel 5/195
Fugenband 5/200
Fugendichtband 5/200
Führungsschiene 5/92
Füllgerät 4/75–4/76
Füllmaterial 5/25
Füllstandsanzeige 4/43
NEU Funkfernsteuerung 3/125
Funktionsdose 6/57
Funktionsschrank 1/216, 1/219
Funkuhr 6/86
Funkuhrmontage-Set 6/86
Funk-Wanduhr 6/86
Fuß 6/22
Fußablage 6/94
Fußabtritt 4/90
Fußbodenrost 1/269, 1/283
Fußbodenrostleiste 1/283
Fußbremse 3/25
Fußklammer 2/81
Fußkreuz 6/49–6/50, 6/52–6/54
Fußmatte 1/273–1/275, 1/288
Fußplatte 2/255, 2/265–2/267, 2/315, 2/322, 2/328
Fußstütze 6/94
Fußverankerung 2/81
Fußverbreiterung 2/253
Fußverdübelungsset 2/42, 6/85

G

Gabelhubwagen 1/419, 2/155, 3/81–3/84, 3/86–3/95
Gabelhubwagen-Zubehör 3/222
Gabelkopf-Lasthaken 3/176
Gabelrolle 3/222
Gabelschutzbalken 3/98–3/99
Gabelstapler 3/90
Gabelstapler-
Anbaugerät 3/98–3/99, 3/193
Kranarm 3/100
Lastarm 3/101–3/102
Lasthaken 3/101, 3/103
Verlängerung 3/98–3/99
Gabelverlängerung 3/98–3/99
Gabelzinken-Lasthaken 3/101, 3/103
Gabelzinkenschild 3/98
Galgenwagen 5/25
Ganzglas-Schaukasten 1/395
Ganzjahresscheibenklar 5/195
Garderobe 1/237–1/241, 6/107–6/109
Garderobenbank 1/237–1/241
Garderoben-Fächerschrank 1/217
Garderobenhaken 6/107, 6/109
NEU Garderobenschrank 1/196–1/200, 1/202–1/203, 1/206–1/215, 1/217, 1/223–1/231, 1/233, 6/14–6/16, 6/24, 6/108–6/109
Garderobenschrank-Zubehör 1/230–1/231, 6/108–6/109
NEU Garderobensitzbank 1/240–1/241
Garderobenspiegel 1/231
Garderobenspind 1/196–1/199, 1/202–1/203, 1/206–1/213, 1/215, 1/223–1/231, 6/108–6/109
Garderobenständer 6/107–6/109
Garderobentür 1/230, 1/232
Garderobe-Zubehör 6/109
Garderobenständer-Zubehör 6/107, 6/109
Gartenbank 1/402, 1/414–1/416
Gartenbewässerung 5/0, 5/63, 5/112, 5/122–5/125
Gartenspaten 5/90
Gartentisch 1/414
Gasfeder 6/52
Gasflaschen-
Box 4/47
NEU Container 4/50–4/55
Depot 4/47, 4/50–4/53, 4/55–4/56
Gestell 4/36, 4/50–4/52
Lager 4/47–4/49, 4/51–4/56
Lagerbox 4/47, 4/50–4/51, 4/53, 4/55
Lagerung 3/21–3/22, 4/47–4/49, 4/56
Magazin 4/47–4/51, 4/53, 4/55–4/56
Magazinbox 4/48–4/49
Magazinbox-Zubehör 4/48–4/49
Palette 4/47
Regal 4/36, 4/50–4/51
Schrank 4/56
Ständer 3/21–3/22
Stapelgestell 4/36, 4/50–4/51
Transportkarre 3/20–3/22
Wagen 5/59
Wandhalter 3/22
Zubehör 4/47–4/49, 4/52–4/55
Gasheißluftgebläse 1/424
Gasheizautomat 1/424
Gasheizer 1/424
Gas-Heizgerät 1/424
Gaslufterhitzer 1/424
Gasmagazinbox 4/47
Gebläse 1/420
Gebotsschild 1/367
Gebotsschild-Folie 1/367
Gefahrenetikett 5/16, 5/32
Gefahrgutbehälter 2/203
Gefahrgutcontainer 2/160, 4/25
Gefahrgutkarton 5/21
Gefahrgutlager-Container 4/44–4/45
Gefahrgutlagerung 4/10–4/20, 4/22–4/24, 4/26–4/36, 4/53, 4/95–4/96, 4/100
Gefahrstoffaußenlager 4/44–4/45
Gefahrstoffbehälter 2/160
Gefahrstoffcontainer 2/160
NEU Gefahrstoff-Depot 4/25, 4/38, 4/41, 4/59
Gefahrstoff-Depot-Zubehör 4/25
NEU Gefahrstoffeimer 4/118
Gefahrstofflager 4/25, 4/38, 4/59
Gefahrstoffflagerung 4/38, 4/59
Gefahrstoffrollladenschrank 4/41
Gefahrstoffschrank 4/41, 4/92–4/96, 4/98–4/102
Gegenleiter 2/304
Geh-Elektrogabelstapler 3/90
Geh-Gabelstapler 3/90
GEKA®-Schlauchzubehör 5/116–5/118, 5/121–5/122
Gel 5/191
NEU Geländer 1/332, 1/341–1/342, 2/99, 2/250, 2/268, 2/273–2/275, 2/280, 2/282, 2/284, 2/291, 2/302, 2/306, 2/313, 2/325
Geländerholm 1/332, 1/334
Geländerpfosten 1/332–1/333
Gelenkarm 1/31, 1/45
Gelenklampe 6/037
Gelenkleuchte 1/86–1/87
Generalschlüssel 1/220
Gepäcknetz 3/194
Gerätekarre 3/18
Geräteadapter 5/124
Gerätehaken 5/92
Gerätehalter 1/389, 5/91–5/92
Gerätehalter-Zubehör 5/91
Gerätekabeltrommel 5/66–5/67

NEU Gerätekarre . . . 3/7, 3/10–3/11, 3/18
Gerätekarre-Zubehör . . . 3/18
Gerätekoffer . . . 2/192–2/193
Geräteleiste . . . 1/389, 5/92
Geräteschiene . . . 1/44
Geräteschrank . . . 1/215
Gerätestiel . . . 5/101, 5/106
Gerätestielhalter . . . 5/108
Gerätestück . . . 5/124
Geräteträgerschiene . . . 1/44
Gerüst . . . 2/270, 2/290–2/296, 2/298–2/306, 2/308–2/311
Gerüstbock . . . 5/93
Gerüst-Zubehör . . . 2/305–2/306, 2/308–2/311
Geschwindigkeitsdrossler . . . 1/357
NEU Gestängeleuchte . . . 1/86
Gestell . . . 1/176, 1/182, 2/146, 2/148, 2/152, 2/154, 4/11
Gestell für Spülwanne . . . 4/90
Gewebeband . . . 5/14, 5/230
Gewebeklebeband . . . 5/14, 5/230, 5/235
Gewebe-Pendeltür . . . 1/292
Gewebeplane . . . 3/195
Gewebe-Transportsack . . . 3/192
Gewichtsausgleicher . . . 5/61–5/62
Gewindedichtband . . . 5/222
Gewindedichtfaden . . . 5/220
Gewindedichtung . . . 5/220–5/221
Gewindekleber . . . 5/211
Gewindestift-Sortimentskoffer . . . 5/132
Gewindewachsstift . . . 5/173
GFK-
Anlegeleiter . . . 2/259
Auffangwanne . . . 4/10–4/11
Auffangwanne-Zubehör . . . 4/11
Behälter . . . 2/148
Einfüllschale . . . 4/60
Leiter . . . 2/259–2/260
Schachtleiter . . . 2/317, 2/327–2/328
Schachtleiter-Zubehör . . . 2/328
Schiebeleiter . . . 2/259
Stehleiter . . . 2/259–2/260
Trichter . . . 4/43
Gießgerät . . . 5/125
Gießkopf . . . 5/125
Giftschrank . . . 4/101
Gitter . . . 1/328–1/329, 1/346, 3/63
Gitterbehälter . . . 2/153–2/154
Gitterboden . . . 2/43, 4/40
Gitterbox . . . 2/153–2/154
Gitterboxenkipper . . . 3/99
Gitterbox-Fahrgestell . . . 3/68
Gitterboxhaube . . . 3/196
NEU Gitterbox-Stapelpalette . . . 2/154
Gitter-Dreiwandwagen . . . 3/49–3/50, 3/53
Gitterfachboden . . . 2/43
Gitternetzfolie . . . 1/376
Gitterrost . . . 2/59, 4/18, 4/38, 4/47, 4/90
Gitterrostboden . . . 2/65–2/66, 4/49
Gitterrostebene . . . 4/42, 4/47
NEU Gitterrostfach . . . 2/85
Gitterrostregal . . . 4/42, 4/45
Gitterrückwand . . . 2/58
Gitterschrank . . . 4/51
Gitterschrank-Zubehör . . . 4/51
Gittertransportbox . . . 3/99
Gitterwandelement . . . 1/317, 1/319, 4/50–4/51
Glasreiniger . . . 5/105, 5/181, 5/194
Gleitfett . . . 5/168
Gleitmittel . . . 5/159, 5/161–5/162, 5/167
Gleitöl . . . 5/170
Goldschlange®-Schlauch . . . 5/113
Grabenbrücke . . . 1/346
Graffiti-Entferner-Spray . . . 5/143
Grafit . . . 5/159
Granulat . . . 4/106
Graphit Fett . . . 5/160
Graphit Spray . . . 5/161
Greifboy . . . 5/94, 5/105
Greifer . . . 3/130, 3/204–3/205
Greifhilfe . . . 5/105
NEU Greifzange . . . 5/94, 5/105
NEU Griff . . . 1/220, 1/313, 3/7, 3/63
Griffloch . . . 6/69
Griffmulde . . . 2/126
Griffroller . . . 3/26–3/27
Großbehälter . . . 2/156–2/158
Großbehälter-Zubehör . . . 2/156–2/157
Großfachregal . . . 2/45, 2/47–2/52, 2/55–2/59, 2/61, 2/63–2/68, 2/84–2/85
NEU Großmülltonne . . . 4/146–4/147
Großmülltonnen-Achse . . . 4/146
Großmülltonnen-Rad . . . 4/146
Großnoppenluftpolsterfolie . . . 5/25–5/26
Großraumbesen . . . 5/100
Großrollenständer . . . 5/84–5/85
Großvolumen-Wertstoffsammler . . . 4/141
Grünbelag-Entferner . . . 5/182
NEU Grundgestell . . . 1/68
Grundierspray . . . 5/137, 5/154
Grundierung . . . 5/137, 5/154
Grundpodest . . . 2/313, 2/319
Grundrahmen . . . 1/45
Grundregal . . . 2/5, 2/38–2/39, 2/42, 2/45, 2/47–2/52, 2/72–2/75, 2/78–2/80, 2/82, 2/86–2/87, 4/39–4/40, 6/85
Grundwagen . . . 1/142
Gruppenwerkbank . . . 1/32–1/33
Gummibandspanner . . . 3/195
Gummi-
Dichtung . . . 3/203
Einlage . . . 1/159–1/161
Kabelverlängerung . . . 1/427, 5/70
Kupplung . . . 1/427, 5/70–5/71
Matte . . . 1/18, 1/37, 1/42, 1/271, 2/101, 2/209
Rad . . . 3/112, 3/211, 3/220, 3/222–3/223
Reinigungsmittel . . . 5/168
Riefenmatte . . . 1/286, 2/209
Rillenmatte . . . 1/142
Saugheber . . . 3/201
Schaumdichtung . . . 3/203
Schieber . . . 5/100, 5/102
Schiene . . . 5/105
NEU Schlauchkabel . . . 3/125
Seil . . . 3/194
Spanner . . . 3/195
Verlängerungskabel . . . 1/427, 5/70
Wischer . . . 5/100, 5/102
Gurt . . . 1/326
Gurtabsperrpfosten . . . 1/326–1/327
Gurtband . . . 1/327, 3/182–3/184
Gurtband-Absperrband . . . 1/327
Gurtbandaufroller . . . 3/184
Gurtpfosten . . . 1/326–1/327
Gurtständer . . . 1/326–1/327
Gurtwandclip . . . 1/326
Gurtwarnpfosten . . . 1/326
Guss-Polyurethan-Gabelrolle . . . 3/222
Gurtband . . . 1/327

H

Hacke 5/91
Häcksler 6/34–6/35
Häckselöl 6/35
Haftetikettierer 5/16
Haftfett 5/160
Haftfließfett-Spray 5/160
Haftgrund 5/154
Haftleiste 6/103
Haftmagnet 6/102
Haken 1/141, 1/220, 2/108, 2/254, 3/175–3/176, 5/92, 6/107, 6/109
Haken plus 2/106
NEU Hakenaufhängung 3/125
Hakenband 5/232
Hakenglied 1/353
Hakensortiment 2/103–2/104
Hakenwand 1/56, 2/102
Halbschalenpresse 5/229
Haltebügel 3/72, 4/50–4/51
Haltedorn 2/102
Haltegriff 2/323
NEU Haltehorn 3/7
Halteklemme 3/128, 3/130, 3/204–3/205
Haltemagnet 2/104–2/105
NEU Halter 2/124, 3/89, 6/88, 6/93–6/94
Haltering 4/146
Halterung 3/22, 6/28–6/30
Halterung für Papiertuchspender 5/85
Halterung für Seifenspender 5/192
Halterung für Spülwanne 4/90
Halteschiene 1/30–1/31, 1/44–1/45, 2/107, 2/118, 2/120
Haltestange 2/317
Haltestift 2/107
Halteverbotsschild 1/370
Hand-
Abroller 5/15, 5/36, 5/236
Besen 5/99–5/100
Deckelhefter 5/56–5/57
Desinfektion 5/193
Etikettenspender 5/16
Fahrwerk 3/128–3/129
Feger 5/99–5/100
Feuerlöscher 1/374–1/376
Flaschenzug 3/114–3/115, 3/117, 3/120–3/122
Fugenpistole 5/229
Hebelfettpresse 4/77
Hebelpumpe 4/61–4/62, 4/66–4/69, 4/79
Hebelzug 3/114–3/115, 3/117–3/118
Hubwagen 1/419, 2/155, 3/81–3/84, 3/86–3/89, 3/93–3/95
Kartuschenpistole 5/210, 5/229
Kettenzug 3/116
Lampe 5/77
Lauf 2/250, 2/268, 2/274–2/275, 2/280–2/282, 2/284, 2/286–2/289
Laufbügel 2/273
Laufkatze 3/119, 3/128–3/129
Leuchte 5/74, 5/76
Presspistole 5/210, 5/229
Pritschenwagen 3/74
Pritschenwagen-Zubehör 3/74
NEU Pumpe 3/146, 4/60–4/62, 4/66–4/70, 4/79
Pumpen-Zubehör 4/61, 4/66–4/67
Reiniger 5/191–5/192
Reinigerspender 5/80, 5/190, 5/193
Reinigung 5/191
Reinigungsgel 5/191
Reinigungsmittel 5/80, 5/191
Hand-
Reinigungstücher 5/191
Reinigunsseife 5/191
Schaufel 1/417
Schrumpfgerät 5/58–5/59
Schutzcreme 5/190
Seilwinde 3/159–3/161
Sprühgerät 5/148
Stretchfolie 5/36
Stretchgerät 5/36
NEU Tuchhalter 1/231
NEU Tuchpapier 5/78–5/79, 5/81, 5/86, 5/88
Tuchrolle 5/81, 5/86, 5/88
Tuchrollenspender 5/80, 5/88
Tuchspender 5/78, 5/80–5/81, 5/88
Umreifungsgerät 5/38–5/39, 5/41, 5/44–5/47, 5/50–5/51, 5/53–5/54, 5/59
Wagen 3/34–3/35, 3/74, 5/94
Waschcreme 5/192
Waschpaste 5/191
Waschseife 5/80
Winde 3/138, 3/159–3/161
Zerstäuber 5/148
Zughub 3/114–3/115, 3/117–3/118, 3/121–3/122
Handwerkerbock 5/93
Hängecontainer 1/9, 1/42, 1/46, 1/137
Hängeregisterschrank 6/25
Hängeregistratur 6/25
Hängeregistraturschrank 6/16, 6/25
NEU Hängeschrank 1/61, 1/65, 1/179, 4/92
Hängeschublade 1/46
NEU Hängetafel 6/89
Hängeverteiler 5/68
Hängewaage 3/127, 5/8–5/9
Hangschloss 2/194
Harnstoffpumpe 4/64
NEU Hartbodenrollen 6/41–6/42, 6/47, 6/49–6/50, 6/52, 6/54
Haspelfahrwerk 3/128–3/129
Haube 3/196
Haubenfertiger 5/60
Haubenrolle 5/59
Haubenschrumpfgerät 5/59
Haushaltsmopp 5/103, 5/107
Haushaltsmopphalter 5/106
Haushaltstuch 5/87–5/88
Hautpflege 5/190, 5/193
Hautpflegecreme 5/193
Hautschutz 5/190
Hautschutz-
Creme 5/190
Emulsion 5/190, 5/193
Salbe 5/190
Hebeband 3/181–3/182
Hebegerät 3/89, 3/123–3/126, 3/152, 3/154, 3/164–3/165, 3/193, 3/197–3/198, 3/200, 3/204–3/205
Hebegurt 3/181–3/182
Hebekette 3/167–3/171
Hebeklemme 3/128, 3/130, 3/204–3/205
NEU Heberolle 3/232–3/233
Hebelgriff-Kugelhahn 5/116
Hebelpresse 4/78
Hebelpressenkoffer 4/78
Hebelzug 3/114–3/118
Hebemagnet 3/197–3/198
Hebeschlinge 3/181
Hebetisch 3/112
Hebezug 3/119, 3/161–3/162
Hebezugzubehör 3/162
Hebezylinder 3/148
Heftklammer 5/57
Heimwerkeröl 5/169

Heißluftgenerator 1/423–1/424
NEU Heißluftturbine 1/423–1/424
Heizgerät 1/422–1/425, 6/32
Heizkörperpinsel 5/108–5/109
Heizung 1/422, 6/32
HEPA Kartuschenfilter 4/151
Highboard 6/15–6/16
Hilfeleistungsgerät 1/383
Hilfsmittel 1/236, 1/377
NEU Hinweisetikett 5/16, 5/32
Hinweisschild 1/323, 1/357, 1/364–1/370, 1/425, 2/329
Hinweisschild-Folie 1/366
Hinweistafel 3/65, 6/89, 6/91
Hobelbank 1/46–1/47
Hobelbankablage 1/46
Hobelbankkipplade 1/46
Hobelbankschublade 1/46
Hobelbankzubehör 1/46
Hochdruckfett 5/165
Hochdruckreiniger 4/85
NEU Hochdruckreiniger-Konzentrat 5/195
Hochdruck-Sicherheitsschlauch 4/74
Hochglanzfarbspray 5/154
Hochheber 3/150–3/151, 3/153
Hochhubwagen 3/87–3/89, 3/94
NEU Hochleistungsanker 1/315
Hochleistungsfett 5/160
Hochleistungs-Hydrauliköl 5/170
NEU Hochleistungs-Kühlschmierstoff 5/174
Hochleistungs-Schneidfett 5/174
Hochleistungs-Schneidöl 5/177
Hochstuhl 1/252
Hochtemperatur-Dichtungskitt 5/198
Hochtemperaturfett 5/161
Hochtemperaturmarker 5/153
Hochtemperatur-Silikon 5/198
Hocker 1/242–1/245, 6/70, 6/94
Höhenverstellbarer
Arbeitstisch 1/139–1/140
Konferenztisch 6/56
Montagetisch 1/81, 1/83–1/85, 1/139–1/140
Schreibtisch 6/2, 6/4, 6/6–6/7, 6/21–6/22, 6/26
Höhenverstellbares Tischgestell 1/139–1/140
NEU Höhenverstellschraube 1/230
Hohlkolbenzylinder 3/148–3/149
Hohlpinsel 4/83
Hohlprofil-Rahmen 2/42
Holländer Schaufel 5/90
Holm 1/334, 2/56, 2/64
Holmsatz 1/332, 1/334
Holmverlängerung 2/227–2/228, 2/253
Holsteiner Schaufel 5/90
Holz-
Anlegeleiter 2/257–2/258
Arbeitsstuhl 1/249
Aufsatzdeckel 5/32–5/33
NEU Aufsetzrahmen 5/32–5/33
Aufsetzrahmen-Zubehör 5/33
Besen 5/96–5/98, 5/100
Besenstiel 5/101
Bodenrost 1/270
Bordbrett 2/306
Deckel 5/32–5/33
Dreiwandwagen 3/51, 3/53
Gleitmittel 5/162
Gleitmittel-Spray 5/162
Grabenbrücke 1/346
Kastenwagen 3/54
Leim 5/216–5/217
Leiter 2/257–2/258
Palette 5/32
Holz-
Rahmen 5/32–5/33
Rost 1/270
Schalenstuhl 6/69–6/70, 6/72
Schneeräumer 5/91
Sitzbank 1/404
Sprossenleiter 2/257
Sprossenstehleiter 2/257
Stirnwandwagen 3/51–3/52
Stufenleiter 2/258
Stufenstehleiter 2/258
Stuhl 6/62, 6/67, 6/69–6/70, 6/72
Traverse 2/250
Holzwand-Stirnwandwagen 3/51–3/53
Hook 3/183
NEU Horizontalstrebe 2/291, 2/303
HR-Schrank 6/25
Hubarbeitsbühne 2/297
Hubarbeitstisch 3/112
Hubgerät 3/112
Hubgestell 1/61, 1/76
Hubklauenwinde 3/164–3/165
Hubplattformwagen 3/113
Hubrollen 2/248,2/265–2/266, 2/273
Hubroller 3/9
NEU Hub-Senkgestell 1/61, 1/76
NEU Hubtisch 3/108–3/113
Hubtransporter 3/9
NEU Hubtreppensteiger 3/10–3/11
NEU Hubwagen 1/419, 2/155, 3/81–3/84, 3/86–3/87, 3/90–3/93, 3/95
NEU Hubwagensockel 1/101
Hubwagen-Staplersockel 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/116, 1/119–1/120, 1/123–1/124, 1/127
Hubwagen-Zubehör 3/222
Hubzylinder 3/148
Hülsenanker 2/81
Hülsenzange 5/41, 5/44, 5/51
Hutpackpapier 5/28
Hybridpumpe 4/63–4/64
Hydraulik-
Handpumpe 3/146
Hebegerät 3/88
Heber 3/150–3/154, 3/164–3/165
Hebezylinder 3/148–3/149
Hohlkolbenzylinder 3/149
Mundstück 4/77
Öl 3/149, 5/169–5/170
Presse 3/142
Pumpe 3/147, 4/79–4/81
Schlauch 3/146
Stapler 3/88
Stempel 3/152, 3/154, 3/164–3/165
Transportgerät 3/88
Verteilerblock 3/149
Hygienebeutel 5/82
Hygienebeutelspender 5/82
Hygienepapier 5/78–5/79, 5/81–5/82, 5/85–5/86, 5/88
Hygienepapierspender 5/78, 5/81–5/82
Hygienetuch 5/78–5/79, 5/81, 5/84, 5/86–5/88, 5/187
Hylomar-Dichtungsmittel 5/208

I

IBC Auffangwannen 4/16, 4/24
IBC-Container 2/160, 4/21
i-BOXX-Sortimentskoffer 2/139
IDEAL-Schlauchzubehör 5/115
Imprägnierspray 5/138
NEU Individual-Box 2/207
Industrie-
Besen 5/97–5/98, 5/100
Eimer 5/93
Fettpresse 4/77
Handfeger 5/99–5/100
Heizkörperpinsel 5/109
Hydrauliköl 3/149
Kabelbrücke 1/356
Kanister 2/144–2/145
Kranwaage 3/127
Lackmarker 5/34–5/35
Lackmarkierer 5/153
Reiniger 4/85
Reinigungsset 4/148
Ringpinsel 5/109
Rollen 3/225–3/233
NEU Sauger 4/148–4/153
Seidenpapier 5/28
Spiegel 1/361–1/362
Treppe 2/286–2/287
Zählwaage 5/8
Zerstäuber 5/180
Infoaufsteller 1/397–1/401
Infoboard 6/89, 6/91
Infokasten 1/395
Inforahmen 6/90
Informationskasten 1/395
NEU Informationsrahmen 6/88–6/92, 6/94
Informationsregal 6/95
Informationsschild 1/323, 1/357, 1/364–1/370, 1/397–1/401, 1/425
Informationsständer 6/88, 6/95
Informationssystem 6/88
Informationstafel 1/395, 1/397–1/401, 6/91, 6/98, 6/100–6/101, 6/104–6/106
Infoschild 2/329
Infoständer 6/88
Infotafel . . . 1/395, 6/89, 6/91, 6/98, 6/100–6/101, 6/104–6/106
Infotasche 6/90
Infovitrine 1/395, 6/106
Infrarot-Heizofen 1/423
Infrarotölheizer 1/423
Infrarotstrahler 1/423–1/424
Inkapalette 5/32
NEU Innenaufsteller 1/397–1/401
NEU Inneneinsatz für Kunststoffcontainer 4/126
Innengewindestück 5/116, 5/122
Innenschuh 2/254
Innentasche 2/138, 2/205
Insektenentferner 5/194–5/195
Insetboxeinsatz 2/138
Insetboxen-Set 2/139
Instandhaltungs-Produkte 2/205, 4/75, 4/77–4/78, 5/136–5/147, 5/150, 5/153–5/154, 5/156, 5/159–5/162, 5/164–5/165, 5/168–5/170, 5/174–5/175, 5/177, 5/179–5/189, 5/191, 5/194–5/195, 5/197–5/205, 5/209–5/215, 5/221, 5/229
Integralschaum-Polster 1/254
Integralschaumpolster-Arbeitsstuhl 1/249, 1/251
Intensivreiniger 4/89
Iso-Container 1/391, 4/45, 4/47, 4/49
Isolationsmatte 1/286
Isolierabklebeband 5/233
Isolierband 5/231, 5/233
Isolierklebeband 5/231
Isolier-Sortimentskoffer 5/134
Isolierter Materialcontainer 1/391, 4/45, 4/47, 4/49
Isopropanol-Reiniger 5/189

J

Jumbofarbwalze 5/110

K

Kabelbinder 3/183, 4/143
Kabelbinder-Sortimentskoffer 5/134
Kabelbox 5/66–5/67
NEU Kabelbrücke 1/354, 1/356–1/358
Kabelbrückenverbinder 1/356
Kabelbrücken-Zubehör 1/356
Kabeldurchführung 4/105, 6/57
Kabeldurchlass 6/57
Kabelhalter 2/105
Kabelkanal 1/354, 1/356–1/358
Kabelmarker 5/35
Kabelregal 2/72–2/73
Kabelschlange 6/3, 6/5
Kabel-Schlauchaufhängung 1/368
Kabelschutzbrücke 1/354, 1/356–1/358
Kabelschutz-Zubehör 1/356
Kabelspirale 6/3, 6/5
Kabeltrommel 2/73, 5/66–5/67
Kabeltrommelachse 2/72–2/73
Kabeltrommel-Lagersystem 2/72–2/73
Kabeltrommelregal 2/72–2/73
Kabeltrommelregal-Zubehör 2/73
Kabelverlängerung 1/427, 5/70
Kabelzubehör 5/71–5/72
Kalibrierschein 5/4
Kalklöser 5/183
Kälte-Sofortkompresse 1/382
Kältespray 5/142–5/143, 5/147
Kaltmetall-Kitt 5/209
Kaltreiniger 5/185–5/186
Kamerabatterie 5/75
Kaminscheibenreiniger 5/184
Kanalabdeckung 4/5
Kanal-Sorbents 4/5
Kanister 2/143–2/145, 4/27, 4/112, 4/117, 4/131
Kanisterabfüllhilfe 4/27
Kanisterzubehör 4/112
Kanne 4/113–4/116
Kannenhalter 4/34–4/36
Kantengleiter 3/190
Kantenschutz 1/34, 3/190, 5/55–5/56
Kantenschutzecke 5/33
Kantenschutzleiste 5/55
Kantenschutzmodul 2/69
Kantenschutzprofil 1/320, 1/330, 2/69
Karabinerhaken 1/295
Karrengriff 3/7
Karrenzubehör 3/7
Karton 5/19–5/22
Kartonband 5/17–5/18, 5/236
Kartondeckelhefter 5/56–5/57
Kartonheftklammer 5/57
Kartonkantenschutz 5/33, 5/55
Kartonschutz 5/55
Kartonverschlussgerät 5/56–5/57
Kartonverschlusshefter 5/56–5/57

Kartonverschlussmaschine 5/56–5/57
Kartuschenfilter 4/151
Kartuschenpistole 5/203, 5/207, 5/210, 5/227, 5/229
Kartuschenpresse 5/204, 5/210, 5/229
Kassierschlüssel 1/220
NEU Kasten 2/165, 5/93
Kastenbockrolle 2/203, 2/207
Kastenrolle 3/219
Kastenroller 2/125, 3/4, 3/29–3/30
Kastenständer 3/36–3/37
NEU Kastenwagen . . . . . 1/157, 2/165–2/177, 2/179–2/182, ... 2/184–2/187, 3/48, 3/54
Kastenwagen-Zubehör 3/61
Kastenwagen-Zusatzboden 3/61
NEU Kastenwerkbank . . . . . 1/2–1/3, 1/10–1/17, 1/26–1/27, ... 1/72–1/76, 1/107
Katalogablage 2/105
Kattun-Putzlappen 5/88
Kegel 1/355
Kehrblech 5/99, 5/101, 5/106
Kehrschaufel 5/99, 5/101, 5/106
Kehrschüppe 5/99, 5/101, 5/106
Kehrspäne 4/8, 5/157–5/158
Keilbrücke 3/76
Keilriemenspray 5/143
Keimtest 5/176
Kennzeichnungsband 2/95
Kennzeichnungsetikett 1/3, 1/89, 1/91, 1/93, 1/152, 2/95
Kennzeichnungsschild-Fallschutzeinrichtung 2/329
NEU Kennzeichnungstafel 3/65
Kennzeichnungstasche 2/96–2/97
NEU Keramikheizer 1/422
Keramikpasten-Spray 5/161
Kesselreinigerspray 5/184
Ketten 1/353, 3/171–3/173, 3/177–3/178, 3/188
Kettenanschlag 3/172–3/173, 3/177–3/178
Kettenflaschenzug 3/114–3/115, 3/117, 3/120–3/122
Kettengehänge 3/167–3/171
Kettenglied 3/173–3/174
Kettenhaftspray 5/161
Kettenhebezug 3/123–3/126
NEU Kettenmagazin 3/125
Kettenpfosten 1/353
Kettensägenöl 5/171
Kettenspeicher für Elektrokettenzug 3/126
Ketten-Spezialöl 5/170
Kettenständer 1/353
Kettenständer-Set 1/353
Ketten-Stirnradflaschenzug 3/121
Kettenverlängerung 3/116, 3/118, 3/120, 3/122, 3/126
Ketten-Zubehör 3/172–3/175, 3/177–3/178, 3/188
Kettenzug 3/114–3/126
Kfz-Ladegerät 5/75
Kfz-Verbandkasten 1/382
NEU Kippaufsatz 3/68
NEU Kippbehälter . . . 2/165–2/177, 2/179–2/182, 2/184–2/190, 3/65
Kippbehälter-Deckel . . . . . 2/167–2/169, 2/175, 2/177, ... 2/179–2/182, 2/184–2/185
Kippbehälter-Schiebegriff 2/170, 2/173
Kippbehälter-Stützfuß 3/65
Kippbehälter-Zubehör . . . . . 2/166–2/171, 2/173–2/175, 2/177, ... 2/179–2/182, 2/184–2/185, 2/188–2/189, 3/65
Kippbremse 2/170, 2/173
Kipper 3/99, 3/107
Kippgeschirr 2/166
Kipplade 1/46
Kippsicherung 2/24, 2/42, 2/112, 6/85
Kipp-Stahlrohrgestell 3/23
Kiste 2/138, 2/195–2/207, 2/209
Kistenkarre 3/4, 3/13–3/17, 3/19
NEU Kistenroller 2/125, 3/3–3/4, 3/26–3/27, 3/29–3/30
Klammer 5/38–5/39, 5/57
Klammerhefter 5/56–5/57
Klapp-Arbeitspodest 2/263–2/264, 2/279, 2/293
NEU Klappbodenbehälter 2/179, 2/188–2/189
Klappbodenbehälter-Deckel 2/179, 2/188–2/189
Klappbodenbehälter-Zubehör 2/179, 2/188–2/189
Klappbox 3/3, 6/55
Klappbügelwagen 3/33–3/34
Klappdeckel 2/117, 2/130–2/131, 4/57–4/59
Klappe 2/117
Klappgerüst 2/290–2/294, 2/298, 5/93
Klapphalter für Laschenmopp 5/107
Klapphalter für Taschenmopp 5/107
Klappleiter 2/272, 2/278
Klappmobil 3/3, 6/55
Klapppodest 2/290–2/291
NEU Klapprahmeneinheit 2/290, 2/303
Klappspinte-Sortimentskoffer 5/132
Klapptisch 6/72, 6/74
Klapptreppe 2/263, 2/272, 2/278
Klapptritt 2/263–2/264, 2/272, 2/278
Klappwagen 3/34
Klarsichthülle 6/88, 6/92
Klarsichtmagazin 2/105, 2/132–2/133
Klarsicht-Systemschrank 2/132–2/133
Klarsichttafel 6/88, 6/92–6/94
Klauengreifer 3/104
NEU Klebeband . . . . . 1/321–1/323, 1/417, 2/95, 5/14–5/18, ... 5/230–5/237
Klebebandabroller 5/15, 5/18
Klebeetikett 1/3, 1/89, 1/91, 1/93, 1/152, 2/95, 5/16, 5/32
Klebepistole 5/208
Kleber . . . . . 2/205, 5/203, 5/205–5/208, 5/210–5/211, ... 5/213–5/218, 5/222–5/226
Kleberreiniger 5/218
Klebetasche 2/97, 5/56
Klebstoff . . . . . 2/205, 5/203, 5/205–5/208, 5/211, ... 5/213–5/215, 5/218, 5/222–5/226
Klebstoff-Entferner 5/144, 5/226
NEU Kleiderbügel 1/231, 6/107–6/109
Kleiderhaken 1/220
NEU Kleiderschließfachschrank 1/208–1/209
NEU Kleiderschrank . . . . . 1/200–1/201, 1/208–1/209, 1/214, ... 1/216, 1/219, 6/14–6/16, 6/24
NEU Kleiderwäscheschrank 1/216, 1/219
NEU Kleinfachschrank 1/217–1/218
Kleinfachwandschrank 1/217
Kleingebinde-Auffangwanne 4/018
Kleingebinde-Lagerung 4/025
Kleingebinderegal 4/040
NEU Kleingebindewanne 4/22, 4/26, 4/29–4/30, 4/83
Kleingebindewanne-Zubehör 4/22
Kleinportalkran 3/135
NEU Kleinrollenbahn 3/235–3/245
Kleinsortiments-Box 2/138
Kleinstromverteiler 5/69
Kleinteileaufbewahrung . . . . . 2/113–2/114, 2/116–2/121, ... 2/123–2/125, 2/134–2/136, 2/139, 2/149, 2/207
Kleinteilebox . . . 2/116, 2/118, 2/120, 2/122–2/125, 2/139, 2/207
Kleinteilebox-Auszugssperre 2/123–2/124
Kleinteilebox-Zubehör 2/118, 2/120, 2/123–2/124
Kleinteileeinsatz 2/138
NEU Kleinteilekästen . . . . . 1/19, 1/37, 1/51, 1/63, 1/53, 1/55, 1/89, ... 1/91, 1/93, 1/98–1/100, 1/159–1/161, 1/194–1/195, ... 2/207, 2/116–2/121, 2/123–2/127, 2/139, 2/149–2/151
Kleinteilelagersystem . . . . . 2/116, 2/118, 2/120, 2/123–2/126, ... 2/132–2/136, 2/139–2/140, 2/207, 5/135
Kleinteilelagersystemschrank 2/132–2/133
Kleinteilelagersytem 2/113–2/114
Kleinteilelagerung . . . . . 2/116–2/127, 2/132–2/136, ... 2/138–2/140, 2/149–2/151, 2/207, 5/135

Kleinteilemagazin 2/116, 2/118, 2/120, 2/123–2/125, 2/132–2/136, 2/138–2/140, 2/207
Kleinteilereiniger 4/82–4/83
Kleinteilereinigungsautomat 4/82–4/83, 4/87–4/88
Kleinteilereinigungsgerät 4/82–4/83, 4/87–4/88
Kleinteilewaschanlage 4/82–4/83, 4/87–4/88
Klemmbrett 6/95
Klemmbügel 1/409–1/410
Klemmdoppelfuß 2/43
Klemme 1/36, 1/86, 3/128, 3/130, 3/204–3/205, 5/38–5/39
Klemmfuß 1/86, 2/18, 2/43
Klemmhalter 2/105
Klemmleiste 6/103
Klemmrücken 6/103
Klemmschiene 6/103
Klemmschloss-Zurrgurt 3/184
Klett 3/183
NEU Klettkabelbinder 3/183
Klettverschluss 3/183
Klimaanlagen-Desinfektionsspray 5/143
Klimaanlagen-Desinfektionsspray-Adapter 5/143
Klinge für Sicherheitsfolienschneider 5/12
Klinge für Sicherheitsmesser 5/12
Klingenbehälter 5/13
Klopapier 5/79, 5/82
Klopapierspender 5/78, 5/82
Knieschutzmatte 1/279
Knopfbatterie 5/75
Knopfzelle 5/75
Knotenkette 3/172
Knüllpapier 5/28
Koffer 1/379, 2/138–2/139, 2/192–2/193, 5/135
Kohlefilterpatrone 4/118
Kohlendioxid-Feuerlöscher 1/375
Kohlenschippe 5/99
Kohlepatrone 4/118
Kohleschaufel 5/99
Kokosbesen 5/97, 5/99
Kokos-Handfeger 5/99
Kolbenkanister 4/117
Kolbenzylinder 3/149
Kombiascher 4/135–4/136
NEU Kombifahrwerk 3/119
Kombihalter 2/107
NEU Kombileiter 2/213, 2/218
Kombimarker-Satz 6/97, 6/100
Kombiregalschrank 6/10–6/12, 6/14, 6/16, 6/20, 6/25
NEU Kombischrank 1/58, 1/170–1/173, 1/185–1/189, 1/191–1/193, 6/10–6/12, 6/14, 6/16, 6/20, 6/25
Kombispanner 5/44, 5/50–5/51, 5/53
Kombiwarnschild 1/369, 1/425
Kombiwerkbank 1/4–1/5, 1/20–1/23
NEU Kommissionierwagen 3/55–3/65, 3/100
Kommissionierwagenboden 3/63
Kommissionierwagen-Rückwand 3/64
Kommissionierwagen-Zubehör 3/63–3/65, 3/100
Kompakt-Hubtisch 3/112–3/113
Kompaktkarre 3/7
Kompaktrolle 3/221
Kompakt-Scherenhubtisch 3/112
NEU Kompakt-Stromverteiler 5/69
Kompakt-Tritt 2/271
NEU Kompaktwaage 5/3–5/8, 5/10
Komponentenkleber 5/206
Kompresse 1/379–1/382
Konferenzstuhl 6/59, 6/62–6/64
Konferenztisch . . . 6/56–6/57, 6/59, 6/61–6/62, 6/64, 6/71, 6/73
Konsolenwinde 3/161
Kontaktreinigungsspray 5/147
Kontaktspray 5/144, 5/147, 5/149
Kontrollspiegel 1/359–1/362
Kontrollwaage 5/4
Kopfstütze 6/50
Korb-Abfallsammler 4/142
Korrosionsschutz 5/137, 5/140, 5/144–5/145, 5/161, 5/165
Korrosionsschutzöl 5/137, 5/148
Korrosions-Schutzwachs 5/137
Kraftband 5/38–5/42, 5/49, 5/51
Kraftbandspanner 5/38–5/39, 5/48
Kraftbandspanngerät 5/38, 5/41–5/42, 5/50–5/51, 5/53
Kraftbandumreifung 5/38
Kraftbandumreifungsset 5/38–5/39, 5/41–5/42, 5/51
Kraftkleber 5/207
Kraftpapier 5/28
Kraftreiniger 5/195
Kraftstoffbehälter 4/57–4/60
Kraftstoffkanister 2/143–2/145
Kraftstoff-Transportbehälter 4/57–4/60
Kraftstofftrolley 4/57–4/58
NEU Kragarm 2/75, 2/77–2/80, 2/83, 2/86–2/87
Kragarmfuß 2/81
NEU Kragarmregal 2/75, 2/77–2/81, 2/83, 2/86–2/87, 2/91
Kragarmregal-Zubehör 2/75, 2/77–2/81, 2/83, 2/86–2/87
NEU Kragarmständer 2/87
Kran 3/132–3/137, 3/139–3/141
Kranarm 3/101–3/102
Kranaufhängung 1/388, 1/390–1/391, 4/42, 4/45, 4/47, 4/49
Krangabel 3/207
Krankenliege 1/383
Krankentrage 1/383
Krankette 3/167–3/171
Kranladevorrichtung 1/388, 1/391
Kranlastarm 3/100
Kranösen 2/170
Kranschlinge 3/181
Krantraverse 3/192–3/193, 3/206
Kranwaage 3/127
Kran-Zubehör 3/127, 3/138, 3/141, 3/167–3/178, 3/192, 3/206–3/207
Kratzbesen 5/100
Kreidespray 5/156
Kreppband 5/16
Kreppklebeband 5/16, 5/231
Krepppapier 5/18, 5/233–5/234
Kreuzhacke 5/91
Kreuzpfosten 1/332
Kreuzstrebe 2/18
Kreuzverbinder 4/017
Kriechöl 5/148
Kriechöl-Spray 5/144
KTC Station 4/21, 4/32
Kübel 5/93
Küchenrolle 5/79
Kufen-Anbausatz 4/51
Kugel-Gummibandspanner 3/195
Kugelhahn 5/116
Kugellagerauspresssatz 3/145
Kugellagerfett 5/161
NEU Kugelrolltisch 3/242
NEU Kühlschmierstoff 5/173, 5/175
Kunstharzverdünner 5/188
Kunstleder-Arbeitsstuhl 1/247, 1/249, 1/251–1/252, 1–260–1/261
Kunstleder-Polster 1/257–1/258
Kunststoff-
Abfallbehälter 4/129–4/130
NEU Ablage 1/101
Abstreifgitter 5/111
Assorter 2/135
Auffangwanne 4/19–4/20
Aufsatzrahmen 2/163
Band 5/38–5/42, 5/48, 5/59

Kunststoff-
Bandabroller 5/38
Bandabrollwagen 5/42–5/43
Bandapparat 5/45
Bandspanngerät 5/45
Bandumreifungsgerät 5/38–5/39, 5/41, 5/44–5/47
Bandumreifungsset 5/41–5/42
Bank 1/416
Behälter . . . 2/126, 2/156–2/157, 4/10–4/11, 4/16–4/17, 4/131
Besen 5/106
Beutel 4/106
Box 2/128, 2/141–2/142
Brandschutzschild 1/368
NEU Container 4/126
Dach 4/135
Deckel 2/146
Drehstapelbehälter 2/128
Ecken 5/33
Eimer 5/93, 5/111
Einlegeboden 1/220
Einsätze 2/142
Entsorgungsbeutel 4/148
Farbgitter 5/111
Farbwanne 5/111
Fass 2/146–2/147, 4/34–4/36
Flasche 2/144
Glied 1/353
Haken 1/295, 3/183
Handpumpe 4/67
Hinweisschild 1/366–1/367
Kabelbrücke 1/354, 1/356–1/358
Kabeltrommel 5/67
Kasten 5/93
Kehrschaufel 5/99, 5/101, 5/106
Kette 1/353
Kettenständer 1/353
Kiste 2/128, 2/141–2/142
Kleber 5/206
Kleinteilebox 2/116, 2/118, 2/120, 2/123–2/125, 2/139, 2/207
Kleinteilekasten 2/116–2/125, 2/139, 2/149, 2/207
Kübel 5/93
Lagerbehälter 2/126–2/127
Lagerbox 2/102
Lagerkasten 2/128
Leiter 2/259–2/260
Leitkegel 1/355
Müllcontainer 4/147
Palette 2/159, 2/161–2/163
Paletten-Zubehör 2/163
Parkplatzschild 1/370
Rad 3/215–3/216, 3/222
Reiniger 5/184
Reiter 6/88, 6/92–6/93
Rolle 3/235–3/244
Rundbehälter 2/146–2/147
Sack 4/141, 4/143–4/144
Sammelbehälter 4/106
Saugheber 3/199–3/201
Schachtleiter 2/317, 2/327–2/328
NEU Schalenstuhl 6/70
Schaufel 2/145
Schichtplatte 1/34
Schlauch 4/90
Schlauchaufroller 5/63
Schließfachschrank 1/220
Schließfachschrank-Zubehör 1/220
Schrägdach 1/220
Schrank 1/220
Schubkarre 3/8
Schutznetz 5/27

Kunststoff-
Sicherheitsbehälter 4/106
Sprossenleiter 2/259–2/260
Steckdosenverteiler 5/69
Stufenleiter 2/260
Stuhl 6/70
Tonne 2/146–2/147
Tonnen-Zubehör 2/146
Transportbox 2/163
Transportkasten 2/126–2/127
Transport-Stapelkasten 2/126–2/127
Türblatt 1/292
Umreifungsband 5/38–5/42, 5/59
Wand 1/232
Wanne 4/10–4/11, 4/16–4/17, 4/19–4/20, 4/90
Wertstoffsammler 4/129–4/130
Kupfer-Kontaktfett 5/161
Kupferpasten-Spray 5/165
Kupferspray 5/137
Kuppelspiegel 1/360
Kupplung 1/427, 3/74, 4/149, 5/70–5/71, 5/123
Kupplungsschlüssel 5/120
Kurbel 3/165
Kurbelsystem 1/392–1/394
Kurbelwinde 3/165
Kurzhubzylinder 3/148
Kürzung für Kettengehäuse 3/167–3/170

L

Laborpumpe 4/68–4/70, 4/72
Laborstuhl 1/261
Laborstuhl-Zubehör 1/261
NEU Laborwaage 5/3, 5/5
Lack 5/136
Lackierpinsel 5/109
Lackierung 4/42, 4/44–4/45, 4/47–4/49
Lackierung zu SAFE Master® 4/42
Lackierwalze 5/110
Lackmarker 5/34–5/35, 5/152–5/153, 5/156
Lackmarkierer 5/153
Ladegabel 3/207
NEU Ladegerät 3/123, 3/147, 5/75
Ladegerät für Pumpenset 4/71
Ladegeräthalter 3/89
Ladenetz 3/195
NEU Ladeplattform 3/89
Laderaummatte 3/188
Ladeschrank 1/147–1/148, 1/221, 4/104–4/105, 4/109–4/111
Ladungssicherung 3/2, 3/7, 3/184–3/190, 3/194, 5/27, 5/33, 5/55–5/56, 5/60
Ladungssicherungsmatte 3/188
Ladungssicherungsnetz 3/194
Lager- und Transportpalette 2/159
Lagerbehälter 1/417, 2/95, 2/102, 2/116–2/136, 2/139–2/140, 2/142, 2/148–2/155, 2/160, 2/165–2/177, 2/179–2/182, 2/184–2/190, 2/207, 2/209, 3/65, 4/25, 4/106–4/107, 4/112–4/116, 4/131, 4/146, 5/73, 5/135
Lagerboden 2/105
Lagerbox 1/368, 1/388–1/391, 2/95, 2/102, 2/116–2/118, 2/121–2/124, 2/126, 2/128–2/131, 2/163, 2/209, 4/47, 4/53, 4/95–4/96, 4/106
Lagerboxzubehör 4/51
Lagerbühnen-Palettentür 2/99
NEU Lagerbühne 2/97, 2/99
Lagerbühnen-Aufgang 2/99
Lagerbühnen-Treppe 2/99
Lager-Container 4/42, 4/47, 4/52–4/55
Lagerebene 2/56, 2/66, 2/97, 2/99

Lagererweiterung 2/97, 2/99
Lageretikett 2/95, 2/124, 2/126
Lagerfass 2/146–2/147
Lagerfläche 2/97, 2/99
Lagergestell 1/346, 2/146, 2/152, 2/154, 4/52
Lagerkanister 4/112
Lagerkasten . . . 2/95, 2/102, 2/107, 2/116–2/118, 2/120–2/126, ... 2/128–2/131, 2/139, 2/141–2/142, 2/207
Lagerkasten-Halteleiste 1/142
Lagerkastenregal 2/113–2/114
Lagerkasten-Rollwagen 2/115
Lagerkastenschrank 2/109–2/111
Lagerkasten-Zubehör 2/118, 2/122–2/124
Lagerkiste 2/138, 2/195–2/207
Lagerkleber 5/215
Lagerkorb 2/105
Lagerpalette 2/153, 2/161–2/162, 5/32–5/33
Lagerraum 1/305
Lagerregal . . . . . 1/330, 1/389, 2/5, 2/7–2/11, 2/13–2/25, ... 2/29–2/42, 2/42–2/43, 2/45, 2/47–2/53, 2/55–2/59, ... 2/61, 2/63–2/68, 2/70–2/75, 2/77–2/94, 2/112–2/114, ... 4/34–4/40, 4/42, 4/49, 6/85
Lager-Regalschrank 2/109–2/111
Lagerschrank . . . . 1/6, 1/9, 1/48–1/58, 1/88–1/94, 1/96–1/103, ... 1/112–1/127, 1/129, 1/145–1/148, 1/150–1/151, ... 1/170–1/195, 1/217–1/219, 1/221, 1/383, 2/100, ... 2/109–2/111, 4/41, 4/51–4/52, 4/56, 4/92–4/102, ... 4/104–4/105, 4/109–4/111, 6/5, 6/14–6/18, 6/20, ... 6/24–6/25, 6/27
Lagersichtbehälter 2/152
Lagersichtbox 2/116–2/122, 2/149
Lagersichtkasten 2/115–2/121, 2/149
Lagersystem . . . . . 2/95, 2/102, 2/116–2/136, 2/139–2/140, ... 2/149–2/151, 2/160, 2/207, 2/209, 4/56, 5/135
Lagertraverse 1/346
Lagerwagen 1/152–1/156, 1/158–1/161
NEU Lamellenaufnahme 1/300
Lammfellwalze 5/110
Lammplüschwalze 5/110
Lampe 1/44, 1/86–1/87, 1/402, 1/404, 5/77, 6/36–6/37
Längenriegel 2/13–2/15, 2/19, 2/43
Längenriegelregal 2/19, 2/43
Längenriegel-Steckregal 2/13–2/15
NEU Langgutregal 2/25, 2/81, 2/90–2/91
Langguttransportroller 3/73
Langguttransportwagen 3/53, 3/73
Langgutwagen 3/53, 3/73
Langhebel-Zurrgurt 3/187
Langmaterialroller 3/73
Langmaterial-Wagen 3/53, 3/73
NEU Längsbord 2/291
Längsteiler 1/19, 2/116, 2/120, 5/33
Langstielhandfeger 5/99–5/100
Längstrennsteg 2/120
Längswandbefestigung 1/295
Langutregal 2/74–2/75, 2/77–2/83, 2/86–2/87
Langzeitfett 5/163
NEU Laptop Ständer 6/29
Laptop-Aufbewahrungsschrank 1/221
Laptopschrank 1/221
Lärmschutz 1/312–1/315, 6/30–6/31
Lastarm 3/101
Lastaufhebemittel 3/193, 3/206
Lastehebegerät 3/115, 3/117, 3/120
Lastenzug . . . . . 3/114–3/115, 3/117–3/118, 3/120–3/122, ... 3/128–3/129, 3/162
Lastgabel 3/207
Lasthaken 3/101, 3/103, 3/175–3/176
Lasthebegerät . . . . . 3/114–3/118, 3/120–3/122, 3/130, ... 3/152, 3/154, 3/162, 3/164–3/165, 3/204–3/205
Lasthebemagnet 3/197–3/198
Lastkette 3/120
Lastkran 3/132–3/137, 3/139–3/141
Lasttransporthilfe 3/108–3/111
Lasttraverse 3/192–3/193, 3/206
Laufkatze 3/128–3/129
Laufrolle 1/345
Laufwagen 1/295
Laugenpumpe 4/73
L-BOXX
Deckeleinlage 2/138
Koffer 2/138–2/139
Koffer-Einlage 2/139
Koffer-Mini 2/138
Koffer-Schaumstoffeinlage 2/139
Thermoeinsatz 2/139
Transportroller 2/138
Lebensmittelfett 4/78, 5/163
Lebensmittelkanister 2/144–2/145
Lebensmittelöl 5/170
Lebensmittelschlauch 5/114
Leckagewanne 4/7
Leckfinder 5/144–5/145
LED-
Armaturen-Beleuchtung 4/59
Arbeitsplatzlampe 1/87
Beleuchtung 1/402, 1/404
Gestängeleuchte 1/86
Lampe 1/44, 1/86–1/87, 1/404
Leuchte 1/44, 1/86–1/87, 1/402, 5/76
Leuchtstoffröhre 1/395
Lupenleuchte 1/86
Maschinenleuchte 1/87
Schreibtischlampe 6/36–6/37
Taschenlampe 5/74, 5/77
Tischlampe 6/37
NEU Leergehäuse 1/9, 1/48, 1/50, 1/52, 1/54, 1/56
NEU Leergehäuseschrank . . . . . 1/48, 1/51, 1/53, 1/55–1/57, 1/116, ... 1/101–1/103, 1/119–1/120, 1/123–1/124, 1/127
Leichtbaukran 3/139–3/141
Leichtmetall-Deckel 3/48
Leichtmetallkoffer 2/205–2/206
Leichtmetall-Transportwagen 3/48
NEU Leichtpalette 2/161
NEU Leichtrollenbahn 3/235–3/245
Leim 5/216–5/217
Leinöl-Firnis 5/138
Leiste 1/28–1/29
Leitbake 1/347
Leitbalken 1/370
Leiter . . . . . 2/213–2/255, 2/257–2/260, 2/262–2/264, ... 2/269–2/270, 2/272, 2/274–2/275, 2/278–2/279, ... 2/306, 2/310, 2/312–2/317, 2/319, 2/321–2/325, ... 2/327–2/329
Leiternteil 2/315, 2/321
Leiterreiniger 4/89
Leiterstützen 2/253
Leitertritt 2/256
Leiterverbinder 2/315, 2/317, 2/328
Leiter-Zubehör . . . . . 2/227–2/228, 2/230, 2/248–2/255, ... 2/274, 2/278–2/279
Leitkegel 1/355
Leitkegel-Blitzleuchte 1/355
Lenkfahrwerk 3/157–3/158
NEU Lenkrollen . . . . . 2/148, 2/177, 2/179, 2/209, 2/291, 2/310, ... 3/24, 3/210–3/221, 3/223–3/233
Lenkrollengestell 2/148
Lenkrollenpaket 2/209
Leuchte 1/44, 1/86–1/87, 1/402, 1/404, 4/105, 5/76, 6/36–6/37
Leuchtmittel 5/77
Lieferscheintasche 2/96–2/97, 5/23, 5/56
Liege 1/383

NEU LifePad. 1/378
Lift 3/131
Lift-Arbeitsbühne 2/297
Lifter. 3/89
Li-Ionen Batterien-Gabelhubwagen 3/92
NEU Li-Ionen Akku 3/203, 4/76
NEU Lithium-Löscher 1/376
Lithiumsprühfett. 5/149
Lkw-Einfahrhilfe 3/190
NEU Lkw-Radstopp. 1/354, 1/357
Lkw-Reiniger 5/196
Lochblecheinlage 4/102
Lochblechpaneel 1/15
Lochblechrost. 4/22
Lochblechwand 1/15, 1/30–1/31, 1/44–1/45, 1/56, 1/141
Lochboden 4/98
Lochbodenmatte 1/283–1/285
Lochdeckel für Ultraschall-Reinigungsgeräte 4/89
Lochkasten 2/149
NEU Lochplatte 1/15, 1/30, 1/44–1/45, 1/67, 1/141, 2/101–2/108
Lochplattenadapter 2/107
Lochplatten-Auffangwanne. 4/29
Lochplattenhaken. 1/141
Lochplattenhakenset 1/141
Lochplatten-Mobil 2/101
Lochplattenwand 2/102
Lochrückwand 1/142
NEU Lochseitenwand 1/76
Lochwand 1/15, 1/30–1/31, 1/44–1/45, 1/141
NEU Loctite Kleber und Dichtmittel 5/220–5/226
Logistik-Zubehör. . . . . 2/153, 2/161–2/163, 3/68–3/70, ... 3/72, 3/196, 5/32–5/33
Loop. 3/183
Löschdecke. 1/375
Löschgerät 1/374–1/376
Löschmittel 1/374–1/376
Löschsystem. 4/105
Lösemittelpumpe 4/73
Lösungsmittel. 5/188
NEU Lösungsmittelkanister. 4/117
LS-BOXX 2/139
LS-BOXX-Schublade. 2/139
LS-BOXX-Zubehör. 2/139
Lufrad. 3/223
Luftbereifung 3/024
Luftentfeuchter. 1/426
Luftgummirad 3/150
Luftpolsterfolie 5/25–5/26
Luftpolsterrolle 5/25–5/26
Luftpolstertasche. 5/23
Luftpolsterumschlag 5/23
Luftrad 3/223
Luftraddecke. 3/223
NEU Lupenleuchte 1/86

M

Maschinenschutzgitter 1/335
Magazinbox. 1/390, 4/47
Magazinbox-Zubehör. 1/390, 4/47
Magazinhalter. 1/31, 1/45
Magazinwagen . . . . . 3/19, 3/24, 3/31–3/34, 3/44–3/45, ... 3/49–3/53, 3/66–3/67, 3/73, 6/66
Magazinwagen-Zubehör 3/24
Magnet. 2/104–2/105, 3/197–3/198, 6/102
Magnetband 2/95, 6/102–6/103
Magnetboard 6/94, 6/99–6/101
Magnetetikett 1/3, 1/89, 1/91, 1/93, 1/152, 2/95
Magnetetikettenset 1/3, 1/89, 1/91, 1/93, 1/152
Magnetfolienstreifen 2/95, 6/102
NEU Magnetfuß für Leuchte 1/86
Magnetgurtband. 1/327
Magnethaftleiste 6/103
Magnethalter. 2/95, 2/104–2/105
Magnethalterung 1/86
Magnetklapphalter. 5/103
Magnetklebeband. 1/3, 1/89, 1/91, 1/93, 1/152, 2/95, 6/102
Magnetleiste 6/103
Magnetleistenset 6/103
Magnetoflexband 6/102
Magnetrahmen 6/89–6/91
Magnetschild 1/3, 1/89, 1/91, 1/93, 1/152, 2/95
Magnetstreifen 2/95, 6/102–6/103
NEU Magnettafel. 6/89–6/91, 6/94, 6/99–6/101
Magnettasche. 1/395, 2/96, 6/90
NEU Magnetwand 1/66, 6/89, 6/91, 6/94, 6/99–6/101
Magnetwandleiste 6/103
Malerabdeckvlies 5/108
Maler-Abstreifgitter 5/111
Malerbürste. 5/111
Maler-Deckenbürste. 5/111
Malereimer 5/111
Malerkrepp 5/18
Malerpinsel 5/108–5/109, 5/111
Malerquast 5/111
Maler-Ringpinsel. 5/109
Malervlies 5/108
Malerwalze 5/110
Manometer 3/146
Marker 5/34–5/35, 5/153, 5/156
Markierband 1/322–1/323
Markiergerät 1/324
Markierspray. 1/324, 5/153–5/155
NEU Markierstift 5/35, 5/152–5/153, 6/97, 6/100
Markierstock. 5/155
Markiertube. 5/156
Markierung 1/323, 5/152
Markierungsfarbe. 5/155
Markierungsspray. 5/155
Markierwagen. 5/154–5/155
Maschinenbedienteil 1/220
Maschinenheber. 3/152, 3/154, 3/164–3/165
NEU Maschinenleuchte 1/87
Maschinenpodest. 2/267, 2/275
Maschinenreiniger-Set. 4/148, 4/153
Maschinenschutzgitter 1/317, 1/319, 4/50–4/51
Maschinenschutzgitter-Schiebetür 1/319
Maschinenschutzgitter-Tür. 1/319
Maschinenstretchfolie. 5/37
Maschinentritt. 2/262, 2/264–2/267, 2/271–2/272, 2/284
Maschinentritt-Erweiterungsmodul 2/267
Maschinentritt-Zubehör. 2/267
Mast. 1/392–1/394
Mastkopfausführung. 1/394
Materialcontainer . . . . . 1/368, 1/388–1/391, 4/25, 4/44–4/45, ... 4/47, 4/49
Materialcontainer-Zubehör 1/368, 1/388–1/389, 1/391
Materialgreifer 3/130, 3/204–3/205
Materialschrank . . . . . 1/6, 1/9, 1/48–1/58, 1/88–1/94, ... 1/96–1/103, 1/112–1/127, 1/129, 1/145–1/148, ... 1/150–1/151, 1/170–1/195, 1/217–1/218, 1/221, ... 1/383, 2/100, 2/109–2/111, 4/51, 4/104–4/105, ... 4/109–4/111
Materialschutz 5/25
Materialständer 3/36–3/37, 3/67
Matte . . . . . 1/35, 1/265–1/269, 1/271, 1/273–1/275, ... 1/277–1/288, 3/188–3/189, 6/39
Maxibox. 2/206
Mazzoni-Flachs 5/222
Medikamentenschrank 6/77
Meeting Point 1/307, 1/311–1/312

Meetingtisch 6/56–6/57, 6/59, 6/61–6/62, 6/64, 6/71, 6/73
Mehrfach-Stahllagenschlauch 3/146
Mehrfachsteckdose 5/69
Mehrhub für
NEU Elektrokettenzug 3/124, 3/126
Flaschenzug 3/120, 3/122
Hebelzug 3/116, 3/118
Kettenzug 3/116
NEU Kombifahrwerk 3/119
Mehrpreis-Außenwandlackierung 4/48–4/49
Mehrwegauffangbeutel 6/35
Mehrzweckfett 4/78, 5/162, 5/164
Mehrzweckfett-Nachfüllkartusche 5/163
Mehrzweckleiter . . . . . 2/213, 2/218–2/219, 2/227–2/228, ... 2/235, 2/237–2/239, 2/250
Mehrzweckpumpe 4/79–4/81
Mehrzweckschrank 1/215
Mehrzweck-Strahlrohr 5/120
Mehrzweckstuhl 6/59, 6/62–6/65, 6/67–6/70, 6/72
Mehrzweckstuhl-Zubehör 6/69
Mehrzwecktisch 6/60–6/62, 6/64, 6/71–6/74
Mehrzweküberdachung 1/404–1/408
Mehrzweckzylinder 3/149
Meißelhammerpaste 5/164
Membranpumpe 4/70
Messer 5/12
Messinghahn 2/146
Messing-Schloss 2/194
Messingspray 5/137
Messing-Vorhängeschloss 2/194
Metall-
NEU Abrollrand 1/101
Abstreifgitter 5/111
NEU Einteilungen 1/98–1/100, 1/159–1/161
NEU Einteilungsset 1/63
Farbgitter 5/111
Haken 3/175–3/176
Kabeltrommel 5/66–5/67
Kehrschaufel 5/99, 5/101
Kleiderhaken 1/220
Klemme 5/38–5/39
Kohleschaufel 5/99
Müllcontainer 4/147
Mutter 3/179
Reiniger 4/89
Schaufel 5/99
Schiene 2/118, 2/120
Schippe 5/99
Schlitzwand 2/120
Schnalle 5/38
Schraube 3/179
Sortimentskasten 2/142
Stielhalter 5/108
Teleskopstange 5/111
Verkürzungsklaue 3/174
Wandhalter 5/85
Methylacrylatkleber 2/205
Microakku 5/75
Microbatterie 5/74–5/75
Mignon-Akku 5/75
Mignonbatterie 5/74–5/75
NEU Mikrofaserbezug 5/105
Mikrofasermopp 5/103, 5/107
Mikrofasertuch 5/105
Mikrofilterpatrone 4/152
Mikroskop 5/10
Milchtütenkarton 5/108
Mineralölpumpe 4/73
NEU Mini-Alu-Flaschenzug 3/116
Mini-Krantraverse 3/206
NEU Minilifter 3/89
Minimalmengen-Schmierstoff 5/175
Mischdüse 5/205
Mischer 5/203, 5/225
Mischpapier 5/28
Mittelaufsatzpfosten 1/317
Mittelpfosten 1/317, 1/319, 1/332–1/334, 1/341
Mittelstück 1/281
Möbeleinsatztresor 6/75–6/80
Möbelpackdecke 3/2
Möbelroller 3/2–3/3
NEU Möbeltresor 6/75–6/80
Mobile Arbeitsplatte 2/139
Mobile Tankanlage 4/57–4/58
NEU Mobile Werkbank 1/78–1/79, 1/159
Mobiler Bauzaun 1/344
NEU Mobiler Schubladenschrank 1/160–1/161
Mobiles Sperrpfostenset 1/329
Mobiles-Tankanlagen-Zubehör 4/57
Mobilzaunplatte 1/345
NEU Mobil-Zusatz 1/61, 1/65, 1/76, 1/101
Moderationstafel 6/98, 6/100–6/101, 6/104–6/105
Modularer Baukastenschrank . . . . . 1/6, 1/9, 1/48–1/58, 1/94, ... 1/112, 1/116, 1/119–1/120, 1/123–1/124, 1/127, ... 1/146, 1/186, 1/194–1/195, 2/100, 4/105
Modulmatte 1/266, 1/280, 1/282
Modulmatten-Endstück 1/266
Modul-Podesttreppe 2/267
NEU Modul-Schranksystem . . . . . 1/6, 1/9, 1/48–1/58, 1/94, 1/112, ... 1/116, 1/119–1/120, 1/123–1/124, 1/127, 1/146, ... 1/186, 1/194–1/195, 2/100, 4/105
Monitorarm 6/3, 6/5
NEU Monitorhalter 1/67, 6/3, 6/5, 6/28–6/30
Monitorstütze 6/3, 6/5
Monobatterie 5/74
Montage-
Bock 2/279
Haken 2/310
Hubtisch 3/109, 3/112–3/113
Kiste 2/192–2/194, 2/209
Kleber 5/210, 5/218
Koffer 2/139, 5/130, 5/135
Koffer-Turm 5/135
Koffer-Zubehör 5/135
Korb 3/96–3/97
Kran 3/133, 3/135–3/137, 3/139–3/141
Paste 5/164
NEU Plattform 2/293
Rollklemme 3/128, 3/130
Rollwagen 2/115
Schaum 5/201–5/204
Schaum PU-2K-Schaum 5/204
Schaum PU-2K-Schaumentferner 5/202
Set 6/86
Tisch . . . . . 1/2–1/5, 1/10–1/17, 1/20–1/29, ... 1/32–1/33, 1/41, 1/46–1/47, 1/60–1/76, ... 1/78–1/80, 1/104–1/107, 1/153, 5/2
Tischplatte 1/8, 1/34, 1/137
Treppe 2/273
Tritt 2/273
Tritt-Zubehör 2/273
Wagen 1/142, 1/152–1/161
Wagen-Zubehör 1/142
NEU Werkbank . . . . . 1/2–1/5, 1/10–1/17, 1/20–1/29, ... 1/32–1/33, 1/41, 1/46–1/47, 1/60–1/76, ... 1/78–1/80, 1/104–1/107, 1/153
Montagetritt 2/273
Mopp 5/103, 5/107
Mopphalter 5/106–5/107
Mörtelkasten 5/93
Mörtelkübel 5/93
Motorpumpe 3/147

Motorseilzug 3/162
Mulde 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/114, 1/118, 1/122, 1/126, 1/194–1/195, 2/166, 2/190
Muldeneinsatz 1/18, 1/37
NEU Muldeneinsatz-Set 1/51, 1/53, 1/55, 1/63, 1/89, 1/91, 1/93, 1/114, 1/118, 1/122, 1/126, 1/194–1/195
Muldenkippbehälter 2/166, 2/190
NEU Muldenplatte 1/18, 1/37, 1/63, 1/98–1/100
Müllbehälter 4/147
Müllbeseitigung 4/120, 4/141–4/144, 5/83, 5/94
Müllbeutel 4/120, 4/141–4/144, 5/82–5/83
Müllbeutelhalter 2/104
Müllbeutelspender 5/82
Müllcontainer 4/147
Mülleimer 4/128, 4/145, 5/83, 5/95, 6/33
Müllentsorgung 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Müllgreifer 5/105
Müllgroßbehälter 4/146–4/147
Müllkorb 4/128, 4/145, 5/83, 5/95, 6/33
Mülllagerung 4/147
NEU Müllsack 2/69, 4/116, 4/120, 4/127, 4/141–4/144, 5/83
Müllsammler 2/69, 4/120–4/130, 4/132–4/133, 4/136–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/94–5/95, 6/32–6/33
Mülltonnenhaltering 4/146
Müllzange 5/94, 5/105
Multifunktionsarmlehne 1/143, 1/250–1/252, 1/255
Multifunktionsdichtungsband 5/200
Multifunktionsöl 5/148
Multifunktionsraum 1/307, 1/311
Multifunktions-Spray 5/144–5/145
Multiplexplatte 1/137
Multiprimer-Spray 5/136
Multispachtel 5/218
Multi-Tank 4/60
Münzschloss 1/220
Mutter 3/179
Mutter DIN 934 (Sechskantmutter) 5/130
Muttern-Sortimentskoffer 5/130–5/131

N

Nachrüstsatz-Trittauflage 2/249
Nassentwickler-Spray 5/150
Nasssauger 4/149–4/153
Nasswischwagen 5/104
Natronkraftpapier 5/28
Naturgummi-Streifen 5/102
Naturhaarbesen 5/98
Natursteinsilikon 5/199
NBS-Düse 5/227
NBS-Pistole-Schraubadapter 5/227
NBS-Sprühpistole 5/227
NC-
Einsatzrahmen 1/133–1/135
Lagersystem 1/132–1/135
Rahmenträgerpaar 1/133
Rollladenschrank 1/134
Schubladen-Einsatzrahmen 1/133–1/135
Tischständer 1/135
Transportwagen 1/134–1/135
Transportwagen-Einhängeablage 1/135
Transportwagen-Zubehör 1/135
Wechselrahmen 1/134–1/135
Werkzeughalter 1/132–1/133
Netz 3/194
Netzrückenstuhl 6/65
Netzschlauch 5/27
Netzspanner 3/195
Netzstecker 5/71
Netzsteckverbinder 1/427, 5/70–5/71
Neutralsilikon-Dichtmasse 5/198
Nitrattest 5/176
Nitriltest 5/176
Nitro-Universal-Verdünnung 5/189
nivello®-Fußplatte 2/255
nivello®-Innenschuh 2/254
Noppenmatte 1/281–1/282
Not-
Abstiegsleiter 2/314
Aus-Taste 1/36
Dusche 1/387
Leiter 2/254, 2/312–2/316, 2/319, 2/321–2/325
Schlüssel 6/83
Schlüsselbox 6/83
Schlüsselkasten 6/83
NEU Notebookhalterung 3/65
Notfall-
Tasche 1/378
Abdeckung 4/2–4/8, 5/157–5/158
Ausrüstung 1/384–1/385
Koffer 1/379
Set 4/6
Nylonfarbwalze 5/110
Nylon-Kabelbinder 4/143
Nylontasche 3/202

O

Oberflächenreiniger 5/226
Oberflächenschutz 5/137, 5/140, 5/144–5/145, 5/161, 5/165
Oberlicht 1/391
Objektpapierkorb 4/128, 4/145, 5/83, 5/95, 6/33
Objekt-Reihengarderobe 6/109
Obstbaumstützen 2/253
Offroadset 2/205
Öko-Flächenkantenschutz 5/55–5/56
Öl 3/149, 4/59, 5/147–5/148, 5/169–5/174, 5/177, 6/35
Öl-Aufbewahrung 4/113
Ölbehälter 4/113
Ölbindemittel 4/2, 4/6, 4/8, 5/157–5/158
Ölbindeschlauch 4/6
Öl-Bindetuch 4/2–4/3
Ölbindetücher 4/2, 4/6, 5/158
Öl-Bindevlies 4/2–4/3
Ölentferner 5/184
NEU Ölentsorgungsbehälter 4/117
Ölfasspumpe 4/61
Ölheizer 1/423–1/424
Ölkanister 5/148
Ölkehrspäne 5/158
Öl-Lagerbehälter 4/113
Öllagerung 4/113
Ölpapier 5/28
Ölpumpe 3/146, 4/60, 4/79–4/81
NEU Online-Zeiterfassung 6/87
Orangen-Spezialreiniger 5/186
Ordnerhalter 1/31, 1/45
Ordnerhülle 6/88, 6/92
Ordnerregal 6/9–6/10, 6/15, 6/19, 6/24, 6/27
Ordnerschrank 6/15–6/16
Ordnertafel 6/88, 6/94
Ordnungssystem 2/116, 2/120, 5/91
Ordnungstafel 6/99–6/100
Orga-Bildschirmhalter 6/30
Organisationshülle 6/89
Organisationsmagnet 6/102
Organisationsmittel 6/104–6/105
Organisationstafel 6/98, 6/100–6/101, 6/104–6/105
Orga-Schiene 6/30
Orga-Utensilienset 6/30

O-Ringe-Sortimentskoffer 5/133
Orthopädischer Bürostuhl 6/49–6/50
Ösenhaken 3/175–3/176
Ösenlasthaken 3/175
Outdoor-Verlängerungskabel 1/427, 5/70
Ovalrohrständer 1/395
Ovalständergarnitur 1/395

P

Packband 5/14–5/15, 5/17–5/18, 5/232, 5/236
Packbandabroller 5/15, 5/18
Packdecke 3/2
Packpapier 5/28
Packpapierbogen 5/28
Packschaum 5/27
Packseide 5/28
Packstation 5/2
NEU Packtisch 1/64, 5/2
Paket-Dreiwandwagen 3/56–3/57
Paketroller 3/6
Paket-Vierwandwagen 3/56–3/57
NEU Paketwaage 5/10
Paketwagen 3/55–3/62
Palette . . . . . 2/153–2/154, 2/159, 2/161–2/163, 3/72, 3/196, ... 5/32–5/33
Paletten 2/92
Palettenabdeckung 2/163
Paletten-Auffangwanne 4/10
Paletten-Auffangwanne-Zubehör 4/10
Palettenaufsatz 5/32–5/33
Paletten-Aufsatzrahmen 2/163
NEU Palettenbox 2/159, 5/21
Palettencontainer 2/160, 5/21
Palettendeckel 2/163
Paletteneinteilung 2/163
Paletteneinteilungs-Set 2/163
Paletten-Fahrgestell 3/64, 3/68–3/70
Paletten-Fahrgestell-Anhängerkupplung 3/64, 3/69
Paletten-Fahrgestell-Aufsatzrahmen 3/68–3/70
Paletten-Fahrgestell-Deichsel 3/64, 3/69
Paletten-Fahrgestell-Kippaufsatz 3/68
Paletten-Fahrgestell-Kupplung 3/64, 3/69
Paletten-Fahrgestell-Zubehör 3/64, 3/68–3/70
Palettenfußbanderole 2/97
Palettenfüße 2/195, 3/72
NEU Palettengestell 2/92
Palettenhaube 5/59
Palettenkennzeichnung 2/97
Palettenlagerregal 2/92
NEU Paletten-Lager-Station 2/92
Paletten-Rahmen 2/163, 5/32–5/33
NEU Palettenregal . . . . . 2/55–2/59, 2/61, 2/63–2/68, 2/70, ... 2/84–2/85, 2/92
Palettenregal-Rahmen 2/56, 2/85
Palettenregal-Ständer 2/64
Palettenregal-Zubehör . . . . . 2/55–2/59, 2/61, 2/63–2/68, ... 2/70, 2/84–2/85
Palettenschleuse 2/99
Palettenstapelecke 5/33
Palettentasche 2/97
Palettentür 2/99
Palettenüberzug 3/196
Palettenwaage 5/9
Palettenwaagen-Zubehör 5/9
Paletten-Zubehör . . . . . 2/163, 3/68–3/70, 3/72, 3/196, 5/9, ... 5/32–5/33
Paletteregalschutz 2/85
Palettiernadel 5/38–5/39
Paneel 1/305
Pannensichere Bereifung 3/13, 3/16–3/18, 3/21, 3/23
Panoramaspiegel 1/359–1/362
Panzerschlauch 4/77
Papier 6/97
Papier- und Folienschneider 5/11
Papiereimer 4/128, 4/145, 5/83, 5/95, 6/33
Papiereinlage 1/401
Papierfilter 4/152
Papiergreifzange 5/105
NEU Papierhandtuch 5/78–5/79, 5/81
Papierhandtuchrolle 5/81, 5/86, 5/88
Papierhandtuchrollenspender 5/80, 5/88
Papierhandtuchspender 5/78, 5/81
Papierkorb 4/128, 4/130, 4/133, 4/145, 5/83, 5/95, 6/33
Papierpackband 5/14
Papierputzrolle 5/85–5/86
Papierrolle 5/28
Papierrollenspender 5/80, 5/88
Papiersack 4/143
Papiertuch 5/79, 5/82
Papiertuchspender 5/78, 5/82
Papierwischtuch 5/78–5/79, 5/81, 5/85–5/86, 5/88
Papierwischtuchständer 5/84–5/85
Papierzange 5/94
Pappe 5/27
Pappkarton 5/19–5/22
Parkbank 1/402, 1/414–1/416
Parkbegrenzung 1/370
Parkbuchtabgrenzung 1/370
Parkmöbel 1/402, 1/414–1/416
Parkmobilar 1/402, 1/414–1/416
Parkplatzabgrenzung 1/354, 1/370
Parkplatzbeschilderung 1/370
Parkplatzbügel 1/346, 1/352–1/353
Parkplatzkennzeichnung 1/370
Parkplatzschild 1/370
Parkplatzsperre 1/346, 1/352–1/353
Parkschwelle 1/354
Parktisch 1/414
Parkverbotsschild 1/370
Pavillon 1/403–1/404
NEU PaxTower 2/290
NEU PC-Halterung 1/65, 6/3, 6/26, 6/28–6/29
PE-
Abfüllkanne 4/113
Auffahrrampe 4/25
Auffangpalette 4/20
Auffangwanne . . . . . 4/12, 4/14–4/18, 4/23, 4/25, 4/38, ... 4/95–4/96, 4/100
Behälter 4/113–4/114
Beutel 4/151, 5/29–5/31
Bodenelement-Zubehör 4/14, 4/17
Einfülltrichter 4/43
Einhängewanne 4/38
Einlegewanne 4/95–4/96
Fassauffangwanne 4/14, 4/17
Fassbock 4/19
Flachbeutel 5/29
Gefahrstoffdepot 4/25, 4/38, 4/59
Gitter 4/38
Großbehälter 2/156–2/158
IBC-Station 4/21
Kanne 4/113
Karton 5/108
Kunststoff-Auffangwanne 4/19–4/20
Palettenauffangwanne 4/13–4/14
PE-Rost 4/38
PE-Sack 4/141, 4/143–4/144
Regal-Bodenwanne 4/38
Regal-Einhängewanne 4/38
Schrumpfhaube 5/59

PE-
Sparanfeuchter 4/114
Transportbehälter 2/156–2/158
Übergangsstück 2/146
Wanne 4/13–4/14, 4/23
Pendelschale 1/300
Pendeltür 1/291–1/292
Pendeltür-Vorhang 1/291–1/292
Perbunan-Streifen 5/102
perfo-
Ablage 2/105
Adapter 2/107
Bohrerhalter 2/102
Bügelhaken 2/106–2/107
Doppelhaken 2/107–2/108
Doppelte Werkzeugklemme 2/107
Drahtkorb 2/105
Einstecktasche 2/104
Fahrwagen 2/101
Fixhalter 2/104
Gummimatte 2/101
Haken 2/103–2/108
Haken plus 2/106
Hakensortiment 2/103–2/104
Hakensystem 2/101–2/108
Haltedorn 2/102
Halter 2/102, 2/104–2/108
Haltersystem 2/101–2/102, 2/104–2/108
Halteschiene-Sichtlagerkasten 2/107
Haltestift 2/107
Kabelhalter 2/105
Katalogablage 2/105
Klarsichtmagazin 2/105
Kleinteilelagerung 2/105
Klemmhalter 2/105
Kombihalter 2/107
Lochplatte 2/101
Lochplattensystem 2/101
Lochwand-System 2/102
Magnethalter 2/104–2/105
Mobil 2/101
Müllbeutelhalter 2/104
Plattensystem 2/101–2/108
Präsentationsschiene 2/104
Prospekthalter 2/105
Rohrhalter 2/106
Rundhalter 2/105, 2/108
Sägenhalter 2/106
Schlauchhalter 2/107
Schlitzplatte 2/101
Schlitzplattensystem 2/101
Schlüsselhalter 2/106
Schraubendreherhalter 2/106
Schraubenschlüsselhalter 2/106
Sechsfachhalter 2/106
Steckschlüsselhalter 2/106
Stützboden 2/104
U-Halter 2/108
Werkzeughalter 2/104
Werkzeugklemme 2/108
Zangenhalter 2/107
Zubehör 2/102
Permanent-Hebemagnet 3/197–3/198
Permanentmarker 5/34–5/35
Personenschutzadapter 5/68
Personenschutzstecker 5/68
PES-Bandabroller 5/38
PES-Kraftband 5/38–5/39
PET-Bündelband 5/59
PET-Elastonbesen 5/100
PET-Klebeband 5/18
NEU PET-Recycling-Klebeband 5/18
Petroleum 5/188
PET-Umreifungsband 5/40
Pflaster 1/379–1/382, 1/384–1/386
Pflaster Nachfüllset 1/382
Pflasterspender 1/382, 1/384, 1/386
Pflegemittel 5/168, 5/196
Pflegeprodukt 5/194
Pfosten 1/317, 1/319, 1/326–1/327, 1/329, 1/332–1/333, 1/336, 1/348–1/354, 1/370
Pfostenschutz 1/330, 2/69
NEU Photovoltaiksystem 1/403
PH-Wert-Test 5/176
Piassavabesen 5/96
NEU Picker 5/105
Piktogramm-Aufkleber-Set 4/121–4/123
Pilone 1/355
Pilzgleiter 1/252
Pinboard 6/101
Pinnwand 6/101
Pinsel 4/83, 5/108–5/109, 5/111
Pinselreiniger 5/189
Pistole 5/207
Pistolenkassette 6/75
Pistolenschaum 5/202
Plane 3/195
Planenreiniger 5/196
Planenspanner 3/195
Plantafel 6/104–6/105
Plantafel-Zubehör 6/104–6/105
Planungshilfe 6/98, 6/100–6/101, 6/104–6/105
NEU Planungstafel 6/98–6/101, 6/104–6/105
Plastikflasche 2/144
NEU Plastiksack 6/35
Plastikschaufel 2/145
Platinenreiniger 4/89
Platte 6/6–6/7, 6/21–6/22
Plattenkantenschutz 1/34
Plattenkarre 3/71–3/72
Plattenklemmroller 3/71
Plattenklemmwagen 3/71
Plattenlagerung 3/72
Plattenregal 2/93–2/94
Plattenroller 3/71–3/72
Plattenständer 2/94, 3/72
NEU Plattenträger 3/200
Plattenträger-Zubehör 3/200
Plattentransportwagen 3/71–3/72
Plattenwagen 3/71–3/72
Plattenwagen-Zubehör 3/71–3/72
NEU Plattform 2/290–2/291, 2/302, 2/313, 2/319, 2/325
Plattformgeländer 2/280
Plattformleiter 2/220, 2/224–2/226, 2/248, 2/268–2/270, 2/280
Plattformleiter-Zubehör 2/248
Plattformroller 3/3, 3/29
Plattformtreppe 2/268, 2/273, 2/280–2/281
NEU Plattformwaage 5/5–5/6, 5/8, 5/10
Plattformwagen 3/19, 3/24, 3/28–3/34, 3/38–3/47, 3/49–3/53, 3/55–3/61, 3/66–3/67, 3/73, 6/66
Platzabgrenzung 1/354
Plomben 2/131
Pneumatik-Stahlbandspanner 5/54
Pneumatik-Zange 5/54
Pneumatische Presse 3/143–3/144
Pneumatische Werkstattpresse 3/143–3/145
Podest 2/230, 2/251–2/252, 2/254, 2/279, 2/290–2/291, 2/293, 2/313, 2/319, 2/325
Podestholzbelag 2/250
Podestleiter 2/269, 2/274–2/275, 2/280–2/281
Podestleiter-Zubehör 2/274

Podesttreppe 2/262, 2/264–2/269, 2/271–2/272, 2/274–2/275, 2/280–2/281, 2/284
Podesttreppen-Zubehör 2/268, 2/274–2/275
Poliercreme 5/150
Polierkomposition 5/151
Poliermittel 5/84, 5/87, 5/151
Poliertuch 5/84, 5/87
Poliervlies 5/84, 5/87
Politur 5/150
Polklemme 1/36
Poller 1/335, 1/338, 1/340, 1/348–1/354
Polster 1/257–1/258
Polsterelemente 1/257–1/258
NEU Polstermaschine 5/24
Polsterversandtasche 5/23
Polyacrylwalze 5/110
Polyesterband 5/38–5/40
Polyesterbandabroller 5/38
Polyesterbandabrollwagen 5/39
Polyesterbandklemme 5/38–5/39
Polyesterkraftband 5/38–5/39
Polyesterkraftbandspanner 5/38–5/39
Polyesterkraftband-Umreifungsset 5/38–5/39
Polyesterschlinge 3/181
Polyethylenbehälter 2/209
Polyethylenbox 2/209
Polyethylenfolie 5/60
Polyethylen-Folienbeutel 5/60
Polyethylennetz 5/27
Polyethylen-Schlauchfolie 5/60
Polyetylenbehälter 2/209
Poly-Kokosbesen 5/97, 5/99
Poly-Kokoshandfeger 5/99
Polymer 5/210
Polyolefin-Primer 5/223
Polypropylenband 5/40–5/42
Polypropylenkraftband-Umreifungsset 5/41–5/42
Polyurethan-Gussrad 3/216–3/218, 3/222
Polyurethanrad 3/224
Polyurethanrad-Transportrolle 3/221
Ponal-Montagekleber 5/218
Ponal-PUR-Multispachtel 5/218
Portalkran 3/135–3/137
Portionierwaage 5/4
NEU Postverteilschrank 1/218
PP-Kraftbandspanner 5/41–5/42
PP-Kunststoff-Automatenband 5/40, 5/48
PP-Packband 5/14
PP-Schaufel 1/417
PP-Warnschild Rutschgefahr 5/103, 5/106
Prallschutz 1/338
Prallschutzleiste 1/292
Präsentationsschiene 2/104
Präsentationsständer 6/88
Präsentationssystem 6/88
NEU Präzisionswaage 5/3–5/10
NEU Premium-Kühlschmierstoff 5/175
NEU Premium-Schleifkühlmittel 5/176
Premium-Schneidöl 5/178
Presse 3/142–3/145
Pressholzpalette 5/32
Presspistole 5/210, 5/229
Pressplatte 3/145
Pressspanpalette 5/32
Press-Unterlage 3/145
Primer 5/197, 5/215, 5/223
Pritschen-Transportwagen 3/74
Pritschenwagen 3/74
Profi-Abschmierpistole 4/74
NEU Profillagerregal 2/74, 2/82
Profilrahmen 6/94
Profilzylinder 4/50
ProfiPlus Box 2/118–2/120
Profitank-Zubehör 4/59–4/60
Profi-Z-Drehgelenk 4/74
Propangasflaschenschrank 4/56
Propanheizer 1/424
Prospektaufsteller 6/90
Prospektdisplay 6/90
Prospektfach 1/15, 1/31, 1/45
Prospekthalter 1/31, 1/45, 2/105, 6/90, 6/95
Prospekthülle 6/88, 6/92
Prospektregal 6/95
Prospektspender 6/90, 6/95
Prospektständer 6/95
Prospekttasche 6/90
Prospekttischaufsteller 6/90
PTFE-Gewindedichtband 5/222
PTFE-Schmierspray 5/149
PTFE-Spray 5/165–5/166
PTFE-Trocken-Gleitfilm 5/166
PTFE-Trockenschmierspray 5/149
Pudergrafit 5/160
PU-Dichtstoff 5/197–5/198
Pulveraufladelöscher 1/374
Pulverlöscher 1/374
PU-Montageschaum 5/201
NEU Pumpe 3/146–3/147, 4/60–4/73, 4/79–4/81, 5/114
Pumpenadapter 4/67
Pumpen-Akku 4/71
Pumpensaugheber 3/199, 3/201
Pumpenset-Zubehör 4/71
Pumpen-Zubehör 3/147, 4/60–4/61, 4/63, 4/66–4/67, 4/71–4/72, 4/80
Pumpsauger 4/149
PU-Pistolenschaum 5/202
PU-Polster-Arbeitsstuhl 1/261
PUR Klebstoff 5/203
PUR-Multispachtel 5/218
PU-Rundschnur 5/200
PU-Schaum 5/202–5/204
PU-Schaum-Arbeitsstuhl 1/247–1/248, 1/252, 1/262
PU-Schaumentferner 5/200
PU-Schaumpolster 1/257–1/258
PU-Schnellschaum 5/202
Push-Abfalleimer 4/132
Push-Abfallsammler 4/132
Putzeimer 5/104
Putzlappen 5/86–5/88, 5/187
NEU Putzmittelschrank 1/215–1/216, 1/219
Putzpapier 5/85–5/86
Putztuch 5/79, 5/82, 5/84, 5/86–5/88, 5/187
Putztuchrolle 5/187
Putztuchspender 5/78, 5/81–5/82
Putzwagen 5/104
Putzwollkasten 4/121
PVC-Dachrinne 1/407–1/408
PVC-Dichtung 2/146
PVC-Kabelbrücke 1/356
PVC-Klebeband 5/15
PVC-Matte 1/35
PVC-Schlauch 5/113–5/114
PVC-Schlauchaufroller 5/63
NEU PVC-Schweißerschutzlamelle 1/298
NEU PVC Schweißerschutzvorhang 1/294
PVC-Trennwand 1/219
PVC-Warnband 5/14–5/15
Pylon 1/355

Q

Quarzsand 4/135
Quarzsilbersand 4/135
Quarzuhr 6/86
Quarzuhrmontage-Set 6/86
Quarz-Wanduhr 6/86
Quast 5/111
NEU Querbord 2/291
Querteiler 1/19, 2/116, 5/33
Quertraversen-Holmverlängerung 2/253
Quertrennsteg 2/120
NEU Quick-Lift 3/131

R

Radachse 4/146
Rad-Anbausatz 4/51
Räder 2/195, 2/205, 3/112, 3/141, 3/150, 3/210–3/211, 3/215–3/218, 3/220, 3/222–3/233
Radsatz 2/138, 2/195, 2/205, 3/150
Radstopp 1/354
NEU Rahmen 2/85, 4/131, 5/32
Rahmenprofil 2/42
Rammschutz 1/330, 1/334, 1/336–1/340, 1/342–1/343, 2/57, 2/68–2/69, 2/85
Rammschutzbalken 1/337–1/339, 1/343, 2/68
Rammschutzbügel 1/337–1/339, 1/342–1/343, 2/68
NEU Rammschutzecke 1/338, 2/68, 2/85
Rammschutzpoller 1/337–1/338, 1/340, 2/68
Rampe 3/76–3/79, 4/14, 4/17, 4/23, 4/32, 4/53
Randleiste 1/272, 4/11
Randschaufel 5/90
Rangierheber 3/150–3/151, 3/153
Rangierwagenheber 3/150–3/151, 3/153
Rasenmäheröl 5/171
Rasenpflege 5/125
Rasterschaumstoff 2/139
Ratschenantrieb 3/141
Ratschenkurbel für Stahlwinde 3/165
Ratschenzug 3/114, 3/116–3/118
NEU Ratschen-Zurrgurt 3/184–3/186
Raucherkabine 1/402–1/404
Raucherpavillon 1/402–1/404
Raucherraum 1/402–1/404
Raucherunterstand 1/402–1/404
Raumakustik-Modul 1/312–1/315, 6/30–6/31
Räumgerät 2/167
Raumheizer 1/423–1/425
NEU Raumkabine 1/311
Raumluftentfeuchter 1/426
Raummodul 1/305
Raumodul-Zubehör 1/305
Raumpflegeschrank 1/215
Raumsystem 1/305, 1/307, 1/311
Raumtrockner 1/426
Raumtrocknungsgerät 1/426
NEU Raupensteiger 3/12
NEU Raupen-Treppensteiger 3/12
Rautenmatte 1/282, 1/287
Reanimationshilfe 1/378
Rechteckbehälter 2/148
Rechteckbehälter-Zubehör 2/148
Recyclingklebeband 5/18
Recyclingpapier 5/81
Recyclingputztuch 5/85
Recyclingsystem für Aerosoldosen 4/118
Reflexkegel 1/355
NEU Regal 1/330, 2/5, 2/7–2/11, 2/13–2/25, 2/29–2/43, 2/45, 2/47–2/53, 2/55–2/59, 2/61, 2/63–2/68, 2/70–2/75, 2/77–2/94, 2/112–2/114, 4/34–4/40, 4/42, 4/49, 4/105, 6/9–6/10, 6/15, 6/19, 6/24, 6/27, 6/85
Regal-
Anfahrschutz 1/334, 1/336, 2/57, 2/68–2/69, 2/85
Auflage 2/57, 2/67
Beschriftung 2/95–2/96
Boden 2/5, 2/7–2/10, 2/13–2/16, 2/18, 2/22, 2/29–2/41, 2/43, 2/45, 2/51–2/53, 4/40
Bodenwanne 4/38
Einhängewanne 4/38
Fuß 2/18, 2/43
Holm 2/56, 2/64
Kasten 2/113–2/114, 2/122–2/125, 2/207
Kasten-Auszugssperre 2/122
Kasten-Zubehör 2/118, 2/122, 2/124
Lagerkasten 2/122
Leiter 2/262
Schrank 1/129, 2/109–2/111, 6/10–6/12, 6/14, 6/16, 6/20, 6/25
Schublade 2/21, 2/41
System 2/5, 2/7–2/11, 2/13–2/25, 2/29–2/43, 2/45, 2/47–2/53, 2/55–2/59, 2/61, 2/63–2/68, 2/70–2/75, 2/77–2/94, 2/112–2/114, 4/34–4/40, 6/85
Tür 2/20, 2/41, 6/8
Verbinder 2/85
Wagen 3/55–3/62, 3/66
Zubehör 2/5, 2/7–2/11, 2/13–2/22, 2/29–2/43, 2/45, 2/51–2/53, 2/56, 2/58–2/59, 2/65–2/67, 2/69–2/71, 2/81, 2/112, 4/34–4/36, 4/39–4/40, 6/85
Registraturschrank 6/16
Regulierventil 5/123
Reifenlagerung 2/24
Reifenpflege 5/196
Reifenregal 2/24
Reifenregal-Zubehör 2/24
Reifenreiniger 5/196
Reifenschlauch 3/223
Reihenanlehnbügel 1/410–1/413
Reihengarderobe 6/108–6/109
Reihenverbindung 6/69
NEU Reihenwerkbank 1/70–1/71
Reiniger 4/85, 5/105, 5/149, 5/181–5/184, 5/194–5/195, 5/223, 6/100
Reinigerkonzentrat 5/195
Reinigerzubehör 5/105
Reinigungsbehälter 4/117
Reinigungsgerät 4/82, 4/87–4/88, 4/148–4/153
Reinigungskonzentrat 4/89
Reinigungsmittel 4/85, 4/89, 5/80, 5/105, 5/142–5/143, 5/147, 5/150, 5/156, 5/168, 5/181, 5/183–5/186, 5/188, 5/191, 5/194–5/196, 5/200
Reinigungspapier 5/79, 5/82
Reinigungspapierspender 5/78, 5/82
Reinigungspaste 5/191
Reinigungspinsel 4/83
Reinigungspistole 5/118
Reinigungsprodukt 5/186–5/188
Reinigungsset 4/148, 4/151, 6/100
Reinigungsspritze 5/124
Reinigungstuch 5/78–5/79, 5/81, 5/84–5/88, 5/187
Reinigungstücher 5/191
Reinigungswagen 5/94, 5/104
Reinigungswanne 4/83
Reparator 5/123
Reparaturmasse 5/197
Reparaturröhrchen 5/118
Reservegummi 5/105
Reserverad 3/150

Reserveschloss 1/219, 1/232
Reserveschlüssel 1/232
Reservezylinderschloss 1/217
NEU Reststück-Regal 2/94
Rettungsmittel 1/236, 1/377
Rettungsschilder 1/357, 1/364–1/367
Rettungswegkennzeichnung 1/357, 1/364–1/365
Riefenmatte 1/271, 1/278, 1/286, 2/209
RIEGLER-Schlauchzubehör 5/112
Riffelblechbox 2/195–2/196
Riffelblechbox Einhängekorb 2/195
Riffelblechbox-Zubehör 2/195
Riffelblecheinlage 2/250
Riffelblech-Unterflurbox 2/196
NEU Riffelgummi-Auflage 1/101
NEU Riffelgummi-Einlage 1/101, 1/159–1/161
NEU Riffelgummimatte 1/101, 1/160
Riffelmatte 1/280
Ring 6/82
Ringbürsteneinsatz 1/272
Ringgummimatten-Verbindungsstück 1/272
Ringgummi-Türmatte 1/272
Ringmutter 3/179
Ringpinsel 5/109
Ringschraube 3/179
Ringummi-Bodenmatte 1/272
Ringummimatte 1/272
Rodespaten 5/90
Rohr 1/300
Rohrbefestigung 1/300
Rohrgewindedichtung 5/221
Rohrgewindekleber 5/211
Rohrhalter 2/106
Rohrschelle 1/300
Rohrschiebebügel 3/69–3/70
Rohrschutzprofil 1/320
Rohrverbinder 1/300
Rolladenschrank 1/150
NEU Roll-Aus-Regal 2/88–2/89
Rollbahn 3/234
Rollbahn-Zubehör 3/234
NEU Röllchenbahn 3/234–3/245
Röllchenbahn-Zubehör 3/234
Rollcontainer 1/7, 1/42, 3/196, 6/5–6/7, 6/17, 6/23, 6/26
Rollcontainerhaube 3/196
Rollcontainer-Zubehör 3/196, 6/5, 6/17, 6/23
Rollen 2/148, 2/177, 2/179, 2/209, 2/306, 3/112, 3/210–3/211, 3/215–3/218, 3/220, 3/222–3/233, 5/59
NEU Rollenadapter 2/291
Rollenauflage 4/30
NEU Rollenbahn 3/234–3/245
Rollenbügel 5/110
Rollenführung 5/64–5/65
NEU Rollenhalter 1/67, 5/84–5/85
Rollenhandtuch 5/81, 5/86, 5/88
NEU Rollenhandtuchspender 5/80, 5/88
Rollenputzpapier 5/85–5/86
NEU Rollensatz 1/61, 1/65, 1/140, 2/167–2/171, 2/173–2/174, 2/179, 2/181–2/182, 2/188–2/189, 2/203, 2/205, 2/207, 2/249, 2/267, 2/279, 4/125, 4/141, 4/144, 6/109
Rollenschneidtisch 5/2
Rollenset 2/267, 2/279, 4/122
Rollenständer 3/242
Rollenuntersatz 1/170
Rollenwellpappe 5/27
Rollenwischtuchständer 5/84–5/85
Rollfahrwerk 3/128–3/129
Rollgerüst 2/299–2/306
Rollgerüst-Zubehör 2/270
Rollhocker 1/244, 6/94
Rollkatze 3/128–3/129
Rollkiste 2/207
Rollklemme 3/128, 3/130
Rollkoffer 2/207
Rollladen-Aufsatzschrank 1/141
Rollladenschrank 1/134, 1/141, 1/163–1/164, 4/41, 6/17–6/18
Rollpult 1/156
NEU Rollschrank 1/7, 1/42, 1/157
Rollständer 3/234
Rolltisch 1/24–1/25, 1/28–1/29, 1/47, 1/61, 1/76, 1/78–1/79, 1/153
Rolltritt 6/094
Rollunterlage 3/22–3/23
Rollwagen 2/115, 4/105
Rollwerkbank 1/24–1/25, 1/28–1/29, 1/47, 1/61, 1/76, 1/78–1/79, 1/153
Rost 4/18, 4/38, 4/90
Rostlöser 5/145–5/146, 5/148–5/149
Rostlöserspray 5/145
Rostprimer 5/138
Rostprimer-Spray 5/138
Rostschutz 5/154
Rostschutzfarbe 5/138, 5/146
Rostumwandler 5/146
Rotationsfahrwerk 3/155
Rückenlehne 2/311
Rückenschutzbügel 2/314, 2/323
Rückenschutzstrebe 2/314, 2/323
NEU Rückwand 1/142, 1/407–1/408, 2/71, 3/64
NEU Rückwandgitter 2/71
Rückwandgitter-Zubehör 2/68
Ruhebank 1/402, 1/414–1/415
Ruheraumliege 1/383
Rundbehälter 2/146–2/147, 4/89, 5/192
NEU Rundgriffschloss 1/174
Rundhalter 2/105, 2/108
Rundkorb für Ultraschall-Reinigungsgeräte 4/89
Rundpinsel 4/83
Rundschlinge 3/181
Rundschnur 5/200
Rundstahlkette 1/353, 3/172
Rundumreifungsgerät 5/54
Rungenwagen 3/73
Rutschmatte 3/188

S

NEU S/W-Garderobenschrank 1/210–1/211, 1/226–1/227
Saalbesen 5/97–5/98, 5/100
Sack 3/192, 4/120, 4/141–4/144, 5/83
Sackkarre 2/170, 2/173, 3/4, 3/6–3/7, 3/10–3/11, 3/13–3/19, 3/21, 3/23
Sackkarren-Zubehör 3/13, 3/16–3/18, 3/21, 3/23
Safe 6/75–6/80
Safeboxx 4/107
NEU SafeCaddy® 1/236, 1/377
Safe-Center 4/42
Safe-Center-Zubehör 4/42
Sägekettenhaftöl 5/171–5/172
Sägenhalter 2/106
Salbe 5/190
Salzstreuer 1/418
Sammelbehälter 4/106, 4/112, 4/120–4/127, 4/129–4/130, 4/132–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/95, 6/32
Sammelbox für Klingen 5/13
Sammelstation 4/123
Sammelsystem 4/120–4/130, 4/132–4/133, 4/136–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/95, 6/32–6/33
Sammeltasche 5/23, 5/56
Sand 4/135

Sandschaufel 5/90
NEU Sanitär-Dichtmasse 5/198–5/199
Sanitärreiniger 5/184
Sanitärsilikon 5/199
Sanitätsschrank 1/383
Sanitäts-Stehschrank 1/383
Sattelholzbesen 5/96–5/98
Sauberlauf 1/273–1/275, 1/288
Sauger 4/148–4/153
Sauger-Zubehör 4/152–4/153
NEU Saugheber 3/199–3/203
Saugheberakku 3/203
Saugheberdichtung 3/203
Saugheber-Set 3/201
Saugheberzubehör 3/203
Saugkupplung 5/119
Saugrohr 4/60
Saugschlauch 5/114
Säulendrehkran 3/132, 3/134–3/135
Säulenschutz 1/330
Säulenschutzmodul 1/330
Säulenschwenkkran 3/132, 3/134–3/135
Säulentisch 6/58
Säulenventilator 1/420–1/421, 6/38–6/39
Säurepumpe 4/73
NEU Scannerhalter 3/65
Schablonensatz 5/153
Schachtleiter 2/217, 2/314, 2/316–2/317, 2/321, 2/327–2/329
Schachtleiter-Einsteckhülse 2/317, 2/328
Schachtleiterverbinder 2/317, 2/328
Schachtleiter-Zubehör 2/314, 2/316–2/317, 2/321, 2/328–2/329
Schacht-Sprossenleiter 2/217, 2/317, 2/327
Schadstofflager 4/25, 4/146
Schadstofflager-Behälter 4/146
Schadstoff-Lagertransportbehälter 4/146
Schäkel 3/180
Schalenstuhl 6/70
Schallschutz 1/312–1/315, 6/30–6/31
Schallschutztür 6/8
Schalter 1/36
Scharnierdeckel 2/129, 2/158
Schaufel 1/417, 2/145, 5/90
NEU Schaufelstiel 5/90
Schaukasten 1/395, 6/106
Schaukastenmagnet 1/395
Schaukasten-Zubehör 1/395
NEU Schaum-Aufladelöscher 1/375
Schaumauskleidung 2/202
Schaumbandage 1/385
Schaumfolie 5/27
Schaumlöscher 1/374–1/375
Schaumreiniger 5/185
NEU Schaumseife 5/80
Schaumseifenspender 5/80, 5/190, 5/193
Schaumstoff 2/139
Schaumstoffauskleidung 2/201–2/202, 2/206, 2/209
Schaumstoffeinlage 1/119, 1/123, 1/127, 2/201–2/202, 2/206, 2/209
Schaumstoffeinsatz 2/202
Schaumstoffwalze 5/110
Scheibe 2/116, 2/130
Scheibenfrostschutz 5/195
Scheibenklar 5/195–5/196
Scheibenreiniger 5/105, 5/194, 5/196
Scheiben-Sortimentskoffer 5/131
Schelle 5/115
Schemel 1/242–1/245, 6/70, 6/94
Scherblech 1/41
Schere 5/11, 5/52
Scherenabsperrgitter 1/327–1/329
Scherengabelhubwagen 3/86–3/87, 3/95
Scherengabelhubwagen-Positionskontrolle 3/95
Scherengabelhubwagen-Zubehör 3/95
Scherengitter 1/327–1/329
Scherenhubtisch 3/108–3/112
NEU Scherenrollenbahn 3/235–3/245
Schiebebügelwagen 1/157, 3/19, 3/24, 3/31–3/34, 3/38–3/47, 3/49–3/54, 3/66–3/67, 3/73, 6/66
Schiebebügelwagen-Zubehör 3/24
Schiebefenster 1/389
Schiebegriff 2/170, 2/173
Schiebekupplung 4/77
Schiebeleiter 2/217, 2/234–2/235, 2/259
Schiebeleiter-Zubehör 2/253
Schiebeschnappverschluss 2/129
Schiebetür-Element 1/317
Schiebetürenschrank 1/183–1/184, 1/190, 6/5, 6/15, 6/18, 6/20, 6/25
Schiebetürenschrank-Einlegeboden 1/184, 1/190
Schiebetür 1/317, 1/319
Schiene 6/30
Schienenaufsteckvorrichtung 2/316, 2/329
Schienenverbinder 1/295
Schild 1/397–1/401, 5/103, 5/106, 6/81
Schilderhalter 1/354
Schimmelentferner 5/186
Schimmelex 5/186
Schimmelschutz 5/186
Schirmhalter 6/107–6/109
NEU Schlauch 3/146, 4/67, 4/74, 4/90, 4/149, 5/63–5/65, 5/112–5/114, 5/118, 5/121
Schlauchanschluss 4/66, 5/65, 5/116–5/117, 5/121–5/122
Schlauchaufroller 5/63–5/65
Schlauchaufroller-Zubehör 5/65
Schlauchbinder 5/115
Schlauchbox 5/63, 5/112
Schlauchfolie 5/60
Schlauchgarnitur 4/61
Schlauchgießgerät 5/125
Schlauchhalter 2/107, 5/63, 5/112
Schlauchklemme 5/115
Schlauchreparator 5/123
Schlauchschellen 5/115, 5/134
Schlauchschellen-Sortimentskoffer 5/134
Schlauchstück 5/116–5/117, 5/121, 5/123
Schlauchtrommel 5/63, 5/112
Schlauchverbinder 5/118, 5/122
NEU Schlauchwagen 5/63, 5/112
Schlaufenband 3/182, 5/232
Schlaufenhebeband 3/182
Schleifkissen 5/89
Schleifkomposition 5/151
Schleifkühlmittel 5/176
Schleifmasse 5/151
Schleifmittel 5/150–5/151
Schleifpaste 5/150
Schleifspäne 5/89
Schleifwolle 5/89
Schließanlage 1/346
NEU Schließfachschrank 1/204–1/205, 1/208–1/209, 1/217, 1/220, 6/13
Schließsystem 1/6, 1/9, 1/220, 4/50
Schlinge 3/181
Schlitzplatte 2/101, 2/107
Schlitzplattensystem 2/101
NEU Schlitztrennwand 1/161
NEU Schlitzwand 1/51, 1/53, 1/55, 1/66, 1/89, 1/91, 1/93, 1/114, 1/118–1/119, 1/122, 1/126, 1/146, 1/195
Schloss 1/6, 1/9, 1/174, 1/176, 1/184, 1/217, 1/219–1/220, 1/232, 2/70, 2/194, 2/199–2/200, 2/203, 2/207

Schlossset 2/203, 2/207
Schlüssel 1/174, 1/232, 6/82
Schlüsselanhänger 6/81–6/82
Schlüsselaufbewahrung 6/83
Schlüsselausgabe 6/76–6/77, 6/79
Schlüsselbox 6/81–6/83
Schlüsselhalter 2/106
Schlüsselkassette 6/81–6/83
Schlüsselkasten 6/81–6/83
Schlüsselring 6/82
Schlüsselrohling 6/82
NEU Schlüsselschrank 6/76–6/77, 6/79, 6/81–6/83
Schlüsseltresor 6/76–6/77, 6/79, 6/82
Schlüsseltresor-Zubehör 6/82
Schmiedefalle 3/177
Schmierfett 5/159, 5/161–5/162
Schmiergerät 4/74
Schmiergrafit 5/159
Schmiermittel 5/147, 5/159, 5/161–5/162, 5/167
Schmiernippel-Sortimentskoffer 5/132
Schmieröl 3/149
Schmierspray 5/149
Schmierstoff 5/148–5/149, 5/174–5/175
Schmierstoff für Lebensmittelmaschinen 5/162
Schmutzfangmatte 1/273–1/275, 1/288
Schneeräumer 5/91
Schneeschieber 2/167, 5/91
NEU Schneidblockspezialöl 6/35
Schneidöl 5/149, 5/173–5/174, 5/177–5/178
Schneidöl-Spray 5/172, 5/174, 5/177
Schneidplatte 6/95
Schnellkleber 5/206
Schnellkupplung 1/36, 1/44
Schnellladegerät 3/147, 5/75
Schnellreiniger 5/223, 5/226
Schnellschaum 5/204
Schnellverschlussbeutel 5/29–5/31
Schnellwechselset 4/77
NEU Schnittstellenadapter 5/4
Schongreifer 3/204
Schrägablage 6/5, 6/17, 6/23
NEU Schrägaufsatz 1/219
Schrägbodenregal 2/23–2/24
Schrägbodenregal-Zubehör 2/23–2/24
Schrägdach 1/220, 1/230
Schrank 1/6, 1/9, 1/48–1/58, 1/61–1/62, 1/65, 1/88–1/94, 1/96–1/104, 1/107, 1/112–1/127, 1/129, 1/134, 1/145–1/148, 1/150–1/151, 1/163–1/164, 1/168–1/221, 1/223–1/231, 1/233, 1/383, 2/100, 2/109–2/111, 4/41, 4/51–4/52, 4/56, 4/92–4/102, 4/104–4/105, 4/109–4/111, 6/5, 6/8, 6/10–6/18, 6/20, 6/24–6/25, 6/27, 6/81–6/83, 6/108–6/109
NEU Schrank-Baukastensystem 1/101–1/103
Schranke 1/353
Schrank-Einlegeboden 1/48, 1/51, 1/53, 1/55, 1/57, 1/184, 1/190
Schrankenzaun 1/346, 1/352–1/353
Schrankgehäuse 1/112, 1/116, 1/120, 1/124
Schrankgestell 1/176, 1/182
NEU Schrank-Leergehäuse 1/6, 1/56, 1/94, 1/101–1/103, 4/105
Schrankpult 1/170
Schrankregal 1/58, 4/105
Schrankroller 3/9
Schranksystem 1/196–1/199, 1/202–1/203, 1/206–1/213, 1/215, 1/217–1/218, 1/220, 1/225, 1/230–1/231, 6/108–6/109
Schranktransportroller 3/26
Schranktür 1/6, 1/230, 1/232, 4/105, 6/8, 6/27
Schrank-Zubehör 1/6, 1/9, 1/48, 1/50–1/57, 1/89, 1/91, 1/93–1/94, 1/96–1/97, 1/112, 1/114–1/116, 1/118–1/120, 1/122–1/124, 1/126–1/127, 1/146, 1/151, 1/170, 1/172, 1/174–1/176, 1/178, 1/180, 1/183–1/190, 1/192, 1/194–1/195, 2/100, 4/51, 4/105, 4/109–4/111, 6/27
Schraube 1/230, 3/179
Schraubendreherhalter 2/106
Schraubenkopfdreher 1/346
Schraubenschlüsselhalter 2/106
Schraubensicherung 5/212–5/213, 5/219–5/220
Schraubensicherungssiegellack 5/156
Schraubensortimentskoffer 5/126–5/131
Schraubklemme 3/205
Schraubring 2/146
Schraubsicherungselement 1/36
Schredder 6/34–6/35
Schredderöl 6/35
Schreibchart 6/97
Schreibplatte 6/95
Schreibpult 1/170
Schreibpultaufsatz 1/170
Schreibpultschrank 1/170
Schreibset 6/101
NEU Schreibtafel 3/24, 3/64, 6/97–6/101, 6/104–6/105
Schreibtisch 6/2, 6/4, 6/6–6/7, 6/21–6/22, 6/26, 6/32
Schreibtisch-Akustik-Sichtblende 6/30
Schreibtischblende 6/3
Schreibtischcontainer 6/5–6/7, 6/17, 6/23, 6/26
Schreibtischlampe 1/86–1/87, 6/36–6/37
Schreibtischstuhl 1/257–1/258, 1/261, 6/41–6/54, 6/69
Schreibtischstuhl-Zubehör 1/257–1/258, 1/261, 6/41–6/42, 6/47, 6/49–6/50, 6/52–6/54, 6/69
Schreibtischzubehör 6/3, 6/5–6/7, 6/17, 6/21–6/23, 6/57
Schreinerhobelbank 1/46–1/47
Schrenzpapier 5/28
Schrenzpapierrolle 5/28
Schriftleiste 1/395
Schrubber 5/108
Schrumpfgerät 5/58–5/59
Schrumpfhaube 5/59
Schrumpfhaubengerät 5/59
Schrumpfhaubenkonfektionierer 5/59
Schrumpfhaubenzubehör 5/59
Schrumpfpistole 5/58
Schrumpfschläuche 5/134
Schrumpfschläuche-Sortimentskoffer 5/134
NEU Schubfachregal 2/93
Schubkarre 3/8, 3/224
Schubkarrenrad 3/224
Schubkarren-Radachse 3/224
Schubkarren-Zubehör 3/224
NEU Schublade 1/6, 1/9, 1/46, 1/50, 1/52, 1/54, 1/57, 1/62–1/63, 1/94, 1/103, 1/112, 1/116, 1/120, 1/124, 1/134, 1/146, 1/151, 1/156, 1/172, 1/186, 1/194–1/195, 2/132–2/133, 2/139, 6/3

Schubladen-

Antirutschmatte 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/114, 1/119, 1/123, 1/127, 1/194–1/195
Beschriftung 1/115, 2/132–2/133
Block 1/9
Einlage 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/114, 1/119, 1/123, 1/127, 1/194–1/195, 1/271
Einsatz 1/18–1/19, 1/37, 1/42
Einsatzkästen . . . 1/96–1/97, 1/114, 1/118, 1/122, 1/126, 1/146
NEU Einteilung 1/51, 1/53, 1/55, 1/63, 1/89, 1/91, 1/93, 1/98–1/100, 1/156, 1/194–1/195
Einteilungsmaterial 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/114, 1/118–1/119, 1/122–1/123, 1/126, 1/146, 1/194–1/195
Einteilungssatz 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/195
Einteilungsset 1/18–1/19, 1/37, 1/42, 1/156, 2/21
Etikett 1/3, 1/89, 1/91, 1/93, 1/152
Hängeschrank 1/104, 1/107
Kleinteilekästen 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/194–1/195
Längsteiler 1/19

Schubladen-
Magazin 2/132–2/133
Magazin-Zubehör 2/132–2/133
Magnet 1/3, 1/89, 1/91, 1/93, 1/152
Matte 1/18, 1/37, 1/42
Querteiler 1/19
Regal 1/129
NEU Schrank . . . . . 1/9, 1/42, 1/46, 1/48–1/55, 1/57–1/58, ... 1/88–1/93, 1/96–1/103, 1/112–1/127, 1/137, ... 1/146, 1/151, 1/156, 1/167, 1/171–1/172, 1/186, ... 1/194–1/195, 6/10–6/12, 6/14, 6/16, 6/25
NEU Schrank-Leergehäuse . . . . . 1/6, 1/9, 1/48, 1/50, 1/52, 1/54, ... 1/56–1/57, 1/94, 1/112, 1/116, 1/120, 1/124
Schrank-Zubehör . . . . . 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, ... 1/96–1/97, 1/114–1/115, 1/118–1/119, 1/122–1/123, ... 1/126–1/127, 1/146, 1/194–1/195
Tresor 6/75
Unterteilung 1/18–1/19, 1/37, 1/42
Zubehör . . . . . 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/96–1/97, ... 1/114, 1/118–1/119, 1/122–1/123, 1/126–1/127, ... 1/146, 1/156, 1/159–1/161, 1/194–1/195
Schuh-
NEU Ablage 1/231
Abstreifer 4/90
Poliermaschine 4/90
Putzmaschine 4/90
Reiniger 4/90
NEU Schulwaage 5/3
Schüppe 1/417, 5/90
Schuppentafel 6/104
Schüttgutsack 3/192
Schuttenhalteschiene 1/44
Schüttgutbehälter . . . . . 2/165–2/177, 2/179–2/182, ... 2/184–2/190, 3/65
Schutz-
Balken 1/332, 1/336, 1/341–1/342, 3/98–3/99
Barriere 4/2–4/8, 5/157–5/158
Bügel 1/337–1/339, 1/342–1/343, 2/68, 4/110
Decke 3/2
Ecke 1/343, 5/33
Folie 5/25–5/26, 5/36–5/37
Geländer 1/342
Gitter 1/335, 2/58–2/59, 2/65–2/66, 2/68, 3/145, 4/49
Gitterpfosten 1/317, 1/319
Gittertür 1/317, 1/319
Gitterwand 1/317, 1/319, 4/50–4/51
Haube 1/376, 3/196
Hülle 1/329
Hülse 4/118
Kontaktkupplung 1/427, 5/70–5/71
Kontaktsteckdose 1/32–1/33, 1/36
Kontaktstecker 1/427, 5/68, 5/70–5/71
Kontakt-Steckverbindung 5/71
Kontaktverlängerung 1/427, 5/66, 5/70
Leiste 5/55–5/56
Matte 1/18, 1/35, 1/37, 1/42, 1/279
Netz 5/27
Papier 5/28
Pfosten 1/317, 1/319, 1/334, 1/336
Plane 3/195
Poller 1/338, 1/340
Profil 1/320
Schiene 2/316
Schlauch 3/190
Stecker 3/125
Versandtasche 5/23
Vorhang 1/293–1/295, 1/297–1/303
NEU Schwarz-Weiß-Spind 1/226–1/227
Schweißer-
Arbeitsplatzmatte 1/267, 1/280
NEU Schutzvorhang 1/293–1/295, 1/297–1/303
Schweißer-
Schutzvorhang-Zubehör 1/295, 1/300
Zubehör 1/293–1/295, 1/297–1/303
NEU Arbeitsplatzausstattung 1/293–1/295, 1/297–1/303
Schweißerschutz-
Lamellenvorhang 1/297–1/299
Schutzscheibe 1/303
NEU Schutzvorhang 1/293–1/295, 1/302
NEU Schutzwand 1/301–1/302
Schweißprimer 5/141
Schwellenbrücke 3/76
Schwenkarm 1/30–1/31, 1/45
Schwenkkran 3/132–3/135
Schwerlast-
Anlegeleiter 2/214
Arbeitstisch 1/80
Ausrollregal 2/88–2/89
Drehstuhl 6/51, 6/54
Fahrwerk 3/155
Flügeltürenschrank 1/151, 1/185–1/189, 1/191–1/193
Gitterbehälter 2/153
Hebegerät 3/152, 3/154
Lagerpalette 2/162
Lenkrolle 3/216, 3/218
Magazinwagen 3/44, 3/73
Palette 2/153, 2/162
Rad 3/141
Regal 2/52
Zubehör 2/52
Roll-Aus-Regal 2/88
Rolle 3/218
Rollladenschrank 1/150
Schiebebügelwagen 3/44, 3/73
Schiebetürenschrank 1/190
Schrank 1/150–1/151, 1/185–1/195
Schrank-Auszugboden 1/151, 1/194–1/195
Schrank-Fachboden 1/186–1/189, 1/192, 1/194–1/195
Schrank-Schublade 1/151
Schrank-Zubehör . . . 1/151, 1/186–1/189, 1/192, 1/194–1/195
NEU Sessel 6/51
Sichtlagerkasten 2/130
Stirnwandwagen 3/73
NEU Tisch 1/24–1/25, 1/80
NEU Tischwagen 3/44
Transportbehälter . . . . . 2/150–2/153, 2/166, 2/168–2/171, ... 2/173–2/177, 2/179–2/181, 2/184, 2/186, ... 2/188–2/190, 3/65
Transportbox 2/153
Transportgestell 2/152
Transportkasten 2/130
Transportpalette 2/162
Transportrolle 3/218
Transportroller 3/9, 3/156–3/158
Transportsystem 3/156–3/158
Transportwagen 3/44, 3/73
Werkbank 1/24–1/25, 1/80
Werktisch 1/80
Schwingklappen-Abfalleimer 4/132
Schwingklappen-Abfallsammler 4/132
Schwingklappen-Mülleimer 4/132
Schwingschelle 1/300
Schwingtür 1/333
Schwingtür-Türanschlag 1/333
Script-Etiketten 1/115
Sechseck-Werkbank 1/32
Sechsfachhalter 2/106
Sechskantmutter DIN 934 . . . . . 5/130
Sechskant-Muttern-Sortimentskoffer 5/130
Seidenmattfarbspray 5/154
Seidenpackpapier 5/28
Seidenpapier 5/28

Seife 5/80, 5/191
Seifencreme 5/80
NEU Seifenspender 5/80, 5/190, 5/193
NEU Seil 3/159, 3/194
Seilbalancer 3/131
Seilwinde 3/123–3/126, 3/138, 3/159–3/161
NEU Seilzug 3/159–3/160, 3/162
Seilzugleiter 2/217, 2/233
Seilzugtraverse 3/206
Seitenfaltensack 4/141, 4/143
NEU Seitenführung 3/243
Seiten-Verbindungsclips 1/269
NEU Seitenwand 1/15, 1/404, 1/406–1/408
NEU Sekundenkleber 5/213–5/215
Selbstbaucontainer 1/305
Selbstbauhaus 1/305
Selbstklebeetikett 5/16, 5/32
Selbstklebetasche 2/97, 5/56
Selbstlöschpapierkorb 4/133
Self-Locking Haken 3/175–3/176
Sensorhandtuchspender 5/80
Sensorseifenspender 5/80
Servicekoffer 2/192–2/193
Servicewagen 1/152–1/161
Sicherheitsprofil 1/320
Sicherheits-
Abfüllhilfe 4/27
Abfüllstation 4/21, 4/32
Absperrung 1/332–1/336, 1/341–1/342
Anti-Rutsch-Matte 3/189
Ascher 4/134
Ausstattung 5/103, 5/106
Bakensystem 1/347
Band 1/322–1/323
Bankdosen 4/117
NEU Behälter 4/82, 4/106–4/107, 4/112–4/113, 4/115–4/117, 4/146
Blech 1/41
Box 4/107
NEU Bügel 1/405, 2/314, 2/323
Container 4/42
NEU Dose 4/116
Einfüllsystem 2/143
NEU Entsorgungsbehälter 4/116
Folienschneider 5/11
Folienschneiderklinge 5/12
Geländer 1/332, 1/341–1/342, 2/99, 2/273, 2/279–2/280, 2/282
Geländer-Zubehör 1/332, 1/341–1/342
Gerüst 2/292
Gitter 2/71
Gurt 2/316, 2/329
Kabeltrommel 5/66–5/67
NEU Kanister 4/116
Karton 5/21
Kennzeichen 1/323
Klebeband 1/322–1/323, 1/417
Kolbendose 4/117
Korb 3/96
Lager 4/47–4/49, 4/52–4/55
Lasthaken 3/175–3/176
Leiter 2/259–2/260, 2/314
Materialcontainer 4/44–4/45, 4/47, 4/49
Matte 1/266, 1/287
Messer 5/11–5/13
Messerklinge 5/12
Palettenschleuse 2/99
Papierkorb 4/133
Plattform 2/313, 2/325
Podest 2/313, 2/319
Regal 4/37, 4/39–4/40
Sicherheits-
NEU Reinigungsbehälter 4/117
Schere 5/11
Schiene 2/316
Schild 1/323, 1/367
Schloss 2/194
Schmiedefalle 3/177
NEU Schrank 4/41, 4/52, 4/56, 4/92–4/102, 4/110–4/111
Schrank-Zubehör 4/92–4/97
Spiegel 1/359–1/362
Tischascher 4/134
Transportkarre 1/236, 1/377
Treppe 2/263, 2/268, 2/280–2/281
Tür 4/42
Ventil 4/43
Wandascher 4/134
NEU Wasserschlauch 5/112
Sicherungsarm 3/076
Sicherungsautomat 1/36
Sicherungsecke 5/33
Sicherungselement 1/36
Sicherungskette 4/51
Sicherungsläufer 2/316, 2/324, 2/329
Sicherungsnetz 3/194, 5/27
Sicherungsschranke 2/314, 2/323–2/324
Sicherungsstütze 3/150
Sicherungstür 2/323
Sicherungswinkel 1/142
Sichtblende 6/3
Sichtbox 2/116–2/121, 2/136, 2/149
Sichtfenstertüren 1/194–1/195
NEU Sichthülle 6/88–6/90, 6/92
Sichtkartenhalter 1/31, 1/45
Sichtlagerbox 2/116–2/122
Sichtlagerkasten 2/95, 2/102, 2/113–2/124, 2/126, 2/130–2/131
Sichtlagerkastenklappe 2/117
Sichtlagerkastenschrank 2/109–2/111
Sichtlagerkasten-Zubehör 2/116, 2/120, 2/130–2/131
Sichtrahmen 6/88, 6/92, 6/94
Sichtscheibe 2/116, 2/130
Sichtschutz 6/3
Sichtschutzplane 1/345
NEU Sichttafel 6/88–6/89, 6/91–6/92, 6/94
Sichttafelhalter 1/31, 1/45, 6/88
Sichttafelständer 6/88
Sichttafelsystem 1/31, 1/45, 6/88, 6/94
Sichttafel-Wandhalter 6/88–6/89, 6/92–6/94
Sichttasche 6/89–6/90
Sichttürenschrank 1/164
Siebhülsen 5/203
Signalleuchte 1/347
Sika-Dichtstoff 5/198
Silbersand 4/135
Silicon-Dichtmasse 5/199
Siliconentferner 5/187
Silikon 5/198–5/199
Silikon-Dichtmasse 5/198–5/199
Silikonentferner 5/199
Silikonfett 5/167
Silikonfett-Spray 5/166
Silikon-Spray 5/140, 5/142, 5/149
Sitzbank 1/237–1/241, 1/402, 1/404, 1/414–1/416
Sitzgelenk 1/248
Sitzgruppe 6/62
Sitzmöbel 1/143, 1/245–1/252, 1/254–1/255, 1/257–1/262, 6/41–6/54, 6/59, 6/62–6/65, 6/67, 6/69–6/70, 6/72
Sitz-Stehhilfe 1/244, 1/246
Sitzungstisch 6/56–6/57

SLIP-Schutzschlauch 3/190
Sockelblende 1/116, 1/119–1/120, 1/123–1/124, 1/127
Sockelschrank 1/9
Sockelverblendung 4/93–4/94
Sofortkleber 5/207–5/208, 5/218, 5/223–5/226
Softpolster 5/27
Sonderanschluss Kärcher 5/65
Sonderanschluss Wap 5/65
Sondermüllbehälter 4/144
Sorbents 4/2–4/8, 5/157–5/158
Sorbents-
Bodenmatte 4/5
Fassauflage 4/4
Kissen 4/4
Notfallset 4/6
Rundschnur 4/4
Schlange 4/4
Universalteppich 4/5
Universaltuch 4/2–4/3
Sortierkasten 2/134–2/135, 2/140
Sortimentmagazin 2/134–2/135, 2/140
Sortimentsbox 2/128, 2/134-2/135, 2/140-2/142
Sortimentskasten 2/116–2/122, 2/128, 2/134–2/136, 2/140–2/142, 2/149
Sortimentskoffer 2/134–2/135, 2/139, 2/142, 5/126–5/135
Sortimentskoffer-Tragegestell 2/134–2/135
Soudafalt-Bitumen-Dichtmasse 5/197
Späne 4/8, 5/157–5/158
NEU Spänebehälter 2/165, 2/171–2/172, 2/174, 2/182, 2/185, 2/187
Spänebehälter-Zubehör 2/171–2/172, 2/174
Späne-Flüssigkeitssauger 4/150
NEU Spänekasten 2/165
NEU Spänekastenwagen 2/185
NEU Späne-Kippbehälter 2/171, 2/179
Spänematte 5/89
NEU Spankernplatte 1/60
Spannbandschelle 5/115
Spanner 3/195, 5/38
Spanngerät 5/38–5/39, 5/41–5/42, 5/44–5/48, 5/50–5/51, 5/53–5/54
Spanngurt 3/184–3/187
Spannhülsen-Sortimentskoffer 5/132
Spannklauengreifer 3/104
Spannklemme 3/128, 3/130
Spannplattenboden 2/58, 2/65
Spannschloss 2/43
Spanplatte 2/51
Spanplattenauflage 2/45, 2/48–2/51
Spanplattenebene 2/58
Spanplatten-Fachboden 2/51
Spanplatten-Zusatzebene 2/48
NEU Sparanfeuchter 4/114, 4/117
Spaten 5/90
Spatengriff 3/203
Spatenstiel 5/90
Spenderpumpe 5/192
Sperrband 1/326–1/327
Sperre 1/326, 1/328–1/329, 1/346
Sperrgitter 1/346
Sperrgutregal 2/52
Sperrgutroller 3/26
Sperrholz-Schneeräumer 5/91
Sperrpfosten 1/326–1/327, 1/329, 1/338, 1/340, 1/348–1/354
Spezial-Abfalleimer 4/144
Spezialentferner 5/215
Spezialkissen 4/107, 5/73
Spezialkleber 5/218
Spezialkonzentrat 4/89
Spezial-Kühlschmierstoff 5/175
Spezial-Müllbehälter 4/144
NEU Spezialreiniger 4/84–4/85, 4/89, 5/182–5/183, 5/185–5/186
NEU Spezial-Schneidöl 5/178
NEU Spiegel 1/230–1/231, 1/359–1/362
Spiegel-Halter 1/361
Spiegel-Pfostenhalter 1/361
Spiegel-Wandhalter 1/361
Spiegel-Zubehör 1/361
NEU Spind 1/196–1/199, 1/202–1/203, 1/206–1/213, 1/215, 1/220, 1/223–1/231, 1/233, 6/108–6/109
Spindel 2/304
Spindtür 1/230, 1/232
Spiritus 5/188
Splint-Sortimentskoffer 5/131
Spraydosen 4/146
Spraydosenentsorgung 4/146
Spraydosen-Sammelbehälter 4/146
Spritzdüse 5/118
Spritze 5/124
Spritzpistole 5/118
Spritzreiniger 4/84
Sprossen-Anlegeleiter 2/214, 2/216–2/217, 2/230–2/231, 2/259
Sprossenleiter 2/214, 2/217–2/219, 2/227–2/229, 2/235–2/236, 2/252–2/253, 2/257, 2/270, 2/315, 2/317, 2/321, 2/327
Sprossenleiter-Zubehör 2/230, 2/251–2/254
Sprossen-Mehrzweckleiter 2/235, 2/237–2/239, 2/250
Sprossen-Schiebeleiter 2/259
Sprossen-Stehleiter 2/214, 2/218, 2/236, 2/252, 2/259–2/260
Sprossen-Teleskopleiter 2/251
Sprossen-Vielzweckleiter 2/250
Sprühfarbe 1/324
Sprühfarben-Markiergerät 1/324
Sprühfett 5/149, 5/168
Sprühgerät 5/179–5/180
Sprühklebemittel 5/214
Sprühkleber 5/213–5/214
Sprühklebstoff 5/214
Sprühpistole 5/227–5/228
Sprühpistolendüse 5/227
Spülung 1/386
Spülwanne 4/90
Spülwannengestell 4/90
Spülwannenhalter 4/90
Spülwannenschlauch 4/90
NEU Spurrolle 3/63
NEU Stabilisierungshalter 2/71
Stabtaschenlampe 5/74
Stahl-Abfüllhilfe 4/43
Stahl-Abschlusstür 2/324
Stahlband 5/49, 5/51
Stahlbandabroller 5/50–5/51
Stahlbandabrollwagen 5/50–5/51
Stahlbandgerät 5/50–5/51, 5/53
Stahlbandschere 5/52
Stahlbandschneider 5/52
Stahlbandspanner 5/51, 5/54
Stahlbandumreifungsgerät 5/54
Stahlbandumreifungsset 5/51
Stahlband-Verschlusszange 5/41, 5/44, 5/51
Stahlband-Zubehör 5/52
Stahl-Behälter 2/166–2/172, 2/174–2/175, 2/177, 2/179–2/182, 2/184–2/185, 2/188–2/190, 4/112, 4/114
Stahlblechbehälter 2/142, 2/150–2/152, 2/165–2/177, 2/179–2/182, 2/184–2/190, 3/65
Stahlblecheimer 5/93

Stahlblech-Kabeltrommel 5/66–5/67
Stahlblechkoffer 2/194, 5/130, 5/135
Stahlblech-Lagerbox 4/95–4/96
Stahlblechplatte 1/8, 1/34
Stahlblechwanne 4/83
Stahlblechwerkzeugkasten 2/194
Stahlboden 2/45
Stahldrahtbesen 5/100
Stahl-Einfahrbügel 3/190
Stahl-Einfülltrichter 4/43
NEU Stahlfachboden 1/61, 1/66
Stahlfass-Rollunterlage 3/22–3/23
NEU Stahl-Flachförderband 3/248
Stahlflachpalette 2/153
NEU Stahlflaschenkarre 3/20–3/22
Stahlflaschenlagerung 3/21–3/22
Stahlflaschenständer 3/21–3/22
Stahlflaschen-Transportkarre 3/20–3/22
Stahlflaschen-Wandhalterung 3/22
Stahlfußgestell 2/148, 4/11
Stahlgitterrost 4/38
Stahl-Holz-Tritt 2/256
Stahlkanister 4/112
Stahlkanne 4/113
Stahlkette 3/172
Stahl-Kettenständer 1/353
Stahlkette 1/353
Stahlkran 3/135
Stahllagenschlauch 3/146
Stahl-Lagerkasten 2/149
Stahlpalette 2/153
Stahlpaneele 2/49–2/52
Stahlpaneel-Fachboden 2/51
Stahlrohr-
Beistellwagen 3/28, 3/30
Etagenwagen 3/56–3/57
Gerüstbock 5/93
Gestell 4/90
Griffroller 3/26–3/27
Handkarre 3/34–3/35
Handwagen 3/34–3/35
NEU Karre 2/170, 2/173, 3/7, 3/15–3/18
Kistenroller 3/26–3/27
Langgutwagen 3/53, 3/73
Magazinwagen 3/31–3/32, 3/45, 3/52
Rolle 3/235–3/245
Schiebebügelwagen 3/19, 3/31–3/34, 3/38–3/47, 3/49–3/53, 3/66, 6/66
Stapelkarre 3/15–3/17
Stirnwandwagen 3/19, 3/49–3/53, 6/66
Tisch 6/60–6/61, 6/64
Tischwagen 3/38–3/47, 3/66
Transportkarre 2/170, 2/173, 3/15–3/22
Tritt 2/256
Stahl-Schachtleiter 2/217, 2/317, 2/327
Stahlschere 5/52
Stahlschrank 1/6, 1/9, 1/48–1/58, 1/88–1/94, 1/96–1/103, 1/112–1/127, 1/129, 1/145–1/148, 1/150–1/151, 1/168–1/203, 1/206–1/219, 1/221, 1/223–1/231, 1/233, 1/383, 2/109–2/111, 4/51, 4/56, 4/104–4/105, 4/109–4/111, 6/108–6/109
Stahl-Sichtlagerkasten 2/149
Stahlspäne 5/89
Stahl-Sparanfeuchter 4/114
Stahl-Steigleiter 2/312, 2/319
Stahlverpackungsband 5/49, 5/51
Stahlwinde 3/164–3/165
Stahlwolle 5/89
Stahlwollematte 5/89
Stahlwolleschleifkissen 5/89
Standascher 4/135–4/136
Standascherdach 4/135
Standcontainer 6/6–6/7, 6/23
Ständer 3/36–3/37, 3/72, 3/234, 5/84–5/85
Ständerrahmen 1/142
Ständerrahmen-Zubehör 2/57
NEU Ständerverbinder 2/87
Standfuß 6/22
Standgarderobe 6/107–6/109
Standgarderobe-Zubehör 6/107, 6/109
Stand-Kehrschaufel 5/106
Standpresse 3/142
Standrohr 2/306, 4/136
Standrohrbefestigung 4/136
Standventilator 1/420–1/421, 6/38–6/39
Standverteiler 5/69
Stapelbehälter 2/126–2/128, 2/142, 2/150–2/152
Stapelecken 2/163, 5/33
Stapelfüße 4/105
Stapelgestell 2/146, 2/154, 4/34–4/36
NEU Stapelkarre 3/4, 3/13–3/19, 3/21, 3/23
Stapelkarren-Zubehör 3/13, 3/16–3/18, 3/21, 3/23
Stapelkasten 2/95, 2/102, 2/116–2/118, 2/121–2/124, 2/126–2/127, 2/130–2/131
Stapelkipper 2/166–2/167
Stapelkipper-Deckel 2/167
Stapelkipper-Zubehör 2/167
NEU Stapelpalette 2/154–2/155, 2/161–2/162
Stapelschrank 6/18
Stapelstuhl 6/59, 6/63–6/64, 6/69
Stapeltransportkasten 2/126–2/127
Stapler 3/87–3/88, 3/90, 3/94
Stapler-
Anbaugerät 2/165–2/177, 2/179–2/182, 2/184–2/190, 3/96–3/107, 3/193, 3/207
Arbeitsbühne 3/96–3/97
Arbeitskorb 3/96–3/97
Kranarm 3/100
Montagekorb 3/96–3/97
Schaufel 2/167
Sicherheitszubehör 3/98–3/99
Sockel 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/116, 1/119–1/120, 1/123–1/124, 1/127
Taschen 3/76
Traverse 2/167
Zubehör 2/165–2/177, 2/179–2/182, 2/184–2/189, 3/96–3/107, 3/193, 3/207
Starkstromverlängerung 1/427, 5/70
Starthilfespray 5/146
Statikmischer 5/203, 5/225
Staubdeckel 2/116, 2/128
Stechmesser 1/119, 1/123, 1/127
Steckbügel 5/110
Steckdose 1/32–1/33, 1/36, 1/44, 5/69, 6/57
Steckdosenverteiler 5/69
Steckdosenverteilerblock 5/69
Stecker 5/71
NEU Steckregal 2/5, 2/7–2/11, 2/13–2/25, 2/29–2/43, 2/45, 2/47–2/51, 2/53, 2/70, 2/112–2/114, 4/39–4/40, 6/85
Steckregal-Zubehör 2/7–2/11, 2/13–2/15, 2/17–2/22, 2/24, 2/29–2/37, 2/40–2/43, 2/53, 2/70, 2/112, 6/85
Steckschlüsselhalter 2/106
Steckverbinder 5/120
Steckverbindung 5/71
Steg 2/307, 6/5, 6/17, 6/23
Steharbeitsplatzmatte 1/265–1/269, 1/271, 1/277–1/287
Stehhilfe 1/244–1/246, 1/252, 1/260
Stehleiter 2/213–2/214, 2/218–2/228, 2/235–2/249, 2/252, 2/257–2/260, 2/268–2/270, 2/274–2/275, 2/280
Stehschrank 1/383

Stehtisch 6/58
Steigleiter 2/254, 2/312–2/316, 2/319, 2/321–2/325
Steigleiter-Fallschutzschiene 2/316
Steigleiterschutz 2/314, 2/323
Steigleiterverbinder 2/315, 2/321
Steigleiter-Zubehör 2/254, 2/312–2/316, 2/319, 2/321–2/325
Steigschutzschiene 2/329
Steingutbehälter 3/192
Stellfuß 2/43, 6/22
NEU Stellplatzmarkierung 1/323
Stellring 2/73
NEU Stellwand 1/312, 6/31
Stellwand-Eckverbindung 6/31
Stempelheber 3/153
NEU Stereomikroskop 5/10
Stiefelreiniger 4/090
Stiel 5/90, 5/101–5/102, 5/106
Stielhalter 5/91, 5/108
Stielhandfeger 5/99–5/100
Stift 5/34–5/35, 5/152–5/153, 6/97, 6/100
Stirnbordbrett 2/306, 2/311
NEU Stirnradflaschenzug 3/114–3/115, 3/117, 3/120–3/122
Stirnradwagen 3/19, 3/49–3/52, 6/66
Stirnwandbefestigung 1/295
Stirnwandwagen 3/49–3/53, 3/73
Stoffpolster 1/254, 1/257–1/258
Stoffpolster-Arbeitsstuhl 1/143, 1/245–1/246, 1/249–1/252, 1/260
Stolperschutz 1/354, 1/356–1/358
Storz-Kupplung 5/119–5/120
Storz-Kupplungsschlüssel 5/120
Stoßfettpresse 5/162
Stoßgriff 1/142
Strahlrohr 5/120
Straßenbesen 5/96
Straßenschwelle 1/357
Streifen 5/102
Streifenvorhang 1/291–1/292
Stretchfolie 5/36–5/37
Stretchfolienabroller 5/36
Stretchfolienmaschine 5/37
Streugut 1/417
Streugutbehälter 1/417
Streugutbehälter-Zubehör 1/417
Streugutkiste 1/417
Streugutlagerung 1/417
Streugutwagen 1/418
Streugutwagen-Zubehör 1/418
Streumittel 4/7
Streusalzkiste 1/417
Streuwagen 1/418
Streuwagen-Zubehör 1/418
NEU Stromkabel 4/109–4/111
Stromstation 5/69
Stromverteiler 1/427, 5/66–5/71
Stromzuführung für Aluportalkran 3/138
Stubenbesen 5/106
Stufen-Anlegeleiter 2/215, 2/231–2/232
Stufen-Erweiterungsmodul 2/248
Stufenklebeband 1/322, 1/417
Stufenleiter 2/213, 2/217, 2/221–2/225, 2/234, 2/239–2/247, 2/249, 2/258, 2/262, 2/268–2/269, 2/274–2/275, 2/280
Stufen-Stehleiter 2/220–2/226, 2/239–2/247, 2/260
Stufentritt 2/271
Stufen-Trittauflage 2/249
Stuhl 1/143, 1/245–1/252, 1/254–1/255, 1/257–1/262, 6/41–6/54, 6/59, 6/62–6/65, 6/67–6/70, 6/72
Stuhlkarre 2/170, 2/173
Stuhlpolster 1/254, 1/257–1/258
Stuhl-Zubehör 6/69
Stülpdeckel 2/129
Stützbock 3/150
Stützboden 2/104
NEU Stütze 1/30, 1/44, 3/243
Stützenschutz 2/057
Stützfuß 3/65, 6/22
Stützgestell 3/150
Styroporchips 5/25
Styroporsack 4/141, 4/143
Südharzer Bauernbesen 5/97
Supertec-Polster 1/257
Supertec-Polster-Arbeitsstuhl 1/251
Systainer 3/202–3/203
Systemarbeitsplatz 1/68, 1/81, 1/83–1/85, 1/139–1/140, 1/142, 1/168–1/169, 5/2
Systemarbeitsplatz-Baukastensystem 1/81, 1/83–1/85, 1/139–1/140, 1/142, 5/2
Systemarbeitsplatz-Zubehör 1/81, 1/83–1/85, 1/139–1/140, 1/142, 5/2
Systembox 2/209
Systembox-Leergehäuse 2/209
NEU Systemrollwagen 4/126
Systemschrank 1/6, 1/9, 1/48–1/58, 1/88–1/94, 1/96–1/103, 1/112–1/127, 1/129, 1/145–1/148, 1/150–1/151, 1/170–1/195, 1/217–1/218, 1/221, 1/383, 2/100, 2/109–2/111, 4/51, 4/104–4/105, 4/109–4/111
NEU Systemtisch 1/83

T

NEU Tablet-Ständer 6/29
NEU Tablet-Halterung 3/65, 3/100
Tafel 3/24, 3/64–3/65, 6/88, 6/92, 6/94
Tafellöscher 6/100
NEU Tafel-Regal 2/94
Tafelwischer 6/100
Tafelzubehör 6/100
Talkum 5/168
Tank 4/57–4/60
Tankanlage 4/57–4/60
Tankanlagen-Zubehör 4/57–4/58, 4/60
Tankstelle 4/57–4/58, 4/60
Tankstelle DT-Mobil 4/57–4/58
Transport-Klappmobil 3/3, 6/55
Tasche 2/192–2/193, 2/207
Taschenlampe 5/74, 5/76–5/77
Taschenlampenbatterie 5/74
NEU Tastaturauszug 1/67
Tauchdruckpumpe 5/114
Tauchpumpe 4/67, 5/114
T-Aufsatzpfosten 1/317
Technisches Klebeband 1/321, 5/14–5/18, 5/230–5/237
Teerbesen 5/108
Teerschrubber 5/108
Teilereiniger 4/82–4/84, 4/87–4/88, 5/182
Teilereinigungsgerät 4/82–4/83, 4/87–4/88
Teilereinigung-Zubehör 4/84
NEU Telefonkabine 1/311
Teleskopanlegeleiter 2/229
Teleskoparm 3/100
Teleskopheber 3/151
Teleskoplader 3/100
Teleskopleiter 2/227–2/229, 2/251
Teleskopleiter-Zubehör 2/227–2/228
Teleskopstange 5/105, 5/111
NEU Teleskop-Verladestütze 3/190
Teleskop-Verlängerungsstab 5/111

NEU Temperaturwächter 3/125
Temposchweller 1/357
Tenderschaufel 5/99
Teppichband 5/232
Teppichklebeband 5/232
Teppichverlegeband 5/232
Terpentin-Ersatz 5/189
Tesa-
Absperrband 1/321, 5/237
Anti-Rutschband 1/321, 5/237
Bodenmarkierband 1/321, 5/237
Klebebänder 1/321, 5/17–5/18, 5/233–5/237
Klebeband-Handabroller 5/236
Sprühkleber 5/214
Warnband 1/321, 5/237
TFT-Bildschirmreiniger 5/183
T-Griff 3/203
Thekeneckschrank 1/48
Thekenschrank 1/48–1/50, 1/52, 1/54
Thekenschrank-Leergehäuse 1/6, 1/48, 1/50, 1/52, 1/54, 1/94
Thermocontainer 1/391
Thermoeinsatz 2/139
Thermo-Lagercontainer 1/391
Thermo-Materialcontainer 1/391, 4/45, 4/47, 4/49
Thermo-Materialcontainer-Zubehör 1/391, 4/45, 4/47, 4/49
Tiefenauflage 2/57, 2/67
Tiefenriegel 2/19–2/20
NEU Tisch 1/414–1/415, 6/56–6/62, 6/64, 6/71–6/74
Tischabroller 5/18
Tischaschenbecher 4/134
Tischascher 4/134
Tischbündelautomat 5/59
Tischetikettenspender 5/16
Tischgestell 1/135, 1/162
Tischhalter 6/93
Tischheizung 6/32
NEU Tischklemme 1/86, 6/28
Tischlampe 6/36–6/37
Tischleuchte 1/86–1/87, 6/36–6/37
Tischschweißgerät 5/60
Tischsichttafelsystem 6/88, 6/92–6/93
Tischständer 6/88, 6/92–6/93
Tischventilator 1/420–1/421, 6/38–6/39
NEU Tischwaage 5/3–5/4
NEU Tischwagen 1/157, 3/38–3/47, 3/66–3/67
TL-Fußplatte 1/346
NEU Toilettenpapier 5/79, 5/82
Toilettenpapierspender 5/78, 5/82
Tonne 2/146–2/147, 4/106
Tonnenkipper 3/107
Toolbox 6/101
Toplader-Kabelbrücke 1/356
Torvorhang 1/291–1/292
Totalstop Fußbremse 3/25
Totstück 5/117, 5/122
T-Pfosten 1/317, 1/319
T-Profil 2/19
T-Profilrahmen 2/20
Trage 1/383
Tragegestell 2/134–2/135, 2/139
Trageklemme 3/204–3/205
Tragerahmen 2/136
Tragerahmenzubehör 2/136
Trägerklemme 3/128, 3/130
Trägersäule 1/66
Trageschrank HandyBox 2/134–2/135
Tragestab 2/130
NEU Tragholm 3/18
NEU Tragrollen 3/235–3/245
NEU Tragsäule 1/66
Tränenblechmatte 1/278, 1/280, 1/282
Transferschlauch 4/67
Transportaufkleber 5/16, 5/32
Transportbehälter 2/95, 2/102, 2/116–2/118, 2/121–2/124, 2/126–2/131, 2/142, 2/148, 2/150–2/158, 2/160, 2/165–2/177, 2/179–2/182, 2/184–2/190, 2/209, 3/3, 3/65, 4/57–4/60, 4/115, 4/131, 4/146, 6/55
Transportbehälter-Deckel 2/167–2/169, 2/171–2/172, 2/174–2/175, 2/177, 2/179–2/182, 2/184–2/185, 2/188–2/189
Transportbehälter-Zubehör 2/167–2/171, 2/173–2/174, 2/179, 2/181–2/182, 2/188–2/189
Transportbeutel 5/60
Transportbox 2/95, 2/102, 2/116–2/118, 2/121–2/124, 2/126, 2/128–2/131, 2/138, 2/153–2/155, 2/159, 2/163, 2/195–2/207, 2/209, 4/107
Transportboxpolster 2/201–2/202, 2/209
Transporteimer 5/93
Transporter-Lagerbox 2/209
Transportetikett 5/16, 5/32
Transportfahrwerk 3/155–3/158
Transportfass 2/146–2/147
Transportgabel 3/207
Transportgerät 3/8
Transportgestell 1/346
Transportgriff 3/7
Transportgurt 3/7
Transport-Handwagen 3/34–3/35
Transporthubrolle 2/249
Transportkanister 4/112
Transportkarren 1/236, 1/377, 1/418, 2/136, 2/170, 2/173, 3/4, 3/6–3/8, 3/10–3/11, 3/13–3/23, 3/71–3/72, 3/223
Transportkarrenrad 3/223
Transportkarren-Zubehör . . . 3/13, 3/16–3/18, 3/21, 3/23, 3/223
Transportkasten 2/126, 2/128, 2/131
Transportkasten-Verschlussdeckel 2/126
Transportkasten-Stülpdeckel 2/128
Transportkasten-Zubehör 2/126
Transportkiste 2/138, 2/195–2/207, 2/209, 3/3, 6/55
Transportkoffer 2/138–2/139, 2/192–2/194, 5/135
Transportkran 3/139–3/140
Transportmittel 1/236, 1/377
Transportmulde 2/166, 2/190
Transportpalette 2/153, 2/161–2/162, 5/32–5/33
Transporträder 1/101, 3/150, 3/225–3/233
Transportrahmen 4/131
Transportrolle 3/210–3/221, 3/223–3/233
Transportroller 2/125, 2/136, 2/138, 3/2–3/4, 3/6, 3/9, 3/22–3/23, 3/26–3/27, 3/29–3/30, 3/36–3/37, 3/64, 3/67–3/73, 3/155–3/158, 4/93–4/94
Transportroller-Zubehör 3/23, 3/64, 3/68–3/70
Transportsack 3/192–3/193
Transportsack-Hebetraverse 3/193
Transportschutz 5/27, 5/33, 5/55–5/56, 5/60
Transportsicherung 3/2, 3/184–3/188, 3/190, 3/194, 4/143
Transport-Stapelkasten 2/95, 2/102, 2/116–2/118, 2/121–2/124, 2/126, 2/130–2/131
Transport-Stapelkasten-Zubehör 2/95, 2/116–2/118, 2/121–2/124, 2/126, 2/130–2/131
Transportsystem 3/200
Transporttraverse 1/346, 3/192
Transportwagen 1/134–1/135, 1/152–1/156, 1/158–1/161, 1/165–1/166, 1/329, 1/418–1/419, 2/101, 2/115, 2/155, 3/3, 3/12, 3/19, 3/23–3/25, 3/28, 3/30–3/35, 3/38–3/67, 3/71–3/74, 3/76, 3/81–3/84, 3/86–3/95, 3/100, 3/113, 3/196, 4/79, 4/105, 4/129, 5/59, 6/55, 6/66
Transportwagen mit Sperrpfosten 1/329
Transportwagen-Aufbewahrungsschrank 1/165

Transportwagen-Fußbremse 3/25
Transportwagen-Luftrad 3/24
Transportwagen-Zubehör 3/24–3/25, 3/48, 3/63–3/65, 3/71, 3/74, 3/92, 3/100, 3/196
Transsportroller 3/2
Trapezeckplatte 6/6–6/7, 6/21–6/22
Trapezklinge 5/12
Trapezplatte 6/6–6/7, 6/21–6/22
Trapeztisch 6/60–6/61, 6/64
NEU Traverse 2/85, 2/166–2/167, 3/193, 3/206
NEU Trennarm 2/74, 2/82
Trennblech 1/18–1/19, 1/37, 1/42, 2/22, 2/40, 2/45
NEU Trennbügel 2/82
Trenneinrichtung 1/346, 1/353
NEU Trenngitter 3/63
Trennmittel 5/168
Trennplatte 2/124
Trennspray 5/141
Trennsteg 2/118, 6/5, 6/17, 6/23
NEU Trennwand 1/18–1/19, 1/37, 1/42, 1/51, 1/53, 1/55, 1/89, 1/91, 1/93, 1/114, 1/118–1/119, 1/122–1/123, 1/126, 1/146, 1/159–1/161, 1/195, 1/219, 1/232, 2/122–2/123, 2/128, 2/132–2/133, 2/207, 2/209, 4/53
Trennwand 1/159–1/161
Trennwandpfosten 1/317, 1/319
Trennwandsystem 1/317, 1/319, 2/198–2/200, 2/207, 4/36, 4/50–4/51
Trennwandsystem-Tür 1/317
Trennwandsystem-Zubehör 1/317, 1/319, 4/50–4/51
Treppe 2/256, 2/263, 2/267–2/268, 2/274–2/275, 2/280–2/282, 2/286–2/289
Treppengeländer 2/280
NEU Treppenkarre 3/7, 3/10–3/11, 3/18–3/19
Treppenkit 2/295
Treppenpodest 2/268, 2/280
Treppenpodest-Geländer 2/280
Treppenpodest-Zubehör 2/280
Treppensteiger 3/10–3/12
Treppen-Transportkarre 3/18–3/19
Treppen-Zubehör 2/267–2/268, 2/274–2/275, 2/280–2/282, 2/286–2/289
NEU Tresor 6/75–6/80, 6/82
Tretabfalleimer 4/133
Tretabfallsammler 4/133
Treteimer 4/133
Trichter 4/19, 4/43, 4/112, 4/114
TRICOFLEX-Schlauch 5/63, 5/112
Trikotputzlappen 5/88
Trinkwasserbehälter 2/144
Trinkwasserkanister 2/144
Trinkwasserschlauch 5/121
Tritt 2/256, 2/263, 2/267, 2/271, 2/278
Tritt-Einhängeplattform 2/230, 2/251–2/252, 2/254
NEU Trittstufen 3/63
Trocken-Gleitfilm 5/166
Trockensauger 4/148–4/153
Trockenschmierspray 5/149
Trockenschmierstoff 5/149
Trockner 1/426
Trolley 2/136, 2/207
Trolley CarryMore 2/136
Trommelventilator 1/421
Tropfwanne 4/29
Tubenschreiber 5/152
Tuch 5/86–5/88, 5/187
NEU Tür 1/6, 1/194–1/195, 1/230, 1/232, 1/317, 1/319, 2/70–2/71, 2/91, 4/105, 6/27
Türanschlag 1/333
Türblatt 1/292
Türelement 1/317, 1/319
Türmatte 1/272
Türöffnungsbegrenzer 1/230
Türzargen-Schnellschaum 5/204
Tuschierpaste 5/151

U

NEU Überdachung 1/402–1/408
Überdachungseinheit 1/404, 1/406–1/408
Überfahrbrücke 1/391, 3/76–3/77, 4/45, 4/47, 4/49
Überfahrbrücke-Zubehör 3/76
Überfahrschutz 1/354, 1/356–1/358
Überfüllsicherung 4/59–4/60
Übergangsstück 2/146, 5/119
Übersteigbrücke 2/280–2/282, 2/286–2/289
Überstieg 2/280–2/282, 2/286–2/289, 2/322
Überstiegsgeländer 2/282
Überwachungsspiegel 1/359–1/362
U-Halter 2/108
Uhr 6/86
Uhrenbatterie 5/75
Uhrmontage-Set 6/86
UHU-
Klebstoffe 5/206–5/207
Austraggerät 5/207
UHU-Austragungsgerät 5/207
UHU-Kartuschenpistole 5/207
Ultraschallreiniger 4/85, 4/89
Ultraschallreinigungsgerät 4/87–4/88
NEU Umkleidebank 1/237–1/241
Umkleideschrank 1/196–1/199, 1/206–1/213, 1/215, 1/220, 1/223–1/231, 6/108–6/109
Umkleidespind 1/196–1/199, 1/206–1/213, 1/215, 1/223–1/231, 6/108–6/109
NEU Umluftfilteraufsatz 4/97
Umreifungsband 5/38–5/42, 5/48–5/49, 5/51, 5/59
Umreifungsbandabroller 5/38–5/39, 5/42–5/43, 5/50–5/51
Umreifungsbandspanner 5/38–5/39, 5/41, 5/44–5/48
Umreifungsgerät 5/38–5/39, 5/41–5/42, 5/44–5/48, 5/50–5/51, 5/53–5/54, 5/59
Umreifungshilfe 5/38–5/39
Umreifungskit 5/38–5/39, 5/41–5/42, 5/51
Umreifungskomplettsystem 5/38–5/39, 5/41–5/42, 5/51
Umreifungsmaschine 5/48
Umreifungsset 5/38–5/39, 5/41–5/42, 5/51
Umschlag 5/23, 5/56
Umsteigeplattform 2/325
Umweltcontainer 4/44–4/45, 4/47, 4/49
Umweltcontainer-Zubehör 4/44–4/45, 4/47, 4/49
Umweltregal 4/37, 4/39–4/40
Umweltschrank 4/100, 4/102
Umweltschrank-Zubehör 4/100, 4/102
Umzugsdecke 3/2
Umzugskarton 5/22
Unfalldokumentation 1/381–1/382
Uni-Tank 4/60
Universal-
Besen 5/100
Bindetücher 4/2
Box 4/50
Container 4/51
Drucksprüher 5/180
Fassauflage 4/4
Gerüst 2/306, 2/308–2/309
Heber 3/153
Hubzylinder 3/148
Kissen 4/4
NEU Ladegerät 4/71
NEU Leuchte 1/86
NEU Öl 5/147–5/148
Palette 2/162

Universal-
Platte 1/8, 1/34
Reiniger 4/89, 5/149, 5/194
Rollen 4/2
Schaumreiniger 5/185
Schlängel 4/4
Schlauch 5/118
Schrank 4/51
Sorbents-Notfallset 4/6
Tank 4/60
Teppich 4/5
Transportroller 3/2
Tuch 4/2
Verbinder 4/8
Verdünnung 5/189
Werkstattpresse 3/142
UN-Kanister 4/112
Unsichtbarer Handschutz 5/190
Unterbau 1/220
Unterbaucontainer 1/9, 1/42, 1/46, 1/137
Unterbauschrank 1/9, 1/42, 1/46, 1/137
Unterbauschublade 6/3
Unterbodenschutz-Spray 5/146
Unterfahrschutz 1/341
Unterflurbox 2/196
NEU Untergestell 1/176, 1/182, 2/148
NEU Unterhängeschrank 1/61–1/62, 1/65, 1/104, 1/107
Unterlage 1/119, 1/123, 1/127
Unterlegblech 2/43, 2/57, 2/81
Unterschrank 1/7, 1/42, 1/62
Unterstand 1/402–1/408
NEU Unterstellbock 3/150
Unterstellheber 3/154
Unterteiler 2/130–2/131
NEU Unterteilungsrohr 2/25
NEU U-Rammschutz 2/85
Urkundenregal 6/9–6/10, 6/15, 6/19, 6/24, 6/27
Utensilienset 6/30
UV-Marker 5/35

V

VA-Handpumpe 4/66
VARIO-
Aufsatzelement 1/317
Eckaufsatzelement 1/317
Eckelement 1/317, 1/319
Element 1/317, 1/319
Vaseline 5/167–5/168
Vaseline-Spray 5/168
Velorwalze 5/110
Ventil 5/120
Ventilator 1/420–1/421, 6/38–6/39
Ventil-Einschleifmasse 5/151
Verband 1/380–1/382, 1/385–1/386
Verbandbuch 1/381–1/382
Verbandkasten 1/379
Verbandkasten-Nachfüllpack 1/379
Verbandkoffer 1/380, 1/382
Verbandmaterial 1/379–1/382, 1/384–1/385
Verbandschrank 1/380–1/381
Verbandschrankfüllung 1/381
Verbinder 4/32
Verbindung 5/118
Verbindungsglied 1/353, 3/172–3/179
Verbindungsklaue 3/174
Verbindungskrallen 1/270
Verbindungsschiene 4/17
NEU Verbindungsstück 3/235, 3/241, 5/124
Verbotsschild 1/368
Verbotsschild-Folie 1/368
Verbundmörtelpistole 5/203
Verdünnung 5/188–5/189
Verdünnungsmittel 5/188
Vergrößerungsleuchte 1/86
Verkehrsbarriere 1/326–1/327, 1/332–1/336, 2/69
Verkehrshütchen 1/355
Verkehrsleitkegel 1/355
Verkehrsleuchte 1/347
Verkehrsspiegel 1/359, 1/361–1/362
Verkehrswegsicherung 1/326–1/327, 1/332–1/336, 1/341
Verkettungsplatte 6/6–6/7, 6/21–6/22
Verkleidungsstrebe 1/317, 1/319
Verkürzung für Kettengehäuse 3/167–3/170
Verkürzungsklaue 3/174
Verladehilfe 3/76–3/79
Verladerampe 3/76–3/79
Verladeschiene 3/77–3/79, 4/11
Verladeschutz 3/190
NEU Verladestütze 3/190
Verlängerung für
Drei-Strang-Kettengehänge 3/167–3/169
Ein-Strang-Kettengehänge 3/167–3/170
Vier-Strang-Kettengehänge 3/167–3/170
Zwei-Strang-Kettengehänge 3/167–3/170
Verlängerungsgriff 3/203
Verlängerungskabel 1/427, 5/70
Verlängerungsstab 5/111
Verlegeband 5/232, 5/234
Vermiculite 4/106
Verpackungsautomat 5/037
Verpackungsband 5/17–5/18, 5/38–5/42, 5/48–5/49, 5/51, 5/236
Verpackungsbandabroller 5/38
Verpackungsbandspanner 5/38–5/39, 5/41, 5/44–5/47
Verpackungschips 5/25
Verpackungsfolie 5/25–5/26, 5/36–5/37
Verpackungsgerät 5/48, 5/59–5/60
Verpackungsklammer 5/57
Verpackungsmaschine 5/37
Verpackungsmaterial 5/25
Verpackungspapier 5/28
Verpackungsspanngerät 5/38, 5/41–5/42, 5/50–5/51, 5/53
NEU Verpackungstisch 5/2
Versandbeutel 5/60
Versandbox 2/163
Versandpalette 2/161–2/162
Versandtasche 5/23, 5/56
Verschluss 2/129, 2/131, 2/136
Verschlussbeutel 5/30–5/31
Verschlussdeckel 2/126
Verschlussgerät 5/38, 5/41–5/42, 5/44, 5/50–5/51, 5/53, 5/56–5/57
Verschlusshefter 5/56–5/57
Verschlusshülse 5/41–5/42, 5/44–5/45, 5/51, 5/54
Verschlussklemme 5/38–5/39
Verschlusszange 5/41, 5/44, 5/51, 5/54
Verschraubung 2/145
Verstellboden 1/142
Verstellschraube 1/230
Verteiler 5/117
Verteilerblock 3/149, 5/69
Verteilerschrank 1/218
Verteilersteckdose 1/427, 5/69–5/70
NEU Vertikalauszugschrank 1/56, 2/100
Vertikalauszugschrank-Einhängewanne 1/56
Vertikalauszugschrank-Zubehör 1/56, 2/100
NEU Vertikalregal 2/93
NEU Videomikroskop 5/10
Vielzweckbehälter 4/131
Vielzweckbehälter-Zubehör 4/131

Vielzweckbinder 4/6
Vielzweckgreifer 5/105
Vielzweckleiter 2/227–2/228, 2/235, 2/237–2/239, 2/250
Vielzweckleiter-Zubehör 2/250
Vielzwecksprüher 5/179
Vielzwecktisch 6/62, 6/71–6/74
Vier-Strang-Kettengehänge 3/167–3/170
Vierwandwagen 3/49–3/51, 3/53, 3/56–3/57
Viskosetuch 5/84
Vlies 5/84, 5/87
Vliesbeschichtung 4/44–4/45
Vliesfilter-Entsorgungsbeutel 4/152
Vliesrolle 5/84
Vliestuch 5/84, 5/86–5/87
Vollblechwand 2/20
Vollgummi-Saugheber 3/201
Vollgummistecker 5/71
NEU Vollwand-Rahmen 2/42
NEU Vollwand-Stapelpalette 2/155
Vollwandelement 1/305
Vorhängeschloss 1/220, 2/194
Vorhangschloss 2/70, 2/194
Vorhangständer 1/295
Vorsatzbehälter 4/24
Vulkollan-Antriebsrad 3/141

W

NEU Waagen 3/127, 5/3–5/10
Waagen-Hubwagen 3/84
NEU Wabenregal 2/90–2/91
Wabenregal-Zubehör 2/91
Wachskehrspäne 5/158
Wagenheber 3/150–3/151, 3/153
Wand- und Deckengerüst 2/306
Wandabstandshalter 2/253, 2/303
Wandanschlussprofil 1/317, 1/319
Wandascher 4/134
Wandbefestigung 1/326
Wandbefestigungsset 2/42, 2/112, 6/85
Wandclip 1/326
Wanddrehkran 3/133
NEU Wandelement 1/305, 1/317, 1/319, 6/88–6/89, 6/92–6/93
Wandgarderobe 6/107–6/109
Wandgurt 1/326
NEU Wandhalter 1/374, 2/24, 2/312, 2/315, 2/317, 2/321–2/322, 2/325, 2/328, 3/22, 5/85, 5/192, 6/88–6/90, 6/92–6/94
Wandhalterung 3/22
Wandkonsole 3/138
Wandkonsole für Spülwanne 4/90
Wandleiste 2/117
Wandplatte 5/64–5/65
Wandprospekthalter 1/31, 1/45, 6/95
Wandschlauchhalter 5/112
Wandschuhstecker 1/326
Wandschutz 1/339
Wandschutz-Außenecke 1/339
Wandschutz-Innenecke 1/339
Wandschwenkkran 3/133
Wandseilwinde 3/161
Wandset 6/88
Wandsichttafelsystem 6/88–6/89, 6/92–6/93
Wandspender 5/80, 5/190, 5/193
Wandstecker 1/326
Wanduhr 6/086
Wandventilator 1/420–1/421, 6/38–6/39
Wanne 4/90, 4/102
Wannenboden 1/172, 4/39, 4/102
Wannenbodenregal-Zubehör 4/39
Wannenhalter 4/90
Wannenverbinder 4/23, 4/32
Wannenzubehör 4/32
Wärmeleitpaste 5/175
Warnaufkleber 5/16, 5/32
Warnband 1/321, 1/355, 5/14–5/15, 5/237
NEU Warnblech 1/313
Warnetikett 5/16, 5/32
Warnhinweis 1/323
Warnklebeband 5/15
Warnleuchte 1/347
Warnprofil 1/320
Warnschild 1/323, 1/369, 1/425, 5/103, 5/106
Warnschild-Folie 1/369, 1/425
Warnstreifen 1/292
Warnzeichen 1/323
Wartungsprodukt 2/205, 4/75, 4/77–4/78, 5/136–5/147, 5/150, 5/153–5/156, 5/159–5/166, 5/168–5/175, 5/177, 5/179–5/189, 5/191, 5/194–5/195, 5/197–5/205, 5/207–5/229
Waschautomat 4/82
Waschbehälter 4/82
Waschbenzin 5/189
Wäscheschrank 1/215–1/216, 1/219
Waschpaste 5/191
Wasserabzieher 5/100, 5/102
Wasser-Aufladelöscher 1/375
Wasserkanister 2/144–2/145
Wasserlöscher 1/375
Wasserschieber 5/100, 5/102
Wasserschieberstiel 5/102
Wasserschieberzubehör 5/102
Wasserschlauch 5/63, 5/112–5/114, 5/118, 5/121
Wasserstopp 5/123
WC-Papier 5/79, 5/82
WC-Papierspender 5/78, 5/82
WD40-Instandhaltungsprodukte 5/148–5/149
Wechselmodul 1/401
Wechselrahmen 6/90
Wegesperre 1/326, 1/328–1/329, 1/338, 1/340, 1/346, 1/348–1/353
NEU Wegweiser 1/397–1/401
NEU Weich-PVC Auflage 1/35
Weithalsfass 2/147
Weithalsflaschen 2/144
Weithalsgewindeflasche 2/144
Weitspannregal 2/45, 2/47–2/51, 2/55–2/59, 2/61, 2/63–2/68, 2/70, 2/84–2/85
Weitspannregal-Zubehör 2/45, 2/51, 2/56–2/57, 2/66
Wellensicherungs-Sortimentskoffer 5/132
Wellpappe 5/27
Wellpappkarton 5/19–5/22
Werberahmen 6/90
Werbeschild 1/397–1/401
Werbetafel 1/397–1/401
NEU Werkbank 1/2–1/6, 1/9–1/17, 1/20–1/29, 1/32–1/33, 1/35, 1/41, 1/46–1/47, 1/60–1/76, 1/78–1/80, 1/104–1/107, 1/153, 1/167

Werkbank-

Ablage 1/30, 1/44
Abrollleiste 1/28–1/29
Aufbau 1/30–1/31, 1/44–1/45, 1/141
Auflage 1/35
Ausleger 1/44
Bein 1/8, 1/137
Container 1/7, 1/9, 1/42, 1/46, 1/137
Fuß 1/8, 1/137
Gestell 1/8, 1/137
NEU Höhenverstellung 1/61
Platte 1/8, 1/34, 1/60–1/61, 1/68–1/69, 1/137
Schublade 1/9
Schutz 1/34

Werkbank-
Schutzmatte 1/35
Untergestell 1/8, 1/137
NEU Zubehör . . . . . 1/3, 1/8, 1/15, 1/28–1/34, 1/36, 1/41, ... 1/44–1/45, 1/55, 1/61, 1/104, 1/107, 1/137, 1/141
Werkstattbodenreiniger 4/85
Werkstattdrehkran 3/139–3/141
Werkstattkran 3/135–3/137, 3/139–3/141
Werkstattplaner 6/98, 6/100, 6/104–6/105
NEU Werkstattpresse 3/142–3/145
Werkstattpressen-Zubehör 3/145
Werkstattreiniger 5/186
Werkstatttisch . . . . . 1/2–1/5, 1/10–1/17, 1/20–1/29, ... 1/32–1/33, 1/41, 1/46–1/47, 1/60–1/76, ... 1/78–1/80, 1/104–1/107, 1/153
Werkstatttischplatte 1/8, 1/34, 1/137
NEU Werkstattwagen 1/142, 1/152–1/161, 2/115, 3/61
Werkstattwagen-Zubehör 1/156
Werktisch . . . . . 1/2–1/5, 1/10–1/17, 1/20–1/29, ... 1/32–1/33, 1/41, 1/46–1/47, 1/60–1/76, ... 1/78–1/80, 1/104–1/107, 1/153
Werkzeugablage 2/195, 4/29
Werkzeugaufbewahrung . . . . . 1/152–1/156, 1/158–1/161, ... 2/192–2/193
Werkzeugaufnahme 1/133–1/135, 1/162–1/167
Werkzeugbox 2/138–2/139, 2/194, 2/209
Werkzeugeinsatz 1/133–1/135, 1/162, 1/164–1/166
Werkzeughalter 1/132–1/133, 2/101–2/108, 5/92
Werkzeughubtisch 3/109, 3/112
Werkzeugkasten 2/194
Werkzeugkiste 2/194
Werkzeugkisten-Einsatz 2/139
Werkzeugklemme 2/107–2/108
Werkzeugkoffer 2/138–2/139, 2/192–2/194, 4/107
Werkzeugkoffer-Transportrollen 2/138
Werkzeugpaneel 1/15
Werkzeugrahmen 1/163, 1/167
Werkzeugreiniger 5/186
NEU Werkzeugschrank . . . . . 1/48–1/50, 1/52, 1/54, 1/88, 1/90, ... 1/92, 1/96–1/103, 1/113, 1/117, 1/121, ... 1/125, 1/157, 1/170–1/172, 1/178, 1/181
Werkzeugtasche 2/192–2/193, 2/207
Werkzeugwagen 1/152–1/161
Werkzeugwagen-Zubehör 1/156
Werkzeugwand 1/15
Wertschutzschrank 6/75–6/80
Wertstofflagerung 4/147
Wertstoffsack 2/69
Wertstoffsammelstation 4/125–4/127
Wertstoffsammler . . . . . 2/69, 4/120–4/130, 4/132–4/133, ... 4/136–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/95, 6/32–6/33
Wertstoffsammler-Zubehör 4/129
Wertstoffsortiersystem . . . . . 4/120–4/127, 4/132–4/133, ... 4/136–4/142, 4/144–4/146, 5/83, 5/95, 6/32
Whiteboard 6/98–6/101, 6/105
Whiteboard-Löscher 6/100
Whiteboard-Zubehör 6/100–6/101
Wickelautomat 5/37
Wickelfolie 5/36–5/37
NEU Wiegehubwaagen 3/84
Wiegesystem 5/3–5/10
Winde 3/138, 3/159–3/161, 3/164–3/165
Windmaschine 1/420–1/421, 6/38–6/39
Winkelauflage 2/67
Winkelschreibtisch 6/4
Wirbelhaken 3/175–3/176
Wischeimer 5/104
Wischer 5/100, 5/102–5/103, 5/105
Wischmopp 5/103, 5/107
Wischmopphalter 5/106
Wischpapier 5/85–5/86
Wischset mit Magnethalter 5/103
Wischtuch 5/84, 5/86–5/88, 5/187
Wischtuchrolle 5/85–5/86
Wischtuchspender 5/78, 5/81
Wohncontainer 1/305
Wundpflaster 1/386
Wundverband 1/385–1/386
Würfelschaumset 2/206

Y

Yachtsortimentkoffer 5/135
Y-Stück 5/124

Z

NEU Zählwaage 5/3, 5/5, 5/7–5/9
Zählwerk 4/57–4/58
Zahnstangenwinde 3/165
Zange 5/41, 5/44, 5/51, 5/54
Zangenhalter 2/107
Zapfhahn 2/146, 4/43
Zapfventil 2/146
Zaun 1/344–1/346
NEU Zeiterfassungssystem 6/87
Zeitmesser 6/86
Zellkautschuk-Streifen 5/102
Zentralrichtungsfeststeller 3/25
Zentrierblech 2/58
Zentrierstück 2/73
Zentrierwände 2/188
Zerstäuber 5/179–5/180
Zimmerbesen 5/106
Zimmerfahrgerüst 2/306
Zink-Aluminiumspray 5/139
Zink-Alu-Spray 5/139
Zinkenverlängerung 3/98–3/99
Zink-Spray 5/139–5/140
Zinkstaubfarbe 5/140
Zugangssicherung 2/324
Zugangssperre 1/346, 1/348–1/354
Zuggerät 3/114–3/118, 3/120–3/126, 3/162
Zughub 3/114–3/115, 3/117–3/118, 3/120–3/122
Zughub-Allzweckgerät 3/114, 3/117–3/118
Zugöse 3/74
NEU Zurrgurt 3/7, 3/184–3/187, 3/190
Zurrgurtschutzschlauch 3/190
Zurrketten 3/188
Zurrketten-Verkürzung 3/188
Zurrketten-Verlängerung 3/188
Zurrsystem 3/184–3/187
Zusatzebene 2/23–2/24, 2/45, 2/47–2/48
Zusatzplatte 6/6–6/7, 6/21–6/22
Zusatzschrank 6/17
Zusatztisch 6/6–6/7, 6/21–6/22
Zwei-Kopf-Saugheber 3/199–3/201
Zwei-Ohr-Schellen 5/134
Zwei-Ohr-Schellen-Sortimentskoffer 5/134
Zwei-Strang-Kettengehänge 3/167–3/170
Zwischengeländer 2/306
Zwischenholm 2/41
Zwischenplattform 2/313, 2/325
Zwischenpodest 2/313, 2/325
Zwischenreiniger-Spray 5/150
Zwischenwandverschluss 3/190
ZWS-Web 6/87
Zylindergriff 1/220
NEU Zylinderschloss . . . . . 1/6, 1/9, 1/217, 1/219, 1/232, ... 2/199–2/200, 6/77

Verwendete eingetragene Warenzeichen

AdBlue®	Kruse GmbH & Co. KG, 58802 Balve, DE
Adler®	GLORIA GmbH, 59329 Wadersloh, DE
allit®	Allit Aktiengesellschaft Kunststofftechnik, 55545 Bad Kreuznach, DE
aluderm®	W. Söhngen GmbH, 65232 Taunusstein, DE
ANKE®	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
asecos®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
BAUER SÜDLOHN®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
BAUER SÜDLOHN® EXPO®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
Besthane®	Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co.KG, 72348 Rosenfeld, DE
brennenstuhl®	Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, 72074 Tübingen, DE
BRUNS®	Bruns, Günter, 33428, Harsewinkel-Greffen, DE
COBAelite®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
Cobamat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
COBAwash®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
DOM®	DOM-Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, 50321 Brühl, DE
edding®	Edding AG, 22926 Ahrensburg, DE
EdmoLift®	Edmolift AB, Härnösand, SE
ergo-pad®	MUNK GmbH, 89312 Günzburg, DE
ERGO Treppensteiger®	DM-System GmbH, 77839 Lichtenau, DE
EURO TRIX®	ContiTech Schlauch GmbH, 30165 Hannover, DE
fetra®	Fechtel Transportgeräte GmbH, 33803 Steinhagen, DE
GARDENA®	Husqvarna AB, Husqvarna, SE
GEKA®	Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH, Manfred-von-Ardenne-Allee 27, 71522 Backnang, DE
GLORIA®	GLORIA GmbH, 59329 Wadersloh, DE
Goldschlange®	ContiTech Schlauch GmbH, 30165 Hannover, DE
HanseLifter®	Hanse Business oHG, 27572 Bremerhaven, DE
HESON®	Iske, Jürgen Friedrich, 42697 Solingen, DE
HSM®	HSM GmbH + Co. KG, Austrasse 1-9, 88699 Frickingen, DE
i-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441 Zusmarshausen, DE
KATRIN®	Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2 FI-02100 Espoo, FI
KERN®	Kern & Sohn GmbH, 72336 Balingen, DE
L-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441 Zusmarshausen, DE
LOCTITE®	Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf, DE
LOGISTRAP®	Velcro IP Holdings LLC, 03103, Manchester, US
LS-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441 Zusmarshausen, DE
magnetoplan®	Holtz Office Support GmbH, 65205 Wiesbaden, DE
Markal®	LA-CO Industries Europe S.A.S.
Möbelhund®	CORDES GmbH und Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
New Perfekt Striper®	AMPERE SYSTEM (Société par actions simplifiée), 3, rue Antoine Balard F-95310 SAINT OUEN L'AUMONE, FR
nivello®	MUNK GmbH, 89312 Günzburg, DE
NOPI®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
Orthomat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
Paintstik®	LACO Industries, LLC, Elk Grove Village IL, US
Pattex®	Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf, DE
Poly-Kokos®	Nölle PROFI BRUSH Bürsten- und Pinseltechnik e.K., 42327, Wuppertal, DE
PRAX®	Rheinpatent Kodron & Mackert Patentanwälte, 55118 Mainz, DE
RotaRex®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
Rückenbrand®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÄBÜ SAFE Master®	Säbu Morsbach GmbH, 51597 Morsbach, DE
SafeCaddy®	MUNK GMBH, 89312 Günzburg, DE
SafetyMarking®	Wolk AG, 42117 Wuppertal, DE
Salvequick®	Cederroth AB, S-194 27, Upplands Väsby, SE
SHERPA®	"Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
Sikaflex®	Sika Deutschland GmbH, 70439 Stuttgard, DE
Softhane®	Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co.KG, 72348 Rosenfeld, DE
SÖHNGEN®	W. Söhngen GmbH, 65232 Taunusstein, DE
SORB®XT	FRANZ DÜRHOLDT GmbH & Co. KG
Stylmark®	LA-CO Industries Europe S.A.S.
suprabeam®	Steiner Marketing GmbH, Chamerstrasse 172 CH-6300 Zug, CH
TEROSON®	Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf, DE
tesa®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesafilm®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesafix®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapack®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapacker®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
TOPSTAR®	Topstar GmbH, 86863 Langenneufnach, DE
TORK Xpress®	Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 405 03, Göteborg, SE
TORK®	Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 405 03, Göteborg, SE
TORK®; PeakServe®; Endlos®	Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 405 03, Göteborg, SE
Tractel®	TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., 6 avenue du Professeur André Lemierre F-75020 PARIS, FR
Traffic Paint®	A.M.P.E.R.E Deutschland GmbH
trig-a-cap®	COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CIIC, 95310 Saint-Ouen-l'Aumone, FR
Trix Rotstrahl®	ContiTech Schlauch GmbH, 30165 Hannover, DE
UHU®	UHU GmbH & Co. KG, Herrmannstrasse 7, 77815 Bühl, DE
VAB®	MILTEX Industriegüter-Vertriebs GmbH, 68519 Viernheim, DE
VARIO®	"Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
VARIOfit®	Cordes GmbH & Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
Veribor®	Bohle AG, 42781 Haan, DE
WD-40®	WD-40 MANUFACTURING COMPANY, 92131, San Diego, US
WD-40® Specialist®	WD-40 MANUFACTURING COMPANY, 92131, San Diego, US
Wilms®	Hans Wilms GmbH & Co., 41238 Mönchengladbach, DE
WSM®	WSM Walter Solbach Metallbau GmbH, 51545 Waldbröl, DE
YALE TIGRIP®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329 Wuppertal, DE
YALE®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329 Wuppertal, DE
YaleErgo®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329 Wuppertal, DE
YOGA ROLL®	MILTEX Industriegüter-Vertriebs GmbH, 68519 Viernheim, DE
ZARGES®	ZARGES GmbH, 82362 Weilheim, DE

Bestell-Nr.	Seite
0306 5577	2/298
3001 0305	3/193
3010 0018	3/221
3010 0020	4/71
3010 0026-0036	6/70
3010 0037-0058	6/69
3010 0059-0068	6/68
3010 0069-0084	6/74
3010 0085-0107	6/71
3010 0108	5/223
3010 0115	5/235
3010 0116	4/2
3010 0118-0126	1/324
3010 0130	2/213
3010 0131-0132	3/200
3010 0133	1/423
3010 0134-0135	4/97
3010 0136-0143	4/109
3010 0144-0149	1/422
3010 0150-0153	2/161
3010 0155-0156	2/196
3010 0157-0161	2/199
3010 0162-0163	2/200
3010 0164	4/83
3010 0165	4/85
3010 0166-0167	4/84
3010 0168-0173	1/26
3010 0174-0185	1/27
3010 0186-0204	3/119
3010 0205-0206	3/116
3010 0243	2/165
3010 0244	3/10
3010 0245-0249	2/165
3010 0250	4/71
3010 0251-0266	2/165
3010 0267-0290	2/171
3010 0291-0322	2/179
3010 0323-0389	4/54
3010 0390-0393	4/41
3010 0394-0402	4/28
3010 0403	5/16
3010 0403	5/32
3010 0404-0408	5/16
3010 0409	5/78
3010 0410-0417	5/16
3010 0418	3/121
3010 0419-0421	1/242
3010 0422	5/80
3010 0423-0424	1/260
3010 0425	5/80
3010 0426	2/126
3010 0427-0435	1/242
3010 0436-0437	2/131
3010 0439	2/130
3010 0439-0441	2/131
3010 0442	2/130
3010 0442-0443	2/131
3010 0444	3/201
3010 0445-0454	4/148
3010 0457	3/12
3010 0476-0478	6/51

Bestell-Nr.	Seite
3010 0480-0485	1/233
3010 0486-0501	2/154
3010 0503	1/6
3010 0503	1/9
3010 0504	1/217
3010 0504	1/219
3010 0505	1/187
3010 0506	1/184
3010 0507	1/236
3010 0507	1/377
3010 0508	1/236
3010 0508	1/377
3010 0509	1/236
3010 0509	1/377
3010 0511	1/236
3010 0511	1/377
3010 0512-0514	1/407
3010 0515-0519	1/357
3010 0520	1/404
3010 0521	1/354
3010 0522	1/404
3010 0523	1/354
3010 0528	2/155
3010 0528	3/81
3010 0529	2/155
3010 0529	3/81
3010 0531	1/357
3010 0532	1/402
3010 0533	2/154
3010 0534	1/402
3010 0539-0544	1/404
3010 0545-0547	1/402
3010 0548-0549	1/407
3010 0549	1/408
3010 0553-0555	1/407
3010 0558-0562	1/408
3010 0563	2/154
3010 0568-0569	1/408
3010 0573	1/407
3010 0574-0575	1/408
3010 0576-0577	1/412
3010 0578-0579	2/154
3010 0580-0581	1/412
3010 0582	1/163
3010 0583	1/166
3010 0584	1/163
3010 0585-0600	1/162
3010 0601-0602	1/163
3010 0603-0604	1/167
3010 0605-0606	1/162
3010 0607	1/165
3010 0608	1/166
3010 0609-0610	1/165
3010 0611	1/166
3010 0612-0613	1/165
3010 0614-0616	1/167
3010 0617	1/165
3010 0618-0619	1/174
3010 0620-0627	1/176
3010 0628-0629	1/182
3010 0631-0686	1/223

Bestell-Nr.	Seite
3010 0687-0714	1/224
3010 0715-0770	1/225
3010 0771-0794	1/226
3010 0795-0818	1/227
3010 0819-0874	1/228
3010 0875-0930	1/229
3010 0931-0932	1/232
3010 0933-0934	1/231
3010 0938-0941	1/232
3010 0952	1/230
3010 0953-0954	1/231
3010 0956-0957	1/230
3010 0962	5/80
3010 0963	5/82
3010 0964	5/85
3010 0965	5/182
3010 0966	5/190
3010 0967	5/205
3010 0968	5/213
3010 0969-0996	2/154
3010 0997-1049	2/155
3010 1050-1059	3/106
3010 1061-1069	1/140
3010 1071-1077	1/393
3010 1079-1091	3/106
3010 1093-1097	3/107
3010 1099-1103	1/35
3010 1107-1117	3/186
3010 1119	2/99
3010 1121-1123	1/295
3010 1125-1127	1/294
3010 1135	3/106
3010 1136-1157	3/107
3010 1158	1/391
3010 1158	4/45
3010 1158	4/47
3010 1158	4/49
3010 1159	1/391
3010 1159	4/47
3010 1159	4/49
3010 1160-1179	1/35
3010 1184-1194	1/139
3010 1195-1198	1/140
3010 1210-1212	4/49
3010 1213-1218	1/294
3010 1219-1242	1/298
3010 1243-1246	1/300
3010 1247-1248	1/301
3010 1249	1/302
3010 1254-1256	4/45
3010 1257-1259	1/302
3010 1271-1278	4/47
3010 1294-1295	2/208
3010 1296-1297	2/42
3010 1298-1301	4/104
3010 1303	1/303
3010 1305-1307	1/323
3010 1309-1311	4/104
3010 1313	3/68
3010 1315-1317	6/49
3010 1331-1333	5/147

Bestell-Nr.	Seite
3010 1335	5/153
3010 1337	5/174
3010 1339-1341	5/175
3010 1343	5/176
3010 1345-1347	5/178
3010 1356-1359	5/112
3010 1367	5/231
3010 1369-1371	5/235
3010 1373-1375	5/112
3010 1377	2/293
3010 1379	2/277
3010 1381-1385	2/295
3010 1391	3/203
3010 1393	3/202
3010 1395	3/91
3010 1402	3/110
3010 1404	4/10
3010 1405	3/110
3010 1406	4/10
3010 1407	2/159
3010 1408	4/10
3010 1409	4/11
3010 1410	2/307
3010 1411	4/11
3010 1412-1418	2/307
3010 1419	4/11
3010 1420-1422	2/307
3010 1423-1428	4/11
3010 1429	3/10
3010 1430-1433	4/11
3010 1434	3/11
3010 1435-1436	4/11
3010 1437	2/53
3010 1438	4/11
3010 1439	2/53
3010 1440	4/10
3010 1441	2/53
3010 1442	4/10
3010 1443-1448	2/53
3010 1483-1487	2/25
3010 1488-1494	2/94
3010 1495-1508	2/74
3010 1509	4/26
3010 1510	2/159
3010 1511	4/26
3010 1512	2/159
3010 1513	4/26
3010 1514	2/159
3010 1515	4/26
3010 1516	2/159
3010 1517	4/26
3010 1518-1528	2/159
3010 1529	4/26
3010 1530	2/159
3010 1531	4/26
3010 1532	2/159
3010 1533	4/26
3010 1534	4/70
3010 1535	4/26
3010 1536-1538	4/70
3010 1540-1542	1/375

Bestell-Nr.	Seite
3010 1544-1546	1/374
3010 1548-1550	1/375
3010 1551	4/27
3010 1552	4/76
3010 1553	4/27
3010 1554	4/76
3010 1555	4/27
3010 1556	4/76
3010 1557	4/27
3010 1558	4/76
3010 1559	4/27
3010 1560	4/76
3010 1561	4/27
3010 1562	4/76
3010 1563	4/27
3010 1564	4/81
3010 1565	4/27
3010 1566	4/81
3010 1567	4/27
3010 1568	4/81
3010 1569	4/27
3010 1570	4/81
3010 1571	4/27
3010 1572	4/62
3010 1573	4/27
3010 1574	4/62
3010 1575	4/27
3010 1576	4/61
3010 1577	4/27
3010 1578	3/7
3010 1579	4/27
3010 1580	3/7
3010 1581	4/28
3010 1582	3/7
3010 1583	4/28
3010 1584	6/87
3010 1585	4/28
3010 1586	2/69
3010 1587	4/28
3010 1589-1610	4/52
3010 1611-1618	4/55
3010 1619	4/52
3010 1620-1638	4/53
3010 1639-1640	4/55
3010 1641-1646	4/25
3010 1647-1713	4/30
3010 1714-1735	4/31
3010 1736-1747	4/32
3010 1748-1749	2/69
3010 1750-1753	4/53
3010 1754-1774	2/82
3010 1775-1783	1/277
3010 1806-1810	4/28
3010 1831-1868	4/29
3010 1896	2/69
3010 1897	5/54
3010 1898	5/47
3010 1899	5/45
3010 1899	5/47
3010 1961	5/50
3010 1962-1963	4/110

Bestell-Nr.	Seite
3010 1964-1973	4/56
3010 2001-2005	4/110
3010 2005	4/111
3010 2043	3/192
3010 2053	4/110
3010 2055	4/111
3010 2090-2092	2/296
3010 2093-2096	6/28
3010 2097-2099	6/29
3010 2101-2105	3/183
3010 2107-2109	2/290
3010 2110-2120	2/291
3010 2121-2126	2/290
3010 2127-2128	3/85
3010 2129-2139	3/183
3010 2140	6/105
3010 2141-2145	3/122
3010 2146-2153	6/105
3010 2155-2160	6/104
3010 2161-2166	6/105
3010 2167-2171	3/15
3010 2172-2173	3/14
3010 2174	3/25
3010 2175-2176	3/35
3010 2177-2184	3/62
3010 2185-2194	3/63
3010 2195	3/64
3010 2196-2198	3/63
3010 2199-2220	3/64
3010 2221-2226	3/65
3010 2227-2228	6/34
3010 2229-2236	6/35
3010 2237-2240	5/24
3010 2241-2242	4/72
3010 2243-2246	4/71
3010 2247-2274	1/405
3010 2286	2/130
3010 2286	2/131
3010 2291	5/16
3010 2293	5/32
3010 2295-2337	4/33
3010 2338-2342	4/82
3010 2343-2349	4/83
3010 2350-2363	4/84
3010 2368-2385	4/85
3010 2654-2660	2/99
3010 2661-2663	3/96
3010 2664-2666	3/97
3010 2683-2802	3/98
3010 2803-2862	3/99
3010 2863-2910	3/100
3010 2911-2976	3/101
3010 2977-2991	3/102
3010 2992-3015	3/103
3010 3016-3032	3/112
3010 3033-3041	3/113
3010 3042-3046	3/192
3010 3047-3059	3/193
3010 3060-3075	4/32
3010 3076-3100	4/34
3010 3100	4/35

Bestell-Nr.	Seite
3010 3100	4/36
3010 3101	4/34
3010 3101	4/35
3010 3101	4/36
3010 3102	4/34
3010 3102	4/35
3010 3102	4/36
3010 3103	4/34
3010 3103	4/35
3010 3103	4/36
3010 3104	4/34
3010 3104	4/35
3010 3104	4/36
3010 3105-3120	4/35
3010 3126-3133	4/36
3010 3136-3150	4/48
3010 3152-3174	4/49
3010 3179	5/220
3010 3180	3/96
3010 3181	1/50
3010 3182-3190	1/41
3010 3191-3198	1/58
3010 3199-3201	1/56
3010 3202-3206	1/58
3010 3207-3208	1/56
3010 3209	1/58
3010 3210-3219	1/56
3010 3220-3224	1/58
3010 3225-3236	1/56
3010 3237-3259	1/58
3010 3260-3264	4/120
3010 3277-3293	2/71
3010 3294-3297	2/70
3010 3298-3301	5/2
3010 3303-3305	1/313
3010 3306	4/6
3010 3320	3/53
3010 3346	3/42
3010 3347-3354	3/44
3010 3362-3371	3/55
3010 3374	3/60
3010 3375-3376	5/228
3010 3377-3379	3/28
3010 3380-3382	3/29
3010 3386-3387	1/158
3010 3388-3389	1/157
3010 3396	5/228
3010 3398	3/16
3010 3401	5/231
3010 3402-3405	3/18
3010 3406-3407	3/21
3010 3448-3454	1/397
3010 3455-3457	1/398
3010 3458-3468	1/399
3010 3469-3474	1/398
3010 3475-3491	1/400
3010 3492-3503	1/401
3010 3504-3515	3/122
3010 3517-3566	3/124
3010 3567-3595	3/125
3010 3596-3607	1/313

Bestell-Nr.	Seite
3010 3608-3609	1/80
3010 3610-3613	1/311
3010 3614-3619	3/123
3010 3623	5/94
3010 3624	5/112
3010 3624	5/121
3010 3628	5/90
3010 3629	1/6
3010 3629	1/9
3010 3633	4/147
3010 3634	6/64
3010 3644-3671	4/126
3010 3672-3677	4/127
3010 3678	3/5
3010 3678	6/55
3010 3679	3/5
3010 3679	6/55
3010 3681	5/33
3010 3689	1/315
3010 3701-3706	4/60
3010 3707	1/315
3010 3708-3714	4/60
3010 3715-3721	1/315
3010 3722	4/60
3010 3723	1/315
3010 3724-3726	4/60
3010 3727-3735	1/312
3010 3736-3744	1/314
3010 3745	1/315
3010 3746-3751	1/314
3010 3752-3765	1/315
3010 3766-3774	4/26
3010 3795-3797	1/315
3010 3799-3810	2/86
3010 3827-3831	5/3
3010 3832-3837	5/4
3010 3838-3846	5/3
3010 3847-3853	5/4
3010 3854-3869	5/6
3010 3870-3879	5/7
3010 3880-3887	5/8
3010 3888-3900	5/10
3010 3936-3949	4/73
3010 3962-3962	4/61
3010 3966-3967	4/62
3010 3968-3975	4/63
3010 3980-3985	4/64
3010 3986	4/61
3010 3987-3990	4/63
3010 3991	4/61
3010 3992-3997	4/65
3010 3998-4017	3/247
3010 4018-4035	3/248
3010 4036-4041	3/131
3010 4171-4180	1/83
3010 4240-4245	1/192
3010 4246	1/194
3010 4246	1/195
3010 4247-4249	1/192
3010 4250	1/195
3010 4251-4253	1/192

Bestell-Nr.	Seite
3010 4254	1/195
3010 4255-4262	1/193
3010 4264-4289	1/195
3010 4290-4302	4/66
3010 4303-4320	4/67
3010 4321-4340	1/191
3010 4341-4378	1/194
3010 4379-4384	1/192
3010 4385-4388	1/195
3010 4389-4397	4/71
3010 4400-4409	4/68
3010 4410-4413	4/69
3010 4414-4415	1/87
3010 4416-4418	1/86
3010 4419-4420	1/87
3010 4421-4429	5/105
3010 4432-4435	1/259
3010 4436-4438	6/70
3010 4439-4448	2/119
3010 4449-4457	5/79
3010 4458-4459	1/376
3010 4460	4/107
3010 4461	6/44
3010 4462	6/45
3010 4463	6/46
3010 4464	6/44
3010 4465	6/88
3010 4465	6/93
3010 4466	6/89
3010 4466	6/92
3010 4467	6/45
3010 4468-4469	6/88
3010 4470-4472	3/199
3010 4473	1/87
3010 4475	6/89
3010 4476-4478	6/90
3010 4479	6/89
3010 4497-4510	1/406
3010 4511-4520	1/403
3010 4600-4607	4/13
3010 4607	4/14
3010 4610-4612	4/13
3010 4612	4/14
3010 4615-4622	4/13
3010 4650-4660	4/14
3010 4680-4687	4/15
3010 4687	4/17
3010 4688-4689	4/15
3010 4689	4/17
3010 4700-4708	4/16
3010 4710-4727	4/17
3010 4800-4821	4/38
3010 4850-4861	4/12
3010 4870-4876	4/105
3010 4880-4886	4/106
3010 4890	4/107
3010 4890	5/73
3010 4891	4/107
3010 4891	5/73
3010 4892	4/107
3010 4892	5/73

Bestell-Nr.	Seite
3010 5224-5227	5/104
3010 5235-5239	5/106
3010 5240-5248	5/107
3010 5398	4/153
3010 5400-5401	4/152
3010 5402	4/153
3010 5403	4/152
3010 5430-5431	4/150
3010 5440-5444	4/151
3010 5480	4/153
3010 5482-5486	4/152
3010 5491-5492	4/153
3010 5494	4/149
3010 5510-5511	4/153
3010 5512	4/137
3010 5513-5514	4/133
3010 5515	4/135
3010 5526-5529	4/132
3010 5530-5544	4/133
3010 5545-5574	4/132
3010 5575	4/136
3010 5576-5577	4/137
3010 5604-5621	4/124
3010 5622-5628	4/125
3010 5640	4/150
3010 5680-5692	1/357
3010 5693	1/358
3010 5694-5695	1/357
3010 5696-5698	1/358
3010 5700-5736	1/320
3010 5737-5739	1/330
3010 5765	3/190
3010 5766-5775	4/98
3010 5776-5786	4/115
3010 5787-5796	4/116
3010 5797-5816	4/117
3010 5817-5828	4/118
3010 5829-5845	4/7
3010 5903-5904	4/139
3010 5905-5909	4/140
3010 5910	4/139
3010 5911	4/140
3010 5914-5920	4/139
3010 5924-5929	4/140
3010 5972	4/143
3010 5990-5994	4/141
3010 6000-6022	4/137
3010 6040	4/135
3010 6072-6080	4/137
3010 6186	4/147
3010 6189	4/145
3010 6189	5/95
3010 6190	4/145
3010 6190	5/95
3010 6191	4/145
3010 6191	5/95
3010 6193	4/145
3010 6193	5/95
3010 6194	4/145
3010 6194	5/95
3010 6195	4/145

Bestell-Nr.	Seite
3010 6195	5/95
3010 6196	4/145
3010 6196	5/95
3010 6208-6219	4/146
3010 6221	4/145
3010 6221	5/95
3010 6222	4/145
3010 6222	5/95
3010 6224	4/141
3010 6225-6231	4/147
3010 6240	4/145
3010 6240	5/95
3010 6302-6320	4/136
3010 6334-6341	4/148
3010 6346-6347	4/149
3010 6348-6350	4/152
3010 6353	4/149
3010 6374-6385	4/136
3010 6403-6414	4/146
3010 6437-6438	4/136
3010 6500-6590	1/359
3010 6595-6645	1/360
3010 6650-6695	1/361
3010 6700-6765	1/362
3010 6780-6785	2/69
3010 6786-6797	2/84
3010 6798-6811	2/85
3010 6812-6830	2/87
3010 7000-7001	2/69
3010 7004-7005	1/330
3010 7006-7012	1/332
3010 7013-7024	1/334
3010 7025-7028	1/336
3010 7029-7035	1/335
3010 7036-7054	1/333
3010 7055-7058	1/334
3010 7059-7061	1/335
3010 7070-7073	1/417
3010 7080-7085	1/333
3010 7094-7099	1/418
3010 7108-7127	1/417
3010 7133-7142	1/336
3010 7143-7160	1/337
3010 7161-7174	1/338
3010 7183-7202	1/339
3010 7203	1/337
3010 7269-7295	1/417
3010 7296-7313	2/88
3010 7314-7331	2/89
3010 7332-7419	2/90
3010 7420-7474	2/91
3010 7475-7480	2/93
3010 7481-7485	2/92
3010 7486-7497	2/93
3010 7505-7521	1/98
3010 7522-7538	1/99
3010 7539-7555	1/100
3010 7556-7569	1/102
3010 7570-7629	1/103
3010 7630-7631	1/104
3010 7632-7637	1/105

Bestell-Nr.	Seite
3010 7638-7643	1/106
3010 7644-7645	1/104
3010 7646-7651	1/105
3010 7652-7657	1/106
3010 7658-7663	1/104
3010 7664-7677	1/101
3010 7678-7683	1/107
3010 8019	4/95
3010 8019	4/96
3010 8024	4/100
3010 8025	4/95
3010 8025	4/96
3010 8027	4/95
3010 8027	4/96
3010 8028	4/95
3010 8028	4/96
3010 8046	4/19
3010 8051	4/99
3010 8079	4/95
3010 8079	4/96
3010 8080-8085	4/19
3010 8089-8091	4/21
3010 8096-8097	4/100
3010 8102-8104	4/19
3010 8240-8249	4/43
3010 8282-8284	4/113
3010 8285-8287	4/114
3010 8307-8309	4/100
3010 8316-8373	4/20
3010 8374-8379	4/21
3010 8380-8393	4/112
3010 8523	4/95
3010 8523	4/96
3010 8523-8565	4/97
3010 8572-8579	4/101
3010 8582-8588	4/95
3010 8588	4/96
3010 8601-8610	4/2
3010 8611-8619	4/3
3010 8620-8624	4/4
3010 8625-8630	4/5
3010 8656-8659	4/96
3010 8686-8691	4/94
3010 8692	4/93
3010 8692	4/94
3010 8693	4/93
3010 8693	4/94
3010 8694	4/93
3010 8694	4/94
3010 8697-8702	4/23
3010 8703-8709	4/24
3010 8713	4/22
3010 8714-8718	4/23
3010 8719-8728	4/22
3010 8729-8754	4/92
3010 8787	4/43
3010 8847-8852	4/6
3010 8853-8854	4/95
3010 8855-8860	4/96
3010 8883	4/97
3010 8884-8892	4/112

Bestell-Nr.	Seite
3010 8893-8895	4/113
3010 8902	4/109
3010 8902	4/110
3010 8902	4/111
3010 8903-8905	4/5
3010 8907-8921	4/18
3010 8922-8927	4/93
3010 8928-8930	4/99
3010 8935	4/105
3010 8941	2/203
3010 8952	4/146
3010 8974	2/181
3010 8974	2/182
3010 8975	2/181
3010 8975	2/182
3010 8976	2/181
3010 8976	2/182
3010 8977	2/181
3010 8977	2/182
3010 9000	4/120
3010 9000	4/142
3010 9000	5/83
3010 9002	4/142
3010 9002	5/83
3010 9004	4/142
3010 9004	5/83
3010 9006	4/142
3010 9006	5/83
3010 9008	4/142
3010 9008	5/83
3010 9011	4/120
3010 9011	4/142
3010 9011	5/83
3010 9012	4/120
3010 9012	4/142
3010 9012	5/83
3010 9013	4/120
3010 9013	4/142
3010 9013	5/83
3010 9014	4/120
3010 9014	4/142
3010 9014	5/83
3010 9015	4/142
3010 9015	5/83
3010 9016	4/142
3010 9016	5/83
3010 9021	4/142
3010 9025-9026	5/83
3010 9028	4/138
3010 9033-9042	4/139
3010 9043-9045	4/140
3010 9047	4/139
3010 9049-9057	4/137
3010 9069	4/128
3010 9069	6/33
3010 9071	4/128
3010 9071	6/33
3010 9072	4/128
3010 9072	6/33
3010 9073	4/128
3010 9073	6/33

Bestell-Nr.	Seite
3010 9074	4/128
3010 9074	6/33
3010 9076	4/128
3010 9076	6/33
3010 9077	4/128
3010 9077	6/33
3010 9079	4/128
3010 9079	6/33
3010 9080	4/128
3010 9080	6/33
3010 9088	4/128
3010 9088	6/33
3010 9089	4/128
3010 9089	6/33
3010 9090-9096	5/83
3010 9098-9104	4/138
3010 9108	4/141
3010 9108	4/143
3010 9109	4/141
3010 9109	4/143
3010 9141-9142	4/142
3010 9145-9147	4/143
3010 9214	4/141
3010 9217	4/142
3010 9218-9249	4/143
3010 9250-9252	4/133
3010 9254-9270	4/134
3010 9280-9282	4/144
3010 9283-9284	4/143
3010 9286-9293	4/144
3010 9306-9308	4/139
3010 9309	4/140
3010 9310	5/83
3010 9311-9312	4/139
3010 9313-9314	4/140
3010 9315-9317	4/139
3010 9318	4/140
3010 9319-9320	4/139
3010 9321	4/140
3010 9322	4/142
3010 9325	4/138
3010 9328-9330	4/144
3010 9381-9387	4/130
3010 9388-9393	4/129
3010 9394-9397	4/130
3010 9423-9427	4/129
3010 9531-9535	4/87
3010 9536-9554	4/88
3010 9557-9564	4/90
3010 9565	4/87
3010 9566-9577	4/89
3010 9580-9581	4/90
3010 9582-9598	3/111
3010 9599	3/89
3010 9600-9612	4/113
3010 9617-9619	3/89
3010 9620-9623	4/113
3010 9630-9635	4/114
3010 9636-9727	6/13
3010 9728-9737	3/159
3010 9738-9741	3/160

Bestell-Nr.	Seite
3010 9742-9743	6/13
3010 9744-9745	6/9
3010 9746-9747	6/10
3010 9748-9749	6/9
3010 9750-9751	6/10
3010 9752-9753	6/9
3010 9754-9755	6/10
3010 9756-9761	6/11
3010 9762-9767	6/12
3010 9768-9773	6/11
3010 9774-9779	6/12
3010 9792-9797	6/10
3010 9798-9803	6/12
3010 9804-9809	6/11
3010 9810-9815	6/12
3010 9816-9817	6/9
3010 9818-9819	6/10
3010 9820-9821	6/9
3010 9822-9823	6/10
3010 9824-9829	6/11
3010 9830-9835	6/12
3010 9836-9841	6/11
3010 9842-9847	6/12
3010 9854-9859	6/11
3010 9860-9865	6/12
3010 9872-9877	6/11
3010 9878-9883	6/12
3010 9884-9885	3/143
3010 9886-9892	3/150
3010 9893-9895	5/18
3010 9896-9897	6/9
3010 9898-9899	6/10
3010 9900-9901	6/9
3010 9902-9903	6/10
3010 9904-9909	6/11
3010 9916-9923	6/8
3010 9924-9927	6/75
3010 9928-9942	6/76
3010 9943-9949	6/77
3010 9950-9957	6/78
3010 9958-9960	6/79
3010 9961-9972	6/80
3010 9973-9978	6/79
3010 9979-9999	3/225
3011 0000-0036	3/225
3011 0037-0089	3/226
3011 0090-0167	3/227
3011 0168-0251	3/228
3011 0252-0326	3/229
3011 0327-0360	3/230
3011 0361-0393	3/231
3011 0394-0406	3/232
3011 0407-0442	3/233
3011 0443-0466	1/177
3011 0467-0492	1/179
3011 0493-0514	1/181
3011 0515-0569	1/200
3011 0570-0625	1/201
3011 0626-0685	1/204
3011 0686-0745	1/205
3011 0746-0773	1/208

Bestell-Nr.	Seite
3011 0774-0829	1/209
3011 0830-0845	1/214
3011 0846-0861	1/216
3011 0862	1/200
3011 0864-0880	1/218
3011 0883-0896	1/219
3011 0897-0920	1/240
3011 0921-0932	1/241
3011 1256-1278	3/244
3011 1279-1284	3/245
3011 1285-1290	3/244
3011 1291-1308	3/245
3011 1309-1348	3/235
3011 1349-1359	3/240
3011 1361-1384	3/236
3011 1385-1408	3/237
3011 1409-1448	3/241
3011 1449-1472	3/238
3011 1473-1496	3/239
3011 1497-1524	3/242
3011 1525-1536	3/240
3011 1537-1552	3/236
3011 1553-1568	3/237
3011 1569-1583	3/238
3011 1584-1599	3/239
3011 1600-1607	3/241
3011 1608-1665	3/243
3011 3820-3946	4/72
3011 5878-5882	4/122
3011 5928-5936	1/60
3011 5936	1/68
3011 5937	1/60
3011 5937	1/68
3011 5938-5939	1/60
3011 5939	1/68
3011 5940-5951	1/60
3011 5952	1/61
3011 5952	1/76
3011 5953	1/61
3011 5953	1/76
3011 5954	1/61
3011 5954	1/76
3011 5955	1/61
3011 5955	1/76
3011 5956-5970	1/61
3011 5970	1/76
3011 5971	1/61
3011 5971	1/76
3011 5972-5982	1/62
3011 5983-6002	1/63
3011 6003-6050	1/64
3011 6051-6063	1/65
3011 6064-6081	1/66
3011 6082-6097	1/67
3011 6098-6100	1/68
3011 6103	1/76
3011 6104-6112	1/68
3011 6113-6136	1/69
3011 6137-6142	1/70
3011 6143-6149	1/71
3011 6150-6155	1/72

Bestell-Nr.	Seite
3011 6156-6173	1/73
3011 6174-6185	1/74
3011 6186-6197	1/75
3011 6198-6201	1/159
3011 6202-6208	1/160
3011 6209-6217	1/161
3011 6218-6223	1/168
3011 6224-6229	1/169
3011 6230-6235	1/76
3011 6236-6239	1/78
3011 6240-6243	1/79
3011 6282-6294	4/136
3011 6673-6674	1/389
3011 8080-8174	4/37
3011 9000-9004	6/33
3011 9100-9103	4/142
3012 1226-1328	4/44
3012 1335-1352	4/45
3013 1000-1009	4/50
3013 1012-1020	1/342
3013 1021-1026	1/343
3013 1029-1034	4/50
3013 1035	1/319
3013 1036-1037	1/343
3013 1038-1045	1/352
3013 1052-1064	4/51
3013 1065	4/50
3013 1065	4/51
3013 1066	4/50
3013 1066-1089	4/51
3013 1090-1103	2/70
3014 0003-0005	2/160
3014 1000-1004	1/420
3014 1005-1009	1/421
3014 1100-1103	6/38
3014 1104-1105	6/39
3014 1106-1107	6/38
3020 0957-0959	3/6
3020 0960-0967	2/190
3020 0974-0979	3/69
3020 0980	3/26
3020 0985	3/69
3020 0987-0989	3/71
3020 0990-0991	3/69
3020 0997-1004	2/190
3020 1100-1147	3/2
3020 1148-1149	3/4
3020 1172-1174	3/87
3020 1175-1182	3/108
3020 1195-1208	3/158
3020 1212-1226	3/157
3020 1227-1234	3/158
3020 1249	3/108
3020 1262	3/87
3020 1265-1267	3/9
3020 1268	3/4
3020 2165-2166	3/81
3020 2167	3/83
3020 2632	3/104
3020 3050-3051	3/109
3020 3131	3/83

Bestell-Nr.	Seite
3020 3139-3143	3/88
3020 3145-3151	3/109
3020 3177-3183	3/90
3020 3193-3208	3/82
3020 3236-3238	3/86
3020 3239	1/419
3020 3239-3245	3/93
3020 3249-3252	3/94
3020 3258-3262	3/95
3020 3331	3/83
3020 3333-3335	3/114
3020 3339	3/154
3020 3340-3341	3/160
3020 3342-3346	3/204
3020 3414-3429	3/121
3020 5401-5402	3/16
3020 5403	3/17
3020 5404-5407	3/20
3020 5408-5409	3/21
3020 5410	3/20
3020 5411-5413	3/21
3020 5420-5421	3/17
3020 5423-5427	3/16
3020 5428	3/18
3020 5429-5434	3/13
3020 5435-5437	3/18
3020 5438-5445	3/23
3020 5450-5451	1/158
3020 5452-5454	3/31
3020 5455-5457	3/42
3020 5458-5461	3/40
3020 5462-5465	3/47
3020 5466-5474	3/52
3020 5475-5482	3/53
3020 5483-5487	3/42
3020 5488-5490	3/47
3020 5491	3/13
3020 5491	3/16
3020 5491-5491	3/17
3020 5491	3/18
3020 5491	3/21
3020 5491	3/23
3020 5492-5506	3/49
3020 5511-5514	3/24
3020 5515-5519	1/157
3020 5524-5531	3/54
3020 5536-5545	3/55
3020 5546-5549	3/58
3020 5550-5555	3/59
3020 5558-5565	3/57
3020 5570-5575	3/27
3020 5576-5580	3/29
3020 5581-5582	3/68
3020 5583	3/73
3020 5584	3/23
3020 5585-5586	3/34
3020 5588-5589	3/31
3020 5590-5592	3/34
3020 5593-5598	3/28
3020 5603-5614	3/73
3020 5618-5623	3/72

Bestell-Nr.	Seite
3020 5624	3/73
3020 5626-5639	3/72
3020 5685-5695	3/74
3020 5763	3/16
3020 5764-5768	3/38
3020 5772-5776	3/52
3020 5778-5782	3/53
3020 5784-5790	3/36
3020 5792	3/31
3020 5794-5796	3/34
3020 5802	3/29
3020 5803	3/34
3020 5804	3/29
3020 5805	3/34
3020 5806-5808	3/60
3020 5818-5820	3/42
3020 5822-5828	3/40
3020 5830	3/24
3020 5831-5843	3/44
3020 5847-5848	3/60
3020 5849	3/16
3020 5850	3/18
3020 5851-5855	1/157
3020 5921-5925	3/15
3020 5926-5927	3/14
3020 5928-5930	3/19
3020 5930	6/66
3020 5931-5941	3/22
3020 5942-5945	3/26
3020 5947	3/25
3020 5952-5953	3/37
3020 5954-5958	3/30
3020 5959-5962	3/32
3020 5963-5970	3/33
3020 5971-5980	3/35
3020 5986-5991	3/43
3020 5992-6000	3/41
3020 6001-6017	3/45
3020 6018-6026	3/46
3020 6027-6042	3/51
3020 6043-6057	3/56
3020 6064-6077	3/67
3020 6078-6085	3/61
3020 6086-6087	3/19
3020 6088	3/37
3020 6106	3/69
3020 6114-6119	3/71
3020 6120	3/68
3020 6126-6131	1/156
3020 6132-6133	3/26
3020 6134-6135	3/30
3020 6136-6141	3/32
3020 6142-6143	3/33
3020 6144	3/37
3020 6145-6148	3/41
3020 6151	1/156
3020 6152-6155	3/43
3020 6156-6160	3/45
3020 6161-6164	3/46
3020 6165-6167	3/56
3020 6168-6169	3/57

Bestell-Nr.	Seite
3020 6170-6171	3/61
3020 6172-6187	3/66
3020 6189-6193	3/70
3020 6194-6203	3/74
3020 6253	3/15
3020 6260-6270	3/16
3020 6272-6274	3/17
3020 6276	3/18
3020 6278-6280	3/20
3020 6282-6284	3/21
3020 6286	3/23
3020 6288-6290	3/27
3020 6292-6296	3/28
3020 6298-6304	3/29
3020 6306	3/31
3020 6308-6310	3/34
3020 6312-6318	3/36
3020 6320-6326	3/38
3020 6328-6342	3/40
3020 6344-6354	3/42
3020 6356-6358	3/47
3020 6360-6390	3/49
3020 6392-6412	3/52
3020 6414-6426	3/53
3020 6428-6438	3/57
3020 6440-6446	3/58
3020 6448-6456	3/59
3020 6458-6462	3/60
3020 6464-6468	3/68
3020 6470-6472	3/72
3020 6474-6481	3/39
3020 6482-6485	3/41
3020 6486-6489	3/43
3020 6490-6505	3/50
3020 6700-6701	3/3
3020 6710-6757	3/4
3020 7334-7480	3/214
3020 7481-7495	3/217
3021 2170-2172	2/227
3021 7001-7012	3/48
3021 9064-9067	2/225
3021 9069-9098	3/234
3021 9102-9105	2/225
3022 0334-0335	3/204
3022 1330-1344	3/212
3022 1350-1358	3/219
3022 1402-1405	3/216
3022 1410	3/222
3022 1411-1412	3/216
3022 1466-1480	3/218
3022 1482-1483	3/220
3022 1488-1489	3/218
3022 1494-1526	3/215
3022 1527-1546	3/223
3022 1547	3/224
3022 1550-1571	3/222
3022 1575-1579	3/212
3022 1584-1586	3/217
3022 1600-1610	3/220
3022 1620-1634	3/214
3022 1640-1641	3/216

Bestell-Nr.	Seite
3022 1654-1676	3/217
3022 1750-1766	3/224
3022 1767-1781	3/210
3022 1850-1874	3/216
3022 1875-1889	3/220
3022 1900-1936	3/218
3022 1940	3/216
3022 1944-2009	3/218
3022 2010-2024	3/213
3022 2025-2032	3/221
3022 2100-2125	3/210
3022 3005-3055	3/217
3022 3060-3090	3/216
3022 3100	3/218
3022 3101-3107	3/217
3022 3109-3139	3/211
3022 3140-3144	3/217
3022 3145-3147	3/224
3023 1116-1138	3/211
3023 1139-1145	3/219
3025 0003-0028	3/154
3025 1156-1162	3/105
3025 1163-1165	3/8
3025 4130-4147	2/162
3025 4150-4166	2/163
3025 4179	2/162
3025 4180-4186	2/163
3028 5400-5401	3/49
3030 1217-1234	1/175
3030 1308-1352	1/185
3030 2016	1/315
3030 2280-2290	1/84
3030 2295-2305	1/85
3030 2372-2379	1/81
3030 4190	1/170
3030 4191	1/172
3030 4192-4193	1/171
3030 4248-4255	1/129
3030 4256-4308	1/172
3030 4316	1/170
3030 4323-4332	1/171
3030 4340-4368	1/170
3030 4384-4400	1/171
3030 4408-4556	1/172
3030 4677	1/170
3030 4802-4823	4/121
3030 4823	4/122
3030 4848-4862	4/123
3030 4944-4953	2/19
3030 4982-4988	2/7
3030 4988	2/13
3030 4989	2/7
3030 4989	2/13
3030 4990	2/7
3030 4990	2/13
3030 4991	2/7
3030 4991	2/13
3030 4992	2/7
3030 4992	2/13
3030 4993-5017	2/7
3030 5017	2/13
3030 5018	2/7
3030 5018	2/13
3030 5019	2/7
3030 5019	2/13
3030 5020	2/7
3030 5020	2/13
3030 5021-5027	2/7
3030 5027	2/13
3030 5028	2/7
3030 5028	2/13
3030 5029	2/7
3030 5029	2/13
3030 5030	2/7
3030 5030	2/13
3030 5031	2/7
3030 5031	2/13
3030 5032-5056	2/7
3030 5056	2/13
3030 5057	2/7
3030 5057	2/13
3030 5058	2/7
3030 5058	2/13
3030 5059	2/7
3030 5059	2/13
3030 5060-5061	2/19
3030 5064-5111	2/7
3030 5577-5578	1/163
3030 5588-5589	1/167
3030 5600	1/170
3030 5607-5614	1/171
3030 5615-5616	1/172
3030 5617-5620	1/173
3030 5621	1/172
3030 5622	1/170
3030 5623	1/171
3030 5624	1/172
3030 5625-5696	1/170
3030 5718-5724	1/171
3030 5727-5731	1/172
3030 5739-5741	4/121
3030 5758-5764	4/122
3030 5765	1/172
3030 5771-5783	4/123
3030 5800-5814	4/121
3030 5865-5959	4/102
3030 6000-6062	3/206
3030 6079-6083	3/152
3030 6084-6097	3/156
3030 6098-6101	3/155
3030 6102-6155	1/112
3030 6156-6167	1/113
3030 6169-6192	1/164
3030 6801-6815	1/388
3030 6815	1/391
3030 6816-6825	1/388
3030 6826-6861	1/389
3030 6862	1/388
3030 6862	1/391
3030 6862	4/44
3030 6862-6862	4/48
3030 6862	4/49
3030 6863	1/388
3030 6863	1/391
3030 6863	4/44
3030 6864	1/388
3030 6864	1/391
3030 6864	4/44
3030 6864-6864	4/49
3030 6865	1/388
3030 6865	1/391
3030 6865	4/44
3030 6866	1/388
3030 6866	1/391
3030 6866	4/44
3030 6867	1/388
3030 6867	1/391
3030 6867	4/44
3030 6868	1/389
3030 6868	4/45
3030 6869	1/389
3030 6869	4/45
3030 6870-6872	1/389
3030 6872	4/45
3030 6873	1/389
3030 6873	4/45
3030 6880-6892	1/388
3030 6892	1/391
3030 6893	1/388
3030 6893	1/391
3030 6894-6906	1/389
3030 6907	1/390
3030 6907	4/47
3030 6912-6921	1/389
3030 6930	4/45
3030 6930	4/47
3030 6930	4/49
3030 6935-6943	1/390
3030 6945-6949	4/42
3030 6964-6999	1/391
3030 7023-7050	2/209
3030 7222	1/391
3030 7275	1/389
3030 7292-7296	1/345
3030 7298-7302	1/344
3030 7304-7305	1/345
3030 7306	1/344
3030 7307-7318	1/346
3030 7319-7341	1/112
3030 7342-7364	1/116
3030 7365-7387	1/120
3030 7388-7397	1/124
3030 7398-7405	1/141
3030 7409-7415	1/124
3030 7416-7422	1/347
3030 7500-7503	1/141
3030 7701-7710	3/77
3030 7711-7728	3/76
3030 7741-7748	3/77
3030 7761-7794	3/76
3030 7800-7804	3/78
3030 7808-7813	3/77
3030 7820-7824	3/78
3030 7830-7858	3/79
3030 7870-7883	3/78
3030 7885-7889	3/79
3030 7895-7898	3/76
3030 7899-7902	3/77
3030 7904-7905	3/79
3030 8000-8044	3/196
3030 8958-8980	1/238
3030 8988-9010	1/237
3030 9020-9050	1/238
3031 4889-4892	1/173
3031 4893	4/122
3031 5002-5020	1/46
3031 5021	1/47
3031 5022	1/46
3031 5023-5068	1/96
3031 5068	1/97
3031 5069	1/96
3031 5069-5114	1/97
3033 3047	2/101
3033 3294-3295	2/107
3033 3296-3301	2/108
3033 3303	2/105
3033 3308-3311	2/107
3033 3312-3321	2/108
3033 3322-3324	2/106
3033 3325-3334	2/108
3033 3335-3339	2/107
3033 3340-3342	2/108
3033 3343-3344	2/104
3033 3346-3349	2/106
3033 3350-3358	2/103
3033 3388-3390	5/82
3033 3395	5/83
3033 3396	5/80
3033 3399	2/105
3033 3456-3473	2/104
3033 3474-3478	5/78
3033 3484	5/81
3035 4109-4217	1/184
3035 4217	1/190
3035 4218	1/184
3035 4218	1/190
3035 4219	1/184
3035 4219	1/190
3035 4220	1/184
3035 4220	1/190
3035 4221	1/184
3035 4221	1/190
3035 4222	1/184
3035 4222	1/190
3035 4226-4253	1/186
3035 4254-4257	1/187
3035 4258-4285	1/186
3035 4286-4289	1/187
3035 4290-4291	1/186
3035 4292-4293	1/187
3035 4294-4299	1/186
3035 4300-4327	1/188
3035 4328-4331	1/189
3035 4332-4359	1/188
3035 4360-4363	1/189
3035 4364-4365	1/188
3035 4366-4367	1/189
3035 4374-4445	1/190
3035 4452-4499	1/217
3035 5000-5005	3/202
3035 5050-5058	3/203
3036 0178-0181	5/94
3036 0416-0417	2/125
3036 0426	4/146
3036 0831-0854	2/129
3037 0719-0745	1/220
3037 2400-2412	1/176
3037 2420-2433	1/178
3037 2450-2463	1/180
3037 2470-2472	1/182
3037 2472	1/185
3037 2473-2475	1/182
3037 2480-2485	1/183
3037 2500-2505	1/185
3037 2510-2533	1/196
3037 2571-2593	1/197
3037 2600-2636	1/198
3037 2640-2716	1/199
3037 2801-2811	1/196
3037 2813-2823	1/197
3037 2825-2835	1/196
3037 2837-2847	1/197
3037 2900-3016	1/202
3037 3100-3216	1/203
3037 3300-3336	1/206
3037 3340-3416	1/207
3037 3500-3532	1/210
3037 3540-3612	1/211
3037 3700-3736	1/212
3037 3740-3816	1/213
3037 3900-3975	1/215
3037 4000-4030	1/221
3037 4150-4173	1/218
3037 4500-4501	1/230
3037 4506-4513	1/232
3037 4520-4530	1/230
3037 4535-4561	1/231
3038 0100-0104	1/174
3040 1106-1125	2/40
3040 1257-1259	4/60
3040 1301-1309	2/32
3040 1314	2/29
3040 1314	2/32
3040 1314	2/38
3040 1315	2/29
3040 1315	2/32
3040 1315	2/38
3040 1316-1324	2/32
3040 1329	2/29
3040 1329	2/32
3040 1329	2/38
3040 1330	2/29
3040 1330	2/32
3040 1330	2/38
3040 1331-1338	2/32

Bestell-Nr.	Seite
3040 1343	2/29
3040 1343	2/32
3040 1343	2/38
3040 1344	2/29
3040 1344	2/32
3040 1344	2/38
3040 1345-1352	2/32
3040 1357	2/29
3040 1357	2/32
3040 1357	2/38
3040 1358	2/29
3040 1358	2/32
3040 1358	2/38
3040 1360-1367	2/33
3040 1372	2/30
3040 1372	2/33
3040 1372	2/35
3040 1372	2/39
3040 1373	2/30
3040 1373	2/33
3040 1373	2/35
3040 1373	2/39
3040 1374-1381	2/33
3040 1386	2/30
3040 1386	2/33
3040 1386	2/35
3040 1386	2/39
3040 1387	2/30
3040 1387	2/33
3040 1387	2/35
3040 1387	2/39
3040 1389-1396	2/33
3040 1411-1425	2/42
3040 1425	6/85
3040 1426	2/42
3040 1426	6/85
3040 1427	2/42
3040 1427	6/85
3040 1428-1429	2/43
3040 1446	2/41
3040 1447-1470	2/29
3040 1471-1474	2/30
3040 1492	2/29
3040 1492	2/33
3040 1492	2/34
3040 1492	2/39
3040 1493	2/29
3040 1493	2/33
3040 1493	2/34
3040 1493	2/39
3040 1494	2/29
3040 1494	2/33
3040 1494	2/34
3040 1494	2/39
3040 1495	2/29
3040 1495	2/33
3040 1495	2/34
3040 1495	2/39
3040 1496	2/29
3040 1496	2/33
3040 1496	2/34

Bestell-Nr.	Seite
3040 1496	2/39
3040 1497-1512	2/33
3040 1513	2/29
3040 1513	2/33
3040 1513	2/34
3040 1513	2/39
3040 1513	2/43
3040 1514	2/29
3040 1514	2/33
3040 1514	2/34
3040 1514	2/39
3040 1514	2/43
3040 1515	2/29
3040 1515	2/33
3040 1515	2/34
3040 1515	2/39
3040 1515	2/43
3040 1516-1531	2/33
3040 1550-1597	2/42
3040 1614-1633	2/30
3040 1634-1673	2/31
3040 1680-1719	2/39
3040 1776-1799	2/29
3040 1801	2/50
3040 1802-1803	2/51
3040 1804	2/50
3040 1805-1806	2/51
3040 1807	2/50
3040 1808-1809	2/51
3040 1810	2/50
3040 1811-1812	2/51
3040 1813	2/50
3040 1814-1815	2/51
3040 1816	2/50
3040 1817-1818	2/51
3040 1819	2/50
3040 1820-1821	2/51
3040 1822	2/50
3040 1823-1824	2/51
3040 1825	2/50
3040 1826-1827	2/51
3040 1828	2/50
3040 1829-1830	2/51
3040 1831	2/50
3040 1832-1833	2/51
3040 1834	2/50
3040 1835-1836	2/51
3040 1840	2/50
3040 1841-1842	2/51
3040 1843	2/50
3040 1844-1845	2/51
3040 1846	2/50
3040 1847-1848	2/51
3040 1849	2/50
3040 1850-1851	2/51
3040 1852	2/50
3040 1853-1854	2/51
3040 1855	2/50
3040 1856-1857	2/51
3040 1858	2/50
3040 1859-1860	2/51

Bestell-Nr.	Seite
3040 1861	2/50
3040 1862-1863	2/51
3040 1864	2/50
3040 1865-1866	2/51
3040 1867	2/50
3040 1868-1869	2/51
3040 1870	2/50
3040 1871-1872	2/51
3040 1873	2/50
3040 1874-1875	2/51
3040 1960-1966	4/57
3040 1968-1971	4/58
3040 1972	4/57
3040 1973	4/58
3040 1974	4/57
3040 1974-1985	4/58
3040 1989-1997	4/59
3040 1998-1999	4/57
3040 2384-2388	2/66
3040 2432	2/68
3040 2433-2464	2/34
3040 2465-2544	2/35
3040 2545-2572	2/52
3040 3276-3279	2/156
3040 3279	2/157
3040 3281-3285	2/156
3040 3285-3292	2/157
3040 3375	2/117
3040 3375	2/121
3040 3377	2/117
3040 3377	2/121
3040 3379	2/117
3040 3379	2/121
3040 3380-3384	2/156
3040 3384-3388	2/157
3040 3389-3402	2/158
3040 3480	2/160
3040 3500-3574	2/116
3040 3577-3581	6/52
3040 3581	6/53
3040 3581	6/54
3040 3582-3584	6/52
3040 3587-3594	6/53
3040 3603-3605	6/54
3040 3610-3611	6/52
3040 3702-3741	2/117
3040 4020-4040	2/114
3040 4044-4066	2/115
3040 4600-4617	2/49
3040 5420-5440	2/132
3040 5469-5472	2/193
3040 5514-5573	2/133
3040 5575-5581	2/134
3040 5582-5587	2/135
3040 7611	2/199
3040 7611	2/200
3040 7613	2/198
3040 7613	2/199
3040 7613	2/200
3040 7639-7657	2/195
3040 7673	2/201

Bestell-Nr.	Seite
3040 7687-7692	2/198
3040 7693-7697	2/199
3040 7698-7705	2/200
3040 7710-7713	2/196
3040 7718-7726	2/201
3040 7728-7730	2/207
3040 7731	2/206
3040 7734-7736	2/207
3040 7737-7741	2/206
3040 7753	2/207
3040 7754	2/203
3040 7754	2/207
3040 7755	2/203
3040 7755	2/207
3040 7760	2/201
3040 7760	2/202
3040 7761	2/201
3040 7761	2/202
3040 7762	2/201
3040 7762	2/202
3040 7763	2/201
3040 7763	2/202
3040 7765	2/201
3040 7765	2/202
3040 7766	2/201
3040 7766	2/202
3040 7768	2/201
3040 7768	2/202
3040 7773	2/203
3040 7773	2/207
3040 7794-7797	2/202
3040 7830-7842	2/214
3040 7919-7968	2/202
3040 7969-7974	2/204
3040 7975-7989	2/205
3040 8502-8508	2/147
3040 8571-8633	4/131
3040 8677-8690	2/144
3040 8691-8698	2/143
3040 8714-8718	2/144
3040 8725-8756	2/146
3040 8770-8771	2/143
3040 8772-8790	2/144
3040 8791-8816	2/145
3040 8830-8853	2/146
3040 8860-8865	2/147
3040 8901-9960	2/148
3040 9961-9984	2/153
3041 1100-1111	2/40
3041 1112-1116	2/41
3041 1302	2/30
3041 1302	2/33
3041 1302	2/35
3041 1302	2/39
3041 1303	2/30
3041 1303	2/33
3041 1303	2/35
3041 1303	2/39
3041 1304-1311	2/33
3041 1316	2/30
3041 1316	2/33

Bestell-Nr.	Seite
3041 1316	2/35
3041 1316	2/39
3041 1317	2/30
3041 1317	2/33
3041 1317	2/35
3041 1317	2/39
3041 1318-1345	2/42
3041 1367-1373	2/43
3041 1425-1485	2/52
3041 1801	2/50
3041 1802-1803	2/51
3041 1804	2/50
3041 1805-1806	2/51
3041 1807	2/50
3041 1808-1809	2/51
3041 1810	2/50
3041 1811-1812	2/51
3041 1813	2/50
3041 1814-1815	2/51
3041 1816	2/50
3041 1817-1818	2/51
3041 1819	2/50
3041 1820-1821	2/51
3041 1822	2/50
3041 1823-1824	2/51
3041 1825	2/50
3041 1826-1827	2/51
3041 1828	2/50
3041 1829-1830	2/51
3041 1831	2/50
3041 1832-1833	2/51
3041 1834	2/50
3041 1835-1836	2/51
3041 1840	2/50
3041 1841-1842	2/51
3041 1843	2/50
3041 1844-1845	2/51
3041 1846	2/50
3041 1847-1848	2/51
3041 1849	2/50
3041 1850-1851	2/51
3041 1852	2/50
3041 1853-1854	2/51
3041 1855	2/50
3041 1856-1857	2/51
3041 1858	2/50
3041 1859-1860	2/51
3041 1861	2/50
3041 1862-1863	2/51
3041 1864	2/50
3041 1865-1866	2/51
3041 1867	2/50
3041 1868-1869	2/51
3041 1870	2/50
3041 1871-1872	2/51
3041 1873	2/50
3041 1874-1899	2/51
3041 1953-1962	2/29
3041 1963-1979	2/30
3041 1979	2/33
3041 1979	2/35

Bestell-Nr.	Seite
3041 1979	2/39
3041 2041-2051	2/33
3041 2054	2/30
3041 2054	2/33
3041 2054	2/35
3041 2054	2/39
3041 2055-2074	2/36
3041 2085	2/31
3041 2085	2/35
3041 2085	2/36
3041 2086	2/31
3041 2086	2/35
3041 2086	2/36
3041 2087	2/31
3041 2087	2/35
3041 2087	2/36
3041 2088	2/31
3041 2088	2/35
3041 2088	2/36
3041 2089	2/31
3041 2089	2/35
3041 2089-2259	2/36
3041 2270	2/31
3041 2270	2/35
3041 2270	2/36
3041 2271	2/31
3041 2271	2/35
3041 2271	2/36
3041 2272	2/31
3041 2272	2/35
3041 2272	2/36
3041 2273	2/31
3041 2273	2/35
3041 2273	2/36
3041 2274	2/31
3041 2274	2/35
3041 2274	2/36
3041 2282-2300	2/41
3041 2304-2308	2/42
3041 2341-2376	2/49
3041 2389-2392	2/64
3041 2393-2396	2/68
3041 2402-2405	2/67
3041 2418-2425	2/65
3041 2426-2439	2/81
3041 2440-2448	2/43
3041 2452-2453	2/61
3041 2460-2464	2/43
3041 2739-2753	2/37
3041 2868-2879	2/150
3041 2880-2927	2/151
3041 2928-2945	2/152
3041 4070-4105	2/37
3041 4110-4112	5/44
3041 4114	5/42
3041 4114-4114	5/44
3041 4116	5/42
3041 4116	5/44
3041 4120-4123	5/40
3041 4123	5/42
3041 4124-4124	5/41

Bestell-Nr.	Seite
3041 4125-4134	5/40
3041 4134	5/48
3041 4216-4218	5/49
3041 4218	5/51
3041 4219-4224	5/49
3041 4230-4240	5/55
3041 4240	5/56
3041 4404-4408	5/59
3041 4409	5/48
3041 4422	5/59
3041 4423	5/58
3041 4424	5/59
3041 4425	5/58
3041 4426-4428	5/59
3041 4431-4444	5/56
3041 4496-4528	5/30
3041 4530-4541	5/31
3041 4542-4548	5/55
3041 4571	5/16
3041 4572	5/22
3041 4573-4576	5/32
3041 4577-4578	5/33
3041 4612	5/41
3041 4612-4612	5/42
3041 4612	5/44
3041 4614-4614	5/41
3041 4614-4614	5/42
3041 4614	5/44
3041 4616	5/41
3041 4624-4624	5/51
3041 4626	5/38
3041 4627-4627	5/41
3041 4627	5/44
3041 4628	5/41
3041 4628	5/44
3041 4630-4630	5/42
3041 4668	5/38
3041 4668-4668	5/39
3041 4672	5/38
3041 4685	5/50
3041 4686	5/42
3041 4693	5/36
3041 4697-4697	5/41
3041 4697-4697	5/42
3041 4699-4701	5/38
3041 4702	5/39
3041 4703	5/40
3041 4703	5/48
3041 4704	5/40
3041 4705-4706	5/41
3041 4706	5/44
3041 4707-4708	5/41
3041 4709-4710	5/42
3041 4713-4714	5/46
3041 4715	5/48
3041 4716-4718	5/49
3041 4719	5/50
3041 4720	5/51
3041 4721	5/53
3041 4722-4728	5/51
3041 4729-4730	5/52

Bestell-Nr.	Seite
3041 4734-4737	5/54
3041 4738	5/51
3041 4740	5/45
3041 4741	5/42
3041 4741	5/45
3041 4742	5/42
3041 4742-4744	5/45
3041 4745	5/60
3041 4755	5/14
3041 4760-4761	5/43
3041 4762-4763	5/40
3041 4763	5/42
3041 4764-4768	5/40
3041 4774	5/57
3041 4778-4779	5/59
3041 4781-4786	5/36
3041 4861-4863	5/17
3041 4900-4903	1/355
3041 4915-4923	5/17
3041 4932-4936	5/18
3041 4942	5/236
3041 4960-4964	5/15
3041 5012	5/14
3041 5013-5015	5/17
3041 5017	5/14
3041 5022-5036	5/232
3041 5042-5053	5/19
3041 5100	1/321
3041 5100	5/237
3041 5104	1/321
3041 5104	5/237
3041 5105	1/321
3041 5105	5/237
3041 5106	1/321
3041 5106	5/237
3041 5107	1/321
3041 5107	5/237
3041 5108	1/321
3041 5108	5/237
3041 5113-5114	5/234
3041 5117-5118	5/235
3041 5119-5120	5/233
3041 5121-5129	5/236
3041 5135-5136	5/234
3041 5137-5142	5/235
3041 5145-5146	5/234
3041 5147-5191	1/356
3041 5192-5200	5/19
3041 5201-5207	5/22
3041 5208-5238	5/19
3041 5239-5240	5/22
3041 5241-5280	5/20
3041 5282-5285	5/21
3041 5286-5289	5/22
3041 5290-5296	5/21
3041 5298	5/22
3041 5341-5344	5/25
3041 5345-5354	5/26
3041 5356	5/25
3041 5357-5368	5/27
3041 5369-5378	5/28

Bestell-Nr.	Seite
3041 5380-5420	5/29
3041 5421-5425	5/32
3041 5428-5429	5/33
3041 5430	5/233
3041 5431	5/18
3041 5431	5/236
3041 5432-5434	5/233
3041 5435-5443	5/20
3041 5446-5463	5/23
3041 5471-5472	5/26
3041 5473-5481	5/27
3041 5482-5483	5/28
3041 5484-5486	5/32
3041 5495	5/25
3041 8001-8069	2/124
3041 8070-8116	2/125
3041 8117-8125	2/124
3041 8130-8149	2/95
3042 1020-1043	5/9
3042 1054-1056	5/5
3042 1057-1059	5/3
3042 1101-1103	5/8
3042 1166	5/5
3042 1181	3/84
3042 1182	5/9
3042 1230-1235	5/5
3042 1257-1259	5/8
3042 1260-1262	5/9
3042 1273-1284	3/127
3042 2598-2670	2/64
3042 2689-2690	2/67
3042 2709-2729	2/64
3042 2800-2802	2/67
3042 2808-2810	2/66
3042 2832-2838	2/68
3042 2843	2/67
3042 2850-2858	2/63
3042 2872-2889	2/65
3042 2910-2912	2/68
3042 2914-2947	2/63
3042 2948-2961	2/64
3042 2962-2966	2/63
3042 2979-2993	2/67
3042 2994-3006	2/68
3042 3007-3008	2/63
3042 3021-3038	2/65
3042 3041-3078	2/66
3042 3079-3084	2/67
3042 3085	2/68
3042 3086-3094	2/63
3042 3098-3101	2/64
3042 3102-3125	2/65
3042 3126-3141	2/66
3042 3152-3155	2/63
3042 3700-3767	2/149
3042 4000-4010	2/29
3042 4012-4026	2/112
3042 4050-4063	2/42
3042 4100-4217	2/72
3042 4300-4328	2/73
3042 4350-4351	2/72

Bestell-Nr.	Seite
3042 4360-4405	2/73
3042 5535-5550	2/77
3042 5700-5722	2/78
3042 5724-5746	2/79
3042 5748-5770	2/78
3042 5772-5794	2/79
3042 5796-5800	2/80
3042 5802-5848	2/79
3042 5850-5896	2/80
3042 5898-5944	2/79
3042 5946-6000	2/80
3042 6006-6060	2/81
3042 6130-6141	2/78
3042 6166-6177	2/79
3042 6178-6185	2/81
3042 6245-6262	2/83
3042 6281-6294	2/96
3042 6295-6306	2/97
3042 6307-6320	2/96
3042 6321-6323	2/97
3043 3918-3952	2/113
3043 3955	2/8
3043 3955	2/14
3043 3955	2/16
3043 3955	4/40
3043 3959-3961	2/23
3043 3970-3971	2/21
3043 3975-3978	2/22
3043 3983-3984	2/21
3043 4017-4021	4/39
3043 4022-4026	4/40
3043 4038	4/39
3043 4074-4080	2/21
3044 1004	5/38
3044 1004-1004	5/39
3044 1005-1005	5/38
3044 1005-1005	5/39
3044 1006-1012	5/38
3044 1012	5/39
3044 1030	5/38
3044 1031	5/39
3044 1032	5/51
3044 1033	5/56
3044 1034	5/49
3044 1034-1036	5/51
3044 1036	5/53
3044 1068	5/42
3044 1070	5/51
3044 1072	5/41
3044 1074	5/42
3044 1078-1078	5/41
3044 1080	5/40
3044 1080	5/42
3044 1082	5/40
3044 1082	5/42
3044 1084-1090	5/38
3044 1090-1090	5/39
3044 1092	5/38
3044 1092	5/39
3044 1094	5/38
3044 1094-1094	5/39

Bestell-Nr.	Seite
3044 1096	5/38
3044 1096	5/39
3044 1097-1097	5/38
3044 1097-1098	5/39
3044 1100-1112	5/60
3044 1130-1132	5/57
3044 1136-1142	5/39
3044 1143-1146	5/37
3044 1147	5/56
3044 1150-1164	5/60
3044 1166-1169	5/57
3044 1172-1173	5/47
3044 1178	5/45
3044 1193-1194	5/42
3044 1195	5/43
3044 1196	5/53
3044 1197	5/50
3044 1235-1249	2/95
3044 1280-1288	5/60
3047 0000-0079	2/126
3047 0080-0228	2/127
3047 0229-0237	2/126
3047 0239-0251	2/128
3047 0298	2/123
3047 0302	2/122
3047 0308-0310	2/123
3047 0311	2/126
3047 0320-0344	2/118
3047 0350-0381	2/141
3047 0382-0392	2/140
3047 0401-0416	2/118
3047 0418-0420	2/140
3047 0480-0484	2/117
3047 0485-0495	2/118
3047 0583-0593	2/128
3047 0600-0653	2/131
3047 0654	2/130
3047 0654	2/131
3047 0655	2/130
3047 0655-0656	2/131
3047 0657	2/130
3047 0657	2/131
3047 0658	2/130
3047 0658-0666	2/131
3047 0670	2/130
3047 0670	2/131
3047 0671	2/130
3047 0671	2/131
3047 0672	2/130
3047 0672	2/131
3047 0673	2/130
3047 0673	2/131
3047 0674	2/130
3047 0674	2/131
3047 0675	2/130
3047 0675	2/131
3047 0676	2/130
3047 0676	2/131
3047 0677	2/130
3047 0677-0678	2/131
3047 0680-0685	2/130

Bestell-Nr.	Seite
3047 0696-0698	2/141
3047 0700-0717	2/130
3047 0720-0765	2/122
3047 0770-0777	2/121
3047 0789-0790	2/117
3047 0791-0811	2/120
3047 0812-0838	2/123
3047 0839-0858	2/126
3047 0859-0866	2/131
3047 0867-0876	2/120
3047 0908-0922	2/138
3047 0924-0934	2/139
3047 5530-5580	2/109
3047 5600-5650	2/110
3047 5670-5720	2/111
3048 0000-0031	2/38
3048 0032-0063	2/39
3049 0000-0452	2/45
3049 0510-0669	2/8
3049 0734-0893	2/9
3049 1149-1220	2/20
3049 1242-1250	2/18
3049 1260	2/19
3049 1266-1296	2/20
3049 1366-1367	2/57
3049 1372-1375	2/58
3049 1558-1684	2/17
3049 1686-1724	2/11
3049 1725-1726	2/18
3049 2450-2520	2/22
3049 2522-2528	2/19
3049 2761-2764	2/45
3049 2779-2809	2/18
3049 2833	2/8
3049 2833	2/14
3049 2833	2/16
3049 2834	2/8
3049 2834	2/14
3049 2834	2/16
3049 2836	2/8
3049 2836	2/14
3049 2836	2/16
3049 2837	2/8
3049 2837	2/14
3049 2838	2/8
3049 2838	2/14
3049 2839	2/8
3049 2839	2/14
3049 2840	2/8
3049 2840	2/14
3049 2841	2/8
3049 2841	2/15
3049 2842	2/8
3049 2842	2/15
3049 2843	2/8
3049 2843	2/15
3049 2844	2/8
3049 2844	2/15
3049 2845	2/9
3049 2845	2/14
3049 2845	2/16

Bestell-Nr.	Seite
3049 2846	2/9
3049 2846	2/14
3049 2846	2/16
3049 2847	2/9
3049 2847	2/14
3049 2847	2/16
3049 2848	2/9
3049 2848	2/14
3049 2848	2/16
3049 2849	2/9
3049 2849	2/14
3049 2850	2/9
3049 2850	2/14
3049 2851	2/9
3049 2851	2/14
3049 2852	2/9
3049 2852	2/14
3049 2853	2/9
3049 2853	2/15
3049 2854	2/9
3049 2854	2/15
3049 2855	2/9
3049 2855	2/15
3049 2856	2/9
3049 2856	2/15
3049 2857-2916	2/10
3049 2941-2972	2/22
3049 2980-2995	2/19
3049 2996-3027	2/20
3049 3035	2/19
3049 3036	2/21
3049 3037-3038	2/18
3049 3040-3042	2/21
3049 3043-3044	2/20
3049 3045-3048	2/21
3049 3060-3065	2/23
3049 3072-3168	2/24
3049 3170-3233	2/48
3049 3250-3375	2/47
3049 3416-3418	2/56
3049 3425-3426	2/57
3049 3427-3430	2/56
3049 3431	2/57
3049 3436-3449	2/58
3049 3451	2/57
3049 3454	2/58
3049 3460-3471	2/75
3049 3480-3483	2/57
3049 3520	2/8
3049 3520	2/14
3049 3521	2/8
3049 3521	2/14
3049 3522	2/8
3049 3522	2/15
3049 3523	2/9
3049 3523	2/14
3049 3524	2/9
3049 3524	2/15
3049 3525	2/9
3049 3525	2/14
3049 3530-3538	2/5

Bestell-Nr.	Seite
3049 3539-3618	2/10
3049 3759-3822	2/16
3049 3839-3886	2/18
3049 3887-3898	2/19
3049 3899	2/18
3049 3901-3916	2/20
3049 3917-3918	2/21
3049 3919-3930	2/22
3049 3931-3952	2/24
3049 4083	2/22
3049 4084-4086	2/23
3049 4087-4098	2/24
3049 4100-4104	2/57
3049 4105-4108	2/58
3049 4109-4120	2/59
3049 4157-4159	2/56
3049 4180-4181	2/59
3049 4182-4301	2/13
3049 4302-4421	2/14
3049 4422-4481	2/15
3049 4512-4519	2/56
3049 4520-4521	2/13
3049 4528	2/56
3049 4530-4531	2/55
3049 4532	2/56
3049 4541-4558	2/55
3049 4570-4587	2/56
3050 1373-1524	1/248
3050 1570-1593	1/244
3050 1597-1601	1/262
3050 1763-1785	1/251
3050 1825-1833	1/265
3050 1834	1/267
3050 1835-1838	1/272
3050 2661-2671	2/142
3050 3403-3404	5/74
3050 3565-3575	1/409
3050 3576-3581	1/410
3050 3582-3591	1/409
3050 3592-3611	1/410
3050 3612-3629	1/412
3050 3632-3643	1/423
3050 3663-3673	1/413
3050 3683	1/409
3050 3687-3690	1/426
3050 3692-3693	1/425
3050 3700-3701	1/426
3050 4096-4167	4/135
3050 4177-4186	4/134
3050 4217-4222	4/135
3050 5400-5411	1/343
3050 5450-5458	1/342
3050 5560-5781	6/86
3050 7037-7405	6/82
3050 7476-7499	6/81
3050 7566-7613	6/83
3051 1951-2028	1/395
3051 2060-2077	6/106
3051 2201-2253	1/395
3051 2404-2423	6/106
3052 2150-2160	1/355

Bestell-Nr.	Seite
3052 2220-2260	1/340
3052 2300-2415	1/348
3052 2420-2475	1/349
3052 2480-2515	1/350
3052 2520-2545	1/351
3052 2550-2605	1/340
3052 2680-2730	1/353
3052 2778-2781	1/354
3052 2782-2789	1/352
3052 2790-2795	1/355
3053 1350-1356	1/245
3054 1300-1338	1/416
3054 1371-1376	1/414
3054 1377-1392	1/415
3054 1393-1395	1/414
3054 1396-1401	1/415
3055 1177-1178	1/404
3055 1179	1/402
3055 1181-1186	1/412
3055 1189-1206	1/411
3055 1250	1/402
3055 1260-1271	1/413
3056 1026-1037	1/243
3056 1046-1048	1/247
3056 1049	1/246
3056 1055-1056	1/247
3056 1057-1058	1/243
3056 1115-1134	1/342
3056 1140-1168	1/317
3056 1170-1187	1/319
3056 1195-1196	1/343
3056 1197	1/317
3056 1198-1199	1/319
3056 1231-1232	1/317
3056 1265-1270	1/252
3056 1276-1277	1/317
3056 1278	1/319
3056 1279-1371	1/317
3056 1372-1376	4/51
3058 0028	1/143
3058 0028	1/250
3058 0028	1/252
3058 0028	1/255
3058 0036-0044	1/254
3058 0046-0062	1/255
3058 0164-0166	1/246
3058 0180-0205	1/249
3058 0213	5/51
3058 0225-0227	1/252
3058 0260-0291	1/261
3060 1002-1008	3/118
3060 1020-1026	3/117
3060 1042	3/118
3060 1057	3/117
3060 1065-1069	3/128
3060 1070	3/204
3060 1075-1079	3/205
3060 1202-1242	3/128
3060 1295-1337	3/126
3060 1372-1389	3/142
3060 1402-1438	3/148

Bestell-Nr.	Seite
3060 1440-1448	3/149
3060 1450-1458	3/146
3060 1460-1468	3/153
3060 1473-1480	3/126
3060 1481-1485	3/149
3060 1492-1494	3/154
3060 1512-1520	3/146
3060 1525-1532	3/154
3060 1540-1575	3/153
3060 1605-1625	3/143
3060 1630-1658	3/144
3060 1659-1663	3/145
3060 1664-1667	3/147
3060 1700-1793	3/167
3060 1796-1809	3/172
3060 1810-1881	3/168
3060 1882-1953	3/169
3060 1954-1963	3/129
3060 1964-1973	3/130
3060 1974-1977	3/164
3060 1978-1993	3/171
3060 1994-2003	3/173
3060 2004-2009	3/174
3060 2010-2023	3/175
3060 2024-2031	3/176
3060 2032-2054	3/177
3060 2055-2073	3/178
3060 2074-2089	3/179
3060 2090-2123	3/180
3060 2124-2143	3/188
3060 2144-2147	3/207
3060 2148-2151	1/353
3060 2152-2157	3/172
3060 2158-2162	3/173
3060 2163-2166	3/177
3060 2167-2177	3/178
3060 2178-2188	3/179
3060 2317-2325	3/171
3060 2326-2331	3/172
3060 2332-2336	3/173
3060 2337-2350	3/174
3060 2351-2358	3/175
3060 2359-2371	3/176
3060 2596-2640	3/170
3060 2724-2735	3/197
3060 2736-2764	3/189
3060 2765-2767	3/188
3060 2768-2773	3/189
3060 2848-2917	3/198
3060 2922-2923	3/199
3060 2923	3/201
3060 2924	3/199
3060 2924	3/201
3060 2925-2926	3/199
3060 2927	3/200
3060 3003-3024	3/201
3060 3089	3/200
3060 3360-3377	3/205
3060 3478-3489	3/206
3060 3610-3614	3/207
3060 3624-3628	3/204

Bestell-Nr.	Seite
3060 4106	3/104
3060 4108	3/105
3060 4110-4118	3/104
3060 4451	3/184
3060 4466-4469	3/190
3060 4590-4593	3/162
3060 4616-4622	3/161
3060 4623-4628	3/165
3060 4653-4655	3/164
3060 4656-4661	3/165
3060 4662-4697	3/162
3060 4700-4704	3/150
3060 4710-4725	3/151
3060 4763-4778	3/150
3060 4810-4852	3/139
3060 4934-4936	3/144
3060 5000-5090	5/62
3060 5309-5323	5/64
3060 5567-5602	3/132
3060 5603-5620	3/133
3060 5621-5654	3/134
3060 5655-5676	3/135
3060 5677	3/83
3060 5679-5684	3/92
3060 5685-5698	3/114
3060 5699-5710	3/115
3060 5719-5730	3/117
3060 5731-5740	3/118
3060 5741-5755	3/120
3060 5756-5766	3/121
3060 5780-5790	3/126
3060 5804	3/121
3060 5805-5853	3/114
3060 5860-5865	3/115
3060 5900-5903	6/32
3060 6004-6005	6/36
3060 6009	6/37
3060 6819	5/173
3060 6824-6828	5/200
3060 6829	5/136
3060 6838-6839	5/172
3060 6841	5/169
3060 6842	5/171
3060 6847	5/173
3060 6901-6902	5/201
3060 6904-6905	5/202
3060 6906	5/204
3060 6908	5/202
3060 6910	5/200
3060 6914	5/141
3060 6915	5/161
3060 6916	5/166
3060 6917	5/162
3060 6918	5/144
3060 6925	5/204
3060 6927	5/227
3060 6928	5/202
3060 6931	5/203
3060 6933	5/211
3060 6935-6936	5/137
3060 6938	5/165

Bestell-Nr.	Seite
3060 6939	5/159
3060 6940	5/161
3060 6941	5/173
3060 6942	5/170
3060 6943	5/168
3060 6944	5/160
3060 6947	5/150
3060 6949-6950	5/152
3060 6951	5/156
3060 6952	5/161
3060 6954	5/201
3060 6959-6960	5/192
3060 6961	5/184
3060 6964	5/169
3060 6966-6968	5/227
3060 6972	5/198
3060 6975-6976	5/215
3060 6978	5/172
3060 6979	5/161
3060 6984-6986	5/203
3060 6988	5/161
3060 6989-6992	5/138
3060 6994-6995	5/181
3060 6996-6997	5/194
3060 6999	5/195
3060 7002-7004	5/126
3060 7006	5/127
3060 7012-7020	5/128
3060 7022	5/130
3060 7024-7028	5/131
3060 7030-7036	5/132
3060 7038-7042	5/133
3060 7046-7054	5/135
3060 7060	5/130
3060 7062	5/132
3060 7064	5/129
3060 7068	5/128
3060 7070	5/130
3060 7072	5/129
3060 7074-7078	5/135
3060 7080-7082	5/130
3060 7088-7090	5/129
3060 7092	5/132
3060 7094	5/133
3060 7096	5/134
3060 7098	5/129
3060 7104-7106	5/127
3060 7107	5/131
3060 7108	5/127
3060 7109	5/130
3060 7111	5/131
3060 7112-7113	5/133
3060 7114-7116	5/134
3060 7118	5/135
3060 7136	5/131
3060 7141-7148	5/156
3060 7149-7151	5/152
3060 7152	5/203
3060 7153	5/227
3060 7154	5/229
3060 7155	5/204

Bestell-Nr.	Seite
3060 7156	5/227
3060 7200	5/142
3060 7210	5/143
3060 7211	5/147
3060 7212-7213	5/150
3060 7220	5/145
3060 7444	5/210
3060 7445	5/204
3060 7448	5/197
3060 7455	5/202
3060 7456	5/199
3060 7457-7459	5/197
3060 7460	5/198
3060 7462-7463	5/199
3060 7480-7502	5/154
3060 7503-7504	5/195
3060 7505	5/162
3060 7507	5/136
3060 7519	5/162
3060 7525	5/186
3060 7526-7539	5/154
3060 7540	5/190
3060 7541	5/193
3060 7545-7546	5/191
3060 7547	5/194
3060 7549-7555	5/216
3060 7562	1/325
3060 7562	5/153
3060 7563	1/325
3060 7563	5/153
3060 7564	1/325
3060 7564	5/154
3060 7565	5/143
3060 7566	5/144
3060 7572-7573	5/171
3060 7576-7577	5/195
3060 7578	5/194
3060 7584	5/171
3060 7585	4/78
3060 7585	5/163
3060 7586	4/78
3060 7586	5/163
3060 7587-7588	5/165
3060 7589-7590	5/171
3060 7591-7594	5/156
3060 7595	1/325
3060 7595	5/153
3060 7603	5/179
3060 7604-7605	5/209
3060 7608	5/145
3060 7609-7610	5/143
3060 7611	5/164
3060 7612-7614	5/156
3060 7616-7617	5/146
3060 7620	4/78
3060 7620	5/163
3060 7621	5/170
3060 7622-7623	5/212
3060 7624	5/215
3060 7625-7626	5/211
3060 7627	5/209

Bestell-Nr.	Seite
3060 7628-7629	5/215
3060 7630	5/213
3060 7632	5/227
3060 7634	5/200
3060 7637-7638	5/229
3060 7646-7648	5/138
3060 7649	5/141
3060 7650	1/325
3060 7650	5/153
3060 7651	1/325
3060 7651	5/153
3060 7652	1/325
3060 7652	5/153
3060 7653	1/325
3060 7653	5/153
3060 7655-7665	5/154
3060 7668-7675	5/205
3060 7682	5/156
3060 7683	5/146
3060 7684	5/156
3060 7691	5/219
3060 7693	5/210
3060 7693	5/229
3060 7694	5/210
3060 7694	5/229
3060 7695	5/205
3060 7696-7697	5/200
3060 7700	4/78
3060 7700	5/162
3060 7701	4/78
3060 7701	5/162
3060 7703-7705	5/164
3060 7726	5/167
3060 7731	5/159
3060 7751	5/195
3060 7760-7761	5/164
3060 7775	5/196
3060 7780	5/195
3060 7785-7791	5/196
3060 7795	5/211
3060 7798	5/212
3060 7799	5/213
3060 7804	5/139
3060 7807	5/145
3060 7842	5/166
3060 7866	5/143
3060 7872-7874	5/181
3060 7876	5/184
3060 8000-8002	5/156
3060 8010	5/166
3060 8011	5/168
3060 8020	5/173
3060 8036	4/8
3060 8036	5/157
3060 8037	5/158
3060 8038	4/6
3060 8038	5/158
3060 8039	4/6
3060 8039	5/158
3060 8041	4/8
3060 8045-8047	4/7

Bestell-Nr.	Seite
3060 8051	5/188
3060 8052-8054	5/197
3060 8082	5/169
3060 8084-8086	5/185
3060 8087	5/184
3060 8088	5/144
3060 8092	5/138
3060 8094	5/210
3060 8100	5/189
3060 8101	5/145
3060 8102	5/146
3060 8137	5/185
3060 8138	5/180
3060 8139	5/186
3060 8140	5/181
3060 8141	5/182
3060 8143-8146	5/189
3060 8147	5/190
3060 8149	5/191
3060 8150	5/192
3060 8157	5/193
3060 8160	5/196
3060 8161	5/197
3060 8162-8165	5/198
3060 8166	5/199
3060 8167	5/201
3060 8168	5/203
3060 8170	5/193
3060 8208-8210	5/172
3060 8212-8216	5/199
3060 8228-8235	5/198
3060 8235-8237	5/199
3060 8240-8244	5/198
3060 8259	5/214
3060 8262	5/189
3060 8275	5/180
3060 8276-8277	5/214
3060 8278	5/217
3060 8301-8370	5/61
3060 8373-8379	3/120
3060 8390-8396	5/155
3060 8409-8410	5/159
3060 8411	5/160
3060 8415	5/163
3060 8416	5/165
3060 8417	5/166
3060 8418	5/167
3060 8419	5/168
3060 8425-8426	5/163
3060 8427	5/162
3060 8450	5/155
3060 8500-8506	6/54
3060 8600	6/32
3060 8838	5/82
3060 8857	5/81
3060 8872-8873	5/82
3060 8880-8895	5/81
3060 8916-8917	5/82
3060 8920	5/83
3060 8921-8922	5/85
3060 8925-8926	5/87

Bestell-Nr.	Seite
3060 8928-8929	5/85
3060 8932-8940	5/86
3060 8941-8945	5/84
3060 8948	5/85
3060 8950-8952	5/87
3060 8953-8954	5/85
3060 8955	5/84
3060 8962-8982	5/88
3060 8989	5/191
3060 9003	5/186
3060 9004-9008	5/188
3060 9011	5/189
3060 9034-9035	1/374
3060 9049-9052	1/366
3060 9068	5/81
3060 9069	1/366
3060 9070-9071	5/88
3060 9072	1/369
3060 9074	1/366
3060 9077	5/184
3060 9078	5/181
3060 9079	5/184
3060 9085	5/181
3060 9087	5/183
3060 9180-9182	1/271
3060 9190	5/193
3060 9465-9467	5/80
3060 9469	5/81
3060 9470	5/82
3060 9471	5/80
3060 9473-9474	3/140
3060 9475	3/141
3060 9476-9477	3/140
3060 9479	3/141
3060 9480-9481	3/140
3060 9483-9486	3/141
3060 9691	5/99
3060 9931-9932	5/97
3060 9934	5/96
3060 9937-9938	5/97
3060 9939	5/101
3060 9945-9946	5/97
3060 9948	5/96
3060 9951	5/97
3060 9952	5/98
3060 9954	5/97
3060 9961-9967	5/98
3060 9968-9969	5/97
3060 9970	5/101
3060 9973	5/98
3060 9975	5/99
3060 9976	5/101
3060 9981	5/97
3060 9983	5/101
3060 9994	5/108
3061 0050-0066	1/288
3061 0125-0127	5/108
3061 0146	5/96
3061 0147-0148	5/98
3061 0149-0154	5/100
3061 0155	5/101

Bestell-Nr.	Seite
3061 0156-0161	5/103
3061 0164-0166	5/104
3061 0167-0168	5/114
3061 0184-0192	5/113
3061 0193-0210	5/114
3061 0215	5/112
3061 0217	5/63
3061 0217	5/112
3061 0265-0279	5/116
3061 0280-0287	5/117
3061 0288-0299	5/118
3061 0300-0310	5/119
3061 0311-0314	5/120
3061 0318-0322	5/121
3061 0323-0335	5/122
3061 0336-0344	5/123
3061 0345-0347	5/124
3061 0348-0351	5/125
3061 0352	5/108
3061 0353-0360	5/114
3061 0361	5/103
3061 0362-0385	5/102
3061 0387-0388	5/104
3061 0390-0391	5/118
3061 0392-0396	5/119
3061 0397-0399	5/120
3061 0403	5/63
3061 0403	5/112
3061 0404	5/63
3061 0404	5/112
3061 0405	5/63
3061 0405	5/112
3061 0406	5/63
3061 0406	5/112
3061 0407	5/63
3061 0407	5/112
3061 0408	5/63
3061 0408	5/112
3061 0409-0414	5/113
3061 0450	5/102
3061 1110	1/269
3061 1116-1118	1/268
3061 1118	1/269
3061 1119	1/268
3061 1119	1/269
3061 1120	1/268
3061 1120	1/269
3061 1121	1/268
3061 1121	1/269
3061 1159-1162	1/267
3061 1170-1173	1/272
3061 1174-1178	1/266
3061 1213-1224	1/271
3061 1282-1344	1/278
3061 1348-1358	1/279
3061 1372-1390	1/280
3061 1425-1427	1/278
3061 1445-1456	1/274
3061 1480-1484	1/270
3061 1550-1557	1/278
3061 1558-1560	1/280

Bestell-Nr.	Seite
3061 1561	1/287
3061 1562	1/279
3061 1571-1586	1/270
3061 1587-1589	1/280
3061 1590-1595	1/281
3061 1604-1606	5/66
3061 1610-1614	5/67
3061 1690-1696	3/145
3061 1760-1764	1/283
3061 1765-1770	1/279
3061 1771-1774	1/280
3061 1775-1780	1/281
3061 1781-1783	1/282
3061 1784-1792	1/284
3061 1793-1800	1/285
3061 1810-1811	1/286
3061 1812-1821	1/287
3061 1822-1895	1/288
3061 1930-1940	2/224
3061 2002-2016	2/218
3061 2111-2114	2/219
3061 2180-2182	2/227
3061 2190-2192	2/228
3061 2241-2247	2/220
3061 2248-2263	2/222
3061 2270	2/224
3061 2271-2285	2/226
3061 2287-2291	2/228
3061 2305-2307	2/263
3061 2310-2322	2/269
3061 2324-2376	2/268
3061 2377-2387	2/308
3061 2388-2398	2/309
3061 2427-2433	2/305
3061 2433	2/308
3061 2433	2/309
3061 2433-2444	2/310
3061 2445-2457	2/311
3061 2458-2465	2/306
3061 2466	2/316
3061 2600-2617	2/216
3061 2671-2695	2/259
3061 2750-2751	2/292
3061 2752-2838	2/317
3061 2865-2870	2/312
3061 2930-2936	2/262
3061 2950-2982	2/256
3061 3056-3084	2/215
3061 3177-3183	2/225
3061 3209-3215	2/221
3061 3230-3233	2/263
3061 3240-3266	2/267
3061 3438-3441	2/270
3061 3443-3444	2/314
3061 3445-3448	2/313
3061 3449-3451	2/312
3061 3458-3471	2/316
3061 3493	2/270
3061 3525-3640	2/319
3061 3660-3663	2/252
3061 3665-3668	2/237

Bestell-Nr.	Seite
3061 3700-3712	2/238
3061 3725-3728	2/239
3061 3740-3750	1/392
3061 3750	1/393
3061 3750-3778	1/394
3061 3780-3781	1/392
3061 3784-3785	1/394
3061 3786-3787	1/393
3061 3792	1/392
3061 3793-3795	1/393
3061 3796-3798	1/394
3061 3904-3975	1/324
3061 4302-4314	1/368
3061 4343-4348	1/369
3061 4348	1/425
3061 4352-4360	1/369
3061 4360	1/425
3061 4376-4377	1/369
3061 4564-4566	1/374
3061 4574-4575	1/375
3061 4578-4581	1/376
3061 4648	1/374
3061 4658-4662	1/365
3061 4664-4666	1/370
3061 4670-4671	1/374
3061 4672-4675	1/375
3061 4676	1/374
3061 4677	1/375
3061 4678-4680	1/368
3061 4686	1/369
3061 4686	1/425
3061 4712-4720	1/370
3061 4750-4761	3/136
3061 4770-4784	3/137
3061 4820-4827	3/138
3061 4840-4850	3/137
3061 4852-4864	3/136
3061 4933-4934	3/118
3061 4953-4968	3/122
3061 4969-4973	3/118
3061 4974-4976	3/165
3061 4977-4986	3/116
3061 4986	3/118
3061 5340-5386	5/65
3061 5390-5406	1/283
3061 8300-8324	3/181
3061 8506	3/190
3061 8515-8517	3/192
3061 8518-8543	3/181
3061 8550-8586	3/182
3061 8587-8598	3/184
3061 8599-8607	3/185
3061 8608-8619	3/186
3061 8620-8631	3/187
3061 8635-8640	2/215
3061 8646-8652	2/216
3061 8660-8680	2/217
3061 8681-8686	2/218
3061 8687-8693	2/219
3061 8694-8700	2/220
3061 8701-8710	2/221

Bestell-Nr.	Seite
3061 8711-8724	2/223
3061 8725-8731	2/224
3061 8741-8745	2/227
3061 8760-8762	2/229
3062 1056-1080	2/312
3062 1405-1438	1/269
3062 1464-1475	1/266
3062 1482-1486	1/272
3062 1514-1569	1/273
3062 1570-1572	1/279
3062 1573-1584	1/278
3062 1585-1588	1/280
3062 1589-1591	1/282
3062 1592-1599	1/281
3062 1600-1601	1/282
3062 1602-1603	1/283
3062 1604	1/285
3062 1605-1607	1/283
3062 1611-1614	1/286
3062 1623	1/288
3062 1635-1652	1/322
3062 1653-1661	1/284
3062 1700-1721	1/288
3062 1724	1/272
3062 1746-1754	1/305
3062 1755-1775	1/323
3062 1776-1777	1/268
3062 1777	1/269
3062 1778	1/268
3062 1778	1/269
3062 1779	1/268
3062 1779	1/269
3062 1780	1/268
3062 1780	1/269
3062 1781-1785	1/268
3062 1786	1/269
3062 1816-1826	1/273
3062 1830-1838	1/274
3062 1839-1854	1/275
3062 2500-2502	1/307
3062 2519	1/303
3062 2520	1/300
3062 2522	1/303
3062 3480-3481	1/294
3062 3482-3485	1/293
3062 3490-3497	1/297
3062 3502-3503	1/300
3062 3510-3511	1/295
3062 3512	1/300
3062 3514-3516	1/295
3062 3517-3518	1/300
3062 3527	1/295
3062 3530-3534	1/301
3062 3535-3544	1/302
3062 3602-3666	5/89
3062 3667-3673	5/90
3062 3674-3679	5/91
3062 3687-3688	5/93
3062 3689-3693	5/92
3062 3694-3794	5/93
3062 3900	1/295

Bestell-Nr.	Seite
3062 3932-3941	1/297
3062 3970-3971	1/294
3062 3972-3975	1/293
3062 4040-4051	1/295
3062 4500-4870	1/291
3062 4875-5115	1/292
3062 5116-5126	1/293
3062 5130-5133	1/294
3062 5137-5146	1/295
3062 5151-5157	1/299
3062 5162-5167	1/300
3062 5168-5171	1/301
3062 5172-5179	1/302
3062 5214-5217	1/292
3062 6601-6611	2/313
3062 6769-6824	2/317
3062 7523	1/424
3062 7530	1/423
3062 7531-7537	1/424
3063 1760-1761	1/322
3064 2824	2/317
3064 3015-3059	3/120
3064 3066-3069	3/114
3064 3120	3/117
3064 3144-3151	3/121
3064 3335-3337	3/160
3064 3340-3349	3/161
3064 3350-3353	3/164
3064 5370-5386	5/64
3065 0002-0016	5/71
3065 0017-0025	5/72
3065 1268-1271	5/74
3065 1700	2/276
3065 1710-1714	2/230
3065 1730-1736	2/264
3065 2000-2002	2/231
3065 2012-2022	2/236
3065 2024-2036	2/245
3065 2038	2/247
3065 2039	2/245
3065 2040-2050	2/247
3065 2051-2062	2/272
3065 2064-2072	2/265
3065 2074-2082	2/239
3065 2084-2094	2/250
3065 2096-2106	2/269
3065 2108-2144	2/274
3065 2144	2/275
3065 2146	2/274
3065 2146	2/275
3065 2148-2186	2/274
3065 2286	2/303
3065 2288	2/304
3065 2289-2294	2/231
3065 2295-2300	2/235
3065 2302-2309	2/233
3065 2314-2317	2/232
3065 2318-2319	2/257
3065 2320-2324	2/230
3065 2330-2343	2/234
3065 2488-2500	2/319

Bestell-Nr.	Seite
3065 2632-2784	2/327
3065 2785-2834	2/328
3065 2850-2856	2/260
3065 2959-2963	2/271
3065 2964	2/272
3065 2965-2973	2/273
3065 2975	2/274
3065 2975	2/275
3065 2976	2/274
3065 2977	2/277
3065 3000-3002	2/232
3065 3020-3029	2/240
3065 3040	2/235
3065 3189	2/245
3065 3190	2/231
3065 3620-3626	2/260
3065 3700-3708	2/246
3065 3720-3729	2/245
3065 3740-3746	2/247
3065 3802-3810	2/246
3065 3821-3829	2/240
3065 3850-3853	2/235
3065 3901-3903	2/236
3065 3936-3945	2/241
3065 3946-3965	2/242
3065 3966-3985	2/244
3065 3986-3989	2/265
3065 3989	2/266
3065 4001-4003	2/257
3065 4006-4017	2/243
3065 4020-4025	2/257
3065 4050	2/230
3065 4050	2/251
3065 4050	2/252
3065 4050	2/254
3065 4051	2/251
3065 4051-4063	2/253
3065 4064-4068	2/254
3065 4111	2/230
3065 4111	2/252
3065 4111	2/254
3065 4180	2/265
3065 4180	2/266
3065 4181	2/265
3065 4181	2/266
3065 4182-4183	2/279
3065 4184	2/269
3065 4185-4192	2/266
3065 4201-4202	2/293
3065 4210-4211	2/294
3065 4301-4308	2/298
3065 4322-4352	2/284
3065 4420	2/299
3065 4420	2/301
3065 4421	2/299
3065 4421	2/301
3065 4422	2/299
3065 4422	2/301
3065 4601-4603	2/300
3065 4622-4639	2/302
3065 4640-4649	2/303

Bestell-Nr.	Seite
3065 4650-4651	2/304
3065 4652-4655	2/303
3065 4656-4662	2/304
3065 4704-4709	2/300
3065 4955-4965	2/321
3065 4967	2/322
3065 4969-4972	2/321
3065 4973-4986	2/322
3065 4987-5012	2/323
3065 5013-5018	2/324
3065 5022-5025	2/325
3065 5026-5045	2/329
3065 5052-5067	2/249
3065 5068	2/324
3065 5079-5081	2/264
3065 5082-5088	2/275
3065 5089	2/277
3065 5108-5112	2/279
3065 5113-5163	2/280
3065 5167-5198	2/281
3065 5199	2/280
3065 5199-5218	2/281
3065 5219-5282	2/282
3065 5313-5316	2/254
3065 5317-5321	2/255
3065 5322-5325	2/254
3065 5326-5327	2/255
3065 5334-5339	2/248
3065 5346-5349	2/251
3065 5374-5382	2/258
3065 5383	2/260
3065 5391	2/262
3065 5392	2/273
3065 5393-5398	2/278
3065 5414-5473	2/286
3065 5489-5540	2/287
3065 5556-5591	2/288
3065 5607-5642	2/289
3065 5643	2/295
3065 5651-5652	2/312
3065 5653-5660	2/314
3065 5661-5677	2/315
3065 5678-5679	2/321
3065 5680-5682	2/322
3065 5683	2/325
3065 5685-5686	2/303
3065 5687-5691	2/250
3065 5692-5712	2/299
3065 5713-5714	2/325
3065 5715-5734	2/301
3065 5735-5755	2/300
3065 5756-5757	2/298
3065 5758	2/300
3065 5759-5761	2/299
3065 5762-5764	2/301
3065 5770-5782	2/298
3065 5790-5799	2/280
3065 5800-5801	2/295
3065 8811	2/297
3066 0310-0316	1/365
3066 0331-0337	1/366

Bestell-Nr.	Seite
3066 0338	1/369
3066 0342-0345	1/366
3066 0346-0349	1/365
3066 0355-0356	1/366
3066 0357-0360	1/365
3066 0364	1/369
3066 0364	1/425
3066 0365-0366	1/369
3066 0366	1/425
3066 0367-0369	1/369
3066 0374	1/367
3066 0379-0380	1/368
3066 0381	1/366
3066 0382-0387	1/370
3066 0388-0394	1/369
3066 0394	1/425
3066 0395-0396	1/369
3066 0398-0399	1/367
3066 0403-0404	1/368
3066 0405-0407	1/366
3066 0410	1/369
3066 0410	1/425
3066 0411-0413	1/369
3066 0413	1/425
3066 0414	1/369
3066 0414	1/425
3066 0415-0422	1/369
3066 0422	1/425
3066 0423	1/369
3066 0423	1/425
3066 0424-0428	1/370
3066 0431	1/366
3066 0435	1/368
3066 0437	1/366
3066 0438	1/370
3066 0439	1/369
3066 0439	1/425
3066 0441-0442	1/364
3066 0444-0445	1/368
3066 0446	1/370
3066 0459-0460	1/365
3066 0463-0469	1/364
3066 0470	1/365
3066 0476	1/367
3066 0478-0479	1/365
3066 0481-0487	1/364
3066 0488	1/365
3066 0496	1/368
3066 0497	1/367
3066 0498	1/368
3066 0499-0502	1/367
3066 0503	1/368
3066 0504	1/367
3066 0505-0507	1/365
3066 0508-0509	1/366
3066 0510-0514	1/369
3066 0515-0516	1/367
3066 0517	1/369
3066 0518-0519	1/368
3066 0520-0521	1/369
3066 0522-0523	1/367

Bestell-Nr.	Seite
3066 0524	1/368
3066 0525-0526	1/367
3066 0527-0531	1/368
3066 0532	1/367
3066 0534-0540	1/364
3066 0543-0548	1/368
3066 0550-0557	1/366
3066 0558-0560	1/368
3066 0561	1/367
3066 0563-0564	1/366
3066 0565-0574	1/365
3066 0575	1/366
3066 0576-0579	1/367
3066 0582-0584	2/22
3066 0588	1/143
3066 0588	1/250
3066 0589	1/143
3066 0589	1/250
3066 0590	1/143
3066 0590	1/250
3066 4716	1/370
3070 1368-1372	6/107
3070 1392-1400	6/109
3070 1450-1454	6/108
3070 1454-1456	6/109
3070 1469-1470	6/108
3070 1512-1516	1/252
3070 1550-1581	6/50
3070 1802-1806	6/41
3070 1810-1814	6/42
3070 1828	6/41
3070 1828	6/42
3070 1830	6/41
3070 1830	6/42
3070 1832-1836	6/43
3070 2174	6/41
3070 2174	6/42
3070 2174	6/43
3070 2450-2466	1/257
3070 2467-2469	6/48
3070 2470-2485	6/49
3070 2666-2677	1/258
3070 2680	1/260
3070 2776-2777	1/267
3070 3052-3066	6/50
3070 3141-3146	1/257
3070 3236	6/109
3070 3248	6/107
3070 3249-3250	6/109
3070 3252	6/107
3070 3252	6/109
3070 3253	6/107
3070 3253	6/109
3070 3254	6/107
3070 3254-3256	6/109
3070 3258	6/107
3070 3920-3958	4/133
3070 4123-4128	6/63
3070 4200-4202	6/64
3070 4231-4233	6/63
3070 4319-4345	1/326

Bestell-Nr.	Seite
3070 4347-4361	1/327
3070 4367-4378	1/328
3070 4379-4394	1/329
3070 4395-4414	1/341
3070 4415-4416	1/327
3070 4440-4443	1/341
3070 4460-4470	6/100
3070 4476-4510	6/102
3070 4530-4535	6/97
3070 4535	6/100
3070 4554-4565	6/103
3070 4597-4599	6/101
3070 4658-4662	6/100
3070 4681	6/103
3070 4707	6/100
3070 4708-4715	6/99
3070 4716-4719	6/98
3070 4723-4730	6/102
3070 4743-4748	6/98
3070 4749-4759	6/104
3070 4789	6/105
3070 4790	6/104
3070 4791-4793	6/105
3070 4794-4795	6/104
3070 4900-4909	6/39
3070 5442	6/37
3070 6000-6009	6/62
3070 6010-6013	6/70
3070 6014-6049	6/73
3070 6050-6071	6/67
3070 6203-6238	6/73
3070 6254-6256	6/70
3070 6354-6361	6/65
3070 6362-6378	6/72
3070 8328-8625	6/85
3070 8711	2/42
3070 8711	2/112
3070 8711	6/85
3071 4191-4236	6/108
3072 1126-1132	6/107
3072 1154-1155	6/108
3072 1726-1727	6/92
3072 1730-1750	6/91
3072 1751	6/89
3072 1751-1752	6/91
3072 1754	6/89
3072 1754	6/91
3072 1816-1819	6/95
3072 1822	6/93
3072 1824	6/88
3072 1824-1828	6/93
3072 1830-1832	6/92
3072 1842	6/88
3072 1842	6/92
3072 1844	6/88
3072 1844	6/92
3072 1846	6/88
3072 1846	6/92
3072 1848	6/88
3072 1848	6/92
3072 1850	6/88

Bestell-Nr.	Seite
3072 1850-1852	6/92
3072 1853-1856	6/95
3072 1857-1859	6/94
3072 1860	6/88
3072 1860-1868	6/94
3074 5109-5174	1/221
3074 5175-5192	1/218
3074 5193-5195	1/237
3074 5196-5219	1/239
3076 1060	4/128
3076 1060	6/33
3076 1062	4/128
3076 1062	6/33
3076 1106-1118	6/96
3076 1183	6/99
3077 1710	1/175
3077 1710	1/176
3077 1710	1/178
3077 1712	1/175
3077 1712	1/176
3077 1712	1/178
3077 1714	1/175
3077 1714-1792	1/176
3077 1800-1860	1/183
3077 1920	1/175
3077 1920	1/176
3077 1920	1/178
3077 1922	1/175
3077 1922	1/176
3077 1922	1/178
3077 1924	1/175
3077 1924	1/176
3077 1954-1956	1/180
3077 1961-1962	1/185
3077 2166-2171	1/176
3077 2172-2195	1/178
3077 2196-2218	1/180
3077 2219-2225	1/182
3077 2225	1/185
3077 2226	1/182
3077 2226	1/185
3077 2227	1/182
3077 2227	1/185
3077 2228	1/182
3077 2228	1/185
3077 2229	1/182
3077 2229	1/185
3077 2230	1/182
3077 2230	1/185
3077 2231-2236	1/182
3077 2239-2240	1/185
3077 2322-2333	1/183
3077 2358-2367	1/185
3078 0120-0130	6/26
3078 0180-0198	6/27
3078 0290-0297	6/15
3078 0340-0344	6/22
3078 0348	6/6
3078 0348	6/21
3078 0348	6/22
3078 0349	6/6

Bestell-Nr.	Seite
3078 0349	6/22
3078 0352	6/6
3078 0352	6/21
3078 0352	6/22
3078 0353	6/6
3078 0353	6/22
3078 0519-0554	6/61
3078 0599	6/6
3078 0599	6/21
3078 0599	6/22
3078 0602	6/6
3078 0602	6/21
3078 0602-0615	6/22
3078 0652-0659	6/60
3078 0830-0882	6/6
3078 0882	6/21
3078 0882	6/22
3078 0884	6/6
3078 0884	6/21
3078 0884	6/22
3078 0886	6/6
3078 0886	6/23
3078 0887	6/6
3078 0887	6/23
3078 0888	6/6
3078 0888	6/23
3078 0890	6/6
3078 0890	6/23
3078 0892	6/6
3078 0892	6/23
3078 0893	6/6
3078 0893	6/23
3078 0894	6/6
3078 0894	6/23
3078 0896	6/6
3078 0896-0908	6/23
3078 0910-0936	6/15
3078 0938-0959	6/16
3078 1073	6/3
3078 1073-1103	6/26
3078 1107-1120	6/27
3078 1122-1145	6/7
3078 1161-1179	6/14
3078 1183-1194	6/22
3078 1209-1212	6/16
3078 1218-1231	6/15
3078 1236-1244	6/6
3078 1246-1253	6/17
3078 1279-1310	6/24
3078 1311-1338	6/25
3078 1379-1412	6/59
3078 1431-1444	6/7
3078 1445	6/22
3078 1483	6/3
3078 1484-1524	6/2
3078 1526-1538	6/5
3078 1538	6/17
3078 1538	6/23
3078 1539	6/5
3078 1539	6/17
3078 1539	6/23

Bestell-Nr.	Seite
3078 1540-1541	6/47
3078 1544-1555	6/3
3078 1555	6/5
3078 1558	6/3
3078 1558	6/5
3078 1559-1594	6/4
3078 1599-1606	6/5
3078 1621-1635	6/30
3078 1637-1684	6/21
3078 1685-1708	6/19
3078 1730-1760	6/20
3078 1762-1785	6/18
3078 1786-1800	6/17
3078 1803-1808	6/56
3078 1809-1835	6/57
3078 1836-1859	6/58
3078 1860-1877	6/59
3078 1920-1921	6/30
3078 1930-1941	6/31
3090 1130-1132	3/192
3090 1143-1156	3/194
3090 1157-1190	3/195
3090 1192	3/198
3090 2415-2417	2/102
3090 2466-2468	2/106
3090 2482	2/107
3090 2486-2490	2/106
3090 2492	2/107
3090 2496	2/106
3090 2547	2/101
3090 2556-2578	2/102
3090 2589-2590	2/107
3090 2676-2679	2/106
3090 2704-2708	2/105
3090 2710	2/103
3090 2718-2720	2/105
3090 2730-2733	2/101
3090 2755-2760	2/105
3090 2761-2772	2/107
3090 3035-3038	2/101
3090 3067-3070	2/107
3090 3092-3141	2/101
3091 1235-1255	2/179
3091 1256-1256	2/171
3091 1256	2/172
3091 1256	2/179
3091 1256	2/188
3091 1256	2/189
3091 1261	2/167
3091 1261	2/169
3091 1261	2/174
3091 1264-1280	2/188
3091 1281-1287	2/189
3091 1424-1501	2/167
3091 1503-1519	2/179
3091 1520	2/177
3091 1520	2/179
3091 1521-1548	2/177
3091 1549-1566	2/180
3091 1567-1567	2/179
3091 1567	2/180

Bestell-Nr.	Seite
3091 1568-1568	2/179
3091 1568	2/180
3091 1569-1569	2/179
3091 1569	2/180
3091 1607-1629	2/179
3091 1639-1657	2/188
3091 1659-1669	2/189
3091 1798-1826	2/168
3091 1827-1869	2/169
3091 1869	2/174
3091 1870-1898	2/170
3091 1898	2/173
3091 1899	2/170
3091 1899	2/173
3091 1900	2/170
3091 1900	2/173
3091 1901	2/170
3091 1901	2/173
3091 1902-1903	2/170
3091 1903	2/173
3091 1904	2/170
3091 1904	2/173
3091 1905-1940	2/171
3091 1941-1976	2/172
3091 1977-1977	2/171
3091 1977	2/172
3091 1978-1978	2/171
3091 1978	2/172
3091 1979-1979	2/171
3091 1979	2/172
3091 1980-1980	2/171
3091 1980	2/172
3091 1981-1981	2/171
3091 1981	2/172
3091 1982-1982	2/171
3091 1982	2/172
3091 1984-2003	2/173
3091 2010-2058	2/174
3091 2060-2087	2/175
3091 2088-2143	2/176
3091 2144-2171	2/184
3091 2172-2199	2/185
3091 2200	2/181
3091 2200	2/182
3091 2200	2/184
3091 2200	2/185
3091 2201	2/181
3091 2201	2/182
3091 2201	2/184
3091 2201	2/185
3091 2202	2/181
3091 2202	2/182
3091 2202	2/184
3091 2202	2/185
3091 2203	2/181
3091 2203	2/182
3091 2203	2/184
3091 2203	2/185
3091 2204-2239	2/186
3091 2248-2267	2/187
3091 2276-2289	2/186

Bestell-Nr.	Seite
3091 2292-2343	2/187
3091 2344-2346	2/176
3091 2347	2/186
3091 2348-2350	2/176
3091 2351-2352	2/186
3091 2354	3/136
3091 2500-2566	2/181
3091 2570-2636	2/182
3091 3767-3806	2/166
3092 1003-1097	4/42
3093 2133-2140	1/113
3093 2145-2149	1/114
3093 2150-2153	1/113
3093 2166-2177	1/114
3093 2190-2193	1/118
3093 2194-2199	1/117
3093 2206-2216	1/118
3093 2227-2228	1/121
3093 2229-2233	1/122
3093 2234-2241	1/121
3093 2242-2245	1/123
3093 2250-2258	1/122
3093 2271-2273	1/114
3093 2290-2291	1/118
3093 2303-2304	1/121
3093 2305-2307	1/122
3093 2308-2311	1/121
3093 2320-2323	1/122
3093 2329-2330	1/125
3093 2339-2372	1/126
3093 2404-2405	1/114
3093 2410-2413	1/115
3093 2414-2467	1/116
3093 2468-2487	1/117
3093 2488-2493	1/118
3093 2494-2497	1/119
3093 2686	1/116
3093 2686	1/119
3093 2687	1/116
3093 2687	1/119
3093 2688	1/114
3093 2689	1/120
3093 2689	1/123
3093 2690	1/120
3093 2690	1/123
3093 2691-2694	1/119
3093 2694	1/123
3093 2694	1/127
3093 2695	1/119
3093 2695	1/123
3093 2695	1/127
3093 2696	1/119
3093 2696	1/123
3093 2696	1/127
3093 2705-2707	1/123
3093 2708-2710	1/127
3093 2715-2717	1/119
3093 2718-2771	1/120
3093 2772-2789	1/121
3093 2791	1/122
3093 2792	1/124

Bestell-Nr.	Seite
3093 2792	1/127
3093 2793	1/124
3093 2793	1/127
3093 2800	1/123
3093 2801-2838	1/124
3093 2839-2856	1/125
3093 2857-2859	1/126
3093 2915-2938	1/132
3093 2939-2951	1/133
3093 2952-2987	1/134
3093 2988-3023	1/135
3093 3066-3093	1/137
3093 3153-3156	1/141
3093 3160-3163	1/146
3093 3164-3183	1/145
3093 3184-3197	1/146
3093 3198-3209	1/150
3093 3210-3224	1/151
3093 3225-3248	1/147
3093 3249-3260	1/148
3093 3265-3266	1/137
3093 3496-3518	1/142
3093 3535	1/115
3094 4178-4179	1/2
3094 4182-4183	1/5
3094 4184-4186	1/2
3094 4187-4190	1/3
3094 4191-4192	1/5
3094 4231-4240	1/4
3094 4241-4248	1/5
3094 4370-4375	1/6
3094 5510	1/41
3094 5517-5523	1/42
3094 5524	1/8
3094 5524	1/34
3094 5525	1/8
3094 5525	1/34
3094 5526	1/8
3094 5526	1/34
3094 5527	1/8
3094 5527	1/34
3094 5528-5529	1/8
3094 5529	1/34
3094 5530-5531	1/8
3094 5531	1/34
3094 5532-5533	1/8
3094 5533	1/34
3094 5534-5535	1/8
3094 5535	1/34
3094 5536-5537	1/8
3094 5538-5543	1/9
3094 5555-5576	1/57
3094 5589-5594	1/42
3094 5595-5606	1/9
3094 5606	1/50
3094 5607	1/9
3094 5607	1/50
3094 5608	1/9
3094 5608	1/50
3094 5609	1/9
3094 5609	1/50

Bestell-Nr.	Seite
3094 5610	1/9
3094 5610	1/50
3094 5611	1/9
3094 5611	1/50
3094 5612	1/9
3094 5612	1/50
3094 5613	1/9
3094 5613	1/50
3094 5614	1/9
3094 5614	1/50
3094 5615	1/9
3094 5615	1/50
3094 5616	1/9
3094 5616	1/50
3094 5617	1/9
3094 5617	1/52
3094 5618	1/9
3094 5618	1/52
3094 5619	1/9
3094 5619	1/52
3094 5620	1/9
3094 5620	1/52
3094 5621	1/9
3094 5621	1/52
3094 5622	1/9
3094 5622	1/52
3094 5623	1/9
3094 5623	1/52
3094 5624	1/9
3094 5624	1/52
3094 5625	1/9
3094 5625	1/52
3094 5626	1/9
3094 5626	1/52
3094 5627	1/9
3094 5627	1/52
3094 5628-5639	1/9
3094 5640-5648	1/2
3094 5650-5656	1/3
3094 5659-5679	1/4
3094 5681-5703	1/5
3094 5705-5724	1/6
3094 5726-5745	1/7
3094 5747-5748	1/44
3094 5751-5753	1/13
3094 5754-5793	1/16
3094 5794-5833	1/17
3094 5834-5843	1/18
3094 5844	1/19
3094 5844	1/37
3094 5845	1/19
3094 5845	1/37
3094 5846-5848	1/19
3094 5849-5852	1/22
3094 5853	1/24
3094 5854-5857	1/29
3094 5858-5859	1/32
3094 5860-5861	1/33
3094 5862-5877	1/34
3094 5878	1/37
3094 5881-5882	1/44

Bestell-Nr.	Seite
3094 5885	1/30
3094 5885	1/31
3094 5885	1/45
3094 5886	1/31
3094 5886	1/45
3094 5887-5889	1/30
3094 5890-5893	1/47
3094 5894-5896	1/48
3094 5897-5904	1/49
3094 5905	1/51
3094 5905	1/89
3094 5906	1/53
3094 5906	1/91
3094 5907	1/55
3094 5907	1/93
3094 5935-5936	1/56
3094 5937-5977	1/57
3094 5978	1/51
3094 5978	1/57
3094 5979	1/51
3094 5979	1/57
3094 5980	1/53
3094 5980	1/57
3094 5981	1/53
3094 5981-5982	1/57
3094 5983	1/51
3094 5983	1/57
3094 5984	1/53
3094 5984	1/57
3094 5985	1/13
3094 7235-7251	2/100
3095 1021-1048	1/198
3095 1607-1610	1/230
3097 2044-2048	4/74
3097 2049	4/79
3097 2050-2056	4/75
3097 2065-2073	4/74
3097 2074	4/77
3097 2075-2076	4/78
3097 2077-2081	4/79
3097 2082-2085	4/80
3097 2088-2091	4/75
3192 1130-1212	2/43
3193 2421-2424	1/36
3196 2042-2053	1/10
3196 2054-2085	1/11
3196 2090-2101	1/12
3196 2102-2103	1/15
3196 2108-2111	1/12
3196 2112-2123	1/13
3196 2128-2129	1/15
3196 2231	1/53
3196 2231	1/91
3196 2232	1/53
3196 2232	1/91
3196 2233	1/53
3196 2233	1/91
3196 2234	1/53
3196 2234	1/91
3196 2235	1/53
3196 2235	1/91

Bestell-Nr.	Seite
3196 2236	1/53
3196 2236	1/91
3196 2237	1/53
3196 2237	1/91
3196 2238	1/53
3196 2238	1/91
3196 2239	1/53
3196 2239	1/91
3196 2241	1/53
3196 2241	1/91
3196 2243	1/53
3196 2243	1/91
3196 2244-2263	1/20
3196 2264-2279	1/21
3196 2280-2303	1/22
3196 2304-2311	1/23
3196 2313-2316	1/24
3196 2317-2320	1/25
3196 2325	1/29
3196 2326-2333	1/28
3196 2336-2337	1/32
3196 2340-2341	1/33
3196 2342-2363	1/34
3196 2380-2400	1/36
3196 2401	1/18
3196 2401	1/37
3196 2402	1/18
3196 2402	1/37
3196 2403	1/18
3196 2403	1/37
3196 2404	1/18
3196 2404	1/37
3196 2405	1/18
3196 2405	1/37
3196 2406	1/18
3196 2406	1/37
3196 2407	1/18
3196 2407	1/37
3196 2408	1/18
3196 2408	1/37
3196 2409	1/18
3196 2409	1/37
3196 2410	1/18
3196 2410	1/37
3196 2411	1/18
3196 2411	1/37
3196 2412	1/18
3196 2412	1/37
3196 2413	1/18
3196 2413	1/37
3196 2414	1/18
3196 2414	1/37
3196 2415	1/18
3196 2415	1/37
3196 2416	1/18
3196 2416	1/37
3196 2418	1/53
3196 2418	1/91
3196 2419	1/28
3196 2422	1/3
3196 2422	1/55

Bestell-Nr.	Seite
3196 2423-2434	1/10
3196 2435-2438	1/11
3196 2439-2446	1/12
3196 2447-2458	1/13
3196 2459-2466	1/14
3196 2467-2474	1/15
3196 2510-2551	1/49
3196 2554	1/48
3196 2554	1/55
3196 2554	1/57
3196 2555	1/48
3196 2555	1/55
3196 2555	1/57
3196 2563	1/51
3196 2563	1/89
3196 2564	1/53
3196 2564	1/91
3196 2565	1/55
3196 2565	1/93
3196 2577	1/51
3196 2577	1/89
3196 2578	1/51
3196 2578	1/89
3196 2579	1/51
3196 2579	1/89
3196 2580	1/51
3196 2580	1/89
3196 2581	1/51
3196 2581	1/89
3196 2582	1/51
3196 2582	1/89
3196 2583	1/51
3196 2583	1/89
3196 2584	1/51
3196 2584	1/89
3196 2585	1/51
3196 2585	1/89
3196 2586	1/51
3196 2586	1/89
3196 2587	1/51
3196 2587	1/89
3196 2588	1/51
3196 2588	1/89
3196 2589	1/51
3196 2589	1/89
3196 2590	1/51
3196 2590	1/89
3196 2591	1/51
3196 2591	1/89
3196 2593	1/53
3196 2593	1/91
3196 2594	1/53
3196 2594	1/91
3196 2595	1/53
3196 2595	1/91
3196 2597	1/55
3196 2597	1/93
3196 2598	1/55
3196 2598	1/93
3196 2599	1/55
3196 2599	1/93

Bestell-Nr.	Seite
3196 2600	1/55
3196 2600	1/93
3196 2601	1/55
3196 2601	1/93
3196 2602	1/55
3196 2602	1/93
3196 2603	1/55
3196 2603	1/93
3196 2604	1/55
3196 2604	1/93
3196 2605	1/55
3196 2605	1/93
3196 2606	1/55
3196 2606	1/93
3196 2607	1/55
3196 2607	1/93
3196 2608	1/55
3196 2608	1/93
3196 2609	1/55
3196 2609	1/93
3196 2610	1/55
3196 2610	1/93
3196 2611	1/55
3196 2611	1/93
3196 2613-2664	1/19
3196 2711	1/48
3196 2724-2724	1/44
3196 2725	1/30
3196 2725-2736	1/44
3196 2739-2740	1/45
3196 2741	1/30
3196 2744	1/31
3196 2744	1/45
3196 2745	1/31
3196 2745	1/45
3196 2746	1/31
3196 2746	1/45
3196 2747	1/31
3196 2747	1/45
3196 2748-2751	1/44
3196 2752-2754	1/30
3196 2797-2816	1/88
3196 2818-2829	1/89
3196 2832-2851	1/90
3196 2853-2864	1/91
3196 2867-2874	1/92
3196 2888-2899	1/93
3196 2902-2949	1/94
3196 2950-2951	1/44
3196 3000-3032	1/92
3196 3100-3119	1/50
3196 3130-3149	1/52
3196 3160-3199	1/54
4026 0357-2032	5/75
4807 0080-0250	5/151
4808 0400-1500	5/151
4810 0001	5/151
5600 0005-0040	4/143
5610 0005-0030	4/143
6054 4800	1/386
6057 7417	1/386

Bestell-Nr.	Seite
6058 9000	1/385
6116 0300-0320	5/15
6172 1800	1/152
6172 1805-1850	1/153
6172 5090	1/3
6172 5090	1/89
6172 5090	1/91
6172 5090	1/93
6172 5090	1/152
6307 0107	1/155
6308 1796-1798	1/155
6309 1796-1798	1/155
6400 2700	5/144
6431 4560-4565	5/158
6666 2288	2/130
6666 2288	2/131
6666 4416	1/86
6666 4417	1/87
6666 4418	1/86
7048 0011-0061	5/109
7049 0021-0061	5/109
7050 0002-0051	5/109
7054 0012-0042	5/109
7074 0260	5/52
7088 0225	5/52
7089 2905-3005	1/154
7139 0218	5/11
7356 0031-0051	2/194
7358 0430-0600	2/194
7360 0005-0020	2/194
7362 0040-0120	2/197
7388 0010-0030	2/192
7390 0030	2/192
7419 0020-0030	5/12
7419 0035	5/11
7419 0040	5/12
7419 0045	5/11
7419 0050	5/12
7419 0070	5/11
7419 0075	5/12
7419 0090	5/13
7419 0095	5/12
7419 0100	5/11
7419 0105	5/12
7419 0110	5/13
7419 0125-0130	5/11
7419 0135	5/12
7419 0140	5/11
7419 0145-0150	5/12
7419 0155	5/13
7419 0160	5/12
7419 0165-0170	5/13
7419 0175-0180	5/11
7419 0185-0240	5/12
7430 0010	5/110
7431 0010	5/110
7432 0010	5/110
7433 0010	5/110
7434 0028-0040	5/110
7435 0018-0025	5/110
7436 0018-0025	5/110

Bestell-Nr.	Seite
7437 0018-0025	5/110
7438 0018-0025	5/110
7438 0200	5/111
7439 0005-0050	5/111
7441 0040-0080	5/98
7442 0040-0060	5/97
7443 0040-0100	5/97
7444 0040-0080	5/98
7445 0040-0060	5/96
7446 0140-0180	5/101
7446 1024	5/108
7447 0028-0045	5/99
7448 0028-0045	5/99
7449 0005-0015	5/101
7463 0030-0100	5/97
7465 0028-0045	5/99
7501 0041-0051	2/194
7513 0030-0040	2/194
7516 0040	2/194
7523 0016-0027	2/136
7524 0014	2/134
7525 0025	2/134
7526 0014	2/134
7529 0027-0062	2/193
7536 0005-0060	6/81
7538 0012-0050	6/82
8000 0000	1/379
8001 0000	1/379
8002 0000	1/379
8003 0000	1/379
8004 0000	1/382
8005 0000	1/382
8006 0000	1/381
8007 0000	1/382
8008 0000	1/382
8013 0000	1/382
8014 0000	1/382
8015 0000	1/383
8016 0000	1/383
8017 0000	1/383
8154 0005	1/384
8156 0005	1/384
8157 0005	1/384
8158 0005	1/384
8159 0005	1/384
8160 0005	1/384
8163 0000	1/385
8192 0000	1/380
8193 0000	1/380
8194 0000	1/380
8195 0000	1/380
8195 0000	1/381
8196 0000	1/381
8197 0000	1/381
8198 0000	1/382
8201 0000	1/382
8202 0000	1/382
8203 0000	1/382
8216 0000	1/380
8337 0000	1/381
8338 0000	1/381

Bestell-Nr.	Seite
8339 0000	1/381
8340 0000	1/381
8345 0000	1/387
8346 0000	1/387
8347 0000	1/387
8389 0000	1/384
8390 0000	1/384
8391 0000	1/384
8392 0000	1/385
8536 0000	1/385
8541 0000	1/386
8542 0000	1/386
8543 0000	1/386
8608 0001-0003	5/151
8611 0001-0003	5/151
8612 0001-0002	5/150
8635 0000	1/379
8636 0000	1/379
8637 0000	1/378
9003 0010	5/66
9009 0150	5/67
9018 3005-3010	5/68
9020 0017-0030	5/69
9021 0011	5/68
9023 0050	1/427
9023 0050	5/70
9026 0021	1/427
9026 0021	5/70
9026 0022	1/427
9026 0022	5/70
9026 0023	1/427
9026 0023	5/70
9026 0024	1/427
9026 0024	5/70
9026 0025	1/427
9026 0025	5/70
9026 0026	1/427
9026 0026	5/70
9026 0027	1/427
9026 0027	5/70
9026 0050	1/427
9026 0050	5/70
9026 0200	1/427
9026 0200	5/70
9029 0011	1/427
9029 0011	5/70
9029 0012	1/427
9029 0012	5/70
9029 0035	1/427
9029 0035	5/70
9038 0010-0045	5/77
9041 0025	5/74
9042 0010-1004	5/75
9246 1011-1016	5/74
9247 0035-0060	5/76
9423 0005-0125	5/115
9426 0005-0125	5/115
9445 0245-0255	5/112
9459 1015	5/63
9463 0005-0035	5/116
9543 0500	4/77

Bestell-Nr.	Seite
9549 0005-0030	4/77
9550 0500	4/77
9710 0005-0025	5/152
9712 0010-0025	5/153
9714 0025	5/153
9716 0020	5/153
9718 0010-0025	5/153
9746 0020	5/175
9748 0005-0020	5/176
9757 0400	5/35
9760 0005-0010	5/34
9763 0005-0015	5/34
9765 0005-0010	5/34
9769 0050	5/35
9771 0005-0010	5/35
9772 0010-0030	5/35
9778 1400	5/139
9779 0000-0035	5/155
9780 1400-1402	5/139
9780 1403-1405	5/140
9781 1400	5/140
9782 1800	5/140
9784 1400	5/136
9785 0020	5/170
9786 0400	5/136
9787 0020	5/170
9788 1400	5/137
9789 0400	5/136
9790 0400-1400	5/138
9791 1400	5/137
9792 1400-2400	5/141
9793 0020	5/170
9794 1400	5/140
9794 2400	5/136
9795 0020	5/170
9796 0000-0013	5/148
9796 0018	5/147
9796 0085-0115	5/149
9796 0120	5/148
9796 0125	5/149
9797 0020	5/170
9798 1300	5/145
9799 0400	5/144
9800 1400	5/145
9801 0400-1000	5/142
9801 1300	5/146
9802 0005	5/180
9803 0012-0015	5/147
9803 0021	5/183
9803 0025	5/147
9803 0030	5/182
9804 0005-0020	5/180
9805 0015-0400	5/178
9806 0400	5/177
9807 0015-0020	5/178
9808 0020	4/8
9808 0020	5/157
9808 0025-0030	4/8
9808 0030	5/157
9808 0040	4/8
9808 0040	5/157

Bestell-Nr.	Seite
9809 0210	5/177
9810 1300	5/160
9812 0500	5/161
9813 0710-0720	5/234
9813 5025	5/235
9814 1400	4/78
9814 1400	5/162
9814 1401	4/78
9814 1401	5/162
9814 5025-5038	5/235
9815 0015	5/175
9815 5019-5050	5/235
9816 1400	5/164
9817 0050-0100	5/160
9818 0100-1000	5/164
9818 2000	5/146
9819 0000-0001	5/212
9819 0005-0010	5/213
9819 0020-0030	5/212
9820 1080-1750	5/167
9820 5000	5/168
9821 0005-0020	5/233
9822 0500	5/160
9822 1300	5/168
9823 0400	5/159
9824 1400	5/165
9824 1410-1411	5/169
9825 0400	5/174
9826 0015-1010	5/169
9827 0015-0040	5/174
9828 0020-1015	5/173
9829 0010-1006	5/172
9829 1029-1032	5/179
9829 1034-1036	5/187
9830 0015-0020	5/173
9830 0100	5/171
9832 1500	5/181
9834 0400	5/182
9834 0500	5/185
9834 1500	5/194
9836 1010-1015	5/188
9837 0005	5/174
9838 1010-1016	5/189
9839 0005-0020	5/177
9840 1010-1015	5/189
9841 0015-0020	5/175
9842 1010-1030	5/188
9842 1031	5/189
9842 1040	5/215
9842 1050	5/227
9842 1060	5/142
9842 1080	5/141
9842 1160	5/182
9842 1165	5/215
9842 1170-1200	5/183
9842 1210	5/184
9842 1230-1250	5/186
9842 1280-1290	5/187
9842 1320-1361	5/189
9842 1400-1570	5/228
9842 1590	5/137

Bestell-Nr.	Seite
9842 1620	5/186
9842 1959	5/207
9842 1970-1975	5/217
9842 1990	5/207
9842 2010-2084	5/217
9842 2085-2086	5/218
9842 2087	5/220
9842 2096	5/223
9842 2097	5/189
9842 2099	5/224
9842 2110	5/225
9842 2243	5/223
9842 2295-2305	5/226
9842 2416-2465	5/206
9842 2690	5/230
9842 2801	5/231
9842 2905-2965	5/233
9844 1010	5/189
9846 0010	5/191
9846 0020-0040	5/190
9848 0004-1020	5/192
9849 1010	5/188
9850 0006-0025	5/192
9850 0030	5/193
9851 1010	5/189
9852 0100	5/193
9853 0072	5/191
9854 1005-1020	5/191
9855 0290-1290	5/210
9855 1400	5/213
9856 0200	5/190
9857 0110-0115	5/14
9857 0120	5/15
9857 0500	5/214
9857 2101-2121	5/16
9857 3100-3200	5/14
9857 5101-5111	5/232
9857 5130-5135	5/14
9857 5140	5/15
9857 6101	5/18
9857 9101	5/15
9857 9110	5/236
9858 0010-0050	5/219
9860 0011-0050	5/219
9861 0011-0051	5/219
9862 0011-0050	5/219
9864 0010-0050	5/220
9866 0021	5/223
9866 0050	5/225
9866 1050	5/226
9868 0011	5/225
9868 0021	5/223
9868 1011	5/225
9869 0021	5/223
9871 0050	5/222
9872 0040	5/208
9872 0050	5/223
9872 0080	5/208
9872 0101-0401	5/226
9876 0020	5/223
9877 0021	5/223

Bestell-Nr.	Seite
9879 0003-0021	5/223
9880 3350	1/321
9880 3350	5/237
9881 1550	1/321
9881 1550	5/237
9882 1550	1/321
9882 1550	5/237
9883 0051	5/220
9883 1050	5/232
9885 0011-0051	5/220
9887 0010-0035	5/222
9887 0050	5/221
9889 0052-0253	5/221
9891 0020	5/221
9897 0051	5/223
9905 0005-0030	5/207
9905 0035-0050	5/208
9905 0055	5/207
9907 0005-0020	5/217
9911 0005-0035	5/218
9913 0005-0015	5/206
9913 0020	5/207
9913 0035-0065	5/206
9913 0070	5/207
9915 0005	5/231
9915 0106-0301	5/230
9915 0400-0410	5/231
9915 0500-0600	5/232
9915 0707-0765	5/231
9915 0900	5/232
9939 1016-1021	5/75
9941 0015-0025	5/74
704A 0002-0052	5/109
704B 0011-0041	5/109
704C 0012-0052	5/108
978A 0030-0050	5/152
978A 0060-0080	5/156
986A 0024	5/224
986D 0010	5/224
986F 0011	5/223
986G 0050	5/221

ULLNER u. ULLNER
Partner für Industrie und Handwerk
Seit 1806

… kann **mehr!**

Ullner u. Ullner GmbH
Grüner Weg 25 • 33098 Paderborn / Oberes Feld 8 • 33106 Paderborn
Tel.: 05251 7104-0 • Fax: 05251 7104-5010
info@ullner.de • *www.ullner.de*