




ULLNER U. ULLNER

Partner für Industrie und Handwerk **Seit 1806**



Lagerliste Verpackungstechnik

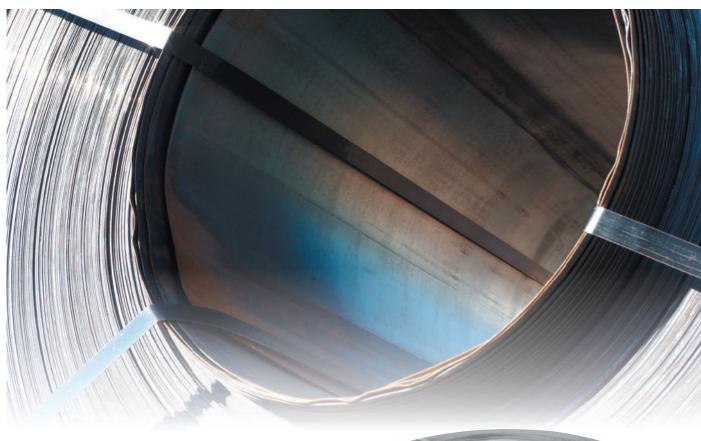



Verpackungsstahlband

Qualitätsstandard: DIN ISO 9001, DIN EN 13247

	ArtNr.	Lackierung	Wicklung	Rollengewicht	Bandbreite in mm	Bandstärke in mm	Zugfestigkeit
1	4050180007	Blank gewachst	Scheibenwicklung	ca. 25 kg	16 ±	0,5 ±	700-750 N/mm²
2	4050180001	Schwarzlackiert und gewachst	Packenwicklung	ca. 50 kg	12,7 ±	0,5 ±	800 - 930 N/mm²
3	4050180003	Schwarzlackiert und gewachst	Packenwicklung	ca. 50 kg	16 ±	0,5 ±	800 - 930 N/mm²
4	4050180006	Schwarzlackiert und gewachst	Packenwicklung	ca. 50 kg	19,0 ±	0.60 ±	800 - 930 N/mm²
5	4050180009	Zinkstaublackiert und gewachst	Packenwicklung	ca. 50 kg	16 ±	0,5 ±	800 - 930 N/mm²



Stahlband-Umreifungsgerät / Typ MK 4

- ▶ Verschließt hülsenlos über die Einstanzung
- Für die ständige Umreifung z. B. eckiger Packstücke vertikal und horizontal geeignet
- Inklusive Abschneideautomatik
- ▶ Geeignet für: 13, 16 und 19 mm, in der Breite einstellbar
- ▶ Gewicht: 3,6 kg

Art.-Nr. 4050100028

Stahlband-Umreifungsgerät / Typ MUL16-19

- ▶ Verschließt hülsenlos über die Einstanzung
- Für die Flachumreifung
- Integrierte Spann- und Verschlussfunktion
- ▶ Geeignet für: 16-19 mm Bandbreite und 0,38 0,63 mm Bandstärke
- Gewicht: 3,75 kg

Art.-Nr. 4050100019



Stahlband-Abrollwagen mit Ablagekasten / Scheibenwicklung

- ▶ Geeignet für Stahlbänder in Scheibenwicklung von
- Durch den quer zur Laufrichtung angebrachten Stahlbehälter lässt sich das Gerät sehr leicht fortbewegen
- Distanzscheiben im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 4050100031



Stahlband-Abrollwagen mit Ablagekasten / Packenwicklung

- ▶ Geeignet für Stahlbänder in Packentwicklung von 13-19 mm
- ▶ Außenliegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes
- ▶ Geeignet für mehrlagige Bänder
- Nur bei einem Kerndurchmesser von 406 mm einsetzbar

Art.-Nr. 4050100006







	ArtNr.	Beschreibung	Ausführung
1	4050140035	PP-Kunststoffband im Spenderkarton	13 x 0,5 mm, Rolle à 1.000 m
2	4050140033 PP-Kunststoffband im Spenderkarton		16 x 0,58 mm, Rolle à 1.000 m
3	4050140034	PP-Kunststoffband für Abrollwagen	12,7 x 0,63 mm, Rolle à 3.000 m
4	4050140040	PP-Kunststoffband, Großrolle für Abrollwagen	16 x 0,63 mm, Rolle à 2.000 m, Kern-Ø 406 mm
5	4050140029	PP-Umreifungsband	16 x 0,8 mm, Rolle à 1.500 m, Kern-Ø 406 mm
6	4050140042	PET-Umreifungsband gewaffelt	15,5 x 0,8 mm, Rolle à 1.500 m, Kern-Ø 406 mm
7	4050140016	PET-Umreifungsband gewaffelt	19 x 0,8 mm, Rolle à 1.200 m, Kern-Ø 406 mm



Abrollwagen mit Ablage, verzinkt

- Für PET- und PP-Kunststoffband sowie für Bandkerne mit Ø 200, 280 oder 406 mm
- Mit außenliegender Trommelbremse und Köcher für den Einfädelstab
- Die großen Rollen ermöglichen ein leichtes Fahren, z. B. auf Kopfsteinpflaster

Art.-Nr. 4050100014



Abrollwagen verstellbar

- Für PET- und PP-Kunststoffband sowie für Bandkerne mit Ø 200, 280 oder 406 mm
- Für die Arbeiten im Innenbereich
- ▶ Bandkernbreite verstellbar
- Mit Bügelbremse und Köcher für die Palettiernadel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. 4050100025



Kunststoffband-Umreifungsset "PRA" 3 tlg.

Lieferumfang:

Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 mm, Verschlusshülsen 13 x 28 mm (2.000 Stück), PP-Kunststoffband im Spenderkarton 13 mm (Rolle à 1.000 m).

Art.-Nr. 4050140007



- zu spannen und zu fixieren Als Kombispanner mit integrierter Spann- und
- Der Verschluss erfolgt mittels Verschlusshülsen

ArtNr.	Geeignet für
4050100029	13 mm Bandbreite
4050100020	16 mm Bandbreite



dazu passend:

Verschlusshülsen für PP-Kunststoffband

▶ Karton a 2.000 St.

ArtNr.	Maße (B x L x Stärke)
4050140023	13 x 28 x 0,4 mm
4050140022	16 x 28 x 0,5 mm

Kunststoffband-Umreifungsset

Umreifungs-Set

Ausführung "U" / 4-tlg.

Lieferumfang: Fahrbarer Abrollwagen

mit Ablagekasten, PP-Kunststoffband (Großrolle), 13 x 0,6 mm (Rolle à 3.000 m), Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 mm, Verschlusshülsen 13 x 28 mm (2.000 Stück)

Art.-Nr. 4050100035

Ausführung "POM" / 4-tlg.


Lieferumfang: Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten, PP-Kunststoffband (Großrolle), 16 x 0,6 mm (Rolle à 2.000 m), Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 16 mm, Verschlusshülsen 16 x 28 mm (2.000 Stück)

Art.-Nr. 4050100013

Akku-Umreifungsgerät für PP/PET-Band

- Das Akku-Gerät kann bequem mit nur einer Hand bedient werden
- ▶ Die Einstellung von Schweißzeit und Spannkraft kann individuell am Gerät
- Das Gerät verfügt über einen wartungsarmen, kohlebürstenfreien Motor und funktioniert mit einem Friktionsverschluss, auch Reib-Schweiß-Verschluss

ArtNr.	Model	Bandbreite	Bandstärke	Spannkraft	Gewicht
4020220026	LST 252	12-16 mm	0,73-1,05 mm	2.500 N	3,6 kg
4020220025	LST 404	16-19 mm	0,7-1,05 mm	4.000 N	4 kg





ArtNr.	Bandbreite	Rollenlänge	Kern-Ø	Reißfestigkeit
4050140037	13 mm	1.100 m	76 mm	3.750 N
4050140030	16 mm	850 m	76 mm	4.500 N
4050140009	19 mm	600 m	76 mm	5.500 N
4050140036	25 mm	500 m	76 mm	9.500 N





Für verleimtes Polyester-Band





Polyester-Kraftband / Gewebt

▶ Zeichnet sich durch höhere Reißfestigkeit aus

ArtNr.	Bandbreite	Rollenlänge	Kern-Ø	Reißfestigkeit
4050140011	16 mm	600 m	76 mm	6.000 N
4050140025	19 mm	500 m	76 mm	7.250 N
4050140012	25 mm	300 m	76 mm	14.000 N





Metall-Klemmen / phosphatiert


Für gewebtes Polyester-Band

ArtNr.	Bandbreite	Stückzahl	
4050140015	16 mm	Karton à 1000 Stück	
4050140027	19 mm	Karton à 1000 Stück	
4050140002	25 mm	Karton à 500 Stück	



Spanngerät für Polyester-Kraftband

ArtNr.	Bandbreiten	Mindestauflagefläche	Gewicht
4050100009	10-19 mm	130 mm	2 kg
4050981415	19-25 mm	130 mm	2 kg

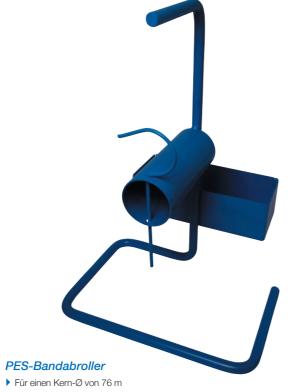

tragbar

Art.-Nr. 4050100011

Komplett-System

ULLNER U.ULLNER

Polyester-Kraftband-Komplettsystem 5tlg.

- ▶ Tragbarer Abroller für einen Kern-Ø von 76 mm
- inkl. Polyester-Kraftband verleimt

ArtNr.	Bandbreite	Rollenlänge	Kraftbandspanner	Metall-Klemmen
4050100008	16 mm	850 m	13-19 mm	1.000 x 16 mm
4050100022	19 mm	600 m	13-19 mm	1.000 x 19 mm
4050100012	25 mm	500 m	bis 25 mm	500 x 25 mm



Polyester-Kraftband-Umreifungsset 5 tlg.

Lieferumfang:

- Fahrbarer Abroller für einen Kern-Ø von 76 mm,
- ► Kraftbandspanner 13 –1 9 mm,
- Polyester-Kraftband verleimt (16 mm x 850 m),
- ▶ 1000 Stück Metall-Klemmen 16 mm,
- Palettiernadel

Art.-Nr. 4050100024







UU ULLNER U.ULLNER





Palettiernadel für


Art.-Nr. 4050100027

Kunststoff-Kantenschützer ohne Dorn

ArtNr.	Bandbreite	Lieferumfang	
4050140021	bis 20 mm	2.000 Stück	
4050140010	bis 32 mm	1.000 Stück	







OWOLEN-Luftpolsterfolie Sperrschicht CM

ArtNr.	Breite	Rolle à
4050140014	1.000 mm	100 m
4050140031	1.500 mm	100 m







Schwarz ▶ 20 mµ

Art.-Nr. 4050140028



dazu passend:

Art.-Nr. 4050100003

Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Lieferung frei Haus ab 100,00 € Auftragswert. Solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.

Stretchfolienabroller "Mini"

Stretchfolie transparent / 20 mµ

- Polyethylen, einseitig haftend
- ▶ 3-Schicht-Castfilm

Art.-Nr. 4050140045



Schrumpfpistole Ripack

- Schwenkbarer Brennerkopf
- ▶ Drehbarer Schlauchanschluss verhindert Drall im Schlauch

Art.-Nr. 4050100033

Technische Daten	
Nennwärmebelastung	45 bis 76 KW
Druck	1,5 - 3,5 bar
Gewicht	ca. 1,2 kg

Lieferumfang:

Keine Verbrennungsgefahr

- 1x Ripack mit Ersatzzünder und Drehanschluss
- ▶ 1x Securipack Kombination mit verstellbarem Druckminderer mit Doppelsicherung
- 1x Schlauch 8 m mit Verschleißschutz und den beiden Anschlüssen
- 1x Montageschlüssel für Gasanschlüsse

Breite Länge Kern-Ø

500 mm 300 m 50 mm

UUU ULLNER U.ULLNER

- Für Klebebänder bis 50 mm Breite
- Manuell verstellbare Rollenbremse, verdecktes Messer und weich gummierter Griff

Art.-Nr. 4050220054



ArtNr.	Ausführung
4050220011	Profi -Packer, Metallausführung
4050220013	Light, Kunststoffausführung



- Universell einsetzbar, hohe Klebekraft
- ▶ Besonders für mittelschwere bis schwere Versandschachteln und Kartonagen mit hoher klebstoffabweisender Oberfläche
- Für manuelle und maschinelle Verarbeitung

ArtNr.	Ausführung	Breite	Rolle à
4050220048	Nr. 4124 transparent	50 mm	66 m
4050220031	Nr. 4124 chamois	50 mm	66 m
4050220042	Nr. 4120 transparent	50 mm	66 m





tesa® Kreppband Nr. 4323 hellbeige

- Schwach gekreppt
- Leicht und schnell entfernbar ▶ Papierträger mit Naturkautschuk-

Für alle allgemeinen Abdeckarbeiten

bis zu einer Temperaturbelastung

4050220023 30 mm 50 m 4050220021 50 mm 50 m	ArtNr.	Breite	Länge
4050220021 50 mm 50 m	4050220023	30 mm	50 m
	4050220021	50 mm	50 m

4050220028 100 mm 50 m



- Stark gekreppt
- ▶ Schmiegsam und reißfest
- ▶ Hohe Dehungsreserve
- Leicht in Kurven oder dreidimensional verklebbar
- ▶ Hohe Anfangsklebekraft
- Für Malerarbeiten und Verpackungszweck

ArtNr.	Breite	Länge
4050220040	50 mm	50 m



- Optimale Farbkanten
- ▶ 14 Tage innen und 3 Tage außen einsetzbar

Trocknung bis 70°C



ArtNr.	Ausführung	Breite	Länge
4050220034	Profi PLUS / Nr. 4306 hellbeige	30 mm	50 m
4050220018	Profi PLUS / Nr. 4306 hellbeige	50 mm	50 m



4050220040 50 mm 50 m

tesakrepp® Malerband Nr. 4348 hellbeige (S)

- ▶ Gute Anfangsklebkraft
- ▶ Reißfest und leicht dehnbar
- ▶ Solide Klebeigenschaften

ArtNr.	Breite	Länge
4050220026	19 mm	50 m
4050220008	25 mm	50 m
4050220033	30 mm	50 m
4050220027	50 mm	50 m





- ▶ Universelles Verkleben, insbesondere von lichtdurchlässigen Produkten auf Glas und Ähnlichem
- Extrem UV- und alterungsbeständig
- ▶ Besonders dünn




4050220046 25 mm 50 m

4050220009 50 mm 50 m





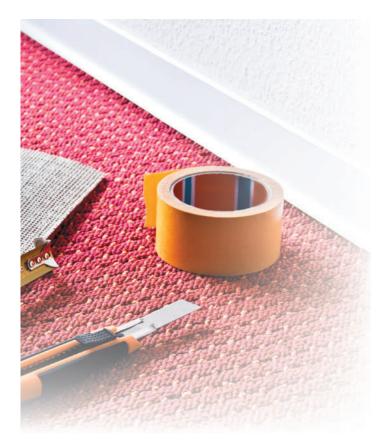



Für einen sicheren und permanenten Halt

Leicht von Hand einreißbar

Anwendungsbereiche:

Multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten

ArtNr.	Breite	Länge
4050220007	50 mm	25 m

tesa fix® **Doppelseitiges** PE-Schaumstoffklebeband Nr.4957 weiß

- Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck
- ▶ Besteht aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse
- Auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus

Anwendungsbereiche:

Selbstklebend Ausrüsten oder Verkleben von Leisten z.B. für die Möbelindustrie, Kabelkanälen, Fenstersprossen Preisschienen für Regale, Fußbodenleisten, Kunststoffhaken

Klebeband / Nr. 4970 ▶ Zeichnet sich durch hohe

rauen Haftgründen und ist

Kunststoff-, Metall-, Papier- und

Holzprofilen sowie Kabelkanälen,

rationsstücken und Displays

Zum Verkleben von schweren Deko-

sehr beständig gegen

Mit Acrylatklebmasse

Anwendungsbereiche:

Klebkräfte aus

Weichmacher

▶ Bietet eine sichere Verklebung selbst auf

ArtNr.	Breite	Länge
4050220006	19 mm	25 m

tesa fix® Profi-Verlegeband Nr. 51960 farblos

- ▶ Weitestgehend alterungs- und weichmacherbeständig (keine Verfärbung von PVC-/CV-Belägen)
- ▶ Besteht aus einem PP-Folien-Gewebe-Verbundträger mit Acrylatklebmasse
- ▶ Der praxisgerechte unterschiedliche Klebmasseauftrag garantiert einen starken Halt zum und die weitgehend rückstandsfreie Entfernbarkeit vom Untergrund

Anwendungsbereiche:

Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen, wie z.B. gespachtelten Estrichen, keramischen Belägen, PVC-Böden,

Holzdielen, sowie empfindlichen Untergründen (z.B. Parkett)

50 mm 25 m



ArtNr.	Breite	Länge
4050220016	25 mm	50 m
4050220035	50 mm	50 m



tesa® Premium duct tape Nr. 4663 matt silber

UUU ULLNER U.ULLNER

- ▶ Hohe Reißfestigkeit im Vergleich zu konventionellen duct tapes
- Wasserabweisend sowie dampfbeständig
- Anschmiegsam und flexibel
- Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und verschmutzen Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Holz)

Anwendungsbereiche:

Befestigen, Anbringen von Abdeckplanen und Schutzfolien

z.B. bei Asbestsanierung, Verschließen von Eimern und Fässern,

Abdichten von Rohren und Leitungen, Arbeiten auf Mauerwerk und Holz, Bündeln, Verpacken, Fixieren etc.

ArtNr.	Breite	Länge
4050220043	48 mm	50 m



tesaband® PE-Reparaturband Nr. 4688 silber-matt

- Reißfest
- Leicht von Hand einreißbar
- ▶ Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen

ArtNr.	Breite	Länge
4050220024	50 mm	50 m



tesaband® Premium Gewebeband Nr. 4651 schwarz

- Beschriftbar
- ▶ Universell klebend
- Extrem reiß- und abriebfest

4050220029 50 mm 25 m



0 0			
ArtNr.	Ausführung	Breite	Länge
4050220030	schwarz	25 mm	33 m
4050220017	grau	25 mm	33 m



tesa® Silikonband Xtreme Conditions Nr. 4600


- ▶ Sofortige hermetische Abdichtung
- Selbstverschweißend
- ▶ Extrem resistent gegen Chemikalien und Flüssigkeiten

ArtNr.	Ausführung	Breite	Länge
4050220057	schwarz	25 mm	3 m
4050220055	transparent	25 mm	3 m



tesa® Aluminium Klebeband mit Liner Nr. 50565

- ▶ Sehr starke Klebkraft
- ▶ Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- ▶ Öl- und säurebeständig









Warn-Klebeband

- Mit Acrylatkleber und PP-Trägerfolie
- Kann universell für Verpackungen eingesetzt werden

ArtNr.	Ausführung	Breite	Länge
4050220050	"Gesperrt"	50 mm	66 m
4050220051	"Vorsicht Glas"	50 mm	66 m



tesa® Anti-Rutsch Klebeband Nr. 60950

- VV-, temperatur-, (Salz-)wasser- und reinigungsmittelbeständig
- Sehr guter Halt
- ▶ Besonders abriebfest, widerstandsfähig und belastbar

ArtNr.	Ausführung	Breite	Länge
4050220045	schwarz	25 mm	15 m
4050220014	schwarz	50 mm	15 m



tesa® Markierungsband permanent Nr. 4169

- ▶ Hohe Klebkraft, UV- und witterungsstabil
- ▶ Robuster und widerstandsfähiger PVC-Träger, gabelstaplerfest

ArtNr.	Farbe	Breite	Länge
4050220022	rot	50 mm	33 m
4050220004	schwarz	50 mm	33 m
4050220015	gelb	50 mm	33 m
4050220044	schwarz/gelb	50 mm	33 m



- ▶ Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen
- ▶ Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Salzwasserbeständig
- Besteht aus einem mit Aluminiumoxyd beschichteten PVC-Träger

ArtNr.	Ausführung	Breite	Länge
4050220041	schwarz/gelb	50 mm	15 m



tesa® Warnband Nr. 60760

- Doptimal zur Markierung von mobilen und stationären Geräten
- ► Trägerart: Weich-PVC
- Gesamtdicke: 0,15 mm

ArtNr.	Farbe	Breite x Länge
4050220036	rot/weiß	50 m x 33 mm
4050220039	schwarz/gelb	50 m x 33 mm



tesa® Absperrband Nr. 58137

- Ideal für die Gefahrenkennzeichnung
- Beidseitig bedruckt
- ▶ Abriebfest, 3 Monate UV-beständig
- Material: PE-Folie, nicht klebend

ArtNr.	Farbe	BxL
4050220020	rot/weiß	80 m x 100 mm





Folien-Absperrband

- Aus Polyethylen, grundwasserneutral, umweltfreundlich
- ▶ 80 mm breit, beidseitig rot/weiß geblockt

ArtNr.	Ausführung
4050220012	500 m im Abrollkarton



Schrumpfpistole Ripack

Seite 9







Folien-Absperrband

Seite 14



Ullner u. Ullner GmbH

Grüner Weg 25 • 33098 Paderborn / Oberes Feld 8 • 33106 Paderborn

Tel.: 05251 7104-0 • Fax: 05251 7104-5010

info@ullner.de • www.ullner.de