





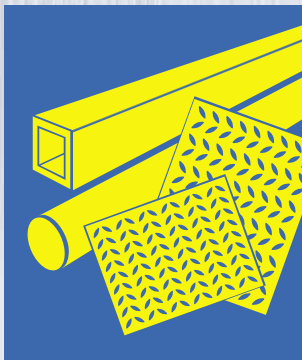

ULLNER U. ULLNER

Partner für Industrie und Handwerk
Seit 1806

Ausgabe **2021**

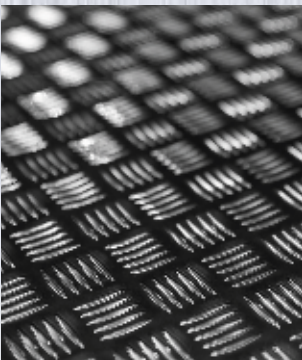

Lagerliste

Stahl, Edelstahl und NE-Metalle

Ullner u. Ullner Stahlsortiment ...

In der neuen Ullner-Stahllagerliste finden Sie unser aktuelles Lagerprogramm an Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Gitterrosten und Zubehör.

Das auf Seite 9 dargestellte Farbleitsystem hilft Ihnen beim schnellen Finden der Produkte, die mit Artikelnummern sowie Längen- und Gewichtsangaben versehen sind. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Lieferprogramm, aus dem Sie Ihren Bedarf zeitnah decken können. Schnell und sicher beliefern wir Sie mit unserem eigenen Fuhrpark.

Ullner u. Ullner ... kann mehr!

Neben Stahl, Edelstahl und NE-Metallen beliefern Sie unsere Fachabteilungen mit einem breiten und tiefen Produktprogramm.



▲
Elmar Fortak (Prokurist);
Josef Bröckling (Geschäftsführer)

Ullner u. Ullner ist Ihr hochleistungsfähiger Rundumversorger für Industrie und Handwerk. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Gern beraten Sie unsere Mitarbeiter, entweder in unseren Verkaufsräumen in Paderborn, oder auch persönlich bei Ihnen vor Ort. Bitte rufen Sie uns an.



Das **Ullner u. Ullner Online-Angebot** informiert schnell und unkompliziert per Mausclick über das aktuelle Sortiment. Nutzen Sie die Möglichkeiten.

www.ullner.de



ULLNER u. ULLNER
Partner für Industrie und Handwerk
Seit 1806

Zertifizierte Zuverlässigkeit

Mit einem eigenen Qualitätsmanagementsystem sichern wir alle Prozesse und Abläufe im Unternehmen ab.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und werden durch die AGQS, Remscheid überwacht.

Hohe und gleichbleibende Qualität gehört bei Ullner u. Ullner zur Firmenphilosophie.




Stets für Sie im Dienst

Die Ullner u. Ullner Außendienstmitarbeiter

In fünf definierten Verkaufsbezirken stehen unseren Kunden aus Industrie und Handwerk kompetente Ansprechpartner im Außendienst zur Verfügung.

Sie vertreten alle Warenbereiche unseres Unternehmens, sind direkte Ansprechpartner vor Ort und stehen Ihnen in allen anstehenden Fragen und Wünschen beratend zur Seite.

Bei Ullner u. Ullner stehen Ihre Anforderungen immer im Vordergrund.

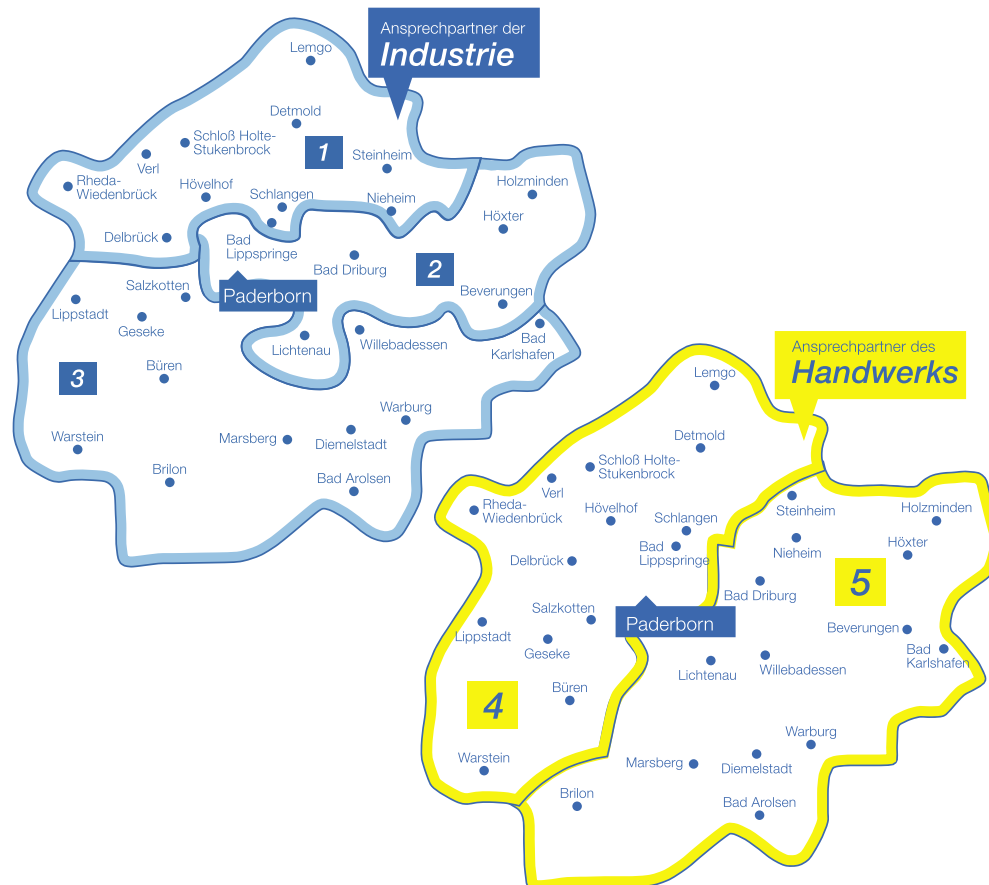

1
Industrie

Alexander Huber
Industrie

Mobil: 0173 6252573
ahuber@ullner.de

2
Industrie

Ulrich Garitz
Industrie

Mobil: 0173 5228884
ugaritz@ullner.de

3
Industrie

Franz-Gerd Klahold
Industrie

Mobil: 0173 5228881
fgklahold@ullner.de

4
Handwerk

Paul Brune
Handwerk

Mobil: 0172 2713646
pbrune@ullner.de

5
Handwerk

Norbert Mangel
Handwerk

Mobil: 0173 5656146
nmangel@ullner.de

Ihre kompetenten Ansprechpartner



Elmar Fortak
Vertriebsbereichsleitung
Prokurist

Tel.: 05251 7104-60
Fax: 05251 7104-5020
efortak@ullner.de
Mobil: 0173 5228885



Stefan Hagelüken
Vertrieb

Tel.: 05251 7104-65
Fax: 05251 7104-5020
shagelueken@ullner.de



Carsten Hartmann
Vertrieb

Tel.: 05251 7104-61
Fax: 05251 7104-5020
chartmann@ullner.de



Christian Agethen
Vertrieb

Tel.: 05251 7104-66
Fax: 05251 7104-5020
cagethen@ullner.de



Dennis Fortak
Vertrieb

Tel.: 05251 7104-67
Fax: 05251 7104-5020
dfortak@ullner.de



Soraya Schulze
Vertrieb

Tel.: 05251 7104-62
Fax: 05251 7104-5020
ssschulze@ullner.de

Für die **Ullner u. Ullner Mitarbeiter** ist es eine besondere Verpflichtung, für Sie ein ständiges Plus an Qualität und Zuverlässigkeit zu leisten.



Unsere Standorte

Ullner u. Ullner 2-fach stark in Paderborn

An zwei modernen Unternehmensstandorten verfügen wir über 13.500 Quadratmeter Lager-, Verkaufs- und Ausstellungsfläche. Fast 30.000 Artikel haben wir für Sie auf Lager.

Hier sind unsere sechs Fachabteilungen angesiedelt, in denen Sie sich qualifiziert beraten lassen können, neben der Betreuung durch unseren Außendienst bei Ihnen vor Ort. In allen Abteilungen können Sie Ware schnell und unkompliziert abholen. Selbstverständlich beliefern wir Sie durch unseren hauseigenen Fuhrpark oder durch Paketdienstleister.

Grüner Weg 25, 33098 Paderborn mit den Fachabteilungen:

- Werkzeuge und Maschinen
- Betriebseinrichtungen
- Schweiß- und Drucklufttechnik
- Arbeitsschutz
- Befestigungstechnik und Eisenwaren
- Verwaltung

Oberes Feld 8, 33106 Paderborn mit der Fachabteilung:

- Stahl, Edelstahl und NE-Metalle




Schnell und flexibel


Der Ullner u. Ullner Lieferservice

Die schnelle und flexible Versorgung unserer Kunden stellen wir mit einem eigenen Fuhrpark sicher. Für die Auslieferung der Ware stehen elf Lastkraftwagen unterschiedlicher Größe zur Verfügung.

Die tägliche Belieferung im gesamten Verkaufsgebiet erfolgt nach einem ausgeklügelten und verbindlich festgelegten Tourenplan.

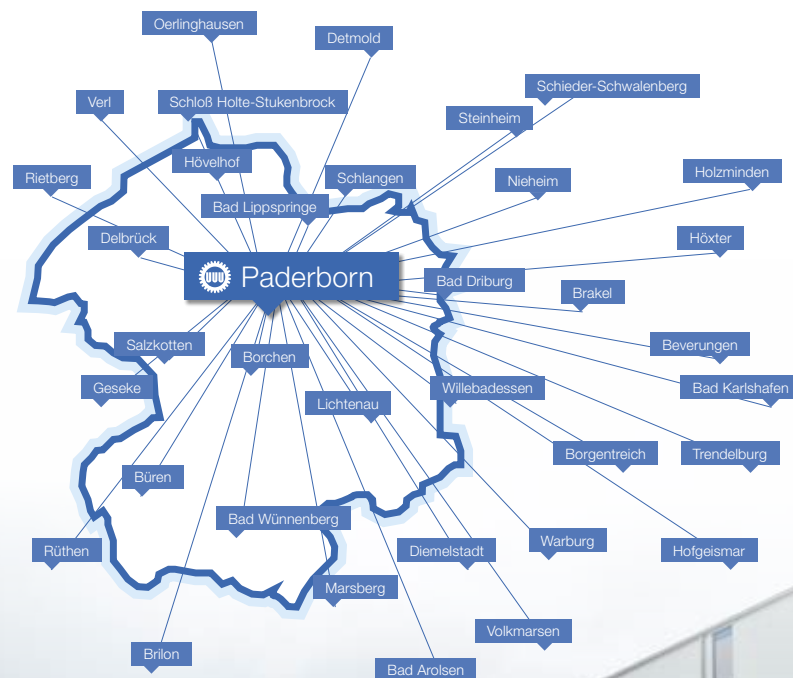

Unsere Fachabteilungen:

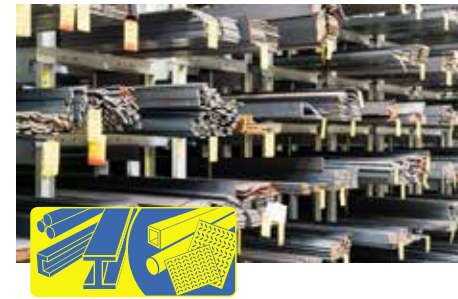

Stahl, Edelstahl und NE-Metalle



Werkzeuge und Maschinen



Betriebseinrichtungen



Schweiß- und Drucklufttechnik



Arbeitsschutz



Befestigungstechnik und Eisenwaren

ULLNER SYSTEM PARTNER

Die Ullner-Systempartnerschaft dient der Intensivierung der Zusammenarbeit mit ausgewählten Qualitäts- und Markenlieferanten in unseren Fachabteilungen Werkzeuge und Maschinen, Betriebseinrichtungen, Schweiß- und Drucklufttechnik, Arbeitsschutz sowie Befestigungstechnik und Eisenwaren. Ullner u. Ullner strebt eine systematische, partnerschaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit mit besonders leistungsfähigen Lieferanten in den oben genannten Warensegmenten an. Erklärtes Ziel ist es, den Systempartnerlieferanten ein berechenbarer Partner zu sein und gemeinsam mit diesen die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens kontinuierlich und dauerhaft zu steigern, um Ihre Anforderungen als unsere Kunden aus Industrie und Handwerk noch besser erfüllen zu können.

Hierfür steht die Ullner-Systempartnerschaft:

- Hochwertige Produktqualität zum marktgerechten Preis
- Umfassendes Sortiment und schnelle Lieferfähigkeit
- Kompetente Beratung in allen technischen Fragen
- Schnelle Verfügbarkeit von Produktneuheiten
- Verlässliche Kontinuität durch langfristige Partnerbindung

Werkzeuge und Maschinen



Lager- und Betriebseinrichtungen



Schweiß- und Drucklufttechnik



Arbeitsschutz



Befestigungstechnik



A

Aluminium.....	Bleche	60
Aluminium.....	Flachprodukte	60
Aluminium.....	Flachstangen	56
Aluminium.....	Flachstangen gut spanbar	56
Aluminium.....	Lochbleche	30
Aluminium.....	Musterbleche	60
Aluminium.....	Quadratrohre	59
Aluminium.....	Quintettbleche	60
Aluminium.....	Rechteckrohre	59
Aluminium.....	Rundrohre	59
Aluminium.....	Rundstangen gut spanbar	57
Aluminium.....	Stabmaterial	56-58
Aluminium.....	T-Profil	57
Aluminium.....	U-Profil	57
Aluminium.....	Vierkantstangen	57
Aluminium.....	Vierkantstangen gut spanbar	57
Aluminium.....	Winkelprofile	58
Anlageprofile.....		24, 34
Antrittskantenprofil		36
Automatenstahl	Rund 9SMn28K/11SMn30+C	21
Automatenstahl	Sechskant 9SMn28K/11SMn30+C.....	22

B

Bandbleche		27
Bandstahl	rohschwarz	12
Bandstahl	verzinkt	14
Bandstahl	Walzstahl	12, 14
Befestigung	für Gitterroste	37
Beschläge	für Schiebetüren	25, 26
Bindedrahtröllchen		36
Blankstahl		19-22
Blankstahl.....	Flach S235JRC+C	19, 20
Blankstahl.....	Keilstahl C45+C	22
Blankstahl.....	Automatenstahl Rund 9SMn28K/11SMn30+C	21
Blankstahl.....	Automatenstahl Sechskant 9SMn28K/11SMn30+C	22
Blankstahl.....	Rund ST37K/S235JRC+C/+SH	20
Blankstahl.....	Rund ST52K/S355J2C+C/+SH	20
Blankstahl.....	Rund 42CrMo(S)4K/42CrMo(S)4+QT+C/+SH ..	20
Blankstahl.....	Rund C45K/C45+C/+SH	21
Blankstahl.....	Rund 16MnCr(S)5K/16MnCr(S)5+C/+SH	21
Blankstahl.....	Vierkant ST37K/S235JRC+C	21
Blankstahl.....	Winkel ST37K/S235JRC+C	22
Bleche	Aluminium	60
Bleche	Edelstahl	43, 44
Bleche	rohschwarz	27, 28
Bleche	verzinkt	28
Bleche	wetterfest	28
Bodenbelag-Winkelprofil		24
Breitflachstahl.....	rohschwarz	12
Breitflanschträger	rohschwarz	10
Breitflanschträger	verzinkt	10
Buchsenmaterial.....	Rotguss	61

C

Cortenstahl	Bleche	28
C-Profil		24

D

Drahtwaren		36-39
Drahtwaren	verzinkt	37-39

E

Edelstahl	Bleche	43, 44
Edelstahl	Bleche kreismarmoriert	44
Edelstahl	Bleche mustergewalzt SE-5WL	43

Edelstahl	Flachprodukte	43, 44
Edelstahl	Flachstahl blank	40
Edelstahl	Flachstahl vom Band	40
Edelstahl	Flachstahl geschliffen Korn 240	40
Edelstahl	Geländerzubehör	49-55
Edelstahl	Gewindefittings	47, 48
Edelstahl	Konstruktionsrohre	46
Edelstahl	Konstruktionsrohre geschl. Korn 240	46
Edelstahl	Leitungsrohre	45, 46
Edelstahl	Leitungsrohre geschliffen Korn 240	46
Edelstahl.....	Lochbleche	30
Edelstahl.....	Profilrohre	45
Edelstahl.....	Quadratrohre	45
Edelstahl.....	Quadratrohre geschliffen Korn 240	45
Edelstahl.....	Rechteckrohre	45
Edelstahl.....	Rechteckrohre geschliffen Korn 240	45
Edelstahl.....	Röhren	45, 46
Edelstahl.....	Rundstahl blank 1.4301	41
Edelstahl.....	Rundstahl blank 1.4571	41
Edelstahl.....	Rundstahl Bohr- und Drehqualität 1.4305	41
Edelstahl.....	Rundstahl geschliffen Korn 240	41
Edelstahl.....	Rundstahl warmgewalzt/geschält	41
Edelstahl.....	Sechskantstahl	42
Edelstahl.....	Schweißittings	49
Edelstahl.....	Stabstahl	40-42
Edelstahl.....	STICK-IT	55
Edelstahl.....	Tränenbleche	43
Edelstahl.....	Vierkantstahl	42
Edelstahl.....	Werkstoff-Verzeichnis	44
Edelstahl.....	Winkelprofile	42
Edelstahl.....	Winkelprofile geschliffen Korn 240	42
Edelstahl.....	Zubehör	47-55
Einfassprofile		29
Einsatzstahl		17, 18
Eisendraht	schwarz gegläht	36

F

Feinbleche	sendzimir verzinkt	28
Feinbleche	warmgewalzt/blank	28
Flachprodukte	Aluminium	60
Flachprodukte	Edelstahl	43, 44
Flachprodukte	Stahl / rohschwarz	27, 28
Flachprodukte	verzinkt	28
Flachprodukte	wetterfest	28
Flachstahl	Blankstahl S235JRC+C	19, 20
Flachstahl	Edelstahl blank	40
Flachstahl	Edelstahl vom Band	40
Flachstahl	rohschwarz	11, 12
Flachstahl	Spezialprofile	23
Flachstahl	verzinkt	14
Flachstahl	Walzstahl	11
Flachstangen	Aluminium	56
Formstahl	rohschwarz	10
Formstahl	verzinkt	10

G

Gehämmerter	Vierkantstahl	23
Geländerrohrbogen		35
Geländerrohre		32
Geländerzubehör	Edelstahl	49-55
Geländerzubehör	Stahl	35, 36
Geschweißte Gitter	roh.....	36
Geschweißte Gitter	verzinkt	37
Gewindefittings	Edelstahl	47, 48
Gewinderohre		32, 34
Gewinderohre	schwarz geschweißt	32
Gewinderohre	verzinkt geschweißt	34
Gewölbte Scheiben	Edelstahl	49
Gewölbte Scheiben	Stahl	35
Gitterrostbefestigung		37

Gitterroste		38, 39
Gitterrost-Stufe		37, 38

H

Halbenmontageschiene		24
Handlaufstahl		23
Handlaufräger	Edelstahl	51
Handlaufräger	Stahl	36
Handleistenstahl		24
HEA-Breitflanschträger	rohschwarz	10
HEB-Breitflanschträger ..	rohschwarz	10
HEB-Breitflanschträger ...	verzinkt	10
HEM-Breitflanschträger ..	rohschwarz	10
HELM-Laufschienen.....		25
HELM-Produkte		25, 26
Hespenprofil		24
Hohlkugeln	Edelstahl	52
Hohlkugeln	Stahl	36
Hydraulikrohre	gebondert	33
Hydraulikrohre	verzinkt	34

I

IPB-Breitflanschträger	rohschwarz	10
IPB-Breitflanschträger	verzinkt	10
IPBI-Breitflanschträger	rohschwarz	10
IPBv-Breitflanschträger ..	rohschwarz	10
IPE-Formstahl	rohschwarz	10

K

Keilstahl	blank	22
Klöpperböden		35
Kolbenstangen		18
Konstruktionsrohre	Edelstahl	46
Konstruktionsrohre	Stahl / rohschwarz	32
Kreismarmorierte	Bleche Edelstahl	44

L

Laufschienen		25
Leitersprosse		36
Leitungsrohre	Edelstahl	45, 46
Leitungsrohre	Edelstahl geschliffen Korn 240	46
Lochbleche		29, 30
Lochbleche	Aluminium	30
Lochbleche	Edelstahl	30
Lochbleche	Rundlochung / Quadratlochung	29, 30
Lochbleche	sendzimir verzinkt	29
Lochbleche	Stahl	29
Lochbleche.....	Einfassprofile	29
Lochbleche	Zubehör	53

M

Markisen- und Trennwandprofil		24
Messing		61
Messing	Rundstangen	61
Montageschiene		24
Mustergewalzte	Bleche Edelstahl SE-5WL	43
Mustergewalzte	Bleche Edelstahl SE-7(7GM)	43

N

NE-Metalle		56-61
------------------	--	-------

O

Oberflächenbearbeitete Bleche Edelstahl		44
---	--	----

P

Präzisionsstahlrohre	nahtlos	33
Press.....	Industrieroste	38, 39
Press.....	Industriestufe	37
Profilrohre	Aluminium	59
Profilrohre	Edelstahl	45
Profilrohre	Stahl / rohschwarz	31, 32
Profilrohre	verzinkt	34

Q

Quadratrohre	Aluminium	59
Quadratrohre	Edelstahl	45
Quadratrohre	Stahl / rohschwarz	31, 32
Quadratrohre	verzinkt	34
Qualitätsstahl		16
Quintettbleche.....	Aluminium	60

R

Rechteckrohre	Aluminium	59
Rechteckrohre	Edelstahl	45
Rechteckrohre	Stahl / rohschwarz	31
Rechteckrohre	verzinkt	34
Rohrbögen	Edelstahl	49, 55
Rohrbögen	Stahl.....	35
Röhren	Aluminium	59
Röhren	Edelstahl	45, 46
Röhren	Stahl	31-34
Röhren	verzinkt	34
Rohrzubehör	Edelstahl	47-55
Rohrzubehör	Stahl	35, 36
Rolladen U-Profil		23
Ronden	Edelstahl	49
Ronden	Stahl	35
Rotguss	Buchsenmaterial	61
Rotguss	Rundstangen	61
RP-Profil		34
RP-Rohre		34
Rundrohre	Aluminium	59
Rundrohre	Edelstahl	45, 46
Rundrohre	Stahl	32, 33
Rundstahl	42CrMo4	16
Rundstahl	Automatenstahl blank 9SMn28K/11SMn30+C	21
Rundstahl	blank ST37K/S235JRC+C/+SH	20
Rundstahl	blank ST52K/S355J2C+C	20
Rundstahl	blank 42CrMo(S)4K/42CrMo(S)4+QT+C/+SH ..	20
Rundstahl	blank C45K/C45+C/+SH	21
Rundstahl	blank 16MnCr(S)5K/16MnCr(S)5+C/+SH	21
Rundstahl	Blankstahl	20-21
Rundstahl	C45	17
Rundstahl	Edelstahl blank 1.4301	41
Rundstahl	Edelstahl blank 1.4571	41
Rundstahl	Edelstahl blank Bohr- und Drehqualität 1.4305	41
Rundstahl	Edelstahl warmgewalzt/geschält	41
Rundstahl	Einsatzstahl	17, 18
Rundstahl	Kolbenstangen	18
Rundstahl	Qualitätsstahl	16
Rundstahl	rohschwarz RST37-2/S235JR	12
Rundstahl	rohschwarz RST52-3/S355J2	16
Rundstahl	Vergütungsstahl	16, 17
Rundstahl	verzinkt	14
Rundstahl	Walzstahl	12, 14
Rundstahl	Werkzeugstahl	17
Rundstangen	Aluminium	57
Rundstangen	Messing	61
Rundstangen	NE-Metalle	57, 61
Rundstangen	Rotguss	61

S

Schlitzprofile 29
Schweißfittings Edelstahl 49
Schweißpress- Industrieroste 39
Schweißpress- Industrierost- Stufe 38
Sechskantstahl Automatenstahl blank
9SMn28K/11SMn30C+C 22
Sechskantstahl Edelstahl 42
Siederohrbögen 35
Siederohrbögen nahtlos 35
Silberstahl 17
Sonderstahl 16-18
Spezialprofile 23-26
Spezialprofile verzinkt 24
Stabmaterial Aluminium 56-58
Stabmaterial Messing 61
Stabmaterial NE-Metalle 56-58, 61
Stabmaterial Rotguss 61
Stabstahl Blankstahl 19-22
Stabstahl Edelstahl 40-42
Stabstahl Einsatzstahl 17, 18
Stabstahl Kolbenstangen 18
Stabstahl Qualitätsstahl 16
Stabstahl rohschwarz RST37-2/S235JR 11-13
Stabstahl Spezialprofile 23, 24
Stabstahl Vergütungsstahl 16, 17
Stabstahl verzinkt 14, 15
Stabstahl Walzstahl 11-15
Stabstahl Werkzeugstahl 17
Stahlbauhohlprofile 32
Stahlrohre geschweißt / nahtlos 31-34
Stahlrohre verzinkt 34
STICK-IT Geländerezubehör 55
Stoss- und Anlageprofil 24

T

TB-Profilerundkantig ungleichschenkelig / Spezialprofile 23
T-ProfileAluminium 57
T-Profilerohschwarz 13
T-Profileverzinkt 14
TränenblecheEdelstahl 43
TränenblecheStahl / rohschwarz 27
Tränenblecheverzinkt 28
Trennwandprofil 24
T-Stahlrohschwarz 13, 23

U

U-Baustahl rohschwarz 23
U-Baustahl verzinkt 24
U-Bordwandstahl verzinkt 24
UNP-Formstahl rohschwarz 10
UNP-Formstahl verzinkt 10
Untergurtstahl flach gehämmert 23
U-Profile Aluminium 57
U-Profile verzinkt 14, 24
U-Profile Walzstahl 13, 14
U-Spezialprofile 23, 24
U-Stahl rohschwarz 13
U-Stahl verzinkt 14

V

Vergütungsstahl 16, 17
Vergütungsstahl ..blank rund 42CrMo(S)4K/42CrMo(S)4+QT+C/+SH 20
Vergütungsstahl ..blank rund C45K/C45+C/+SH 21
Vergütungsstahl ..blank rund 16MnCr(S)5K/16MnCr(S)5+C/+SH 21
Vierkantstahlblank ST37K/S235JRC+C 21
VierkantstahlBlankstahl 21
VierkantstahlEdelstahl 42
Vierkantstahlgehämmert 23

VierkantstahlQualitätsstahl 16
Vierkantstahlrohschwarz RST37-2/S235JR 12, 13
Vierkantstahlrohschwarz RST52-3/S355J2 16
VierkantstahlWalzstahl 12, 13
Vierkantstangen ..Aluminium 57

W

Walzstahl 10-15
Wellengitterdraht blank 36
Wellengitterdraht verzinkt 37
Werkzeugstahl 17
Wetterfeste Bleche 28
Winkelprofile Aluminium 58
Winkelprofile Edelstahl 42
Winkelprofile Edelstahl geschliffen Korn 240 42
Winkelprofil scharfkantig 23
Winkelprofile Spezialprofile 23
Winkelprofile Walzstahl 13-15
Winkelprofile blank ST37K/S235JRC+C 22
Winkelprofile rohschwarz 13
Winkelprofile verzinkt 14, 15

Z

Zackenleiste 24
Z-Profile 24
Zubehör Edelstahl 47-55
Zubehör für Lochbleche 53
Zubehör für Schiebetüren (HELM-Produkte) 25, 26
Zubehör Stahl 35

Farbleitsystem

Mit unserem Farbleitsystem bieten wir Ihnen eine bessere Übersicht unseres Stahl- und Metallsortiments. Je Oberflächen- und Materialbeschaffenheit unserer Lagerprodukte haben wir in der Stahllagerliste Bereichsfarben zugeordnet. Damit erleichtern wir Ihnen das Auffinden des gewünschten Materials und vermeiden langes Suchen.

Die Übersicht der entsprechenden Farben und Zuordnungen finden Sie unten stehend.

Ihr Ullner u. Ullner Stahl-Team

Oberfläche schwarz / blank

Oberfläche verzinkt

Edelstahl

Aluminium

Messing / Rotguss



Formstahl und Breitflanschträger



UNP Formstahl

Güte: S235JR
RST37-2
WST.-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10279 / DIN EN 10365 /
DIN 1026-1

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 10 14 0008	80	6	8,9	10 10 14 0020	180	6	22,5
10 10 14 0015	80	12	8,9	10 10 14 0025	180	12	22,5
10 10 14 0029	100	6	10,9	10 10 14 0003	200	6	26,0
10 10 14 0011	100	12	10,9	10 10 14 0021	200	12	26,0
10 10 14 0018	120	6	13,7	10 10 14 0031	220	12	30,0
10 10 14 0001	120	12	13,7	10 10 14 0023	220	15	30,0
10 10 14 0027	140	6	16,4	10 10 14 0006	240	15	34,0
10 10 14 0024	140	12	16,4	10 10 14 0019	260	15	39,0
10 10 14 0002	160	6	19,3	10 10 14 0014	280	15	43,0
10 10 14 0013	160	12	19,3	10 10 14 0007	300	15	48,0



IPE Formstahl

Güte: S235JR
RST37-2
WST.-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10034 / DIN EN 10365 /
DIN 1025-5

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 10 14 0005	80	12	6,2	10 10 14 0032	200	15	23,0
10 10 14 0030	100	12	8,3	10 10 14 0026	220	15	26,9
10 10 14 0028	120	12	10,7	10 10 14 0010	240	15	31,5
10 10 14 0009	140	15	13,2	10 10 14 0017	270	15	37,0
10 10 14 0016	160	15	16,2	10 10 14 0004	300	15	43,3
10 10 14 0012	180	15	19,3				



HEA-IPB

Güte: S235JR
RST37-2
WST.-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10034 / DIN EN 10365 /
DIN 1025-3

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 10 10 0018	100	15	17,1	10 10 10 0015	180	15	36,4
10 10 10 0004	120	15	20,4	10 10 10 0005	200	15	43,0
10 10 10 0014	140	15	25,3	10 10 10 0009	220	15	52,0
10 10 10 0023	160	15	31,2	10 10 10 0016	240	15	62,0



HEB-IPB

Güte: S235JR
RST37-2
WST.-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10034 / DIN EN 10365 /
DIN 1025-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 10 10 0019	100	15	20,9	10 10 10 0002	200	15	63,0
10 10 10 0011	120	15	27,4	10 10 10 0012	220	15	73,0
10 10 10 0022	140	15	34,5	10 10 10 0021	240	15	85,0
10 10 10 0001	160	15	43,7	10 10 10 0013	260	15	95,0
10 10 10 0020	180	15	52,5	10 10 10 0003	300	15	120,0



HEM-IPBv

Güte: S235JR
RST37-2
WST.-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10034 / DIN EN 10365 /
DIN 1025-4

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 10 10 0010	100	15	42,8
10 10 10 0007	120	15	53,4
10 10 10 0017	140	15	64,8
10 10 10 0008	160	15	78,1

Formstahl und Breitflanschträger / verzinkt



UNP Formstahl / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST.-Nr. 1.0038
DIN EN ISO 1461 / DIN EN 10365 / DIN 1026-1

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 12 14 0007	80	6	9,34	10 12 14 0001	120	6	14,38
10 12 14 0003	80	12	9,34	10 12 14 0005	120	12	14,38
10 12 14 0008	100	6	11,44	10 12 14 0004	140	6	17,22
10 12 14 0006	100	12	11,44	10 12 14 0002	160	6	20,26



HEB-IPB / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST.-Nr. 1.0038
DIN EN ISO 1461 / DIN EN 10365 / DIN 1025-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 12 10 0002	100	12	21,60
10 12 10 0003	120	12	28,30
10 12 10 0001	140	12	35,60

Für die Geradheit von feuerverzinktem Material können wir gemäss den Lieferbedingungen der Verzinkerei keine Gewähr übernehmen. Als Abrechnungsgrundlage dient das Gewicht nach dem Verzinken.

Stabstahl



Flachstahl

Güte: S235JR
RST37-2
WST.-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10058
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 18 0079	10 x 5	0,39	10 10 18 0059	50 x 6	2,36	10 10 18 0116	100 x 10	7,85
10 10 18 0082	12 x 5	0,47	10 10 18 0031	50 x 8	3,14	10 10 18 0080	100 x 12	9,42
10 10 18 0121	12 x 6	0,57	10 10 18 0057	50 x 10	3,93	10 10 18 0004	100 x 15	11,77
10 10 18 0012	15 x 5	0,59	10 10 18 0029	50 x 12	4,71	10 10 18 0084	100 x 20	15,70
10 10 18 0072	16 x 5	0,63	10 10 18 0030	50 x 15	5,89	10 10 18 0109	100 x 25	19,63
10 10 18 0023	16 x 6	0,75	10 10 18 0046	50 x 20	7,85	10 10 18 0005	100 x 30	23,55
10 10 18 0125	16 x 8	1,01	10 10 18 0104	50 x 25	9,81	10 10 18 0085	100 x 40	31,40
10 10 18 0048	16 x 10	1,26	10 10 18 0058	50 x 30	11,78	10 10 18 0107	100 x 50	39,26
10 10 18 0127	20 x 5	0,79	10 10 18 0111	60 x 5	2,36	10 10 18 0081	100 x 60	47,10
10 10 18 0074	20 x 6	0,94	10 10 18 0126	60 x 6	2,83	10 10 18 0113	110 x 10	8,64
10 10 18 0119	20 x 8	1,26	10 10 18 0034	60 x 8	3,77	10 10 18 0108	120 x 8	7,54
10 10 18 0103	20 x 10	1,57	10 10 18 0032	60 x 10	4,71	10 10 18 0083	120 x 10	9,42
10 10 18 0073	20 x 12	1,88	10 10 18 0060	60 x 12	5,65	10 10 18 0095	120 x 12	11,30
10 10 18 0044	20 x 15	2,36	10 10 18 0088	60 x 15	7,07	10 10 18 0097	120 x 15	14,13
10 10 18 0041	25 x 5	0,98	10 10 18 0061	60 x 20	9,42	10 10 18 0021	120 x 20	18,84
10 10 18 0051	25 x 6	1,18	10 10 18 0043	60 x 25	11,78	10 10 18 0045	120 x 25	23,55
10 10 18 0018	25 x 8	1,57	10 10 18 0093	60 x 30	14,13	10 10 18 0009	120 x 30	28,26
10 10 18 0100	25 x 10	1,96	10 10 18 0033	60 x 40	18,84	10 10 18 0068	120 x 40	37,68
10 10 18 0017	25 x 12	2,36	10 10 18 0096	70 x 5	2,75	10 10 18 0114	120 x 60	56,52
10 10 18 0050	25 x 15	2,94	10 10 18 0063	70 x 6	3,30	10 10 18 0010	130 x 10	10,20
10 10 18 0118	30 x 5	1,18	10 10 18 0102	70 x 8	4,40	10 10 18 0011	140 x 10	10,99
10 10 18 0053	30 x 6	1,41	10 10 18 0062	70 x 10	5,50	10 10 18 0087	140 x 12	13,19
10 10 18 0020	30 x 8	1,88	10 10 18 0035	70 x 12	6,60	10 10 18 0101	140 x 15	16,49
10 10 18 0091	30 x 10	2,36	10 10 18 0090	70 x 15	8,24	10 10 18 0120	140 x 20	21,98
10 10 18 0099	30 x 12	2,83	10 10 18 0036	70 x 20	10,99	10 10 18 0022	150 x 8	9,42
10 10 18 0019	30 x 15	3,53	10 10 18 0129	80 x 5	3,14	10 10 18 0067	150 x 10	11,77
10 10 18 0052	30 x 20	4,71	10 10 18 0001	80 x 6	3,77	10 10 18 0013	150 x 12	14,13
10 10 18 0117	35 x 5	1,37	10 10 18 0076	80 x 8	5,02	10 10 18 0014	150 x 15	17,66
10 10 18 0128	35 x 6	1,65	10 10 18 0037	80 x 10	6,28	10 10 18 0094	150 x 20	23,55
10 10 18 0110	35 x 8	2,20	10 10 18 0064	80 x 12	7,54	10 10 18 0015	150 x 25	29,44
10 10 18 0092	35 x 10	2,75	10 10 18 0105	80 x 15	9,42	10 10 18 0070	150 x 30	35,33
10 10 18 0024	35 x 12	3,30	10 10 18 0124	80 x 20	12,56	10 10 18 0016	150 x 40	47,10
10 10 18 0027	40 x 5	1,57	10 10 18 0038	80 x 25	15,70	10 10 18 0071	150 x 60	70,70
10 10 18 0049	40 x 6	1,88	10 10 18 0039	80 x 30	18,84			
10 10 18 0089	40 x 8	2,51	10 10 18 0065	80 x 40	25,12			
10 10 18 0054	40 x 10	3,14	10 10 18 0075	80 x 50	31,40			
10 10 18 0025	40 x 12	3,77	10 10 18 0077	90 x 5	3,53			
10 10 18 0055	40 x 15	4,71	10 10 18 0086	90 x 6	4,24			
10 10 18 0026	40 x 20	6,28	10 10 18 0078	90 x 8	5,65			
10 10 18 0122	40 x 25	7,85	10 10 18 0112	90 x 10	7,07			
10 10 18 0056	40 x 30	9,42	10 10 18 0047	90 x 12	8,48			
10 10 18 0098	45 x 5	1,77	10 10 18 0002	90 x 15	10,60			
10 10 18 0028	45 x 6	2,12	10 10 18 0003	90 x 20	14,13			
10 10 18 0042	45 x 8	2,83	10 10 18 0006	100 x 5	3,93			
10 10 18 0115	45 x 10	3,53	10 10 18 0007	100 x 6	4,71			
10 10 18 0123	50 x 5	1,96	10 10 18 0008	100 x 8	6,28			

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Stabstahl



Breitflachstahl

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN 59200 / DIN EN 10058
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 42 0011	160 x 10	12,56
10 10 42 0030	160 x 12	15,07
10 10 42 0012	160 x 15	18,84
10 10 42 0031	160 x 20	25,12
10 10 42 0013	160 x 30	37,68
10 10 42 0020	180 x 8	11,30
10 10 42 0032	180 x 10	14,13
10 10 42 0045	180 x 15	21,20
10 10 42 0044	180 x 20	28,26
10 10 42 0014	180 x 25	35,36
10 10 42 0043	200 x 5	7,85
10 10 42 0050	200 x 8	12,56
10 10 42 0015	200 x 10	15,70
10 10 42 0016	200 x 12	18,84
10 10 42 0033	200 x 15	23,55
10 10 42 0017	200 x 20	31,40
10 10 42 0041	200 x 25	39,25
10 10 42 0019	200 x 30	47,10
10 10 42 0023	220 x 10	17,27
10 10 42 0008	220 x 12	20,72

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 42 0034	220 x 15	25,91
10 10 42 0024	240 x 10	18,84
10 10 42 0009	240 x 12	22,61
10 10 42 0021	240 x 15	28,26
10 10 42 0047	250 x 8	15,70
10 10 42 0042	250 x 10	19,63
10 10 42 0025	250 x 12	23,55
10 10 42 0010	250 x 15	29,44
10 10 42 0001	250 x 20	39,25
10 10 42 0039	250 x 25	49,05
10 10 42 0002	250 x 30	58,88
10 10 42 0046	300 x 8	18,84
10 10 42 0026	300 x 10	23,55
10 10 42 0048	300 x 12	28,26
10 10 42 0004	300 x 15	35,33
10 10 42 0004	300 x 20	47,10
10 10 42 0005	300 x 25	58,90
10 10 42 0027	300 x 30	70,66
10 10 42 0040	350 x 10	27,48
10 10 42 0006	400 x 10	31,40



Bandstahl

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10048 / DIN EN 10058
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 46 0016	12 x 3	0,28
10 10 46 0020	15 x 3	0,35
10 10 46 0010	20 x 3	0,47
10 10 46 0001	20 x 4	0,63
10 10 46 0012	25 x 3	0,59
10 10 46 0019	25 x 4	0,79
10 10 46 0013	30 x 3	0,71
10 10 46 0022	30 x 4	0,94
10 10 46 0021	40 x 3	0,94
10 10 46 0011	40 x 4	1,26
10 10 46 0017	50 x 3	1,18
10 10 46 0018	50 x 4	1,57

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 46 0007	60 x 3	1,41
10 10 46 0014	60 x 4	1,88
10 10 46 0002	70 x 3	1,65
10 10 46 0003	70 x 4	2,20
10 10 46 0015	80 x 3	1,88
10 10 46 0025	80 x 4	2,51
10 10 46 0005	100 x 3	2,36
10 10 46 0009	100 x 4	3,14
10 10 46 0008	120 x 5	4,71
10 10 46 0004	120 x 6	5,65
10 10 46 0023	150 x 5	5,89
10 10 46 0024	150 x 6	7,07



Rundstahl

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10060
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 22 0010	Ø 6	0,22
10 10 22 0012	Ø 8	0,40
10 10 22 0001	Ø 10	0,62
10 10 22 0021	Ø 12	0,89
10 10 22 0011	Ø 14	1,21
10 10 22 0003	Ø 15	1,39
10 10 22 0013	Ø 16	1,58
10 10 22 0004	Ø 18	2,00
10 10 22 0014	Ø 20	2,47

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 22 0005	Ø 22	2,98
10 10 22 0017	Ø 24	3,55
10 10 22 0006	Ø 25	3,85
10 10 22 0008	Ø 30	5,55
10 10 22 0019	Ø 35	7,55
10 10 22 0020	Ø 40	9,87
10 10 22 0016	Ø 60	22,19



Vierkantstahl

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10059
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 26 0012	6 x 6	0,28
10 10 26 0006	8 x 8	0,50
10 10 26 0013	10 x 10	0,79
10 10 26 0007	12 x 12	1,13

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 26 0002	14 x 14	1,54
10 10 26 0008	15 x 15	1,77
10 10 26 0019	16 x 16	2,01
10 10 26 0015	18 x 18	2,54

Fortsetzung auf Seite 13 >>

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Stabstahl

>> Fortsetzung von Seite 12

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 26 0016	20 x 20	3,14
10 10 26 0003	22 x 22	3,80
10 10 26 0009	25 x 25	4,91
10 10 26 0004	30 x 30	7,07

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 26 0017	35 x 35	9,62
10 10 26 0014	40 x 40	12,56
10 10 26 0011	60 x 60	28,26

Vierkantstahl



Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10059
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 30 0001	20 x 20 x 3,0	0,88
10 10 30 0013	25 x 25 x 3,5	1,29
10 10 30 0012	30 x 30 x 4,0	1,77
10 10 30 0011	35 x 35 x 4,5	2,33
10 10 30 0002	40 x 40 x 5,0	2,96
10 10 30 0003	45 x 45 x 5,5	3,67

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 30 0008	50 x 50 x 6,0	4,44
10 10 30 0004	60 x 60 x 7,0	6,23
10 10 30 0009	70 x 70 x 8,0	8,32
10 10 30 0005	80 x 80 x 9,0	10,70
10 10 30 0006	100 x 100 x 11,0	16,40
10 10 30 0010	120 x 120 x 13,0	23,20

T-Stahl / hochstegig



Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10055
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 26 90 0029	30 x 15 x 4,0	1,74
10 10 34 0007	30 x 33 x 5,0	4,40
10 10 34 0001	40 x 20 x 5,0	2,96
10 10 34 0005	40 x 35 x 5,0	5,02

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 34 0002	50 x 25 x 5,0	3,98
10 10 34 0004	50 x 38 x 5,0	5,76
10 10 34 0006	60 x 30 x 6,0	5,22
10 10 34 0003	65 x 42 x 5,5	7,30

U-Stahl



Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10279
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 38 0026	20 x 20 x 3	0,88
10 10 38 0057	25 x 25 x 3	1,12
10 10 38 0054	25 x 25 x 4	1,45
10 10 38 0050	30 x 30 x 3	1,36
10 10 38 0009	30 x 30 x 4	1,78
10 10 38 0028	30 x 30 x 5	2,18
10 10 38 0043	35 x 35 x 4	2,10
10 10 38 0023	35 x 35 x 5	2,57
10 10 38 0002	40 x 40 x 4	2,42
10 10 38 0003	40 x 40 x 5	2,97
10 10 38 0046	40 x 40 x 6	3,52
10 10 38 0030	45 x 45 x 5	3,38
10 10 38 0055	50 x 50 x 5	3,77
10 10 38 0044	50 x 50 x 6	4,47

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 10 38 0056	50 x 50 x 8	5,82
10 10 38 0007	60 x 60 x 6	5,42
10 10 38 0032	60 x 60 x 8	7,09
10 10 38 0051	70 x 70 x 7	7,38
10 10 38 0021	80 x 80 x 8	9,66
10 10 38 0034	80 x 80 x 10	11,90
10 10 38 0012	100 x 100 x 8	12,20
10 10 38 0011	100 x 100 x 10	15,10
10 10 38 0041	100 x 100 x 12	17,80
10 10 38 0036	120 x 120 x 12	21,60
10 10 38 0019	150 x 150 x 12	27,30
10 10 38 0038	150 x 150 x 15	33,80
10 10 38 0042	200 x 200 x 16	48,50
10 10 38 0048	200 x 200 x 20	59,50

Winkelstahl / gleichschenklig



Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10056-1 / DIN EN 10056-2
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 10 38 0040	30 x 20 x 3	6	1,11
10 10 38 0058	30 x 20 x 4	6	1,45
10 10 38 0010	40 x 20 x 3	6	1,35
10 10 38 0029	40 x 20 x 4	6	1,77
10 10 38 0004	45 x 30 x 4	6	2,25
10 10 38 0005	50 x 30 x 5	6	2,96
10 10 38 0031	50 x 40 x 5	6	3,35
10 10 38 0006	60 x 30 x 5	6	3,37
10 10 38 0053	60 x 40 x 5	6	3,76
10 10 38 0008	75 x 50 x 5	6	4,74
10 10 38 0033	80 x 40 x 6	6	5,41
10 10 38 0001	80 x 65 x 6	6	6,60
10 10 38 0013	100 x 50 x 6	6	6,85

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 10 38 0014	100 x 50 x 8	6	8,99
10 10 38 0027	100 x 50 x 10	6	11,10
10 10 38 0035	100 x 65 x 9	6	11,10
10 10 38 0052	120 x 80 x 8	6	12,20
10 10 38 0017	150 x 100 x 10	12	19,00
10 10 38 0018	150 x 100 x 12	12	22,60
10 10 38 0049	200 x 100 x 10	12	23,00
10 10 38 0025	200 x 100 x 12	12	27,30

Winkelstahl / ungleichschenklig



Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10056-1 / DIN EN 10056-2

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Stabstahl / verzinkt



Flachstahl / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN ISO 1461 / DIN 50.976
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 12 18 0001	20 x 5	0,82
10 12 18 0012	25 x 5	1,03
10 12 18 0016	30 x 5	1,24
10 12 18 0002	30 x 6	1,48
10 12 18 0013	30 x 8	1,97
10 12 18 0019	40 x 5	1,65
10 12 18 0009	40 x 8	2,63
10 12 18 0003	50 x 5	2,06
10 12 18 0015	50 x 8	3,29
10 12 18 0005	60 x 5	2,47

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 12 18 0014	60 x 8	3,95
10 12 18 0004	60 x 10	4,94
10 12 18 0010	80 x 5	3,29
10 12 18 0008	80 x 8	5,27
10 12 18 0006	80 x 10	6,79
10 12 18 0017	100 x 5	4,12
10 12 18 0020	100 x 8	6,59
10 12 18 0007	100 x 10	8,50
10 12 18 0018	120 x 10	9,89
10 12 18 0011	150 x 10	12,20



Bandstahl / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN ISO 1461 / DIN 50.976
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 12 42 0002	30 x 4	0,98



Rundstahl / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN ISO 1461 / DIN 50.976
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 12 22 0006	Ø 10	0,64
10 12 22 0005	Ø 12	0,93
10 12 22 0001	Ø 14	1,27

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 12 22 0002	Ø 16	1,65
10 12 22 0004	Ø 20	2,59



T-Stahl hochstegig / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN ISO 1461 / DIN 50.976
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 12 30 0001	25 x 25 x 3,5	1,35
10 12 30 0004	30 x 30 x 4,0	1,85
10 12 30 0005	35 x 35 x 4,5	2,44

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 12 30 0002	40 x 40 x 5,0	3,10
10 12 30 0003	50 x 50 x 6,0	4,66



U-Stahl / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN ISO 1461 / DIN 50.976
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 12 34 0001	40 x 35 x 5,0	5,27
10 12 34 0003	50 x 38 x 5,0	6,04

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 12 34 0002	60 x 30 x 6,0	5,45
10 12 34 0004	65 x 42 x 5,5	7,65



Winkelstahl
gleichschenkelig / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN ISO 1461 / DIN 50.976

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 12 38 0029	20 x 20 x 3	6	0,92
10 12 38 0036	25 x 25 x 3	6	1,17
10 12 38 0016	30 x 30 x 3	6	1,43
10 12 38 0033	30 x 30 x 4	6	1,86
10 12 38 0024	35 x 35 x 4	6	2,20
10 12 38 0017	40 x 40 x 4	6	2,54
10 12 38 0030	50 x 50 x 5	6	3,95
10 12 38 0010	60 x 60 x 6	6	5,69

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 12 38 0031	80 x 80 x 8	6	10,14
10 12 38 0026	80 x 80 x 8	12	10,14
10 12 38 0014	100 x 100 x 8	6	12,81
10 12 38 0002	100 x 100 x 8	12	12,81
10 12 38 0001	100 x 100 x 10	6	15,85
10 12 38 0025	100 x 100 x 10	12	15,85
10 12 38 0023	120 x 120 x 11	12	20,50

Für die Geradheit von feuerverzinktem Material können wir gemäss den Lieferbedingungen der Verzinkerei keine Gewähr übernehmen. Als Abrechnungsgrundlage dient das Gewicht nach dem Verzinken.

Stabstahl / verzinkt

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 12 38 0008	40 x 20 x 4	6	1,85
10 12 38 0009	50 x 30 x 5	6	3,10
10 12 38 0020	60 x 40 x 5	6	3,94
10 12 38 0021	80 x 40 x 6	6	5,57
10 12 38 0013	90 x 60 x 6	6	7,16
10 12 38 0011	90 x 60 x 6	12	7,16
10 12 38 0032	100 x 50 x 6	6	7,19
10 12 38 0012	100 x 50 x 6	12	7,19

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 12 38 0004	100 x 75 x 7	6	9,78
10 12 38 0003	100 x 75 x 7	12	9,78
10 12 38 0035	120 x 80 x 8	6	12,81
10 12 38 0027	120 x 80 x 8	12	12,81
10 12 38 0018	150 x 100 x 10	6	19,95
10 12 38 0006	150 x 100 x 10	12	19,95
10 12 38 0019	200 x 100 x 10	12	24,15



Winkelstahl
ungleichschenkelig / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN ISO 1461 / DIN 50.976



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Qualitätsstahl



Rundstahl / roh gewalzt

Güte: S355J2
ST52-3
WST.-Nr. 1.0570
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10060
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 10 0026	Ø 20	2,47
10 18 10 0021	Ø 25	3,85
10 18 10 0030	Ø 30	5,55
10 18 10 0029	Ø 35	7,55
10 18 10 0032	Ø 40	9,87
10 18 10 0022	Ø 45	12,48
10 18 10 0008	Ø 50	15,41
10 18 10 0027	Ø 55	18,65
10 18 10 0009	Ø 60	22,19
10 18 10 0016	Ø 65	26,05
10 18 10 0031	Ø 70	30,21
10 18 10 0012	Ø 80	39,46
10 18 10 0010	Ø 85	44,55
10 18 10 0011	Ø 90	49,94
10 18 10 0033	Ø 100	61,65
10 18 10 0001	Ø 105	68,00
10 18 10 0017	Ø 110	74,60
10 18 10 0036	Ø 115	81,50
10 18 10 0018	Ø 120	88,80

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 10 0034	Ø 125	96,30
10 18 10 0002	Ø 130	104,00
10 18 10 0019	Ø 140	121,00
10 18 10 0003	Ø 150	139,00
10 18 10 0035	Ø 160	158,00
10 18 10 0024	Ø 170	178,00
10 18 10 0013	Ø 180	200,00
10 18 10 0028	Ø 190	222,60
10 18 10 0020	Ø 200	247,00
10 18 10 0004	Ø 210	271,90
10 18 10 0025	Ø 220	298,00
10 18 10 0005	Ø 230	326,20
10 18 10 0014	Ø 240	355,00
10 18 10 0006	Ø 250	385,30
10 18 10 0007	Ø 260	416,80
10 18 10 0015	Ø 280	499,00
10 18 10 0023	Ø 300	554,90
10 18 10 0037	Ø 310	615,58



Vierkantstahl / roh gewalzt

Güte: S355J2
ST52-3
WST.-Nr. 1.0570
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10059
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 18 0002	30 x 30	7,07
10 18 18 0006	40 x 40	12,56
10 18 18 0003	50 x 50	19,62
10 18 18 0007	60 x 60	28,26
10 18 18 0004	70 x 70	38,46

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 18 0001	80 x 80	50,24
10 18 18 0009	90 x 90	63,58
10 18 18 0008	100 x 100	78,50
10 18 18 0005	120 x 120	113,00

Vergütungsstahl



Rundstahl / roh gewalzt

42CrMo4 / 42CrMoS4
WST.-Nr. 1.7225 / 1.7227
DIN EN 10083-3 / DIN EN 10060
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 22 0016	Ø 20	2,47
10 18 22 0009	Ø 25	3,85
10 18 22 0020	Ø 30	5,55
10 18 22 0027	Ø 35	7,55
10 18 22 0017	Ø 40	9,87
10 18 22 0021	Ø 45	12,48
10 18 22 0019	Ø 50	15,41
10 18 22 0006	Ø 55	18,65
10 18 22 0010	Ø 60	22,19
10 18 22 0003	Ø 65	26,05
10 18 22 0011	Ø 70	30,21
10 18 22 0018	Ø 75	34,68
10 18 22 0008	Ø 80	39,46
10 18 22 0004	Ø 85	44,55

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 22 0023	Ø 90	49,94
10 18 22 0026	Ø 95	55,64
10 18 22 0012	Ø 100	61,65
10 18 22 0001	Ø 110	74,60
10 18 22 0015	Ø 120	88,78
10 18 22 0002	Ø 130	104,20
10 18 22 0005	Ø 140	120,80
10 18 22 0013	Ø 150	138,70
10 18 22 0024	Ø 160	157,80
10 18 22 0014	Ø 170	178,20
10 18 22 0025	Ø 180	199,80
10 18 22 0022	Ø 190	222,60
10 18 22 0007	Ø 200	246,60



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Vergütungsstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 26 0023	Ø 20	2,47
10 18 26 0017	Ø 25	3,85
10 18 26 0007	Ø 30	5,55
10 18 26 0020	Ø 35	7,55
10 18 26 0019	Ø 40	9,87
10 18 26 0012	Ø 45	12,49
10 18 26 0025	Ø 50	15,41
10 18 26 0010	Ø 55	18,65
10 18 26 0008	Ø 60	22,19
10 18 26 0013	Ø 65	26,05
10 18 26 0028	Ø 70	30,21
10 18 26 0029	Ø 75	34,68
10 18 26 0014	Ø 80	39,46
10 18 26 0009	Ø 85	44,55
10 18 26 0030	Ø 90	49,94
10 18 26 0021	Ø 95	55,64

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 26 0001	Ø 100	61,65
10 18 26 0022	Ø 105	68,00
10 18 26 0015	Ø 110	74,60
10 18 26 0002	Ø 115	81,50
10 18 26 0031	Ø 120	88,80
10 18 26 0003	Ø 125	96,30
10 18 26 0016	Ø 130	104,00
10 18 26 0004	Ø 140	121,00
10 18 26 0024	Ø 150	139,00
10 18 26 0027	Ø 160	157,80
10 18 26 0011	Ø 170	178,20
10 18 26 0026	Ø 180	199,80
10 18 26 0018	Ø 190	222,60
10 18 26 0005	Ø 200	246,60
10 18 26 0006	Ø 220	298,00

Rundstahl / roh gewalzt



C45
WST-Nr. 1.0503
DIN EN 10083-1 / DIN EN 10060
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 30 0008	Ø 21	2,47
10 18 30 0006	Ø 26	3,85
10 18 30 0009	Ø 31	5,55
10 18 30 0002	Ø 41	9,86
10 18 30 0004	Ø 51	15,40

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 30 0005	Ø 61	22,20
10 18 30 0001	Ø 81	39,50
10 18 30 0007	Ø 91	51,06
10 18 30 0003	Ø 101	61,70

Rundstahl / gegläht, geschält



X153CrMoV12
WST-Nr. 1.2379
DIN EN ISO 4957 / DIN EN 10060
Länge: 3-4 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 34 0007	Ø 3	0,06
10 18 34 0002	Ø 4	0,10
10 18 34 0003	Ø 5	0,15
10 18 34 0011	Ø 6	0,22
10 18 34 0004	Ø 7	0,30
10 18 34 0023	Ø 8	0,40
10 18 34 0001	Ø 9	0,50
10 18 34 0008	Ø 10	0,62
10 18 34 0020	Ø 12	0,89
10 18 34 0009	Ø 13	1,04
10 18 34 0010	Ø 14	1,21
10 18 34 0014	Ø 15	1,39

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 34 0012	Ø 16	1,58
10 18 34 0015	Ø 17	1,78
10 18 34 0005	Ø 18	2,00
10 18 34 0016	Ø 20	2,47
10 18 34 0006	Ø 22	2,98
10 18 34 0021	Ø 24	3,55
10 18 34 0017	Ø 25	3,85
10 18 34 0022	Ø 30	5,55
10 18 34 0018	Ø 35	7,55
10 18 34 0013	Ø 40	9,87
10 18 34 0019	Ø 50	15,41

Rundstahl / Silberstahl



115CrV3
WST-Nr. 1.2210
DIN EN ISO 4957 / DIN EN 10277
Länge: 2 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 32 0004	Ø 25	3,85
10 18 32 0010	Ø 30	5,55
10 18 32 0011	Ø 35	7,55
10 18 32 0006	Ø 40	9,87
10 18 32 0008	Ø 45	12,48
10 18 32 0007	Ø 50	15,41

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 32 0001	Ø 60	22,19
10 18 32 0013	Ø 70	30,21
10 18 32 0002	Ø 75	34,68
10 18 32 0014	Ø 80	39,46
10 18 32 0009	Ø 90	49,94
10 18 32 0003	Ø 100	61,65

Rundstahl / roh gewalzt



16MnCr(S)5
WST-Nr. 1.7131/1.7139
DIN EN 10084 / DIN EN 10060
Länge: 5-6 m

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Einsatzstahl



Rundstahl / roh gewalzt, gegläht

18CrNi8
WST-Nr. 1.5920
DIN EN 10084 / DIN EN 10060
Länge: 5-6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 32 0012	Ø 40	9,87
10 18 32 0005	Ø 45	12,48

Kolbenstangen



Rundstahl / hartverchromt

20MnV6
25+/-5 My
AD TOL f7
1.5217
DIN EN 10277
Länge: 5-7 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 18 38 0001	Ø 20	2,47	10 18 38 0003	Ø 50	15,41
10 18 38 0002	Ø 30	5,55	10 18 38 0004	Ø 60	22,19
10 18 38 0005	Ø 40	9,87			



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Blankstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 10 0137	12 x 5	0,47	10 20 10 0076	40 x 30	9,42
10 20 10 0116	12 x 6	0,57	10 20 10 0025	45 x 10	3,53
10 20 10 0014	12 x 8	0,77	10 20 10 0107	50 x 3	1,18
10 20 10 0189	15 x 3	0,35	10 20 10 0190	50 x 4	1,57
10 20 10 0170	15 x 5	0,59	10 20 10 0029	50 x 5	1,96
10 20 10 0182	15 x 6	0,71	10 20 10 0108	50 x 6	2,36
10 20 10 0126	15 x 8	0,94	10 20 10 0030	50 x 8	3,14
10 20 10 0155	15 x 10	1,18	10 20 10 0064	50 x 10	3,93
10 20 10 0100	16 x 5	0,63	10 20 10 0164	50 x 12	4,71
10 20 10 0047	20 x 3	0,47	10 20 10 0026	50 x 15	5,89
10 20 10 0094	20 x 4	0,63	10 20 10 0027	50 x 16	6,28
10 20 10 0048	20 x 5	0,79	10 20 10 0147	50 x 20	7,85
10 20 10 0095	20 x 6	0,94	10 20 10 0172	50 x 25	9,81
10 20 10 0049	20 x 8	1,26	10 20 10 0028	50 x 30	11,78
10 20 10 0092	20 x 10	1,57	10 20 10 0157	50 x 40	15,70
10 20 10 0046	20 x 12	1,88	10 20 10 0055	60 x 5	2,36
10 20 10 0093	20 x 15	2,36	10 20 10 0081	60 x 6	2,83
10 20 10 0149	20 x 16	2,51	10 20 10 0056	60 x 8	3,77
10 20 10 0177	25 x 3	0,59	10 20 10 0161	60 x 10	4,71
10 20 10 0184	25 x 4	0,79	10 20 10 0083	60 x 12	5,65
10 20 10 0089	25 x 5	0,98	10 20 10 0176	60 x 15	7,07
10 20 10 0132	25 x 6	1,18	10 20 10 0140	60 x 16	7,54
10 20 10 0159	25 x 8	1,57	10 20 10 0166	60 x 20	9,42
10 20 10 0054	25 x 10	1,96	10 20 10 0073	60 x 25	11,78
10 20 10 0098	25 x 12	2,36	10 20 10 0185	60 x 30	14,13
10 20 10 0131	25 x 15	2,94	10 20 10 0050	60 x 35	16,49
10 20 10 0173	25 x 20	3,93	10 20 10 0067	60 x 40	18,84
10 20 10 0074	30 x 3	0,71	10 20 10 0141	70 x 5	2,75
10 20 10 0004	30 x 4	0,94	10 20 10 0059	70 x 6	3,30
10 20 10 0103	30 x 5	1,18	10 20 10 0085	70 x 8	4,40
10 20 10 0150	30 x 6	1,41	10 20 10 0082	70 x 10	5,50
10 20 10 0174	30 x 8	1,88	10 20 10 0192	70 x 15	8,24
10 20 10 0002	30 x 10	2,36	10 20 10 0057	70 x 20	10,99
10 20 10 0063	30 x 12	2,83	10 20 10 0084	70 x 30	16,49
10 20 10 0079	30 x 15	3,53	10 20 10 0148	80 x 5	3,14
10 20 10 0102	30 x 16	3,77	10 20 10 0145	80 x 6	3,77
10 20 10 0003	30 x 20	4,71	10 20 10 0117	80 x 8	5,02
10 20 10 0191	30 x 25	5,89	10 20 10 0181	80 x 10	6,28
10 20 10 0133	35 x 5	1,37	10 20 10 0023	80 x 12	7,54
10 20 10 0105	35 x 6	1,65	10 20 10 0086	80 x 15	9,42
10 20 10 0167	35 x 8	2,20	10 20 10 0171	80 x 20	12,56
10 20 10 0160	35 x 10	2,75	10 20 10 0087	80 x 25	15,70
10 20 10 0156	35 x 12	3,30	10 20 10 0024	80 x 30	18,84
10 20 10 0007	35 x 15	4,12	10 20 10 0088	80 x 40	25,12
10 20 10 0178	40 x 3	0,94	10 20 10 0031	80 x 50	31,40
10 20 10 0135	40 x 4	1,26	10 20 10 0032	80 x 60	38,40
10 20 10 0146	40 x 5	1,57	10 20 10 0120	90 x 8	5,65
10 20 10 0020	40 x 6	1,88	10 20 10 0022	90 x 10	7,07
10 20 10 0111	40 x 8	2,51	10 20 10 0118	90 x 12	8,48
10 20 10 0078	40 x 10	3,14	10 20 10 0070	90 x 15	10,60
10 20 10 0109	40 x 12	3,77	10 20 10 0175	90 x 20	14,10
10 20 10 0051	40 x 15	4,71	10 20 10 0154	100 x 5	3,93
10 20 10 0188	40 x 16	5,02	10 20 10 0060	100 x 6	4,71
10 20 10 0110	40 x 20	6,28	10 20 10 0012	100 x 8	6,28
10 20 10 0019	40 x 25	7,85	10 20 10 0008	100 x 10	7,85

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Blankstahl / flach

Güte: S235JRC+C
ST37K
WST-Nr. 1.0122
DIN EN 10277-2
Länge: 3-4 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 10 0112	100 x 12	9,42
10 20 10 0165	100 x 15	11,77
10 20 10 0009	100 x 20	15,70
10 20 10 0186	100 x 25	19,63
10 20 10 0010	100 x 30	23,55
10 20 10 0011	100 x 40	31,40
10 20 10 0061	100 x 50	39,26
10 20 10 0113	100 x 60	48,00
10 20 10 0114	110 x 10	8,64
10 20 10 0168	110 x 12	10,40
10 20 10 0115	110 x 15	13,00
10 20 10 0013	110 x 20	17,30
10 20 10 0036	120 x 8	7,54
10 20 10 0169	120 x 10	9,42
10 20 10 0072	120 x 12	11,30
10 20 10 0033	120 x 15	14,13
10 20 10 0121	120 x 20	18,84
10 20 10 0129	120 x 25	23,55
10 20 10 0122	120 x 30	28,26
10 20 10 0034	120 x 40	37,68
10 20 10 0035	120 x 50	47,10
10 20 10 0123	120 x 60	57,60
10 20 10 0124	120 x 80	75,36
10 20 10 0180	130 x 10	10,20
10 20 10 0037	130 x 12	12,20
10 20 10 0039	130 x 15	15,30
10 20 10 0151	130 x 20	20,40
10 20 10 0040	140 x 10	10,99
10 20 10 0187	140 x 12	13,20
10 20 10 0041	140 x 15	16,49
10 20 10 0179	140 x 20	21,98
10 20 10 0144	150 x 10	11,77
10 20 10 0127	150 x 12	14,13
10 20 10 0042	150 x 15	17,66
10 20 10 0128	150 x 20	23,55
10 20 10 0130	150 x 25	29,44
10 20 10 0043	150 x 30	35,33
10 20 10 0038	150 x 40	47,10
10 20 10 0099	150 x 50	58,88
10 20 10 0075	150 x 60	70,70
10 20 10 0077	160 x 20	25,12
10 20 10 0101	180 x 10	14,13
10 20 10 0044	180 x 12	17,30
10 20 10 0045	180 x 15	21,20
10 20 10 0134	180 x 20	28,26
10 20 10 0183	180 x 40	56,52
10 20 10 0152	200 x 10	15,70

Blankstahl



Blankstahl / flach

Güte: S235JRC+C
ST37K
WST-Nr. 1.0122-2
DIN EN 10277
Länge: 3-4 m

Fortsetzung von Seite 19 >>

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 10 0095	200 x 12	18,84	10 20 10 0090	250 x 20	39,25
10 20 10 0062	200 x 15	23,55	10 20 10 0017	250 x 30	58,88
10 20 10 0052	200 x 20	31,40	10 20 10 0091	250 x 40	78,50
10 20 10 0097	200 x 25	39,25	10 20 10 0001	250 x 50	98,10
10 20 10 0158	200 x 30	47,10	10 20 10 0142	250 x 60	120,00
10 20 10 0136	200 x 40	62,80	10 20 10 0143	300 x 20	47,10
10 20 10 0053	200 x 50	78,50	10 20 10 0005	300 x 30	70,66
10 20 10 0066	200 x 60	94,33	10 20 10 0138	300 x 40	94,20
10 20 10 0015	250 x 10	19,63	10 20 10 0006	300 x 50	117,80
10 20 10 0016	250 x 15	29,44			



Blankstahl / rund

Güte: S235JRC+C/+SH
ST37K
WST-Nr. 1.0122-2
DIN EN 10277

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 20 14 0022	Ø 4	3	0,10	10 20 14 0010	Ø 16	6	1,58
10 20 14 0013	Ø 5	3	0,15	10 20 14 0011	Ø 18	6	2,00
10 20 14 0014	Ø 6	3	0,22	10 20 14 0023	Ø 20	6	2,47
10 20 14 0025	Ø 8	6	0,40	10 20 14 0020	Ø 25	6	3,85
10 20 14 0018	Ø 10	6	0,62	10 20 14 0012	Ø 30	6	5,55
10 20 14 0027	Ø 12	6	0,89	10 20 14 0021	Ø 40	6	9,87
10 20 14 0008	Ø 14	6	1,21	10 20 14 0003	Ø 50	6	15,41
10 20 14 0024	Ø 15	6	1,39	10 20 14 0004	Ø 60	6	22,19



Blankstahl / rund

Güte: S355J2C+C/+SH
ST52K
WST-Nr. 1.0579
DIN EN 10277
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 30 0043	Ø 8	0,40	10 20 30 0022	Ø 30	5,55
10 20 30 0051	Ø 10	0,62	10 20 30 0045	Ø 32	6,31
10 20 30 0004	Ø 12	0,89	10 20 30 0010	Ø 35	7,55
10 20 30 0005	Ø 14	1,21	10 20 30 0036	Ø 40	9,87
10 20 30 0032	Ø 15	1,39	10 20 30 0011	Ø 42	10,88
10 20 30 0006	Ø 16	1,58	10 20 30 0037	Ø 45	12,49
10 20 30 0033	Ø 17	1,78	10 20 30 0012	Ø 50	15,41
10 20 30 0007	Ø 18	2,00	10 20 30 0053	Ø 55	18,65
10 20 30 0047	Ø 19	2,23	10 20 30 0038	Ø 60	22,19
10 20 30 0023	Ø 20	2,47	10 20 30 0039	Ø 70	30,21
10 20 30 0008	Ø 22	2,98	10 20 30 0040	Ø 80	39,46
10 20 30 0034	Ø 24	3,55	10 20 30 0048	Ø 90	49,94
10 20 30 0021	Ø 25	3,85	10 20 30 0042	Ø 100	61,65
10 20 30 0035	Ø 26	4,17	10 20 30 0055	Ø 110	74,60
10 20 30 0009	Ø 28	4,83	10 20 30 0058	Ø 120	88,80



Blankstahl / rund

Güte: 42CrMo(S)4+QT+C/+SH
42CrMo(S)4K
WST-Nr. 1.7225 / 1.7227
DIN EN 10277

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 20 30 0056	Ø 10	3	0,62
10 20 30 0029	Ø 15	6	1,39
10 20 30 0018	Ø 20	6	2,47
10 20 30 0030	Ø 25	6	3,85
10 20 30 0049	Ø 30	6	5,55
10 20 30 0031	Ø 35	6	7,55
10 20 30 0019	Ø 40	6	9,87
10 20 30 0020	Ø 45	6	12,49
10 20 30 0050	Ø 50	6	15,41

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Blankstahl



Blankstahl / rund

Güte: C45+C/+SH
C45K
WST-Nr. 1.0503
DIN EN 10277
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 30 0052	Ø 10	0,62
10 20 30 0057	Ø 15	1,39
10 20 30 0001	Ø 20	2,47
10 20 30 0025	Ø 25	3,85
10 20 30 0002	Ø 30	5,55
10 20 30 0026	Ø 35	7,55
10 20 30 0003	Ø 40	9,87
10 20 30 0044	Ø 45	12,49
10 20 30 0024	Ø 50	15,41

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	kg / m
10 20 30 0041	Ø 10	3	0,62
10 20 30 0014	Ø 15	6	1,39
10 20 30 0027	Ø 20	6	2,47
10 20 30 0046	Ø 25	6	3,85
10 20 30 0015	Ø 30	6	5,55
10 20 30 0054	Ø 35	6	7,55
10 20 30 0016	Ø 40	6	9,87
10 20 30 0028	Ø 45	6	12,49
10 20 30 0017	Ø 50	6	15,41



Blankstahl / rund

Güte: 16MnCr(S)5+C/+SH
16MnCr(S)5K
WST-Nr. 1.7131 / 1.7139
DIN EN 10277

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 34 0003	Ø 6	0,22	10 20 34 0002	Ø 28	4,83
10 20 34 0001	Ø 8	0,40	10 20 34 0015	Ø 30	5,55
10 20 34 0019	Ø 10	0,62	10 20 34 0022	Ø 35	7,55
10 20 34 0004	Ø 12	0,89	10 20 34 0016	Ø 40	9,87
10 20 34 0012	Ø 14	1,21	10 20 34 0024	Ø 45	12,48
10 20 34 0023	Ø 15	1,39	10 20 34 0017	Ø 50	15,41
10 20 34 0013	Ø 16	1,58	10 20 34 0025	Ø 60	22,19
10 20 34 0006	Ø 18	2,00	10 20 34 0018	Ø 70	30,21
10 20 34 0007	Ø 20	2,47	10 20 34 0020	Ø 80	39,46
10 20 34 0014	Ø 22	2,98	10 20 34 0021	Ø 90	49,94
10 20 34 0008	Ø 24	3,55	10 20 34 0009	Ø 100	61,65
10 20 34 0010	Ø 25	3,85	10 20 34 0011	Ø 120	88,80

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 22 0017	4 x 4	0,13	10 20 22 0019	20 x 20	3,14
10 20 22 0005	5 x 5	0,20	10 20 22 0004	25 x 25	4,91
10 20 22 0015	6 x 6	0,28	10 20 22 0014	30 x 30	7,07
10 20 22 0022	8 x 8	0,50	10 20 22 0021	35 x 35	9,62
10 20 22 0011	10 x 10	0,79	10 20 22 0008	40 x 40	12,56
10 20 22 0012	12 x 12	1,13	10 20 22 0009	50 x 50	19,62
10 20 22 0002	14 x 14	1,54	10 20 22 0006	60 x 60	28,26
10 20 22 0010	15 x 15	1,77	10 20 22 0016	70 x 70	38,46
10 20 22 0003	16 x 16	2,01	10 20 22 0007	80 x 80	50,24
10 20 22 0013	18 x 18	2,54	10 20 22 0001	100 x 100	78,50



Blankstahl / vierkant

Güte: S235JRC+C
ST37K
WST-Nr. 1.0122
DIN EN 10277
Länge: 3-4 m

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Blankstahl



Blankstahl / Winkel

Güte: S235JRC+C
ST37K
WST-Nr. 1.0122
DIN EN 10277
Länge: 3-4 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 18 0012	20 x 20 x 3,0	0,88	10 20 18 0010	50 x 30 x 5,0	2,96
10 20 18 0009	25 x 25 x 3,0	1,12	10 20 18 0003	50 x 50 x 5,0	3,77
10 20 18 0005	30 x 30 x 3,0	1,36	10 20 18 0008	60 x 60 x 6,0	5,42
10 20 18 0002	40 x 20 x 4,0	1,77	10 20 18 0013	80 x 80 x 8,0	9,66
10 20 18 0007	40 x 40 x 4,0	2,42			



Automatenstahl / Sechskant

Güte: 11SMn30+C/
9SMn28K
WST-Nr. 1.0715
SW6: Güte: 11SMnPb30+C/
9SMnPb28
WST-Nr. 1.0718
DIN EN 10277
Länge: 3-4 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 42 0006	6	0,25	10 20 42 0005	19	2,45
10 20 42 0008	8	0,44	10 20 42 0012	22	3,29
10 20 42 0001	10	0,68	10 20 42 0014	24	3,92
10 20 42 0007	12	0,98	10 20 42 0004	27	5,55
10 20 42 0015	13	1,15	10 20 42 0009	30	6,12
10 20 42 0011	14	1,33	10 20 42 0003	32	6,96
10 20 42 0002	17	1,97	10 20 42 0010	36	8,81



Keilstahl

Güte: C45+C
WST-Nr. 1.0503
DIN EN 10277 / DIN 6880
Länge: 3-4 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 20 26 0013	3 x 3	0,07	14801300	12 x 10	0,94
10 20 26 0008	4 x 4	0,13	10 20 26 0002	12 x 12	1,13
10 20 26 0009	5 x 5	0,20	10 20 26 0012	14 x 9	0,98
10 20 26 0014	6 x 6	0,28	10 20 26 0021	16 x 10	1,26
10 20 26 0006	8 x 7	0,42	10 20 26 0020	18 x 11	1,54
10 20 26 0007	8 x 8	0,50	10 20 26 0004	20 x 12	1,88
10 20 26 0022	10 x 6	0,47	10 20 26 0019	22 x 14	2,42
10 20 26 0018	10 x 8	0,63	10 20 26 0005	25 x 14	2,75
10 20 26 0010	10 x 10	0,79	10 20 26 0017	28 x 16	3,52
10 20 26 0011	12 x 6	0,57	10 20 26 0015	32 x 18	4,52
10 20 26 0001	12 x 8	0,75			



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Spezialprofile

	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Profilnummer	
Handlaufstahl / Obergurt flach gehämmert Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 Länge: 3 m	10 26 90 0020	40 x 8	–	–	
Untergurtstahl / flach gehämmert Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 Länge: 3 m	10 26 90 0034	25 x 8	–	–	
Vierkantstahl / gehämmert Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 Länge: 3 m	10 26 90 0011	12 x 12	–	–	
	10 26 90 0018	20 x 20	–	–	
T-Profil / rundkantig, ungleichschenkelig Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10025-2 / DIN EN 10055 Länge: 6 m	10 26 90 0024	40 x 20 x 4,5 / TB20	2,00	00.689.0	
	10 26 90 0015	50 x 25 x 5,0 / TB25	2,80	00.706.0	
	10 26 90 0007	60 x 30 x 5,5 / TB30	3,64	00.726.0	
	10 26 90 0033	80 x 40 x 7,0 / TB40	6,21	00.740.0	
Rolladen U-Profil / innen und außen scharfkantig Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10162 / 10025 Länge: 6 m	10 26 90 0009	15 x 15 x 1,5	0,49	68.150.0	

	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Profilnummer / Typ	
	10 26 10 0010	36 x 36 x 3,0	2,37	–	
	10 26 10 0008	40 x 35 x 4,0	3,02	–	
	10 26 10 0018	40 x 40 x 3,0	2,47	–	
	10 26 10 0003	46 x 45 x 3,0	2,95	–	
	10 26 10 0017	50 x 40 x 4,0	3,07	–	
	10 26 10 0011	54 x 45 x 4,0	4,11	–	
	10 26 10 0004	62 x 45 x 4,0	4,53	–	
	10 26 10 0012	70 x 50 x 4,0	4,93	–	
	10 26 10 0005	80 x 50 x 5,0	6,42	–	
	10 26 10 0015	90 x 50 x 5,0	6,81	–	
	10 26 10 0016	100 x 50 x 5,0	7,22	–	
	10 26 10 0014	120 x 60 x 6,0	10,40	–	
	10 26 10 0009	140 x 60 x 6,0	11,30	–	
	10 26 10 0002	160 x 65 x 6,0	12,75	–	
	10 26 10 0019	200 x 80 x 6,0	16,00	–	
Winkelprofil / scharfkantig, gleichschenkelig Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10162 / 10025 / DIN 59413 Länge: 6 m	10 26 90 0027	15 x 15 x 3,0	0,62	81.603.0	

Für die Geradheit von feuerverzinktem Material können wir gemäss den Lieferbedingungen der Verzinkerei keine Gewähr übernehmen. Als Abrechnungsgrundlage dient das Gewicht nach dem Verzinken.

	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Profilnummer / Typ	
Bodenbelag-Winkelprofil Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10025-2 Länge: 6 m	10 26 90 0002	20 x 30 x 50 x 17 x 10	5,80	–	
Z-Profil / rundkantig Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10025-2 7 / DIN 1027 Länge: 6 m	10 26 90 0010	40 x 40 x 40 x 5 x 4,5	4,52	01.154.0	
Markisen- und Trennwandprofil Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10162 / 10025 Länge: 6 m	10 26 90 0006	30 x 30 x 10 x 2	1,58	52.074.0	
Halfenmontageschiene / blank Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 Länge: 6 m	10 26 90 0035	–	–	HM 28/15	
	10 26 90 0019	–	–	HM 40/22	
Hespenprofil Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10025 Länge: 6 m	10 26 90 0022	30 x 8 x 4 x 5,5	1,24	01.272.0	
	10 26 90 0005	40 x 12 x 5 x 7,0	2,25	05.022.0	
Handleistenstahl Güte: S235JR, RST37-2 WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10025 Länge: 6 m	10 26 90 0030	40 x 18 x 8	3,30	03.091.0	
	10 26 90 0004	50 x 22,5 x 10	5,30	09.131.0	
Zackenleiste Güte: DD11 / STW22 WST-Nr. 1.0332 Länge: 2 m	10 26 90 0031	43 x 2,5	0,60	–	
Stoss- und Anlageprofil Gummi, schwarz	10 22 22 0009	–	–	–	

Spezialprofile / feuerverzinkt

	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Profilnummer / Typ	
U-Baustahl Güte: S235JR, RST37-2, WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10025 / EN ISO 1461 Länge: 6 m	10 26 10 0006	40 x 35 x 4,0	3,17	–	
	10 26 10 0013	50 x 40 x 4,0	3,85	–	
	10 26 10 0007	62 x 45 x 4,0	4,76	–	
U-Bordwandstahl Güte: S235JR, RST37-2, WST-Nr. 1.0038 DIN EN 10162 / 10025 Länge: 6 m	10 26 14 0002	20 x 20 x 1,5	0,70	–	
	10 26 14 0003	21 x 21 x 1,5	0,75	–	
	10 26 14 0006	23 x 23 x 1,5	0,81	–	
	10 26 14 0004	25 x 25 x 1,5	0,87	–	
	10 26 14 0001	28 x 28 x 1,5	0,99	–	
	10 26 14 0005	30 x 30 x 1,5	1,06	–	




HELM-Produkte, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten.

HELM Laufschienen

Profil-Nr.	100	300	400	500
sendzimierte verzinkt in Lagerlängen à 6 m	H 28 mm B 30 mm S 1,75 mm	H 35 mm B 40 mm S 2,75 mm	H 43,5 mm B 48,5 mm S 3,20 mm	H 60 mm B 65 mm S 3,6 mm
Art.-Nr.	10 26 18 0005	10 26 18 0023	10 26180031	10 26 18 0052



Profil-Nr.	100	300	400	500
Tragkraft für 2-achsige Rollapparate / kg	45	85	150	300
oder Torgewichte bis max. / kg	90	170	300	600
Tragkraft für 1-achsige Rollapparate / kg	30	65	100	200
oder Torgewichte bis max. / kg	60	130	200	400

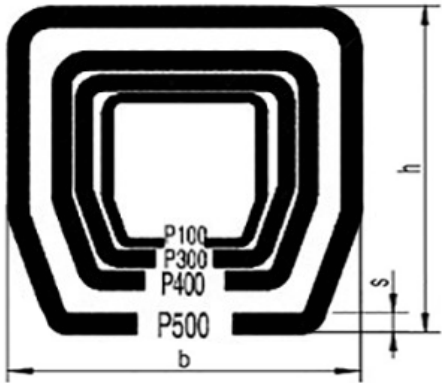

Aus der Tabelle lässt sich die Tragkraft der zweiachsigen Rollapparate in der Normalausführung mit Stahlauflagen ermitteln. Die zweiachsige Ausführung ist besonders zu empfehlen. Sie garantiert sehr gute Laufeigenschaften und eine genaue Führung der Rollapparate im Profil. Außerdem ergeben sich Vorteile bei der Montage.

Ausgehend von der Tragkraft zweiachsiger Rollapparate, lässt sich die richtige Laufschiene-Dimension (Abbildung) bestimmen.

Original HELM-Laufschiene sind in Eisen blank oder galvanisch verzinkt, in Lagerlängen von 6 m oder in Fixlängen lieferbar.

Beschläge, Verbindungsteile und Zubehör finden Sie auf dieser Doppelseite.

HELM Beschläge, Verbindungsteile und Zubehör

	500	400	300	100	Profil-Nr.
	Nr. 1503	Nr. 1403	Nr. 1303	Nr. 1103	Verbindungsmuffe blau passiviert
	10 26 18 0026	10 26 18 0008	10 26 18 0041	10 26 18 0050	Art.-Nr.
	Nr. 501	Nr. 401	Nr. 301	Nr. 101	Wandbefestigungsmuffe blau passiviert
	10 26 18 0054	10 26 18 0045	10 26 18 0029	10 26 18 0056	Art.-Nr.
	Nr. 502	Nr. 402	Nr. 302	Nr. 102	Deckenbefestigungsmuffe blau passiviert
	10 26 18 0019	10 26 18 0002	10 26 18 0049	10 26 18 0055	Art.-Nr.

Fortsetzung auf Seite 26 >>

HELM-Produkte, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten.

HELM Beschlge, Verbindungsteile und Zubehr

Fortsetzung von Seite 25 >>

	Profil-Nr.	100	300	400	500
	Schienenstopper blau passiviert	Nr. 100 P	Nr. 300 P	Nr. 400 P	Nr. 500 P
	Art.-Nr.	10 26 18 0042	10 26 18 0022	10 26 18 0016	10 26 18 0047
	Rollapparat blau passiviert	Nr. 171	Nr. 371	Nr. 471	Nr. 571
	Art.-Nr.	10 26 18 0012	10 26 18 0048	10 26 18 0035	10 26 18 0038
	Rollapparat blau passiviert	Nr. 170	Nr. 370	Nr. 470	Nr. 570
	Art.-Nr.	10 26 18 0027	10 26 18 0015	10 26 18 0003	10 26 18 0020
	Flansch blau passiviert	Nr. 193	Nr. 393	Nr. 493	Nr. 593
	Art.-Nr.	10 26 18 0028	10 26 18 0057	10 26 18 0036	10 26 18 0017
	Winkelbefestigung blau passiviert	Nr. 104 W	siehe Helm 400	Nr. 404 W	Nr. 604 W
	Art.-Nr.	10 26 18 0007		10 26 18 0033	10 26 18 0053
	Doppelwinkelbefestigung blau passiviert	Nr. 104 WD	siehe Helm 400	Nr. 404 WD	Nr. 604 WD
	Art.-Nr.	10 26 18 0039		10 26 18 0043	10 26 18 0051
	Hhenverstellbare Muffe blau passiviert	Nr. 104	Nr. 304	Nr. 404	Nr. 504
	Art.-Nr.	10 26 18 0006	10 26 18 0030	10 26 18 0058	10 26 18 0037
	Schienenstopper blau passiviert		Nr. 1300 P	Nr. 1400 P	Nr. 1500 P
	Art.-Nr.		10 26 18 0025	10 26 18 0024	10 26 18 0010
	Verstrkungslasche blau passiviert, Paarweise	Nr. 198	siehe Helm 400	Nr. 498	Nr. 698
	Art.-Nr.	10 26 18 0014		10 26 18 0004	10 26 18 0018
	bersteckmuffe blank	Nr. 1104	Nr. 1304	Nr. 1404	Nr. 1504
	Art.-Nr.	10 26 18 0040	10 26 18 0044	10 26 18 0009	10 26 18 0011
	Fhrungsrolle verzinkt	Nr. 459 PL			
	Art.-Nr.	10 26 18 0034			

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgefhrt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorrten!

Flachprodukte

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 14 14 0041	2000 x 1000 x 3,0	48	10 14 14 0040	2500 x 1250 x 25,0	625
10 14 14 0006	2000 x 1000 x 4,0	64	10 14 14 0032	2500 x 1250 x 30,0	750
10 14 14 0038	2000 x 1000 x 5,0	80	10 14 14 0020	3000 x 1500 x 3,0	108
10 14 14 0007	2000 x 1000 x 6,0	96	10 14 14 0004	3000 x 1500 x 4,0	144
10 14 14 0039	2000 x 1000 x 8,0	128	10 14 14 0035	3000 x 1500 x 5,0	180
10 14 14 0019	2000 x 1000 x 10,0	160	10 14 14 0005	3000 x 1500 x 6,0	216
10 14 14 0037	2000 x 1000 x 12,0	192	10 14 14 0036	3000 x 1500 x 8,0	288
10 14 14 0021	2000 x 1000 x 15,0	240	10 14 14 0053	3000 x 1500 x 10,0	360
10 14 14 0056	2000 x 1000 x 20,0	320	10 14 14 0034	3000 x 1500 x 12,0	432
10 14 14 0050	2000 x 1000 x 25,0	400	10 14 14 0003	3000 x 1500 x 15,0	540
10 14 14 0057	2000 x 1000 x 30,0	480	10 14 14 0048	3000 x 1500 x 20,0	720
10 14 14 0014	2500 x 1250 x 3,0	75	10 14 14 0049	3000 x 1500 x 25,0	900
10 14 14 0015	2500 x 1250 x 4,0	100	10 14 14 0045	3000 x 1500 x 30,0	1080
10 14 14 0016	2500 x 1250 x 5,0	125	10 14 14 0011	4000 x 2000 x 3,0	192
10 14 14 0033	2500 x 1250 x 6,0	150	10 14 14 0031	4000 x 2000 x 4,0	256
10 14 14 0051	2500 x 1250 x 8,0	200	10 14 14 0012	4000 x 2000 x 5,0	320
10 14 14 0008	2500 x 1250 x 10,0	250	10 14 14 0055	4000 x 2000 x 6,0	384
10 14 14 0009	2500 x 1250 x 12,0	300	10 14 14 0013	4000 x 2000 x 8,0	512
10 14 14 0058	2500 x 1250 x 15,0	375	10 14 14 0030	4000 x 2000 x 10,0	640
10 14 14 0047	2500 x 1250 x 20,0	500	10 14 14 0010	4000 x 2000 x 12,0	768

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 14 14 0052	2500 x 1250 x 3,0	75	10 14 14 0059	3000 x 1500 x 5,0	180
10 14 14 0044	2500 x 1250 x 4,0	100	10 14 14 0023	3000 x 1500 x 6,0	216
10 14 14 0022	2500 x 1250 x 5,0	125	10 14 14 0028	3000 x 1500 x 8,0	288
10 14 14 0029	2500 x 1250 x 6,0	150	10 14 14 0025	3000 x 1500 x 10,0	360
10 14 14 0042	2500 x 1250 x 8,0	200	10 14 14 0043	3000 x 1500 x 12,0	432
10 14 14 0046	2500 x 1250 x 10,0	250	10 14 14 0026	3000 x 1500 x 15,0	540
10 14 14 0018	3000 x 1500 x 3,0	108	10 14 14 0017	3000 x 1500 x 20,0	720
10 14 14 0027	3000 x 1500 x 4,0	144			

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 14 18 0003	2000 x 1000 x 3,0	52	10 14 18 0001	2500 x 1250 x 5,0	131
10 14 18 0008	2000 x 1000 x 4,0	68	10 14 18 0010	2500 x 1250 x 6,0	160
10 14 18 0004	2000 x 1000 x 5,0	84	10 14 18 0011	2500 x 1250 x 8,0	213
10 14 18 0013	2000 x 1000 x 6,0	108	10 14 18 0006	3000 x 1500 x 3,0	117
10 14 18 0005	2000 x 1000 x 8,0	140	10 14 18 0016	3000 x 1500 x 4,0	171
10 14 18 0007	2000 x 1000 x 10,0	170	10 14 18 0002	3000 x 1500 x 5,0	189
10 14 18 0012	2500 x 1250 x 3,0	81	10 14 18 0014	3000 x 1500 x 6,0	230
10 14 18 0009	2500 x 1250 x 4,0	106	10 14 18 0015	3000 x 1500 x 8,0	306

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 14 10 0003	2000 x 1000 x 4,0	64	10 14 10 0002	3000 x 1500 x 6,0	216
10 14 10 0017	2500 x 1250 x 4,0	100	10 14 10 0011	3000 x 1500 x 8,0	288
10 14 10 0016	3000 x 1500 x 4,0	144	10 14 10 0009	3000 x 1500 x 10,0	360
10 14 10 0019	3000 x 1500 x 5,0	180	10 14 10 0001	3000 x 1500 x 12,0	432

Bandbleche / Quartoblech

Gte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN 10029 / DIN EN 10051
Brennteile kurzfristig lieferbar!



Bandblech

Gte: S355MC
QSTE380TM
WST-Nr. 1.0976
DIN EN 10149-2 / DIN EN 10051



Trnenblech

Gte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN 59220



Warmgewalztes Bandblech

Gte: DD11/StW22
WST-Nr. 1.0332
DIN EN 10111 / DIN EN 10051



Flachprodukte



Feinblech

Stärke: 0,5 - 1,5 mm
DC01/ST1203
WST-Nr. 1.0330
DIN EN 10130 / DIN EN 10131

Stärke: 2,0 - 2,99 mm
DD11/STW22
WST-Nr. 1.0332
DIN EN 10111 / DIN EN 10051

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 14 10 0024	2000 x 1000 x 0,5	8
10 14 10 0005	2000 x 1000 x 0,75	12
10 14 10 0025	2000 x 1000 x 1,0	16
10 14 10 0013	2000 x 1000 x 1,5	24
10 14 10 0006	2000 x 1000 x 2,0	32
10 14 10 0014	2000 x 1000 x 2,5	40
10 14 10 0023	2000 x 1000 x 2,99	48
10 14 10 0020	2500 x 1250 x 1,0	25
10 14 10 0007	2500 x 1250 x 1,5	37,5

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 14 10 0022	2500 x 1250 x 2,0	50
10 14 10 0015	2500 x 1250 x 2,5	62,5
10 14 10 0026	2500 x 1250 x 2,99	75
10 14 10 0021	3000 x 1500 x 1,0	36
10 14 10 0012	3000 x 1500 x 1,5	54
10 14 10 0004	3000 x 1500 x 2,0	72
10 14 10 0008	3000 x 1500 x 2,5	90
10 14 10 0018	3000 x 1500 x 2,99	108



Cortenstahlblech

Güte: S355J2W(C)
WST-Nr. 1.8965
DIN EN 10025-5 / DIN EN 10051

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 14 14 0001	2000 x 1000 x 3,0	48
10 14 14 0054	2500 x 1250 x 3,0	75
10 14 14 0002	3000 x 1500 x 3,0	108

Flachprodukte / verzinkt



Tränenblech / verzinkt

Güte: S235JR
RST37-2
WST-Nr. 1.0038
DIN EN 10025-2 / DIN EN ISO 1461

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 16 18 0001	2000 x 1000 x 3,0	66
10 16 18 0004	2000 x 1000 x 5,0	98
10 16 18 0002	2500 x 1250 x 3,0	95

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 16 18 0006	2500 x 1250 x 5,0	153
10 10 14 0026	3000 x 1500 x 3,0	137
10 16 18 0003	3000 x 1500 x 5,0	221




Feinblech / sendzimir verzinkt

DX51D+Z275NA/MA-C
WST-Nr. 1.0226
DIN EN 10346 / DIN EN 10143

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 16 10 0006	2000 x 1000 x 0,5	8
10 16 10 0018	2000 x 1000 x 0,75	12
10 16 10 0007	2000 x 1000 x 1,0	16
10 16 10 0016	2000 x 1000 x 1,5	24
10 16 10 0008	2000 x 1000 x 2,0	32
10 16 10 0001	2000 x 1000 x 2,5	40
10 16 10 0019	2000 x 1000 x 2,99	48
10 16 14 0002	2000 x 1000 x 4,0	64
10 16 10 0002	2500 x 1250 x 1,0	25
10 16 10 0003	2500 x 1250 x 1,5	37,5
10 16 10 0014	2500 x 1250 x 2,0	50

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 16 10 0017	2500 x 1250 x 2,5	62,5
10 16 10 0004	2500 x 1250 x 2,99	75
10 16 14 0001	2500 x 1250 x 4,0	100
10 16 14 0004	2500 x 1250 x 5,0	126
10 16 10 0009	3000 x 1500 x 1,0	36
10 16 10 0010	3000 x 1500 x 1,5	54
10 16 10 0015	3000 x 1500 x 2,0	72
10 16 10 0011	3000 x 1500 x 2,5	90
10 16 10 0005	3000 x 1500 x 2,99	108
10 16 14 0003	3000 x 1500 x 4,0	144

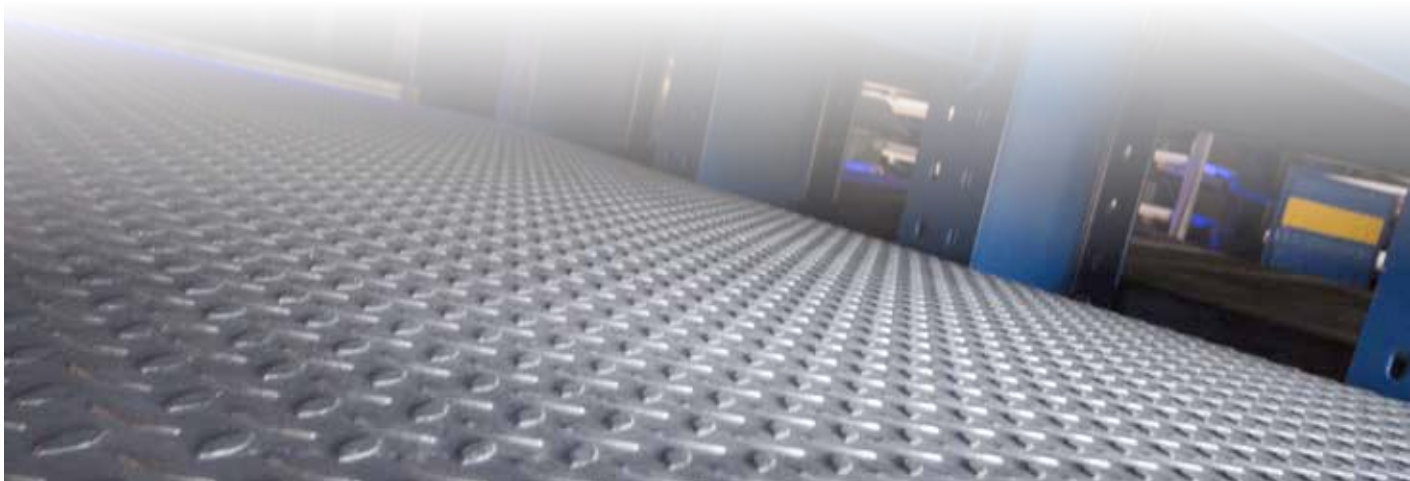

Für die Geradheit von feuerverzinktem Material können wir gemäss den Lieferbedingungen der Verzinkerei keine Gewähr übernehmen. Als Abrechnungsgrundlage dient das Gewicht nach dem Verzinken.

Lochblech-Einfassprofile

Art.-Nr.	Type / Nennmaße	Materialdicke in mm	Schlitzbreite in mm	Gewicht kg / m
10 14 22 0017	LR 18 x 1,7	1,25	1,7	0,57
10 14 22 0011	LR 27 x 1,7	1,50	1,7	1,15


Einfassprofile Stahl

DC01/ST1203
WST-Nr. 1.0330
DIN EN 10162
Länge: 3 m

Art.-Nr.	Type / Nennmaße	Materialdicke in mm	Schlitzbreite in mm	Gewicht kg / m
10 34 14 0019	LR 18 x 1,7	1,25	1,7	0,57
10 34 14 0001	LR 27 x 1,7	1,50	1,7	1,15
10 34 14 0012	LE 20 x 30 x 1,7	1,50	1,7	1,27

Einfassprofile Edelstahl

X5CrNi18-10
geschliffen Korn 240
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10162
Länge: 3 m



Lochbleche / Stahl

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 14 22 0003	2000 x 1000 x 1,0	5	8
10 14 22 0019	2000 x 1000 x 1,5	5	8
10 14 22 0013	2000 x 1000 x 1,5	10	15
10 14 22 0005	2000 x 1000 x 2,0	5	8
10 14 22 0004	2000 x 1000 x 2,0	10	15

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 14 22 0006	2500 x 1250 x 1,5	5	8
10 14 22 0016	2500 x 1250 x 1,5	10	15
10 14 22 0021	3000 x 1500 x 1,5	5	8
10 14 22 0008	3000 x 1500 x 1,5	10	15

Lochblech Stahl

Rundlochung versetzt

DC01/ST1203
WST-Nr. 1.0330
DD11/STW22
DIN 24041

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 14 22 0012	2000 x 1000 x 1,0	5	8
10 14 22 0014	2000 x 1000 x 1,5	8	12
10 14 22 0018	2000 x 1000 x 1,5	10	15
10 14 22 0020	2000 x 1000 x 2,0	10	15

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 14 22 0007	2500 x 1250 x 1,5	8	12
10 14 22 0010	2500 x 1250 x 1,5	10	15
10 14 22 0001	3000 x 1500 x 1,5	8	12
10 14 22 0009	3000 x 1500 x 1,5	10	15

Lochblech Stahl

Quadratlochung gerade

DC01/ST1203
WST-Nr. 1.0330
DD11/STW22
DIN 24041

Lochbleche / verzinkt

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 16 22 0003	2000 x 1000 x 1,0	5	8
10 16 22 0002	2000 x 1000 x 1,5	5	8
10 16 22 0010	2000 x 1000 x 1,5	10	15
10 16 22 0004	2500 x 1250 x 1,5	5	8

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 16 22 0008	2500 x 1250 x 1,5	10	15
10 16 22 0005	3000 x 1500 x 1,5	5	8
10 16 22 0009	3000 x 1500 x 1,5	10	15

Lochblech sendzimir verzinkt

Rundlochung versetzt

DX51D
WST-Nr. 1.0266
DIN 24041

Lochblech sendzimir verzinkt
Quadratlochung gerade

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 16 22 0006	2000 x 1000 x 1,5	10	15
10 16 22 0007	2500 x 1250 x 1,5	10	15
10 16 22 0001	3000 x 1500 x 1,5	10	15

DX51D
WST-Nr. 1.0266
DIN 24041

Mit sendzimir verzinkten Profilen wird im Außenbereich kein ausreichender Korrosionsschutz erzielt.

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Lochbleche / Edelstahl

Lochblech Edelstahl
Rundlochung versetzt

X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
2B (III C)
DIN 24041

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm	Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 34 14 0002	2000 x 1000 x 1,5	5	8	10 34 14 0003	2500 x 1250 x 2,0	10	15
10 34 14 0015	2000 x 1000 x 1,5	10	15	10 34 14 0009	3000 x 1500 x 1,5	5	8
10 34 14 0017	2000 x 1000 x 2,0	10	15	10 34 14 0018	3000 x 1500 x 1,5	10	15
10 34 14 0020	2500 x 1250 x 1,5	5	8	10 34 14 0007	3000 x 1500 x 2,0	10	15
10 34 14 0013	2500 x 1250 x 1,5	10	15				

Lochblech Edelstahl
Quadratlochung gerade

X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
2B (III C)
DIN 24041

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm	Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 34 14 0016	2000 x 1000 x 1,5	10	15	10 34 14 0011	2500 x 1250 x 2,0	10	15
10 34 14 0008	2000 x 1000 x 2,0	10	15	10 34 14 0005	3000 x 1500 x 1,5	10	15
10 34 14 0014	2500 x 1250 x 1,5	10	15	10 34 14 0010	3000 x 1500 x 2,0	10	15

Lochblech Edelstahl
Quadratlochung gerade
einseitig Korn 240 geschliffen

X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
2B (III C)
DIN 24041

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 34 14 0004	2000 x 1000 x 1,5	10	15

Lochbleche / Aluminium

Lochblech Aluminium
Rundlochung versetzt

EN AW-1050A H24
(Al 99,5 hh)
DIN 24041

Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm	Art.-Nr.	Maße / mm	Lochung / mm	Teilung / mm
10 44 14 0005	2000 x 1000 x 1,5	5	8	10 44 14 0003	2500 x 1250 x 1,5	10	15
10 44 14 0004	2000 x 1000 x 1,5	10	15	10 44 14 0001	3000 x 1500 x 1,5	5	8
10 44 14 0006	2500 x 1250 x 1,5	5	8	10 44 14 0002	3000 x 1500 x 1,5	10	15



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Röhren

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 10 0043	15 x 15 x 2,0	0,81
10 22 10 0087	20 x 20 x 1,5	0,87
10 22 10 0003	20 x 20 x 2,0	1,12
10 22 10 0044	25 x 25 x 1,5	1,10
10 22 10 0005	25 x 25 x 2,0	1,44
10 22 10 0091	25 x 25 x 3,0	1,92
10 22 10 0055	30 x 30 x 2,0	1,75
10 22 10 0034	30 x 30 x 3,0	2,39
10 22 10 0008	30 x 30 x 4,0	3,32
10 22 10 0009	34 x 34 x 2,0	2,00
10 22 10 0056	34 x 34 x 3,0	2,77
10 22 10 0072	35 x 35 x 2,0	2,07
10 22 10 0080	40 x 40 x 2,0	2,38
10 22 10 0007	40 x 40 x 3,0	3,33
10 22 10 0059	40 x 40 x 4,0	4,25
10 22 10 0067	45 x 45 x 2,0	2,69
10 22 10 0088	50 x 50 x 2,0	3,01
10 22 10 0069	50 x 50 x 3,0	4,28

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 10 0014	50 x 50 x 4,0	5,51
10 22 10 0015	50 x 50 x 5,0	6,56
10 22 10 0063	60 x 60 x 2,0	3,64
10 22 10 0018	60 x 60 x 3,0	5,22
10 22 10 0092	60 x 60 x 4,0	6,76
10 22 10 0083	60 x 60 x 5,0	8,13
10 22 10 0020	70 x 70 x 3,0	6,16
10 22 10 0048	70 x 70 x 4,0	8,02
10 22 10 0039	70 x 70 x 5,0	9,70
10 22 10 0025	80 x 80 x 2,0	4,89
10 22 10 0051	80 x 80 x 3,0	7,10
10 22 10 0026	80 x 80 x 4,0	9,28
10 22 10 0052	80 x 80 x 5,0	11,30
10 22 10 0089	90 x 90 x 4,0	10,50
10 22 10 0028	100 x 100 x 3,0	8,99
10 22 10 0040	100 x 100 x 4,0	11,80
10 22 10 0029	100 x 100 x 5,0	14,40

Quadratrohr / rohschwarz

S235JRH / E235+CR1
DIN EN 10219-1
DIN EN 10305-5
Länge: 6 m



Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 10 0002	20 x 10 x 1,5	0,63
10 22 10 0086	20 x 15 x 1,5	0,75
10 22 10 0004	25 x 15 x 1,5	0,87
10 22 10 0054	30 x 15 x 1,5	0,99
10 22 10 0076	30 x 15 x 2,0	1,28
10 22 10 0085	30 x 20 x 2,0	1,44
10 22 10 0006	30 x 20 x 3,0	1,92
10 22 10 0090	34 x 20 x 2,0	1,56
10 22 10 0010	40 x 20 x 2,0	1,75
10 22 10 0082	40 x 20 x 3,0	2,39
10 22 10 0057	40 x 25 x 2,0	1,91
10 22 10 0011	40 x 30 x 2,0	2,07
10 22 10 0058	40 x 30 x 3,0	2,86
10 22 10 0071	45 x 25 x 2,0	2,07
10 22 10 0012	50 x 20 x 2,0	2,07
10 22 10 0045	50 x 25 x 2,0	2,22
10 22 10 0013	50 x 30 x 2,0	2,38
10 22 10 0035	50 x 30 x 3,0	3,33
10 22 10 0046	50 x 30 x 4,0	4,25
10 22 10 0075	50 x 40 x 2,0	2,69
10 22 10 0093	50 x 40 x 3,0	3,80
10 22 10 0047	50 x 40 x 4,0	4,88
10 22 10 0060	55 x 34 x 2,0	2,66
10 22 10 0016	60 x 20 x 2,0	2,38
10 22 10 0061	60 x 30 x 2,0	2,69
10 22 10 0017	60 x 30 x 3,0	3,80
10 22 10 0062	60 x 40 x 2,0	3,01
10 22 10 0073	60 x 40 x 3,0	4,28

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 10 0066	60 x 40 x 4,0	5,51
10 22 10 0064	70 x 40 x 4,0	6,14
10 22 10 0019	70 x 50 x 4,0	6,76
10 22 10 0021	80 x 20 x 2,0	3,01
10 22 10 0068	80 x 40 x 2,0	3,64
10 22 10 0033	80 x 40 x 3,0	5,22
10 22 10 0049	80 x 40 x 4,0	6,76
10 22 10 0022	80 x 50 x 3,0	5,69
10 22 10 0050	80 x 50 x 4,0	7,39
10 22 10 0023	80 x 50 x 5,0	8,91
10 22 10 0024	80 x 60 x 3,0	6,16
10 22 10 0038	80 x 60 x 4,0	8,02
10 22 10 0027	90 x 50 x 3,0	6,16
10 22 10 0030	100 x 40 x 3,0	6,16
10 22 10 0031	100 x 40 x 4,0	8,02
10 22 10 0084	100 x 50 x 3,0	6,63
10 22 10 0037	100 x 50 x 4,0	8,65
10 22 10 0042	100 x 50 x 5,0	10,50
10 22 10 0094	100 x 60 x 3,0	7,10
10 22 10 0077	100 x 60 x 4,0	9,28
10 22 10 0036	100 x 60 x 5,0	11,30
10 22 10 0065	100 x 80 x 4,0	10,50
10 22 10 0032	120 x 40 x 3,0	7,10
10 22 10 0081	120 x 60 x 3,0	8,04
10 22 10 0074	120 x 60 x 4,0	10,50
10 22 10 0001	120 x 60 x 5,0	12,80
10 22 10 0078	120 x 80 x 4,0	11,80

Rechteckrohr / rohschwarz

S235JRH / E235+CR1
DIN EN 10219-1/2
DIN EN 10305-5
Länge: 6 m



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Röhren



Stahlbauhohlprofil

Güte: S235JRH/S275J0H
RST37-2 / RoST44-2
WST-Nr. 1.0039/1.0149
DIN EN 10219-1/2
Länge: 12 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 18 0025	80 x 80 x 6,0	13,20
10 22 18 0031	100 x 100 x 6,0	16,74
10 22 18 0028	120 x 60 x 6,0	15,10
10 22 18 0002	120 x 80 x 5,0	14,20
10 22 18 0018	120 x 80 x 6,0	17,00
10 22 18 0026	120 x 120 x 4,0	14,40
10 22 18 0023	120 x 120 x 5,0	17,40
10 22 18 0021	120 x 120 x 6,0	20,50
10 22 18 0019	140 x 80 x 4,0	13,10
10 22 18 0030	140 x 80 x 5,0	15,80
10 22 18 0004	140 x 80 x 6,0	18,90

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 18 0003	140 x 140 x 4,0	16,80
10 22 18 0006	150 x 50 x 4,0	11,73
10 22 18 0005	150 x 100 x 4,0	14,90
10 22 18 0012	150 x 150 x 6,0	26,40
10 22 18 0008	160 x 80 x 4,0	14,20
10 22 18 0022	160 x 80 x 5,0	17,38
10 22 18 0009	160 x 80 x 6,0	20,70
10 22 18 0007	160 x 160 x 4,0	19,30
10 22 18 0027	200 x 100 x 6,0	26,40
10 22 18 0015	200 x 200 x 6,0	35,80



Stahlbauhohlprofil

Güte: S355J2H/J0H
ST52-3 U
WST-Nr. 1.0576/1.0547
DIN EN 10219-1/2
Länge: 12 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 18 0017	80 x 80 x 8,0	16,40
10 22 18 0016	80 x 80 x 10,0	21,10
10 22 18 0024	100 x 100 x 8,0	21,40

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 18 0001	100 x 100 x 10,0	25,60
10 22 18 0013	160 x 160 x 8,0	36,50
10 22 18 0014	180 x 180 x 8,0	41,50



Gewinderohr

Schwarz geschweißt
ohne Gewinde, ohne Muffe

Güte: S195T
RST33-2
WST-Nr. 1.0026

DIN EN 10255-M / DIN 2440
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Abmessung / Zoll	kg / m
10 24 10 0001	13,5 x 2,3	1/4	0,65
10 24 10 0008	17,2 x 2,3	3/8	0,85
10 24 10 0003	21,3 x 2,6	1/2	1,22
10 24 10 0007	26,9 x 2,6	3/4	1,58
10 24 10 0004	33,7 x 3,2	1	2,44

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Abmessung / Zoll	kg / m
10 24 10 0005	42,4 x 3,2	1 1/4	3,14
10 24 10 0002	48,3 x 3,2	1 1/2	3,61
10 24 10 0006	60,3 x 3,6	2	5,10
10 24 10 0009	76,1 x 3,6	2 1/2	6,51



Konstruktionsrohr

Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Abmessung / Zoll	kg / m
10 24 26 0008	21,3 x 2,0	1/2	0,96
10 24 26 0007	26,9 x 2,0	3/4	1,24
10 24 26 0004	33,7 x 2,5	1	1,92

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Abmessung / Zoll	kg / m
10 24 26 0002	42,4 x 2,5	1 1/4	2,46
10 24 26 0009	48,3 x 2,5	1 1/2	2,82
10 24 26 0005	60,3 x 2,5	2	3,56



Geländerrohr

Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Abmessung / Zoll	kg / m
10 24 26 0003	26,9 x 1,75	3/4	1,08
10 24 26 0001	33,7 x 2,0	1	1,55
10 24 26 0006	42,4 x 2,0	1 1/4	1,99



Stahlrohr / geschweißt

Güte: S235JRH
RST37.2
WST-Nr. 1.0039
DIN EN 10219-1/2 / DIN 17120
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 30 0008	38,0 x 2,6	2,27
10 24 30 0003	60,3 x 2,9	4,11
10 24 30 0011	76,1 x 2,9	5,24
10 24 30 0006	88,9 x 3,2	6,76
10 24 30 0009	88,9 x 5,0	10,30

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 30 0001	101,6 x 3,6	8,70
10 24 30 0007	101,6 x 5,0	13,00
10 24 30 0012	114,3 x 3,6	9,83
10 24 30 0002	139,7 x 4,0	13,40

Röhren

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 34 0004	30,0 x 2,6	1,76
10 24 34 0015	31,8 x 2,6	1,87
10 24 34 0005	33,7 x 2,6	1,99
10 24 34 0016	38,0 x 2,6	2,27
10 24 34 0025	42,4 x 2,6	2,55
10 24 34 0017	44,5 x 2,6	2,69
10 24 34 0024	48,3 x 2,6	2,93
10 24 34 0006	51,0 x 2,6	3,10
10 24 34 0009	54,0 x 2,6	3,30
10 24 34 0008	57,0 x 2,9	3,87
10 24 34 0022	60,3 x 2,9	4,11
10 24 34 0023	63,5 x 2,9	4,33
10 24 34 0026	70,0 x 2,9	4,80
10 24 34 0010	76,1 x 2,9	5,24

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 34 0007	82,5 x 3,2	6,26
10 24 34 0011	88,9 x 3,2	6,76
10 24 34 0020	101,6 x 3,6	8,70
10 24 34 0021	108,0 x 3,6	9,27
10 24 34 0012	114,3 x 3,6	9,83
10 24 34 0001	121,0 x 4,0	10,40
10 24 34 0002	127,0 x 4,0	12,10
10 24 34 0013	133,0 x 4,0	12,70
10 24 34 0028	139,7 x 4,0	13,40
10 24 34 0019	152,4 x 4,5	16,40
10 24 34 0003	159,0 x 4,5	17,10
10 24 34 0014	168,3 x 4,5	18,20
10 24 34 0027	193,7 x 5,6	26,00
10 24 34 0018	219,1 x 6,3	33,10

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 38 0014	20,0 x 5,0	1,85
10 24 38 0001	21,3 x 4,0	1,71
10 24 38 0022	25,0 x 4,0	2,07
10 24 38 0002	26,9 x 3,6	2,26
10 24 38 0015	30,0 x 5,0	3,08
10 24 38 0003	31,8 x 5,6	3,62
10 24 38 0012	33,7 x 4,0	2,93
10 24 38 0019	38,0 x 5,0	4,07
10 24 38 0018	38,0 x 6,3	4,93
10 24 38 0029	42,4 x 5,0	4,61
10 24 38 0013	44,5 x 5,0	4,87
10 24 38 0005	44,5 x 11,0	9,09
10 24 38 0006	48,3 x 5,0	5,34
10 24 38 0007	51,0 x 5,0	5,67

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 38 0020	51,0 x 10,0	10,10
10 24 38 0024	60,3 x 5,0	6,82
10 24 38 0025	60,3 x 10,0	12,40
10 24 38 0030	70,0 x 5,0	8,01
10 24 38 0028	70,0 x 10,0	14,80
10 24 38 0021	76,1 x 4,0	7,11
10 24 38 0009	76,1 x 5,6	9,74
10 24 38 0016	82,5 x 5,0	9,56
10 24 38 0017	88,9 x 5,0	10,30
10 24 38 0027	88,9 x 10,0	19,50
10 24 38 0011	101,6 x 5,0	11,90
10 24 38 0023	101,6 x 10,0	22,60
10 24 38 0010	114,3 x 5,6	15,00

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 42 0002	15,0 x 1,5	0,50
10 24 42 0008	20,0 x 1,5	0,68
10 24 42 0003	20,0 x 2,0	0,89
10 24 42 0007	25,0 x 1,5	0,87

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 42 0004	25,0 x 2,0	1,13
10 24 42 0005	30,0 x 2,0	1,38
10 24 42 0009	40,0 x 2,0	1,87
10 24 42 0006	50,0 x 2,0	2,37

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 46 0006	6,0 x 1,0	0,12
10 24 46 0001	8,0 x 1,0	0,17
10 24 46 0007	10,0 x 1,0	0,22

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 46 0011	12,0 x 1,0	0,27
10 24 46 0004	12,0 x 2,0	0,49

Stahlrohr / nahtlos normalwandig



Güte: S/E/P 355
DIN EN 10216 / 10210-1 / 10297-1
DIN EN 10220/10210-2
Länge: 5-7 m

Stahlrohr / nahtlos starkwandig



Güte: S/E/P 355
DIN EN 10216 / 10210-1 / 10297-1
DIN EN 10220/10210-2
Länge: 5-7 m

Präzisionsstahlrohr / nahtlos



Güte: E235+C, RST35bk
WST-Nr. 1.0308
DIN EN 10305-1 / DIN 2391
Länge: 5-7 m

Hydraulikrohr / gebondert



Güte: E235+N / RST37-4NBK
WST-Nr. 1.0308
DIN EN 10305-4 / DIN 2391C
Länge: 6 m

Röhren / verzinkt



Quadratrohr / feuerverzinkt

S235JRH
DIN EN 10219-1/2
DIN EN ISO 1461
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 14 0032	15 x 15 x 2,0	0,89
10 22 14 0001	20 x 20 x 2,0	1,22
10 22 14 0028	25 x 25 x 2,0	1,56
10 22 14 0003	30 x 30 x 2,0	1,90
10 22 14 0017	30 x 30 x 3,0	2,67
10 22 14 0012	34 x 34 x 2,0	2,17
10 22 14 0015	40 x 40 x 2,0	2,58
10 22 14 0018	40 x 40 x 3,0	3,66
10 22 14 0006	40 x 40 x 4,0	4,70

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 14 0020	50 x 50 x 2,0	3,25
10 22 14 0009	50 x 50 x 3,0	4,65
10 22 14 0021	50 x 50 x 4,0	6,01
10 22 14 0029	60 x 60 x 2,0	3,93
10 22 14 0010	60 x 60 x 3,0	5,64
10 22 14 0016	60 x 60 x 4,0	7,31
10 22 14 0011	80 x 80 x 3,0	7,61
10 22 14 0024	100 x 100 x 3,0	9,60



Rechteckrohr / feuerverzinkt

S235JRH / E235+CR1
DIN EN 10219-1/2
DIN EN 10305-5
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 14 0030	20 x 10 x 1,5	0,70
10 22 14 0037	20 x 15 x 1,5	0,83
10 22 14 0031	25 x 15 x 1,5	0,96
10 22 14 0026	30 x 15 x 2,0	1,39
10 22 14 0002	30 x 20 x 2,0	1,56
10 22 14 0004	34 x 20 x 2,0	1,70
10 22 14 0005	40 x 20 x 2,0	1,90
10 22 14 0013	40 x 30 x 2,0	2,24
10 22 14 0007	50 x 20 x 2,0	2,24
10 22 14 0019	50 x 30 x 2,0	2,58

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 22 14 0008	50 x 40 x 2,0	2,92
10 22 14 0038	55 x 34 x 2,0	2,88
10 22 14 0014	60 x 20 x 2,0	2,58
10 22 14 0022	60 x 30 x 2,0	2,92
10 22 14 0027	60 x 40 x 2,0	3,25
10 22 14 0034	80 x 40 x 2,0	3,93
10 22 14 0036	80 x 40 x 3,0	5,64
10 22 14 0023	80 x 40 x 4,0	7,31
10 22 14 0035	100 x 50 x 3,0	7,12
10 22 14 0025	120 x 60 x 3,0	8,61



Gewinderohr
verzinkt, geschweißt
ohne Gewinde, ohne Muffe

Güte: S195T
RST33-2
WST-Nr. 1.0026
DIN EN 10255-M / DIN EN 10240-A1
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	kg / m
10 24 14 0003	3/8	0,89
10 24 14 0002	1/2	1,27
10 24 14 0008	3/4	1,65
10 24 14 0004	1	2,55
10 24 14 0010	1 1/4	3,28

Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	kg / m
10 24 14 0001	1 1/2	3,77
10 24 14 0007	2	5,33
10 24 14 0009	2 1/2	6,80
10 24 14 0005	3	8,85



Hydraulikrohr / verzinkt

Güte: E235+N
RST37-4NBK
WST-Nr. 1.0308
DIN EN 10305-4 / DIN 2391C
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 46 0008	6,0 x 1,0	0,12
10 24 46 0003	8,0 x 1,0	0,17
10 24 46 0005	10,0 x 1,0	0,22

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 24 46 0009	12,0 x 1,0	0,27
10 24 46 0002	15,0 x 1,5	0,50
10 24 46 0010	18,0 x 1,5	0,61

RP-Profile

RP-Rohr / Serie 34

Standard-Reihe blank
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Profil	kg / m
10 22 22 0011	RP 103	3,43
10 22 22 0003	RP 104	3,12
10 22 22 0001	RP 105	2,96

Art.-Nr.	Profil	kg / m
10 22 22 0004	RP 106	2,49
10 22 22 0017	RP 143	2,49
10 22 22 0018	RP 144	2,02

RP-Rohr / Serie 40

Standard-Reihe blank
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Profil	kg / m
10 22 22 0007	RP 152	3,30
10 22 22 0002	RP 1008	2,84

Rohrzubehör

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0039	21,3 x 2,0	10 24 50 0026	76,1 x 2,9
10 24 50 0013	26,9 x 2,3	10 24 50 0049	82,5 x 3,2
10 24 50 0074	33,7 x 2,6	10 24 50 0003	88,9 x 3,2
10 24 50 0040	38,0 x 2,6	10 24 50 0004	101,6 x 3,6
10 24 50 0025	42,4 x 2,6	10 24 50 0063	108,00 x 3,6
10 24 50 0041	44,5 x 2,6	10 24 50 0037	114,3 x 3,6
10 24 50 0016	48,3 x 2,6	10 24 50 0059	121,0 x 4,0
10 24 50 0001	51,0 x 2,6	10 24 50 0031	127,0 x 4,0
10 24 50 0047	57,0 x 2,9	10 24 50 0057	133,0 x 4,0
10 24 50 0075	60,3 x 2,9	10 24 50 0027	139,7 x 4,0
10 24 50 0002	63,5 x 2,9	10 24 50 0038	152,4 x 4,5
10 24 50 0048	70,0 x 2,9	10 24 50 0061	159,0 x 4,5

Siederrohrbogen / nahtlos

Bauart 3, 90 Grad
Güte: S235JR
RST37-2
DIN EN 10253-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0064	33,7 x 2,6	10 24 50 0046	48,3 x 2,6
10 24 50 0015	42,4 x 2,6		

Siederrohrbogen / nahtlos

Bauart 3, 180 Grad
Güte: S235JR
RST37-2
DIN EN 10253-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0006	3/4	10 24 50 0065	1 1/4
10 24 50 0042	1	10 24 50 0076	1 1/2

Geländerrohrbogen

Güte: S235JR
RST37-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0011	30 x 30	10 24 50 0060	60 x 60
10 24 50 0072	40 x 40	10 24 50 0073	80 x 80
10 24 50 0012	50 x 50	10 24 50 0055	100 x 100

Vierkantkappe

Güte: S235JR
RST37-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0043	26,9	10 24 50 0045	60,3
10 24 50 0069	33,7	10 24 50 0067	76,1
10 24 50 0044	42,4	10 24 50 0028	88,9
10 24 50 0010	48,3	10 24 50 0007	114,0

Gewölbte Scheiben

Güte: S235JR
RST37-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0070	33,7	10 24 50 0033	76,1
10 24 50 0008	42,4	10 24 50 0009	88,9
10 24 50 0032	48,3	10 24 50 0056	108,0
10 24 50 0029	60,3		

Klöpferböden

Güte: S235JR
RST37-2
DIN 28011 HII

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0035	50,0 x 4,0	10 24 50 0018	100,0 x 6,0
10 24 50 0068	60,0 x 4,0	10 24 50 0034	120,0 x 4,0
10 24 50 0071	80,0 x 4,0	10 24 50 0019	120,0 x 6,0
10 24 50 0017	100,0 x 4,0		

Ronden

ohne Loch
Güte: S235JR
RST37-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0020	33,7
10 24 50 0050	42,0

Halbhohlkugel

Güte: S235JR
RST37-2

Rohrzubehör

Hohlkugeln

Güte: S235JR
RST37-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0022	33,0	10 24 50 0054	80,0
10 24 50 0052	40,0	10 24 50 0021	100,00
10 24 50 0062	50,0	10 24 50 0051	120,00
10 34 10 0049	60,0		

Handlaufträger

Güte: S235JR
RST37-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 24 50 0024	ca. 70 x 12

Anschraubplatte

Güte: S235JR
RST37-2

Art.-Nr.	Ausführung	Ausführung
10 24 50 0005	für Rohr 42,4 mm	gerade

Drahtwaren

Bindedrahtröllchen

à 20 kg

Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 10 90 0005	1,4

Eisendraht / schwarz geglüht

lange Adern

Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 10 90 0007	2,0
10 10 90 0006	3,1

Wellengitterdraht / blank

Art.-Nr.	Maschenweite / Stärke	Maße / mm
10 14 26 0004	40 x 40 x 4	2500 x 2000
10 14 26 0005	50 x 50 x 5	2500 x 2000


Geschweißte Gitter / roh

Art.-Nr.	Maschenweite / Stärke	Maße / mm
10 14 26 0001	30 x 30 x 3	2000 x 1000
10 14 26 0003	40 x 40 x 4	2000 x 1000
10 14 26 0002	50 x 50 x 4	2000 x 1000

Leitersprosse Typ LSP
mit glatten Enden

Stahl, Oberfläche roh
ohne Anstrich

Art.-Nr.	Länge / mm	Breite / mm	Höhe / mm	Stärke / mm
20 76 30 0003	2000	50	39	2
20 76 30 0004	400	25	39	2

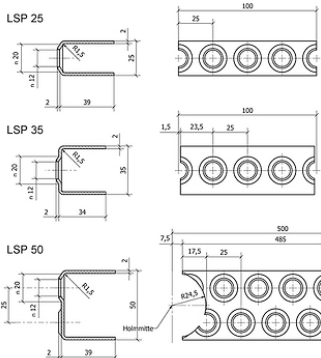

Leitersprosse Typ LSP
mit runden Enden für Rohr 48,3 mm

Stahl, Oberfläche roh
ohne Anstrich

Art.-Nr.	Länge / mm	Breite / mm	Höhe / mm	Stärke / mm
20 76 30 0001	485	50	39	2

Antrittskanten / roh

Art.-Nr.	Länge / mm
20 76 30 0002	3000



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Drahtwaren / verzinkt

Wellengitterdraht
verzinkt

Art.-Nr.	Maschenweite / Stärke	Maße / mm
10 16 26 0004	40 x 40 x 4	2500 x 2000
10 16 26 0003	50 x 50 x 5	2500 x 2000

Geschweißte Gitter / verzinkt


DX51D
St 02 Z

Art.-Nr.	Maschenweite / Stärke	Maße / mm
10 16 26 0002	30 x 30 x 3	2000 x 1000
10 16 26 0005	40 x 40 x 3	2000 x 1000
10 16 26 0001	50 x 50 x 4	2000 x 1000



Befestigung für
Gitterroste / feuerverzinkt

Art.-Nr.	Ausführung
20 76 26 0001	Standardklemme für MW 30 x 30
20 76 10 0010	Standardklemme für MW 30 x 10



Press-Industriestufe
Normstufe P / feuerverzinkt

Maschenweite 30 x 30 mm
Maschenteilung 33 x 33 mm
Bohrung nach DIN 24531
Bohrbild siehe unten
mit Seitenlaschen aus Flachstahl 70/3 mm
und gelochter Sicherheitsantrittskante
feuerverzinkt


Art.-Nr.	Länge (TS) / mm	Breite (FS) / mm	Tragstab / mm
20 76 14 0010	800	270	30 x 2
20 76 14 0024	1000	270	35 x 2
20 76 14 0020	1200	270	40 x 3
20 76 14 0007	800	305	30 x 2
20 76 14 0026	1000	305	30 x 3
20 76 14 0027	1200	305	40 x 3



Press-Industriestufe
Normstufe P / feuerverzinkt

Maschenweite 30 x 10 mm
Maschenteilung 33 x 11 mm
Bohrung nach DIN 24531
Bohrbild siehe unten
mit Seitenlaschen aus Flachstahl 70/3 mm
und gelochter Sicherheitsantrittskante
feuerverzinkt

Art.-Nr.	Länge (TS) / mm	Breite (FS) / mm	Tragstab / mm
20 76 14 0012	800	270	30 x 2
20 76 14 0028	1000	270	35 x 2
20 76 14 0004	1200	270	40 x 3
20 76 14 0013	800	305	30 x 2
20 76 14 0019	1000	305	30 x 2
20 76 14 0005	1200	305	40 x 3




Press-Industriestufe
Normstufe P / feuerverzinkt

Maschenweite 30 x 30 mm
Maschenteilung 33 x 33 mm
Füll- und Tragstäbe rutschhemmend
Bohrung nach DIN 24531
Bohrbild siehe unten
mit Seitenlaschen aus Flachstahl 70/3 mm
und gelochter Sicherheitsantrittskante
feuerverzinkt

Art.-Nr.	Länge (TS) / mm	Breite (FS) / mm	Tragstab / mm
20 76 14 0023	800	270	30 x 2
20 76 14 0017	1000	270	30 x 3
20 76 14 0018	1200	270	40 x 3

Bohrbild

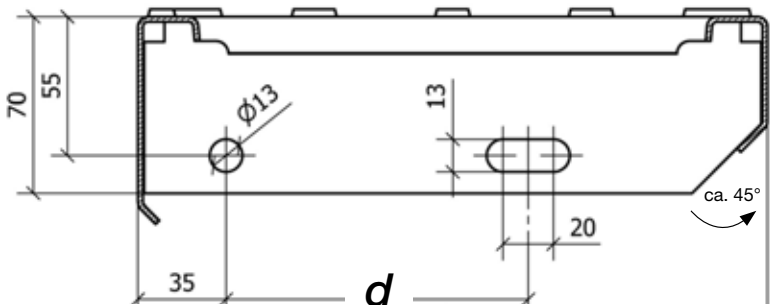

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Drahtwaren / verzinkt

Schweißpress-Industrierost-Stufe
Normstufe SP / feuerverzinkt

Maschenweite 30 x 30 mm
Maschenteilung 34 x 38 mm
Bohrbild siehe Seite 35 unten
Bohrung nach DIN 24531 mit Seitenlaschen
aus Flachstahl 70/3 mm und gelochter
Sicherheitsantrittskante


Art.-Nr.	Länge (TS) / mm	Breite (FS) / mm	Tragstab / mm
20 76 14 0008	600	240	30 x 3
20 76 14 0009	800	240	30 x 3
20 76 14 0015	900	240	30 x 3
20 76 14 0014	1000	240	30 x 3



Press-Industrieroste
Normroste P / feuerverzinkt

Maschenweite 30 x 30 mm
Maschenteilung 33 x 33 mm
feuerverzinkt nach RAL-GZ 638
Randeinfassung mit Flachstahl



Art.-Nr.	Länge (TS) / mm	Breite (FS) / mm	Tragstab / mm
20 76 10 0007	800	1000	30 x 2
20 76 10 0020	1000	1000	30 x 2
20 76 10 0017	1000	1200	30 x 2
20 76 10 0012	1200	1000	30 x 3



Press-Industrieroste
Normroste P / feuerverzinkt

Maschenweite 30 x 10 mm
Maschenteilung 33 x 11 mm
feuerverzinkt nach RAL-GZ 638
Randeinfassung mit Flachstahl

Art.-Nr.	Länge (TS) / mm	Breite (FS) / mm	Tragstab / mm
20 76 10 0013	800	1000	30 x 2
20 76 10 0011	1000	1000	30 x 2
20 76 10 0021	1200	1000	30 x 2

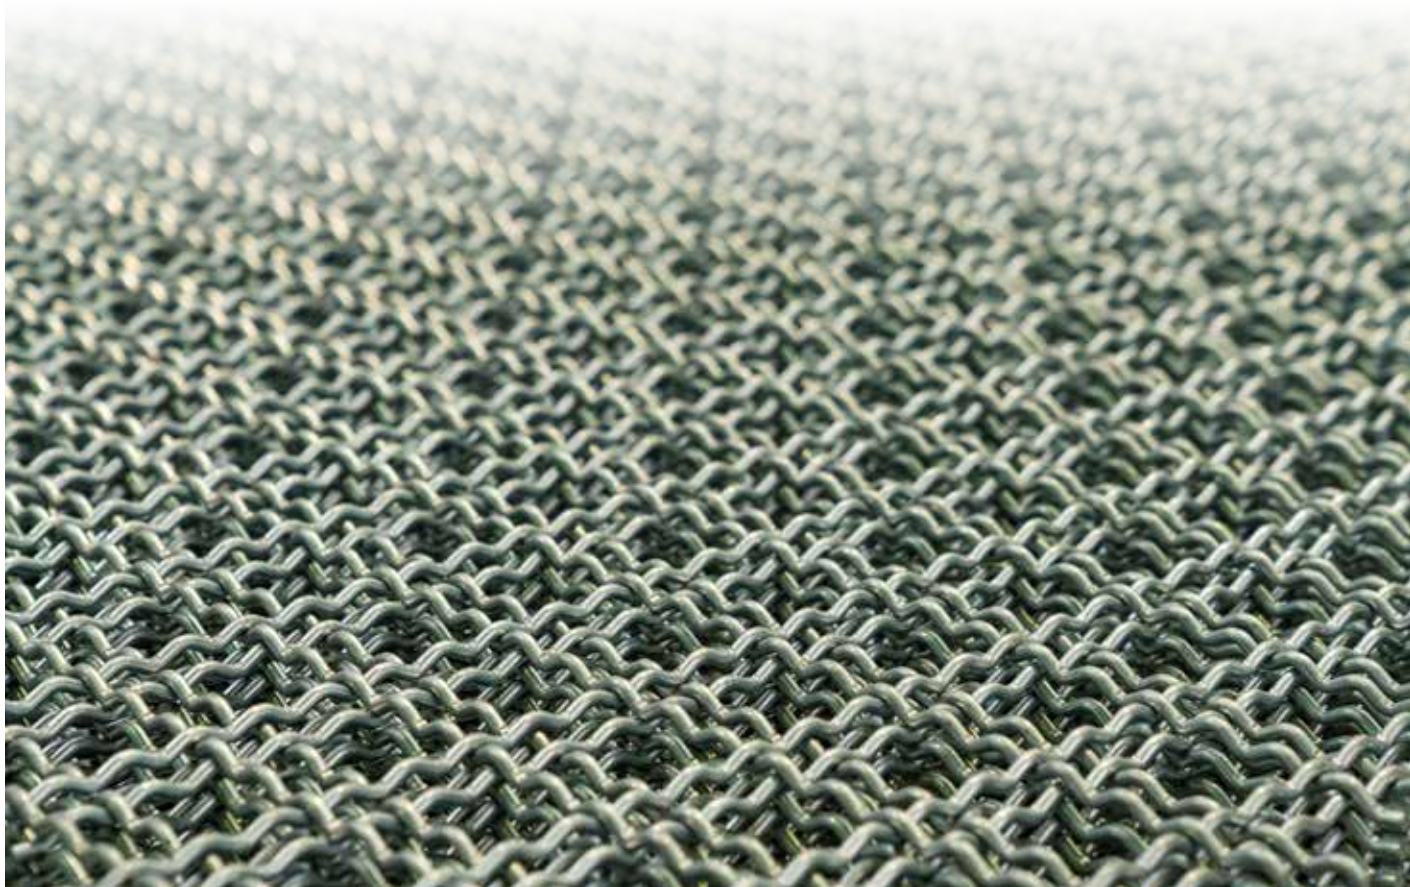


Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Drahtwaren / verzinkt

Press-Industrieroste
Normroste P / feuerverzinkt

Maschenweite 30 x 30 mm
Maschenteilung 33 x 33 mm
Füll- und Tragstäbe rutschhemmend
feuerverzinkt nach RAL-GZ 638
Randeinfassung mit Flachstahl

Art.-Nr.	Länge (TS) / mm	Breite (FS) / mm	Tragstab / mm
20 76 10 0004	800	1000	30 x 2
20 76 10 0003	1000	1000	30 x 2
20 76 10 0009	1200	1000	30 x 3



Schweißpress-Industrieroste
Normroste SP / feuerverzinkt

Maschenweite 30 x 30 mm
Maschenteilung 34 x 38 mm
feuerverzinkt nach RAL-GZ 638
Randeinfassung mit Flachstahl

Art.-Nr.	Länge (TS) / mm	Breite (FS) / mm	Tragstab / mm
20 76 10 0015	500	1000	30 x 2
20 76 10 0018	600	1000	30 x 2
20 76 10 0008	800	1000	30 x 2
20 76 10 0014	1000	1000	30 x 2
20 76 10 0001	600	1000	30 x 3
20 76 10 0002	800	1000	30 x 3
20 76 10 0005	1000	1000	30 x 3



Schweißpress-Industrieroste
Normroste SP / feuerverzinkt

Maschenweite 30 x 30 mm
Maschenteilung 34 x 38 mm
feuerverzinkt nach RAL-GZ 638
ohne Randeinfassung

Art.-Nr.	Länge (TS) / mm	Breite (FS) / mm	Tragstab / mm
20 76 10 0006	6100	1000	30 x 2



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Stabstahl / Edelstahl



Flachstahl / Edelstahl

X5CrNi18-10
vom Band geschnitten
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-2
Länge: 4 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 10 0006	15 x 3	0,35	10 30 10 0035	50 x 8	3,14
10 30 10 0026	20 x 3	0,47	10 30 10 0048	50 x 10	3,93
10 30 10 0072	20 x 4	0,63	10 30 10 0107	60 x 3	1,41
10 30 10 0027	20 x 5	0,79	10 30 10 0103	60 x 5	2,36
10 30 10 0039	20 x 6	0,94	10 30 10 0090	60 x 6	2,83
10 30 10 0037	20 x 8	1,26	10 30 10 0095	60 x 8	3,77
10 30 10 0086	20 x 10	1,57	10 30 10 0046	60 x 10	4,71
10 30 10 0030	25 x 3	0,59	10 30 10 0050	80 x 5	3,14
10 30 10 0031	25 x 4	0,79	10 30 10 0051	80 x 8	5,02
10 30 10 0067	25 x 5	0,98	10 30 10 0047	80 x 10	6,28
10 30 10 0097	25 x 6	1,18	10 30 10 0003	100 x 5	3,93
10 30 10 0040	25 x 8	1,57	10 30 10 0064	100 x 6	4,71
10 30 10 0032	30 x 3	0,71	10 30 10 0093	100 x 8	6,28
10 30 10 0069	30 x 4	0,94	10 30 10 0062	100 x 10	7,85
10 30 10 0076	30 x 5	1,18	10 30 10 0063	100 x 15	11,77
10 30 10 0033	30 x 6	1,41	10 30 10 0038	120 x 5	4,71
10 30 10 0042	30 x 8	1,88	10 30 10 0005	120 x 8	7,54
10 30 10 0068	30 x 10	2,36	10 30 10 0004	120 x 10	9,42
10 30 10 0044	40 x 3	0,94	10 30 10 0025	150 x 6	7,07
10 30 10 0101	40 x 4	1,26	10 30 10 0071	150 x 8	9,42
10 30 10 0091	40 x 5	1,57	10 30 10 0096	150 x 10	11,77
10 30 10 0045	40 x 6	1,88	10 30 10 0007	150 x 12	14,13
10 30 10 0100	40 x 8	2,51	10 30 10 0099	150 x 15	17,66
10 30 10 0074	40 x 10	3,14	10 30 10 0073	200 x 10	15,70
10 30 10 0079	50 x 5	1,96	10 30 10 0029	200 x 12	18,80
10 30 10 0049	50 x 6	2,36	10 30 10 0066	200 x 15	23,43



Flachstahl / Edelstahl

X5CrNi18-10
allseitig geschliffen Korn 240
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-2
Länge: 4 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 10 0028	20 x 5	0,79	10 30 10 0002	50 x 10	3,93
10 30 10 0041	25 x 5	0,98	10 30 10 0089	60 x 5	2,36
10 30 10 0070	30 x 5	1,18	10 30 10 0010	60 x 8	3,77
10 30 10 0034	30 x 8	1,88	10 30 10 0077	60 x 10	4,71
10 30 10 0081	30 x 10	2,36	10 30 10 0012	80 x 5	3,14
10 30 10 0083	40 x 5	1,57	10 30 10 0013	80 x 8	5,02
10 30 10 0001	40 x 8	2,51	10 30 10 0011	80 x 10	6,28
10 30 10 0094	40 x 10	3,14	10 30 10 0104	100 x 5	3,93
10 30 10 0008	50 x 5	1,96	10 30 10 0065	100 x 8	6,28
10 30 10 0009	50 x 8	3,14	10 30 10 0105	100 x 10	7,85



Flachstahl / Edelstahl

X5CrNi18-10
blank gezogen/h11
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-3 / DIN EN 10277
Länge: 3 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 10 0106	20 x 3	0,47	10 30 10 0060	40 x 10	3,14
10 30 10 0054	20 x 4	0,63	10 30 10 0088	50 x 5	1,96
10 30 10 0075	20 x 5	0,79	10 30 10 0102	50 x 6	2,36
10 30 10 0017	20 x 6	0,94	10 30 10 0080	50 x 8	3,14
10 30 10 0055	20 x 8	1,26	10 30 10 0082	50 x 10	3,93
10 30 10 0053	20 x 10	1,57	10 30 10 0023	60 x 5	2,36
10 30 10 0056	30 x 3	0,71	10 30 10 0059	60 x 6	2,83
10 30 10 0043	30 x 4	0,94	10 30 10 0024	60 x 8	3,77
10 30 10 0019	30 x 5	1,18	10 30 10 0022	60 x 10	4,71
10 30 10 0057	30 x 6	1,41	10 30 10 0036	80 x 5	3,14
10 30 10 0087	30 x 8	1,88	10 30 10 0092	80 x 8	5,02
10 30 10 0018	30 x 10	2,36	10 30 10 0061	80 x 10	6,28
10 30 10 0020	40 x 3	0,94	10 30 10 0015	100 x 5	3,93
10 30 10 0085	40 x 4	1,26	10 30 10 0052	100 x 6	4,71
10 30 10 0078	40 x 5	1,57	10 30 10 0016	100 x 8	6,28
10 30 10 0021	40 x 6	1,88	10 30 10 0014	100 x 10	7,85
10 30 10 0058	40 x 8	2,51			

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Stabstahl / Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	Gewicht / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	Länge / m	Gewicht / m
10 30 14 0026	Ø 3	3	0,06	10 30 14 0059	Ø 18	3	2,00
10 30 14 0063	Ø 4	3	0,10	10 30 14 0009	Ø 20	3	2,47
10 30 14 0038	Ø 5	3	0,15	10 30 14 0043	Ø 22	3	2,98
10 30 14 0039	Ø 6	3	0,22	10 30 14 0010	Ø 25	3	3,85
10 30 14 0030	Ø 8	3	0,39	10 30 14 0037	Ø 30	3	5,55
10 30 14 0049	Ø 10	3	0,62	10 30 14 0075	Ø 35	3	7,55
10 30 14 0036	Ø 10	6	0,62	10 30 14 0024	Ø 40	3	9,86
10 30 14 0004	Ø 12	3	0,89	10 30 14 0055	Ø 50	3	15,40
10 30 14 0040	Ø 12	6	0,89	10 30 14 0050	Ø 60	3	22,20
10 30 14 0041	Ø 14	3	1,21	10 30 14 0011	Ø 70	3	30,21
10 30 14 0065	Ø 15	3	1,39	10 30 14 0069	Ø 80	3	39,50
10 30 14 0008	Ø 16	3	1,58	10 30 14 0061	Ø 100	3	61,65
10 30 14 0042	Ø 16	6	1,58				

Rundstahl / Edelstahl



X5CrNi18-10
blank gezogen/h9
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-3 / DIN EN 10277

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 14 0003	Ø 10	0,62
10 30 14 0005	Ø 12	0,89
10 30 14 0007	Ø 14	1,21
10 30 14 0074	Ø 16	1,58

Rundstahl / Edelstahl



X5CrNi18-10
geschliffen Korn 240
blank gezogen/h9
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-3 / DIN EN 10277
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 14 0068	Ø 8	0,39	10 30 14 0015	Ø 30	5,55
10 30 14 0031	Ø 10	0,62	10 30 14 0016	Ø 32	6,31
10 30 14 0067	Ø 12	0,89	10 30 14 0058	Ø 35	7,55
10 30 14 0012	Ø 14	1,21	10 30 14 0017	Ø 40	9,86
10 30 14 0056	Ø 15	1,39	10 30 14 0047	Ø 45	12,48
10 30 14 0044	Ø 16	1,58	10 30 14 0025	Ø 50	15,41
10 30 14 0072	Ø 18	2,00	10 30 14 0032	Ø 60	22,19
10 30 14 0013	Ø 20	2,47	10 30 14 0062	Ø 70	30,21
10 30 14 0045	Ø 22	2,98	10 30 14 0033	Ø 80	39,46
10 30 14 0014	Ø 25	3,85	10 30 14 0054	Ø 90	49,94
10 30 14 0046	Ø 27	4,50	10 30 14 0051	Ø 100	61,65

Rundstahl / Edelstahl



X8CrNiS18-9
blank gezogen/h9
WST-Nr. 1.4305
DIN EN 10088-3 / DIN EN 10277
Länge: 3 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 14 0034	Ø 110	74,60	10 30 14 0035	Ø 160	157,80
10 30 14 0018	Ø 120	88,78	10 30 14 0052	Ø 170	178,20
10 30 14 0070	Ø 130	104,20	10 30 14 0023	Ø 180	199,80
10 30 14 0001	Ø 140	120,80	10 30 14 0071	Ø 190	222,57
10 30 14 0002	Ø 150	138,70	10 30 14 0021	Ø 200	246,60

Rundstahl / Edelstahl



X8CrNiS 18-9
warmgewalzt bzw. geschält
WST-Nr. 1.4305
DIN EN 10083-3 / DIN EN 10060
Länge: 4-6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m	Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 14 0022	Ø 6	0,22	10 30 14 0066	Ø 20	2,47
10 30 14 0060	Ø 8	0,39	10 30 14 0019	Ø 25	3,85
10 30 14 0027	Ø 10	0,62	10 30 14 0028	Ø 30	5,55
10 30 14 0064	Ø 12	0,89	10 30 14 0020	Ø 40	9,86
10 30 14 0048	Ø 15	1,39	10 30 14 0029	Ø 50	15,40
10 30 14 0073	Ø 16	1,58	10 30 14 0053	Ø 60	22,20

Rundstahl / Edelstahl



X6CrNiMoTi17 12 2
blank gezogen/h9
WST-Nr. 1.4571
DIN EN 10083-3 / DIN EN 10277
Länge: 3 m

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Stabstahl / Edelstahl



Vierkantstahl / Edelstahl

X5CrNi18-10
blank gezogen/h11
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-3 / DIN EN 10277
Länge: 3

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 18 0008	4 x 4	0,13
10 30 18 0013	6 x 6	0,28
10 30 18 0012	8 x 8	0,50
10 30 18 0001	10 x 10	0,78
10 30 18 0011	12 x 12	1,13
10 30 18 0002	15 x 15	1,77
10 30 18 0007	16 x 16	2,01

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 18 0010	20 x 20	3,14
10 30 18 0014	25 x 25	4,91
10 30 18 0003	30 x 30	7,07
10 30 18 0004	40 x 40	12,56
10 30 18 0009	50 x 50	19,65
10 30 18 0005	60 x 60	28,28



Vierkantstahl / Edelstahl

X5CrNi18-10
warmgewalzt
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-3 / DIN EN 10059
Länge: 4-6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 18 0006	80 x 80	50,24



Winkelstahl / Edelstahl

X5CrNi18-10
gewalzt, gebeizt
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-3 / DIN EN 10056-1 / DIN EN 10056-2
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 26 0001	20 x 20 x 3	0,88
10 30 26 0012	25 x 25 x 3	1,12
10 30 26 0008	30 x 30 x 3	1,36
10 30 26 0009	40 x 20 x 3	1,36
10 30 26 0003	40 x 40 x 4	2,42

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 26 0010	50 x 30 x 5	2,96
10 30 26 0005	50 x 50 x 5	3,77
10 30 26 0013	60 x 40 x 5	3,73
10 30 26 0004	60 x 60 x 6	5,42
10 30 26 0007	80 x 80 x 8	9,66



Winkelstahl / Edelstahl

X5CrNi18-10
gewalzt, gebeizt
geschliffen Korn 240
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-3 / DIN EN 10056-1 / DIN EN 10056-2
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 26 0011	20 x 20 x 3	0,88
10 30 26 0002	30 x 30 x 3	1,36
10 30 26 0006	40 x 40 x 4	2,42



Sechskantstahl / Edelstahl

X6CrNiMoTi17 12 2
blank gezogen/h11
WST-Nr. 1.4571
DIN EN 10083-3 / DIN EN 10277
Länge: 3 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 32 0005	SW 13	1,14
10 30 32 0001	SW 14	1,33
10 30 32 0002	SW 17	1,97
10 30 32 0006	SW 19	2,46
10 30 32 0003	SW 22	3,29
10 30 32 0007	SW 24	3,92

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 30 32 0008	SW 27	4,96
10 30 32 0009	SW 30	6,12
10 30 32 0011	SW 32	6,96
10 30 32 0004	SW 36	8,82
10 30 32 0010	SW 41	11,44



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Flachprodukte / Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 34 10 0009	2000 x 1000 x 0,5	8
10 34 10 0031	2000 x 1000 x 1,0	16
10 34 10 0025	2000 x 1000 x 1,5	24
10 34 10 0012	2000 x 1000 x 2,0	32
10 34 10 0051	2000 x 1000 x 3,0	48
10 34 10 0034	2000 x 1000 x 4,0	64
10 34 10 0057	2000 x 1000 x 5,0	80
10 34 10 0058	2000 x 1000 x 6,0	96
10 34 10 0056	2000 x 1000 x 8,0	128
10 34 10 0010	2000 x 1000 x 10,0	160

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 34 10 0046	2500 x 1250 x 1,0	25
10 34 10 0023	2500 x 1250 x 1,5	37,5
10 34 10 0001	2500 x 1250 x 2,0	50
10 34 10 0002	2500 x 1250 x 3,0	75
10 34 10 0052	2500 x 1250 x 4,0	100
10 34 10 0048	3000 x 1500 x 1,0	36
10 34 10 0005	3000 x 1500 x 1,5	54
10 34 10 0006	3000 x 1500 x 2,0	72
10 34 10 0007	3000 x 1500 x 3,0	108
10 34 10 0008	3000 x 1500 x 4,0	144

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 34 10 0032	2000 x 1000 x 1,0	16
10 34 10 0011	2000 x 1000 x 1,5	24
10 34 10 0033	2000 x 1000 x 2,0	32
10 34 10 0013	2000 x 1000 x 3,0	48
10 34 10 0047	2500 x 1250 x 1,0	25
10 34 10 0050	2500 x 1250 x 1,5	37,5

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 34 10 0042	2500 x 1250 x 2,0	50
10 34 10 0043	2500 x 1250 x 3,0	75
10 34 10 0027	3000 x 1500 x 1,0	36
10 34 10 0053	3000 x 1500 x 1,5	54
10 34 10 0029	3000 x 1500 x 2,0	72
10 34 10 0030	3000 x 1500 x 3,0	108

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 34 10 0060	2000 x 1000 x 1,0	16
10 34 10 0026	2000 x 1000 x 1,5	24
10 34 10 0019	2000 x 1000 x 2,0	32
10 34 10 0038	2000 x 1000 x 3,0	48
10 34 10 0020	2000 x 1000 x 4,0	64
10 34 10 0039	2000 x 1000 x 5,0	80
10 34 10 0024	2500 x 1250 x 1,0	25
10 34 10 0021	2500 x 1250 x 1,5	37,5
10 34 10 0040	2500 x 1250 x 2,0	50

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 34 10 0054	2500 x 1250 x 3,0	75
10 34 10 0041	2500 x 1250 x 4,0	100
10 34 10 0045	2500 x 1250 x 5,0	125
10 34 10 0015	3000 x 1500 x 1,0	36
10 34 10 0016	3000 x 1500 x 1,5	54
10 34 10 0036	3000 x 1500 x 2,0	72
10 34 10 0017	3000 x 1500 x 3,0	108
10 34 10 0037	3000 x 1500 x 4,0	144
10 34 10 0018	3000 x 1500 x 5,0	180

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 34 10 0044	2000 x 1000 x 3,0	60
10 34 10 0004	2500 x 1250 x 3,0	91
10 34 10 0003	3000 x 1250 x 3,0	105

Blech / Edelstahl



X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-2
Materialstärke: 0,5 - 2 mm:
DIN EN ISO 9445-2 / 2B (III/C)
Materialstärke: 3 - 8 mm:
DIN EN 9444-2 / 1D (C2)

Blech / Edelstahl



X5CrNi18-10
einseitig geschliffen Korn 240
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-2 / DIN EN ISO 9445-2 / 2B (III/C)

Blech / Edelstahl



X6CrNiMoTi17 12 2
WST-Nr. 1.4571
DIN EN 10088-2
Materialstärke: 0,5 - 2 mm:
DIN EN ISO 9445-2 / 2B (III/C)
Materialstärke: 3 - 5 mm:
DIN EN 9444-2 / 1D (C2)

Tränenblech / Edelstahl



X5CrNi18-10
warmgewalzt, gebeizt
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10088-2

Mustergewalztes Blech



Edelstahl

X5CrNi18-10
SE-5WL
gebürstet 2B
einseitig mit Laserfolie
WST-Nr. 1.4301 / DIN EN 10088-2 / DIN EN 9445-2

Mustergewalztes Blech



Edelstahl

X5CrNi18-10
SE-7 (7GM)
geglüht (I/ID)
einseitig mit Laserfolie
WST-Nr. 1.4301 / DIN EN 10088-2 / DIN EN 9445-2

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Flachprodukte, Lochbleche / Edelstahl



Oberflächenbearbeitetes
Blech / Edelstahl

X5CrNi18-10
SE-71
kreismarmoriert 2B
einseitig mit Laserfolie
WST-Nr. 1.4301 / DIN EN 10088-2 / EN ISO 9445-2

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 34 10 0035	2000 x 1000 x 1,5	24
10 34 10 0014	2500 x 1250 x 1,5	37,5


Edelstahl-Werkstoff-Verzeichnis

Werkstoffe

WST-Nr.	DIN	AISI (TP)	SIS (14)	AFNOR	BS (GR)
1.4301	X 5 CrNi 18 10	304	2333	Z6CN 18-09	304 S 15
1.4305	X 10 CrNiS 18 9	303	-	Z10CN 18-09	303 S 31
1.4306	X 2 CrNiS 19 11	304 L	2352	Z2CN 18-10	304 S 12
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	321	2337	Z6CNT 18-11	321 S 12
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	316 Ti	2350	Z8CNDT 17-12	320 S 17
1.4401	X 5 CrNiMo 17 12 2	316	2343	Z6CND 17-11	316 S 16
1.4404	X 2 CrNiMo 17 13 2	316 L	2347	Z2CND 17-12	316 S 12
1.4436	X 5 CrNiMo 17 13 3	316	2343	Z6CND 17-12	316 S 16
1.4435	X 2 CrNiMo 18 14 3	316 L	2353	Z2CND 17-13	316 S 12

Analyse

WST-Nr.	C max. %	Cr %	Ni max. %	Mn max. %	Si max. %	S max. %	Mo max. %	Ti %
1.4301	0,07	17,0 - 19,0	8,5 - 10,0	2,0	1,0	0,03	-	-
1.4305	0,12	17,0 - 19,0	8,0 - 10,0	2,0	1,0	0,15 - 0,35	-	-
1.4306	0,03	18,0 - 20,0	10,0 - 12,5	2,0	1,0	0,03	-	-
1.4541	0,08	17,0 - 19,0	9,0 - 12,0	2,0	1,0	0,03	-	5 x % C
1.4571	0,08	16,5 - 18,5	10,5 - 13,5	2,0	1,0	0,03	2,0 - 2,5	5 x % C
1.4401	0,07	16,5 - 18,5	10,5 - 13,5	2,0	1,0	0,03	2,0 - 2,5	-
1.4404	0,03	16,5 - 18,5	11,4 - 14,0	2,0	1,0	0,03	2,0 - 2,5	-
1.4436	0,07	16,5 - 18,5	11,0 - 14,0	2,0	1,0	0,03	2,0 - 3,0	-
1.4435	0,03	17,0 - 18,5	12,5 - 15,0	2,0	1,0	0,03	2,5 - 3,0	-

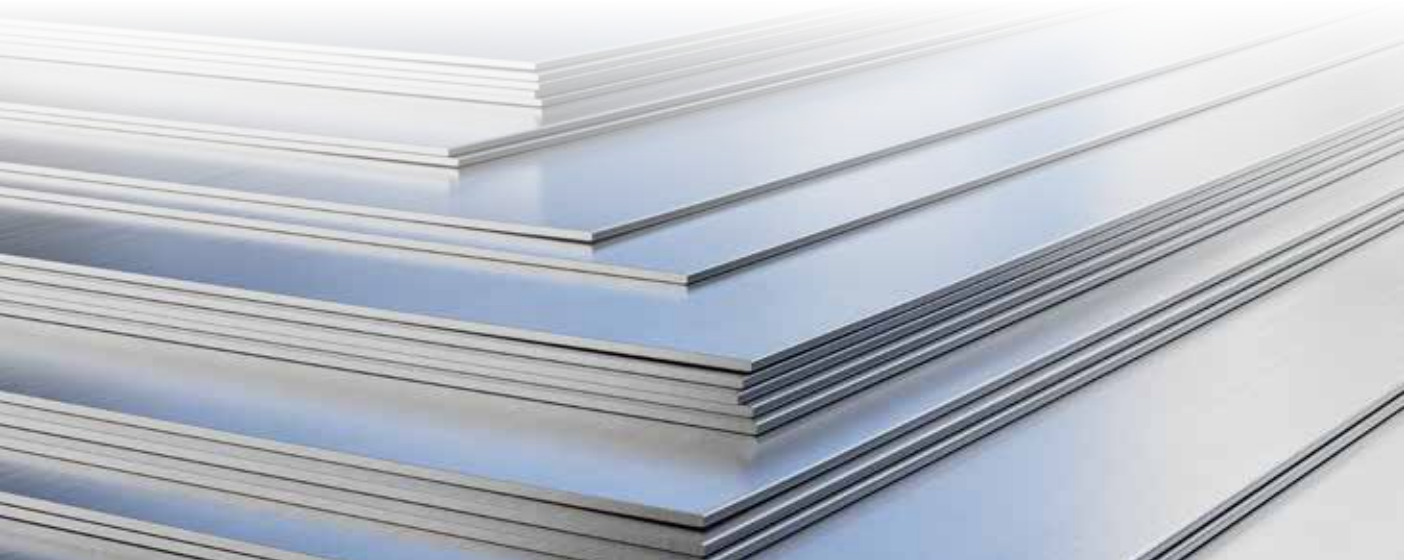

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Röhren / Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 32 10 0023	15 x 15 x 1,5	0,63
10 32 10 0049	20 x 20 x 2,0	1,12
10 32 10 0025	25 x 25 x 2,0	1,44
10 32 10 0002	30 x 30 x 2,0	1,75
10 32 10 0026	30 x 30 x 3,0	2,39
10 32 10 0020	35 x 35 x 2,0	2,07
10 32 10 0028	40 x 40 x 2,0	2,38
10 32 10 0051	40 x 40 x 3,0	3,33

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 32 10 0037	50 x 50 x 2,0	3,01
10 32 10 0038	50 x 50 x 3,0	4,28
10 32 10 0055	60 x 60 x 2,0	3,64
10 32 10 0032	60 x 60 x 3,0	5,22
10 32 10 0033	80 x 80 x 2,0	4,98
10 32 10 0036	80 x 80 x 3,0	7,10
10 32 10 0008	100 x 100 x 3,0	8,99

Quadratrohr / Edelstahl



X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 32 10 0048	15 x 15 x 1,5	0,63
10 32 10 0011	20 x 20 x 2,0	1,12
10 32 10 0017	25 x 25 x 2,0	1,44
10 32 10 0003	30 x 30 x 2,0	1,75
10 32 10 0035	40 x 40 x 2,0	2,38
10 32 10 0029	40 x 40 x 3,0	3,33
10 32 10 0006	50 x 50 x 2,0	3,01

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 32 10 0039	50 x 50 x 3,0	4,28
10 32 10 0013	60 x 60 x 2,0	3,64
10 32 10 0014	60 x 60 x 3,0	5,22
10 32 10 0054	80 x 80 x 2,0	4,98
10 32 10 0042	80 x 80 x 3,0	7,10
10 32 10 0009	100 x 100 x 3,0	8,99

Quadratrohr / Edelstahl



X5CrNi18-10
geschliffen Korn 240
WST-Nr. 1.4301
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 32 10 0024	20 x 10 x 1,5	0,63
10 32 10 0050	30 x 20 x 2,0	1,44
10 32 10 0027	40 x 20 x 2,0	1,75
10 32 10 0030	50 x 30 x 2,0	2,38
10 32 10 0052	60 x 30 x 2,0	2,80
10 32 10 0046	60 x 40 x 2,0	3,01
10 32 10 0007	60 x 40 x 3,0	4,28

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 32 10 0015	80 x 40 x 2,0	3,81
10 32 10 0018	80 x 40 x 3,0	5,22
10 32 10 0021	100 x 50 x 2,0	4,68
10 32 10 0047	100 x 50 x 3,0	6,63
10 32 10 0044	120 x 60 x 3,0	8,38
10 32 10 0022	120 x 80 x 4,0	12,40

Rechteckrohr / Edelstahl



X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 32 10 0040	30 x 20 x 2,0	1,44
10 32 10 0053	40 x 20 x 2,0	1,75
10 32 10 0005	50 x 30 x 2,0	2,38
10 32 10 0045	50 x 30 x 3,0	3,75
10 32 10 0031	60 x 40 x 2,0	3,08

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 32 10 0012	60 x 40 x 3,0	4,65
10 32 10 0043	80 x 40 x 2,0	3,71
10 32 10 0016	80 x 40 x 3,0	5,49
10 32 10 0019	100 x 50 x 3,0	7,09

Rechteckrohr / Edelstahl



X5CrNi18-10
geschliffen Korn 240
WST-Nr. 1.4301
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 32 14 0018	6 x 1	0,12
10 32 14 0066	8 x 1	0,17
10 32 14 0023	10 x 1	0,22
10 32 14 0035	12 x 1	0,27
10 32 14 0031	15 x 1	0,35

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Zoll	kg / m
10 32 14 0001	21,3 x 2,6	1/2	1,22
10 32 14 0006	26,9 x 2,6	3/4	1,58
10 32 14 0047	33,7 x 2,6	1	2,02
10 32 14 0015	42,4 x 2,6	1 1/4	2,59
10 32 14 0027	48,3 x 2,6	1 1/2	2,98

Leitungsrohr / Edelstahl



X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
geschweißt V = 1,0
DIN EN 10217-7 / DIN EN ISO 1127
Länge: 6 m

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Röhren / Edelstahl



Leitungsrohr / Edelstahl

X5CrNi18-10
geschliffen Korn 240
geglüht
V = 1,0
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10217-7 / DIN EN ISO 1127
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Zoll	kg / m
10 32 14 0056	26,9 x 2,0	3/4	1,24
10 32 14 0061	33,7 x 2,0	1	1,59
10 32 14 0049	42,4 x 2,0	1 1/4	2,02



Leitungsrohr / Edelstahl

X6CrNiMoTi 17 12 2
WST-Nr. 1.4571
DIN EN 10217-7 / DIN EN ISO 1127
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung/mm	Zoll	kg/m
10 32 14 0055	26,9 x 2,0	3/4	1,24
10 32 14 0041	33,7 x 2,0	1	1,59
10 32 14 0042	42,4 x 2,0	1 1/4	2,02



Leitungsrohr / Edelstahl

X6CrNiMoTi 17 12 2
geschliffen Korn 240
WST-Nr. 1.4571
DIN EN 10217-7 / DIN EN ISO 1127
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Zoll	kg / m
10 32 14 0050	33,7 x 2,0	1	1,59
10 32 14 0026	42,4 x 2,0	1 1/4	2,02



Konstruktionsrohr / Edelstahl

X5CrNi18-10
HF geschweißt
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10296-2 / DIN EN ISO 1127
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Zoll	kg / m
10 32 14 0009	17,2 x 2,0	3/8	0,76
10 32 14 0040	21,3 x 2,0	1/2	0,96
10 32 14 0005	25,0 x 2,0	-	1,15
10 32 14 0065	26,9 x 2,0	3/4	1,24
10 32 14 0046	33,7 x 2,0	1	1,59

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Zoll	kg / m
10 32 14 0014	42,4 x 2,0	1 1/4	2,02
10 32 14 0033	48,3 x 2,0	1 1/2	2,32
10 32 14 0051	60,3 x 2,0	2	2,92
10 32 14 0021	88,9 x 3,0	3	6,45



Konstruktionsrohr / Edelstahl

X5CrNi18-10
geschliffen Korn 240
HF geschweißt
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10296-2 / DIN EN ISO 1127
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Zoll	kg / m
10 32 14 0036	12,0 x 1,0	-	0,27
10 32 14 0069	15,0 x 1,5	-	0,50
10 32 14 0071	16,0 x 1,5	-	0,54
10 32 14 0038	17,2 x 2,0	3/8	0,76
10 32 14 0010	20,0 x 1,5	-	0,69
10 32 14 0039	20,0 x 2,0	-	0,90
10 32 14 0067	21,3 x 2,0	1/2	0,96
10 32 14 0043	25,0 x 2,0	-	1,15
10 32 14 0044	26,9 x 2,0	3/4	1,24
10 32 14 0008	30,0 x 2,0	-	1,40
10 32 14 0012	33,7 x 2,0	1	1,59
10 32 14 0070	33,7 x 2,5	1	1,95
10 32 14 0013	38,0 x 2,0	-	1,80
10 32 14 0064	40,0 x 2,0	-	1,90
10 32 14 0068	42,4 x 2,0	1 1/4	2,02
10 32 14 0073	42,4 x 2,5	1 1/4	2,49

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Zoll	kg / m
10 32 14 0016	48,3 x 2,0	1 1/2	2,32
10 32 14 0030	48,3 x 2,5	1 1/2	2,86
10 32 14 0052	60,3 x 2,0	2	2,92
10 32 14 0019	60,3 x 3,0	2	4,30
10 32 14 0032	76,1 x 2,0	2 1/2	3,71
10 32 14 0022	88,9 x 2,0	3	4,35
10 32 14 0053	88,9 x 3,0	3	6,45
10 32 14 0062	101,6 x 2,0	3 1/2	4,99
10 32 14 0059	101,6 x 3,0	3 1/2	7,40
10 32 14 0024	108,0 x 2,0	-	5,31
10 32 14 0034	108,0 x 3,0	-	7,88
10 32 14 0054	114,3 x 2,0	4	5,62
10 32 14 0003	129,0 x 2,0	-	6,36
10 32 14 0029	139,7 x 2,0	5	6,90
10 32 14 0028	154,0 x 2,0	-	7,61



Konstruktionsrohr / Edelstahl

X5CrNi18-10
geschliffen Korn 400
HF geschweißt
WST-Nr. 1.4301
DIN EN 10296-2 / DIN EN ISO 1127
Länge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Zoll	kg / m
10 32 14 0057	33,7 x 2,0	1	1,59
10 32 14 0072	42,4 x 2,0	1 1/4	2,02

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Gewindefittings / Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0039	1/4	10 32 18 0040	1 1/4
10 32 18 0150	3/8	10 32 18 0161	1 1/2
10 32 18 0148	1/2	10 32 18 0042	2
10 32 18 0025	3/4		
10 32 18 0262	1		



Winkel 90° Edelstahl

I/I Gewinde
X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241

Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0026	3/8	10 32 18 0041	1 1/4
10 32 18 0281	1/2	10 32 18 0162	1 1/2
10 32 18 0284	3/4	10 32 18 0149	2
10 32 18 0233	1		



Winkel 90° Edelstahl

I/A Gewinde
X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241

Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0204	3/8	10 32 18 0102	1 1/4
10 32 18 0021	1/2	10 32 18 0020	1 1/2
10 32 18 0022	3/4	10 32 18 0176	2
10 32 18 0174	1		



T-Stück Edelstahl

I-Gewinde
X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241

Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0266	1/4	10 32 18 0201	1
10 32 18 0166	3/8	10 32 18 0202	1 1/4
10 32 18 0163	1/2	10 32 18 0116	1 1/2
10 32 18 0165	3/4	10 32 18 0225	2



Ganze Muffen

X6CrNiMoTi17-12-2
1.4571/AISI316Ti
ähnlich EN 10241

Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0248	1/2 x 3/8	10 32 18 0211	1 1/2 x 1
10 32 18 0080	3/4 x 1/2	10 32 18 0074	1 1/2 x 1 1/4
10 32 18 0073	1 x 1/2	10 32 18 0164	2 x 1
10 32 18 0282	1 x 3/4	10 32 18 0079	2 x 1 1/4
10 32 18 0230	1 1/4 x 3/4	10 32 18 0078	2 x 1 1/2
10 32 18 0274	1 1/4 x 1		



Reduziermuffe Edelstahl

X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241

Art.-Nr.	Abmessung / Zoll x mm	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll x mm
10 32 18 0245	3/8 x 30	10 32 18 0092	1 1/4 x 50
10 32 18 0075	1/2 x 35	10 32 18 0167	1 1/2 x 50
10 32 18 0210	3/4 x 40	10 32 18 0076	2 x 50
10 32 18 0238	1 x 50		



Anschweißnippel Edelstahl

X6CrNiMoTi17-12-2
1.4571/AISI316Ti
ähnlich EN 10241

Art.-Nr.	Abmessung / Zoll x mm	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll x mm
10 32 18 0239	3/8 x 40	10 32 18 0061	1 1/4 x 80
10 32 18 0084	1/2 x 60	10 32 18 0199	1 1/2 x 80
10 32 18 0157	3/4 x 60	10 32 18 0156	2 x 100
10 32 18 0272	1 x 60	10 32 18 0085	2 x 150
10 32 18 0060	1 x 200		



Rohrdoppelnippel Edelstahl

X6CrNiMoTi17-12-2
1.4571/AISI316Ti
ähnlich EN 10241

Gewindefittings / Edelstahl

Verschraubung Edelstahl

I/I Gewinde
konischdichtend
X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241



Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0024	1/2	10 32 18 0188	1 1/4
10 32 18 0256	3/4	10 32 18 0244	1 1/2
10 32 18 0187	1	10 32 18 0142	2

Verschraubung Edelstahl

I/A Gewinde
konischdichtend
X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241



Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0186	1/2	10 32 18 0023	1 1/4
10 32 18 0253	3/4	10 32 18 0263	1 1/2
10 32 18 0110	1	10 32 18 0219	2

6-kant-Stopfen Edelstahl

X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241



Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0268	3/8	10 32 18 0242	1 1/4
10 32 18 0105	1/2	10 32 18 0133	1 1/2
10 32 18 0014	3/4	10 32 18 0104	2
10 32 18 0279	1		

6-kant-Doppelnippel Edelstahl

X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241



Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0018	3/8	10 32 18 0193	1 1/4
10 32 18 0194	1/2	10 32 18 0170	1 1/2
10 32 18 00 17	3/4	10 32 18 0195	2
10 32 18 0251	1		

6-kant-Reduzierdoppelnippel
Edelstahl

X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241



Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0008	1/2 x 3/8	10 32 18 0203	1 1/2 x 1
10 32 18 0197	3/4 x 1/2	10 32 18 0118	1 1/2 x 1 1/4
10 32 18 0169	1 x 1/2	10 32 18 0250	2 x 1
10 32 18 0013	1 x 3/4	10 32 18 0196	2 x 1 1/4
10 32 18 0114	1 1/4 x 1	10 32 18 0196	2 x 1 1/2

6-kant-Reduzierstück Edelstahl

X5CrNiMo17-12-2
1.4401/AISI316
ähnlich EN 10241



Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0101	1/2 x 1/4	10 32 18 0124	1 1/2 x 1
10 32 18 0130	1/2 x 3/8	10 32 18 0049	1 1/2 x 1 1/4
10 32 18 0252	3/4 x 1/2	10 32 18 0086	2 x 1
10 32 18 0123	1 x 1/2	10 32 18 0050	2 x 1 1/4
10 32 18 0098	1 x 3/4	10 32 18 0131	2 x 1 1/2
10 32 18 0220	1 1/4 x 1		

2-teiliger Kugelhahn Edelstahl

freier Durchgang
X5CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo17-12-2
1.4401/1.4408/AISI316



Art.-Nr.	Abmessung / Zoll	Art.-Nr.	Abmessung / Zoll
10 32 18 0147	1/2	10 32 18 0205	1 1/4
10 32 18 0144	3/4	10 32 18 0004	1 1/2
10 32 18 0090	1	10 32 18 0005	2

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Schweißfittings und Geländerzubehör / Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0112	17,2 x 1,6	10 32 18 0280	42,4 x 2,0
10 32 18 0002	21,3 x 2,0	10 32 18 0168	48,3 x 2,0
10 32 18 0158	26,9 x 2,0	10 32 18 0011	60,3 x 2,0
10 32 18 0107	33,7 x 2,0	10 32 18 0254	76,1 x 2,0
10 32 18 0159	38,0 x 2,0	10 32 18 0012	88,9 x 2,0
10 32 18 0009	40,0 x 2,0	10 32 18 0001	114,3 x 2,0



Rohrbogen 90° / Edelstahl

Bauart 3 r = 1,5 d
X6CrNiTi18-10
1.4541/AISI321
EN 10253-4 A-A

Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0217	33,7 x 2,0
10 32 18 0160	42,4 x 2,0



Rohrbogen 90° / Edelstahl

Bauart 3 r = 1,5 d
V2A
geschliffen Korn 240
EN 10253-4 A-A

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Radius / mm
10 32 18 0003	33,7 x 2,0	75
10 32 18 0010	42,4 x 2,0	100



Rohrbogen 90° / Edelstahl

Bauart 5 r = 2,5 d
X6CrNiMoTi17-12-2
1.4571/AISI316Ti
EN 10253-4 A-A

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0226	21,3 x 1,5	10 32 18 0034	42,4 x 2,0
10 32 18 0224	26,9 x 1,5	10 32 18 0237	48,3 x 2,0
10 32 18 0189	33,7 x 2,0	10 32 18 0190	60,3 x 2,0



Gewölbte Scheiben / Edelstahl

V2A

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0155	50,0 x 4,0	10 32 18 0212	80,0 x 6,0
10 32 18 0227	60,0 x 4,0	10 32 18 0083	100,0 x 6,0
10 32 18 0246	70,0 x 6,0	10 32 18 0088	120,0 x 6,0



Edelstahl Ronden / ohne Bohrung

X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
Ronden auch mit Bohrung lieferbar

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0059	50,0 x 4,0	10 32 18 0283	70,0 x 6,0
10 32 18 0218	60,0 x 4,0	10 32 18 0143	100,0 x 6,0



Edelstahl Ronden / ohne Bohrung

X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
rundgeschliffen Korn 240
Ronden auch mit Bohrung lieferbar

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0103	100 x 6 x 34,0	10 32 18 0087	100 x 6
10 32 18 0153	100 x 6 x 43,0	10 32 18 0258	120 x 6 x 43,0



Edelstahl Ronden
mit Nebenbohrungen

X5CrNi18-10
WST-Nr. 1.4301
rundgeschliffen Korn 240
mit 2 Nebenbohrungen 11,0 mm

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Geländerzubehör / Edelstahl

Abschlussstopfen / Edelstahl

leicht gewölbte Ausführung
V2A



Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0223	21,3 x 2,0	10 32 18 0214	42,4 x 2,0
10 32 18 0051	26,9 x 2,0	10 32 180135	48,3 x 2,0
10 32 18 0265	33,7 x 2,0	10 32 18 0056	60,3 x 2,0
10 32 18 0099	38,0 x 2,0		

Abschlussstopfen / Edelstahl

flache Ausführung
V2A



Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0134	21,3 x 2,0	10 32 18 0053	38,0 x 2,0
10 32 18 0269	26,9 x 2,0	10 32 18 0054	42,4 x 2,0
10 32 18 0052	33,7 x 2,0	10 32 18 0055	48,3 x 2,0

Abschlussstopfen / Edelstahl


leicht gewölbte Ausführung
V2A



Art.-Nr.	Abmessung / mm	Gewinde / Bohrung
10 32 18 0063	33,7 x 2,0	M 8
10 32 18 0106	42,4 x 2,0	M 8
10 32 18 0136	33,7 x 2,0	Ø 12,2 mm
10 32 18 0137	42,4 x 2,0	Ø 12,2 mm

Abschlussstopfen / Edelstahl

flache Ausführung
V2A



Art.-Nr.	Abmessung / mm	Gewinde / Bohrung
10 32 18 0138	33,7 x 2,0	M 8
10 32 18 0125	42,4 x 2,0	M 8
10 32 18 0095	33,7 x 2,0	Ø 12,2 mm
10 32 18 0062	42,4 x 2,0	Ø 12,2 mm

Kugelstopfen / Edelstahl

V2A



Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0006	33,7 x 2,0
10 32 18 0007	42,4 x 2,0

Einsteckkappe / Edelstahl

V2A



Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0286	40 x 40 x 2,0

Einsteckkappe / Edelstahl

V2A
Gewinde M8



Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0287	40 x 40 x 2,0

Vierkantkappe / Edelstahl

V 2A
geschliffen



Art.-Nr.	Abmessung / mm	Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0037	30 x 30	10 32 18 0146	60 x 60
10 32 18 0145	40 x 40	10 32 18 0038	80 x 80
10 32 18 0231	50 x 50	10 32 18 0036	100 x 100

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Geländerzubehör / Edelstahl

Art.-Nr.	Bohrung / mm
10 32 18 0151	12,5
10 32 18 0027	33,8
10 32 18 0260	42,5



Wandrosette / Edelstahl

76 x 12 mm
V 2A
geschliffen

Art.-Nr.	Bohrung / mm
10 32 18 0093	42,5



Bodenrosette / Edelstahl

105 x 15 mm
V 2A
geschliffen

Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0140	Ronde 70 x 6 mit 2 Bohrungen



Handlaufträger / Edelstahl

zum Anschweißen
V 2A
geschliffen

Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0288	Ronde 70 x 6 mit 3 Bohrungen



Handlaufträger / Edelstahl

mit Cliprosette zum Anschweißen
V 2A
geschliffen

Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0035	Ronde 70 x 6 mit 2 Bohrungen



Handlaufträger / Edelstahl

mit Anschraubplatte für Rohr 42,4 mm
V 2A
geschliffen

Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0289	Ronde 70 x 6 mit 3 Bohrungen



Handlaufträger / Edelstahl

mit Cliprosette und Anschraubplatte für
Rohr 42,4 mm
V 2A
geschliffen

Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0132	für Rohr 42,4 x 2,0, gerade
10 32 18 0261	für Rohr 42,4 x 2,0, 90 Grad



Anschraubplatte / Edelstahl

für Handlaufträger mit Innengewinde
V 2A

Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0191	für Rohr 42,4 x 2,0



Handlaufhalter / Edelstahl

3-teilig, mit Neigungsausgleich zum
Einschlagen
V 2A

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Geländerzubehör / Edelstahl

Handlaufhalter / Edelstahl

3-teilig, feststehend zum Einschlagen
V 2A



Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0115	für Rohr 42,4 x 2,0

Verbindungsstab / Edelstahl

mit Aussengewinde M8 und
Sackloch-Gewinde M6
V 2A



Art.-Nr.	Ausführung	Ø mm	Länge / mm
10 32 18 0209	ohne Gelenk	12	ca. 68
10 32 18 0235	ohne Gelenk	12	ca. 120
10 32 18 0177	mit Gelenk	12	ca. 68

Pfostenhalter / Edelstahl

Befestigungsplatte 100 mm, 3-teilig
V 2A



Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0127	für Rohr 42,4 x 2,0

Halbhohlkugeln / Edelstahl

V 2A
roh



Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0229	33,7
10 32 18 0192	42,0

Massivkugeln / Edelstahl

mit Sackgewinde
V 2A
feingedreht
Korn 240



Art.-Nr.	Abmessung/mm
10 32 18 0232	20 M 6
10 32 18 0071	30 M 8
10 32 18 0072	40 M 8

Hohlkugeln / Edelstahl

mit Innengewindebuchse
V 2A
Korn 240 geschliffen



Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0068	50 M 8
10 32 18 0069	60 M 8
10 32 18 0070	80 M 10
10 32 18 0141	100 M 10

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Geländerzubehör / Edelstahl

Rohrabschlusskugel / Edelstahl

V 2A
Korn 240 geschliffen



Art.-Nr.	Abmessung / mm	Ausführung
10 32 18 0089	55	für Rohr 42,4 mm

Zierkugel / Edelstahl

zum Aufkleben als Endstück
V 2A



Art.-Nr.	Abmessung / mm	Ausführung
10 32 18 0152	Ø 20	für Stab 12 mm
10 32 18 0249	Ø 25	für Stab 12 mm

Querstabhalter / Edelstahl

2-teilig für Rundrohr
V 2A



Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0276	Durchgangsbohrung 12 mm
10 32 18 0129	Sacklochbohrung / 12 mm, links
10 32 18 0207	Sacklochbohrung / 12 mm, rechts
10 32 18 0097	lange Ausführung / 68 mm

Querstabhalter / Edelstahl

2-teilig gerade
V 2A



Art.-Nr.	Ausführung
10 32 18 0081	Durchgangsbohrung / 12 mm
10 32 18 0128	Sacklochbohrung / 12 mm, links
10 32 18 0082	Sacklochbohrung / 12 mm, rechts

Stabverbinder / Edelstahl

biegbar
V 2A



Art.-Nr.	Abmessung
10 32 18 0228	für 12 mm

Lochblechhalter / Edelstahl

V 2A



Art.-Nr.	Anschluss
10 32 18 0270	für Rohr Ø 42,4 mm
10 32 18 0290	gerade

Glaspunkthalter / Edelstahl

V 2A



Art.-Nr.	Abmessung / mm	Glasbohrung	Anschluss
10 32 18 0033	30	mind. 15 mm	gerade
10 32 18 0236	30	mind. 15 mm	für Rohr Ø 42,4 mm
10 32 18 0119	52	mind. 19 mm	für Rohr Ø 42,4 mm

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Geländerzubehör / Edelstahl

Glashalter / Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Glasstärke	Anschluss
10 32 18 0275	63 x 45	8 / 8,76 / 10,0 / 10,76 mm	für Rohr Ø 42,4 mm

Glashalter / Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Glasstärke	Anschluss
10 32 18 0271	63 x 45	8 / 8,76 / 10,0 / 10,76 mm	gerade

Sicherungsstift
für Mod. 63 x 45 mm

Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0291	63 x 45

Klemmgummi für Glashalter

Art.-Nr.	Glasstärke	Art.-Nr.	Glasstärke
10 32 18 0234	8,0	10 32 18 0184	10,0
10 32 18 0046	8,76	10 32 18 0045	10,76

Glashalter / Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Glasstärke	Anschluss
10 32 18 0180	52 x 52	8 / 8,76 / 10,0 / 10,76 mm	für Rohr Ø 42,4 mm

Glashalter / Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung / mm	Glasstärke	Anschluss
10 32 18 0032	52 x 52	8 / 8,76 / 10,0 / 10,76 mm	gerade

Sicherungsboden
für Mod. 52 x 52 mm

Art.-Nr.	Abmessung / mm
10 32 18 0292	52 x 52

Klemmgummi für Glashalter

Art.-Nr.	Glasstärke	Art.-Nr.	Glasstärke
10 32 18 0183	8,0 mm	10 32 18 0257	10,0 mm
10 32 18 0044	8,76 mm	10 32 18 0216	10,76 mm



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

STICK-IT Steckverbindungen geschliffen Korn 320 / Edelstahl

Rohrbogen
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0065	33,7
10 32 18 0100	42,4



Gelenkstück Rohr
zum Ausgleich
verschiedener Winkel
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0221	42,4



Rohrbogen, 45°
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0273	42,4



Bodenplatte,
120 x 8 mm
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0126	42,4



Rohrbogen,
verstellbar
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0285	42,4



Bodenrosette,
Ø 125 mm
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0066	42,4



Eckstück
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0067	33,7
10 32 18 0247	42,4



Wandhalterung,
80 x 6 mm
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0172	33,7
10 32 18 0015	42,4



Eckstück, 45°
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0267	42,4



Wandrosette,
Ø 85 mm
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0016	33,7
10 32 18 0173	42,4



T-Stück,
mit gleichem
Abgang
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0278	33,7
10 32 18 0094	42,4



Rohrverbinder
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0208	33,7
10 32 18 0117	42,4



Eck-Abgang,
mit gleichen
Abgängen
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0206	42,4



Sattelstück
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0215	33,7
10 32 18 0171	42,4



Gelenkstück, mit
Neigungsausgleich
Edelstahl

Art.-Nr.	für Rohr / mm
10 32 18 0091	42,4



Weiconlock
AN 306-38
geeigneter Kleber

Art.-Nr.	Inhalt
20 74 14 0287	10 ml
20 74 14 0215	50 ml

fügeverbindung hochfest



Loctite 638
geeigneter Kleber

Art.-Nr.	Inhalt
20 74 14 0062	10 ml
20 74 14 0063	50 ml

fügeverbindung hochfest

Montage-Tipps und Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung:

Rohre und Fittings werden zusammengesteckt und mit einem Edelstahl-Spezialkleber verbunden. Die Teile können auch mit Schrauben oder Nieten an der Unterseite fixiert werden. Die Wandhalterungen und Bodenplatten werden mit Dübeln und Schrauben befestigt.

Die wichtigsten Punkte:

Rohr und Fitting aufrauen, ideale Verarbeitungstemperatur ab 15 °C, wenig Kleber auftragen und gegenseitig verdrehen, Ruhezeit 4-5 Minuten, Aushärtezeit 30-60 Minuten, Endfestigkeit nach 12 Stunden, Fuge max. 0,25 mm, Lösen durch Hitze ab 800 °C möglich.

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Stabmaterial / Aluminium



Flachstangen / Aluminium

gut schweißbar
EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2/-5
Lagerlänge: 6m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 10 0023	20 x 2	0,12
10 40 10 0089	20 x 3	0,17
10 40 10 0024	20 x 4	0,23
10 40 10 0090	20 x 5	0,28
10 40 10 0025	20 x 6	0,34
10 40 10 0026	20 x 8	0,45
10 40 10 0109	20 x 10	0,56
10 40 10 0094	25 x 3	0,21
10 40 10 0125	25 x 4	0,28
10 40 10 0029	25 x 5	0,36
10 40 10 0104	25 x 8	0,57
10 40 10 0054	25 x 10	0,70
10 40 10 0077	30 x 2	0,17
10 40 10 0033	30 x 3	0,25
10 40 10 0110	30 x 4	0,34
10 40 10 0079	30 x 5	0,43
10 40 10 0112	30 x 6	0,52
10 40 10 0092	30 x 8	0,68
10 40 10 0030	30 x 10	0,85
10 40 10 0082	40 x 2	0,22
10 40 10 0009	40 x 3	0,34
10 40 10 0010	40 x 4	0,45
10 40 10 0056	40 x 5	0,57
10 40 10 0132	40 x 6	0,68
10 40 10 0057	40 x 8	0,90
10 40 10 0035	40 x 10	1,13
10 40 10 0107	40 x 15	1,70
10 40 10 0036	40 x 20	2,27

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 10 0113	50 x 5	0,71
10 40 10 0118	50 x 6	0,85
10 40 10 0114	50 x 8	1,13
10 40 10 0058	50 x 10	1,42
10 40 10 0059	50 x 15	2,13
10 40 10 0124	50 x 20	2,84
10 40 10 0119	60 x 5	0,85
10 40 10 0018	60 x 6	1,02
10 40 10 0063	60 x 8	1,37
10 40 10 0133	60 x 10	1,70
10 40 10 0014	60 x 15	2,55
10 40 10 0096	60 x 20	3,40
10 40 10 0041	80 x 5	1,13
10 40 10 0070	80 x 8	1,82
10 40 10 0101	80 x 10	2,31
10 40 10 0115	80 x 15	3,40
10 40 10 0122	80 x 20	4,54
10 40 10 0006	100 x 5	1,42
10 40 10 0007	100 x 8	2,27
10 40 10 0105	100 x 10	2,84
10 40 10 0099	100 x 15	4,25
10 40 10 0004	100 x 20	5,67
10 40 10 0003	120 x 5	1,70
10 40 10 0100	120 x 10	3,40
10 40 10 0121	120 x 15	5,10
10 40 10 0106	150 x 10	4,26
10 40 10 0111	160 x 10	4,48
10 40 10 0116	200 x 10	5,67



Flachstangen / Aluminium

gut spanbar
EN AW-2007 T4/T4511
AlCuMgPb F35-38
WST-Nr. 3.1645
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2/-5
Lagerlänge: 3 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 14 0001	15 x 10	0,42
10 40 14 0002	20 x 10	0,56
10 40 14 0014	30 x 10	0,85
10 40 14 0003	30 x 20	1,68
10 40 14 0022	40 x 10	1,13
10 40 14 0004	40 x 15	1,70
10 40 14 0028	40 x 20	2,27
10 40 14 0033	50 x 10	1,42
10 40 14 0026	50 x 15	2,13
10 40 14 0023	50 x 20	2,84
10 40 14 0037	50 x 30	4,27
10 40 14 0031	50 x 35	4,99
10 40 14 0024	60 x 10	1,70
10 40 14 0006	60 x 15	2,55
10 40 14 0025	60 x 20	3,40
10 40 14 0030	60 x 30	5,10
10 40 14 0007	60 x 40	6,80
10 40 14 0035	80 x 10	2,31
10 40 14 0017	80 x 15	3,40

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 14 0034	80 x 20	4,54
10 40 14 0008	80 x 30	6,84
10 40 14 0032	80 x 40	9,12
10 40 14 0015	80 x 50	11,20
10 40 14 0009	80 x 60	13,68
10 40 14 0011	100 x 10	2,84
10 40 14 0036	100 x 15	4,25
10 40 14 0018	100 x 20	5,67
10 40 14 0012	100 x 30	8,55
10 40 14 0019	100 x 40	11,40
10 40 14 0027	100 x 50	14,00
10 40 14 0020	100 x 60	17,00
10 40 14 0013	120 x 10	3,40
10 40 14 0010	120 x 15	5,10
10 40 14 0021	120 x 20	6,84
10 40 14 0016	120 x 40	13,60
10 40 14 0038	120 x 50	17,00
10 40 14 0029	120 x 60	20,50

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Stabmaterial / Aluminium



Rundstangen / Aluminium

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 18 0001	Ø 10	0,23
10 40 18 0002	Ø 12	0,34
10 40 18 0006	Ø 15	0,52

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 18 0005	Ø 20	0,92
10 40 18 0003	Ø 25	1,44
10 40 18 0007	Ø 30	2,08

gut schweißbar
EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2/-4
Lagerlänge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 22 0072	Ø 10	0,23
10 40 22 0040	Ø 12	0,34
10 40 22 0019	Ø 15	0,52
10 40 22 0054	Ø 16	0,59
10 40 22 0002	Ø 18	0,75
10 40 22 0075	Ø 20	0,92
10 40 22 0073	Ø 25	1,44
10 40 22 0051	Ø 30	2,08
10 40 22 0008	Ø 35	2,83
10 40 22 0063	Ø 40	3,69
10 40 22 0011	Ø 45	4,68
10 40 22 0013	Ø 50	5,77
10 40 22 0030	Ø 60	8,31
10 40 22 0027	Ø 65	9,77

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 22 0059	Ø 70	11,31
10 40 22 0031	Ø 80	14,78
10 40 22 0032	Ø 90	18,70
10 40 22 0053	Ø 100	23,09
10 40 22 0021	Ø 110	27,93
10 40 22 0022	Ø 120	33,29
10 40 22 0017	Ø 130	39,06
10 40 22 0018	Ø 140	45,26
10 40 22 0044	Ø 150	49,10
10 40 22 0062	Ø 160	59,12
10 40 22 0023	Ø 170	66,78
10 40 22 0045	Ø 180	77,76
10 40 22 0046	Ø 190	83,37
10 40 22 0047	Ø 200	89,49

Rundstangen / Aluminium

gut spanbar
EN AW-2007 T4/T4511 / EN AW-2007 T3
AlCuMgPb F35-38
WST-Nr. 3.1645
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2/-3
DIN EN 754-1/-2/-3
Lagerlänge: 3 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 26 0005	10 x 10	0,29
10 40 26 0016	15 x 15	0,63
10 40 26 0001	20 x 20	1,12

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 26 0014	25 x 25	1,75
10 40 26 0009	30 x 30	2,52
10 40 26 0010	40 x 40	4,48

Vierkantstangen / Aluminium

gut schweißbar
EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2/-4
Lagerlänge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 30 0002	15 x 15	0,63
10 40 30 0006	20 x 20	1,12
10 40 30 0003	25 x 25	1,75
10 40 30 0009	30 x 30	2,52
10 40 30 0001	40 x 40	4,48
10 40 30 0012	50 x 50	7,13

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 30 0013	60 x 60	10,25
10 40 30 0008	70 x 70	13,95
10 40 30 0005	80 x 80	18,20
10 40 30 0011	90 x 90	23,05
10 40 30 0007	100 x 100	28,50

Vierkantstangen / Aluminium

gut spanbar
EN AW-2007 T4/T4511 / EN AW-2007 T3
AlCuMgPb F35-38
WST-Nr. 3.1645
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2/-4
DIN EN 754-1/-2/-4
Lagerlänge: 3 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 34 0001	20 x 20 x 2	0,22
10 40 34 0008	30 x 30 x 3	0,49
10 40 34 0007	40 x 40 x 3	0,66

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 34 0005	50 x 50 x 4	1,09
10 40 34 0006	60 x 60 x 4	1,30

T-Profil / Aluminium

EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2
Lagerlänge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 38 0022	10 x 10 x 10 x 2,0	0,15
10 40 38 0021	15 x 15 x 15 x 2,0	0,23
10 40 38 0002	20 x 20 x 20 x 2,0	0,32
10 40 38 0014	25 x 25 x 25 x 2,0	0,40
10 40 38 0015	30 x 30 x 30 x 2,0	0,47
10 40 38 0005	30 x 30 x 30 x 3,0	0,71
10 40 38 0003	20 x 40 x 20 x 2,0	0,43

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 40 38 0011	40 x 40 x 40 x 3,0	0,97
10 40 38 0020	40 x 40 x 40 x 4,0	1,27
10 40 38 0008	50 x 50 x 50 x 4,0	1,61
10 40 38 0026	40 x 60 x 40 x 3,0	1,12
10 40 38 0009	55 x 65 x 55 x 2,5	1,21
10 40 38 0007	40 x 80 x 40 x 3,0	1,28
10 40 38 0023	50 x 100 x 50 x 5,0	2,57

U-Profil / Aluminium

EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2
Lagerlänge: 6 m

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Stabmaterial / Aluminium

Winkel-Profil / Aluminium
gleichschenkelig

EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2
Lagerlänge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m	Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m
10 40 42 0004	15 x 15 x 2	0,16	10 40 42 0084	50 x 50 x 3	0,83
10 40 42 0031	20 x 20 x 2	0,22	10 40 42 0073	50 x 50 x 4	1,09
10 40 42 0046	25 x 25 x 2	0,27	10 40 42 0014	50 x 50 x 5	1,35
10 40 42 0030	25 x 25 x 3	0,40	10 40 42 0085	60 x 60 x 2	0,67
10 40 42 0049	30 x 30 x 2	0,33	36235320	60 x 60 x 3	1,00
10 40 42 0025	30 x 30 x 3	0,49	10 40 42 0078	60 x 60 x 4	1,32
10 40 42 0026	30 x 30 x 5	0,78	10 40 42 0060	60 x 60 x 5	1,63
10 40 42 0009	40 x 40 x 2	0,44	32635350	80 x 80 x 3	1,34
10 40 42 0054	40 x 40 x 3	0,66	10 40 42 0064	80 x 80 x 4	1,75
10 40 42 0010	40 x 40 x 4	0,86	10 40 42 0020	80 x 80 x 5	2,24
10 40 42 0083	40 x 40 x 5	1,06	10 40 42 0039	100 x 100 x 6	3,20
10 40 42 0013	50 x 50 x 2	0,53	10 40 42 0038	100 x 100 x 10	5,39

Winkel-Profil / Aluminium
ungleichschenkelig

EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2
Lagerlänge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m	Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m
10 40 42 0044	20 x 10 x 2	0,16	10 40 42 0036	60 x 40 x 2	0,56
10 40 42 0045	25 x 15 x 2	0,22	10 40 42 0016	60 x 40 x 3	0,83
10 40 42 0047	30 x 15 x 2	0,24	10 40 42 0068	60 x 40 x 4	1,09
10 40 42 0048	30 x 20 x 2	0,27	10 40 42 0059	60 x 40 x 5	1,35
10 40 42 0071	40 x 20 x 2	0,33	10 40 42 0029	70 x 20 x 2	0,45
10 40 42 0051	40 x 20 x 3	0,49	10 40 42 0063	80 x 20 x 2	0,56
10 40 42 0021	40 x 30 x 2	0,39	10 40 42 0090	80 x 40 x 2	0,64
10 40 42 0006	40 x 30 x 3	0,57	10 40 42 0017	80 x 40 x 3	1,00
10 40 42 0053	40 x 30 x 5	0,91	10 40 42 0070	80 x 40 x 4	1,32
10 40 42 0079	50 x 20 x 2	0,39	10 40 42 0018	80 x 40 x 5	1,61
10 40 42 0077	50 x 30 x 2	0,44	10 40 42 0007	100 x 20 x 2	0,64
10 40 42 0055	50 x 30 x 3	0,66	10 40 42 0041	100 x 50 x 3	1,25
10 40 42 0056	50 x 40 x 3	0,75	10 40 42 0092	100 x 50 x 5	2,06
10 40 42 0012	50 x 40 x 5	1,19	10 40 42 0008	100 x 50 x 10	3,97
10 40 42 0033	60 x 20 x 2	0,44	10 40 42 0042	120 x 60 x 6	2,96
10 40 42 0015	60 x 30 x 2	0,50	10 40 42 0002	120 x 60 x 10	4,76
10 40 42 0069	60 x 30 x 3	0,74			



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Röhren / Aluminium

Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m	Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m
10 42 10 0019	15 x 15 x 2,0	0,30	10 42 10 0056	50 x 50 x 3,0	1,57
10 42 10 0065	20 x 20 x 2,0	0,41	10 42 10 0012	50 x 50 x 4,0	2,09
10 42 10 0067	25 x 25 x 2,0	0,52	10 42 10 0051	50 x 50 x 5,0	2,55
10 42 10 0031	25 x 25 x 3,0	0,75	10 42 10 0034	60 x 60 x 3,0	1,85
10 42 10 0055	30 x 30 x 2,0	0,64	10 42 10 0066	60 x 60 x 4,0	2,54
10 42 10 0060	30 x 30 x 3,0	0,92	10 42 10 0016	80 x 80 x 3,0	2,50
10 42 10 0054	35 x 35 x 2,0	0,81	10 42 10 0059	80 x 80 x 4,0	3,45
10 42 10 0005	40 x 40 x 2,0	0,86	10 42 10 0020	100 x 100 x 3,0	3,19
10 42 10 0006	40 x 40 x 3,0	1,26	10 42 10 0076	100 x 100 x 4,0	4,36
10 42 10 0049	40 x 40 x 4,0	1,63	10 42 10 0051	100 x 100 x 5,0	5,40
10 42 10 0007	45 x 45 x 2,0	0,97	10 42 10 0025	120 x 120 x 5,0	6,40
10 42 10 0058	50 x 50 x 2,0	1,03			

Quadratrohr / Aluminium

gut schweißbar
EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2
Lagerlänge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m	Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m
10 42 10 0043	20 x 10 x 2,0	0,30	10 42 10 0071	80 x 40 x 2,0	1,27
10 42 10 0003	30 x 15 x 2,0	0,50	10 42 10 0035	80 x 40 x 3,0	1,92
10 42 10 0045	30 x 20 x 2,0	0,52	10 42 10 0057	80 x 40 x 4,0	2,54
10 42 10 0004	40 x 15 x 2,0	0,59	10 42 10 0014	80 x 50 x 2,0	1,36
10 42 10 0046	40 x 20 x 2,0	0,64	10 42 10 0036	80 x 50 x 4,0	2,77
10 42 10 0032	40 x 20 x 3,0	0,92	10 42 10 0015	80 x 60 x 3,0	2,17
10 42 10 0077	40 x 25 x 2,0	0,68	10 42 10 0037	80 x 60 x 4,0	3,00
10 42 10 0047	40 x 30 x 2,0	0,75	10 42 10 0021	100 x 20 x 2,0	1,30
10 42 10 0072	50 x 20 x 2,0	0,75	10 42 10 0038	100 x 30 x 3,0	2,05
10 42 10 0050	50 x 30 x 2,0	0,86	10 42 10 0022	100 x 40 x 2,0	1,53
10 42 10 0008	50 x 30 x 3,0	1,26	10 42 10 0023	100 x 40 x 4,0	2,99
10 42 10 0078	50 x 40 x 3,0	1,40	10 42 10 0039	100 x 50 x 4,0	3,15
10 42 10 0064	60 x 20 x 2,0	0,90	10 42 10 0024	100 x 60 x 4,0	3,39
10 42 10 0026	60 x 30 x 3,0	1,43	10 42 10 0061	100 x 80 x 3,0	2,82
10 42 10 0033	60 x 40 x 2,0	1,05	10 42 10 0017	120 x 60 x 3,0	2,82
10 42 10 0075	60 x 40 x 3,0	1,60	10 42 10 0028	120 x 60 x 4,0	3,75
10 42 10 0011	60 x 40 x 4,0	2,09	10 42 10 0070	120 x 80 x 3,0	3,19
10 42 10 0068	60 x 50 x 3,0	1,77	10 42 10 0073	150 x 50 x 4,0	4,36
10 42 10 0013	80 x 20 x 2,0	1,08	10 42 10 0044	200 x 50 x 4,0	5,45
10 42 10 0030	80 x 30 x 3,0	1,70			

Rechteckrohr / Aluminium

gut schweißbar
EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2
Lagerlänge: 6 m

Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m	Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/m
10 42 14 0032	10,0 x 1,0	0,08	10 42 14 0026	48,0 x 3,0	1,20
10 42 14 0014	15,0 x 1,0	0,13	10 42 14 0009	50,0 x 2,0	0,85
10 42 14 0063	20,0 x 2,0	0,33	10 42 14 0001	50,0 x 3,0	1,28
10 42 14 0043	20,0 x 3,0	0,45	10 42 14 0038	60,0 x 2,0	1,05
10 42 14 0076	25,0 x 2,0	0,41	10 42 14 0003	60,0 x 3,0	1,55
10 42 14 0019	25,0 x 3,0	0,58	10 42 14 0083	65,0 x 2,0	1,13
10 42 14 0049	30,0 x 2,0	0,50	10 42 14 0055	70,0 x 3,0	1,80
10 42 14 0050	30,0 x 3,0	0,73	10 42 14 0057	80,0 x 2,0	1,39
10 42 14 0023	35,0 x 2,0	0,59	10 42 14 0058	80,0 x 3,0	2,06
10 42 14 0052	40,0 x 2,0	0,69	10 42 14 0011	100,0 x 3,0	2,59
10 42 14 0079	40,0 x 3,0	0,99	10 42 14 0012	100,0 x 5,0	4,31
10 42 14 0027	42,0 x 3,0	1,05	10 42 14 0040	120,0 x 5,0	5,21
10 42 14 0053	45,0 x 2,0	0,76			

Rundrohr / Aluminium

gut schweißbar
EN AW-6060 T66
AlMgSi0,5 F22
WST-Nr. 3.3206
DIN EN 573-3 / DIN EN 755-1/-2
Lagerlänge: 6 m

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Flachprodukte, Lochbleche / Aluminium



Blech / Aluminium

bedingt eloxierfähig

gut schweißbar
EN AW-5754 H22/32
AlMg3F/G22
WST-Nr. 3.3535
DIN EN 573-3 / DIN EN 485-1/-2/-4

*einseitig Folie

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 44 10 0039*	2000 x 1000 x 1,0	5,66
10 44 10 0021	2000 x 1000 x 1,0	5,66
10 44 10 0041*	2000 x 1000 x 1,5	8,50
10 44 10 0042	2000 x 1000 x 1,5	8,50
10 44 10 0081*	2000 x 1000 x 2,0	11,32
10 44 10 0043	2000 x 1000 x 2,0	11,32
10 44 10 0068	2000 x 1000 x 2,5	14,16
10 44 10 0094*	2000 x 1000 x 3,0	16,98
10 44 10 0035	2000 x 1000 x 3,0	16,98
10 44 10 0044	2000 x 1000 x 4,0	22,64
10 44 10 0092	2000 x 1000 x 5,0	28,30
10 44 10 0045	2000 x 1000 x 6,0	34,56
10 44 10 0024	2000 x 1000 x 8,0	45,60
10 44 10 0072	2000 x 1000 x 10,0	57,80
10 44 10 0025*	2500 x 1250 x 1,0	8,84
10 44 10 0026	2500 x 1250 x 1,0	8,84
10 44 10 0027*	2500 x 1250 x 1,5	13,28
10 44 10 0087	2500 x 1250 x 1,5	13,28

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 44 10 0073*	2500 x 1250 x 2,0	17,69
10 44 10 0001	2500 x 1250 x 2,0	17,69
10 44 10 0002	2500 x 1250 x 2,5	22,12
10 44 10 0049*	2500 x 1250 x 3,0	26,53
10 44 10 0086	2500 x 1250 x 3,0	26,53
10 44 10 0003	2500 x 1250 x 4,0	35,38
10 44 10 0050	2500 x 1250 x 5,0	44,21
10 44 10 0075*	3000 x 1500 x 1,0	12,74
10 44 10 0015	3000 x 1500 x 1,0	12,74
10 44 10 0034*	3000 x 1500 x 1,5	19,13
10 44 10 0016	3000 x 1500 x 1,5	19,13
10 44 10 0037*	3000 x 1500 x 2,0	25,47
10 44 10 0017	3000 x 1500 x 2,0	25,47
10 44 10 0071*	3000 x 1500 x 3,0	38,21
10 44 10 0058	3000 x 1500 x 3,0	38,21
10 44 10 0018	3000 x 1500 x 4,0	50,94
10 44 10 0019	3000 x 1500 x 5,0	63,67



Blech / Aluminium

einseitig foliert, eloxierfähig,
Fassadenplan

gut schweißbar
EN AW-5005 H24/34 NQ
AlMg1G 15 NQ
WST-Nr. 3.3515
DIN EN 485-1/-2/-4 / DIN EN 573

Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/Tfl.
10 44 10 0038	2000 x 1000 x 2,0	11,32
10 44 10 0048	2500 x 1250 x 2,0	17,69

Art.-Nr.	Abmessung/mm	kg/Tfl.
10 44 10 0030	3000 x 1500 x 2,0	25,47
10 44 10 0009	4000 x 1600 x 2,0	35,84



Blech / Aluminium

einseitig farbbeschichtet

RAL 9016 einseitig foliert
EN AW-5005 H24/34
AlMg1F/G15NQ
WST-Nr. 3.3315
EN 573-3 / DIN EN 485-1/-2/-4

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 44 10 0077	2000 x 1000 x 1,5	8,50
10 44 10 0023	2000 x 1000 x 2,0	11,32
10 44 10 0078	2500 x 1250 x 1,5	13,28

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 44 10 0082	2500 x 1250 x 2,0	17,69
10 44 10 0056	3000 x 1500 x 1,5	19,13
10 44 10 0057	3000 x 1500 x 2,0	25,47



Blech / Aluminium

eloxiert E6 / EV1

einseitig foliert
EN AW-5005A H24/34
AlMg1F/G15EQ
WST-Nr. 3.3315
DIN EN 573-3 / DIN EN 485-1/-2/-4

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 44 10 0040	2000 x 1000 x 1,0	5,65
10 44 10 0031	2000 x 1000 x 2,0	11,32

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 44 10 0070	2500 x 1250 x 2,0	17,69
10 44 10 0065	3000 x 1500 x 2,0	25,47



Musterblech / Aluminium

Warzenblech Quintett

gut schweißbar
bedingt eloxierfähig
EN AW-5754 H114
AlMg3W20
WST-Nr. 3.3535
DIN EN 573-3 / DIN EN 1386

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 44 10 0005	2000 x 1000 x 2,5/4,0	16,40
10 44 10 0006	2000 x 1000 x 3,5/5,0	21,20
10 44 10 0053	2000 x 1000 x 5,0/6,5	30,00
10 44 10 0007	2000 x 1000 x 8,0/9,5	45,00
10 44 10 0054	2500 x 1250 x 1,5/2,0	14,20
10 44 10 0066	2500 x 1250 x 2,5/4,0	25,60
10 44 10 0033	2500 x 1250 x 3,5/5,0	33,12

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / Tafel
10 44 10 0008	2500 x 1250 x 5,0/6,5	46,87
10 44 10 0055	2500 x 1250 x 8,0/9,5	74,00
10 44 10 0064	3000 x 1500 x 2,5/4,0	35,50
10 44 100051	3000 x 1500 x 3,5/5,0	48,50
10 44 10 0032	3000 x 1500 x 5,0/6,5	67,50
10 44 10 0052	3000 x 1500 x 8,0/9,5	104,00

Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Messing / Rotguss

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 50 18 0014	Ø 5	0,18
10 50 18 0008	Ø 6	0,26
10 50 18 0017	Ø 8	0,44
10 50 18 0009	Ø 10	0,70
10 50 18 0010	Ø 12	1,02
10 50 18 0002	Ø 15	1,57
10 50 18 0020	Ø 16	1,78
10 50 18 0011	Ø 18	2,21
10 50 18 0018	Ø 20	2,72
10 50 18 0015	Ø 25	4,25

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 50 18 0003	Ø 30	6,14
10 50 18 0012	Ø 35	8,28
10 50 18 0004	Ø 40	10,82
10 50 18 0019	Ø 45	13,50
10 50 18 0016	Ø 50	16,69
10 50 18 0005	Ø 60	23,80
10 50 18 0021	Ø 70	32,50
10 50 18 0006	Ø 80	42,50
10 50 18 0013	Ø 90	53,50
10 50 18 0001	Ø 100	66,00

Rundstangen / Messing



EN CW 614 N
CuZn39Pb3
Ms58
WST-Nr. 2.0401
DIN EN 12164
Lagerlänge: 3 m

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 50 14 0028	Ø 20	3,20
10 50 14 0041	Ø 25	5,00
10 50 14 0009	Ø 30	6,80
10 50 14 0039	Ø 40	11,90
10 50 14 0016	Ø 50	18,40
10 50 14 0012	Ø 60	26,50

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 50 14 0038	Ø 70	35,60
10 50 14 0029	Ø 80	46,30
10 50 14 0013	Ø 90	58,40
10 50 14 0027	Ø 100	73,70
10 50 14 0008	Ø 120	104,80

Rundstangen / Rotguss



CC493K / CuSn7ZnPb
GC/RG7
WST-Nr. 2.1090
Lagerlänge: 3 m
Abmessungen = Fertigmaße

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 50 14 0011	40 x 20	9,80
10 50 14 0020	40 x 25	8,40
10 50 14 0042	50 x 25	14,90
10 50 14 0002	50 x 30	13,10
10 50 14 0033	60 x 30	20,90
10 50 14 0015	60 x 40	16,50
10 50 14 0034	70 x 30	30,50
10 50 14 0023	70 x 40	25,50
10 50 14 0005	80 x 30	42,00

Art.-Nr.	Abmessung / mm	kg / m
10 50 14 0024	80 x 40	37,40
10 50 14 0006	80 x 50	31,40
10 50 14 0025	80 x 60	23,90
10 50 14 0014	90 x 50	43,50
10 50 14 0026	90 x 60	35,90
10 50 14 0031	100 x 40	64,00
10 50 14 0010	100 x 50	57,00
10 50 14 0019	100 x 60	49,50

Buchsenmaterial / Rotguss



CC493K / CuSn7ZnPb
GC/RG7
WST-Nr. 2.1090
Lagerlänge: 3 m
Abmessungen = Fertigmaße



Abmessungen und Sorten, die nicht in dieser Lagerliste aufgeführt sind, besorgen wir kurzfristig aus Werksvorräten!

Blankstahlerzeugnisse Toleranzfelder/Grenzabmaße
Toleranzfelder für Rund-, Vierkant- und Sechskantstäbe nach DIN EN 10278

Nennmass / mm	Toleranzfeld noch ISO 286-2						
	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12
>1 bis ≤ 3	0,006	0,010	0,014	0,025	0,040	0,060	0,100
>3 bis ≤ 6	0,008	0,012	0,018	0,030	0,048	0,075	0,120
>6 bis ≤ 10	0,009	0,015	0,022	0,036	0,058	0,090	0,150
>10 bis ≤ 18	0,011	0,018	0,027	0,043	0,070	0,110	0,180
>18 bis ≤ 30	0,013	0,021	0,033	0,052	0,084	0,130	0,210
>30 bis ≤ 50	0,016	0,025	0,039	0,062	0,100	0,160	0,250
>50 bis ≤ 80	0,019	0,030	0,046	0,074	0,120	0,190	0,300
>80 bis ≤ 120	0,022	0,035	0,054	0,087	0,140	0,220	0,350
>120 bis ≤ 180	0,025	0,040	0,063	0,100	0,160	0,250	0,400
>180 bis ≤ 200	0,029	0,046	0,072	0,115	0,185	0,290	0,460

In der oben stehenden Tabelle sind Minusabweichungen vom Nennmass angegeben.

Beispiel: Nenndurchmesser 20 mm, Toleranzfeld h9 = 20 mm ± 0, - 0,052 mm oder 19,948 bis 20,000 mm
Für o.g. Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

Grenzabmaße für gezogene Flachstäbe nach DIN EN 10278

Breite / mm	Grenzabmass / mm		Toleranzfeld ISO 286-2
≤18	+ 0	- 0,11	h11
>18 ≤ 30	+ 0	- 0,13	h11
>30 ≤ 50	+ 0	- 0,16	h11
>50 ≤ 80	+ 0	- 0,19	h11
>80 ≤ 100	+ 0	- 0,22	h11
>100 ≤ 150	+ 0,50	- 0,50	
>150 ≤ 200	+ 1,00	- 1,00	
>200 ≤ 300	+ 2,00	- 2,00	
>300 ≤ 400	+ 2,50	- 2,50	

Dicke / mm	Grenzabmass / mm	Toleranzfeld ISO 286-2
>3 ≤ 6	- 0,075	h11
>6 ≤ 10	- 0,090	h11
>10 ≤ 18	- 0,11	h11
>18 ≤ 30	- 0,13	h11
>30 ≤ 50	- 0,16	h11
>50 ≤ 60	- 0,19	h11
>60 ≤ 80	- 0,30	h12
>80 ≤ 100	- 0,35	h12

Die Tabelle der Grenzabmaße gilt für kohlenstoffarme Stähle (C≤0,20%) sowie für kohlenstoffarme Automatenstähle. Die Grenzabmaße aller anderen Stähle erhöhen sich um 50%

Für o.g. Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

der Firma Ullner u. Ullner GmbH, Paderborn vom 01.01.2016

I. Allgemeines

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote und Leistungen mit Unternehmern mit Ausnahme der von uns über den Online-Marktplatz Toolneo unterbreiteten Angebote. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich durch uns zugestimmt.

II. Vertragsabschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend. Änderungen gegenüber Abbildungen und sonstigen Angaben sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht und technische Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- Unsere Preise gelten netto Kasse ab Lager oder Werk ausschließlich Fracht, Verpackungs- und Versicherungskosten. Sie verstehen sich zzgl. der am Liefertag geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
- Wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als 2 Monate liegen, gelten unsere zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellungsanzeige gültigen Preise, soweit zwischenzeitlich Preiserhöhungen eingetreten sind, die nicht von uns zu vertreten sind.
- Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 3 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
- Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Der Vorbehalt gilt nicht, wenn die Nichtlieferung von uns zu vertreten ist. Ggf. wird der Kunde über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eine eventuelle Gegenleistung wird unverzüglich erstattet.
- Güte, Maß und Gewicht des von uns gelieferten Materials bestimmen sich ausschließlich nach den deutschen Werkstoffnormen, soweit nicht ausdrücklich die Anwendung ausländischer Werkstoffnormen vereinbart wird. Soweit es handelsüblich ist, dass bei nach Gewicht berechneten Waren das auf dem Werk vom Wiegemeister festgestellte Gewicht maßgeblich ist, gilt dieses. Soweit Material üblicherweise nach Handelsgewichten berechnet wird, gelten unter Ausschluss aller sonstigen Normen ausschließlich die im Stahlhandel der Bundesrepublik gebräuchlichen Handelsgewichte.

In der Versandanzeige angegebene Stückzahlen, Bundzahlen o. Ä. sind bei nach Gewicht berechneter Ware unverbindlich.

III. Eigentumsvorbehalt

- Unsere ausschließlich und grundsätzlich unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen, ganz gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte Warenlieferungen bezahlt wird. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherheit für unsere Saldo-Forderung. Insofern behalten wir uns Rückgriff auf unsere gelieferte Ware vor.
- Der Kunde darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange er nicht in Verzug gerät, veräußern, jedoch seinerseits ebenfalls nur unter Vereinbarung einer Eigentumsvorbehaltsklausel gleichen Inhalts wie die vorliegende.
- Wird die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit einer anderen Ware untrennbar vermischt oder unlösbar eingebaut oder auf andere Weise verwertet, so erfolgt dieses für uns, ohne uns zu verpflichten, unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB. Wir werden Miteigentümer der durch die Vermischung oder den Einbau oder auf andere Weise verwerteten Ware neu entstehenden, einheitlichen Sache. Die Anteile bestimmen sich nach dem Verhältnis des Wertes, den die Sache zur Zeit der Vermischung des Einbaus oder der sonstigen Verwertungen haben.
- Sämtliche Forderungen, Ansprüche, Nebenrechte und Sicherheiten aus der künftigen Veräußerung unserer Vorbehaltsware tritt der Kunde, soweit nicht bereits geschehen, mit Wirksamwerden unserer Geschäftsbedingungen zur Tilgung aller unserer Forderungen an uns ab. Diese Rechte dienen unserer Sicherheit in Höhe des Rechnungsbetrages der jeweils veräußerten Vorbehaltsware zuzüglich 25 %. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Abtretungen und Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden verpflichtet, insoweit nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten freizugeben.
- Wir sind berechtigt, und unser Kunde ist verpflichtet, diese Abtretung den Abnehmern des Kunden bekanntzugeben. Der Kunde ist verpflichtet, uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Abnehmer erforderliche Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen.
- Der Kunde verpflichtet sich, mit Dritten keine Abtretungsverbote zu vereinbaren. Bereits bestehende Abtretungsverbote sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
- Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen bis zu unserem jederzeit möglichen Widerruf für uns einzuziehen. Die Beträge sind unverzüglich an uns abzuführen. Bei Verzug des Kunden entfällt diese Einziehungsermächtigung. Der Kunde ist nicht berechtigt über derartige Forderungen durch Abtretungen zu verfügen.
- Verpfändungen und Sicherungsübereignungen unserer Vorbehaltsware sind, solange sie in unserem Eigentum oder Miteigentum steht, unzulässig. Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich mitteilen. Bei Pfändungen hat uns der Kunde unverzüglich Abschrift des Pfändungsprotokolls und einer eidesstattlichen Versicherung zu übersenden, die den Fortbestand unseres Eigentumsvorbehalts an der gepfändeten Sache bestätigt. Interventionskosten trägt der Kunde.
- Der Kunde ist verpflichtet, seinen Abnehmern unseren Eigentumsvorbehalt (a-h) bekanntzugeben und aufzuerlegen.

IV. Zahlungen

- Der Kunde ist verpflichtet, nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 30 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Soweit im gesetzlich zulässigen Rahmen Rechnungen elektronisch oder per Fax übersandt werden, dient das Absendeprotokoll nur zum Nachweis, dass die Rechnung beim Kunden angekommen ist. Das Protokoll beweist dagegen nicht den Zeitpunkt des Eingangs beim Kunden. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum, gewähren wir 2 % Skonto mit Ausnahme von Werksgeschäften (-preisen) für Walzstahl, Edelstahl und NE-Metalle. Rechnungen mit Werkspreisen sind spätestens am 15. des der Lieferung folgenden Monats zahlbar. Skontoabzug ist nur möglich vom reinen Warenwert einschließlich Umsatzsteuer, nicht von Nebenkosten. Skontoabzug setzt die Bezahlung aller vorangegangenen Rechnungen voraus.

- Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung rechtskräftig feststellt oder durch uns anerkannt wurde.

V. Gefährübergang

Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft bzw. mit Zugang der Bereitstellungsanzeige auf ihn über. Der Übergabe steht gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

VI. Gewährleistung

- Offensichtliche Mängel sind uns innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- Für mangelhafte Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
- Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware zuzüglich 50 % Aufschlag auf den Wert der Differenz. Ersatzpflichtig sind nur Schäden, die konkret berechnet und nachgewiesen wurden, es sei denn, wir haben die Vertragsverletzung arglistig verursacht. Dies gilt auch für marktfähige Ware. Für Mangelfolgeschäden wird nicht gehaftet, es sei denn, es handelt sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
- Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware, falls der Kunde den Mangel rechtzeitig angezeigt hat.
- Für die Beschaffenheit der Ware gilt die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Bei Farbabweichungen oder geringfügigen Beschädigungen an der Oberfläche, die die Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigen, ist das Recht auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung ausgeschlossen.
- Sofern dem Kunden ein gesetzliches oder vertragliches Rücktrittsrecht zusteht, muss er sich binnen 2 Wochen nach dem Eintritt des das Rücktrittsrecht begründenden Ereignisses, jedoch unverzüglich nach unserer Aufforderung, schriftlich darüber erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt. Die Nachfristsetzung allein reicht hierzu nicht aus. Nach Ablauf der Frist ist der Rücktritt ausgeschlossen. Gerät der Käufer in Vermögensverfall (§ 321 BGB) oder stellt er seine Zahlungen gem. § 17 InsO dauerhaft ein, so liegt hierin ein besonderer Umstand, der uns zum sofortigen Rücktritt gem. § 323 II Ziff. 3 BGB berechtigt. In diesem Fall liegt im Herausgabeverlangen die Rücktrittserklärung. Zum Nachweis des Vermögensverfalls genügt der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Der Rücktritt ist im Zweifel auf den beiderseits noch nicht erfüllten Teil des Vertrages beschränkt. Uns steht das Wahlrecht zu, Ersatz des Erfüllungsschadens unter Abzug des Verwertungserlöses oder Ersatz unserer nutzlos erbrachten Aufwendungen zu verlangen. Sämtliche Sicherheiten, die uns vom Käufer gewährt wurden, haften uns auch für die Ansprüche, die aufgrund der Ausübung des Rücktritts entstehen.

VII. Rücknahme

Die Rücknahme von Sonderanfertigungen oder eigens bestellten Waren ist ausgeschlossen. Nur nach unserer ausdrücklichen Genehmigung kann ausnahmsweise von uns gelieferte Ware in einwandfreiem Zustand bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen und abzüglich 10 %, mindestens jedoch EUR 5,00, für anteilige Kosten gutgeschrieben werden.

VIII. Haftung




- Wir haften nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten durch uns bzw. unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
- Die vorstehende Haftungsbeschränkung betrifft nicht Ansprüche des Kunden aus Produkt-haftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
- Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Versandort der Ware. Erfüllungsort für alle übrigen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Rechte und Pflichten und Gerichtsstand ist, sofern am Rechtsgeschäft auf beiden Seiten Kaufleute beteiligt sind, Paderborn.

X. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahekommt.

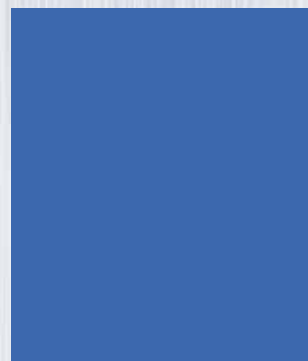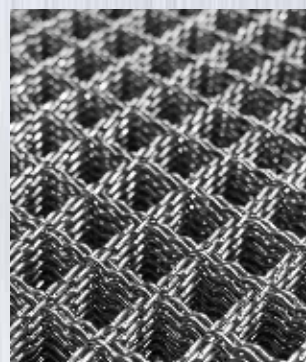

Ullner u. Ullner GmbH

Grüner Weg 25 • 33098 Paderborn / Oberes Feld 8 • 33106 Paderborn

Tel.: 05251 7104-0 • Fax: 05251 7104-5010

info@ullner.de • www.ullner.de